



Thunderbolt 3 Dual DP Adapter



- User's guide • Gebrauchsanweisung
- Uživatelská příručka • Użytkońska priručka
- Instrukcje obsługi • Vartotojo vadovas

ENGLISH

Please carefully read the entire manual before starting work with the adapter. More information can be found in the manual on our website www.i-tec-europe.eu in the tab "Download" for this product.

DEUTSCH

Lesen Sie bitte das ganze Gebrauchsanweisung vor Beginn der Arbeit mit Adapter gründlich durch. Ausführlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter unserer Internetseite www.i-tec-europe.eu unter „Download“ bei diesem Produkt.

ČESKY

Prosíme o pečlivé přečtení celého manuálu před zahájením práce s adaptérem. Podrobnější informace naleznete v manuálu na našem webu www.i-tec.cz v záložce „Download“ u tohoto produktu.

POLSKI

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji na stronie www.i-tec.pl w zakładce „Download“ tego produktu.

SLOVENSKY

Prosíme o dôkladné prečítanie celého manuálu pred začatím práce s adaptérom. Podrobnejšie informácie nájdete v manuály na našom webe www.i-tec-europe.eu v záložke „Download“ pri tomto produkte.

LIETUVOS

Prašome įdėmiai perskaititi visą vartotojo vadovą prieš pradėdant darbą su adapteriu. Išsamesnę informaciją rasite vartotojo vadove mūsų svetainėje www.i-tec-europe.eu skyriuje „Download“ prie šio produkto.



Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

ENGLISH	03-05
DEUTSCH	06-08
ČESKY	09-11
POLSKI	12-14
SLOVENSKY	15-17
LIETUVOS	18-20
WEEE	21
Declaration of Conformity	22

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the i-tec THUNDERBOLT 3 Dual DP Adapter that will allow you to easily connect two monitors, TV or projector with Display port interface to a notebook, a tablet a PC or a smartphone with Thunderbolt 3 port. **It is possible to connect two monitors with 4K@60Hz resolution or one monitor with 5K@60Hz resolution with Display Port.** Thanks to its compact size, light weight and no need to use the external power adapter is this product ideal for travelling.

PACKAGE CONTENTS

- i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port Adapter with cable (27 cm)
- Quick Start

SPECIFICATIONS

- 1x Thunderbolt 3 connector, transfer rate up to 40 Gbps
- Graphic interface: 2x Display Port (spec. 1.2):
 - Two monitors max. resolution 4096x2160@60Hz or
 - One monitor max. resolution 5120x2880@60Hz (**connection with monitor is realized through two DP cables**)
- Mode: Extend, Mirror and Primary display
- Supported colours 16 / 32 bit
- Power supply from Thunderbolt 3 bus, no need for external power adapter; max. 15W
- Chipset: DSL6540&TPS65983
- OS: Requires Thunderbolt 3 port – Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) with Intel Broadwell Processor and R51 and higher
- Product dimensions: 100 x 60 x 15 mm
- Product weight: 95 g



ADAPTER DESCRIPTION

1. 2x Display Port – for connecting monitors
2. Connecting cable with Thunderbolt 3 connector – for connecting adapter to a notebook, a tablet, a PC or a smartphone with Thunderbolt 3 port


Once connected, the drivers will be installed automatically from the system.

NOTICE!

Before installing, make sure that the latest drivers and updated BIOS are installed on your system.

CONNECTING A DISPLAY PORT MONITOR

The adapter is equipped with 2x 4K@60Hz Display Port for connecting one or two external monitors or a projector with Display Port interface. Advanced plasma and LCD monitors and TVs can be used as an imaging equipment. Graphics chip that is „the heart“ of the adapter **supports up to 5K (Ultra HD) resolution 5120x2880@60Hz when using only one monitor (connected with two DP cables)**. Use only high quality Display Port cables for connecting the monitor to the adapter. During the additional monitor installation, the screen of the laptop Mac, tablet or PC can flicker, but this is normal.

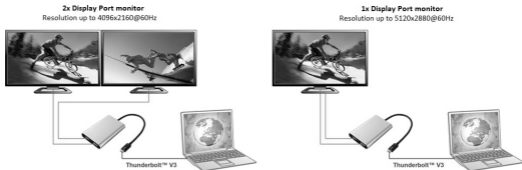

Most problems with the adapter and connected devices can be solved by disconnecting the adapter's Thunderbolt 3 cable from the Thunderbolt 3 port on PC, Mac, smartphone or tablet and reconnecting it after approximately 10 s.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not expose to extreme temperatures and air humidity.

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

- Use the device on flat surfaces – you will prevent it from slipping and falling to the ground.
- Save the manual for a possible future use.

In cooperation with the service department:

- Check functionality after falling to water or to the ground.
- Check functionality when the cover is broken.
- Send the device back if it does not work in accordance with the user manual.

You can contact our technical support at support@itecproduct.com in case of any problems with the adapter.

EINLEITUNG

Wir bedanken uns für den Kauf von i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter, der es Ihnen ermöglicht, an Ihr Notebook, Tablet-PC, PC, Smartphone mit Thunderbolt 3 über Port bis zu zwei Bildschirme, TV oder Projektoren mit Display Port einfach und schnell anzuschließen, d.h. **bietet den Anschluss von zwei Bildschirmen 4K@60Hz oder einem Bildschirm 5K@60Hz mit Display Port an.** Dank kompakter Maße, niedrigem Gewicht und Verwendung ohne Versorgungsadapter ist er auch für unterwegs geeignet.

LIEFERUMFANG

- i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port Adapter mit Kabel (27 cm)
- Quick Start

SPEZIFIKATION

- 1x Thunderbolt 3 Konnektor, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 40 Gbps
- Grafikschnittstelle: 2x Display Port (Spez. 1.2):
 - max. Auflösung 4096x2160@60Hz auf zwei Bildschirmen oder
 - max. Auflösung 5120x2880@60Hz auf einem Bildschirm und **die Verbindung mit Bildschirmen wird durch zwei DP Kabeln durchgeführt**
- Betriebe: Erweitern, Spiegeln und Primärbildschirm
- Unterstützte Farben 16 / 32 Bits
- Versorgt vom Hauptweg Thunderbolt 3, kein externer Versorgungsadapter nötig; max. 15W
- Chipsatz: DSL6540&TPS65983
- BS: Erfordert Thunderbolt 3 Port – jetzt Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) mit Intel Broadwell Prozessor und R51 und höher mit den neuesten Aktualisierungen
- Produktabmessungen: 100 x 60 x 15 mm
- Produktgewicht: 95 g

ADAPTERBESCHREIBUNG

1. 2x Display Port – für Anschluss von Bildschirmen
2. Verbindungskabel mit Thunderbolt 3 Konnektor – für Adapteranschluss an Notebook, Tablet-PC oder Smartphone mit Thunderbolt 3 Port

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter



Die Treiber werden nach dem Anschluss automatisch vom System installiert.

HINWEIS!!

Gehen Sie vor der Installation sicher, dass die neuesten Treiber für Ihr Gerät im System installiert sind und BIOS aktualisiert ist.


ANSCHLUSS VON DISPLAY PORT BILDSCHIRM

Der Adapter wird durch 2x 4K@60Hz Display Port für den Anschluss von einem oder zwei externen Bildschirmen oder Projektor mit Display Port Schnittstelle ausgestattet. Als Abbildungsgerät können moderne Plasma- oder LCD-Bildschirme und Fernseher genutzt werden. Der grafische Chipsatz, der „das Herz“ des Adapters darstellt, **unterstützt bis zu 5K (Ultra HD) Auflösung 5120x2880@60Hz bei Verwendung nur eines Bildschirms (Verbindung mit Bildschirmen wird durch zwei DP Kabeln durchgeführt)**. Zum Anschluss des Bildschirms sind hochwertige Display Port Kabeln zu verwenden. Während der Installation eines zusätzlichen Bildschirms kann das Display von Notebook, Mac, Tablet-PC oder PC blinzeln, was ein Standardzustand ist.

2x Display Port monitor
Resolution up to 4096x2160@60Hz



1x Display Port monitor
Resolution up to 5120x2880@60Hz

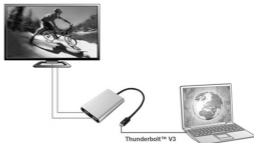

Der überwiegende Teil von Problemen mit Adapter und angeschlossenen Peripherien kann durch Abschalten von Thunderbolt 3 Kabel Adapter vom Thunderbolt 3 Port von PC, Mac, Smartphone oder Tablet-PC und seinen wiederholten Anschluss nach etwa 10 Sek. gelöst werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nicht ausstellen.
- Gerät auf flachen Unterlagen nutzen – so vermeiden Sie Abrutschen und Sturz auf den Boden.
- Bewahren Sie das Benutzerhandbuch für spätere Verwendung auf.

In Zusammenarbeit mit Serviceabteilung:

- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit nach Sturz ins Wasser oder auf den Boden.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit beim Bruch des Deckels.
- Reklamieren Sie das Gerät, wenn es nicht so funktioniert, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

Falls Sie auf Probleme mit Adapter stoßen, können Sie sich auf unsere technische Abteilung unter support@itecproduct.com wenden.

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení i-tec Thunderbolt 3 Dual DP adaptéru, který Vám umožní snadno a rychle připojit k notebooku, tabletu, PC, smartphonu s Thunderbolt 3 portem až dva monitory, TV nebo projektory s Display portem, tj. **nabízí připojení dvou monitorů 4K@60Hz nebo jednoho monitoru 5K@60Hz s Display Portem**. Díky svým kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a použití bez napájecího adaptéru je vhodný také pro použití během cest.

OBSAH BALENÍ

- i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port adaptér s kabelem (27 cm)
- Quick Start

SPECIFIKACE

- 1x Thunderbolt 3 konektor, přenosová rychlost až 40 Gbps
- Grafické rozhraní: 2x Display Port (spec. 1.2):
 - max. rozlišení 4096x2160@60Hz na dva monitory nebo
 - max. rozlišení 5120x2880@60Hz na jeden monitor a **propojení s monitorem je uskutečněno dvěma DP kabely**
- Režimy: Rozšířit, Zrcadlit a Primární monitor
- Podporované barvy 16 / 32 bitů
- Napájení ze sběrnice Thunderbolt 3, není potřeba externí napájecí adaptér; max. 15W
- Chipset: DSL6540&TPS65983
- OS: Vyžaduje Thunderbolt 3 port – nyní Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) s Intel Broadwell Processorem a R51 a vyšší s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 100 x 60 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 95 g



POPIS ADAPTÉRU

1. 2x Display Port – pro připojení monitorů
2. Připojovací kabel s Thunderbolt 3 konektorem – pro připojení adaptéru k notebooku, tabletu, PC nebo smartphonu s Thunderbolt 3 portem

Po připojení se ovladače pro adaptér instalují automaticky ze systému.

UPOZORNĚNÍ!

Před samotnou instalací se ujistěte, že máte v systému nainstalovány nejnovější ovladače pro vaše zařízení a aktualizovaný BIOS.


PŘIPOJENÍ DISPLAY PORT MONITORU

Adaptér je vybaven 2x 4K@60Hz Display Portem pro připojení jednoho nebo dvou externích monitorů nebo projektoru s Display Port rozhraním. Jako zobrazovací zařízení můžete využít moderní plazmové nebo LCD monitory a televizory. Grafický čip, který je „srdcem“ adaptéru, **podporuje až 5K (Ultra HD) rozlišení 5120x2880@60Hz při použití jen jednoho monitoru (propojení s monitorem je skutečně dvěma DP kabely)**. Pro připojení monitoru k adaptéru použijte kvalitní Display Port kabely. Během instalace přídatného monitoru může obrazovka notebooku, Macu, tabletu nebo PC problikávat, což je standardní stav.

2x Display Port monitor
Resolution up to 4096x2160@60Hz



1x Display Port monitor
Resolution up to 5120x2880@60Hz

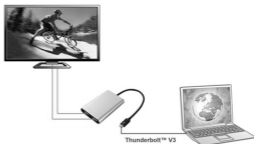

Převážnou část problémů s adaptérem a připojenými perifériemi lze vyřešit odpojením Thunderbolt 3 kabelu adaptéru od Thunderbolt 3 portu PC, Macu, smartphonu nebo tabletu a jeho opětovným připojením asi po 10 s.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujete se tím sklouznutí a pádu na zem.
- Uschovejte manuál pro pozdější možné použití.

V součinnosti se servisním oddělením:

- Ověřte funkčnost po pádu do vody nebo na zem.
- Ověřte funkčnost při prasknutí krytu.
- Reklamujte zařízení nefungující dle manuálu.

V případě problémů s adaptérem se můžete obrátit na naši technickou podporu: support@itecproduct.com.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup adaptera i-tec Thunderbolt 3 Dual DP. Adapter umożliwia szybkie i proste podłączenie do notebooka, tabletu, PC, smartphona z portem Thunderbolt 3 do dwóch monitorów, TV lub projektora z Display Portem, tj. **można podłączyć dwa monitory 4K@60Hz lub jeden monitor 5K@60Hz z Display Portem**. Adapter doskonale sprawdza się w podróży dzięki niewielkim wymiarom, wadze a dodatkowo nie wymaga użycia zasilacza.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Adapter i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port z kablem (27 cm)
- Quick Start

SPECYFIKACJA

- 1x konektor Thunderbolt 3, prędkość transmisji do 40 Gbps
- Złącze graficzne: 2x Display Port (spec. 1.2):
 - max. rozdzielczość 4096x2160@60Hz na dwa monitory lub
 - max. rozdzielczość 5120x2880@60Hz na jeden monitor (**monitor z urządzeniem podłącza się za pomocą dwóch kabli DP**)
- Tryby: Rozszerzenie, Lustró oraz Monitor główny
- Obsługa kolorów 16 / 32 bitów
- Zasilanie z Thunderbolt 3, nie wymaga zewnętrznego zasilania; max. 15W
- Chipset: DSL6540&TPS65983
- OS: Wymagany port Thunderbolt 3 – Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) z Intel Broadwell Processorem oraz R51 oraz nowszym z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 100 x 60 x 15 mm
- Waga produktu: 95 g



i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

OPIS PRODUKTU

1. 2x Display Port – do podłączenia monitora
2. Kabel z konektorem Thunderbolt 3 – do podłączenia adaptera do notebooka, tabletu, PC lub smartphona z portem Thunderbolt 3


Po podłączeniu urządzenia następuje automatyczna instalacja sterowników z systemu.

UWAGA!

Przed instalacją należy upewnić się, czy w systemie zostały zainstalowane najnowsze sterowniki dla urządzenia oraz zaktualizowany BIOS.

PODŁĄCZENIE MONITORA DISPLAY PORT MONITORU

Adapter posiada 2x 4K@60Hz Display Port do połączenia jednego lub dwóch zewnętrznych monitorów lub projektora ze złączem Display Port. Można korzystać z nowoczesnych telewizorów/monitorów plazmowych lub LCD. Graficzny chip, który jest „sercem” adaptera, **obsługuje rozdzielczość do 5K (Ultra HD) 5120x2880@60Hz przy użyciu podłączeniu jednego monitora (podłączenie z monitorem za pomocą dwóch kabli DP)**. Do podłączenia monitora do adaptera zaleca się skorzystanie z wysokiej jakości kabli Display Port. Podczas instalacji dodatkowego monitora można zaobserwować miganie ekranu notebooka, Maca, tabletu lub PC.

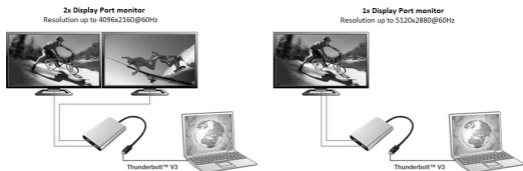

Większość problemów z adapterem i podłączonymi peryferiami można rozwiązać poprzez odłączenie kabla Thunderbolt 3 adaptera z portu Thunderbolt 3 PC, Macu, smartphona lub tabletu i ponownym podłączeniem po około 10 s.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.
- Korzystać z urządzenia na płaskich powierzchniach w celu uniknięcia upadku.
- Zachować instrukcję do ewentualnego ponownego użycia.

We współpracy z działem serwisu:

- Sprawdzić funkcjonalność po upadku do wody lub twardą powierzchnię.
- Sprawdzić funkcjonalność gdy obudowa została uszkodzona.
- Złożyć reklamację gdy urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją.

Aby uzyskać wsparcie techniczne w przypadku problemów z urządzeniem należy kontaktować się pod adres: support@itecproduct.com.

i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie i-tec Thunderbolt 3 Dual DP adaptéra, ktorý Vám umožní jednoducho a rýchlo pripojiť k notebooku, tabletu, PC, smartphonu s Thunderbolt 3 portom až dva monitory, TV alebo projektory s Display portom, tj. **ponúka pripojenie dvoch monitorov 4K@60Hz alebo jedného monitora 5K@60Hz s Display Portom**. Vďaka svojim kompaktným rozmerom, nízkej hmotnosti a použitia bez napájacieho adaptéra je vhodný tiež pre použitie počas ciest.

OBSAH BALENIA

- i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port adaptér s káblom (27 cm)
- Quick Start

ŠPECIFIKÁCIE

- 1x Thunderbolt 3 konektor, prenosová rýchlosť až 40 Gbps
- Grafické rozhranie: 2x Display Port (špec. 1.2):
 - max. rozlíšenie 4096x2160@60Hz na dva monitory alebo
 - max. rozlíšenie 5120x2880@60Hz na jeden monitor a **prepojenie s monitorom je uskutočnené dvomi DP káblami**
- Režimy: Rozšíriť, Zrkadliť a Primárny monitor
- Podporované farby 16 / 32 bitov
- Napájanie zo zbernice Thunderbolt 3, nie je potrebný externý napájací adaptér; max. 15W
- Chipset: DSL6540&TPS65983
- OS: Vyžaduje Thunderbolt 3 port – teraz Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google) s Intel Broadwell Processorom a R51 a vyšší s najnovšími aktualizáciami
- Rozmery produktu: 100 x 60 x 15 mm
- Hmotnosť produktu: 95 g



POPIS ADAPTÉRA

1. 2x Display Port – pre pripojenie monitorov
2. Pripojovací kábel s Thunderbolt 3 konektorom – pre pripojenie adaptéra k notebooku, tabletu, PC alebo smartphonu s Thunderbolt 3 portom


Po pripojení sa ovládače pre adaptér inštalujú automaticky zo systému.

UPOZORNENIE!

Pred samotnou inštaláciou sa uistite, že máte v systéme nainštalované najnovšie ovládače pre vaše zariadenie a aktualizovaný BIOS.

PRIPOJENIE DISPLAY PORT MONITORA

Adaptér je vybavený 2x 4K@60Hz Display Portom pre pripojenie jedného alebo dvoch externých monitorov alebo projektora s Display Port rozhraním. Ako zobrazovacie zariadenie môžete využiť moderné plazmové alebo LCD monitory a televízory. Grafický čip, ktorý je „srdcom“ adaptéra, **podporuje až 5K (Ultra HD) rozlíšenie 5120x2880@60Hz pri použití len jedného monitora (pripojenie s monitorom je uskutočnené dvomi DP káblami)**. Pre pripojenie monitora k adaptéru použite kvalitné Display Port káble. Počas inštalácie prídavného monitora môže obrazovka notebooku, Macu, tabletu alebo PC preblikávať, čo je štandardný stav.

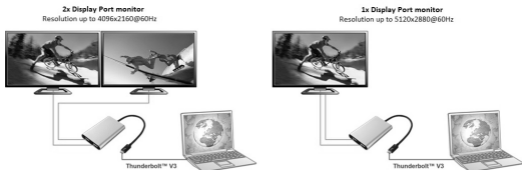

Prevažnú časť problémov s adaptérom a pripojenými perifériami môžete vyriešiť odpojením Thunderbolt 3 kábla adaptéra od Thunderbolt 3 portu PC, Macu, smartphonu alebo tabletu a jeho opätovným pripojením asi po 10 s.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nevystavujte extrémnym teplotám a vlhkosti vzduchu.
- Používajte zariadenie na plochých podložkách – vyvarujete sa tým skĺznutiu a pádu na zem.
- Uschovajte manuál pre neskoršie možné použitie.

V súčinnosti so servisným oddelením:

- Overte funkčnosť po páde do vody alebo na zem.
- Overte funkčnosť pri prasknutí krytu.
- Reklamujte zariadenie nefungujúce podľa manuálu.

V prípade problémov s adaptérom sa môžete obrátiť na našu technickú podporu: support@itecproduct.com.

IVADAS

Dėkojame, kad įsigijote i-tec Thunderbolt 3 Dual DP adapterį, kuris Jums leis lengvai ir greitai prisijungti prie nešiojamo kompiuterio, planšetinio kompiuterio, PC, smartphono su Thunderbolt 3 prievado net du monitorius, TV arba projektorius su Display prievadu, t.y. **siūlo dviejų ekranų 4K@60Hz arba vieno ekrano @60Hz su Display Prievadu prijungimą**. Dėka kompaktinių matmenų, nedidelio svorio ir naudojimo be maitinimo adapterio taip pat tinka naudoti kelionių metu.

PAKUOTĖS SUDĖTIS

- i-tec Thunderbolt 3 Dual Display Port adapteris su kabeliu (27 cm)
- Quick Start

SPECIFIKACIJA

- 1x Thunderbolt 3 jungtis, perdavimo greitis iki 40 Gbps
- Grafinė sąsaja: 2x Display Prievadas (spec. 1.2):
 - max. skiriamoji geba 4096x2160@60Hz dviems ekranams arba
 - max. skiriamoji geba 5120x2880@60Hz vienam ekranui ir **ryšys su ekranu vyksta dviem DP kabeliais**
- Režimai: Praplėsti, Veidrodis ir Pagrindinis ekranas
- Palaikomos spalvos 16/ 32 bitų
- Maitinimas iš prievado Thunderbolt 3, nereikia išorinio maitinimo adapterio; max. 15W
- Lustas: DSL6540&TPS65983
- OS: Reikalauja Thunderbolt 3 prievado – dabar Windows 10 32/64bitų, Mac OS X, Chrome OS (Google) su Intel Broadwell Procesoriumi ir R51, ir aukštesnė su atnaujinimais
- Produkto matmenys: 100 x 60 x 15 mm
- Produkto svoris: 95 g



i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Adapter

ADAPTERIO APRAŠYMAS

1. 2x Display Prievadas – ekrano prijungimui
2. Prijungimo kabelis su Thunderbolt 3 jungtimi – adapterio prijungimui prie nefiojamo kompiuterio, planšetinio kompiuterio, PC arba išmaniojo telefono su Thunderbolt 3 prievadu


Prisijungus adapterio valdikliai instaliuojasi automatiškai iš sistemos.

PASTABA!

Prieš instaliaciją įsitikinkite, kad sistemoje turite Jūsų įrengimui instaliuotus naujausius valdiklius ir atnaujintą BIOS.

DISPLAY PORT MONITORIAUS PRIJUNGIMAS

Adapteris turi 2x 4K@60Hz Display Prievadą vieno arba dviejų išorinių ekranų prijungimui arba projektoriaus su Display Port sąjaja. Kaip vaizdo įrenginį galite naudoti šiuolaikinius plazminius arba LCD ekranus ir televizorius. Grafinis lustas, kuris yra adapterio „širdimi“, palaiko iki 5K (Ultra HD) skiriamųjų gebų 5120x2880@60Hz naudojant tik vieną ekraną (sujungimas su ekranu dviem DP kabeliais). Ekranų prijungimui prie adapterio naudokite kokybiškus Display Port kabelius. papildomo ekranų instaliacijos metu gali nešiojamo kompiuterio, Maco, planšetinio kompiuterio arba PC ekranas mirksėti, tai yra standartinė būklė.

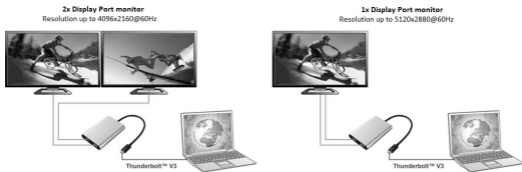

Pagrindines problemas su adapteriu ir prijungtais įrenginiais galima išspręsti adapterio Thunderbolt 3 kabelio išjungimu iš PC, Maco, išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio Thunderbolt 3 prievadu ir jo prijungimu maždaug po 10 s.

SAUGOS TAISYKLĖS

- Saugokite nuo ekstremalios temperatūros ir drėgmės.
- Įrenginį naudokite ant plokščių pagrindų – tai padės išvengti slydimo ir kritimo ant žemės.
- Saugokite vadovą vėlesniam naudojimui.

Kartu su serviso skyriumi:

- Patikrinkite funkcionalumą po kritimo į vandenį arba ant žemės.
- Patikrinkite funkcionalumą įskilus dangčiui.
- Reikškite pretenzijas, jeigu įrenginys neveikia pagal vadovą.

Problemų su adapteriu atveju galite susisiekti su mūsų technine pagalba: support@itecproduct.com.



European Union Only

Note: Marking is in compliance with EU WEEE Directive

English

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all. (European Union only)

Deutsch

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

Čeština

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii)

Polski

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej)

Lietuviu

Šis gaminys yra pažymetas specialiu atlieku tvarkymo ženkle. Baigus eksploataciją, gaminys turi būti atiduotas į atitinkamą surinkimo punktą ir negali būti šalinamas kartu su nerušiuojamomis atliekomis. Tokie Jūsų veiksmai prisideda prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sąjungoje)

Français

Ce dispositif est revêtu du marquage avec le symbole de recyclage indiqué ci-dessus. Ça veut dire, qu'une fois décollée la vie utile dudit dispositif, vous vous voyez dans l'obligation d'assurer, que le dispositif se trouve déposé en un respectif centre de collecte, dûment établi à cette fin, et non en d'autres centres de ramassage qui soient destinés à déposer de courants déchets municipaux non triés. De cette manière, on contribue considérablement à une amélioration en matière d'environnement où nous vivons tous. (Seulement pour l'Union Européenne).

**EU Declaration of Conformity, EU Konformitätserklärung, EU Prohlášení o shodě,
EU Prehľadzenie o zhode, EU Declaracja zgodności**

Manufacturer, Der Hersteller, Výrobce, Výrobca, Producent:
ComDis s.r.o., Kalvodova 2, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

declares that this product
erklärt hiermit, dass das Produkt
tímto prohlašuje, že výrobek
týmto prehlasuje, že výrobok
deklaruje, že produkt

Product, Bezeichnung, Název, Názov, Nazwa: i-tec THUNDERBOLT 3 Dual DP Adapter/60Hz
Model, Modell, Model, Model, Model: TB3DUAL4KDP / VSB1040; VSB1040L1

Determination, Bestimmung, Určení, Určenie, Opcje:

Product is determined for using in PC as equipment. Das Produkt ist für Ausstattung und als Zubehör von Computern bestimmt. Výrobek je určen pro přístrojové vybavení a jako příslušenství do počítačů. Výrobok je určený pre prístrojové vybavenie a jako príslušenstvo do počítačov. Produkt jest przeznaczony do współpracy z komputerem jako akcesorium.

Meets the essential requirements according to / Es entspricht den Anforderungen der Richtlinien / Splňuje tyto požadavky / Splňa tieto požadavky / Speľnia następujące wymagania:

EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU:

EMI (For Radio parameters, Für Radioparameter, Pro Rádiové parametry, Pre Rádiové parametre, Dla parametrów Radiowych):

EN 55032:2012 + AC:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

EMS (For EMC, Für EMC, Pro EMC, Pre EMC, Dla Kompatybilności elektromagnetycznej):

EN 55024:2010+A1:2015

RoHS:

EN62321-1:2012

and it is safety under conditions of standard application.

und ist sicher bei standardmäßiger Nutzung.

a je bezpečný za podmínek obvyklého použití.

a je bezpečný za podmienok obvyklého použitia.

oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.

Additional information, Ergänzende Angaben, Doplňující informace, Doplňujúce informácie, Dodatkowe informacje:

Identification Mark, Identifikationskennzeichen, Identifikační značka, Identifikačná značka, Znak identyfikacyjny:



Ostrava 18.04.2017

Ing. Lumir Kraina

*Executive Name and Signature, Geschäftsführer,
Jednatel, Konatel, Nazwisko osoby upowaznionej*

www.i-tec-usa.com www.i-tec-world.com www.i-tec-europe.eu
www.i-tec.cz www.i-tec.pl www.i-tec.sk