COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, EDELSTAHL
S145ECS06E

- √ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien
- √ Open Dry – Automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr
- √ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- √ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- √ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): ..... 75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:20 h
Geräuschwert: ..... 40 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 42.7 kg
Bruttogewicht: ..... 44.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Reparaturindex: 9.2
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242004277897
Gerätetyp: ..... Teilintegrierbar

4 242004 277897

N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, EDELSTAHL
S145ECS06E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie

N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, EDELSTAHL
S145ECS06E
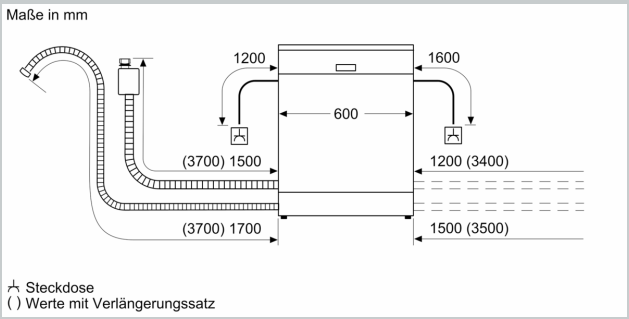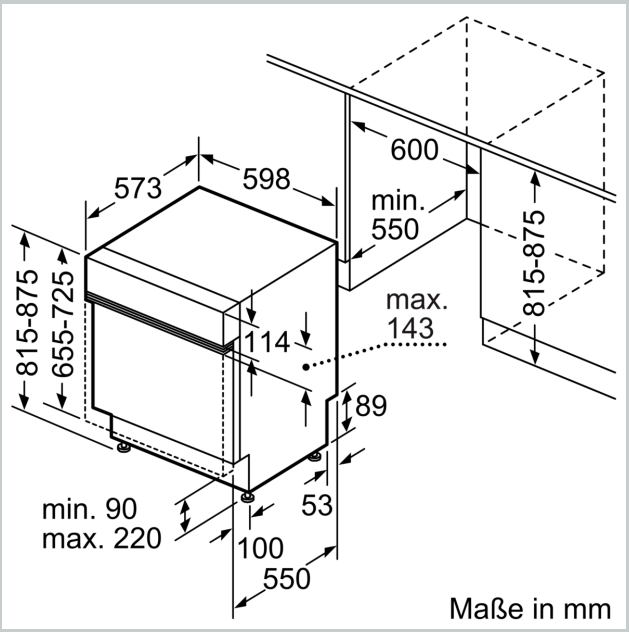
Maßzeichnungen