

Scheda dati

Serie di stampanti HP LaserJet Pro M402



Altissima velocità. Massima protezione.

Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce¹. Stampate più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con JetIntelligence².



HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet PRO M402dn con vassoio da 550 fogli opzionale

In evidenza

- Fino a 38 ppm A4 (b/n)
- Stampa prima pagina da sospensione/auto-off in 8,1 secondi
- Stampa duplex rapida: 30 ipm
- Connettività Gigabit Ethernet
- Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi
- Stampa con PIN tramite USB opzionale
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Cartuccia opzionale nera ad alto rendimento (9000 pagine)
- Design all'avanguardia

Stampa veloce. Protezione avanzata.

- Stampa rapida, senza tempi di attesa. Questa stampante si attiva e stampa più velocemente rispetto alle soluzioni della concorrenza¹.
- Stampate in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce di tutti i suoi concorrenti.¹
- Proteggete i processi di stampa dall'avvio fino all'arresto del sistema con le funzionalità di sicurezza contro le minacce complesse.

Più pagine, performance e protezione.

- Stampate un numero elevato di pagine a costi ridotti grazie alle cartucce toner nere originali HP ad alta capacità con JetIntelligence².
- Il toner nero di grande precisione offre risultati costanti a velocità elevate.
- Per aiutare a ottenere l'autentica qualità HP per cui avete pagato con innovativa tecnologia anti-frode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.

Risparmio energetico e gestione semplificata

- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology³.
- Stampate con un consumo ridotto rispetto ai prodotti della concorrenza, grazie alle cartucce toner HP originali con JetIntelligence⁴.
- Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio, con una stampante che si adatta comodamente al vostro stile di lavoro.
- Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie a HP Web Jetadmin, con una suite di funzioni di gestione di base⁵.

Connessione costante grazie a opzioni di stampa mobile semplici

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, che in genere non richiede configurazioni o applicazioni aggiuntive⁶.
- Semplicità di configurazione, stampa e condivisione grazie alla connettività Ethernet integrata.



First page out



USB device



Ethernet



2-sided printing




HP Mobile Printing



Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Pro M402dn

1. Pannello di controllo LCD a 2 righe
2. Vassoio di raccolta da 150 fogli
3. Stampa fronte/retro automatica
4. Pulsante di accensione/spengimento
5. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
6. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
7. Pulsante di rilascio dello sportello anteriore (accesso alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence)
8. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
9. Processore a 1200 MHz
10. Porta USB per memorizzazione dei processi e stampa privata
11. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
12. Porta Ethernet
13. Copertura antipolvere vassoio 2 (si sposta verso l'alto per carta Legal o A4)

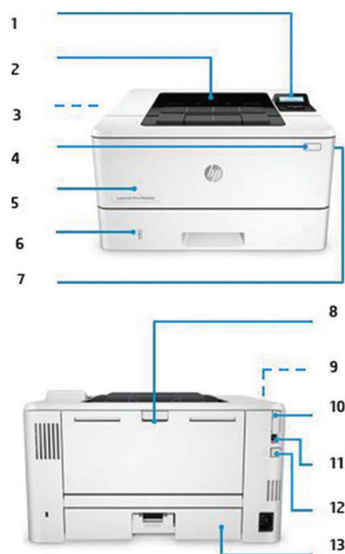

La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
codice prodotto	C5F93A	C5F94A
Velocità di stampa	Fino a 38 ppm, A4 senza stampa duplex	Duplex fino a 38 ppm, A4: 30 ipm, A4
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica
Rete	Tecnologia Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata	Tecnologia Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, con certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli	Sì	Sì
Vassoio 2 da 250 fogli	Sì	Sì
Vassoio 3 da 550 fogli	Opzionale	Opzionale
USB host posteriore per memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN mediante unità flash USB	Sì	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF226A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 26A 3.100 pagine
	CF226X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 26X 9.000 pagine
Accessori	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
Servizio Assistenza Clienti	U8TM2E: assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402 U8TM5E: servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo (3 anni), LaserJet M402 U8TM6E: servizio di restituzione HP (3 anni), LaserJet M402 U8TM7PE: assistenza hardware HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402 U8TM8PE: servizio di sostituzione HP post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo (1 anno), LaserJet M402 U8TM9PE: servizio di restituzione post garanzia (1 anno), LaserJet M402

Caratteristiche tecniche

Modello	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn
codice prodotto	C5F93A	C5F94A
Stampa		
Velocità di stampa	Fino a 38 ppm Nero (A4); Fino a 30 ipm nero fronte/retro (A4)	
Stampa della prima pagina con stampante pronta ¹	Solo 5,7 secondi nero (A4, pronta)	
Stampa della prima pagina con stampante in risparmio energetico ¹	Solo 8,1 secondi	
risoluzione di stampa	HP FastRes 1200 Nero; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 4 mm; Destro: 4 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v1.7), URFL, PCLM, PWG	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Stampa duplex manuale; Stampa N-up; Collazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Certificazione Mopria; Tecnologia HP Instant-on; HP Auto-On/Auto-Off technology; Tecnologia cartucce JetIntelligence; Memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN	Stampa duplex automatica; Stampa N-up; Collazione; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Certificazione Mopria; Tecnologia HP Instant-on; HP Auto-On/Auto-Off technology; Tecnologia cartucce JetIntelligence; Memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 750 a 4.000 (Stampa)	
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica(standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili	
SureSupply supportato	Sì	
Velocità del processore	1200 MHz	
Connettività		
Standard	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1 USB 2.0 ad alta velocità; 1 Host USB; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Wireless	No	No
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa da FTP, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, manuale), IPv6 (stateless Link-Local e tramite router, stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Pronta per il collegamento in rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
Disco rigido	No	
Memoria	Standard: 128 MB; massimo: 128 MB	
Gestione della carta		
tipi di supporto	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76,2x127 a 215,9x355,6 mm Vassoio 2 e vassoio 3: da 104,9x148,59 a 215,9x355,6 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL, formato personalizzato; Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato	
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2) Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Opzionale/Input: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 vassoio 2: Fogli: 250 vassoio 3: Fogli: 550 massimo: Fino a 900 fogli	
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 150 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 75 fogli lucidi massimo: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste lucidi: Fino a 75 fogli	
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2 e vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ²	

Modello	HP LaserJet Pro M402n	HP LaserJet Pro M402dn												
codice prodotto	C5F93A	C5F94A												
Sistemi operativi compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Altri sistemi operativi: UNIX													
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 R2 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2012 R2: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft 2012: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008 R2: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2008: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; Servizi terminal di Microsoft Windows Server 2003: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 per Vista, Windows 7 e Windows 8 (32 e 64 bit), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (32 e 64 bit)													
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, Mobile App	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, Mobile App												
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 (a 32/64 bit), Windows 8.1 (a 32/64 bit), Windows 8 (a 32/64 bit), Windows 7 (a 32/64 bit); Processore da 1 GHz, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2003 a 32 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2003 R2 a 32 bit, Windows Server 2008 a 32 bit (SP1 o versione successiva): processore a 1 GHz, 32 bit (x86), 1 GB di RAM (32 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows Server 2008 a 64 bit (SP1 o versione successiva), Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1): processore a 1 GHz, 64 bit (x64), 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio su disco disponibile, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con OS (per i requisiti hardware OS, vedere http://www.apple.com)													
Software compreso	Windows 7: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, riconfigurazione del dispositivo HP, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Windows 8 e versioni successive: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente, riconfigurazione del dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista e server associati: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver per stampante HP PCL 6, Guida legale e alla garanzia, Guida per l'utente; Mac OS: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)													
Gestione della sicurezza	Server Web incorporato: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Firewall e ACL; SNMPv3, 802.1X, avvio sicuro													
Gestione stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox													
Pannello di controllo	Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu, Annulla, Indietro); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)													
Dimensioni e peso	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dimensioni stampante (L x P x A)</td> <td>Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm</td> <td>Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)</td> <td colspan="2">443x274x464 mm</td> </tr> <tr> <td>Grammatura stampante²</td> <td>8,58 kg</td> <td>8,58 kg</td> </tr> <tr> <td>Peso dell'imballaggio</td> <td>11,36 kg</td> <td>11,36 kg</td> </tr> </tbody> </table>		Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm	Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm	Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	443x274x464 mm		Grammatura stampante ²	8,58 kg	8,58 kg	Peso dell'imballaggio	11,36 kg	11,36 kg
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm	Minimo: 381x357x216 mm massimo: 381x634x241 mm												
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	443x274x464 mm													
Grammatura stampante ²	8,58 kg	8,58 kg												
Peso dell'imballaggio	11,36 kg	11,36 kg												
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa													
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa													
Acustica³	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A); Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)													
Corrente⁴	requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consumo: 591 watt (stampa), 6,1 watt (pronta), 2,8 watt (inattività), 0,6 watt (auto-off/auto-on, tramite connettività USB), 0,1 watt (spenta) Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): 1,54 kWh/settimana (Energy Star), 1,40 kWh/settimana (Blue Angel)													
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off													
certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010													
Garanzia	Un anno di garanzia sull'hardware													
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet Pro M402n; Cartuccia toner nero iniziale LaserJet HP Z6A (1500 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Opuscolo di installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Pro M402dn; Cartuccia toner nero iniziale LaserJet HP Z6A (3100 pagine) preinstallata; Guida introduttiva; Opuscolo di installazione; Pieghevole di supporto; Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione												
Cartucce sostitutive⁵	Cartuccia toner nero LaserJet HP Z6A (3100 pagine) CF226A; Cartuccia toner nero LaserJet HP Z6X (9000 pagine) CF226X	Cartuccia toner nero LaserJet HP Z6A (3100 pagine) CF226A; Cartuccia toner nero LaserJet HP Z6X (9000 pagine) CF226X												

Note a piè di pagina

¹ Valore basato su test interni HP realizzati ad agosto 2015. Prima pagina stampata dalla modalità di sospensione, velocità stampa duplex, rispetto ai tre concorrenti principali. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; ² Valore basato sulla resa delle cartucce HP 80X rispetto alle cartucce toner originali HP LaserJet HP 26X. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.; ⁴ Consumo basato su test HP eseguiti con il metodo TEC del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto ai tre principali concorrenti (agosto 2015). I risultati effettivi potrebbero variare. Vedere <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; ⁵ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁶ La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.; ² Con la cartuccia 26A (C5F94A, C5F93A) o 26X (G3V21A); ³ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, vedere <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, carta A4, media di 38 ppm.; ⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ⁵ Valore di resa dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.; ⁷ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al numero di stampe mensili specificato, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo della garanzia estesa.; ⁸ HP SureSupply segnala la necessità di sostituire le cartucce di stampa e guida l'utente nell'acquisto online o nella zona di residenza, presso HP o un rivenditore associato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Disponibile solo per i materiali di consumo HP originali. È necessario disporre dell'accesso a Internet.; ⁹ Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. La soluzione software completa è disponibile solo per Windows 7 e versioni successive. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver per stampante. Il sistema operativo Windows RT per tablet (32/64 bit) utilizza un driver per stampante HP semplificato integrato. Gli script modello UNIX (ovvero i driver per stampante per sistemi operativi UNIX) sono disponibili su HP.com. I sistemi Linux utilizzano software HPLIP integrato nel sistema operativo. Il software HP per Mac non viene più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com>; per i sistemi operativi Mac vengono installati il driver Mac e Mac Utility.; ¹³ Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.; ¹⁴ Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 24734. Prima serie di documenti di prova esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.; ¹⁵ La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta l'elettricità consumata da un prodotto in 1 settimana, misurata in kilowattora (kWh).; ¹⁶ La classificazione TEC ottimale si basa sul consumo elettrico di un prodotto nel corso di 1 settimana, misurato in kilowattora (kWh). La classificazione TEC ottimale viene calcolata con la connettività Wi-Fi del prodotto disattivata e con un intervallo di sospensione di 1 minuto.; ¹⁷ La funzione di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto di un'unità flash USB a parte con almeno 16 GB di capacità.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 09/15 4AA6-0844ITE

