

Station d'accueil LD5400T Thunderbolt 3 avec badge K-Fob™

Numéros de pièce : K39470M (multi-utilisateurs) ;
Codes UPC : 085896 39470 9 (multi-utilisateurs) ;

K33476EU (utilisateur unique)
5028252593595 (utilisateur unique)



Alliant compatibilité Thunderbolt 3 inégalée et technologie d'accueil nouvelle génération pour ordinateurs portables, Kensington propose une station d'accueil et de verrouillage 2 en 1 révolutionnaire pour les utilisateurs Windows et Mac. La station d'accueil LD5400T réunit connectivité Thunderbolt 3 et badge K-Fob™ pour davantage de productivité, et assure un accès facilité aux administrateurs informatiques à l'aide d'une clé passe. Profitez d'une vitesse accrue, d'une meilleure résolution, d'une alimentation puissante et de possibilités nouvelles, tout en réduisant les risques de vol et en augmentant la conformité aux protocoles de sécurité de votre entreprise. Ce produit permet de sécuriser les ordinateurs portables fins et légers (11 à 15 pouces) fabriqués par Apple, Dell, HP, Lenovo et autres.

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le contrôle des accès permet aux administrateurs informatiques de disposer d'une clé passe fonctionnant avec toutes les stations, y compris celles utilisées dans le cadre du « hot desking », des « bureaux à la carte » et des espaces de travail partagés.
- La compatibilité multiplateforme assure que les utilisateurs Windows et Mac peuvent se servir de la station.
- Grâce à la technologie Thunderbolt 3, un seul port est en mesure de fournir des vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbits/s. Vous profitez également d'une compatibilité avec les appareils Thunderbolt, des milliards de périphériques USB et d'une résolution UHD 4K sur deux moniteurs ; le tout, en assurant une alimentation de 85 W à l'appareil hôte.¹
- Choisissez d'utiliser un seul écran 5K ou deux écrans 4K via les connecteurs DisplayPort 1.2 ou HDMI. Les adaptateurs K33993WW (USB-C vers HDMI), K33994WW (USB-C vers VGA) et K33984WW (DisplayPort vers HDMI) sont vendus séparément.
- Les ports de productivité permettent de se connecter à des périphériques : deux ports Thunderbolt 3 (un pour l'alimentation et le transfert de données, l'autre pour la connexion USB-C ou en série de cinq appareils Thunderbolt supplémentaires au maximum), quatre ports USB 3.0 (5 V/0,9 A), un port Ethernet 1 Gbit/s, ainsi qu'un port combiné de 3,5 mm pour l'entrée et la sortie audio.
- La technologie K-Fob™ est synonyme de cryptage sécurisé et de verrouillage sans clé.
- Le verrou, conforme aux normes d'évaluation sans pareilles de Kensington en termes de durabilité, assure un accès facilité aux ports latéraux de l'ordinateur portable sans que cela implique de modifier ce dernier.
- Les bras de sécurité réglables s'adaptent facilement aux ordinateurs fins et légers de 11 à 15 pouces, sans qu'il soit besoin d'utiliser des outils.
- Les protections antirayures préservent l'ordinateur portable de toute détérioration esthétique.
- Des options de sécurité flexibles permettent d'attacher la station à tout objet fixe via un câble de sécurité amovible, l'encoche de sécurité Kensington intégrée, ou les orifices prépercés de montage permanent sur bureau.
- Le programme Register & Retrieve™ assure un remplacement gratuit et sécurisé de la clé via le cloud.
- La garantie limitée s'étend à 3 ans.

¹ Compatible uniquement avec les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt 3 ; aucune rétrocompatibilité avec les ports Thunderbolt 1 et 2 n'est proposée. Pour les appareils Windows, assurez-vous que l'ordinateur prend en charge l'alimentation via USB-C (Power Delivery).

De quel type d'accès avez-vous besoin (multi-utilisateurs ou utilisateur unique) ?

| | Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur – 39470M | Utilisateur unique K33476EU |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secteur ciblé | Bureaux individuels et espaces de travail partagés | Bureau individuel |
| Badge administrateur | Oui | Non |
| Enregistrement K-Fob™ requis | Oui | Non |
| Prise en charge de tous les badges K-Fob™ enregistrés | Oui | Non, seuls les badges K-Fob™ fournis sont pris en charge |
| Informations sur le type d'accès | Positionnez l'ordinateur portable, appuyez sur les bras de verrouillage pour le sécuriser, et servez-vous d'un badge K-Fob™ enregistré pour le verrouiller. Ce dernier permet aussi de le déverrouiller. | Positionnez l'ordinateur portable, appuyez sur les bras de verrouillage pour le sécuriser, et servez-vous du badge K-Fob™ fourni pour le déverrouiller. |

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME

- **Systèmes d'exploitation pris en charge :** Windows 10, et macOS 10.13 ou version ultérieure
- **Exigences liées aux ressources du système :** prise en charge de Thunderbolt 3
- **Systèmes pris en charge :** ordinateurs portables à charnière arrière de 11 à 15 pouces
- **Plug & Play :** pour les ordinateurs hôtes Thunderbolt 3

CONNECTIVITÉ HÔTE

- **Connecteur de la station d'accueil hôte :** Thunderbolt 3 avec alimentation jusqu'à 85 W



CONNEXIONS VIDÉO

- **Connecteurs vidéo :**
 - DisplayPort v1.2
- **Prise en charge HDCP :** non
- **Résolution maximale prise en charge :**
 - Écran unique : 5 120 x 2 880 à 60 Hz
 - Deux écrans : 4 096 x 2 160 à 60 Hz

CONNEXIONS USB

- **Ports Thunderbolt 3 :** deux (un pour l'alimentation et le transfert des données, l'autre pour la connexion USB-C ou en série de cinq appareils Thunderbolt supplémentaires au maximum)
- **Ports USB-A 3.0 :** quatre ports 5 V/0,9 A fournissant une vitesse allant jusqu'à 5 Gbits/s

CONNEXIONS RÉSEAU

- **Port Ethernet :** RJ45
- **Vitesses Ethernet compatibles :** 10/100/1 000 Mbits/s

CONNEXIONS AUDIO

- **Connecteurs audio :**
 - Un port combiné de 3,5 mm d'entrée/de sortie audio
- **Canaux audio pris en charge :** stéréo GD

VOYANT LED

- **Voyant bleu allumé :** badge correct ; ouverture des bras de sécurité
- **Voyant rouge allumé :** erreur/badge incorrect
- **Voyant vert allumé :** appareil verrouillé

ALIMENTATION ET PARAMÈTRES AMBIANTS

- **Puissance nominale de l'adaptateur :**
 - **En entrée :** 100-240 V ; 2,5 A max
 - **En sortie :** 20 CC ; 8,5 A, broche centrale à polarité positive
- **Température de fonctionnement :** 0 à 40° C
- **Température de stockage :** -40 à 70° C
- **Humidité relative :** 5 à 95 % sans condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT

- **Dimensions de l'unité**
 - **Largeur :** 320 mm
 - **Profondeur :** 220 mm
 - **Hauteur :** 44 mm
- **Poids de l'unité :** 1,5 kg
- **Câble de sécurité :** câblage 7 x 7, diamètre de 5 mm (dont 1 mm de revêtement), 1,8 m de longueur
- **Câble Thunderbolt 3 :** 0,5 m

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

- **Style de l'emballage :** boîte blanche
- **Dimensions de l'emballage :**
 - **Largeur :** 362 mm
 - **Profondeur :** 320 mm
 - **Hauteur :** 83 mm
- **Poids de l'emballage :** 3,47 kg
- **Surconditionnement :** 5 unités
- **Contenu de l'emballage :**
 - Une station d'accueil LD5400T avec badge K-Fob
 - Deux badges utilisateur et un porte-clés
 - Un câble passif certifié Intel Thunderbolt 3 de 0,50 m (40 Gbits/s)
 - Un câble mâle vers mâle USB 2.0 de 0,5 m
 - Un câble de sécurité
 - Un guide de démarrage rapide
 - Renseignements sur la garantie et déclaration de conformité

PAYS D'ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE

- **Pays d'origine :** Chine
- **Certifications et conformité :** CE, FCC, IC, RCM, ROHS, WEEE, REACH, Thunderbolt
- **Garantie :** limitée de 3 ans (monde entier)


AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- **Encoche de sécurité Kensington**


REMARQUES PARTICULIÈRES

- **Plusieurs articles**
 - Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur (K39470M)
 - Utilisateur unique (K33476EU)
- **Adaptateurs vendus séparément**
 - USB-C vers HDMI (K33993WW)
 - USB-C vers VGA (K33994WW)
 - DisplayPort vers HDMI (K33984WW)

PARTIE AVANT

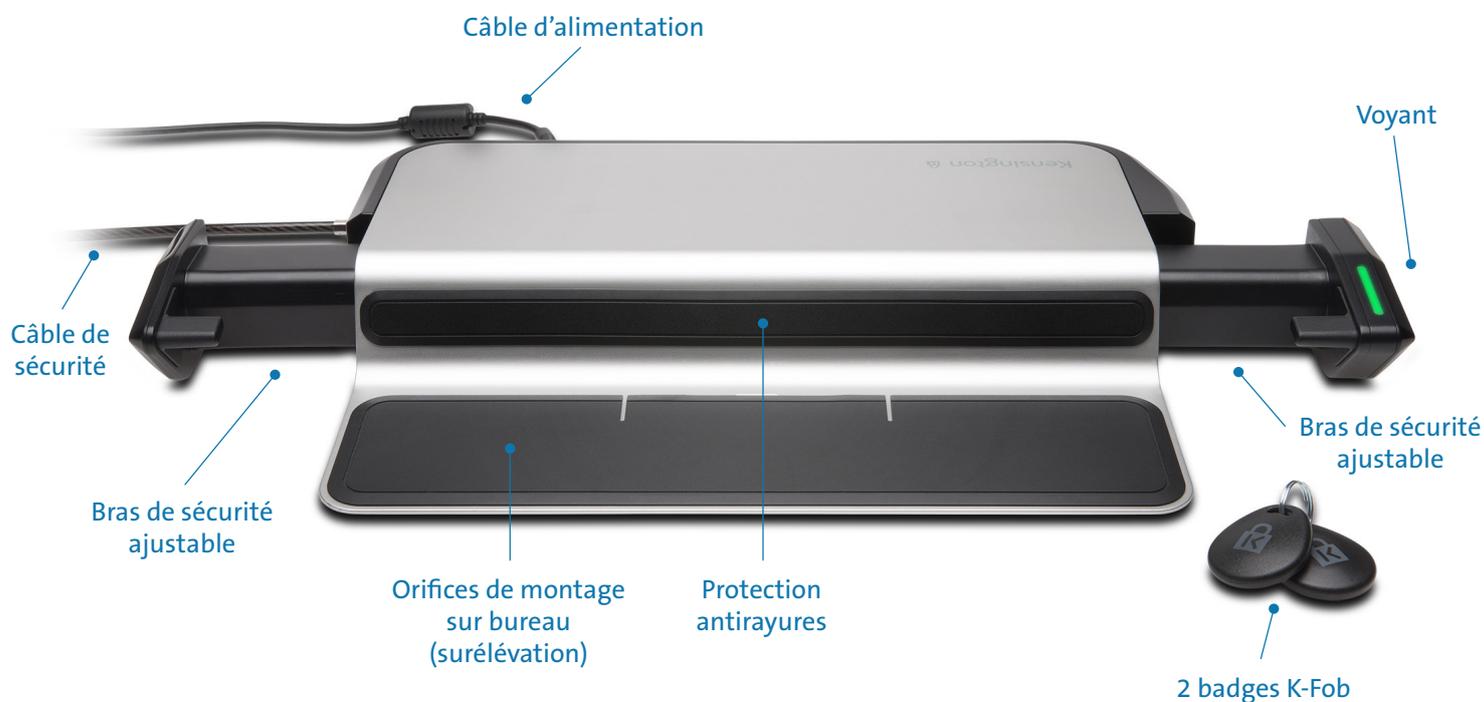

PARTIE ARRIÈRE

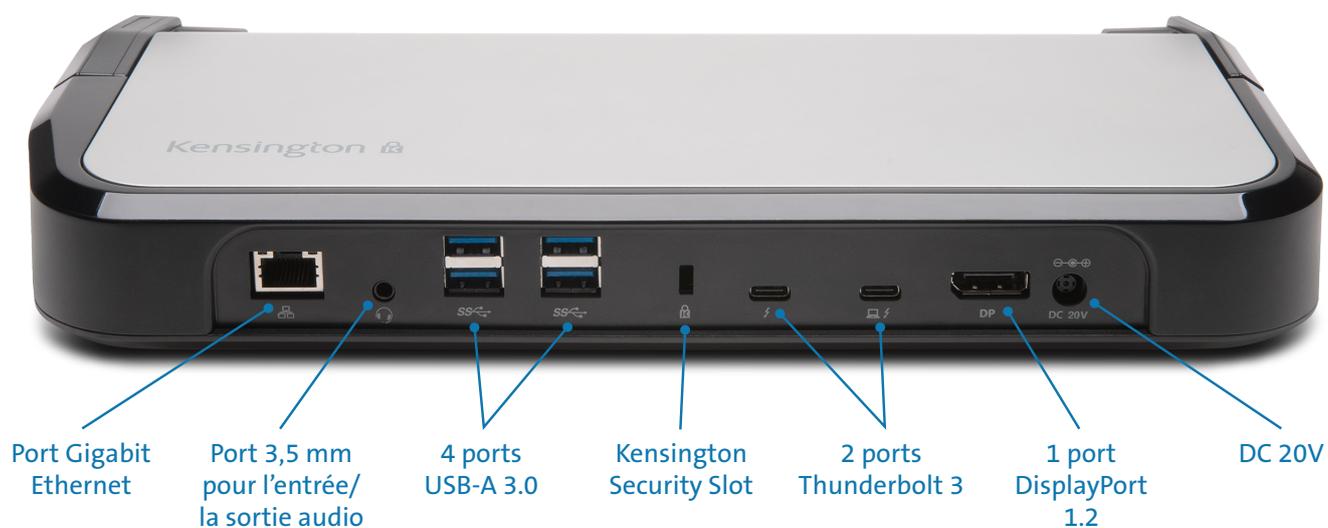

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.