



by Schneider Electric

Installatiegids Smart-UPS™ RT Reservebatterijmodule APCRBC170/APCRBC171

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door en bekijk het toestel om ermee bekend te raken voordat u pogingen doet om het te installeren, gebruiken, repareren of onderhouden. De volgende speciale meldingen kunt u in deze gehele handleiding of op de apparatuur aantreffen om te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die een procedure toelicht of vereenvoudigt.



Als dit symbool is toegevoegd aan het productveiligheidslabel Gevaar of Waarschuwing, betekent dit dat er een elektrisch gevaar bestaat dat zal leiden tot persoonlijk letsel als de instructies niet worden opgevolgd.



Dit is het symbool voor de veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op risico's die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Houd u aan alle veiligheidsberichten die naast dit symbool staan, om letsel of overlijden te voorkomen.

GEVAAR

GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die onmiddellijk, als zij niet wordt voorkomen, **zal leiden tot** de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING wijst op een potentiële gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, **kan resulteren in** de dood of ernstig letsel.

LET OP

LET OP wijst op een potentiële gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, **kan resulteren in** licht of matig letsel.

MELDING

MEDEDELINGEN worden gebruikt om praktijken aan te geven die geen verband houden met lichamelijk letsel.

Richtlijnen voor productgebruik



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb



>55 kg
>120 lb



Veiligheids- en algemene informatie

- Leef alle plaatselijke en nationale elektrische voorschriften na.
- Gebruikte batterijen moeten altijd worden gerecycled.
- Meer informatie over het recyclen van de gebruikte batterijmodules vindt u in het informatieblad over het afvoeren van batterijen, bijgevoegd bij de vervangende batterijmodule.
- Recycle de verpakkingsmaterialen of bewaar ze om ze opnieuw te kunnen gebruiken.
- Doe juwelen zoals kettingen, polshorloges en ringen af alvorens de accu te vervangen. Sterke energiestromen door geleidend materiaal kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
- Gooi de batterij of batterijen niet weg in een vuur. De batterijen kunnen ontploffen.
- Open of wijzig accu's niet. De batterijvloeistof die zo kan vrijkomen is schadelijk voor de huid en de ogen en kan giftig zijn.
- Onderhoud van de vervangbare batterijen moet worden uitgevoerd door of onder toezicht gebeuren van personeel dat bekend is met batterijen en de vereiste voorzorgsmaatregelen.
- Een batterij kan een risico van elektrische schokken en brandwonden opleveren door een hoge kortsluitstroom.
- Defecte batterijen kunnen temperaturen bereiken die de brandgrens voor aanraakbare oppervlaktes kunnen overschrijden.

Accuveiligheid

▲ LET OP

RISICO VAN WATERSTOFSULFIDE-GAS EN EXCESSIEVE ROOK

- Vervang de batterij ten minste elke 5 jaar of aan het eind van de levensduur, afhankelijk van wat eerder is.
- Vervang de batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat vervanging van de batterij noodzakelijk is.
- Vervang batterijen door hetzelfde aantal en type batterijen als oorspronkelijk in deze apparatuur waren aangebracht.
- batterij onmiddellijk wanneer de UPS aangeeft dat de batterij te warm is of wanneer er tekenen zijn van elektrolytlekkage. Schakel de UPS uit, koppel hem los van de AC-ingang en schakel de batterijen uit. De UPS niet gebruiken totdat de batterijen zijn vervangen.
- *Vervang alle batterijmodules (inclusief de modules in externe batterijpakketten) die ouder zijn dan een jaar, wanneer u extra batterijpakketten installeert of de batterijmodule(s) vervangt.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot licht of middelzwaar letsel en beschadiging van de apparatuur.

* Neem contact op met APC by Schneider Electric Worldwide Customer Support om de ouderdom van de geïnstalleerde batterijmodules te bepalen.

Vervangen van batterijmodules

▲ LET OP

RISICO VAN VALLENDE VOORWERPEN

- Deze apparatuur is zwaar. Elke APCRBC170 Batterijmodule weegt 16,5kg (36,4 lb). Elke APCRBC171 Batterijmodule weegt 25,1 kg (55,3 lb).
- Pas altijd veilige tiltechnieken toe die toereikend zijn voor het gewicht van de apparatuur.
- Leef alle plaatselijke en nationale elektrische voorschriften na.
- Gebruik de greep van de batterijmodule om de batterijmodules uit de UPS en de externe batterijpakken (XLBP's) te lichten en schuiven.
- Gebruik de greep niet om de batterijmodule op te tillen of te dragen.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot licht of middelzwaar letsel en beschadiging van de apparatuur.

Opmerking: De batterijen worden opgeladen tot 90% van hun capaciteit in de eerste 4 uur dat ze op netstroom werken. Verwacht niet dat de batterij tijdens deze eerste laadperiode volledig wordt opgeladen.


UPS	XLBP	RBC	Een railkit
SURT5KXLI-CH SURT6KXLI-CH	SURT192XLBPG	APCRBC170	SURTRKG1
SURT8KXLI-CH SURT10KXLI-CH	SURT192XLBPG1	APCRBC171	
SRTG5KXLI SRTG5KXLT SRTG6KXLI		APCRBC170	SRTGRK1

Inhoud van de Verpakking


Installatiehandleiding  (x1)	Verpakkingslijst  (x1)
---	---

SURT192XLBPG modellen


①

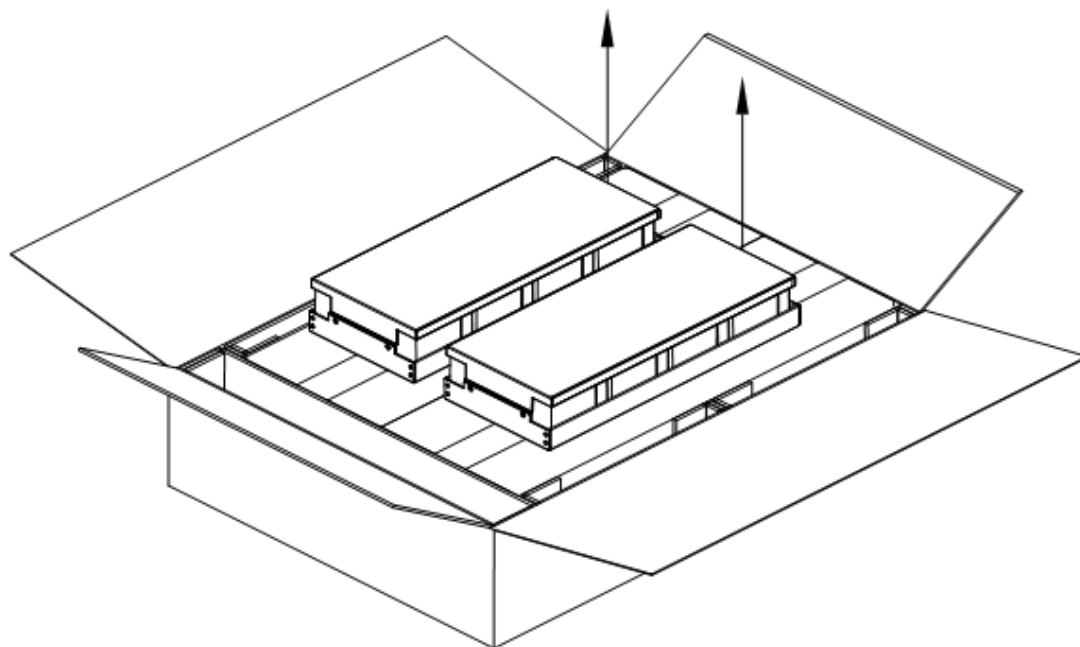


②

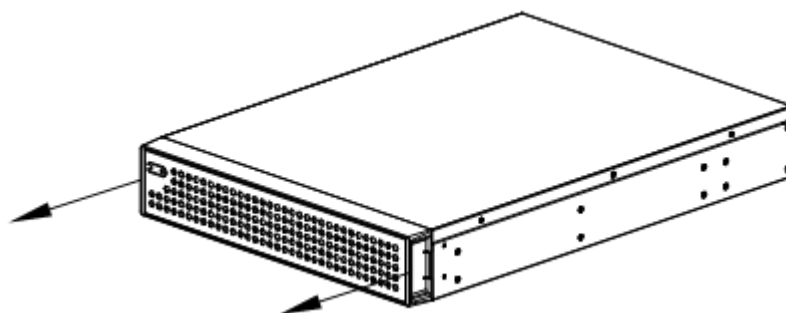


③

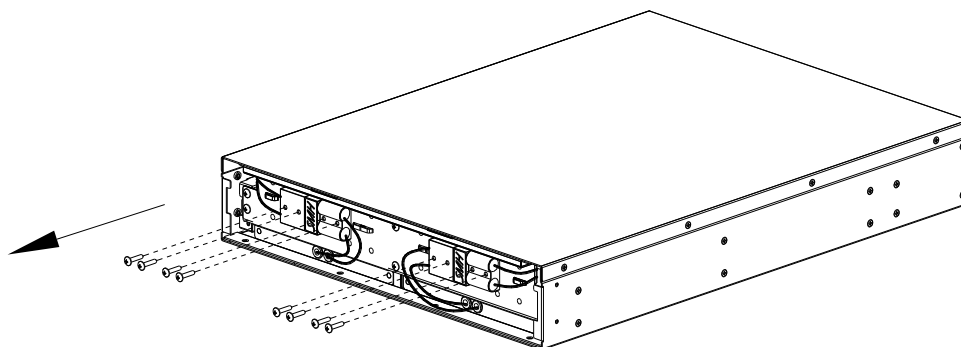


4

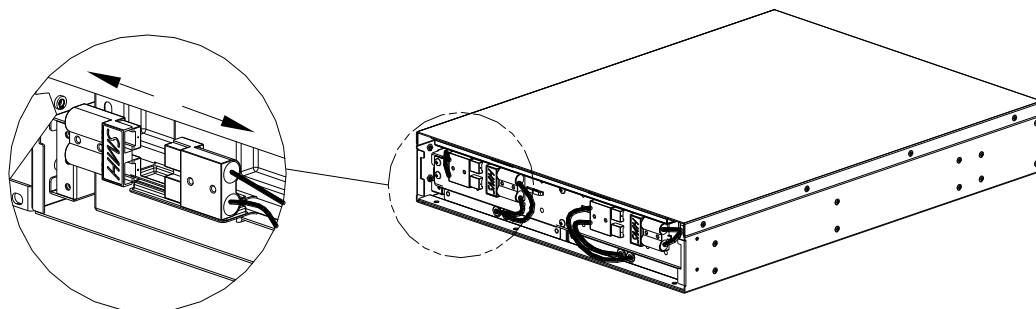


5

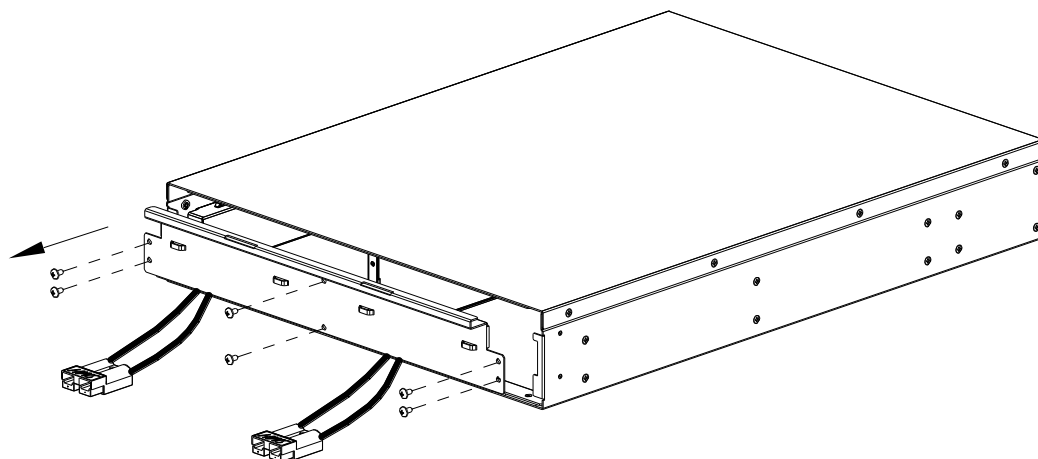


6

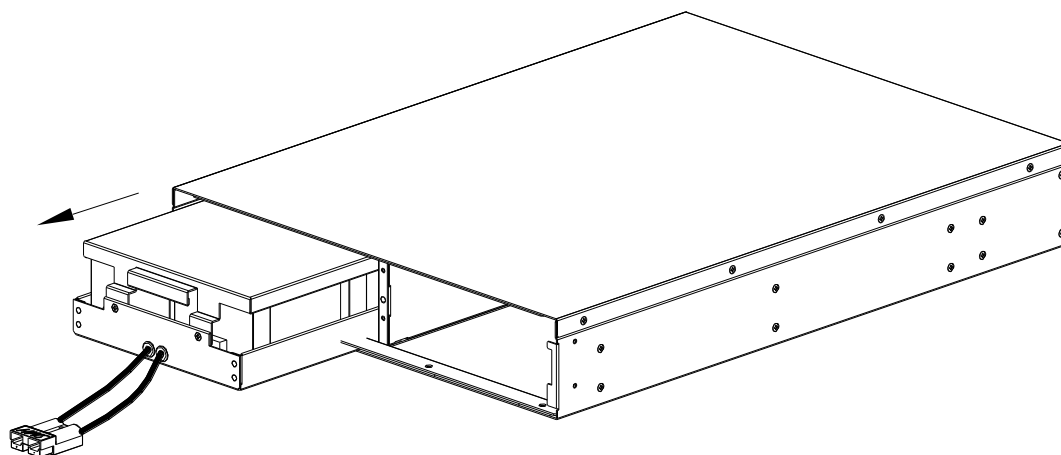


7

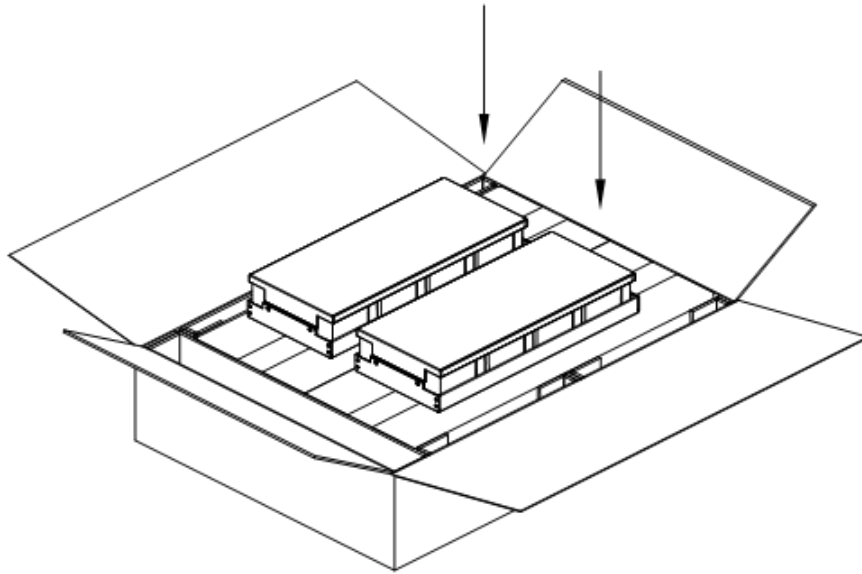


8

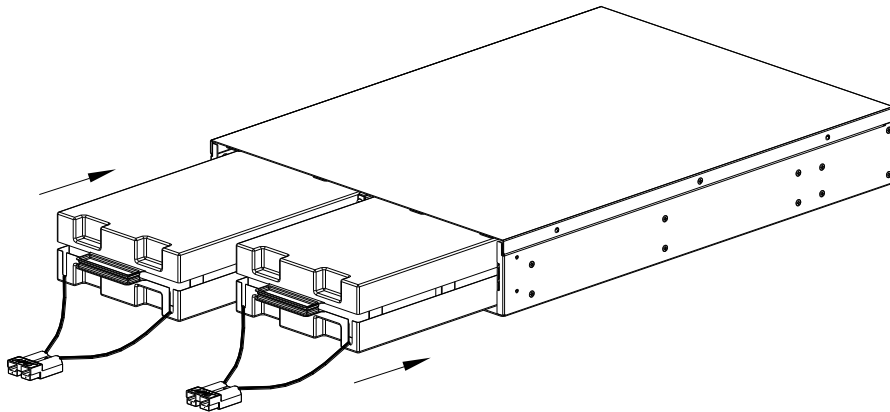


9

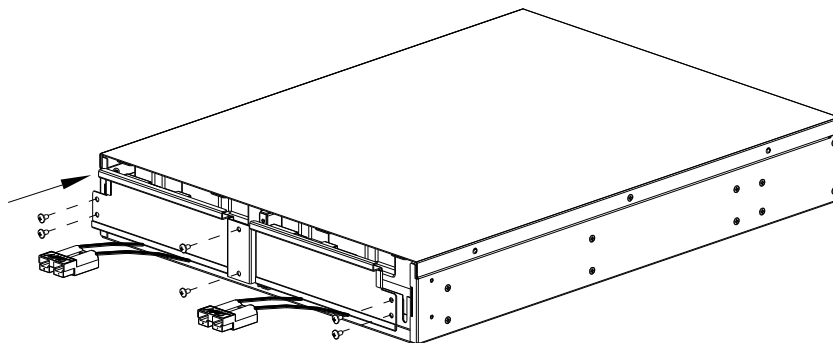


10

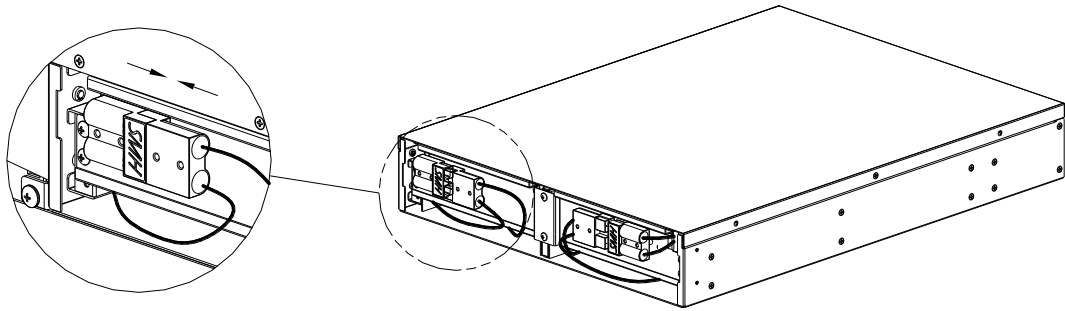

11

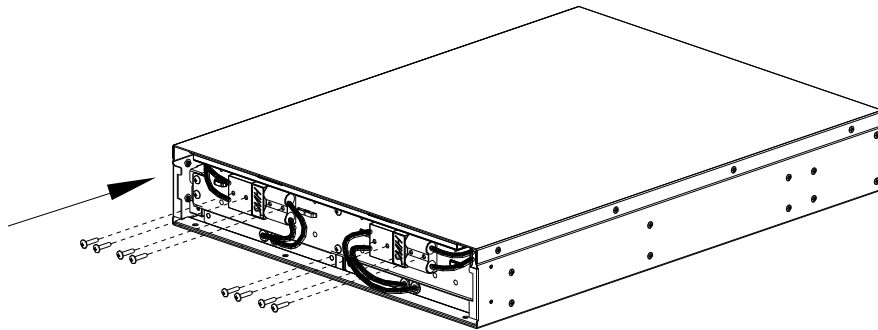


12

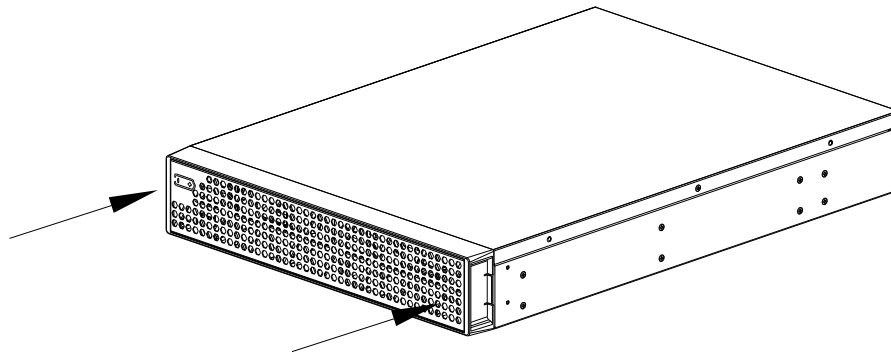


SURT5K / SURT6K / SRTG5K / SRTG6K XLI en SRTG5KXLT-modellen


1

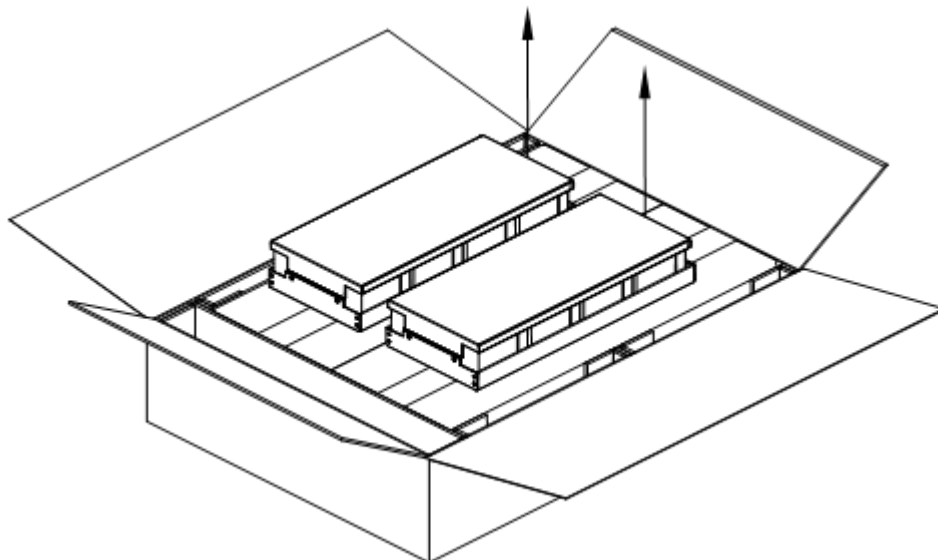


2

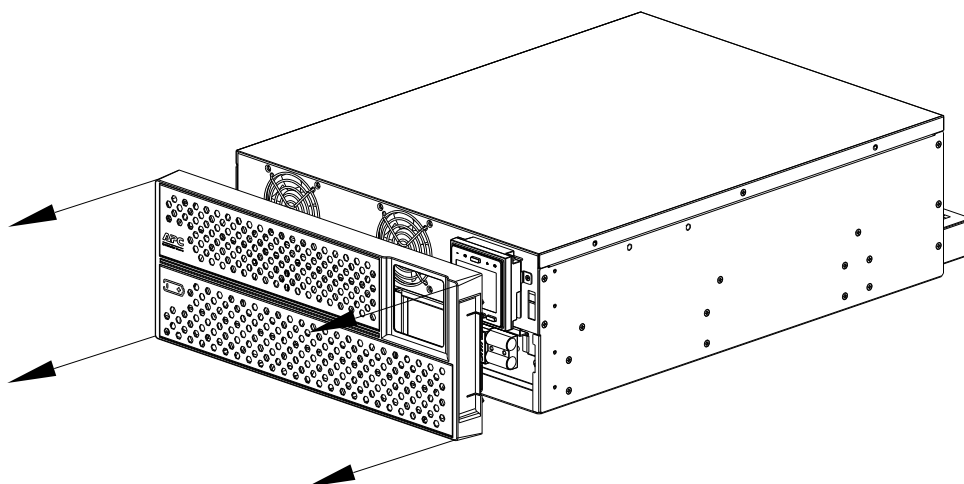


3

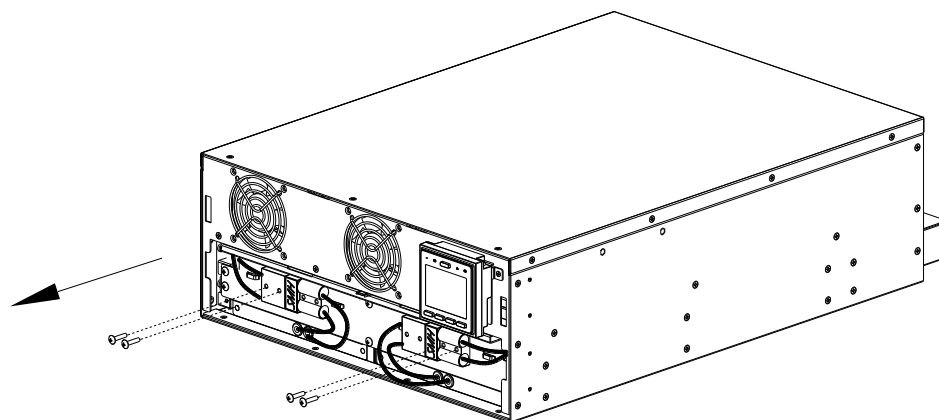


4

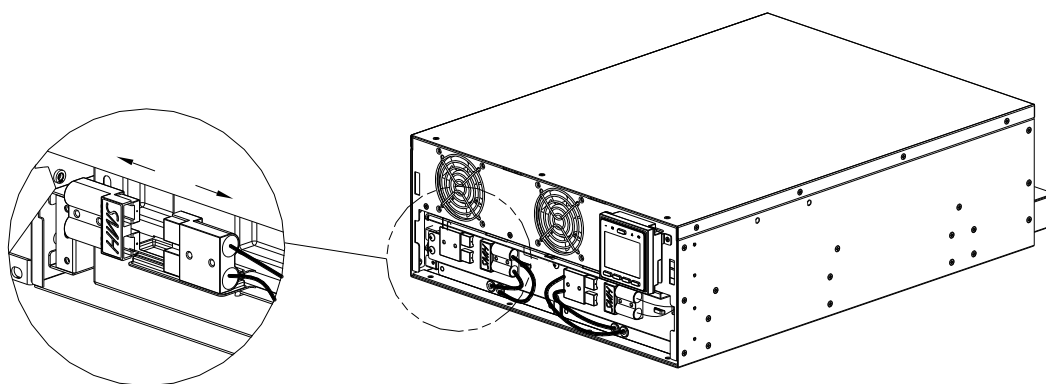


5

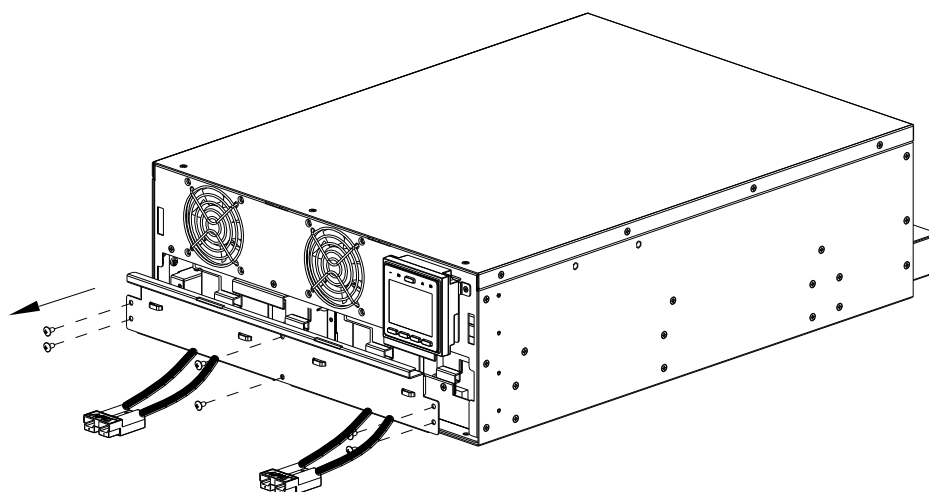


6

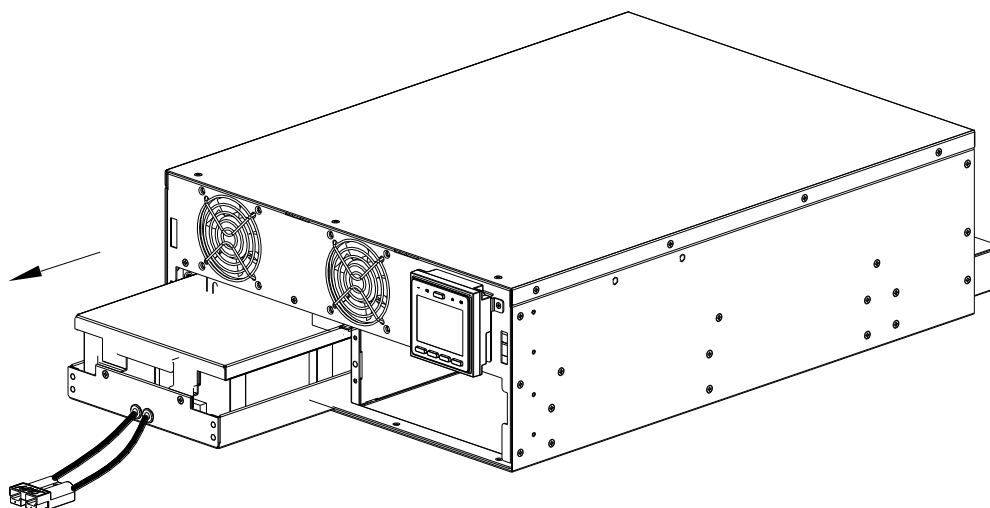


7

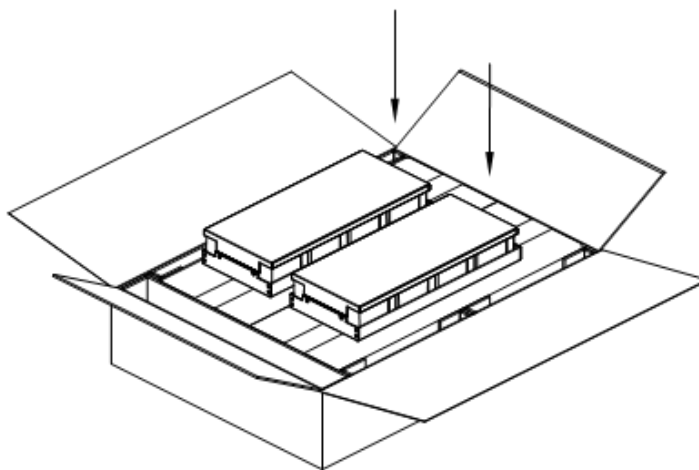


8

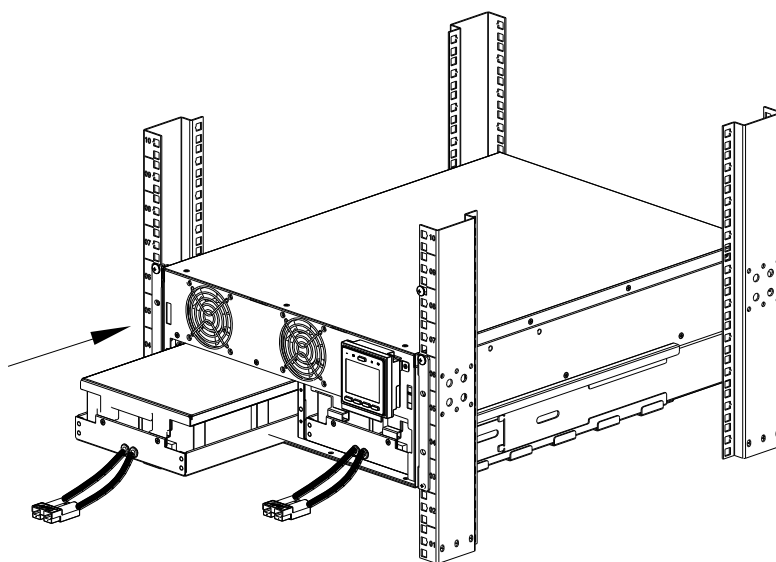


9

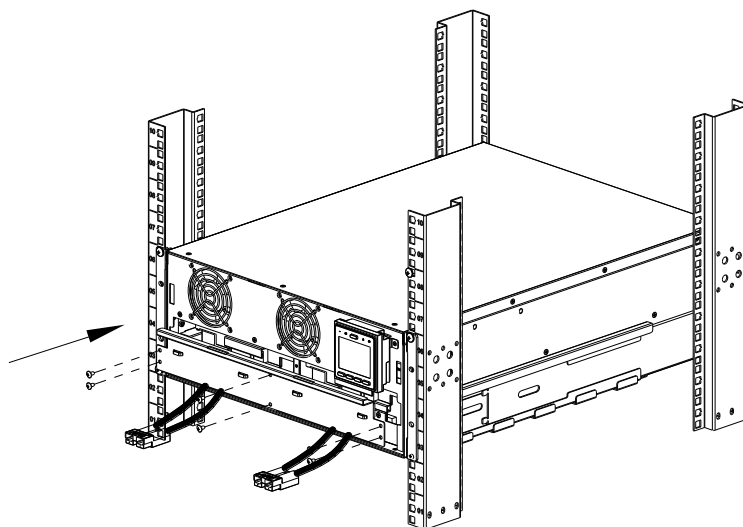


10

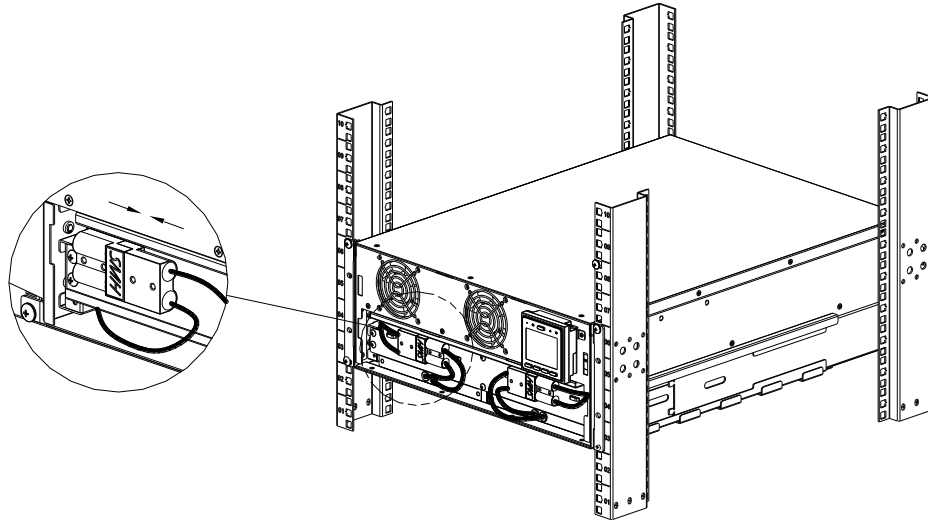

11

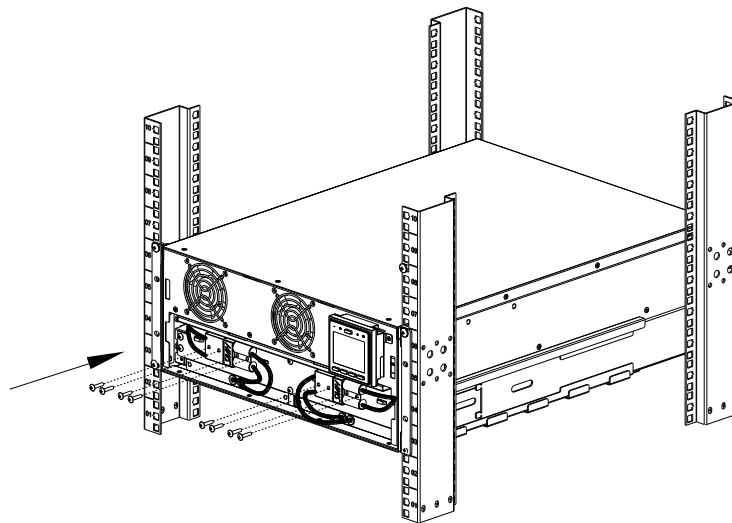


12

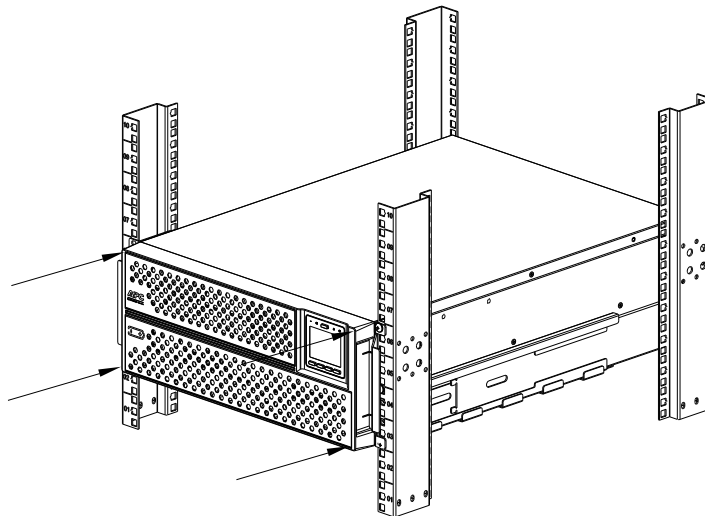


SURT192XLBPG1 modellen


1

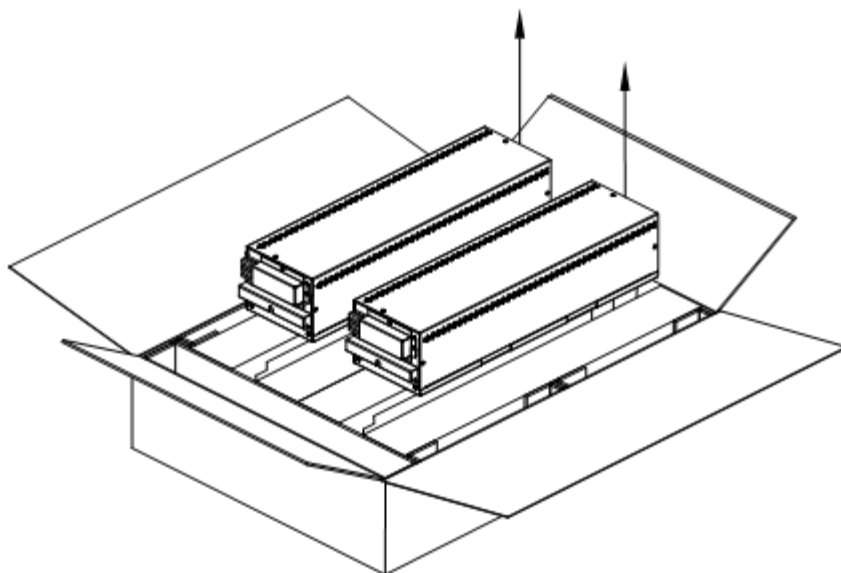


2

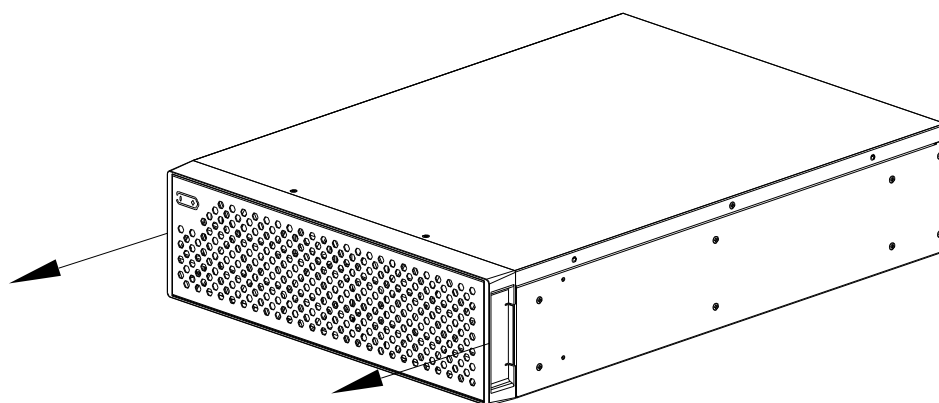


3

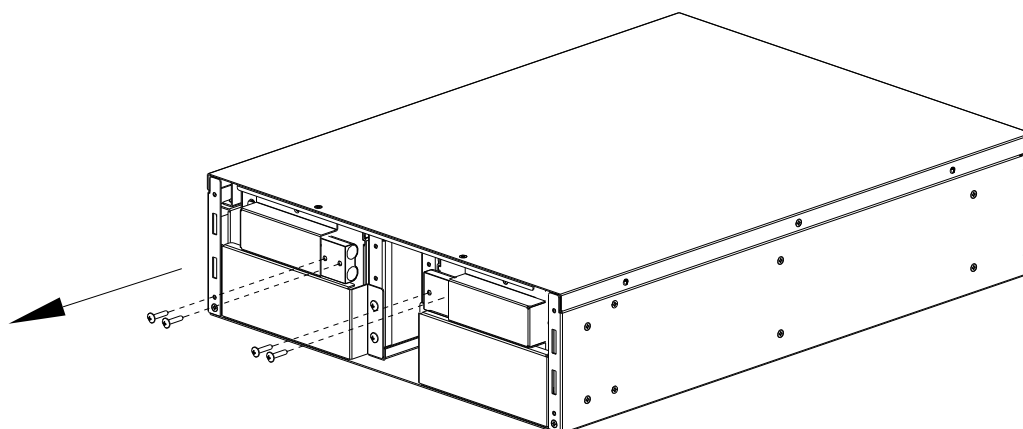


4

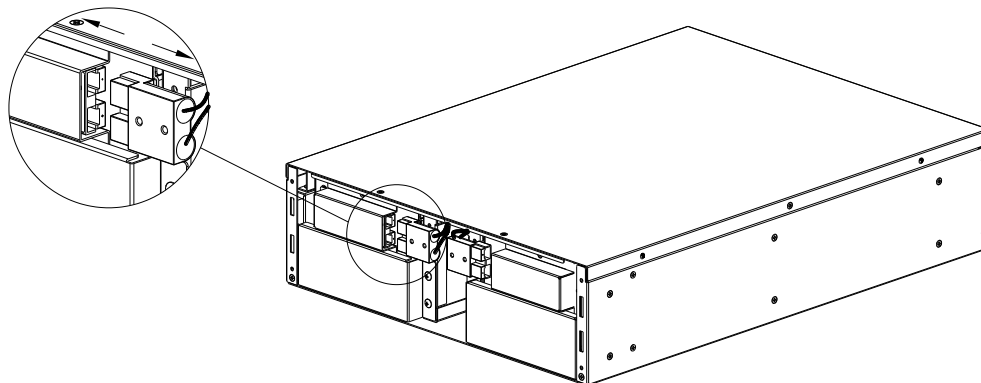


5

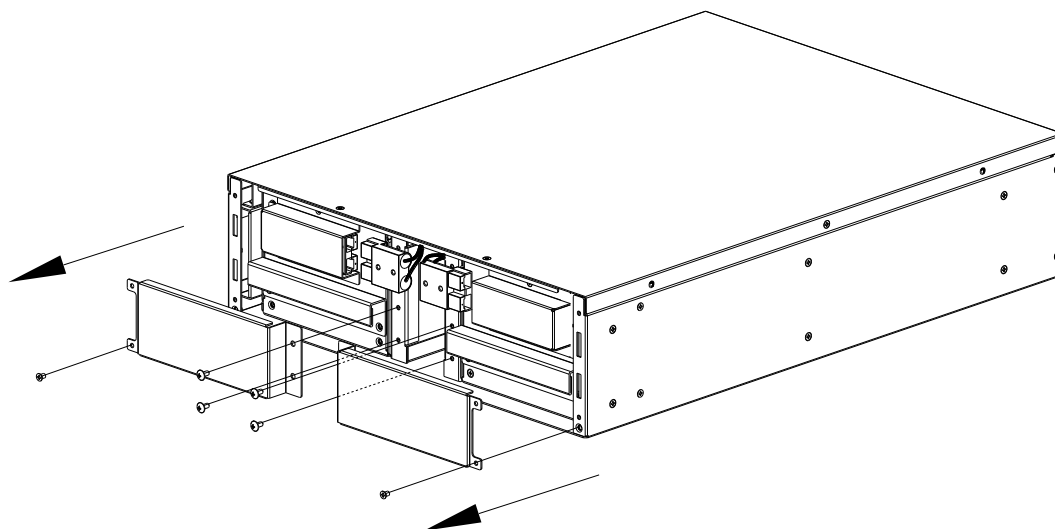


6

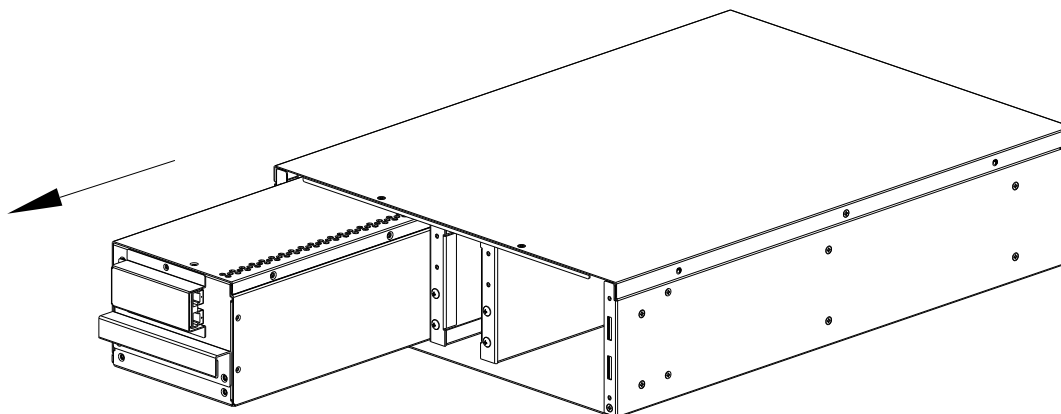


7

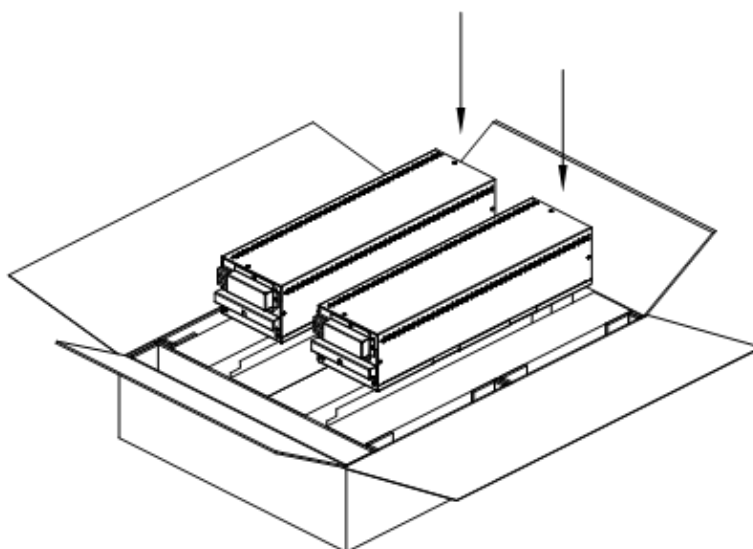


8

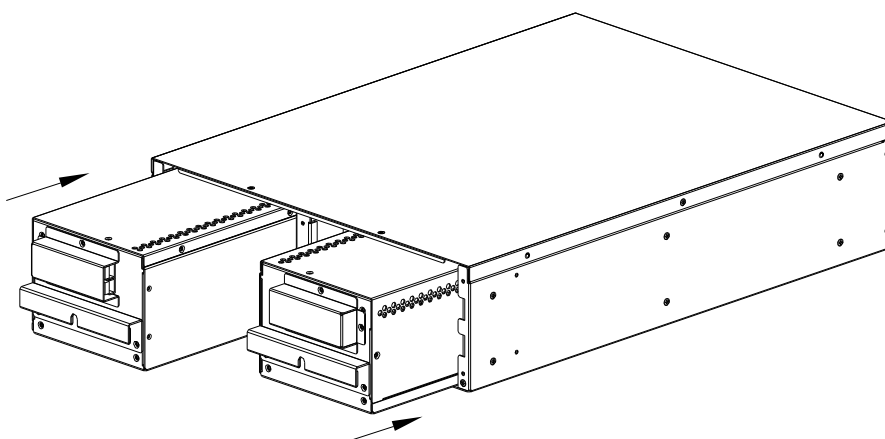


9

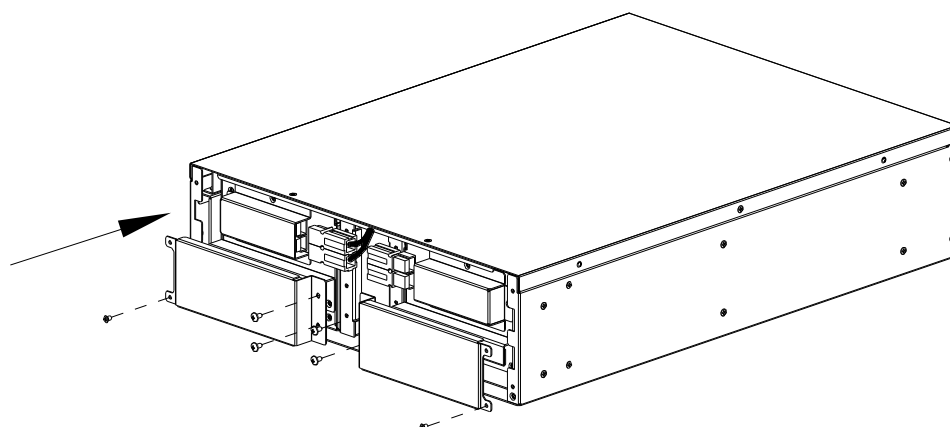


10

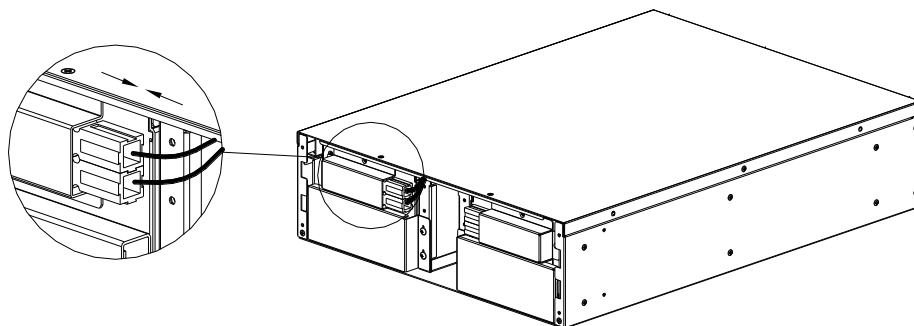

11

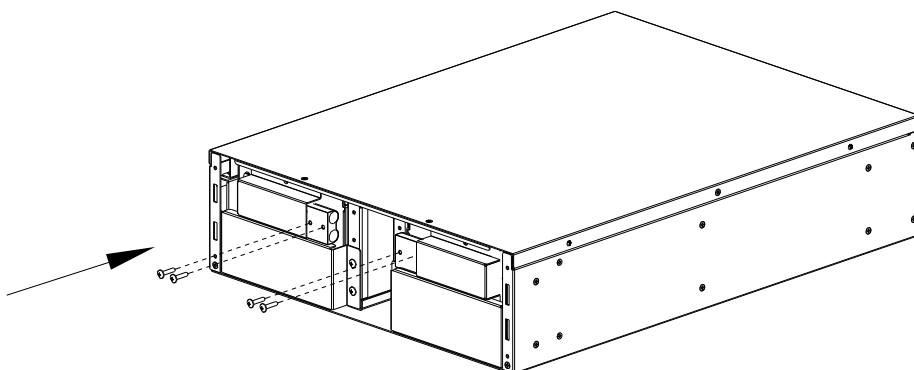

12

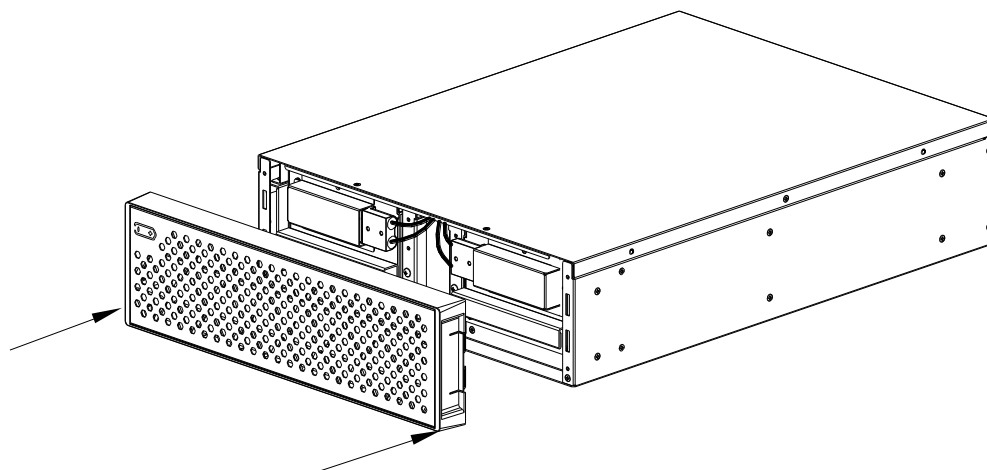

Controleer/wijzig de RBC-installatiedatum

Gebruik de OMHOOG /OMLAAG pijltoetsen om te navigeren naar het menu Configuratiemenu > Accu > Installatiedatum.

APC by Schneider Electric

Wereldwijde klantenondersteuning

De klantenondersteuning staat voor dit en elk ander product van APC by Schneider Electric gratis ter beschikking en kan op de volgende manieren bereikt worden:

- Ga naar de website van APC by Schneider Electric om in de APC by Schneider Electric-kennisbank documenten te bekijken en om vragen voor te leggen aan de klantenondersteuning.
 - **www.apc.com** (Hoofdzetel van de firma)

Ga naar de gelokaliseerde websites van APC by Schneider Electric voor specifieke landen; elke website geeft informatie over klantenondersteuning.

 - **www.apc.com/support/**
- Wereldwijde ondersteuning met behulp van de APC by Schneider Electric Knowledge Base en ondersteuning via internet (e-ondersteuning).
- Neem telefonisch of per e-mail contact op met de klantenondersteuning van APC by Schneider Electric.
 - Lokale, landspecifieke centra: ga naar **www.apc.com/support/contact** voor contactinformatie.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van APC by Schneider Electric of met andere distributeurs waar u uw product van APC by Schneider Electric gekocht hebt voor informatie over het verkrijgen van lokale klantenondersteuning.

Klantenondersteuning en informatie over de garantie vindt u op de website van APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, het APC-logo en Smart-UPS zijn eigendom van Schneider Electric Industries S.A.S. of hun gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende merkhouders.

NL 990-6206
09/2020