

Jabra GN

BRUKSANVISNING



PANACAST 50

Video Bar System

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S-märken sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: VSM040; VTD040



Försäkran om överensstämmelse finns på www.jabra.com/doc

1. Välkommen.....	5	6.3 Panoramic View	
2. Översikt.....	6	6.4 Dynamic Composition – Single Stream – bara för MS Teams Rooms	
2.1 Översikt över basenheten till Jabra PanaCast 50 Video Bar System		6.5 Synfält	
2.2 Översikt över Jabra PanaCast Control		6.6 Förinställningar för panorering, lutning och zoomning – endast för Zoom Rooms	
2.3 Medföljande tillbehör – Basenhet till Jabra PanaCast 50 Video Bar System		6.7 Inställningar för bildkvalitet	
2.4 Medföljande tillbehör – Jabra PanaCast Control		6.8 Videoflimmer	
2.5 Extra tillbehör		7. Dela innehåll.....	24
3. Översikt – installera maskinvara	13	7.1 Trådlös delning av innehåll	
4. Visuella indikatorer.....	15	7.2 Trådbunden delning av innehåll	
5. Hantera inställningar.....	16	8. Sekretesskydd	26
6. Videoinställningar	18	9. Inställningar för säkerhetskapacitet	27
6.1 Intelligent Zoom		10. Uppdatera firmware.....	28
6.2 Virtual director		11. Starta om enheter.....	29

12.Fabriksåterställning 32

13.Support 35

13.1FAQ och tekniska specifikationer

13.2Skötsel av din Jabra-enhet

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra PanaCast 50 Video Bar System. Vi hoppas du kommer att gilla den!


Här är några centrala funktioner i Jabra PanaCast 50 Video Bar System som du kommer att ha nytta av:

- Ljud i världsklass med full duplex och kraftfulla stereohögtalare
- Unik 180-graderstäckning av hela rummet med högupplöst panoramisk 4K som ger en mer naturlig bild av mötesrummet
- En enklare mötesupplevelse med PanaCast Control med pekskärm
- Certifierad enligt de hårda kraven på anslutning, delning samt sömlöst och säkert samarbete i Microsoft Teams Rooms och Zoom Rooms
- Inbyggd AI som styr en mängd smarta funktioner för engagerande och naturligt virtuellt samarbete


2. Översikt

2.1 Översikt över basenheten till Jabra PanaCast 50 Video Bar System

FRAMSIDA

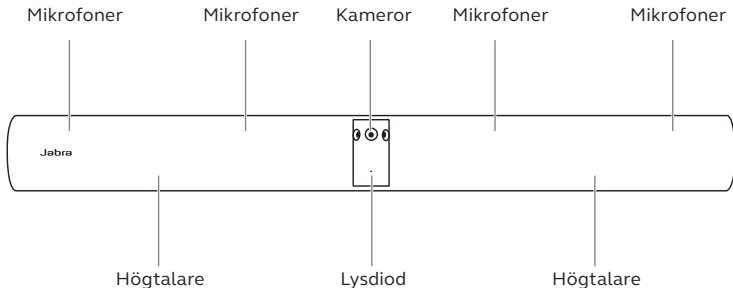


BAKSIDA

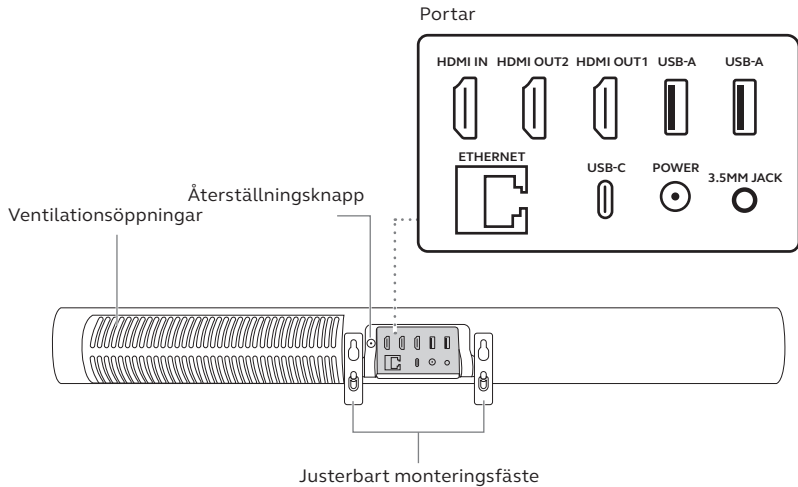


2.2 Översikt över Jabra PanaCast Control

FRAMSIDA





BAKSIDA

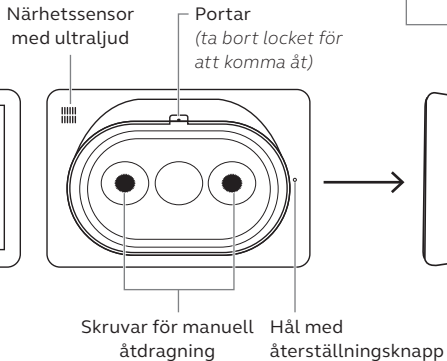


Ethernet-port (PoE)


USB-C-uttag




2.3 Medföljande tillbehör – Basenhet till Jabra PanaCast 50 Video Bar System




Nätadapter (1,83 m)




Nätsladd (1 m)



HDMI-kabel
(1,83 m)




**Ethernet-kabel
(RJ45)** (4,57 m)



Väggfäste




**Kamera med
sekretesskydd**



**Kabelfack (2 st) med inbyggda
skruvar och skruvmejsel**


Extra tillbehör kan köpas på jabra.se/accessories.

2.4 Medföljande tillbehör – Jabra PanaCast Control




Jabra PanaCast Control

PoE-SATS (POWER OVER ETHERNET)



PoE-injektor



Nätssladd (1 m)




**Ethernet-kabel (RJ45) (2 st)
(4,57 m)**


Extra tillbehör kan köpas på jabra.se/accessories.

2.5 Extra tillbehör

Tillbehör kan köpas på jabra.se/accessories.

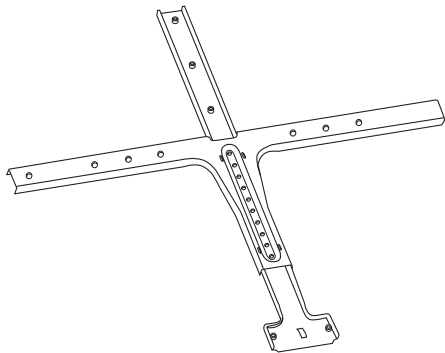


Skärmfäste

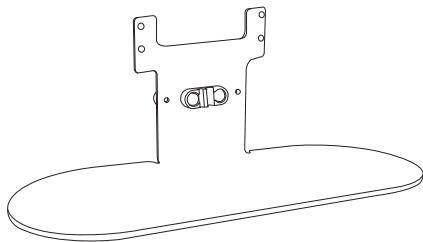


Bordsstativ


Tillbehör kan köpas på jabra.se/accessories.




**Nätssladdar,
regional typ (1 m)**



**HDMI-kabel
(1,83 m)**



**HDMI ingest-
kabel (4,57 m)**



**Ethernet-kabel
(RJ45) (4,57 m)**



**USB-A till C-kabel
(4,57 m)**



**USB-A till B-kabel
(1,83 m)**



**Bordsfäste för
Jabra PanaCast
Control**

3. Översikt – installera maskinvara

Det här är en översikt över de steg som krävs för att ställa in Jabra PanaCast 50 Video Bar System.

1. Montera videobaren.

Du kan hitta monteringsvideor och monteringsanvisningar på jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

2. Anslut kablarna.

Se kabelanvisningarna i installationshandboken.

3. Ställ in pekskärmen.

När du har slagit på enheten följer du installationsguiden som visas på pekskärmen. Under konfigureringsens sista steg måste du logga in på ditt konto hos leverantören av videokonferenstjänster.



4. Hantera inställningar och enheter lokalt via pekskärmen eller på distans via webbkonsolen.

Om du vill hantera inställningar och enheter via pekskärmen går du till menyn *More* (Mer) i videokonferensappen, väljer *Settings* (Inställningar) och sedan *Device settings* (Enhetsinställningar). Inställningsskärmen för Jabra PanaCast 50 Video Bar System visas. Gå till menyn *Admin* (Administratör) och logga in som administratör. Om det är första gången du loggar in är standardanvändarnamnet **admin** och lösenordet de **sex sista siffrorna i pekskärmens serienummer**.

Om du vill hantera inställningar och enheter med hjälp av webbkonsolen anger du videobarens eller pekskärmens IP-adress i en webbläsare. Om det är första gången du använder webbkonsolen är standardanvändarnamnet **admin** och lösenordet de **sex sista siffrorna i serienumret för den enhet som används för att få åtkomst till webbkonsolen**.

Om du vill titta på alla bruksanvisningar, monteringsvideor och instruktioner för Jabra PanaCast 50 Video Bar System går du till jabra.com/support eller jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

4. Visuella indikatorer

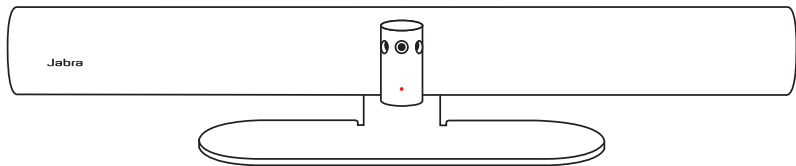

LYSDIODSTATUS

Av eller strömmar inte	(lysdioden släckt)
Startar	○ (blinkar vitt)
Ansluten	○ (tänd i tre sekunder)
Samtal eller strömning av video/media pågår	○
Samtal pågår, ljud av	●
Firmwareuppdatering	● (blinkar rosa)


5. Hantera inställningar

När Jabra PanaCast 50 Video Bar System har konfigurerats visas din tjänsteleverantörs videokonferensapp på pekskärmen.

Öppna inställningarna för Jabra PanaCast 50 Video Bar System genom att gå till menyn *More* (Mer) i videokonferensappen, välja *Settings* (Inställningar) och sedan *Device settings* (Enhetsinställningar).

Grundinställningar för och **allmän information** om pekskärmen visas.


Avancerade inställningar visas när du loggar in som administratör. Om det är första gången du loggar in är standardanvändarnamnet **admin** och lösenordet de **sex sista siffrorna i pekskärmens serienummer**.

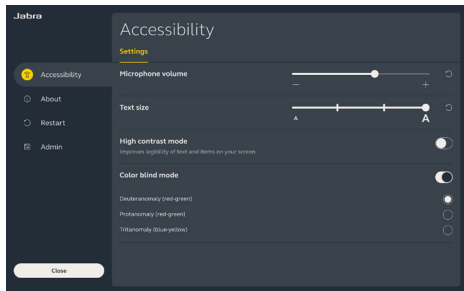

Alla inställningar i Jabra PanaCast 50 Video Bar System kan konfigureras via webbkonsolen.

Öppna webbkonsolen genom att ange videobarens eller pekskärmens IP-adress i en webbläsare. IP-adressen visas på installationsskärmen under konfigurationsprocessen för Jabra PanaCast 50 Video Bar System. Du kan också hitta IP-adressen i avsnittet *About (Om)* på menyn *Device settings (Enhetsinställningar)* på pekskärmen.

Om det är första gången du använder webbkonsolen är standardanvändarnamnet **admin** och lösenordet de **sex sista siffrorna i serienumret** för den enhet som används för att få åtkomst till webbkonsolen.

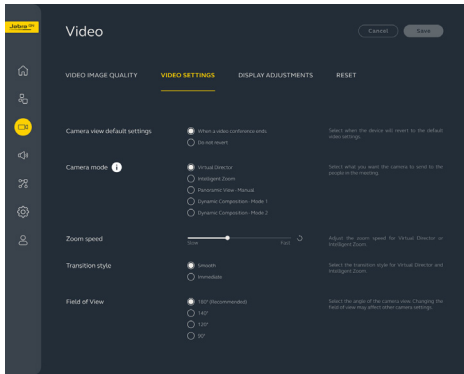

6. Videoinställningar

Administratörer kan fjärrkonfigurera videokonferensinställningarna med hjälp av webbkonsolen eller direkt på pekskärmen.

Om du vill öppna videokonferensinställningarna via pekskärmen går du till menyn *More* (Mer) i videokonferensappen, väljer *Settings* (Inställningar) och sedan *Device settings* (Enhetsinställningar). Inställningsskärmen för Jabra PanaCast 50 Video Bar System visas. Gå till menyn *Admin* (Administratör) och logga in som administratör.

Om du vill öppna videokonferensinställningarna med hjälp av webbkonsolen anger du videobarens eller pekskärmens IP-adress i en webbläsare. IP-adressen visas på installationsskärmen under konfigurationsprocessen för Jabra PanaCast 50 Video Bar System. Du kan också hitta IP-adressen i avsnittet *About* (Om) på menyn *Device settings* (Enhetsinställningar) på pekskärmen.

6.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom är ett kameraläge som dynamiskt fångar alla synliga personer inom 6 meter från kameran.

Bara ett kameraläge kan vara aktivt i taget. Kameraläget Intelligent Zoom är valt som standard.

6.2 Virtual director

Virtual director är ett kameraläge som dynamiskt växlar till och fokuserar på personen som talar.

6.3 Panoramic View

Panoramic View är ett kameraläge som visar en panoramavy över mötesrummet.

6.4 Dynamic Composition – Single Stream – bara för MS Teams Rooms

Dynamic Composition – Single Stream är ett avancerat kameraläge som visar upp till 4 deltagare i mötesrummet sida vid sida. Vyn uppdateras dynamiskt så att den visar deltagarna som pratar för stunden.

När det här kameraläget väljs behöver enheten startas om.



6.5 Synfält

Den optiska kameravinkeln kan ändras för att ge en bredare eller smalare bild av mötesrummet.

Som standard är **Synfält** inställd på 180°.

6.6 Förinställningar för panorering, lutning och zoomning – endast för Zoom Rooms

Med förinställningar för panorering, lutning och zoomning kan administratörer justera och spara kameravyer via pekskärmen. Sparade förinställningar skriver inte över standardinställningarna för panorering, lutning och zoomning. Du kan välja sparade förinställningar när ett nytt möte startas.

6.7 Inställningar för bildkvalitet

Bildens ljusstyrka, kontrast, mättnad, skärpa och vitbalans kan justeras via webbkonsolen eller med pekskärmen på menyn för administration av enhetens inställningar.

Dessutom kan Vivid HDR och automatisk vitbalans aktiveras. Om Vivid HDR är aktiverat kan kontrast, mättnad och skärpa inte ställas in manuellt. Om Automatisk vitbalans (Automatic white balance) har aktiverats kan vitbalansen inte ställas in manuellt.

6.8 Videoflimmer

Bilden kan flimra om Jabra PanaCast 50 Video Bar System inte ställs in för rätt geografiskt område. Motverka flimmer genom att välja Auto (50 Hz/60 Hz) i regioner som använder NTSC-format och 50 Hz i regioner som använder PAL-format.

Som standard är **Videoflimmer** inställd på Auto.

7. Dela innehåll

7.1 Trådlös delning av innehåll

Pekskärmen har både Bluetooth®-teknik och en ultraljudssändare som gör det möjligt för användare att dela innehåll direkt från sina datorer eller mobila enheter.


När innehåll ska delas via en trådlös signal måste den mobila enheten befinna sig inom 10 meter från pekskärmen och funktionen för *delning av innehåll* måste vara aktiverad i videokonferensappen.

Mer information om hur du kan dela innehåll trådlöst finns på supportsidan för din leverantör av videokonferenstjänster.

7.2 Trådbunden delning av innehåll

Anslut en HDMI-kabel från datorn till **HDMI IN**-porten på baksidan av videobaren. Innehållet från datorn visas i mötet och på den bildskärm i rummet som är ansluten till videobaren.

Extra HDMI-kablar medföljer inte och finns att köpa på jabra.com/accessories

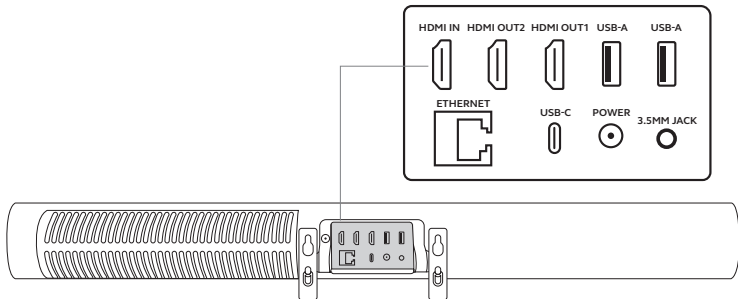

8. Sekretesskydd

När videobaren inte används kan sekretesskyddet användas för att täcka över kamerans linser.

Vi rekommenderar att sekretesskyddet inte används under ett pågående möte via videobaren eftersom det kan leda till att kamerabilden flimrar på ett sätt som upplevs besvärande för ljuskänsliga personer.

Om användarna vill stoppa videoflödet under ett möte kan de använda möteskontrollerna i videokonferensprogrammet.

9. Inställningar för säkerhetskapacitet

Jabra PanaCast 50 Video Bar System samarbetar med videokonferensappen för att bevaka mötesrummets gräns för säkerhetskapacitet.

Dessa inställningar görs och hanteras direkt i webbportalen hos din leverantör av videokonferenstjänster.

10. Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter. Firmwareuppdateringar till Jabra PanaCast 50 Video Bar System kan göras

- lokalt på videobaren (mus krävs) och pekskärmen
- på distans via webbkonsolen för videobaren och pekskärmen
- på distans med hjälp av webbportalen hos din leverantör av videokonferenstjänster

Om du vill göra lokala uppdateringar öppnar du menyn *Device settings* (Enhetsinställningar) på pekskärmen och videobaren, går till avsnittet *System* (System) och väljer *Update* (Uppdatera). Den här processen måste utföras separat för båda enheterna.

Om du vill uppdatera på distans öppnar du webbkonsolen för videobaren och pekskärmen separat. Ange videobarens och pekskärmens IP-adress i en webbläsare. Om det är första gången du använder webbkonsolen är standardanvändarnamnet **admin** och lösenordet de **sex sista siffrorna i serienumret för den enhet som används för att få åtkomst till webbkonsolen**.

11. Starta om enheter


Om du vill starta om videobaren och pekskärmen öppnar du menyn *Device settings* (Enhetsinställningar) på pekskärmen och går till avsnittet *Restart* (Starta om). Båda enheterna startas om.

Du kan också öppna webbkonsolen genom att ange videobarens eller pekskärmens IP-adress i en webbläsare och gå till menyn *System Reset* (Systemåterställning).

Separat omstart av videobaren

Håll in knappen **Reset** (Återställning) på videobarens baksida. Släpp knappen efter 5 sekunder. Meddelandet Restarting (Startar om) visas på bildskärmen.


Videobaren startas om och avger en ljudsignal när den är klar att användas. Omstarten tar ungefär 1 minut.

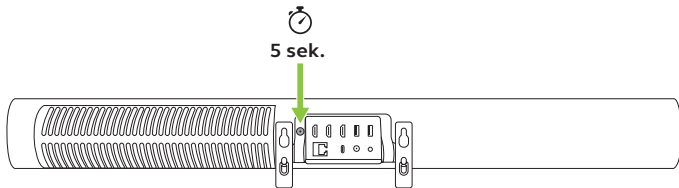

Separat omstart av pekskärmen

Håll in **Pinhole reset** (hålet med återställningsknappen) på pekskärmens baksida med hjälp av ett gem. Släpp knappen efter 5 sekunder. Meddelandet Restarting (Startar om) visas på bildskärmen.

Pekskärmen blinkar grönt och startas om. Omstarten tar ungefär 1 minut.

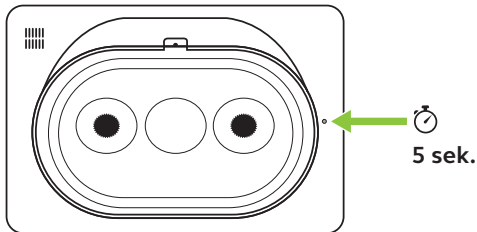

12. Fabriksåterställning

Om du vill återställa videobaren och pekskärmen till fabriksinställningarna öppnar du menyn *Device settings* (Enhetsinställningar) på pekskärmen och går till avsnittet *Restart* (Starta om) och väljer *Factory reset* (Fabriksåterställning). Båda enheterna återställs.

Du kan också öppna webbkonsolen genom att ange videobarens eller pekskärmens IP-adress i en webbläsare och gå till menyn *System Reset* (Systemåterställning).


När videobaren eller pekskärmen fabriksåterställs separat måste den andra enheten också återställas för att säkerställa att hela systemet återställs fullständigt till standardfabriksinställningarna.

Separat fabriksåterställning av videobaren

Vid fabriksåterställning återställs videobarens ursprungliga standardinställningar.

Håll in knappen Reset (Återställ) på videobarens baksida i 20 sekunder tills LED-lampan blinkar rosa och meddelandet ”factory data reset” (fabriksåterställning) visas på skärmen.

Videobaren startas om och avger en ljudsignal när den är klar att användas. Omstarten tar ungefär 1 minut.

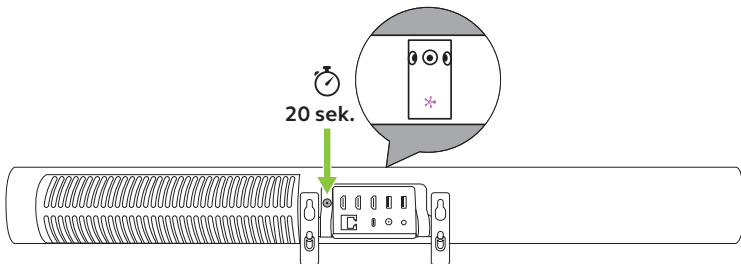


Separat fabriksåterställning av pekskärmen

Vid fabriksåterställning återställs pekskärmen till dess ursprungliga standardinställningar.

Använd ett gem för att hålla in Pinhole reset (hålet med återställningsknappen) på pekskärmens baksida i 20 sekunder tills meddelandet "factory data reset" (fabriksåterställning) visas på skärmen.

Omstarten tar ungefär 1 minut.

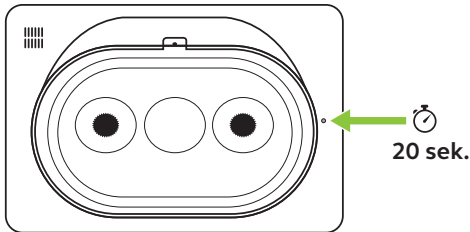

13. Support

13.1 FAQ och tekniska specifikationer

FAQ, certifieringar och tekniska specifikationer finns på jabra.com/help/panacast50vbs

13.2 Skötsel av din Jabra-enhet

Jabra PanaCast 50 Video Bar System ska endast användas inomhus.

- Undvik direkt solljus och temperaturer över 40 °C eller under 0 °C.
- Utsätt inte kameran eller kablarna för regn eller andra vätskor.
- Placera inte enheterna nära ventilationshålen på en bildskärm eller TV eftersom detta kan få enheterna att överhettas och inte fungera korrekt.
- Rengör enhetens yta med en trasa fuktad med en mild tvållösning.

Mer information om Jabra PanaCast 50 Video Bar System finns på
jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted