

Factor de forma pequeño OptiPlex 7010

Manual del propietario

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que lo ayuda a utilizar su equipo de mejor manera.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños en la propiedad, de lesiones personales e incluso de muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Vistas de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.....	7
Pantalla.....	7
Parte posterior.....	8
Capítulo 2: Configure el equipo.....	9
Capítulo 3: Especificaciones de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.....	13
Dimensiones y peso.....	13
Procesador.....	13
Chipset.....	15
Sistema operativo.....	15
Memoria.....	15
Matriz de memoria.....	16
Puertos externos.....	16
Ranuras internas.....	17
Ethernet.....	17
Módulo inalámbrico.....	18
Audio.....	18
Almacenamiento.....	19
Potencias de alimentación.....	19
Conector de la fuente de alimentación.....	20
GPU: integrada.....	20
Resolución de puerto de video (GPU: integrada).....	21
Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada).....	21
GPU: discreta.....	21
Compatibilidad con pantalla externa (GPU: discreta).....	22
Seguridad de hardware.....	22
Del entorno.....	23
Cumplimiento normativo.....	23
Entorno de almacenamiento y funcionamiento.....	23
Capítulo 4: Manipulación del interior de la computadora.....	25
Instrucciones de seguridad.....	25
Antes de manipular el interior de la computadora.....	25
Precauciones de seguridad.....	26
Protección contra descargas electrostáticas (ESD).....	26
Kit de servicios de campo contra ESD.....	27
Transporte de componentes delicados.....	28
Después de manipular el interior de la computadora.....	28
BitLocker.....	28
Herramientas recomendadas.....	29
Lista de tornillos.....	29
Componentes principales de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.....	30


Capítulo 5: Extracción e instalación de la cubierta lateral.....	33
Extracción de la cubierta lateral.....	33
Instalación de la cubierta lateral.....	33
Capítulo 6: Extracción e instalación de la batería de tipo botón.....	35
Extracción de la batería de tipo botón.....	35
Instalación de la batería de tipo botón.....	36
Capítulo 7: Extracción e instalación de unidades reemplazables por el cliente (CRU).....	37
Embellecedor frontal.....	37
Extracción del bisel frontal.....	37
Instalación del bisel frontal.....	38
Unidad de disco duro.....	39
Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas.....	39
Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas.....	43
Compartimento de la unidad de disco.....	47
Extracción del compartimento de la unidad de disco.....	47
Instalación del compartimento de la unidad de disco.....	49
Unidad óptica.....	51
Extracción de la unidad óptica.....	51
Instalación de la unidad óptica.....	52
Memoria.....	54
Extracción de la memoria.....	54
Instalación de la memoria.....	55
Unidades de estado sólido.....	56
Unidad de estado sólido (longitud media).....	56
Unidad de estado sólido (longitud completa).....	58
Tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed.....	61
Tarjeta inalámbrica.....	65
Extracción de la tarjeta inalámbrica.....	65
Instalación de la tarjeta inalámbrica.....	66
Tarjeta de expansión.....	67
Extracción de la tarjeta gráfica.....	67
Instalación de la tarjeta gráfica.....	68
Parlante interno.....	70
Extracción del parlante.....	70
Instalación del parlante.....	70
Capítulo 8: Extracción e instalación de unidades reemplazables en campo (FRU).....	72
Botón de encendido.....	72
Extracción del botón de encendido.....	72
Instalación del botón de encendido.....	73
Interruptor de intrusión.....	74
Extracción del switch de intrusiones.....	74
Instalación del switch de intrusión.....	75
Unidad de fuente de alimentación.....	76
Extracción de la unidad de fuente de alimentación.....	76
Instalación de la fuente de alimentación.....	78

Ensamblaje del ventilador y el disipador de calor del procesador.....	80
Extracción del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador.....	80
Instalación del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador.....	81
Procesador.....	82
Extracción del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador.....	82
Instalación del procesador.....	83
Kits de antena interna.....	84
Extracción de la antena interna.....	84
Instalación del kit de antena interna.....	87
Kit de antena de SMA.....	89
Extracción del kit de la antena SMA externa.....	89
Instalación del kit de la antena SMA.....	90
Módulos de entrada/salida opcionales.....	92
Módulo en serie.....	92
Módulo VGA.....	93
Módulo DP.....	95
Módulo HDMI.....	97
Tarjeta madre.....	99
Extracción de la tarjeta madre.....	99
Instalación de la tarjeta madre.....	103
Capítulo 9: Software.....	106
Sistema operativo.....	106
Controladores y descargas.....	106
Capítulo 10: Configuración del BIOS.....	107
Acceso al programa de configuración del BIOS.....	107
Teclas de navegación.....	107
Menú F12 de arranque por única vez.....	107
Opciones de configuración del sistema.....	108
Actualización de BIOS.....	115
Actualización del BIOS en Windows.....	115
Actualización del BIOS en Linux y Ubuntu.....	115
Actualización del BIOS mediante la unidad USB en Windows.....	115
Actualización del BIOS desde el menú de arranque por única vez F12.....	116
Contraseña del sistema y de configuración.....	117
Asignación de una contraseña de configuración del sistema.....	117
Eliminación o modificación de una contraseña de configuración del sistema existente.....	117
Borrado del BIOS (configuración del sistema) y las contraseñas del sistema.....	118
Capítulo 11: Solución de problemas.....	119
Diagnóstico de verificación de rendimiento del sistema previo al inicio de Dell SupportAssist.....	119
Ejecución de la verificación de rendimiento del sistema previa al inicio de SupportAssist.....	119
Autoprueba incorporada de la fuente de alimentación.....	119
Indicadores luminosos de diagnóstico del sistema.....	120
Recuperación del sistema operativo.....	120
Restablecimiento del reloj de tiempo real (RTC).....	121
Opciones de recuperación y medios de respaldo.....	121
Ciclo de apagado y encendido Wi-Fi.....	121

Capítulo 12: Obtención de ayuda y contacto con Dell..... 123


Vistas de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño

Pantalla

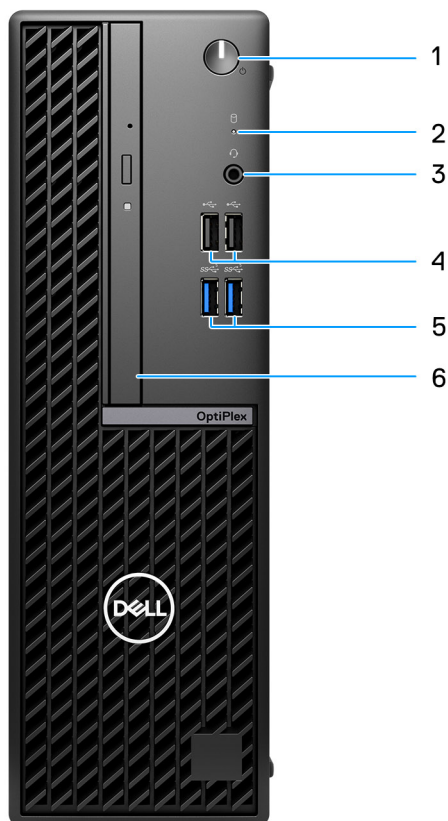

1. Botón de encendido con LED de diagnóstico
2. Luz de actividad del disco duro
3. Puerto para conector de audio universal
4. Dos puertos USB 2.0
5. Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación
6. Unidades ópticas delgadas (opcionales)

Parte posterior

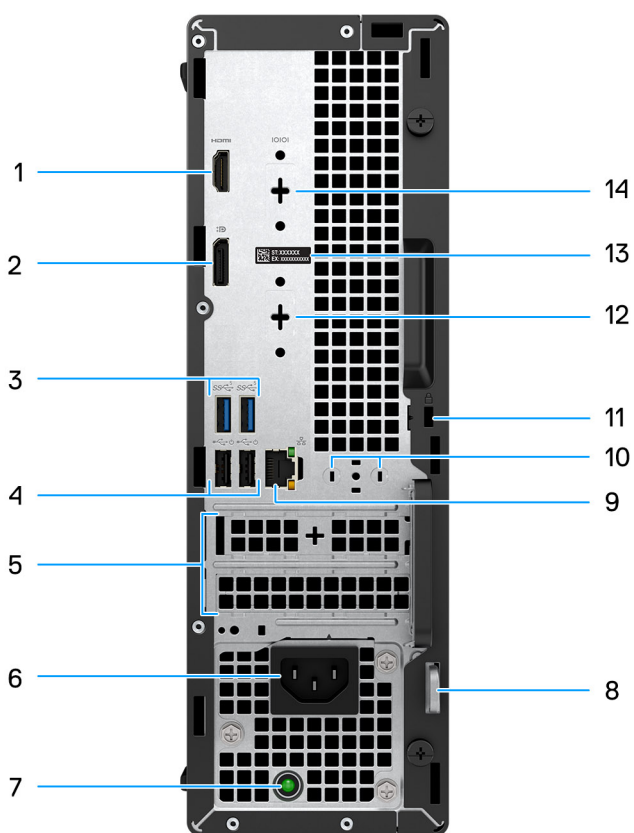


1. Un puerto HDMI 1.4b
i **NOTA:** Resolución máxima de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
2. Un puerto DisplayPort 1.4a (HBR2)
i **NOTA:** Resolución máxima de hasta 4096 x 2304 a 60 Hz.
3. Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación
4. Dos puertos USB 2.0 con Smart Power On
5. Ranuras para tarjeta de expansión activa
6. Conector del cable de alimentación
7. Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación
8. Anillo del candado
9. Puerto Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s
10. Conector de antena externa (opcional)
11. Una ranura para cable de seguridad (para candados Kensington)
12. Un puerto de video (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA) (opcional)
i **NOTA:** Resolución máxima
 - **HDMI 2.1:** hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
 - **DisplayPort 1.4a (HBR3):** hasta 5120 x 3200 a 60 Hz
 - **VGA:** hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
13. Etiqueta de servicio
14. Un puerto serial (opcional)


Configure el equipo

Pasos

1. Conecte el teclado y el mouse.

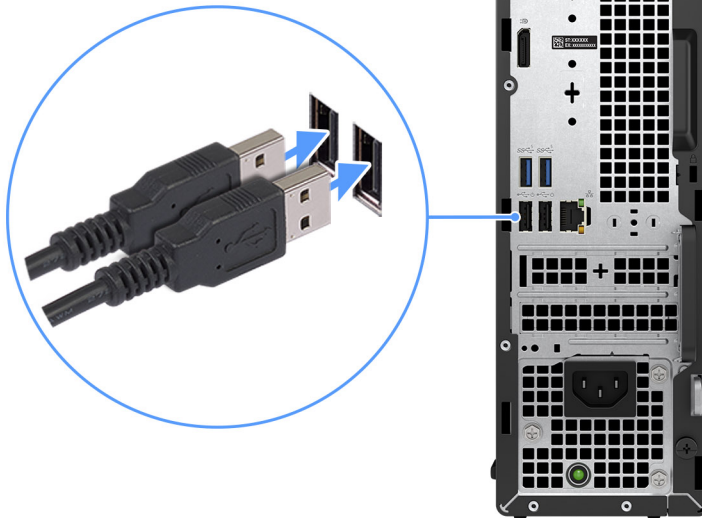


2. Conéctese a la red mediante un cable o conéctese a una red inalámbrica.

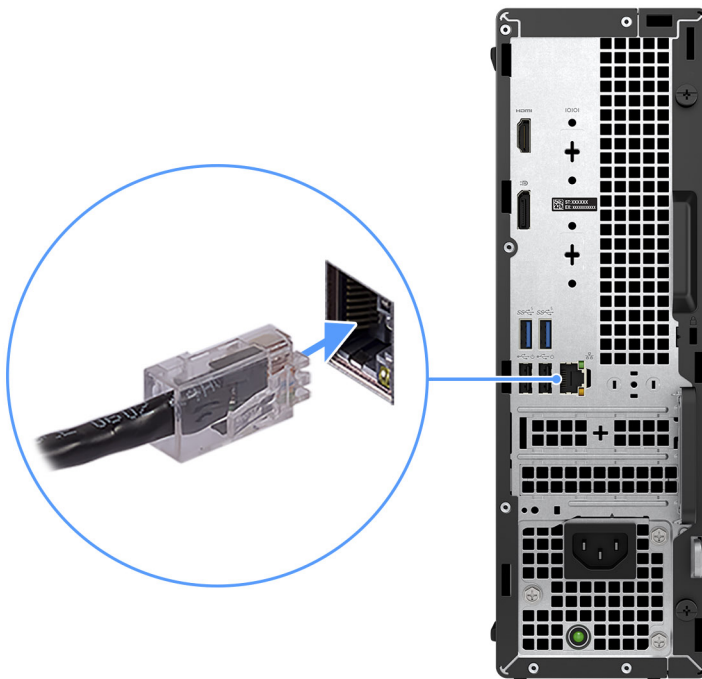

3. Conecte la pantalla.



4. Conecte el cable de alimentación.

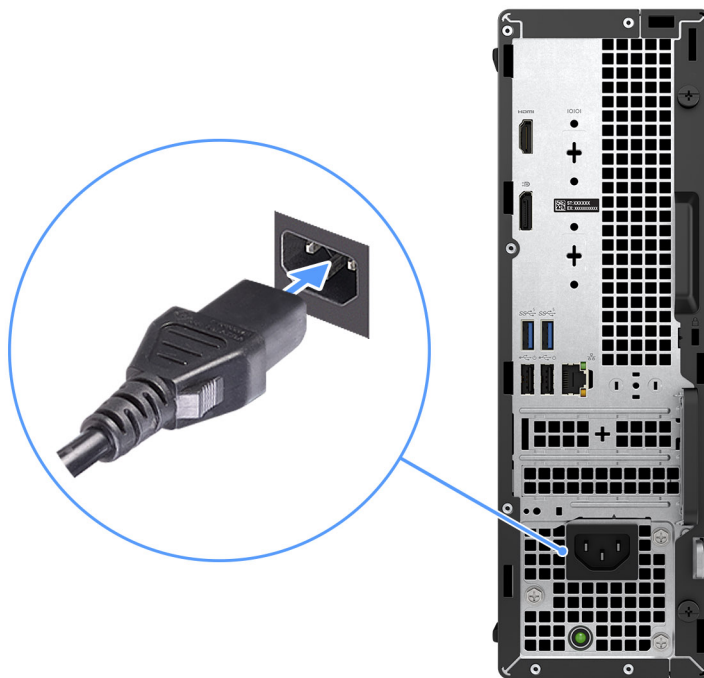

5. Presione el botón de encendido.




6. Finalice la configuración del sistema operativo.

Para Ubuntu:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Para obtener más información sobre la instalación y la configuración de Ubuntu, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Para Windows:

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Durante la configuración, Dell recomienda lo siguiente:

- Conectarse a una red para las actualizaciones de Windows.
 -  **NOTA:** Si va a conectarse a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a dicha red cuando se le solicite.
- Si está conectado a Internet, inicie sesión con su cuenta de Microsoft o cree una nueva. Si no está conectado a Internet, cree una cuenta offline.
- En la pantalla **Soporte y protección**, introduzca su información de contacto.

7. Localice y utilice las aplicaciones de Dell en el menú Start (Inicio) de Windows (recomendado).

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell




Recursos	Descripción
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist identifica predictiva y proactivamente los problemas de hardware y software en la computadora, y automatiza el proceso de participación con el soporte técnico de Dell. Aborda los problemas de cumplimiento y estabilización, evita las amenazas de seguridad y monitorea y detecta las fallas de hardware. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario de SupportAssist for Home PCs</i> en Herramientas de facilidad de reparación en el Sitio de soporte de Dell. Haga clic en SupportAssist y, a continuación, haga clic en SupportAssist for Home PCs.</p> <p> NOTA: En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de Dell Update, busque en el recurso de la base de conocimientos en el Sitio de soporte de Dell.</p>

Tabla 1. Localice aplicaciones Dell (continuación)


Recursos	Descripción
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Descargue aplicaciones de software adquiridas que no están preinstaladas en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, busque en el recurso de la base de conocimientos en el Sitio de soporte de Dell.</p>

Especificaciones de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño

Dimensiones y peso

En la siguiente tabla, se enumeran la altura, el ancho, la profundidad y el peso de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 2. Dimensiones y peso

Descripción	Valores
Altura	290,00 mm (11,42 pulgadas)
Anchura	92,60 mm (3,65 pulgadas)
Profundidad	292,80 mm (11,53 pulgadas)
Peso  NOTA: El peso de la computadora depende de la configuración solicitada y la variabilidad de fabricación.	<ul style="list-style-type: none"> • Peso (mínimo): 3,68 kg (8,10 lb) • Peso (máximo): 4,87 kg (10,72 lb)

Procesador

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles de los procesadores compatibles con el OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 3. Procesador


Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres	Opción cuatro	Opción cinco	Opción seis	Opción siete	Opción ocho
Tipo de procesador	Intel Core i3-13100 de 13. ^a generación	Intel Core i5-13400 de 13. ^a generación	Intel Core i5-13500 de 13. ^a generación	Intel Core i5-13600 de 13. ^a generación	Intel Celeron G6900	Intel Pentium G7400	Intel Core i3-12100 de 12. ^a generación	Intel Core i5-12500 de 12. ^a generación
Potencia eléctrica del procesador	60 W	65 W	65 W	65 W	46 W	46 W	60 W	65 W
Conteo de los núcleos totales del procesador	4	10	14	14	2	2	4	6
Núcleos de rendimiento	4	6	6	6	2	2	4	6
Núcleos eficientes	0	4	8	8	0	0	0	0
Conteos de los subprocesos totales del procesador	8	16	20	20	2	4	8	12
 NOTA: La tecnología a hyper-threading de Intel® solo está disponible en los núcleos de rendimiento.								
	Velocidad del procesador	De 3,40 GHz a 4,50 GHz	2,50 GHz a 4,60 GHz	2,50 GHz a 4,80 GHz	2,70 GHz hasta 5,00 GHz turbo	Hasta 3,40 GHz	Hasta 3,70 GHz	Hasta 4,30 GHz
Frecuencia de núcleos de rendimiento								
Frecuencia base del procesador	3,40 GHz	2,50 GHz	2,50 GHz	2,70 GHz	3,40 GHz	3,70 GHz	3,30 GHz	3,00 GHz
Frecuencia turbo máxima	4,50 GHz	4,60 GHz	4,80 GHz	5,00 GHz	N/A	N/A	4,30 GHz	4,60 GHz
Frecuencia de núcleos eficientes								
Frecuencia base del procesador	N/A	1,8 Ghz	1,8 Ghz	2,00 GHz	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 3. Procesador (continuación)

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres	Opción cuatro	Opción cinco	Opción seis	Opción siete	Opción ocho
Frecuencia turbo máxima	N/A	3,30 GHz	3,50 GHz	3,70 GHz	N/A	N/A	N/A	N/A
Caché del procesador	12 MB	20 MB	24 MB	24 MB	4 MB	6 MB	12 MB	18 MB
Gráficos integrados	Gráficos UHD Intel 730	Gráficos UHD Intel 730	Gráficos UHD Intel 770	Gráficos UHD Intel 770	Gráficos UHD Intel 710	Gráficos UHD Intel 710	Gráficos UHD Intel 730	Gráficos UHD Intel 770

Chipset

En la siguiente tabla, se enumeran los detalles del chipset compatible con OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 4. Chipset

Descripción	Valores
Chipset	Intel Q670
Procesador	Intel Core i3/i5/Intel Celeron/Pentium
Amplitud del bus de DRAM	64 bits/128 bits
EPROM flash	32 MB RPMC + 16 MB nRPMC
Bus PCIe	Hasta 3.ª generación

Sistema operativo

OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Cambio a una versión anterior de Windows 11 Pro (imagen de Windows 10)
- Windows 11 Pro National Education
- Windows 10 CMIT Government Edition (solo para China)
- Ubuntu Linux 22.04 LTS

Memoria

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de memoria de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 5. Especificaciones de la memoria

Descripción	Valores
Ranuras de memoria	Dos ranuras UDIMM
Tipo de memoria	DDR4
Velocidad de memoria	Hasta 3200 MT/s

Tabla 5. Especificaciones de la memoria (continuación)

Descripción	Valores
Configuración de memoria máxima	64 GB
Configuración de memoria mínima	4 GB
Tamaño de memoria por ranura	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configuraciones de memoria admitidas	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, un solo canal ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, un solo canal ● 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, un solo canal ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, un solo canal ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, doble canal

Matriz de memoria

En la siguiente tabla se enumeran las configuraciones de memoria compatibles con el OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 6. Matriz de memoria

Configuración	Ranura	
	DIMM1	DIMM2
DDR4 de 4 GB	4 GB	NA
DDR4 de 8 GB	8 GB	NA
DDR4 de 8 GB	4 GB	4 GB
DDR4 de 16 GB	16 GB	NA
DDR4 de 16 GB	8 GB	8 GB
DDR4 de 32 GB	32 GB	NA
DDR4 de 32 GB	16 GB	16 GB
DDR4 de 64 GB	32 GB	32 GB

Puertos externos

En la tabla que se incluye a continuación, se enumeran los puertos externos de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 7. Puertos externos

Descripción	Valores
Puerto de red	Un puerto Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mb/s
Puertos USB	<ul style="list-style-type: none"> ● Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s) (parte frontal) ● Dos puertos USB 2.0 (480 Mb/s) (parte frontal) ● Dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s) (parte posterior) ● Dos puertos USB 2.0 (480 Mb/s) con Smart Power On (parte posterior)
Puerto de audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Un conector de audio universal (parte frontal)

Tabla 7. Puertos externos (continuación)

Descripción	Valores
Puerto de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto de vídeo opcional (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a [HBR3]/VGA) <ul style="list-style-type: none"> NOTA: La resolución máxima compatible con HDMI 2.1 es de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz. NOTA: La resolución máxima compatible con DisplayPort 1.4a (HBR3) es de hasta 5120 x 3200 a 60 Hz. NOTA: La resolución máxima compatible con el puerto VGA es 1920 x 1200 a 60 Hz. Un puerto DisplayPort 1.4a (HBR2) Un puerto HDMI 1.4b (parte posterior) <ul style="list-style-type: none"> NOTA: La resolución máxima compatible con el puerto HDMI 1.4b es 1920 x 1200 a 60 Hz
Lector de tarjetas multimedia	No compatible
Puerto del adaptador de alimentación	No compatible
Ranura para cable de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Ranura para cable de seguridad (para bloqueos Kensington) Un anillo de candado

Ranuras internas

En la siguiente tabla, se enumeran las ranuras internas del OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 8. Ranuras internas

Descripción	Valores
Expansión	<ul style="list-style-type: none"> Una ranura PCIe de 3.ª generación x16 y altura media Una ranura PCIe de 3.ª generación x1 y altura media
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Una ranura M.2 2230 para tarjeta combinada de Wi-Fi y Bluetooth Una ranura M.2 2280/2230 para unidad de estado sólido <p>NOTA: Para obtener más información sobre las características de diferentes tipos de tarjetas M.2, consulte el artículo de la base de conocimientos en el Sitio de soporte de Dell.</p>
Ranuras de SATA	Dos ranuras SATA 3.0 para discos duros de 3,5 pulgadas/2,5 pulgadas y unidad óptica delgada

Ethernet

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la red de área local (LAN) Ethernet cableada de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.


Tabla 9. Especificaciones de Ethernet

Descripción	Valores
Número de modelo	Intel WGI219LM
Tasa de transferencia	10/100/1000 Mb/s

Módulo inalámbrico

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones del módulo de red de área local inalámbrica (WLAN) para OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 10. Especificaciones del módulo inalámbrico

Descripción	Opción uno	Opción dos	Opción tres
Número de modelo	Intel AX210	Realtek RTL8852BE	Realtek RTL8822CE
Tasa de transferencia	Hasta 2400 Mb/s	Hasta 1201 Mb/s	Hasta 433 Mb/s
Bandas de frecuencia soportadas	2,40 GHz/5 GHz/6 GHz	2,40 GHz/5 GHz	2,40 GHz/5 GHz
Estándares inalámbricos	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Cifrado	<ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • WEP de 64 bits/128 bits • AES-CCMP • TKIP
Tarjeta inalámbrica Bluetooth	Tarjeta inalámbrica Bluetooth	Tarjeta inalámbrica Bluetooth	Tarjeta inalámbrica Bluetooth
	 NOTA: La versión de la tarjeta inalámbrica Bluetooth puede variar según el sistema operativo instalado en la computadora.		

Audio

En la tabla a continuación, se proporcionan las especificaciones de audio de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 11. Características de audio

Descripción	Valores	
Controladora de audio	Realtek ALC3246-CG	
Conversión estereofónica	Compatible	
Interfaz de audio interna	Audio de alta definición	
Interfaz de audio externa	Conector de audio universal	
Número de parlantes	Uno	
Amplificador de parlante interno	Amp. incorporado de códec	
Controles de volumen externos	No compatible	
Salida del parlante:		
	Salida promedio del parlante	2 W
	Salida pico del parlante	2,5 W
Salida de altavoz de tonos graves	No compatible	

Tabla 11. Características de audio (continuación)

Descripción	Valores
Micrófono	El micrófono interno no está disponible

Almacenamiento

En esta sección, se enumeran las opciones de almacenamiento de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 12. Matriz de almacenamiento

Almacenamiento	Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas	Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas	Conector M.2 2230/2280	M.2 mediante tarjeta PCIe
Unidad de estado sólido M.2	No	No	Sí	No
Unidad de estado sólido M.2 + una unidad de disco duro de 2,5 pulgadas	Sí	No	Sí	No
Unidad de estado sólido M.2 + unidad de disco duro de 3,5 pulgadas	No	Sí	Sí	No
Unidad de estado sólido M.2 + unidad de estado sólido M.2 (mediante tarjeta de expansión M.2)	No	No	Sí	Sí
Unidad de estado sólido M.2 + unidad de disco duro de 3,5 pulgadas + unidad de estado sólido M.2 (mediante tarjeta de expansión M.2)	No	Sí	Sí	Sí
Unidad de estado sólido M.2 + unidad de disco duro de 2,5 pulgadas + unidad de estado sólido M.2 (mediante tarjeta de expansión M.2)	Sí	No	Sí	Sí
Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas	Sí	No	No	No
Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas	No	Sí	No	No

Tabla 13. Especificaciones de almacenamiento

Tipo de almacenamiento	Tipo de interfaz	Capacidad
Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas	SATA 3.0	Hasta 1 TB
Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas	SATA 3.0	Hasta 2 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230, clase 35	PCIe NVMe de hasta 64 Gb/s	Hasta 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2280, clase 40, unidad de autocifrado	PCIe NVMe de hasta 64 Gb/s	Hasta 1 TB
Unidad de estado sólido M.2 2230 (clase 25)	PCIe NVMe de hasta 64 Gb/s	Hasta 1 TB

Potencias de alimentación

En la siguiente tabla, se muestran las especificaciones de potencia nominal de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 14. Potencias de alimentación

Descripción	Opción uno	Opción dos
Tipo	Fuente de alimentación (PSU) interna de 180 W, eficiencia del 85 %, 80 Plus Bronze	Unidad de fuente de alimentación (PSU) interna de 300 W, eficiencia del 92 %, 80 Plus Platinum
Voltaje de entrada	De 90 VCA a 264 VCA	De 90 VCA a 264 VCA
Frecuencia de entrada	47 Hz a 63 Hz	47 Hz a 63 Hz
Corriente de entrada (máxima)	3,0 A	4,2 A
Corriente de salida (continua)	<ul style="list-style-type: none"> ● 12 VA/15 A ● 12 VB/14 A Modo de espera: <ul style="list-style-type: none"> ● 12 VA/1,5 A ● 12 VB/3,3 A 	<ul style="list-style-type: none"> ● 12 VA/18 A ● 12 VB/18 A Modo de espera: <ul style="list-style-type: none"> ● 12 VA/1,5 A ● 12 VB/3,3 A
Voltaje nominal de salida	1. +12 VA 2. +12 VB	1. +12 VA 2. +12 VB
Intervalo de temperatura		
En funcionamiento	De 5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F)	De 5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F)
Almacenamiento	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)	De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Conector de la fuente de alimentación

En la siguiente tabla, figuran las especificaciones del conector de la fuente de alimentación de su OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 15. Conector de la fuente de alimentación

Unidad de fuente de alimentación	Conectores
180 W (Bronze 80 Plus)	<ul style="list-style-type: none"> ● Dos conectores de 4 patas para el procesador ● Un conector de 8 pines para la tarjeta madre
300 W (80 Plus Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> ● Dos conectores de 4 patas para el procesador ● Un conector de 8 pines para la tarjeta madre

GPU: integrada

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) integrada compatible con OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 16. GPU: integrada

Controladora	Compatible con pantalla externa	Tamaño de la memoria	Procesador
Gráficos UHD Intel 710	Un DisplayPort 1.4a (HBR2, 4096 x 2304 a 60 Hz de máx. resolución)/ Un puerto HDMI 1.4b (1920 x 1200 a 60 Hz de máx. resolución)	Memoria compartida del sistema	Procesadores Intel Celeron G6900 e Intel Pentium Gold G7400

Tabla 16. GPU: integrada (continuación)

Controladora	Compatible con pantalla externa	Tamaño de la memoria	Procesador
Gráficos UHD Intel 730	Un DisplayPort 1.4a (HBR2, 4096 x 2304 a 60 Hz de máx. resolución)/ Un puerto HDMI 1.4b (1920 x 1200 a 60 Hz de máx. resolución)	Memoria compartida del sistema	<ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3-13100 e i5-13400 de 13.ª generación Procesador Intel Core i3-12100 de 12.ª generación
Gráficos UHD Intel 770	Un DisplayPort 1.4a (HBR2, 4096 x 2304 a 60 Hz de máx. resolución)/ Un puerto HDMI 1.4b (1920 x 1200 a 60 Hz de máx. resolución)	Memoria compartida del sistema	<ul style="list-style-type: none"> Procesadores Intel Core i5-13500 e i5-13600 de 13.ª generación Procesador Intel Core i3-12500 de 12.ª generación

Resolución de puerto de video (GPU: integrada)

Tabla 17. Resolución de puerto de video (GPU: integrada)


Tarjeta gráfica	Puertos de video	Resolución admitida máxima
Gráficos UHD Intel	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto HDMI 1.4b Un puerto DisplayPort 1.4a (HBR2) Un puerto de video (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA) (opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> Puerto HDMI 1.4b: 1920 x 1200 a 60 Hz Puerto DisplayPort 1.4a: 4096 x 2304 a 60 Hz Un puerto de video HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a [HBR3]/VGA (opcional): la resolución máxima compatible con HDMI 2.1 es de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, DisplayPort 1.4a (HBR3) es de hasta 5120 x 3200 a 60 Hz, VGA es de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz

Compatibilidad con pantalla externa (GPU: integrada)

Compatibilidad de pantalla para la tarjeta gráfica integrada

Tabla 18. Especificaciones de compatibilidad de pantallas

Tarjeta gráfica	Pantallas externas compatibles
Gráficos Intel UHD 710/730/770	4
Intel UHD Graphics 710/730/770 + módulo opcional	4

 **NOTA:** MST/conexión en cadena margarita admite 4 pantallas.

GPU: discreta

En la siguiente tabla, se enumeran las especificaciones de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) discretos compatible con OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 19. GPU: discreta

Controladora	Tamaño de la memoria	Tipo de memoria
AMD Radeon RX6500	4 GB	GDDR6
AMD Radeon RX6300	2 GB	GDDR6

Compatibilidad con pantalla externa (GPU: discreta)

Tabla 20. Compatibilidad con pantalla externa (GPU: discreta)

Tarjeta gráfica	Puertos de vídeo	Cantidad de pantallas externas compatibles	Compatibilidad con DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)
AMD Radeon RX6300	Dos DisplayPort 1.4a (DP1.4a*2)	4	Compatible
AMD Radeon RX6500	Dos DisplayPort 1.4a (DP1.4a*2)	4	Compatible

NOTA: DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) permite conectar en cadena margarita monitores que tengan puertos DisplayPort 1.2 o superiores y sean compatibles con MST. Para obtener más información sobre el uso de DisplayPort Multi-Stream Transport, consulte el [Sitio de soporte de Dell](#).

Seguridad de hardware

En la tabla siguiente, se enumera la seguridad de hardware de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 21. Seguridad de hardware

Seguridad de hardware
Ranura para cable de seguridad Kensington
Loop de candado
Soporte de ranura para candado del chasis
Switch de intrusión en el chasis
Cubierta de cables con cerradura
SafeID, incluido el módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0
Teclado de tarjeta inteligente (FIPS)
Microsoft 10 Device Guard y Credential Guard (SKU empresarial)
Bitlocker de Microsoft Windows
Borrado de datos del disco duro local a través del BIOS (borrado seguro)
Unidades de almacenamiento de autocifrado (Opal, FIPS)
Módulo de plataforma de confianza TPM 2.0
TPM en China
Arranque seguro de Intel
Intel Authenticate
SafeBIOS: incluye verificación del BIOS fuera del host de Dell, resiliencia del BIOS, recuperación del BIOS y controles adicionales del BIOS
Cubierta de cables OptiPlex SFF

Del entorno

En la siguiente tabla, se proporcionan las especificaciones del entorno del OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 22. Del entorno

Función	Valores
Embalaje reciclable	Sí
BFR/PVC: libre	No
Soporte para embalaje de orientación vertical	No
Embalaje de varios paquetes	Sí
Fuente de alimentación energéticamente eficiente	Estándar
Cumplimiento de normas de ENV0424	Sí

NOTA: El embalaje de fibra basado en madera contiene como mínimo un 35 % de contenido reciclado por peso total de fibra basada en madera. El embalaje que no contenga fibra basada en madera se puede indicar como no aplicable. Los criterios necesarios anticipados para EPEAT 2018.

Cumplimiento normativo

En la siguiente tabla, figuran los detalles del cumplimiento normativo de su OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Tabla 23. Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo
Hojas de datos de seguridad del producto, de EMC y ambientales
Página de inicio de Cumplimiento normativo de Dell
Política de Alianza Comercial Responsable

Entorno de almacenamiento y funcionamiento

En esta tabla, se enumeran las especificaciones de funcionamiento y almacenamiento de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.

Nivel de contaminación transmitido por el aire: G1 según se define en ISA-S71.04-1985

Tabla 24. Entorno del equipo

Descripción	En funcionamiento	Almacenamiento
Intervalo de temperatura	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)	De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad relativa (máxima)	20 a 80 % (sin condensación, temperatura de punto de condensación máxima = 26 °C)	5 a 95 % (sin condensación, temperatura de punto de condensación máxima = 33°C)
Vibración (máxima)*	0,26 GRMS aleatorio de 5 Hz a 350 Hz	1,37 GRMS aleatorio de 5 Hz a 350 Hz
Impacto (máximo)	Pulso de media onda sinusoidal inferior/derecha de 40 G, 2 ms	Pulso de media onda sinusoidal de 105 G y 2 ms
Rango de altitud	-15,2 m a 3048 m (-49,8 ft a 10 000 ft)	-15,2 m a 10 668 m (-49,8 ft a 35 000 ft)

Tabla 24. Entorno del equipo (continuación)

Descripción	En funcionamiento	Almacenamiento
Contaminantes del aire	Corrosión del cupón de cobre ISA-71 G1**: < 300 A/mes Y corrosión del cupón de plata de <200 A/mes	Corrosión del cupón de cobre ISA-71 G1**: < 300 A/mes Y corrosión del cupón de plata de <200 A/mes
<p>]</p> <p>PRECAUCIÓN: Los rangos de temperatura de funcionamiento y de almacenamiento pueden variar entre los componentes, por lo que el funcionamiento o el almacenamiento del dispositivo fuera de estos rangos pueden afectar el rendimiento de componentes específicos.</p>		











* Medido utilizando un espectro de vibración aleatoria que simula el entorno del usuario.

† Medido con un pulso de media onda sinusoidal de 2 ms.

Manipulación del interior de la computadora


Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes reglas de seguridad para proteger su computadora de posibles daños y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, en cada procedimiento incluido en este documento se presupone que ha leído la información de seguridad enviada con la computadora.

-  **AVISO:** Antes de trabajar dentro de la computadora, lea la información de seguridad enviada. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento normativo en la [página principal de cumplimiento normativo de Dell](#).
-  **AVISO:** Desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir la cubierta o los paneles de la computadora. Una vez que termine de trabajar en el interior de la computadora, reemplace todas las cubiertas, los paneles y los tornillos antes de conectarla a una toma de corriente.
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar la computadora, asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia y seca.
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar los componentes y las tarjetas, manipúelos por los bordes y no toque las clavijas ni los contactos.
-  **PRECAUCIÓN:** Solo debe realizar la solución de problemas y las reparaciones según lo autorizado o señalado por el equipo de asistencia técnica de Dell. La garantía no cubre los daños por reparaciones no autorizadas por Dell. Consulte las instrucciones de seguridad enviadas con el producto o en la [página principal de cumplimiento normativo de Dell](#).
-  **PRECAUCIÓN:** Antes de tocar los componentes del interior del equipo, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del equipo. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática, que podría dañar los componentes internos.
-  **PRECAUCIÓN:** Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta de tiro, no directamente del cable. Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo o tornillos mariposa que debe desenganchar antes de desconectar el cable. Cuando desconecte cables, manténgalos alineados de manera uniforme para evitar que las clavijas de los conectores se doblen. Cuando conecte cables, asegúrese de que los puertos y conectores estén orientados y alineados correctamente.
-  **PRECAUCIÓN:** Presione y expulse las tarjetas que pueda haber instaladas en el lector de tarjetas multimedia.
-  **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado cuando maneje baterías de iones de litio recargables en laptops. Las baterías hinchadas no se deben utilizar y se deben reemplazar y desechar correctamente.
-  **NOTA:** Es posible que el color del equipo y de determinados componentes sean diferentes al que se muestra en este documento.


Antes de manipular el interior de la computadora

Sobre esta tarea

-  **NOTA:** Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.

2. Apague el equipo. En el caso del sistema operativo Windows, haga clic en **Inicio** >  **Encender** > **Apagar**.



NOTA: Si utiliza otro sistema operativo, consulte la documentación de su sistema operativo para conocer las instrucciones de apagado.

3. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.
4. Desconecte del equipo todos los dispositivos de red y periféricos conectados como el teclado, el mouse y el monitor.



PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

5. Extraiga cualquier tarjeta de medios y disco óptico del equipo, si corresponde.

Precauciones de seguridad

El capítulo de precauciones de seguridad detalla los pasos principales que se deben realizar antes de llevar a cabo cualquier instrucción de desensamblaje.

Antes de realizar cualquier procedimiento de instalación o reparación que implique ensamblaje o desensamblaje, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad:

- Apague la computadora y todos los periféricos conectados.
- Desconecte la computadora y todos los periféricos conectados de la alimentación de CA.
- Desconecte todos los cables de red, teléfono o líneas de telecomunicaciones de la computadora.
- Utilice un kit de servicios de campo contra ESD cuando trabaje en el interior de cualquier equipo de escritorio para evitar daños por descarga electrostática (ESD).
- Después de quitar cualquier componente de la computadora, colóquelo con cuidado encima de una alfombrilla antiestática.
- Utilice zapatos con suelas de goma no conductora para reducir la posibilidad de electrocutarse.
- Desenchufar el equipo y mantener presionado el botón de encendido durante 15 segundos debería descargar la energía residual en la tarjeta madre.

Alimentación en modo en espera

Debe desenchufar los productos Dell con alimentación en espera antes de abrir la carcasa. Los sistemas que incorporan energía en modo en espera están encendidos durante el apagado. La alimentación interna permite encender la computadora de manera remota (Wake-on-LAN) y suspenderlo en modo de reposo, y tiene otras funciones de administración de energía avanzadas.

Enlace

El enlace es un método para conectar dos o más conductores de conexión a tierra a la misma toma potencial. Esto se lleva a cabo con un kit de descarga electrostática (ESD) de servicio de campo. Cuando conecte un cable de enlace, asegúrese de que está conectado al metal directamente, y no a una superficie pintada o no metálica. La muñequera debe estar fija y en contacto total con la piel. Asegúrese de quitarse todos los accesorios, como relojes, brazaletes o anillos, antes de realizar el enlace con el equipo.

Protección contra descargas electrostáticas (ESD)

Las descargas electrostáticas (ESD) son una preocupación importante cuando maneja componentes electrónicos, especialmente componentes sensibles, como tarjetas de expansión, procesadores, módulos de memoria y tarjetas madre. Las cargas ligeras pueden dañar los circuitos de maneras que no sean evidentes, como problemas intermitentes o una vida útil reducida del producto. Dado que la industria exige menos requisitos de alimentación y más densidad, la protección contra ESD es una preocupación cada vez mayor.

Debido a la mayor densidad de los semiconductores utilizados en los productos Dell más recientes, la sensibilidad al daño estático es ahora más alta que en los productos Dell anteriores. Por este motivo, algunos métodos previamente aprobados de manipulación de piezas ya no corresponden.

Dos tipos reconocidos de daños por ESD son las fallas catastróficas e intermitentes.

- **Catastróficas:** las fallas catastróficas representan aproximadamente un 20 % de las fallas relacionadas con ESD. El daño causa una pérdida completa e inmediata de la funcionalidad del dispositivo. Un ejemplo de una falla catastrófica es un DIMM de memoria que ha recibido una descarga electrostática y genera inmediatamente un síntoma "Sin POST/sin video" con un código de sonido que se emite por falta de memoria o memoria no funcional.

- **Intermitentes:** las fallas intermitentes representan aproximadamente un 80 % de las fallas relacionadas con ESD. La alta tasa de fallas intermitentes significa que la mayoría de las veces, cuando se producen daños, no se reconocen de inmediato. El DIMM recibe una descarga estática, pero el seguimiento simplemente se debilita y no produce de inmediato síntomas externos que estén relacionados con el daño. El seguimiento debilitado puede tardar semanas o meses en fundirse y, mientras tanto, puede causar una degradación de la integridad de la memoria, errores intermitentes de memoria, etc.

El tipo de daño más difícil de reconocer y solucionar es la falla intermitente (también denominada latente o "herido ambulatorio").

Realice los siguientes pasos para evitar daños por ESD:

- Utilice una muñequera contra ESD con cable que esté conectada a tierra correctamente. Las correas antiestáticas inalámbricas no proporcionan una protección adecuada. Tocar el chasis antes de manipular las piezas no garantiza la protección contra ESD adecuada en las piezas más sensibles ante daños por ESD.
- Manipule todos los componentes sensibles a la electricidad estática en un área segura contra la electricidad estática. Si es posible, utilice almohadillas antiestáticas en el suelo y un banco de trabajo.
- Cuando desempaque un componente sensible a la electricidad estática de su caja de envío, no lo quite del material de embalaje antiestático hasta que esté listo para instalar el componente. Antes de abrir el embalaje antiestático, asegúrese de descargar la electricidad estática de su cuerpo.
- Antes de transportar un componente sensible a la electricidad estática, colóquelo en un contenedor o embalaje antiestático.

Kit de servicios de campo contra ESD

El kit de servicios de campo no supervisado es el que más se utiliza. Cada uno de los kits de servicios de campo incluye tres componentes principales: la alfombra antiestática, la muñequera y el cable de enlace.

Componentes de un kit de servicios de campo contra ESD

Los componentes de un kit de servicios de campo contra ESD son los siguientes:

- **Alfombra antiestática:** la alfombra antiestática es disipativa y se pueden colocar piezas en ella durante los procedimientos de servicio. Cuando utilice una alfombra antiestática, debe ajustar su muñequera y conectar el cable de enlace a la alfombra y al metal directamente de la computadora en la que está trabajando. Una vez implementadas correctamente, las piezas de repuesto se pueden quitar de la bolsa contra ESD y se pueden colocar directamente sobre la alfombra. Los objetos sensibles contra ESD son seguros en su mano, la alfombra contra ESD, la computadora o el interior de una bolsa contra ESD.
- **Muñequera y cable de enlace:** la muñequera y el cable de enlace se pueden conectar entre la muñeca y el metal directamente del hardware si no es necesaria la alfombra contra ESD o a la alfombra antiestática para proteger el hardware colocado temporalmente en la alfombra. La conexión física de la muñequera y el cable de enlace entre la piel, la alfombra contra ESD y el hardware se conoce como enlace. Utilice únicamente kits de servicios de campo con una muñequera, una alfombra y un cable de enlace. Nunca use muñequeras inalámbricas. Tenga en cuenta que los cables internos de una muñequera son propensos a dañarse debido al desgaste natural, por lo que se deben comprobar regularmente con un probador de muñequeras a fin de evitar cualquier daño accidental en el hardware contra ESD. Se recomienda probar la muñequera y el cable de enlace, como mínimo, una vez por semana.
- **Prueba de la muñequera contra ESD:** los cables dentro de una correa contra ESD son propensos a sufrir daños con el tiempo. Cuando se utiliza un kit no supervisado, es recomendable probar periódicamente la correa antes de cada visita de mantenimiento y, como mínimo, una vez por semana. Un probador de muñequera es el mejor método para llevar a cabo esta prueba. Si no tiene su propio probador de muñequera, consulte con su oficina regional para averiguar si tienen uno. Para realizar la prueba, conecte el cable de enlace de la muñequera en el probador mientras esté alrededor de la muñeca y presione el botón para realizar la prueba. Una luz LED verde se encenderá si la prueba es satisfactoria; una luz LED roja se encenderá y sonará una alarma si la prueba no es satisfactoria.
- **Elementos aislantes:** es muy importante mantener los dispositivos sensibles a ESD, como las cajas de plástico de los disipadores de calor, alejados de las piezas internas que son aislantes y a menudo están muy cargadas.
- **Entorno de trabajo:** antes de implementar el kit de servicios de campo contra ESD, evalúe la situación en la ubicación del cliente. Por ejemplo, implementar el kit para un entorno de servidor es diferente que para un entorno de computadoras de escritorio o laptop. Normalmente, los servidores se instalan en un rack dentro de un centro de datos; las computadoras de escritorio o laptop suelen colocarse en escritorios o cubículos de oficina. Busque siempre una zona de trabajo grande, abierta, plana y libre de obstáculos, con el tamaño suficiente para implementar el kit contra ESD y con espacio adicional para alojar el tipo de computadora que se reparará. El espacio de trabajo también debe estar libre de aislantes que puedan provocar un evento de ESD. En el área de trabajo, los aislantes como el poliestireno expandido y otros plásticos se deben alejar, al menos, 12 pulgadas o 30 centímetros de partes sensibles antes de manipular físicamente cualquier componente de hardware.
- **Embalaje contra ESD:** todos los dispositivos sensibles a ESD se deben enviar y recibir en embalaje protegido contra estática. Son preferibles las bolsas metálicas y protegidas contra estática. Sin embargo, siempre debería devolver las piezas dañadas en la misma bolsa o embalaje contra ESD en que llegó la nueva pieza. La bolsa contra ESD se debe doblar y pegar con cinta adhesiva, y se deben usar todos los mismos materiales de embalaje de poliestireno expandido en la caja original en la que llegó la nueva pieza. Los dispositivos sensibles a ESD se deben quitar del embalaje solamente en superficies de trabajo con protección contra ESD, y las piezas

nunca se deben colocar encima de la bolsa contra ESD, ya que solamente la parte interior de la bolsa está blindada. Siempre coloque las piezas en la mano, en la alfombra protegida contra ESD, en la computadora o dentro de una bolsa antiestática.

- **Transporte de componentes sensibles:** cuando transporte componentes delicados a ESD, como por ejemplo, piezas de recambio o piezas que hay que devolver a Dell, es muy importante que las coloque dentro de bolsas antiestáticas para garantizar un transporte seguro.

Resumen de protección contra ESD

Se recomienda siempre utilizar las tradicionales muñequeras de conexión a tierra contra ESD y las alfombrillas antiestáticas de protección cuando se reparan productos Dell. Además, es fundamental que las piezas sensibles se mantengan separadas de todas las piezas aislantes mientras se realizan las reparaciones y que se usen bolsas antiestáticas para transportar componentes sensibles.

Transporte de componentes delicados

Cuando transporte componentes sensibles a ESD como, por ejemplo, piezas de reemplazo o piezas que hay que devolver a Dell, es muy importante que coloque todo dentro de bolsas antiestáticas para garantizar un transporte seguro.

Equipos de elevación

Cumpla con las siguientes pautas cuando levante equipos pesados:

 **PRECAUCIÓN: No levante más de 50 libras. Obtenga siempre recursos adicionales o utilice un dispositivo de elevación mecánico.**

1. Asegúrese con firmeza y equilibrio. Mantenga los pies separados para tener una base estable y apunte los dedos hacia afuera.
2. Apriete los músculos del estómago. Los músculos abdominales sostienen la columna vertebral cuando levanta la carga, lo que compensa la fuerza de la carga.
3. Levántelo con las piernas, no con la espalda.
4. Mantenga la carga cerca. Cuanto más cerca esté de su columna vertebral, menos fuerza ejercerá sobre su espalda.
5. Mantenga la espalda erguida, ya sea levantando o bajando la carga. No agregue el peso de su cuerpo a la carga. Evite torcer el cuerpo y la espalda.
6. Siga la misma técnica a la inversa para dejar la carga en el suelo.

Después de manipular el interior de la computadora


Sobre esta tarea

 **PRECAUCIÓN: Dejar tornillos sueltos o flojos en el interior de su equipo puede dañar gravemente su equipo.**

Pasos

1. Coloque todos los tornillos y asegúrese de que ninguno quede suelto en el interior de equipo.
2. Conecte todos los dispositivos externos, los periféricos y los cables que haya extraído antes de manipular el equipo.
3. Coloque las tarjetas multimedia, los discos y cualquier otra pieza que haya extraído antes de manipular el equipo.
4. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a las tomas de corriente.
5. Encienda el equipo.

BitLocker

 **PRECAUCIÓN: Si BitLocker no se suspende antes de actualizar el BIOS, la próxima vez que reinicie, el sistema no reconocerá la clave de BitLocker. Se le pedirá que introduzca la clave de recuperación para continuar y el sistema la solicitará en cada reinicio. Si no conoce la clave de recuperación, esto puede provocar la pérdida de datos o una reinstalación del sistema operativo innecesaria. Para obtener más información sobre este tema, consulte el artículo de la base de conocimientos: [Actualización del BIOS en sistemas de Dell con BitLocker habilitado.](#)**

La instalación de los siguientes componentes activa BitLocker:

- Unidad de disco duro o de estado sólido
- Tarjeta madre

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento podrían requerir el uso de las siguientes herramientas:

- Destornillador Phillips n.º 0
- Destornillador Phillips n.º 1
- Destornillador Torx n.º 5 (T5)
- Punzón de plástico

Lista de tornillos

NOTA: Cuando quite los tornillos de un componente, se recomienda que anote el tipo y la cantidad de tornillos, y que los coloque en una caja de almacenamiento de tornillos. Esto sirve para garantizar que se restaure el tipo y el número de tornillos correcto cuando se reemplace el componente.

NOTA: Algunas computadoras tienen superficies magnéticas. Asegúrese de que los tornillos no se queden pegados a esa superficie cuando reemplace un componente.

NOTA: El color de los tornillos puede variar según la configuración solicitada.

Tabla 25. Lista de tornillos














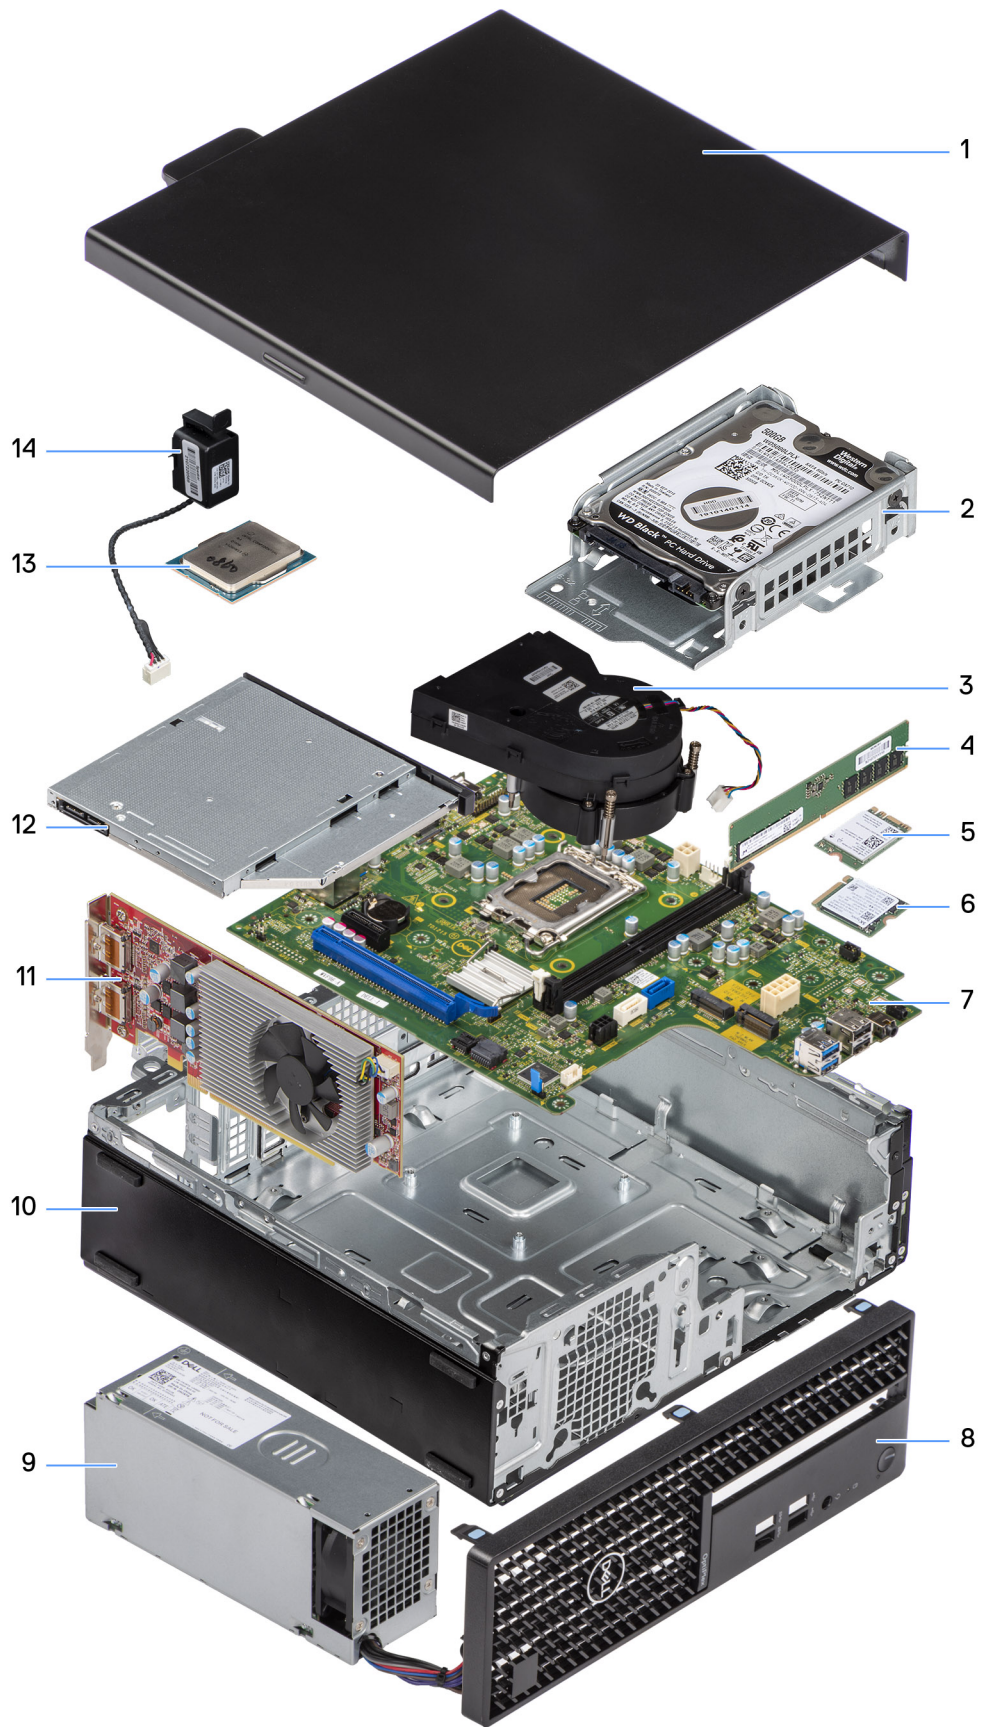
Componente	Tipo de tornillo	Cantidad	Imagen del tornillo
Unidad de estado sólido M.2 2230/2280	M2x3.5	1	
Soporte de apoyo para unidades ópticas y de disco duro	#6-32	1	
Soporte de apoyo de la unidad óptica	M2x2	1	
Disco duro de 2,5 pulgadas	M3x3.5	4	
Disco duro de 3,5 pulgadas	#6-32	4	
Módulo serial/VGA	M2x5	2	
DP/HDMI/Módulo Type-C	M3x3	2	
Lector de tarjeta SD	M3x5	1	
Tarjeta WLAN	M2x3	1	
Ensamblaje del ventilador y el disipador de calor del procesador	Cautivo	4	

Tabla 25. Lista de tornillos (continuación)

Componente	Tipo de tornillo	Cantidad	Imagen del tornillo
Disipador de calor del regulador de voltaje	Cautivo	4	
Fuente de alimentación	#6-32	3	
Tarjeta madre	#6-32	5	

Componentes principales de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño

En la siguiente imagen, se muestran los componentes principales de OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño.



1. Cubierta lateral
2. Ensamblaje de la unidad de disco duro
3. Ensamblaje del ventilador y el disipador de calor
4. Módulo de memoria
5. Tarjeta inalámbrica
6. Unidad de estado sólido M.2
7. Tarjeta madre
8. Bisel frontal
9. Fuente de alimentación
10. Chasis
11. Tarjeta de expansión
12. Unidades ópticas
13. Procesador
14. Parlante

i **NOTA:** Dell proporciona una lista de componentes y sus números de referencia para la configuración del sistema original adquirida. Estas piezas están disponibles de acuerdo con la cobertura de la garantía adquirida por el cliente. Póngase en contacto con el representante de ventas de Dell para obtener las opciones de compra.

Extracción e instalación de la cubierta lateral


Extracción de la cubierta lateral

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la cubierta lateral y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

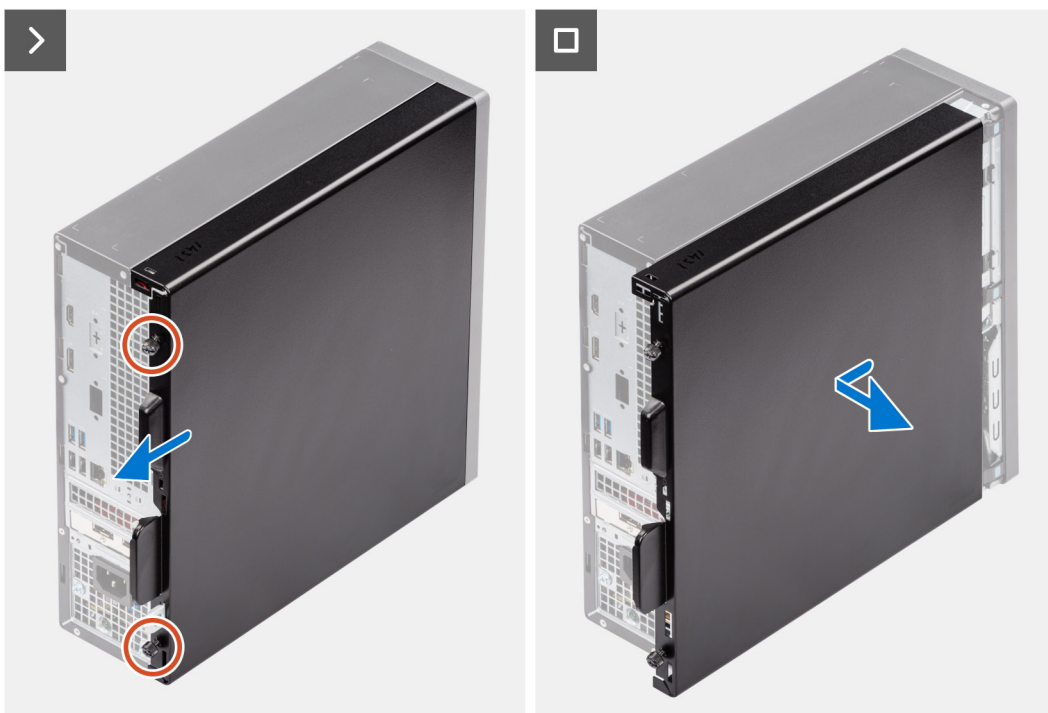

Pasos

1. Afloje los dos tornillos cautivos que fijan la cubierta lateral izquierda al chasis.
2. Deslice la cubierta lateral hacia la parte posterior de la computadora.
3. Levante la cubierta lateral para quitarla del chasis.


Instalación de la cubierta lateral

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la cubierta lateral y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

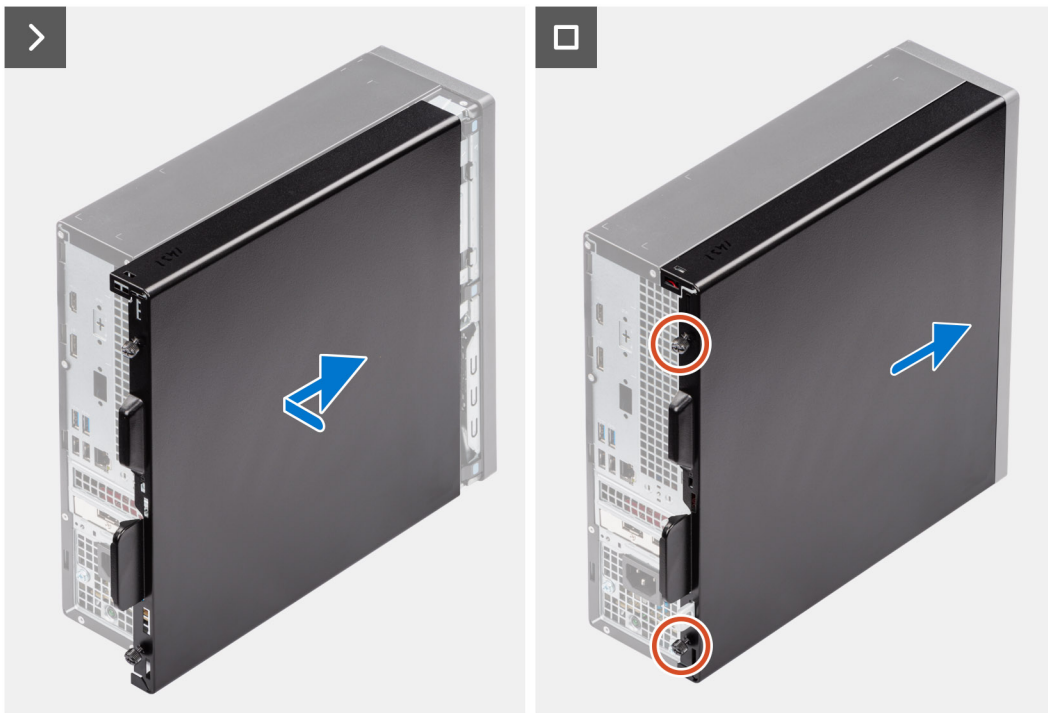

Pasos

1. Alinee las pestañas de la cubierta lateral con las ranuras del chasis.
2. Deslice la cubierta lateral hacia la parte frontal de la computadora.
3. Ajuste los dos tornillos cautivos que fijan la cubierta lateral al chasis.

Siguientes pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo.](#)

Extracción e instalación de la batería de tipo botón

Extracción de la batería de tipo botón

AVISO: Esta computadora contiene una batería de tipo botón y requiere la guía de técnicos capacitados para manejarla.



PRECAUCIÓN: La extracción de la batería de tipo botón borra el CMOS y restablece la configuración del BIOS.

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la pila de tipo botón y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

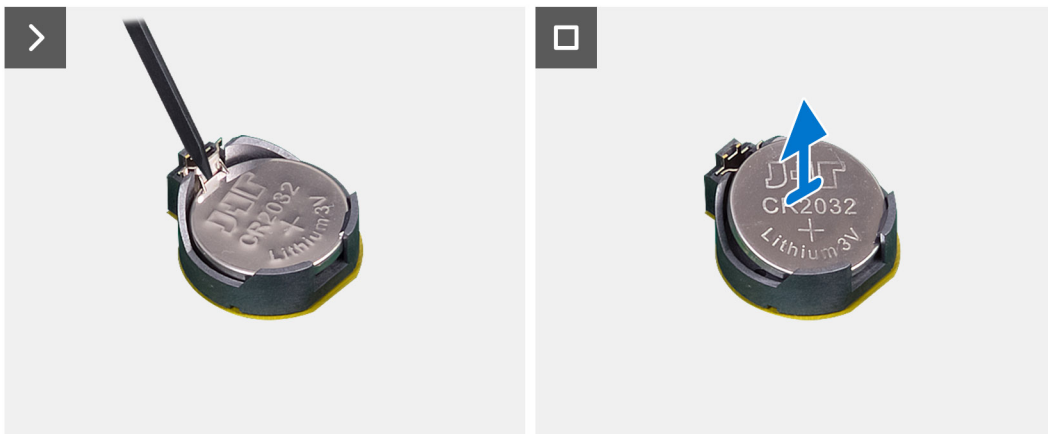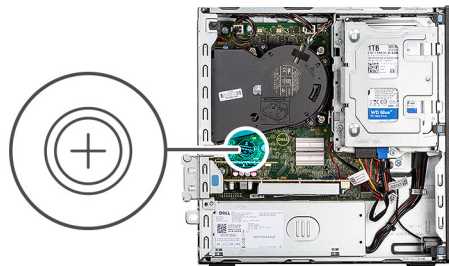

Pasos

1. Presione la palanca de liberación de la batería de tipo botón en el conector de la batería para soltar la batería de tipo botón y quitarla del conector.
2. Extraiga la pila de tipo botón.

Instalación de la batería de tipo botón



⚠ AVISO: Esta computadora contiene una batería de tipo botón y requiere la guía de técnicos capacitados para manejarla.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del parlante y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

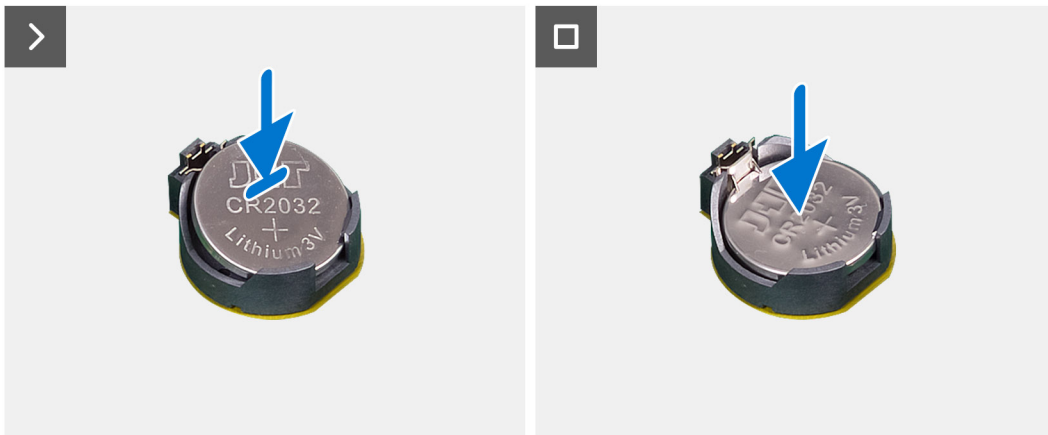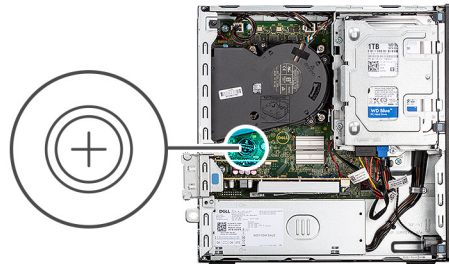

Pasos

Inserte la batería de tipo botón en el conector con la etiqueta del lado positivo (+) hacia arriba y encájela en el conector.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga el procedimiento que se describe en [Después de manipular el interior de la computadora](#).

Extracción e instalación de unidades reemplazables por el cliente (CRU)

Los componentes reemplazables en este capítulo son unidades reemplazables por el cliente (CRU).

PRECAUCIÓN: Los clientes solo pueden reemplazar las unidades reemplazables de cliente (CRU) siguiendo las precauciones de seguridad y los procedimientos de reemplazo.

NOTA: Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

Embellecedor frontal


Extracción del bisel frontal

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En las imágenes a continuación, se indica la ubicación del bisel frontal y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

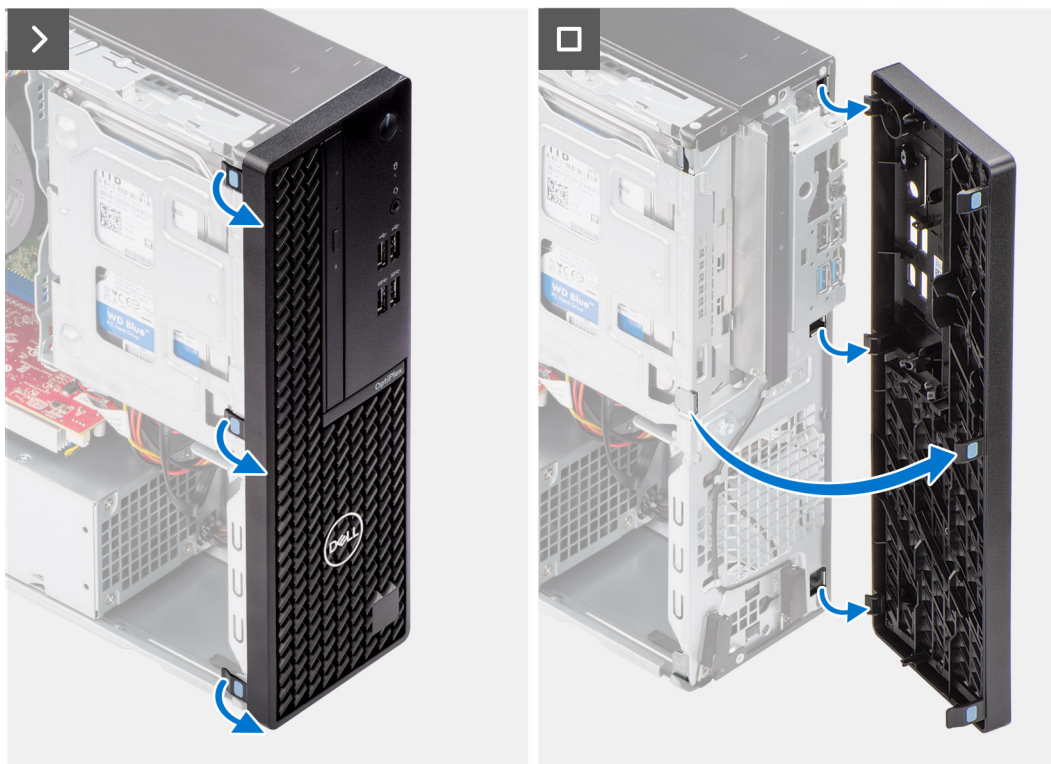

Pasos

1. Haga palanca con cuidado y suelte las pestañas del bisel frontal de manera secuencial, desde la parte superior.
2. Haga girar el bisel frontal hacia fuera desde el chasis y retírelo.


Instalación del bisel frontal

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En las imágenes a continuación, se indica la ubicación del bisel frontal y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

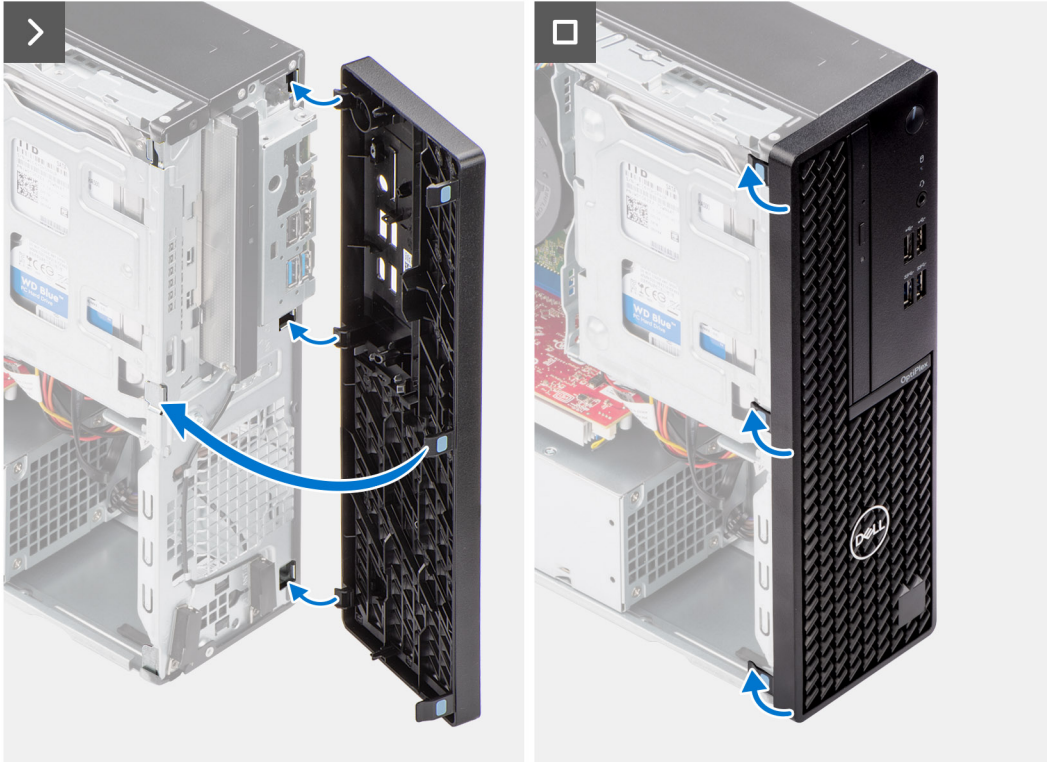

Pasos

1. Alinee las lengüetas de la cubierta frontal con las ranuras del chasis.
2. Gire la cubierta frontal hacia el chasis y encájela en su lugar.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Unidad de disco duro

Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

Extracción del disco duro de 2,5 pulgadas

Requisitos previos



1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea


En la imagen a continuación se indica la ubicación del ensamblaje de disco duro de 2,5 pulgadas y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



1x
6-32

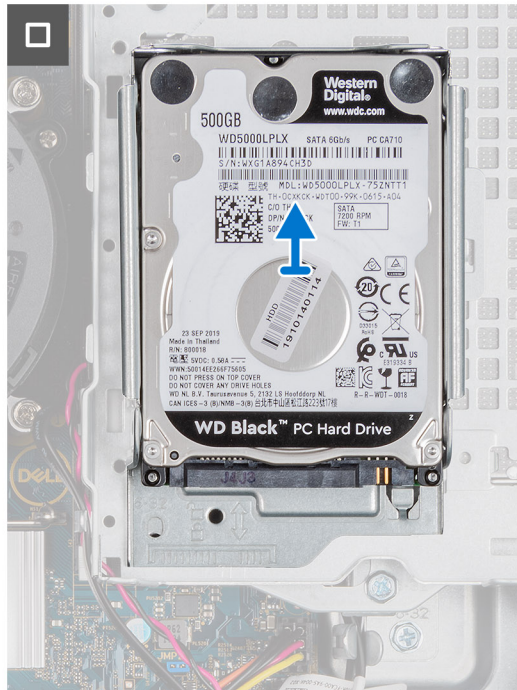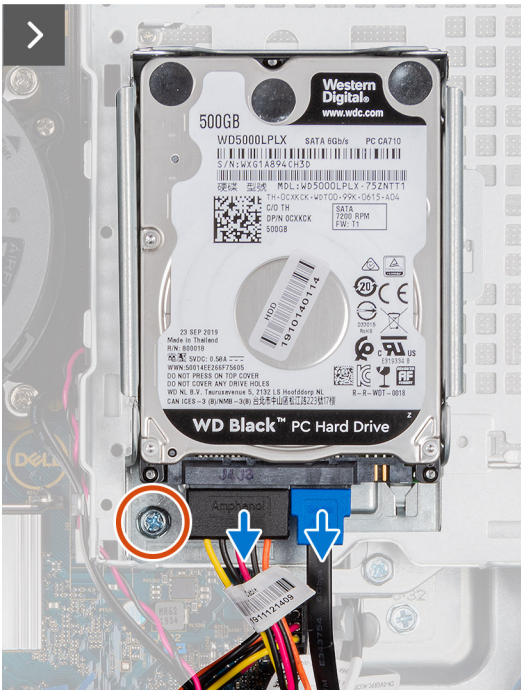

4x
M3x3.5

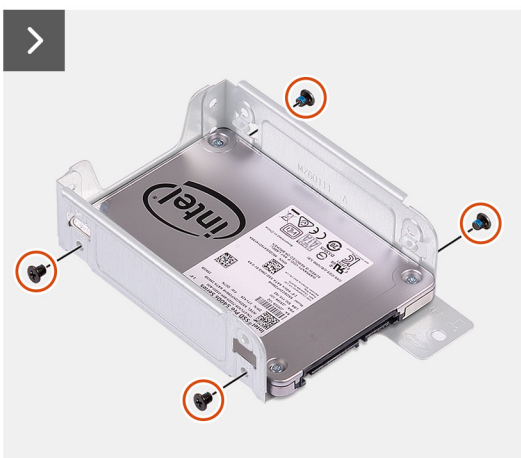

Pasos

1. Desconecte los cables de alimentación y datos del disco duro.

2. Quite el tornillo (#6-32) que asegura la canastilla del disco duro al chasis.
3. Quite los cuatro tornillos (M3x3.5) que fijan el disco duro al portaunderidades de disco duro.
4. Deslice y levante el disco duro de 2,5 pulgadas para quitarlo del portaunderidades.



NOTA: Observe la orientación o la marca del conector de SATA en el portaunderidades de disco duro para poder reemplazarlo correctamente.

Instalación del disco duro de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea




En las imágenes a continuación, se indica la ubicación de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



4x
M3x3.5



1x
6-32

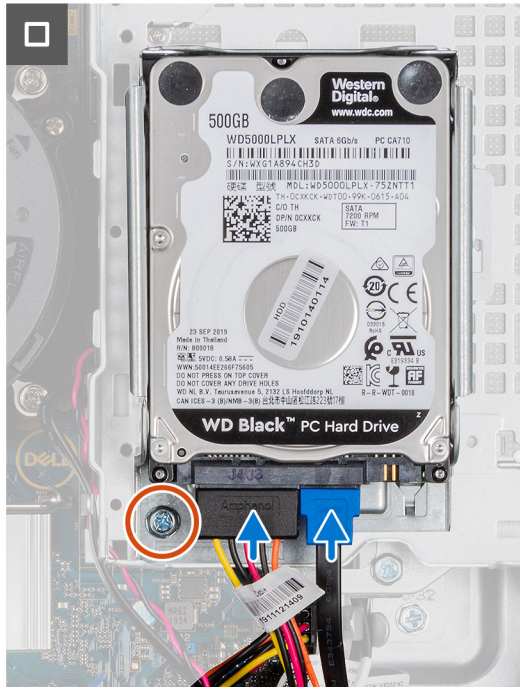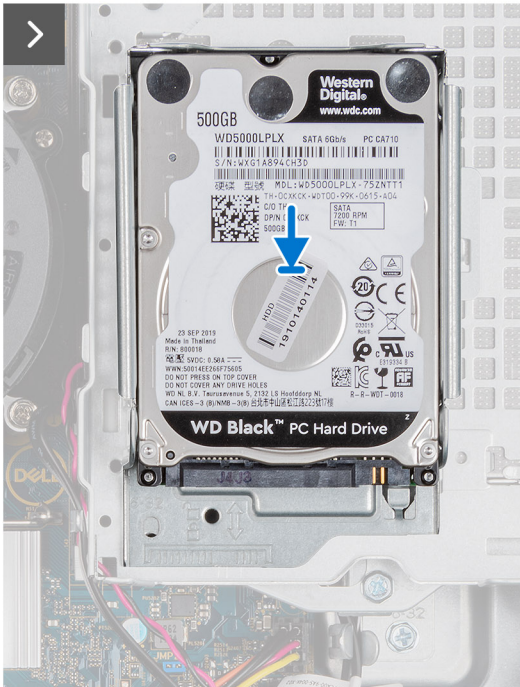

Pasos

1. Inserte y alinee la unidad de disco duro en el portaunidades de disco duro.
2. Reemplace los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el disco duro al portaunidades de disco duro.
3. Alinee las pestañas del portaunidades con las ranuras del chasis y encaje el portaunidades de disco duro en su lugar.

4. Reemplace el tornillo (#6-32) que fija la canastilla de disco duro al chasis.
5. Conecte los cables de alimentación y de datos a los conectores en el disco duro.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas

Extracción del disco duro de 3,5 pulgadas

Requisitos previos




1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea


La imagen a continuación indica la ubicación del ensamblaje de disco duro de 3,5 pulgadas y proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
6-32

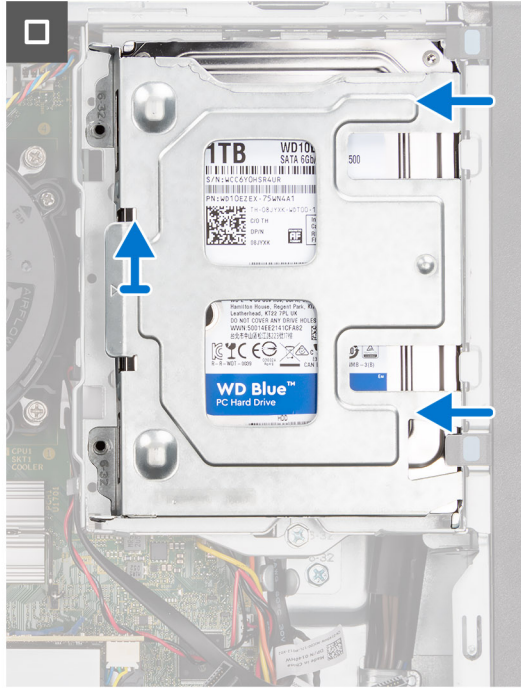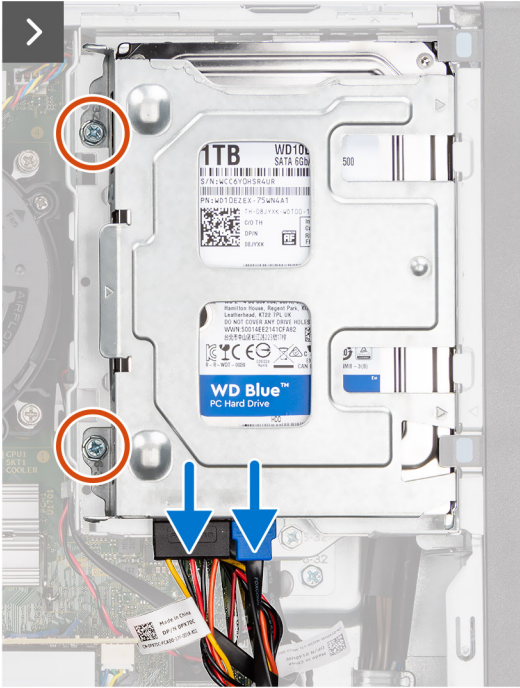

2x
6-32

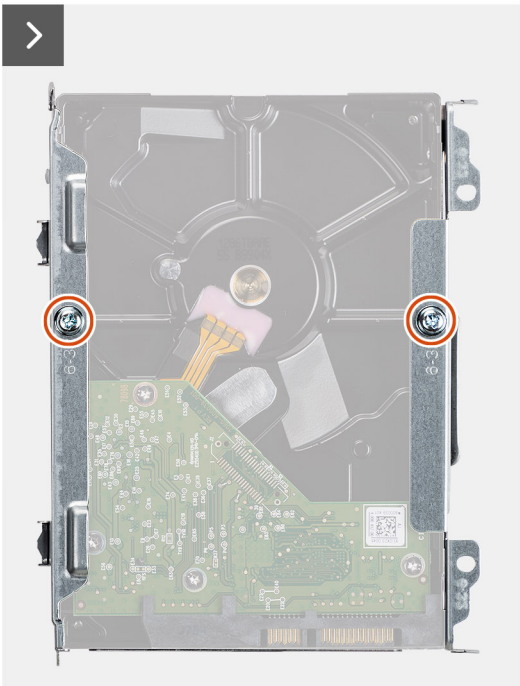

Pasos

1. Desconecte los cables de alimentación y datos del disco duro.
2. Quite los dos tornillos (6-32) que aseguran el compartimiento de disco duro al chasis.
3. Deslice el portaunidades de disco duro para quitarlo del chasis y levántelo para quitarlo de la canastilla para unidades de disco.
4. Quite los dos tornillos (6-32) que aseguran el disco duro a la canastilla para disco duro.
5. Deslice y extraiga el disco duro del compartimiento de disco duro.

Instalación del disco duro de 3,5 pulgadas

Requisitos previos



Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea



En la imagen a continuación se indica la ubicación de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



2x
6-32

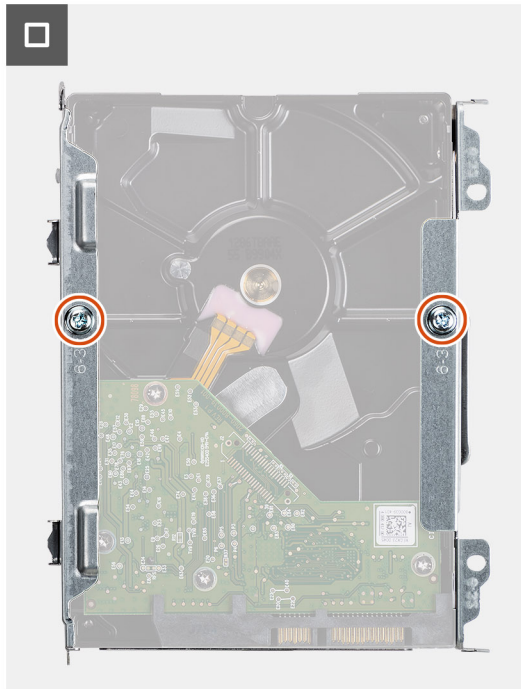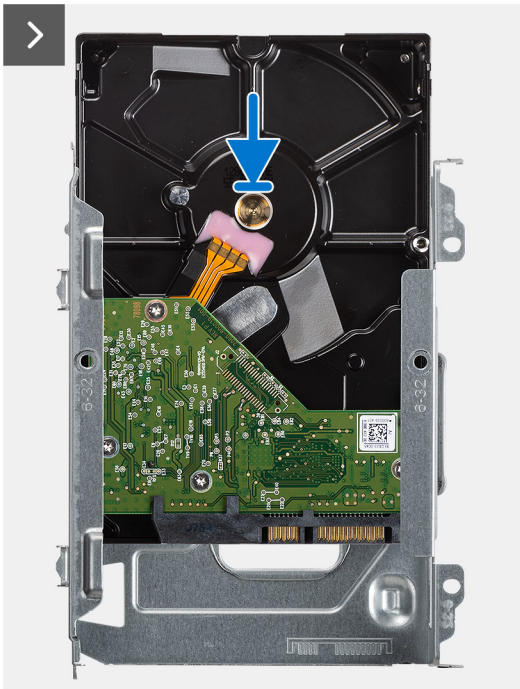

2x
6-32

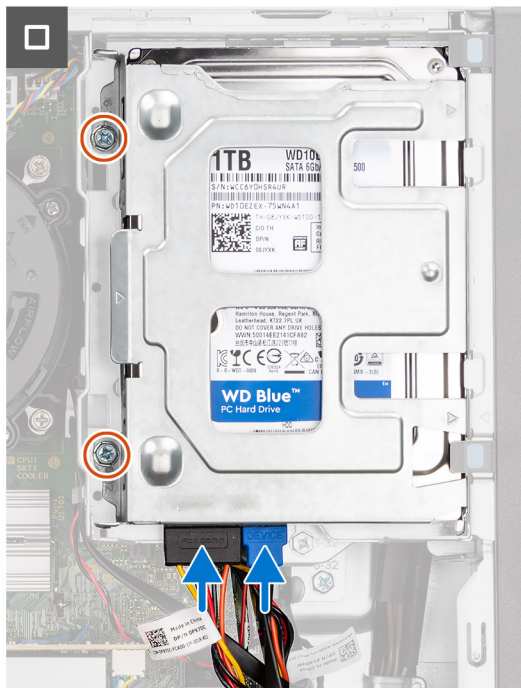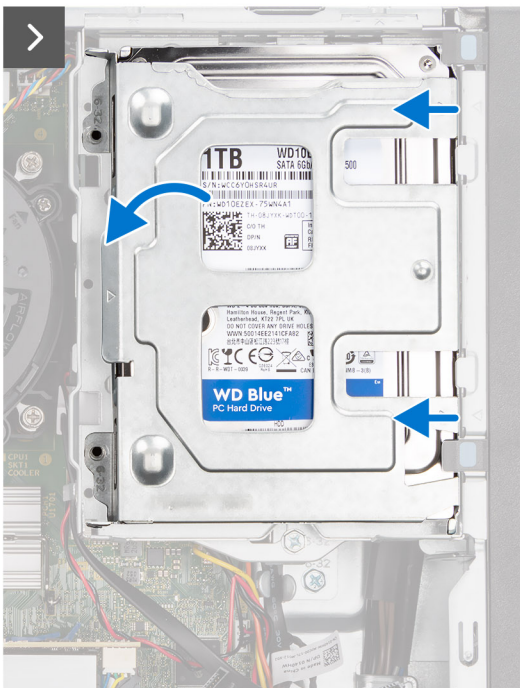

Pasos

1. Encaje la unidad de disco duro en el portaunidades de disco duro.
2. Reemplace los dos tornillos (6-32) para fijar la unidad de disco duro a la canastilla para unidades de disco duro.
3. Alinee las lengüetas del portaunidades con las ranuras del chasis y encaje el portaunidades de disco duro en la canastilla para unidades de disco.
4. Reemplace los dos tornillos (6-32) para asegurar el disco duro al chasis.
5. Conecte los cables de alimentación y de datos a los conectores en el disco duro.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Compartimento de la unidad de disco

Extracción del compartimento de la unidad de disco

Requisitos previos






1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del compartimento de la unidad de disco y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



1x
6-32

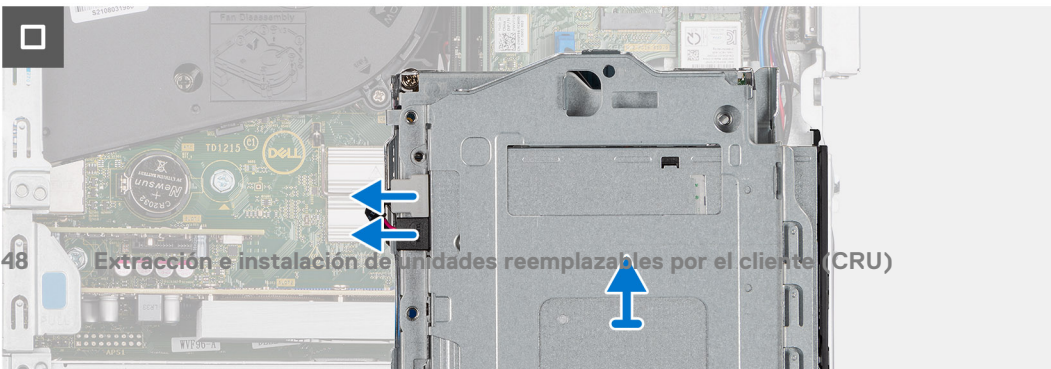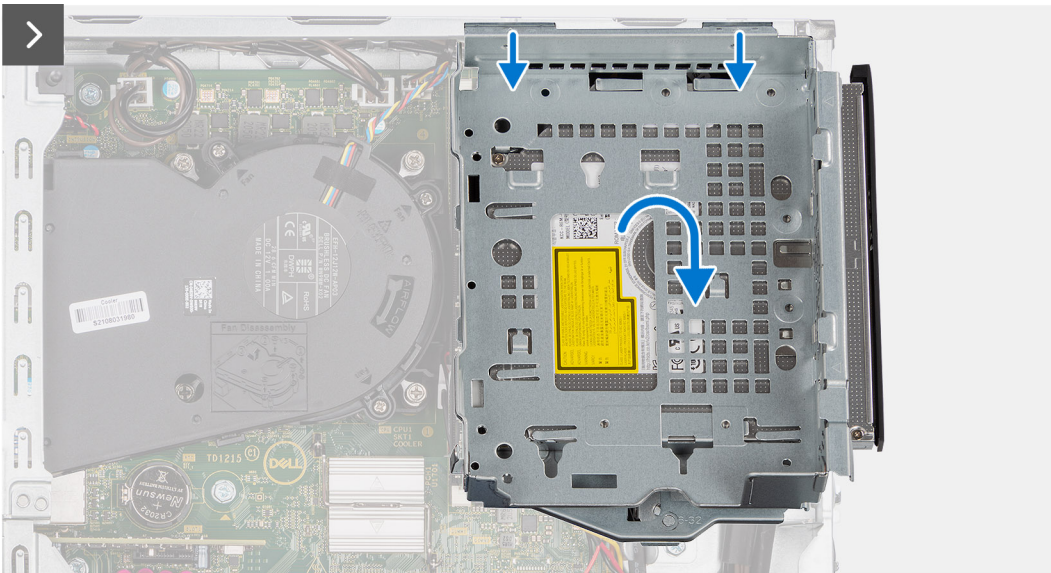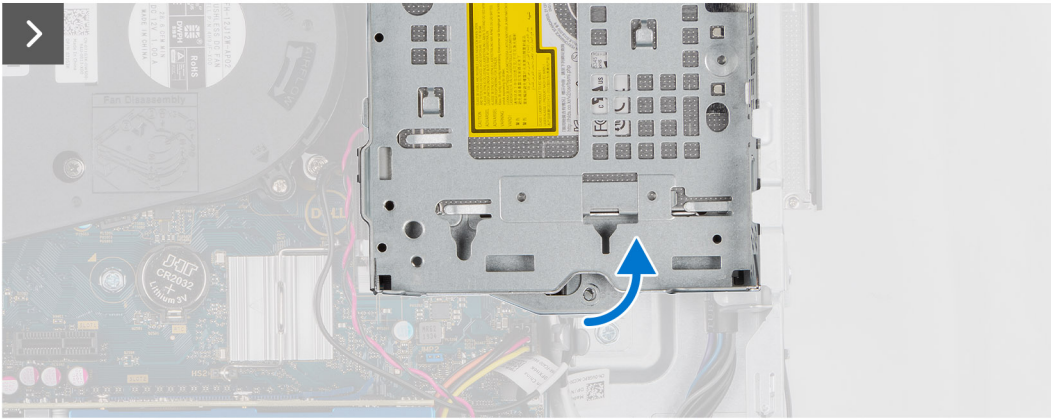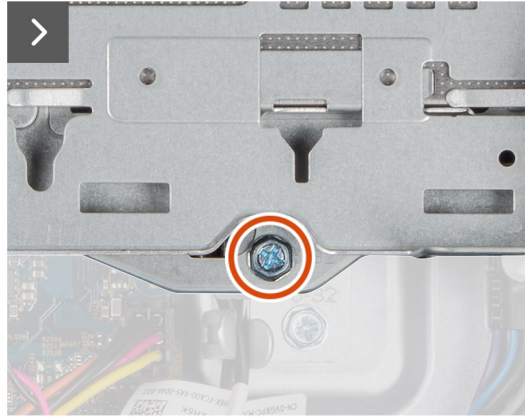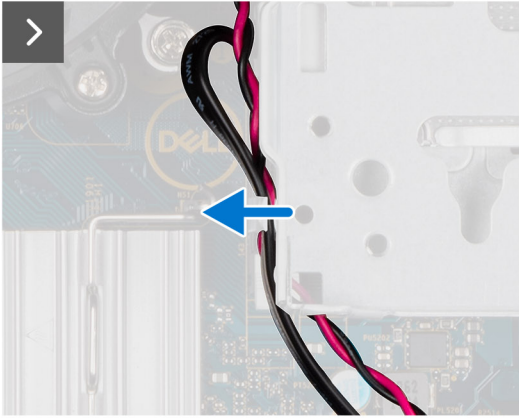

Pasos

1. Si la unidad óptica está instalada, quite los cables de alimentación y de datos de los puntos de enrutamiento en la canastilla para unidades de disco.
2. Quite el tornillo único (6-32) para soltar la canastilla para unidades de disco del chasis.
3. Levante la unidad de disco y desconéctelo de los puntos de montaje del chasis.
4. Gire la canastilla para unidades y colóquela en el chasis.
5. Si la unidad óptica está instalada, desconecte los cables de alimentación y de datos de los conectores en la unidad óptica.
6. Levante la unidad de disco duro para quitarlo de la computadora.

Instalación del compartimento de la unidad de disco

Requisitos previos





Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del compartimento de la unidad de disco y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



1x
6-32

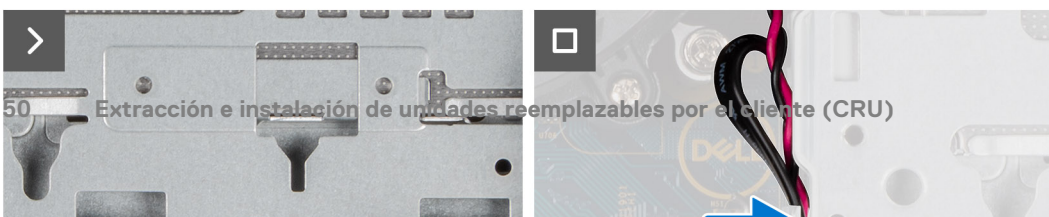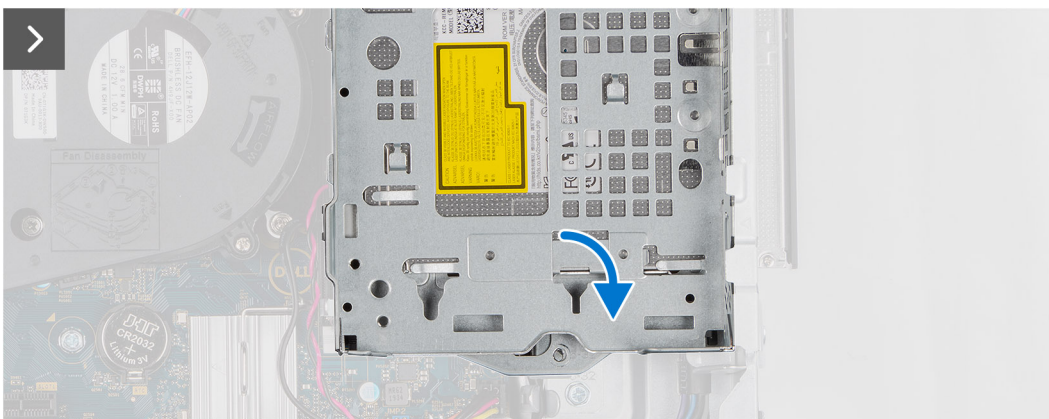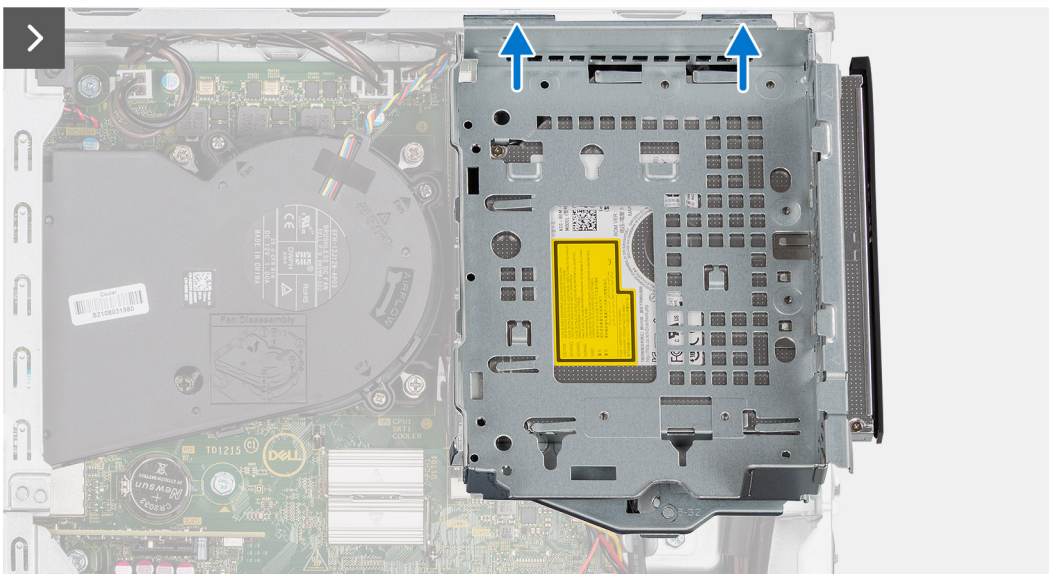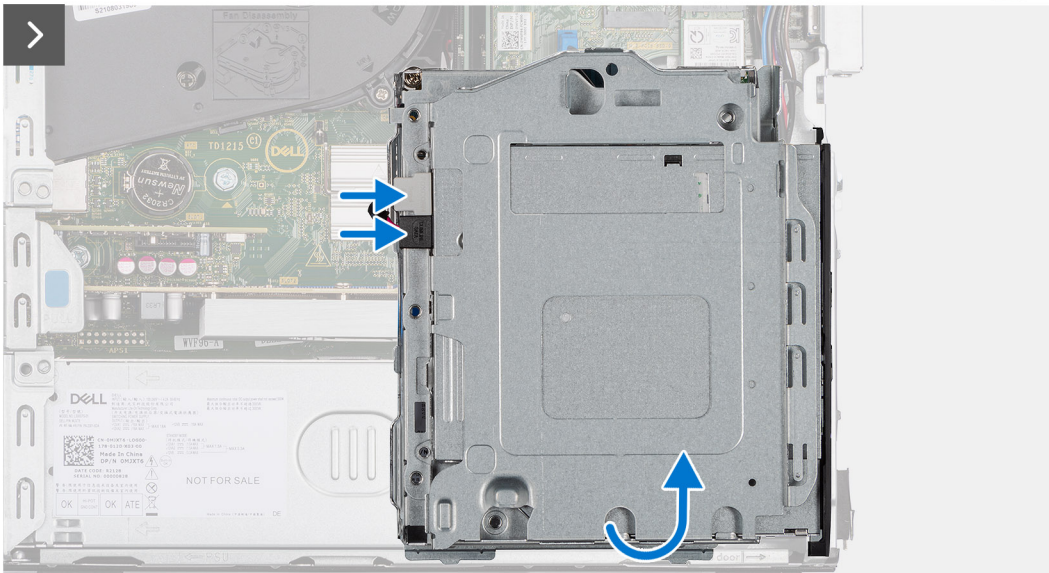

Pasos

1. Coloque la canastilla para unidades de disco de cabeza en el chasis.
2. Si la unidad óptica está instalada, conecte el cable de alimentación y el cable de datos a los conectores en la unidad óptica.
3. Sujete el compartimento de la unidad de disco en posición vertical y alinee los puntos de montaje de la canastilla de la unidad de disco con las ranuras en el chasis.
4. Alinee el orificio para tornillos en la canastilla con el orificio para tornillos del chasis.
5. Instale el único tornillo (6-32) para fijar el compartimento de la unidad de disco en su lugar.
6. Si la unidad óptica está instalada, coloque los cables de alimentación y de datos a través de la guía de enrutamiento del compartimento de la unidad de disco.

Siguientes pasos

1. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
2. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [bisel frontal](#).
4. Instale la [cubierta lateral](#).
5. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Unidad óptica

Extracción de la unidad óptica

Requisitos previos


1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del ensamblaje del disco óptico y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



1x
M2x2

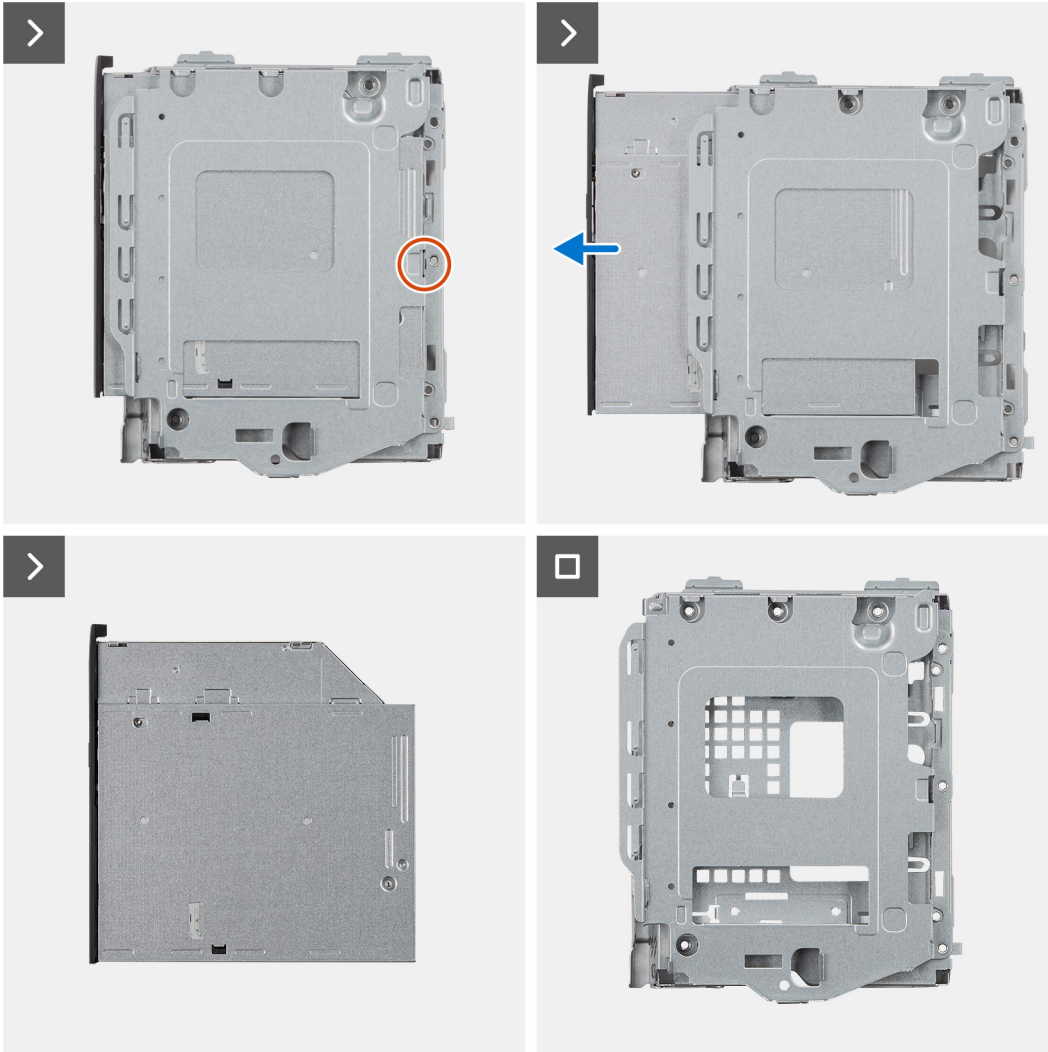

Pasos

1. Extraiga el único tornillo (M2x2) para soltar la unidad óptica del compartimento de la unidad de disco.
2. Saque las unidades ópticas del compartimento de la unidad de disco.

Instalación de la unidad óptica

Requisitos previos



Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En las imágenes a continuación se indica la ubicación de las unidades ópticas y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



1x
M2x2

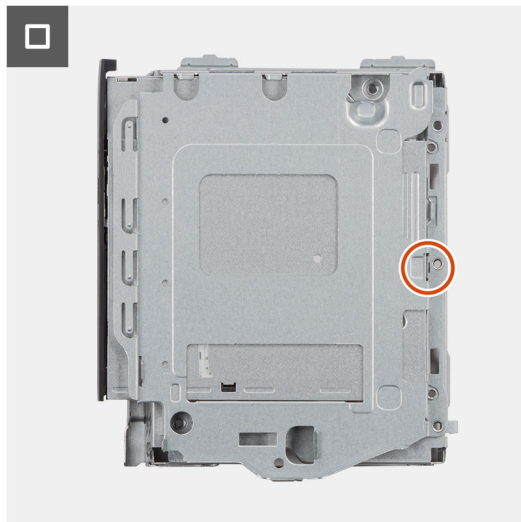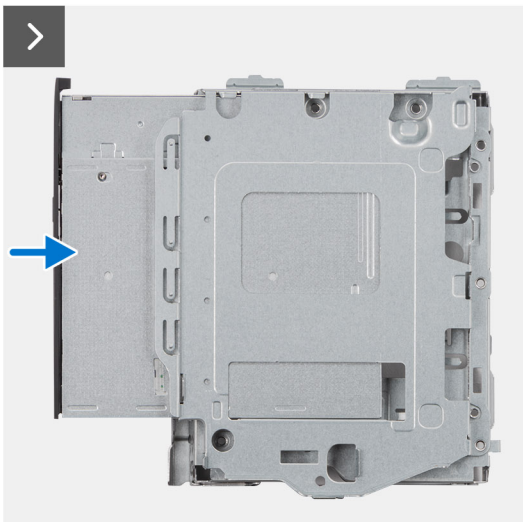

Pasos

1. Deslice las unidades ópticas hacia la ranura del compartimento de la unidad de disco hasta que encaje en su lugar.
2. Coloque el único tornillo (M2x2) para asegurar las unidades ópticas al compartimento de la unidad de disco.

Siguientes pasos

1. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
2. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Memoria



Extracción de la memoria

Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de los módulos de memoria y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

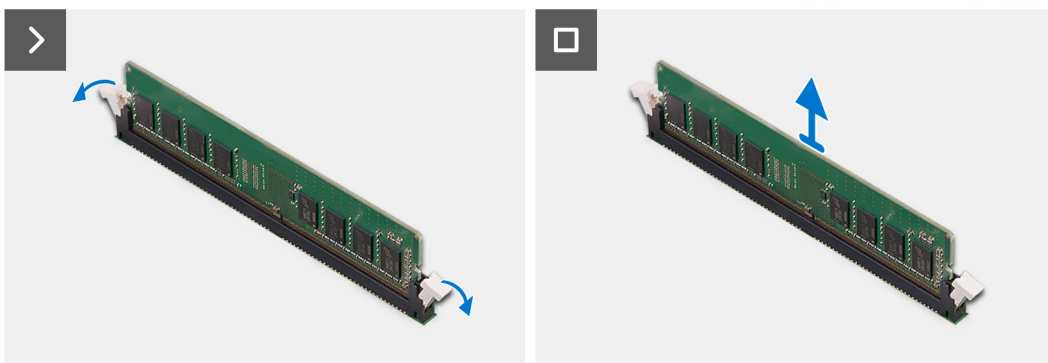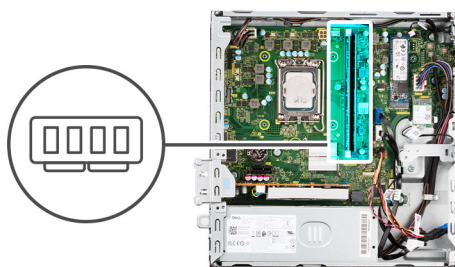

Pasos

1. Abra con cuidado con la punta de los dedos los ganchos de fijación situados en los extremos de la ranura de módulo de memoria.
2. Sujete el módulo de memoria cerca del gancho de fijación y, a continuación, extraiga cuidadosamente el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan daños en el módulo de memoria, sujete el módulo de memoria por los bordes. No toque los componentes ni los contactos metálicos del módulo de memoria, ya que las descargas electrostáticas (ESD) pueden causar daños graves en los componentes. Para obtener más información sobre la protección contra ESD, consulte [Protección contra ESD](#).

NOTA: Repita los pasos 1 a 2 para quitar cualquier otro módulo de memoria instalado en la computadora.

NOTA: Observe la ranura y la orientación del módulo de memoria para reemplazarlo en la ranura correcta.

NOTA: Si resulta difícil extraer el módulo de memoria, muévelo con suavidad hacia adelante y hacia atrás para extraerlo de la ranura.



Instalación de la memoria

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de los módulos de memoria y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

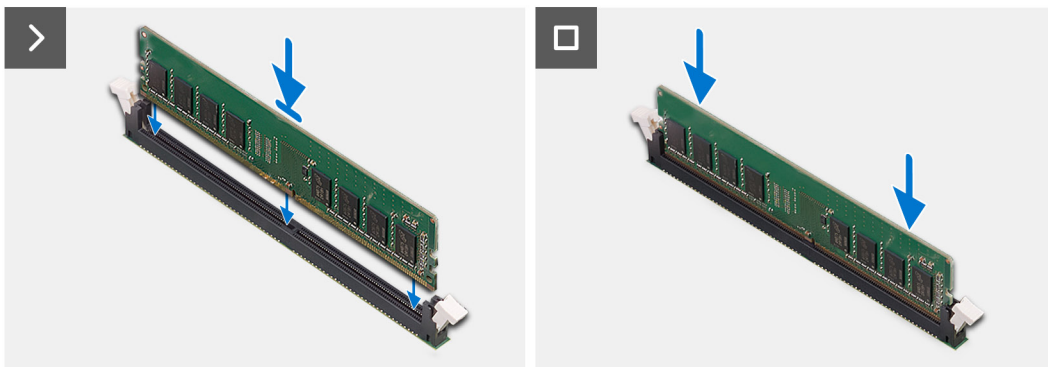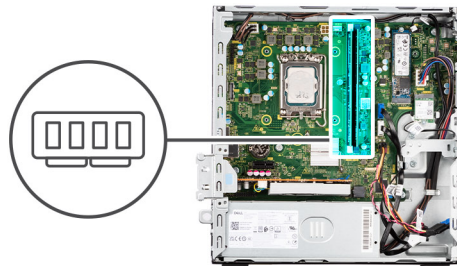

Pasos

1. Asegúrese de que los ganchos de fijación estén en posición abierta.
2. Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta de la ranura del módulo de memoria.
3. Presione el módulo de memoria hasta que encaje en su lugar y el gancho de fijación se bloquee.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se produzcan daños en el módulo de memoria, sujete el módulo de memoria por los bordes. No toque los componentes ni los contactos metálicos del módulo de memoria, ya que las descargas electrostáticas (ESD) pueden causar daños graves en los componentes. Para obtener más información sobre la protección contra ESD, consulte [Protección contra ESD](#).

NOTA: Repita los pasos del 1 al 3 para instalar más de un módulo de memoria en la computadora.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga el procedimiento que se describe en [Después de manipular el interior de la computadora](#).

Unidades de estado sólido

Unidad de estado sólido (longitud media)

Extracción de las unidades de estado sólido M.2 2230

Requisitos previos


1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de las unidades de estado sólido M.2 2230 y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



1x
M2x3.5



Pasos

1. Quite el tornillo (M2x3.5) que fija la unidad de estado sólido M.2 2230 a la tarjeta madre.
2. Deslice y levante la unidad de estado sólido M.2 2230 de la ranura de tarjeta M.2 en la tarjeta madre.

Instalación de las unidades de estado sólido M.2 2230

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.


Sobre esta tarea

NOTA: Si va a reemplazar una unidad de estado sólido M. 2 2280 con una unidad de estado sólido M.2 2230, asegúrese de quitar primero la unidad de estado sólido M.2 2280.

NOTA: En la imagen a continuación, se indica la ubicación para instalar el montaje del tornillo de la unidad de estado sólido según el factor de forma.




En la imagen a continuación, se indica la ubicación de las unidades de estado sólido M.2 2230 y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

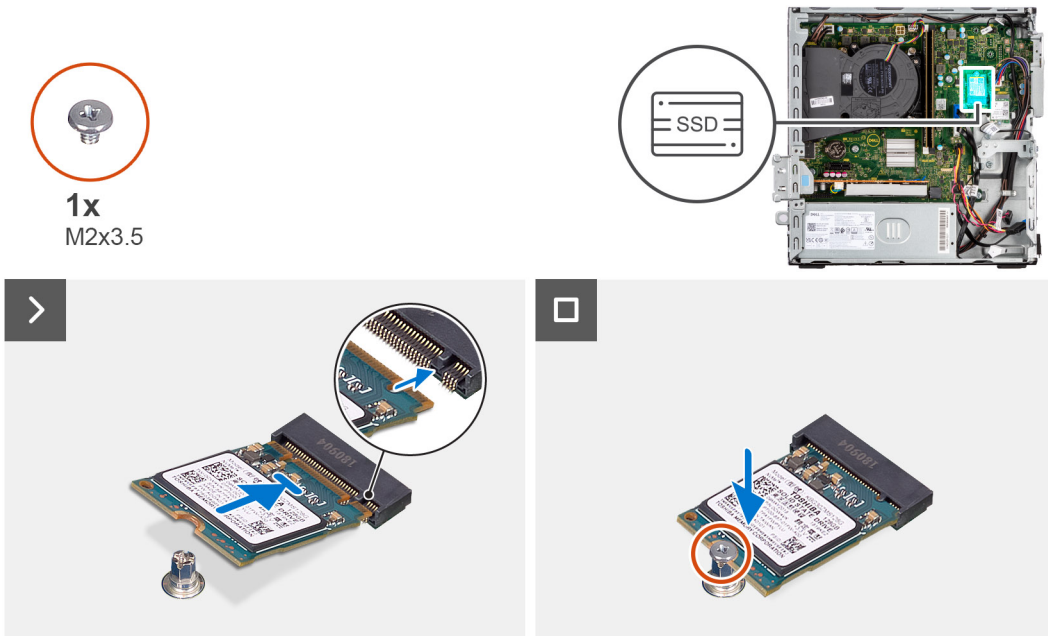

Pasos

1. Despegue la película de protección de la almohadilla térmica y alinee y adhiera la almohadilla térmica en la ranura para unidad de estado sólido M.2 2230 de la tarjeta madre.

NOTA: Las almohadillas térmicas son reutilizables. La almohadilla térmica está preinstalada en sistemas enviados con unidad de estado sólido. Si la unidad de estado sólido se adquiere por separado, la almohadilla térmica no se incluye con el kit de unidad de estado sólido y deberá comprarse por separado.

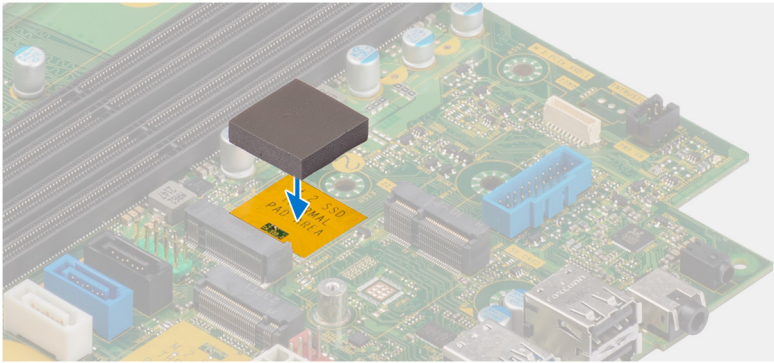

2. Despegue el mylar protector de la almohadilla térmica.
3. Alinee la muesca de la unidad de estado sólido M.2 2230 con la pestaña de la ranura de tarjeta M.2 en la tarjeta madre.
4. Deslice la unidad de estado sólido M.2 2230 en la ranura de tarjeta M.2 de la tarjeta madre.
5. Reemplace el tornillo (M2x3.5) para asegurar la unidad de estado sólido M.2 2230 a la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Unidad de estado sólido (longitud completa)

Extracción de la unidad de estado sólido M.2 2280

Requisitos previos



1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la unidad de estado sólido M.2 2280 y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



1x
M2x3.5

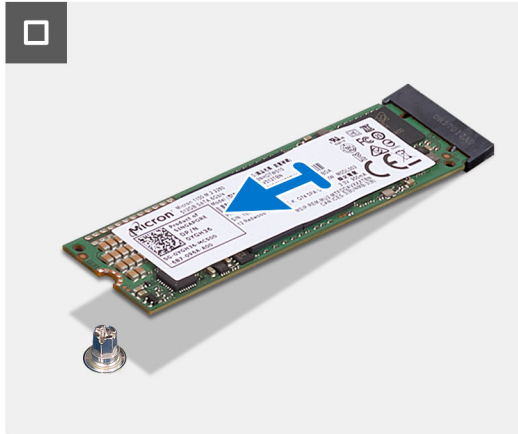

Pasos

1. Quite el tornillo (M2x3.5) que fija la unidad de estado sólido M.2 2280 a la tarjeta madre.
2. Deslice y levante la unidad de estado sólido M.2 2280 de la ranura de tarjeta M.2 en la tarjeta madre.


Instalación de la unidad de estado sólido M.2 2280

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea



- NOTA:** Si va a reemplazar una unidad de estado sólido M. 2 2230 con una unidad de estado sólido M.2 2280, asegúrese de quitar primero la unidad de estado sólido M.2 2230.
- NOTA:** En la imagen a continuación, se indica la ubicación para instalar el montaje del tornillo de la unidad de estado sólido según el factor de forma.

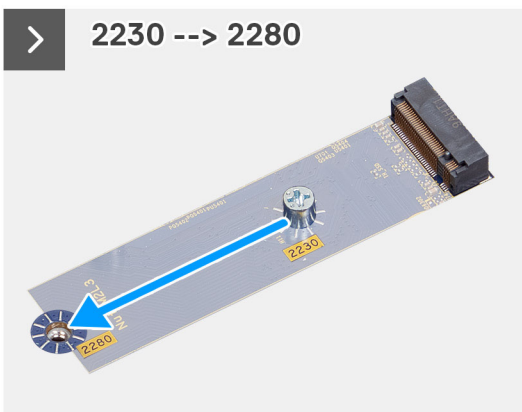

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la unidad de estado sólido M.2 2280 y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.




1x
M2x3.5

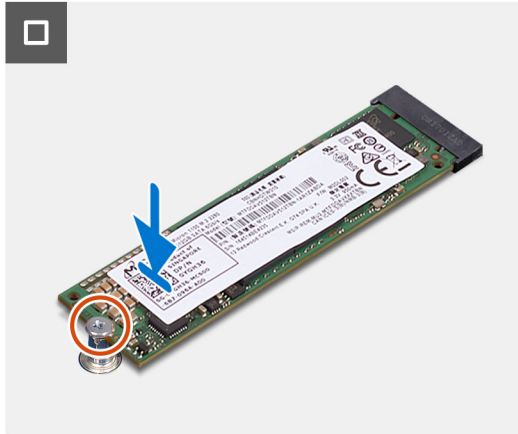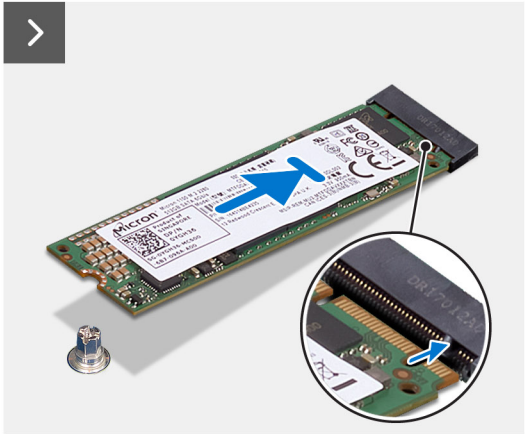

Pasos

1. Despegue la película de protección de la almohadilla térmica y alinee y adhiera la almohadilla térmica en la ranura para unidad de estado sólido M.2 2230 de la tarjeta madre.

i **NOTA:** Las almohadillas térmicas son reutilizables. La almohadilla térmica está preinstalada en sistemas enviados con unidad de estado sólido. Si la unidad de estado sólido se adquiere por separado, la almohadilla térmica no se incluye con el kit de unidad de estado sólido y deberá comprarse por separado.

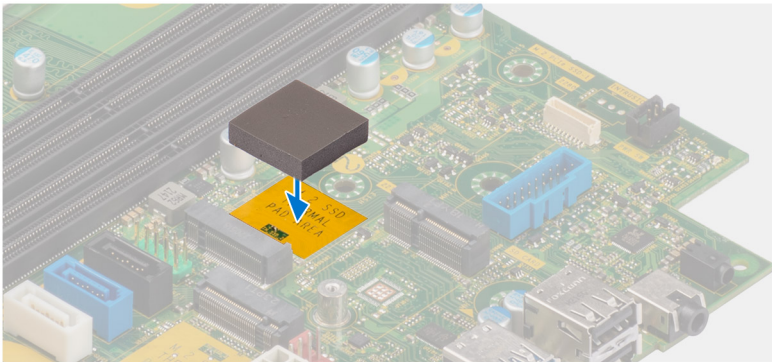

2. Despegue el mylar de protección en la almohadilla térmica.
3. Alinee la muesca de la unidad de estado sólido M.2 2280 con la pestaña de la ranura de tarjeta M.2 en la tarjeta madre.
4. Deslice la unidad de estado sólido M.2 2280 en la ranura de tarjeta M.2 de la tarjeta madre.
5. Reemplace el tornillo (M2x3.5) para asegurar la unidad de estado sólido M.2 2280 a la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed






Extracción de la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed






Requisitos previos

1. Siga el procedimiento que se describe en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).

Sobre esta tarea

En las imágenes a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

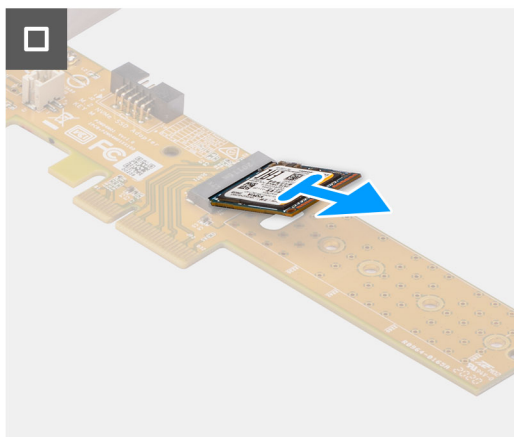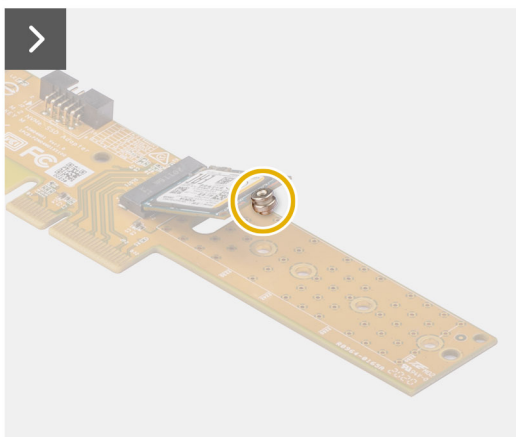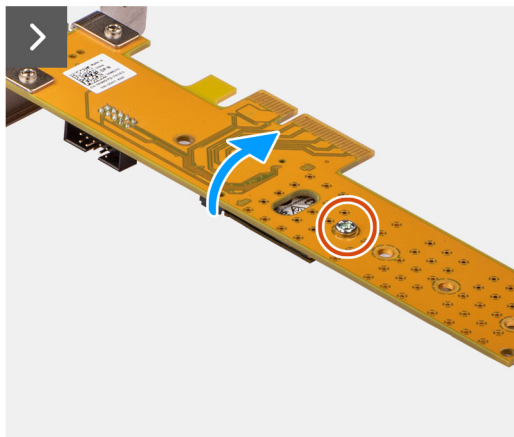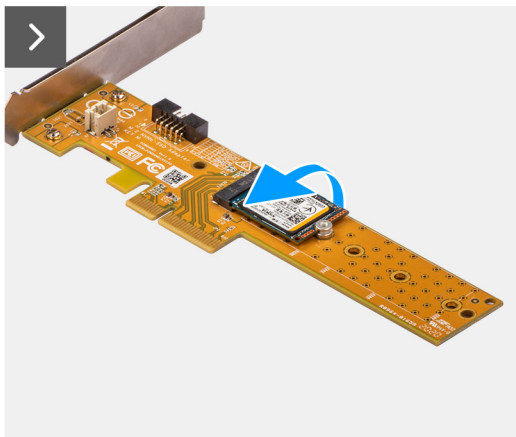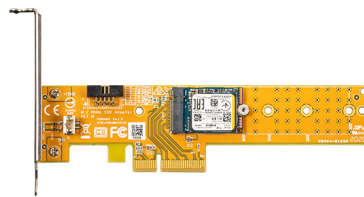

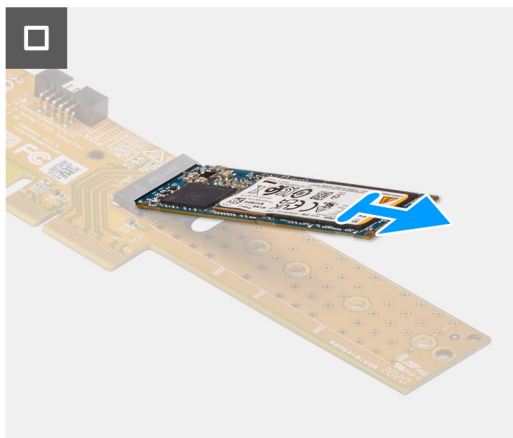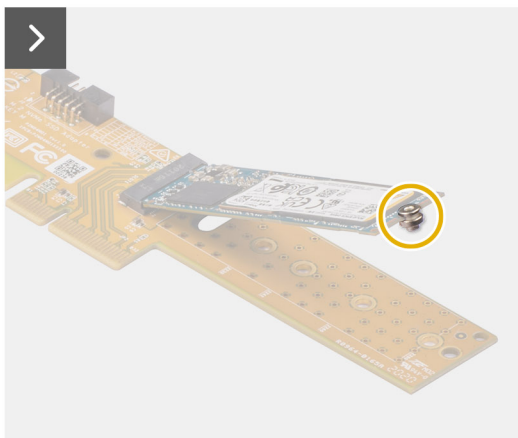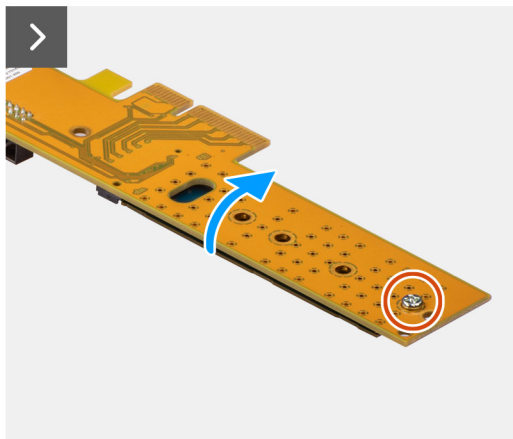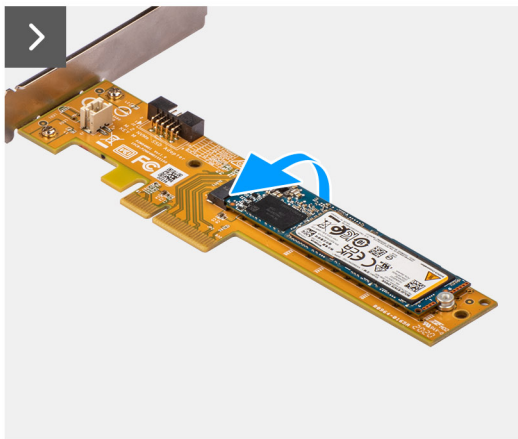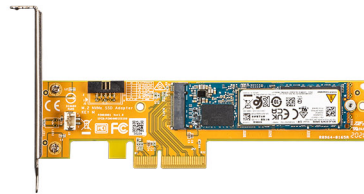







Pasos






1. Levante la pestaña para abrir la puerta de PCIe.
2. Presione la lengüeta de liberación y levante la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed para quitarla de la tarjeta madre.
3. Voltee la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed
4. Quite el tornillo (M2x5) que fija la unidad de estado sólido M.2 2230 o 2280 a la tarjeta de la unidad Dell Ultra Speed de 3.ª generación.
5. Voltee la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed
6. Extraiga la unidad de estado M.2 2230 o la unidad de estado sólido M.2 2280 de la tuerca separadora M.2.
7. Deslice la unidad de estado sólido M.2 2230 o 2280 para quitarla de la ranura M.2 2230 o 2280 en la tarjeta de la unidad Dell Ultra Speed de 3.ª generación.

Instalación de la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed

Sobre esta tarea

En las imágenes a continuación, se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción de la unidad Dell Ultra Speed de 3.ª generación.

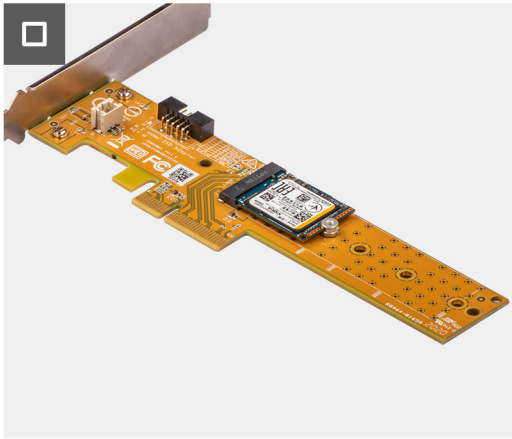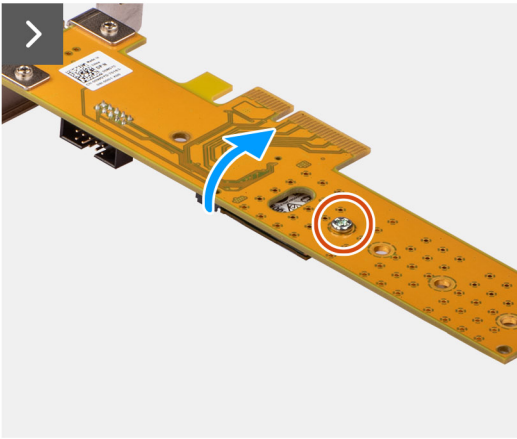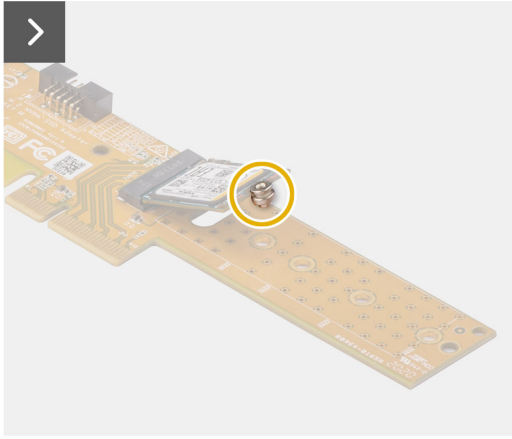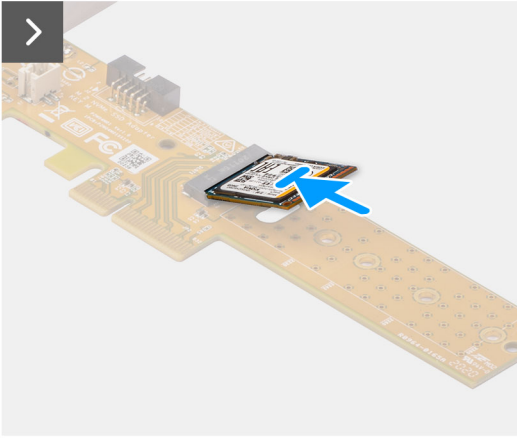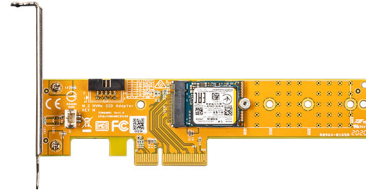

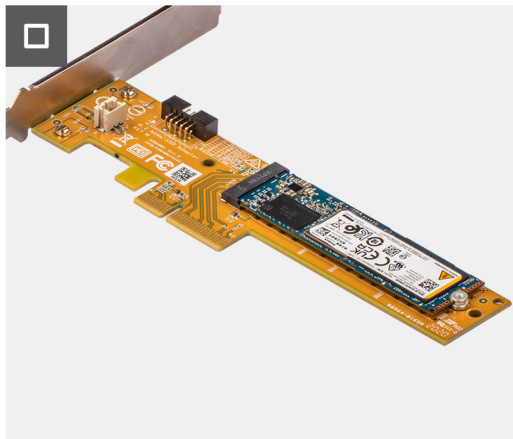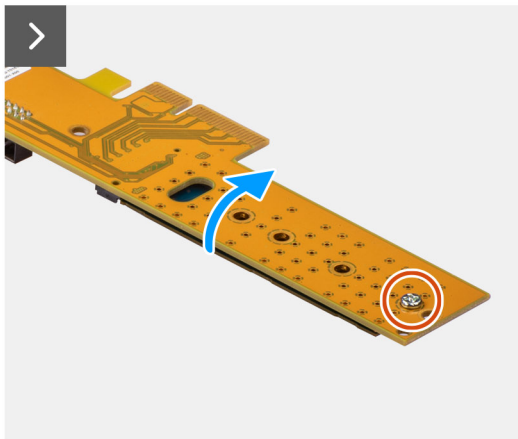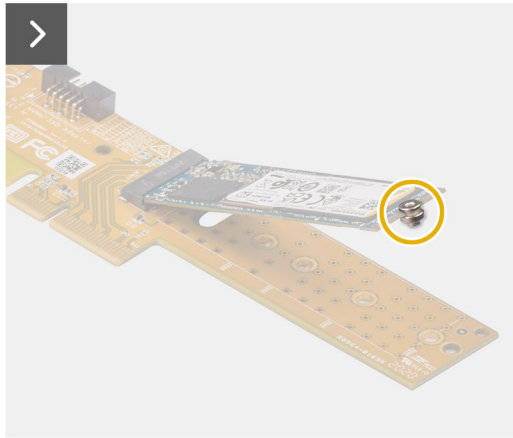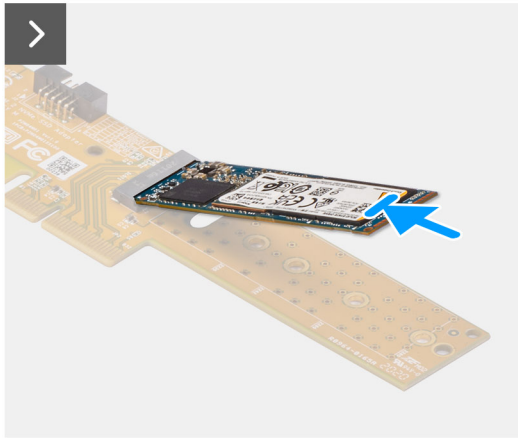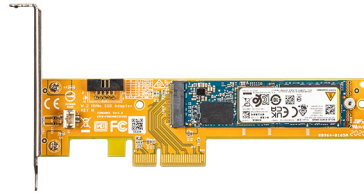

Pasos

1. Deslice la unidad de estado sólido M.2 2230 o 2280 en la ranura M.2 2230 o 2280 de la tarjeta Dell Ultra Speed Drive Gen3.
2. Instale la tuerca separadora para unidades de estado sólido M.2 sobre la unidad de estado sólido M.2 230 o 2280.
3. Alinee los orificios para tornillos de la tuerca separadora con los orificios para tornillos de la tarjeta de la unidad Dell Ultra Speed de 3.ª generación.
4. Voltee la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed
5. Instale el tornillo (M2x5) que fija la unidad de estado sólido M.2 2230 o 2280 a la tarjeta de la unidad Dell Ultra Speed Gen3.
6. Voltee la tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed
7. **i** **NOTA:** La tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed debe estar instalada en la ranura de PCIe x16.

Alinee tarjeta de 3.ª generación de la unidad Dell Ultra Speed con la ranura de PCIe en la tarjeta madre.

8. Mediante el poste de alineación de la ranura PCIe, inserte la tarjeta en el conector y presione firmemente.
9. Asegúrese de que la tarjeta esté firmemente encajada.
10. Cierre la puerta de PCIe.

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en [Después de manipular el interior de la computadora](#).

Tarjeta inalámbrica

Extracción de la tarjeta inalámbrica

Requisitos previos


1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta inalámbrica y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



1x
M2x3.5

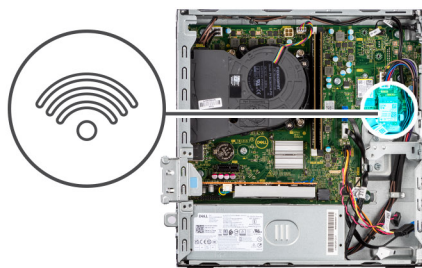

Pasos

1. Quite el tornillo (M2x3.5) que asegura el soporte para tarjeta inalámbrica a la tarjeta madre.
2. Deslice y levante el soporte para tarjeta inalámbrica para quitarlo de la tarjeta inalámbrica.
3. Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
4. Deslice y quite la tarjeta inalámbrica del conector en la tarjeta madre.

Instalación de la tarjeta inalámbrica

Requisitos previos


Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta inalámbrica y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



1x
M2x3.5

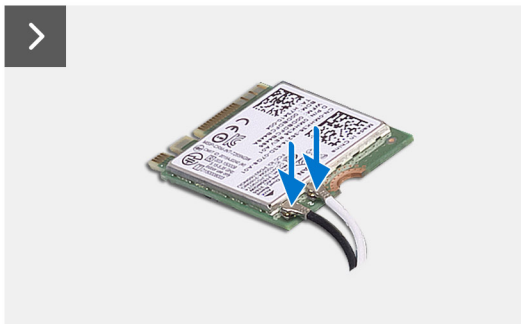

Pasos

1. Conecte los cables de la antena a la tarjeta inalámbrica.

En la tabla a continuación, se proporciona el esquema de colores de los cables de antena para la tarjeta inalámbrica de la computadora.

Tabla 26. Esquema de colores de los cables de la antena

CONECTORES DE LA TARJETA INALÁMBRICA	COLORES DE LOS CABLES DE ANTENA
Principal (triángulo blanco)	Blanco
Auxiliar (triángulo negro)	Negro

2. Deslice y coloque el soporte de la tarjeta inalámbrica en la tarjeta inalámbrica.
3. Alinee la muesca de la tarjeta inalámbrica con la lengüeta de la ranura de tarjeta inalámbrica.
4. Deslice la tarjeta inalámbrica formando un ángulo con la ranura de tarjeta inalámbrica.
5. Vuelva a colocar el tornillo (M2x3.5) para fijar la tarjeta inalámbrica a la tarjeta madre del sistema.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Tarjeta de expansión




Extracción de la tarjeta gráfica

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta gráfica y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

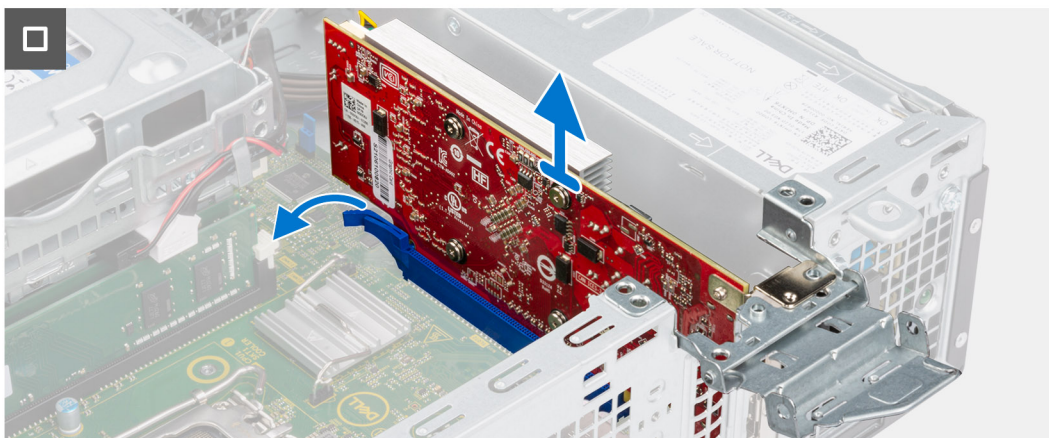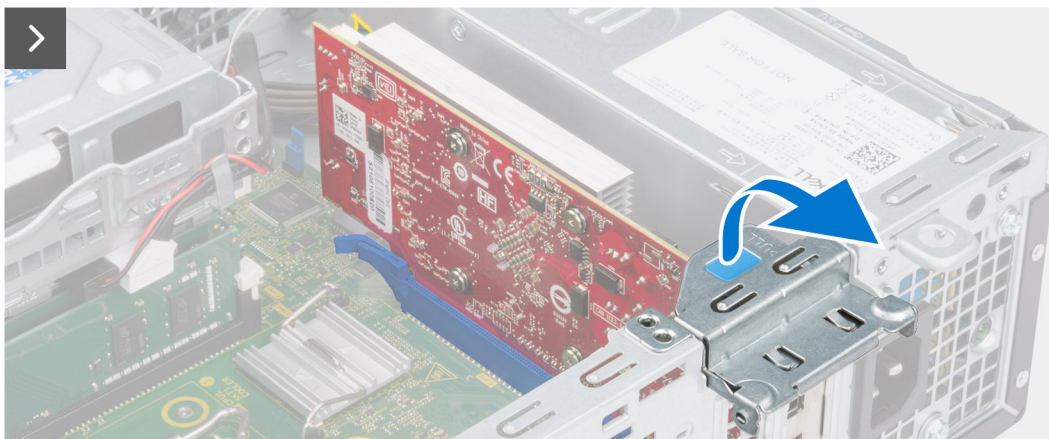

Pasos

1. Tire para abrir el pestillo de PCIe que fija la tarjeta gráfica.
2. Mantenga presionada la pestaña de fijación en la ranura de tarjeta gráfica y levante la tarjeta para quitarla de la ranura.



Instalación de la tarjeta gráfica

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta gráfica y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

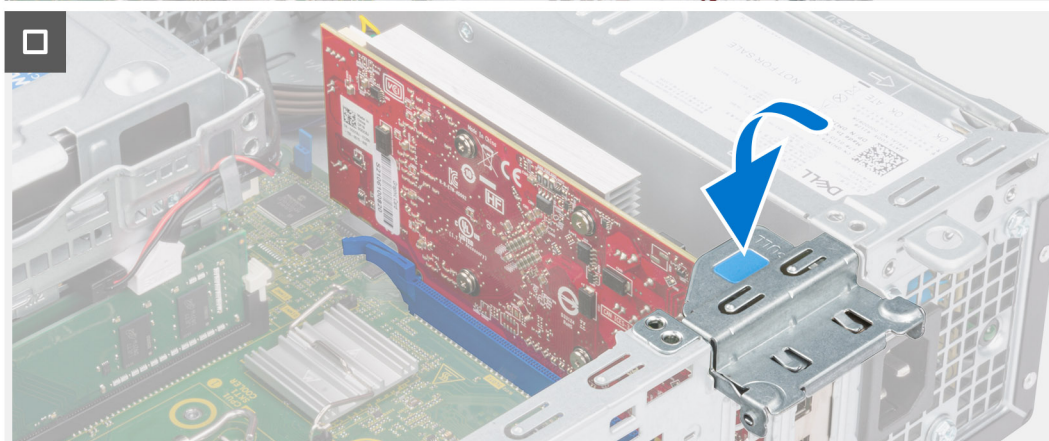

Pasos

1. Alinee la tarjeta gráfica con el conector en la tarjeta madre.
2. Mediante el poste de alineación, conecte la tarjeta en el conector y presione firmemente hacia abajo. Asegúrese de que la tarjeta esté firmemente encajada.
3. Cierre el pestillo de PCIe para fijar la tarjeta gráfica en la ranura.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Parlante interno


Extracción del parlante

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del parlante y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

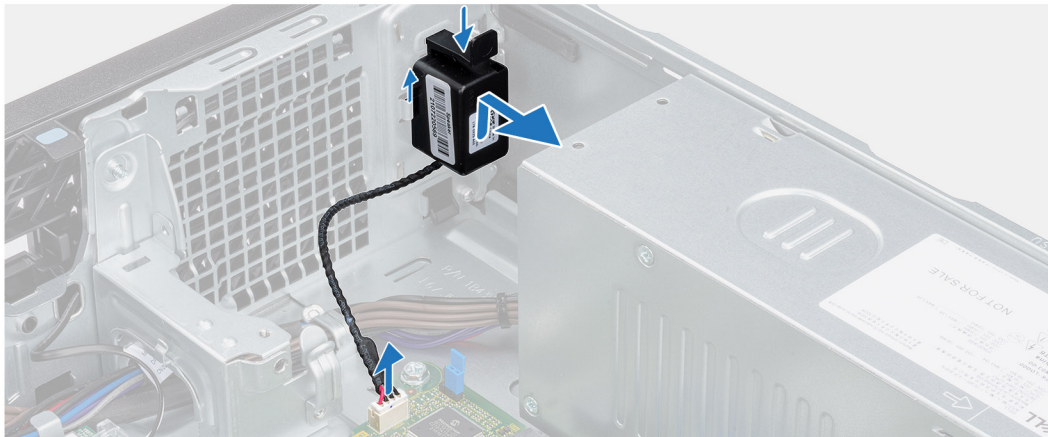

Pasos

1. Desconecte el cable del parlante del conector en la tarjeta madre del sistema.
2. Presione la lengüeta, levante y deslice el parlante, junto con el cable, para quitarlo de la ranura del chasis.


Instalación del parlante

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del parlante y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

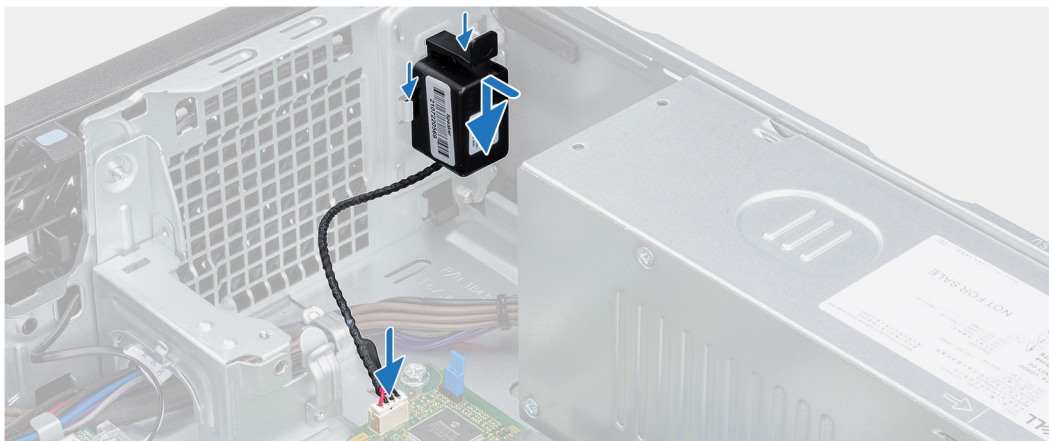

Pasos

1. Presione la pestaña en el parlante y deslice el parlante en la ranura del chasis hasta que encaje en su lugar.
2. Conecte el cable del parlante al conector de la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Extracción e instalación de unidades reemplazables en campo (FRU)

Los componentes reemplazables en este capítulo son unidades reemplazables en campo (FRU).

PRECAUCIÓN: La información que contiene esta sección de extracción e instalación de FRU está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

PRECAUCIÓN: Para evitar cualquier posible daño al componente o la pérdida de datos, asegúrese de que un técnico de servicio autorizado reemplace las unidades reemplazables de campo (FRU).

PRECAUCIÓN: Dell Technologies recomienda que este conjunto de reparaciones, si es necesario, las realicen especialistas técnicos capacitados en reparaciones.

PRECAUCIÓN: Como recordatorio, la garantía no cubre los daños y perjuicios que puedan producirse durante las reparaciones de FRU que no sean autorizadas por Dell Technologies.

NOTA: Las imágenes en este documento pueden ser diferentes de la computadora en función de la configuración que haya solicitado.

Botón de encendido



Extracción del botón de encendido

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del botón de encendido y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

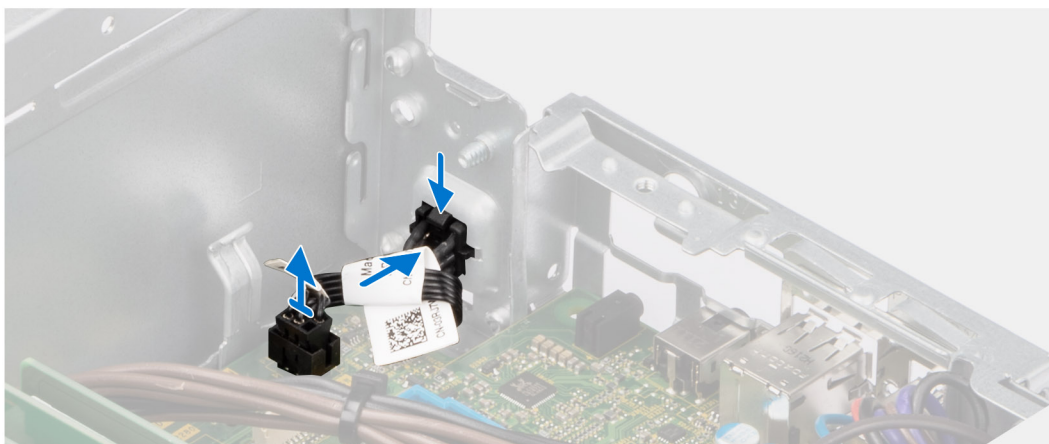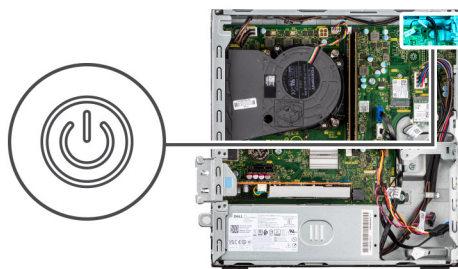

Pasos

1. Desconecte el cable del botón de encendido del conector en la tarjeta madre.
2. Deslice y levante el botón de encendido para extraerla de la computadora.



Instalación del botón de encendido

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del botón de encendido y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

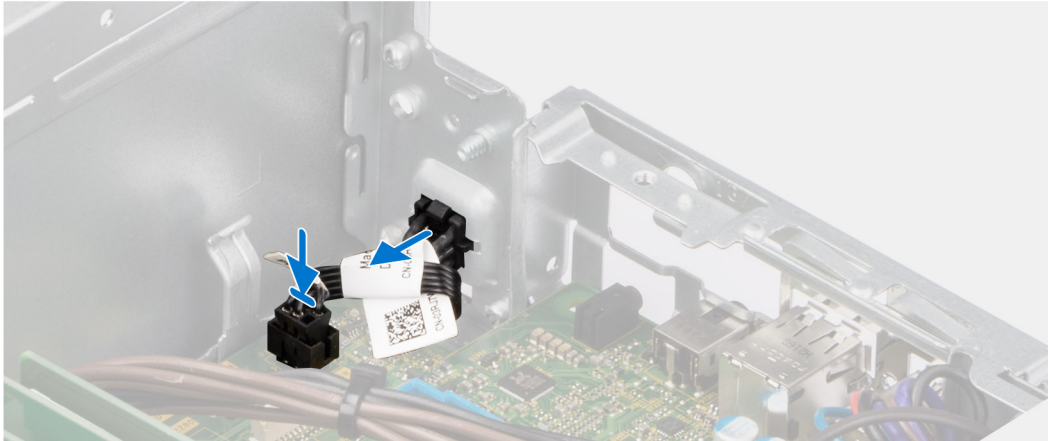

Pasos

1. Deslice el botón de encendido en la ranura del chasis.
2. Conecte el cable del botón de encendido al conector en la tarjeta madre del sistema.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Interruptor de intrusión



Extracción del switch de intrusiones

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del switch de intrusiones y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

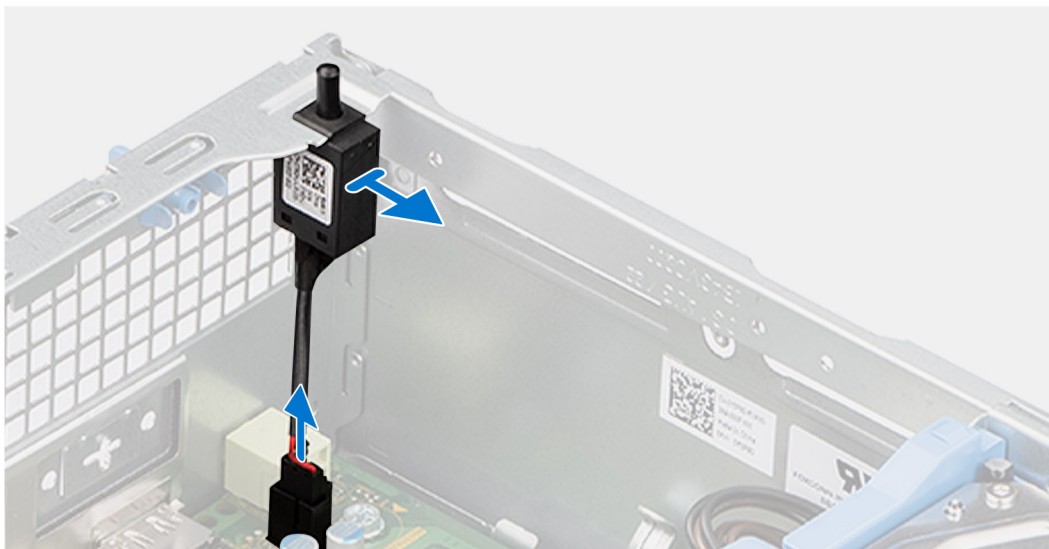

Pasos

1. Quite el cable del interruptor de intrusiones de las guías de colocación en el chasis.
2. Desconecte el cable del switch de intrusión del conector de la tarjeta madre.
3. Deslice y quite el switch de intrusión de la computadora.



Instalación del switch de intrusión

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del interruptor de intrusión y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

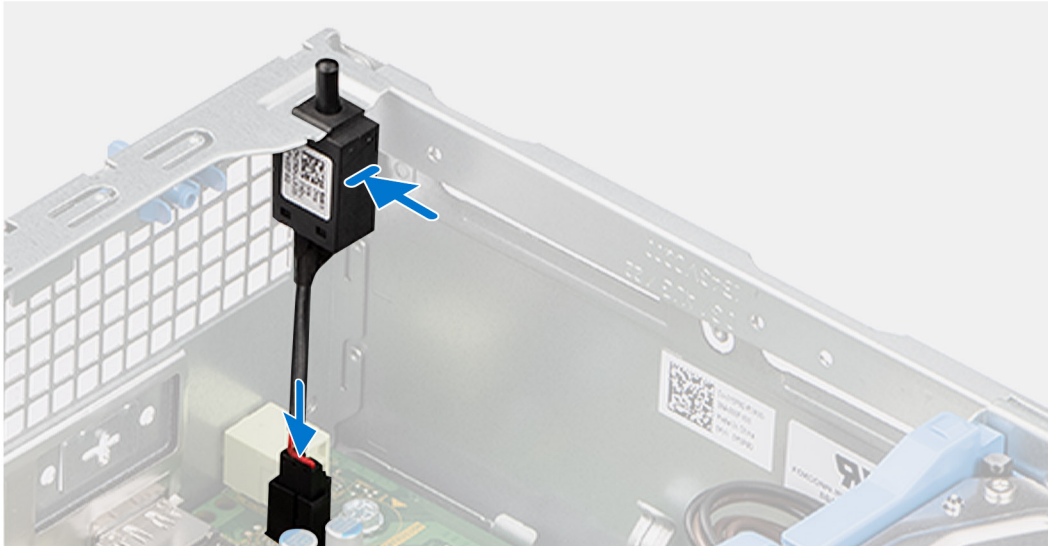

Pasos

1. Deslice el switch de intrusión en la ranura del chasis.
2. Pase el cable del interruptor de intrusión por las guías de colocación del chasis.
3. Conecte el cable del interruptor de intrusiones a su conector en la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Unidad de fuente de alimentación

Extracción de la unidad de fuente de alimentación

⚠ PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos




1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación de la unidad de suministro de energía y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



3x
6-32

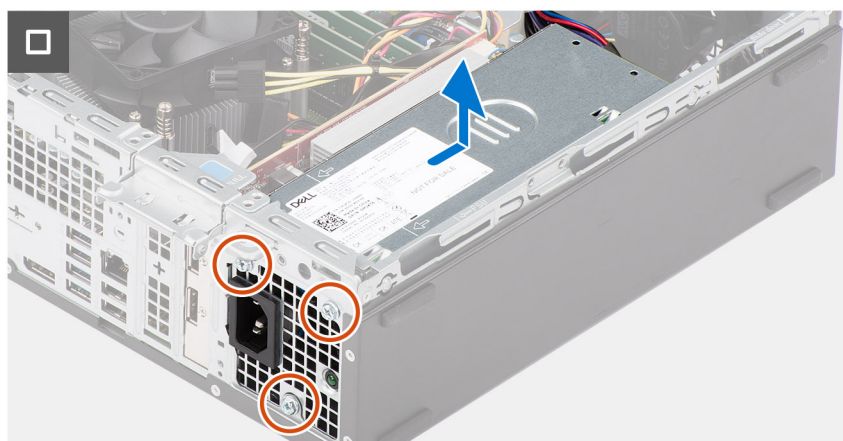

Pasos

1. Desconecte los cables de la fuente de alimentación de los conectores de la tarjeta madre.
2. Quite los cables de la fuente de alimentación de las guías de enrutamiento en el chasis.
3. Extraiga los tres tornillos (M6-32) que fijan la fuente de alimentación al chasis.
4. Deslice la unidad de fuente de alimentación y levántela para extraerla del chasis.

Instalación de la fuente de alimentación

 **PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos



Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la fuente de alimentación y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



3x
6-32



Pasos

1. Coloque la unidad de suministro de energía en el chasis y deslícela hacia la parte posterior del chasis.
2. Vuelva a colocar los tres tornillos (M6-32) para fijar la fuente de alimentación al chasis.
3. Pase los cables de la fuente de alimentación por las guías de enrutamiento del chasis.
4. Conecte los cables de la fuente de alimentación a los conectores de la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Ensamblaje del ventilador y el disipador de calor del procesador

Extracción del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador


 **PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.


Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea



La imagen a continuación indica la ubicación del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador, y proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar el máximo enfriamiento del procesador, no toque las zonas de transferencia del calor del disipador de calor. La grasa de su piel puede reducir la funcionalidad de transferencia de calor de la pasta térmica.

 **NOTA:** El disipador de calor se puede calentar durante el funcionamiento normal. Permita que transcurra el tiempo suficiente para que el disipador de calor se enfríe antes de tocarlo.



4x

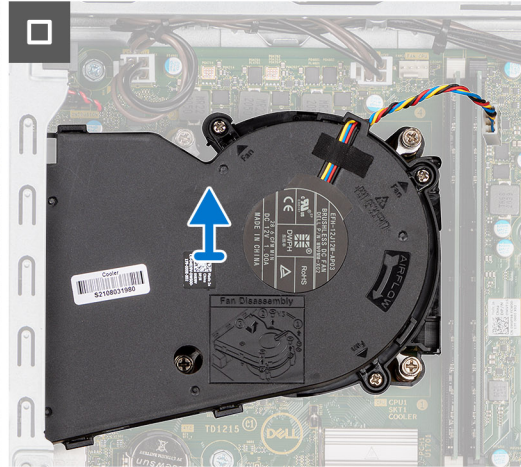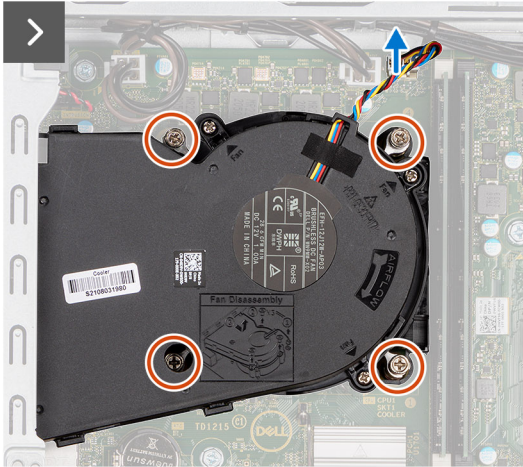

Pasos

1. Desconecte el cable del ventilador del procesador del conector en la tarjeta madre.
2. En orden secuencial inverso (4->3->2->1), afloje los tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador a la tarjeta madre del sistema.
3. Levante el ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador para sacarlo de la tarjeta madre.

Instalación del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador

PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.



Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador, y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

PRECAUCIÓN: Si se reemplaza el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador o el procesador, utilice la grasa térmica incluida en el kit para garantizar la conductividad térmica.

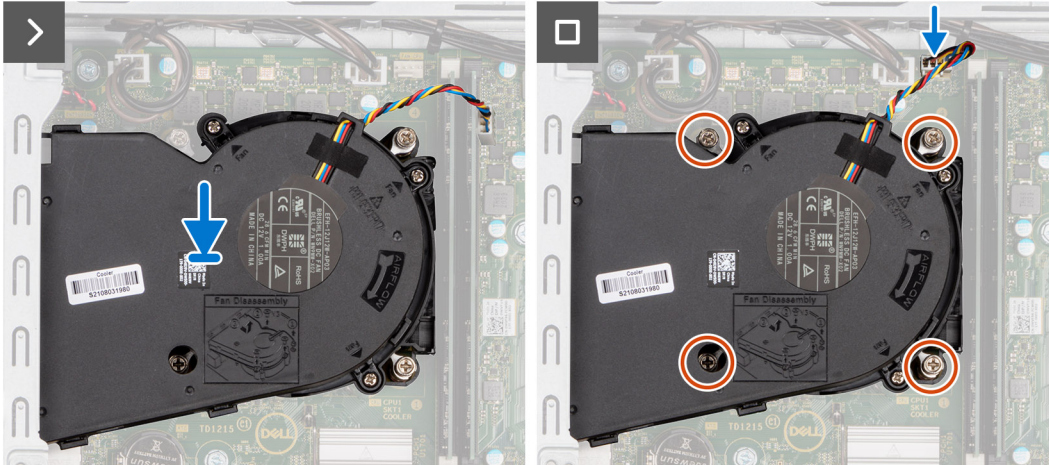

Pasos

1. Coloque el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador en la tarjeta madre y alinee los tornillos cautivos con los orificios para tornillos de la tarjeta madre.
2. Ajuste los cuatro tornillos cautivos que aseguran el disipador de calor con la tarjeta madre.
3. Conecte el cable del ventilador del procesador al conector en la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
2. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
3. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [bisel frontal](#).
5. Instale la [cubierta lateral](#).
6. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Procesador

Extracción del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador

⚠ PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos



1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

7. Extraiga el [ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del procesador y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

⚠ AVISO: Puede que el procesador continúe caliente después de apagar la computadora. Deje que el procesador se enfríe antes de quitarlo.

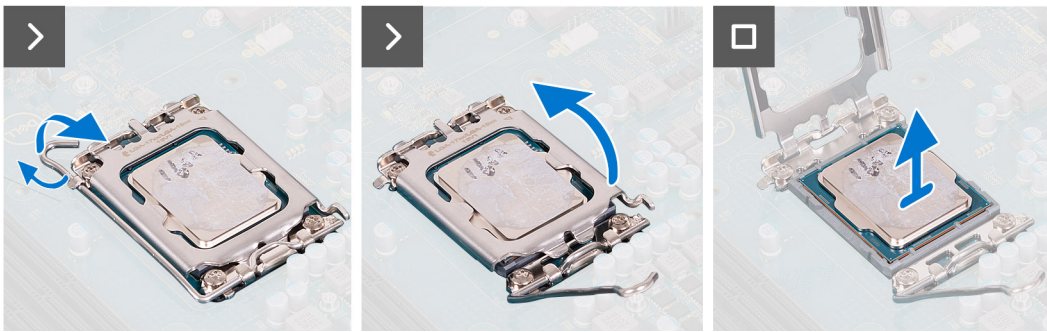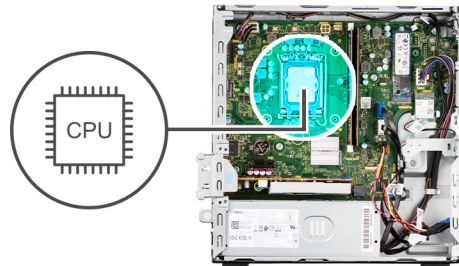

Pasos

1. Presione la palanca de liberación hacia abajo y tire para quitarla del procesador y soltarla de la lengüeta de fijación.
2. Extienda la palanca de liberación por completo y abra la cubierta del procesador.

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando quite el procesador, no toque ninguna de las clavijas dentro del conector ni permita que los objetos caigan en las clavijas del conector.

3. Levante con cuidado el procesador para quitarlo del conector.

Instalación del procesador



⚠ PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del procesador y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

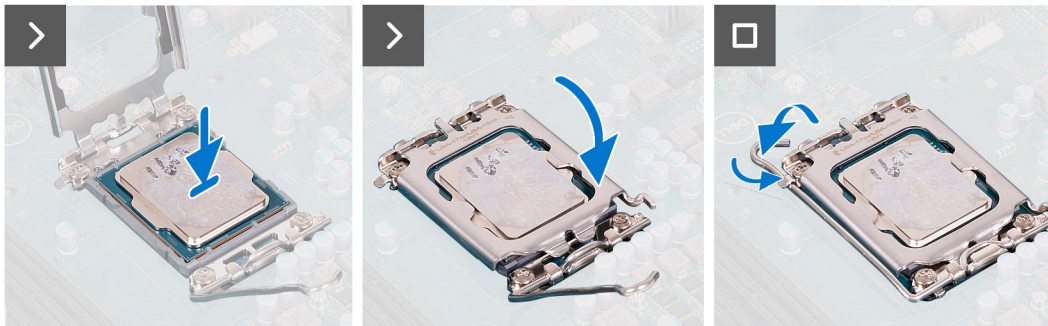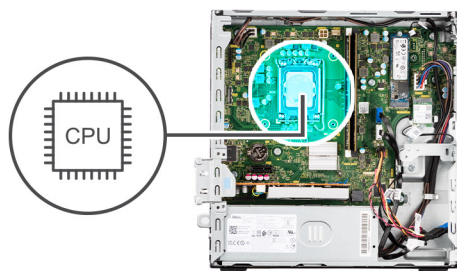

Pasos

1. Asegúrese de que la palanca de liberación del conector del procesador esté en la posición abierta.
 - NOTA:** La esquina de la clavija 1 del procesador tiene un triángulo que debe alinearse con el triángulo de la esquina de la clavija 1 del conector del procesador. Cuando el procesador se coloque correctamente, las cuatro esquinas estarán alineadas a la misma altura. Si una o más de las esquinas del procesador están más elevadas que las demás, significa que el procesador no se ha colocado correctamente.
2. Alinee las muescas del procesador con las lengüetas del conector del procesador y, a continuación, coloque el procesador en el conector.
 - PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la muesca de la cubierta del procesador esté colocada debajo del poste de alineación.
3. Cuando el procesador esté completamente encajado en el conector, gire la palanca de liberación hacia abajo y colóquela bajo la lengüeta de la cubierta del procesador.

Siguientes pasos

1. Instale el [ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador](#).
2. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
3. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Instale el [bisel frontal](#).
6. Instale la [cubierta lateral](#).
7. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Kits de antena interna

Extracción de la antena interna

PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).





3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).
7. Extraiga la [tarjeta inalámbrica](#), si aplica.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del kit de la antena interna y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
M3x3

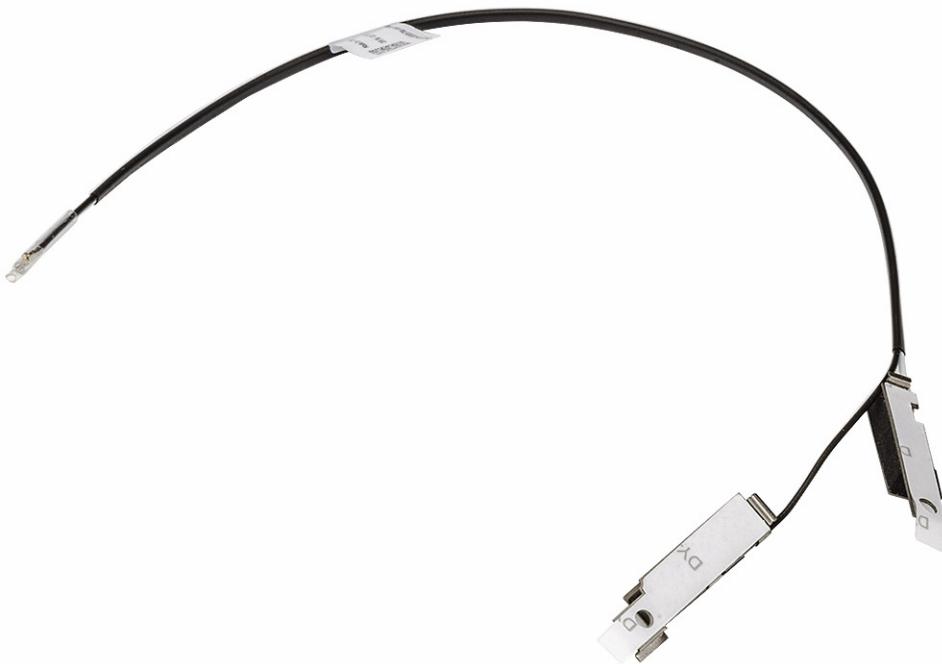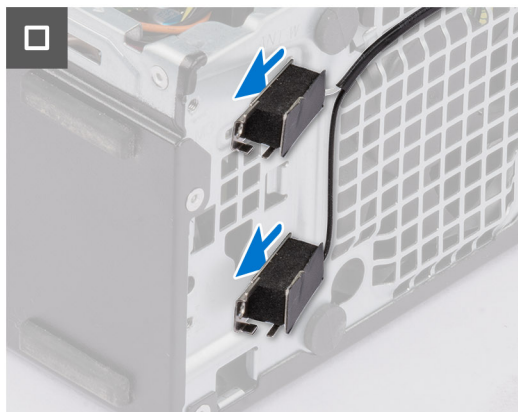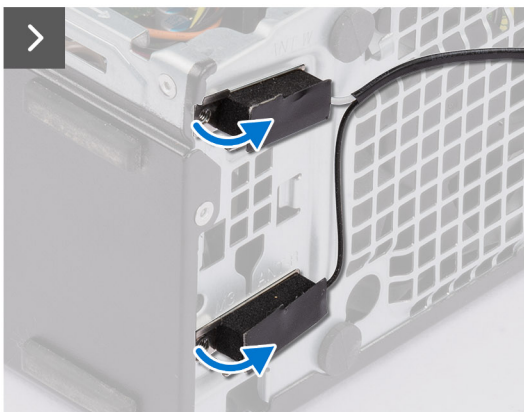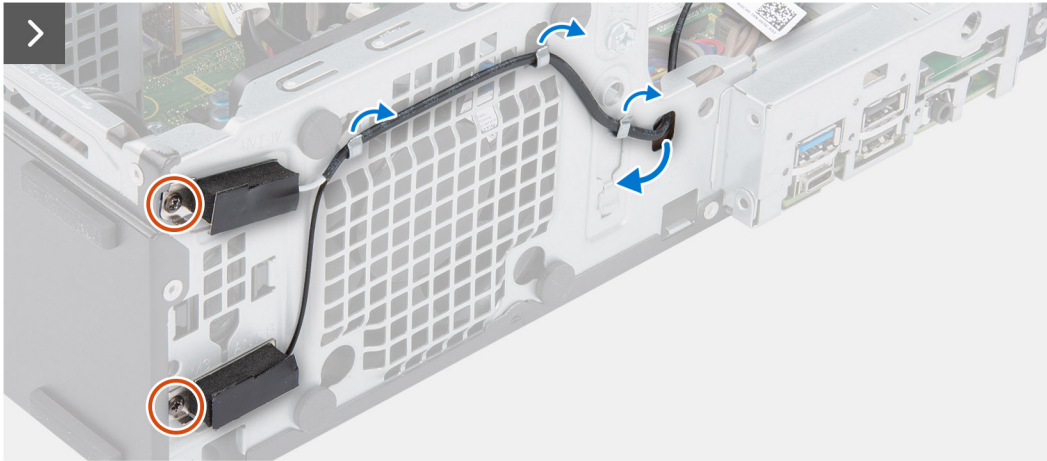

Pasos

1. Quite los dos tornillos (M3x3) que aseguran los kits de antena interna al chasis.
2. Quite el kit de la antena interna del chasis.
3. Quite el cable del kit de antena interna de las guías de enrutamiento del chasis.
4. Tire suavemente del cable del kit de antena interna para quitarlo del orificio del chasis.

Instalación del kit de antena interna


 **PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos




Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la antena interna y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

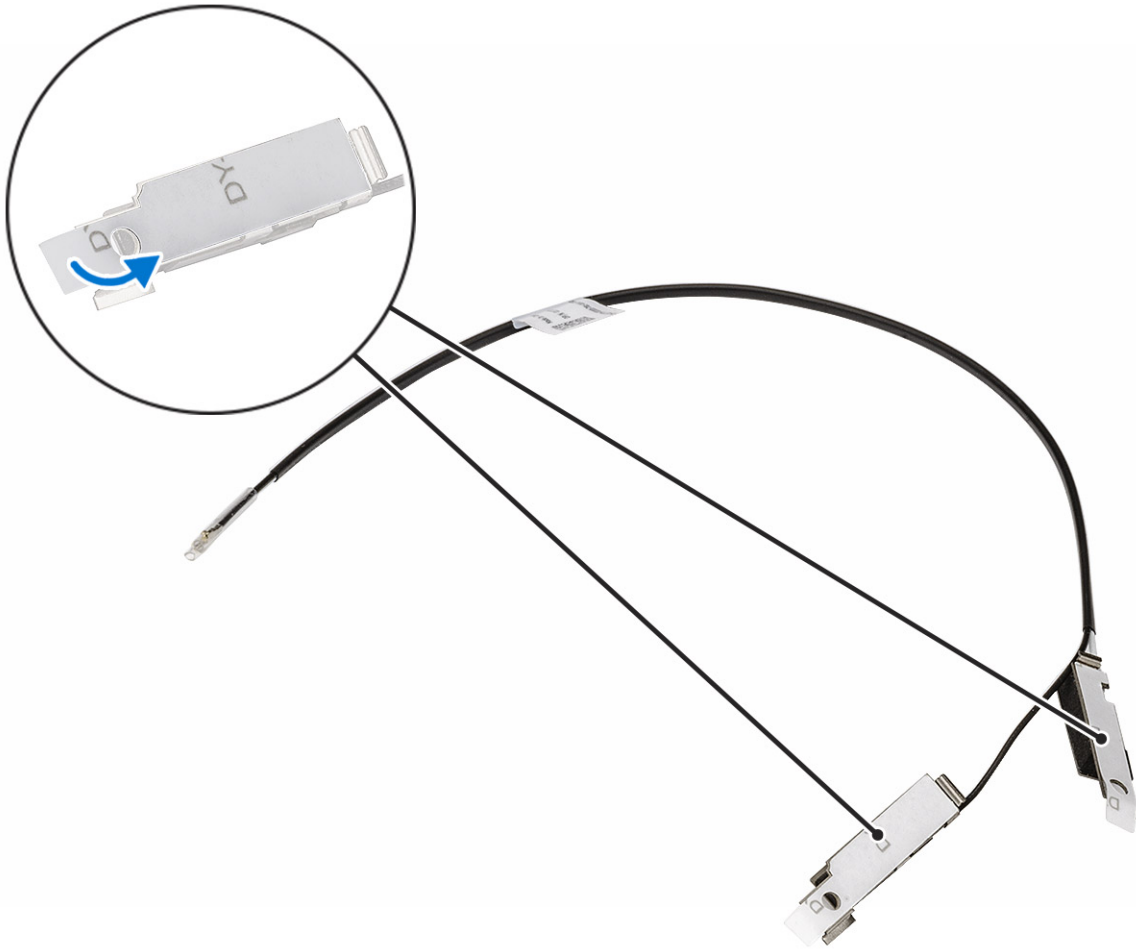

2x
M3x3

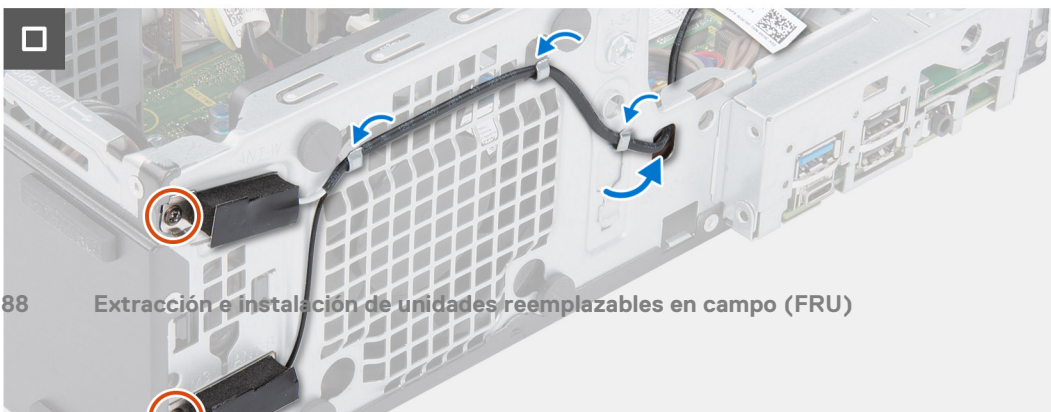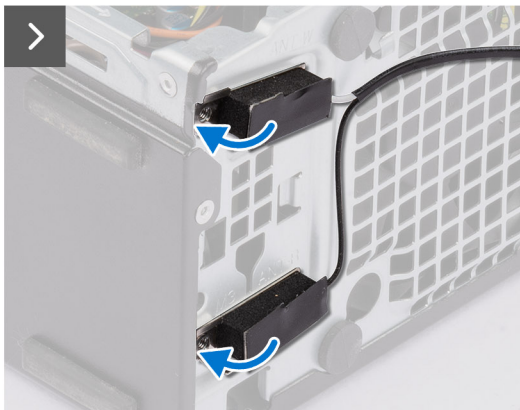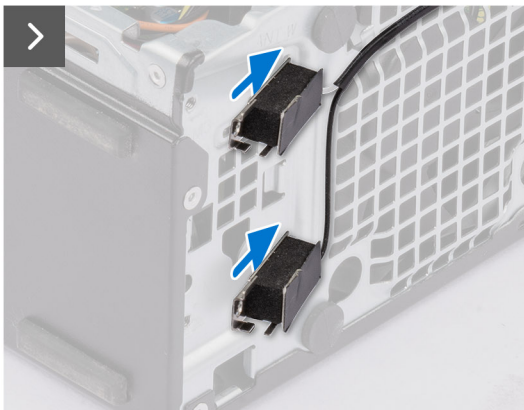

Pasos

1. Quite los mylars de protección de las antenas internas.
2. Inserte las antenas en la ranura del chasis.

Las antenas se deben instalar en las ranuras correspondientes del chasis. En la siguiente tabla, se proporciona orientación sobre el método de instalación correcto.

Tabla 27. Esquema de colores de los cables de la antena

ETIQUETA DEL CHASIS	COLORES DE LOS CABLES DE ANTENA
ANT-W	Blanco
ANT-B	Negro

3. Vuelva a colocar los dos tornillos (M3x3) que fijan las antenas internas al chasis.
4. Pase el cable de la antena interna por las guías de colocación del chasis.

Siguientes pasos

1. Si corresponde, instale la [tarjeta inalámbrica](#).
2. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
3. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Instale el [bisel frontal](#).
6. Instale la [cubierta lateral](#).
7. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Kit de antena de SMA

Extracción del kit de la antena SMA externa


 **PRECAUCIÓN:** La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
6. Extraiga el [compartimento de la unidad de disco](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la antena SMA externa y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.

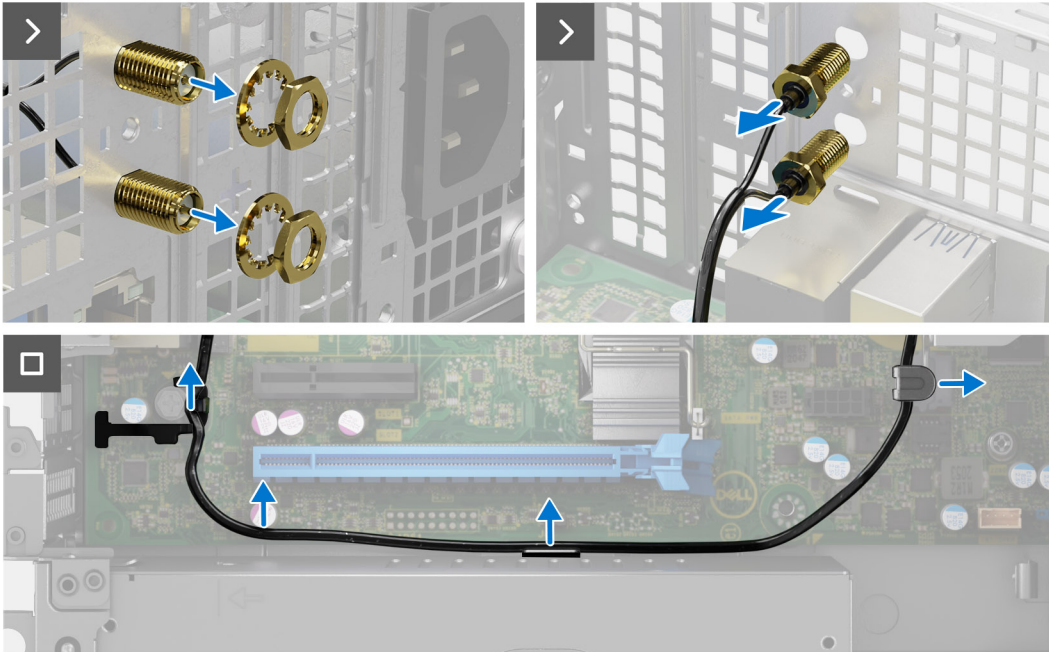

Pasos

1. Quite la tuerca y la arandela de los dos cabezales de las antenas.
2. Haga palanca con cuidado y quite del chasis los cabezales de las antenas.
3. Quite los cables de la antena de las guías de enrutamiento en la tarjeta madre.
4. Quite el kit de la antena SMA externa de la tarjeta madre del sistema.

Instalación del kit de la antena SMA


PRECAUCIÓN: La información de esta sección está destinada únicamente a técnicos de servicio autorizados.

Requisitos previos


Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la antena SMA externa y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

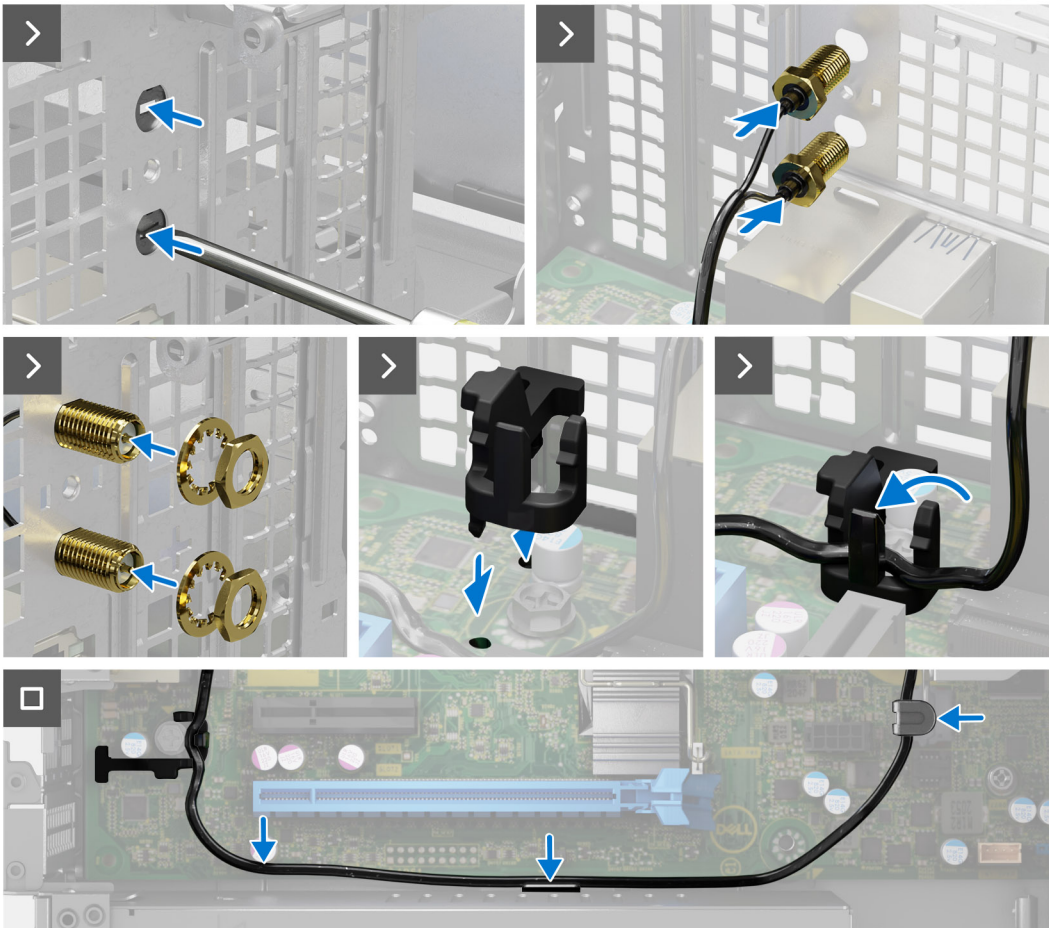

Pasos

1.  **NOTA:** Se requieren los pasos 1, 2 y 3 cuando se instala el kit de la antena SMA externa por primera vez.

Mediante un destornillador, empuje y quite la cubierta de la antena del chasis.

2. Quite la cubierta de la antena del destornillador y deséchela.
3. Alinee los pines del gancho con los orificios de la tarjeta madre del sistema y presione el gancho para fijarlo a la tarjeta madre.
4. Empuje las antenas hacia las ranuras del panel del chasis.
5. Instale la tuerca y la arandela para fijar las antenas al chasis.
6. Pase los cables de la antena por las guías de enrutamiento de la tarjeta madre.
7. Presione el cable de la antena en el gancho de la tarjeta madre.

Siguientes pasos

1. Si corresponde, instale la [tarjeta inalámbrica](#).
2. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
3. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
4. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Instale el [bisel frontal](#).
6. Instale la [cubierta lateral](#).

7. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Módulos de entrada/salida opcionales

Módulo en serie

Extracción del módulo serial

Requisitos previos



1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del módulo serial y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
M2x5

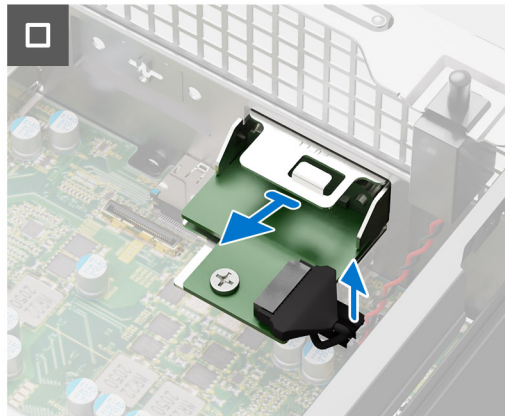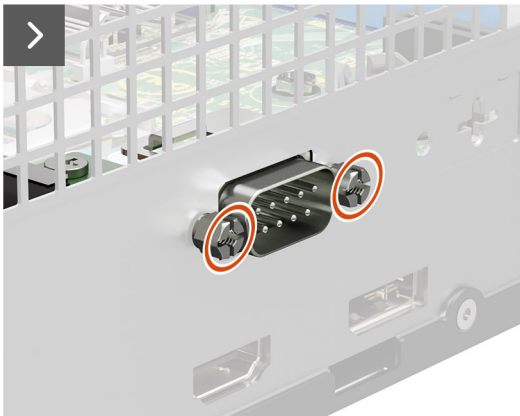

Pasos

1. Quite los dos tornillos en cruz (M2x5) que fijan el módulo serial al chasis.
2. Desconecte el cable del módulo serial del conector en la tarjeta madre.
3. Levante el módulo serial para quitarlo de la tarjeta madre.

Instalación del módulo serial

Requisitos previos





Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del módulo serial y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



2x
M2x5

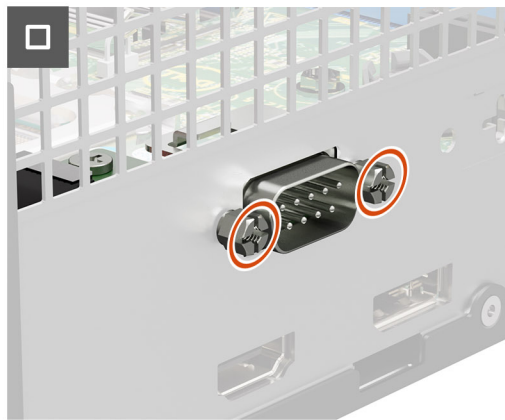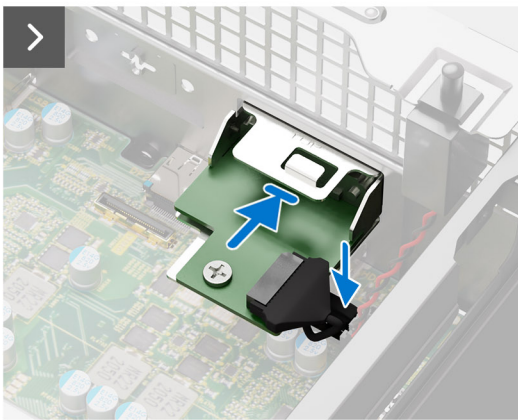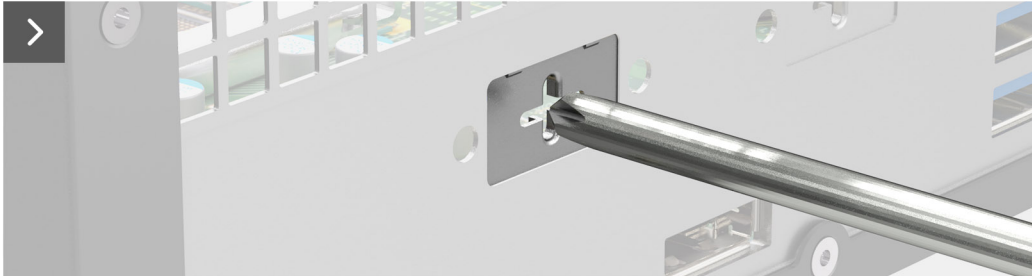

Pasos

1. Mediante un destornillador, quite la cubierta del módulo serial del chasis.
NOTA: Este paso solo corresponde cuando el módulo serial se instala por primera vez.
2. Conecte el cable del módulo serial al conector (KB_MS_SERIAL) en la tarjeta madre.
3. Inserte el módulo serial en la ranura del chasis.
4. Reemplace los dos tornillos (M2x5) tipo cruz para fijar el módulo serial al chasis.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Módulo VGA

Extracción del módulo VGA

Requisitos previos




1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del módulo VGA y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
M2x5

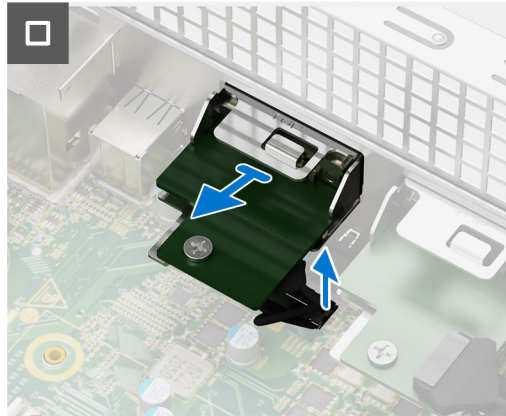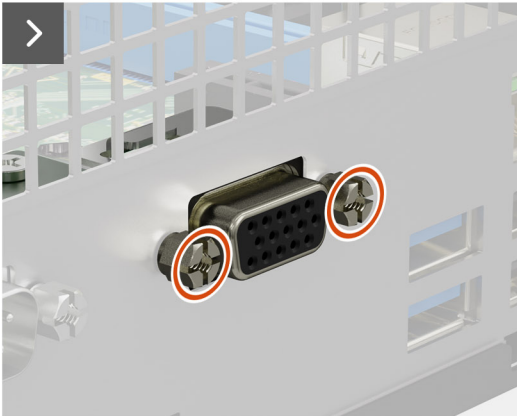

Pasos

1. Quite los dos tornillos (M2x5) tipo cruz que aseguran el módulo VGA al chasis.
2. Desconecte el cable del módulo de VGA del conector en la tarjeta madre.
3. Levante el módulo VGA para quitarlo de la tarjeta madre.

Instalación del módulo de VGA

Requisitos previos




Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la siguiente imagen se indica la ubicación del módulo VGA y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



2x
M2x5

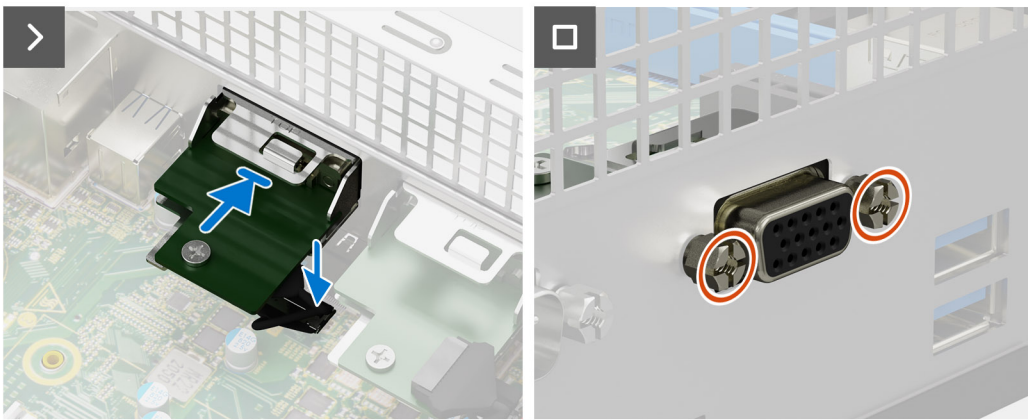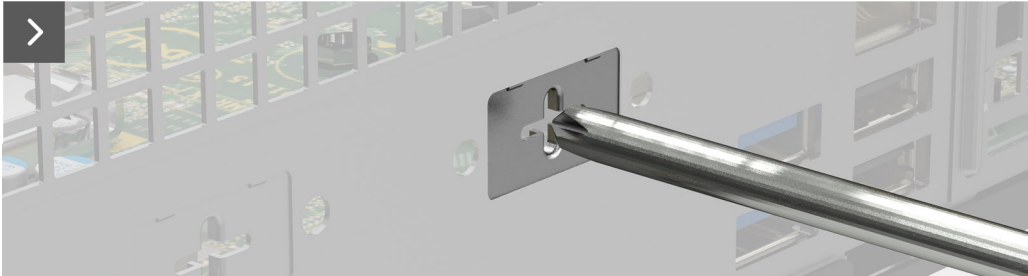

Pasos

1. Mediante un destornillador, quite la cubierta del módulo de VGA del chasis.
NOTA: Este paso solo corresponde cuando el módulo de VGA se instala por primera vez.
2. Conecte el cable del módulo de VGA al conector (VIDEO) en la tarjeta madre.
3. Inserte el módulo VGA en su ranura del chasis.
4. Reemplace los dos tornillos tipo cruz (M2x5) para fijar el módulo de VGA al chasis.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Módulo DP

Extracción del módulo DP

Requisitos previos



1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indica la ubicación del módulo DP y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
M3x3

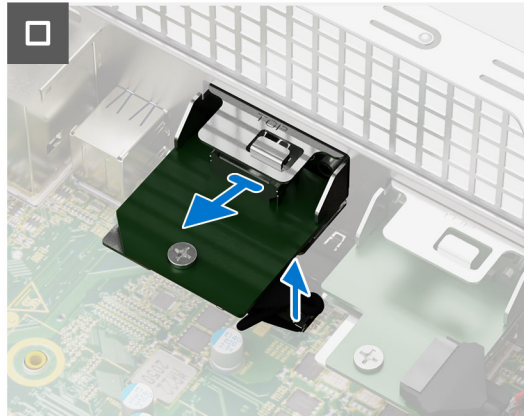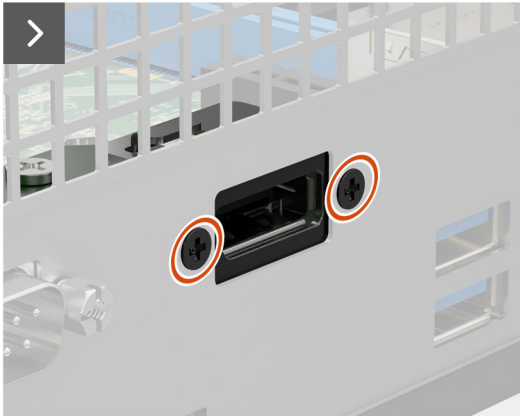

Pasos

1. Quite los dos tornillos (M3x3) que fijan el módulo DP al chasis.
2. Desconecte el cable del módulo DP del conector en la tarjeta madre.
3. Levante el módulo DP para quitarlo de la tarjeta madre.

Instalación del módulo DP

Requisitos previos





Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del módulo DP y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



2x
M3x3

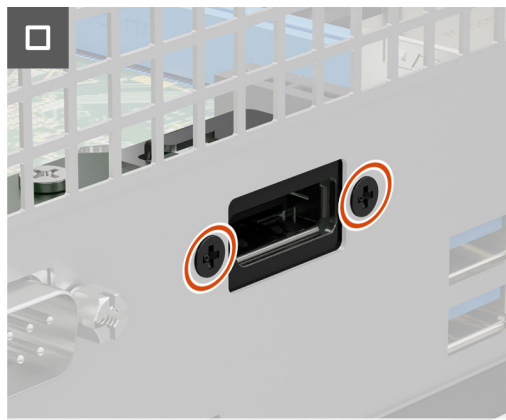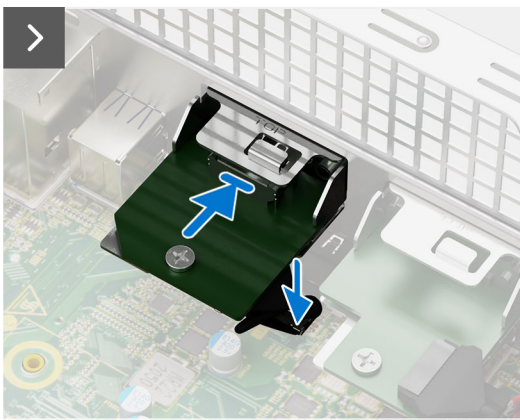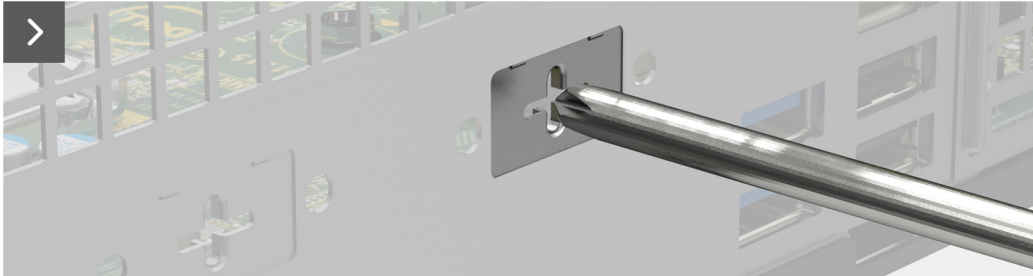

Pasos

1. Mediante un destornillador, quite la cubierta del módulo DP del chasis.
NOTA: Este paso solo corresponde cuando el módulo DP se instala por primera vez.
2. Conecte el cable del módulo DP al conector (VIDEO) en la tarjeta madre.
3. Inserte el módulo DP en su ranura del chasis.
4. Reemplace los dos tornillos (M3x3) para fijar el módulo de DP al chasis.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Módulo HDMI

Extracción del módulo HDMI

Requisitos previos




1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).

Sobre esta tarea

En la siguiente imagen, se indica la ubicación del módulo HDMI y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



2x
M3x3

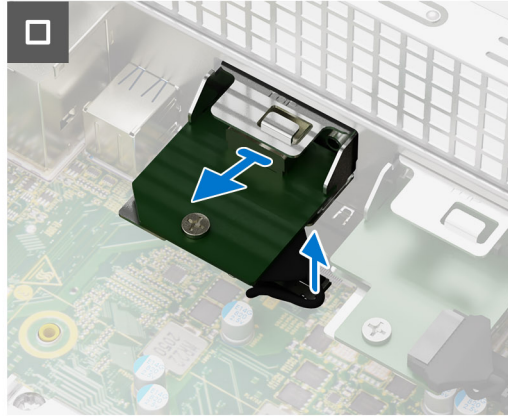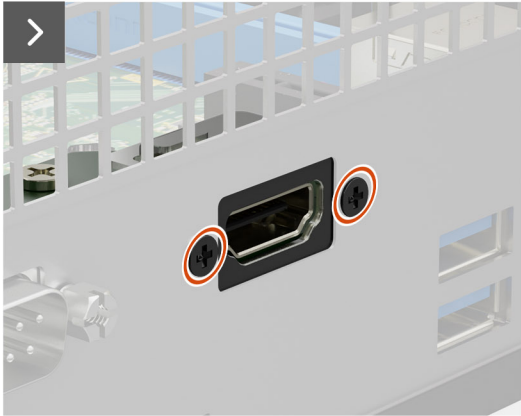

Pasos

1. Quite los dos tornillos (M3x3) que fijan el módulo HDMI al chasis.
2. Desconecte el cable del módulo HDMI del conector en la tarjeta madre.
3. Levante el módulo HDMI para quitarlo de la tarjeta madre.

Instalación del módulo de HDMI

Requisitos previos





Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación se indica la ubicación del módulo HDMI y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



2x
M3x3

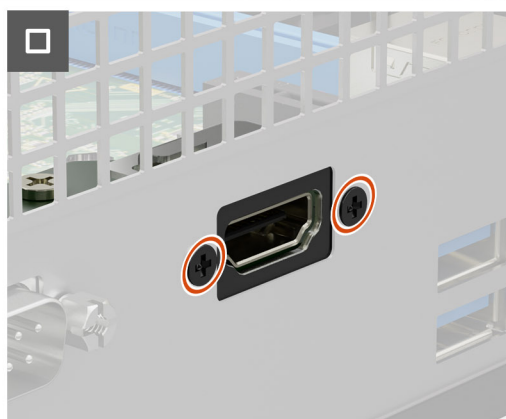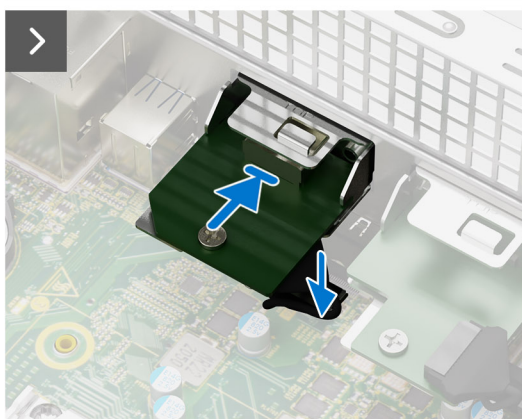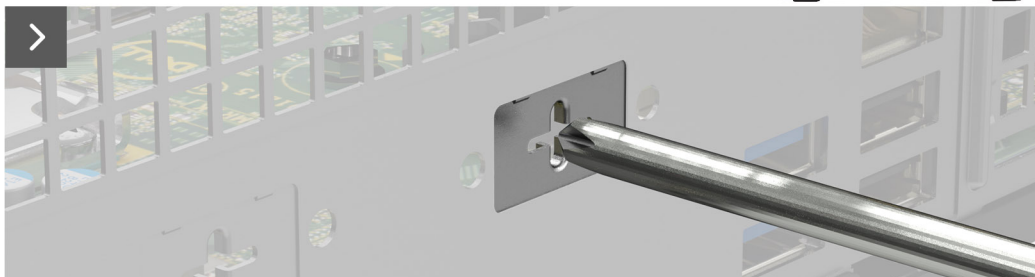

Pasos

1. Mediante un destornillador, quite la cubierta del módulo HDMI del chasis.

 **NOTA:** Este paso solo corresponde cuando el módulo HDMI se instala por primera vez.

2. Conecte el cable del módulo HDMI al conector (VIDEO) en la tarjeta madre.
3. Inserte el módulo HDMI en la ranura del chasis.
4. Reemplace los dos tornillos (M3x3) para fijar el módulo de HDMI al chasis.

Siguientes pasos

1. Instale la [cubierta lateral](#).
2. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Tarjeta madre

Extracción de la tarjeta madre


Requisitos previos

1. Siga los procedimientos que se describen en [Antes de manipular el interior del equipo](#).
2. Quite la [cubierta lateral](#).
3. Extraiga el [bisel frontal](#).
4. Quite el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
5. Quite el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.

6. Extraiga el compartimento de la unidad de disco.
7. Quite los módulos de I/O opcionales.
8. Extraiga la tarjeta de expansión.
9. Extraiga los módulos de memoria.
10. Extraiga la unidad de estado sólido.
11. Extraiga la tarjeta WLAN.
12. Extracción del ensamblaje del ventilador y el disipador de calor.
13. Extraiga el procesador.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indican los conectores de la tarjeta madre.



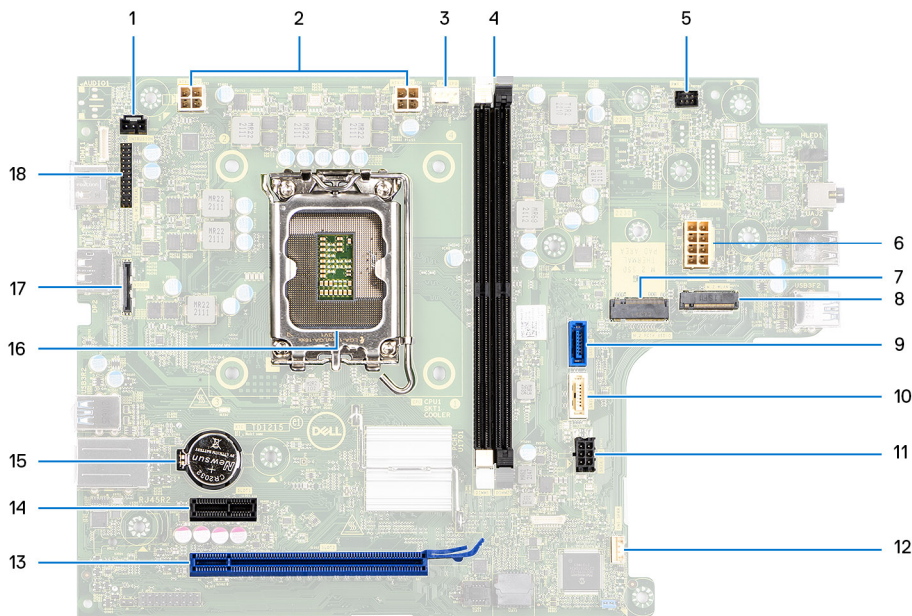




- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cable del switch de intrusión 3. Conector del ventilador del procesador 5. Conector del botón de encendido 7. Ranura de unidad de estado sólido M.2 2230/2280 9. Conector de datos del disco duro (SATA 0) 11. Conector de alimentación SATA 13. Ranura para PCIe x16 (RANURA 2) 15. Conector para baterías de tipo botón 17. Conector de vídeo | <ol style="list-style-type: none"> 2. Conector de alimentación de la CPU ATX 4. Ranuras UDIMM
Desde la izquierda (a>b):
DIMM 1
DIMM 2 6. Conector de alimentación del sistema 8. Ranura de WLAN M.2 10. Conector de datos del disco duro/unidades ópticas (SATA 1) 12. Conector del parlante interno 14. Ranura para PCIe x1 (RANURA 1) 16. Conector del procesador 18. Conector de I/O |
|--|---|

En las imágenes a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta madre y se proporciona una representación visual del procedimiento de extracción.



7x
6-32

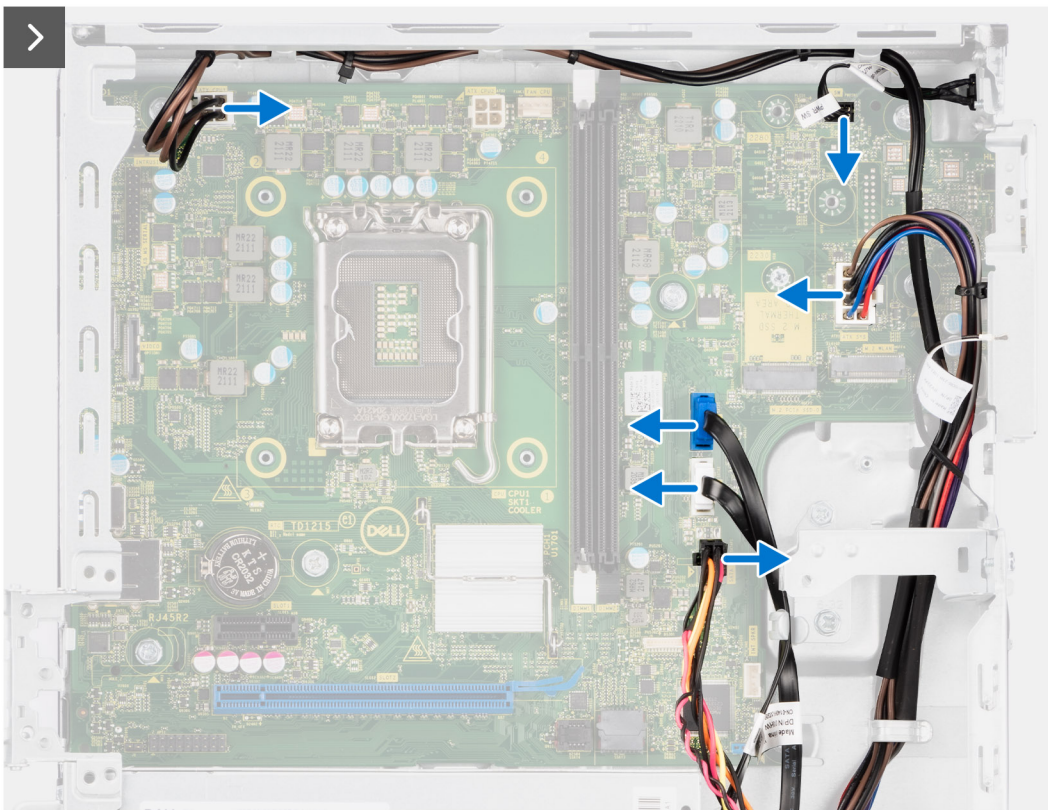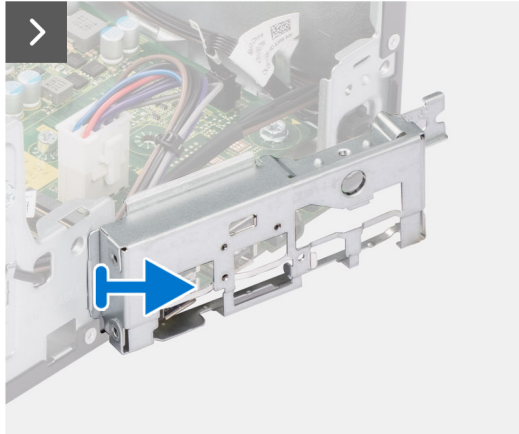

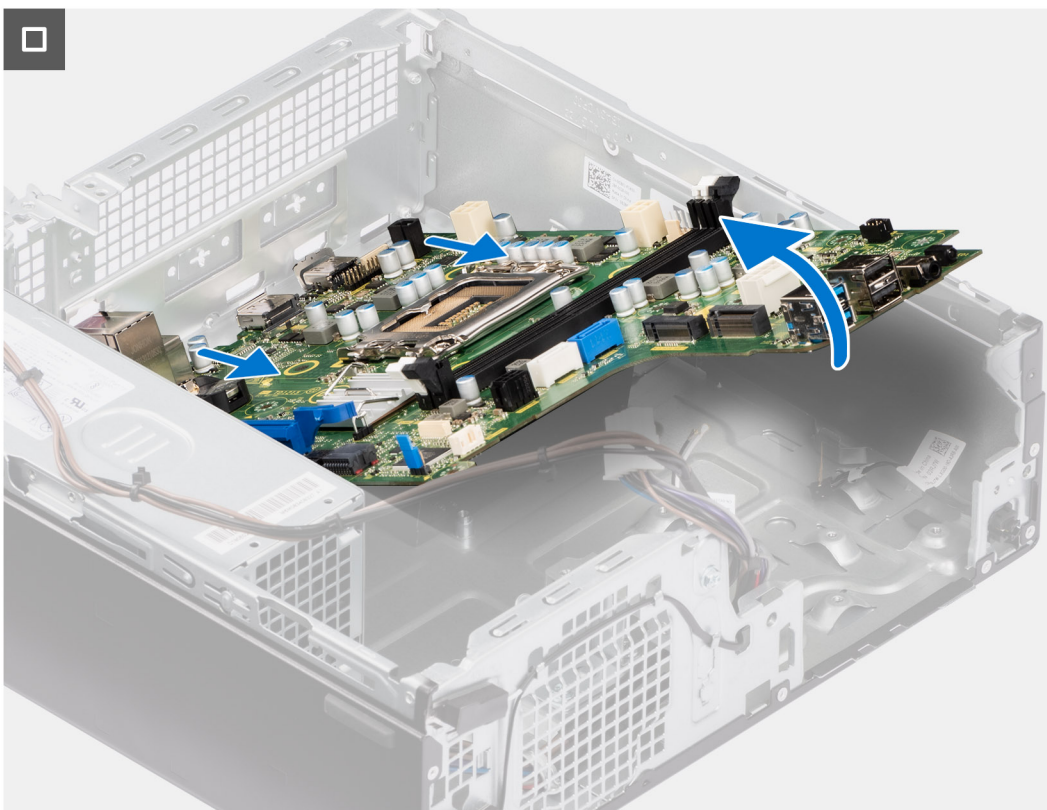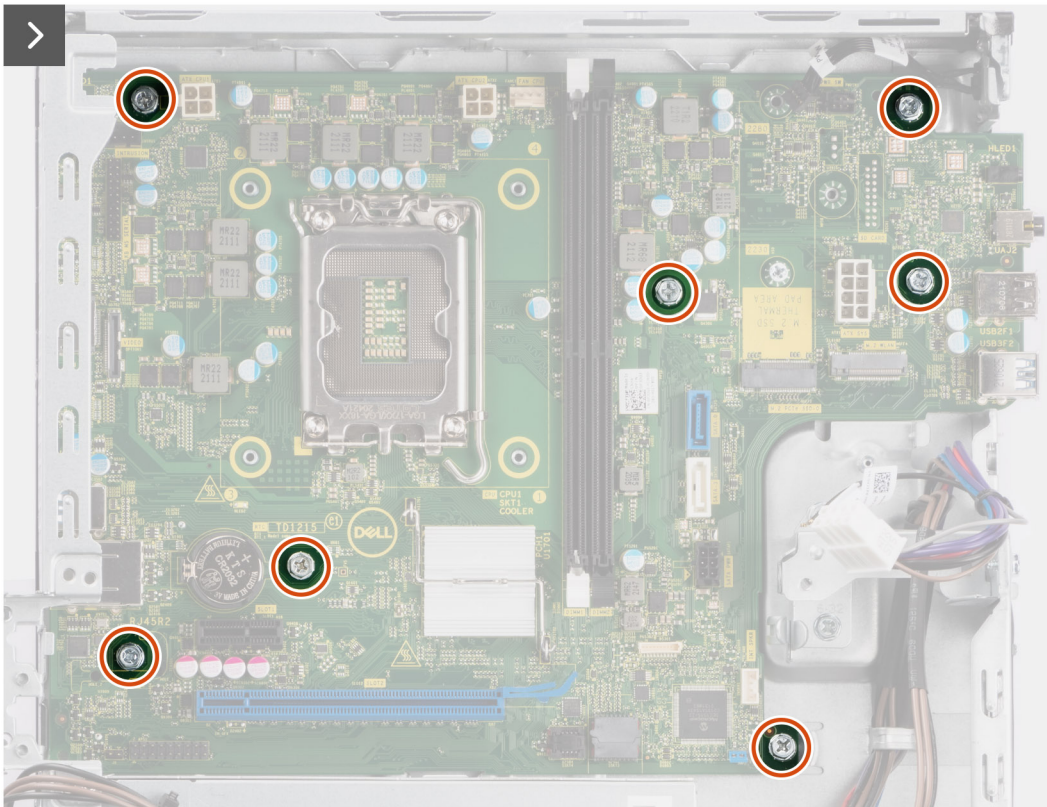

Pasos

1. Quite el tornillo (6-32) que fija el soporte de I/O frontal al chasis.
2. Gire y quite el soporte de I/O frontal del chasis.
3. Desconecte los cables que están conectados a la tarjeta madre.
4. Extraiga los siete tornillos (#6-32) que fijan la tarjeta madre al chasis.

- Libere la tarjeta madre del panel de I/O de la parte trasera deslizando hacia la derecha y levante la tarjeta madre para extraerla del chasis.


Instalación de la tarjeta madre

Requisitos previos

Si va a reemplazar un componente, quite el componente existente antes de realizar el procedimiento de instalación.

Sobre esta tarea

En la imagen a continuación, se indican los conectores de la tarjeta madre.


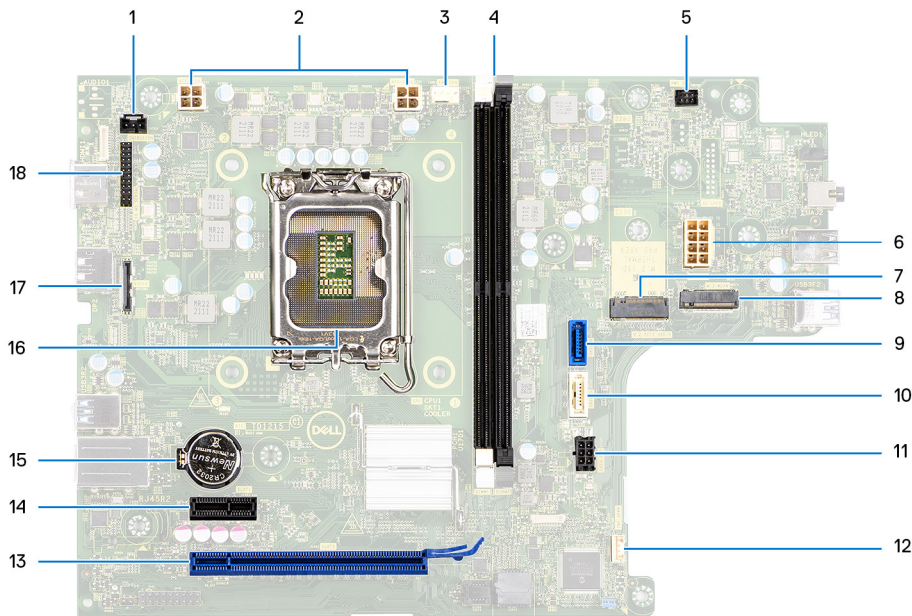



- | | |
|--|--|
| 1. Cable del switch de intrusión | 2. Cable de alimentación del procesador |
| 3. Cable del ventilador del procesador | 4. Ranuras UDIMM |
| | Desde la izquierda (a>b): |
| | DIMM 1 |
| | DIMM 2 |
| 5. Cable del botón de encendido | 6. Cable de alimentación del sistema |
| 7. Ranura de unidad de estado sólido M.2 2230/2280 | 8. Ranura de WLAN M.2 |
| 9. Cable de datos del disco duro (SATA 0) | 10. Cable de datos del disco duro/unidad óptica (SATA 1) |
| 11. Cable de alimentación SATA | 12. Cable del parlante interno |
| 13. Ranura para PCIe x16 (RANURA 2) | 14. Ranura para PCIe x1 (RANURA 1) |
| 15. Conector para baterías de tipo botón | 16. Conector del procesador |
| 17. Cable de video | 18. Cable de I/O |

En la imagen a continuación, se indica la ubicación de la tarjeta madre del sistema y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.



7x
6-32

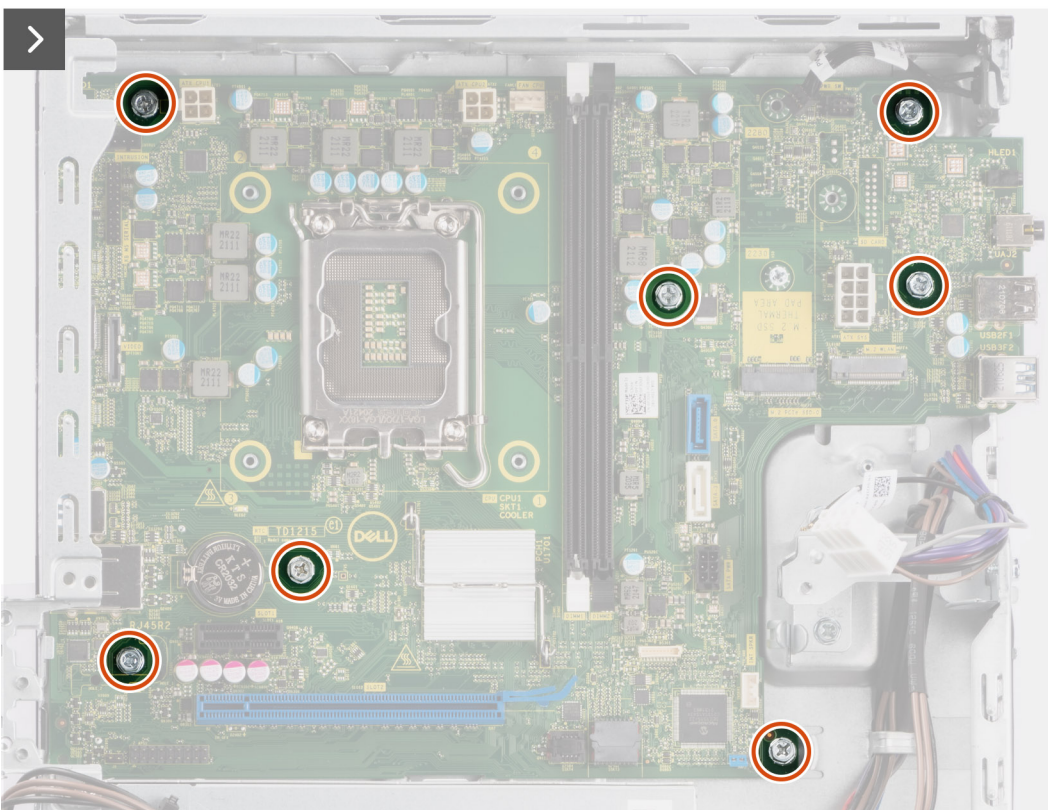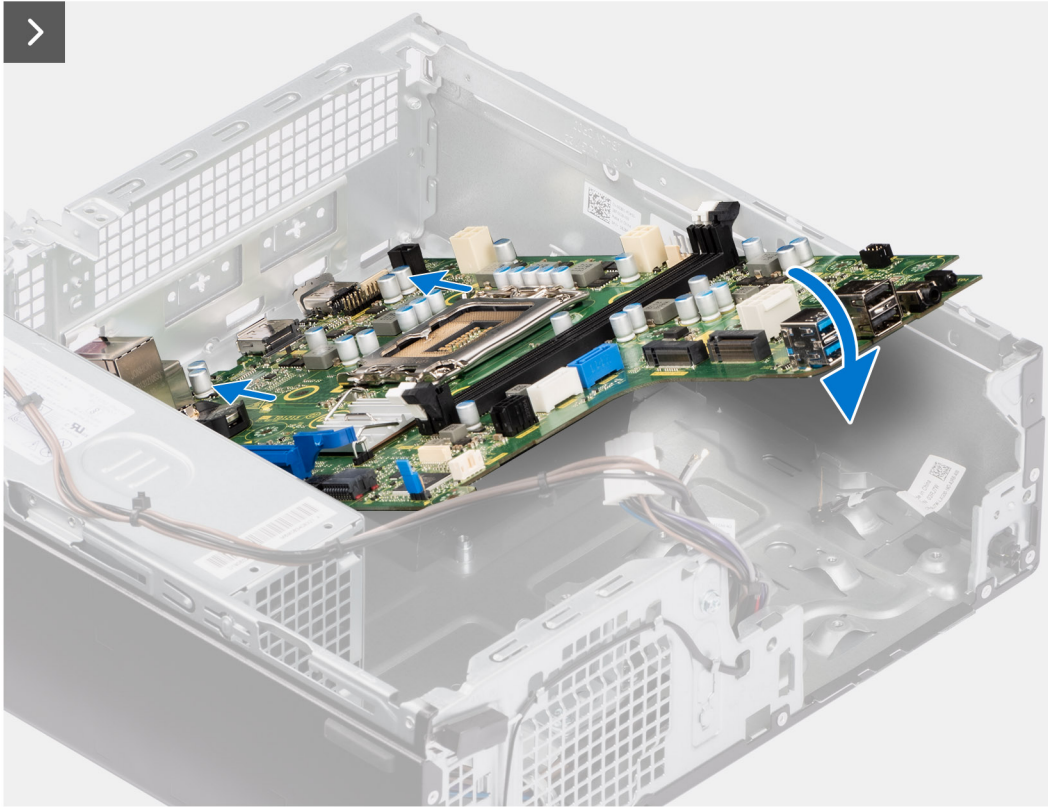

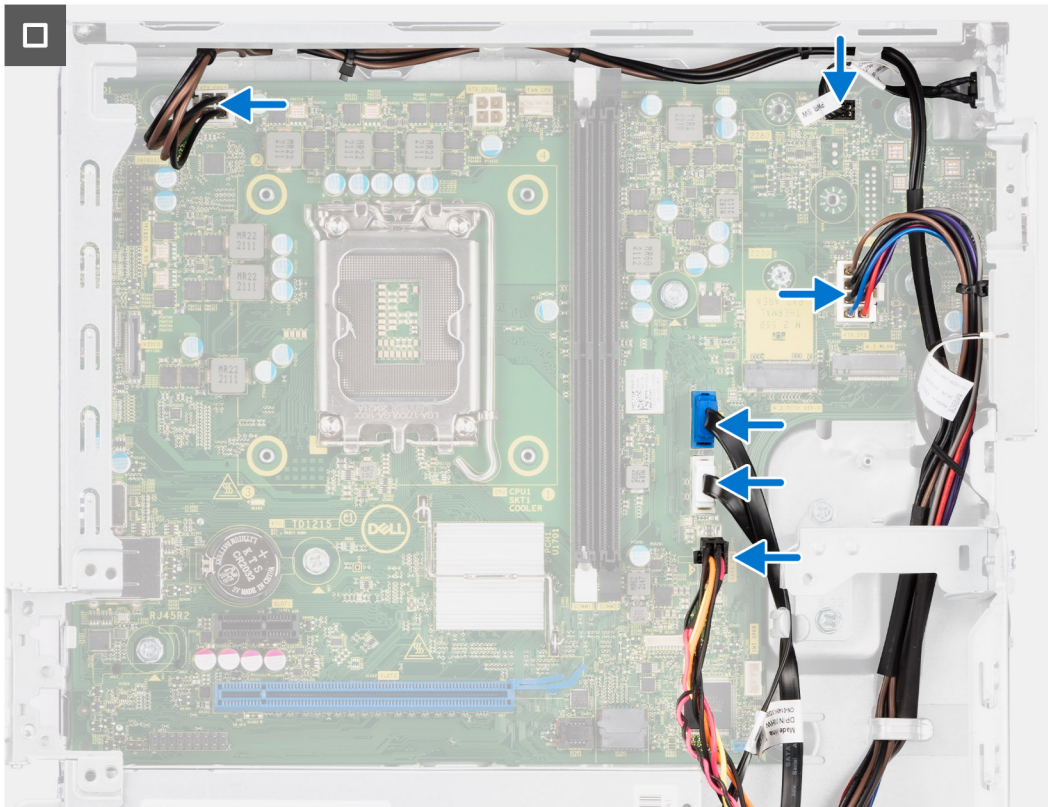

Pasos

1. Alinee y baje la tarjeta madre en el sistema hasta que los puntos de la parte trasera de la tarjeta madre se alineen con los del chasis.
2. Vuelva a colocar los siete tornillos (#6-32) para fijar la tarjeta madre al chasis.
3. Coloque y conecte todos los cables que desconectó de la tarjeta madre del sistema.
4. Coloque y alinee el soporte de I/O frontal con la ranura de I/O del chasis.
5. Reemplace el tornillo (#6-32) que fija el soporte de I/O frontal al chasis.

Siguientes pasos

1. Instale el [procesador](#).
2. Instale el [ensamblaje del ventilador y el disipador de calor](#).
3. Instale la [tarjeta WLAN](#).
4. Instale la [unidad de estado sólido](#).
5. Instale los [módulos de memoria](#).
6. Instale la [tarjeta de expansión](#).
7. Instale los [módulos de I/O opcionales](#).
8. Instale el [compartimento de la unidad de disco](#).
9. Instale el [disco duro de 3,5 pulgadas](#) si corresponde.
10. Instale el [disco duro de 2,5 pulgadas](#) si corresponde.
11. Instale el [bisel frontal](#).
12. Instale la [cubierta lateral](#).
13. Siga los procedimientos que se describen en [Después de manipular el interior del equipo](#).

Software

En este capítulo, se detallan los sistemas operativos compatibles junto con las instrucciones sobre cómo instalar los controladores.

Sistema operativo

OptiPlex 7010 de factor de forma pequeño es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Cambio a una versión anterior de Windows 11 Pro (imagen de Windows 10)
- Windows 11 Pro National Education
- Windows 10 CMIT Government Edition (solo para China)
- Ubuntu Linux 22.04 LTS

Controladores y descargas

Cuando se solucionan problemas, se descargan o se instalan controladores, se recomienda leer el artículo de la base de conocimientos de Dell, Preguntas frecuentes sobre controladores y descargas [000123347](#).

Configuración del BIOS

PRECAUCIÓN: A menos que sea un usuario experto, no cambie las opciones de la configuración del BIOS. Ciertos cambios pueden hacer que la computadora funcione de manera incorrecta.

NOTA: Según la computadora y los dispositivos instalados, se pueden o no mostrar los elementos enumerados en esta sección.

NOTA: Antes de cambiar opciones en la configuración del BIOS, se recomienda anotar la configuración original para referencia futura.

Utilice la configuración del BIOS para los siguientes fines:

- Obtenga información sobre el hardware instalado en la computadora, por ejemplo, la cantidad de RAM y el tamaño del dispositivo de almacenamiento.
- Cambiar la información de configuración del sistema.
- Establecer o cambiar una opción seleccionable por el usuario, como la contraseña de usuario, el tipo de disco duro instalado, activar o desactivar dispositivos básicos.

Acceso al programa de configuración del BIOS

Sobre esta tarea

Encienda (o reinicie) la computadora y presione F2 inmediatamente.

Teclas de navegación

NOTA: Para la mayoría de las opciones de configuración del sistema, se registran los cambios efectuados, pero no se aplican hasta que se reinicia la computadora.

Tabla 28. Teclas de navegación

Teclas	Navegación
Flecha hacia arriba	Se desplaza al campo anterior.
Flecha hacia abajo	Se desplaza al campo siguiente.
Intro	Permite introducir un valor en el campo seleccionado, si se puede, o seguir el vínculo del campo.
Barra espaciadora	Expande o contrae una lista desplegable, si procede.
Lengüeta	Se desplaza a la siguiente área de enfoque. NOTA: Solo para la interfaz gráfica de usuario estándar.
Esc	Se desplaza a la página anterior hasta que vea la pantalla principal. Presionar Esc en la pantalla principal muestra un mensaje de confirmación donde se le solicita que guarde los cambios y reinicie la computadora.

Menú F12 de arranque por única vez

Para ingresar al Menú de arranque por única vez, encienda la computadora y presione F12 inmediatamente.

NOTA: Se recomienda apagar la computadora, si está encendida.

El menú F12 de arranque de una vez muestra los dispositivos desde los que puede arrancar, incluida la opción de diagnóstico. Las opciones del menú de arranque son las siguientes:

- Unidad extraíble (si está disponible)
- Unidad STXXXX (si está disponible)
- **i** **NOTA:** XXX denota el número de la unidad SATA.
- Unidades ópticas (si están disponibles)
- Unidad de disco duro SATA (si está disponible)
- Diagnóstico

La pantalla de secuencia de arranque también muestra la opción de acceso a la configuración del sistema.

Opciones de configuración del sistema

i **NOTA:** Los elementos listados en esta sección aparecerán o no según el equipo y los dispositivos instalados.

Tabla 29. Opciones de configuración del sistema - Menú de información del sistema

Información general del sistema	
System Information	
Versión del BIOS	Muestra el número de versión del BIOS.
Etiqueta de servicio	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.
Etiqueta de activo	Muestra la etiqueta de activo del equipo.
Etiqueta de propiedad	Muestra la etiqueta de propiedad del equipo.
Fecha de fabricación	Muestra la fecha de fabricación del equipo.
Fecha de propiedad	Muestra la fecha de adquisición del equipo.
Código de servicio rápido	Muestra el código de servicio rápido del equipo.
Actualización de firmware con firma	Se muestra la actualización del firmware con firma de la computadora.
Información de la memoria	
Memoria instalada	Muestra el tamaño total de la memoria del equipo instalada.
Memoria disponible	Muestra el tamaño total de la memoria del equipo disponible.
Velocidad de memoria	Muestra la velocidad de la memoria.
Modo de canales de memoria	Muestra el modo de canal único o doble canal.
Tecnología de memoria	Muestra la tecnología que se utiliza para la memoria.
Tamaño del DIMM 1	Muestra el tamaño de la memoria DIMM 1.
Tamaño del DIMM 2	Muestra el tamaño de la memoria DIMM 2.
Tamaño del DIMM 3	Muestra el tamaño de la memoria DIMM 3.
Tamaño del DIMM 4	Muestra el tamaño de la memoria DIMM 4.
Información del procesador	
Tipo de procesador	Muestra el tipo de procesador.
Cantidad de núcleos	Muestra la cantidad de núcleos del procesador.
ID del procesador	Muestra el código de identificación del procesador.
Velocidad de reloj actual	Muestra la velocidad de reloj del procesador actual.
Velocidad de reloj mínima	Muestra la velocidad de reloj del procesador mínima.
Velocidad de reloj máxima	Muestra la velocidad de reloj del procesador máxima.
Caché L2 del procesador	Muestra el tamaño de la caché L2 del procesador.

Tabla 29. Opciones de configuración del sistema - Menú de información del sistema (continuación)

Información general del sistema	
Caché L3 del procesador	Muestra el tamaño de la caché L2 del procesador.
Versión de microcódigo	Muestra la versión de microcódigo.
Capacidad para Intel Hyper-Threading	Muestra si la computadora tiene capacidad para Intel hyper-threading.
Tecnología de 64 bits	Muestra si se utiliza la tecnología de 64 bits.
Información del dispositivo	
Ranura 1	Muestra la información de la ranura 1 de la computadora.
Ranura 2	Muestra la información de la ranura 2 de la computadora.
Dirección MAC de LOM	Muestra la dirección LOM MAC de la computadora.
Controladora de video	Muestra el tipo de controladora de video del equipo.
Memoria de video	Muestra la memoria de video de la computadora.
Resolución nativa	Muestra la resolución nativa del equipo.
Versión del BIOS de video	Muestra la versión del BIOS de video del equipo.
Controladora de audio	Muestra la información de la controladora de audio del equipo.
Dispositivo de Wi-Fi	Muestra la información del dispositivo inalámbrico del equipo.
Dispositivo Bluetooth	Muestra la información del dispositivo Bluetooth de la computadora.
Controladora de video de dGPU	Muestra la controladora de video de dGPU de la computadora.

Tabla 30. Opciones de configuración del sistema: menú de configuración de inicio

Configuración de arranque	
Secuencia de arranque	
Secuencia de arranque	Muestra la secuencia de arranque.
Opción de lista de arranque	Muestra las opciones de arranque disponibles.
Forzar PXE en el próximo arranque	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Secure Digital (SD) Card Boot	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Arranque seguro	
Habilitar inicio seguro	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Activar CA de Microsoft UEFI	
	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Modo de arranque seguro	
	La opción Modo implementado está habilitada de manera predeterminada.
Administración de claves experta	
Habilitar el modo personalizado	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Administración de claves de modo personalizado	
	La opción PK está habilitada de forma predeterminada.

Tabla 31. Opciones de configuración del sistema: dispositivos integrados

Dispositivos integrados	
Fecha/Hora	Muestra la configuración de fecha y hora de la computadora.
I/O mapeada en la memoria por encima de 4 GB	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Audio	La opción Enable Audio (Activar audio) está habilitada de manera predeterminada.
Configuración de USB	Todas las opciones están habilitadas de forma predeterminada.
Configuración de USB frontal	Todas las opciones están habilitadas de forma predeterminada.

Tabla 31. Opciones de configuración del sistema: dispositivos integrados (continuación)

Dispositivos integrados	
Configuración de USB posterior	Todas las opciones están habilitadas de forma predeterminada.
Mantenimiento del filtro antipolvo	La opción de desactivación está habilitada de forma predeterminada.

Tabla 32. Opciones de configuración del sistema: almacenamiento

Almacenamiento	
Operación de SATA/NVMe	La opción RAID está habilitada de forma predeterminada.
Interfaz de almacenamiento	Todas las opciones están habilitadas de forma predeterminada.
Informes SMART	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Información de la unidad	Muestra la información de la unidad de esta computadora.
Habilitar tarjeta de medios	La opción de la tarjeta Secure Digital SD está activada de manera predeterminada.

Tabla 33. Opciones de configuración del sistema: pantalla

Pantalla	
Multi-Display	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Pantalla principal	La opción automática está activada de forma predeterminada.
Logotipo de pantalla completa	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Tabla 34. Opciones de configuración del sistema: conexión

Conexión	
Configuración de la controladora de red	
NIC integrada	La opción Activar con PXE está habilitada de manera predeterminada.
Activar dispositivo inalámbrico	Las opciones Bluetooth y WLAN están activadas de forma predeterminada.
Habilitar pila de red de UEFI	La opción de activación automática está habilitada de manera predeterminada.
Función de inicio de HTTP	La opción está habilitada de forma predeterminada.
Modos de inicio de HTTP	La opción de modo automático está habilitada de manera predeterminada.

Tabla 35. Opciones de configuración del sistema: alimentación

Alimentación	
USB PowerShare	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Compatibilidad con activación de USB	La opción está habilitada de forma predeterminada.
Comportamiento de CA	La opción Apagar está activada de manera predeterminada.
Activar la administración de energía de estado	La opción automática está habilitada de forma predeterminada.
Bloquear modo de reposo	Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.
Control de reposo profundo	La opción Activada en S4 y S5 está habilitada de manera predeterminada.
Fan Control Override	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Tecnología Intel Speed Shift	Esta opción está activada de forma predeterminada.

Tabla 36. Opciones de configuración del sistema: seguridad

Seguridad	
Seguridad del TPM 2.0	La opción está habilitada de forma predeterminada.
Activar certificado	Esta opción está activada de forma predeterminada.

Tabla 36. Opciones de configuración del sistema: seguridad (continuación)

Seguridad	
Activar almacenamiento de claves	Esta opción está activada de forma predeterminada.
SHA-256	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Borrar	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Omisión PBI para los comandos de borrado	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Cifrado total de memoria Intel	La opción Cifrado de memoria total de varias claves (hasta 16 claves) está deshabilitada de manera predeterminada.
Mitigación de riesgos de SMM	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Absolute	Esta opción está activada de forma predeterminada.
Intrusión en el chasis	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Bloquear arranque hasta que se borre	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Borrado de datos en el próximo inicio	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Seguridad de ruta de inicio UEFI	La opción Siempre excepto HDD interno está activada de manera predeterminada.
Interfaz del BIOS autenticada	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.
Acceso a la interfaz de facilidad de administración heredada	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.

Tabla 37. Opciones de configuración del sistema: menú de contraseñas

Contraseñas	
Contraseña de administrador	Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña del administrador.
Contraseña del sistema	Permite establecer, cambiar o eliminar la contraseña de la computadora.
Contraseña de HDD-0 interna	Define, modifica o elimina la contraseña del HDD-0 interno.
SSD PCIe M.2 0	Permite definir, modificar o eliminar la contraseña de la unidad SSD-0 M.2 PCIe.
Configuración de contraseñas	
Letra mayúscula	Refuerza la contraseña, que debe contener al menos una letra mayúscula. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Letra minúscula	Refuerza la contraseña, que debe contener al menos una letra minúscula. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Número	Refuerza la contraseña, que debe tener al menos un dígito. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Carácter especial	Refuerza la contraseña, que debe contener al menos un carácter especial. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Mínimo de caracteres	Establece la cantidad mínima de caracteres permitidos para contraseñas.
Omisión de contraseñas	Si está habilitada, siempre solicita las contraseñas del sistema y del disco duro interno cuando el sistema es encendido desde el estado apagado. La opción Desactivada está activada de manera predeterminada.
Cambios en la contraseña	
Habilitar cambios en contraseñas distintas a la de administrador	Habilitar o deshabilitar que se cambie la contraseña de la unidad de disco duro y del sistema sin necesidad de una contraseña de administrador. De manera predeterminada, la opción está habilitada.

Tabla 37. Opciones de configuración del sistema: menú de contraseñas (continuación)

Contraseñas	
Bloqueo de configuración de administrador	
Activar Bloqueo de configuración de administrador	Permite que los administradores controlen cómo sus usuarios pueden acceder o no a la configuración del BIOS. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Bloqueo de contraseña maestra	
Habilitar bloqueo de contraseña maestra	Si está habilitada, esta opción deshabilita el soporte de contraseña maestra. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Permitir reversión de PSID por usuarios que no son administradores	
Habilitar permitir reversión de PSID por usuarios que no son administradores	Controla el acceso a la reversión del ID de seguridad física (PSID) de los discos duros NVMe desde el indicador Dell Security Manager. La opción está desactivada de manera predeterminada.

Tabla 38. Opciones de configuración del sistema: menú de actualización y recuperación

Actualización y recuperación	
Actualizaciones de firmware de cápsula de UEFI	Activa o desactiva las actualizaciones del BIOS a través de los paquetes de actualización de la cápsula UEFI. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Recuperación del BIOS desde el disco duro	Permite al usuario realizar una recuperación de ciertas condiciones de BIOS dañado a partir de un archivo de recuperación en el disco duro principal del usuario o en una llave USB externa. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Regreso a una versión anterior del BIOS	Permitir degradación del BIOS
	Habilitar o deshabilitar el bloqueo de sobrescritura del firmware del equipo a una revisión anterior. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
SupportAssist OS Recovery	Habilitar o deshabilitar el flujo de inicio para la herramienta SupportAssist OS Recovery en caso de que se produzcan ciertos errores en la computadora. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
BIOSConnect	Habilitar o deshabilitar la recuperación del SO a partir del servicio de nube, si el sistema operativo principal no se inicia con un número de fallas igual o mayor que el valor especificado por el umbral de recuperación automática del SO, y el SO del servicio local no se inicia o no está instalado. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Umbral de recuperación de sistema operativo automático de Dell	Controla el flujo de inicio automático de la consola de resolución del sistema SupportAssist y la herramienta de recuperación de sistema operativo de Dell. De manera predeterminada, el valor del umbral es 2.

Tabla 39. Opciones de configuración del sistema: menú de administración de sistema

Administración de sistema	
Etiqueta de servicio	Muestra la etiqueta de servicio de la computadora.
Etiqueta de activo	Crea una etiqueta de activo del equipo.

Tabla 39. Opciones de configuración del sistema: menú de administración de sistema (continuación)

Administración de sistema	
Wake on LAN/WLAN	Habilitar o deshabilitar que la computadora se encienda mediante señales LAN especiales cuando recibe una señal de reactivación de WLAN. La opción Desactivado está seleccionada de manera predeterminada.
Hora de encendido automático	Permite establecer que el equipo se encienda automáticamente cada día o en una fecha y hora preseleccionadas. Esta opción puede configurarse solamente si se ha establecido el modo Hora de encendido automático con Diario, Días de la semana o Días seleccionados. La opción está desactivada de manera predeterminada.
SERR Messages	Habilita o deshabilita los mensajes de SERR. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Fecha inicial de encendido	La opción Establecer fecha de propiedad está desactivada de manera predeterminada.
Diagnóstico	La opción Solicitudes de agente de SO
Recuperación automática de la prueba automática de encendido	La opción está habilitada de forma predeterminada.

Tabla 40. Opciones de configuración del sistema: menú del teclado

Teclado	
Errores del teclado	
Habilitar detección de errores de teclado	Habilita o deshabilita la detección de errores del teclado. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Numlock LED	
Enable Numlock LED (Activar LED del bloqueo numérico)	Activa o desactiva el LED de Bloq Num. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Acceso rápido a la configuración del dispositivo	
Acceso rápido a la configuración del dispositivo	Habilita o deshabilita a los usuarios para que accedan a la configuración del dispositivo mediante el uso de las teclas. De manera predeterminada, la opción está habilitada.

Tabla 41. Opciones de configuración del sistema: menú de comportamiento previo al inicio

Comportamiento previo al inicio	
Advertencia y errores	Habilita o deshabilita la acción que se debe realizar cuando se detecta un error o una advertencia. La opción Solicitud ante advertencias y errores está activada de manera predeterminada.
Arranque rápido	Permite establecer la velocidad del proceso de inicio. La opción está habilitada de manera predeterminada.
Ampliar tiempo de la POST del BIOS	Establecer el tiempo del BIOS durante el POST. La opción 0 segundos está habilitada de manera predeterminada.

Tabla 42. Opciones de configuración del sistema: menú de virtualización

Virtualización	
Intel Virtualization Technology	
Habilitar la Tecnología de virtualización (VT) de Intel	Especifica si un Monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las funcionalidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de virtualización de Intel. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
VT para I/O directa	Especifica si un Monitor de máquina virtual (VMM) puede utilizar las funcionalidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de virtualización de Intel para I/O directa. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Tecnología de ejecución de confianza (TXT) de Intel	
Activar la tecnología de ejecución de confianza (TXT) de Intel	Especifica si un Monitor de máquina virtual medido (MVMM) puede utilizar las funcionalidades de hardware adicionales proporcionadas por la tecnología de ejecución de confianza de Intel. La opción está desactivada de manera predeterminada.
Protección DMA	
Habilitación de la protección DMA previa al arranque	La opción está habilitada de forma predeterminada.
Habilitación de la protección DMA del kernel del SO	La opción está habilitada de forma predeterminada.

Tabla 43. Opciones de configuración del sistema - Menú de rendimiento

Rendimiento	
Compatibilidad con varios núcleos	
Núcleos activos	Permite cambiar el número de núcleos de CPU disponible para el sistema operativo. Las opciones Todos los núcleos están habilitadas de manera predeterminada.
Intel SpeedStep	
Habilitar tecnología Intel SpeedStep	Permite que la computadora ajuste dinámicamente la frecuencia de núcleos y el voltaje del procesador, disminuyendo el consumo de energía promedio y la emisión de calor. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Control de estados C	
Habilitar el control de estados C	Activa o desactiva los estados de reposo adicionales del procesador. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Tecnología Intel Turbo Boost	
Habilita la tecnología Intel Turbo Boost	Activa o desactiva el modo Intel TurboBoost del procesador. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Tecnología hyper-threading Intel	
Habilitar la tecnología hyper-threading de Intel	Habilita o deshabilita hyper-threading en el procesador. De manera predeterminada, la opción está habilitada.
Registro de dirección base redimensionable de PCIe (BAR)	Esta opción está deshabilitada de manera predeterminada.


Tabla 44. Opciones de configuración del sistema - Menú de registros del sistema

Registros del sistema	
Registro de eventos del BIOS	
Borrar el registro de eventos del BIOS	Muestra los eventos del BIOS. La opción Guardar está habilitada de manera predeterminada.


Actualización de BIOS

Actualización del BIOS en Windows

Sobre esta tarea

 **PRECAUCIÓN:** Si BitLocker no se suspende antes de actualizar el BIOS, la próxima vez que reinicie, la computadora no reconocerá la clave de BitLocker. Se le pedirá que introduzca la clave de recuperación para continuar y la computadora la solicitará en cada reinicio. Si no conoce la clave de recuperación, esto puede provocar la pérdida de datos o una reinstalación del sistema operativo innecesaria. Para obtener más información sobre este asunto, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Pasos


1. Vaya al [Sitio de soporte de Dell](#).
2. Haga clic en **Soporte de productos**. Haga clic en **Buscar soporte**, introduzca la etiqueta de servicio de la computadora y haga clic en **Buscar**.
 **NOTA:** Si no tiene la etiqueta de servicio, utilice la función de SupportAssist para identificar la computadora de forma automática. También puede usar la ID del producto o buscar manualmente el modelo de la computadora.
3. Haga clic en **Drivers & Downloads (Controladores y descargas)**. Expanda **Buscar controladores**.
4. Seleccione el sistema operativo instalado en el equipo.
5. En la lista desplegable **Categoría**, seleccione **BIOS**.
6. Seleccione la versión más reciente del BIOS y haga clic en **Descargar** para descargar el archivo del BIOS para la computadora.
7. Después de finalizar la descarga, busque la carpeta donde guardó el archivo de actualización del BIOS.
8. Haga doble clic en el icono del archivo de actualización del BIOS y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Para obtener más información, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Actualización del BIOS en Linux y Ubuntu

Para actualizar el BIOS del sistema en una computadora que se instala con Linux o Ubuntu, consulte el artículo de la base de conocimientos 000131486 en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Actualización del BIOS mediante la unidad USB en Windows

Sobre esta tarea

 **PRECAUCIÓN:** Si BitLocker no se suspende antes de actualizar el BIOS, la próxima vez que reinicie, la computadora no reconocerá la clave de BitLocker. Se le pedirá que introduzca la clave de recuperación para continuar y la computadora la solicitará en cada reinicio. Si no conoce la clave de recuperación, esto puede provocar la pérdida de datos o una reinstalación del sistema operativo innecesaria. Para obtener más información sobre este asunto, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).


Pasos

1. Siga el procedimiento del paso 1 al paso 6 en [Actualización del BIOS en Windows](#) para descargar el archivo del programa de configuración del BIOS más reciente.
2. Cree una unidad USB de arranque. Para obtener más información, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).
3. Copie el archivo del programa de configuración del BIOS en la unidad USB de arranque.
4. Conecte la unidad USB de arranque a la computadora que necesita la actualización del BIOS.
5. Reinicie la computadora y presione **F12**.
6. Seleccione la unidad USB desde el **Menú de arranque por única vez**.
7. Ingrese el nombre de archivo del programa de configuración del BIOS y presione **Entrar**. Aparece la **Utilidad de actualización del BIOS**.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización del BIOS.

Actualización del BIOS desde el menú de arranque por única vez F12

Para actualizar el BIOS de la computadora, use el archivo .exe de actualización del BIOS copiado en una unidad USB FAT32 e inicie desde el menú de arranque por única vez F12.


Sobre esta tarea

 **PRECAUCIÓN:** Si BitLocker no se suspende antes de actualizar el BIOS, la próxima vez que reinicie, la computadora no reconocerá la clave de BitLocker. Se le pedirá que introduzca la clave de recuperación para continuar y la computadora la solicitará en cada reinicio. Si no conoce la clave de recuperación, esto puede provocar la pérdida de datos o una reinstalación del sistema operativo innecesaria. Para obtener más información sobre este asunto, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Actualización del BIOS

Puede ejecutar el archivo de actualización del BIOS desde Windows mediante una unidad USB de arranque o puede actualizar el BIOS desde el menú de arranque por única vez F12 en la computadora.

La mayoría de las computadoras de Dell posteriores a 2012 tienen esta funcionalidad. Para confirmarlo, puede iniciar la computadora al menú de arranque por única vez F12 y ver si ACTUALIZACIÓN FLASH DEL BIOS está enumerada como opción de arranque para la computadora. Si la opción aparece, el BIOS es compatible con esta opción de actualización.

 **NOTA:** Únicamente pueden usar esta función las computadoras con la opción de actualización flash del BIOS en el menú de arranque por única vez F12.

Actualización desde el menú de arranque por única vez

Para actualizar el BIOS desde el menú de arranque por única vez F12, necesitará los siguientes elementos:

- Una unidad USB formateada en el sistema de archivos FAT32 (no es necesario que la unidad sea de arranque)
- El archivo ejecutable del BIOS descargado del sitio web de soporte de Dell y copiado en el directorio raíz de la unidad USB
- Un adaptador de alimentación de CA conectado a la computadora
- Una batería de computadora funcional para realizar un flash en el BIOS

Realice los siguientes pasos para realizar el proceso de actualización flash del BIOS desde el menú F12:

 **PRECAUCIÓN:** No apague la computadora durante el proceso de actualización del BIOS. Si la apaga, es posible que la computadora no se inicie.

Pasos

1. Desde un estado apagado, inserte la unidad USB donde copió el flash en un puerto USB de la computadora.
2. Encienda la computadora y presione F12 para acceder al menú de arranque por única vez. Seleccione Actualización del BIOS mediante el mouse o las teclas de flecha y presione Entrar. Aparece el menú de flash del BIOS.
3. Haga clic en **Realizar flash desde archivo**.
4. Seleccione un dispositivo USB externo.
5. Seleccione el archivo, haga doble clic en el archivo flash objetivo y haga clic en **Enviar**.
6. Haga clic en **Actualizar BIOS**. La computadora se reinicia para realizar el flash del BIOS.

7. La computadora se reiniciará después de que se complete la actualización del BIOS.

Contraseña del sistema y de configuración


Tabla 45. Contraseña del sistema y de configuración

Tipo de contraseña	Descripción
Contraseña del sistema	Contraseña que debe introducir para iniciar sesión en el sistema.
Contraseña de configuración	Es la contraseña que debe introducir para acceder y realizar cambios a la configuración de BIOS del equipo.

Puede crear una contraseña del sistema y una contraseña de configuración para proteger su equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Las funciones de contraseña ofrecen un nivel básico de seguridad para los datos del equipo.

 **PRECAUCIÓN:** Cualquier persona puede tener acceso a los datos almacenados en la computadora cuando no se bloquea y se deja desprotegida.

 **NOTA:** La función de contraseña de sistema y de configuración está desactivada.

Asignación de una contraseña de configuración del sistema

Requisitos previos

Puede asignar una nueva Contraseña de administrador o de sistema solo cuando el estado se encuentra en **No establecido**.

Sobre esta tarea

Para ingresar a la configuración del BIOS, presione F2 inmediatamente después de un encendido o reinicio.

Pasos

1. En la pantalla **BIOS del sistema** o **Configuración del sistema**, seleccione **Seguridad** y presione Entrar. Aparece la pantalla **Seguridad**.
2. Seleccione **Contraseña de sistema/administrador** y cree una contraseña en el campo **Introduzca la nueva contraseña**.
Utilice las siguientes pautas para asignar la contraseña del sistema:
 - Una contraseña puede tener hasta 32 caracteres.
 - Al menos un carácter especial: "(! " # \$ % & ' * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | })".
 - Números del 0 al 9.
 - Letras mayúsculas de la A a la Z.
 - Letras minúsculas de la a a la z
3. Introduzca la contraseña del sistema que especificó anteriormente en el campo **Confirmar nueva contraseña** y haga clic en **Aceptar**.
4. Presione Esc y guarde los cambios como se indica en el mensaje.
5. Presione Y para guardar los cambios.
La computadora se reiniciará.

Eliminación o modificación de una contraseña de configuración del sistema existente


Requisitos previos

Asegúrese de que el **Estado de contraseña** esté desbloqueado (en la configuración del sistema) antes de intentar eliminar o cambiar la contraseña del sistema y de configuración existente. No se puede eliminar ni modificar una contraseña existente de sistema o de configuración si **Estado de la contraseña** está bloqueado.

Sobre esta tarea

Para ingresar a la configuración del sistema, presione F2 inmediatamente después de un encendido o reinicio.


Pasos

1. En la pantalla **BIOS del sistema** o **Configuración del sistema**, seleccione **Seguridad del sistema** y presione Entrar. Aparece la pantalla **System Security (Seguridad del sistema)**.
2. En la pantalla **Seguridad del sistema**, compruebe que la opción Estado de la contraseña está en modo **Desbloqueado**.
3. Seleccione **Contraseña del sistema**, actualice o elimine la contraseña del sistema existente y presione Entrar o Tab.
4. Seleccione **Contraseña de configuración**, actualice o elimine la contraseña de configuración existente y presione Entrar o Tab.
 **NOTA:** Si cambia la contraseña del sistema o de configuración, vuelva a ingresar la nueva contraseña cuando se le solicite. Si borra la contraseña del sistema o de configuración, confirme cuando se le solicite.
5. Presione Esc. Aparecerá un mensaje para que guarde los cambios.
6. Presione "Y" para guardar los cambios y salir de System Setup (Configuración del sistema). La computadora se reiniciará.

Borrado del BIOS (configuración del sistema) y las contraseñas del sistema

Sobre esta tarea

Para borrar las contraseñas del BIOS o de la computadora, comuníquese con el soporte técnico de Dell, como se describe en [Comunicarse con el soporte técnico en el sitio de soporte de Dell](#).

-  **NOTA:** Para obtener información sobre cómo restablecer las contraseñas de aplicaciones o Windows, consulte la documentación incluida con Windows o la aplicación.


Solución de problemas

Diagnóstico de verificación de rendimiento del sistema previo al inicio de Dell SupportAssist

Sobre esta tarea

Los diagnósticos de SupportAssist (también llamados diagnósticos del sistema) realizan una revisión completa del hardware. Los diagnósticos de verificación de rendimiento del sistema previo al arranque de Dell SupportAssist están integrados con el BIOS y el BIOS los ejecuta internamente. Los diagnósticos incorporados del sistema ofrecen opciones para determinados dispositivos o grupos de dispositivos, permitiendo las siguientes acciones:

- Ejecutar pruebas automáticamente o en modo interactivo.
- Repetir las pruebas.
- Visualizar o guardar los resultados de las pruebas.
- Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan más información sobre uno o más dispositivos fallidos.
- Ver mensajes de estado que indican que las pruebas se han completado correctamente.
- Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas.

 **NOTA:** Algunas pruebas para dispositivos específicos requieren la intervención del usuario. Asegúrese siempre de estar en la terminal de la computadora cuando las pruebas de diagnóstico se ejecuten.

Para obtener más información, consulte el artículo de la base de conocimientos [000180971](#).

Ejecución de la verificación de rendimiento del sistema previa al inicio de SupportAssist

Pasos

1. Encienda el equipo.
2. Cuando la computadora esté iniciando, presione la tecla F12 cuando aparezca el logotipo de Dell.
3. En la pantalla del menú de inicio, seleccione la opción **Diagnósticos**.
4. Haga clic en la flecha de la esquina inferior izquierda.
Se muestra la página frontal de diagnósticos.
5. Presione la flecha de la esquina inferior derecha para ir a la lista de la página.
Se muestran los elementos detectados.
6. Si desea ejecutar una prueba de diagnóstico en un dispositivo específico, presione Esc y haga clic en **Sí** para detener la prueba de diagnóstico.
7. Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en **Ejecutar pruebas**.
8. Si hay algún problema, aparecerán los códigos de error.
Anote el código de error y el número de validación, y contáctese con Dell.

Autoprueba incorporada de la fuente de alimentación

La autoprueba incorporada (BIST) ayuda a determinar si la fuente de alimentación está funcionando. Para ejecutar el diagnóstico de autoprueba en la fuente de alimentación de una computadora de escritorio o una todo en uno, busque en el recurso de la base de conocimientos en el [Sitio de soporte de Dell](#).

Indicadores luminosos de diagnóstico del sistema

Tabla 46. Comportamiento del LED de diagnóstico

Patrón de parpadeo		Descripción del problema
Amarillo	Blanco	
1	1	Falla de detección del TPM
1	2	Falla de flash de SPI irreparable
1	5	EC no puede programar i-Fuse
1	6	Detección genérica de todos los errores de flujo incorrecto de código de EC
1	7	Flash no RPMC en el sistema fusionado de Boot Guard
2	1	Error de la CPU
2	2	Tarjeta madre, cubre el BIOS daño o error de ROM
2	3	No se detectó ninguna memoria/RAM
2	4	Fallo de memoria/RAM
2	5	Memoria instalada no válida
2	6	Error de chipset/placa base
2	7	Falla de la pantalla LCD: mensaje de SBIOS
2	8	Placa madre: falla en la detección de EC del riel de alimentación de LCD
3	1	Error de la batería CMOS
3	2	Falla en la PCI de tarjeta de video/chip
3	3	No se encontró la imagen de recuperación
3	4	Se encontró la imagen de recuperación, pero no es válida
3	5	EC se encontró con una falla de secuencia de alimentación
3	6	Corrupción en el flash detectada por SBIOS
3	7	Tiempo de espera agotado para que ME responda al mensaje de HECI
4	1	Falla del riel de alimentación del DIMM de memoria.
4	2	Problema de conexión del cable de alimentación de la CPU

Recuperación del sistema operativo

Cuando la computadora no puede iniciar al sistema operativo incluso después de varios intentos, Dell SupportAssist OS Recovery se inicia automáticamente.

Dell SupportAssist OS Recovery es una herramienta independiente preinstalada en todas las computadoras de Dell instaladas con sistema operativo Windows. Se compone de herramientas para diagnosticar y solucionar problemas que pueden suceder antes de que la

computadora se inicie al sistema operativo. Permite diagnosticar problemas de hardware, reparar la computadora, respaldar archivos o restaurar la computadora al estado de fábrica.

También puede descargarla desde el sitio web de soporte de Dell para solucionar problemas y reparar la computadora cuando falla el arranque al sistema operativo principal debido a fallas de software o hardware.

Para obtener más información sobre la recuperación de sistema operativo de Dell SupportAssist, consulte la *Guía del usuario de recuperación de sistema operativo de Dell SupportAssist* en [Herramientas de reparación en el sitio de soporte de Dell](#). Haga clic en **SupportAssist** y, a continuación, haga clic en **SupportAssist OS Recovery**.

Restablecimiento del reloj de tiempo real (RTC)

La función de restablecimiento del reloj en tiempo real (RTC) le permite a usted o al técnico de servicio recuperar los sistemas de los modelos lanzados recientemente Dell Latitude y Precision desde situaciones de **Falta de POST/Falta de arranque/Falta de alimentación**. Puede iniciar el restablecimiento del RTC en el sistema desde el estado apagado solo si está conectado a la alimentación de CA. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 25 segundos. El sistema de restablecimiento del RTC se produce luego de soltar el botón de encendido.

NOTA: Si la alimentación de CA está desconectada del sistema durante el proceso o el botón de encendido se mantiene presionado durante más de 40 segundos, se interrumpe el proceso de restablecimiento del RTC.

El restablecimiento del RTC restablecerá el BIOS a los valores predeterminados, desabastecerá a Intel vPro y restablecerá la fecha y hora del sistema. Los siguientes elementos no resultan afectados por el restablecimiento del RTC:

- Etiqueta de servicio
- Etiqueta de activo
- Etiqueta de propiedad
- Contraseña de administrador
- Contraseña del sistema
- Contraseña de HDD
- Bases de datos de claves
- Registros del sistema

NOTA: La cuenta y la contraseña de vPro del administrador de TI en el sistema no se aprovisionarán. El sistema debe pasar por el proceso de instalación y configuración de nuevo para volver a conectarlo al servidor de vPro.

Los siguientes elementos pueden o no restablecerse en función de sus selecciones de configuración personalizada del BIOS:

- Lista de arranque
- Habilitar ROM de opción heredadas
- Habilitar arranque seguro
- Permitir degradación del BIOS

Opciones de recuperación y medios de respaldo

Se recomienda crear una unidad de recuperación para solucionar los problemas que pueden producirse con Windows. Dell propone múltiples opciones para recuperar el sistema operativo Windows en su computadora Dell. Para obtener más información, consulte [Opciones de recuperación y medios de respaldo de Windows de Dell](#).

Ciclo de apagado y encendido Wi-Fi

Sobre esta tarea

Si la computadora no puede acceder a Internet debido a problemas de conectividad de wifi, se puede realizar un ciclo de apagado y encendido de wifi. El siguiente procedimiento proporciona las instrucciones sobre cómo realizar un ciclo de apagado y encendido de wifi:

NOTA: Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) proporcionan un módem o un dispositivo combinado de módem enrutador.

Pasos

1. Apague el equipo.


2. Apague el módem.
3. Apague el enrutador inalámbrico.
4. Espere 30 segundos.
5. Encienda el enrutador inalámbrico.
6. Encienda el módem.
7. Encienda el equipo.

Obtención de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener información y ayuda sobre los servicios y productos Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en línea:


Tabla 47. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda	Ubicación de recursos
Información sobre los productos y servicios Dell	Sitio de Dell
Sugerencias	
Comunicarse con Soporte	En la búsqueda de Windows, ingrese Contact Support y presione Entrar .
Ayuda en línea para sistemas operativos	Sitio de soporte de Windows Sitio de soporte de Linux
Acceda a las soluciones principales, los diagnósticos, los controladores y las descargas, además de obtener más información sobre la computadora mediante videos, manuales y documentos.	La computadora Dell se identifica de manera única mediante una etiqueta de servicio o código de servicio rápido. Para ver recursos de soporte relevantes para su computadora Dell, ingrese la etiqueta de servicio o el código de servicio rápido en el sitio de soporte de Dell . Para obtener más información sobre cómo encontrar la etiqueta de servicio de la computadora, consulte Localizar la etiqueta de servicio en la computadora .
Artículos de la base de conocimientos de Dell	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaya al sitio de soporte de Dell. 2. En la barra de menú, en la parte superior de la página Soporte, seleccione Soporte > Biblioteca de soporte. 3. En el campo de búsqueda de la página Biblioteca de soporte, ingrese la palabra clave, el tema o el número de modelo y, a continuación, haga clic o toque el ícono de búsqueda para ver los artículos relacionados.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para comunicarse con Dell para tratar cuestiones relacionadas con ventas, soporte técnico o servicio al cliente, consulte el [sitio de soporte de Dell](#).

 **NOTA:** La disponibilidad de los servicios puede variar según el país o la región y el producto.

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos de Dell.