

# Tastiera Alienware Tri-mode senza fili per il gaming - AW920K

## Guida all'uso

Modello tastiera: AW920K  
Modello di conformità: AW920K

A L I E N W A R E™ 

-  **NOTA:** una **NOTA** segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** la dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** la dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

**Copyright © 2023 Dell Inc. o delle sue consociate. Tutti i diritti riservati.** Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

2023 – 03


Rev. A00

# Indice

---

<b>Contenuto della confezione</b> .....	<b>4</b>
<b>Funzioni</b> .....	<b>5</b>
<b>Configurazione della tastiera da gioco</b> .....	<b>7</b>
Accensione della tastiera da gioco AW920K. ....	7
Modalità di collegamento cablato .....	7
Modalità di connessione wireless 2.4G .....	8
Modalità di connessione wireless Bluetooth .....	9
<b>Uso della tastiera da gioco</b> .....	<b>11</b>
<b>Carica della tastiera da gioco</b> .....	<b>12</b>
Batteria scarica. ....	14
<b>Alienware Command Center</b> .....	<b>15</b>
Installazione di AWCC tramite Windows Update .....	15
Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell .....	15
<b>Uso di Alienware Command Center</b> .....	<b>17</b>
<b>Configurazione di illuminazione e animazione</b> .....	<b>18</b>
<b>Configurazione di macro sulla tastiera</b> .....	<b>21</b>
<b>Configurazione delle funzioni della manopola di selezione e dell'interruttore a leva</b> .....	<b>22</b>
<b>Aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni predefinite</b> .....	<b>24</b>
<b>Disabilitazione temporanea dei tasti modificati</b> .....	<b>26</b>
<b>Specifiche</b> .....	<b>27</b>
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>28</b>
<b>Informazioni legali</b> .....	<b>29</b>


# Contenuto della confezione

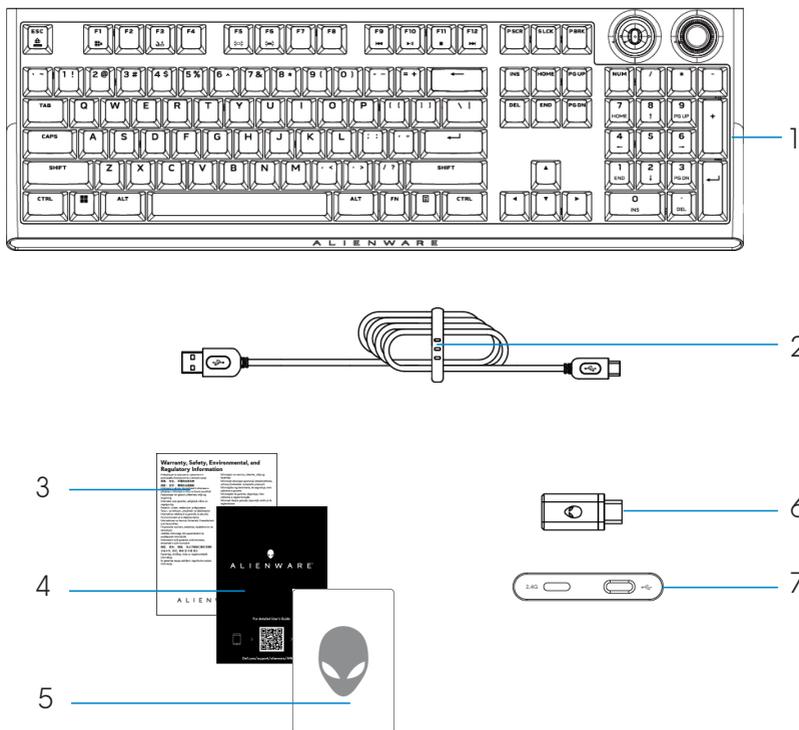

1. Tastiera da gioco wireless Tri-mode Alienware - AW920K
2. Cavo USB-A - USB-C
3. Documento normativo
4. Guida introduttiva
5. Adesivo Alienware
6. Dongle
7. Estensore dongle con carica rapida magnetica

**NOTA:** i documenti in dotazione con la tastiera potrebbero variare a seconda del Paese.

# Funzioni

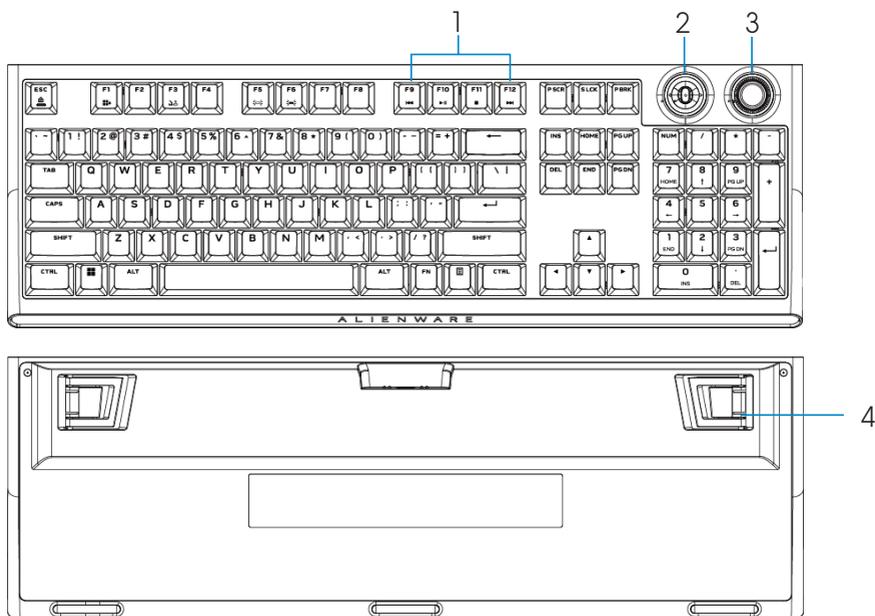

## Callout Funzioni

## Descrizione

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Tasto multimediale                  | Consente di avanzare, riprodurre, arrestare o portare indietro film e brani musicali.  |
| 2 | Indicatore a leva multifunzione     | Impostazione predefinita: Controllo multimediale<br>- Premere a sinistra: Brano precedente<br>- Premere a destra: Brano successivo<br>- Premere verso il basso: Riprodurre o interrompere il brano<br><b>NOTA: personalizzabile in Alienware Command Center (AWCC).</b>            |
| 3 | Manopola di selezione multifunzione | Impostazione predefinita: Controllo del volume di sistema<br>- In senso orario: Aumentare il volume<br>- In senso antiorario: Diminuire il volume<br>- Premere verso il basso: Disattivare o attivare l'audio<br><b>NOTA: personalizzabile in Alienware Command Center (AWCC).</b> |
| 4 | Piedini regolabili in tre angoli    | Consente di regolare l'inclinazione dei piedini della tastiera in tre diversi angoli   |

# Funzioni

---

AW920K è la prima tastiera da gioco wireless Tri-mode di Alienware che offre opzioni di connessione versatili su un gran numero di dispositivi di gioco.

È possibile usufruire di un gioco indisturbato con la tecnologia di carica rapida magnetica.

Il nuovo interruttore a leva programmabile e la manopola di selezione consentono di eseguire regolazioni rapide per controllare i contenuti multimediali mantenendo la concentrazione sul gioco.

Le caratteristiche principali dell'AW920K includono:


- Connessioni Tri-mode: Wireless 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 e USB cablato
- Layout a grandezza naturale
- Interruttori rossi Cherry MX
- Manopola di selezione e interruttore a leva multifunzione programmabili
- Copritasti PBT (polibutilene tereftalato) Double-Shot
- Tasti completamente programmabili con funzionalità anti-ghosting e rollover N-Key
- Estensore dongle con carica rapida magnetica
- Retroilluminazione RGB per tasto AlienFX
- Cavo paracord rimovibile

# Configurazione della tastiera da gioco

---


## Accensione della tastiera da gioco AW920K

Far scorrere il tasto di alimentazione sulla tastiera come mostrato nell'immagine seguente per accendere la tastiera.

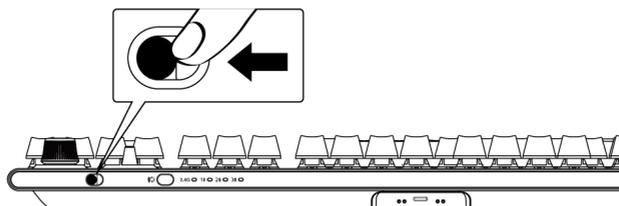

## Modalità di collegamento cablato

Collegare il lato USB-C del cavo alla tastiera da gioco e collegare il lato USB-A del cavo alla porta USB del computer.

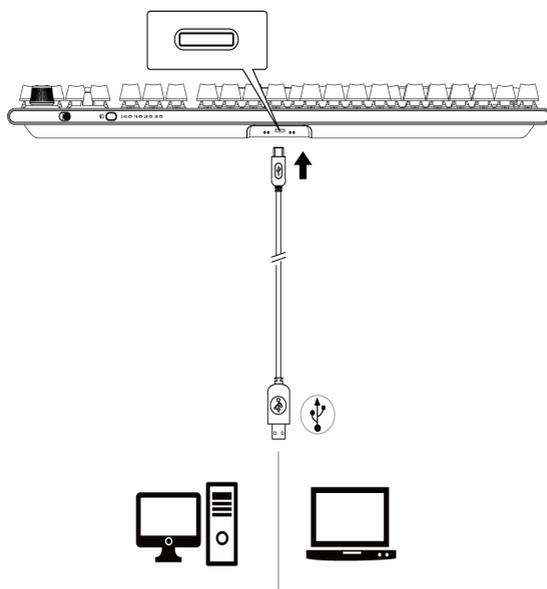


# Configurazione della tastiera da gioco

## Modalità di connessione wireless 2.4G


1. Collegare il dongle AW920K al computer o all'estensore dongle con carica rapida magnetica.




2. Collegare il lato USB-C del cavo all'estensore dongle con carica rapida magnetica e il lato USB-A del cavo al computer.



3. Premere il tasto della modalità di connessione per passare alla modalità wireless 2.4G.

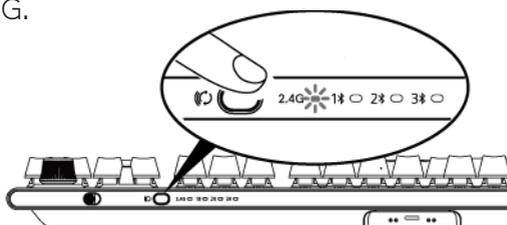


4. Collocare l'estensore dongle con carica rapida magnetica accanto al dispositivo AW920K per un facile accesso.

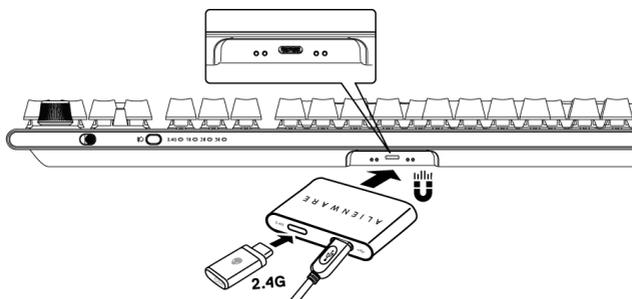


# Configurazione della tastiera da gioco

- Quando la batteria è scarica, far scorrere l'estensione dongle con carica rapida magnetica più vicino al dispositivo AW920K in modo da causare attrazione magnetica e iniziare la carica.

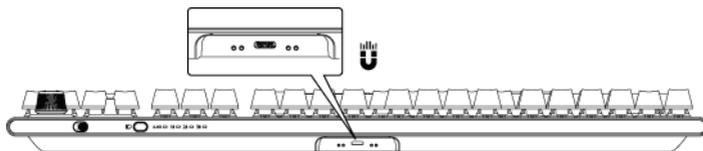


## Modalità di connessione wireless Bluetooth

1. Premere il tasto della modalità di connessione per passare da 2.4G a Bluetooth 1 (1~~✳~~).

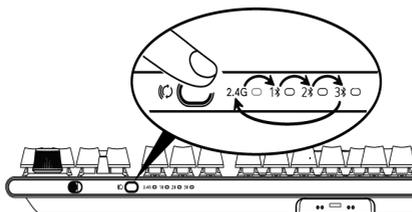


2. Tenere premuto il tasto di selezione della modalità di connessione per tre secondi per attivare l'associazione Bluetooth.
3. Controllare il computer per visualizzare il nuovo dispositivo Bluetooth. Fare clic sulla notifica e immettere il PIN per connettere il nuovo dispositivo Bluetooth.
4. Per connettersi ad un altro computer, è possibile passare tra Bluetooth 1 (1~~✳~~), Bluetooth 2 (2~~✳~~) o Bluetooth 3 (3~~✳~~) e ripetere le procedure di cui sopra per la nuova connessione.

# Configurazione della tastiera da gioco

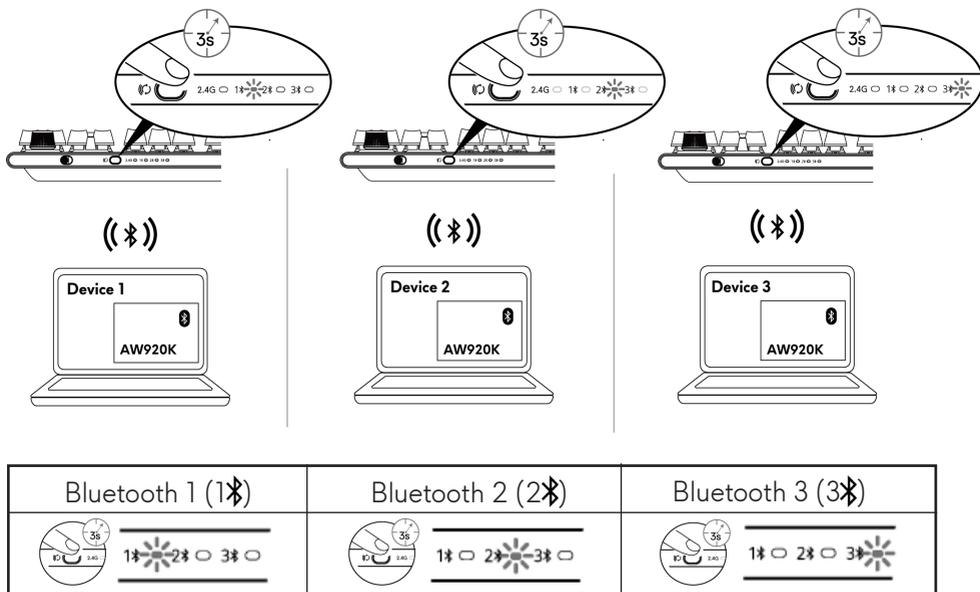

 **NOTA:** è possibile usare la tastiera da gioco anche senza installare Alienware Command Center (AWCC).

# Uso della tastiera da gioco

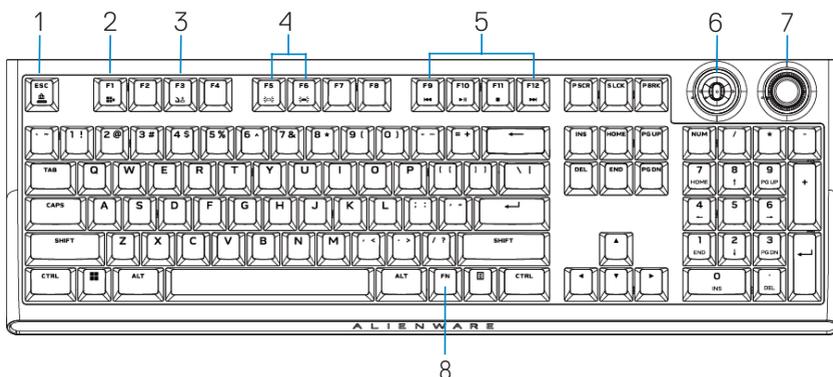


## Callout Funzione Tasti funzione Comportamento della tastiera

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1 Blocco FN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  per attivare/disattivare</li> </ul>  | Blocca le funzioni dei controlli multimediali da F1 a F12   |
| 2 Blocco Win   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  (FN+F1)</li> </ul>   | Disabilita la funzione del tasto Windows  |
| 3 Commutazione profilo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  (FN+F3)<br/>(Premere una volta per attivare/disattivare)</li> </ul>  | Commuta tra i profili (profilo+illuminazione) memorizzati nella tastiera  |
| 4 Controllo luminosità   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  (FN+F5)</li> <li>▪ Premere  +  (FN+F6)</li> </ul>  | Riduce la luminosità; aumenta la luminosità da intensità attuale/predefinita  |
| <p><b>NOTE:</b> <b>AW920K dispone di un totale di 10 livelli di luminosità. Il livello di luminosità predefinito di retroilluminazione della tastiera è 5.</b></p> |   |   |
| 5 Riproduzione file multimediali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  (FN+F9)</li> <li>▪ Premere  +  (FN+F10)</li> <li>▪ Premere  +  (FN+F11)</li> <li>▪ Premere  +  (FN+F12)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riavvolgimento rapido</li> <li>Riproduzione/Pausa</li> <li>Arresto</li> <li>Avanzamento rapido</li> </ul>  |
| 6 Interruttore a leva  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere a sinistra</li> <li>▪ Premere a destra</li> <li>▪ Premere verso il basso</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brano precedente (impostazione predefinita)</li> <li>Brano successivo (impostazione predefinita)</li> <li>Riproduzione/Pausa (impostazione predefinita)</li> </ul> |
| <p><b>NOTE:</b> <b>è possibile rimappare la funzione tramite AWCC.</b></p>   |   |   |
| 7 Manopola di selezione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In senso orario</li> <li>▪ In senso antiorario</li> <li>▪ Premere verso il basso</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare il volume</li> <li>Diminuire il volume</li> <li>Disattivare/attivare l'audio</li> </ul>  |
| 8 Attivare/disattivare FN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Premere  +  ~ </li> </ul>  | Attiva/disattiva diverse funzioni Fn da F1 a F12  |

# Carica della tastiera da gioco

## Opzione 1: Carica tramite estensore dongle con carica rapida magnetica

1. Collegare il lato USB-C del cavo all'estensore dongle con carica rapida magnetica e il lato USB-A del cavo al computer.
2. Collocare l'estensore dongle con carica rapida magnetica accanto al dispositivo AW920K per un facile accesso.

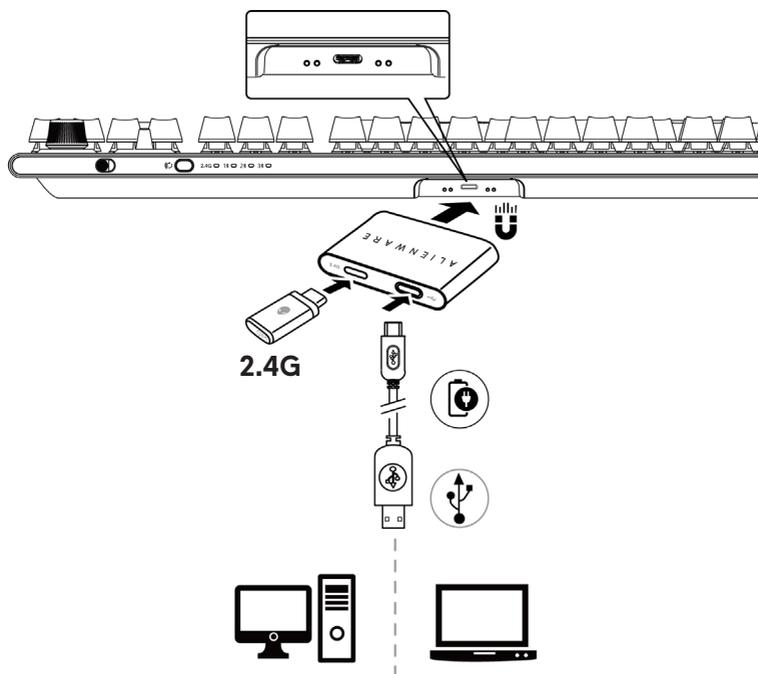


# Carica della tastiera da gioco

---

## Opzione 2: Carica tramite cavo USB

Collegare il lato USB-C del cavo alla tastiera da gioco e collegare il lato USB-A del cavo alla porta USB del computer.

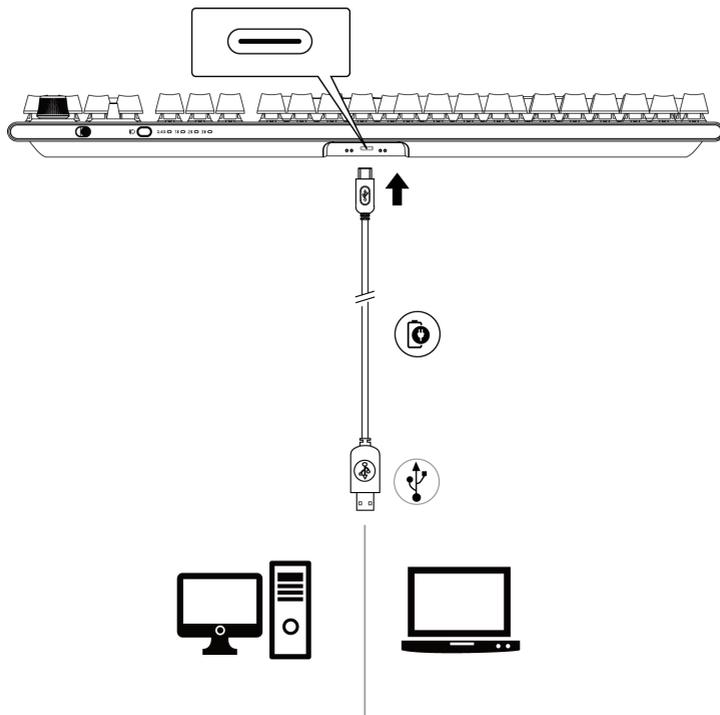


# Carica della tastiera da gioco

---

## Batteria scarica

Quando la carica della batteria dell'AW920K è inferiore al 15%, l'interruttore a leva e la manopola di selezione lampeggiano di colore ambra. Si consiglia vivamente di caricare immediatamente la tastiera.

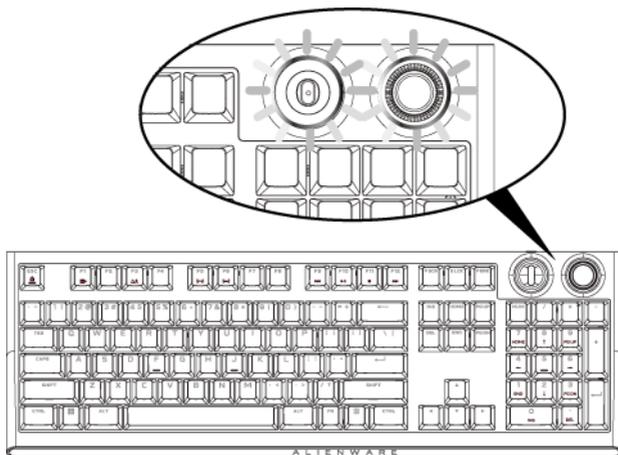

**NOTA:** in condizioni di batteria scarica, la manopola del quadrante e il bilanciante lampeggiano di colore ambra per cinque secondi e si fermano per 20 secondi in un ciclo periodico.

# Alienware Command Center

## Installazione di AWCC tramite Windows Update

1. Andare alla cartella del programma per assicurarsi che l'installazione di AWCC sia stata completata.
2. Avviare AWCC ed eseguire i seguenti passaggi per scaricare i componenti software aggiuntivi:
  - Nella finestra **Impostazioni**, fare clic su **Windows Update**, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare lo stato di aggiornamento del driver Alienware.
  - Se l'aggiornamento del driver non risponde sul computer, installare AWCC dal sito del supporto Dell.

## Installazione di AWCC dal sito del supporto Dell

Vi sono due versioni di AWCC: 5.5 e 6.0. AWCC 6.0 è disponibile per computer Alienware dall'anno 2023, mentre AWCC 5.5 è per altri computer.

1. Scaricare la versione più recente delle seguenti applicazioni su <https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers>
2. Andare alla cartella in cui sono stati salvati i file di installazione.
3. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

## Schermata di AWCC 5.5 FX:




# Alienware Command Center

## Schermata di sistema di AWCC 6.0:




# Uso di Alienware Command Center

## Funzione di colore di base in AWCC 5.5:

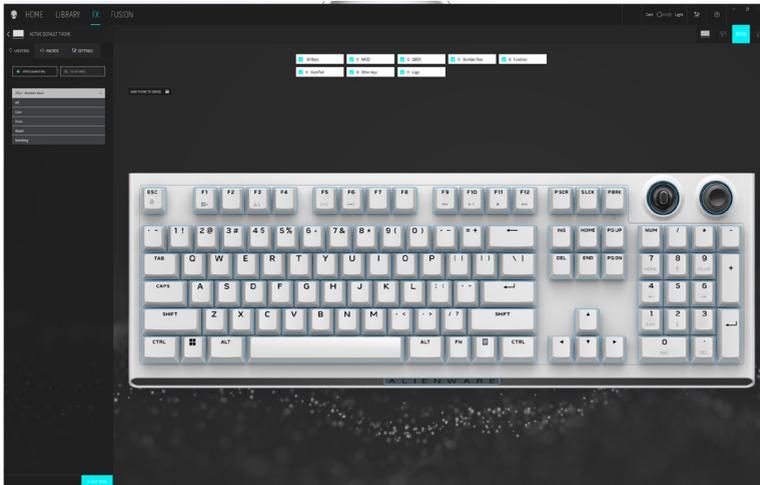

## Funzione di colore di base in AWCC 6.0:

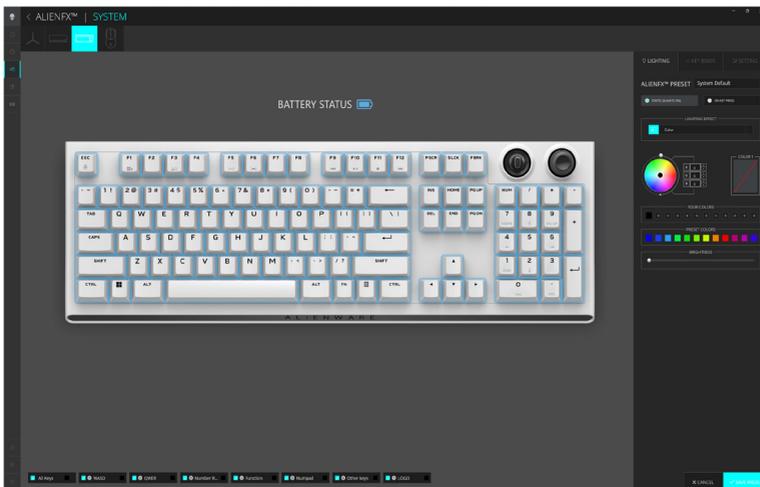


## Funzione colore basico della tastiera


1. Avviare l'applicazione **Alienware Command Center** dal menu **Start**.
2. Selezionare **FX**. Nella sezione **ATTIVA TEMA PREDEFINITO**, selezionare **MODIFICA > ILLUMINAZIONE**.
3. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa.
4. Definire l'effetto dei LED della tastiera.
5. Regolare la luminosità.

# Configurazione di illuminazione e animazione

## Configurazione dell'effetto di illuminazione in AWCC 5.5:

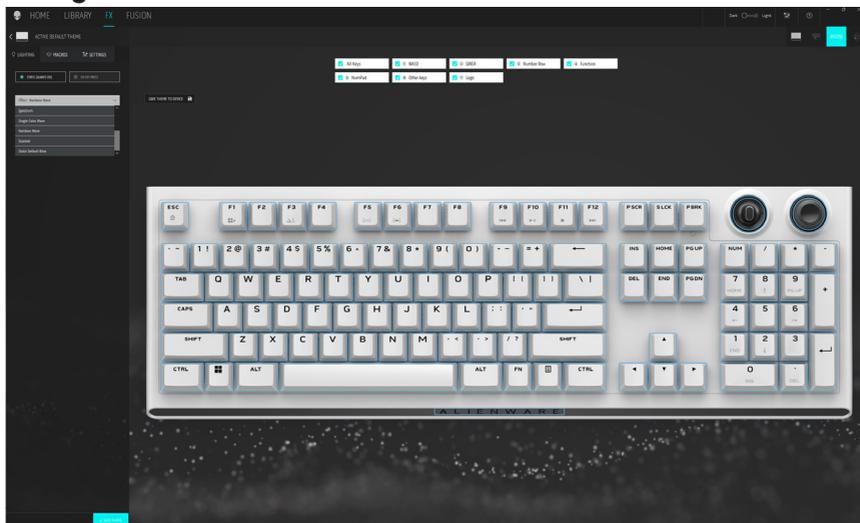


## Configurazione dell'effetto di illuminazione in AWCC 6.0:

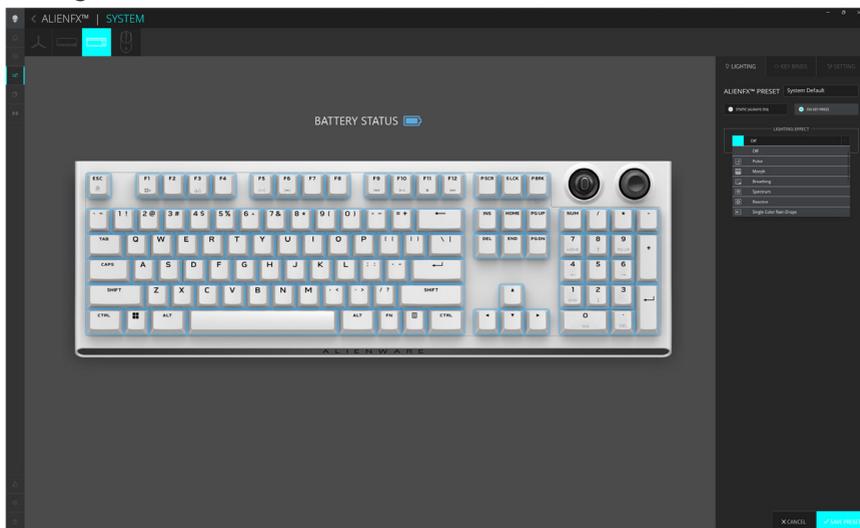

# Configurazione di illuminazione e animazione


1. Selezionare **Effetto** dall'elenco a discesa per le modalità **STATICO** (SEMPRE ATTIVO) o **ALLA PRESSIONE DEL TASTO**.
2. Per **STATICO** (SEMPRE ATTIVO), selezionare la sezione dei tasti o tutte le sezioni a cui si desidera applicare l'animazione sopra l'immagine della tastiera.
3. Dal menu delle animazioni supportate, selezionare una delle seguenti opzioni: **Off, Colore, Impulso, Morphing, Intermittente, Spettro, Onda monocolora, Onda arcobaleno, Scanner e Blu predefinito statico**.
4. Per l'animazione **Colore**, definire il colore dell'effetto dell'animazione della tastiera:
  - Scegliere il colore usando la bolla del cerchio cromatico o immettere il valore RGB del colore desiderato oppure scegliere da **COLORI PREIMPOSTATI**.
  - Regolare la luminosità.
  - Regolare la durata dell'effetto animazione.

## Ulteriori impostazioni di alcuni effetti di illuminazione in AWCC 5.5:

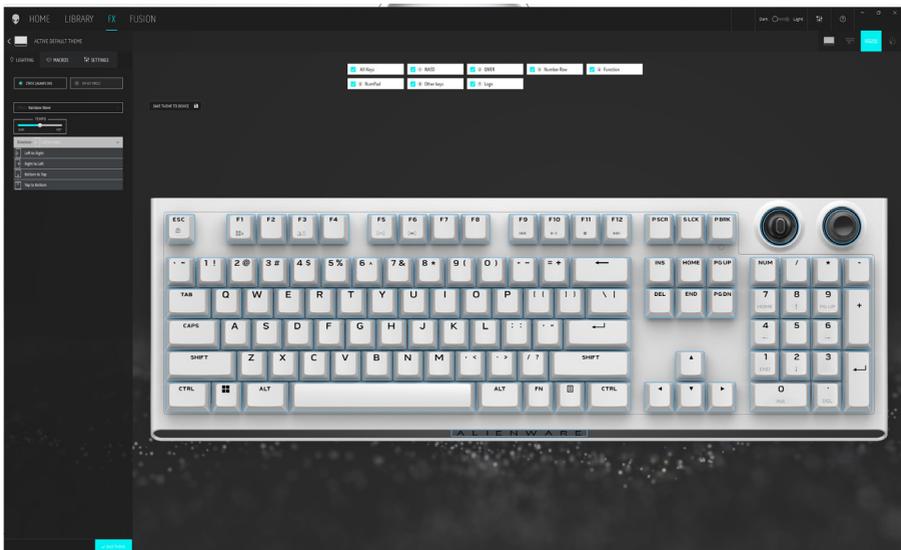

# Configurazione di illuminazione e animazione

## Ulteriori impostazioni di alcuni effetti di illuminazione in AWCC

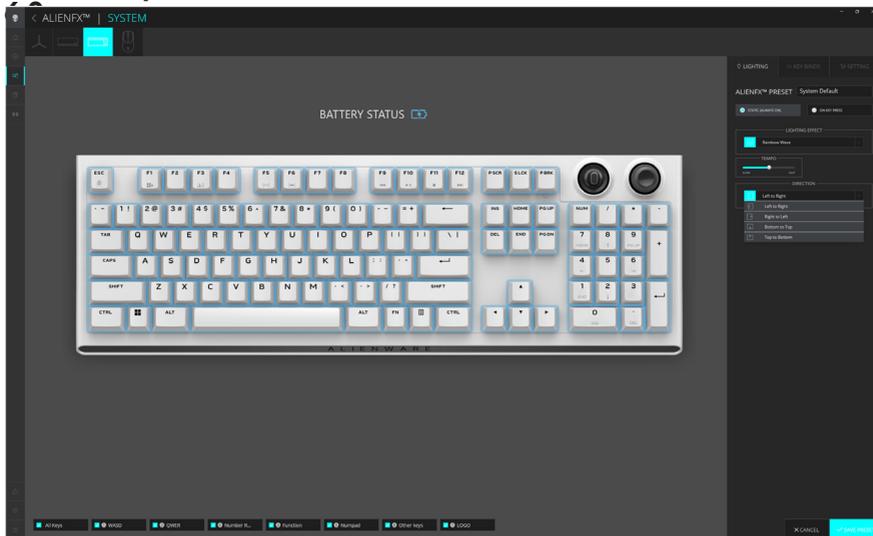

5. Per l'animazione **Onda arcobaleno**, è possibile selezionare la direzione dell'effetto di illuminazione e la durata: **Da sinistra a destra, Da destra a sinistra, Dal basso all'alto, Dall'alto al basso**.
6. Per la modalità **ALLA PRESSIONE DEL TASTO**, dal menu delle animazioni supportate, selezionare una delle seguenti opzioni: **Off, Impulso, Morphing, Intermittente, Spettro, Reattivo, Gocce d'acqua monocolori, Gocce d'acqua arcobaleno, Freccie, Fuochi d'artificio, Onda monocolori, Onda arcobaleno, Scanner, Raggi X**.

# Configurazione di macro sulla tastiera

---

1. Fare clic sul menu **FX**, selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW920K.
2. Fare clic su **Macro** trascinando dall'elenco **Tutte le macro** e rilasciando la selezione sul tasto della tastiera a cui si desidera assegnare la macro.
3. Assegnare la macro o la combinazione di tasti del tasto della tastiera trascinando la macro o la combinazione di tasti dall'elenco e rilasciandola sul tasto dell'immagine della tastiera.




**NOTA: le macro o le combinazioni di tasti di qualsiasi tasto della tastiera possono essere assegnate solo in Modalità cablata.**

# Configurazione delle funzioni della manopola di selezione e dell'interruttore a leva


La tastiera AW920K è dotata di manopola di selezione e interruttori a leva configurabili. È possibile modificare le funzioni di questi interruttori in AWCC. Le funzioni predefinite della manopola di selezione e degli interruttori a leva sono:

- Manopola di selezione: Controllo del volume di sistema e attivazione/disattivazione audio
- Interruttore a leva: Multimedia (brano precedente, brano successivo, riproduzione e pausa)

## Configurazione delle funzioni della manopola di selezione e dell'interruttore a leva in AWCC 5.5:

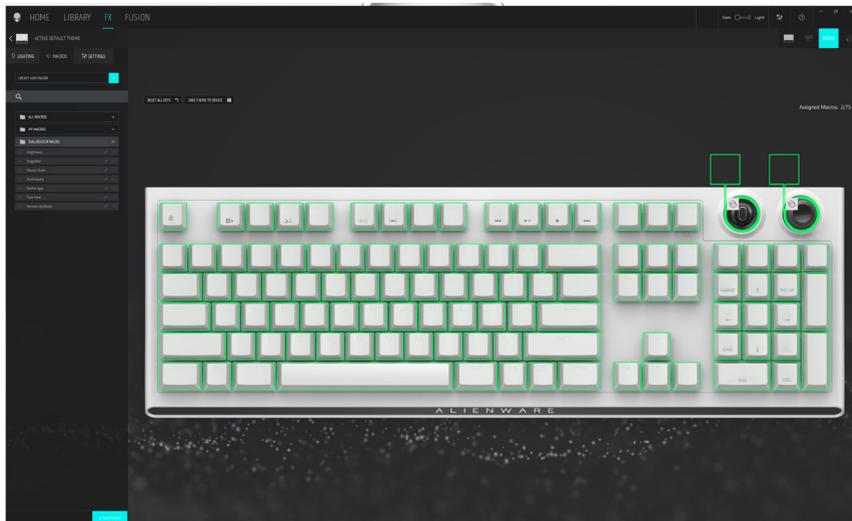

## Configurazione delle funzioni della manopola di selezione e dell'interruttore a leva in AWCC 6.0:

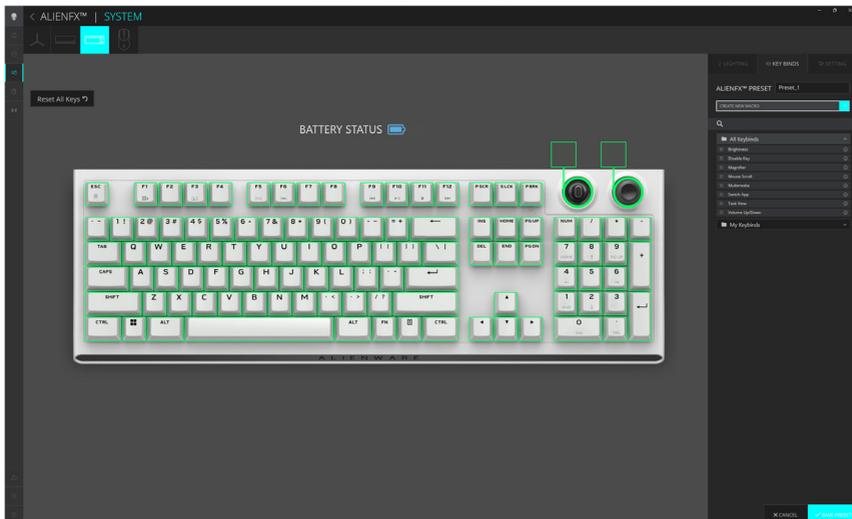

## Configurazione delle funzioni della manopola di selezione e dell'interruttore a leva

---

1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW920K.
2. Fare clic su **Macro** trascinando dall'elenco **Tutte le macro** e rilasciando la selezione sull'immagine della manopola o dell'interruttore a leva della tastiera. Non è possibile assegnare le macro della manopola di selezione e dell'interruttore a leva ad altri tasti della tastiera.
3. Assegnare la macro o la combinazione di tasti della manopola di selezione e/o dell'interruttore a leva trascinando la macro o la combinazione di tasti dall'elenco e rilasciandola sulla manopola di selezione o sull'interruttore a leva sull'immagine della tastiera.

 **NOTA: non è possibile assegnare le macro o la combinazione di tasti della manopola di selezione e dell'interruttore a leva ad altri tasti della tastiera.**

4. È possibile configurare la manopola di selezione o l'interruttore a leva su una delle seguenti funzioni:
  - Luminosità: Regolare la luminosità della tastiera
  - Lente di ingrandimento: Ingrandire
  - Scorrimento del mouse: Scorrimento verticale sulla finestra
  - Multimedia: Brano precedente, Brano successivo, Riproduzione/Pausa
  - Cambia app: Commutare tra le app
  - Visualizzazione attività: Commutare tra le attività
  - Volume: Aumentare o diminuire il volume del sistema, disattivare/attivare l'audio

 **NOTA: una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.**

# Aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni predefinite

## Aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni predefinite in AWCC 5.5:



## Aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni predefinite in AWCC 6.0:



1. Fare clic sul menu **FX** e selezionare la scheda **Impostazioni**, quindi scegliere la tastiera AW920K.

## Aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni predefinite

---

2. Fare clic su **Aggiorna** per visualizzare la versione firmware e controllare se è disponibile nuovo firmware. È possibile collegare il dongle alla porta USB e la tastiera con il cavo USB per aggiornare il firmware del dispositivo. Seguire le istruzioni a video per completare l'aggiornamento del firmware del dispositivo.
3. Fare clic sul tasto **Ripristina impostazioni predefinite** per ripristinare il dispositivo allo stato di produzione.



**NOTA: la funzione Ripristina impostazioni predefinite ripristina tutte le impostazioni e le configurazioni della tastiera ai valori predefiniti, quindi AWCC applica le impostazioni di Illuminazione e Macro esistenti alla tastiera quando è collegata al sistema.**

# Disabilitazione temporanea dei tasti modificati

---

## Query

Comportamento operativo dei tasti modificati

## Soluzione

Quando un tasto è programmato con macro, continua a inviare comandi macro durante il normale utilizzo.

---

Disabilitazione dei tasti modificati

Premere FN + qualsiasi tasto (eccetto i tasti funzione).

Esempio:

Il tasto Q è stato programmato su "ABCD" e, affinché il tasto Q emetta "Q", premere FN + Q.

---

Uso di tasti modificati

Inserimento della password per l'accesso.

# Specifiche

---

## Generale

Numero modello	AW920K
Tipo di collegamento	Tecnologia Tri-mode (USB, Wireless 2,4 GHz e Bluetooth 5.1)
Sistemi operativi supportati (2,4 GHz)	Microsoft Windows 10 – RS3 e versione successiva.
Sistemi operativi supportati (Bluetooth)	Microsoft Windows 10 – RS3 e versione successiva.

## Caratteristiche elettriche

Tensione di funzionamento	5 V
Corrente di carica	Max. fino a 3 A

## Caratteristiche fisiche

Peso della tastiera	1068 g ( $\pm 15$ g)
Dimensioni della tastiera	451 mm (L) x 148 mm (P) x 40 mm (A) ( $\pm 0,50$ mm)
Peso del cavo	52,30 g ( $\pm 5$ g)
Peso del dongle	2 g ( $\pm 1$ g)
Peso dell'estensore dongle	15 g ( $\pm 1$ g)

## Ambiente

Temperatura operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Temperatura di conservazione	Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F)
Umidità di funzionamento	90% di umidità relativa max., senza condensa
Umidità di conservazione	95% di umidità relativa max., senza condensa

# Risoluzione dei problemi

---

## Problemi

## Possibili soluzioni

La tastiera non funziona

- Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.
- Collegare la tastiera a un'altra porta USB.
- Riavviare il computer.

L'illuminazione della tastiera è spenta

- Assicurarsi che la luce non sia disattivata. Premere FN+F6 per illuminare la tastiera.
- Scollegare e collegare di nuovo la tastiera alla porta USB del computer.
- Collegare la tastiera a un'altra porta USB.
- Riavviare il computer.
- Regolare la luminosità della tastiera **Alienware Command Center (AWCC)**.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di AWCC

- Aprire **Alienware Command Center**.
- Fare clic sull'icona Guida . Viene visualizzata la Guida online di **Alienware Command Center**.
- Fare clic sulla scheda Contenuti.
- Dalla scheda Contenuti, fare clic sull'argomento richiesto per trovare maggiori dettagli sulle funzioni di **Alienware Command Center**.

La configurazione selezionata non funziona in Alienware Command Center.

- Assicurarsi che Alienware Command Center sia in esecuzione sul computer.
- Aprire Alienware Command Center e assicurarsi che la configurazione della tastiera da gioco sia impostata correttamente e salvata.

# Informazioni legali

---

## Garanzia

### Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Alienware dispongono di una garanzia hardware limitata di due anni. Se acquistati insieme a un computer Dell, disporranno della garanzia del sistema.

### Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale di Dell, che si trova sul sito [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

### Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Alienware venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale di Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito [www.dell.com](http://www.dell.com), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

### Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Alienware venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.