

PX-P Series

NATIVE ATX 3.0 PLATINUM POWER SUPPLY

PX1000P





PX1300P

PX1000P WH

PX1300P WH

DEEPCOOL 

List of parts	1
Specification sheet	5
Installation	26


A**B****C****D**




E



F



G



H

600W

I**J****K****L**

List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de peças

Elenco dei componenti

Lista de peças

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбеси

部品一覧

부품 목록

رايغلا عطق مائاق

零件表

零件表

PX1000P / PX1000P WH

A ×1 B ×1 C ×2 D ×5 E ×2 F ×1 G ×1 I ×4 J ×1 K ×1 L ×4

PX1300P / PX1300P WH

A ×1 B ×1 C ×2 D ×5 E ×2 F ×1 G ×1 H ×1 I ×4 J ×1 K ×1 L ×4

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pinx2 to 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Mounting screws
- J** AC power cord
- K** Tester
- L** Velcro

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches x1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** PCI-E(6 + 2) broches x 1
- E** Périphérique SATA x 4
- F** Périphérique 4 broches x4
- G** 12VHPWR(16 broches) x 1
- H** PCI-E 8 broches x 2 à 12VHPWR (16 broches) x 1
- I** Vis de montage
- J** Cordon d'alimentation CA
- K** Testeur
- L** Velcro

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pinx1
- C** CPU(4+4) pin x 1
- D** PCI-E (6+2) pin x 1
- E** SATA x4
- F** Periferica a 4 pin x4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Da PCI-E 8 pin x 2 a 12VHPWR (16 pin) x 1
- I** Viti di montaggio
- J** Cavo di alimentazione CA
- K** Tester
- L** Velcro

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 4 SATA-Anschlüsse
- F** 4-poliges Peripheriegerät x4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-e-8Pin x 2 auf 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Montageschrauben
- J** Netzkabel
- K** Tester
- L** Klettverschluss

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactosx1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** Periférico SATA de 4
- F** Periférico de 4 pines x4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 a 12VHPWR(16 Pin) x 1
- I** Tornillos de montaje
- J** Cable de alimentación de CA
- K** Probador
- L** Velcro

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pinox1
- C** CPU(4+4) Pino x 1
- D** PCI-E (6+2) Pino x 1
- E** SATA x 4
- F** Periférico de 4 pinos x 4
- G** 12VHPWR (16Pinos) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 para 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Parafusos de montagem
- J** Cabo de alimentação AC
- K** Dispositivo de teste
- L** Velcro

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin Periferní x 4
- G** 12VHPWR (16Pin) x 1
- H** 2x8pin PCI-E na 1x16pin 12VHPWR
- I** Montážní šrouby
- J** Napájecí kabel AC
- K** Tester
- L** Suchý zip

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** SATA x 4
- F** 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 4
- G** 12VHPWR (16-pinowy) x 1
- H** PCI-E 8-pinowy x 2 do 12VHPWR (16-pinowy) x 1
- I** Śruby montażowe
- J** Przewód zasilający AC
- K** Tester
- L** Rzep

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pinx1
- D** PCI-E (6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-контактный периферийный x4
- G** 12VHPWR (12B, 16 контактов) x 1
- H** Кабель питания из 2* PCI-E 8 pin на 1* 12VHPWR 16 pin
- I** Установочные винты
- J** Кабель питания переменного тока
- K** Тестер
- L** Липучка

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin perifer x 4
- G** 12VHPWR (16 Pin) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 till 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Monteringsskruvar
- J** AC-strömkabel
- K** Testare
- L** Velcro

TR

- A** Güç besleme ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pim×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin Çevre Birimi x 4
- G** 12VHPWR (16 Pimli) x 1
- H** PCI-E 8 Pim x 2'den 12VHPWR (16 Pim) x 1'e
- I** Montaj vidaları
- J** AC güç kablosu
- K** Test Cihazı
- L** Cırt Cırtlı Bant

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-контактний периферійний кабель x 4
- G** 12VHPWR (12B, 16 контактів) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 to 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** Кріпильні гвинти
- J** Шнур живлення змінного струму
- K** Тестер
- L** Липучка

KZ

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4)Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-түйіспелі перифериялық x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8 пин x 2 - 12VHPWR(16 пин) x 1
- I** Орнату бұрамалары
- J** Айналмалы тоқтың қуат кәбілі
- K** Тестер
- L** Velcro

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀1개
- D** PCI-E(6+2) 핀 2개
- E** SATA x 4
- F** 4 핀 주변기기 x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8핀 x 2 ~ 12VHPWR(16핀) x 1
- I** 장착 나사
- J** AC 전원 코드
- K** 테스트
- L** 벨크로

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pinx2 转 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** 安装螺丝
- J** 交流电源线
- K** 测试器
- L** 魔鬼粘

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ(20+4)ピン × 1
- C** CPU(4+4)ピン × 1
- D** PCI-E(6+2)ピン x 1
- E** SATA x 4
- F** 4ピンペリフェラル×4
- G** 12VHPWR(16ピン) x 1
- H** PCI-E8 ピン x 2 から 12VHPWR(16 ピン) x 1
- I** 取り付けネジ
- J** AC電源ケーブル
- K** テスター
- L** マジックテープ

AR

- A** قۇات باقمى دەجە، أ
- B** ئاسۋوبد (20 + 4) پىن لىق قۇات لىق مومۇ دەجە ب،
- C** سۋوبد (4+4) پىن لىق قۇات لىق دەجە ج،
- D** سۋوبد (6+2) عىرس ھىفامۇر تاقۇچىم لىق دەجە ە
- E** اتاس لىق دەجە 4،
- F** سىبابىد 4 پىچىم لىق دەجە 4،
- G** ھەربا (16) 12VHPWR قۇات لىق دەجە 12،
- H** ھىفرىر دەجە لىق نونۇس 8 نىم ناراۋىكەم PCI Express قۇات لىق مومۇ ھەب لىق،
- I** زىخال قۇات لىق نونۇس 12، 16 نىم ناراۋىكەم لىق دەجە لىق مومۇ
- J** تىبىت رىم سىم
- K** دىر تىم لىق قۇات لىق س
- L** Tester
- L** Velcro

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** PCI-E8Pin x 2 转 12VHPWR(16Pin) x 1
- I** 安装螺丝
- J** 交流电源线
- K** 测试器
- L** 魔鬼粘

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافص او مل ا ق ر و

规格表

規格表

EN

Model No.	PXA00P-FC				
AC Input	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	120W		999.6W	3.6W	15W
Total Output	1000W				

Type	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×160×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥92% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 50°C
Topology	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	12Years

Model No.	PXD00P-FC				
AC Input	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	130W		1299.6W	3.6W	15W
Total Output	1300W				

Type	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×160×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥92% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	120mm	Protection	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0 - 40°C
Topology	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	12Years

DE

Modell	PXA00P-FC				
Netzeingang	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	120W		999.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Haltdauer	≥16ms
Produktgröße	150x160x86 mm (W x L x H)	Effizienz	≥92% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 50°C
Topologie	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC+ DC to DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitoren	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	12 Jahre

Modell	PXD00P-FC				
Netzeingang	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	130W		1299.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Haltdauer	≥16ms
Produktgröße	150x160x86 mm (W x L x H)	Effizienz	≥92% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	120mm	Schutz	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVF
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0 - 40°C
Topologie	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC+ DC to DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitoren	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	12 Jahre

FR

Modèle	PXA00P-FC				
Entrée CA	100-240Vac	13A-6.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区		
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Courant maximal de sortie	120W		999,6W	3,6W	15W
Puissance électrique combinée maximum					
Sortie totale	1000W				

Type	ATX12 V V3.0	Temps de maintien	≥ 16ms
Dimensions du produit	150×160×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	135 mm	Protection	SC,OPP,OT,OPV,OC,PUVP
Paler du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0-50 C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	12 ans

Modèle	PXD00P-FC				
Entrée CA	100-240Vac	15A-7.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区		
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Courant maximal de sortie	130W		1299,6W	3,6W	15W
Puissance électrique combinée maximum					
Sortie totale	1300W				

Type	ATX12 V V3.0	Temps de maintien	≥ 16ms
Dimensions du produit	150×160×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	135 mm	Protection	SC,OPP,OT,OPV,OC,PUVP
Paler du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0-40 C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	12 ans

ES

Modelo	PXA00P-FC				
Entrada de CA	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Vataje combinado máximo	120W		999.6W	3.6W	15W
Salida total	1000W				

Escribe	ATX12V V3.0	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150x160x86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥92 % bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Topología	FFC intercalado, puente completo y LLC+DC a DC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	12años

Modelo	PXD00P-FC				
Entrada de CA	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Vataje combinado máximo	130W		1299.6W	3.6W	15W
Salida total	1300W				

Escribe	ATX12V V3.0	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150x160x86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥92 % bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	120mm	Protección	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Topología	FFC intercalado, puente completo y LLC+DC a DC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	12años

IT

Modello	PXA00P-FC				
Ingresso CA	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Watt combinati max.	120W		999,6W	3,6W	15W
Potenza totale	1000W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo di attesa	≥ 16 ms
Dimensioni del prodotto	150×160×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 92% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	120 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cuscinetto della ventola	FDB (Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 50°C
Topologia	PFC interlacciato, full-bridge e LLC, da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	12 Anni

Modello	PXD00P-FC				
Ingresso CA	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Watt combinati max.	130W		1299,6W	3,6W	15W
Potenza totale	1300W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo di attesa	≥ 16 ms
Dimensioni del prodotto	150×160×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 92% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	120 mm	Protezione	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Cuscinetto della ventola	FDB (Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0 - 40°C
Topologia	PFC interlacciato, full-bridge e LLC, da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	12 Anni

PT

Modelo	PXA00P-FC				
Entrada CA	100-240Vac	13A-6.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区		
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	120W		999,6W	3,6W	15W
Saída total	1000W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×160×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥92% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	120 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico de FLuido)	Temperatura de Operação	0 - 50°C
Topologia	FFC intercalado, Ponte completa & LLC+DC para DC	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	12 Anos

Modelo	PXD00P-FC				
Entrada CA	100-240Vac	15A-7.5A	50-60Hz		
	200-240Vac	7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区		
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	130W		1299,6W	3,6W	15W
Saída total	1300W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×160×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥92% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	120 mm	Proteção	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico de FLuido)	Temperatura de Operação	0 - 40°C
Topologia	FFC intercalado, Ponte completa & LLC+DC para DC	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	12 Anos

CZ

Model č.	PXA00P-FC				
Vstup AC	100-240Vac	13A-6,5A	50-60Hz		
	200-240Vac	6,5A	50-60Hz	仅适用于中国地区	
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	120W		999,6W	3,6W	15W
Celkový výkon	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 160 x 86 mm (Š x D x V)	účinnost	≥92 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	120 mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Ložisko ventilátoru	Fluidní dynamické ložisko (FDB)	Provozní teplota	0–50 °C
Topologie	Prokládané PFC, plný můstek a LLC + DC/DC	Směnice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř.doba mezi poruchami (MTBF)	100 000 hodin
Signal Power good	100–150 ms	Záruka	12 let

Model č.	PXD00P-FC				
Vstup AC	100-240Vac	15A-7,5A	50-60Hz		
	200-240Vac	7,5A	50-60Hz	仅适用于中国地区	
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	25A	25A	108,3A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	130W		1299,6W	3,6W	15W
Celkový výkon	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 160 x 86 mm (Š x D x V)	účinnost	≥92 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	120 mm	Ochrana	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVIP
Ložisko ventilátoru	Fluidní dynamické ložisko (FDB)	Provozní teplota	0–40 °C
Topologie	Prokládané PFC, plný můstek a LLC + DC/DC	Směnice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř.doba mezi poruchami (MTBF)	100 000 hodin
Signal Power good	100–150 ms	Záruka	12 let

SE

Modell nr.	PXA00P-FC				
AC-ingång	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	120W		999.6W	3.6W	15W
Total utmatning	1000W				

Typ	ATX12 V V3.0	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 160 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥92 % under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	120 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fläktlager	FDB (Vätskedyntiskt lager)	Drifttemperatur	0-50 °C
Topologi	Interfolierad PFC, helbrygga och LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompleta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150 ms	Garanti	12 år

Modell nr.	PXD00P-FC				
AC-ingång	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	130W		1299.6W	3.6W	15W
Total utmatning	1300W				

Typ	ATX12 V V3.0	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 160 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥92 % under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	120 mm	Skydd	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fläktlager	FDB (Vätskedyntiskt lager)	Drifttemperatur	0-40 °C
Topologi	Interfolierad PFC, helbrygga och LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompleta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150 ms	Garanti	12 år

PL

Model	PXA00P-FC				
Wejście AC	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	120W		999.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1000W				

Typ	ATX12V V3.0	Czas podtrzymania	≥ 16 ms
Wymiary produktu	150 x 160 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 92% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	120 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Łożysko wentylatora	FDB (łożysko dynamiczne pływające)	Temperatura robocza	0-50°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Przeplatany PFC, Pełny most i LLC + DC do DC	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100-150 ms	Gwarancja	12 lat

Model	PXD00P-FC				
Wejście AC	100-240Vac		15A-7.5A	50-60Hz	
	200-240Vac		7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	130W		1299.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1300W				

Typ	ATX12V V3.0	Czas podtrzymania	≥ 16 ms
Wymiary produktu	150 x 160 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 92% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	120 mm	Ochrona	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Łożysko wentylatora	FDB (łożysko dynamiczne pływające)	Temperatura robocza	0-40°C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Przeplatany PFC, Pełny most i LLC + DC do DC	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100-150 ms	Gwarancja	12 lat

TR

Model No.	PXA00P-FC				
AC Girişi	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	120W		999.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	1000W				

Tip	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×160×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%92
Fan Boyutu	120mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Rulman)	Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Topoloji	Araıkılı PFC, Tam Köprü ve LLC + DC'den DC'ye	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	12 Yıl

Model No.	PXD00P-FC				
AC Girişi	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	130W		1299.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	1300W				

Tip	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×160×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%92
Fan Boyutu	120mm	Koruma	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Rulman)	Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Topoloji	Araıkılı PFC, Tam Köprü ve LLC + DC'den DC'ye	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	12 Yıl

RU

Вход переменного тока	Модель	PXA00P-FC				
		100-240Vac		13A-6.5A	50-60Гц	
		200-240Vac		6.5A	50-60Гц 仅适用于中国地区	
Выход постоянного тока		+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
Макс. выходной ток		22А	22А	83.3А	0.3А	3А
Макс. комбинированная мощность		120Вт		999.6Вт	3.6Вт	15Вт
Общая мощность		1000Вт				
Тип	ATX12V V3.0			Время удержания	≥16 мс	
Размеры изделия	150×160×86 мм (Ш x Д x В)			Эффективность	≥92% при типичной нагрузке (50% нагрузки)	
Размер вентилятора	120мм			Защита	OPP/OMP/SCP/OTP/OCP/UMP	
Подшипник вентилятора	FDB (гидродинамический подшипник)			Рабочая Температура	0-50°C	
Топология	Коррекция коэффициента мощности с чередованием, Топология Full Bridge & LLC + DC/DC			Регламент Epr	Epr 2014	
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы			Среднее время безотказной работы	100,000 часов	
Сигнал питания	100-150 мс			Гарантия	12 лет	

Вход переменного тока	Модель	PXD00P-FC				
		100-240Vac		13A-6.5A	50-60Гц	
		200-240Vac		6.5A	50-60Гц 仅适用于中国地区	
Выход постоянного тока		+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
Макс. выходной ток		25А	25А	108.3А	0.3А	3А
Макс. комбинированная мощность		130Вт		1299.6Вт	3.6Вт	15Вт
Общая мощность		1300Вт				
Тип	ATX12V V3.0			Время удержания	≥16 мс	
Размеры изделия	150×160×86 мм (Ш x Д x В)			Эффективность	≥92% при типичной нагрузке (50% нагрузки)	
Размер вентилятора	120мм			Защита	OPP/OMP/SCP/OTP/OCP/UMP	
Подшипник вентилятора	FDB (гидродинамический подшипник)			Рабочая Температура	0-40°C	
Топология	Коррекция коэффициента мощности с чередованием, Топология Full Bridge & LLC + DC/DC			Регламент Epr	Epr 2014	
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы			Среднее время безотказной работы	100,000 часов	
Сигнал питания	100-150 мс			Гарантия	12 лет	

UK

№ моделі

PXA00P-FC

Вхід змінного струму

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz
200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区Вихід постійного струму
Максимальний вихідний струм+3,3V +5V +12V -12V +5VSB
22A 22A 83,3A 0,3A 3A

Максимальна комбінована потужність

120W 999.6W 3.6W 15W

Загальна вихідна потужність

1000W

Тип	ATX12V V3.0	Час утримання	≥16 мс
Розміри виробу	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Ефективність	≥92% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	120 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Підшипник вентилятора	FDB (гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0-50°C
Топологія	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Регламент Epr	EPr 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	12 років

№ моделі

PXD00P-FC

Вхід змінного струму

100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz
200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区Вихід постійного струму
Максимальний вихідний струм+3,3V +5V +12V -12V +5VSB
25A 25A 108,3A 0,3A 3A

Максимальна комбінована потужність

130W 1299.6W 3.6W 15W

Загальна вихідна потужність

1300W

Тип	ATX12V V3.0	Час утримання	≥16 мс
Розміри виробу	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Ефективність	≥92% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	120 мм	Захист	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Підшипник вентилятора	FDB (гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0-40°C
Топологія	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Регламент Epr	EPr 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	12 років

KZ

Үлгісі	PXA00P-FC				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Гц	
	200-240Vac		6.5A	50-60Гц 仅适用于中国地区	
Тұрақты ток шығысы	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
Макс. шығыс тогы	22А	22А	83,3А	0,3А	3А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		999.6Вт	3.6Вт	15Вт
Жалпы қуаты	1000Вт				

Түрі	ATX12V V3.0	Үстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×160×86 мм (Е x Ү x Б)	Тиімділік	≥92% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	120мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0-50°C
Топология	Кезектес PFC, Full-Bridge (толық көпір, екі транзисторлы) және LLC (2 катушка, 1 конденсатор) + TT-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормада» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	12 жыл

KZ

Үлгісі	PXD00P-FC				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240Vac		13A-6.5A	50-60Гц	
	200-240Vac		6.5A	50-60Гц 仅适用于中国地区	
Тұрақты ток шығысы	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
Макс. шығыс тогы	25А	25А	108,3А	0,3А	3А
Макс. құрамдастырылған қуат	130Вт		1299,6Вт	3,6Вт	15Вт
Жалпы қуаты	1300Вт				

Түрі	ATX12V V3.0	Үстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×160×86 мм (Е x Ү x Б)	Тиімділік	≥92% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	120мм	Қорғаныс	OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0-40°C
Топология	Кезектес PFC, Full-Bridge (толық көпір, екі транзисторлы) және LLC (2 катушка, 1 конденсатор) + TT-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормада» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	12 жыл

JA

モデル	PXA00P-FC				
AC 入力	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大電力 (W)	120W		999.6W	3.6W	15W
合計出力	1000W				

タイプ	ATX12V V3.0	ホールドアップ時間	16ms以上
製品寸法	150×160×86mm (W x L x H)	効率	92% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
ファンのベアリング	FDB (流体軸受け)	動作温度	0 - 50°C
位相	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	完全な日本ブランド製105°C電解コンデンサ	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms		12年

モデル	PXD00P-FC				
AC 入力	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大電力 (W)	130W		1299.6W	3.6W	15W
合計出力	1300W				

タイプ	ATX12V V3.0	ホールドアップ時間	16ms以上
製品寸法	150×160×86mm (W x L x H)	効率	92% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	120mm	保護	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
ファンのベアリング	FDB (流体軸受け)	動作温度	0 - 40°C
位相	Interleaved PFC, Full-Bridge & LLC + DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	完全な日本ブランド製105°C電解コンデンサ	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms	保証期間	12年

KO

모델	PXA00P-FC				
AC 입력	100-240Vac 200-240Vac		13A-6.5A 6.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	120W		999.6W	3.6W	15W
총출력	1000W				

유형	ATX12V V3.0	출력 유지 시간	≥16ms
제품 치수	150×160×86mm (W x L x H)	효율성	≥92% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
팬 베어링	FDB (유체 동압 베어링)	작동 온도	0 - 50°C
위상	인터리브 PFC, 풀 브리지 및 LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2014
커패시터	전체 일체 전해 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms		12년

모델	PXD00P-FC				
AC 입력	100-240Vac 200-240Vac		15A-7.5A 7.5A	50-60Hz 仅适用于中国地区	
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	130W		1299.6W	3.6W	15W
총출력	1300W				

유형	ATX12V V3.0	출력 유지 시간	≥16ms
제품 치수	150×160×86mm (W x L x H)	효율성	≥92% 전형 부하 미만(50% 부하)
팬 크기	120mm	보호	OPP/OVP/SCP/OTP/OC/UV
팬 베어링	FDB (유체 동압 베어링)	작동 온도	0 - 40°C
위상	인터리브 PFC, 풀 브리지 및 LLC + DC to DC	Erp 규정	ErP 2014
커패시터	전체 일체 전해 커패시터	MTBF	100,000 시간
양호 전력 신호	100-150ms	보증기간	12년

AR

زارطالما مق

دردتملما رايتلما لخدم

رشابملم رايتلما جرخ

يصفقالا جارخالما رايت

يوصقلما قباكرلملما قباطالما

جارخالما لامجرا

PXA00P-FC				
100-240Vac		13A-6.5A		50-60Hz
200-240Vac		6.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	83.3A	0.3A	3A
120W		999.6W		3.6W
15W				
1000W				

النوع	ATX 12 3.0 فولت الرصاص (ATX12V V3.0)	وقت الانتظار	مئلي ثانية ≥ 16
أبعاد المنتج	150×160×86 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50% تحميل) $\geq 92\%$
حجم المروحة	120 مم	الحماية	حماية من القصر في الدائرة الكهربائية (SCP)، حماية ضد أخطاء الزائد (OPP)، حماية ضد درجة الحرارة الزائدة، حماية ضد التيار الزائد (OVP)، حماية ضد الجهد (UVP)
تعمل مروحة	المحمّل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 0 - 50
الطوبولوجيا	محول التبين كامل الجسر PFC دائرة تصحيح عامل القدرة المشتركة DC إلى DC بالإضافة إلى مرحة تحويل C لتجنب تأثيرات جانب معطوبولوجيا	المنتجات المتعلقة بالطاقة	المنتجات المتعلقة بالطاقة 2014 لوائح المنتجات المتعلقة بالطاقة
المكثفات	المكثفات الإلكترونية اليابانية الكاملة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني	ساعة 100,000 المتوقع بين الإصلاحات الكاملة في بين الإصلاحات هو الوقت المنقضي (MTBF) متوسط الوقت
مواصفات شهادة الجيدة	مئلي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 12

AR

زارطالها مق

دردتمل رايت لها لخدم

رشابم لها رايت لها جرخ

يصفقألا جارخالها رايت

يوصق لها قباكرملها قفاطالها

جارخالها لامجرا

PXD00P-FC				
100-240Vac		15A-7.5A		50-60Hz
200-240Vac		7.5A		50-60Hz 仅适用于中国地区
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
25A	25A	108.3A	0.3A	3A
130W		1299.6W		3.6W
				15W
1300W				

النوع	ATX 12 3.0 فولت الرصاص (ATX12V V3.0)	وقت الانتظار	مئلي ثانية ≥16
أبعاد المنتج	150×160×86 ملم (ارتفاع x طول x عرض)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50% تحميل) ≥92%
حجم المروحة	120 مم	الحماية	حماية من القصر في الدائرة الكهربائية (SCP) حماية ضد أخطاء الزائد (OPP) الزائد (OTP) حماية ضد درجة الحرارة الزائدة ضد التيار الزائد (OVP) حماية ضد الجهد حماية ضد الجهد المنخفض (OCP) حماية (UVP)
تعمل مروحة	المحمّل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 0 - 40
الطوبولوجيا	محول التبين كامل الجسر PFC دائرة تصحيح عامل القدرة المشتركة إلى DC إلى DC بالإضافة إلى مرحة تحويل C لتجنب تأثيرها على جانب معطوطولوجيا	المنتجات المتعلقة بالطاقة	المنتجات المتعلقة بالطاقة 2014
المكثفات	المكثفات الإلكترونية اليابانية الكاملة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني	ساعة 100,000 المتوقع بين الإصلاحات الكاملة في بين الإصلاحات هو الوقت المنقضي (MTBF) متوسط الوقت
مواصفات شهادة الجيدة	مئلي ثانية 100-150	الضمان	أعوام 12

ZH

型号	PXA00P-FC				
交流输出	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大组合功率	120W		999.6W	3.6W	15W
总功率	1000W				

产品类型	ATX12V V3.0	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	转换效率	≥92% 典型负载下 (50% 负载)
风扇尺寸	120mm	保护	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
风扇轴承	液压轴承	工作温度	0-50°C
架构方案	交互式PFC+全桥谐振+DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	12 年

型号	PXD00P-FC				
交流输出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大组合功率	130W		1299.6W	3.6W	15W
总功率	1300W				

产品类型	ATX12V V3.0	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	转换效率	≥92% 典型负载下 (50% 负载)
风扇尺寸	120mm	保护	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
风扇轴承	液压轴承	工作温度	0-40°C
架构方案	交互式PFC+全桥谐振+DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000 小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	12 年

ZH

型號	PXA00P-FC				
交流輸出	100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大組合功率	120W		999.6W	3.6W	15W
總功率	1000W				

產品類型	ATX12V V3.0	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥92% 典型負載下 (50% 負載)
風扇尺寸	120mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
風扇軸承	液壓軸承	工作溫度	0-50°C
架構方案	互動式PFC+全橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	12 年

型號	PXD00P-FC				
交流輸出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	25A	25A	108.3A	0.3A	3A
最大組合功率	130W		1299.6W	3.6W	15W
總功率	1300W				

產品類型	ATX12V V3.0	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥92% 典型負載下 (50% 負載)
風扇尺寸	120mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
風扇軸承	液壓軸承	工作溫度	0-40°C
架構方案	互動式PFC+全橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	12 年

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بیکرتل

安装

安裝

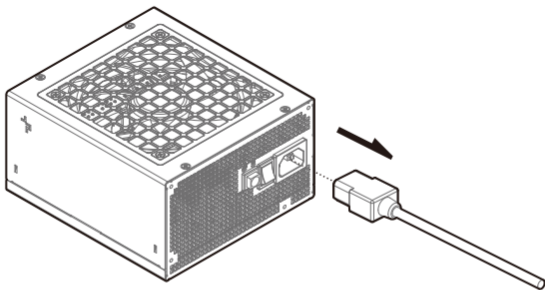

- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggretats AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığını emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KZ** Қуат блогының айнымалы тоқтың қуат көбілі қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットの AC 電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급 장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قاطعاً رخصم بدرتم لاراي تالاق كلس لي صوت مد نم ذكأت.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保電源的交流電源線未連接。




- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na stránce, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nättaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın klavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KZ** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтарды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама-ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- AR** اتبع دليل تركيب الوحدة في دليل المستخدم، و استخدم مسامير التركيب المرفقة مع الوحدة.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。
- ZH** 按照機箱手冊的指示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- CZ** 24kolkový kabel základní desky má odnímatelný 4kolkový konektor, který umožňuje podporu 24 kolkových i 20 kolkových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabeln för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24Pimli anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabilir 4Pimli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съемный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KZ** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабiлінде алынбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік тақт- да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な4ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の24ピン電源ソケットおよび20ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** القاطن سباق معدي حمسئ ئئى قئص للل لباق سبببب 4 ع ل صوم عىل (سوبد 24) مالآ حوولل لباك ؤوؤئى مالآ حوولل عىل ؤوؤوومل اسوبد 20 و اسوبد 24 ع ؤوؤومل
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。




- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
DE Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
FR Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
ES Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
IT Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
PT Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
CZ Připojte k základni desce kabel CPU (4+4).
SE Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
PL Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
TR CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
RU Подключите кабель CPU(4+4) к системной плате.
UK Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
KZ CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаныз.
JA CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
KO CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
AR ملأ الحول بال سوبد (4 + 4) حة كركم الما حة ل الما حة و حة ل ل سوت كن كركم.
ZH 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。
ZH 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。



- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Přiferní kabel připojte do zdičky napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KZ** Перифериялық кабiлдi қатты дискiнiң және CD-ROM/DVD-ROM жетегiнiң қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** パリフェラルケーブルをハードディスクと CD-ROM/DVD-ROM の電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** قم بربط الكابل الطرفي إلى مقبس إمداد الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。

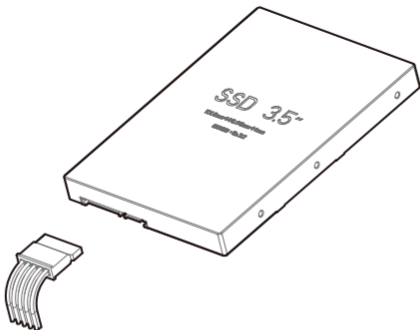


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KZ** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل صق قالا و SATA SSD صق قالا لكر حقل اس بق ق م ب اتاس ل ب اك لى ص و ب مق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接到SATA SSD或硬碟的供電插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2) Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kablosunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekliyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E (6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KZ** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** تاموسر قاتطب صحاحل قاتبال سوبق سوبد (6+2) عىرسلا هىفصاصال ا قاقحل مل ا ذفنم لبك لى صوبت مق (رمال مل اذا) عىرسلا هىفصاصال ا قاقحل مل ا ذفنم .
- ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座(如果需要)。



- EN** If your Graphic Card uses 12VHPWR, please prioritize using the 12VHPWR (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwendet Ihre Grafikkarte 12 V HPWR, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12 V HPWR (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12VHPWR par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12VHPWR (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12VHPWR, priorice el uso del cable de 12VHPWR (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12VHPWR, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12VHPWR (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12VHPWR, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12VHPWR (12+4 pinos) configurado na nossa Fonte de Alimentação
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12VHPWR, upřednostněte při jejím připojení kabel 12VHPWR (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikort använder 12 VHPWR, prioritera att använda 12 VHPWR (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nätaggregat för att ansluta till ditt grafikort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12VHPWR, nadaj priorytet, używając przewodu 12VHPWR (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınızı 12VHPWR kullanıyorsa,Jüfeten Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12VHPWR (12+4 pimli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12VHPWR, пожалуйста, используйте кабель 12VHPWR (12+4 контактов), сконфигурованный в нашем блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12VHPWR, будь ласка, використовуйте кабель 12VHPWR (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KZ** Графикалық картанызда 12VHPWR болшеп пайдаланылса, графикалық картаныңға қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12VHPWR (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12VHPWRを使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12VHPWR(12+4ピン)ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12VHPWR 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12VHPWR(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا استخدمت بطاقة رسالته 12VHPWR، فنحن نوصي باستخدام كابل 12VHPWR (12+4) الذي تم تكوينه مسبقاً في وحدة إمداد الطاقة الخاصة بنا. يرجى إعطاء الأولوية لاستخدام كابل 12VHPWR (12+4) الذي تم تكوينه مسبقاً في وحدة إمداد الطاقة الخاصة بنا.
- ZH** 將12VHPWR(12+4)Pin連接線連接到顯卡的供電插座(如果需要)。
- ZH** 將12VHPWR(12+4)Pin連接線連接到顯卡的供電插座(如果需要)。

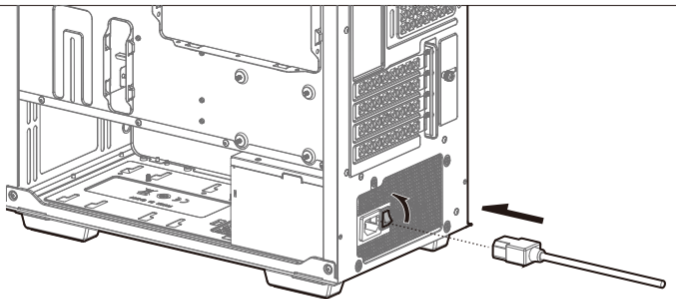

- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- CZ** Napájací připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapněte napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KZ** Айыналы ток куат кабiлiн куат блогына қосыңыз және ауыстырып қосқышты «I» қүйiне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى ذات السلك الرياودت قيرط نع قوالب اللى غسبت مق مق قوالب الرصمب ددرتم الرأى التا قوالب كللس لى صوبت مق
للى غسولاً "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。


EN	For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE	Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
FR	Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
ES	Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
IT	Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PT	Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
CZ	Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.deepcool.com
SE	För mer information, se vår webbplats på: www.deepcool.com
PL	Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
TR	Daha fazla bilgi için lütfen www.deepcool.com adresinden web sitemizi kontrol edin
RU	Подробнее на www.deepcool.com
UK	Докладніше інформації див. на вебсайті www.deepcool.com
KZ	Толығырақ www.deepcool.com
JA	詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
KO	자세한 내용은 www.deepcool.com 에서 확인하실 수 있습니다
AR	للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على www.deepcool.com
ZH	如需要更多信息, 请浏览网站: www.deepcool.com
ZH	如需要更多信息, 請瀏覽網站: www.deepcool.com

DeepCool USA Inc.
 11650 Mission Park Drive Suite 108., Rancho Cucamonga, CA 91730
 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
 Building 10, No. 9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2023 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.

"DeepCool" and other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions.

Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.

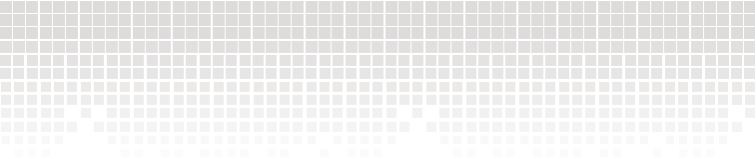

www.deepcool.com