


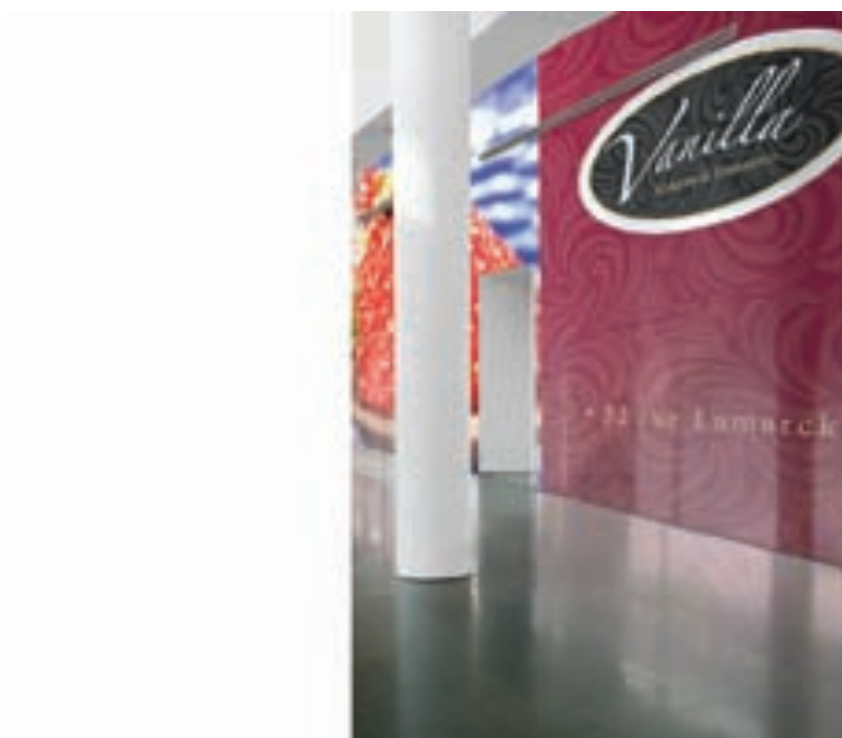

**O Papel de parede sem PVC HP produz murais impressionantes que definem os espaços interiores arrojadamente. Este papel de parede sem odor e PVC é fácil de instalar, sai facilmente e tem uma garantia da HP para remoção sem resíduos.**

**Para fornecedores de serviços de impressão de tamanho médio a grande para expandir aplicações sem odor alternativas ao PVC para murais e designs criativos.**

Diferencie o seu negócio fornecendo aplicações sem PVC e odor. Este substrato de desempenho elevado é uma boa alternativa ao vinil e é mais fácil de descartar do que a maior parte do PVC.

Este papel de parede fácil de instalar é fornecido pré-colado e com uma garantia da HP que abrange a remoção sem resíduos. A Faixa de exposição têxtil leve HP foi concebida com a impressora e as tintas da HP para fornecer o desempenho fácil e sem problemas que espera da HP.

Ajude os clientes a definir os interiores com murais duradouros, coloridos, detalh e criativos. O Papel de parede sem PVC HP é a solução digital competitiva da HP concebida para aplicações murais emergentes.

# Papel resistente sem PVC HP

## Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato) mais recente em [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies) (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

## Especificações do produto

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Peso                                                                                                       | 165 g/m², de acordo com o Método de Teste ISO 536                                                                                                                                                          |                                               |                                    |
| Espessura                                                                                                  | 7 mil/178 microns, conforme o Método de Teste ISO 534                                                                                                                                                      |                                               |                                    |
| Opacidade                                                                                                  | 94%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425                                                                                                                                                                |                                               |                                    |
| Luminosidade                                                                                               | 83, com Método de Teste ISO 2470                                                                                                                                                                           |                                               |                                    |
| Brancura                                                                                                   | 73, com Método de Teste ISO 11475                                                                                                                                                                          |                                               |                                    |
| Laminação                                                                                                  | Não                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                    |
| Acabamento                                                                                                 | Mate                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                    |
| Protecção adesiva                                                                                          | Pasta de papel de parede Water-activated                                                                                                                                                                   |                                               |                                    |
| Temperatura de funcionamento                                                                               | Igual à impressora                                                                                                                                                                                         |                                               |                                    |
| Humidade de funcionamento                                                                                  | Igual à impressora                                                                                                                                                                                         |                                               |                                    |
| Tinta com baixo índice de solvente (capacidade de arquivamento) com estabilidade na exposição à luz        | Em testes                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                    |
| Tinta com baixo índice de solvente (montra comercial interior) com estabilidade na exposição à luz         | Até 3 anos, não laminado Mais informações: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .                                                     |                                               |                                    |
| Tinta com baixo índice de solvente (escritório ou particular interior) com estabilidade na exposição à luz | Superior a 20 anos (sem vidro) Mais informações: <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a> .                                               |                                               |                                    |
| Estabilidade na Exposição à Água                                                                           | Sim                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                    |
| Tempo de Secagem                                                                                           | Não aplicável                                                                                                                                                                                              |                                               |                                    |
| Período de Armazenagem                                                                                     | 1 ano, por abrir na embalagem original                                                                                                                                                                     |                                               |                                    |
| Temperatura de armazenamento                                                                               | Entre 18 e 30°C                                                                                                                                                                                            |                                               |                                    |
| Humidade de armazenamento                                                                                  | 5 a 95% de humidade relativa                                                                                                                                                                               |                                               |                                    |
| País de origem                                                                                             | Produzido nos EUA                                                                                                                                                                                          |                                               |                                    |
| Informações para encomendas                                                                                | <b>Números de Produtos</b><br>CH003A                                                                                                                                                                       | <b>Tamanhos dos rolos</b><br>1372 mm x 30,5 m | <b>Códigos UPC</b><br>884962282861 |
| Garantia                                                                                                   | Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravesamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. |                                               |                                    |

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 4AA2-9433 PTE

