

Monitor Dell SE2725H

Pokyny k rozložení

Poznámky, upozornění a výstrahy

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít produkt.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje riziko poškození hardwaru nebo ztráty dat a pokyny k tomu, jak se takovému riziku vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** Slovo VAROVÁNÍ varuje před možným poškozením majetku, zraněním nebo smrtí.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
Před prací uvnitř monitoru	3
Po práci uvnitř monitoru	3
Rozložení a složení	4
Doporučené nástroje	4
Stojánek	4
Demontáž stojánku	4
Instalace stojánku	5
Kryt VESA	5
Sejmutí krytu VESA	5
Instalace krytu VESA	6
Zadní kryt	7
Sejmutí zadního krytu	7
Instalace zadního krytu	8
Tlačítková deska	8
Demontáž tlačítkové desky	8
Instalace tlačítkové desky	10
Kovový rám	11
Demontáž kovového rámu	11
Instalace kovového rámu	12
Hlavní deska a napájecí deska	14
Demontáž hlavní desky a napájecí desky	14
Instalace hlavní desky a napájecí desky	16
Kontaktování společnosti Dell	19

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující bezpečnostní pravidla, abyste ochránili monitor před možným poškozením a zajistili vlastní bezpečnost. Pokud není stanoveno jinak, u každého postupu popsaného v tomto dokumentu se předpokládá, že jste si přečetli informace o bezpečnosti dodané s monitorem.

POZNÁMKA: Před používáním monitoru si přečtěte informace o bezpečnosti dodané s monitorem a vytištěné na výrobku. Dokumentaci uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Použití ovládacích prvků, změny nastavení nebo postupy, které nejsou uvedeny v této dokumentaci, mohou způsobit úraz elektřinou nebo vznik jiných nebezpečí.

POZOR: Dlouhodobý poslech zvuku při vysoké hlasitosti přes sluchátka (u monitoru, který tuto funkci podporuje) může způsobit poškození vašeho sluchu.

- Umístěte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně. Obrazovka je křehká a při pádu nebo úderu ostrým předmětem se může poškodit.
- Vždy se ujistěte, že je monitor určen pro provoz se střídavým proudem, který je k dispozici ve vaší oblasti.
- Uchovávejte monitor při pokojové teplotě. Příliš chladné nebo horké podmínky mohou mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly displeje.
- Připojte napájecí kabel od monitoru k elektrické zásuvce, která je blízko a snadno přístupná. Viz část Připojení kabelů.
- Neumísťujte monitor na mokré povrch nebo do blízkosti vody ani jej na takovém místě nepoužívejte.
- Nevystavujte monitor silným vibracím nebo nárazům. Monitor například nekládejte do zavazadlového prostoru automobilu.
- Když nebudete monitor po delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Nesnažte se sundat žádné kryty a nedotýkejte se vnitřních částí monitoru. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Tento dokument uschovejte pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Některé monitory lze namontovat na stěnu s použitím držáku VESA, který se prodává samostatně. Použijte správné specifikace VESA uvedené v části věnované montáži na stěnu v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny naleznete v dokumentu Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech, který je dodáván s monitorem.

Před prací uvnitř monitoru

Kroky

1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny otevřené aplikace.
2. Vypněte monitor.
3. Odpojte monitor a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.
4. Odpojte od monitoru všechna připojená síťová zařízení a periferní zařízení, jako je klávesnice, myš nebo dok.
5. **POZOR:** Při odpojování síťového kabelu jej nejdříve odpojte od monitoru a potom kabel odpojte od síťového zařízení.
6. Pokud jsou v monitoru mediální karty nebo optické disky, vyjměte je.

Po práci uvnitř monitoru

POZOR: Pokud uvnitř monitoru necháte volné nebo uvolněné šrouby, může se monitor vážně poškodit. Ochrana proti elektrostatickému výboji

Kroky

1. Zašroubujte všechny šrouby zpět a zajistěte, aby v monitoru nezůstaly žádné volné šrouby.
2. Připojte externí zařízení, periferní zařízení nebo kabely, které jste odpojili před prací na monitoru.
3. Vraťte zpět mediální karty, disky a další položky, které jste odstranili před prací na monitoru.
4. Připojte monitor a všechna připojená zařízení k elektrickým zásuvkám.
5. Zapněte monitor.

Rozložení a složení

❗ POZNÁMKA:

Tento postup rozložení a složení platí pouze pro oblast EMEA, nikoli pro ostatní oblasti. Pokud budou monitory jakýmkoli způsobem rozloženy, společnost Dell bude považovat záruku za neplatnou.

Doporučené nástroje

Seznam s typem a velikostí nástrojů, které jsou typicky nutné k rozložení produktu tak, aby bylo možné sejmout díly a materiály vyžadující individuální péči.

Popis nástrojů:

- šroubovák (křížový, šestihranný)
- skládací nůž

Stojánek


Demontáž stojánu

Předpoklady

1. Proveďte kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru](#).

Kroky


1. Položte monitor na měkkou látku nebo polštář na okraji stolu.
2. Pomocí dlouhého šroubováku stiskněte uvolňovací tlačítko.
3. Přidržte uvolňovací tlačítko stisknuté a zároveň vysuňte stojánek.

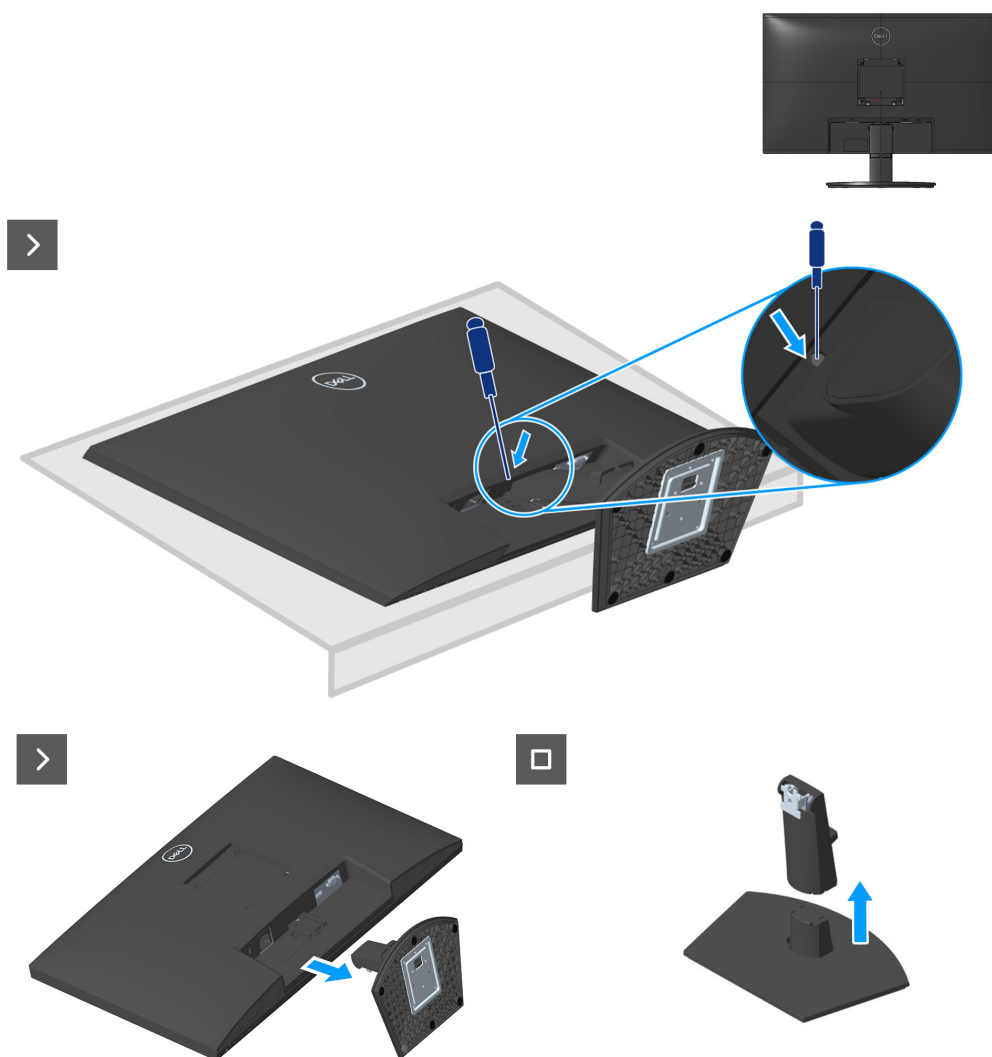

Instalace stojánu

Kroky

1. Zasuňte výstupky na sestavě stojánu do otvorů na monitoru a zatlačením sestavy stojánu zacvakněte na místo.

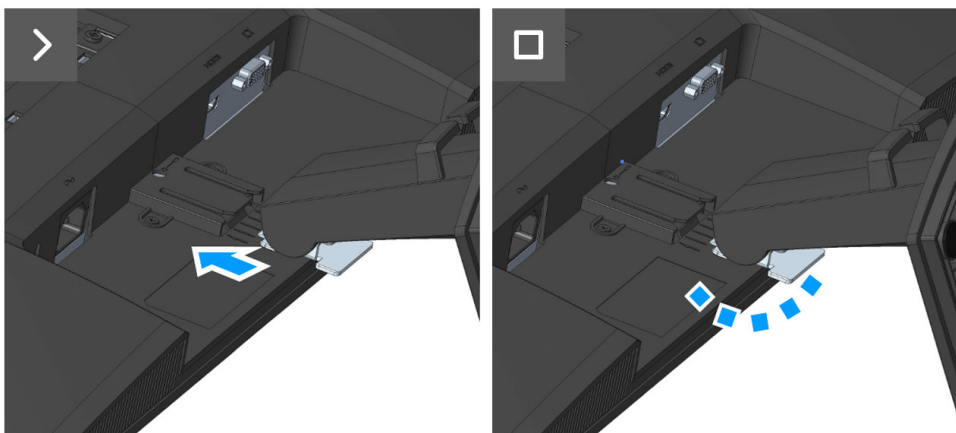

Další kroky

1. Proved'te kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru](#).

Kryt VESA


Sejmutí krytu VESA

Předpoklady

1. Proved'te kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. [Demontáž stojánu](#).

Kroky


1. Stisknutím dříčku na krytu VESA uvolněte kryt ze zadní strany displeje.

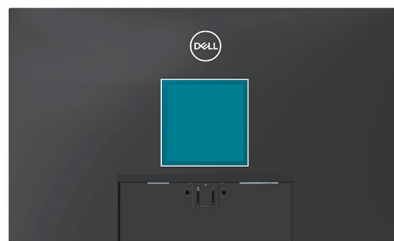

Instalace krytu VESA

Kroky

1. Kryt VESA připevněte k zadnímu krytu zatlačením.

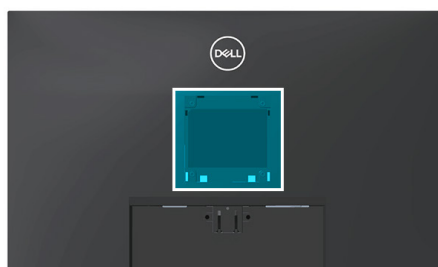

Další kroky

1. [Instalace stojánu.](#)
2. Proved'te kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru.](#)

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Předpoklady

1. Proved'te kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. [Demontáž stojánku](#).
3. [Sejmutí krytu VESA](#).

Kroky


1. Vyšroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), kterými je zadní kryt upevněn ke konstrukci.
2. Vyšroubujte dva šrouby (M3 x 6), kterými je zadní kryt upevněn ke konstrukci.



4x
M4x10



2x
M3x6

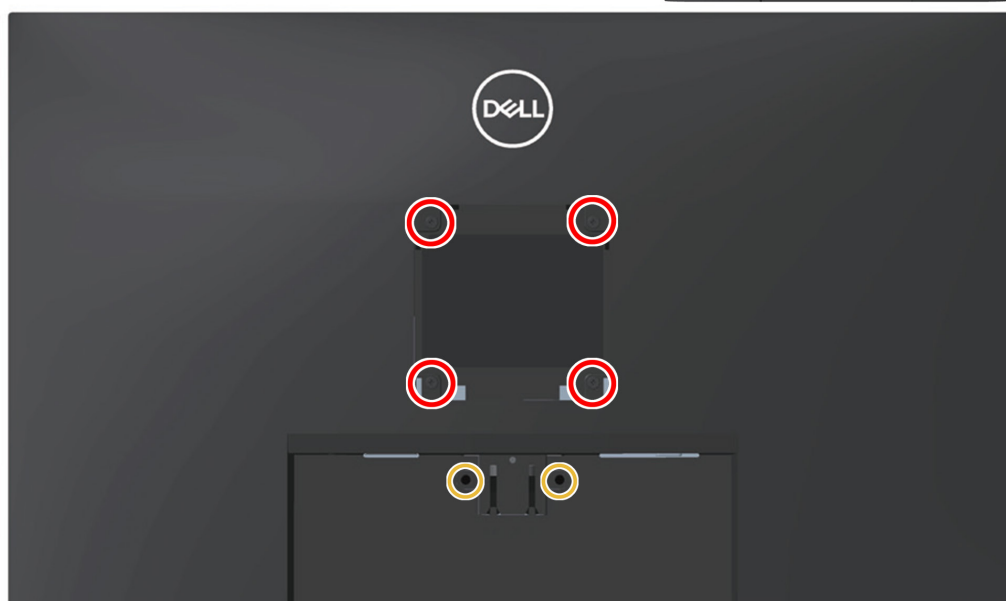

3. Pomocí plastového nástroje vypačte zadní kryt počínaje od dolního okraje monitoru.



4. Nadzvedněte zadní kryt a sundejte jej z monitoru.

Instalace zadního krytu


Kroky

1. Přiložte a zacvakněte zadní kryt na místo.

① **POZNÁMKA:** Zarovnejte otvory pro šrouby na zadním krytu s otvory pro šrouby na konstrukci a potom na zadní kryt mírně zatlačte.

2. Zašroubováním čtyř šroubů (M4 x 10) zpět upevněte zadní kryt k monitoru.

3. Zašroubováním dvou šroubů (M3 x 6) zpět upevněte zadní kryt k monitoru.

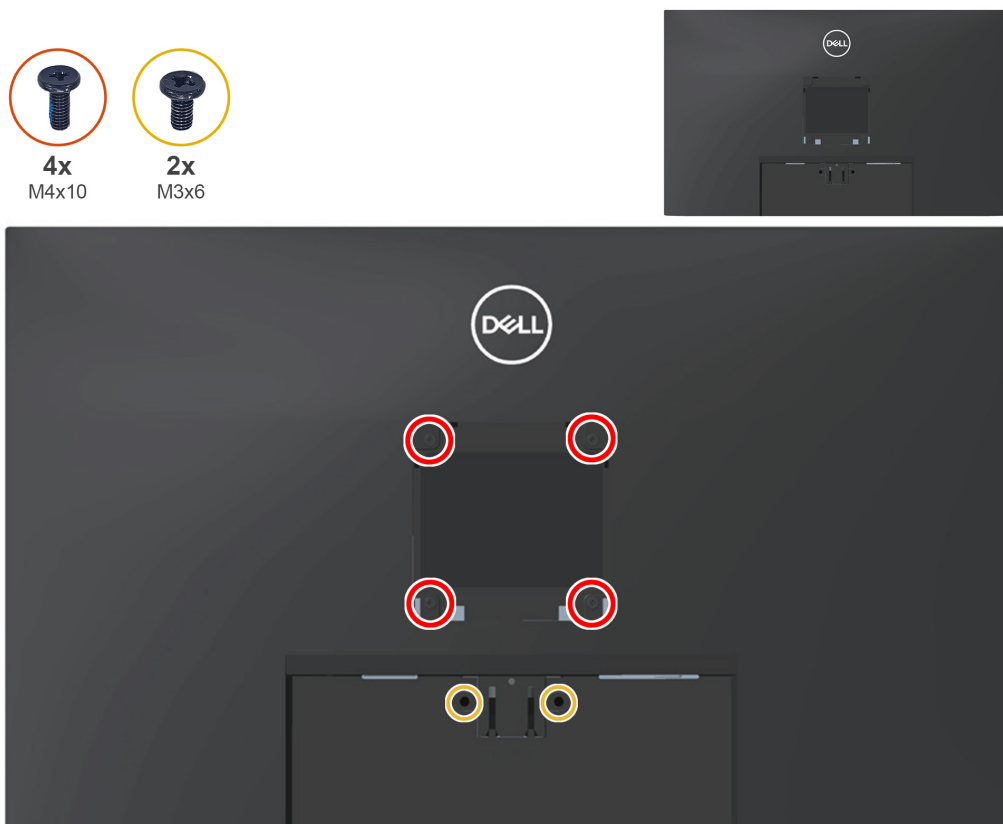

Další kroky

1. [Instalace krytu VESA.](#)

2. [Instalace stojánku.](#)

3. Proveďte kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru.](#)

Tlačítková deska

Demontáž tlačítkové desky

Předpoklady

1. Proveďte kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru.](#)



2. [Demontáž stojánku.](#)

3. [Sejmutí krytu VESA.](#)

4. [Sejmutí zadního krytu.](#)

Kroky

1. Odpojte kabel tlačítkové desky od konektoru na hlavní desce.

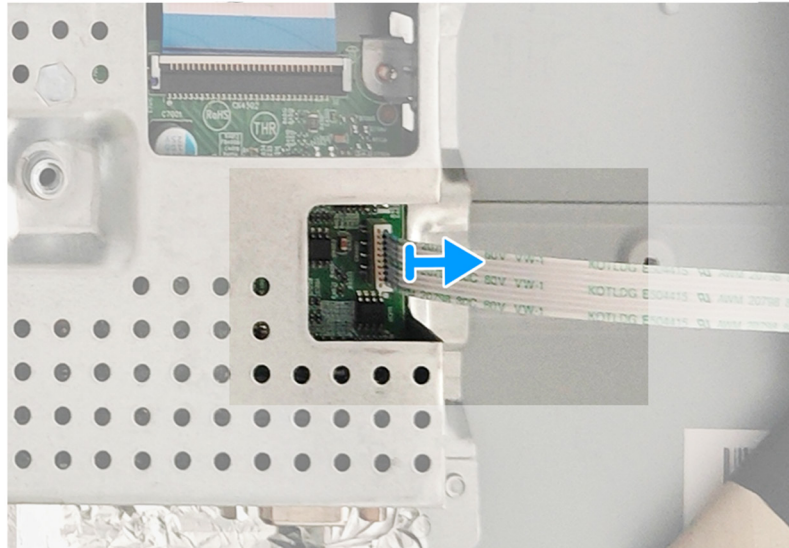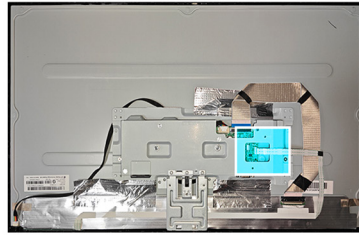

2. Vyšroubujte tři šrouby (M2 x 2) na tlačítkové desce.




Instalace tlačítkové desky

Kroky



1. Zašroubováním tří šroubů (M2 x 2) zpět upevněte tlačítkovou desku k monitoru.



3x
M2x2

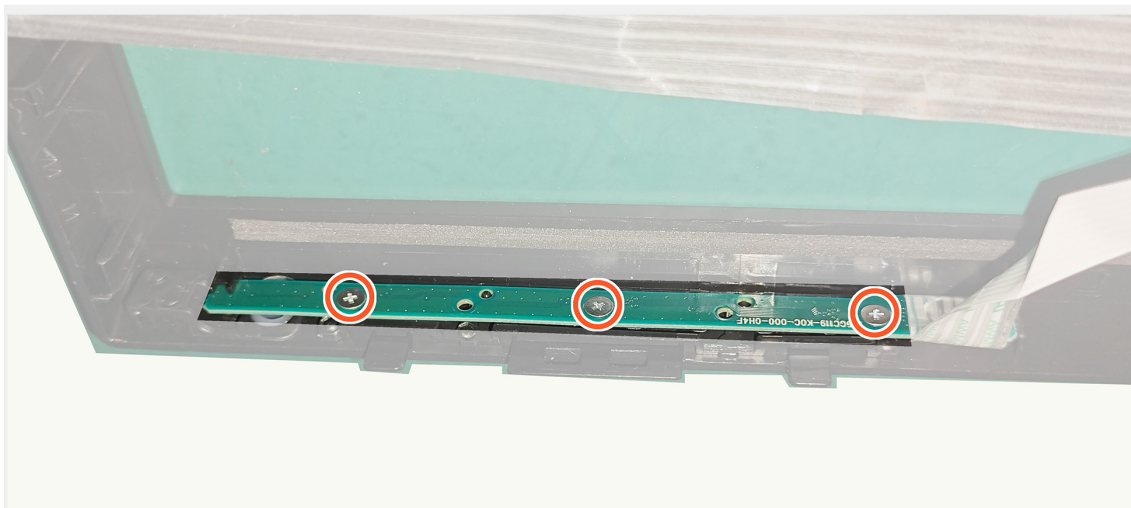

1. Připojte kabel tlačítkové desky ke konektoru na hlavní desce.

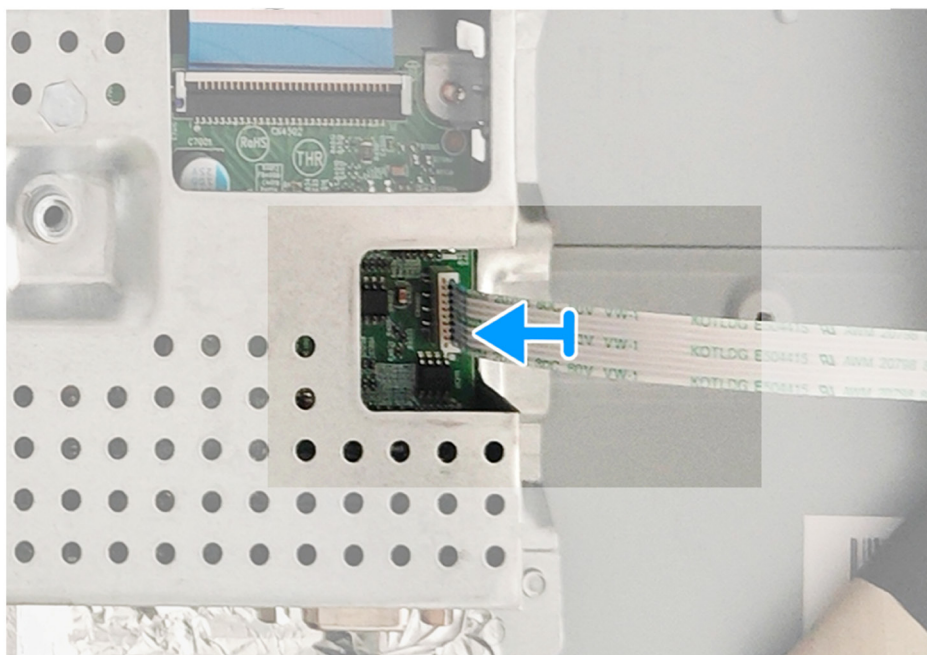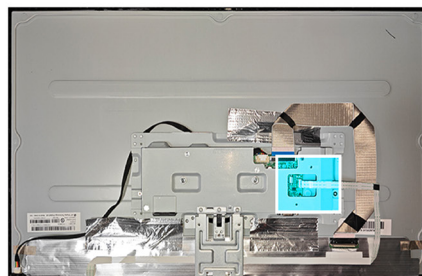

Další kroky

1. Instalace zadního krytu.
2. Proved'te kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru](#).

Kovový rám



Demontáž kovového rámu

Předpoklady

1. Proved'te kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Demontáž stojánku.
3. Sejmutí krytu VESA.
4. Sejmutí zadního krytu.

Kroky

1. Odpojte tři kabely na konektoru panelu a hlavní desky a odstraňte tři pásy na kovovém rámu.

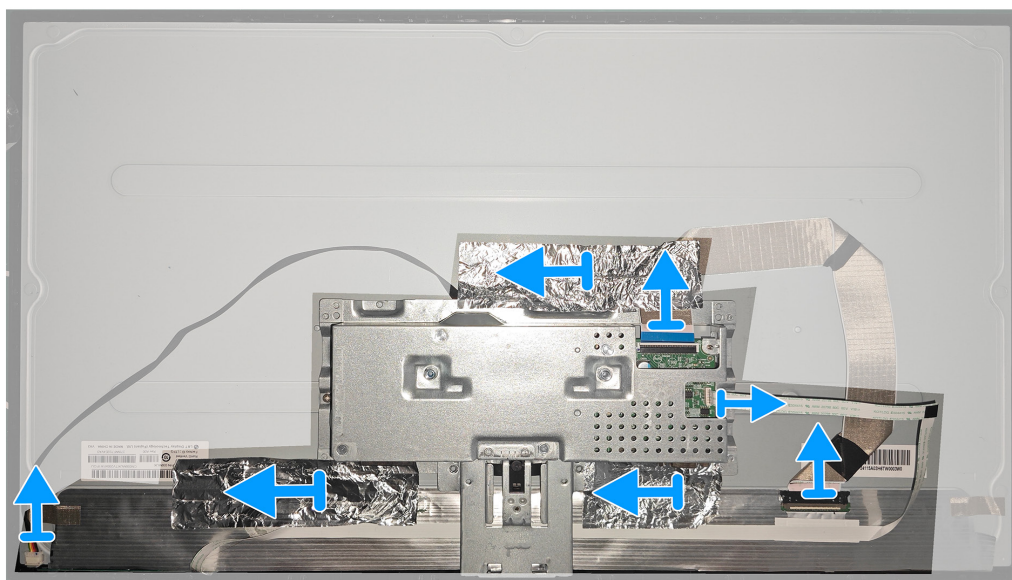



2. Vyšroubujte dva šrouby (M3 x 2,5) na dvou stranách kovového rámu.
3. Vyšroubujte dva šrouby (4-40unc) na portu VGA kovového rámu.



2x
M3x2.5



2x
4-40unc

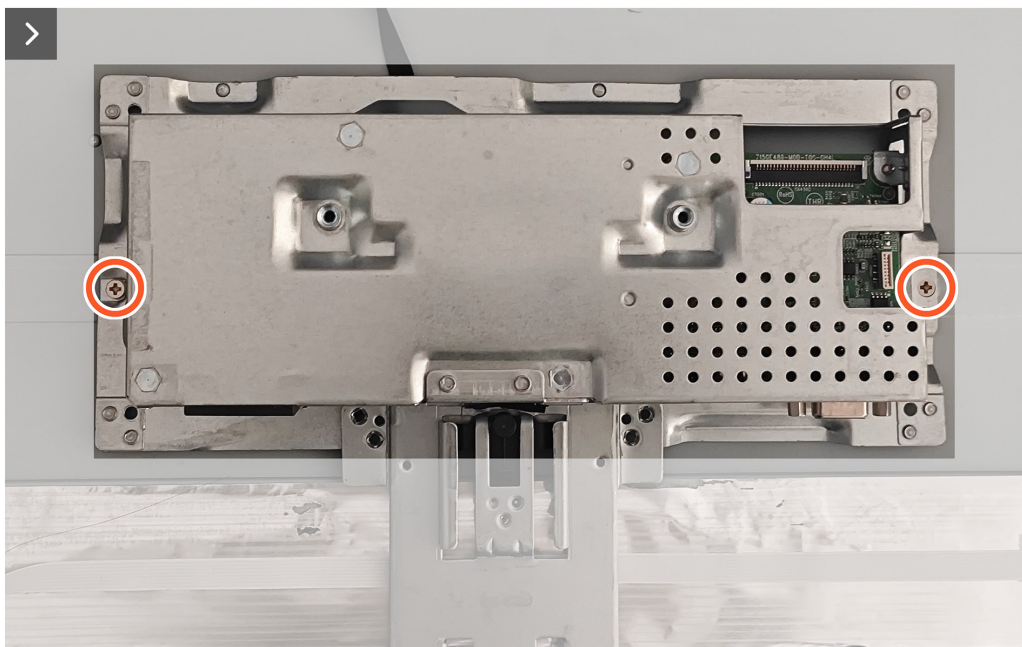

Instalace kovového rámu

Kroky



1. Zašroubujte zpět dva šrouby (M3 x 2,5) na dvou stranách kovového rámu.
2. Zašroubujte zpět dva šrouby (4-40unc) na portu VGA kovového rámu.





2x
M3x2.5



2x
4-40unc

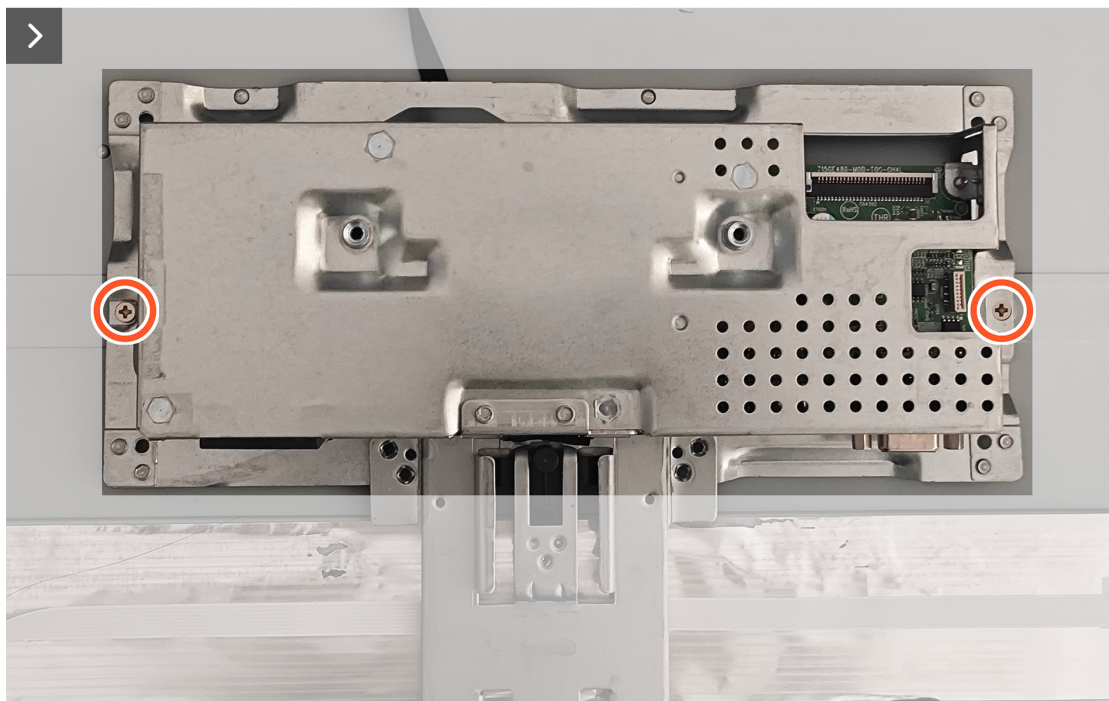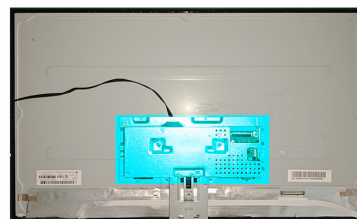

2. Vraťte tři pásky zpět na kovový rám a připojte tři kabely ke konektoru na panelu a hlavní desce.

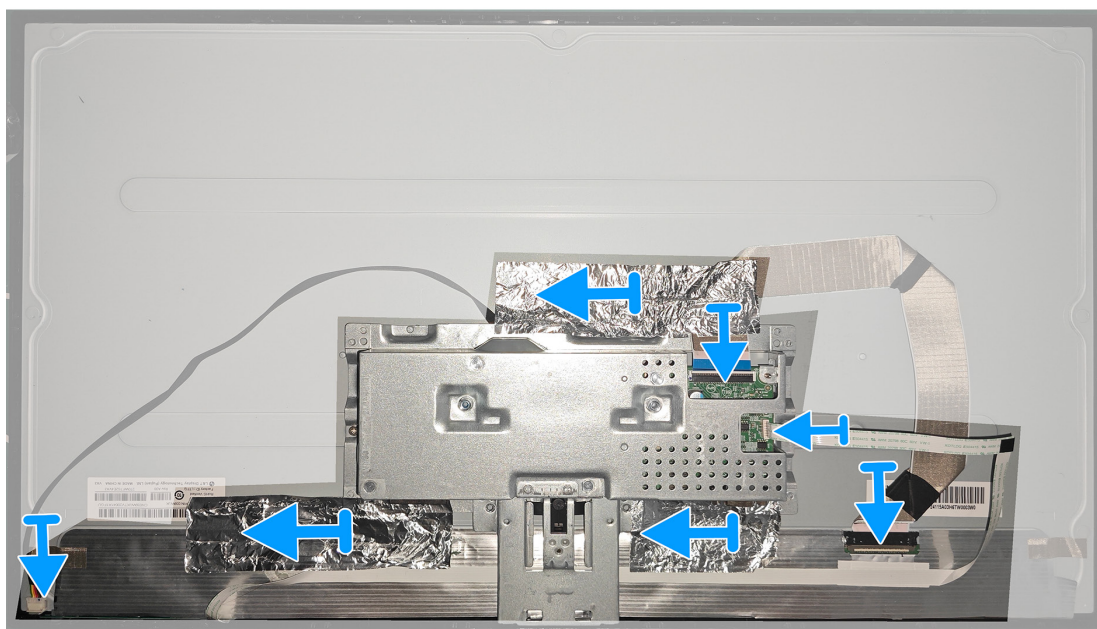

Další kroky

1. Instalace zadního krytu.
2. Proved'te kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru](#).

Hlavní deska a napájecí deska

Demontáž hlavní desky a napájecí desky

Předpoklady

1. Proved'te kroky popsané v části [Před prací uvnitř monitoru](#).
2. Demontáž stojánku.
3. Sejmutí krytu VESA.
4. Sejmutí zadního krytu.
5. Demontáž kovového rámu.

Kroky

1. Sundejte fólii z napájecí desky.





3. Vyšroubujte čtyři šrouby (D3 x 7) a jeden šroub (M4 X 8) na hlavní desce a napájecí desce.







4x
D3x7



1x
M4x8

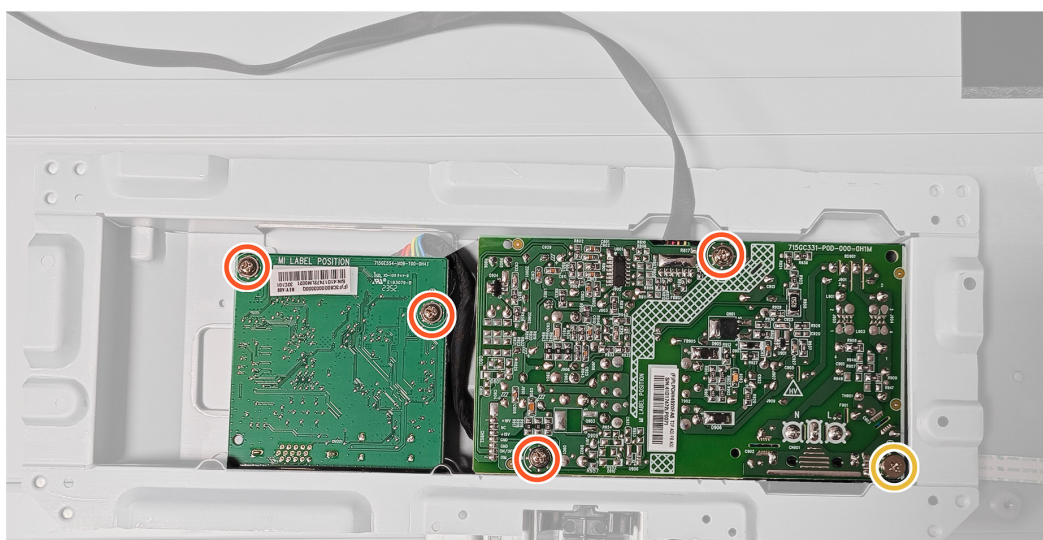



3. Odpojte dva kabely od konektoru na hlavní desce a napájecí desce.

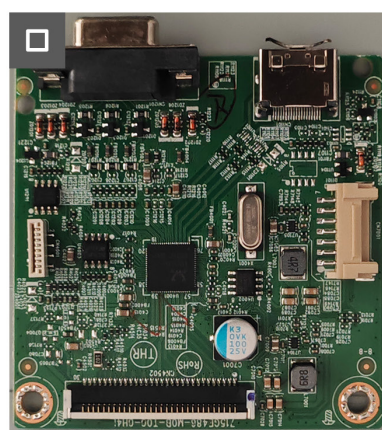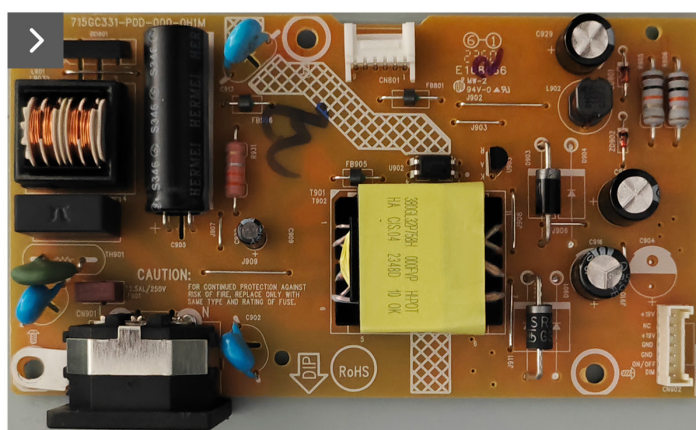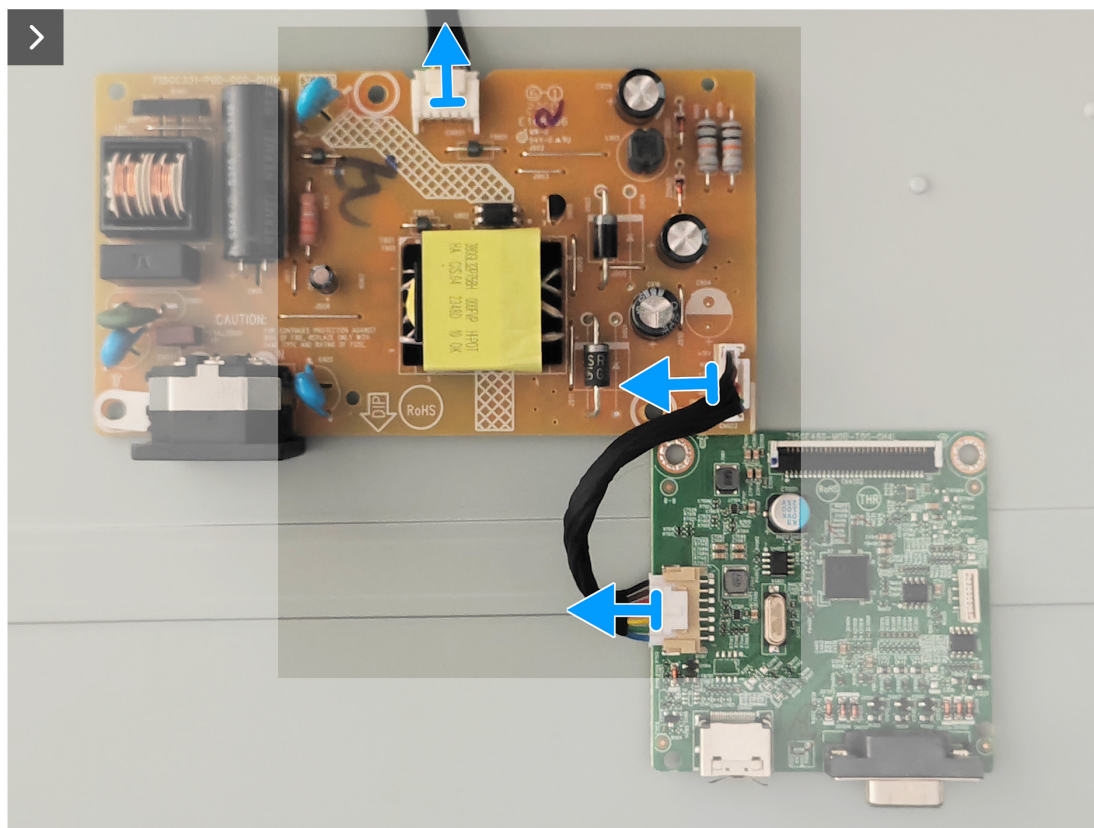

Instalace hlavní desky a napájecí desky

Kroky

1. Připojte dva kabely ke konektoru na hlavní desce a napájecí desce.

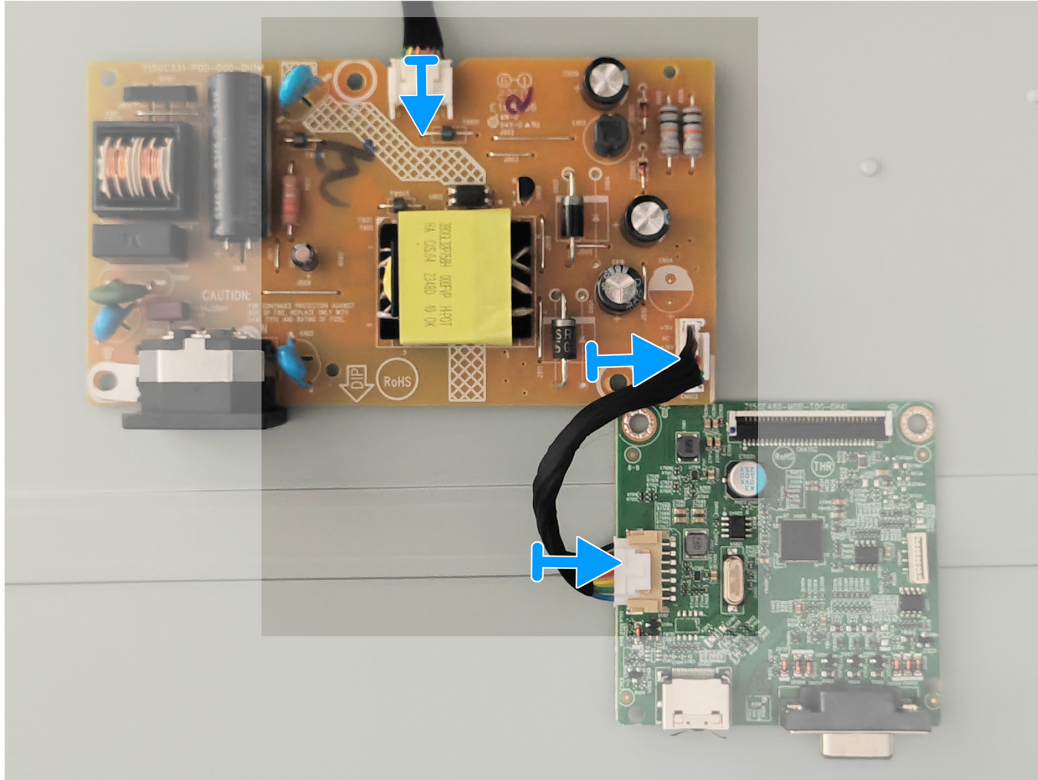



3. Zašroubujte zpět čtyři šrouby (D3 x 7) a jeden šroub (M4 X 8) na hlavní desce a napájecí desce.



4x
D3x7



1x
M4x8

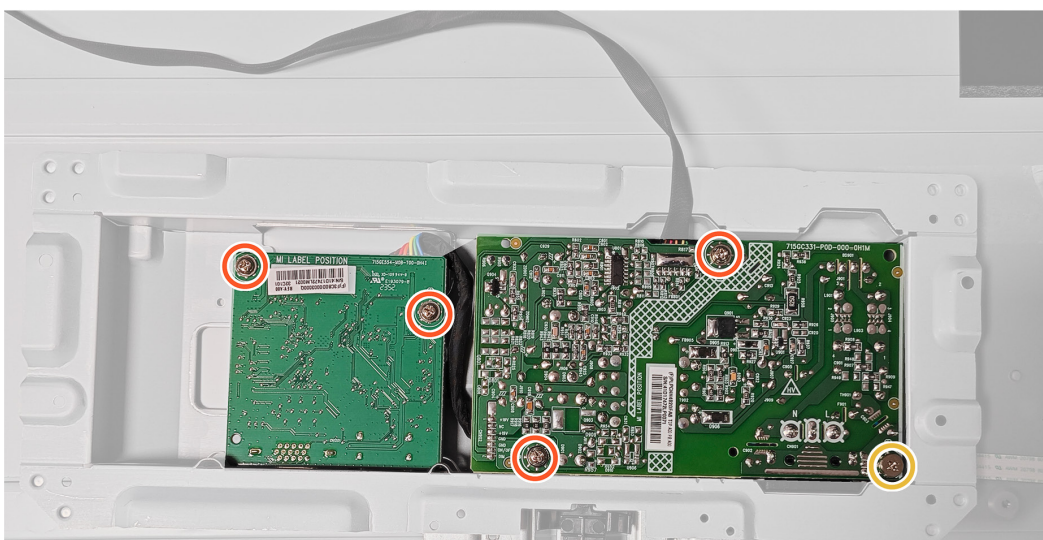

Další kroky

1. Instalace kovového rámu.
2. Proveďte kroky popsané v části [Po práci uvnitř monitoru](#)

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li kontaktovat společnost Dell ohledně odbytu, technické podpory nebo služeb pro zákazníky, přejděte na www.dell.com/contactdell.

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi, oblasti nebo výrobku a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte připojení k internetu, můžete kontaktní údaje nalézt na faktuře, obalu, účtu nebo v produktovém katalogu Dell.