

HATOR STELLAR PRO WIRELESS

Instrukcja obsługi



HTM-550 (Black)

Charakterystyka

Typ czujnika	Optyczny
Model czujnika	PixArt 3395
Rozdzielczość czujnika	26000CPI
Szybkość śledzenia	650IPS
Przyspieszenie	50G
Typ połączenia	Bezprzewodowy: 2.4 GHz, BT Kabel, USB 2.0 i nowsze
Częstotliwość próbkowania	1000Hz
Napięcie robocze	5V
Prąd roboczy	200mA
Akumulator	300mAh
Opóźnienie uruchomienia w trybie 2.4GHz	<8ms
Czas pracy w trybie 2.4GHz	do 25 godzin (podświetlenie w zestawie) do 50 godzin (podświetlenie wyłączone)
Czas ładowania	2 godziny
Czas oczekiwania	3 miesiące
Typ przełączników - wytrzymałość - siła nacisku	TTC Gold 80 milionów kliknięć 60 ±15%gf
Przełączniki boczne	Huano
Encoder	TTC Gold
Typ diod LED	RGB
Zasięg działania	do 10m
Kabel	2.1m super miękki kabel paracord z filtrem ferrytowym
Klucz sprzetowy 2.4GHz	W zestawie
Wymiary	123x68x38mm
Waga	84g

Kompletowanie


1. Mysz HATOR Stellar PRO Wireless
2. Klucz sprzetowy 2.4GHz
3. 2.1m odłączany kabel paracordowy USB Type-A to USB Type-C
4. Adapter USB Type-A na USB Type-C
5. Zestaw ślizgaczy 100% PTFE
6. Instrukcja obsługi

Platformy

Windows 10, 11 / Mac OS / iOS / Android / Linux

Przegląd produktów

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Kółko przewijania/środkowy przycisk
4. Boczny przedni przycisk myszy
5. Boczny tylny przycisk myszy
6. Przełącznik trybu pracy
7. Przycisk zmiany DPI
8. Otwór czujnika
9. Ślizgacze
10. Wskaźnik świetlny

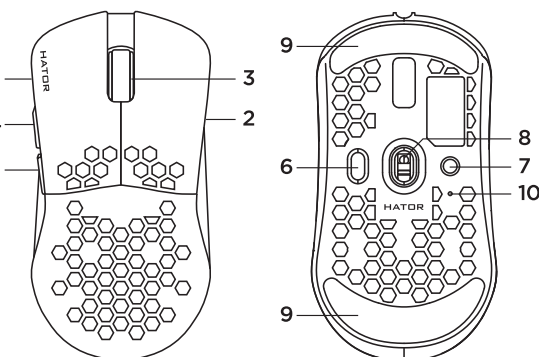

Obsługa urządzenia

Tryb przewodowy

Podłączenie do komputera PC:

1. Podłącz kabel i przełącz przełącznik z odwrotnej strony myszy w tryb przewodowy, system operacyjny wykryje mysz automatycznie.
2. W razie potrzeby pobierz oprogramowanie ze strony www.hator.gg/download.
3. Jeśli komputer nie wykryje urządzenia, spróbuj podłączyć przy użyciu innego portu.



Pobierać

Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz

1. Podłącz dongle do komputera i przełącz mysz na tryb bezprzewodowy, system operacyjny automatycznie wykryje mysz.
2. W razie potrzeby pobierz oprogramowanie ze strony www.hator.gg/download.
3. Jeśli komputer nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj podłączyć je do innego portu.

Jeśli mysz nie działa, a pokrętko przewijania miga kolorem wybranego profilu DPI - nie ma połączenia z nadajnikiem. Aby ponownie sparować mysz i nadajnik, wykonaj następujące kroki: przłącz mysz w tryb bezprzewodowy i naciśnij LMB+SCM+PCM (wskaźnik na dole obudowy zacznie migać), a następnie podłącz dongle do komputera. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik wyłączy się.

Tryb bezprzewodowy Bluetooth

1. Przełącz mysz w tryb Bluetooth za pomocą przełącznika na spodzie myszy.
2. Naciśnij i przytrzymaj LMB+SCM+PCM. Poczekaj, aż wskaźnik świetlny zacznie szybko migać na niebiesko.

3. Rozpocznij wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth na swoim komputerze/telefonie i znajdź Stellar PRO na liście.
4. Połącz się ze Stellar PRO.

Musisz sparować urządzenie tylko raz. Po pomyślnym sparowaniu myszy i wybranego urządzenia, mysz automatycznie połączy się z nim.

Przycisk	Akcja	Komenda
Przełącznik trybu pracy	Przesuń przełącznik do przodu	Włącza tryb bezprzewodowy 2.4GHz. Nadajnik 2.4GHz musi być podłączony do komputera.
	Przesuń przełącznik do środkowej pozycji	Wyłącza tryby pracy bezprzewodowej.
Przycisk zmiany DPI	Przesuń przełącznik do tyłu	Włącza tryb bezprzewodowy Bluetooth. Aby rozpocząć wyszukiwanie kompatybilnych urządzeń, trzeba przytrzymać jednocześnie lewy i prawy przycisk myszy oraz kółko przewijania.
	Naciśnij raz	Przełącza poziom DPI na kolejne wartości predefiniowane. Każda wartość ma wskaźnik koloru na kole myszy.

Ustawienia Podświetlenia

Wszystkie ustawienia trybu podświetlenia są dokonywane za pomocą oprogramowania.

Ładowanie

Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%, wskaźnik na dole myszy miga na czerwono. Naładuj urządzenie. Gdy mysz zostanie w pełni naładowana, wskaźnik wyłączy się.

Gwarancje producenta

Z zastrzeżeniem zasad użytkowania przez użytkownika i z uwzględnieniem zastrzeżeń określonych w niniejszej instrukcji obsługi, urządzenie zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko i ludzi, oraz jest przydatne do użytku. Urządzenie posiada okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu i bez uwzględnienia czasu pozostawiania w naprawie (z zachowaniem zasad eksploatacji). Prawo do gwarancji przysługuje po wypełnieniu informacji w załączonej karcie gwarancyjnej. Więcej informacji o produktach a także w przypadku pytań i sugestii prosimy o kontakt pod poniższym adresem.

Gwarancja stanowi uzupełnienie praw przyznanych na mocy lokalnych przepisów dotyczących praw konsumenta. Jej warunki w różnych krajach mogą się różnić. Zapoznaj się z pełnymi informacjami na temat gwarancji, aby poznać swoje prawa konsumenta i dodatkowe środki zabezpieczenia, które są objęte niniejszą gwarancją na produkt.

Instrukcja użycia:

- Produkt nie może być otwierany ani modyfikowany
 - Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać
 - Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura przekracza dopuszczalny zakres, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż temperatura pracy ustabilizuje się w określonym zakresie.
 - Nie pozwól, aby płyn dostał się na produkt
- Naruszenie zasad eksploatacji może spowodować utratę możliwości obsługi sprzętu oraz utratę gwarancji.



Pomoc techniczna

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HATOR: <https://hator.gg/pl/feedback/>
Nasz zespół wsparcia składający się z doświadczonych konsultantów i inżynierów serwisu jest gotowy do pomocy naszym klientom.

Gwarancja jest dodatkiem do praw przyznanych na mocy lokalnych przepisów konsumenckich. Jej warunki mogą się różnić w zależności od kraju.

Niektóre formy realizacji praw konsumenta przy zapewnieniu wykonania obowiązków gwarancyjnych na produkt mogą być realizowane za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej (w tym sklepów internetowych), które z kolei ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie praw konsumentów.

Zasady utylizacji niniejszego produktu różnią się od zasad utylizacji odpadów domowych. W przeciwieństwie do odpadów domowych, produkt powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu przetworzenia. Przekaż urządzenie do specjalistycznego centrum zbiórki i utylizacji odpadów bądź

Dostawca / Importer do UE: HATOR Gaming B.V.,
Adres: Prins Hendrikkade 21-E, 1012TL, Amsterdam,
The Netherlands, sales@hator.gg

Okres gwarancji: 24 miesiące

©2023 HATOR Gaming. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie zarejestrowane znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.

HATOR STELLAR PRO WIRELESS

User manual



HTM-550 (Black)

Specifications

Sensor type	Optical
Sensor model	PixArt 3395
Sensor Resolution	26000CPI
Tracking speed	650IPS
Acceleration	50G
Type of connection	Wireless: 2.4GHz, BT Wired, USB 2.0 and above
Polling rate	1000Hz
Operating Voltage	5V
Operating Current	200mA
Battery Capacity	300mAh
Low Latency in 2.4GHz mode	<8ms
Work time in 2.4GHz mode	up to 18H (backlight is on) up to 42H (backlight is off)
Charging time	2H
Standby	3 months
Switches type - operating life - operating force	TTC Gold 80 million clicks 60 ±15%gf
Side switches	Huano
Encoder	TTC Gold
LED Type	RGB
Operation Distance	up to 10m
Cable	2.1m super soft paracord cable with a ferrite filter is included
2.4GHz dongle	is included
Dimentionations	116x60x36mm
Weight	52g

In the box


1. Mouse HATOR Stellar PRO Wireless
2. 2.4GHz dongle
3. 2.1m detachable USB Type-A to USB Type-C paracord cable
4. USB Type-A to USB Type-C adapter
5. Replacement 100% PTFE skates
5. User manual

Platforms

Windows 10, 11 / Mac OS / iOS / Android / Linux

Огляд виробу

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Scroll wheel/middle button
4. Side front mouse button
5. Side back mouse button
6. Work mode switch
7. DPI change button
8. Sensor opening
9. Glides
10. Light indicator

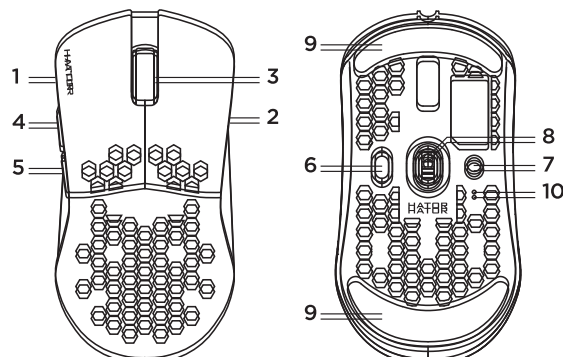

Operation of the device

Wired mode

Connect to PC:

1. Connect the cable and turn the switch on the back of the mouse to wired mode, the operating system recognizes the mouse automatically.
2. If necessary, download the software from the site www.hator.gg/download.
3. If the PC does not recognize the device, try connecting to a different port.



Download

2.4GHz wireless mode

1. Connect the dongle to the computer and switch to wireless mode on mouse, the operating system detects the mouse automatically.
2. If necessary, download the software from the site www.hator.gg/download.
3. If the PC does not recognize the device, try connecting to a different port.

If the mouse does not work, and the scroll wheel flashes in the color of the selected DPI profile - there is no connection with the transmitter. To re-pair the mouse and the transmitter, do the following steps: switch the mouse into wireless mode and press LMB+SCM+PCM (the indicator on the bottom of the case will start flashing), and then connect the dongle to the computer. After successful pairing, the indicator will turn off.

Bluetooth wireless mode

1. Turn the mouse into Bluetooth mode using the switch on the bottom of the mouse.
2. Press and hold LMB+SCM+PCM. Wait for the moment when the light indicator starts to flash rapidly in blue.

3. Start searching for available Bluetooth devices on your PC/phone, and find Stellar PRO in the list.
4. Connect to Stellar PRO.

You need to pair the device just one time. After successfully pairing of mouse and selected device mouse will connect to it automatically.

Button	Action	Command
Work mode switch	Toggle switch to the forward position	Turns on the 2.4GHz wireless mode. The 2.4GHz transmitter has to be connected to the computer.
	Toggle switch to the middle position	Turns off the wireless modes work.
DPI change button	Toggle switch to the backward position	Turns on the wireless mode Bluetooth. To start searching for compatible devices, you need to hold down the left and right mouse buttons and the scroll wheel at the same time.
	Press once	Cycle the DPI level to the next preset values. Each value has a color indication on the mouse wheel.

Backlight `s Settings

All backlight mode settings are made using the software.

Charging

When the battery charge is less than 20%, the indicator on the boom of the mouse flashes red. Charge the device. When the mouse is fully charged, the indicator will turn off.

Manufacturer's warranty

Provided that the user observes the rules of operation, and taking into account the warnings set forth in this user manual, the device is safe to use and does not cause harm to the environment and humans, as well as is suitable for operation. The device has a warranty period: 24 months from the date of purchase excluding the time of repair (subject to the rules of operation). The right to warranty is granted by filling in the information of the attached warranty card. For more information about the product, as well as for any questions or suggestions, please contact us at the address below.

The warranty is provided in addition to the rights granted under local consumer laws. Its terms may vary in different countries. Please read the full warranty information to learn about your consumer rights and additional remedies provided under this product warranty.

Instrukcja użycia:

- Product cannot be opened or modified
 - Do not disassemble the device or attempt to service it
 - If the product is in an environment whose temperature exceeds the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
 - Do not allow liquid to fall on the product
- Violation of the operating rules may lead to the loss of the ability to operate the equipment and the loss of the warranty.

If the product doesn't work properly, contact HATOR support: hator.gg

The warranty is in addition to the rights granted under local consumer laws. Its conditions may differ depending on the country.



Support

Some forms of exercising consumer rights when ensuring product warranty obligations can be performed through retail outlets (including online stores), which, in turn, are fully responsible for compliance with consumer rights protection laws.

The rules for disposal of this product differ from the rules for disposing of household waste. Unlike household waste, the product should be handed over to the appropriate point of reception of electrical and electronic equipment for processing. Transfer the device to a specialized waste collection and disposal center or contact the seller from whom the device was purchased. Competent people will send this device to environmentally safe recycling. For improper disposal of waste, fines are issued in accordance with the legislation in force in the country where the device is sold.

Supplier / Importer in EU: HATOR Gaming B.V.,
Address: Prins Hendrikkade 21-E, 1012TL, Amsterdam,
The Netherlands, sales@hator.gg

Warranty period: 24 months

©2023 HATOR Gaming. All rights reserved. All registered trademarks are property of their respective owners."