



Guide de l'application Tapo

Prises intelligentes

Contenus

À propos de ce guide	3
Introduction de l'application Tapo App 3.0	4
Configurez votre prise intelligente	5
Contrôle de base des appareils.....	6
Paramètres de base	7
Définir l'état de la LED	8
Définir l'état par défaut	10
Protection de l'alimentation	11
Garde de charge	12
Appareils favoris	13
Configurez votre prise intelligente	14
Définir des horaires	15
Régler la minuterie	16
Mode Absence	18
Suivi énergétique –“ <i>Energy Monitoring</i> ”	19
Actions intelligentes _ <i>Smart Actions</i>	23
Partagez votre prise intelligente.....	25
Réinitialisez votre prise intelligente.....	26
Ma Page	29



À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction aux prises intelligentes Tapo et à l'application Tapo, ainsi que des informations réglementaires.

Les fonctionnalités disponibles dans Tapo peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Tapo peut également varier selon la région. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience Tapo réelle.

Conventions

Dans ce guide, la convention suivante est utilisée :

Convention	Description
Bleu	Les informations clés apparaissent en bleu sarracelle, y compris le texte de la page de gestion comme les menus, les éléments, les boutons, etc.
<u>Souligné</u>	Les hyperliens sont de couleur bleu sarracelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web.
 Note	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

Plus d'infos

- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page produit sur <https://www.tapo.com>.
- Notre support technique et nos informations de dépannage sont disponibles sur <https://www.tapo.com/support/>.
- Une communauté technique est à votre disposition pour discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com>.
- La vidéo d'installation est disponible à l'adresse suivante <https://www.tp-link.com/support/setup-video/>.




Introduction de l'application Tapo App 3.0

Tapo a pour objectif de vous aider à vivre une vie plus intelligente, plus simple et plus sûre. Au cours des dernières années, nous nous sommes constamment efforcés d'améliorer l'expérience client et de fournir les meilleurs produits et services possibles. Pour marquer une étape importante, nous sommes ravis de présenter l'application Tapo 3.0. Plongez dans ses nouvelles fonctionnalités !

- **Meilleure apparence** – La toute nouvelle interface utilisateur apporte une nouvelle expérience.
- **Plus convivial** – L'interaction et les fonctions optimisées permettent une configuration facile.
- **Plus de compatibilité** – L'application Tapo 3.0 prend en charge les appareils Kasa.

En savoir plus sur l'application Tapo 3.0 sur <https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/>.

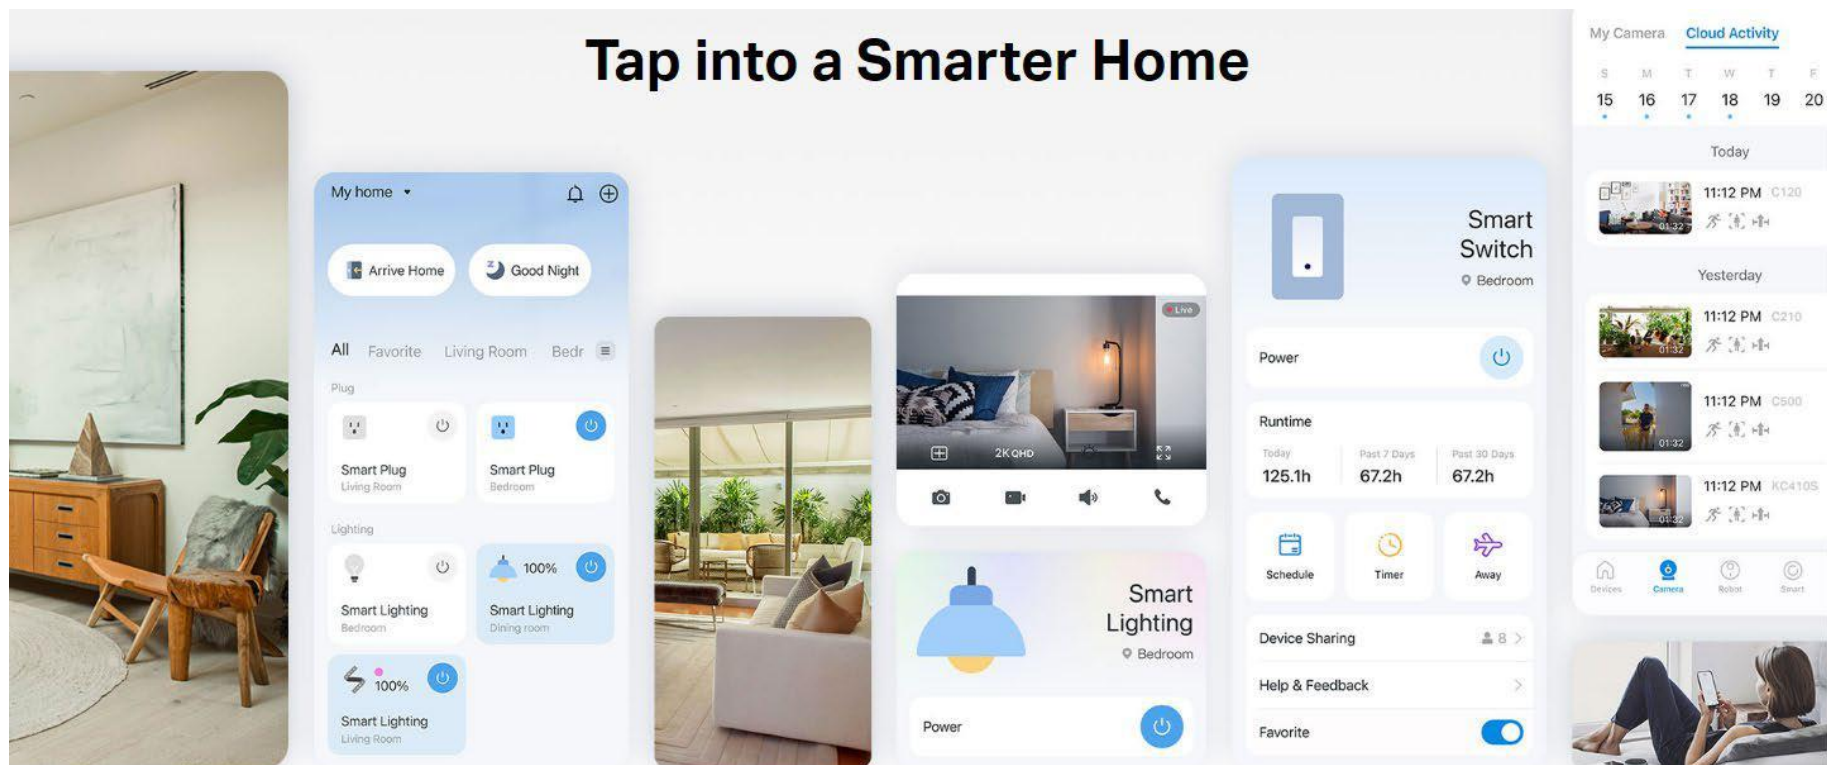

Configurez votre prise intelligente

Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à utiliser votre prise intelligente. Des vidéos d'installation sont disponibles sur :

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/>.

Étape 1. Téléchargez l'application Tapo

Téléchargez l'application Tapo sur **l'App Store** ou **Google Play**, ou en scannant le code QR ci-dessous.




OU




Étape 2. Connectez-vous

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link-ID. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

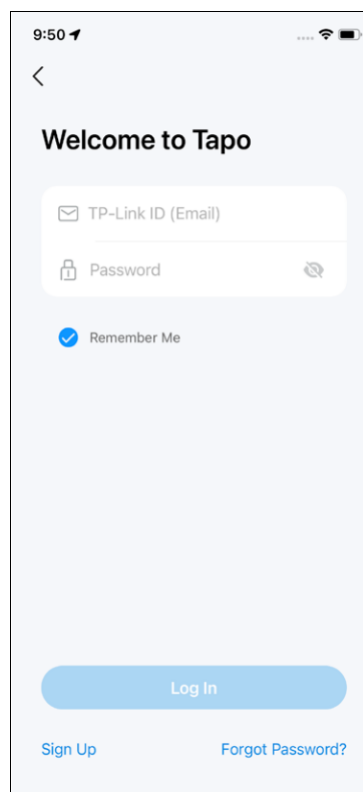

Étape 3. Ajoutez votre Smart Plug

Appuyez sur le bouton **+** dans l'application, appuyez sur **Plug** et sélectionnez votre modèle et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

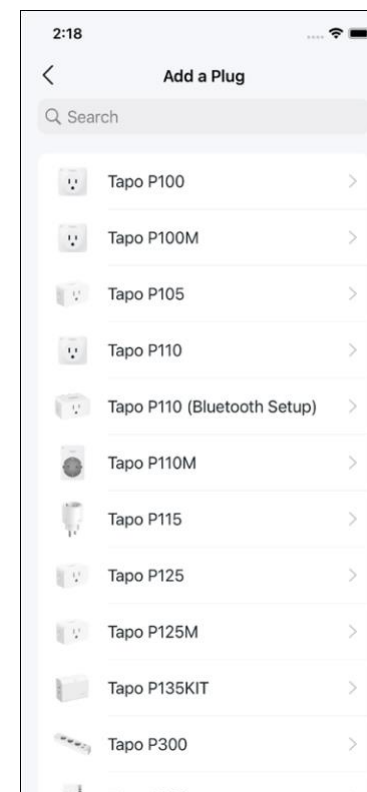


Contrôle de base des appareils

Après avoir configuré avec succès votre prise intelligente, vous verrez la page d'accueil de l'application Tapo. Ici, vous pouvez voir l'état de tous les appareils que vous avez ajoutés et les gérer. Vous pouvez appuyer sur l'appareil pour le contrôler et le gérer.


Page d'accueil _Home Page

Vous pouvez allumer ou éteindre la prise à tout moment et n'importe où et appuyer sur la carte pour accéder à la page d'état.

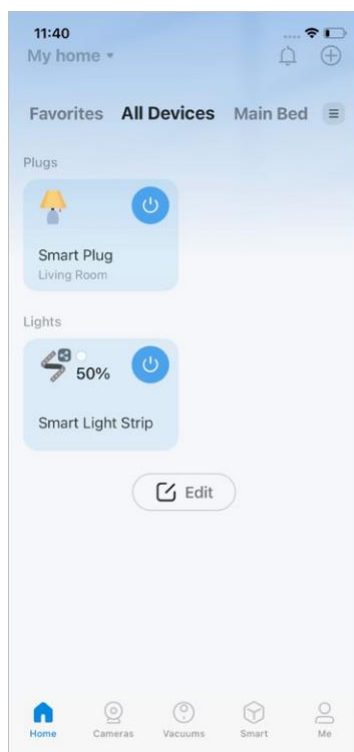


Page d'état de l'appareil

Vous pouvez créer des horaires, activer le mode absence ou définir une minuterie pour contrôler automatiquement votre appareil, afficher son temps de fonctionnement et sa consommation d'énergie, et bien plus encore.

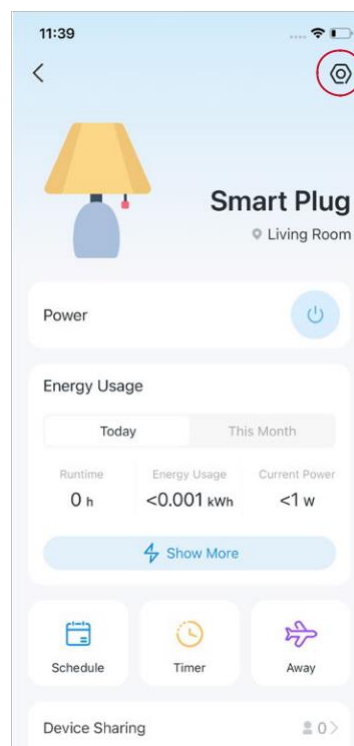

Page des paramètres de l'appareil

Vous pouvez modifier le nom et l'icône de votre prise, définir l'état de la LED, définir l'état par défaut, mettre à jour le micrologiciel, etc.

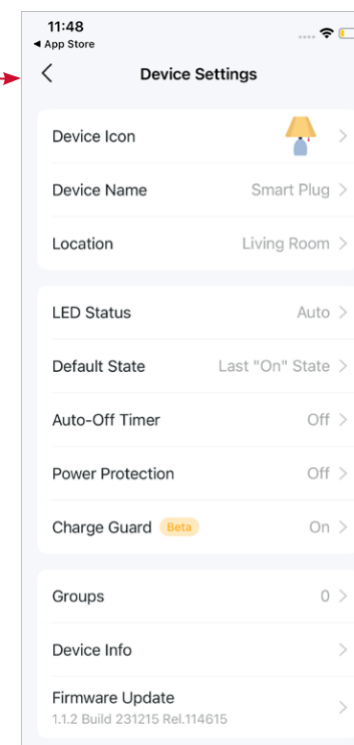

*Les caractéristiques et les images peuvent varier selon les modèles de produits.




Paramètres de base

Vérifiez les informations de l'appareil et modifiez ses paramètres sur la page des paramètres de l'appareil.


Paramètres de base de l'appareil

Sélectionnez l'icône adaptée à votre appareil.

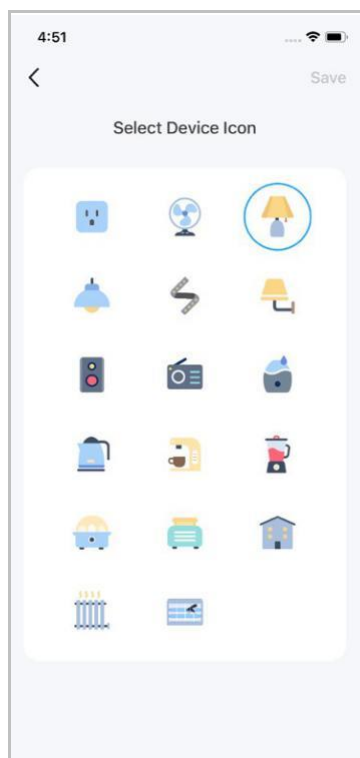


Changer le nom de l'appareil

Donnez un nom à votre appareil pour le rendre plus facile à identifier.

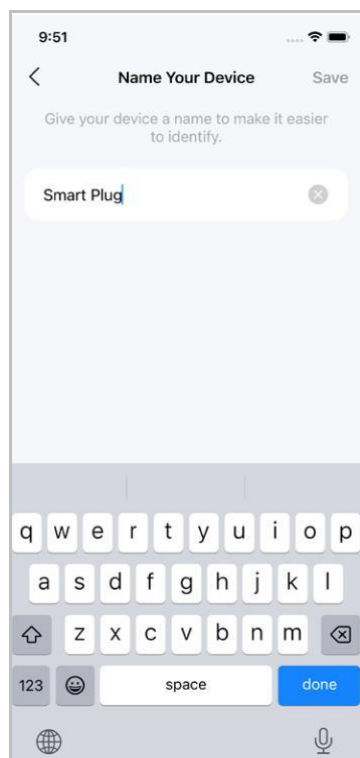

Changer l'emplacement de l'appareil

Choisissez où vous avez placé votre appareil ou personnalisez l'emplacement comme vous le souhaitez.

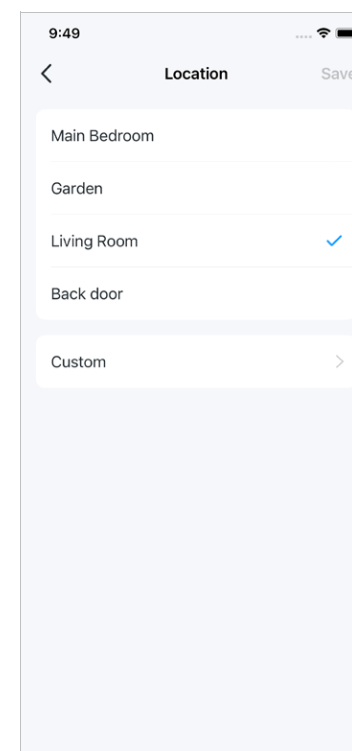

Définir l'état de la LED

Personnalisez les paramètres d'état des LED pour les rendre plus compatibles avec votre vie.


État de la LED

Définissez l'état de la LED sur la page des paramètres de l'appareil.




Auto Mode

Le mode automatique signifie que la LED s'allume lorsque votre prise est allumée, et vice versa.

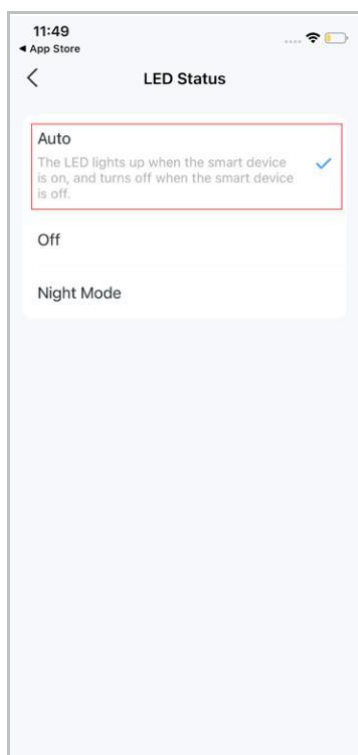


Off Mode

Le mode éteint signifie que la LED ne s'allumera pas ou ne s'éteindra pas, que votre prise soit allumée ou éteinte.

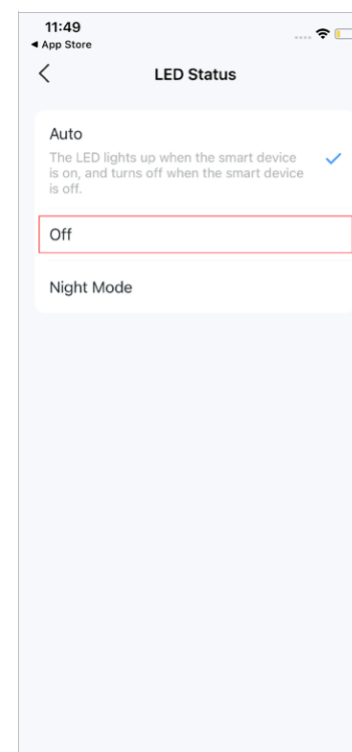


Mode Nuit, “Night Mode”


Le mode nuit signifie que la LED ne s'allumera pas pendant la période spécifiée chaque jour.

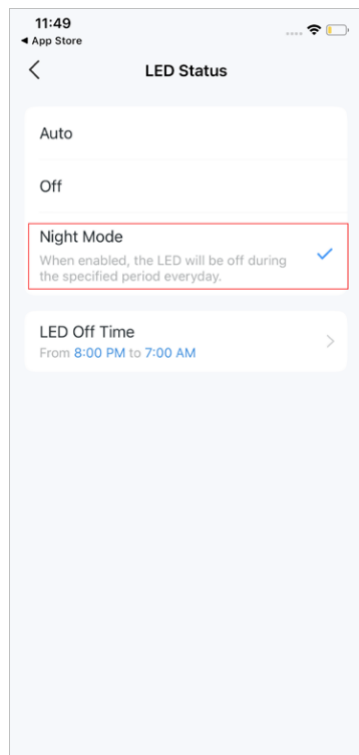

Si votre prise se trouve dans la même zone que vous, vous avez la possibilité d'activer la LED pour qu'elle s'éteigne automatiquement au coucher du soleil et se rallume au lever du soleil.

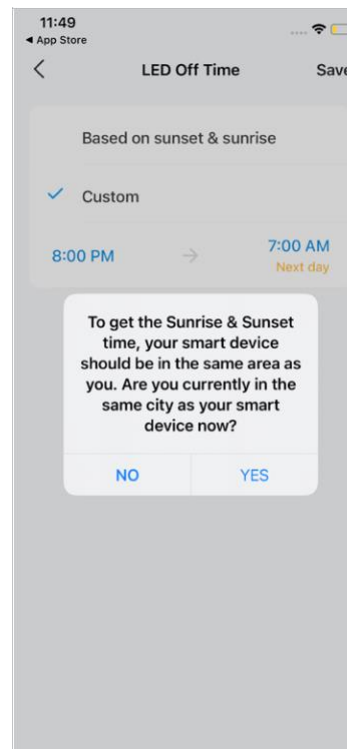

Ou, vous pouvez personnaliser le temps d'extinction de la LED selon vos besoins.

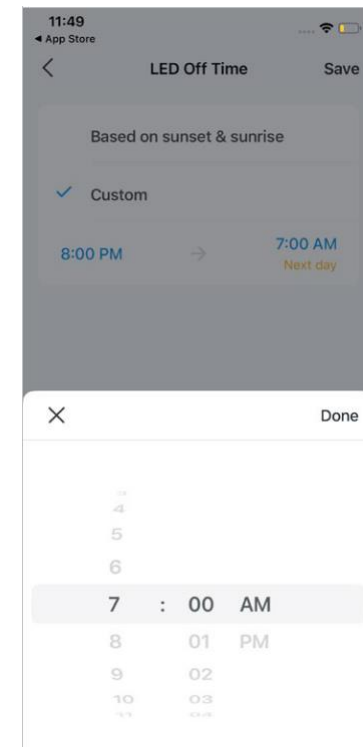


Définir l'état par défaut

Définissez l'état par défaut vers lequel vous souhaitez que votre appareil passe lorsqu'il est reconnecté à une source d'alimentation.


Default State

Vous pouvez définir l'état de votre prise dans lequel votre appareil sera lorsqu'il se reconnectera à une source d'alimentation selon vos besoins.

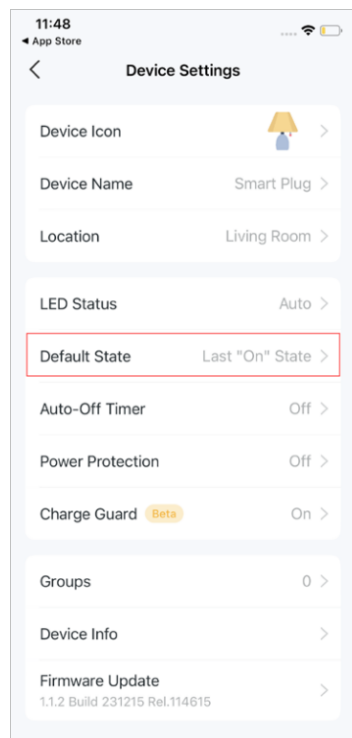



Dernier état "Activé"

Le dernier état « activé » signifie que votre appareil reviendra au même état dans lequel il se trouvait lors de sa dernière connexion à une source d'alimentation.

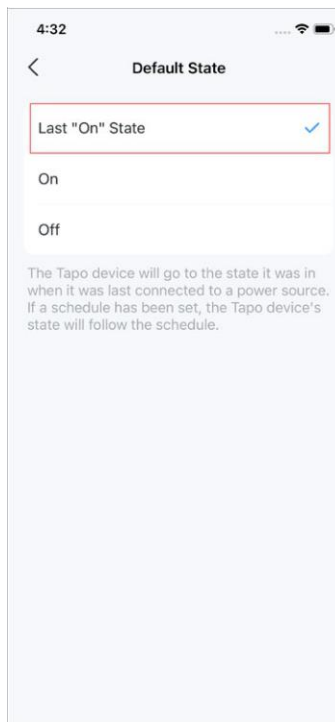

On/Off Mode

Vous pouvez également choisir le mode Marche/Arrêt pour allumer/éteindre votre appareil lorsqu'il se connecte à une source d'alimentation.

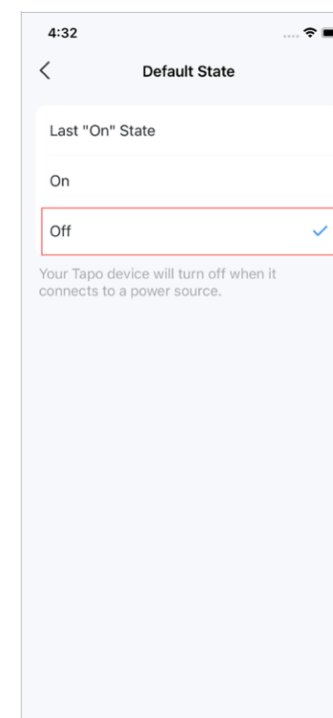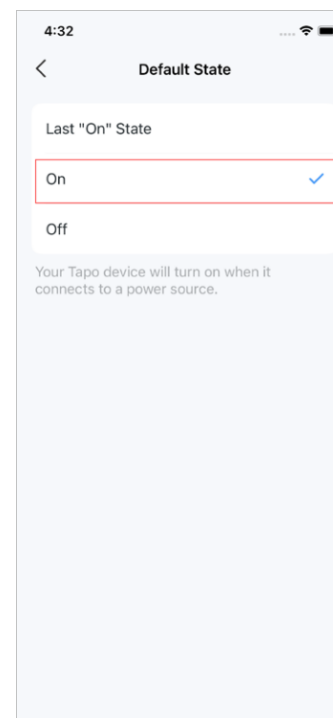

Protection de l'alimentation

Activez cette fonctionnalité pour éteindre votre appareil lorsque sa puissance dépasse le seuil défini.


Power Protection

Définissez les paramètres de protection de l'alimentation sur la page des paramètres de l'appareil.



Custom Power

Vous pouvez faire glisser pour personnaliser le seuil d'extinction de votre appareil selon vos besoins.

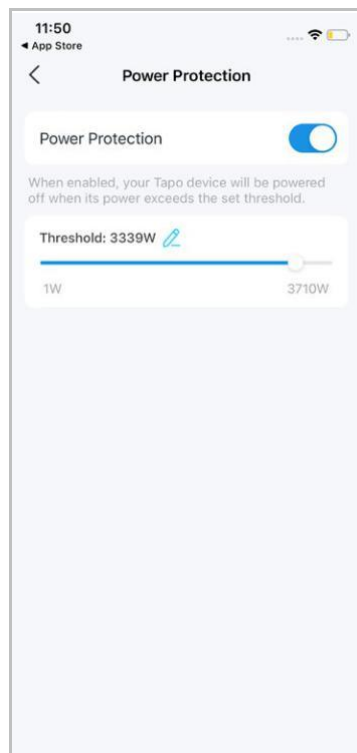

Ou appuyez juste sur  pour définir la Valeur voulue



Garde de charge

Charge Guard peut arrêter la sortie d'énergie une fois que l'appareil connecté est estimé être complètement chargé, réduisant ainsi le vieillissement de la batterie et prolongeant sa durée de vie..


Charge Guard

Définissez les paramètres de Charge Guard sur la page des paramètres de l'appareil.




Puissance/Durée personnalisées

Personnalisez la puissance et la durée selon vos besoins. Une fois réglée, votre prise s'éteindra automatiquement lorsque la puissance de charge reste inférieure à la puissance définie pendant la période désignée.

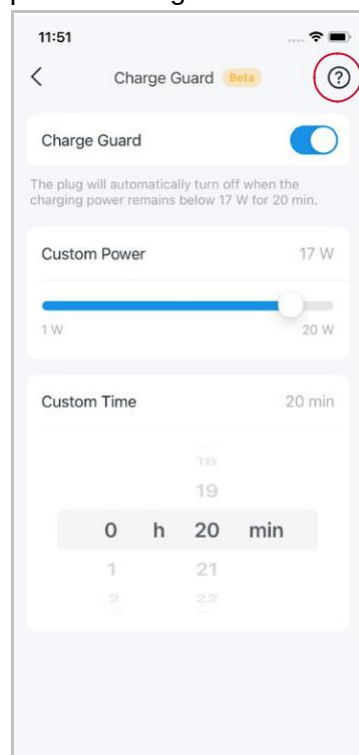

Si vous n'êtes pas sûr des paramètres de temps et de puissance ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, appuyez sur le coin supérieur droit et reportez-vous à la FAQ.

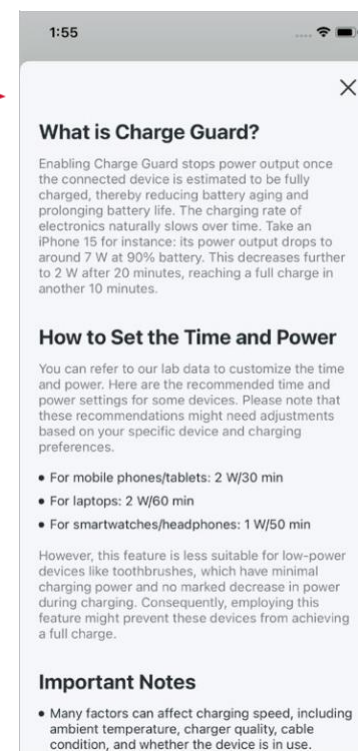

Les caractéristiques et les images peuvent varier selon les modèles de produits




Appareils favoris

Rassemblez les appareils que vous utilisez le plus souvent dans vos favoris afin de pouvoir les retrouver facilement.


Favorites

Vous pouvez facilement trouver et contrôler vos prises sous **Favorites**.

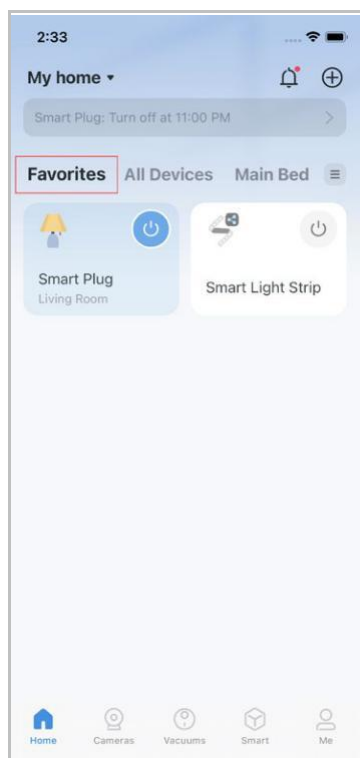


Méthode 1 : Sur la page d'accueil

Appuyez longuement sur la carte de votre appareil sur la page d'accueil et appuyez sur **Favorite**.

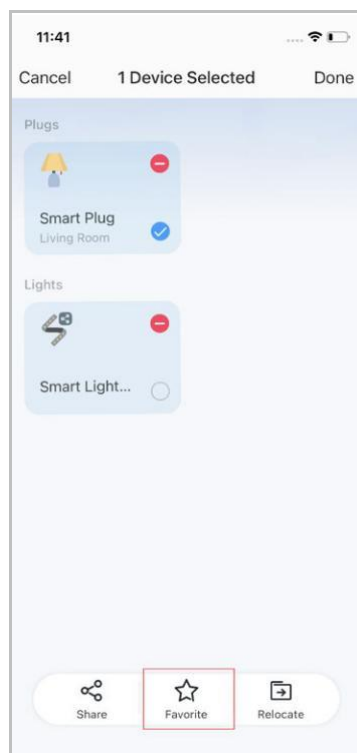

Méthode 2 : Sur la page Paramètres de l'appareil

Accédez à la page des paramètres de votre appareil et activez **Favorite** en bas.

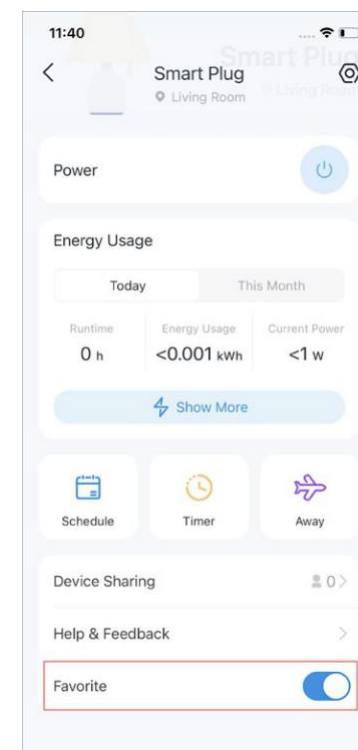

Les caractéristiques et les images peuvent varier selon les modèles de produits



Configurez votre prise intelligente

Vous pouvez configurer votre prise intelligente en définissant un programme, une minuterie, un mode absent et bien plus encore.

Mise sous/hors tension en un seul clic

Allumez ou éteignez rapidement votre prise d'un simple toucher.




Vérifiez la durée d'exécution et la consommation d'énergie

Vérifiez l'autonomie, la consommation d'énergie et la puissance actuelle de votre prise aujourd'hui et ce mois-ci.

Caractéristiques principales

Sur la page d'état de l'appareil, vous pouvez utiliser les fonctionnalités Planification, Minuterie et Mode Absent.

■ **Remarque** : non disponible pour toutes les prises intelligentes Tapo.

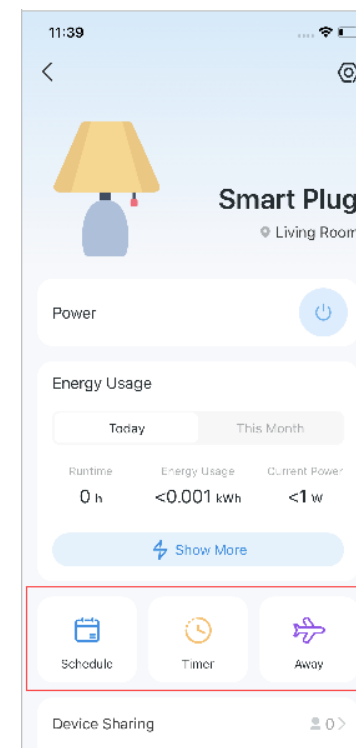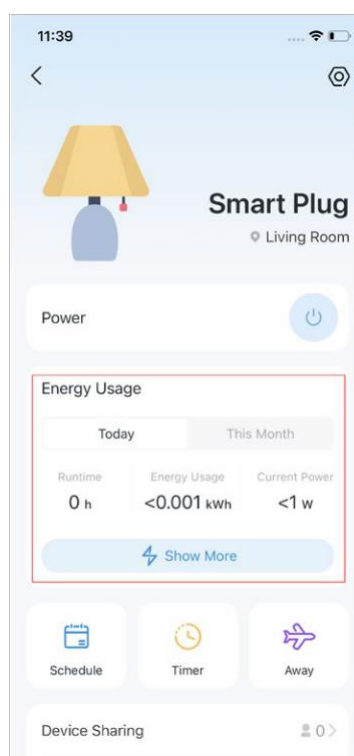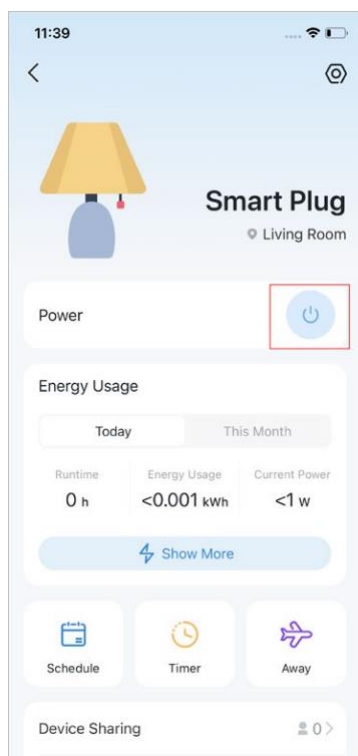


* Les caractéristiques et les images peuvent varier selon les modèles de produits.




Définir des horaires

Définissez des horaires pour allumer/éteindre automatiquement votre appareil à des heures définies en fonction de votre routine quotidienne.


1. Appuyez sur **Schedule** sur la page Paramètres de l'appareil et appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit.

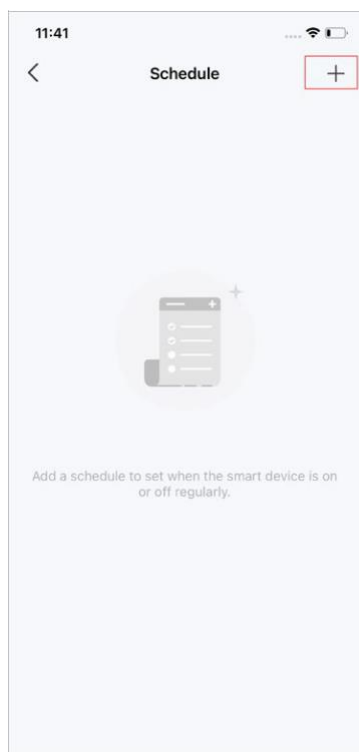

2. **Add a schedule** pour que votre appareil branché s'allume et s'éteigne automatiquement pour simplifier votre routine quotidienne.

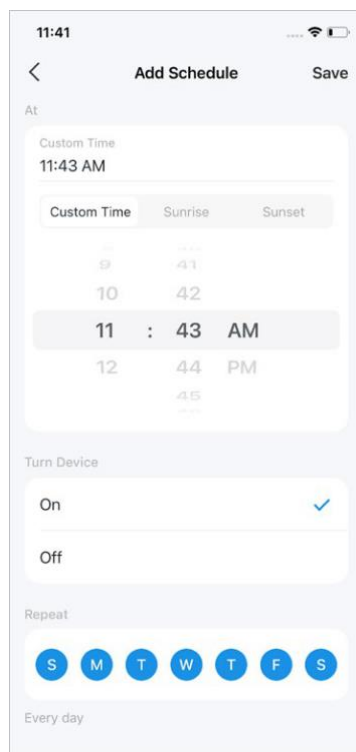

Par exemple, vous pouvez régler votre lumière branchée pour qu'elle s'allume à 8 h 30 et s'éteigne à 23 h tous les jours.

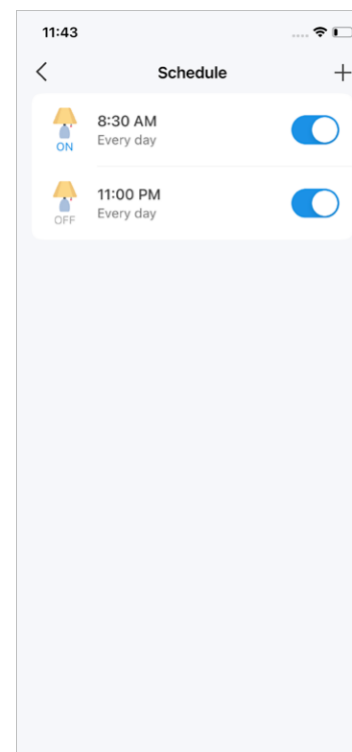


Régler la minuterie

Réglez le compte à rebours et votre prise intelligente s'allumera/s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.

Méthode 1: Sur la page d'état de l'appareil

1. Appuyez sur **Timer** pour régler les paramètres de la minuterie.
2. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre appareil s'allume et s'éteigne automatiquement une fois le minuteur terminé.


Une fois le minuteur démarré, un compte à rebours commence et votre appareil s'allume ou s'éteint automatiquement lorsque le compte à rebours atteint zéro.

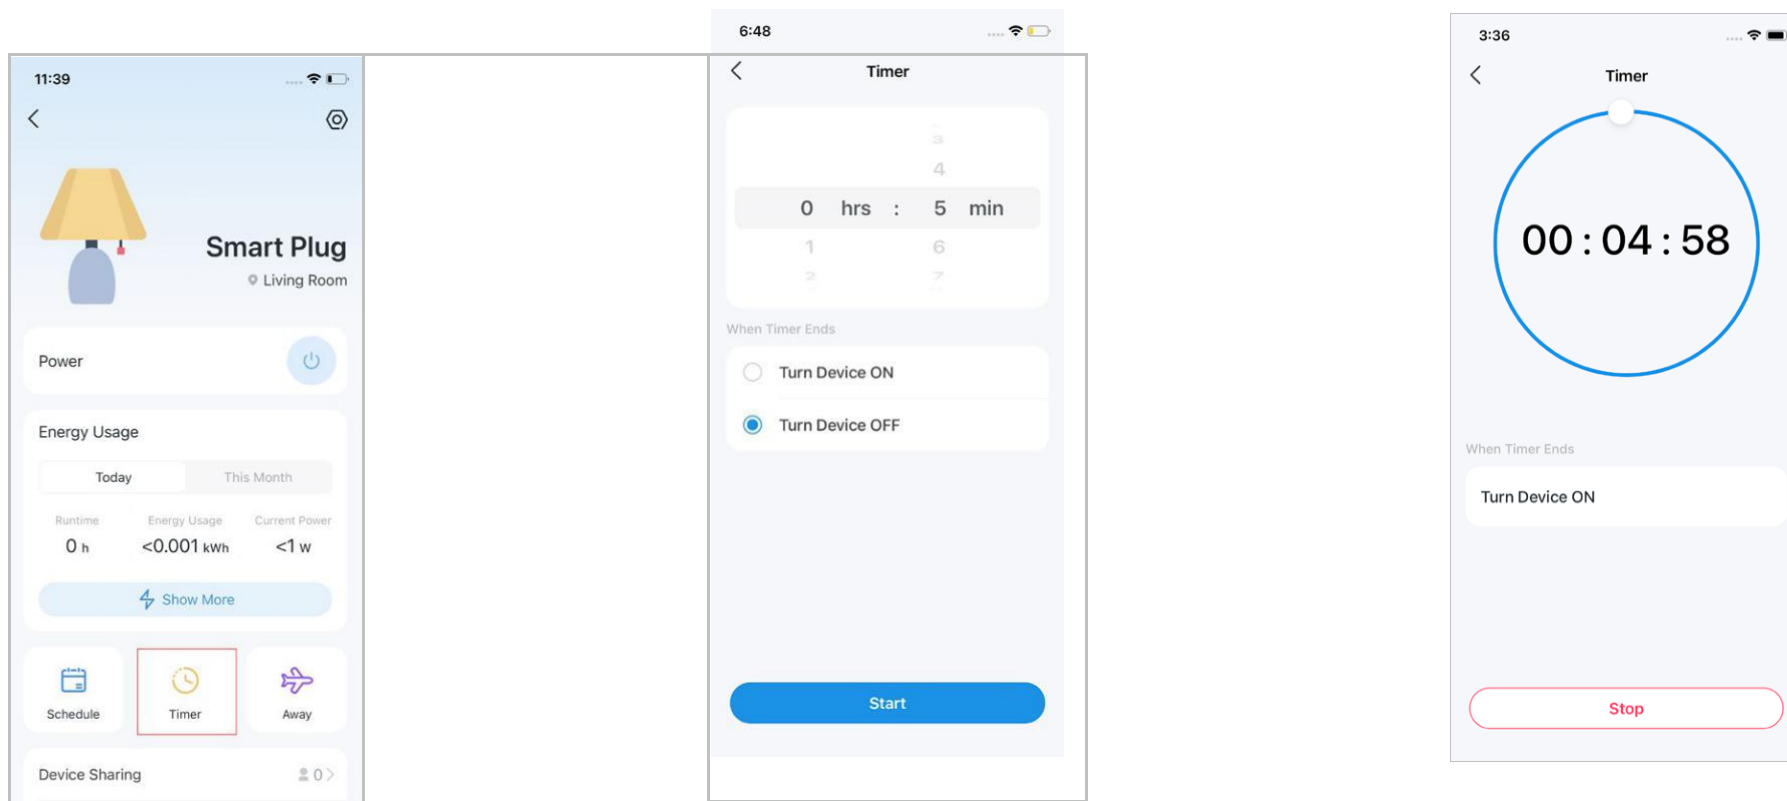


Méthode 2 :

Sur la page Paramètres de l'appareil

1. Choisissez **Auto-Off Timer** sur la page des paramètres de l'appareil.

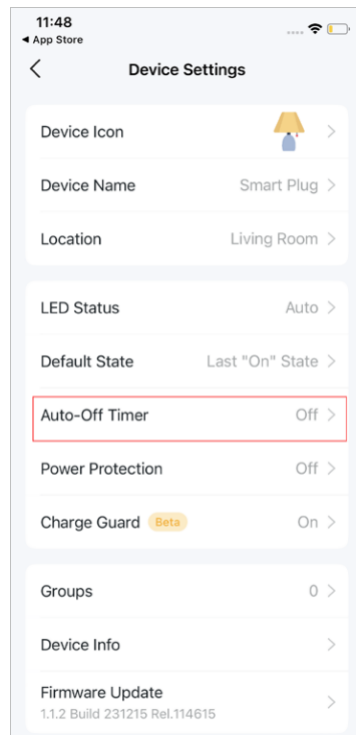


2. Activez la minuterie et réglez l'heure. Une fois votre appareil allumé, il s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.

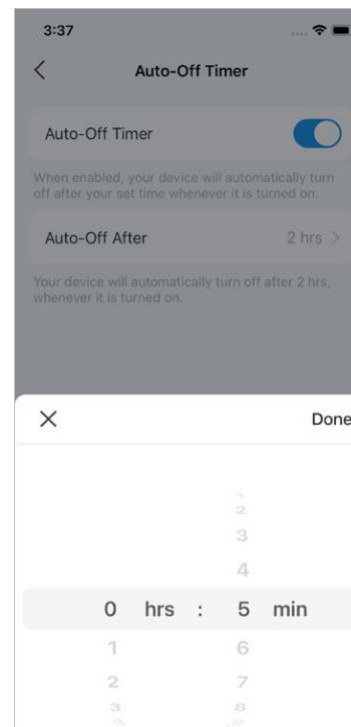



Mode Absence

Sélectionner **Away Mode** pour que votre prise intelligente s'allume et s'éteigne automatiquement à des intervalles aléatoires pendant votre absence pour donner l'impression que quelqu'un est à la maison

1. Appuyez sur **Away Mode** sur la page d'état de l'appareil.

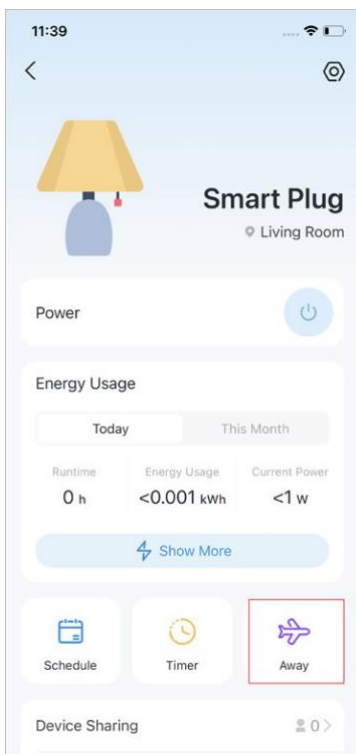

2. Définissez l'heure et les jours auxquels vous souhaitez que votre appareil s'allume et s'éteigne de manière aléatoire pour donner l'impression que quelqu'un est à la maison.
p. ex. Je veux que la lumière s'allume et s'éteigne entre 7h30 et 6h00 tous les samedis et dimanches.

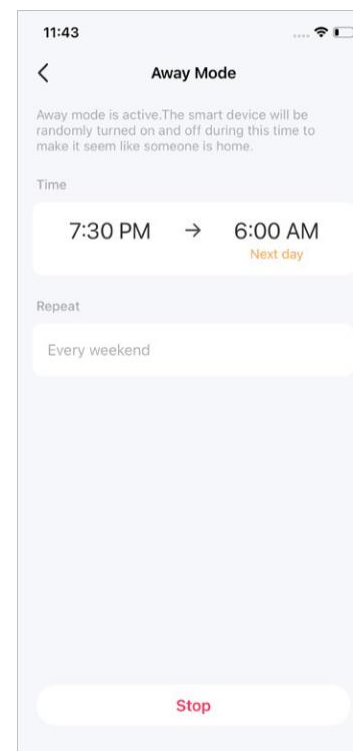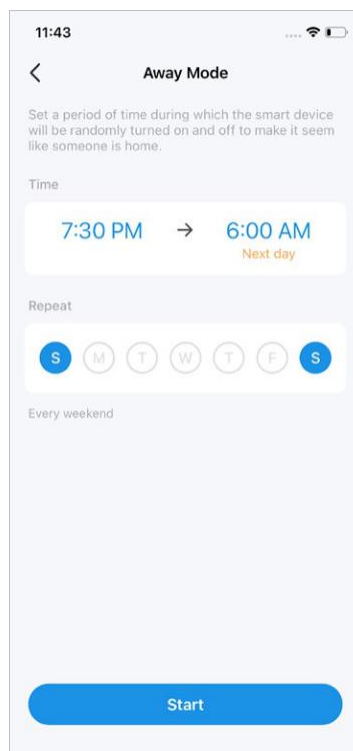


Suivi énergétique –“*Energy Monitoring*”

Utilisez la surveillance de l'énergie pour vérifier la durée de fonctionnement de votre appareil, la consommation d'énergie en temps réel et la puissance actuelle aujourd'hui et ce mois-ci.


1. Engery Monitoring

L'autonomie de votre appareil, la consommation d'énergie en temps réel et la puissance actuelle aujourd'hui et ce mois-ci sont clairement affichées sur la page d'état de l'appareil.

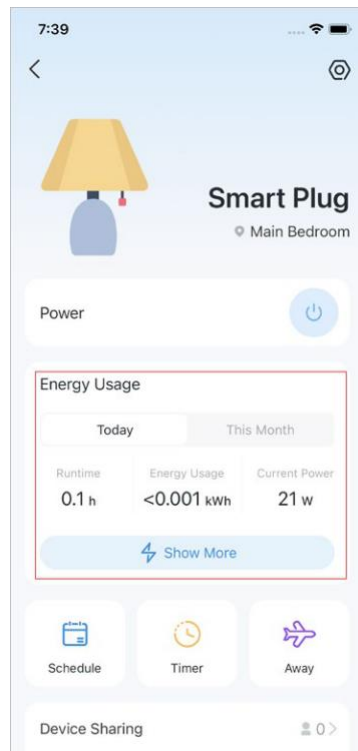


2. Usage de -Energy/Power

Appuyez sur [Show More](#) pour en savoir plus sur les détails de votre consommation d'énergie quotidienne, mensuelle et annuelle ainsi que sur votre consommation électrique au cours des dernières 24 heures ou des 7 derniers jours.

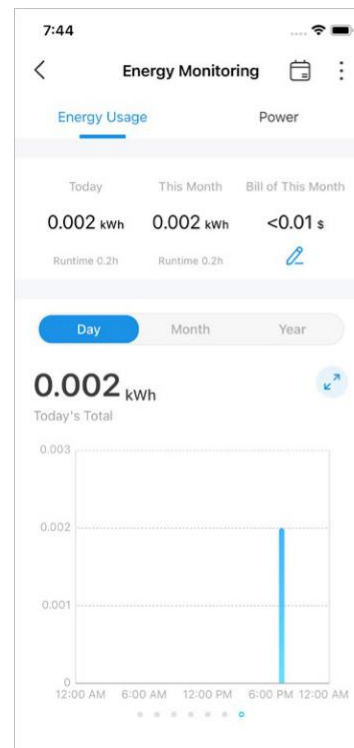


2.1 Paramètres de la facture

Cliquez sur l'icône  sur la page de surveillance énergétique pour personnaliser les paramètres de votre facture.

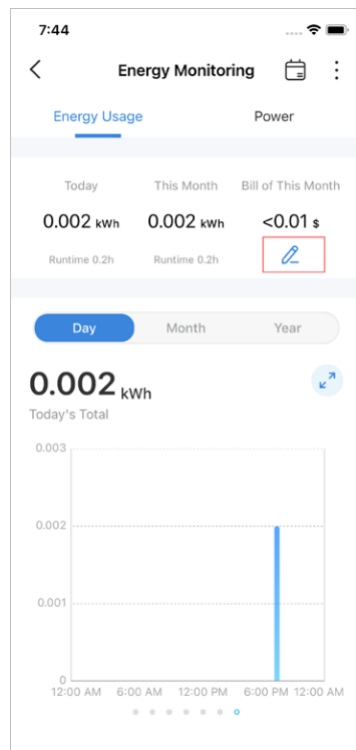


2.1.1 Facturation unique

Pour la facturation unique, votre facture sera calculée uniquement au même prix.

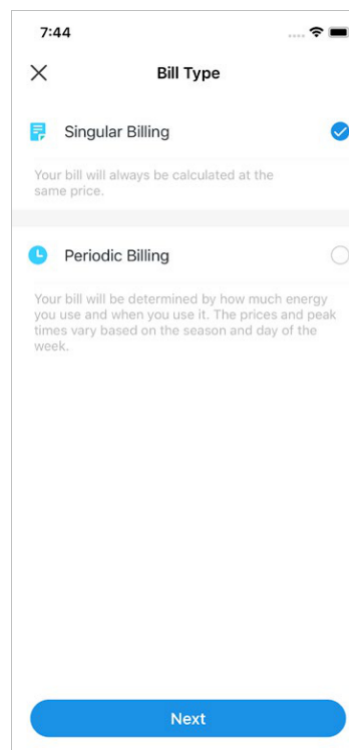





Vous pouvez définir le prix de l'électricité selon vos besoins et il ne sera calculé qu'après l'avoir défini.

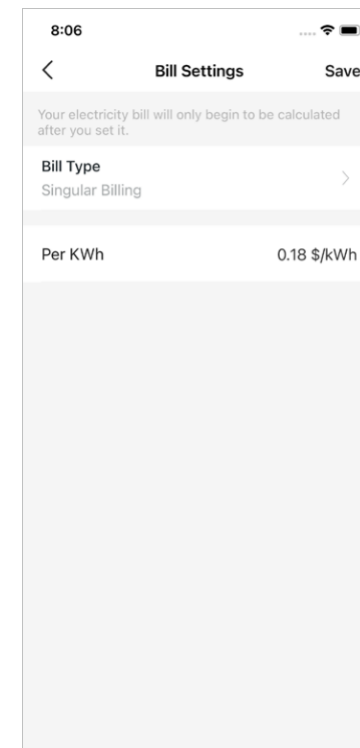

2.1.2 Facturation périodique


Pour la facturation périodique, votre facture sera déterminée en fonction de la quantité d'énergie et du moment où vous l'utilisez.

Vous pouvez définir les prix pour différentes périodes de pointe selon vos besoins en fonction de la saison et du jour de la semaine avec [Individual Summer/Winter Price](#) et l'option [Set Time of Use](#)

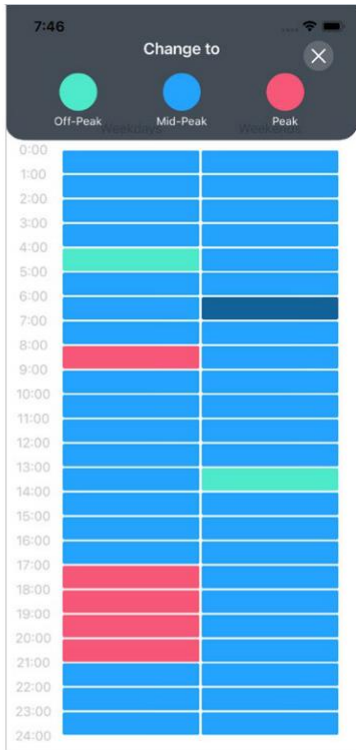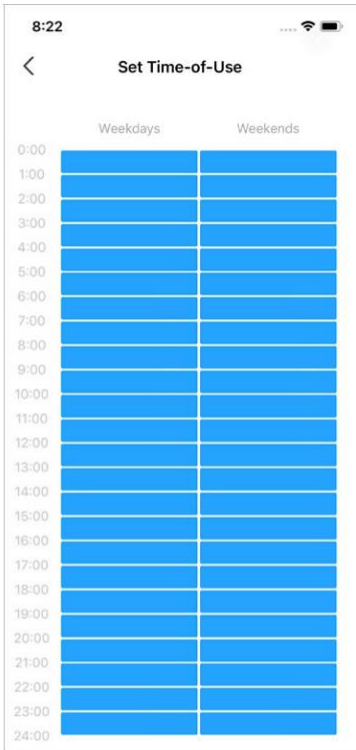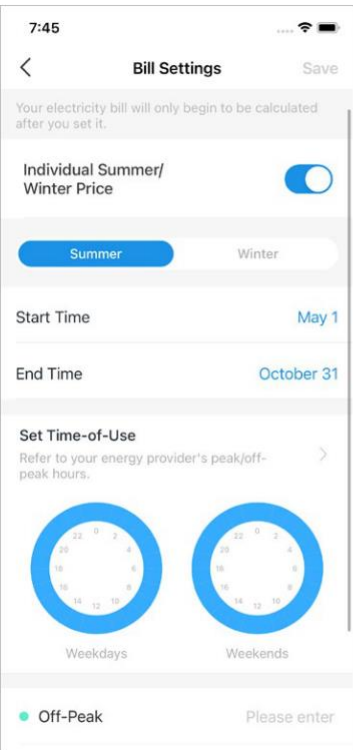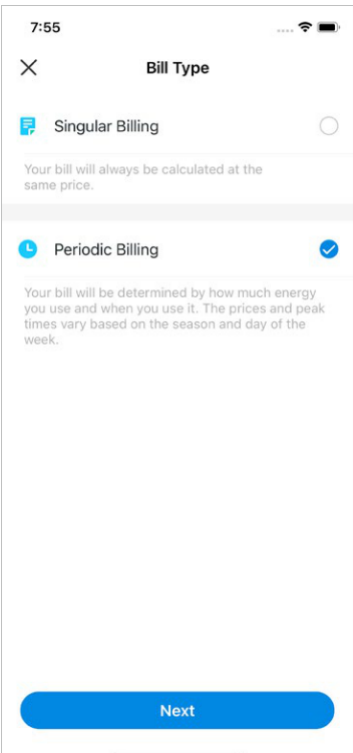

3. Calendrier énergétique

Appuyez  pour consulter votre calendrier énergétique

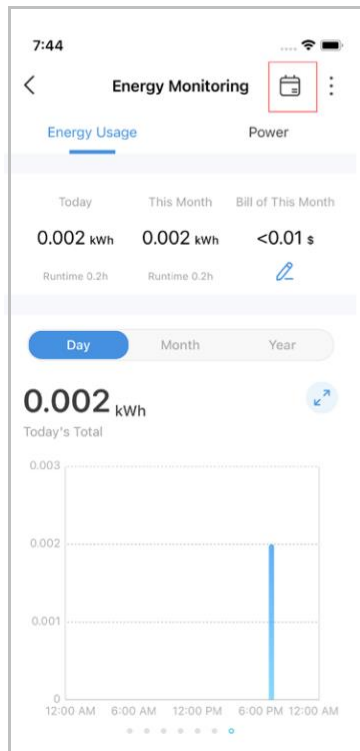


*



4. Exporter/Supprimer des données

Appuyez sur  pour exporter ou supprimer les données



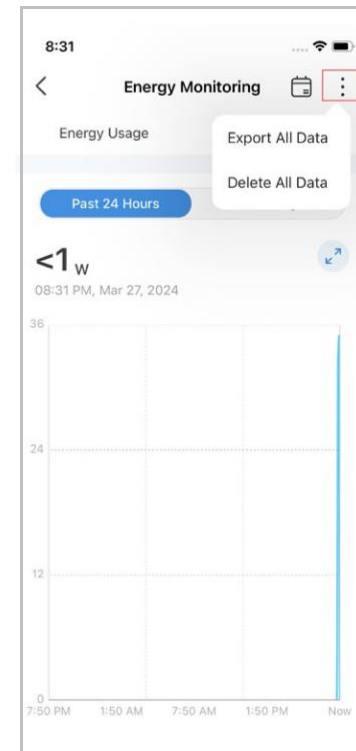


Actions intelligentes _ *Smart Actions*

Les actions intelligentes automatisent les tâches répétitives, vous permettant de vous débarrasser de la monotonie en toute simplicité. Configurez tout une fois pour toutes et n'avez plus à vous en soucier. Avec les actions intelligentes, donner à votre maison ce niveau d'intelligence est un jeu d'enfant. Shortcut vous permet de contrôler plusieurs appareils d'un simple toucher. L'automatisation permet à vos appareils de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez ; par exemple, éteindre la prise au coucher du soleil.


Option 1: Modifier en fonction des actions présentées

1. Allez dans [Smart Actions](#) et vous verrez les actions préconfigurées (raccourci ou automatisation).
2. Appuyez sur une action sélectionnée. Sélectionnez les appareils et définissez l'heure selon vos besoins, puis appuyez sur [ADD](#) pour enregistrer les modifications.

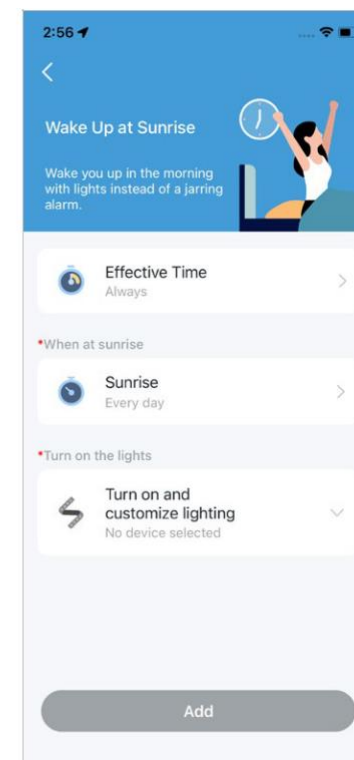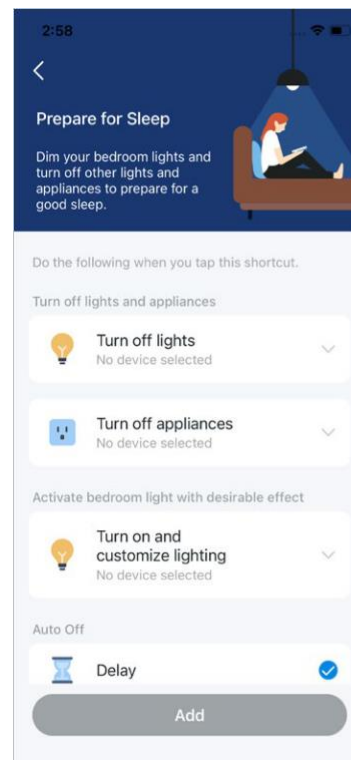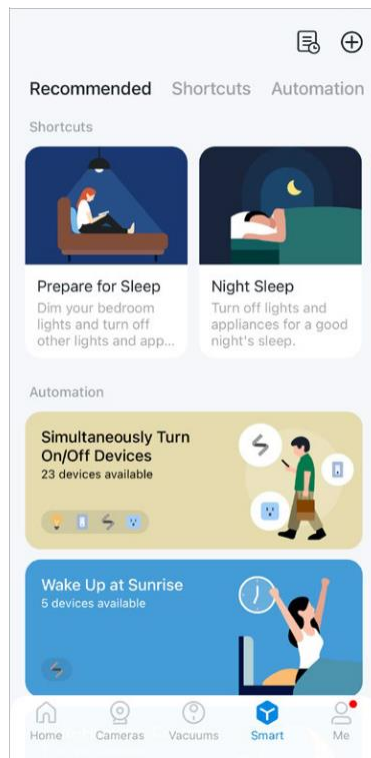



Option 2: Créez vos propres actions

1. Accédez à la page Smart. Appuyez sur + en haut à droite pour ajouter une action simple et intelligente.

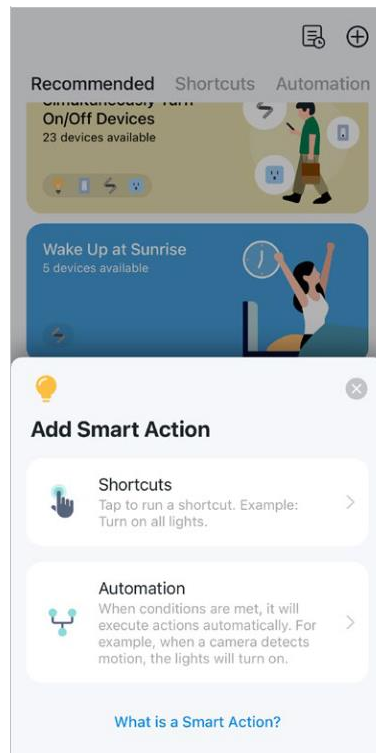

2. Pour les raccourcis : appuyez sur + pour ajouter une action, comme allumer la prise intelligente.

Pour l'automatisation : appuyez sur + pour ajouter des déclencheurs (**Quand**), comme l'heure de déclenchement, appuyez sur + pour ajouter des conditions (**Si**), comme lorsque la lumière de la chambre est allumée, et appuyez sur + pour ajouter des actions (**Puis**), comme allumer la prise intelligente.

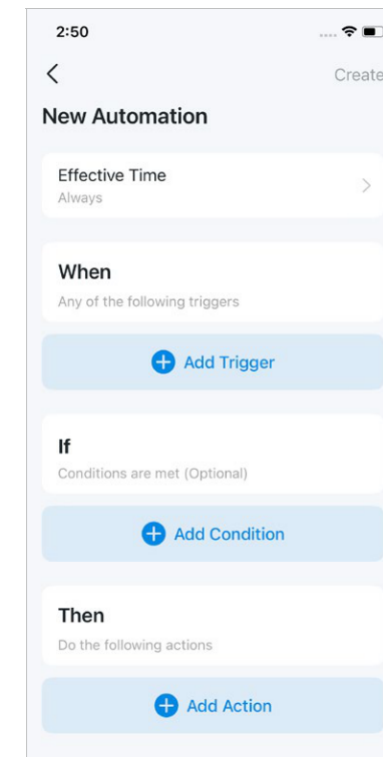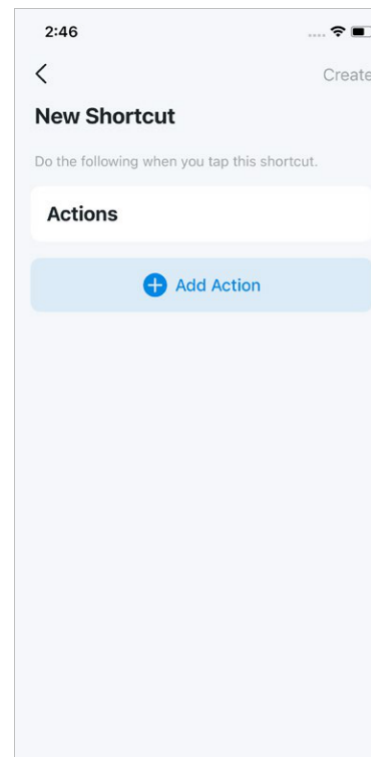


Partagez votre prise intelligente

Vous pouvez inviter les membres de votre famille à gérer ensemble vos appareils Tapo en saisissant l'ID TP-Link (e-mail) avec lequel vous souhaitez partager les appareils.


Option 1

Sur la page d'accueil, appuyez longuement sur la carte de prise et appuyez sur [Share](#).

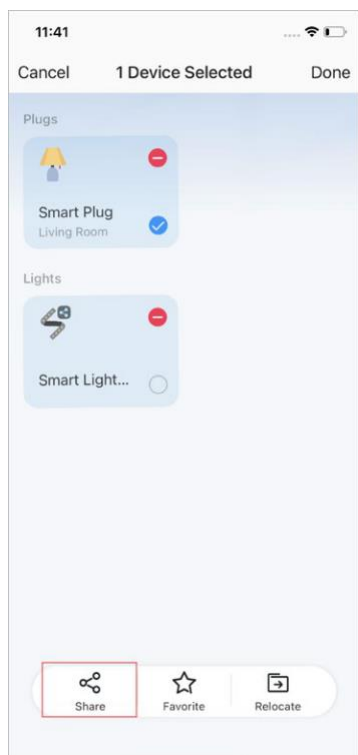


Option 2

Accédez à la page État de l'appareil, faites glisser votre doigt vers le haut et appuyez sur Partage d'appareils.

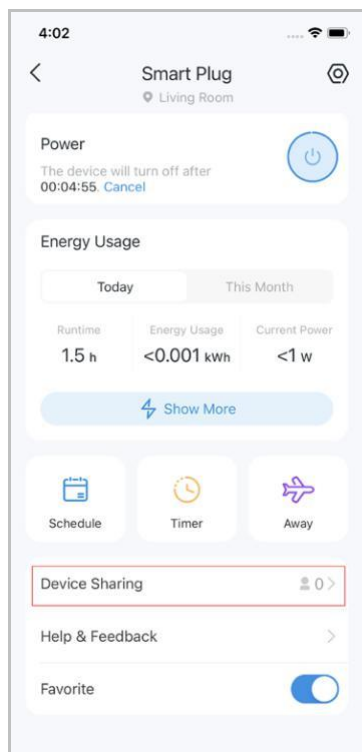

Option 3

Accédez à la page Moi et appuyez sur Partage d'appareils pour afficher vos appareils partagés et les appareils partagés par d'autres.

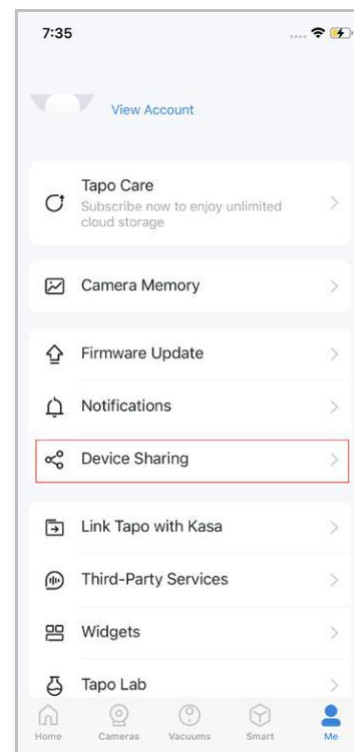


Réinitialisez votre prise intelligente

Il existe trois façons de réinitialiser votre prise intelligente.


Option 1

À la page Home page. Long appuyez sur l'icône de votre appareil intelligent, puis appuyez pour supprimer et réinitialiser votre appareil.

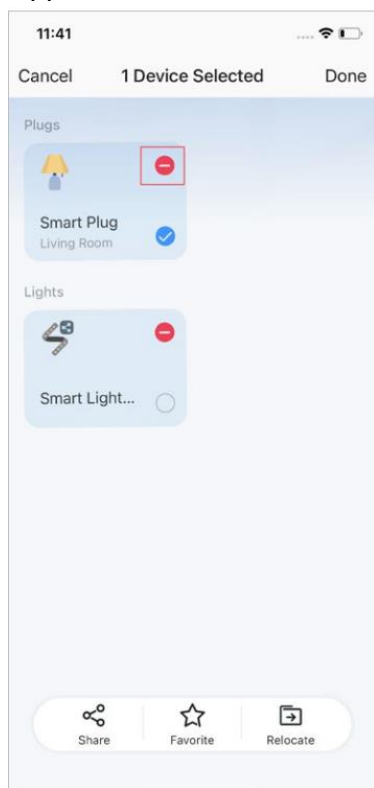


Option 2

Accédez à la page État de l'appareil et appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit.

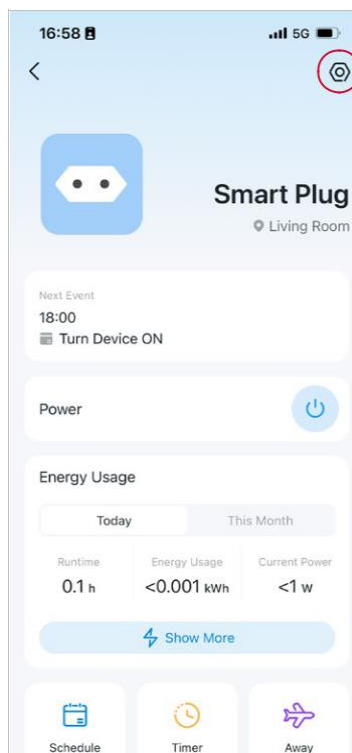

Appuyez sur **REMOVE** en bas pour réinitialiser votre appareil.

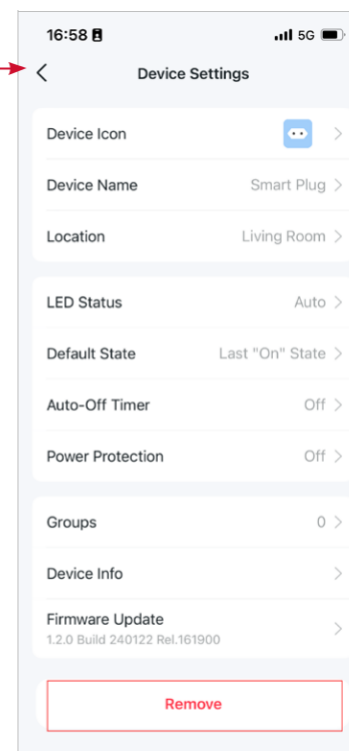

Option 3

Appuyez sur le bouton de commande/d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi tout en conservant les paramètres précédents.

Appuyez sur le bouton de commande/d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes pour réinitialiser la prise aux paramètres d'usine.

* Ces images sont uniquement destinées à des démonstrations. Les images peuvent différer des produits réels.





Option 3

Appuyez sur le bouton de commande/d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi tout en conservant les paramètres précédents.

Appuyez sur le bouton de commande/d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes pour réinitialiser la prise aux paramètres d'usine.

* Ces images sont uniquement à titre de démonstration. Les images peuvent différer des produits réels.

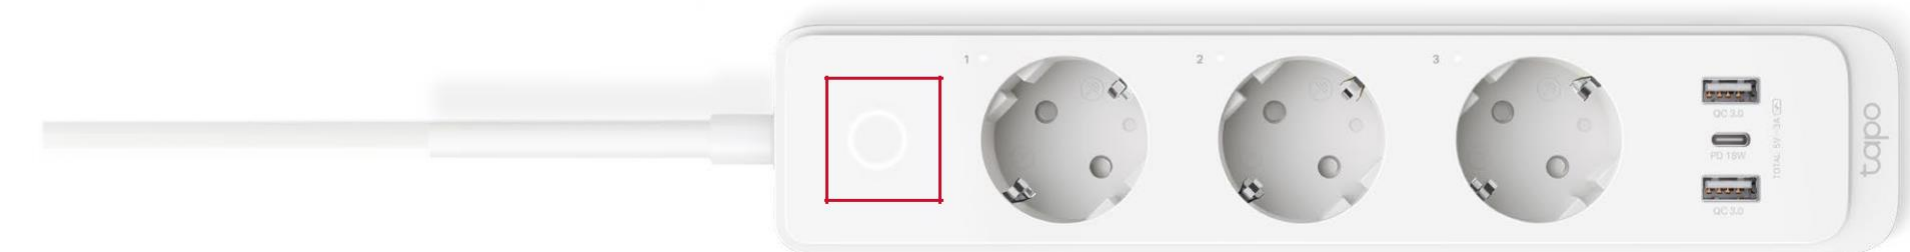
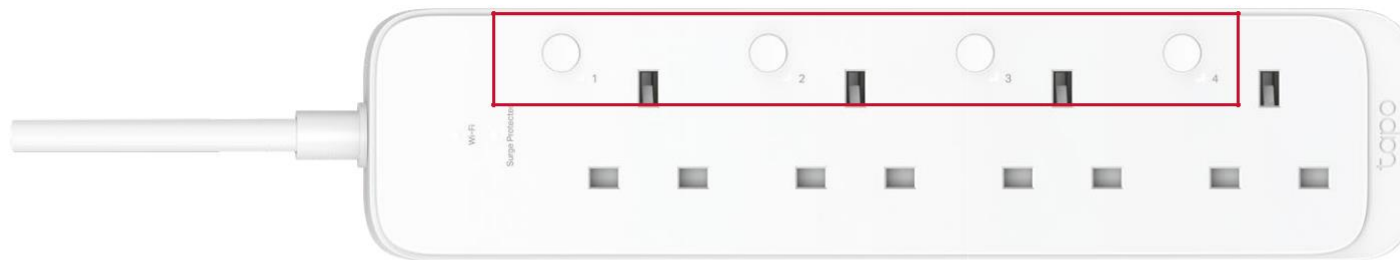


Ma Page

L'application Tapo propose une liste de fonctionnalités avancées pour répondre aux divers besoins de la maison intelligente.


Gérez votre compte

Ouvrez l'application Tapo, appuyez sur **Me** en bas pour accéder à la page. Vous pouvez ensuite appuyer sur votre avatar ou votre compte pour modifier l'avatar, le nom, le mot de passe et la sécurité de connexion.

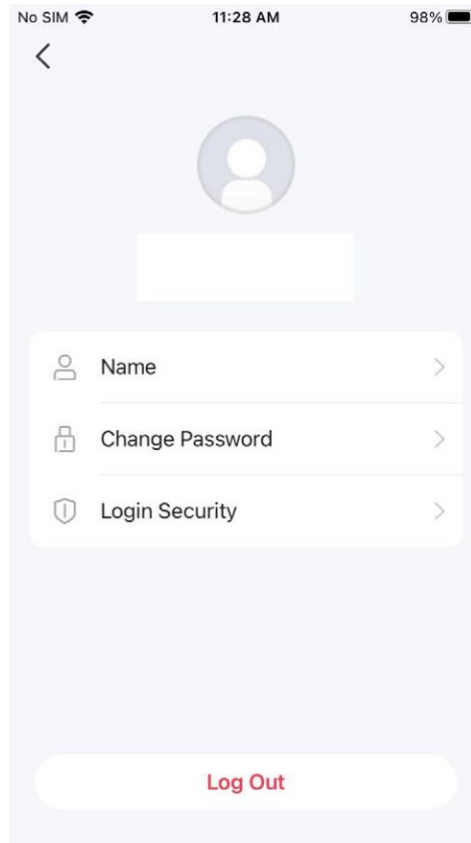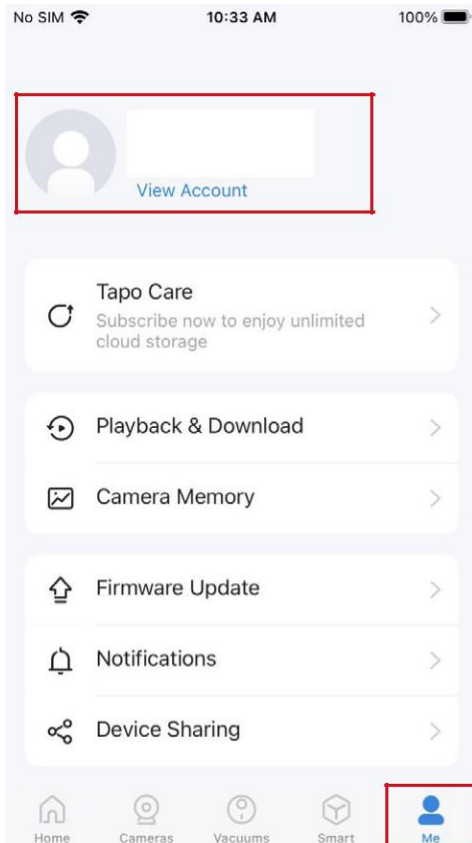


Mise à jour du micrologiciel

Appuyez pour vérifier si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles sur cette page et mettez à jour vos appareils comme indiqué.

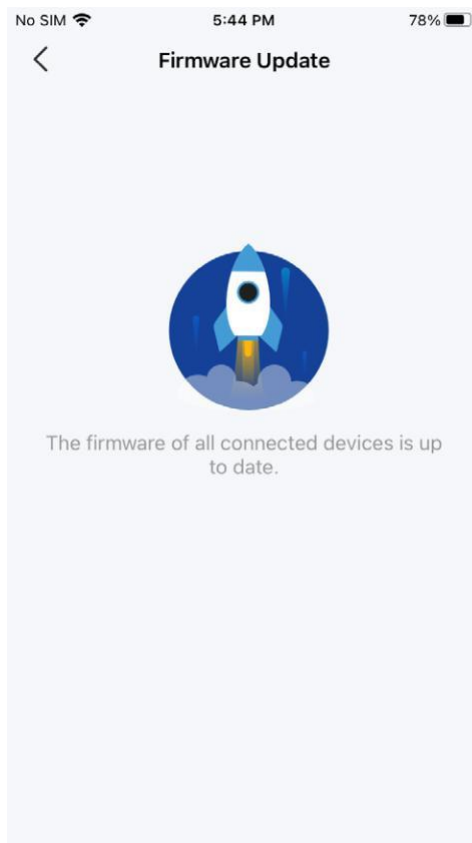

Notifications


Activez les notifications pour permettre à Tapo d'afficher des alertes sur l'écran de verrouillage, les bannières et le centre de notifications selon les besoins.

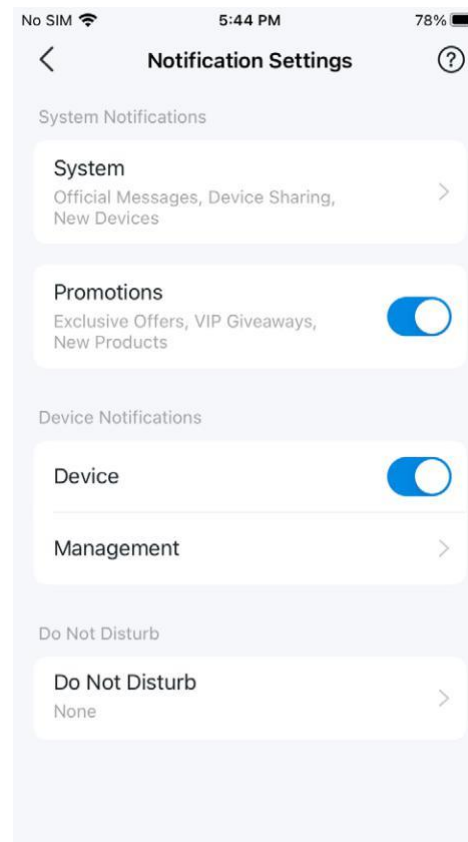

Device Sharing


Partagez votre appareil Tapo avec vos proches et vérifiez les appareils partagés par d'autres.

Appuyez sur l'icône  pour ajouter un invité importun à la liste de refus.

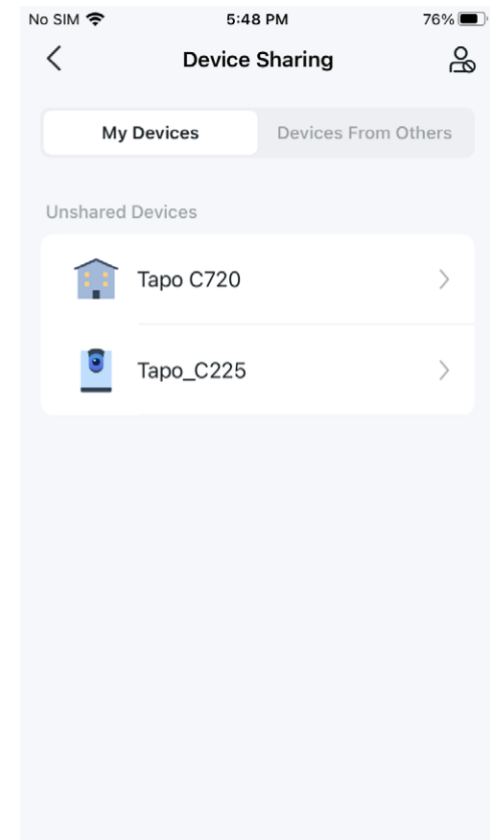

Associez Tapo à Kasa



Vous pouvez associer Tapo à Kasa pour gérer les appareils, les groupes et les actions intelligentes. Appuyez sur Autoriser maintenant pour autoriser Tapo à accéder à Kasa.

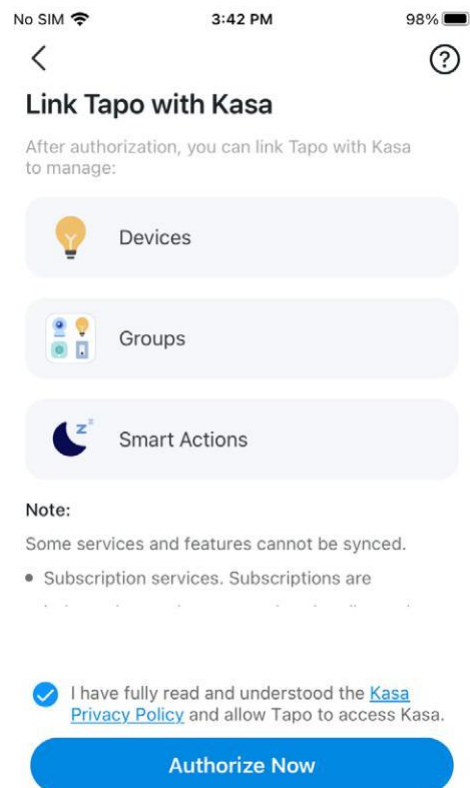

Widgets

Avec les widgets, vous pouvez facilement contrôler votre appareil intelligent depuis l'écran d'accueil sur les appareils Android ou la vue Aujourd'hui sur les appareils iOS.

Note: Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer à <https://www.tp-link.com/support/faq/3313/>.

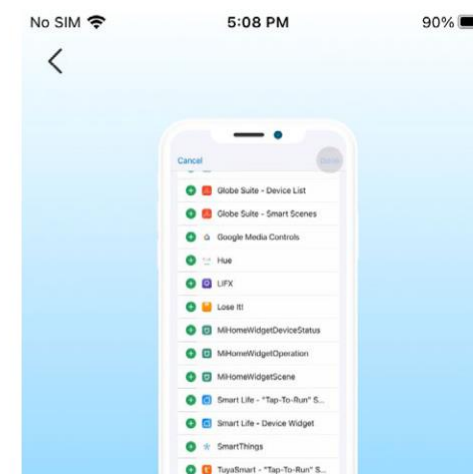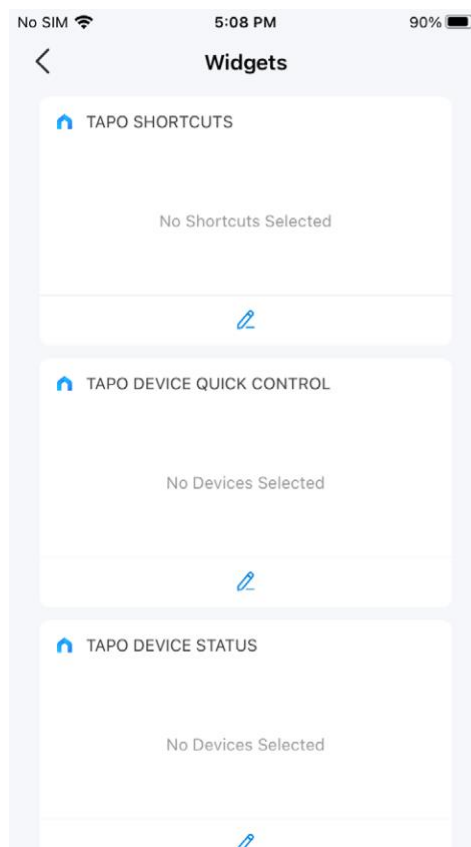

How to use Widgets

With widgets, you can conveniently control your smart devices from the Today View on your iPhone, iPad or iPod touch.

1. Swipe right over the Home screen or Lock screen of your iPhone, iPad or iPod touch. You can see your widgets in the Today View.
2. Scroll to the bottom and tap "Edit". For iOS 14 and above, tap "Customize" at the bottom to continue.
3. Tap "+" to add Tapo widgets.
4. Tap "Done" to finish.

Note: If the widgets disappear due to the iOS





Services tiers

Vous pouvez contrôler vos appareils intelligents via des services tiers, y compris la commande vocale.

Amazon Alexa

Suivez les instructions de l'application.


Pour résoudre les problèmes,
rendez-vous sur <https://www.tp-link.com/support/faq/2780/>

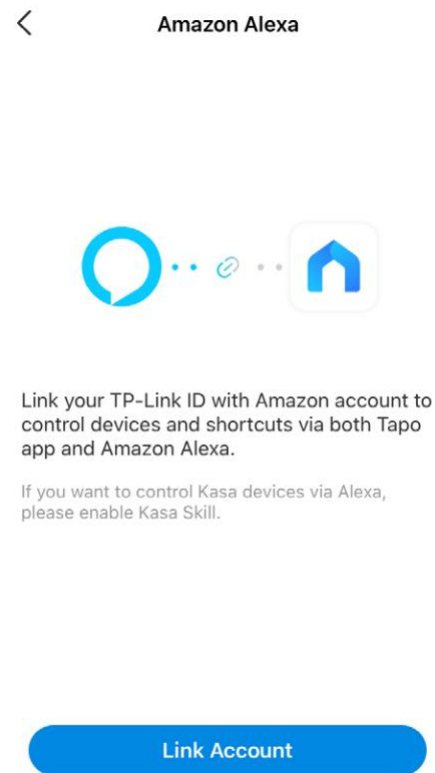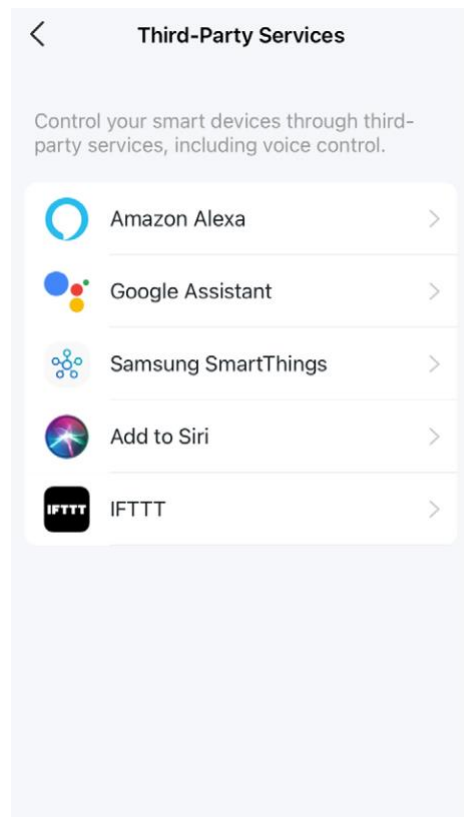

Google Assistant

Suivez les instructions de l'application.

, visitez <https://www.tp-link.com/support/faq/2779/> .

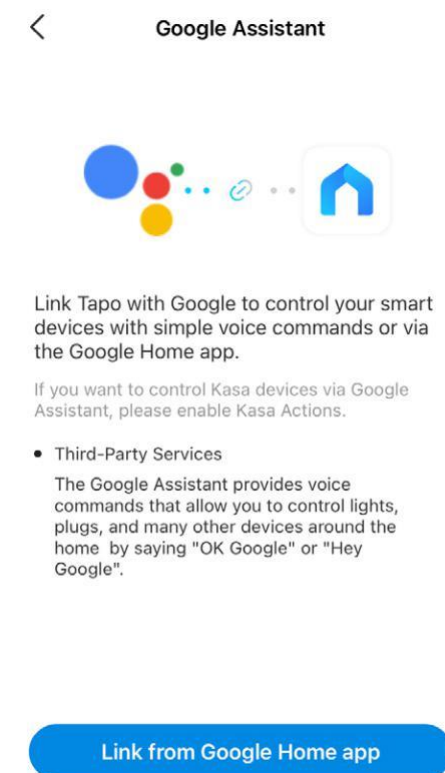

Services tiers

Vous pouvez contrôler vos appareils intelligents via des services tiers, y compris la commande vocale.

Samsung SmartThings / Ajoutez à Siri / IFTTT

Appuyez sur l'un des boutons selon vos besoins et consultez la FAQ pour le configurer. Ajouter à Siri est réservé aux appareils iOS uniquement.

