

Canon

PRO-200S series
Manuale online

Italiano (Italian)

Sommario

Appendice.	12
Manuale online.	13
Simboli utilizzati in questo documento.	14
Marchi.	15
Licenze.	16
Funzioni di base.	42
Componenti della stampante.	43
Parte frontale.	44
Parte posteriore/laterale.	46
Parte interna.	48
Pannello dei comandi.	49
Immissione di numeri, lettere e simboli.	50
Utilizzo della stampante.	52
Accensione e spegnimento della stampante.	53
Posizionamento del vassoio multiuso.	56
Precauzioni per la stampa con il vassoio multiuso.	57
Inserimento di un disco stampabile.	58
Prima di inserire un disco stampabile.	59
Inserimento di un disco stampabile.	60
Rimozione di un disco stampabile.	64
Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie.	66
Prima del posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie.	67
Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie.	68
Rimozione delle Etichette adesive stampabili per unghie.	72
Gestione della carta.	75
Caricamento della carta.	76
Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli.	77
Caricamento della carta nell'alimentatore superiore.	79
Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale.	84
Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore.	88
Registrazione delle informazioni sulla carta.	93

Informazioni sulla carta.	95
Tipi di supporti utilizzabili.	96
Limite di caricamento della carta.	100
Tipi di supporti non compatibili.	103
Gestione della carta.	104
Prima della stampa su carta artistica.	105
Impostazioni.	107
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.	108
LCD e pannello dei comandi.	109
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi.	112
Manutenzione.	113
Impostazioni LAN.	114
Impostazioni di stampa.	122
Altre impostazioni periferica.	123
Selezione lingua.	124
Aggiornamento del firmware.	125
Impostazioni sulla carta.	126
Impostazioni risparmio energia.	127
Impostazione silenziosa.	128
Ripristina impostazione.	129
Impostazione servizio Web.	130
Informazioni sulla stampante.	131
Impostazioni di stampa AirPrint.	132
Imp. di stampa foto smartphone.	133
Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi.	134
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows).	136
Modifica delle opzioni di stampa.	137
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante.	138
Riduzione del rumore della Stampante.	140
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante.	141
Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS).	143
Registrazione di un profilo di stampa modificato.	144
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante.	145
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante.	146
Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante.	148

Correzione delle informazioni sui supporti nel driver della stampante (quando la stampante viene utilizzata in un ambiente condiviso)	150
Riduzione del rumore della Stampante.	151
Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web.	152
Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web.	153
Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota).	158
Impostazioni che possono essere modificate dal browser.	163
Impostazione della password.	165
Generazione del certificato server.	167
Non accessibile dal browser Web.	170
Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota).	158
Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL.	176
Impostazione della rete.	182
Condivisione della stampante su una rete (Windows).	183
Configurazione di una stampante condivisa.	184
Restrizioni per la condivisione della stampante.	186
Condivisione della stampante su una rete (macOS).	188
Impostazioni del server di stampa.	189
Impostazioni del PC client.	190
Restrizioni per la condivisione della stampante.	191
Manutenzione.	192
Regolazioni per una migliore qualità di stampa.	194
Procedura di manutenzione.	195
Verifica della pulizia degli ugelli.	197
Verifica del test di controllo degli ugelli.	198
Pulizia della testina di stampa.	200
Pulizia approfondita della testina di stampa.	202
Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori.	204
Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori.	205
Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori.	207
Sostituzione materiali di consumo.	210

Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro.	211
Controllo del livello di inchiostro.	216
Pulizia della stampante.	218
Pulizia delle superfici esterne della stampante.	219
Pulizia dei rulli di alimentazione della carta.	220
Esecuzione pulizia lastra inferiore.	224
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows).	227
Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool).	228
Pulizia delle testine di stampa.	230
Stampa del motivo di controllo degli ugelli.	232
Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool.	233
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS).	239
Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione.	240
Pulizia delle testine di stampa.	241
Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer.	244
Stampa del motivo di controllo degli ugelli.	245
Altra manutenzione.	246
Trasporto della stampante.	247
Informazioni sulla stampante.	249
Sicurezza.	250
Precauzioni per la sicurezza.	251
Informazioni normative.	253
WEEE.	254
Precauzioni per l'uso.	267
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante.	268
Restrizioni legali sulla stampa.	269
Suggerimenti sull'inchiostro.	270
Specifiche.	271
Specifiche.	272
Area di stampa.	275
Area di stampa.	276
Formati standard.	278
Dimensioni per carta con margini di 25 mm (0,98").	279

Buste.	280
Dischi stampabili.	281
Stampa.	282
Stampa da un computer (Windows).	283
Impostazione della stampa di base.	284
Controlli principali (scheda Impostazioni di base).	286
Descrizione della scheda Impostazioni di base.	287
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto).	296
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta).	299
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente.	301
Prevenzione degli errori di stampa.	303
Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità).	304
Descrizione della scheda Supporto/Qualità.	305
Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze.	312
Stampa in bianco e nero di un documento a colori.	315
Regolazione della tonalità.	317
Specifica della correzione colore.	320
Stampa fotografica ottimale dei dati immagine.	321
Regolazione dei colori con il driver della stampante.	323
Stampa con i profili ICC.	325
Interpretazione del profilo ICC.	328
Regolazione del bilanciamento del colore.	329
Regolazione della luminosità.	331
Regolazione del contrasto.	333
Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina).	335
Descrizione della scheda Imposta pagina.	336
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa.	348
Esecuzione della stampa senza bordo.	350
Stampa del layout di pagina.	353
Stampa finestre affiancate/poster.	355
Stampa di opuscoli.	357
Stampa fronte/retro.	358
Impostazione della stampa delle buste.	359
Stampa su cartoline.	361
Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato).	363

Panoramica del driver della stampante.	365
Driver della stampante Canon IJ.	366
Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante.	367
Monitor di stato Canon IJ.	369
Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer.	371
Istruzioni per l'uso (driver della stampante).	372
Anteprima Canon IJ.	374
Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante.	375
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato.	377
Descrizione della scheda Manutenzione.	378
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ.	382
Descrizione di Anteprima Canon IJ.	385
Aggiornamento del driver.	388
Stampa da computer (macOS).	390
Impostazione della stampa di base.	391
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto).	394
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta).	397
Vari metodi di stampa.	399
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa.	400
Esecuzione della stampa senza bordo.	402
Stampa in scala.	404
Stampa del layout di pagina.	405
Impostazione della stampa delle buste.	407
Stampa su cartoline.	408
Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato).	409
Impostazione del margine di pinzatura.	410
Adattamento della stampa alle dimensioni della carta.	412
Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze.	414
Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine.	416
Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata).	417
Stampa in bianco e nero di un documento a colori.	418
Specifiche della correzione colore.	419
Stampa fotografica ottimale dei dati immagine.	421
Regolazione dei colori con il driver della stampante.	423
Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software).	425

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante).	427
Interpretazione del profilo ICC.	429
Regolazione della tonalità.	430
Regolazione del bilanciamento del colore.	433
Regolazione della luminosità.	435
Regolazione del contrasto.	437
Stampa con AirPrint.	439
Driver macOS della stampante.	442
Panoramica del driver della stampante.	443
Driver della stampante Canon IJ.	444
Apertura della finestra di impostazione del driver della stampante.	445
Finestra di dialogo Imposta pagina.	446
Finestra di dialogo Stampa.	447
Canon IJ Printer Utility2.	449
Apertura di Canon IJ Printer Utility2.	450
Visualizzazione della schermata di stato della stampa.	451
Istruzioni per l'uso (driver della stampante).	452
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato.	453
Descrizione della finestra di dialogo Stampa.	454
Qualità/Tipo di carta.	455
Opzioni colore.	457
Impostazioni carta avanzate.	460
Elaborazione pagina.	461
Aggiornamento del driver della stampante.	462
Installazione del driver della stampante.	463
Acquisizione della versione più recente del driver della stampante.	465
Eliminazione della stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco Stampanti.	466
Prima di installare il driver della stampante.	467
Stampa dalla stampante.	468
Stampa di modelli come carta con linee o per grafici.	469
Domande frequenti.	471
Impostazioni di rete e problemi comuni.	475
Problemi di comunicazione di rete.	478
Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS).	479

Impossibile trovare la stampante in una rete.	480
Problemi del router wireless.	485
Chiave di rete (password) sconosciuta.	486
Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni.	488
Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/tablet per la rete.	490
Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.	491
Verifica delle informazioni di rete della stampante.	499
Stampa delle impostazioni di rete.	502
Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti.	509
Impostazioni di rete predefinite.	510
Connessione tramite wireless diretto.	512
Impossibile stampare dallo smartphone/tablet.	517
Problemi di stampa.	521
La stampante non stampa.	522
La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta".	528
Impossibile stampare sull'etichetta per disco.	531
L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature.	533
Linee non allineate/distorte.	536
Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata.	538
Linee incomplete o mancanti (Windows).	542
Retro della carta macchiato.	544
Colori non uniformi o con striature.	546
Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows).	549
Problemi meccanici.	552
La stampante non si accende.	553
La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente.	554
Problemi di connessione USB.	555
Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche.	557
Sul pannello dei comandi non viene visualizzata la lingua corretta.	560
Problemi di installazione e download.	561
Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows).	562
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB).	564
Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows).	566

Errori e messaggi.	567
Quando si verifica un errore.	568
Viene visualizzato un messaggio.	570
Connessione a una stampante.	573
Limitazioni.	576
Rilevato lo stesso nome di stampante.	578
Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche.	557
Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS).	582
Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise).	583
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	587
Wi-Fi Connection Assistant.	588
Avvio di Wi-Fi Connection Assistant.	589
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete.	590
Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete.	591
Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant.	592
Configurazione delle impostazioni di rete.	597
Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati).	598
Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi.	601
Assegnazione di informazioni alla stampante.	606
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione.	608
Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.	609
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	611
Wi-Fi Connection Assistant.	612
Avvio di Wi-Fi Connection Assistant.	613
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete.	614
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione.	615
Elenco dei codici supporto per errori della stampante.	616
Elenco dei codici supporto gli errori della stampante (inceppamenti della carta).	618
1300.	619
Carta inceppata all'interno della stampante.	622
1000.	626
1013.	628

1200.....	629
1250.....	630
1401.....	631
1600.....	632
1660.....	633
1688.....	634
1689.....	635
1700.....	636
1890.....	637
2114.....	638
2115.....	641
4103.....	644
5100.....	645
5200.....	646
5B00.....	647
6000.....	648
C000.....	649

Appendice

- [Manuale online](#)
- [Simboli utilizzati in questo documento](#)
- [Marchi](#)
- [Licenze](#)

Manuale online

* I modelli utilizzati nelle illustrazioni e nei video di questo manuale possono differire dal modello in uso.

Schermate in questo manuale

Per Windows:

Le schermate usate in questo manuale sono quelle che vengono visualizzate quando si usa il sistema operativo Windows 10.

Per macOS:

Le schermate usate in questo manuale sono quelle che vengono visualizzate con il sistema operativo macOS Ventura 13.

Simboli utilizzati in questo documento

Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Marchi

- Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Store, OneDrive, PowerPoint, Windows e Windows Vista sono marchi del gruppo di società Microsoft.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google LLC.
Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Amazon, Echo e Alexa sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Google, Google Home e YouTube sono marchi di Google LLC.
- LINE è un marchio registrato o marchio di LY Corporation.
- LINE Clova è un marchio registrato di LY Corporation.
- Google Docs e Google Drive sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.
- AOSS™ è un marchio di BUFFALO INC.
- Autodesk e AutoCAD sono marchi o marchi registrati di Autodesk, Inc. e/o delle sue sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- HP-GL e HP-GL/2 sono marchi registrati o marchi di HP Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Mozilla Firefox è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi, WPA , WPA2 e WPA3 sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi registrati o marchi delle relative società.

License

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) ----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGRAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGRAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

The certificate files "Amazon Root CA 1", "Amazon Root CA 2", "Amazon Root CA 4" are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright 2008, Google Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 1998-2010, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that: source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer; binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation.

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its operation, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you, by Apple Inc. ("Apple"), in your capacity as a current, and in good standing, Licensee in the MFi Licensing Program. Use of this Apple software is governed by and subject to the terms and conditions of your MFi License, including, but not limited to, the restrictions specified in the provision entitled "Public Software", and is further subject to your agreement to the following additional terms, and your agreement that the use, installation, modification or redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these additional terms. If you do not agree with these additional terms, please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

Subject to all of these terms and in consideration of your agreement to abide by them, Apple grants you, for as long as you are a current and in good-standing MFi Licensee, a personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software (the "Apple Software"), to use, reproduce, and modify the Apple Software in source form, and to use, reproduce, modify, and redistribute the Apple Software, with or without modifications, in binary form. While you may not redistribute the Apple Software in source form, should you redistribute the Apple Software in binary form, you must retain this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. Neither the name, trademarks, service marks, or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple. Except as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any patent rights that

may be infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be incorporated.

Unless you explicitly state otherwise, if you provide any ideas, suggestions, recommendations, bug fixes or enhancements to Apple in connection with this software ("Feedback"), you hereby grant to Apple a non-exclusive, fully paid-up, perpetual, irrevocable, worldwide license to make, use, reproduce, incorporate, modify, display, perform, sell, make or have made derivative works of, distribute (directly or indirectly) and sublicense, such Feedback in connection with Apple products and services. Providing this Feedback is voluntary, but if you do provide Feedback to Apple, you acknowledge and agree that Apple may exercise the license granted above without the payment of royalties or further consideration to Participant.

The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2012-2013 Apple Inc. All rights reserved.

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

Quanto segue si applica solo ai prodotti che supportano il servizio cloud (precedentemente noto come PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link o MAXIFY Cloud Link).

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge

All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

-----Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Funzioni di base

► Componenti della stampante

- Parte frontale
- Parte posteriore/laterale
- Parte interna
- Pannello dei comandi


► Utilizzo della stampante

- Accensione e spegnimento della stampante
- LCD e pannello dei comandi
- Caricamento della carta nell'alimentatore superiore
- Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale
- Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore
- Posizionamento del vassoio multiuso

Componenti della stampante

- **Parte frontale**
- **Parte posteriore/laterale**
- **Parte interna**
- **Pannello dei comandi**

Parte frontale

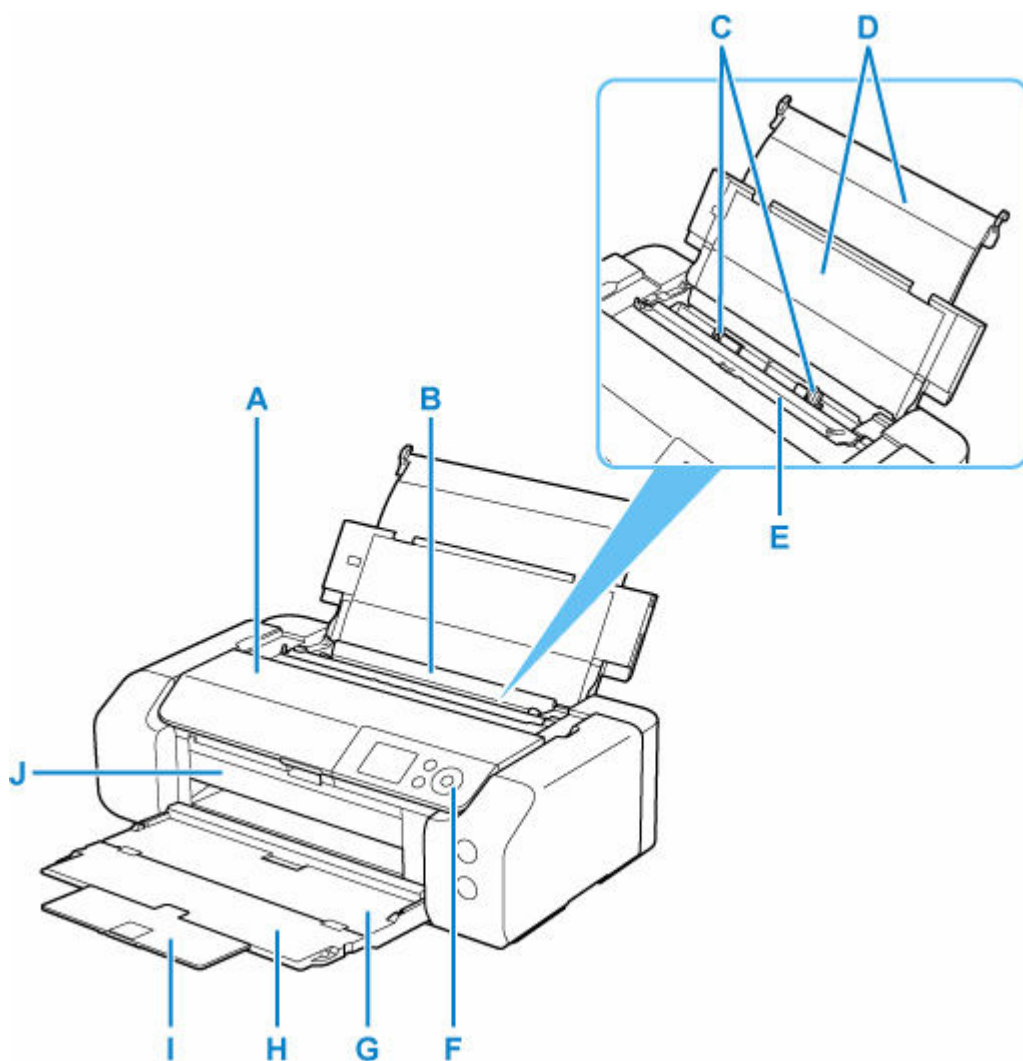

A: Coperchio superiore

Aprirlo per sostituire un serbatoio d'inchiostro o per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

B: Alimentatore superiore

È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

- ➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)
- ➔ [Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore](#)

C: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

D: Supporto per la carta

Aprire per caricare la carta nell'alimentatore superiore.

E: Coperchio dell'alimentatore manuale

Impedisce che oggetti estranei cadano nell'alimentatore manuale.

Aprirlo per fare scorrere le guide della carta e chiuderlo prima di eseguire la stampa.

F: Pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

➔ [Pannello dei comandi](#)

G: Vassoio di uscita della carta

I fogli stampati vengono espulsi. Aprirlo prima della stampa.

H: Estensione del vassoio di uscita


Aprire per sostenere la carta espulsa.

I: Supporto di uscita della carta

Estrarre per sostenere la carta espulsa.

J: Guida vassoio multiuso

Posizionare il vassoio multiuso qui.

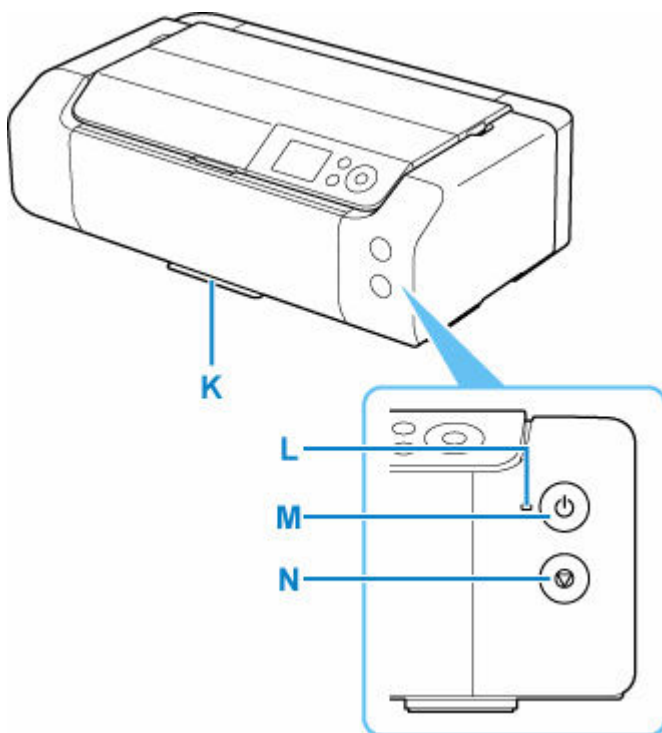**K: Vano per vassoio multiuso**

Il vassoio multiuso fornito con la stampante può essere conservato qui.

L: Spia ON

Lampeggia e si accende quando l'alimentazione è collegata.

M: Pulsante ON


Consente di accendere e spegnere la stampante.

➔ [Accensione e spegnimento della stampante](#)

N: Pulsante Stop

Annulla un lavoro di stampa in corso.

Parte posteriore/laterale

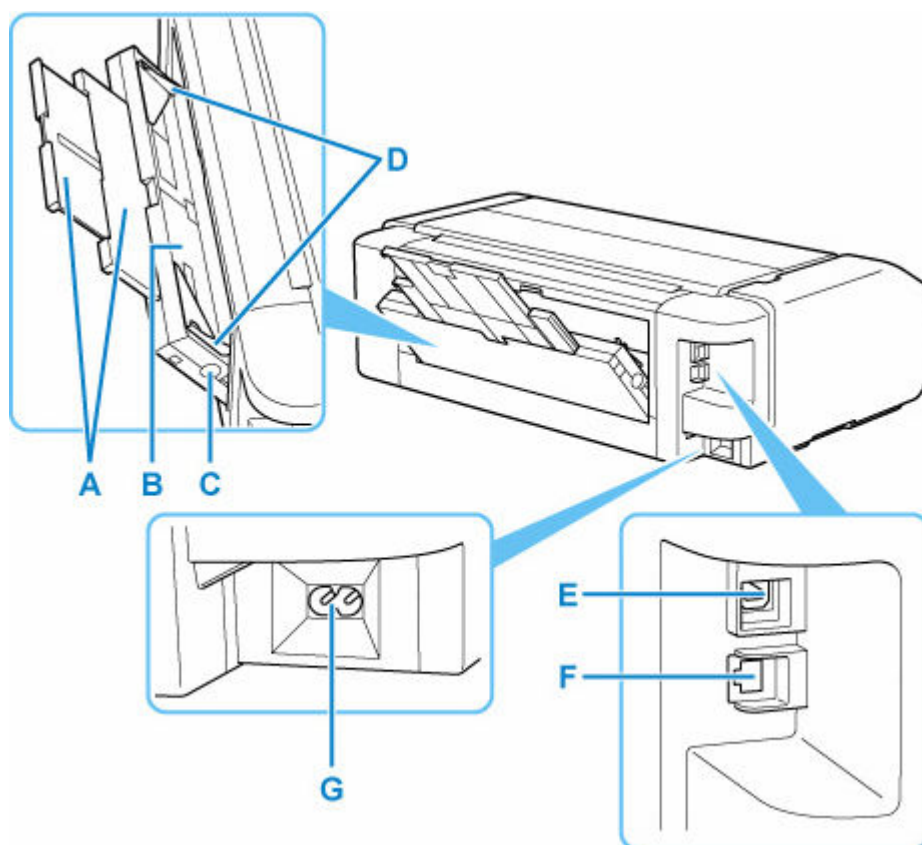

A: Supporto per la carta

Estrarre per caricare la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

B: Vassoio di alimentazione manuale

Caricare un solo foglio di carta di formato 20 x 25 cm (8" x 10") o di carta spessa alla volta.

➔ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

C: Pulsante Eliminazione inceppamento carta (Paper Jam Clearing)

Premere questo pulsante quando si rimuove la carta inceppata nel vassoio di alimentazione manuale.

D: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

E: Porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

F: Connettore della LAN wired

Inserire il cavo LAN per connettere la stampante a una LAN.

G: Connettore del cavo di alimentazione


Collegare il cavo di alimentazione fornito.

»»» Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.

- Non collegare o scollegare il cavo USB o il cavo LAN mentre la stampante esegue la stampa con il computer. Ciò potrebbe causare problemi.

Parte interna

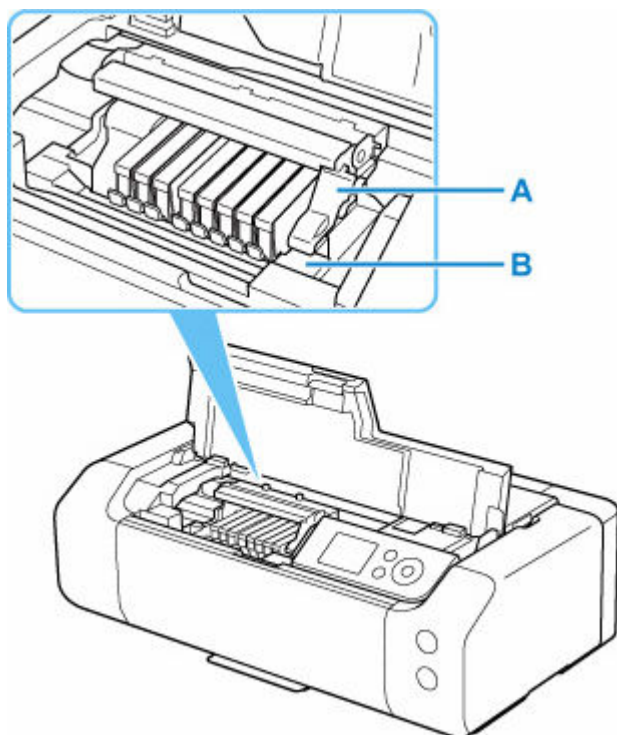

A: Leva di bloccaggio della testina di stampa

Blocca la testina di stampa in posizione.

B: Supporto della testina di stampa

Installare la testina di stampa qui.


»» Importante

- Dopo aver installato la testina di stampa, non sollevare la relativa leva di bloccaggio.

»» Nota

- Per dettagli sulla sostituzione di un serbatoio d'inchiostro, vedere [Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro](#).

Pannello dei comandi

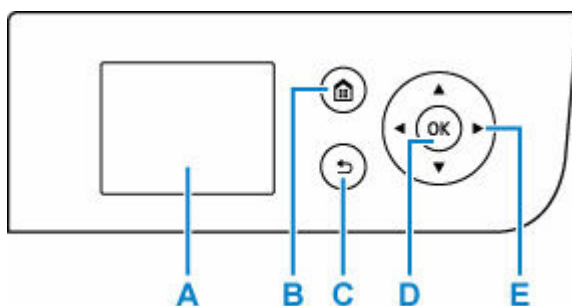

A: LCD (Schermo a cristalli liquidi)

Visualizza i messaggi, le voci di menu e lo stato di funzionamento.

- ➔ [LCD e pannello dei comandi](#)
- ➔ [Immissione di numeri, lettere e simboli](#)

B: Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

C: Pulsante Indietro (Back)

Il display LCD ritorna alla schermata precedente.

D: Pulsante OK

Conferma la selezione di un menu o di un'impostazione desiderata. È anche possibile utilizzare questo pulsante per risolvere un errore.


E: Pulsanti ▲, ▼, ◀ e ▶


Utilizzato per selezionare un menu o una impostazione.


- ➔ [LCD e pannello dei comandi](#)
- ➔ [Immissione di numeri, lettere e simboli](#)

Immissione di numeri, lettere e simboli

È possibile immettere il testo quando viene visualizzata una tastiera sulla stampante. Attenersi alla seguente procedura.

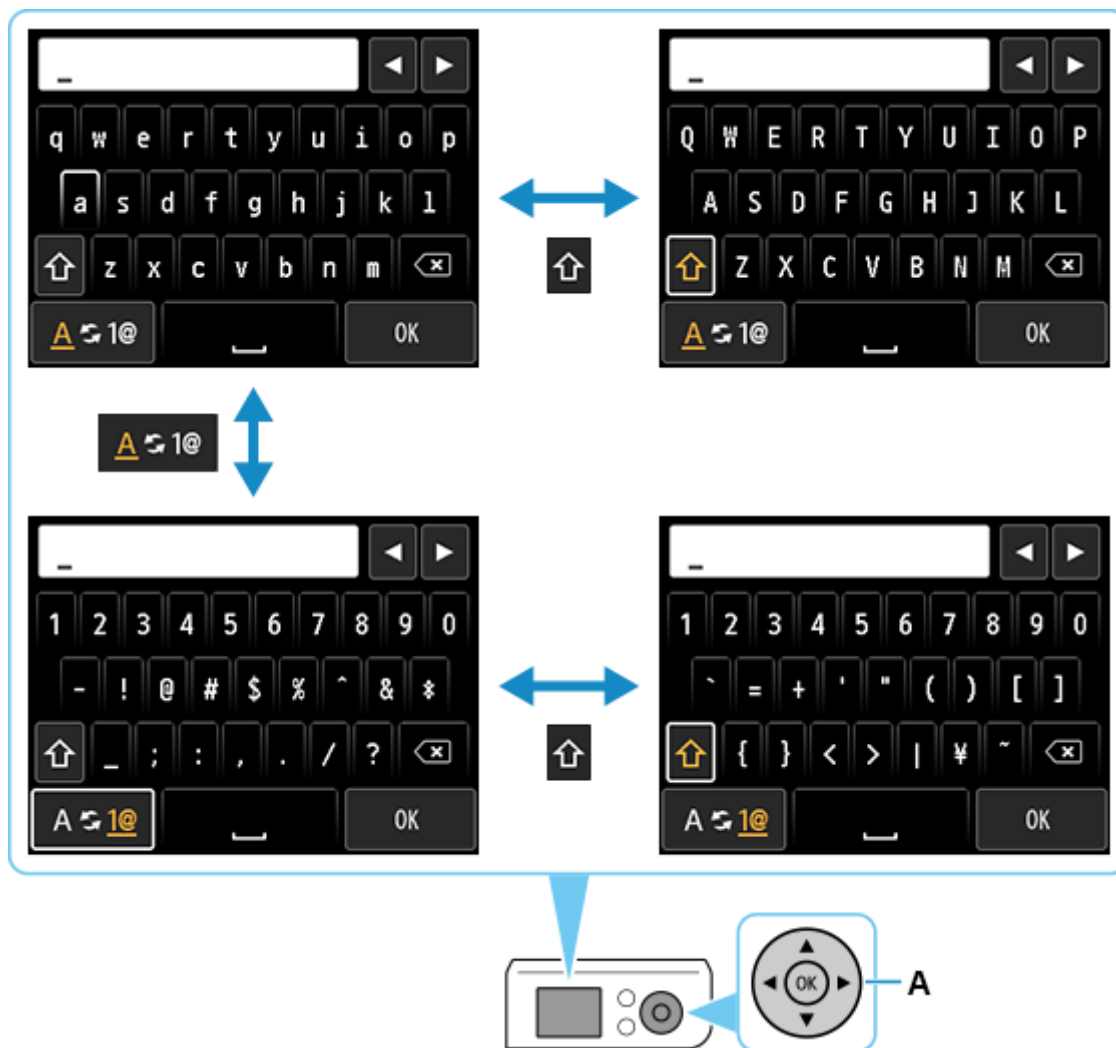

1. Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ ◀ ▶ (A) per selezionare il carattere da inserire, quindi premere il .



Consente di alternare "lettere minuscole" e "numeri e simboli".





Consente di alternare lettere maiuscole e minuscole quando vengono visualizzate le lettere dell'alfabeto. Consente di alternare i tipi di simbolo quando vengono visualizzati numeri e simboli.



Consente di inserire uno spazio.




Consente di eliminare il carattere all'altezza del cursore. Utilizzare  o  per spostare il cursore sul carattere di destinazione.

2. Ripetere il passaggio 1 fino al completamento dell'immissione del testo.

»» Nota

- Per immettere i caratteri, spostare il cursore sul carattere a destra della posizione di destinazione

utilizzando  o , quindi immettere i caratteri.

Utilizzo della stampante

- **Accensione e spegnimento della stampante**
- **LCD e pannello dei comandi**
- **Caricamento della carta nell'alimentatore superiore**
- **Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale**
- **Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore**
- **Posizionamento del vassoio multiuso**
 - Precauzioni per la stampa con il vassoio multiuso
 - Inserimento di un disco stampabile
 - Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie


Accensione e spegnimento della stampante

- ➔ [Verifica dell'accensione](#)
- ➔ [Accensione della stampante](#)
- ➔ [Spegnimento della stampante](#)

Verifica dell'accensione

La spia **ON** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il display LCD è spento, se la spia **ON** è accesa, la stampante è accesa.

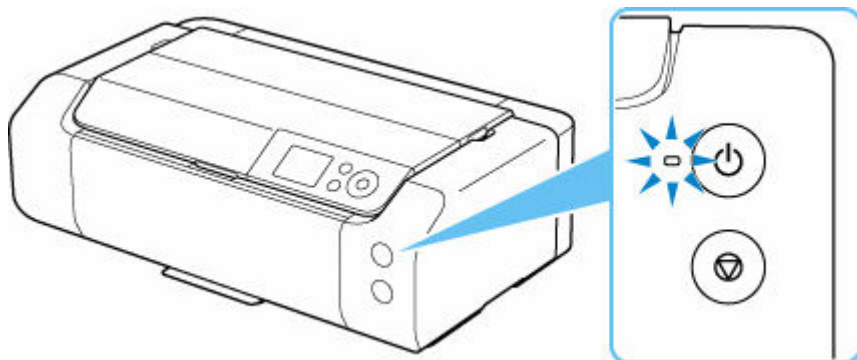


»» Nota

- Il display LCD si spegne se la stampante non viene utilizzata per circa 3 minuti. Per ripristinare il display, premere un pulsante qualsiasi oppure eseguire l'operazione di stampa. Non è possibile modificare il tempo di attesa prima dello spegnimento del display LCD.

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON per accendere la stampante.

La spia **ON** lampeggia e rimane accesa.

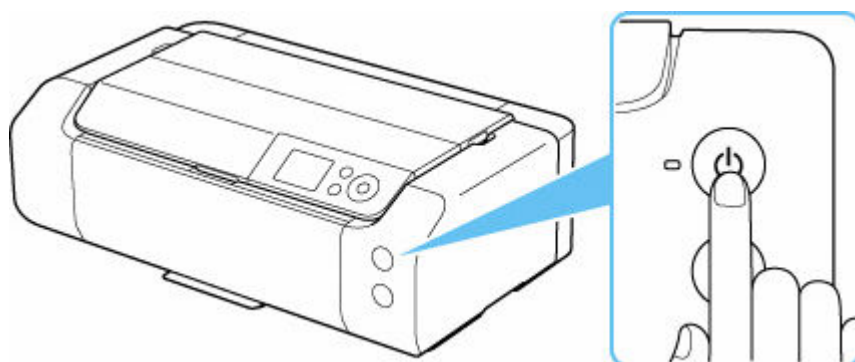

»» Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.

- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa da un computer connesso tramite cavo USB o tramite rete. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

Dalla stampante


- ➔ [Impostazioni risparmio energia](#)

Dal computer


- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (Windows)
- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (macOS)

Spegnimento della stampante

1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

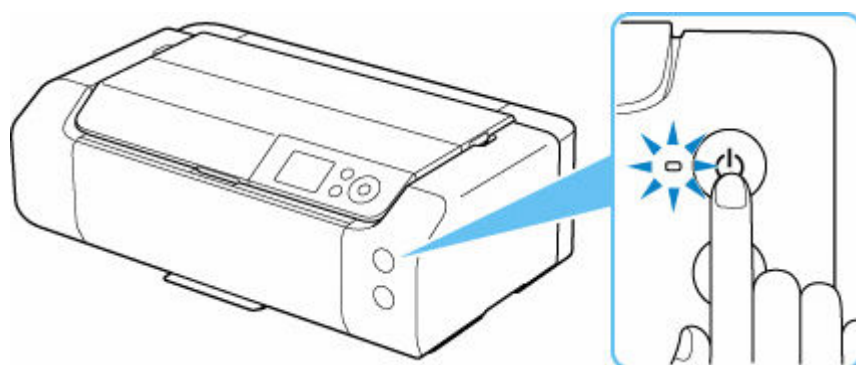


2. Verificare che la spia **ON** sia spenta.

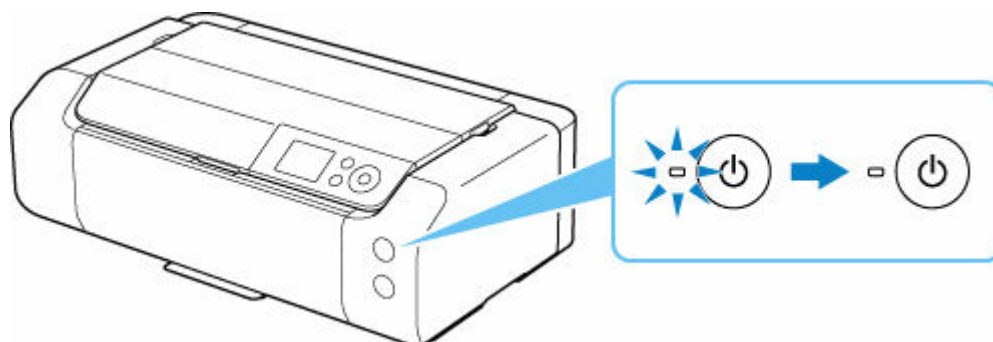

»»» Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ON** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa, con conseguente riduzione della qualità di stampa.

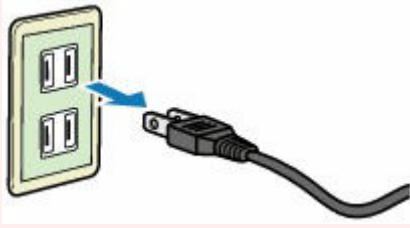

Posizionamento del vassoio multiuso

- **Precauzioni per la stampa con il vassoio multiuso**
- **Inserimento di un disco stampabile**
 - Prima di inserire un disco stampabile
 - Inserimento di un disco stampabile
 - Rimozione di un disco stampabile
- **Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie**
 - Prima del posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie
 - Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie
 - Rimozione delle Etichette adesive stampabili per unghie

Precauzioni per la stampa con il vassoio multiuso

Precauzioni comuni per l'utilizzo del vassoio multiuso

- Accertarsi di utilizzare il vassoio multiuso fornito con questa stampante.
- Non installare il vassoio multiuso mentre la stampante è in funzione.
- Non rimuovere il vassoio multiuso mentre la stampante è in funzione. In caso contrario, la stampante, il vassoio multiuso o il supporto potrebbe danneggiarsi.
- Non sporcare il vassoio multiuso né graffiare i riflettori. La stampante potrebbe non essere più in grado di riconoscere che è stato caricato un supporto o la stampa potrebbe risultare disallineata. Se il vassoio multiuso si sporca, pulire il riflettore con un panno morbido e asciutto, facendo attenzione a non graffiarlo.
- Al termine della stampa, lasciare asciugare all'aria la superficie di stampa del supporto. Non utilizzare asciugacapelli né esporre il supporto alla luce solare diretta per far asciugare l'inchiostro. Non toccare la superficie di stampa fino a quando l'inchiostro non si è asciugato.

Precauzioni per la stampa su un disco stampabile

- Rimuovere eventuali tracce di sporcizia dal vassoio multiuso prima di inserirvi i dischi stampabili. Il caricamento di dischi su un vassoio multiuso sporco potrebbe provocare la comparsa di graffi sulla superficie di registrazione dei dischi.
- Stampare solo su dischi stampabili compatibili con la stampa a getto d'inchiostro. In caso contrario, infatti, l'inchiostro non si asciuga e potrebbe causare problemi al disco stesso, ai lettori DVD o ad altri dispositivi nei quali viene caricato.
- Non stampare sulla superficie di registrazione di un disco stampabile. Se si esegue questa operazione, i dati registrati sui dischi non saranno più leggibili.
- Tenere i dischi stampabili dai bordi. Non toccare la superficie etichettabile (superficie di stampa) o quella di registrazione.
- Il vassoio multiuso potrebbe sporcarsi se viene utilizzato un software diverso da Easy-PhotoPrint Editor.

Precauzioni per la stampa su Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)

- Per le precauzioni sulle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, fare riferimento alle istruzioni fornite con le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**.
- Il vassoio multiuso potrebbe sporcarsi se viene utilizzata un'applicazione diversa da Nail Stickers Creator.

Inserimento di un disco stampabile


- **Prima di inserire un disco stampabile**
- **Inserimento di un disco stampabile**
- **Rimozione di un disco stampabile**

Prima di inserire un disco stampabile

Un disco stampabile differisce dai normali dischi (BD/DVD/CD e così via) per il fatto che la superficie dell'etichetta viene trattata in modo specifico per la stampa mediante una stampante a getto d'inchiostro.

Per la stampa su disco stampabile, è richiesto il seguente materiale.

- Vassoio multiuso (fornito con la stampante)

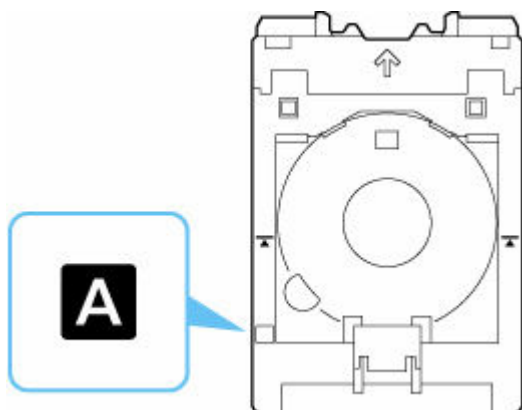

* Utilizzare il vassoio multiuso contrassegnato con "A" sulla superficie.

- Disco stampabile da 12 cm (4,72")



Procurarsi un disco stampabile con superficie etichettabile compatibile con la stampa a getto d'inchiostro.

Inserimento di un disco stampabile

Per stampare su un disco stampabile, posizionarlo nel vassoio multiuso fornito e inserirlo nella stampante.


►►► Importante

- Non installare il vassoio multiuso finché non viene visualizzato il messaggio in cui si chiede di caricare il disco stampabile. In caso contrario, la stampante potrebbe danneggiarsi.
- Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione manuale.


►►► Nota

- Se la stampa di prova viene eseguita su carta per la stampa di prova, a seconda del tipo di carta, è possibile che la stampante non sia in grado di leggere correttamente la dimensione, impedendo così la stampa sulle aree del bordo. La carta per la stampa di prova deve essere utilizzata allo scopo di verificare il layout previsto.


1. Estrarre il vassoio multiuso dal vano per vassoio multiuso.

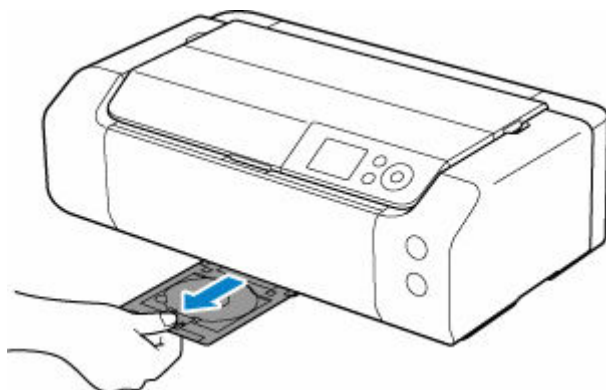

2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (A).

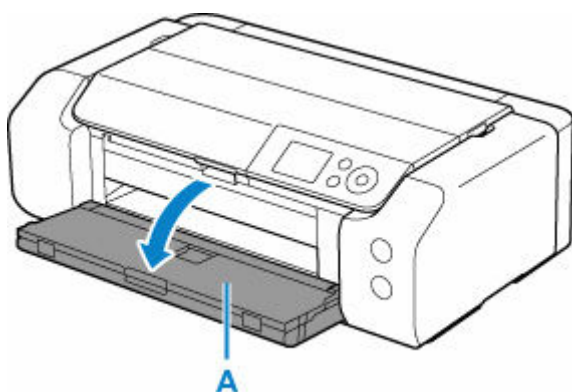


3. Quando viene visualizzato il messaggio in cui si chiede di caricare il disco stampabile, aprire la guida vassoio multiuso (B).

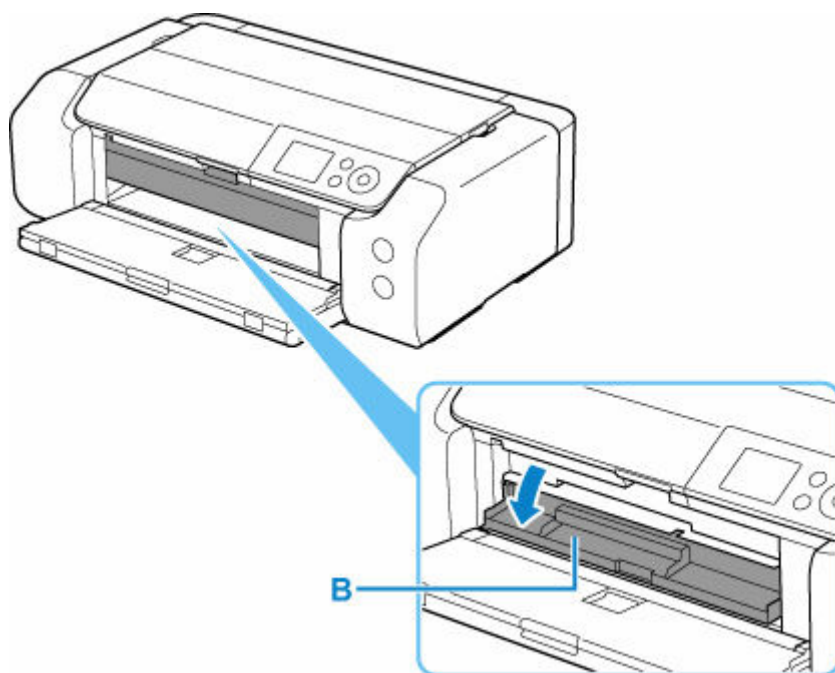


4. Posizionare il disco stampabile sul vassoio multiuso.

»»» Importante


- Verificare che il vassoio multiuso sia pulito prima di posizionarvi un disco stampabile.
- Quando si posiziona un disco stampabile sul vassoio multiuso, non toccare la superficie di stampa del disco o i riflettori (C) posti sul vassoio multiuso.

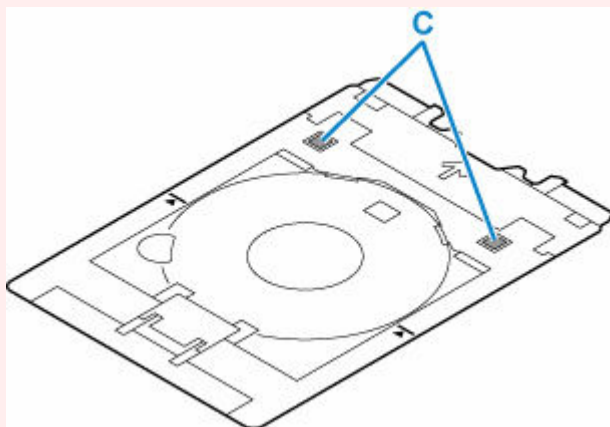


1. CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO, posizionare il disco stampabile e premerlo contro il dispositivo di bloccaggio (D) in basso.

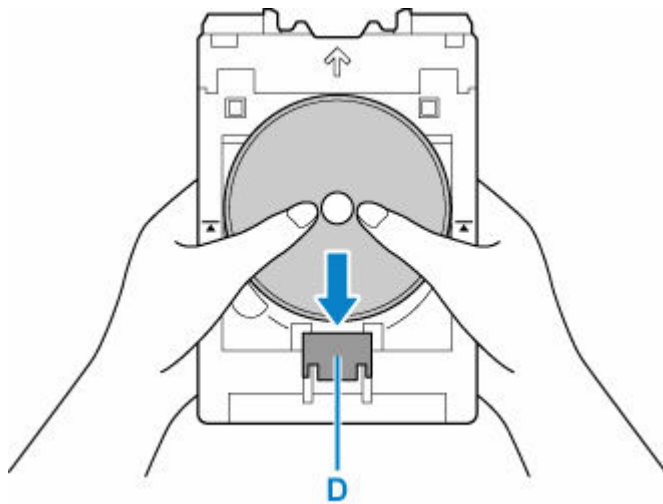

2. Premendo il dispositivo di bloccaggio con il disco stampabile, inserire la parte superiore del disco stampabile nelle fessure (E).

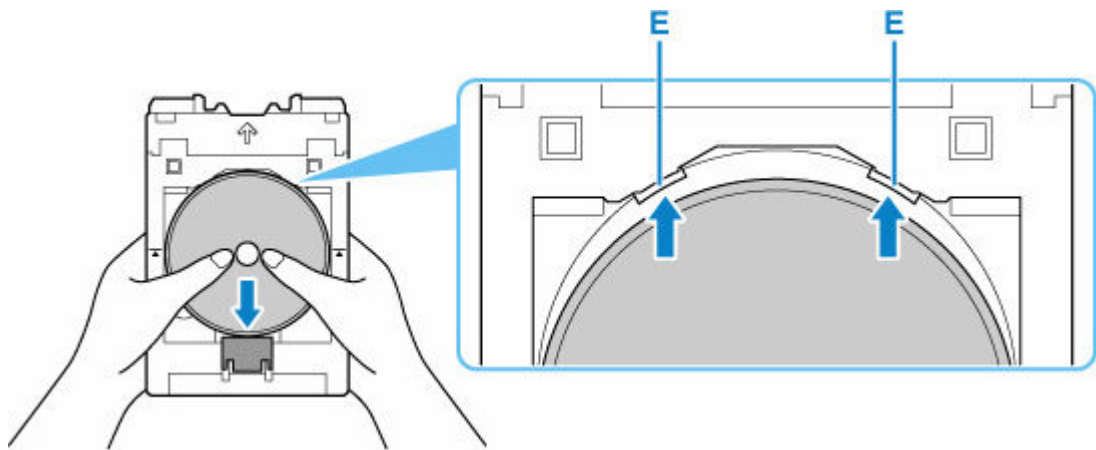


5. Posizionare il vassoio multiuso sulla guida vassoio multiuso.

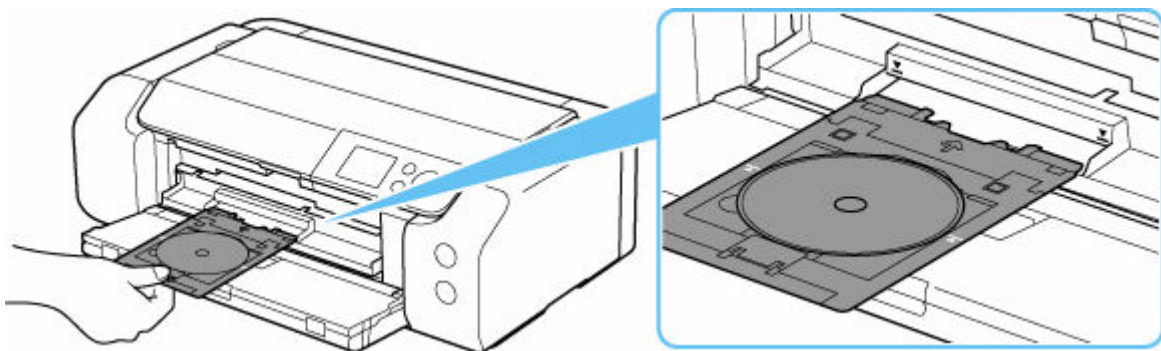

6. Inserire il vassoio multiuso dritto in orizzontale fino a che la freccia (▼) sulla guida vassoio multiuso non risulti all'incirca allineata con la freccia (▲) sul vassoio multiuso.

►►► Importante

- Non inserire il vassoio multiuso oltre la freccia (▼) sulla guida vassoio multiuso.

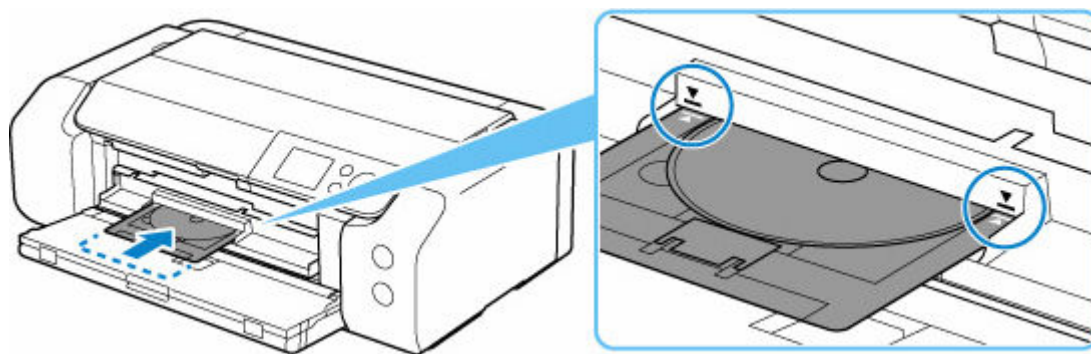


»» Nota

- Il vassoio multiuso potrebbe essere espulso dopo un determinato periodo di tempo. In tal caso, seguire le istruzioni visualizzate per posizionare di nuovo il vassoio multiuso.

Rimozione di un disco stampabile


1. Estrarre il vassoio multiuso.

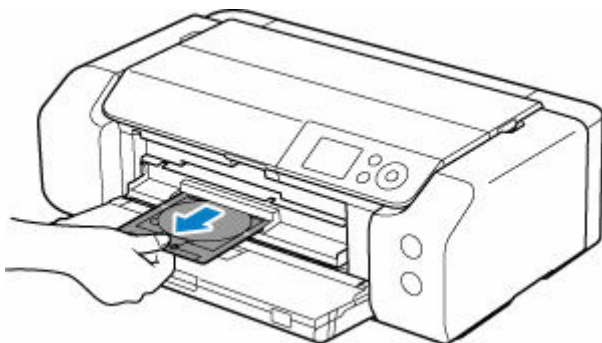

2. Chiudere la guida del vassoio multiuso.

»»» Importante

- Se la guida del vassoio multiuso è aperta, non è possibile stampare su carta poiché non verrà alimentata correttamente. Assicurarsi che la guida del vassoio multiuso sia chiusa.

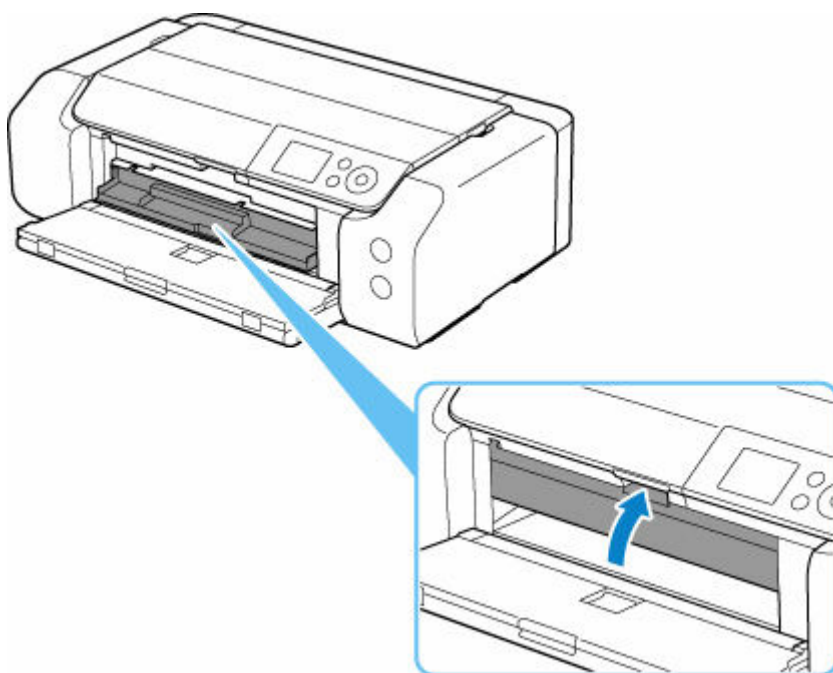


3. Mentre si preme il blocco (A), estrarre il disco stampabile dalle fessure (B) sul vassoio multiuso e rimuoverlo.

»»» Importante

- Non toccare la superficie di stampa quando si estrae il disco dal vassoio multiuso.

»» Nota

- Lasciare asciugare la superficie di stampa prima di rimuovere il disco. Se parti stampate sono presenti sul vassoio multiuso o sulle sezioni trasparenti del diametro interno o esterno del disco stampabile, pulirle dopo avere lasciato asciugare la superficie di stampa.

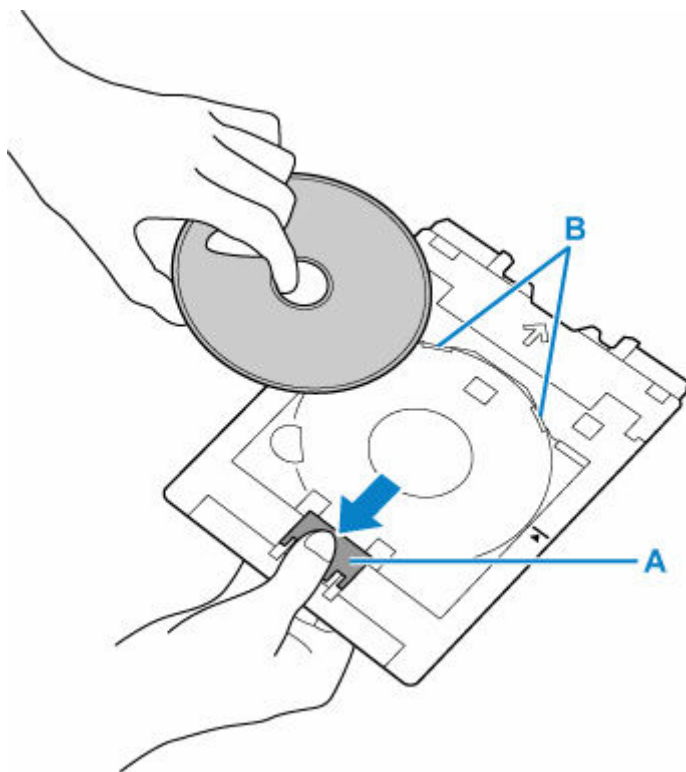

4. Inserire il vassoio multiuso diritto nel vano per vassoio multiuso.

Quando non si utilizza il vassoio multiuso, conservarlo nel vano per vassoio multiuso.


Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie

- **Prima del posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie**
- **Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie**
- **Rimozione delle Etichette adesive stampabili per unghie**

Prima del posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie


Per la stampa su **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, è richiesto il seguente materiale.

- Vassoio multiuso (fornito con la stampante)

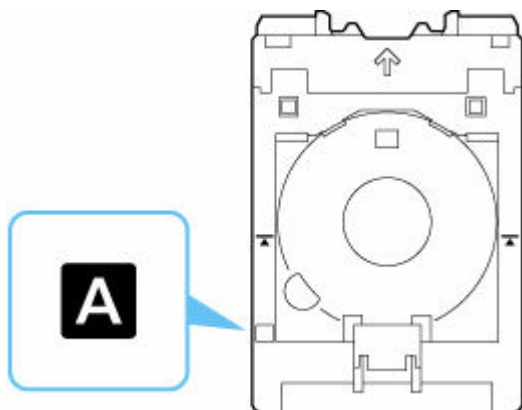

* Utilizzare il vassoio multiuso contrassegnato con "A" sulla superficie.

- **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers) (NL-101)**



►►► Nota

- Per le informazioni più recenti sulle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, accedere al nostro sito Web.


Posizionamento delle Etichette adesive stampabili per unghie

Per stampare su **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, posizionarle sul vassoio multiuso fornito con la stampante, quindi inserirle nella stampante.


►►► Importante

- Non installare il vassoio multiuso finché non viene visualizzato il messaggio in cui si chiede di caricare le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**. In caso contrario, la stampante potrebbe danneggiarsi.


1. Estrarre il vassoio multiuso dal vano per vassoio multiuso.

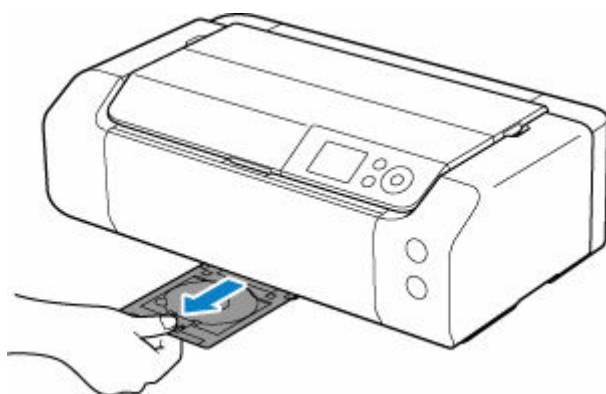

2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (A).

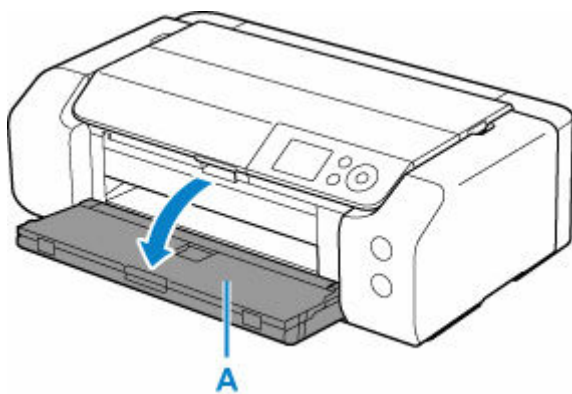


3. Quando viene visualizzato il messaggio in cui si chiede di caricare le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, aprire la guida vassoio multiuso (B).

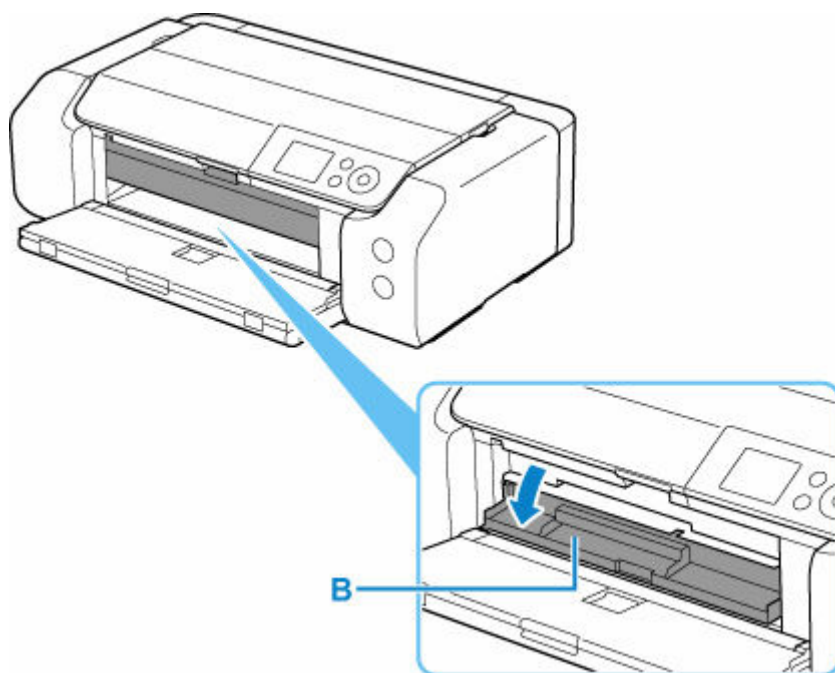


4. Posizionamento delle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** sul vassoio multiuso.

»»» **Importante**


- Verificare che il vassoio multiuso sia pulito prima di posizionare le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**.
- Per evitare di sporcare o lasciare impronte sulle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, tenere le etichette dai bordi. Se il lato di stampa è sporco o danneggiato, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente.
- Quando si posizionano le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** nel vassoio multiuso, non toccare i riflettori (C) presenti sul vassoio multiuso.

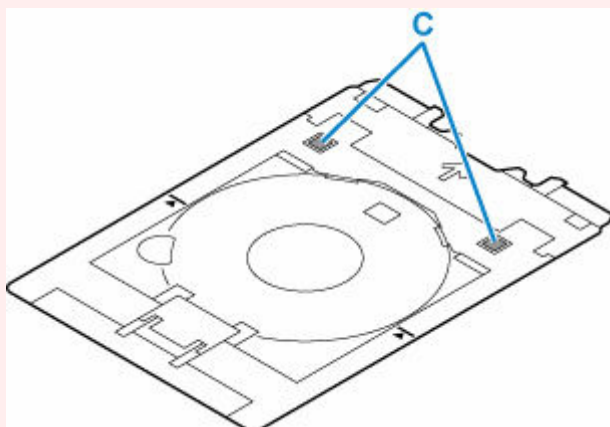


1. CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO, posizionare le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** e premerle contro il dispositivo di bloccaggio (D) in basso.

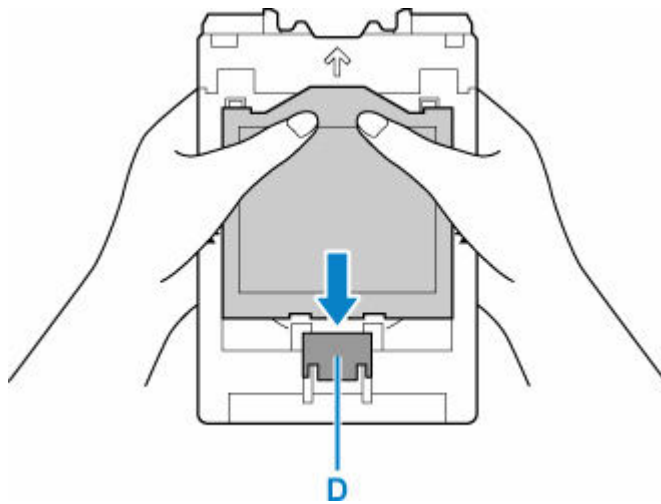

2. Quando si preme il dispositivo di bloccaggio con le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, inserire le due linguette (E) sulla parte superiore nelle fessure (F) sul vassoio multiuso.

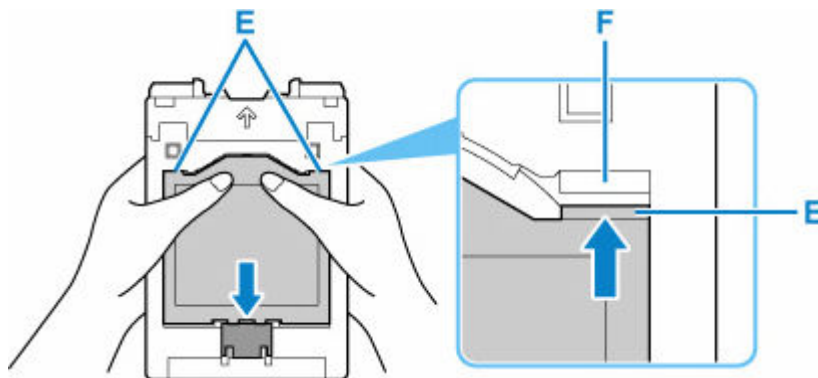


5. Posizionare il vassoio multiuso sulla guida vassoio multiuso.

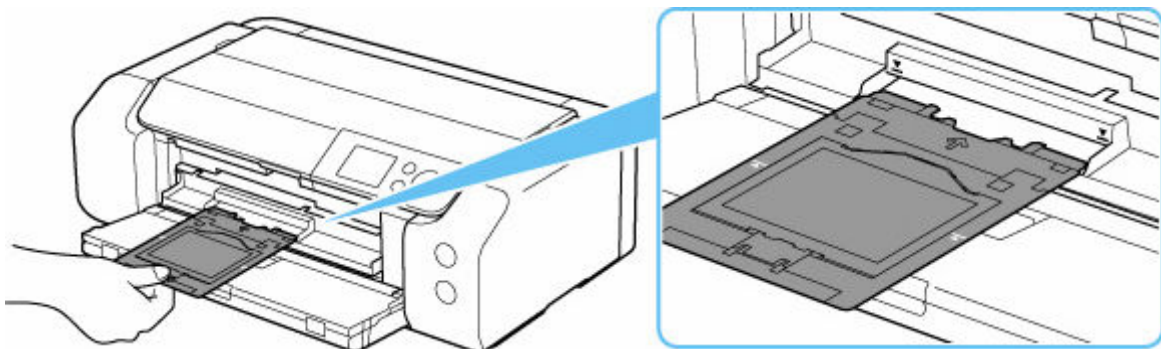

6. Inserire il vassoio multiuso dritto in orizzontale fino a che la freccia (▼) sulla guida vassoio multiuso non risulti all'incirca allineata con la freccia (▲) sul vassoio multiuso.

►►► Importante

- Non inserire il vassoio multiuso oltre la freccia (▼) sulla guida vassoio multiuso.

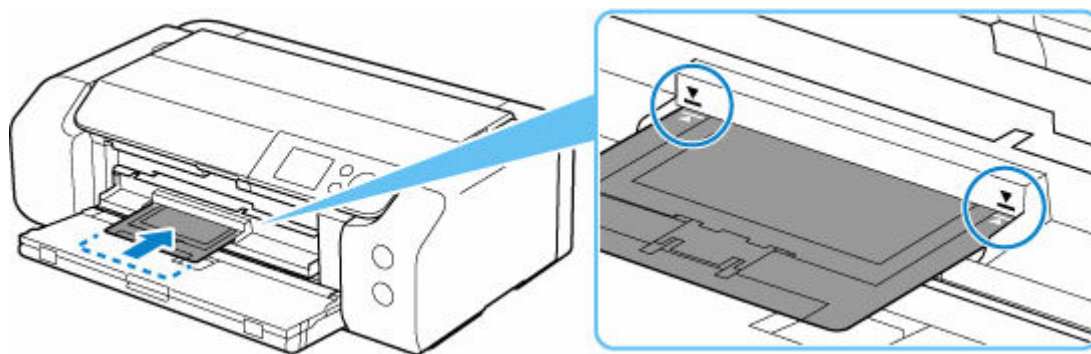


»» Nota

- Il vassoio multiuso potrebbe essere espulso dopo un determinato periodo di tempo. In tal caso, seguire le istruzioni visualizzate per posizionare di nuovo il vassoio multiuso.

Rimozione delle Etichette adesive stampabili per unghie


1. Estrarre il vassoio multiuso.

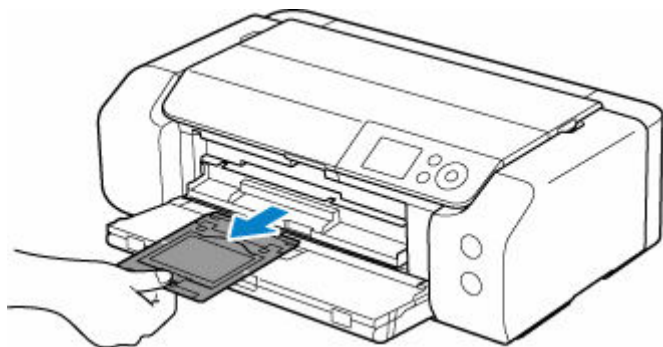

2. Chiudere la guida del vassoio multiuso.

►►► Importante

- Se la guida del vassoio multiuso è aperta, non è possibile stampare su carta poiché non verrà alimentata correttamente. Assicurarsi che la guida del vassoio multiuso sia chiusa.

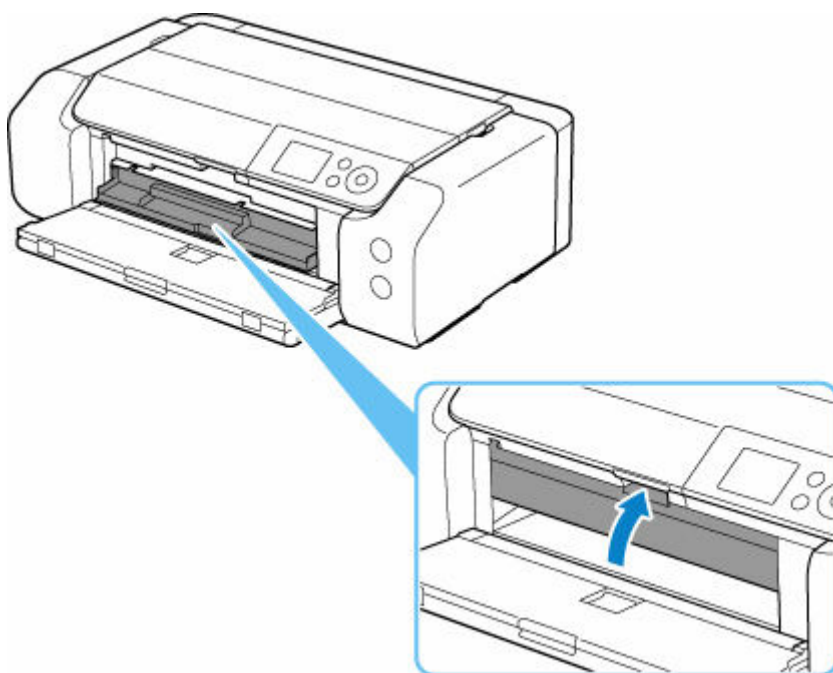

3. Rimuovere le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**.


Quando si preme il blocco verso il basso (A), rimuovere le due linguette (B) sulla parte superiore dalle fessure (C).

►►► Importante

- Non toccare la superficie di stampa quando si rimuovono le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**.

»» Nota


- Lasciare asciugare la superficie di stampa prima di rimuovere le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**. Se sono presenti parti stampate sul vassoio multiuso o all'esterno delle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)**, pulirle dopo avere lasciato asciugare la superficie di stampa.

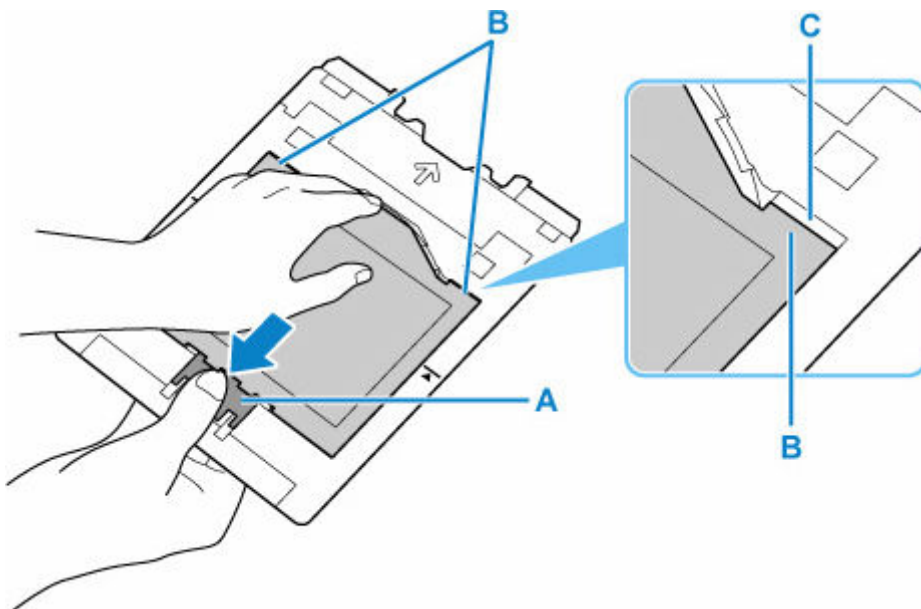

4. Staccare una parte delle **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** dall'adattatore.

»» Importante

- Lasciare asciugare la superficie di stampa prima di staccare le **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** dai bordi.

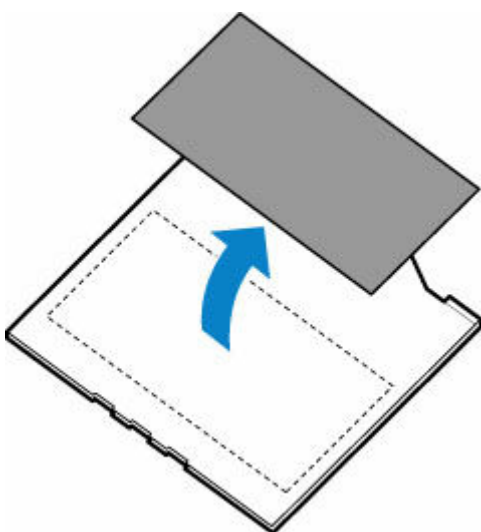

5. Inserire il vassoio multiuso diritto nel vano per vassoio multiuso.

Quando non si utilizza il vassoio multiuso, inserirlo nel vano per vassoio multiuso.

Gestione della carta

► Caricamento della carta

- Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli
- Caricamento della carta nell'alimentatore superiore
- Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale
- Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore
- Registrazione delle informazioni sulla carta

► Informazioni sulla carta

- Tipi di supporti utilizzabili
- Limite di caricamento della carta
- Tipi di supporti non compatibili
- Gestione della carta
- Prima della stampa su carta artistica
- Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool

Caricamento della carta


- **Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli**
- **Caricamento della carta nell'alimentatore superiore**
- **Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale**
- **Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore**
- **Registrazione delle informazioni sulla carta**

Alimentazioni della carta per il caricamento dei fogli

La stampante dispone di due alimentazioni carta, l'alimentatore superiore (A) e il vassoio di alimentazione manuale (B).

►►► Importante

- L'alimentazione carta utilizzata dipende dal formato pagina e dal tipo di supporto.
 - ➔ [Tipi di supporti utilizzabili](#)
 - ➔ [Limite di caricamento della carta](#)
- Quando si effettua la stampa, selezionare il formato pagina, il tipo di supporto e l'alimentazione carta corretti. Se si seleziona il formato carta o il tipo di supporto errato, la stampante potrebbe non eseguire la stampa con la qualità adeguata.

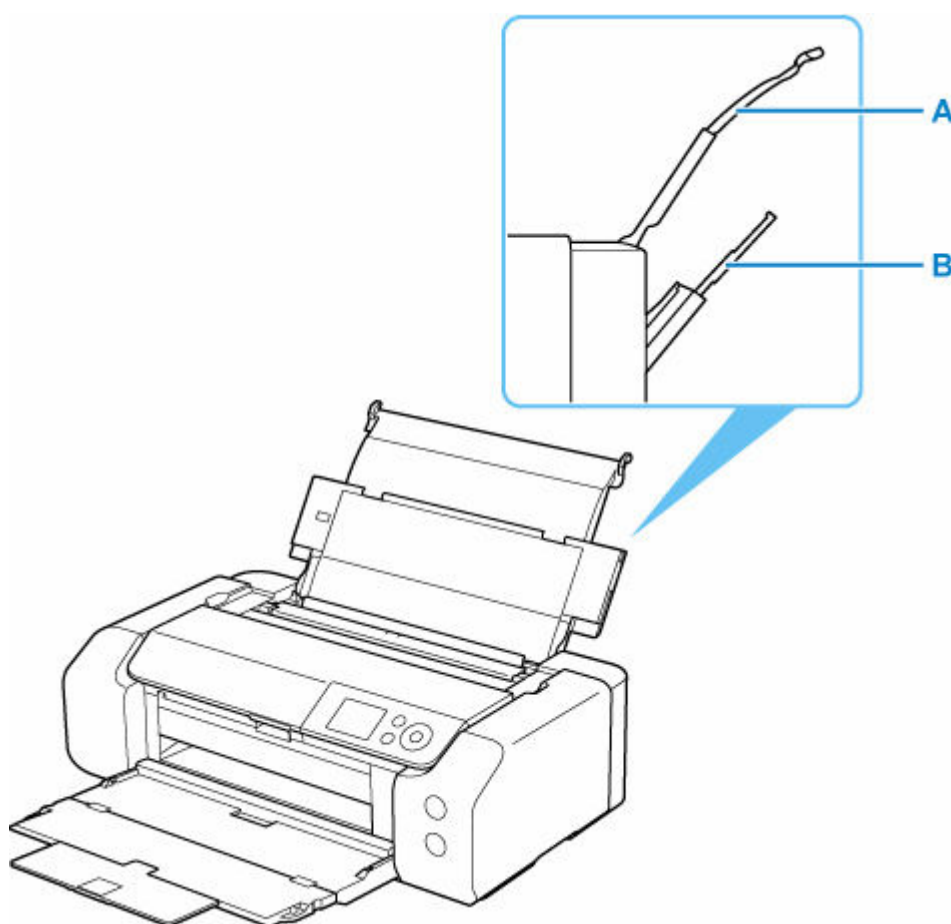

Alimentatore superiore

Caricare carta di formato compreso tra 10 x 15 cm (4" x 6") e A3+.

È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

Caricare carta comune nell'alimentatore superiore.

- ➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)
- ➔ [Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore](#)

Vassoio di alimentazione manuale

Caricare carta di formato compreso tra 20 x 25 cm (8" x 10") e A3+.

Caricare un foglio di carta alla volta.

Caricare carta spessa, ad esempio carta artistica, nel vassoio di alimentazione manuale.

➡ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

Caricamento della carta nell'alimentatore superiore


È possibile caricare più fogli di carta dello stesso tipo e formato nell'alimentatore superiore.

È possibile caricare anche buste sull'alimentatore superiore.

➔ [Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore](#)

1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.



»» Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

Per informazioni su come appiattire la carta arricciata, consultare **Controllo 3** in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie d'inchiostro/Arricciatura carta](#).

- Quando si utilizza la **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss) SG-201**, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio alla volta così come è. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.


2. Aprire il supporto carta (A) dell'alimentatore superiore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (B).


»» Importante

- Se la guida vassoio multiuso (C) è aperta, chiuderla.

4. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (D), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (E).

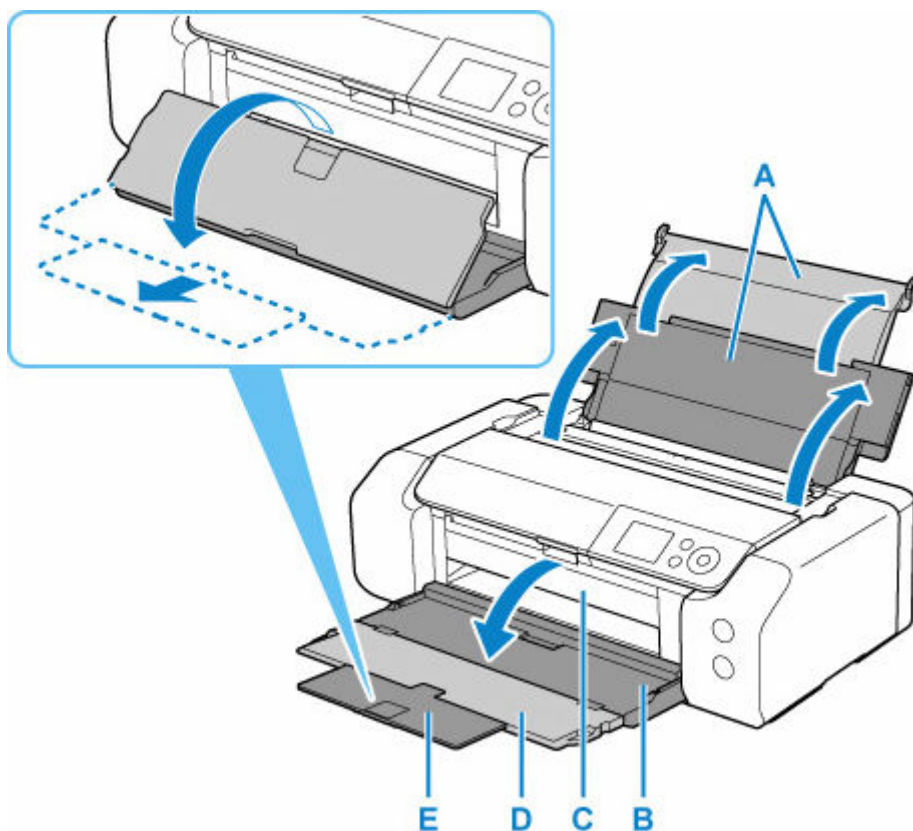


5. Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale (F).

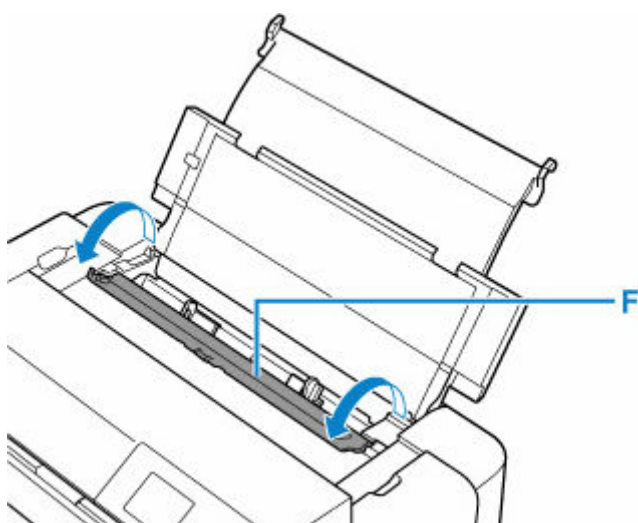

6. Far scorrere le guide della carta (G) verso destra per aprire entrambe le guide della carta e caricare i fogli al centro dell'alimentatore superiore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.


7. Far scorrere le guide della carta (G) verso destra per allineare entrambe le guide della carta con entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

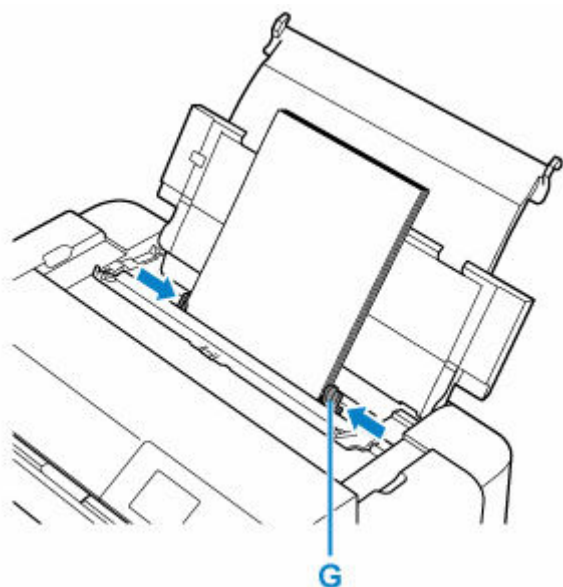


►►► Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (H). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (I) possono verificarsi inceppamenti.

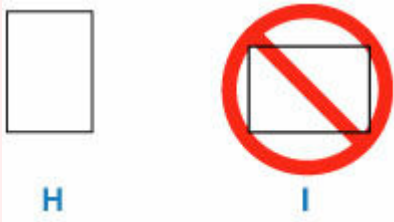

►►► Nota


- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (J).

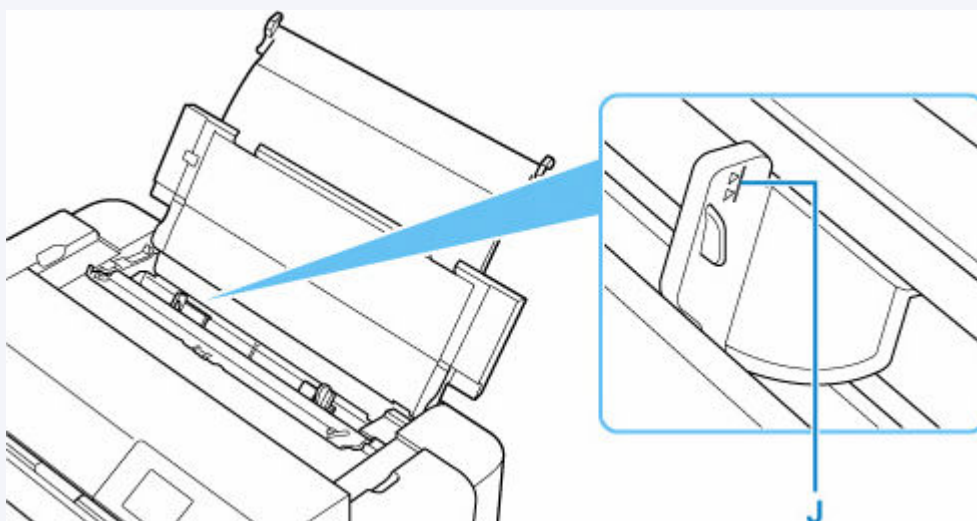


- Per caricare carta lunga (lunghezza massima di 990,6 mm/39,00"), i bordi anteriori della carta vengono sollevati in base al peso della carta, pertanto le stampe potrebbero venire disallineate. Evitare che i bordi anteriori della carta si sollevino afferrando le parti sporgenti del vassoio o in altri modi.

8. Chiudere delicatamente il coperchio dell'alimentatore manuale.

La schermata di registrazione delle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore viene visualizzata sul display LCD.

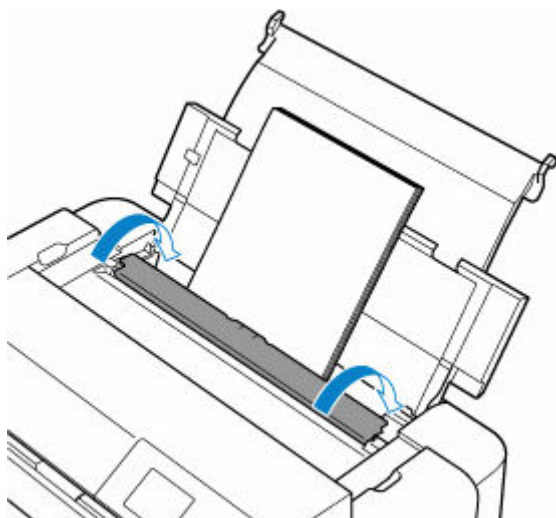

9. Selezionare il formato e il tipo di carta caricato nell'alimentatore superiore in **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)**, quindi selezionare **Registra (Register)**.

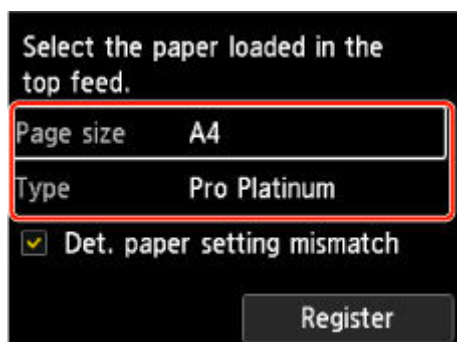

»»» Nota

- Esistono diversi tipi di carta, come quella con un rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e quella adatta per stampare documenti standard. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.
- Per evitare errori di stampa, questa stampante dispone di una funzione che rileva se le impostazioni della carta caricata nell'alimentatore superiore corrispondono alle impostazioni della carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.
- Per la stampa su carta lunga (lunghezza massima di 990,6 mm/39,00"), tenere la carta espulsa con la mano o posizionare la stampante in modo da impedire alla carta di cadere. Se la carta cade, la

superficie stampata potrebbe sporcarsi o danneggiarsi. Se si tiene la carta con la mano, non tirarla con forza durante la stampa.

Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale

È possibile caricare un foglio alla volta con formato di carta pari o superiore a 20 x 25 cm (8" x 10") nel vassoio di alimentazione manuale.

»» Nota

- Nel vassoio di alimentazione manuale non è possibile caricare carta comune. Quando si stampa su carta comune, caricarla nell'alimentatore superiore.

1. Preparare la carta.

Se la carta è arrotolata, appiattirla.

»» Nota

- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

Per informazioni su come appiattire la carta arricciata, consultare [Controllo 3](#) in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie d'inchiostro/Arricciatura carta](#).

- Quando si utilizza la **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss) SG-201**, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio alla volta così come è. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.


2. Aprire il vassoio di alimentazione manuale (A), quindi estendere il supporto carta (B).

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (C).

»» Importante


- Se la guida vassoio multiuso (D) è aperta, chiuderla.

4. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (E), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (F).

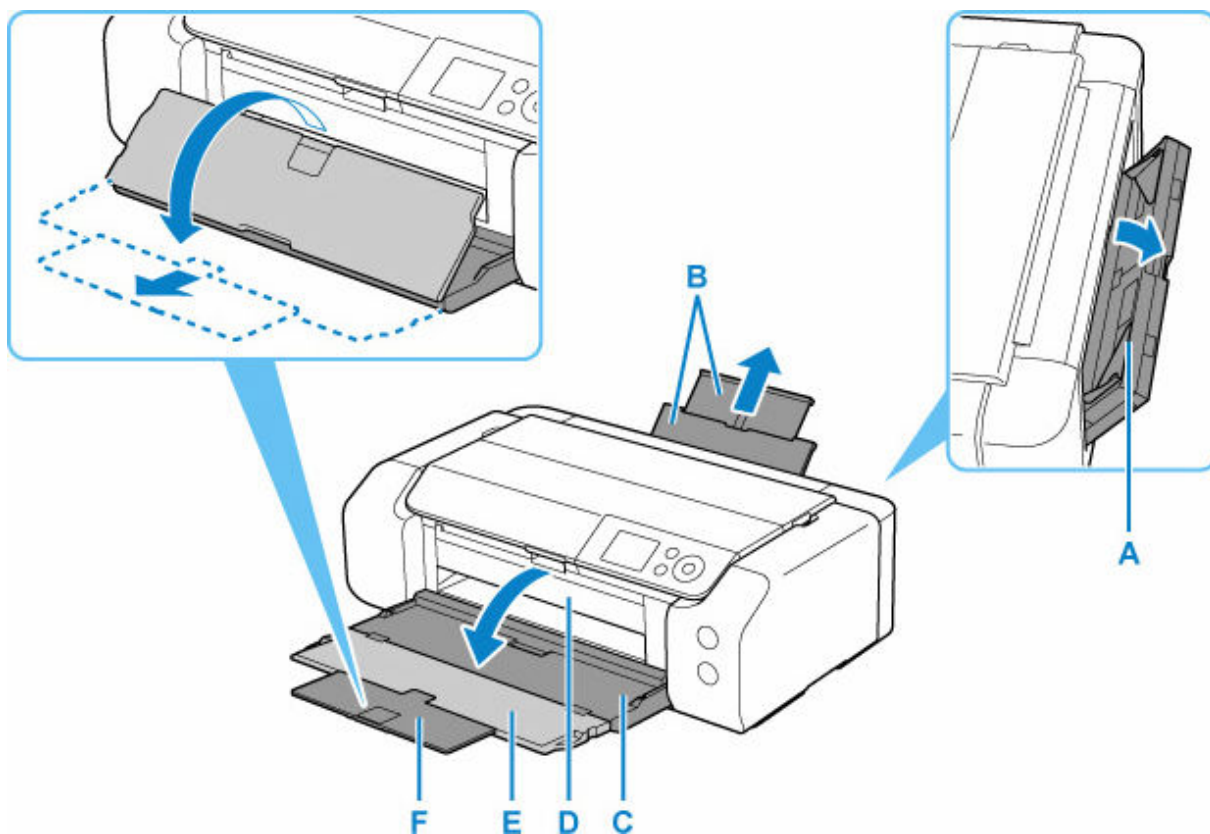


5. Fare scorrere le guide della carta (G) per aprirle e caricare UN SOLO FOGLIO al centro del vassoio di alimentazione manuale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.
6. Fare scorrere le guide della carta (G) per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

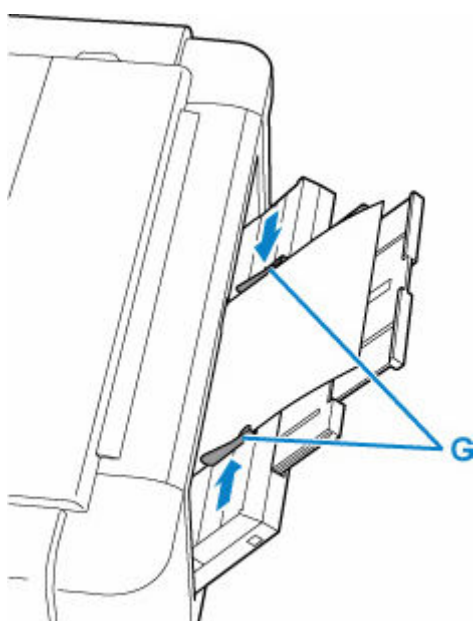


»»» Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (H). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (I) possono verificarsi inceppamenti.

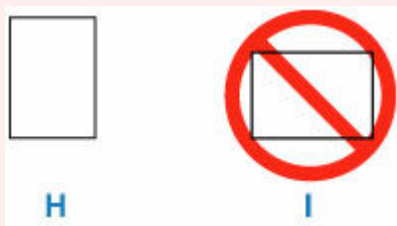


7. Assicurarsi di avere caricato correttamente la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

Assicurarsi che la carta sia appoggiata correttamente alla parte inferiore del vassoio di alimentazione manuale e sulle guide della carta, spostandola leggermente in senso verticale.

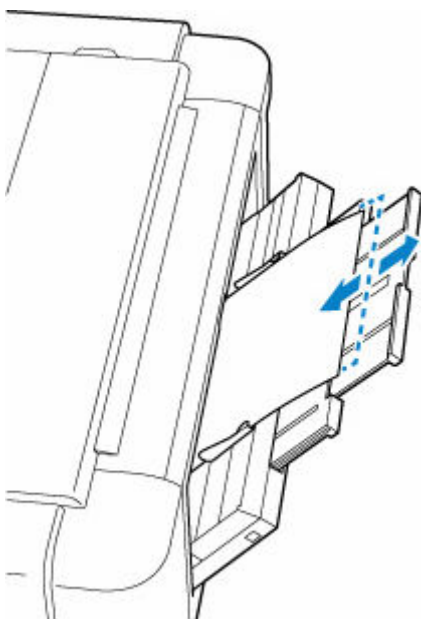

8. Selezionare il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale in **For. pag. (Page size)** e **Tipo (Type)**, quindi selezionare **Registra (Register)**.

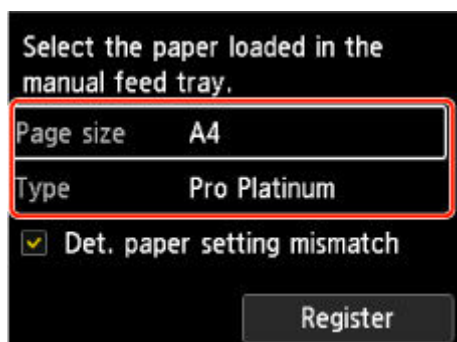

»»» Nota

- Per eseguire la stampa in modo continuo dal vassoio di alimentazione manuale, attendere il completamento della stampa e caricare il foglio successivo.

- Esistono diversi tipi di carta, come quella con un rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e quella adatta per stampare documenti standard. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.
- Per evitare errori di stampa, questa stampante dispone di una funzione che rileva se le impostazioni della carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale corrispondono alle impostazioni della carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.
- Per caricare carta lunga (lunghezza massima di 990,6 mm/39,00"), i bordi anteriori della carta vengono sollevati in base al peso della carta, pertanto le stampe potrebbero venire disallineate. Evitare che i bordi anteriori della carta si sollevino afferrando le parti sporgenti del vassoio o in altri modi.

Per la stampa su carta lunga, tenere la carta espulsa con la mano o posizionare la stampante in modo da impedire alla carta di cadere. Se la carta cade, la superficie stampata potrebbe sporcarsi o danneggiarsi. Se si tiene la carta con la mano, non tirarla con forza durante la stampa.

Caricamento delle buste nell'alimentatore superiore

È possibile caricare buste DL e buste Com 10 nell'alimentatore superiore.


L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

►►► Importante

- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella stampante o causare malfunzionamenti della stampante.
 - Buste con superficie in rilievo o trattata
 - Buste con doppio lembo
 - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

1. Preparare le buste.


- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.



- Se le buste sono arrotolate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

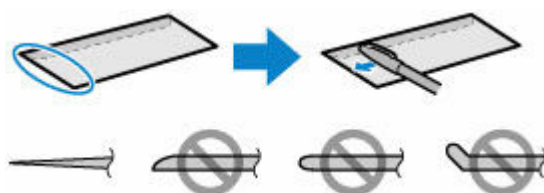

Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

►►► Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,12").


2. Aprire il supporto carta (A) dell'alimentatore superiore.

3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta (B).


»»» Importante

- Se la guida vassoio multiuso (C) è aperta, chiuderla.

4. Aprire l'estensione del vassoio di uscita (D), quindi estrarre il supporto di uscita della carta (E).

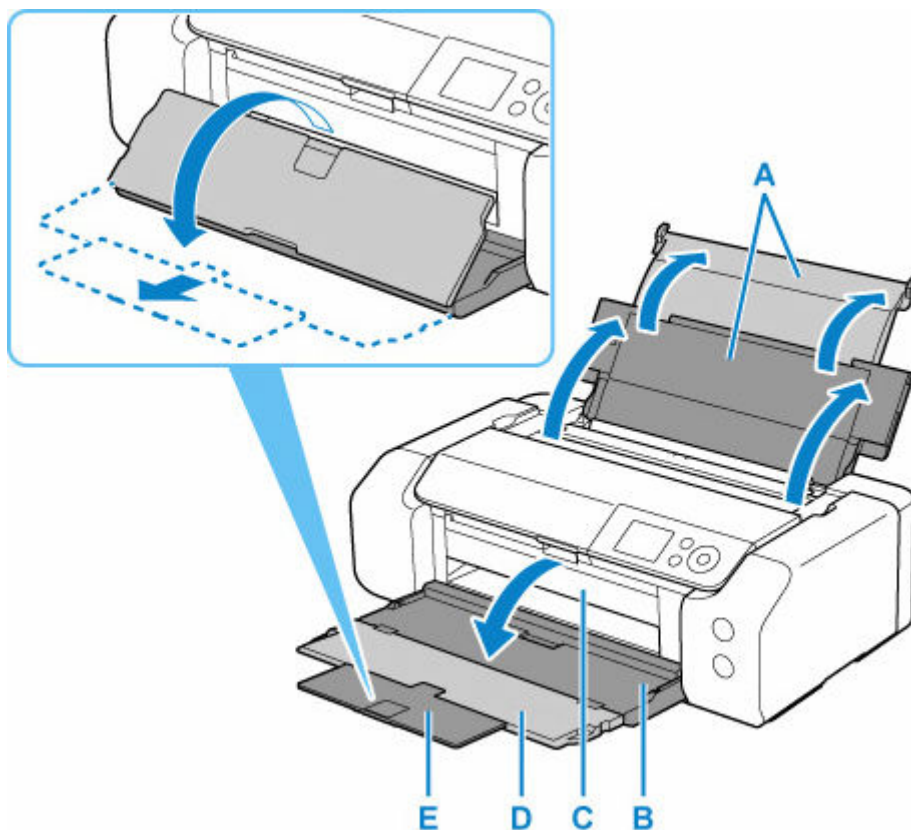

5. Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale (F).

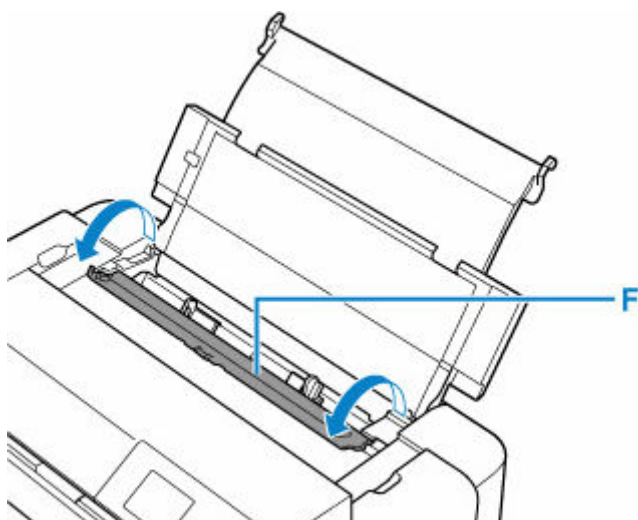


6. Far scorrere la guida della carta (G) destra per aprire entrambe le guide della carta e caricare le buste al centro dell'alimentatore superiore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.

È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.

7. Far scorrere le guide della carta (G) verso destra per allineare entrambe le guide della carta con entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sulle buste. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

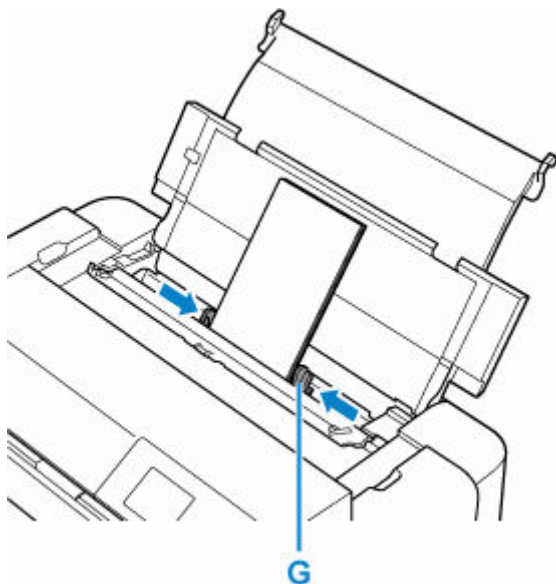


Ripiegare il lembo della busta e caricare la busta in verticale e con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto.




»»» **Nota**

- Non superare con le buste il segno limite di caricamento della carta (H).

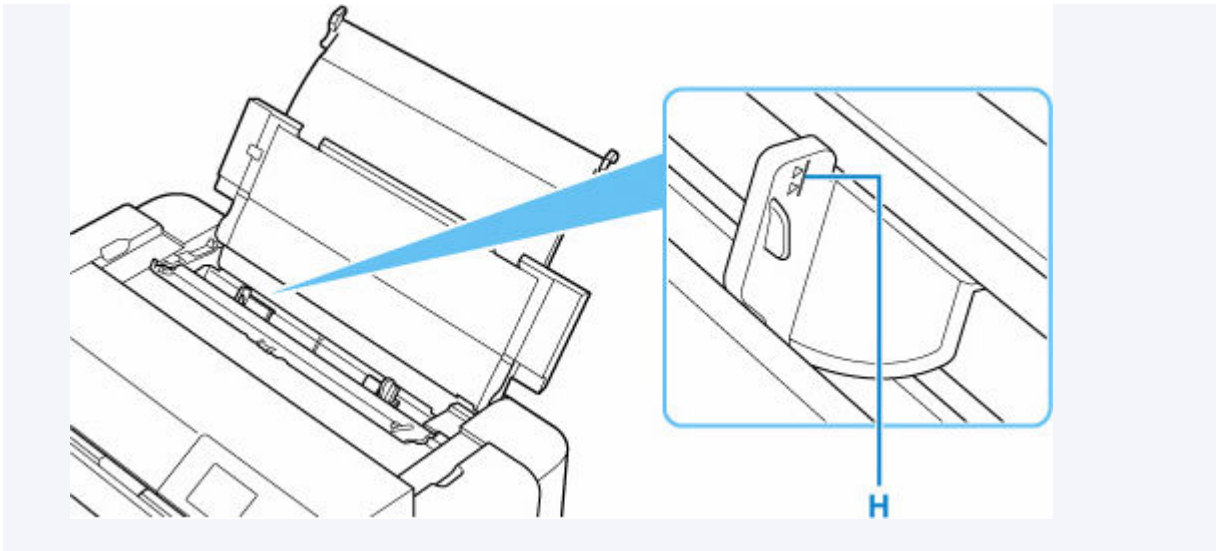


8. Chiudere delicatamente il coperchio dell'alimentatore manuale.

La schermata di registrazione delle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore viene visualizzata sul display LCD.

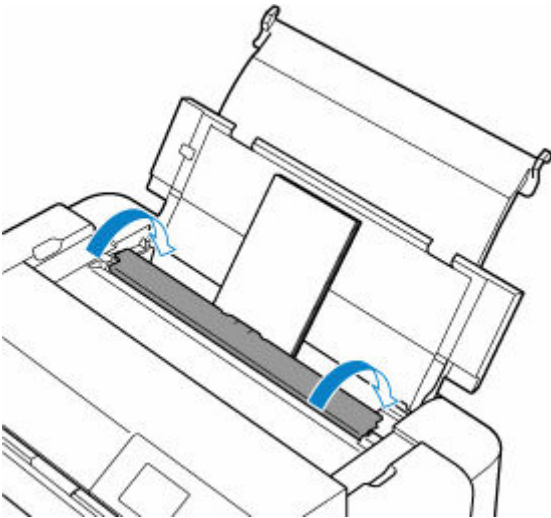

9. Selezionare il formato e il tipo di busta caricato nell'alimentatore superiore in **For. pag.** (**Page size**) e **Tipo (Type)**, quindi selezionare **Registra (Register)**.

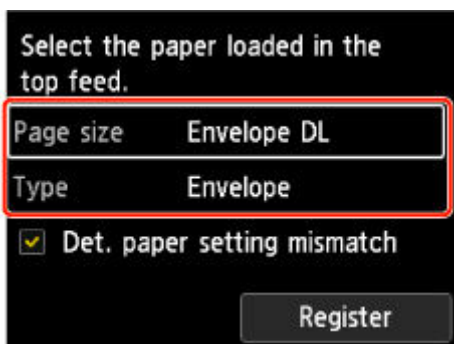


»» Nota

- Per evitare errori di stampa, questa stampante dispone di una funzione che rileva se le impostazioni della carta caricata nell'alimentatore superiore corrispondono alle impostazioni della carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.


Registrazione delle informazioni sulla carta

Registrando il formato e il tipo di supporto della carta caricata nell'alimentatore superiore o nel vassoio di alimentazione manuale, è possibile evitare che la stampante produca stampe errate visualizzando il messaggio prima dell'inizio della stampa, quando il formato o il tipo di supporto della carta caricata differiscono dalle impostazioni carta.

Quando si carica la carta nell'alimentatore superiore e si chiude il coperchio dell'alimentatore manuale o si carica la carta nel vassoio di alimentazione manuale:

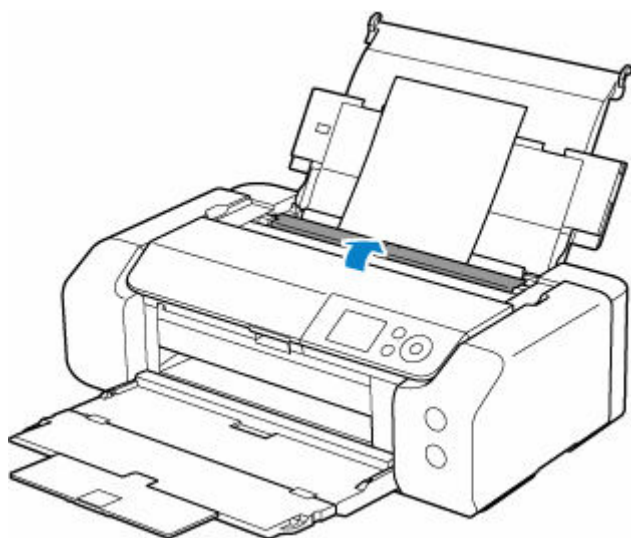

Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta.

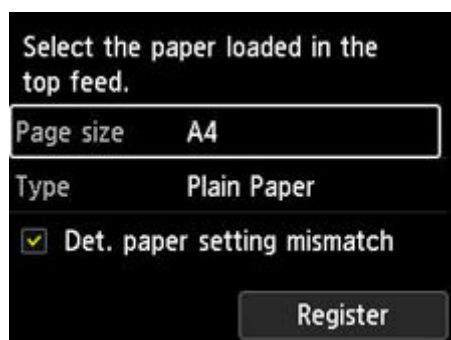

Se la carta caricata corrisponde alle informazioni sulla carta visualizzate sullo schermo LCD della stampante, selezionare **Registra (Register)**.

Se non corrisponde, selezionare **For. pag. (Page size)** o **Tipo (Type)**, quindi registrare le informazioni sulla carta corrette.

»»» Importante


- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)

➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (macOS)

Quando le impostazioni della carta specificate durante la stampa sono diverse dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante:

Es.:

- Impostazioni carta specificate nel driver della stampante durante la stampa: A5
- Informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrate nella stampante: A4

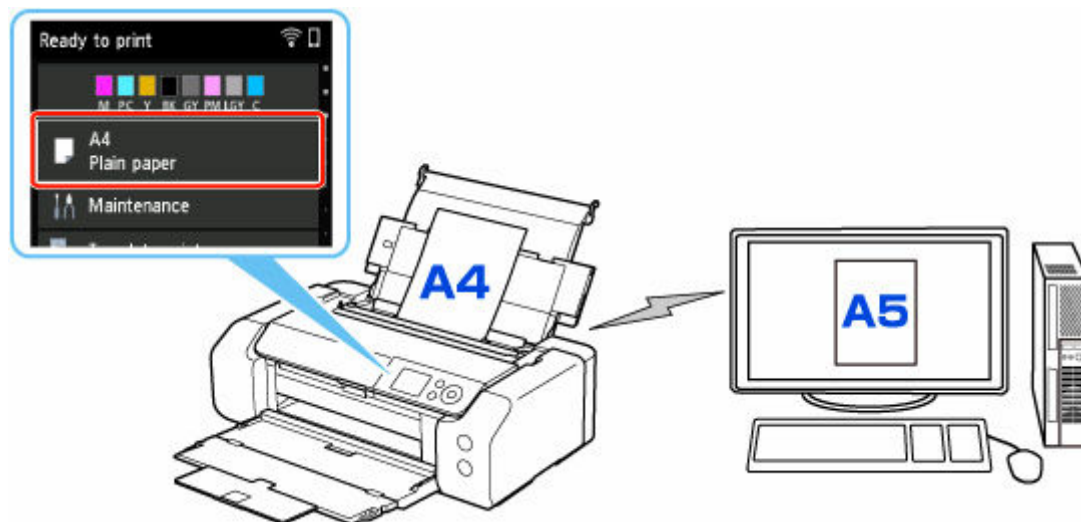

Quando si avvia la stampa, viene visualizzato un messaggio.

➔ [2114](#)

Informazioni sulla carta

- **Tipi di supporti utilizzabili**
- **Limite di caricamento della carta**
- **Tipi di supporti non compatibili**
- **Gestione della carta**
- **Prima della stampa su carta artistica**
- **Gestione delle informazioni sulla carta sulla stampante tramite Media Configuration Tool**

Tipi di supporti utilizzabili

Per risultati ottimali, scegliere la carta apposita per la stampa da eseguire. Canon fornisce vari tipi di carta per documenti e per foto o illustrazioni. Utilizzare carta originale Canon per stampare foto importanti, quando possibile.

- ➔ [Tipi di supporti](#)
- ➔ [Formati pagina](#)
- ➔ [Peso/grammatura della carta](#)

Tipi di supporti

Carta originale Canon

»»» Nota

- Per informazioni sull'utilizzo del lato non stampabile, vedere le istruzioni di uso di ogni prodotto.
- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.
- La carta originale Canon non è disponibile in alcuni paesi o regioni. Negli Stati Uniti la carta Canon non viene venduta per numero di modello. Deve, viceversa, essere acquistata per nome.

Carta per la stampa dei documenti:

- **Canon Red Label Superior** <WOP111>
- **Canon Océ Office Colour Paper** <SAT213>
- **Carta per alta risoluzione** <HR-101N>

Carta per la stampa di foto:

- **Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum)** <PT-101>
- **Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" (Glossy Photo Paper "Everyday Use")** <GP-501>
- **Carta Fotografica** <GP-701>
- **Carta Fotografica Lucida II** <PP-201/PP-208/PP-301>
- **Professionale Luster** <LU-101>
- **Carta Fotografica Semi-Lucida** <SG-201>
- **Carta Fotografica Opaca** <MP-101>
- **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** <PM-101>
- **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** <FA-RG1>

Carta per creare articoli originali:

- **Etichette adesive stampabili per unghie (Printable Nail Stickers)** <NL-101>
- **Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)** <LF-101>
- **Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers)** <DF-101>

Carta diversa dalla carta originale Canon

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)
 - Buste
 - Trasferibili T-Shirt
 - Biglietto di auguri
 - Carta di album di ritagli
- ➔ [Limite di caricamento della carta](#)
- ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
- ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)

►►► Nota

- Quando si utilizza la carta artistica, vedere [Prima della stampa su carta artistica](#).

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

►►► Nota

- I formati pagina e i tipi di supporti compatibili con la stampante sono soggetti a variare in base al sistema operativo utilizzato.

Dimensioni standard:

- alimentatore superiore
 - Letter
 - Legal
 - 28x43cm(11"x17")
 - A5
 - A4
 - A3
 - A3+
 - B5
 - B4
 - KG/10x15cm(4x6)
 - 13x18cm(5"x7")
 - 18x25cm(7"x10")
 - 20x25cm(8"x10")
 - 25x30cm(10"x12")
 - 210x594mm
 - L(89x127mm)

- 2L(127x178mm)
- Quadrato 13cm
- 30x30cm(12"x12")
- Hagaki
- Hagaki 2
- Busta com 10
- Busta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- vassoio di alimentazione manuale
 - Letter
 - Legal
 - 28x43cm(11"x17")
 - A4
 - A3
 - A3+
 - B4
 - 20x25cm(8"x10")
 - 25x30cm(10"x12")
 - 210x594mm
 - 30x30cm(12"x12")

Formati speciali

I formati pagina speciali devono rientrare nei seguenti limiti:

- alimentatore superiore
 - Formato minimo: 89,0 x 127,0 mm (3,50" x 5,00")
 - Formato massimo: 329,0 x 990,6 mm (12,95 x 39,00")
- vassoio di alimentazione manuale
 - Formato minimo: 203,2 x 254,0 mm (8,00 x 10,00")
 - Formato massimo: 330,2 x 990,6 mm (13,00 x 39,00")

Peso/grammatura della carta

È possibile utilizzare carta compresa nei seguenti intervalli di peso/spessore.

* Non utilizzare carta di spessore o grammatura superiore poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

- alimentatore superiore

Carta comune: Da 64 a 105 g /m² (da 17 a 28 libbre)

Carta speciale: Fino a 300 g /m² (80 libbre)/da 0,1 a 0,3 mm (da 4 a 11,8 mil)

- vassoio di alimentazione manuale

Carta speciale: Fino a 350 g /m² (93 libbre)/da 0,1 a 0,6 mm (da 4 a 23,6 mil)

Limite di caricamento della carta

Questa sezione mostra i limiti di caricamento della carta nell'alimentatore superiore, nel vassoio di alimentazione manuale e nel vassoio di uscita della carta.

- ➔ [Limiti di caricamento della carta per l'alimentatore superiore e il vassoio di alimentazione manuale](#)
- ➔ [Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta](#)

»» Nota

- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.

Limiti di caricamento della carta per l'alimentatore superiore e il vassoio di alimentazione manuale

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Alimentatore superiore
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ca. 100 fogli
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 80 fogli
Carta per alta risoluzione <HR-101N>* 1	A4, B5, Letter: circa 80 fogli B4: 50 fogli A3: 20 fogli A3+: 1 foglio

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Alimentatore superiore	Vassoio di alimentazione manuale
Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) <PT-101>* 2	KG/10x15cm(4"x6"), L(89x127mm), Quadrato 13cm, Hagaki: 20 fogli A4, A3, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 fogli A3+, 25x30cm(10"x12"): 1 foglio	1 foglio
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" (Glossy Photo Paper "Everyday Use") <GP-501>* 2		
Carta Fotografica <GP-701>* 2		
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>* 2		
Professionale Luster <LU-101>* 2		
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>* 2		
Carta Fotografica Opaca <MP-101>		
Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte) <PM-101>	N/D	1 foglio

Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough) <FA-RG1>		
--	--	--

Carta per creare articoli originali:

Nome del supporto <n. modello>	Alimentatore superiore	Vassoio di alimentazione manuale
Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers) <LF-101> Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers) <DF-101>	1 foglio	1 foglio

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Alimentatore superiore	Vassoio di alimentazione manuale
Carta comune (inclusa la carta riciclata)*1	A5, A4, B5, Letter: Ca. 100 fogli A3, B4, Legal, 28x43cm(11"x17"): Ca. 50 fogli	N/D
Buste	10 fogli	N/D
Trasferibili T-Shirt	1 foglio	N/D
Biglietto di auguri	1 foglio	1 foglio
Carta di album di ritagli	1 foglio	1 foglio

*1 L'alimentazione normale alla capacità massima può non essere possibile con determinati tipi di carta, in presenza di temperature eccessivamente alte o basse, oppure in presenza di umidità. In questi casi, caricare una quantità di carta pari alla metà o meno.

*2 L'alimentazione da una pila di carta caricata può lasciare segni sul lato stampato o impedire un'alimentazione efficiente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

»»» Nota

- Quando si utilizza carta speciale non originale Canon, caricare un foglio alla volta nell'alimentatore superiore o nel vassoio di alimentazione manuale.

Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio di uscita della carta
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ca. 50 fogli

Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	
--	--

Carta per alta risoluzione <HR-101N>	
--------------------------------------	--

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Ca. 50 fogli

Quando si continua a stampare con carta diversa da quella indicata sopra, si consiglia di rimuovere i fogli già stampati dal vassoio di uscita della carta per evitare macchie o scolorimenti.

Tipi di supporti non compatibili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta troppo sottile
- Carta troppo spessa
- Carta più sottile di una cartolina, compresa la carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con una superficie adesiva sul retro, come un'etichetta
- Carta decorata con brillantini e altro

Gestione della carta

- Prestare attenzione a non sfregare o graffiare le superfici dei tipi di carta quando si maneggiano i fogli.
- Tenere la carta il più vicino possibile ai relativi bordi e provare a non toccare la superficie di stampa. La qualità della stampa potrebbe risultare deteriorata se la superficie di stampa viene macchiata di sudore o unto.
- Non toccare la superficie stampata prima che l'inchiostro si sia asciugato. Anche con l'inchiostro asciutto, evitare per quanto possibile il contatto con la superficie stampata.
- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Prima della stampa su carta artistica

Quando si utilizza la carta artistica è facile che si formi uno strato di polvere. Si consiglia pertanto di rimuovere la polvere subito prima di iniziare la stampa su carta artistica.

A tale scopo, utilizzare un piumino morbido oppure un piumino per la pulizia delle apparecchiature dell'ufficio.

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare un piumino largo.



Sì: pennello o piumino morbidi di materiale quale polipropilene, polietilene, crine di cavallo o pelo di capra.

►► Importante


- Non utilizzare gli strumenti indicati di seguito. La superficie di stampa potrebbe venire danneggiata.



No: spazzolino di materiale rigido, panno o materiale adesivo e abrasivo.

Procedura di rimozione della polvere:

1. Controllare che il pennello sia asciutto e privo di polvere o sporcizia.
2. Spazzolare accuratamente la superficie di stampa in una direzione.



►► Importante

- Spazzolare tutto il foglio. Non iniziare né fermarsi al centro della superficie di stampa.
- Per quanto possibile, non toccare la superficie di stampa.

3. Per completare la rimozione della polvere, spazzolare il foglio nella direzione opposta, dal bordo superiore a quello inferiore.



Impostazioni

➤ **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**

- LCD e pannello dei comandi
- Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi
- Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi

➤ **Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web**

- Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web
- Impostazioni che possono essere modificate dal browser
- Impostazione della password
- Generazione del certificato server
- Non accessibile dal browser Web
- Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota)
- Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

➤ **Impostazione della rete**


Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

- **LCD e pannello dei comandi**
- **Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi**
- **Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi**

LCD e pannello dei comandi

All'accensione della stampante, viene visualizzata la schermata HOME.

Utilizzare il pulsante ▲ ▼ per selezionare una voce dal menu e premere il pulsante **OK** per confermare ciascuna impostazione.

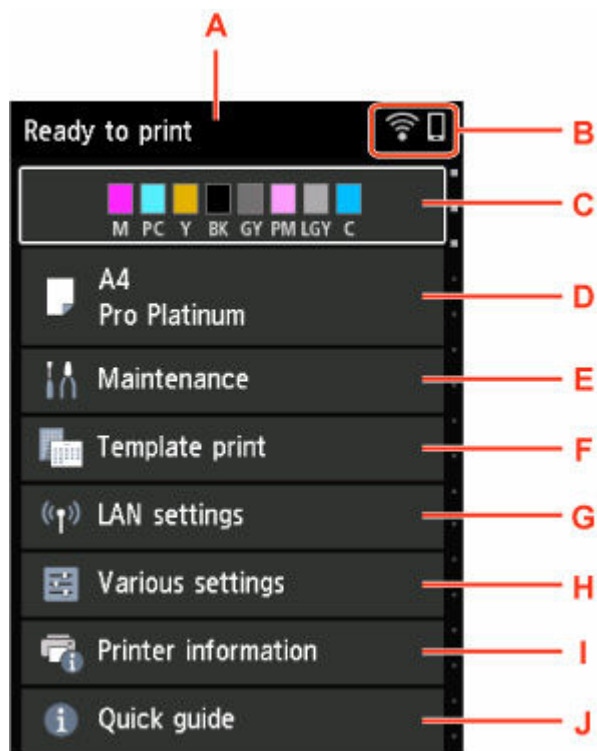

A: Area di visualizzazione dello stato della stampante

Consente di visualizzare lo stato, i messaggi e altre informazioni.

➔ [Messaggi di notifica](#)

B: Rete

Visualizza lo stato della rete tramite l'icona.

L'icona varia in base alla rete utilizzata e allo stato della rete.



Il Wi-Fi è attivato e la stampante non è connessa al router wireless.

»» Nota

- L'icona cambia in base allo stato del segnale.



(Livello segnale: 81% o superiore): è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi senza problemi.



(Livello segnale: 51% o superiore): lo stato della rete potrebbe essere tale che la stampante non riesce a stampare. Si consiglia di posizionare la stampante vicino al router wireless.



(Livello segnale: 50% o superiore): la stampante potrebbe non riuscire a stampare.
Posizionare la stampante vicino al router wireless.



Il Wi-Fi è attivato ma la stampante non è connessa al router wireless.



La LAN wired è attivata.



La connessione diretta wireless è attivata.



La rete è disattivata.

C: Area di visualizzazione dello stato dell'inchiostro

Consente di visualizzare lo stato dell'inchiostro. La selezione di questo elemento consente di controllare la quantità di inchiostro rimanente e il numero di modello del serbatoio d'inchiostro.

➔ [Controllo del livello di inchiostro](#)

D: Area di visualizzazione delle impostazioni della carta

Visualizza le informazioni sulla carta nell'alimentatore superiore. Selezionando questa voce, è possibile specificare il formato e il tipo di carta caricata nell'alimentatore superiore.

E: Manutenzione (Maintenance)

Selezionare questa voce per eseguire la manutenzione della stampante.

F: Stampa modello (Template print)

È possibile stampare e creare come carta con linee o per grafici.

G: Impostazioni LAN (LAN settings)

È possibile selezionare le impostazioni relative alla rete.

➔ [Immissione di numeri, lettere e simboli](#)

H: Impostazioni varie (Various settings)

È possibile modificare le impostazioni della stampante, ad esempio le impostazioni di stampa.

➔ [Immissione di numeri, lettere e simboli](#)

I: Informazioni sulla stampante (Printer information)

Visualizza le informazioni sulla stampante e la cronologia degli errori.

J: Guida rapida (Quick guide)


Mostra come utilizzare la stampante e il codice QR per accedere al Manuale online.

▶▶▶ Nota

- Quando è in corso la stampa, non è possibile selezionare le voci sgrigate.

Messaggi di notifica

Se l'inchiostro è quasi esaurito o in presenza di altre notifiche, nell'area di visualizzazione dello stato della stampante viene visualizzato **Nuovo avviso. (New notice)**

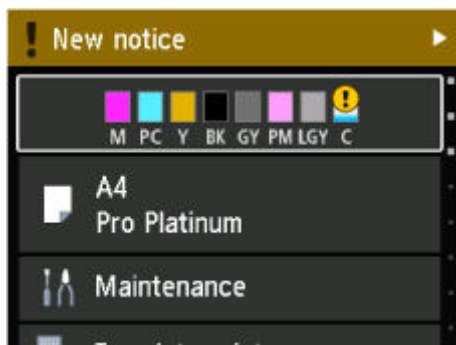

Premere il pulsante a ► per visualizzare la schermata **Elenco avvisi (Notice list)** e controllare i messaggi.

Utilizzare il pulsante ▲ ▼ per selezionare un messaggio e premere il pulsante **OK** per visualizzare la schermata dei dettagli del messaggio in modo da controllarli e intervenire.

Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

»»» Nota

- La password amministratore è necessaria per modificare alcune impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

Per maggiori informazioni sull'impostazione delle voci per le quali è necessaria la password amministratore:

- ➔ [Impostazione della password dell'amministratore sul Pannello dei comandi](#)

Elementi per la stampante

- ➔ [Altre impostazioni periferica](#)
- ➔ [Selezione lingua](#)
- ➔ [Impostazione servizio Web](#)
- ➔ [Impostazioni risparmio energia](#)
- ➔ [Impostazione silenziosa](#)

Elementi per carta/stampa

- ➔ [Impostazioni di stampa](#)
- ➔ [Impostazioni di stampa AirPrint](#)
- ➔ [Impostazioni di stampa foto dello smartphone](#)
- ➔ [Impostazioni sulla carta](#)

Elementi per manutenzione/gestione

- ➔ [Manutenzione](#)
- ➔ [Impostazioni LAN](#)
- ➔ [Aggiornamento del firmware](#)
- ➔ [Ripristina impostazione](#)
- ➔ [Informazioni sulla stampante](#)

Manutenzione

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

- **Controllo ugelli (Nozzle Check)**

Consente di stampare il motivo di controllo degli ugelli.

➡ [Verifica della pulizia degli ugelli](#)

- **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**

Selezionare questa voce per pulire la testina di stampa.

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

➡ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)

- **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**

Consente di regolare l'allineamento della testina di stampa.

➡ [Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori](#)

➡ [Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori](#)

- **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**

Selezionare questa modalità per la pulizia dei rulli di alimentazione della carta.

➡ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta](#)

- **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**

Selezionare questa modalità per la pulizia dell'interno della stampante.

➡ [Esecuzione pulizia lastra inferiore.](#)

Impostazioni LAN

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

►►► Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- ➔ [Wi-Fi](#)
- ➔ [Connessione diretta \(Wireless Direct\)](#)
- ➔ [LAN wired \(Wired LAN\)](#)

Per stampare le impostazioni di rete, selezionare **Stampa dett. (Print details)**, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

►►► Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

Wi-Fi

Elenco Impostazioni Wi-Fi (Wi-Fi setting list)

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite Wi-Fi. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Disattiva WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK WPA-EAP(AES) WPA2-EAP(AES) WPA3-EAP(AES) WPA/WPA2-EAP(AES) WPA2/WPA3-EAP(AES)
Livello segnale (%) (Signal strength (%))	XXX

Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX
Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione Wi-Fi.

- **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

- **Connessione manuale (Manual connect)**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

- **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

- **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➔ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

Wireless diretto (Wireless Direct)

Elenco imp. wireless diretto (Wireless Direct setting list)

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite il wireless diretto. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Disattiva
Nome di rete (SSID)/periferica (Network (SSID)/device name)	DIRECT-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Password	XXXXXXXXXX

Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)	XX/XX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**

Consente di attivare/disattivare la connessione wireless diretta.

- **Cambia SSID/nome periferica (Change SSID/device name)**

Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

Modifica la visualizzazione/non visualizzazione della schermata di conferma quando i dispositivi compatibili con Wi-Fi Direct sono collegati alla stampante.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➔ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

Consente di impostare la frequenza da utilizzare.

LAN wired (Wired LAN)

Elenco Impost. LAN wired (Wired LAN setting list)

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite LAN wired. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso link locale IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX
Indirizzo manuale IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lunghezza prefisso manuale IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX
Indirizzo 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 1 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX
Indirizzo 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 2 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX
Indirizzo 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 3 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX
Indirizzo 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Lungh. prefisso 4 senza stato IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX
Gateway predefinito 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Gateway predefinito 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

Gateway predefinito 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Impostazioni IPsec (IPsec settings)	Attiva (ESP)/Attiva (ESP & AH)/Attiva (AH)/Disattiva
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

Per modificare l'impostazione, selezionare **Impostazioni (Settings)**.

- **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**

Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➔ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

Impostazione avanzata (Advanced setup)

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

Indica il nome della stampante.

»» Nota

- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

- **Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)**

Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

- **Impostazione WSD (WSD settings)**

Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

- **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**

Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

»» Nota

- Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

- **Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)**

Selezionando **Attivo (Enable)** è possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

- **Impostazione timeout (Timeout settings)**

Indica la lunghezza del timeout.

- **Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)**

Impostazione degli elementi quando si utilizza Bonjour.

- **Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)**

Selezionando **Attivo (Enable)** è possibile utilizzare Bonjour per eseguire le impostazioni di rete.

- **Nome servizio (Service name)**

Specifica il nome del servizio Bonjour.

➤➤➤ **Nota**

- Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

- **Impostazioni IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)**

Imposta il metodo di autenticazione IEEE802.1X, ecc.

- **Impostazione protocollo LPR (LPR protocol settings)**

Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPR.

- **Protocollo RAW (RAW protocol)**

Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **LLMNR**

Specifica ON/OFF di LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Selezionando **ATTIV. (ON)** si consente alla stampante di rilevare l'indirizzo IP della stampante in base al nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

Selezionando **Attivo (Enable)**, è possibile stampare tramite rete con il protocollo IPP.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)**

Selezionando **Attivo (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi.

➤➤➤ **Nota**

- In base al router Wi-Fi in uso, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se si seleziona **Attiva (Enable)**.
- La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (L'LCD è in modalità screen saver).

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)**

Selezionando **Attivo (Enable)** è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è connessa a un dispositivo compatibile con la LAN cablata.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

Selezionando **Attivo (Enable)**, è possibile specificare la protezione IPsec.

Impostazioni di stampa



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

- **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

►►► Importante

- Assicurarsi di impostare nuovamente **DISATT. (OFF)** dopo la stampa perché potrebbe risultare una qualità di stampa inferiore.

- **Impost. correz. automatica foto (Auto photo fix settings)**

Selezionando **Sì (Yes)**, verrà data priorità alla stampa delle informazioni Exif dell'immagine.

- **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)**

Regola la posizione di stampa quando i margini sinistro/destro non sono allineati.

È possibile regolare i margini sinistro/destro in incrementi di 0,1 mm / 0,01" tra -3 mm / -0,12" e +3 mm / +0,12" centrati sul punto centrale in orizzontale della carta.

►►► Importante

- Per i formati A3, A3+ e da 30 x 30 cm (12" x 12"), è possibile regolare i margini sinistro/destro tra -1,5 mm (-0,06") e +1,5 mm (+0,06") anche se si specifica il valore massimo di 1,5 mm (0,06").

- **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)**

Consente di selezionare l'area dell'immagine che si estende fuori dalla carta quando si esegue la stampa senza bordo (completa).

Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio. Se necessario, è possibile modificare la larghezza da ritagliare dai bordi dell'immagine originale.

►►► Importante

- Le impostazioni non saranno più attive nelle seguenti situazioni:
 - Stampa da un modulo standard.

►►► Nota

- Quando si eseguono le impostazioni dall'applicazione software o dal driver della stampante, queste impostazioni avranno la priorità.
- Se la stampa include dei margini anche se è stata selezionata l'impostazione Senza bordo, è possibile ovviare a tale problema specificando **Grande (Large)**.

Altre impostazioni periferica



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

»»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

Consente di impostare la data e l'ora correnti.

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

Consente di modificare il formato di visualizzazione delle date stampate.

- **Ripetizione tasti (Key repeat)**

Attiva/disattiva l'input continuo tenendo premuti i pulsanti ▲▼◀▶ quando si seleziona un menu o un'impostazione.

- **Utilizzo di UI remota (Use of Remote UI)**

Attiva/disattiva l'Interfaccia utente remota.

- **Layout di tastiera (Keyboard layout)**

È possibile selezionare un layout da visualizzare sul display LCD tra i layout di tastiera riportati di seguito.

- **QWERTY**
- **QWERTZ**
- **AZERTY**

Selezione lingua



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

Consente di modificare la lingua per i messaggi e i menu sul display LCD.

»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

Aggiornamento del firmware



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

»»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.
- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- Non spegnere la stampante durante l'aggiornamento del firmware.

• **Installa aggiornamento (Install update)**

Consente di eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante. Se si seleziona **Sì (Yes)**, l'aggiornamento del firmware viene avviato. Per eseguire l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

• **Verifica la versione corrente (Check current version)**

È possibile verificare la versione corrente del firmware.

• **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**

È possibile impostare la stampante per visualizzare le informazioni sull'aggiornamento del firmware sul display LCD quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

Quando è selezionato **Inattivo/spento (Idle/Power off)**, la stampante informa l'utente dell'aggiornamento durante il periodo di inattività e le informazioni sull'aggiornamento vengono visualizzate anche quando si preme il pulsante **ON**.

• **Impostaz. aggiornam. automatico (Auto update settings)**

Selezionare **ATTIV. (ON)** per aggiornare automaticamente il firmware all'ultima versione.

• **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

• **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Impostazioni sulla carta



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

- **Imp. carta alimentatore superiore (Top feed paper settings)**

Impostare il formato e il tipo di supporto della carta caricata nell'alimentatore superiore.

- **Imp. carta vassoio aliment. man. (Manual feed tray paper settings)**

Impostare il formato e il tipo di supporto della carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale.

- **Verifica sostituzione carta (Check paper replacement)**

Se si seleziona **Sì (Yes)**, la stampante rileva che la carta è stata caricata o rimossa.

Quando viene visualizzata la schermata di registrazione della carta dopo il caricamento della carta, registrare il formato carta e il tipo di supporto.

- **Ril. impost. carta errata (Det. paper setting mismatch)**

Se si seleziona **Sì (Yes)**, la stampante rileva se il formato della carta e il tipo di supporto sono uguali a quelli registrati. Se la stampa inizia con impostazioni non corrispondenti, viene visualizzato un messaggio di errore sul display LCD.

➔ [Registrazione delle informazioni sulla carta](#)

- **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**

Eseguire le impostazioni di seguito riportate per ciascun tipo di supporto.

- **Spessore carta (altezza testina) (Paper thickness (head height))**
- **Pausa tra le scansioni (Pause between scans)**
- **Pausa tra le pagine (Pause between pages)**
- **Rileva larghezza carta (Detect paper width)**

Selezionando **Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper)**, **Sì (Yes)** e premendo il pulsante **OK**, le impostazioni vengono inizializzate. Se abilitata, è necessario inserire la password di amministratore.

- **Stampa impostaz. carta avanzate (Print advanced paper settings)**

Consente di stampare ogni impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

- **Riprist. impost. per tutta la carta (Reset paper settings for all paper)**

Consente di inizializzare ogni impostazione specificata in **Impostazioni carta avanzate (Advanced paper settings)**.

Se abilitata, è necessario inserire la password di amministratore.

Impostazioni risparmio energia



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

Consente l'accensione e lo spegnimento automatico della stampante per risparmiare elettricità.

»» Importante

- La password amministratore è necessaria per modificare le impostazioni se è stata abilitata per la modifica delle impostazioni tramite il pannello dei comandi.

»» Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.
- **Spegn. automatico (Auto power off)**
Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante.
- **Accen. automatica (Auto power on)**
Se si seleziona **ATTIV. (ON)** la stampante si accende automaticamente quando i dati di stampa vengono inviati alla stampante.

Impostazione silenziosa



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

Attivare questa funzione sulla stampante se si desidera ridurre il rumore durante il funzionamento, ad esempio quando si stampa di notte.

»»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

• ATTIVATO (ON)

Selezionare per ridurre il rumore durante il funzionamento quando si stampa.

»»» Importante

- La velocità operativa è ridotta rispetto a quando si seleziona **DISATT. (OFF)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante, a seconda dell'impostazione presente sulla stampante. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la stampante è in fase di preparazione, non vengono ridotti.

• DISATTIVATO (OFF)

Selezionare quando non si utilizza la modalità silenziosa.

Ripristina impostazione



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

»»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.
- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**
Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.
- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**
Consente di ripristinare le impostazioni LAN ai valori di default.
- **Solo impostazioni (Settings only)**
Riporta le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default. Le impostazioni LAN non vengono ripristinate ai valori di default.
- **Ripristina tutto (Reset all)**
Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password amministratore specificata per la stampante viene inizializzata.
 - ➔ Password amministratore predefinita

»»» Nota

- Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
 - La lingua visualizzata sull'LCD
 - La posizione corrente della testina di stampa
 - Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)
 - Informazioni sui supporti registrate sulla stampante tramite Media Configuration Tool

Impostazione servizio Web



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

»»» Importante

- La password amministratore è necessaria per cambiare le impostazioni se è abilitata per la modifica delle impostazioni sul pannello dei comandi utilizzando la password amministratore.

- **Registraz. utilizzo servizio Web (Web service usage registration)/Annullam. utilizzo servizio Web (Web service usage cancellation)**

Consente di registrare/eliminare l'utilizzo del servizio Web per utilizzare le informazioni della periferica della stampante verso/dal servizio cloud.

- **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)**

Sono disponibili le seguenti voci.

- **Impostaz. Cloud Printing Center (Cloud Printing Center setup)**

Consente di registrare/eliminare la stampante in/da Canon Cloud Printing Center.

- **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

Verificare che la stampante sia registrata in Canon Cloud Printing Center.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

Per collegare il servizio Web e la stampante, richiedere il codice di registrazione al fornitore del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per eseguire le impostazioni.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Seguire il display LCD per eseguire le impostazioni.

Informazioni sulla stampante

Questo elemento viene visualizzato sulla schermata HOME.

- **Informazioni di sistema (System information)**

Visualizza le informazioni di sistema della stampante.

- **Cronologia errore (Error history)**

Visualizza la cronologia degli errori.

Per ulteriori informazioni sul codice di errore, consultare [Elenco dei codici supporto gli errori della stampante](#).

Impostazioni di stampa AirPrint



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

È possibile modificare le impostazioni di stampa durante la stampa tramite AirPrint dalla periferica macOS o iOS.

- **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)**

- **Modalità colore (Color mode)**

Selezionare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare.

»»» **Importante**

- Anche se si seleziona il profilo ICC, la stampa viene eseguita senza il profilo ICC se non incluso nelle informazioni sulla carta aggiunte con Media Configuration Tool. Anche se il profilo ICC è incluso nelle informazioni sulla carta, la stampa non riesce e la carta viene espulsa come carta in bianco se il profilo non è supportato dalla stampante.

Imp. di stampa foto smartphone



Questa voce viene visualizzata quando si seleziona **Impostazioni periferica (Printer settings)** da **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

È possibile impostare la correzione per la qualità di immagine quando si stampano foto dallo smartphone o dal tablet.

- **Correz. auto. foto (Auto photo fix)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, verrà automaticamente corretta la qualità ottimale dell'immagine.

»» Nota

- A seconda della funzione di stampa dello smartphone o del tablet utilizzato, la correzione dell'immagine potrebbe non essere possibile.

Impostazione della password amministratore sul pannello dei comandi

La password amministratore può essere impostata o annullata.

Se si specifica la password dell'amministratore, occorre immettere la password per utilizzare gli elementi o modificare le impostazioni seguenti.

- **Impostazione servizio Web (Web service setup)**
- **Impostazioni LAN (LAN settings)**
- **Altre impostazioni periferica (Other printer settings)**
- **Selezione lingua (Language selection)**
- **Aggiornamento del firmware (Firmware update)**
- **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)**
- **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**
- **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**
- **Ripristina impostazione (Reset settings)**

Per specificare la password amministratore, attenersi alla seguente procedura.

►►► Importante

- La password amministratore della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
 - ➔ Password amministratore predefinita

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**.

5. Se viene visualizzata la schermata di autenticazione per una password amministratore, immettere una password, quindi selezionare **OK**.

Quando la password amministratore non è impostata, viene visualizzato un messaggio di conferma della registrazione. Selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Quindi selezionare **OK** e procedere con il passaggio 7.

6. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

Se non si imposta una password amministratore, selezionare **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Quindi selezionare **OK**.

7. Selezionare l'ambito effettivo della password amministratore.

UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)

Per modificare l'impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)

Per modificare l'impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

8. Inserire la password amministratore.

Immettere la password utilizzando da 4 a 32 caratteri alfanumerici e simboli.

»»» Importante

- Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici e simboli.

9. Selezionare **Applica (Apply).**

10. Immettere di nuovo la password amministratore.

11. Selezionare **Applica (Apply).**

La password amministratore è disponibile.

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)

- **Modifica delle opzioni di stampa**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Riduzione del rumore della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

3. Modificare le singole impostazioni

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.



Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

2. Eseguire lo spegnimento

Fare clic su **Spegni (Power Off)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

La stampante si spegne.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.

La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione dei dati.

La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** consente di spegnere automaticamente la stampante quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della stampante per un periodo di tempo specificato.

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Selezionare l'impostazione di accensione automatica.

Selezionare **Disattivato (Disable)** per impedire l'attivazione dell'accensione automatica.

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.

Specificare **Abilita (Enable)** per consentire l'accensione automatica della stampante quando riceve dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o dalla stampante, la stampante si spegne automaticamente.

»» Nota

- L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Da questo momento in poi l'impostazione risulta attivata. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.

»» Nota

- Quando la stampante è spenta, il messaggio del monitor di stato Canon IJ cambia in base all'impostazione di **Accensione automatica (Auto Power On)**.
Quando l'impostazione è **Abilita (Enable)**, viene visualizzato il messaggio "La stampante è in standby". Quando l'impostazione è **Disattivato (Disable)**, viene visualizzato il messaggio "Impossibile comunicare con la stampante".

Riduzione del rumore della Stampante

La modalità silenziosa consente di ridurre il rumore prodotto dal funzionamento della stampante. Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.

L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.



Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)
2. Fare clic su **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Impostazioni silenziose](#).

»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Impostare la modalità silenziosa

Abilitare la modalità silenziosa e configurare le impostazioni della modalità silenziosa.

4. Applicare le impostazioni

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

»» Nota

- Gli effetti della modalità silenziosa potrebbero risultare ridotti in base all'alimentazione carta e alle impostazioni della qualità di stampa.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Se si desidera modificare le impostazioni della stampante, aprire una delle due schermate riportate di seguito e configurare le impostazioni.

- [Impostazioni personalizzate nella scheda Manutenzione](#)
- [Altre impostazioni in Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

Per le funzioni relative alle impostazioni di stampa, andare a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**. Per altre impostazioni, accedere a **Altre impostazioni (Other Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) nella scheda Manutenzione (Maintenance)

1. Aprire la scheda **Manutenzione (Maintenance)**
2. Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate](#).

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Altre impostazioni (Other Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)
2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Altre impostazioni (Other Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Altre impostazioni](#).

»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)

- **Registrazione di un profilo di stampa modificato**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**
- **Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante**
 - **Correzione delle informazioni sui supporti nel driver della stampante (quando la stampante viene utilizzata in un ambiente condiviso)**
- **Riduzione del rumore della Stampante**

Registrazione di un profilo di stampa modificato

È possibile attribuire un nome e registrare il profilo di stampa selezionato nella [Finestra di dialogo Stampa](#). Il profilo di stampa registrato può essere richiamato da **Preimpostazioni (Presets)**. È anche possibile eliminare il profilo di stampa non necessario.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.

Registrazione di un profilo di stampa

1. Impostare gli elementi necessari nella finestra di dialogo Stampa
2. Selezionare **Salva impostazioni correnti come preimpostazioni... (Save Current Settings as Preset...)** da **Preimpostazioni (Presets)**
3. Salvare le impostazioni

Nella finestra di dialogo visualizzata, immettere un nome per **Nome preimpostazione (Preset Name)** e, se necessario, impostare **Disponibile per (Available For)**. Quindi fare clic su **OK**.

►►► Importante

- Alcune impostazioni di stampa non possono essere registrate come preimpostazioni.

Utilizzo di un profilo di stampa registrato

1. In **Preimpostazioni (Presets)** nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il nome delle impostazioni di stampa che si desidera utilizzare

Il profilo di stampa nella finestra di dialogo Stampa viene aggiornato in base a quello richiamato.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Nella finestra di dialogo di stampa, selezionare **Modifica elenco preimpostazioni... (Edit Preset List...)** nella sezione **Preimpostazioni (Presets)**. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare il nome del profilo di stampa da eliminare.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su -, quindi su **OK**. I profili di stampa selezionati vengono eliminati da **Preimpostazioni (Presets)**.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

È possibile controllare l'alimentazione della stampante dall'interfaccia utente remota.

Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)

Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings) consente di impostare lo spegnimento automatico e l'accensione automatica.

La funzione di spegnimento automatico consente alla stampante di spegnersi automaticamente quando non vengono inviati dati o quando la stampante rimane inattiva per un determinato periodo di tempo.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione di dati.

1. Selezione di **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)**

3. Completare le seguenti impostazioni:

Spegnimento automatico (Auto power off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. La stampante si spegne automaticamente quando non riceve dati entro l'ora specificata o se è rimasta inattiva.

Accensione automatica (Auto power on)

Quando si spunta la casella di controllo, la stampante si accende automaticamente quando i dati vengono inviati.

»» Nota

- L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**.

Dopodiché, la stampante utilizzerà le impostazioni modificate.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per configurare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**:

1. Selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** dal menu a comparsa in [Canon IJ Printer Utility2](#)

»»» Nota

- Se il computer non è in grado di comunicare con la stampante, potrebbe venire visualizzato un messaggio che segnala che il computer non può accedere alle informazioni di funzionamento impostate sulla stampante.
In tal caso, fare clic su **Annulla (Cancel)** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

2. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Rileva un disco stampabile nel vassoio disco (Detects a printable disc in the disc tray)

Consente di rilevare se nel vassoio multiuso è caricato un supporto compatibile durante la stampa tramite il disco stampabile e visualizza un messaggio se non è caricato un supporto compatibile. Selezionare questa casella di controllo per rilevare se è caricato un supporto compatibile durante la stampa.

Deselezionare questa casella di controllo per stampare senza rilevare se è caricato un supporto compatibile.

»»» Importante

- Se la casella di controllo è deselezionata, la stampante potrebbe avviare la stampa dal vassoio multiuso anche se non è stato caricato un supporto compatibile nel vassoio multiuso. Pertanto, selezionare questa casella quando in circostanze normali.
- Se nel vassoio multiuso viene caricato un supporto compatibile che è già stato stampato, la stampante potrebbe rilevare che nel vassoio multiuso non è caricato alcun supporto compatibile. In questo caso, deselezionare la casella di controllo.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Quando si stampano documenti dal computer e le impostazioni carta nel driver della stampante e le informazioni sulla carta registrate nella stampante non corrispondono a quelle della stampante, questa impostazione disattiva la visualizzazione del messaggio e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, selezionare questa casella di controllo.

Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)

Anche se la larghezza dei fogli rilevata dalla stampante durante la stampa dal computer differisce dalla larghezza impostata in **Formato carta (Paper Size)** all'interno della finestra di dialogo Stampa, questa funzione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento della larghezza della carta durante la stampa, selezionare questa casella di controllo.

3. Applicare le impostazioni

Fare clic su **Applica (Apply)** e, quando viene visualizzato il messaggio di conferma, su **OK**.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante

Questa funzione ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo di supporto (Media Type)** nella schermata **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

La procedura per l'aggiornamento delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.



Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

1. Nel menu a comparsa [Canon IJ Printer Utility2](#) selezionare **Informazioni sul supporto (Media Information)**

2. Fare clic su **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**

Viene visualizzato una finestra di dialogo.

3. Controllare che le informazioni sui supporti siano state aggiornate

Verificare, attenendosi alle istruzioni riportate nella finestra di dialogo, che la stampante sia accesa e fare clic su **OK**.

Dopo la verifica della necessità di aggiornare le informazioni sui supporti nella stampante, viene visualizzato un messaggio.

Se le informazioni sui supporti nella stampante sono aggiornate, fare clic su **OK** e concludere l'aggiornamento delle informazioni sui supporti.

Se è necessario aggiornare le informazioni, attenersi alla procedura riportata di seguito:

4. Aggiornare le informazioni sui supporti

Leggere il messaggio e fare clic su **Aggiorna (Update)**.

Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno aggiornate.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di autenticazione, immettere il nome dell'amministratore e la password, quindi fare clic su **Installa assistente (Install Helper)**.

»»» Importante

- L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.
- Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

5. Completare l'aggiornamento delle informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti verranno aggiornate.

»» Importante

- Riavviare l'applicazione o il software da cui si intende stampare dopo aver aggiornato le informazioni sui supporti.

»» Importante

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.
Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.
- Se si aggiungono, eliminano o modificano i supporti utilizzando gli strumenti di amministrazione (Media Configuration Tool) senza aggiornare le informazioni sui supporti, possono verificarsi dei problemi che rendono impossibile la stampa.

»» Nota

- Se la stampante è condivisa, sul computer client verrà visualizzato il messaggio **Correggi informazioni sul supporto (Correct Media Information)**.

Correzione delle informazioni sui supporti nel driver della stampante (quando la stampante viene utilizzata in un ambiente condiviso)

Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno corrette.

La correzione delle informazioni sui supporti comporta la correzione della configurazione di tali informazioni nel driver della stampante.

La procedura per la correzione delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.



Correggi informazioni sul supporto (Correct Media Information)

1. Nel menu a comparsa [Canon IJ Printer Utility2](#) selezionare **Informazioni sul supporto (Media Information)**

2. Fare clic su **Correggi informazioni sul supporto (Correct Media Information)**

Dopo la verifica della correttezza delle informazioni sui supporti nella stampante, viene visualizzato un messaggio.

Se le informazioni sui supporti nella stampante sono impostate in modo corretto, fare clic su **OK** e completare la correzione delle informazioni sui supporti.

Se invece è necessario correggere le informazioni, attenersi alla procedura riportata di seguito:

3. Correggere le informazioni sul supporto

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno corrette.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di autenticazione, immettere il nome dell'amministratore e la password, quindi fare clic su **Installa assistente (Install Helper)**.

4. Completare la correzione delle informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni relative alla carta verranno corrette.

►►► Importante

- Riavviare l'applicazione o il software da cui si intende stampare dopo aver corretto le informazioni sui supporti.

►►► Nota

- **Informazioni sul supporto (Media Information)** viene visualizzato solo sul computer client uso quando la stampante è condivisa.

Riduzione del rumore della Stampante

La modalità silenziosa consente di ridurre il rumore prodotto dal funzionamento della stampante. Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.

L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

1. Selezionare Impostazioni stampante (Printer settings) dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su Impostazione silenziosa (Quiet setting)

3. Impostare la modalità silenziosa

Se necessario, specificare uno dei seguenti elementi:

Non usare la mod. silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la stampante con i rumori di funzionamento a volume normale.

Usa modalità silenziosa (Use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**.

Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web

- **Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web**
- **Impostazioni che possono essere modificate dal browser**
- **Impostazione della password**
- **Generazione del certificato server**
- **Non accessibile dal browser Web**
- **Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota)**
- **Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL**

Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web

È possibile controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante utilizzando il browser Web dello smartphone, del tablet o del computer.

Per verificare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante, visualizzare "UI remota" nel browser Web.

►► Nota

- Interfaccia utente remota è un software che consente di effettuare operazioni, in genere eseguite tramite il pannello dei comandi della stampante, utilizzando un browser Web.
- È possibile utilizzare l'interfaccia utente remota sui seguenti sistemi operativi e browser Web.
 - Dispositivo macOS
Sistema operativo: macOS Mojave 10.14.6 o versione successiva
Browser Web: Safari 14.0 o versione successiva
 - Dispositivo Windows
Sistema operativo: Versione Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 o successiva
Browser Web: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox
 - Dispositivo iOS/iPadOS
Sistema operativo: iOS 14.0 o versione successiva, iPadOS 14.0 o versione successiva
Browser Web: browser a installazione standard
 - Dispositivo Android
Sistema operativo: Android 8.0 o versione successiva
Browser Web: browser a installazione standard

1. Controllare che la stampante sia accesa.

➡ [Accensione e spegnimento della stampante](#)


2. Lanciare "UI remota".

• **Per Windows:**




1. Avviare il software applicativo  dal menu **Start**.


Viene avviato il software applicativo.

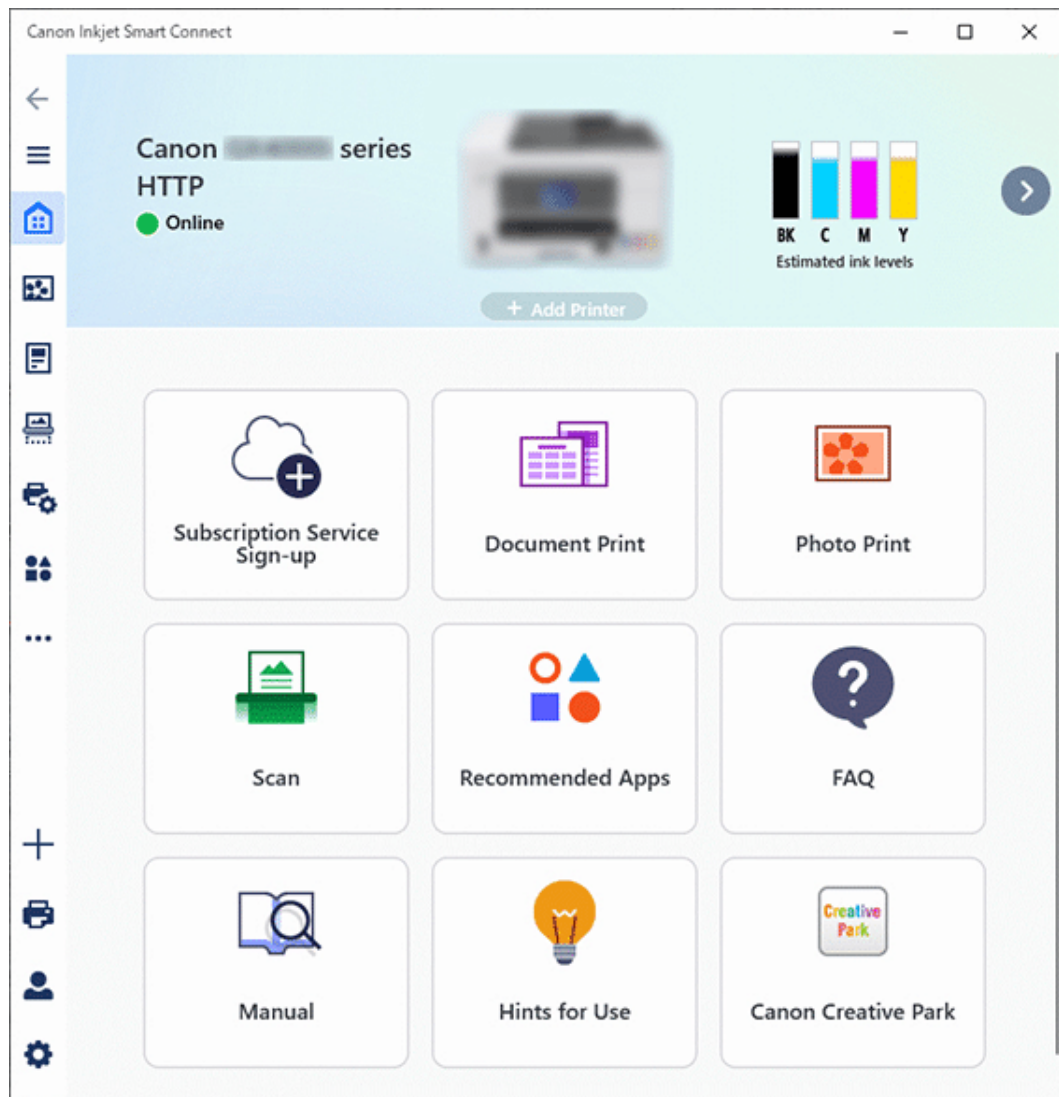

»»» Nota

- Se il software applicativo  non è installato, scaricarlo dalla pagina seguente e installarlo sul computer.


➔ Scaricamento del software applicativo 

2. Fare clic su  **Gestione stampante** sul lato sinistro della schermata **Home** e fare clic su **Info periferica** nella parte inferiore del menu **Gestione stampante**.
3. Fare clic su **Apri UI remota (Open Remote UI)** in basso al centro nella schermata **Info periferica (Device Information)**.



"Interfaccia utente remota" verrà visualizzata nel browser Web del computer.


• **Per macOS:**


1. Fare clic sul software applicativo  sul **Dock**.


Viene avviato il software applicativo.

»» **Nota**

- Vedere la schermata della versione di Windows sopra.

- Se il software applicativo  non è installato, scaricarlo dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

- ➔ Scaricamento del software applicativo 

2. Fare clic su  **Gestione stampante** sul lato sinistro della schermata **Home** e fare clic su **Info periferica** nella parte inferiore del menu **Gestione stampante**.


3. Fare clic su **Apri UI remota (Open Remote UI)** in basso al centro nella schermata **Info periferica (Device Information)**.

»»» Nota

- Vedere la schermata della versione di Windows sopra.

"Interfaccia utente remota" verrà visualizzata nel browser Web del computer.

»»» Nota

- È possibile avviare la "IU remota" dallo smartphone o dal tablet installando  .
Scaricarlo da App Store e da Google Play.
 - ➔ Per dispositivi iOS
 - ➔ Per dispositivi Android

3. Se si visualizza per la prima volta l'interfaccia utente remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

Scaricare il certificato principale, quindi registrarlo.

- ➔ [Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS \(Interfaccia utente remota\)](#)

»»» Nota

- Una volta registrato il certificato principale sul browser Web nello smartphone, nel tablet o nel computer, non sarà più necessario ripetere questo passaggio.
Se nel pannello dei comandi della stampante vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni, scaricare di nuovo il certificato principale e registrarlo.
- Se il certificato principale non viene registrato, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura. In tal caso, ignorare l'avviso e registrare il certificato principale sul browser Web.

4. Selezionare **Effettuare il login (Log in)**.

Viene visualizzata la schermata di autenticazione della password.

5. Immettere la password.

Al termine dell'autenticazione della password, i menu che possono essere utilizzati sono visualizzati nel browser Web.

»»» Importante

- Una password amministratore viene specificata al momento dell'acquisto.

➡ Password amministratore predefinita

- Alcuni modelli richiedono la modifica della password amministratore iniziale quando si utilizza la IU remota per la prima volta. Controllare la password cambiata in modo da non dimenticarla.
- La password amministratore è composta da lettere alfanumeriche maiuscole e minuscole. Impostare la password in base ai criteri delle password e di sicurezza.
- Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password amministratore, vedere [Impostazione della password](#).
- Si consiglia di modificare la password amministratore iniziale.

6. Controllare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante.

Per le impostazioni modificabili, vedere di seguito.

➡ [Impostazioni che possono essere modificate dal browser](#)

7. Dopo aver controllato lo stato della stampante e aver modificato le impostazioni della stampante, selezionare **Eff. il logout (Log out).**

8. Chiudere il browser Web.

»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota)

Se il certificato principale della stampante non è stato registrato nel browser Web, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

Quando si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo nel browser Web. La connessione sicura verrà confermata e non verrà visualizzato alcun messaggio. Tuttavia, a seconda del browser Web, potrebbe venire visualizzato il messaggio anche dopo aver registrato il certificato principale.

La registrazione del certificato principale varia in base al browser Web.

- ➔ [Per Chrome](#)
- ➔ [Per Safari](#)
- ➔ [Per Chrome su dispositivo Android](#)
- ➔ [Per Mobile Safari su dispositivo iOS](#)

La procedura operativa può variare a seconda della versione del browser Web. Per altri browser Web, fare riferimento alle relative guide.

»»» Importante

- Assicurarsi di avere effettuato correttamente l'accesso all'indirizzo IP della stampante controllando il campo URL del browser Web prima di registrare il certificato principale.
- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l'interfaccia utente remota.

Per ulteriori informazioni, vedere [Generazione del certificato server](#).

Per Chrome

1. Selezionare **Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download)**.

Viene avviato il download del certificato principale.

2. Se viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**, selezionare **Apri (Open)**.

Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

»»» Nota

- Per salvare il file del certificato nel dispositivo e registrarlo, selezionare **Salva (Save)**. Selezionare **Privacy e sicurezza (Privacy and security) > Sicurezza (Security) > Gestisci certificati (Manage certificates)** dal menu **Impostazioni (Settings)**, fare clic su **Importa (Import)** nella scheda **Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities)** di **Certificati (Certificates)** e registrarlo.

3. Selezionare *Installa certificato (Install Certificate)*.

Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

4. Selezionare *Avanti*.

5. Selezionare *Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)*.

6. Selezionare *Sfoglia (Browse)*.

Viene visualizzata la schermata **Selezione archivio certificati (Select Certificate Store)**.

7. Selezionare *Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities)* e **OK.**

8. Selezionare *Avanti (Next)* nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard).**

9. Se viene visualizzato *Completamento dell'Importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)*, selezionare **Fine (Finish).**

Viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**.

10. Assicurarsi che l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning) corrisponda a quella della stampante.**

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

11. Se l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning) corrisponde a quella della stampante, selezionare **Sì (Yes)**.**

12. Selezionare **OK nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.**

La registrazione del certificato principale è completata.

Per Safari

1. Selezionare *Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download)*.

Viene avviato il download del certificato principale.

2. Aprire il file scaricato.

Viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

3. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

4. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponda a quella della stampante.

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

5. Se l'identificazione personale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **Fidati sempre (Always Trust)**.

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

Per Chrome su dispositivo Android

1. Selezionare Interfaccia utente remota > **Per comunicazione sicura (For secure communication)** > **Scarica (Download)**.

Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Assegna nome a certificato (Name the certificate)**.

2. Poiché l'inserimento del nome del certificato principale è obbligatorio, inserire un nome qualsiasi e selezionare **OK**.

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Se il PIN o la password non sono stati impostati come tipo di protezione, potrebbe venire visualizzata una schermata di avviso. Selezionare OK, quindi impostare il tipo di protezione su PIN o password.

Dopo la registrazione del certificato principale

Si consiglia di verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto.

Per verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto, assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante. Attenersi alla seguente procedura.

»» Nota

- Potrebbe non essere possibile verificare alcuni dispositivi Android tramite l'identificazione personale di un certificato principale registrato.

1. Dal menu **Impostaz. (Settings)** del dispositivo, selezionare **Sicurezza (Security)**, **Credenziali attendibili (Trust credentials)**, quindi **UTENTE (USER)**.

Viene visualizzato l'elenco dei certificati scaricati.

2. Selezionare il certificato scaricato.

Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

3. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante.

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

4. Se l'identificazione personale della schermata delle informazioni del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **OK.**

La registrazione del certificato principale è completata.

Se viene visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura quando si seleziona **Effettuare il login (Log in)** sull'interfaccia utente remota dopo aver registrato il certificato principale, riavviare il browser Web. Il messaggio non verrà visualizzato sul browser Web.

»»» Nota

- A seconda del dispositivo Android, potrebbe essere visualizzato un avviso anche dopo aver registrato il certificato principale corretto.

Per Mobile Safari su dispositivo iOS

1. Selezionare Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download).

Viene visualizzata la schermata **Installa profilo (Install Profile)**.

2. Selezionare **Installa (Install).**

Viene visualizzata la schermata **Avviso (Warning)**.

»»» Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

3. Selezionare **Installa (Install).**

4. Selezionare **Installa (Install) nella finestra di dialogo visualizzata.**

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Impostazioni che possono essere modificate dal browser

»» Nota

- La presenza e l'ordine degli elementi visualizzati qui potrebbero differire da quello degli elementi visualizzati nel browser web.

Elementi per la sicurezza

Protezione (Security)

Questa funzione consente di specificare la password, le **Impostazioni USB** e le impostazioni del server SSL/TLS del certificato per la comunicazione crittografata. A seconda della stampante in uso, è possibile specificare l'importazione/esportazione delle impostazioni.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password, vedere [Impostazione della password](#).

Elementi per manutenzione/gestione

Utilità (Utilities)

Questa funzione consente di impostare ed eseguire le funzioni di utility della stampante, ad esempio la pulizia.

Info sistema e imp. LAN (System info and LAN settings)

Questa funzione consente di controllare le informazioni del sistema e di modificare le impostazioni LAN.

Se si inserisce un segno di spunta accanto a **Abilita reindirizzamento HTTPS (Enable HTTPS redirection)** in **Impostazioni CHMP (CHMP settings)** di **Impostazione avanzata (Advanced setup)** in **Impostazioni LAN (LAN settings)**, l'autenticazione del partner di comunicazione e i dati di comunicazione vengono reindirizzati alla comunicazione HTTPS per la crittografia.

Aggiornamento del firmware (Firmware update)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware e di controllare le informazioni sulla versione.

Selezione lingua (Language selection)

Questa funzione consente di modificare la lingua sul display.

Elementi per la stampante

Impostazioni stampante (Printer settings)

Questa funzione consente di modificare le impostazioni della stampante come l'impostazione silenziosa e le impostazioni di risparmio energia e di stampa.

Impost. AirPrint (AirPrint settings)

Questa funzione consente di specificare le impostazioni di AirPrint, come le informazioni sulla posizione.

Impost. conness. servizio Web (Web service connection setup)

Questa funzione consente di effettuare la registrazione a Cloud Printing Center o di eliminare una registrazione.

Altri elementi

St.stamp. (Printer status)

Questa funzione consente di visualizzare informazioni relative alla stampante, ad esempio la quantità di inchiostro rimanente, lo stato e informazioni dettagliate sull'errore.

È anche possibile connettersi al sito dove acquistare le cartucce di inchiostro o alla pagina di supporto e utilizzare i servizi Web.

Manuale (online) (Manual (Online))

Questa funzione consente di visualizzare il Manuale online.

Impostazione della password

È possibile impostare le password per l'amministratore e l'utente standard.

Quando si accede con la password per l'amministratore si possono modificare tutte le impostazioni.

Quando si accede con la password per l'utente standard è possibile modificare alcune impostazioni.

- ➔ [Impostazione della password amministratore](#)
- ➔ [Impostazione della password utente standard](#)

»»» Nota

- È possibile impostare la password solo quando si accede in modalità amministratore.
- La password utente standard è disattivata per impostazione predefinita.

Impostazione della password amministratore

Cambiare la password amministratore attenendosi alla seguente procedura.

»»» Importante

- La password amministratore della stampante viene impostata al momento dell'acquisto.
 - ➔ Password amministratore predefinita

1. [Avviare l'UI remota.](#)
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
3. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password setting)**.
4. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

Se non si specifica una password dell'amministratore, viene visualizzato il messaggio di conferma. Confermare il messaggio e selezionare **Si (Yes)**. Quando il messaggio viene visualizzato nuovamente, confermare e selezionare **OK**.

5. Selezionare l'intervallo di validità della password di amministratore, quindi selezionare **OK**.

UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)

Per modificare le voci di impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

Pann. comandi/UI remota/Altri strumenti (Operation panel/Remote UI/other tools)

Per modificare le voci di impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario inserire la password amministratore.

6. Inserire la password e selezionare **OK**.

Immettere la password utilizzando da 4 a 32 caratteri alfanumerici e simboli.

»»» **Importante**

- Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici e simboli.

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Impostazione della password utente standard

Per limitare la funzione dell'utente standard, attivare la modalità utente standard e impostare una password utente standard attenendosi alla seguente procedura.

1. [Avviare l'UI remota.](#)
2. Selezionare **Protezione (Security)**.
3. Selezionare **Imp. modalità utente standard (Standard user mode settings)**.
4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
5. Inserire la password e selezionare **OK**.

Immettere la password utilizzando da 4 a 32 caratteri alfanumerici e simboli.

»»» **Importante**

- Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici e simboli.

6. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Generazione del certificato server

Quando si utilizza la connessione SSL tramite la rete IPv6, è necessario generare un certificato server IPv6 utilizzando la stampante.

Generare il certificato server dall'interfaccia utente remota.

Attenersi alla seguente procedura.

Fase 1 [Verifica dell'indirizzo IP della stampante](#)

Fase 2 [Generazione del certificato server](#)

Fase 3 [Verifica del certificato server generato](#)

»»» Importante

- Se si genera un certificato server IPv6, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso se si utilizza l'UI remota.

Per reimpostare il certificato server IPv6, selezionare **Protezione (Security) > Impostazioni server TLS (TLS server settings) > Elimina chiave e certificato (Delete key and certificate)** in questo ordine, e selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

Verifica dell'indirizzo IP della stampante

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazioni LAN (LAN settings)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Selezionare la LAN attivata.

Sono visualizzate delle linee diagonali per le icone della LAN disabilitata.

4. Controllare il valore su **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Prendere nota del valore sul **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** come riferimento quando si genera un certificato server.

Generazione del certificato server

1. [Avviare l'UI remota.](#)

2. Selezionare **Protezione (Security)**.

3. Selezionare **Impostazioni server TLS (TLS server settings)**.

4. Selezionare **Genera chiave e certificato (Generate key and certificate)**.

5. Selezionare **Genera cert. autofirmato (Generate self-signed cert)**.

6. Specificare ogni elemento di impostazione.

- **Algoritmo chiave (Key algorithm)**

Specificare l'algoritmo della firma e le informazioni sulla chiave.

- Specificare la data di scadenza.

Immettere la data di generazione del certificato server su **Valido dal (Valid from)**.

Immettere la data di scadenza del certificato server su **Valido fino al (Valid to)**.

- Immettere il nome comune.

In **Nome comune (Common name)**, immettere il **Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)** verificato in forma abbreviata.

»»» **Nota**

- Quando si immette il nome comune, aggiungere [] a ciascuna estremità del valore di abbreviazione dell'indirizzo IPv6 della stampante.
- Non utilizzare virgole o spazi per il nome comune.

7. Selezionare **Av. (Next)**

Immettere i valori richiesti nei campi **Paese (Country)**, **Provincia (State or province)**, **Località (Locality)**, **Organizzazione (Organization)** e **Unità organizzativa (Organizational unit)**.

Immettere le stesse informazioni nei campi **Nomi alternativi soggetto (Subject Alternative Names)** e **Nome comune (Common name)**.

8. Selezionare **Genera (Generate)**.

Viene avviata la generazione del certificato server.

Una volta generato il certificato server, viene visualizzato **È stato generato un certificato autofirmato. (Generated a self-signed certificate.)**.

9. Selezionare **Riavvia LAN (Restart LAN)**.

La LAN verrà riavviata.

Una volta riavviata la LAN, viene visualizzato **St.stamp. (Printer status)** sull'interfaccia utente remota.

»»» **Nota**

- Se non è possibile accedere all'interfaccia utente remota dopo il riavvio della LAN, ricaricare il browser Web.

Verifica del certificato server generato

1. Selezionare **Protezione (Security)** nell'interfaccia utente remota.

2. Selezionare Impostazioni server TLS (TLS server settings).

3. Selezionare Controlla chiave e certificato (Check key and certificate)

Accertarsi che l'emittente del certificato principale sia visualizzato in **Rilasciato da (Issued by)**, e che il valore immesso sia visualizzato in **Nome comune (Common name)** in **Soggetto (Subject)**.

Non accessibile dal browser Web

Verifica 1 Verificare se si stanno utilizzando le versioni più recenti del sistema operativo e del browser.

I browser meno recenti non sono supportati. Utilizzare il sistema operativo e il browser elencati di seguito.

➔ [Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web](#)

Microsoft Edge (Chromium), Google Chrome e Mozilla Firefox verranno aggiornati automaticamente. Utilizzare l'ultima versione del browser.

Verifica 2 Controllare la versione TLS.

Se la versione del browser è solo TLS 1.0 o TLS 1.1, attivare TLS 1.2.

In alternativa, utilizzare la IU remota da un altro computer o smartphone per cambiare l'impostazione della versione minima TLS della stampante in TLS 1.0 o TLS 1.1.

Se è stata cambiata la versione TLS per utilizzare la IU remota, si consiglia di reimpostarla su TLS 1.2 per motivi di sicurezza.

»»» Nota

- Salvo diversa comunicazione dell'amministratore di rete, impostare la versione massima su TLS1.3.

Verifica 3 Connessione con Wireless diretto

La connessione alla stampante tramite il wireless diretto consente di connettere la stampante senza utilizzare un router e di utilizzare la IU remota senza essere influenzati dalla rete o dal server.

»»» Importante

- Se si attiva il wireless diretto mentre si è connessi a un router EAP con IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), l'impostazione Wi-Fi della stampante verrà disattivata e la stampante verrà disconnessa dal router wireless. Quando si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare la modalità amministratore per disattivare la connessione del wireless diretto.

»»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Registrazione del certificato principale della stampante sul browser Web per la comunicazione SSL/TLS (Interfaccia utente remota)

Se il certificato principale della stampante non è stato registrato nel browser Web, verrà visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura.

Quando si visualizza per la prima volta UI remota sullo smartphone, sul tablet o sul computer, scaricare il certificato principale e registrarlo nel browser Web. La connessione sicura verrà confermata e non verrà visualizzato alcun messaggio. Tuttavia, a seconda del browser Web, potrebbe venire visualizzato il messaggio anche dopo aver registrato il certificato principale.

La registrazione del certificato principale varia in base al browser Web.

- ➔ [Per Chrome](#)
- ➔ [Per Safari](#)
- ➔ [Per Chrome su dispositivo Android](#)
- ➔ [Per Mobile Safari su dispositivo iOS](#)

La procedura operativa può variare a seconda della versione del browser Web. Per altri browser Web, fare riferimento alle relative guide.

»»» Importante

- Assicurarsi di avere effettuato correttamente l'accesso all'indirizzo IP della stampante controllando il campo URL del browser Web prima di registrare il certificato principale.
- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l'interfaccia utente remota.

Per ulteriori informazioni, vedere [Generazione del certificato server](#).

Per Chrome

1. Selezionare **Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download)**.

Viene avviato il download del certificato principale.

2. Se viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**, selezionare **Apri (Open)**.

Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

»»» Nota

- Per salvare il file del certificato nel dispositivo e registrarlo, selezionare **Salva (Save)**. Selezionare **Privacy e sicurezza (Privacy and security) > Sicurezza (Security) > Gestisci certificati (Manage certificates)** dal menu **Impostazioni (Settings)**, fare clic su **Importa (Import)** nella scheda **Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities) di Certificati (Certificates)** e registrarlo.

3. Selezionare *Installa certificato (Install Certificate)*.

Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

4. Selezionare *Avanti*.

5. Selezionare *Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)*.

6. Selezionare *Sfoglia (Browse)*.

Viene visualizzata la schermata **Selezione archivio certificati (Select Certificate Store)**.

7. Selezionare *Autorità di certificazione radice attendibili (Trusted Root Certification Authorities)* e **OK.**

8. Selezionare *Avanti (Next)* nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard).**

9. Se viene visualizzato *Completamento dell'Importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)*, selezionare **Fine (Finish).**

Viene visualizzata la schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning)**.

10. Assicurarsi che l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning) corrisponda a quella della stampante.**

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

11. Se l'identificazione personale della schermata **Avviso di sicurezza (Security Warning) corrisponde a quella della stampante, selezionare **Sì (Yes)**.**

12. Selezionare **OK nella schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.**

La registrazione del certificato principale è completata.

Per Safari

1. Selezionare *Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download)*.

Viene avviato il download del certificato principale.

2. Aprire il file scaricato.

Viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

3. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

4. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponda a quella della stampante.

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

5. Se l'identificazione personale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **Fidati sempre (Always Trust)**.

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

Per Chrome su dispositivo Android

1. Selezionare Interfaccia utente remota > **Per comunicazione sicura (For secure communication)** > **Scarica (Download)**.

Viene avviato il download del certificato principale, quindi viene visualizzata la schermata **Assegna nome a certificato (Name the certificate)**.

2. Poiché l'inserimento del nome del certificato principale è obbligatorio, inserire un nome qualsiasi e selezionare **OK**.

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Se il PIN o la password non sono stati impostati come tipo di protezione, potrebbe venire visualizzata una schermata di avviso. Selezionare OK, quindi impostare il tipo di protezione su PIN o password.

Dopo la registrazione del certificato principale

Si consiglia di verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto.

Per verificare che sia stato registrato il certificato principale corretto, assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante. Attenersi alla seguente procedura.

»» Nota

- Potrebbe non essere possibile verificare alcuni dispositivi Android tramite l'identificazione personale di un certificato principale registrato.

1. Dal menu **Impostaz. (Settings)** del dispositivo, selezionare **Sicurezza (Security)**, **Credenziali attendibili (Trust credentials)**, quindi **UTENTE (USER)**.

Viene visualizzato l'elenco dei certificati scaricati.

2. Selezionare il certificato scaricato.

Vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

3. Assicurarsi che l'identificazione personale delle informazioni del certificato corrisponda a quella della stampante.

Per l'identificazione personale della stampante, controllare la colonna "Impronta digitale del cert. (SHA-256)" sulle informazioni di rete stampate quando è stato verificato l'indirizzo IP della stampante.

4. Se l'identificazione personale della schermata delle informazioni del certificato corrisponde a quella della stampante, selezionare **OK.**

La registrazione del certificato principale è completata.

Se viene visualizzato un messaggio in cui si avvisa che non si garantisce una connessione sicura quando si seleziona **Effettuare il login (Log in)** sull'interfaccia utente remota dopo aver registrato il certificato principale, riavviare il browser Web. Il messaggio non verrà visualizzato sul browser Web.

»» Nota

- A seconda del dispositivo Android, potrebbe essere visualizzato un avviso anche dopo aver registrato il certificato principale corretto.

Per Mobile Safari su dispositivo iOS

1. Selezionare Interfaccia utente remota > Per comunicazione sicura (For secure communication) > Scarica (Download).

Viene visualizzata la schermata **Installa profilo (Install Profile)**.

2. Selezionare **Installa (Install).**

Viene visualizzata la schermata **Avviso (Warning)**.

»» Nota

- Se nel dispositivo è stata impostata una password, potrebbe essere necessario immettere la password.

3. Selezionare **Installa (Install).**

4. Selezionare **Installa (Install) nella finestra di dialogo visualizzata.**

La registrazione del certificato principale è completata.

»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Registrazione del certificato principale della stampante sul computer locale per la comunicazione SSL

Per stampare dal proprio computer o utilizzare Device Management Console, ecc., quando si collega la stampante al computer tramite la comunicazione crittografata SSL, è necessario registrare (importare) il certificato principale della stampante nel computer.

La procedura per registrare il certificato varia a seconda dell'ambiente operativo.

►►► Importante

- Se la stampante è collegata tramite IPv6 utilizzando Windows, è necessario generare un certificato server utilizzando l'interfaccia utente remota.

Per i dettagli, vedere [Generazione del certificato server](#).

➔ [Per Windows 11/Windows 10/Windows 8.1](#)

➔ [Per Windows 7](#)

➔ [Per macOS](#)

La procedura operativa può variare a seconda della versione del sistema operativo.

Per Windows 11/Windows 10/Windows 8.1

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 11/Windows 10/Windows 8.1.

1. [Avviare l'UI remota](#).

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

Il certificato principale verrà scaricato.

4. Quando viene visualizzata la schermata di conferma del download, selezionare **Apri (Open)**.


Viene visualizzata la schermata **Certificato (Certificate)**.

5. Selezionare **Installa certificato (Install Certificate)**.

Viene visualizzata la schermata **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

6. Selezionare **Computer locale (Local Machine)**.

1. Selezionare **Computer locale (Local Machine)** nella schermata di avvio di **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.

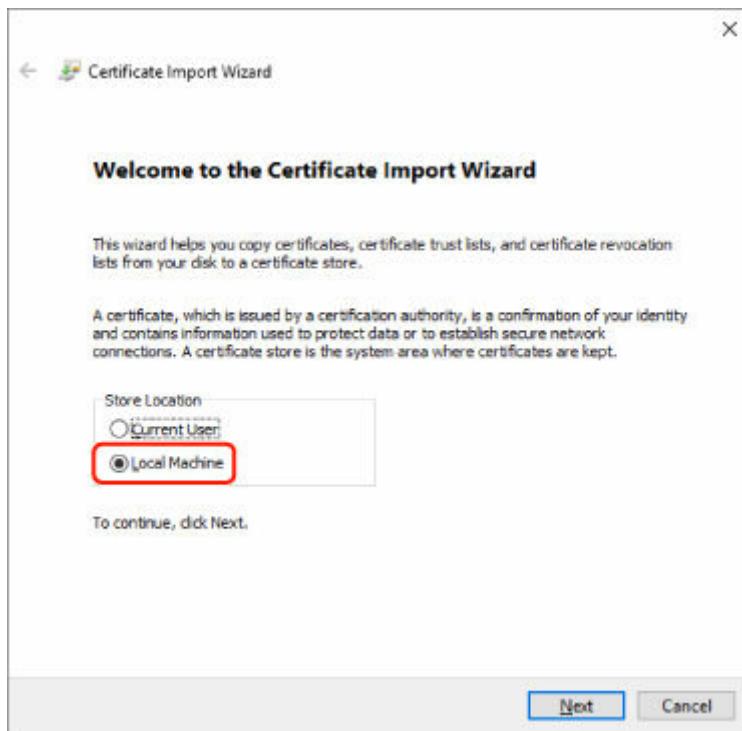

2. Selezionare **Avanti (Next)**.

3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

Viene visualizzata la schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

7. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.

8. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)**.

1. Fare clic su **Sfoggia (Browse)** per aprire la schermata **Seleziona archivio certificati (Select Certificate Store)**.

2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dall'elenco e selezionare **OK**.

3. Selezionare **Avanti (Next)** nella schermata **Archivio certificati (Certificate Store)**.

9. Selezionare **Fine (Finish)**.

Quando viene visualizzata la schermata **Completamento dell'importazione guidata certificati (Completing the Certificate Import Wizard)**, verificare le impostazioni e selezionare **Fine (Finish)**.

Per Windows 7

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in Windows 7.

»»» Importante

- Assicurarsi di creare uno snap-in certificato prima di importare un certificato principale.
Il certificato principale verrà registrato nell'utente locale se lo si importa senza creare uno snap-in certificato.

Creazione di uno snap-in certificato

1. Avviare Microsoft Management Console.

Immettere **MMC** in **Cerca programmi e file (Search programs and files)** nel menu **Start** e premere il tasto Invio.


2. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.

3. Selezionare **Aggiungi/Rimuovi snap-in (Add/Remove Snap-in)** dal menu **File**.

Viene visualizzata la schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

4. Aggiungere lo snap-in **Certificato (Certificate)**.

1. Selezionare **Certificati (Certificates)** dall'elenco **Snap-in disponibili (Available snap-ins)** e selezionare **Aggiungi (Add)**.
2. Selezionare **Account del computer (Computer account)** per **Lo snap-in gestirà sempre certificati per (This snap-in will always manage certificates for)** sulla schermata **Snap-in certificati (Certificates snap-in)** e selezionare **Avanti (Next)**.
3. Selezionare **Computer locale (Local computer)** nella schermata **Seleziona Computer (Select computer)** e selezionare **Fine (Finish)**.

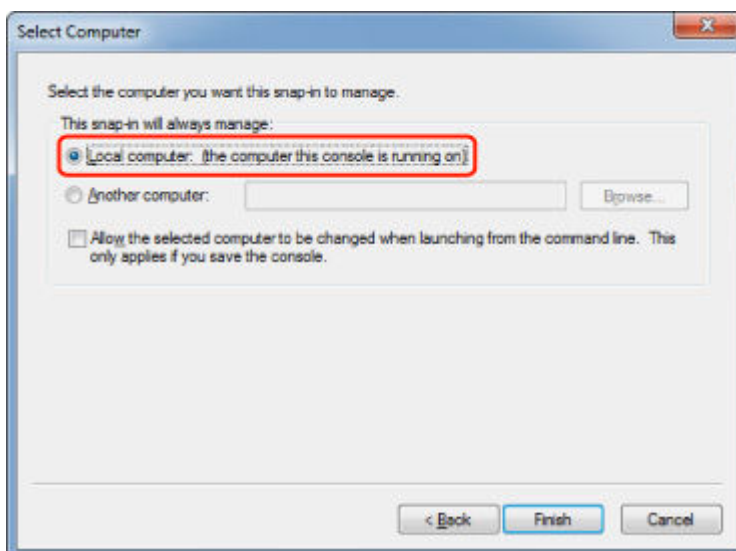

4. Selezionare **OK** nella schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in (Add or Remove Snap-ins)**.

Download del certificato

1. [Avviare l'UI remota.](#)
2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.
3. Selezionare **Scarica (Download)**.
4. Selezionare **Salva (Save)**.

Importazione del certificato

1. Aprire **Importazione guidata certificati (Certificate Import Wizard)**.
 1. Nella finestra a sinistra, aprire **Certificazione principale attendibile (Trusted Root Certificate)** da **Certificato (Certificate)** in **Directory principale console (Console Root)**.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Certificati (Certificates)** e selezionare **Importa (Import)** da **Tutte le attività (All tasks)**.
2. Specificare il file del certificato da importare.
 1. Selezionare **Avanti (Next)**.
 2. Specificare il file del certificato da importare su **Nome file (File name)** e selezionare **Avanti (Next)**.
3. Specificare l'archivio certificati.
 1. Selezionare **Colloca tutti i certificati nel seguente archivio (Place all certificates in the following store)**.
 2. Selezionare **Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** dell'**Archivio certificati (Certificates Store)**.
4. Uscire dall'importazione guidata certificati.
 1. Selezionare **Avanti (Next)** e controllare le impostazioni specificate.
 2. Fare clic su **Fine (Finish)** per uscire dalla procedura guidata.
 3. Selezionare **OK** nella schermata visualizzata.

Verifica del certificato importato

Accertarsi che il certificato importato sia stato registrato nel computer.

1. Visualizzare l'elenco dei certificati.

Nella finestra sinistra di Microsoft Management Console, selezionare **Directory principale console (Console Root) > Certificati (computer locale) (Certificates (Local Computer)) > Autorità di certificazione principale attendibili (Trusted Root Certificate Authorities)** in questo ordine e selezionare **Certificati (Certificates)** per visualizzare l'elenco dei certificati.

2. Controllare il certificato registrato.

Accertarsi che il nome del certificato importato sia visualizzato nell'elenco.

»»» Nota

- Accertarsi che sia possibile vedere il certificato registrato da **Utente corrente (Current user)** creando lo snap-in **Utente corrente (Current user)**.

»»» Nota

- Quando si è terminato con Microsoft Management Console, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera salvare l'impostazione della console. Se si vuole continuare ad applicare le stesse impostazioni, selezionare **Sì (Yes)** per salvare.

Per macOS

La procedura seguente descrive come importare un certificato principale in macOS.

1. [Avviare l'UI remota.](#)

2. Selezionare **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

3. Selezionare **Scarica (Download)**.

Il certificato principale verrà scaricato.

4. Aprire il file del certificato scaricato.

Quando la procedura di download viene completata, a destra dello schermo compare un elemento scaricato.

Fare doppio clic sul certificato scaricato nell'elenco **Accesso portachiavi (Keychain Access)** e viene visualizzata la schermata **Aggiungi certificati (Add Certificates)**.

»»» Nota

- Se l'elemento scaricato non compare, selezionare il pulsante **Mostra download (Show**

Downloads)  sulla destra.

- Selezionando l'icona a lente d'ingrandimento a destra dell'elenco dei download viene visualizzata la cartella contenente il certificato.

5. Selezionare **Aggiungi (Add)**.

Selezionare la destinazione del certificato in **Portachiavi (Keychain)**.

Selezionando **Aggiungi (Add)** vengono visualizzate le informazioni sul certificato.

»» Nota

- È possibile aggiungere il certificato selezionando lo stesso certificato in **Accesso portachiavi (Keychain Access)**. Controllare il nome del certificato da aggiungere dopo aver selezionato **Visualizza certificati (View Certificates)**.

6. Controlla il certificato.

Accertarsi che l'impronta digitale del certificato mostrata in **Dettagli (Details)** corrisponda all'identificazione personale del certificato principale della stampante.

Per visualizzare l'identificazione personale del certificato principale della stampante in **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))** o **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert.**



thumbprint (SHA-256)), selezionare **Informazioni sulla stampante (Printer information)** nella schermata HOME del pannello dei comandi, quindi selezionare **Informazioni di sistema (System information)**.

7. Selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)**.

Se l'impronta digitale delle informazioni dei dettagli del certificato corrisponde all'identificazione personale della stampante, visualizzare le informazioni sul certificato dal menu o cliccando due volte sul certificato, e selezionare **Sempre attendibile (Always Trust)** in **Attendibile (Trust)**.

Il certificato principale è stato registrato.

»» Nota


- Potrebbe essere necessario immettere la password se è stata specificata per la stampante.

Impostazione della rete

- **Connessione a una stampante**
- **Vantaggi della connessione della stampante tramite Wi-Fi**
- **Vantaggi della connessione della stampante tramite LAN wired**
- **Che cosa è un cavo Ethernet?**
- **Che cosa è un cavo USB?**
- **Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant**
- **Condivisione della stampante su una rete (Windows)**
 - Configurazione di una stampante condivisa
 - Restrizioni per la condivisione della stampante
- **Condivisione della stampante su una rete (macOS)**
 - Impostazioni del server di stampa
 - Impostazioni del PC client
 - Restrizioni per la condivisione della stampante

Condivisione della stampante su una rete (Windows)

Quando i computer vengono utilizzati in un ambiente di rete, i documenti possono essere stampati da più computer che condividono un'unica stampante.

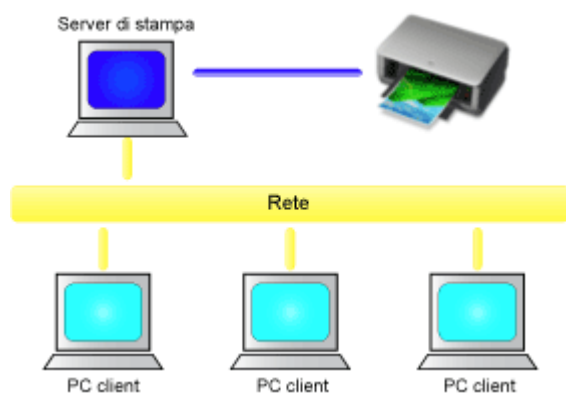

- [Configurazione di una stampante condivisa](#)

In questa sezione viene descritta la procedura per configurare il client e il server di stampa.

►►► Nota

- Non è necessario che le versioni di Windows dei computer collegati in rete siano le stesse.

Argomento correlato

- ➔ [Restrizioni per la condivisione della stampante](#)

Configurazione di una stampante condivisa

Sul server di stampa configurare la condivisione del driver della stampante. Dal client configurare la connessione al server di stampa.

1. [Installare il driver della stampante](#) nel sistema del server di stampa
2. Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**
Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound) (Hardware)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
Viene visualizzata la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
3. Fare clic sull'icona del nome del modello della stampante da condividere
Premere il tasto Alt e, dal menu **File** visualizzato, selezionare la scheda **Proprietà della stampante (Printer properties)** -> **Condivisione (Sharing)**.

»»» Importante

- Quando si lancia il software e si esegue l'installazione o la disinstallazione, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma o di avviso.
Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.
Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su **Sì (Yes)** (o su **Continua (Continue), Consenti (Allow)**) per continuare.
Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. In questi casi, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

4. Impostare la condivisione
Nella scheda **Condivisione (Sharing)**, selezionare **Condividi questa stampante (Share this printer)**, impostare il nome condiviso, se necessario, e fare clic su **OK**.
5. Se il server di stampa e il client hanno architetture differenti (32 bit o 64 bit), installare un driver aggiuntivo
 1. Visualizzare la finestra **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers), Stampanti (Printers)** o **Stampanti e fax (Printers and Faxes)**.
 2. Selezionare l'icona della stampante, fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** e selezionare la scheda **Driver (Drivers)**.
 3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**.
 4. Quando viene visualizzata la finestra **Aggiunta guidata driver della stampante (Add Printer Driver Wizard)**, fare clic su **Avanti (Next)**.

5. Se il server di stampa ha un'architettura a 32 bit, selezionare **x64**. Se il server di stampa ha un'architettura a 64 bit, selezionare **x86**. Quindi fare clic su **Avanti (Next)**.

6. Fare clic su **Disco driver... (Have Disk...)**.

7. Nella finestra **Installazione da disco floppy (Install From Disk)** aprire la cartella "Driver" del driver di stampante scaricato, specificare il file "inf" e fare clic su **OK**.

»»» **Nota**

- Se il server della stampante è a 32 bit, specificarlo come "xxxxxxx3.INF". Se è a 64 bit, specificarlo come "xxxxxxx6.INF".

8. Selezionare la stampante da utilizzare e fare clic su **Avanti (Next)**.

»»» **Nota**

- Se viene visualizzato un messaggio di errore, selezionare l'altra stampante.

9. Fare clic su **Fine (Finish)**

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.

6. Nel client, aprire Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona della stampante da condividere

7. Seguire le istruzioni visualizzate e installare il driver della stampante

La procedura di configurazione sul sistema client è completata.

Anche se si esegue la configurazione da un client diverso, attenersi ai passi 6 e 7.

Restrizioni per la condivisione della stampante

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete. Verificare le limitazioni relative all'ambiente in uso.

Limitazioni relative alla configurazione della condivisione stampante

- Se viene richiesto "ntprint.inf" quando si installa il driver da **Aggiungi stampante (Add Printer)**, specificare il file nel modo seguente:
 1. Avviare Esplora risorse sul server di stampa e sul client con l'architettura diversa, incollare il seguente percorso nella barra degli indirizzi e premere Invio sulla tastiera:
%windir%\system32\driverstore\
 2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella **FileRepository** e fare clic su **Proprietà (Properties)**.
 3. Nella scheda **Condivisione (Sharing)** fare clic su **Condividi (Share)**.
 4. Nella finestra del messaggio visualizzata sul server di stampa, specificare "ntprint.inf_xxxxxxx" nella cartella che era stata condivisa al passo 3, quindi fare clic su **OK**.
Se vi sono più copie, selezionare il file con la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento.

Limitazioni relative alla condivisione e all'utilizzo di una stampante


- Potrebbe essere visualizzato un messaggio relativo al completamento della stampa. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, eseguire le operazioni indicate di seguito.
 1. Nella finestra **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound) (Hardware)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** del sistema client, selezionare la stampante e fare clic su **Proprietà server di stampa (Print server properties)** sulla barra dei comandi.
 2. Deselezionare **Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers)** nella scheda **Avanzate (Advanced)**, quindi riavviare il computer.
- La funzione di comunicazione bidirezionale è disattivata e lo stato della stampante potrebbe non essere riconosciuto correttamente.
Se un utente del client apre le proprietà del driver della stampante e fa clic su **OK** mentre la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** nella scheda **Porte (Ports)** è deselezionata, potrebbe essere disattivata anche la funzione bidirezionale sul server di stampa. In tal caso, selezionare la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia sul sistema server di stampa che sul sistema client.
- Quando si esegue la stampa da un sistema client, non è possibile utilizzare Anteprima Canon IJ.
- Se risulta impossibile impostare correttamente le funzioni della scheda **Manutenzione (Maintenance)** da un sistema client, queste potrebbero essere visualizzate in grigio. In tal caso, modificare le impostazioni dal server di stampa.
Quando si modificano le impostazioni del server di stampa, eliminare l'icona della stampante condivisa dal sistema client, quindi specificare nuovamente le impostazioni di condivisione nel sistema client.
- Se lo stesso driver installato sul server di stampa è installato anche sul client, è possibile che l'icona della stampante di rete non venga creata automaticamente.

- Se si verifica un errore durante la stampa di un documento da parte di un client su una stampante condivisa, il messaggio di errore del monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato sia sul client che sul server di stampa. Se un documento viene stampato normalmente, il monitor di stato Canon IJ viene visualizzato solo sul client.

Condivisione della stampante su una rete (macOS)

Se in un ambiente di rete si utilizzano più computer, è possibile condividere con altri computer la stampante collegata a uno di essi.

Prima di configurare la stampante per la condivisione, selezionare **Rete (Network)** da **Impostazioni di sistema (System Settings)** e controllare che le impostazioni di rete siano state configurate.

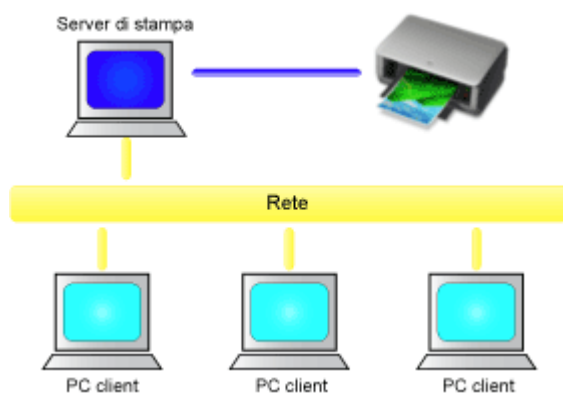

In questa sezione viene descritta la procedura di condivisione di una stampante fra Mac.

- [Impostazioni del server di stampa](#)

In questa sezione viene descritta l'impostazione di un computer che si connette con questa stampante.

- [Impostazioni del PC client](#)

Questa sezione descrive la procedura per impostare un computer che utilizzerà la stampante attraverso una rete.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono inviati alla stampante tramite il sistema del server di stampa.

Argomento correlato

- ➔ [Limitazioni relative alla condivisione stampante](#)

Impostazioni del server di stampa

Quando si utilizza la stampante in una rete, è necessario configurare il driver della stampante per la condivisione del sistema server di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura di configurazione dei sistemi server di stampa.

1. [Installare il driver della stampante](#) nel sistema server di stampa

2. Verificare che la stampante da utilizzare sia stata aggiunta

Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

L'elenco delle stampanti visualizza le stampanti collegate al computer.

3. Impostare la condivisione

Attivare **Condividi questa stampante in rete (Share this printer on the network)**

»» Nota

- A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.

Impostazioni del PC client

Dopo aver impostato il sistema server di stampa, impostare il sistema client.

Di seguito viene descritta la procedura di configurazione dei sistemi client.

1. [Installare il driver della stampante](#) nei sistemi client

2. Visualizzare l'elenco delle stampanti

Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

Fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax... (Add Printer, Scanner or Fax...)** per visualizzare l'elenco delle stampanti.

3. Aggiungere una stampante da condividere

Selezionare una delle stampante condivise visualizzate nell'elenco delle stampanti e fare clic su **Aggiungi (Add)**.

La procedura di configurazione dei sistemi client è completata.

»» Nota

- Le procedure di stampa sono identiche a quelle utilizzate quando il computer è collegato direttamente alla stampante con un cavo USB.
Nella finestra di dialogo Imposta pagina selezionare la stampante connessa al server di stampa da utilizzare.

Restrizioni per la condivisione della stampante

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete.

- Installare la stessa versione del driver di stampa nel sistema del server di stampa e nei sistemi client. È possibile scaricare la versione più recente del driver della stampante dal sito Web di Canon.
- Utilizzare la condivisione della stampante con gli utenti che dispongono di privilegi di amministratore.
- A seconda del modo in cui è collegato alla stampante, il computer potrebbe non riuscire ad accedere alle informazioni sulla funzione impostate nella stampante né a visualizzare le impostazioni corrette.
- Non è possibile modificare le informazioni sul supporto nel driver della stampante quando si utilizza un computer client.

Manutenzione

- ▶ **Regolazioni per una migliore qualità di stampa**
 - Procedura di manutenzione
 - Verifica della pulizia degli ugelli
 - Verifica del test di controllo degli ugelli
 - Pulizia della testina di stampa
 - Pulizia approfondita della testina di stampa
 - Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori
- ▶ **Sostituzione materiali di consumo**
 - Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro
 - Controllo del livello di inchiostro
- ▶ **Pulizia della stampante**
 - Pulizia delle superfici esterne della stampante
 - Pulizia dei rulli di alimentazione della carta
 - Esecuzione pulizia lastra inferiore.
- ▶ **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)**
 - Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool)
 - Pulizia delle testine di stampa
 - Stampa del motivo di controllo degli ugelli
 - Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool
- ▶ **Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)**
 - Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione
 - Pulizia delle testine di stampa
 - Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer
 - Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- ▶ **Altra manutenzione**

- Trasporto della stampante

Regolazioni per una migliore qualità di stampa

- **Procedura di manutenzione**
- **Verifica della pulizia degli ugelli**
- **Verifica del test di controllo degli ugelli**
- **Pulizia della testina di stampa**
- **Pulizia approfondita della testina di stampa**
- **Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori**
 - Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori
 - Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Procedura di manutenzione


Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

►►► Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa e il serbatoio d'inchiostro. Questa operazione, infatti, potrebbe danneggiare la testina di stampa e il serbatoio d'inchiostro.

►►► Nota

- Assicurarsi che il nastro protettivo arancione non rimanga sul serbatoio d'inchiostro.

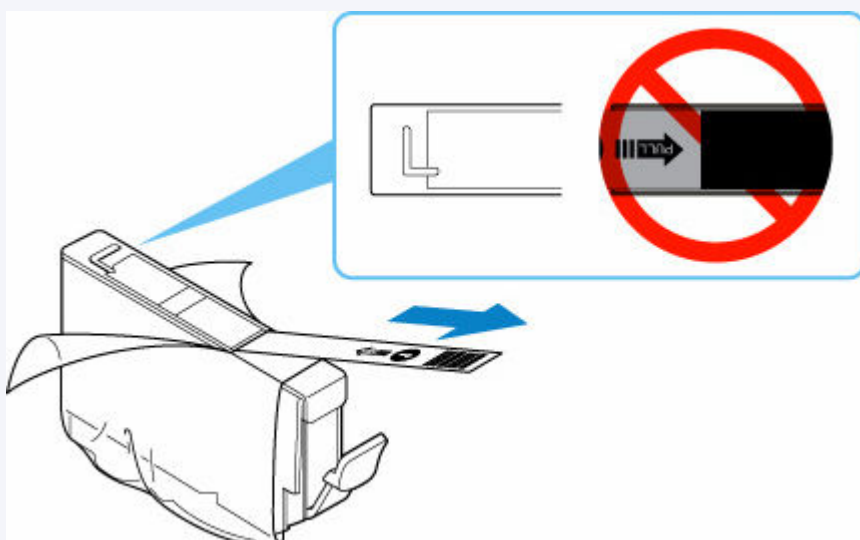

- Verificare lo stato dell'inchiostro.
 - ➔ [Controllo del livello di inchiostro](#)
- Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.
 - ➔ [Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. \(scheda Supporto/Qualità\)](#) (Windows)
 - ➔ [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#) (macOS)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Fase 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

- ➔ [Verifica della pulizia degli ugelli](#)

Dal computer

- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#) (Windows)
- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#) (macOS)

Fase 2 [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature orizzontali:



|| Fase 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

➔ [Pulizia della testina di stampa](#)

Dal computer

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#) (macOS)

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:

➔ [Fase 1](#)

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:



|| Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

➔ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)

Dal computer

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#) (Windows)

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#) (macOS)

➤➤➤ **Nota**

- Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 4 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Contattare Canon per richiedere una riparazione.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

|| Passo [Allineare la testina di stampa](#).

Verifica della pulizia degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.

»» Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. [Sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) con il livello di inchiostro basso.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nell'alimentatore superiore.
➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)



3. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.



Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Si (Yes)**.


Viene stampato un motivo di controllo degli ugelli e sul display LCD viene visualizzata la schermata di conferma del motivo.

6. [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

Verifica del test di controllo degli ugelli

Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.


1. Controllare se mancano delle righe nel motivo.

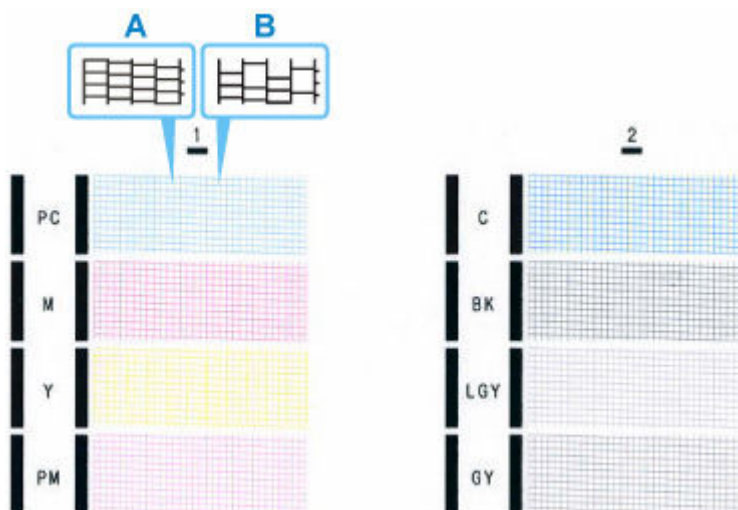

A: Nessuna riga mancante

B: Righe mancanti

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

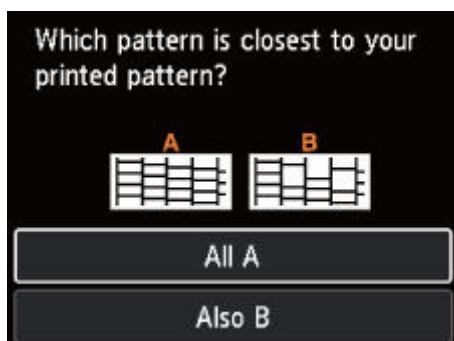

Per A (nessuna riga mancante) nel motivo:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, controllare il messaggio, quindi selezionare **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.


Per B (righe mancanti) nel motivo:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

Selezionare un gruppo di inchiostro contenente righe mancanti per eseguire la pulizia.

➔ [Pulizia della testina di stampa](#)

Se non viene stampato alcun colore nel motivo:



(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella schermata di conferma della pulizia.

Selezionare un gruppo di inchiostro che non viene stampato per eseguire la pulizia.

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.


È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nell'alimentatore superiore.
➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
➔ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

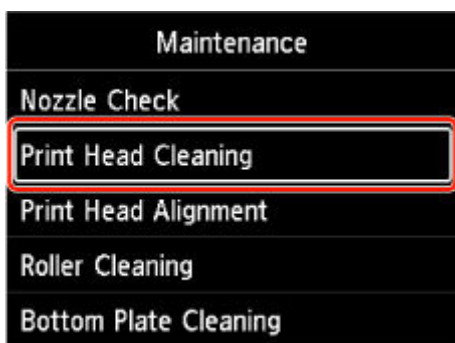

Viene visualizzata la schermata **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

5. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**.

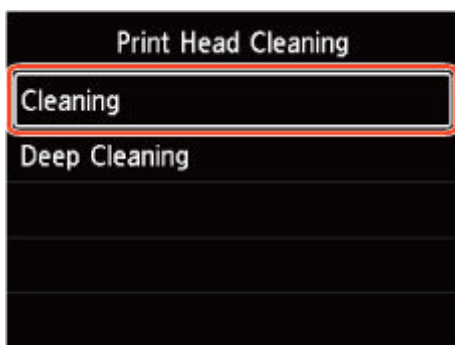

Viene visualizzata la schermata **Pulizia (Cleaning)**.

6. Selezionare il gruppo di inchiostro da pulire.

- **Tutti i colori (All colors)**
- **Motivo 1 (Pattern 1):** PC/M/Y/PM
- **Motivo 2 (Pattern 2):** C/BK/LGY/GY

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7. Selezionare **Si (Yes).**

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 1 minuto.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

8. Selezionare **Si (Yes).**

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

»» Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a [eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.](#)

Pulizia approfondita della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.


È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nell'alimentatore superiore.
➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.
➔ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

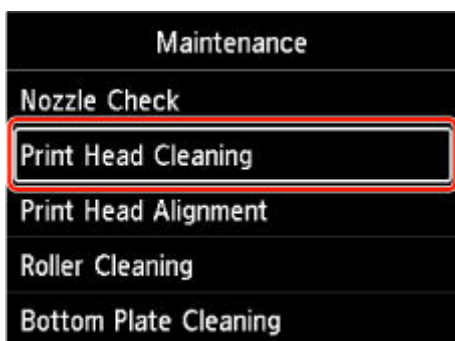

Viene visualizzata la schermata **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**.

5. Selezionare **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

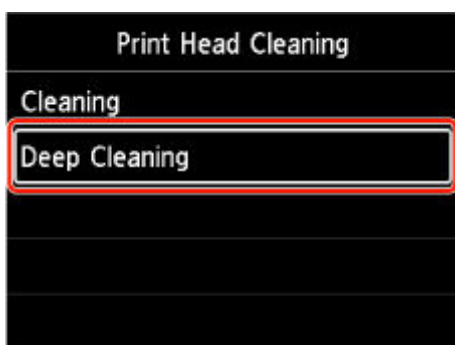

Viene visualizzata la schermata **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

6. Selezionare il gruppo di inchiostro da pulire.

- **Tutti i colori (All colors)**
- **Motivo 1 (Pattern 1):** PC/M/Y/PM
- **Motivo 2 (Pattern 2):** C/BK/LGY/GY

Viene visualizzata la schermata di conferma.

7. Selezionare **Si (Yes)**.

La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 1 minuto.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

8. Selezionare **Si (Yes)**.

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

10. [Esaminare il test di controllo degli ugelli.](#)

Se uno dei colori non viene stampato in modo corretto, [sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) corrispondente.

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Contattare Canon per richiedere una riparazione.

Regolazione per raddrizzare le linee e allineare i colori

- **Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori**
- **Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori**

Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

»» Nota

- Si consiglia di utilizzare lo stesso tipo di carta per l'allineamento della testina di stampa e per l'operazione di stampa.
- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente.

[Sostituire il serbatoio d'inchiostro](#) con il livello di inchiostro basso.

È necessario preparare: due fogli di carta in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)




2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

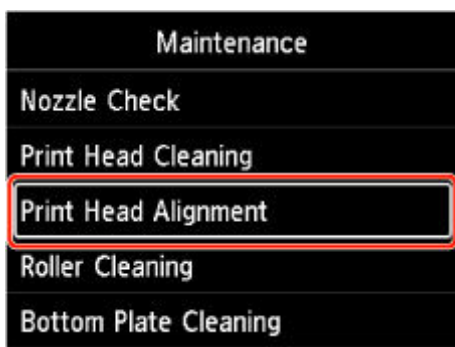

Viene visualizzata la schermata **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

4. Selezionare **Auto**.

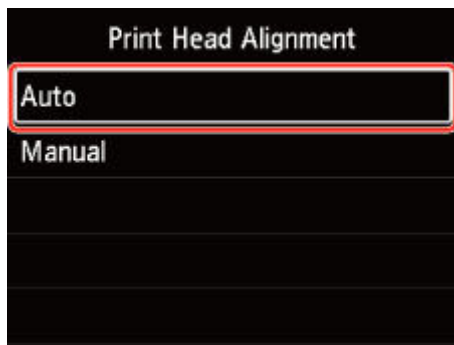

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Si (Yes).**

Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di supporto.

6. Selezionare la carta da utilizzare.

7. Caricare la carta preparata nell'alimentazione carta che è stata specificata nel messaggio.

Se l'alimentazione carta è il vassoio di alimentazione manuale, inserire un foglio alla volta.

- ➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)
- ➔ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

8. Selezionare **OK.**

Viene stampato il foglio di allineamento della testina di stampa e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

Il completamento della pulizia richiede da 2 a 3 minuti.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK.**

»» Nota

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, [allineare la posizione della testina di stampa manualmente](#).

Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori

Provare ad allineare manualmente la testina di stampa dopo l'allineamento automatico della testina di stampa se i risultati di stampa non sono quelli previsti, ad esempio se le linee rette stampate sono disallineate.

»» Nota

- Si consiglia di utilizzare lo stesso tipo di carta per l'allineamento della testina di stampa e per l'operazione di stampa.

È necessario preparare: un foglio di carta in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)




2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

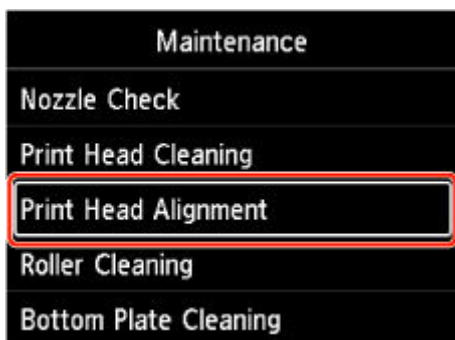

Viene visualizzata la schermata **Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment)**.

4. Selezionare **Manuale (Manual)**.

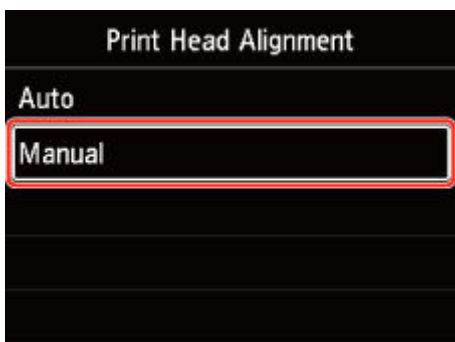

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Si (Yes).**

Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di supporto.

6. Selezionare la carta da utilizzare.

7. Caricare la carta preparata nell'alimentazione carta che è stata specificata nel messaggio.

- ➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)
- ➔ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

8. Selezionare **OK.**

Verrà stampato il foglio con il motivo di allineamento della testina di stampa.


9. Quando viene visualizzato il messaggio **I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?), assicurarsi che il motivo sia stato stampato correttamente e, in tal caso, selezionare **Si (Yes)**.**

10. Controllare il messaggio e selezionare **Avanti (Next).**

Viene visualizzata la schermata di immissione dei valori di allineamento della posizione della testina.




11. Verificare il motivo e selezionare il relativo numero in tutte le colonne che presentano righe dritte.

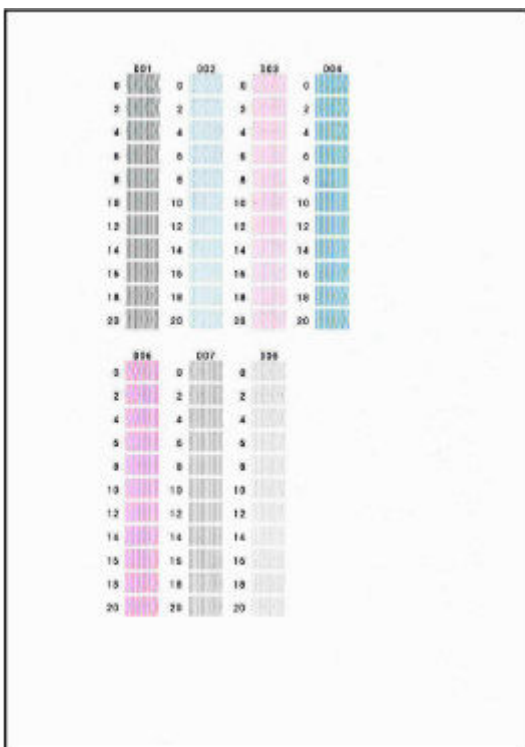

»» Nota

- Verificare il motivo e scegliere l'impostazione per ottenere righe verticali con la minore distorsione possibile.

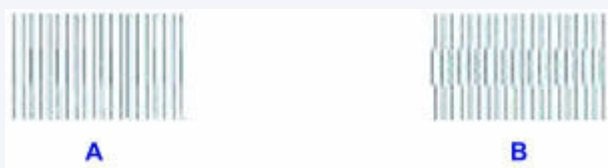

- A: Righe verticali dritte
 B: Righe verticali distorte

12. Ripetere questa procedura fino a quando non si immette un numero per il motivo in tutte le colonne, quindi selezionare **OK**.
13. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

Sostituzione materiali di consumo

- **Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro**
- **Controllo del livello di inchiostro**

Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul display LCD per informare l'utente dell'errore. In questo stato, la stampante non può stampare. Eseguire l'azione appropriata attenendosi al messaggio.

➔ [Quando si verifica un errore](#)

»» Nota


- Per le note precauzionali sulla gestione dei serbatoi di inchiostro, vedere le [Note sui serbatoi di inchiostro](#).

Procedura di sostituzione

Quando è necessario sostituire un serbatoio d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Aprire il coperchio superiore (A).

Il supporto della testina di stampa si sposta nella posizione di sostituzione.

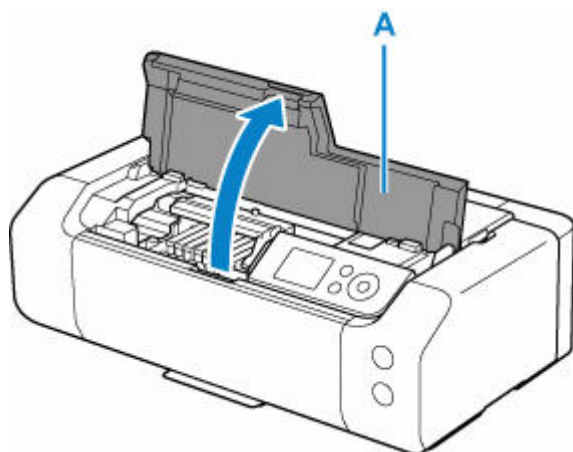

⚠ Attenzione


- Non forzare l'arresto o lo spostamento del supporto della testina di stampa. Non toccare il supporto della testina di stampa fino a quando non si arresta completamente.

»» Importante

- Non toccare le parti metalliche o altri componenti all'interno della stampante.

3. Rimuovere il serbatoio d'inchiostro in cui l'inchiostro è esaurito.


Spingere la linguetta (B) e sollevare il serbatoio d'inchiostro per rimuoverlo.

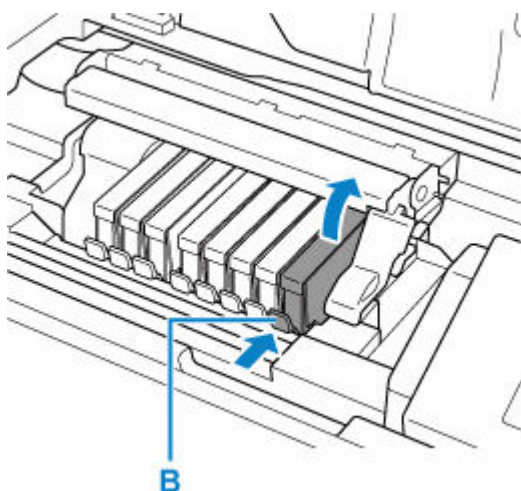

►►► Importante

- Non toccare altre parti oltre ai serbatoi d'inchiostro.


4. Estrarre un nuovo serbatoio d'inchiostro dalla relativa confezione, togliere completamente il nastro arancione (C), quindi rimuovere completamente la pellicola protettiva (D).

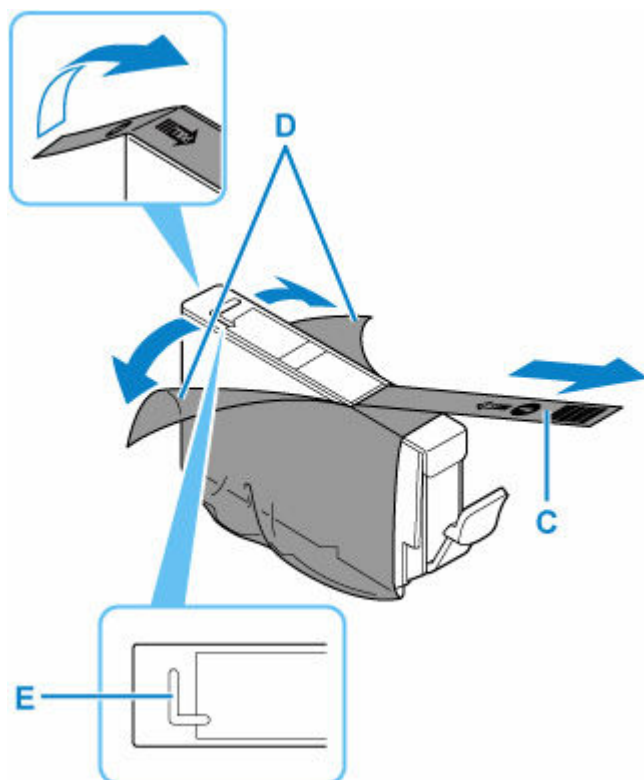


►►► Importante

- Se il nastro arancione rimane sul foro d'aerazione a forma di L (E), l'inchiostro potrebbe schizzare o la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

5. Afferrare il cappuccio protettivo (F) arancione del serbatoio d'inchiostro puntando verso l'alto e prestando attenzione a non bloccare il foro d'aerazione a forma di L (E).

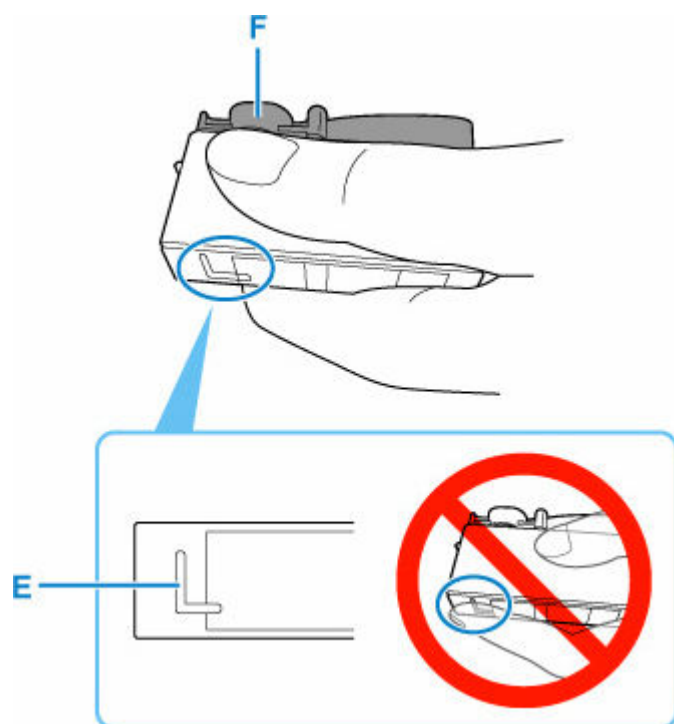

6. Ruotare DELICATAMENTE il cappuccio protettivo arancione (F) di 90 gradi in orizzontale per rimuoverlo.

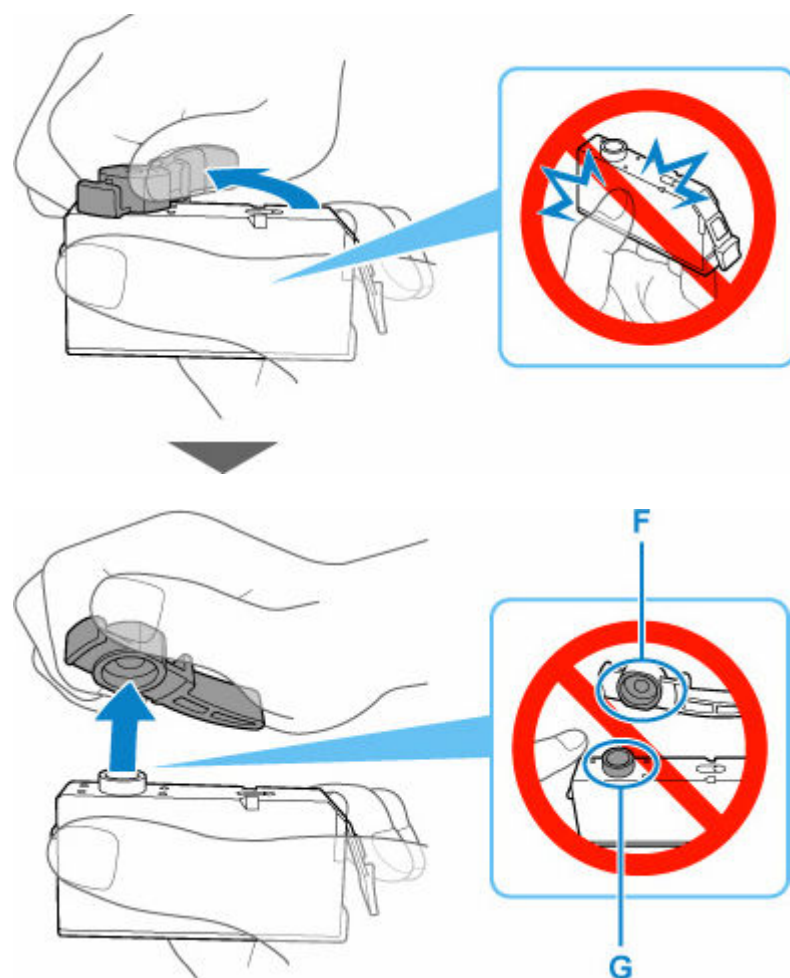


»» Importante


- Non esercitare pressione sui lati del serbatoio d'inchiostro. Se si esercita pressione sui lati del serbatoio d'inchiostro con il foro d'aerazione a forma di L (E) bloccato, l'inchiostro potrebbe schizzare.
- Non toccare l'interno del cappuccio protettivo (F) o l'imboccatura del serbatoio aperta (G). In caso contrario, l'inchiostro potrebbe macchiare le mani.

7. Inserire l'estremità anteriore del serbatoio d'inchiostro nella testina di stampa inclinandolo leggermente.

Assicurarsi che la posizione del serbatoio d'inchiostro corrisponda all'etichetta.

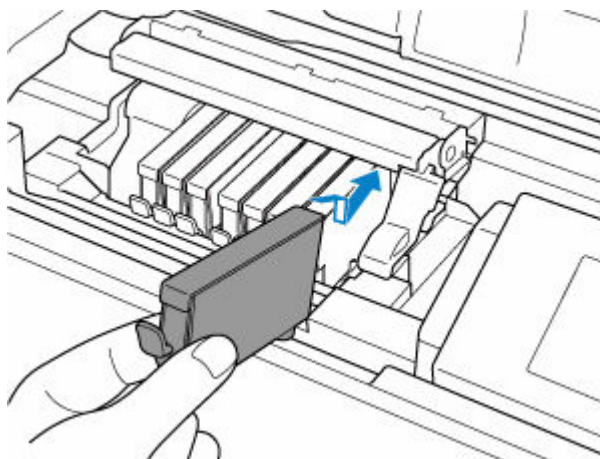

8. Premere sulla parte superiore del serbatoio d'inchiostro finché il serbatoio d'inchiostro non scatta in posizione.

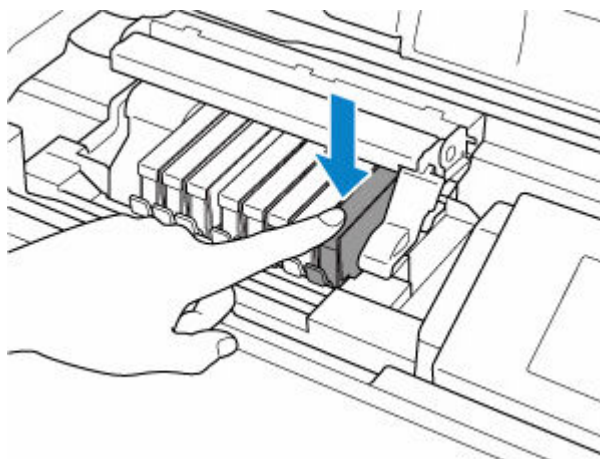

»» Importante

- Non è possibile stampare se il serbatoio d'inchiostro è stato installato in una posizione errata. Assicurarsi di installare il serbatoio d'inchiostro nella posizione corretta come indicato sull'etichetta del supporto della testina di stampa.
- Non è possibile stampare se non sono stati installati tutti i serbatoi d'inchiostro. Assicurarsi di installare tutti i serbatoi d'inchiostro.

9. Chiudere il coperchio superiore.

Note sui serbatoi d'inchiostro

►►► Importante

- Sostituirlo con un nuovo serbatoio d'inchiostro. L'inserimento di un serbatoio d'inchiostro usato può provocare l'ostruzione degli ugelli. Inoltre, se si utilizza un tale serbatoio d'inchiostro, la stampante non sarà in grado di informare correttamente l'utente della necessità di sostituire il serbatoio d'inchiostro.
- Dopo avere installato un serbatoio d'inchiostro, non rimuoverlo dalla stampante né lasciarlo all'aperto. In caso contrario, il serbatoio d'inchiostro si seccherà e la stampante potrebbe non funzionare correttamente una volta reinstallato. Per garantire una qualità di stampa ottimale, utilizzare un serbatoio d'inchiostro entro sei mesi dal primo utilizzo.

►►► Nota


- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.

Quando un serbatoio d'inchiostro si esaurisce, sostituirlo immediatamente con uno nuovo.

➔ [Suggerimenti sull'inchiostro](#)

Controllo del livello di inchiostro

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Selezionare l'area di visualizzazione dello stato dell'inchiostro nella schermata HOME.
➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

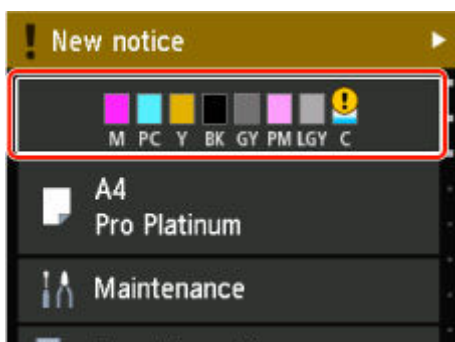

3. Verificare lo stato dell'inchiostro.

In caso di informazioni sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un simbolo nell'area A.



- ! L'inchiostro è in esaurimento. Preparare un serbatoio d'inchiostro nuovo.
- ✗ L'inchiostro è esaurito Sostituire il serbatoio d'inchiostro con un nuovo serbatoio d'inchiostro.
- ? Ciò appare quando non si conosce il livello di inchiostro rimanente.

»» Nota

- La schermata sopra mostra i livelli di inchiostro stimati.
- Per accedere al sito di acquisto dell'inchiostro, selezionare **Ordina inch. (Order ink now)** in questa schermata e visualizzare il codice QR. Il costo della connessione a Internet è a carico del cliente.
- Selezionando **Nr mod. inch. (Ink model no.)**, viene visualizzata la schermata **Numero modello inchiostro (Ink model number)** per la verifica dei numeri dei serbatoi d'inchiostro.
- È possibile verificare lo stato dell'inchiostro dallo schermo del computer.
➔ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer](#) (Windows)

➔ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer](#) (macOS)

Pulizia della stampante

- **Pulizia delle superfici esterne della stampante**
- **Pulizia dei rulli di alimentazione della carta**
- **Esecuzione pulizia lastra inferiore.**

Pulizia delle superfici esterne della stampante

Utilizzare un panno morbido e asciutto, ad esempio quello utilizzato per la pulizia degli occhiali, e rimuovere delicatamente lo sporco dalla superficie della stampante. Se necessario, prima di procedere alla pulizia, distendere le eventuali pieghe del panno.

»» Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
- Per la pulizia non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie. Alcuni residui o fibre potrebbero rimanere all'interno della stampante causando problemi quali il blocco della testina di stampa e risultati di stampa scadenti.
- Per pulire la stampante, non utilizzare liquidi volatili quali solventi, benzene, acetone o altri detergenti chimici, poiché potrebbero provocare il malfunzionamento o danneggiare la superficie della stampante.

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto. In tal caso, pulire il rullo di alimentazione della carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione della carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare:

Per l'alimentatore superiore: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

Per il vassoio di alimentazione manuale: un singolo foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)




2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**.

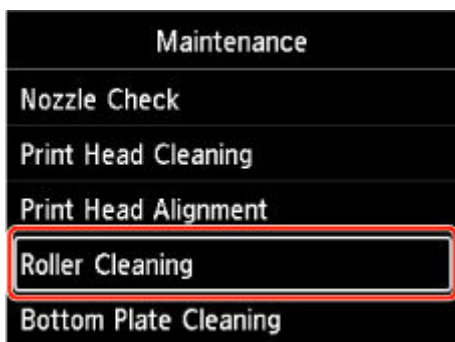


Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Selezionare **Sì (Yes)**.
5. Selezionare l'alimentazione carta (**Aliment. sup. (Top feed)** o **Vassoio man. (Manual tray)**) per la pulizia del rullo di alimentazione della carta.

Se è selezionata l'opzione **Vassoio man. (Manual tray)**, passare al punto 8.

6. Selezionare **Non strofinare (No wiping)**.

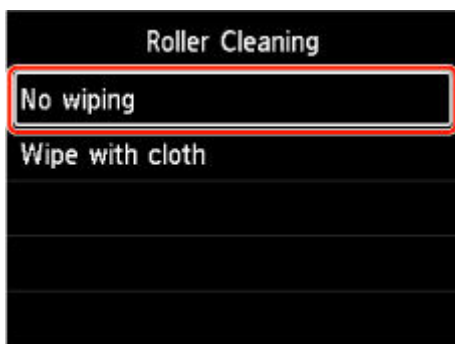

7. Rimuovere la carta dall'alimentatore superiore e premere il pulsante **OK.**

Durante la fase di pulizia senza carta, il rullo di alimentazione della carta ruota.

Quando la rotazione dei rulli di alimentazione della carta si interrompe, la pulizia è completata.

8. Seguire le istruzioni del messaggio per inserire i fogli di carta comune di formato A4 o Letter nell'alimentazione della carta selezionata nel passaggio 5.

Caricare tre fogli di carta nell'alimentatore superiore o un singolo foglio di carta nel vassoio di alimentazione manuale.

- ➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)
- ➔ [Caricamento della carta nel vassoio di alimentazione manuale](#)

9. Selezionare **OK.**

La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

10. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK.**


»»» Nota

- Se il problema non viene risolto dopo aver eseguito la pulizia del rullo di alimentazione della carta selezionando **Non strofinare (No wiping)**, pulire il rullo di alimentazione della carta con un panno umido.

- ➔ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta con un panno umido](#)


Pulizia dei rulli di alimentazione della carta con un panno umido

1. Selezionare **Strofina con panno (Wipe with cloth) nella schermata **Pulizia del rullo (Roller Cleaning)**.**

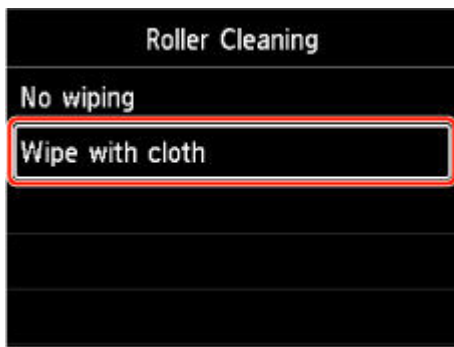

2. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.
3. Rimuovere la carta dall'alimentatore superiore e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **ON**.
5. Assicurarsi che la spia **ON** sia spenta e pulire il rullo di alimentazione della carta con un panno umido.

Pulire il rullo di alimentazione della carta (A) nell'alimentatore superiore con un panno inumidito o altri materiali. Non toccare il rullo di alimentazione della carta con le dita, ma pulirlo facendo ruotare l'asta (B) con le dita.

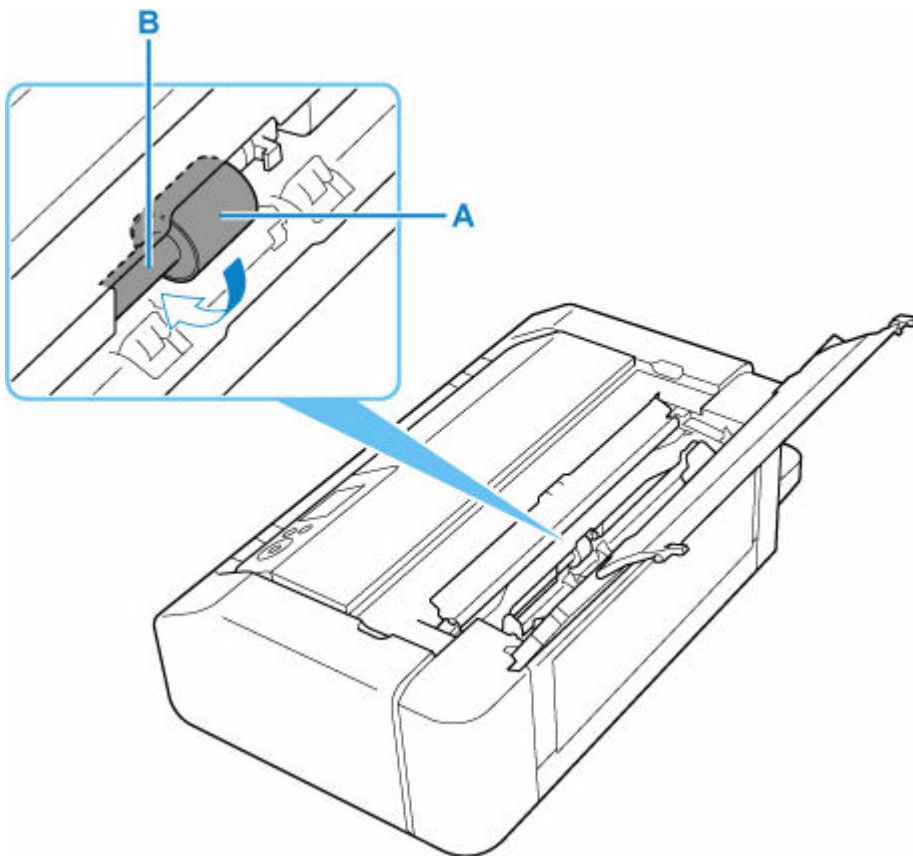

►►► Nota

- Se l'asta non viene ruotata, spegnere la stampante e riaccenderla.

6. Dopo aver eseguito la pulizia con un panno umido, premere il pulsante **ON**.
7. Eseguire nuovamente la pulizia del rullo di alimentazione della carta (**Non strofinare (No wiping)**).

»» Nota

- Se i dati di stampa vengono inviati alla stampante quando si esegue la pulizia del rullo di alimentazione della carta selezionando **Strofina con panno (Wipe with cloth)**, l'impostazione di accensione automatica viene disattivata anche se la stampante è impostata per accendersi automaticamente.

In questo caso, impostare la stampante in modo da riaccendersi automaticamente.

Dalla stampante

- ➔ [Impostazioni risparmio energia](#)

Dal computer

- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (Windows)
- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#) (macOS)

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, contattare Canon per richiedere una riparazione.

Esecuzione pulizia lastra inferiore.

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter*

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)




2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)** nella schermata HOME.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)**.

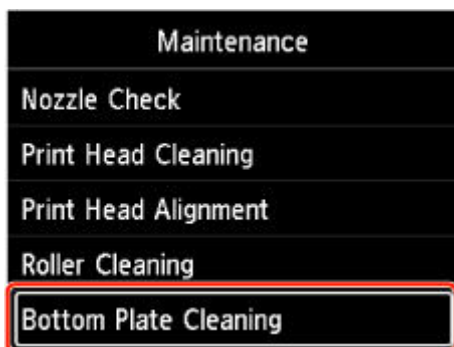


Viene visualizzata la schermata di conferma.

4. Selezionare **Si (Yes)**.
5. Seguire le istruzioni nel messaggio per rimuovere la carta dall'alimentatore superiore, quindi selezionare **OK**.
6. Piegare la carta comune in formato A4 o Letter in modo che il lato corto si trovi piegato in tre, aprire la carta e selezionare **OK**.

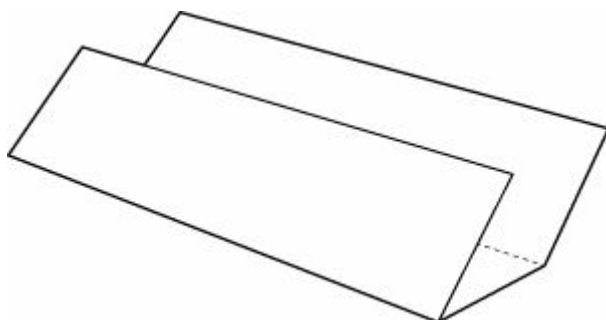

7. Caricare questo foglio di carta lateralmente nell'alimentatore superiore con il lato aperto rivolto verso di sé.

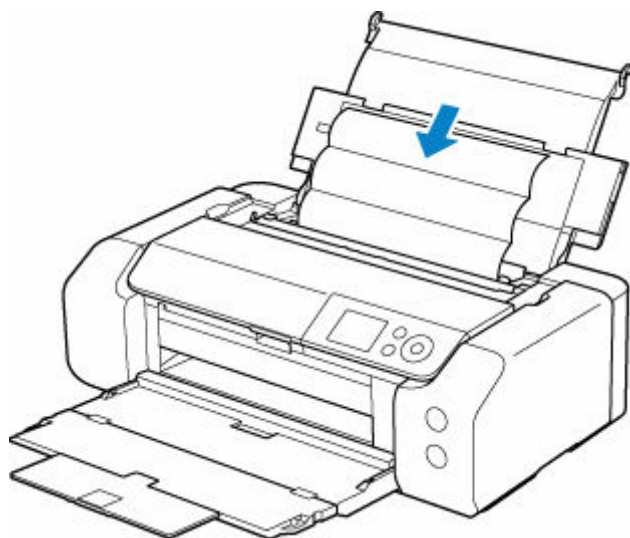

8. Selezionare **OK**.

La carta, passando attraverso la stampante, pulisce internamente la stampante.

Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

9. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.



»»» **Nota**

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate. Utilizzare un bastoncino di cotone o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

»»» **Importante**

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.

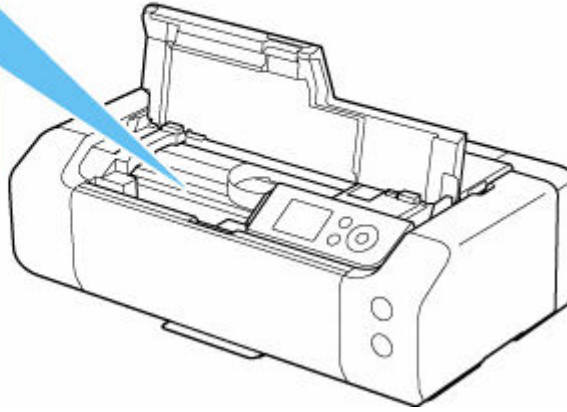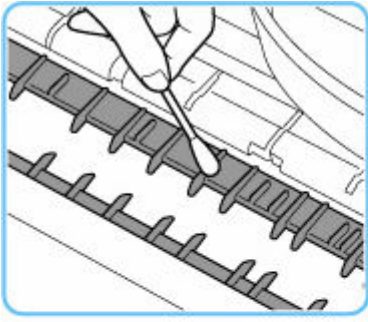

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (Windows)

- **Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool)**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Stampa del motivo di controllo degli ugelli**
- **Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool**


Apertura dello strumento di manutenzione (Canon IJ Printer Assistant Tool)

[Canon IJ Printer Assistant Tool](#) è un software di applicazione per eseguire la manutenzione della stampante o per modificare le impostazioni della stampante.

Quando viene installato il driver della stampante, viene installato anche Canon IJ Printer Assistant Tool. Per installare soltanto Canon IJ Printer Assistant Tool, accedere al sito Web Canon e scaricare il software.

»» Nota

- Per ulteriori informazioni sull'installazione del driver, vedere "[Installazione del driver](#)".

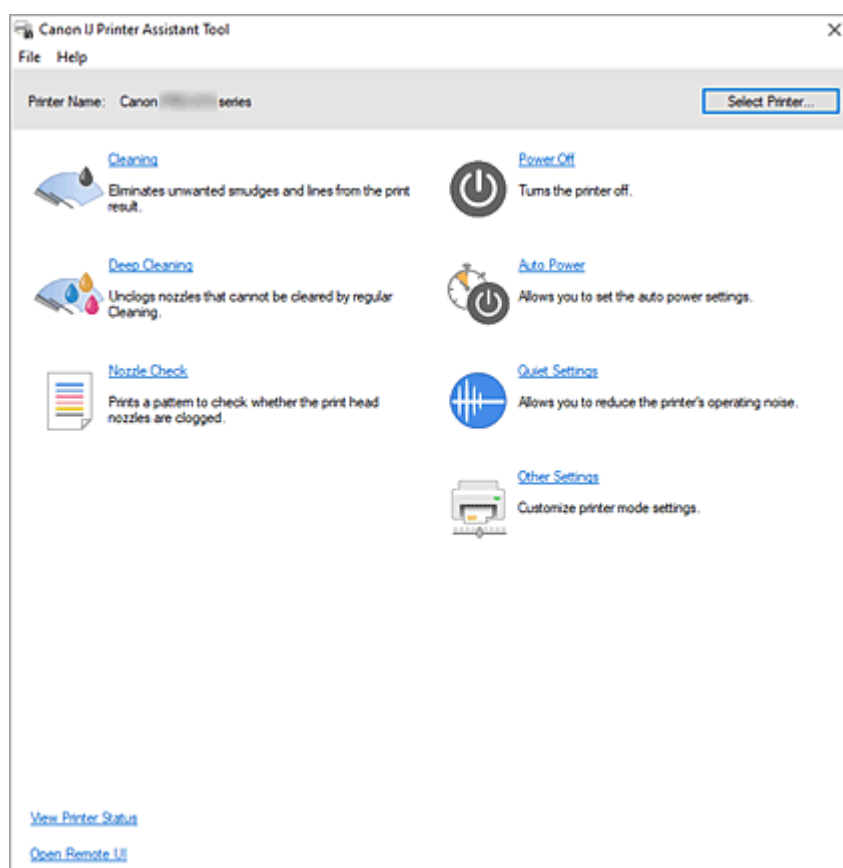

Come avviare Canon IJ Printer Assistant Tool

Canon IJ Printer Assistant Tool può essere avviato come descritto di seguito.

- Fare clic sull'icona **Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** del driver della stampante.
- Da **Start** in Windows, fare clic su (**Tutte le app (All apps)**, **App (Apps)** o **Tutti programmi (All Programs)** ->) **Canon Utilities** -> **IJ Printer Assistant Tool**.

Argomenti correlati

- ➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)
- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#)

- ➡ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)
- ➡ [Riduzione del rumore della Stampante](#)
- ➡ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.



Pulizia (Cleaning)

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia.

3. Eseguire la pulizia

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avvia (Start)**.

Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

»»» Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro. Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

Quando si apre la finestra di dialogo **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, selezionare il gruppo di serbatoi d'inchiostro da pulire accuratamente.

Fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la pulizia accurata.

3. Eseguire la pulizia accurata

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avvia (Start)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

»»» **Importante**

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

Argomento correlato

- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#)

Stampa del motivo di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un motivo di controllo ugelli. Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il motivo di controllo.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Aprire [Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

2. Fare clic su **Controllo ugelli (Nozzle Check)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

Per visualizzare gli elementi da verificare prima di stampare il motivo di controllo ugelli, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)**.

3. Caricare la carta nella stampante

Caricare un foglio di carta in formato A4 nell'alimentatore superiore.

4. Stampare un motivo di controllo ugelli

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**.

Verrà stampato il motivo di controllo ugelli.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

5. Controllare il risultato di stampa

Verificare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su **Esci (Exit)**.


Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Argomento correlato

- ➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)

Descrizione di Canon IJ Printer Assistant Tool

Con Canon IJ Printer Assistant Tool è possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

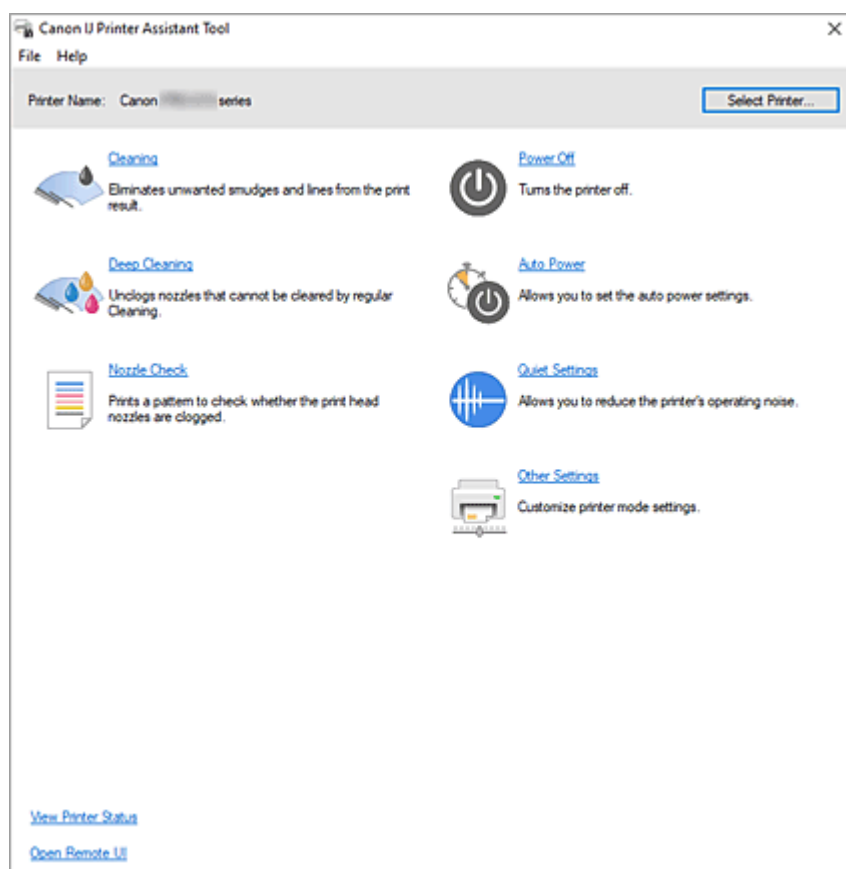

Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la funzione Pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia della testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa.

Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.



Pulizia accurata (Deep Cleaning)

Consente di eseguire una pulizia accurata.

Eseguire la funzione Pulizia accurata se il problema della testina di stampa persiste anche dopo aver eseguito per due volte la funzione Pulizia.

►►► Nota

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia delle testine di stampa, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Gruppo di inchiostro (Ink Group)

Quando si fa clic su **Pulizia (Cleaning)** o **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, viene visualizzata la finestra **Gruppo di inchiostro (Ink Group)**.

Consente di selezionare il gruppo di inchiostro per cui si desidera pulire la testina di stampa.

Fare clic su [Elementi della verifica iniziale](#) per visualizzare gli elementi da verificare prima di eseguire la pulizia normale o accurata.



Controllo ugelli (Nozzle Check)

Consente di stampare un motivo di controllo ugelli.

Eseguire questa funzione se la stampa diventa sbiadita o un colore specifico non viene stampato.

Stampare un motivo di controllo ugelli e verificare se la testina di stampa funziona correttamente.

Se il risultato della stampa di un colore specifico è sbiadito o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

Per visualizzare un elenco degli elementi da verificare prima di stampare il motivo di controllo ugelli, fare clic su [Elementi della verifica iniziale](#).

Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)

Con questa funzione è possibile stampare un test che consente di verificare se gli ugelli dell'inchiostro sono ostruiti.

Fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. Viene quindi visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

Bitmap a sinistra (positivo)

Gli ugelli della testina di stampa non sono ostruiti.

Bitmap a destra (negativo)

Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.

Pulizia (Cleaning)

Consente di eseguire la funzione Pulizia della testina di stampa.

La funzione Pulizia della testina di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine.

Eseguire la pulizia quando la stampa diventa sbiadita o se un colore specifico non viene stampato, anche se tutti i livelli di inchiostro sono sufficienti.



Spegni (Power Off)

Consente di spegnere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Eseguire questa funzione per spegnere la stampante quando non si può premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante perché la stampante è lontana.

È necessario premere il pulsante ON (pulsante di accensione) sulla stampante per riaccendere la stampante dopo aver fatto clic su questo pulsante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni di accensione/spegnim. autom.](#)

Specificare le impostazioni per accendere e spegnere automaticamente la stampante. Eseguire questa funzione se si desidera modificare le impostazioni di accensione/spegnimento automatici.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni silenziose.](#)

La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante. Questa modalità è utile quando il rumore di funzionamento della stampante diventa fastidioso, ad esempio se si stampa di notte. Effettuare questa operazione quando si desidera modificare l'impostazione della modalità silenziosa.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Altre impostazioni (Other Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Altre impostazioni.](#)

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Apri UI remota (Open Remote UI)

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e le impostazioni in questo menu.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Pulizia (Cleaning) / Pulizia accurata (Deep Cleaning))

Prima di eseguire la **Pulizia (Cleaning)** o **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**, verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro.

- [Verificare la quantità di inchiostro](#) rimanente nel serbatoio.
- Assicurarsi di inserire completamente il serbatoio d'inchiostro fino a sentire uno scatto.
- Se sul serbatoio d'inchiostro è presente un nastro arancione, rimuoverlo completamente. Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- Verificare che i serbatoi d'inchiostro siano installati nelle posizioni corrette.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Controllo ugelli (Nozzle Check))

Prima di eseguire il **Controllo ugelli (Nozzle Check)**, verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro.

- [Verificare la quantità di inchiostro](#) rimanente nel serbatoio.
- Assicurarsi di inserire completamente il serbatoio d'inchiostro fino a sentire uno scatto.
- Se sul serbatoio d'inchiostro è presente un nastro arancione, rimuoverlo completamente. Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- Verificare che i serbatoi d'inchiostro siano installati nelle posizioni corrette.

Finestra di dialogo Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)

Quando si fa clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**

Questa finestra di dialogo consente di gestire l'accensione e lo spegnimento della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

Accensione automatica (Auto Power On)

Consente di selezionare l'impostazione di accensione automatica.

Specificare **Disattivato (Disable)** per evitare l'accensione automatica della stampante quando vengono inviati i dati di stampa.

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.

Specificare **Abilita (Enable)** per accendere automaticamente la stampante quando vengono inviati i dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Selezionare dall'elenco l'ora che si desidera impostare. Se un'operazione del driver della stampante o della stampante non viene effettuata entro il tempo specificato, la stampante si spegne.

»» Nota

- L'attivazione dell'accensione automatica, la disattivazione dello spegnimento automatico o l'estensione del tempo di transizione per lo spegnimento automatico determineranno un aumento del consumo energetico.

Finestra di dialogo Impostazioni silenziose (Quiet Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)**.

La finestra di dialogo **Impostazioni silenziose (Quiet Settings)** consente di specificare un'impostazione che riduce il rumore di funzionamento della stampante.

Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi.

L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera utilizzare la stampante con i rumori di funzionamento a volume normale.

Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante.

Usa la modalità silenziosa nelle ore specificate (Use quiet mode during specified hours)

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento della stampante per un determinato periodo di tempo.

Impostare l'**Ora inizio (Start time)** e l'**Ora fine (End time)** della modalità silenziosa da attivare. Se l'ora di inizio e di fine corrispondono, la modalità silenziosa non funzionerà.

»» Importante

- È possibile impostare la modalità silenziosa dal pannello dei comandi della stampante o da Canon IJ Printer Assistant Tool.
Indipendentemente dal metodo utilizzato per l'impostazione della modalità silenziosa, questa viene applicata quando si eseguono operazioni dal pannello dei comandi della stampante o quando si stampa dal computer.

Finestra di dialogo Altre impostazioni (Other Settings)

Quando si fa clic su **Altre impostazioni (Other Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Altre impostazioni (Other Settings)**.

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Rileva supporto compatibile nel vassoio multiuso (Detects compatible media in the multi-purpose tray)

Consente di rilevare se nel vassoio multiuso è caricato un supporto compatibile durante la stampa tramite il vassoio multiuso e visualizza un messaggio se non è caricato un supporto compatibile.

Deselezionare questa casella di controllo per stampare senza rilevare se è caricato un supporto compatibile.

»»» Importante

- Se la casella di controllo è deselezionata, la stampante potrebbe avviare la stampa dal vassoio multiuso anche se non è stato caricato un supporto compatibile nel vassoio multiuso. Pertanto, selezionare questa casella quando in circostanze normali.
- Se nel vassoio multiuso viene caricato un supporto compatibile che è già stato stampato, la stampante potrebbe rilevare che nel vassoio multiuso non è caricato alcun supporto compatibile. In questo caso, deselezionare la casella di controllo.

Argomenti correlati

- ➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)
- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#)
- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)
- ➔ [Riduzione del rumore della Stampante](#)
- ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)

- **Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer**
- **Stampa del motivo di controllo degli ugelli**

Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e modificare le impostazioni da un'interfaccia utente remota.

Di seguito è riportata la procedura per aprire un'interfaccia utente remota.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**
2. Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**
3. Fare clic su **Mostra pagina Web stampante... (Show Printer Webpage...)** nella scheda **Generale (General)**

Viene avviata l'interfaccia utente remota.

»»» Nota

- Potrebbe essere necessario immettere la password dopo l'avvio dell'interfaccia utente remota. In tal caso, immettere la password e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password, consultare "Password e cookie."

Argomenti correlati

- ➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)
- ➔ [Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer](#)
- ➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#)
- ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)
- ➔ [Riduzione del rumore della Stampante](#)

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.

Pulizia (Cleaning)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

Prima di eseguire la pulizia, verificare quanto segue:

Verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro. Quindi, se necessario, eseguire la **Pulizia (Cleaning)**.

- [C'è ancora inchiostro?](#)
- Il serbatoio d'inchiostro è stato inserito completamente fino a sentire uno scatto?
- Se era presente del nastro arancione, è stato rimosso completamente?
Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- I serbatoi d'inchiostro sono stati installati in posizione corretta?

3. Eseguire la pulizia

Fare clic su **Si (Yes)**.

Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Si (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

►►► Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro. Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

Prima di eseguire la pulizia accurata, verificare quanto segue:

Verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro. Quindi, se necessario, eseguire la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

- [C'è ancora inchiostro?](#)
- Il serbatoio d'inchiostro è stato inserito completamente fino a sentire uno scatto?
- Se era presente del nastro arancione, è stato rimosso completamente?
Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- I serbatoi d'inchiostro sono stati installati in posizione corretta?

3. Eseguire la pulizia accurata

Fare clic su **Si (Yes)**.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Si (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

»»» Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

»»» Nota

- Se l'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** non migliora la stampa, spegnere la stampante, attendere 24 ore ed eseguire nuovamente la **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**. Se la stampa continua a non migliorare, è possibile che l'inchiostro sia esaurito o che la testina di stampa sia usurata. Per informazioni dettagliate sull'azione correttiva da adottare, vedere "[L'inchiostro non fuoriesce/Risultato sfocato o confuso/Colori imprecisi o sbavati/Sono presenti striature.](#)"

Argomento correlato

➔ [Stampa del motivo di controllo degli ugelli](#)

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

È possibile verificare le informazioni dettagliate, ad esempio il livello di inchiostro rimanente e i tipi di serbatoio d'inchiostro, per il modello di stampante in uso.

Se si seleziona **St.stamp. (Printer status)** dall'[interfaccia utente remota](#), lo stato dell'inchiostro viene visualizzato come un'illustrazione.

Volumi inch. stimati (Estimated ink levels)

È possibile controllare i tipi e i livelli dell'inchiostro.

Quando i livelli di inchiostro si abbassano o si verifica un errore per assenza di inchiostro, viene visualizzata un'icona di notifica.

Nr mod. inch. (Ink model number)

È possibile controllare quale sia il serbatoio d'inchiostro corretto per la stampante.

»» Nota

- Lo stato dell'inchiostro può anche essere verificato da **Livelli forniture (Supply Levels)** in **Info stampan. (Printer Info)** nella finestra di dialogo.

Stampa del motivo di controllo degli ugelli

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se la testina di stampa funziona correttamente stampando un motivo di controllo ugelli. Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il motivo di controllo.

Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Selezione di **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Controllo ugelli (Nozzle Check)**

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

Prima di stampare il motivo di controllo ugelli, verificare quanto segue:

Verificare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio della stampante.

Verificare i seguenti elementi per ogni inchiostro. Quindi, se necessario, eseguire la **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.

- [C'è ancora inchiostro?](#)
- Il serbatoio d'inchiostro è stato inserito completamente fino a sentire uno scatto?
- Se era presente del nastro arancione, è stato rimosso completamente?
Eventuali resti di nastro possono ostacolare l'uscita dell'inchiostro.
- I serbatoi d'inchiostro sono stati installati in posizione corretta?

3. Caricare la carta nella stampante

Caricare un foglio di carta in formato A4 nell'alimentatore superiore.

4. Stampare un motivo di controllo ugelli

Fare clic su **Si (Yes)**.

Viene eseguita la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare il risultato di stampa

Quando si apre la finestra di dialogo, controllare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su **Tutto A (All A)**.

Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Anche B (Also B)** per pulire la testina di stampa.

Argomento correlato

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)

Altra manutenzione


- ▶ **Trasporto della stampante**

Trasporto della stampante

Quando si cambia la posizione della stampante in caso di trasferimento o di riparazione, assicurarsi di quanto segue.

►►► Importante

- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Con la testina di stampa e il serbatoio d'inchiostro installati nella stampante, premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Dopo l'imballaggio, non inclinare la scatola contenente la stampante né ruotarla su un lato o capovolgerla. Tali operazioni potrebbero causare una fuoriuscita di inchiostro durante il trasporto e con conseguenti danni alla stampante.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

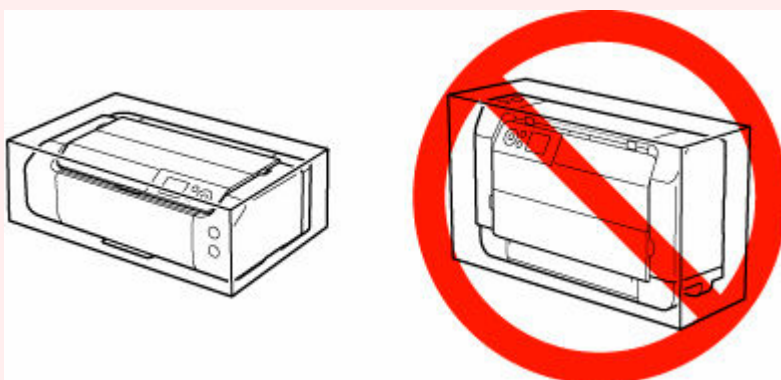

1. [Spegnere la stampante.](#)
2. Verificare che la spia **ON** sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.

►►► Importante

- Non scollegare la stampante quando la spia **ON** è accesa o lampeggia, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocare il malfunzionamento della stampante, rendendo impossibile la stampa.

3. Retrarre i vassoi.
4. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.
5. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante, in modo da evitarne l'apertura durante il trasporto. Imballare quindi la stampante nella busta di plastica.

6. Durante l'imballaggio stampante, applicare del materiale protettivo sulla stampante.

Informazioni sulla stampante

- **Sicurezza**
- **Precauzioni per l'uso**
- **Specifiche**

Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza

- Questo manuale contiene informazioni importanti e precauzioni per la sicurezza della stampante.

Non utilizzare la stampante in modi diversi da quelli descritti nei manuali in dotazione, in quanto ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti imprevisti.

I marchi e le dichiarazioni standard di sicurezza sono validi solo per le tensioni e le frequenze supportate nei Paesi o nelle regioni applicabili.

Avviso

- Utenti con pacemaker cardiaci:

Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. Se si avvertono delle anomalie, allontanarsi dal prodotto e consultare il proprio medico.

- Non utilizzare la stampante nei seguenti casi:

Interrompere immediatamente l'uso, scollegare la stampante dalla presa elettrica e contattare il proprio rappresentante di assistenza locale per richiedere la riparazione.

- Oggetti metallici o liquidi vengono versati all'interno della stampante.
 - La stampante emette fumo, odori inusuali o rumori insoliti.
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono surriscaldati o rotti, deformati o danneggiati in qualsiasi modo.
- La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o lesioni:
 - Non collocare l'apparecchio vicino a solventi infiammabili come alcol o diluente.
 - Non aprire o modificare la stampante.
 - Usare solo il cavo di alimentazione/i cavi in dotazione con la stampante. Non utilizzare questi cavi con altri dispositivi.
 - Non collegare a tensioni o frequenze diverse da quelle specificate.
 - Collegare fino in fondo il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
 - Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Non danneggiare il cavo di alimentazione o altri cavi torcendoli, avvolgendoli, annodandoli, tirandoli o piegandoli eccessivamente.
 - Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
 - Non collegare più cavi di alimentazione a una sola presa elettrica. Non utilizzare cavi di prolunga multipli.
 - Non lasciare la stampante collegata durante i temporali.
 - Scollegare sempre il cavo di alimentazione e i cavi durante la pulizia. Non utilizzare spray infiammabili o liquidi come alcool o diluenti per la pulizia.
 - Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per controllare che non sia surriscaldato, arrugginito, piegato, spellato, diviso o danneggiato in altro modo.

Attenzione

- Non mettere le mani all'interno della stampante durante la stampa.
- Non toccare le parti metalliche della testina di stampa subito dopo la stampa.
- Inchiostro

- Tenere l'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
 - Se l'inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca e bere uno o due bicchieri di acqua. In caso di irritazione o malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. Nel caso in cui l'inchiostro entri in contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione agli occhi o alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
-

Avvisi generali

Scelta del luogo di installazione

Fare riferimento a "[Specifiche](#)" nel Manuale online per dettagli sull'ambiente operativo.

- Non installare la stampante in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.
- Non installare la stampante in luoghi che diventano molto caldi (luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore), molto umidi o polverosi, o all'aria aperta.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Non posizionare lo scarico della stampante contro una parete.

Alimentazione elettrica

- Mantenere sempre libera la zona intorno alla presa di corrente in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se necessario.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.

Avvisi generali

- Non inclinare la stampante, né tenerla in piedi sul bordo o girarla sottosopra. Questo potrebbe causare perdite di inchiostro.
- Non posizionare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante. Prestare particolare attenzione a evitare oggetti metallici, quali graffette e punti metallici, e recipienti contenenti liquidi infiammabili quali alcool o diluente.
- Non tentare di aprire, smontare o modificare i serbatoi d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e danneggiare la stampante.
- Non gettare le testine di stampa o i serbatoi d'inchiostro nel fuoco.

Informazioni normative

Utenti in Europa

Informazioni sul prodotto in base ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) DELLA COMMISSIONE

Il consumo energetico in modalità Off o Standby di rete e il tempo di transizione a Off o Standby di rete sono i seguenti:


<https://www.canon-europe.com/consumer/lot26/>

Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

WEEE

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)




These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Regulation ((EU) 2023/1542) and/or national legislations implementing those Directive and Regulation.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Regulation, this indicates that a heavy metal (Pb = Lead) is present in this battery at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Regulation.

This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.

For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nur für die Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterienverordnung (EU) 2023/1542 und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinie und Verordnung nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterieverordnung, dass in dieser Batterie ein Schwermetall (Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Verordnung angegebenen Grenzwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie

www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler, unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.


Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogene Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la législation européenne relative à l'élimination des piles usagés ((EU) 2023/1542) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives et législations.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la législation relative aux piles, il indique la présence d'un métal lourd (Pb = plomb) dans la pile à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la législation.


Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et piles. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site

www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)




Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de wetgeving ((EU) 2023/1542) betreffende batterijen en/of de plaatselijk geldende wetgevingen waarin deze richtlijnen en wetgevingen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende batterijen aan dat deze batterij een zwaar metaal bevat (Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooiën van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos y/o la legislación nacional que transponen e implementan dicha.

Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con el Reglamento sobre Pilas y baterías, significa que la pila contiene metales pesados (Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicho Reglamento.

Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.


Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.

Los usuarios tienen derecho a devolver pilas o baterías usadas sin coste alguno. El precio de venta de pilas y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, no reflejándose la cuantía

de dicho coste en la factura suministradas a los usuarios finales.

Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), del Regolamento sulle Batterie ((UE) 2023/1542) e/o delle leggi nazionali che attuano tale Direttiva e Regolamento.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza del Regolamento sulle Batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Pb = Piombo) nella batteria con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nel Regolamento sulle Batterie.


Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, vogliate contattare il vostro ufficio comunale, le autorità competenti, un sistema di raccolta rifiuti autorizzato, o il vostro servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito

www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Apenas para a União Europeia e Espaço Económico Europeu (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser descartado juntamente com os resíduos urbanos, segundo a Diretiva REEE - Diretiva 2012/19/UE, segundo o Regulamento Baterias - Regulamento (UE) 2023/1542 e/ou a legislação nacional que transpõe esta Diretiva e Regulamento.

Caso esteja marcado um símbolo químico abaixo do símbolo mostrado acima, de acordo com o Regulamento Baterias, isso significa que está presente nesta bateria um metal pesado (Pb = Chumbo) numa concentração acima do respetivo limite especificado no Regulamento.


Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local de receção autorizado quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (EEE) e de baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE.

A sua cooperação no descarte adequado deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos

recursos naturais.

Para saber mais sobre como reciclar este produto, por favor contacte a divisão de resíduos dos serviços municipais ou entidades gestoras autorizadas para a gestão destes fluxos de resíduos ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriforordningen ((EU) 2023/1542) og/eller de lokale lovgivninger, som disse direktiver og forordninger er gennemført i.

Hvis der i overensstemmelse med batteriforordningen er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet indeholder tungmetal (Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteriforordningen.

Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald og batterier. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.

Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg

www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες ((ΕΕ) 2023/1542) ή/και τις εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζει τις εν λόγω Οδηγίες και Κανονισμούς.


Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στον Κανονισμό για τις Μπαταρίες.

Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των μπαταριών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.

Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση

των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.canon-europe.com/sustainability/approach/>.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteri-forordning EU 2023/1542 og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene og forordninger.

Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteri-forordning EU 2023/1542, indikerer dette at et tungmetall (Pb = bly) finnes i batteriet i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteri-forordning EU 2023/1542.

Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr.

Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.

Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.




Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoasetus ((EU) 2023/1542) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristoasetuksen mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo sisältää raskasmetalleja (Pb = lyijy) enemmän kuin paristoasetuksen salliman määrän.

Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen keräyspisteeseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.

Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteriförordningen ((EU) 2023/1542) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv och förordningar.


Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt batteriförordningen att en tungmetall (Pb = Bly) förekommer i batteriet med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i batteriförordningen.

Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.

Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)




Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), nařízení o bateriích (2023/1542) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k této směrnici a nařízení nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky nařízení o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie obsahuje těžké kovy (Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná nařízením.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban




Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről, valamint a hulladék elemekről szóló ((EU) 2023/1542) rendeletnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.

Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről szóló rendeletben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem a rendeletben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírás szerinti kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.

E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produkt nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie baterii oznacza to, że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporządzeniu.


Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwienia baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.

Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)




Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 o batériách a odpadových batériách, a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky implementujúcej túto smernicu a nariadenie sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak je v súlade s požiadavkami nariadenia chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria obsahuje ťažké kovy (Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v nariadení.

Výrobok je potrebné odovzdať do určeného zberného miesta, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného výrobku, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré recykluje odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.

Spoluprácou na správnej likvidácii tohto výrobku prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate od miestneho/obecného úradu, okresného úradu odboru životného prostredia, zo schváleného systému nakladania s odpadmi alebo od spoločnosti, ktorá zabezpečuje zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Ainult Euroopa Liidu ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein) puhul.




Need sümbolid näitavad, et vastavalt elektroonikaromude direktiivile (2012/19/EL), patareide määrusele ((EL) 2023/1542) ja/või siseriiklikele õigusaktidele, millega neid direktiive ja määrusi rakendatakse, ei tohi seda toodet kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui ülaltoodud sümboli alla on trükitud see keemiline sümbol, tähendab see vastavalt patareieeskirjale, et selles patareis ületab raskemetalli (Pb = plii) kontsentratsioon patareieeskirjas sätestatud kohaldatavat piirmäära.

See toode tuleb anda selleks ettenähtud kogumispunkti, nt üks ühele põhimõttel uue sarnase toote ostmisel või elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ringlussevõtuks volitatud kogumispunkti. Seda tüüpi jäätmete ebaõige käitlemine võib potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu, mis on üldiselt seotud elektri- ja elektroonikaseadmetega, mõjutada keskkonda ja inimeste tervist . Teie koostöö selle toote õigel kõrvaldamisel aitab kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele.

Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikult omavalitsuselt, jäätmekäitlusasutuselt, heakskiidetud süsteemilt või oma kodumajapidamisele jäätmekäitlusteenuse osutajalt või külastades

Attiecas tikai uz Eiropas Savienību un EEZ (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina)



Šie simboli norāda, ka saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/ES), Bateriju regulu ((ES) 2023/1542) un/vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un regulu, šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.


Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols saskaņā ar Bateriju regulu, tas norāda, ka šajā baterijā ir smags metāls (Pb = svins), kura koncentrācija pārsniedz piemērojamo robežvērtību, kas noteikta Bateriju regulā.

Šis izstrādājums ir jānodod noteiktā savākšanas vietā, piemēram, saskaņā ar apstiprinātu principu "viens par vienu", kad iegādājat jaunu līdzīgu izstrādājumu, vai autorizētā elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un bateriju atkritumu savākšanas vietā. Nepareiza rīcība ar šāda veida atkritumiem var ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo EEI parasti ir saistītas ar potenciāli bīstamām vielām. Jūsu sadarbība, pareizi utilizējot šo produktu, veicinās efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, atkritumu apsaimniekošanas iestādi, apstiprinātu shēmu vai sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni:

www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Tik Europos Sąjungoje ir EEE (Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine)



Šie simboli rāda, ka šis gaminis negalima ištmeti kartu su buitnēmis atliekomis pagal EEI atlieku direktīvu (2012/19/ES), bateriju reglamentu ((ES) 2023/1542) ir (arba) nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktīva ir reglamentas.

Jeigu pirmiau nurodytu simboliu išspausdintas cheminis simbolis pagal baterijų reglamentu, tai reiškia, kad šioje baterijoje yra sunkiųjų metalų (Pb = švino), kurių koncentracija viršija taikomą ribinę vertę, nurodytą baterijų reglamente.

Šį gaminį reikia atiduoti į paskirtą surinkimo punktą, pvz., vadovaujantis principu „vienas už vieną“, kai perkate naują panašų gaminį, arba į įgaliotą elektros ir elektroninės įrangos (EEI) ir baterijų atliekų surinkimo vietą. Netinkamas šios rūšies atliekų tvarkymas gali turėti įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl potencialiai pavojingų medžiagų, kurios paprastai būna susijusios su EEI. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šį gaminį prisidėsite prie efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę miesto įstaigą, atliekų tvarkymo instituciją, patvirtintą programą ar buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba apsilankykite adresu

www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), uredbo (EU) 2023/1542 in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja Direktivo in Uredbo, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjскими odpadki.

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Uredbo pomeni, da je v tej bateriji prisotna težka kovina (Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Uredbi.


Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščen trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščen zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.

Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.

Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalno. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran

www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Регламент за батериите ((ЕС) 2023/1542) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.

Ако под показанията горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Регламент за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Pb = олово) в батерията в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Регламент.

Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии.

Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с EEO.

В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси.

За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране този продукт, моля свържете се с местните власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за

ИУЕЕО, с Вашата местна служба за битови отпадъци или посетете.

www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Regulamentul ((UE) 2023/1542) și/sau legile dvs. naționale ce implementează această Directivă și Regulament.

Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Regulamentul referitor la baterii, acest simbol indică prezența în baterie a unui metal greu (Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în Regulamentul referitor la baterii.


Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeuri, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE.

Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la.

www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Uredbom o baterijama ((EU) 2023/1542) i/ili nacionalnim zakonodavstvom koje provodi te Direktive i Uredbe.

Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Uredbom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji nalazi teški metal (Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Uredbi o baterijama.

Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.

Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda,

službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama

www.canon-europe.com/sustainability/approach/

Precauzioni per l'uso

- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**
- **Restrizioni legali sulla stampa**
- **Suggerimenti sull'inchiostro**

Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Per tenere al sicuro le informazioni personali, assicurarsi di reimpostare tutte le impostazioni della stampante quando la si spedisce per la riparazione, la si presta o trasferisce a un'altra persona o la si smaltisce.

➔ [Ripristina impostazione](#)

Restrizioni legali sulla stampa

La stampa o la modifica di copie stampate del seguente contenuto potrebbero essere perseguibili a norma di legge.

Questo elenco è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale locale.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario

Suggerimenti sull'inchiostro

L'inchiostro viene utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Quando si utilizza la stampante Canon per la prima volta dopo aver installato i serbatoi d'inchiostro forniti, viene consumata una piccola quantità di inchiostro per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di consentire la stampa. Per questo motivo, il numero di fogli che è possibile stampare con i primi serbatoi d'inchiostro utilizzati è inferiore a quello prodotto con i serbatoi d'inchiostro installati in un secondo momento.

I costi relativi alla stampa indicati negli opuscoli o nei siti Web si basano sui dati di consumo ricavati non dal primo serbatoio d'inchiostro/cartuccia di inchiostro, ma dal serbatoio d'inchiostro/cartuccia di inchiostro successivo.

L'inchiostro viene talvolta utilizzato per mantenere la qualità di stampa ottimale.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

»»» Nota

- L'inchiostro viene consumato per l'operazione di preparazione della stampa che viene eseguita periodicamente e automaticamente per mantenere le prestazioni della stampante e per la pulizia della testina di stampa. Pertanto, potrebbe venire consumata anche una quantità di inchiostro non utilizzata per la stampa.

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori.

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

Specifiche

- **Specifiche**

- **Area di stampa**

- Area di stampa
- Formati standard
- Dimensioni per carta con margini di 25 mm (0,98")
- Buste
- Dischi stampabili

Specifiche

Specifiche generali

Interfaccia	<p>Porta USB: USB Hi-Speed *</p> <p>Porta di rete: LAN wired: 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac</p> <p>* È necessario utilizzare un computer compatibile con lo standard USB Hi-Speed. Poiché l'interfaccia USB Hi-Speed è totalmente compatibile con USB 1.1, può essere utilizzata con USB 1.1.</p> <p>È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete. Non è possibile utilizzare contemporaneamente il Wi-Fi e la LAN wired.</p>
Ambiente operativo	<p>Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) Umidità: 10-90% UR (senza condensa)</p> <p>* Le prestazioni della stampante possono essere ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità. Condizioni consigliate: Temperatura: da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) Umidità: 10-80% UR (senza condensa)</p> <p>* Per le condizioni di temperatura e umidità della carta quale la carta fotografica, consultare la relativa confezione o le istruzioni fornite.</p>
Ambiente di immagazzinaggio	<p>Temperatura: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Umidità: 5-95% UR (senza condensa)</p>
Alimentazione	<p>CA 100-240 V, 50/60 Hz (Il cavo di alimentazione fornito è solo per il paese o la regione di acquisto.)</p>
Consumo energetico	<p>Stampa: circa 17 W *1 Standby (minimo): circa 1,1 W *1*2 Standby (tutte le porte collegate): circa 2,3 W OFF: circa 0,05 W</p> <p>*1 Connessione USB a un PC *2 Il tempo di attesa standby non può essere modificato.</p>
Dimensioni esterne (L x P x A)	<p>Circa 639 x 379 x 200 mm (25,2 x 15 x 7,9") * Con i vassoi retratti.</p>
Peso	<p>Circa 14,1 kg (circa 31,0 libbre)</p>

* Con la testina di stampa e i serbatoi d'inchiostro installati.

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN wired (Wired LAN)	Standard supportati: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Velocità di trasferimento: 10 Mbps/100 Mbps (switch automatico) Sicurezza: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wi-Fi	Standard supportati: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac Ampiezza della banda di frequenza: 2,4 GHz/5 GHz * Canale: 2,4 GHz: 1-11 o 1-13 * 5 GHz: W52, W53, W56, W58 * * L'ampiezza della banda di frequenza e i canali disponibili variano in base al paese o alla regione. Distanza di comunicazione: interni 50 m / 164 piedi * La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione. Sicurezza: WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) * WPA2-EAP (AES) * WPA3-EAP (AES) * * Compatibile con IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Impostazione: WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN) Connessione w.less facile

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: il funzionamento è garantito solo su un PC con un sistema operativo preinstallato. L'installazione di .NET Framework è necessaria.
--------------------------	---

	<p>Il driver della stampante e IJ Printer Assistant Tool supportano il seguente sistema operativo:</p> <p>Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022</p>
Quantità di spazio su disco rigido richiesta per l'installazione del driver	<p>1,5 GB o superiore</p> <p>La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.</p>

macOS

Sistema operativo	macOS Big Sur 11.7.10 - macOS Sonoma 14
Quantità di spazio su disco rigido richiesta per l'installazione del driver	<p>1,5 GB o superiore</p> <p>La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.</p>

Altri sistemi operativi supportati

<p>iOS/iPadOS, Android, Chrome OS</p> <p>Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato.</p> <p>Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web Canon.</p>
--


Le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.


Area di stampa


- **Area di stampa**
- **Formati standard**
- **Dimensioni per carta con margini di 25 mm (0,98")**
- **Buste**
- **Dischi stampabili**

Area di stampa

Per mantenere la qualità di stampa, la stampante lascia un margine attorno ai bordi della carta. L'area di stampa è all'interno di questo margine.

 (area di stampa consigliata): stampare all'interno di quest'area, quando possibile.

 (area stampabile): è anche possibile stampare in quest'area. Tuttavia, questo potrebbe incidere negativamente sulla precisione dell'alimentazione o sulla qualità di stampa.



»» Nota

- Selezionando l'opzione Stampa senza bordo, è possibile stampare senza margini.
- Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio.
- Quando si esegue la stampa senza bordo, selezionare **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)** in **Impostazioni di stampa (Print settings)** del menu **Impostazioni periferica (Printer settings)** per specificare la quantità di immagini che si estendono oltre il foglio.
 - ➔ [Impostazioni di stampa](#)
- Se si seleziona l'opzione Stampa senza bordo, utilizzare i tipi di carta indicati di seguito:
 - **Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum)** <PT-101>
 - **Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" (Glossy Photo Paper "Everyday Use")** <GP-501>
 - **Carta Fotografica** <GP-701>
 - **Carta Fotografica Lucida II** <PP-201/PP-208/PP-301>
 - **Professionale Luster** <LU-101>
 - **Carta Fotografica Semi-Lucida** <SG-201>
 - **Carta Fotografica Opaca** <MP-101>^{*1}
 - **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** <PM-101>^{*1}
 - **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** <FA-RG1>^{*1}
 - **Carta opaca fronte-retro (Double sided Matte Paper)** <MP-101D>
 - Biglietto di auguri
 - Carta di album di ritagli

*1 La funzione di stampa senza bordo è disattivata in base alle impostazioni di stampa. Per attivarla, rimuovere i limiti sui margini.


➔ [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#) (Windows)


➔ [Impostazioni carta avanzate](#) (macOS)

La selezione dell'opzione Stampa senza bordo su qualsiasi altro tipo di carta può comportare una riduzione sensibile della qualità di stampa e/o l'alterazione della tonalità dei colori nelle stampe.

- La stampa senza bordo non è disponibile per la carta comune o i formati di carta A5, B5, B4 o Legal, buste o trasferibili T-Shirt.
- A seconda del tipo di carta utilizzato, la selezione dell'opzione Stampa senza bordo può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore e inferiore del foglio oppure macchiare queste aree.


Formati standard

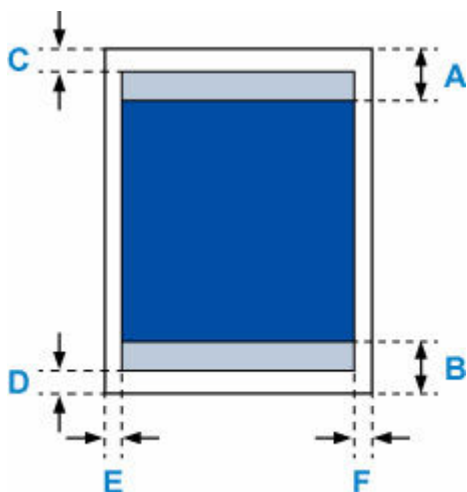

 Area di stampa consigliata

A: 34,0 mm (1,34")

B: 37,0 mm (1,46")

 Area stampabile

Letter, Legal

C: 3,0 mm (0,12")

D: 5,0 mm (0,20")

E: 6,4 mm (0,25")

F: 6,3 mm (0,25")

Quadrato 13 x 13 cm 5" x 5"

C: 6,0 mm (0,24")

D: 6,0 mm (0,24")

E: 6,0 mm (0,24")

F: 6,0 mm (0,24")

Formato diverso da Letter, Legal o Quadrato 13 x 13 cm (5" x 5")

C: 3,0 mm (0,12")

D: 5,0 mm (0,20")

E: 3,4 mm (0,13")

F: 3,4 mm (0,13")

Dimensioni per carta con margini di 25 mm (0,98")

Quando si utilizza carta artistica con margini di 25 mm (0,98"), la stampante non potrà stampare in questi margini della carta sia superiore che inferiore. Pertanto, è consigliabile controllare l'area di stampa nella schermata di anteprima prima di eseguire la stampa.


Se la testina di stampa urta contro i bordi superiore e inferiore del foglio provocando sbavature, è possibile evitare questo problema utilizzando carta con margini di 25 mm (0,98").


Quando si utilizza la carta riportata di seguito, la stampante stampa su formati carta con margini di 25 mm (0,98") a seconda delle impostazioni di stampa. Per stampare su altri formati pagina, rimuovere i limiti sui margini.

- **Carta Fotografica Opaca** <MP-101>
- **Carta fotografica Pro Premium Matte (Photo Paper Pro Premium Matte)** <PM-101>
- **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** <FA-RG1>

➔ [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#) (Windows)

➔ [Impostazioni carta avanzate](#) (macOS)

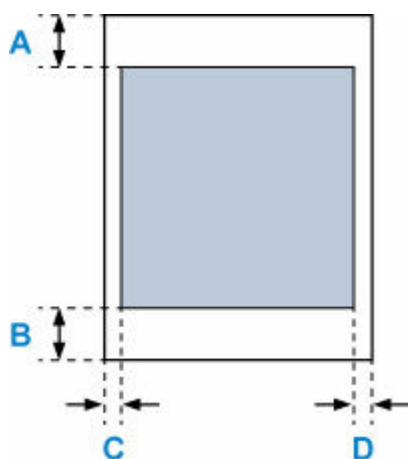

 Area stampabile

Letter

A: 25,0 mm (0,98")

B: 25,0 mm (0,98")

C: 6,4 mm (0,25")

D: 6,3 mm (0,25")

Formati diversi da Letter


A: 25,0 mm (0,98")


B: 25,0 mm (0,98")

C: 3,4 mm (0,13")

D: 3,4 mm (0,13")

Buste

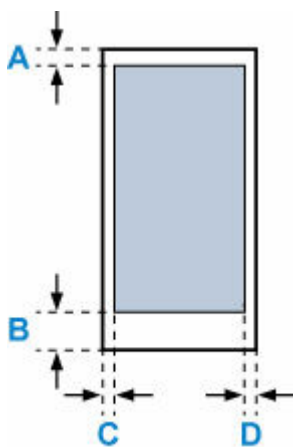

 Area stampabile

A: 8,0 mm (0,32")


B: 12,7 mm (0,50")

C: 5,6 mm (0,23")

D: 5,6 mm (0,23")

Dischi stampabili

L'area di stampa del disco stampabile va da 17 mm (0,67") del diametro interno a 1 mm (0,04") del diametro esterno della superficie di stampa.

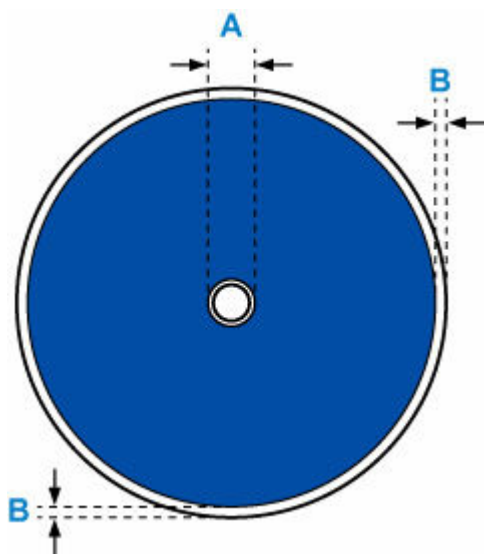

■ Area di stampa consigliata

A: 17,0 mm (0,67")

B: 1,0 mm (0,04")

Stampa

► Stampa da un computer (Windows)

- Impostazione della stampa di base **Fondamenti**
- Controlli principali (scheda Impostazioni di base)
- Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)
- Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)
- Per saperne di più...

► Stampa da computer (macOS)

- Impostazione della stampa di base **Fondamenti**
- Vari metodi di stampa
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- Per saperne di più...

► Stampa da Chromebook

► Stampa dalla stampante

- Stampa di modelli come carta con linee o per grafici

► Stampa da smartphone o tablet

- Stampa con facilità da smartphone o tablet con Canon PRINT
- Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)
- Informazioni su Mopria®
- Stampa con Canon Print Service

► Utilizzo del servizio cloud

Stampa da un computer (Windows)

- Impostazione della stampa di base 📄Base
- Controlli principali (scheda Impostazioni di base)
- Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)
- Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)
- Panoramica del driver della stampante
- Aggiornamento del driver

Impostazione della stampa di base

Nella [scheda Impostazioni di base](#), è possibile stampare in diversi modi in funzione delle esigenze.


1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)
2. Aprire la [schermata di impostazione del driver della stampante](#)
3. Selezionare il profilo (A)

Selezionare le impostazioni di stampa in funzione delle esigenze in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Se si seleziona un'impostazione di stampa, **Formato carta (Paper Size)** e **Tipo di supporto (Media Type)** cambieranno automaticamente.

»»» Nota

- Quando si seleziona il formato carta da stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, il livello di zoom viene impostato automaticamente in base al formato carta selezionato.
Per selezionare il livello di zoom desiderato, aggiungere un segno di spunta a **Zoom** e inserire un numero.

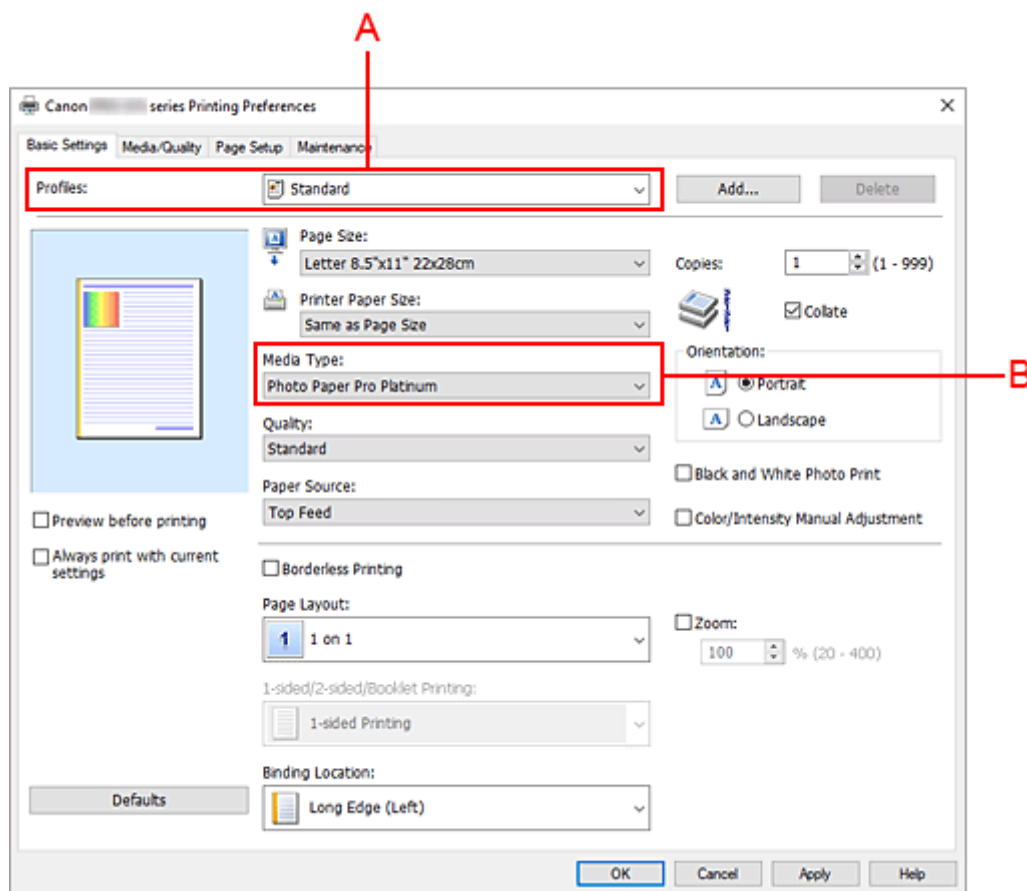

4. Selezionare il tipo di supporto (B) in base alle esigenze

5. [Impostare la carta](#)

6. Fare clic su **OK**

»»» Nota

- Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)


Controlli principali (scheda Impostazioni di base)

- **Descrizione della scheda Impostazioni di base**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)**
- **Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente**
- **Prevenzione degli errori di stampa**

Descrizione della scheda Impostazioni di base

La scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** consente di registrare le impostazioni di stampa comunemente utilizzate. Quando si seleziona un'impostazione registrata, la stampante passa automaticamente agli elementi predefiniti.

- [Profili \(Profiles\)](#)
- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Anteprima prima della stampa \(Preview before printing\)](#)
- [Stampa sempre con impostazioni correnti \(Always print with current settings\)](#)
- [Formato pagina \(Page Size\)](#)
- [Formato carta della stampante \(Printer Paper Size\)](#)
- [Tipo di supporto \(Media Type\)](#)
- [Qualità \(Quality\)](#)
- [Alimentazione carta \(Paper Source\)](#)
- [Copie \(Copies\)](#)
- [Fascicola \(Collate\)](#)
- [Orientamento \(Orientation\)](#)
- [Stampa in scala di grigi \(Grayscale Printing\)](#)
- [Stampa senza bordo \(Borderless Printing\)](#)
- [Layout di pagina \(Page Layout\)](#)
- [Zoom](#)
- [Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Posizione di rilegatura \(Binding Location\)](#)

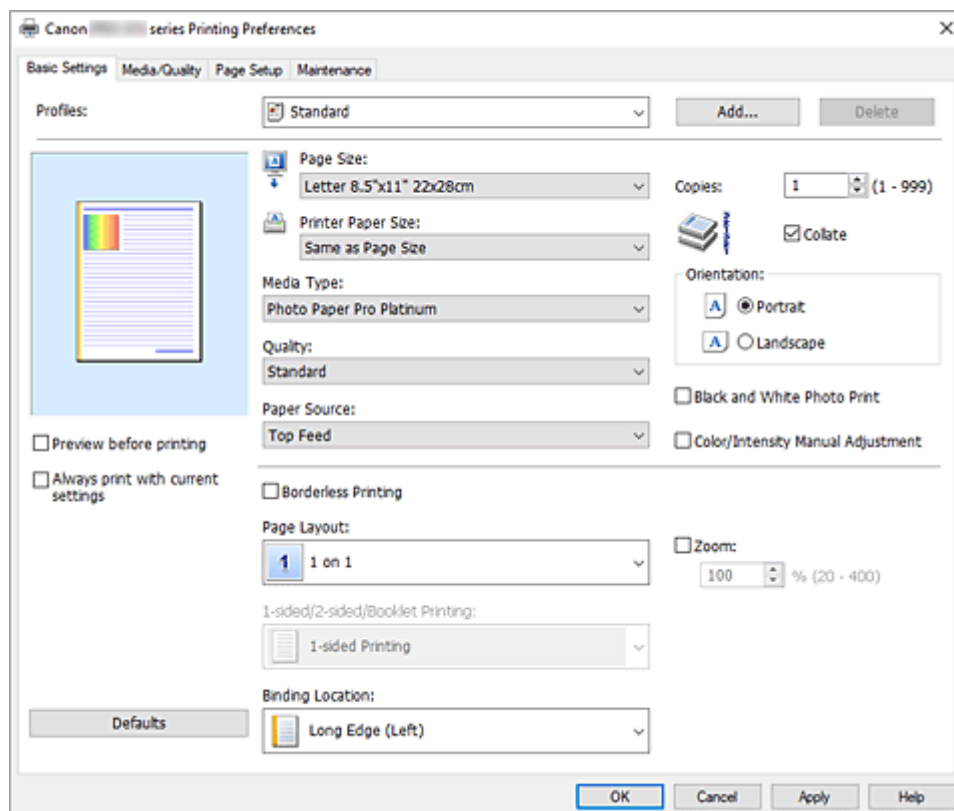

Profili (Profiles)

Sono registrati i nomi e le icone dei profili di stampa utilizzati di frequente. Quando si seleziona un profilo di stampa in base allo scopo del documento, vengono applicate le impostazioni che corrispondono allo scopo.

È anche possibile modificare un profilo di stampa e registrarlo con un nuovo nome. Il profilo di stampa registrato può essere eliminato.

Standard

Queste impostazioni sono quelle predefinite.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Stampa foto (Photo Printing)

Se si seleziona questa impostazione quando si stampa una foto, vengono impostate la carta e le dimensioni utilizzate solitamente per le foto. La casella di controllo **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** viene selezionata automaticamente.

Se **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Risparmio carta (Paper Saving)

Selezionare questa impostazione per risparmiare della carta quando si stampa un documento standard. **Layout di pagina (Page Layout)** è impostato su **2 su 1 (2 on 1)** e **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** è impostato su **Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))**.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Busta (Envelope)

Se si seleziona questa impostazione per la stampa di una busta, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Busta (Envelope)**. Nella finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)** selezionare le dimensioni della busta da utilizzare.

Cartolina di auguri (Greeting Card)

Dopo avere selezionato un biglietto di auguri per la stampa, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)** Anche **Qualità (Quality)** viene impostato su **Alta (High)** e un segno di spunta viene aggiunto a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**.

»»» Nota

- Non è possibile modificare l'ordine delle impostazioni di stampa.

Aggiungi... (Add...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Aggiungi a Profili](#).

Fare clic su questo pulsante quando si desidera salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, e **Imposta pagina (Page Setup)** in **Profili (Profiles)**.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un profilo di stampa registrato.

Selezionare il nome dell'impostazione da eliminare da **Profili (Profiles)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK** per eliminare il profilo di stampa specificato.

»» Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.
È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.
Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.
Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera visualizzare un'anteprima.

Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)

Consente di stampare i documenti con le impostazioni correnti a partire dalla prossima esecuzione di stampa.

Quando si seleziona questa funzione e successivamente si chiude la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), vengono salvate le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)** ed è possibile stampare con le stesse impostazioni a partire dalla successiva esecuzione di stampa.

»» Importante

- Se si accede con un altro nome utente, le impostazioni impostate quando questa funzione era abilitata non vengono riflesse nelle impostazioni di stampa.
- Se nell'applicazione software è stata specificata un'impostazione, essa ha la priorità.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.
Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.
Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.
Normalmente, apparirà come **Come formato pagina (Same as Page Size)** e il documento verrà stampato senza essere ridimensionato.
Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.
Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.
Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.
Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Per impostare personalmente il livello di qualità di stampa, fare clic sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e per **Qualità (Quality)** selezionare **Personalizzata (Custom)**. L'opzione **Imposta... (Set...)** viene visualizzata come abilitata. Fare clic su **Imposta... (Set...)** per aprire la [Finestra di dialogo Personalizzata](#), quindi specificare le impostazioni desiderate.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Veloce (Fast)

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Alimentatore superiore (Top Feed)

La carta viene alimentata dall'alimentatore superiore.

»»» Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla [scheda Manutenzione](#), aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)

Selezionare queste impostazioni se si desidera selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** o se si desidera impostare individualmente **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** o **Contrasto (Contrast)**.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

Consente di eseguire la stampa senza bordo sul foglio senza alcun margine.

Con la funzione di stampa senza bordo, il documento da stampare viene ingrandito in modo da estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. In altre parole, il documento viene stampato senza alcun margine.

Per regolare la quantità dell'estensione del documento oltre le dimensioni del foglio, fare clic sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, scegliere **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** e immettere il valore in **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento.

Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina](#) visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati. È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa poster](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa opuscolo](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura. La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla.

Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti (impostazioni di fabbrica) di tutte le impostazioni nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

Finestra di dialogo Aggiungi a Profili (Add to Profiles)

Questa finestra di dialogo consente di salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**, nonché di aggiungere le informazioni all'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Nome (Name)

Immettere il nome del profilo di stampa che si desidera salvare.

È possibile immettere un massimo di 255 caratteri.

Il nome, con la relativa icona associata, viene visualizzato nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Opzioni... (Options...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Aggiungi a Profili](#).

Vengono modificati i dettagli del profilo di stampa da salvare.

Finestra di dialogo Aggiungi a Profili (Add to Profiles)

Selezionare le icone dei profili di stampa da registrare in **Profili (Profiles)** e modificare le voci da salvare nei profili di stampa.

Icona (Icon)

Selezionare l'icona del profilo di stampa che si desidera salvare.

L'icona selezionata viene visualizzata, con il relativo nome, nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Salva impostazione formato carta (Save the paper size setting)

Consente di salvare il formato carta nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare il formato carta salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, il formato carta non viene salvato e, di conseguenza, la relativa impostazione non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con il formato carta specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione orientamento (Save the orientation setting)

Consente di salvare l'impostazione **Orientamento (Orientation)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare l'orientamento di stampa salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'orientamento di stampa non viene salvato e, di conseguenza, l'impostazione **Orientamento (Orientation)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'orientamento di stampa specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione copie (Save the copies setting)

Consente di salvare l'impostazione **Copie (Copies)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare l'impostazione relativa alle copie salvata quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'impostazione relativa alle copie non viene salvata e, di conseguenza, l'impostazione **Copie (Copies)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'impostazione relativa alle copie specificata con l'applicazione software.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)

Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**. Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

»»» Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un [formato carta](#) corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul driver della stampante o nel pannello dei comandi della stampante come descritto di seguito.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)	Carta alta risol. (High-Res Paper)

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>	Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A)	Lucida II A (Plus Glossy II A)
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)	Pro Platinum
Professionale Luster <LU-101>	Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)	Profession. Luster (Pro Luster)
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>	Carta Fotografica Lucida A (Glossy Photo Paper A)	Lucida A (Glossy A)
Carta Fotografica <GP-701>	Carta Fotografica Lucida A (Glossy Photo Paper A)	Lucida A (Glossy A)
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)	Opaca (Matte)
Artistica ruvida di qual. super. <FA-RG1>	Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)	Artistica ruvida (Fine Art Rough)

Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>	Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)	ProPremiumMatteA
--	---	-------------------------

Carta originale Canon (prodotto originale)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>	Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers)	Termotr. st. scura (DF Iron Transfers)

Carta disponibile in commercio

Quando non si utilizza carta originale Canon, è possibile continuare a stampare senza problemi con le impostazioni correnti configurate sul pannello dei comandi della stampante e nel driver della stampante.

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Japanese Paper Washi	Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi) *1	Carta giapponese (Japanese Paper)
Carta fotografica leggera (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper) *1	Carta fotogr. leg. (Light Photo Paper)
Carta fotografica pesante (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper) *1	Carta fotogr. pes. (Heavy Photo Paper)
Carta pesante Fine-Art (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper) *1	Carta pesante Art (Heavy Art Paper)
Carta molto pesante Fine Art (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper) *1	Carta molto p. Art (EX Hvy Art Paper)
Canvas	Canvas *1	Canvas
Buste	Busta (Envelope)	Busta (Envelope)
Trasferibili T-Shirt	Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)	Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)
Biglietti di auguri	Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)	Cart.aug. get.inch. (IJ Greeting Card)
Carta di album di ritagli	Carta di album di ritagli (Card Stock)	Carta di album di ritagli (Card stock)

*1 Per migliorare la qualità di stampa e l'alimentazione della carta quando si utilizza carta non originale Canon, creare una carta personalizzata utilizzando Media Configuration Tool e aggiungerla alla

stampante.

Questi tipi di supporto possono essere utilizzati come standard di carta personalizzati.

►► Nota

- Se si è aggiunto un nuovo tipo di supporto utilizzando il Media Configuration Tool, aprire la schermata delle impostazioni del driver della stampante e nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** selezionare **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)** ed eseguire un aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

Quando si stampa su un tipo di supporto appena aggiunto, modificare sia le impostazioni del supporto nel driver della stampante che le informazioni sul supporto registrate sulla stampante in modo che corrispondano al nuovo supporto.

- Quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)** nel driver della stampante, si consiglia di impostare **Formato pagina (Page Size)** su **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)**, **L 89x127mm** o **"XXX (Margine 25)"** nel driver della stampante.

Per informazioni sulla gamma delle aree stampabili, consultare "[Area di stampa](#)".

- Per informazioni sulla carta Washi che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Stampare con la carta Washi".

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
279.4x431.8mm 11"x17" (11"x17" 279.4x431.8mm)	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))
A5	A5
A4	A4
A3	A3
A3+ 33x48cm 13"x19" (A3+ 13"x19" 33x48cm)	A3+
B5	B5
B4	B4
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
25x30cm 10"x12" (10"x12" 25x30cm)	25x30cm(10"x12") (10"x12"(25x30cm))
210x594mm	210x594mm
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quadrato 13cm (Square 5")
Quadrato 30x30cm 12"x12" (Square 12"x12" 30x30cm)	30x30cm(12"x12") (12"x12"(30x30cm))
Letter (Margine 25) (Letter (Margin 25))	Letter
210x594mm (Margine 25) (210x594mm (Margin 25))	210x594mm
11x17 (Margine 25) (11"x17" (Margin 25))	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))
A4 (Margine 25) (A4 (Margin 25))	A4

A3 (Margine 25) (A3 (Margin 25))	A3
A3+ (Margine 25) (A3+ (Margin 25))	A3+
Hagaki 100x148mm	Hagaki
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2
Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)	Busta comm. 10 (Envelope Com 10)
Busta DL (Envelope DL)	Busta DL (Envelope DL)
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	Yougata 6
Formato personalizzato	Altri (Others)

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato di frequente in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Registrazione di un profilo di stampa


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare gli elementi necessari


Da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**, selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare ciascuna impostazione.

È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**

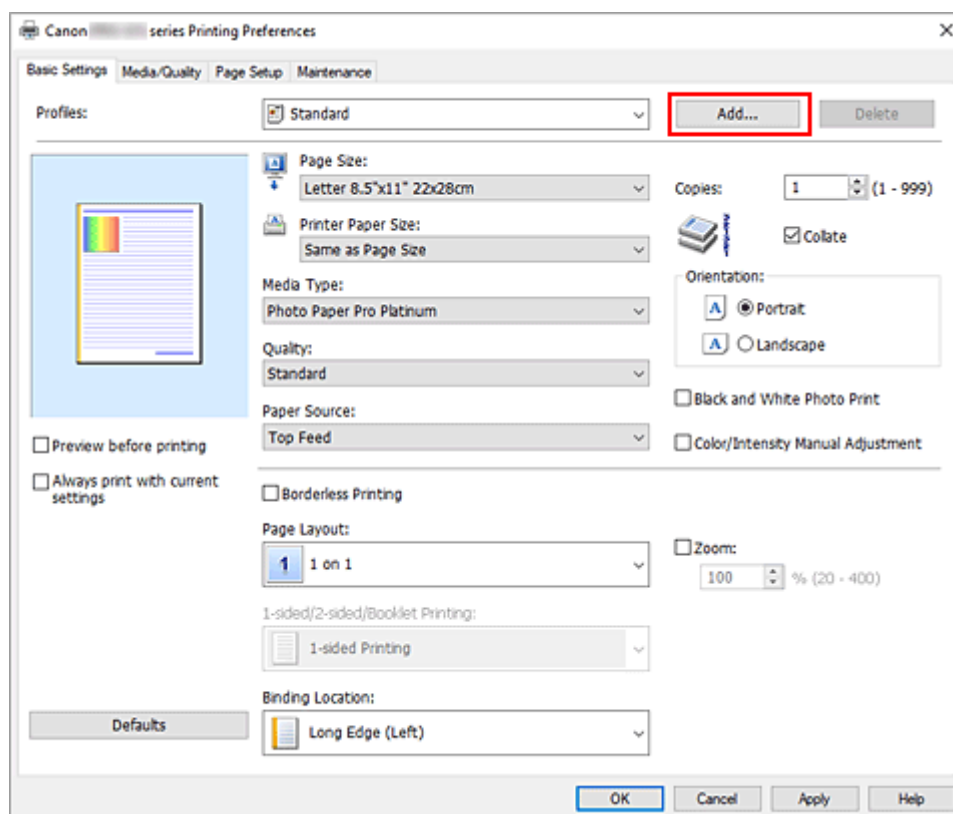

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)**.

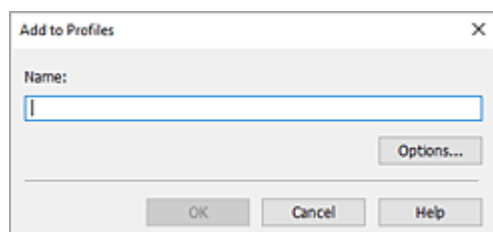

4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome per le impostazioni di stampa da registrare nel campo **Nome (Name)**. Se necessario, fare clic su **Opzioni... (Options...)**, impostare gli elementi e fare clic su **OK**.

Nella finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)** fare clic su **OK** per salvare le impostazioni di stampa e tornare alla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Il nome e l'icona vengono visualizzati in **Profili (Profiles)**.

►►► Importante

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su **Opzioni... (Options...)** e selezionare ciascuna voce.

►►► Nota

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa già registrate verranno eliminate da **Profili (Profiles)**.
Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**. Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco **Profili (Profiles)**.

►►► Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Prevenzione degli errori di stampa

È possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.

È anche possibile impostare la visualizzazione dei risultati di stampa nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

Selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

3. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, viene visualizzato Anteprima Canon IJ con i risultati di stampa.

Argomento correlato

➔ [Anteprima Canon IJ](#)


Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)

- **Descrizione della scheda Supporto/Qualità**
- **Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze**
- **Stampa in bianco e nero di un documento a colori**
- **Regolazione della tonalità**
- **Specifica della correzione colore**
 - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
 - Regolazione dei colori con il driver della stampante
 - Stampa con i profili ICC
 - Interpretazione del profilo ICC
- **Regolazione del bilanciamento del colore**
- **Regolazione della luminosità**
- **Regolazione del contrasto**

Descrizione della scheda Supporto/Qualità

La scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. È inoltre possibile regolare la qualità di stampa e le tonalità di colore.

- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Tipo di supporto \(Media Type\)](#)
- [Alimentazione carta \(Paper Source\)](#)
- [Qualità \(Quality\)](#)
- [Colore/Intensità \(Color/Intensity\)](#)
- [Stampa in scala di grigi \(Grayscale Printing\)](#)
- [Anteprima prima della stampa \(Preview before printing\)](#)

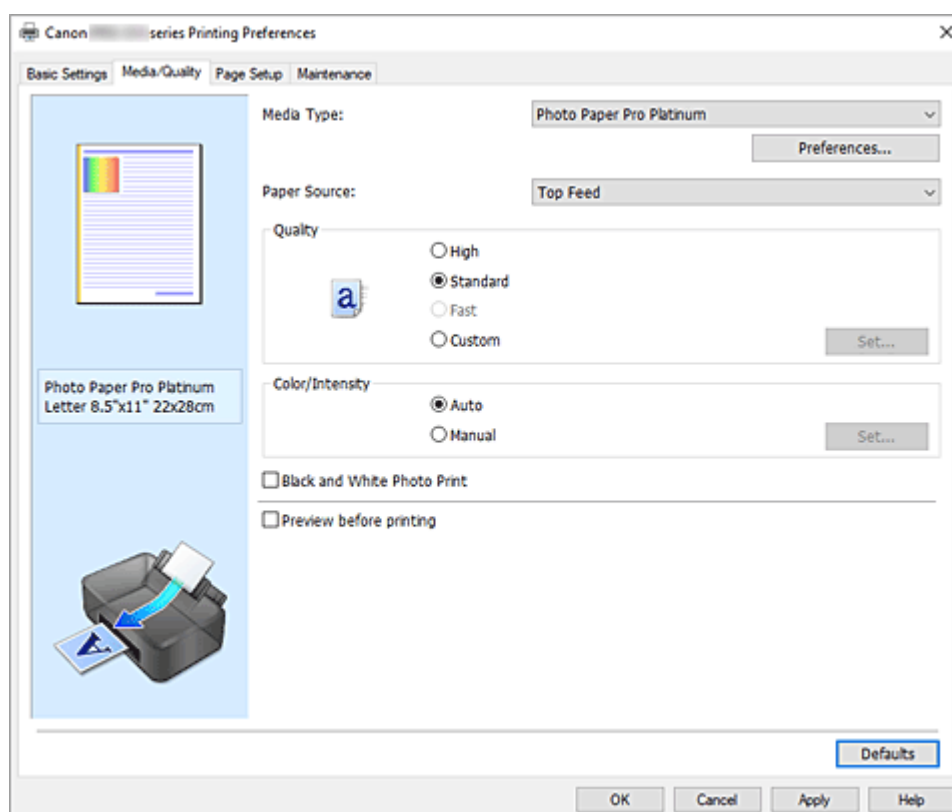

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Preferenze... (Preferences...)

Aprire la [finestra di dialogo Impost. dettag. carta \(Advanced Paper Settings\)](#) e specificare le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Alimentatore superiore (Top Feed)

La carta viene alimentata dall'alimentatore superiore.

»»» Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

»»» Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qualità (Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Veloce (Fast)

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

Personalizzata (Custom)

Selezionare questa opzione per impostare il livello di qualità di stampa personalmente.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Personalizzata (Custom)** in **Qualità (Quality)** per rendere questa opzione selezionabile.

Aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Personalizzata](#) per impostare livelli di qualità di stampa personalizzati.

Colore/Intensità (Color/Intensity)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

Automatico (Auto)

Le opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via vengono regolate automaticamente.

Manuale (Manual)

Selezionare quando si definiscono singole impostazioni come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via e il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)** per abilitare questo pulsante.

Nella finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** è possibile definire le impostazioni per i singoli colori come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** nella [scheda Regolazione colore](#) e selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** nella [scheda Corrispondenza](#).

»»» Nota

- Se si desidera utilizzare un profilo ICC per la regolazione dei colori, utilizzare la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** per impostare il profilo.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

La stampa di foto in bianco e nero è una funzione che converte i dati in dati monocromatici durante la stampa dei documenti.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un documento a colori in bianco e nero.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)

Tempo asciugatura (Drying Time)

Consente di impostare il tempo per cui la stampante resta in attesa prima di avviare la stampa della pagina successiva.

Se la pagina successiva viene espulsa prima che superficie di stampa sia completamente asciutta e la carta si macchia, impostare un tempo di attesa più lungo per l'asciugatura.

Altez. testina di stampa (Print Head Height)

Consente di ampliare lo spazio tra la testina di stampa e la carta, per ridurre l'abrasione della carta quando si stampano pagine a densità elevata. Per ridurre l'abrasione della carta, selezionare **Evita abras. carta (Avoid Paper Abrasion)**.

Finestra di dialogo Personalizzata (Custom)

Impostare il livello di qualità e selezionare la qualità di stampa desiderata.

Qualità

È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità di stampa.

»»» Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

»» Nota

- Le modalità di qualità di stampa **Alta (High)**, **Standard** o **Veloce (Fast)** sono collegate alla barra di scorrimento. Pertanto, quando la barra di scorrimento viene spostata, la qualità e il valore corrispondenti vengono visualizzati a sinistra. La stessa operazione viene eseguita quando viene selezionato il pulsante di opzione corrispondente per **Qualità (Quality)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Tonalità (Tone)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.

Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

»» Nota

- Quando è selezionata la casella di spunta **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, la grafica è monocromatica.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

Tonalità (Tone)

Consente di impostare le tonalità colore per la stampa monocromatica.

È anche possibile selezionare i colori per le tonalità dei colori monocromatici dal menu a discesa.

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde di grigio (nero freddo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre di grigio. Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde di grigio (nero caldo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore utilizzando i cursori orizzontale e verticale mentre si verificano i colori nell'area di regolazione centrale.

Regolare i cursori orizzontale e verticale trascinandoli rispettivamente a sinistra/destra o in alto/basso.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione centrale con il mouse.

È anche possibile immettere direttamente i valori collegati ai cursori. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

»» Nota

- Non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)** poiché appare automaticamente quando il valore di regolazione viene immesso direttamente.

X, Y (valore di regolazione monocromatica)

Se necessario, è possibile regolare manualmente i colori monocromatici.

Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

Il valore è anche collegato ai cursori orizzontale e verticale.

Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

»» Importante

- Questa funzione non è disponibile per le impostazioni **Tipo di supporto (Media Type)**.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. Trascinando il cursore verso destra i colori vengono schiariti (attenuati), mentre trascinandolo verso sinistra i colori vengono scuriti (intensificati). È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **ICM** o **Nessuna (None)** per la corrispondenza con lo scopo dell'operazione di stampa.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

ICM

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Specificare il profilo di inserimento, il profilo stampante e l'intento di resa da utilizzare.

»» Importante

- Se l'applicazione software è impostata in modo che ICM è disattivato, **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati immagine.

Nessuna (None)

Consente di disattivare la regolazione dei colori con il driver della stampante. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC creato singolarmente in un'applicazione software per stampare i dati.

Profilo di inserimento (Input Profile)

Specifica il profilo di inserimento da utilizzare quando si seleziona **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Standard

Viene utilizzato il profilo standard della stampante (sRGB), che supporta lo spazio colore di ICM. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Profilo stampante (Printer Profile)

Specifica il profilo stampante da utilizzare quando si seleziona **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Di solito è selezionato **Auto** ma è possibile selezionare un profilo stampante manualmente.

Intento di rendering (Rendering Intent)

Specifica il metodo di corrispondenza da utilizzare quando si seleziona **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

Saturazione (Saturation)

Questo metodo consente di riprodurre immagini con colori più vividi rispetto al metodo

Percettivo (Perceptual).

Percettivo (Perceptual)

Questo metodo consente di riprodurre le immagini utilizzando i colori preferiti dalla maggior parte delle persone. Selezionare questo metodo per stampare le foto.

Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampare i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

Le macchie bianche vengono riprodotte come macchie (colore di sfondo) sulla carta.

Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)

Questo metodo utilizza le definizioni di macchie bianche nei profili ICC di input e output per convertire i dati immagine.

Benché il colore e il bilanciamento colore delle macchie bianche cambi, potrebbe non essere possibile ottenere i risultati di output desiderati a causa della combinazione del profilo.

»» Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze

In questa stampante sono presenti due sorgenti carta, un vassoio di alimentazione manuale e un alimentatore superiore.

È possibile semplificare la stampa selezionando un'impostazione di alimentazione carta corrispondente al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per impostare l'alimentazione carta:

È anche possibile impostare la sorgente carta nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

3. Selezionare l'alimentazione carta

Dall'elenco **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionare l'alimentazione carta in base alle necessità.

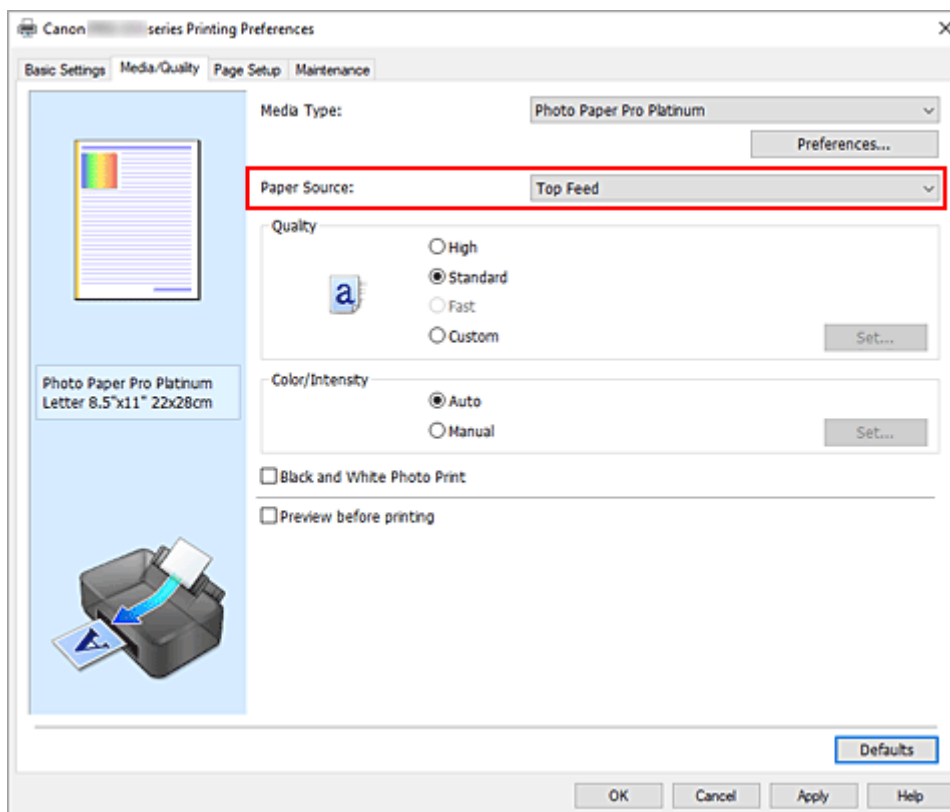

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

»»» Importante

- Se uno dei seguenti tipi di carta è selezionato per **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio di alimentazione manuale sul retro della stampante.
 - **A5**
 - **B5**
 - **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)**
 - **13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)**
 - **18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)**
 - **L 89x127mm**
 - **2L 127x178mm**
 - **Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)**
 - **Hagaki 100x148mm**
 - **Hagaki 2 200x148mm**
 - **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**
 - **Busta DL (Envelope DL)**
 - **Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")**
 - **Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")**
 - **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**
 - **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**
- Se uno dei seguenti tipi di carta è selezionato per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio di alimentazione manuale sul retro della stampante.
 - **Carta comune (Plain Paper)**
 - **Busta (Envelope)**
 - **Hagaki A**
 - **Ink Jet Hagaki**
 - **Hagaki K**
 - **Hagaki**
 - **Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**
 - **Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)**

Alimentatore superiore (Top Feed)

La carta viene alimentata dall'alimentatore superiore.

»»» Importante

- Se uno dei seguenti tipi di carta è selezionato per **Tipo di supporto (Media Type)** sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, non è possibile alimentare la carta dall'alimentatore superiore.
 - **Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)**
 - **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)**
 - **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)**
 - **Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)**

4. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, la stampante usa l'alimentazione carta specificata per stampare i dati.


»» Nota

- Se le impostazioni della carta nel driver della stampante differiscono dalle informazioni della carta, è possibile che venga visualizzato un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Registra informazioni carta.](#)"

Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nella stampante, vedere quanto segue:

- [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
- [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)


Stampa in bianco e nero di un documento a colori

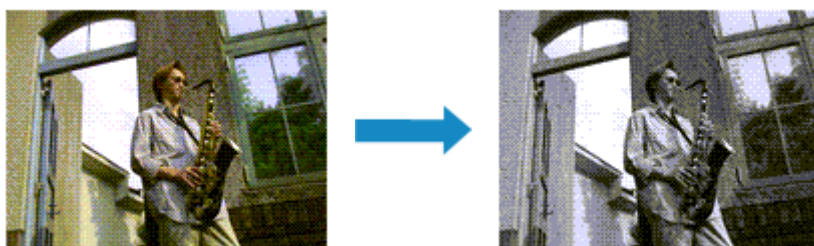

È anche possibile impostare la stampa di una foto in bianco e nero in **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** sulla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Impostare la stampa di foto in bianco e nero

Selezionare la casella **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

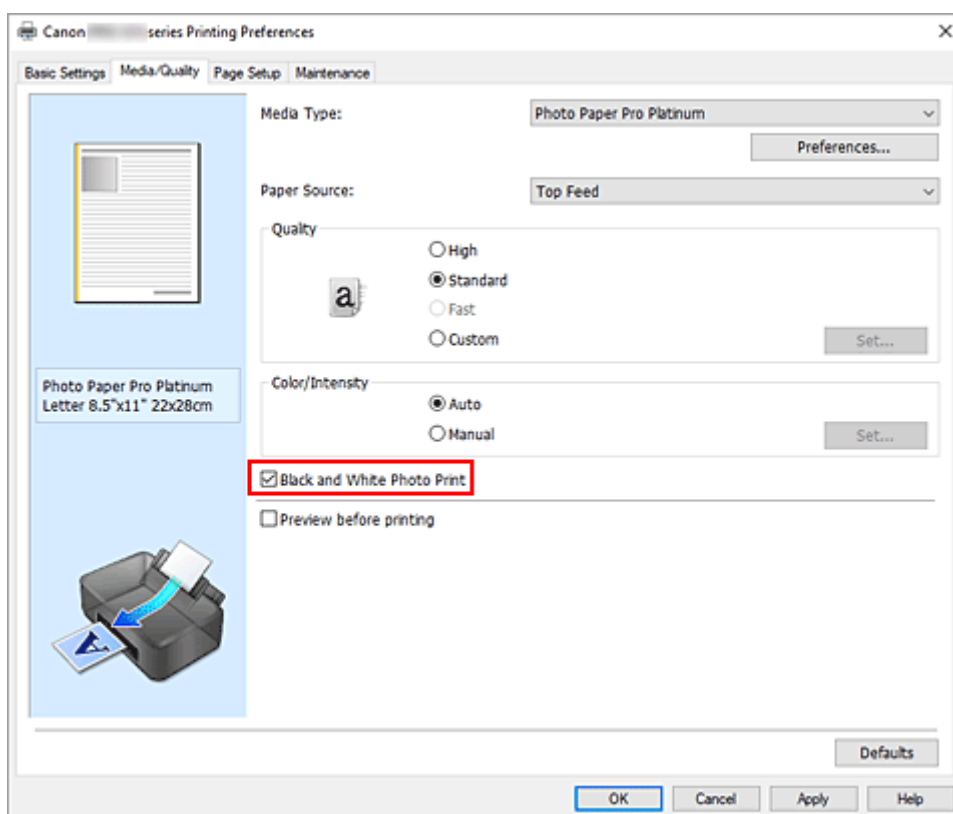

3. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

»» Importante

- Quando è selezionata la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, il driver della stampante elabora i dati di immagine come dati sRGB. In tal caso, i colori effettivamente stampati potrebbero essere diversi da quelli dei dati di immagine originali. Quando si utilizza la funzione di stampa in scala di grigi per stampare i dati Adobe RGB, convertire i dati in formato sRGB utilizzando un'applicazione software.

»» Nota

- Durante la **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, può essere utilizzato inchiostro diverso da quello nero.

Argomento correlato

- ➔ [Regolazione della tonalità](#)

Regolazione della tonalità

Quando si stampano foto in bianco e nero è possibile produrre effetti con sfumature di colori freddi o caldi.



L'impostazione **Tonalità fredda (Cool Tone)** è selezionata.



L'impostazione **Bianco e nero (Black and White)** è selezionata.



L'impostazione **Tonalità calda (Warm Tone)** è selezionata.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)


2. Selezionare il tipo di supporto

In **Tipo di supporto (Media Type)** sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, selezionare i seguenti tipi di carta.

- **Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A)**
- **Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)**
- **Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)**
- **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**
- **Photo Paper Pro Crystal Grade**
- **Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper)**
- **Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)**
- **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)**
- **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)**
- **Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper)**
- **Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)**
- **Canvas**
- **Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi)**

3. Impostare la stampa di foto in bianco e nero

Selezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

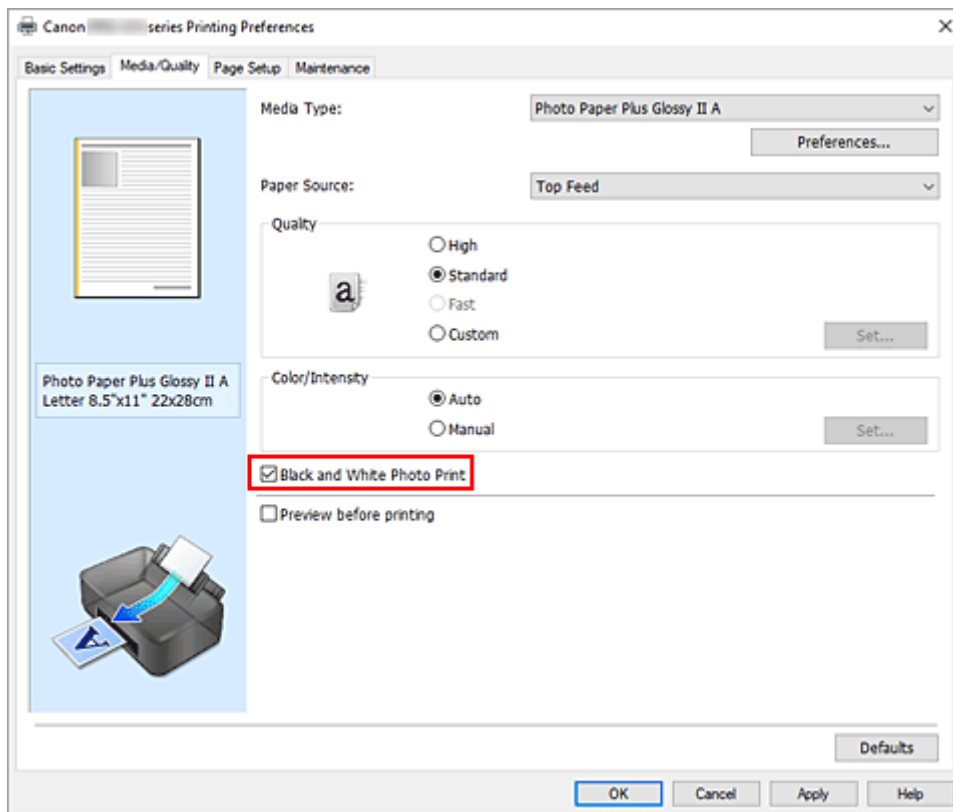

4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

5. Regolazione delle tonalità monocromatiche

Dal menu a discesa **Tonalità (Tone)**, specificare una delle seguenti voci.

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde di grigio (nero freddo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre di grigio. Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde di grigio (nero caldo). Quando si seleziona questa voce, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore utilizzando i cursori orizzontale e verticale mentre si verificano i colori nell'area di regolazione centrale.

Regolare i cursori orizzontale e verticale trascinandoli rispettivamente a sinistra/destra o in alto/basso.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione centrale con il mouse.

È anche possibile immettere direttamente i valori collegati ai cursori. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

»» Nota

- Non è possibile selezionare **Personalizzata (Custom)** poiché appare automaticamente quando il valore di regolazione viene immesso direttamente.

X, Y (valore di regolazione monocromatica)

Se necessario, è possibile regolare manualmente i colori monocromatici.

Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

Il valore è anche collegato ai cursori orizzontale e verticale.

Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**.

Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

Dopo aver regolato le tonalità, fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, il documento a colori viene convertito in dati in scala di grigi con le tonalità regolate. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

Argomenti correlati

- ➔ [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare. In genere, quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola automaticamente i colori.

Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine, selezionare **ICM**. Se si desidera utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC di stampa, selezionare **Nessuna (None)**.

È inoltre possibile impostare la correzione del colore **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza**. Selezionare il metodo di **Correzione colore (Color Correction)** per il colore corrispondente al tipo di documento da stampare, quindi fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, i dati del documento vengono stampati con la correzione del colore specificata.

►►► Importante

- Se la funzione ICM è disattivata nell'applicazione software, l'opzione **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati di immagine.

Argomenti correlati

- ➔ [Stampa fotografica ottimale dei dati immagine](#)
- ➔ [Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)
- ➔ [Stampa con i profili ICC](#)
- ➔ [Interpretazione del profilo ICC](#)

Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor.

Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune.

Per Windows, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ICM". sRGB è uno degli spazi colore comuni utilizzati di frequente.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

►► Nota

- In genere, i file immagine vengono salvati in formato JPEG. Alcune fotocamere digitali consentono di salvare le immagini in un formato denominato RAW. I dati RAW fanno riferimento a un formato di salvataggio che richiede l'utilizzo di un computer per lo sviluppo delle immagini. È possibile incorporare una tag di un profilo ICC di input in un file RAW utilizzando un'applicazione software specifica.

Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare.

Esistono due metodi di stampa tipici.

Verificare lo spazio colore dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

In questa sezione viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la stampa dei dati mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.

Selezionare questa funzione quando si desidera stampare impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor, ad esempio se i colori sono stati corretti durante la verifica dell'immagine di stampa sul monitor.

Stampa con i profili ICC

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine.

È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.

Argomento correlato

➔ [Interpretazione del profilo ICC](#)

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Per utilizzare la corrispondenza driver per la stampa, attivare la funzione di correzione dei colori del driver della stampante.

La corrispondenza driver applica con precisione le caratteristiche dei dati visualizzati sul monitor e consente di ottenere risultati di stampa di impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

►►► Importante

- Quando si stampa con la corrispondenza driver, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
 - Monitor
 - Temperatura colore: D50 (5000K)
 - Luminosità: da 100 a 120 cd/m²
 - Gamma: 2.2
 - Illuminazione dell'ambiente
 - Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
 - Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

►►► Nota

- Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) e regolare le impostazioni relative a **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, i colori vengono regolati dal driver della stampante durante la stampa dei dati.

Argomenti correlati

- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Stampa con i profili ICC

Quando i dati immagine prevedono un profilo ICC specifico, è possibile stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

Specifica di un profilo ICC dall'applicazione software e stampa dei dati

Quando si utilizzano prodotti software quali Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o qualsiasi applicazione software che consente di specificare profili ICC di input e di stampa, è possibile eseguire la stampa utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.

Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente o uno per carta speciale Canon, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso.

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **Nessuna (None)** per **Correzione colore (Color Correction)**.

4. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) e regolare le impostazioni relative a **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

Specifica di un profilo ICC con il driver della stampante e stampa

Stampare da un'applicazione software che non consente di identificare i profili ICC di input oppure che non consente di specificarne uno utilizzando sRGB come spazio colore dei dati.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda **Corrispondenza (Matching)** e selezionare **ICM** per **Correzione colore (Color Correction)**.

4. Per **Profilo di inserimento (Input Profile)**, selezionare **Standard**

»» **Importante**

- Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.

5. Selezionare il profilo della stampante

Selezionare **Profilo stampante (Printer Profile)**.

- Per impostare automaticamente il profilo della stampante:
Selezionare **Auto**.
- Per impostare manualmente il profilo della stampante:
Selezionare un profilo della stampante corrispondente al tipo di supporto da utilizzare.

6. Selezione dell'intento di rendering

Selezionare il metodo di regolazione colore in **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

- **Saturazione (Saturation)**

Questo metodo consente di riprodurre immagini con colori più vividi rispetto al metodo **Percettivo (Perceptual)**.

- **Percettivo (Perceptual)**

Questa funzione stampa effettivamente lo spazio colore che la stampante può riprodurre. Poiché questa funzione riflette accuratamente gli attributi dei dati visualizzati sul monitor, selezionarla quando si desidera stampare con impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

»» **Importante**

- Quando si seleziona **Percettivo (Perceptual)** per stampare immagini, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
 - Monitor
Temperatura colore: D50 (5000K)
Luminosità: da 100 a 120 cd/m²
Gamma: 2.2
 - Illuminazione dell'ambiente
Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K,

elevato rendering cromatico)

Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

- **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**

Quando i dati di immagine vengono convertiti nello spazio colore della stampante, questo metodo consente di eseguire la conversione affinché la riproduzione del colore si avvicini alle aree di colore condivise. Selezionare pertanto questo metodo se si desidera stampare i dati di immagine affinché siano più fedeli all'originale.

- **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**

Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)** le macchie bianche vengono riprodotte come macchie della carta (colore di sfondo). Quando viene selezionata l'opzione **Colorimetrico assoluto (Absolute Colorimetric)**, il modo in cui vengono riprodotte le macchie bianche dipende dai dati immagine.

»»» Importante

- A seconda del tipo di supporto, è possibile ottenere gli stessi risultati di stampa anche se viene modificata l'impostazione **Intento di rendering (Rendering Intent)**.

7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda **Regolazione colore (Color Adjustment)**, regolare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) e regolare le impostazioni relative a **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**, quindi fare clic su **OK**.

8. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

Argomenti correlati

- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Specifiche della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Interpretazione del profilo ICC

Quando è necessario specificare un profilo ICC per la stampante, selezionare quello del supporto di stampa.

I profili ICC installati per questa stampante hanno il seguente aspetto.

Canon XXXXX Photo Paper Plus Glossy II
(1) (2)

- (1): Modello della stampante
- (2): Tipo di supporto

Il nome del supporto corrisponde ai seguenti tipi di supporto:

Canvas -P: Canvas

Carta molto pesante Fine Art -P: Carta molto pesante Fine Art

Carta lucida per foto A: Carta Fotografica

Carta pesante Fine Art -P: Carta pesante Fine Art

Carta fotografica pesante -P: Carta fotografica pesante

Carta giapponese Washi -P: Carta giapponese Washi

Carta fotografica leggera -P: Carta fotografica leggera

Carta Fotografica Opaca -P: Carta Fotografica Opaca

Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A): Carta Fotografica Lucida II

Carta Fotografica Semi-Lucida: Carta Fotografica Semi-Lucida

Photo Paper Pro Crystal Grade: Photo Paper Pro Crystal Grade

Professionale Luster: Professionale Luster

Photo Paper Pro Platinum: Carta fotografica Pro Platinum

Carta fot. Pro Premium Matte A: Carta fotografica Pro Premium Matte

Artistica ruvida di qual. super.: Artistica ruvida di qual. super.

»» Nota


- Per i profili ICC in cui viene visualizzato "-P" alla fine del nome del tipo di supporto, i risultati di stampa sono identici a quelli che si ottengono quando si imposta **Intento di rendering (Rendering Intent)** su **Percettivo (Perceptual)** o **Colorimetrico relativo (Relative Colorimetric)**.

Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.

Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.

L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.

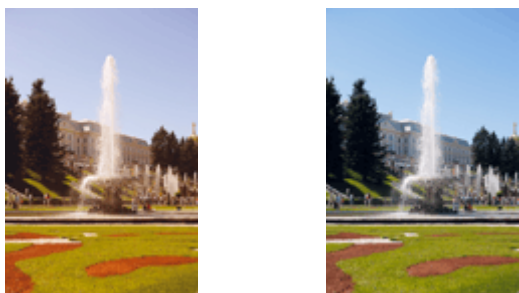

Nessuna regolazione Regolare il bilanciamento del colore

È inoltre possibile impostare il bilanciamento del colore in **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Regolare il bilanciamento del colore

Sono presenti dispositivi di scorrimento singoli per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

»» Importante

- Quando si seleziona la casella **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, non è possibile impostare il bilanciamento del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**).

Argomenti correlati

- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione della luminosità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.

Nell'esempio riportato di seguito è illustrato il caso di colori chiari che vengono scuriti quando i dati immagine sono stampati.



Nessuna regolazione


Colori chiari scuriti

È anche possibile impostare la luminosità sulla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** selezionando **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

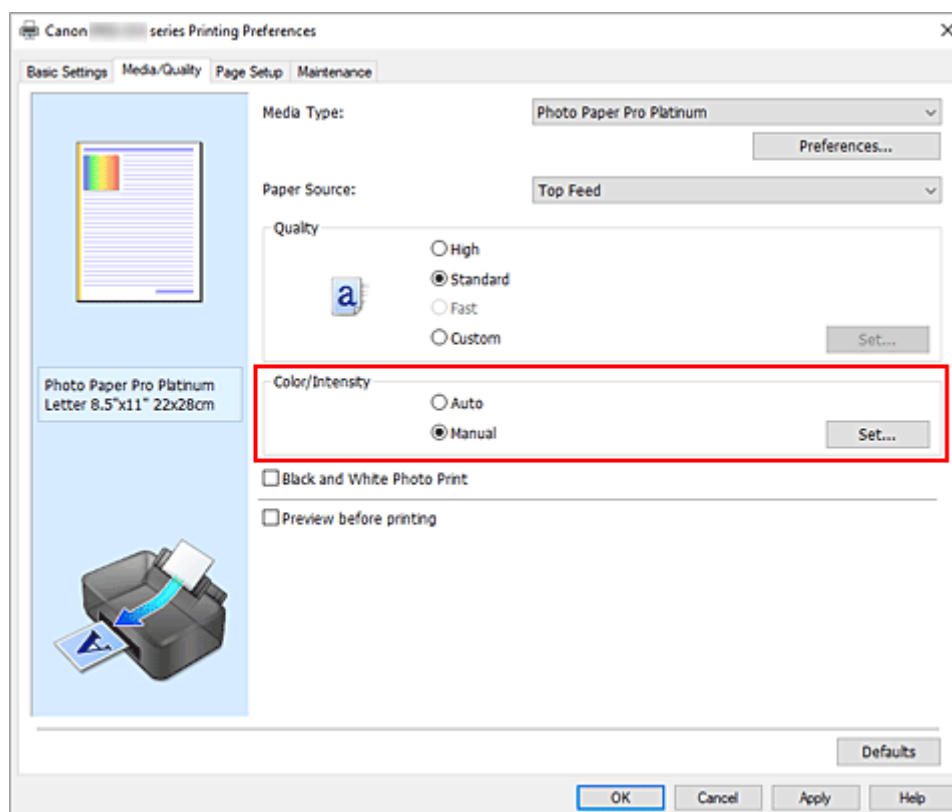

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Regolare la luminosità

Trascinando il cursore **Luminosità (Brightness)** verso destra vengono attenuati (schiariti) i colori, trascinandolo verso sinistra vengono intensificati (scuriti) i colori.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato la luminosità, fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

Argomenti correlati

- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.

Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione


Regolazione del contrasto

È anche possibile impostare il contrasto in **Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)**, quindi fare clic su **Imposta... (Set...)**.

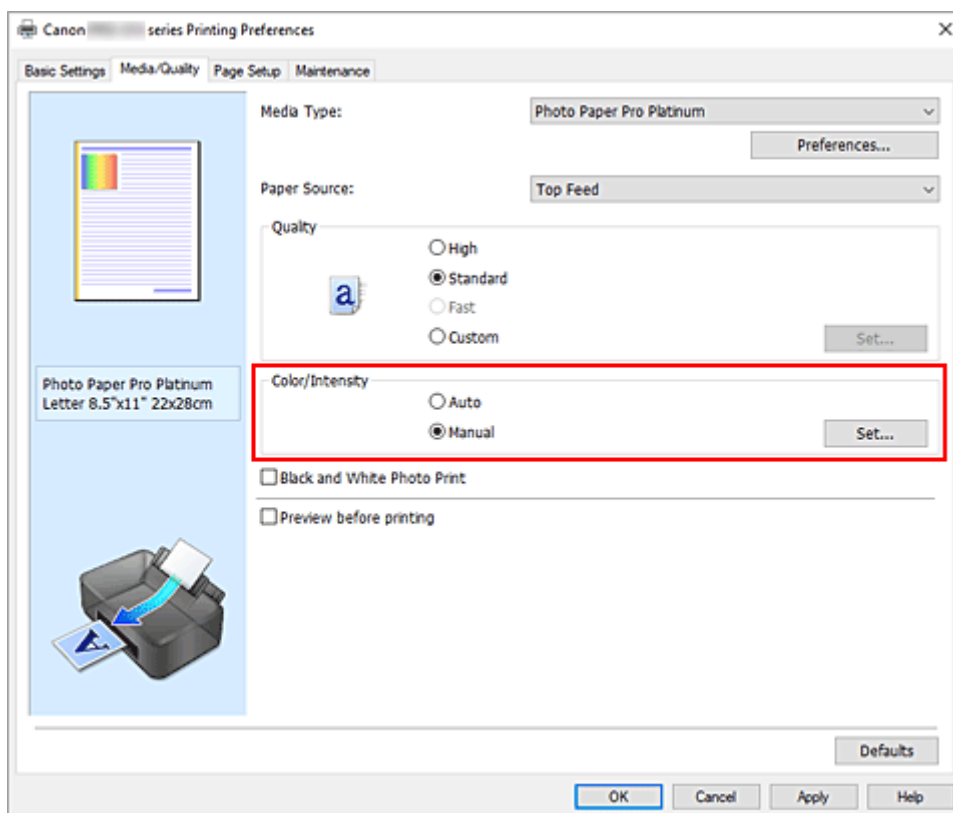

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

3. Regolazione del contrasto

Trascinare l'indicatore scorrevole del **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato il contrasto, fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

Argomenti correlati

- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)


Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)

- **Descrizione della scheda Imposta pagina**
- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**
- **Esecuzione della stampa senza bordo**
- **Stampa del layout di pagina**
- **Stampa finestre affiancate/poster**
- **Stampa di opuscoli**
- **Stampa fronte/retro**
- **Impostazione della stampa delle buste**
- **Stampa su cartoline**
- **Stampare con la carta Washi**
- **Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)**

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di stabilire in che modo un documento deve essere disposto sulla carta, nonché di impostare il numero di copie e l'ordine di stampa. Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, effettuare queste impostazioni tramite l'applicazione.

- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Formato pagina \(Page Size\)](#)
- [Formato carta della stampante \(Printer Paper Size\)](#)
- [Copie \(Copies\)](#)
- [Stampa dall'ultima pagina \(Print from Last Page\)](#)
- [Fascicola \(Collate\)](#)
- [Orientamento \(Orientation\)](#)
- [Ruota di 180 gradi \(Rotate 180 degrees\)](#)
- [Stampa senza bordo \(Borderless Printing\)](#)
- [Layout di pagina \(Page Layout\)](#)
- [Zoom](#)
- [Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Posizione di rilegatura \(Binding Location\)](#)
- [Specifica margine](#)
- [Opzioni di stampa](#)
- [Timbro](#)

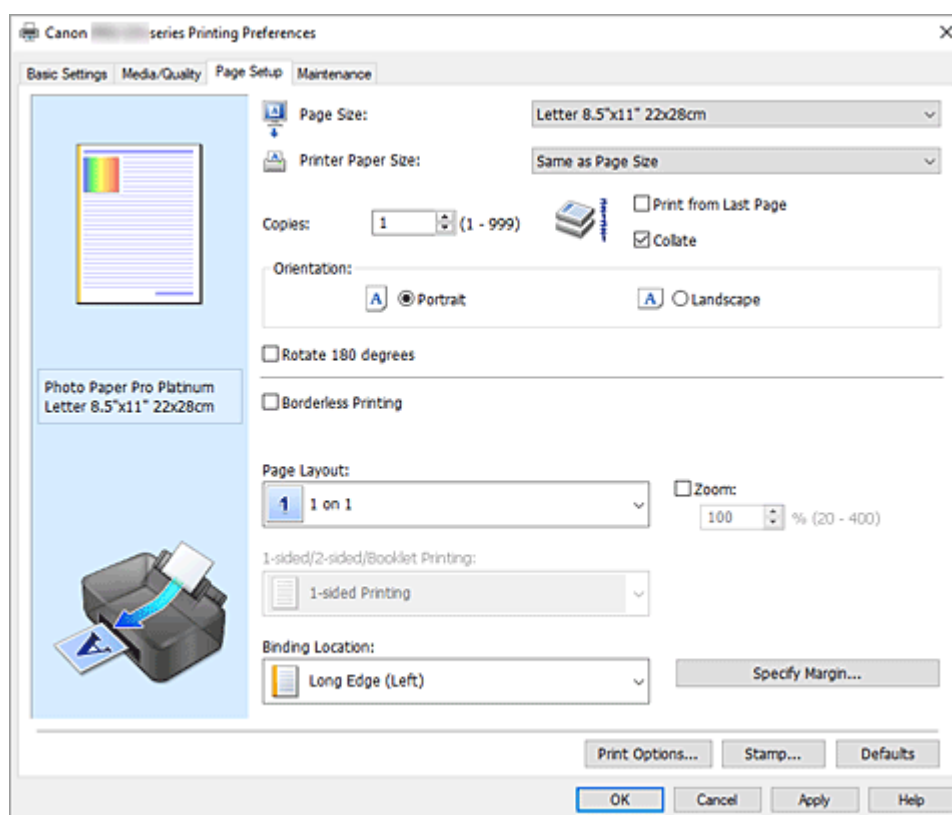

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta. È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.

Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.

Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Per effettuare una stampa di dimensioni normali, l'impostazione predefinita è **Come formato pagina (Same as Page Size)**.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

»»» Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla [scheda Manutenzione](#), aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di spunta **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 180 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

La larghezza dell'area di stampa e la quantità di estensione configurate in un'altra applicazione software saranno invertite verticalmente e orizzontalmente.

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

Consente di scegliere se stampare su una pagina completa senza margini di pagina o se stampare con i margini di pagina.

Nella stampa senza bordo, gli originali vengono ingranditi per estendersi leggermente oltre le dimensioni del foglio. Pertanto, è possibile eseguire la stampa senza alcun margine (bordo).

Utilizzare **Quantità estensione (Amount of Extension)** per regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Quantità estensione (Amount of Extension)

Regolare la quantità di estensione del documento oltre le dimensioni del foglio durante la stampa senza bordo.

Spostando il cursore verso destra è possibile aumentare la quantità di estensione ed eseguire la stampa senza bordo senza problemi.

Spostando il cursore verso sinistra è possibile ridurre la quantità di estensione ed espandere l'area del documento da stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento. Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina](#) visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati.

È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa poster](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Preferenze... (Preferences...)

[Consente di aprire la finestra di dialogo Stampa opuscolo](#). Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla.

Specifica margine... (Specify Margin...)

[Consente di aprire la finestra di dialogo Specifica margine](#). È possibile specificare la larghezza del margine.

Opzioni di stampa... (Print Options...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#).

Consente di modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati dalle applicazioni.

Timbro... (Stamp...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Timbro](#).

La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente.

*A seconda dell'ambiente in uso, la finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** potrebbe non essere disponibile.*

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)

Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.

Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

►►► Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Specifica margine (Specify Margin)

Questa finestra di dialogo consente di specificare la larghezza del margine per il lato da pinzare. Se un documento non si adatta in una pagina, durante la stampa viene ridotto.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza del lato specificato in **Posizione di rilegatura (Binding Location)** diventa il margine di pinzatura.

Finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)

Consente di apportare modifiche ai dati di stampa inviati alla stampante.

A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)

Consente di disattivare la funzione ICM richiesta dall'applicazione software.

Quando in un'applicazione software viene utilizzata la funzione ICM di Windows per stampare i dati, potrebbero essere generati colori imprevisti o la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questi problemi potrebbero essere risolti selezionando questa casella di spunta.

►►► Importante

- In circostanze normali deselegionare questa casella di spunta.
- Questa funzione non è disponibile quando l'opzione **ICM** è selezionata per **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza (Matching)** della finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Selezionando questa casella di spunta vengono disattivate le informazioni nel profilo colore impostate nell'applicazione software.

Quando viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, nel risultato della stampa potrebbero essere presenti colori imprevisti. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto selezionando questa casella di spunta.

►►► Importante

- In circostanze normali deselegionare questa casella di spunta.
- Anche quando questa casella di spunta è selezionata, vengono disattivate solo alcune informazioni nel profilo colore e quest'ultimo può ancora essere utilizzato per la stampa.

Disattivare l'impostazione alimentazione carta dell'applicazione software (Disable the paper source setting of the application software)

Consente di disattivare il metodo di alimentazione della carta impostato dall'applicazione.

Con alcune applicazioni, ad esempio Microsoft Word, i dati possono essere stampati con un metodo di alimentazione diverso dall'impostazione del driver della stampante. In tal caso, selezionare questa funzione.

►►► Importante

- Quando la funzione è attivata, in genere il metodo di alimentazione della carta non può essere modificato da Anteprima Canon IJ.

Annulla gruppi tipi di carta (Ungroup Papers)

Consente di impostare il metodo di visualizzazione di **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Per visualizzare gli elementi separatamente, selezionare la casella di spunta.

Per visualizzare gli elementi sotto forma di gruppo, deselegionare la casella di spunta.

Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)

Non è consentito comprimere i dati di stampa dell'applicazione software.

Se nel risultato di stampa mancano dei dati immagine o sono presenti colori indesiderati, questa condizione potrebbe essere migliorata selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa per pagina dopo aver creato i dati di stampa (Print after creating print data by page)

I dati di stampa vengono creati in unità di pagine e la stampa inizia dopo il completamento dell'elaborazione di una pagina di dati di stampa.

Se in un documento stampato sono presenti risultati indesiderati come striature, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta (Cancel the safety margin regulation for paper size)

Annulla la regolazione del margine di sicurezza quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)** sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

Quando si seleziona questa voce, la regolazione del margine di sicurezza viene annullata, diventa possibile stampare su un'area di stampa più ampia e a piena pagina senza bordo e si può eseguire la stampa per tutti i formati pagina.

»»» Importante

- Quando si annulla la regolazione del margine di sicurezza, possono verificarsi delle sbavature sulla carta e la qualità di stampa può peggiorare, in base all'ambiente e al formato di pagina utilizzato.
In tal caso è consigliabile stampare con un formato pagina con margini larghi.

Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)

È possibile ridurre le dimensioni dei dati di stampa creati con l'applicazione software e, successivamente, stampare i dati.

A seconda dell'applicazione software in uso, i dati immagine potrebbero essere tagliati o stampati in modo non appropriato. In questi casi, selezionare **Attivato (Debole) (On (Weak))** o **Attivato (Forte) (On (Strong))**.

Disattivato (Off)

La stampa dei dati avviene senza l'utilizzo di questa funzione.

Attivato (Debole) (On (Weak))

La stampante utilizza questa funzione per stampare i dati solo quando la qualità dei dati è accettabile.

Attivato (Forte) (On (Strong))

La stampa utilizza sempre questa funzione per stampare i dati.

»»» Importante

- Se si utilizza questa funzione, la qualità di stampa potrebbe diminuire a seconda dei dati di stampa.

Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)

Consente di selezionare l'unità di elaborazione dei dati di stampa da inviare alla stampante.

In circostanze normali selezionare **Consigliata (Recommended)**.

»»» Importante

- Per alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una quantità di memoria elevata. Non modificare l'impostazione se nel computer è disponibile una quantità di memoria ridotta.

Finestra di dialogo Timbro (Stamp)

A seconda dell'ambiente in uso, la finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** potrebbe non essere disponibile.

La finestra di dialogo **Timbro (Stamp)** consente di stampare un timbro davanti o dietro le pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile salvare e utilizzare il proprio timbro originale.

Timbro (Stamp)

La funzione Timbro consente di stampare un timbro su un documento.

Selezionare questa casella di spunta e selezionare un titolo nell'elenco per stampare un timbro.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Consente di aprire la [finestra di dialogo Impostazioni timbro](#).

È possibile controllare i dettagli di un timbro selezionato o salvare un timbro nuovo.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro sulla pagina del documento stampata. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare i dati del documento sul timbro. I dati stampati non verranno nascosti sotto il timbro. Tuttavia, le sezioni del timbro sovrapposte dal documento possono essere nascoste.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Consente di selezionare se il timbro deve essere stampato solo nella prima pagina o in tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Scheda Timbro (Stamp)

La scheda Timbro consente di impostare il testo e il file bitmap (.bmp) da utilizzare per un timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Tipo timbro (Stamp Type)

Consente di specificare il tipo di timbro.

Selezionare **Testo (Text)** per creare un timbro con caratteri. Selezionare **Bitmap** per eseguire la

creazione con un file bitmap. Selezionare **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** per visualizzare la data e l'ora di creazione e il nome utente del documento stampato.

Gli elementi dell'impostazione nella scheda **Timbro (Stamp)** cambiano a seconda del tipo selezionato.

- Per la registrazione del **Testo (Text)**, è necessario che i caratteri siano stati inseriti in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.
- Per **Bitmap**, fare clic su **Seleziona file... (Select File...)** e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni **Formato (Size)** e **Area bianca trasparente (Transparent white area)**.
- Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**

Testo timbro (Stamp Text)

Consente di specificare la stringa del testo del timbro.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**.

Font TrueType (TrueType Font)

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

Se per **Formato (Size)** sono selezionate dimensioni di font elevate, i caratteri potrebbero estendersi all'esterno del bordo di stampa.

Colore (Color)/Seleziona colore... (Select Color...)

Consente di visualizzare il colore corrente per il timbro.

Per selezionare un colore diverso, fare clic su **Seleziona colore... (Select Color...)** per aprire la finestra di dialogo **Colore (Color)** e selezionare o creare un colore che si desidera utilizzare come timbro.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Bitmap**

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come timbro.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap da utilizzare come timbro.

Formato (Size)

Consente di regolare le dimensioni del file bitmap da utilizzare come timbro.

Spostare il cursore verso destra per aumentare le dimensioni e verso sinistra per diminuirle.

Area bianca trasparente (Transparent white area)

Consente di specificare se rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

Selezionare questa casella di spunta per rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

»»» Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **Tipo timbro (Stamp Type)** su testo, **Testo timbro (Stamp Text)** su vuoto, **Font TrueType (TrueType Font)** su Arial, **Stile (Style)** su Normale, **Formato (Size)** su 36 punti, **Contorno (Outline)** deselezionato e **Colore (Color)** su grigio con i valori RGB (192, 192, 192).

Scheda Posizione (Placement)

La scheda Posizione consente di impostare la posizione in cui viene stampato il timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Selezionando **Personalizzata (Custom)** nell'elenco è possibile immettere direttamente i valori per le coordinate **Posizione X (X-Position)** e **Posizione Y (Y-Position)**.

È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima.

Rotazione (Rotation)

Consente di specificare l'angolo di rotazione per il timbro. L'angolo può essere impostato immettendo il numero di gradi.

In caso di valori negativi il timbro ruota in senso orario.

»»» Nota

- L'opzione **Rotazione (Rotation)** è attivata solo quando l'opzione **Testo (Text)** o **Data/Ora/ Nome utente (Date/Time/User Name)** è selezionata per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

»»» Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare la posizione del timbro su **Centro (Center)** e la rotazione su "0".

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo timbro o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare il timbro creato.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Timbri (Stamps)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di timbri salvati.

Specificare un titolo per visualizzare il timbro corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare il timbro.

Immettere un titolo in **Titolo (Title)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non necessario nell'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Specificare il numero di copie da stampare

Per l'opzione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, specificare il numero di copie da stampare.

3. Specificare l'ordine di stampa

Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deseleggerla se si desidera stampare dalla prima pagina.


Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente.

Deseleggerla questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.


- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**



- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**



- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**



- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** / **Fascicola (Collate):**



4. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie verrà stampato nell'ordine di stampa indicato.

»» Importante


- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

»» Nota

- Impostando entrambe le opzioni **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)**, è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

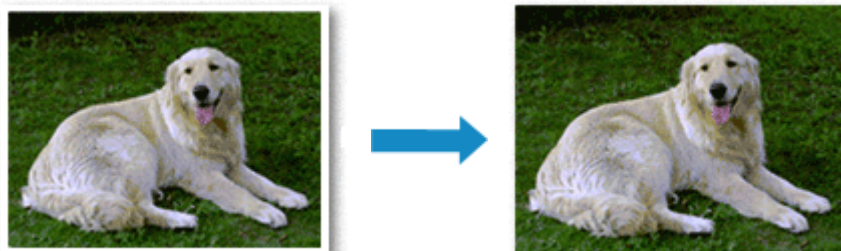

È anche possibile impostare la stampa senza bordo nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

►► Nota

- È inoltre possibile impostare **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)** nel pannello dei comandi della stampante, ma le impostazioni del driver della stampante avranno priorità.

Impostazione della stampa senza bordo

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa senza bordo

Aggiungere un segno di spunta a **Stampa senza bordo (Borderless Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Quando viene visualizzato un messaggio nel quale si chiede di modificare il tipo di supporto, selezionare un tipo di supporto dall'elenco e fare clic su **OK**.

3. Verificare il formato della carta

Controllare l'elenco **Formato pagina (Page Size)**. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro formato pagina dall'elenco. Nell'elenco vengono visualizzati solo i formati che possono essere utilizzati per la stampa senza bordo.

4. Regolare la quantità di estensione dalla carta

Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)**.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per

diminuirlo.

Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.



»»» Importante

- Se si imposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** nella posizione all'estrema destra, il retro della carta potrebbe presentare sbavature.

5. Fare clic su OK

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

»»» Importante

- Se viene selezionato un formato pagina non utilizzabile per la stampa senza bordo, le dimensioni vengono modificate automaticamente in base ai formati pagina validi per la stampa senza bordo.
- In base al tipo di supporto utilizzato durante la stampa senza bordo, la qualità di stampa potrebbe peggiorare nella parte superiore o inferiore del foglio oppure potrebbero formarsi delle macchie.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato. In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.

»»» Nota

- Quando si seleziona **Carta comune (Plain Paper)** per **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, non è consigliabile eseguire la stampa senza bordo. Pertanto, verrà visualizzato il messaggio per la scelta del supporto. Se si utilizza della carta comune per la stampa di prova, selezionare **Carta comune (Plain Paper)** e fare clic su **OK**.

Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** verso sinistra.

»»» Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

»»» Nota

- Se il cursore **Quantità estensione (Amount of Extension)** è posizionato all'estrema sinistra, i dati di immagine vengono stampati nelle dimensioni complete. Se si imposta questa opzione durante la stampa del lato indirizzo di una cartolina, il codice postale del mittente viene stampato nella posizione corretta.

- Se è selezionata l'opzione **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, è possibile confermare la stampa senza margini prima di procedere con l'operazione.
- Per eseguire la stampa a tutta pagina senza bordo su **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)** passare alla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** e modificare l'impostazione [Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta \(Cancel the safety margin regulation for paper size\)](#).

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.



1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa del layout di pagina

Selezionare un numero per il layout di pagina da **1 su 1 (1 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

Ordine delle pagine (Page Order)

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

Bordo pagina (Page Border)

Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

Escludi documenti a pagina singola dalla stampa del layout di pagina (Exclude single page documents from Page Layout Printing)

Se si seleziona questa opzione, i documenti a pagina singola vengono stampati su un unico foglio senza eseguire la stampa del layout di pagina.


5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Stampa finestre affiancate/poster

La funzione di Stampa finestre affiancate/poster consente di ingrandire i dati di immagine, di distribuirli su più pagine e di stampare le pagine su fogli di carta distinti. È inoltre possibile incollare le pagine tra loro, per creare un manifesto di grandi dimensioni, come un poster.

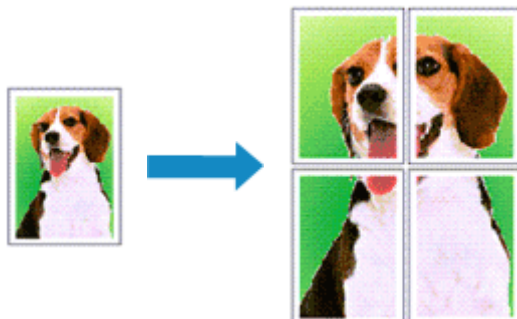

Impostazione della stampa finestre affiancate/poster

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa finestre affiancate/poster

Selezionare da **Poster (1 x 2)** a **Poster (4 x 4)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di divisioni dell'immagine e il numero di pagine da stampare

Se necessario, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**, configurare le impostazioni necessarie e fare clic su **OK**.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Per omettere le parole "Taglia" e "Incolla", deselezionare questa casella di controllo.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Per omettere le linee, deselezionare questa casella di controllo.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.

Per ristampare solo una pagina specifica, selezionare **Pagine (Pages)** e immettere il numero di

quella da stampare. Per specificare più pagine, immettere i relativi numeri di pagina separati da virgole o uniti da un trattino.

»»» Nota

- È inoltre possibile specificare l'intervallo di stampa facendo clic sulle pagine nell'anteprima delle impostazioni.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà suddiviso in più pagine al momento della stampa.

Stampa solo di determinate pagine

Se l'inchiostro diventa sbiadito o si esaurisce durante la stampa, è possibile ristampare solo le pagine specificate attenendosi alla seguente procedura:

1. Impostare l'intervallo di stampa

Nell'anteprima delle impostazioni visualizzata a sinistra nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare le pagine da non stampare.

Le pagine selezionate vengono eliminate e rimangono visualizzate solo quelle da stampare.

»»» Nota

- Fare clic sulle pagine eliminate per visualizzarle nuovamente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anteprima delle impostazioni per selezionare **Stampa tutte le pagine (Print all pages)** o **Elimina tutte le pagine (Delete all pages)**.

2. Completare la configurazione

Una volta selezionate le pagine, fare clic su **OK**.


Quando si esegue la stampa, verranno stampate solo le pagine specificate.

»»» Importante

- Poiché la stampa di finestre affiancate/poster ingrandisce il documento quando viene stampato, è possibile che il risultato di stampa non sia perfetto.

Stampa di opuscoli

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.



1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa di opuscoli

Selezionare **Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))** da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il margine per la pinzatura e la larghezza del margine

Fare clic su **Preferenze... (Preferences...)** e specificare il metodo di rilegatura e il margine per l'opuscolo finito nella finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa opuscolo](#), quindi fare clic su **OK**.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si stampa, il documento verrà stampato su un lato di un foglio di carta. Al termine della stampa su un lato, impostare la carta correttamente attenendosi alle istruzioni del messaggio, quindi premere il pulsante **OK** sulla stampante.

Al termine della stampa sull'altro lato, piegare la carta al centro del margine e creare l'opuscolo.


►►► Importante

- Se si desidera selezionare **Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))**, selezionare **Carta comune (Plain Paper)** per **Tipo di supporto (Media Type)** sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

►►► Nota

- Il timbro non viene stampato sui fogli vuoti inseriti con la funzione **Inserisci pagina vuota (Insert blank page)** durante la stampa dell'opuscolo.

Stampa fronte/retro

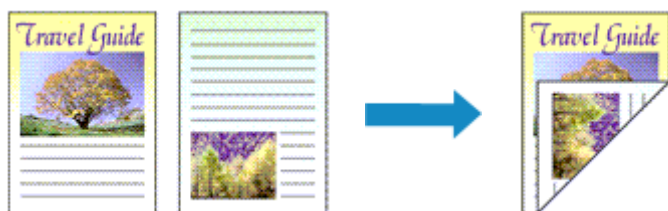

È anche possibile impostare la stampa fronte/retro nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa fronte/retro

Selezionare **Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))** da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Selezionare il layout

Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene prima stampato su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato.

Quindi toccare **Avvia stampa (Start print)** sul pannello dei comandi della stampante per stampare il lato opposto.

Impostazione della stampa delle buste

1. [Caricare una busta](#) nella stampante

2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

3. Selezionare il tipo di supporto


Selezionare **Busta (Envelope)** da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

4. Selezionare il formato carta

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)**, selezionare il formato di busta che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **OK**.

5. Impostare l'orientamento

Per stampare i dati del destinatario in senso orizzontale, selezionare **Orizzontale (Landscape)** per l'impostazione **Orientamento (Orientation)**.



»»» Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")** o **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")** per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** per **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda [Manutenzione](#).

6. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

7. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

»»» Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida. Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**. Per mostrare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** e avviare il Monitor di stato Canon IJ.

Fare quindi clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** da **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** del menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Stampa su cartoline

1. [Caricare la cartolina](#) nella stampante

2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

3. Selezionare le impostazioni comuni

Visualizzare la scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** e per **Profili (Profiles)** selezionare **Standard**.

4. Selezionare il formato carta

Per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 200x148mm**.

»»» Importante

- Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
- Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
- La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
- Con le cartoline di ritorno, non è possibile utilizzare la stampa senza bordo.

5. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare **Hagaki A**, **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** o **Hagaki**.

»»» Importante

- Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
- Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.
- Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio.
Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

6. Impostare l'orientamento di stampa

Per stampare l'indirizzo in orizzontale, impostare **Orientamento (Orientation)** su **Orizzontale (Landscape)**.

7. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

8. Fare clic su OK

Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.

Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)


È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni in **Formato pagina (Page Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

È anche possibile personalizzare le dimensioni in **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Selezionare il formato carta

Selezionare **Personalizzato... (Custom...)** per l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

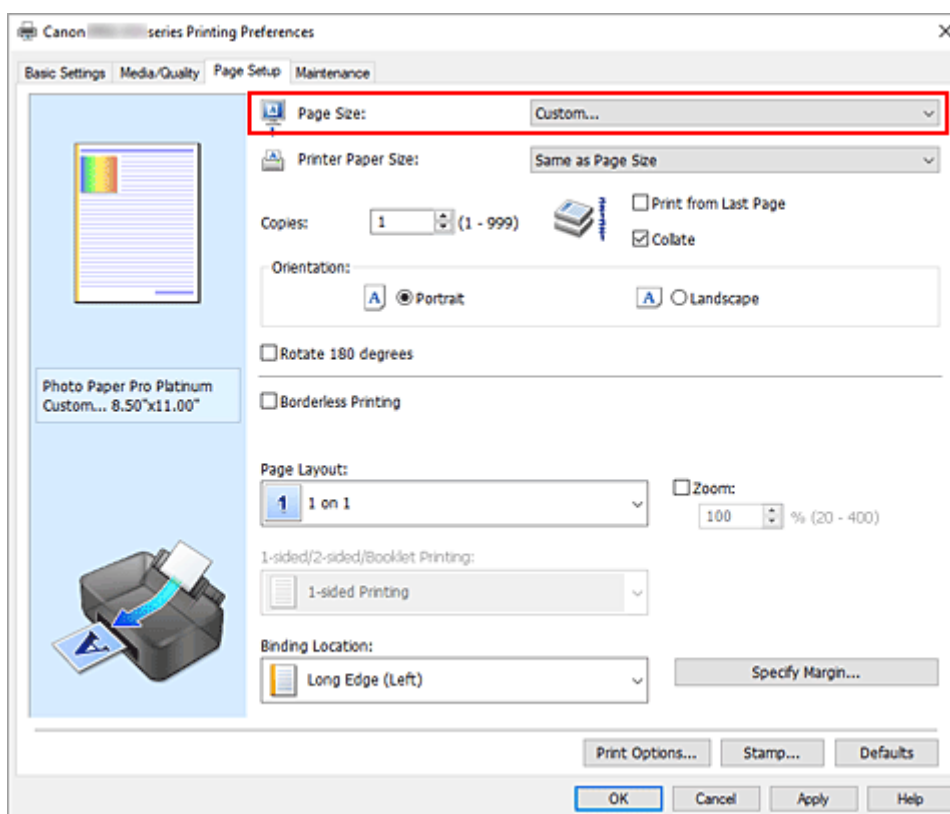

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato carta pers. (Custom Paper Size)**

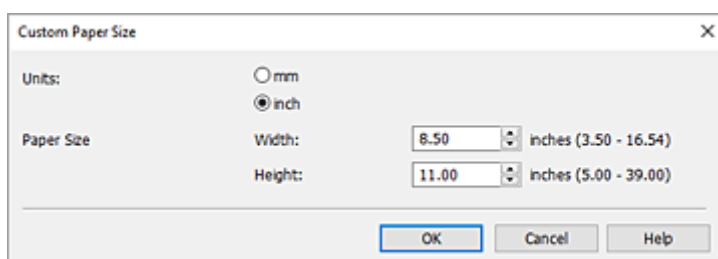

3. Impostare il formato carta personalizzato

Specificare **Unità (Units)** e immettere i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta da utilizzare. Quindi fare clic su **OK**.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il formato carta specificato.

»» Nota

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.
- La stampa potrebbe essere disattivata a seconda del formato dello specifico supporto definito dall'utente.
Per informazioni sui formati stampabili per il supporto definito dall'utente, vedere "[Tipi di supporti utilizzabili](#)".
- Se le impostazioni della carta nel driver della stampante differiscono dalle informazioni della carta, è possibile che venga visualizzato un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Registra informazioni carta](#)."
Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nella stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Panoramica del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
 - Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante
- **Monitor di stato Canon IJ**
 - Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer
- **Istruzioni per l'uso (driver della stampante)**
- **Anteprima Canon IJ**
- **Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante**
- **Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato**
- **Descrizione della scheda Manutenzione**
- **Descrizione di Monitor di stato Canon IJ**
- **Descrizione di Anteprima Canon IJ**

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante Canon IJ (chiamato semplicemente "driver della stampante" di seguito) è il software che si installa nel computer per comunicare con la stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Specifiche del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "Canon XXX" (dove "XXX" è il nome del modello).

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare la descrizione di una scheda di impostazione nella schermata di impostazione del driver della stampante, fare clic su ? (**Help**) in quella scheda.

Argomento correlato

➔ [Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante](#)

Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

È possibile visualizzare la schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software o facendo clic sull'icona della stampante.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software

Eseguire questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa durante la stampa.

1. Selezionare il comando di stampa dall'applicazione software

In generale, scegliere **Stamp (Print)** dal menu **File** per aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

2. Selezionare il modello della stampante e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o **Proprietà (Properties)**)

Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

»» Nota

- I nomi dei comandi e dei menu e il numero di operazioni potrebbero variare in base all'applicazione software in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni operative dell'applicazione software.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante facendo clic sull'icona della stampante

Nella schermata di impostazione è possibile eseguire le operazioni di manutenzione della stampante, come la pulizia della testina di stampa, o selezionare le impostazioni di stampa da condividere tra tutte le applicazioni software.

Le seguenti istruzioni vengono illustrate mediante le schermate visualizzate in Windows 11 come esempio.

1. Selezionare **Impostazioni (Settings)** -> **Dispositivi Bluetooth (Bluetooth & devices)** -> **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**

2. Fare clic sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato.

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

»» Nota

- Se si utilizza Windows 10 o una versione precedente, attenersi alla seguente procedura per visualizzare la schermata delle impostazioni del driver della stampante.
 1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)** dal menu visualizzato


L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

Monitor di stato Canon IJ


Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle immagini, dalle icone e dai messaggi nel monitor di stato.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

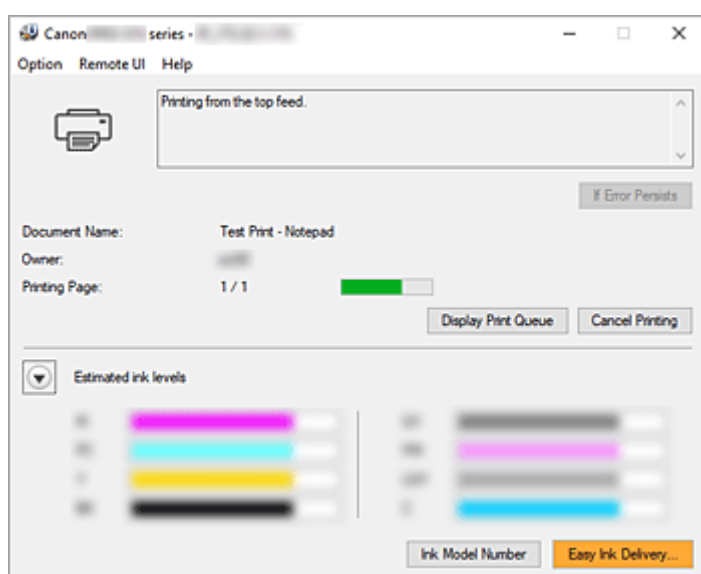

►►► Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non è in fase di stampa, aprire la finestra delle impostazioni del [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Argomento correlato

➔ [Descrizione di Monitor di stato Canon IJ](#)

Verifica dello stato dell'inchiostro dal computer

È possibile verificare il livello di inchiostro rimanente e i tipi di serbatoio d'inchiostro per il modello in uso.


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)**.

3. Visualizzare **Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)**

Lo stato dell'inchiostro viene visualizzato come un'illustrazione.

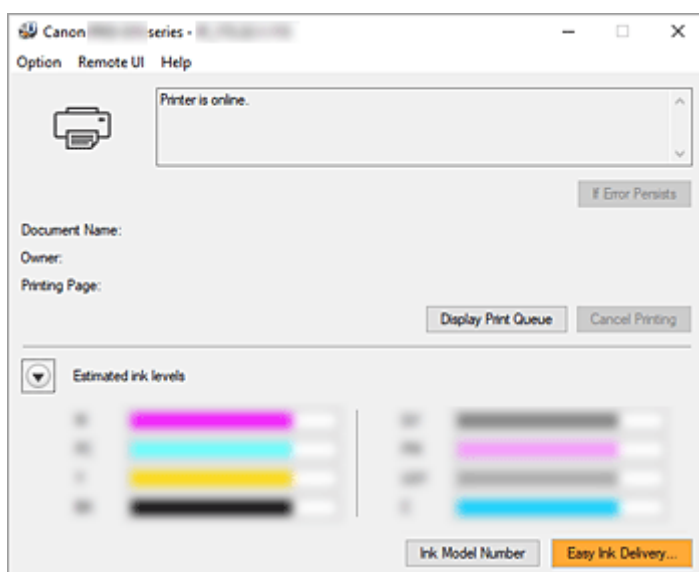

»»» Nota

- Quando si stampa su carta in formato A3 o di dimensioni maggiori, l'inchiostro potrebbe esaurirsi prima del termine della stampa o la stampa potrebbe risultare sbiadita o presentare striature (con linee bianche).

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- A seconda del tipo di documento da stampare, il metodo di alimentazione carta impostato nel driver della stampante potrebbe non funzionare correttamente.
In tal caso, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) dalla finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e verificare l'impostazione del campo **Alimentazione carta (Paper Source)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.
- Con alcune applicazioni, l'impostazione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante potrebbe non essere attivata.
In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software.
- Se la **Lingua (Language)** selezionata nella finestra di dialogo **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la finestra delle impostazioni del driver della stampante non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda **Avanzate (Advanced)** nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.
Inoltre, se viene selezionata l'opzione **Stampa su file (Print to file)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, le seguenti funzioni non saranno operative.
 - **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
 - **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))** in **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** sulla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page), Fascicola (Collate), Specifica margine... (Specify Margin...)** e **Timbro... (Stamp...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.
Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e modificare l'impostazione **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)**. Questo potrebbe risolvere il problema.
- Se si utilizza un modello che dispone di uno slot della scheda, lo slot della scheda della stampante potrebbe diventare inaccessibile. In tal caso riavviare la stampante oppure spegnerla e ricollegare il cavo USB.

Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.
 - Quando si utilizza un'impostazione da **2 su 1 (2 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** o **Zoom** per **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante, il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
 - Quando l'opzione **Formato pagina (Page Size)** in Word è impostata su "Ingrandisci/Riduci di XXX", il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
In tal caso, attenersi alla seguente procedura.
 1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
 2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** impostare **Formato pagina (Page Size)** sullo stesso formato di carta specificato in Word.
 3. Impostare **Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))** in **Layout di pagina (Page Layout)** o **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** in base alle esigenze.
 4. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
 5. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo **Stampa (Print)**.
 6. Aprire di nuovo la finestra di dialogo **Stampa (Print)** di Word.
 7. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.
 8. Avviare la stampa.
- Se in Adobe Illustrator (Adobe Incorporated) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo **Stampa Bitmap (Bitmap Printing)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)**.

Anteprima Canon IJ

Anteprima Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), fare clic sulla scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**.

Se non si desidera visualizzare l'anteprima prima della stampa, deselezionare la casella di controllo.

Argomento correlato

➔ [Prevenzione degli errori di stampa](#)

Aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante

Questa funzione ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

La procedura per l'aggiornamento delle informazioni sui supporti è descritta di seguito.



Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

1. Aprire la schermata di impostazione del driver della stampante
2. Nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** fare clic su **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)**.

Quando non è possibile aggiornare le informazioni sui supporti nel driver della stampante, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)** e controllare il contenuto visualizzato.

3. Aggiornare le informazioni sui supporti

Verificare, attenendosi alle istruzioni riportate nella finestra di dialogo, che la stampante sia accesa e fare clic su **Esegui (Start)**.

Dopo la verifica della necessità di aggiornare le informazioni sui supporti nella stampante, viene visualizzato un messaggio.

Se le informazioni sui supporti nella stampante sono aggiornate, fare clic su **OK** e concludere l'aggiornamento delle informazioni sui supporti.

Se è necessario aggiornare le informazioni, attenersi alla procedura riportata di seguito:

4. Aggiornare le informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti nel driver della stampante verranno aggiornate.

»»» Importante

- L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.

5. Completare l'aggiornamento delle informazioni sui supporti

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Le informazioni sui supporti verranno aggiornate.

»» Importante

- Riavviare il driver della stampante dopo aver aggiornato le informazioni.

»» Importante

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.
Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.
- Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.
- Se si aggiungono, eliminano o modificano i supporti utilizzando gli strumenti di amministrazione (Media Configuration Tool) senza aggiornare le informazioni sui supporti, possono verificarsi dei problemi che rendono impossibile la stampa.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare il lavoro di stampa indesiderato utilizzando Monitor di stato Canon IJ.

1. Visualizzare il Monitor di stato [Monitor di stato Canon IJ](#)

Fare clic sull'icona del monitor di stato Canon IJ visualizzato sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

2. Visualizzare i lavori di stampa

Fare clic su **Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)**.

Viene visualizzata la finestra della coda di stampa.

3. Eliminare i lavori di stampa

Selezionare i lavori di stampa da eliminare e selezionare **Annulla (Cancel)** dal menu **Documento (Document)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.


L'eliminazione del lavoro di stampa è completata.

»» Importante

- Agli utenti sprovvisti dell'autorizzazione di accesso per la gestione della stampante non è consentito eliminare i lavori di stampa di un altro utente.

Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Maintenance)** consente di avviare [Canon IJ Printer Assistant Tool](#) o di controllare lo stato della stampante.

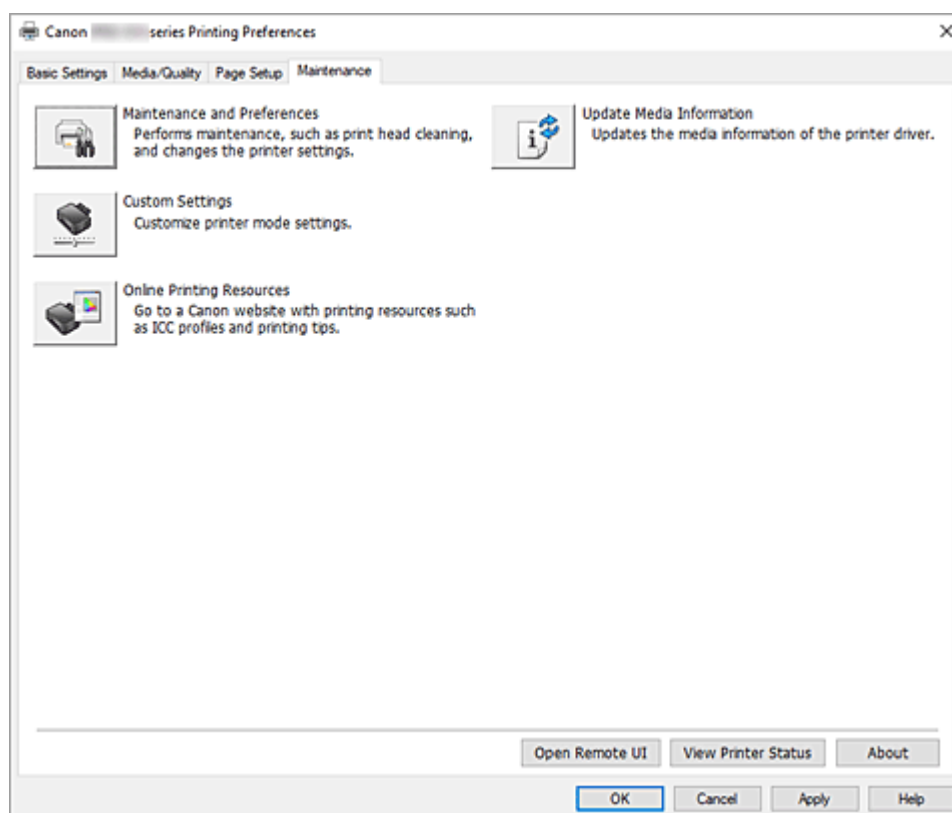

Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)

Canon IJ Printer Assistant Tool è stato avviato.

È possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.



Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate](#).

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.



Risorse di stampa on-line (Online Printing Resources)

Accedere a un sito Web Canon con risorse di stampa quali profili ICC e suggerimenti di stampa.

»»» Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessario avere una connessione Internet. Tenere presente che tutti i costi della connessione Internet sono a carico dell'utente.



Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)

Ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Quando le informazioni sui supporti vengono aggiornate, i supporti visualizzati in **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** vengono aggiornate in base alle informazioni più recenti.

Quando non è possibile aggiornare le informazioni sui supporti nel driver della stampante, fare clic su [Elementi della verifica iniziale \(Initial Check Items\)](#) e controllare il contenuto visualizzato.

Apri UI remota (Open Remote UI)

Menu per eseguire la manutenzione della stampante e la modifica delle impostazioni.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Informazioni (About)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Informazioni](#).

È possibile verificare la versione del driver della stampante e una nota sul copyright.

Inoltre, è possibile cambiare la lingua da utilizzare.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Selezionare questa casella di controllo per ruotare i dati di stampa di 90 gradi a sinistra durante la stampa.

»»» Importante

- Non modificare questa impostazione mentre il lavoro di stampa è visualizzato nell'elenco dei lavori in attesa. Altrimenti potrebbe accadere che alcuni caratteri vengano omessi o che il layout risulti danneggiato.

»»» Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")** o **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")** per **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

Setup), la stampante ruota la carta di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Quando si stampano documenti dal computer e le impostazioni carta nel driver della stampante e le informazioni sulla carta registrate nella stampante non corrispondono a quelle della stampante, questa impostazione disattiva la visualizzazione del messaggio e consente di continuare a stampare. Per attivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, deselezionare questa casella di controllo.

Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disables paper width detection when printing from computer)

Anche se la larghezza dei fogli rilevata dalla stampante durante la stampa dal computer differisce dalla larghezza impostata in **Formato carta (Paper Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, questa funzione disattiva la visualizzazione dei messaggi e consente di continuare a stampare.

Per disattivare il rilevamento della larghezza della carta durante la stampa, selezionare questa casella di controllo.

Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) (Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information))

Controllare che la stampante sia collegata al computer e accesa.

Se non si riescono ad aggiornare le informazioni sul supporto, verificare quanto riportato di seguito.

- Accertarsi che l'aggiornamento delle informazioni sui supporti venga eseguito da un utente con privilegi di amministratore.
Gli utenti che non dispongono dei privilegi di amministratore possono controllare se è necessario aggiornare le informazioni sui supporti, ma non possono eseguire l'aggiornamento.
- Prima di aggiornare le informazioni sui supporti, verificare di aver aggiunto, modificato o eliminato le informazioni sui supporti sulla stampante con il Media Configuration Tool.

»»» Importante

- L'aggiornamento delle informazioni sui supporti può richiedere del tempo.
- Non modificare le informazioni sui supporti sulla stampante quando è in corso l'aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver della stampante.

Finestra di dialogo Informazioni (About)

Quando si fa clic su **Informazioni (About)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (About)**. Questa finestra di dialogo consente di visualizzare la versione, il copyright e l'elenco di moduli del driver della stampante. È possibile selezionare la lingua da utilizzare e cambiare quella visualizzata nella finestra di configurazione.

Moduli

Consente di elencare i moduli del driver della stampante.

Lingua (Language)

Consente di specificare la lingua che si desidera utilizzare nella [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#).

»»» Importante

- Se il font per la visualizzazione della lingua scelta non è installato nel sistema, i caratteri risultano confusi.

Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)

Se si fa clic su **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni per l'invio dei dati (Settings for Data Sending)**.


Se sono inclusi dati di cui non si accetta l'invio, deselezionare questa casella di controllo.

»»» Nota

- Alcune funzioni della stampante possono essere impostate solo dalla scheda **Manutenzione (Maintenance)** di **Proprietà della stampante (Printer properties)**.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle immagini, dalle icone e dai messaggi nel monitor di stato.

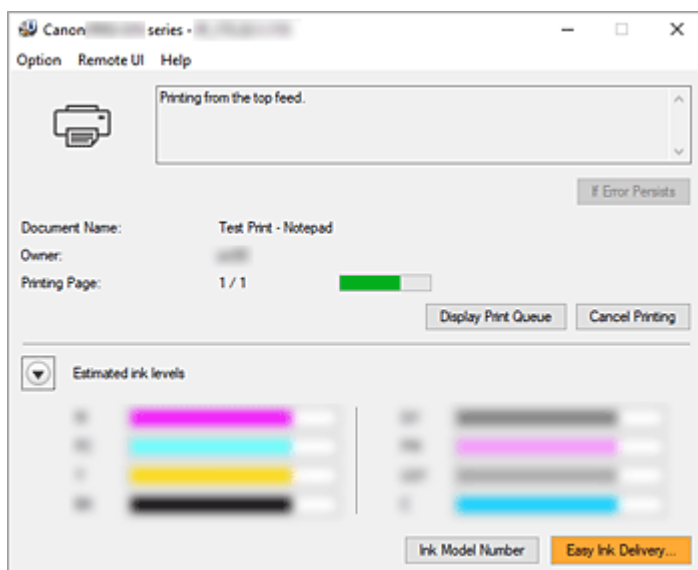

Funzionalità del monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ è dotato delle seguenti funzioni:

Visualizzazione su schermo dello stato della stampante

Il monitor di stato visualizza lo stato della stampante in tempo reale.

È possibile controllare il progresso di ciascun documento da stampare (processo di stampa).

Visualizzazione del contenuto di errori e della procedura di correzione

Il monitor di stato visualizza le informazioni su tutti gli errori che si verificano nella stampante.

È possibile verificare immediatamente il tipo di azione da intraprendere.

Visualizzazione dello stato dell'inchiostro

Consente di visualizzare lo stato dell'inchiostro.

È possibile verificare i tipi di serbatoio d'inchiostro e i volumi d'inchiostro.

Panoramica del monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ utilizza immagini, icone e messaggi per visualizzare lo stato della stampante e lo stato dell'inchiostro.

Durante la stampa, è possibile controllare le informazioni sul documento in stampa e sull'avanzamento di stampa.

Se si verifica un errore, il monitor di stato visualizza il contenuto dell'errore e le istruzioni su come correggere l'errore. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.



: C'è un avviso.



: Si è verificato un errore dell'operatore.



: C'è una notifica che non riguarda un avviso o un errore.



: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Se l'errore persiste (If Error Persists)

Se viene visualizzato un avviso o un errore, è possibile fare clic sul pulsante.

Verrà visualizzata una descrizione dell'avviso o dell'errore.

Nome doc. (Document Name)

Nome del documento in stampa.

Proprietario (Owner)

Nome del proprietario del documento in stampa.

Stampa pagina (Printing Page)

Numero della pagina corrente e numero totale delle pagine.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Coda di stampa, che controlla il documento corrente e i documenti in attesa di essere stampati.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Annulla la stampa.

Volumi inchiostro stimati (Estimated ink levels)



Fare clic su (il triangolo di espansione) per visualizzare una rappresentazione grafica dei volumi di inchiostro stimati nel serbatoio d'inchiostro.

Inoltre, se l'inchiostro rimanente è scarso o esaurito, apparirà un'icona o un messaggio (avviso relativo al livello di inchiostro/errore di inchiostro esaurito).

Spostare il cursore sull'immagine per verificare informazioni dettagliate come i livelli di inchiostro rimanenti e i nomi dei serbatoi d'inchiostro utilizzati dalla stampante.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile controllare quale sia il serbatoio d'inchiostro corretto per la stampante.

Menu Opzioni (Option)

Se viene visualizzato un messaggio della stampante, selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per avviare il monitor di stato Canon IJ.

Selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per utilizzare i comandi seguenti:

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare il monitor di stato Canon IJ durante la stampa di qualsiasi documento.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Consente di visualizzare i messaggi della Guida per operazioni complicate di impostazione della carta.

Stampa busta (Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio della Guida quando si avvia la stampa di buste.

Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.

Per visualizzare nuovamente il messaggio della Guida, aprire il menu **Opzioni**

(Option), selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Visualizza notifiche di aggiornamento firmware (Display Firmware Update Notifications)

Visualizza le notifiche di aggiornamento del firmware.

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, all'avvio della stampa viene visualizzata una finestra di dialogo.

Se si aggiunge un segno di spunta a **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)** in questa finestra di dialogo è possibile impedirne di nuovo la visualizzazione.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Viene avviato automaticamente il monitor di stato Canon IJ quando si avvia Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.

Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

»»» Nota

- Quando la stampante viene utilizzata tramite un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non verrà visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di ottenere informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di una stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)

Consente di visualizzare la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registrarlo nel browser e disattivare la visualizzazione di avvisi.

Menu Guida (Help)

Selezionare questo menu per visualizzare le informazioni della Guida per il monitor di stato Canon IJ, inclusa la versione e le informazioni sul copyright.

Argomento correlato


➔ [Monitor di stato Canon IJ](#)

Descrizione di Anteprima Canon IJ

Anteprima Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione carta.

Se si desidera visualizzare un'anteprima prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e selezionare la casella di controllo **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.

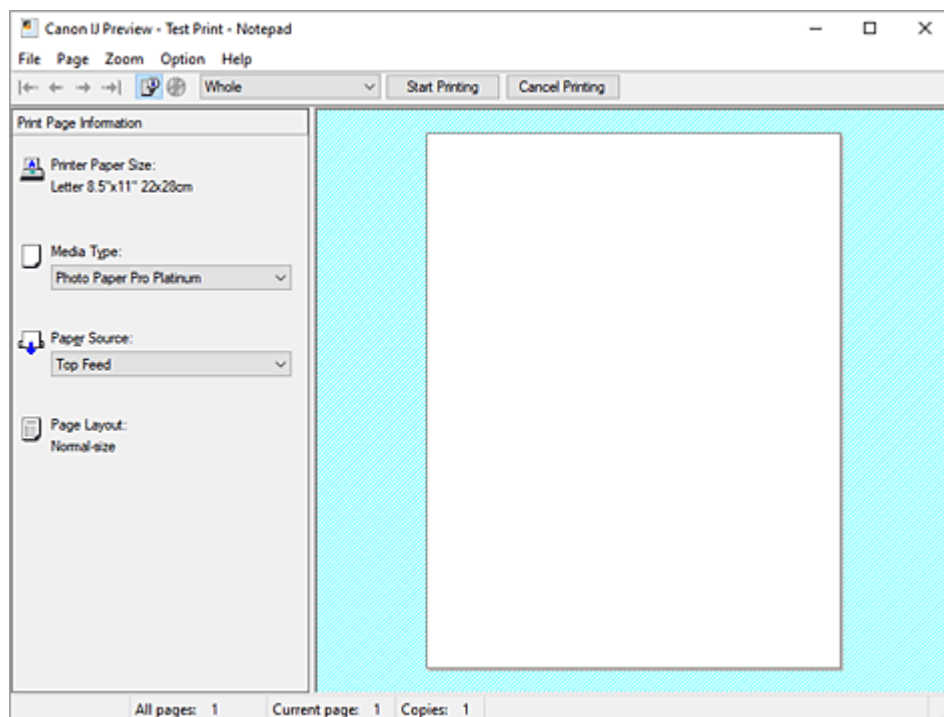

Menu File

Consente di selezionare l'operazione di stampa.

Avvia stampa (Start Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e, successivamente, di avviare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

Questo comando ha la stessa funzione di **Avvia stampa (Start Printing)** sulla barra degli strumenti.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e di annullare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

Questo comando ha la stessa funzione di **Annulla stampa (Cancel Printing)** sulla barra degli strumenti.

Esci (Exit)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ.

Menu Pagina (Page)

Questo menu include i comandi seguenti per selezionare la pagina da visualizzare.

Tutti questi comandi, ad eccezione di **Selezione pagina... (Page Selection...)**, possono essere selezionati anche dalla barra strumenti.

»» Nota

- Se si esegue lo spooling delle pagine, l'ultima pagina sottoposta a questa operazione diventa l'ultima.
- Quando le seguenti funzioni sono selezionate, il numero di pagine corrisponde al numero di fogli da utilizzare per la stampa e non al numero di pagine nel documento originale creato con l'applicazione software.
 - Da **2 su 1 (2 on 1)** a **Poster (4 x 4)** in **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Stampa fr./retro (manuale) (2-sided Printing (Manual))** e **Stampa opuscolo (manuale) (Booklet Printing (Manual))** in **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Se è stata impostata la stampa fronte/retro manuale, vengono visualizzate insieme tutte le pagine anteriori che saranno stampate per prime e, successivamente, le pagine posteriori.

Prima pagina (First Page)

Consente di visualizzare la prima pagina del documento.

Pagina precedente (Previous Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata prima di quella attualmente visualizzata.

Pagina successiva (Next Page)

Consente di visualizzare la pagina posizionata dopo quella attualmente visualizzata.

Ultima pagina (Last Page)

Consente di visualizzare l'ultima pagina del documento.

Selezione pagina... (Page Selection...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo **Selezione pagina (Page Selection)**.

Questo comando consente di specificare il numero della pagina da visualizzare.

Menu Zoom

Consente di selezionare il rapporto tra le dimensioni reali stampate sulla carta e le dimensioni di visualizzazione dell'anteprima.

Il rapporto può anche essere selezionato nell'elenco a discesa presente sulla barra strumenti.

Intera (Whole)

Consente di visualizzare la pagina intera di dati come un'unica pagina.

50%

Consente di ridurre i dati visualizzati del 50% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

100%

Consente di visualizzare i dati con le dimensioni reali da stampare.

200%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 200% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

400%

Consente di ingrandire i dati visualizzati del 400% rispetto alle dimensioni reali da stampare.

Menu Opzioni (Option)

Questo menu include il comando seguente:

Visualizza informazioni pagina stampata (Displays Print Page Information)

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di stampa (inclusi il formato di carta della stampante, il tipo di supporto e il layout di pagina) per ogni pagina a sinistra della schermata di anteprima.

Questa schermata consente inoltre di modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione della carta.

Visualizza l'area stampabile sul disco (Displays the printing area of the disc)

Quando si stampano le etichette disco vengono visualizzate le posizioni del disco stampabile sul vassoio.

È possibile controllare su quale area del disco verrà stampato il documento.

Menu ? (Help)

Quando viene selezionata questa voce di menu, viene visualizzata la finestra ? per Anteprima Canon IJ ed è possibile controllare le informazioni sulla versione e sul copyright.

Pulsante Avvia stampa (Start Printing)

Consente di stampare i documenti selezionati nel relativo elenco.

I documenti stampati vengono eliminati dall'elenco e, una volta stampati tutti, Anteprima Canon IJ viene chiusa.

Pulsante Annulla stampa (Cancel Printing)

Consente di uscire da Anteprima Canon IJ e di annullare la stampa del documento visualizzato nella schermata di anteprima.

È possibile fare clic su questo pulsante in fase di spooling.

Schermata Informazioni pagina stampata (Print Page Information)

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di stampa per ogni pagina a sinistra della schermata di anteprima.

Questa schermata consente inoltre di modificare le impostazioni relative al tipo di supporto e all'alimentazione della carta.

»»» Importante

- Se il tipo di supporto e l'alimentazione carta vengono impostati dall'applicazione software, queste impostazioni hanno la priorità e quelle modificate non saranno più attive.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di visualizzare il formato carta del documento da stampare.

Tipo di supporto (Media Type)

È possibile selezionare il tipo di supporto del documento da stampare.

Alimentazione carta (Paper Source)

È possibile selezionare l'alimentazione carta del documento da stampare.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di visualizzare il layout di pagina del documento da stampare.

Aggiornamento del driver

I driver includono un driver della stampante e MP Drivers. Gli MP Drivers includono un driver della stampante, ScanGear (driver dello scanner) e il driver del fax.

Aggiornando il driver alla versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

»»» Importante

- Controllare quanto segue se si desidera installare o eliminare i driver.
 - Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.
 - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- [Installazione del driver](#)
- [Eliminazione del driver non necessario](#)

Installazione del driver

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
Viene avviato il programma di installazione.

3. Installare il driver

Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

Fare clic su **Esci (Exit)**.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

»»» Importante

- È possibile scaricare il driver gratuitamente, ma eventuali addebiti per l'accesso a Internet sono responsabilità dell'utente.

Eliminazione del driver non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.

1. Avviare il programma di disinstallazione

Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) -> Programmi (Programs) -> Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

Dall'elenco dei programmi, selezionare "Driver Canon XXX Printer/MP Drivers" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su **Disinstalla (Uninstall)**.

Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su **Avvia (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.
Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

L'eliminazione del driver è completata.

Stampa da computer (macOS)


- Impostazione della stampa di base 📄Base
- Vari metodi di stampa
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
- Stampa con AirPrint

Impostazione della stampa di base

Di seguito viene descritta una semplice procedura di impostazione che consente di stampare correttamente mediante la stampante:

1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)
2. [Caricare la carta](#) nella stampante
3. Selezionare la stampante

Selezionare il modello nell'elenco **Stampante (Printer)** nella [Finestra di dialogo Stampa](#).

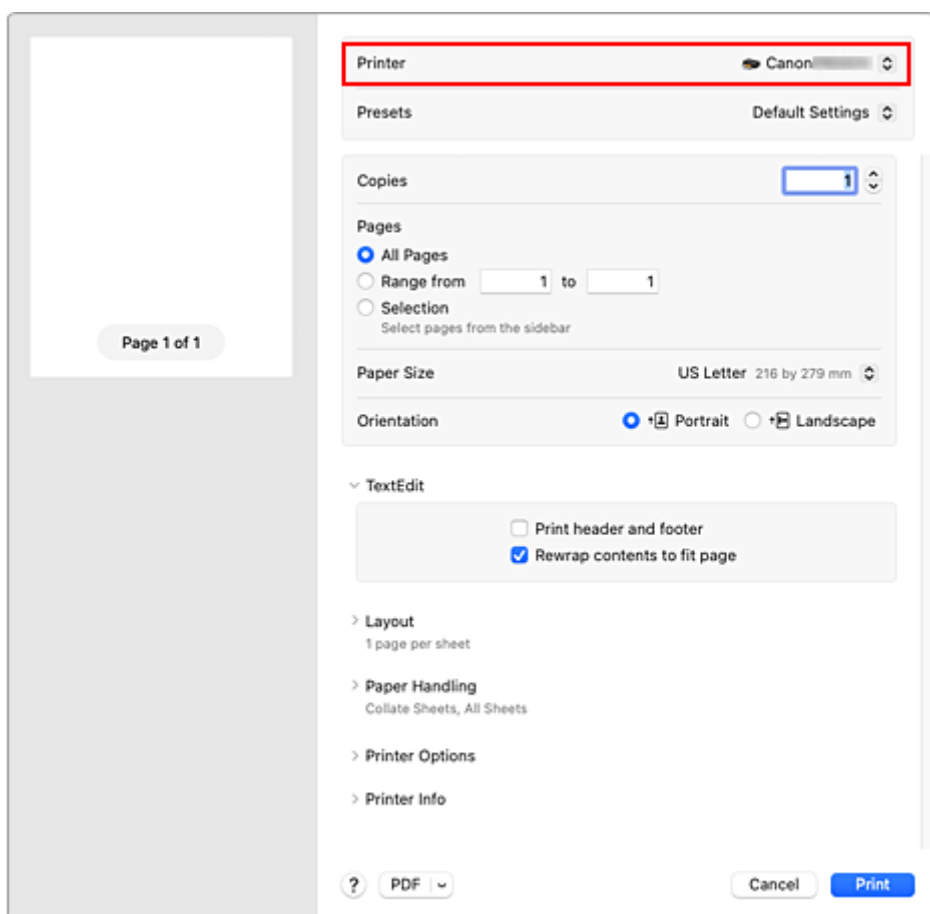


4. Selezionare il formato carta

Per **Dimensioni (Paper Size)**, selezionare il formato carta da utilizzare.


Se necessario, impostare il numero di copie, le pagine da stampare e l'orientamento.

5. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**

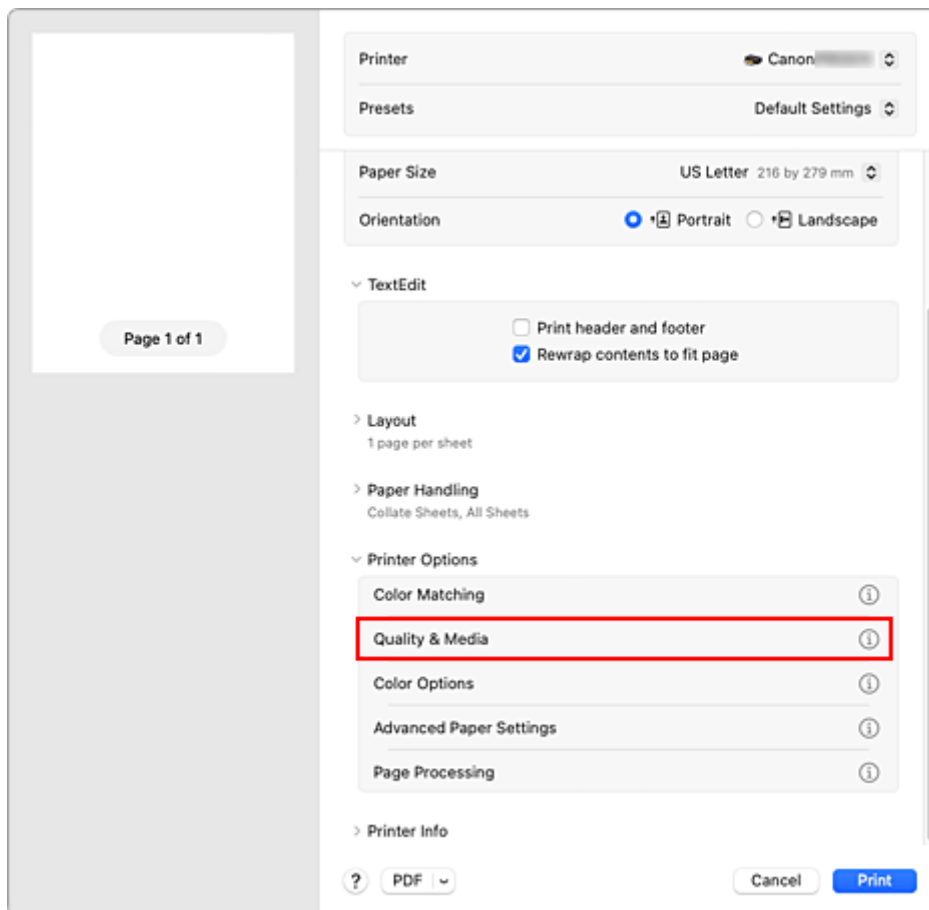

6. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare lo stesso tipo di carta caricato nella stampante.

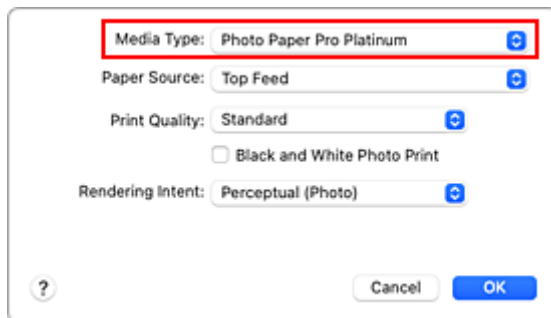

»»» Importante

- Nella sezione **Preset (Presets)** fare clic su **Salva impostazioni correnti come preset... (Save Current Settings as Preset...)** per [registrare le impostazioni specificate](#).

7. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Alimentazione carta (Paper Source)**, selezionare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

8. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare **Alta (High)**, **Standard** o **Veloce (Fast)** a seconda dello scopo.

»»» Importante

- Le impostazioni della qualità di stampa selezionabili possono variare in base al profilo di stampa.

9. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato in base al tipo e al formato del supporto.

»»» Importante

- Se si esegue la stampa di grande formato, assicurarsi che il serbatoio d'inchiostro sia pieno.
- Per stampare utilizzando il vassoio di alimentazione manuale, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

»»» Nota

- Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un [formato carta](#) corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul driver della stampante o nel pannello dei comandi della stampante come descritto di seguito.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)	Carta alta risol. (High-Res Paper)

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>	Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A)	Lucida II A (Plus Glossy II A)
Carta fotografica Pro Platinum <PT-101>	Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)	Pro Platinum
Professionale Luster <LU-101>	Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)	Profession. Luster (Pro Luster)
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>	Carta Fotografica Lucida A (Glossy Photo Paper A)	Lucida A (Glossy A)
Carta Fotografica <GP-701>	Carta Fotografica Lucida A (Glossy Photo Paper A)	Lucida A (Glossy A)
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)	Opaca (Matte)
Artistica ruvida di qual. super. <FA-RG1>	Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)	Artistica ruvida (Fine Art Rough)

Carta fotografica Pro Premium Matte <PM-101>	Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)	ProPremiumMatteA
--	---	-------------------------

Carta originale Canon (prodotto originale)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Dark Fabric Iron-on Transfers <DF-101>	Termotrasfer. in stoffa scura (Dark Fabric Iron-on Transfers)	Termotr. st. scura (DF Iron Transfers)

Carta disponibile in commercio

Quando non si utilizza carta originale Canon, è possibile continuare a stampare senza problemi con le impostazioni correnti configurate nel driver della stampante sul pannello dei comandi..

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain Paper)	Carta com. (Plain paper)
Japanese Paper Washi	Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi) *1	Carta giapponese (Japanese Paper)
Carta fotografica leggera (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper) *1	Carta fotogr. leg. (Light Photo Paper)
Carta fotografica pesante (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper) *1	Carta fotogr. pes. (Heavy Photo Paper)
Carta pesante Fine-Art (da circa 0,1 mm a meno di 0,3 mm)	Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper) *1	Carta pesante Art (Heavy Art Paper)
Carta molto pesante Fine Art (da circa 0,3 mm a meno di 0,6 mm)	Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper) *1	Carta molto p. Art (EX Hvy Art Paper)
Canvas	Canvas *1	Canvas
Buste	Busta (Envelope)	Busta (Envelope)
Trasferibili T-Shirt	Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)	Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)
Biglietti di auguri	Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)	Cart.aug. get.inch. (IJ Greeting Card)
Carta di album di ritagli	Carta di album di ritagli (Card Stock)	Carta di album di ritagli (Card stock)

*1 Per migliorare la qualità di stampa e l'alimentazione della carta quando si utilizza carta non originale Canon, creare una carta personalizzata utilizzando Media Configuration Tool e aggiungerla alla

stampante.

Questi tipi di supporto possono essere utilizzati come standard di carta personalizzati.

►► Nota

- Se si è aggiunto un nuovo tipo di supporto utilizzando il Media Configuration Tool, aprire CanonIJ Printer Utility2 e da **Informazioni sul supporto (Media Information)** selezionare **Aggiorna informazioni sul supporto (Update Media Information)** (**Correggi informazioni sul supporto (Correct Media Information)**) ed eseguire un aggiornamento delle informazioni sui supporti nel driver.

Quando si stampa su un tipo di supporto appena aggiunto, modificare sia le impostazioni del supporto nel driver della stampante che le informazioni sul supporto registrate sulla stampante in modo che corrispondano al nuovo supporto.

- Quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)** dal menu **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** visualizzato in **Opzioni stampante (Printer Options)** nella finestra di dialogo di stampa, si consiglia di impostare **Formato carta (Paper Size)** su **4 x 6, L** o **"XXX Margine 25"** nella finestra di dialogo di stampa.

Per informazioni sulla gamma delle aree stampabili, consultare "[Area di stampa](#)".

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta (Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
4 x 6	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
5 x 7	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
7 x 10	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
8 x 10	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
25x30cm 10"x12" (10"x12" 25x30cm)	25x30cm(10"x12") (10"x12"(25x30cm))
210x594mm	210x594mm
210x594mm Margine 25 (210x594mm Margin 25)	210x594mm
A3	A3
A3 (Margine 25) (A3 (Margin 25))	A3
A3+ 33x48cm 13"x19" (A3+ 13"x19" 33x48cm)	A3+
A3+ (Margine 25) (A3+ (Margin 25))	A3+
A4	A4
A4 (Margine 25) (A4 (Margin 25))	A4
A5	A5
Busta num. 10 (Envelope #10)	Busta comm. 10 (Envelope Com 10)
Busta Choukei 3 (Envelope Choukei 3)	Nagagata 3
Busta Choukei 4 (Envelope Choukei 4)	Nagagata 4
Busta DL (Envelope DL)	Busta DL (Envelope DL)
Busta Tu4 (Envelope You4)	Yougata 4
Busta You6 (Envelope You6)	Yougata 6
JIS B4	B4
JIS B5	B5
L	L(89x127mm)

Cartolina (Postcard)	Hagaki
Cartolina - Doppia (Postcard Double)	Hagaki 2
Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quadrato 13cm (Square 5")
Quadrato 30x30cm 12"x12" (Square 12"x12" 30x30cm)	30x30cm(12"x12") (12"x12"(30x30cm))
Tabloid	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))
Tabloid (Margine 25) (Tabloid (Margin 25))	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))
Legale USA (US Legal)	Legal
Lettera USA (US Letter)	Letter
Lettera USA (Margine 25) (US Letter (Margin 25))	Letter
Formato personalizzato	Altri (Others)

Vari metodi di stampa


- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**
- **Esecuzione della stampa senza bordo**
- **Stampa in scala**
- **Stampa del layout di pagina**
- **Impostazione della stampa delle buste**
- **Stampa su cartoline**
- **Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)**
- **Impostazione del margine di pinzatura**
- **Adattamento della stampa alle dimensioni della carta**
- **Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze**

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa


Fascicola fogli (Collate Sheets) + Inverti (Reverse)



Fascicola fogli (Collate Sheets) + Normale (Normal)



Inverti (Reverse)




Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa.

1. Specificare il numero di copie da stampare

Specificare il numero di copie da stampare da **Copie (Copies)** nella [Finestra di dialogo Stampa](#).

2. Selezionare **Gestione carta (Paper Handling)**

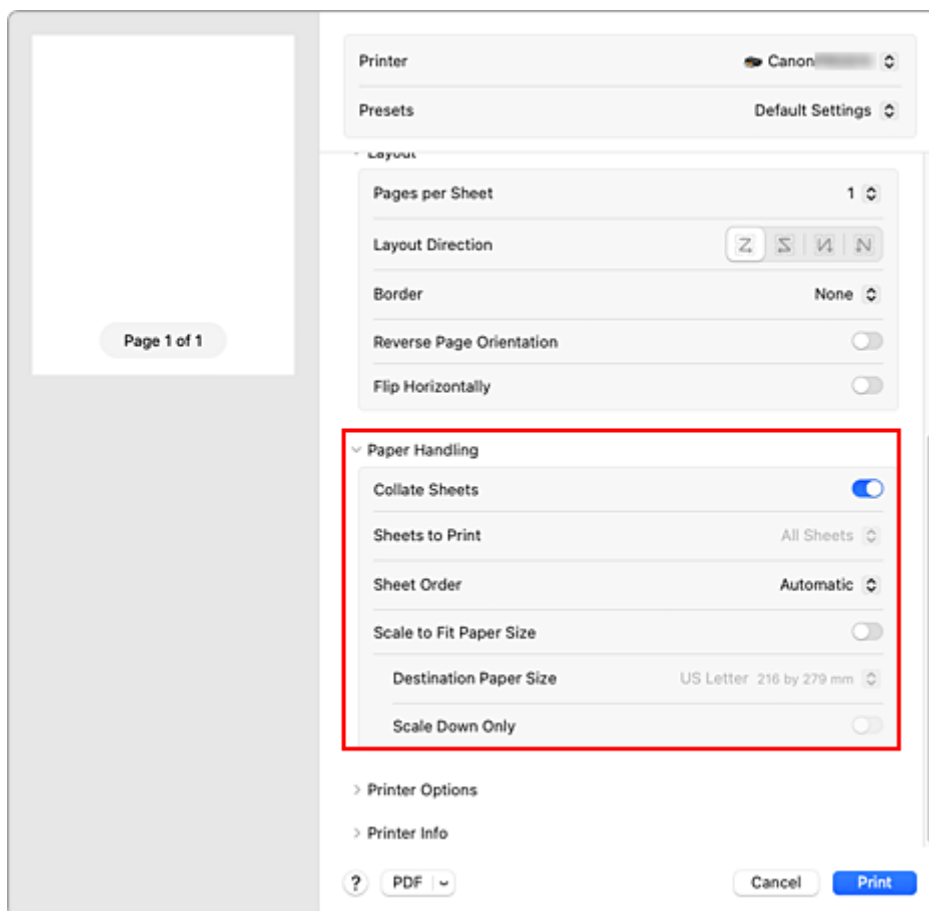

3. Abilitare **Fascicola fogli (Collate Sheets)** quando si specificano più copie nella casella **Copie (Copies)**

Attivare **Fascicola fogli (Collate Sheets)** per stampare tutte le pagine di una singola copia insieme. Disattivate questa impostazione per stampare tutte le pagine con lo stesso numero di pagina insieme.

4. Specificare l'ordine di stampa

Controllare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Quando si seleziona **Inverti (Reverse)**, la stampa inizia dall'ultima pagina.

Quando si seleziona **Automatico (Automatic)** o **Normale (Normal)**, la stampa inizia dalla prima pagina.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.


Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Nella stampa standard, i margini vengono creati intorno all'area del documento. Tuttavia, con la funzione di stampa senza bordo, tali margini non vengono creati. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

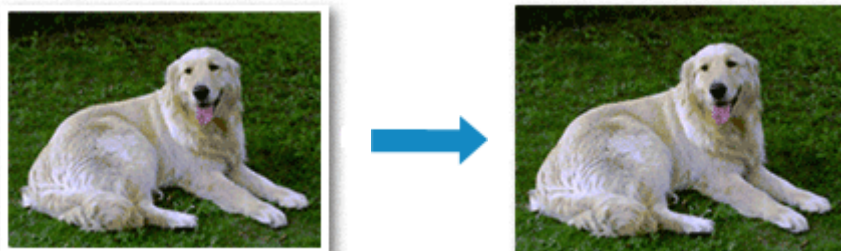

Di seguito viene illustrata la procedura per eseguire la stampa senza bordo:

►► Nota

- È inoltre possibile impostare **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)** nel pannello dei comandi della stampante, ma le impostazioni del driver della stampante avranno priorità.

Impostazione della stampa senza bordo

1. Selezionare la dimensione del foglio per la stampa senza bordo

Selezionare "Senza bordo XXX" per **Formato carta (Paper Size)** dalla finestra di dialogo di stampa.

2. Selezionare **Elaborazione pagina (Page Processing)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**

3. Regolare la quantità di estensione dalla carta

Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore **Estensione senza bordo (Borderless Extension)**.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per diminuirla.

Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.

►►► Importante

- Se si imposta il cursore **Estensione senza bordo (Borderless Extension)** nella posizione all'estrema destra, il retro della carta potrebbe presentare sbavature.

4. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

»»» Importante

- La stampa senza bordo supporta solamente formati di carta specifici. Assicurarsi di selezionare un formato carta con la dicitura "Senza bordo" in **Dimensioni (Paper Size)**.
- La qualità di stampa potrebbe peggiorare o il foglio potrebbe risultare macchiato nelle parti inferiore e superiore in base al tipo di carta utilizzato.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato. In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.
- Quando è attivata la stampa in scala o del layout di pagina, non è possibile eseguire la stampa senza bordo.

»»» Nota

- Quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** nei tipi di carta seguenti dal menu **Qualità/ Tipo di carta (Quality & Media)** visualizzato nella finestra di dialogo **Opzioni stampante (Printer Options)**, non si consiglia la stampa a piena pagina senza bordo.
 - **Carta comune (Plain Paper)**
 - **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**
 - **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)**
 - **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)**

■ Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Tuttavia, le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio non verranno stampate e pertanto le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore **Estensione senza bordo (Borderless Extension)** verso sinistra.

»»» Importante


- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

»»» Nota

- Quando il cursore **Estensione senza bordo (Borderless Extension)** viene impostato nella posizione all'estrema sinistra, i dati dell'immagine vengono stampati a dimensione piena.


Stampa in scala

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

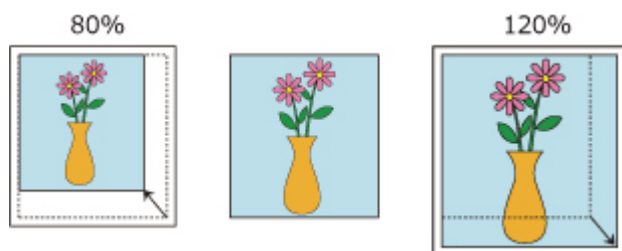

1. Selezionare la stampante

Selezionare il nome del modello nell'elenco **Formato per (Format For)** nella [Finestra di dialogo Imposta pagina](#).

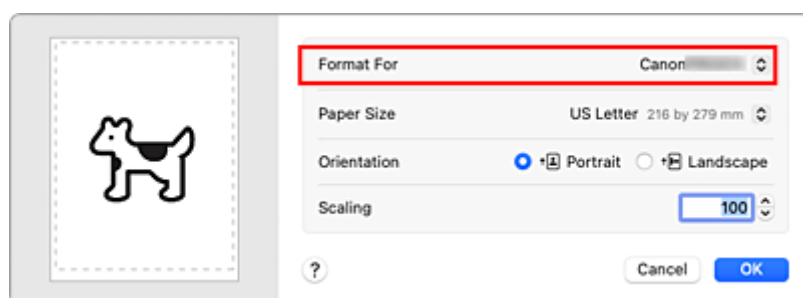

2. Impostare la stampa in scala

Specificare il fattore di scalatura nella casella **Scalatura (Scaling)** e fare clic su **OK**.

►►► Nota

- A seconda del valore impostato in **Scalatura (Scaling)**, potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.

3. Completare la configurazione

Nella [Finestra di dialogo Stampa](#) fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

►►► Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione anche nella finestra di dialogo Imposta pagina.


Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.



Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa del layout di pagina:

1. Selezionare **Layout** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

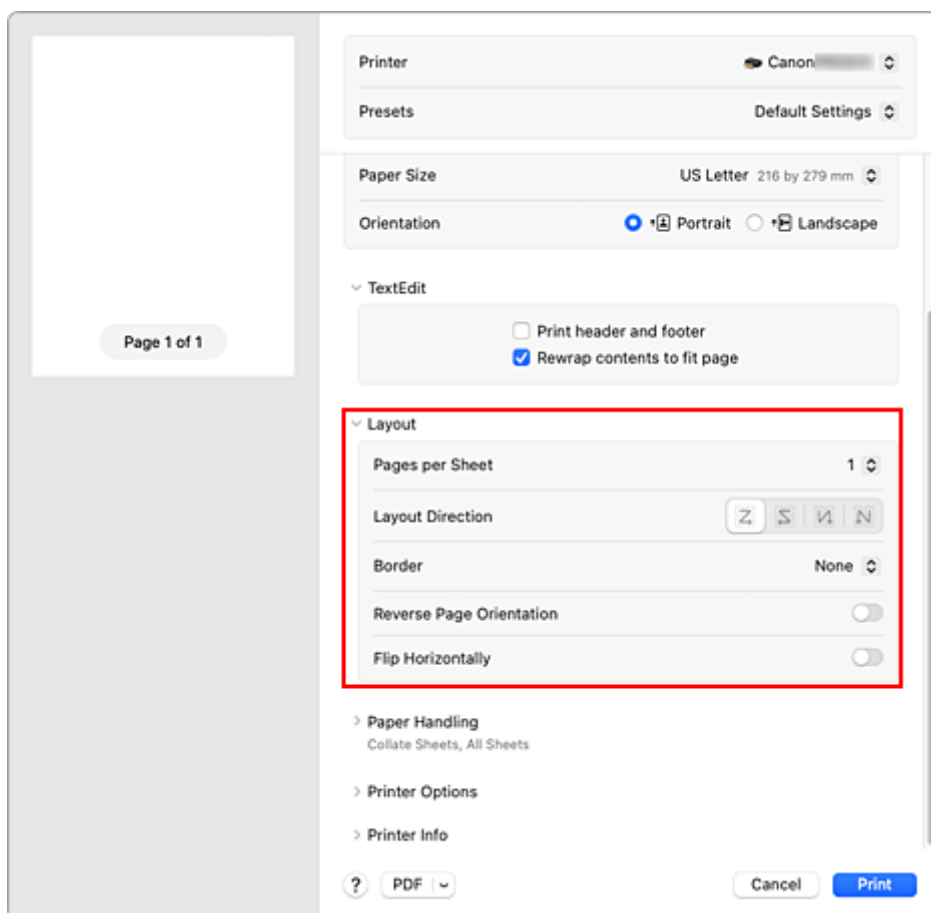

2. Impostare il numero di originali da stampare su una pagina

In **Pagine per foglio (Pages per Sheet)** specificare il numero di pagine da stampare su una pagina.

3. Se necessario, impostare uno dei seguenti elementi

Orientamento layout (Layout Direction)

Per modificare l'ordine delle pagine selezionare un'icona dall'elenco.

Bordo (Border)

Per stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del documento, selezionare un tipo di bordo pagina.

Inverti ordine pagina (Reverse Page Orientation)

Attivare per modificare l'orientamento della carta.

Capovolgi orizzontalmente (Flip Horizontally)

Attivare per invertire destra e sinistra del documento.

4. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Impostazione della stampa delle buste

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa di una busta:


1. [Caricare una busta](#) nella stampante

2. Selezionare le dimensioni nella [Finestra di dialogo Stampa](#)

Per **Formato carta (Paper Size)**, selezionare **Busta num. 10 (Envelope #10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Busta Tu4 (Envelope You4)** o **Busta You6 (Envelope You6)**.

3. Impostare l'orientamento di stampa

Per stampare le informazioni del destinatario in orizzontale, selezionare Orizzontale per **Orientamento (Orientation)**. Quindi attivare **Inverti ordine di pagina (Reverse Page Orientation)** da **Layout** nella finestra di dialogo di stampa.



4. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**

5. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)** selezionare **Busta (Envelope)**.

6. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità di stampa (Print Quality)**, selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

►► Importante

- Quando si stampa su una busta, selezionare sempre le impostazioni di stampa nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa su cartoline

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa sulle cartoline.

1. [Caricare la cartolina](#) nella stampante

2. Selezionare le dimensioni nella [Finestra di dialogo Stampa](#)

Selezionare **Cartolina (Postcard)** o **Cartolina - Doppia (Postcard Double)** dal menu **Dimensioni (Paper Size)**.

»»» Importante

- Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
- Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre le dimensioni su **Cartolina - Doppia (Postcard Double)** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
- La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.
- Con le cartoline di ritorno, non è possibile utilizzare la stampa senza bordo.

3. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**

4. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare lo stesso tipo di carta caricato nella stampante.

»»» Importante

- Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
- Quando si stampa su ciascun lato di una cartolina separatamente, si otterrà un risultato più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi quello con l'indirizzo.
- Le impostazioni carta nella finestra di dialogo di stampa sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio. Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nella finestra di dialogo di stampa e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

5. Fare clic su **Stampa (Print)**.

La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

»»» Importante

- Se si seleziona la casella di controllo **Non mostrare più (Do not show again)** quando viene visualizzato un messaggio della guida prima dell'avvio della stampa, si impedirà che vengano visualizzati eventuali ulteriori messaggi.

Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni nel menu **Dimensioni (Paper Size)**. Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.

1. Creazione di un nuovo formato carta personalizzato

Nella [Finestra di dialogo Stampa](#) selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)** in **Dimensioni pagina (Paper Size)**.

Nella finestra di dialogo visualizzata fare clic su **+**.

Senza nome (Untitled) verrà aggiunto all'elenco.

2. Impostazione delle informazioni relative al formato carta personalizzato

Fare doppio clic su **Senza nome (Untitled)**, immettere il nome del formato carta che si desidera registrare e specificare le impostazioni **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** della carta.

Selezionare **Definito dall'utente (User Defined)** o il modello per **Margini (Margins)**.

3. Registrazione del formato carta personalizzato


Fare clic su **OK**.

Il formato personalizzato viene registrato.

»»» Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, eseguire la procedura descritta sopra dal driver della stampante per impostare tali valori.

»»» Nota


- Per duplicare un formato carta registrato, selezionare il formato desiderato nell'elenco **Formato carta pers. (Custom Paper Sizes)** e fare clic su  **Duplica (Duplicate)**.
- Per eliminare un formato carta registrato, selezionare il formato desiderato nell'elenco **Formato carta pers. (Custom Paper Sizes)** e fare clic su **-**.
- Se le impostazioni relative alla carta presenti nel driver della stampante differiscono dalle informazioni sulla carta registrate sulla stampante, è possibile che sul pannello dei comandi della stampante venga visualizzato un errore. La stampa è comunque possibile, ma si potrebbero ottenere risultati di stampa non corretti.

Impostazione del margine di pinzatura



Di seguito viene descritta la procedura per impostare la larghezza del margine il lato di pinzatura:

1. Selezionare **Elaborazione pagina (Page Processing)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

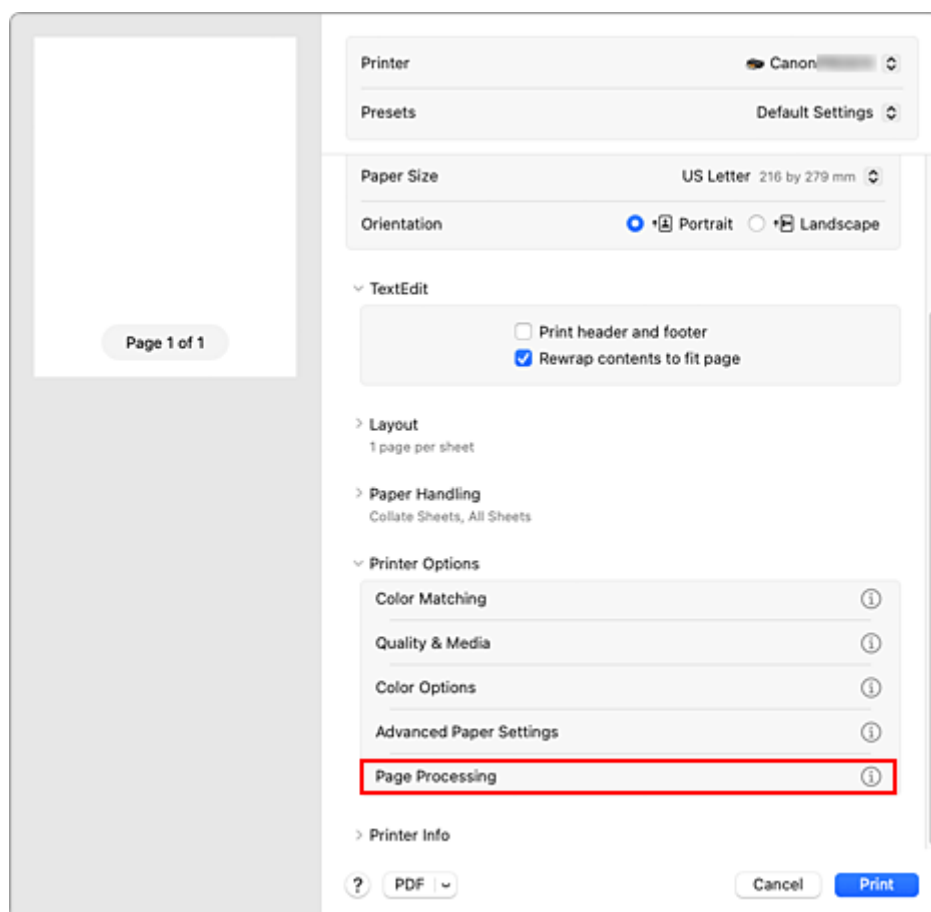

2. Impostare la larghezza del margine e il lato di pinzatura

Se necessario impostare la larghezza del **Margine (Margin)** e selezionare la posizione della pinzatura dall'elenco **Lato pinzatura (Stapling Side)**.

»» Nota

- La stampante riduce automaticamente l'area di stampa in base al margine stabilito dalla posizione di pinzatura.

3. Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il lato di pinzatura e la larghezza del margine specificati.

»» Importante

- Se è attiva la stampa senza bordo, le opzioni **Margine (Margin)** e **Lato pinzatura (Stapling Side)** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

Adattamento della stampa alle dimensioni della carta




Di seguito viene descritta la procedura da utilizzare per stampare automaticamente un documento che è stato ingrandito o ridotto per adattarlo alle dimensioni del foglio:

1. Verificare il formato della carta

Verificare che l'impostazione **Dimensioni pagina (Paper Size)** nella [Finestra di dialogo Stampa](#) corrisponda alle dimensioni della pagina specificate nell'applicazione software.

2. Selezionare **Gestione carta (Paper Handling)** dalla finestra di dialogo di stampa

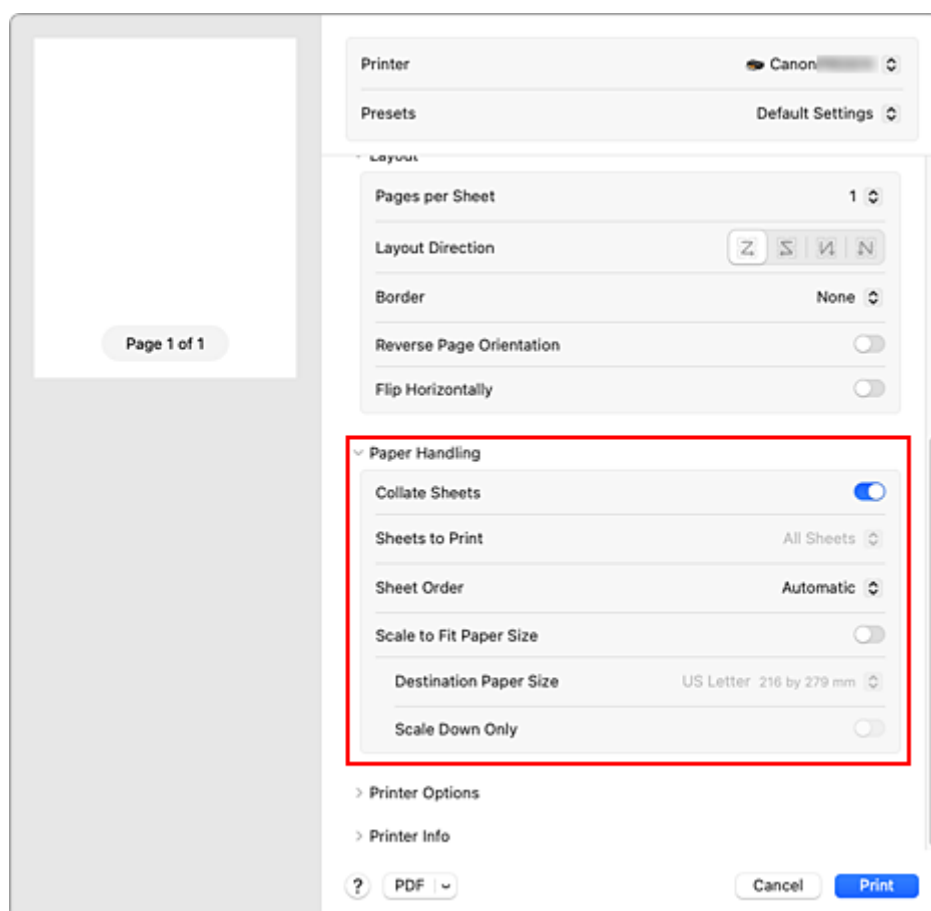

3. Impostare le dimensioni del foglio

Abilitare **Ridimensiona per adattare al formato carta (Scale to Fit Paper Size)**. Quindi, in **Formato carta di destinazione (Destination Paper Size)**, selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

4. Se necessario, abilitare Riduci solamente (Scale Down Only)

Se si attiva **Riduci solamente (Scale Down Only)**, il documento verrà ridotto per adattarsi al formato della carta nel caso in cui il formato del documento sia più grande. Il documento viene stampato nelle dimensioni originali se queste sono più piccole delle dimensioni della carta.

5. Fare clic su Stampa (Print).

Durante la stampa, il documento verrà ingrandito o ridotto per adattarsi al formato della pagina.

Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze

In questa stampante sono presenti due sorgenti carta, un vassoio alimentatore manuale e un alimentatore superiore.

È possibile semplificare la stampa selezionando un'impostazione di alimentazione carta corrispondente al tipo di supporto o allo scopo della stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per impostare l'alimentazione carta:

1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media) da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)**

2. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare lo stesso tipo di carta caricato nella stampante.

3. Selezionare l'alimentazione carta

Per **Alimentazione carta (Paper Source)**, selezionare l'opzione riportata di seguito in base alle esigenze.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene alimentata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

»»» Importante

- Se uno dei seguenti tipi di carta è selezionato dal menu **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, non è possibile alimentare la carta dal vassoio alimentatore manuale sul retro della stampante.
 - **Carta comune (Plain Paper)**
 - **Busta (Envelope)**
 - **Hagaki A**
 - **Ink Jet Hagaki**
 - **Hagaki K**
 - **Hagaki**
 - **Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)**
 - **Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)**
- Se uno dei seguenti tipi di carta è selezionato per **Dimensioni (Paper Size)** nella finestra di dialogo Stampa, non è possibile alimentare la carta dal vassoio di alimentazione manuale sul retro della stampante.
 - **4 x 6**
 - **5 x 7**
 - **7 x 10**
 - **A5**
 - **Busta num. 10 (Envelope #10)**
 - **Busta Choukei 3 (Envelope Choukei 3)**
 - **Busta Choukei 4 (Envelope Choukei 4)**
 - **Busta DL (Envelope DL)**
 - **Busta Tu4 (Envelope You4)**
 - **Busta You6 (Envelope You6)**

- JIS B5
- L
- Cartolina (Postcard)
- Cartolina - Doppia (Postcard Double)
- Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)

Alimentatore superiore (Top Feed)

La carta viene alimentata dall'alimentatore superiore.

»» Importante

- Se uno de seguenti tipi di carta è selezionato dal menu **Tipo di supporto (Media Type)** di **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, non è possibile alimentare la carta dall'alimentatore superiore.
 - Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)
 - Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)
 - Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)
 - Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)

4. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa l'alimentazione carta specificata per stampare i dati.

»» Nota

- Se le impostazioni della carta nella finestra di dialogo Stampa differiscono dalle informazioni della carta registrate nella stampante, è possibile che venga visualizzato un errore. Per istruzioni su come operare in caso di errore, vedere "[Registra informazioni carta.](#)"
Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nella stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)

Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- **Impostazione del livello di Qualità di stampa (Personalizzata)**
- **Stampa in bianco e nero di un documento a colori**
- **Specifica della correzione colore**
 - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
 - Regolazione dei colori con il driver della stampante
 - Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)
 - Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)
 - Interpretazione del profilo ICC
- **Regolazione della tonalità**
- **Regolazione del bilanciamento del colore**
- **Regolazione della luminosità**
- **Regolazione del contrasto**

Impostazione del livello della qualità di stampa (Personalizzata)


È possibile impostare il livello di qualità di stampa in **Personalizzata (Custom)**.

La procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa è come segue:

1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

2. Selezionare la qualità di stampa

Selezionare **Personalizzata (Custom)** per **Qualità di stampa (Print Quality)**.

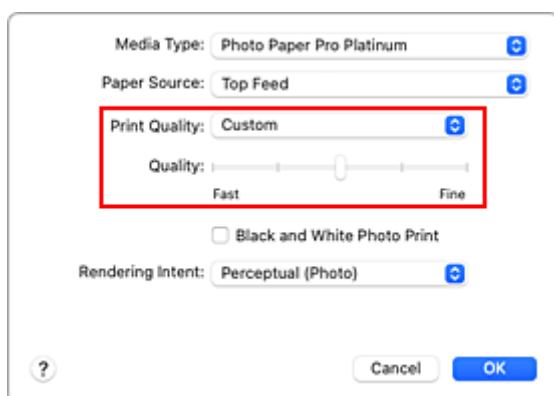

3. Impostazione del livello di qualità di stampa

Spostare il cursore **Qualità (Quality)** per selezionare il livello di qualità di stampa.

►►► Importante

- A seconda delle impostazioni del tipo di supporto, alcuni livelli di qualità di stampa non possono essere selezionati.

4. Completare la configurazione


Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa selezionato.

Argomenti correlati

- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)


Stampa in bianco e nero di un documento a colori

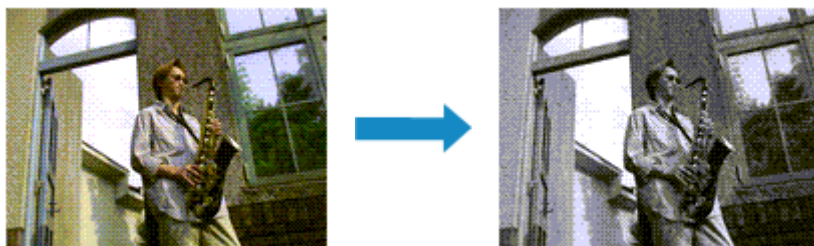

Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori:

1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Impostare la stampa di foto in bianco e nero

Selezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

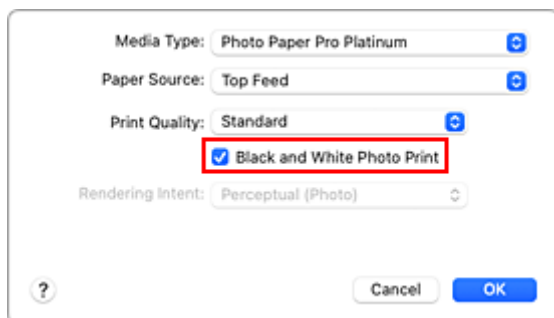

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

▶▶▶ Nota

- Con **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**, è possibile utilizzare anche inchiostri diversi dal nero.

Argomento correlato

➔ [Regolazione della tonalità](#)


Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare. In genere, quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola automaticamente i colori.

Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati di immagine oppure specificando un profilo ICC di stampa dall'applicazione software, selezionare **ColorSync**. Se si desidera stampare consentendo al driver della stampante di correggere i colori, selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)**.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

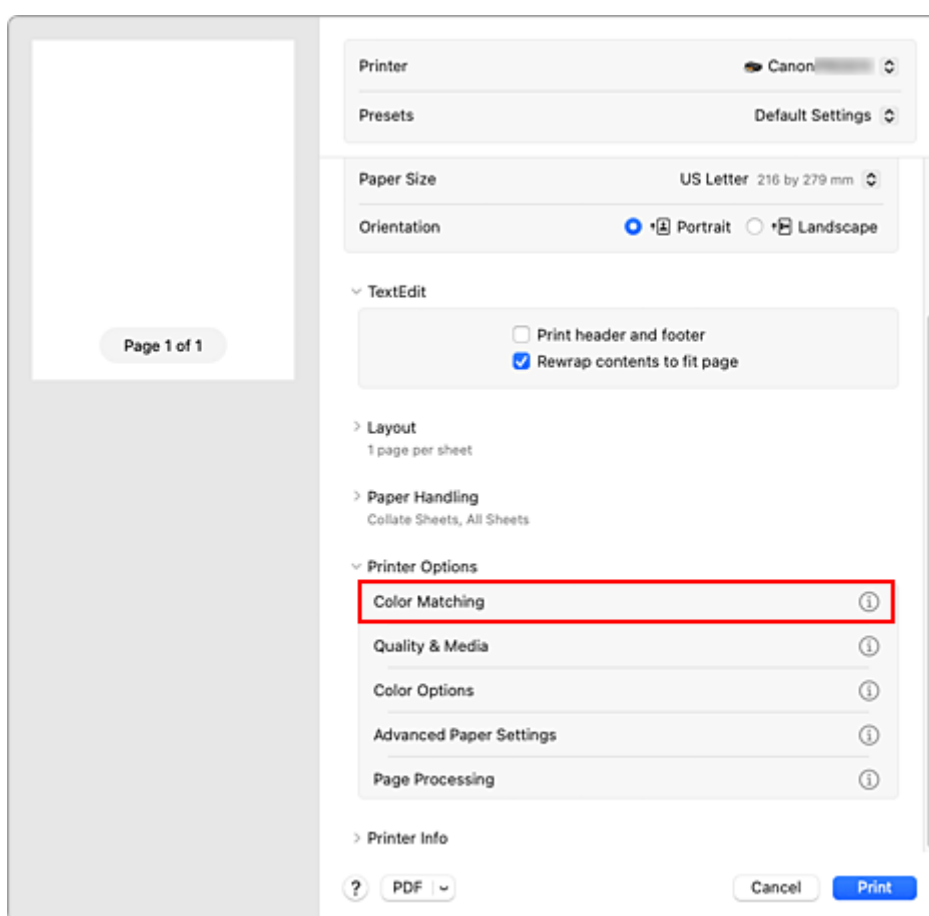

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare l'opzione riportata di seguito in base alle esigenze.

ColorSync

Eseguire la correzione colore con ColorSync.

Taratura colore Canon (Canon Color Matching)

Il driver eseguirà le regolazioni necessarie durante la stampa.

Per informazioni sulla corrispondenza driver, vedere "[Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)".

»»» Importante

- Se si ritiene che i colori visualizzati sul monitor siano diversi dai risultati stampati, accedere a **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** e selezionare **Nessuna correz. colore (No Color Correction)** in **Intento di render. (Rendering Intent)**.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con la correzione del colore specificata.

»»» Importante

- A seconda dell'applicazione software, quando viene specificato un profilo ICC di stampa da tale applicazione, non è possibile selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)** poiché **ColorSync** viene selezionato automaticamente.
- L'impostazione **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** è necessaria anche quando è selezionata l'opzione **ColorSync** o **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)**.

Argomenti correlati

- ➔ [Stampa fotografica ottimale dei dati immagine](#)
- ➔ [Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)
- ➔ [Stampa con i profili ICC \(specificando un profilo ICC dall'applicazione software\)](#)
- ➔ [Stampa con i profili ICC \(specificando un profilo ICC dal driver della stampante\)](#)
- ➔ [Interpretazione del profilo ICC](#)

Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor.

Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune.

Per macOS, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ColorSync".

sRGB è uno degli spazi colore comuni utilizzati di frequente.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

»» Nota

- In genere, i file immagine vengono salvati in formato JPEG. Alcune fotocamere digitali consentono di salvare le immagini in un formato denominato RAW. I dati RAW fanno riferimento a un formato di salvataggio che richiede l'utilizzo di un computer per lo sviluppo delle immagini. È possibile incorporare una tag di un profilo ICC di input in un file RAW utilizzando un'applicazione software specifica.

Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare.

Esistono due metodi di stampa tipici.

Verificare lo spazio colore dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per la stampa mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.

Selezionare questa funzione quando si desidera stampare impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor, ad esempio se i colori sono stati corretti durante la verifica dell'immagine di stampa sul monitor.

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine.

È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.

Argomento correlato

➔ [Interpretazione del profilo ICC](#)

Regolazione dei colori con il driver della stampante

Per utilizzare la corrispondenza driver della stampante, attivare la funzione di correzione dei colori corrispondente. La corrispondenza driver della stampante applica con precisione le caratteristiche dei dati visualizzati sul monitor e consente di ottenere risultati di stampa delle impressioni simili a quelle che appaiono sul monitor.

►►► Importante

- Quando si stampa con la corrispondenza driver della stampante, Canon consiglia di impostare il monitor e l'illuminazione dell'ambiente nel modo seguente:
 - Monitor
 - Temperatura colore: D50 (5000K)
 - Luminosità: da 100 a 120 cd/m²
 - Gamma: 2.2
 - Illuminazione dell'ambiente
 - Luce fluorescente per la valutazione del colore D50 (temperatura del colore 5000K, elevato rendering cromatico)
 - Luminosità visibile sui materiali stampanti: 500 lx ± 125 lx

►►► Nota

- Quando si stampa da un'applicazione software che consente di individuare e specificare i profili ICC, utilizzare un profilo ICC per la stampa con tale applicazione software, quindi selezionare le impostazioni per la gestione dei colori.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Selezionare la correzione colore
 - Selezionare **Taratura colore Canon (Canon Color Matching)**.
3. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**
4. Selezione dell'intento di rendering
 - Selezionare **Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo))** in **Intento di render. (Rendering Intent)**.
5. Impostare gli altri elementi
 - Da **Opzioni stampante (Printer Options)**, selezionare **Opzioni colore (Color Options)**. Se necessario, regolare la gestione del colore (**Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**) e regolare le impostazioni di **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.
6. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola i colori durante la stampa dei dati.

Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specifiche della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dall'applicazione software)


Quando si stampa da Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o da qualsiasi applicazione software in grado di identificare i profili ICC di input e consentire di specificare tali profili, la stampante utilizza il sistema di gestione del colore (ColorSync) integrato in macOS durante la stampa. La stampante stampa i risultati delle modifiche e del ritocco apportati nell'applicazione software e utilizza in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.

Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.

Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC di stampa creato personalmente o un profilo per carta speciale Canon, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso.

Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

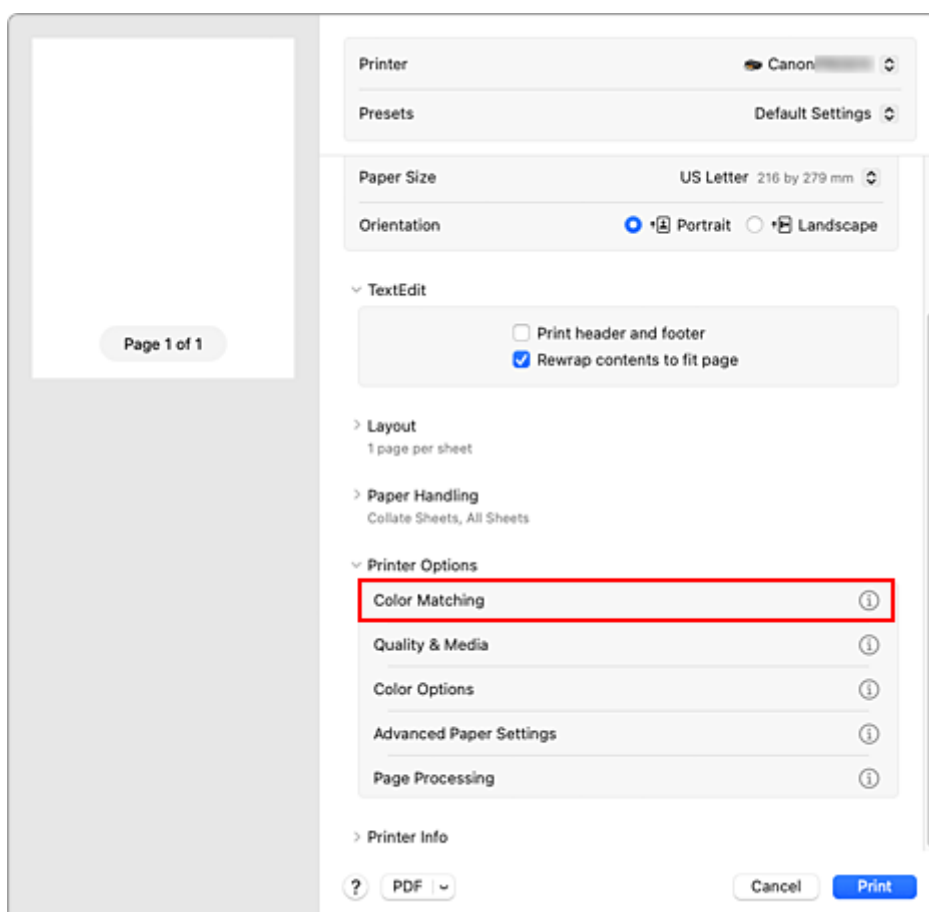

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare **ColorSync**.

È possibile lasciare **Profilo (Profile)** impostato su **Automatico (Automatic)**.

»»» Importante

- A seconda dell'applicazione software in uso, potrebbe non essere possibile selezionare voci di impostazione diverse da **ColorSync**.
- Se per **Profilo (Profile)** si seleziona un'impostazione diversa da **Automatico (Automatic)** o "Carta per profilo ICC di stampa", la stampante potrebbe non essere in grado di stampare con i colori corretti.
- Se si ritiene che i colori visualizzati sul monitor siano diversi dai risultati stampati, accedere a **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** e selezionare **Nessuna correz. colore (No Color Correction)** in **Intento di render. (Rendering Intent)**.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.


Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Stampa con i profili ICC (specificando un profilo ICC dal driver della stampante)

Stampare da un'applicazione software che non consente di identificare o specificare i profili ICC di input oppure che consente di specificarne uno utilizzando lo spazio colore del profilo ICC di input (sRGB) associato ai dati.

1. Selezionare **Corrispondenza colore (Color Matching)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)

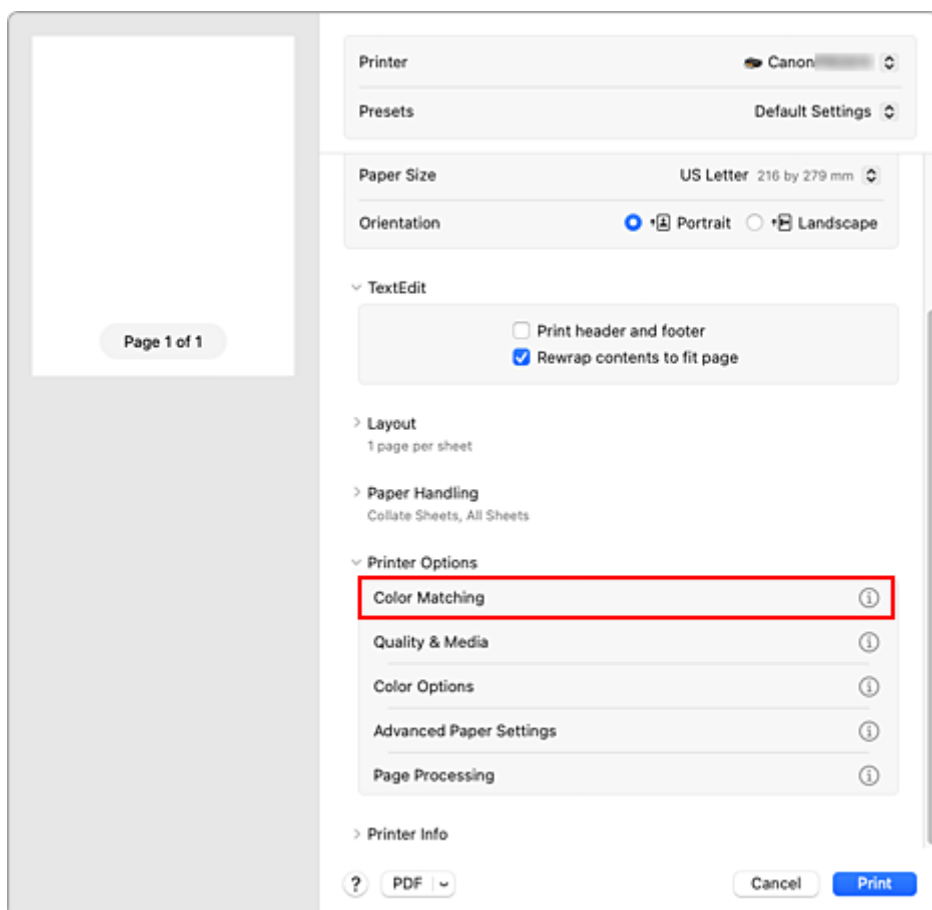

2. Selezionare la correzione colore

Selezionare **ColorSync**.

È possibile lasciare **Profilo (Profile)** impostato su **Automatico (Automatic)**.

►►► Importante

- Se per **Profilo (Profile)** si seleziona un'impostazione diversa da **Automatico (Automatic)** o "Carta per profilo ICC di stampa", la stampante potrebbe non essere in grado di stampare con i colori corretti.

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

»» Importante

- Non è possibile specificare un profilo ICC di input dal driver della stampante.

Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specifiche della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Interpretazione del profilo ICC

Se è necessario specificare un profilo ICC per la stampante, selezionare quello appropriato in base al supporto di stampa.

I profili ICC installati per questa stampante hanno il seguente aspetto.

Canon XXXXX Photo Paper Plus Glossy II
(1) (2)

- (1): Modello della stampante
- (2): Tipo di supporto

Il nome del supporto corrisponde ai seguenti tipi di supporto:

Canvas -P: Canvas

Carta molto pesante Fine Art -P: Carta molto pesante Fine Art

Carta lucida per foto A: Carta Fotografica

Carta pesante Fine Art -P: Carta pesante Fine Art

Carta fotografica pesante -P: Carta fotografica pesante

Carta giapponese Washi -P: Carta giapponese Washi

Carta fotografica leggera -P: Carta fotografica leggera

Carta Fotografica Opaca -P: Carta Fotografica Opaca

Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A): Carta Fotografica Lucida II

Carta Fotografica Semi-Lucida: Carta Fotografica Semi-Lucida

Photo Paper Pro Crystal Grade: Photo Paper Pro Crystal Grade

Professionale Luster: Professionale Luster

Photo Paper Pro Platinum: Carta fotografica Pro Platinum

Carta fot. Pro Premium Matte A: Carta fotografica Pro Premium Matte

Artistica ruvida di qual. super.: Artistica ruvida di qual. super.

►►► Nota

- Per i profili ICC in cui viene visualizzato "-P" alla fine del nome del tipo di supporto, i risultati di stampa sono identici a quelli che si ottengono quando si imposta **Intento di render. (Rendering Intent)** su **Percettivo (Foto) (Perceptual (Photo))**.

Regolazione della tonalità

Quando si stampano foto in bianco e nero è possibile produrre effetti con sfumature di colori freddi o caldi.



L'impostazione **Tonalità fredda (Cool Tone)** è selezionata.



L'impostazione **Bianco e nero (Black and White)** è selezionata.



L'impostazione **Tonalità calda (Warm Tone)** è selezionata.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della tonalità:


1. Selezionare **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Selezionare il tipo di supporto

Per **Tipo di supporto (Media Type)**, selezionare i seguenti tipi di carta.

- Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A)
- Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)
- Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)
- Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)
- Photo Paper Pro Crystal Grade
- Carta fotografica leggera (Lightweight Photo Paper)
- Carta fotografica pesante (Heavyweight Photo Paper)
- Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)
- Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)
- Carta pesante Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper)
- Carta molto pesante Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper)
- Canvas
- Carta giapponese Washi (Japanese Paper Washi)

3. Impostare la stampa di foto in bianco e nero


Selezionare la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)**.

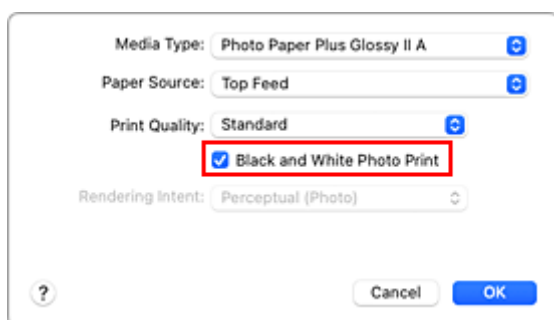

4. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** da **Opzioni stampante (Printer Options)**

5. Regolazione delle tonalità monocromatiche

Specificare una delle seguenti voci in **Tonalità (Tone)**. Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

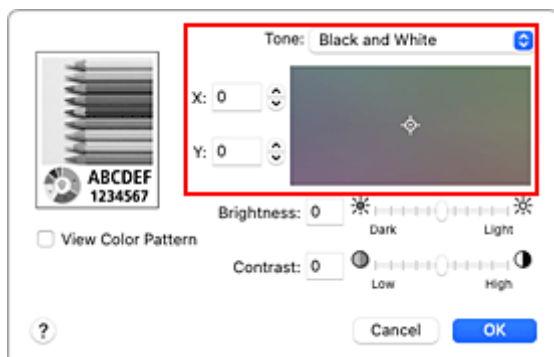

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde (nero freddo). Quando si seleziona **Tonalità fredda (Cool Tone)**, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre. Quando si seleziona **Bianco e nero (Black and White)**, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde (nero caldo). Quando si seleziona **Tonalità calda (Warm Tone)**, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore mentre si verificano i colori nell'area di regolazione. Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**. È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

Quando si seleziona un'altra tonalità di colore e si sceglie di nuovo **Personalizzata (Custom)**, vengono ripristinati i valori preimpostati in **Personalizzata (Custom)**.

►►► Importante

- **Tonalità (Tone)**, **X** e **Y** (valore di regolazione monocromatica) vengono visualizzati quando è selezionata la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** per **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**.

6. Se necessario, regolare manualmente i colori monocromatici.

Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente in **X** o **Y** (valore di regolazione monocromatica) oppure fare clic sulle frecce su/giù.

È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse.

7. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento a colori viene convertito in dati in scala di grigi con le tonalità regolate.

In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

»»» **Importante**

- Se si seleziona **ColorSync** per **Corrispondenza colore (Color Matching)**, le opzioni **Tonalità (Tone)**, **X** e **Y** vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

Argomenti correlati


- ➔ [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.

Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.

L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.

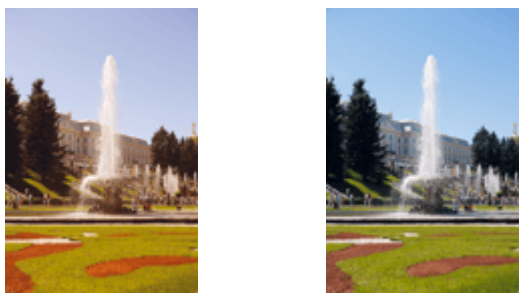


Nessuna regolazione Regolare il bilanciamento del colore

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Regolare il bilanciamento del colore

Sono presenti dispositivi di scorrimento singoli per **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**. Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

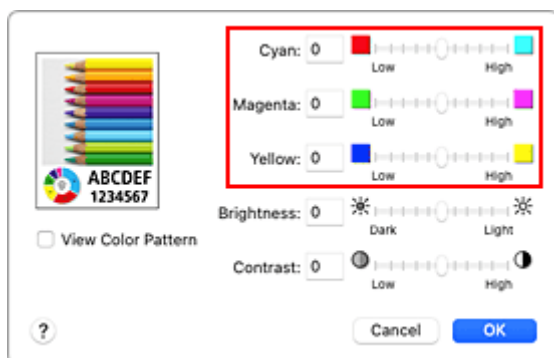

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specifiche della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione della luminosità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.

Nell'esempio riportato di seguito è illustrato il caso di colori chiari che vengono scuriti quando i dati immagine sono stampati.



Nessuna regolazione

Colori chiari scuriti

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Regolare la luminosità

Spostando il cursore **Luminosità (Brightness)** verso destra i colori risultano più chiari, spostandolo verso sinistra i colori risultano più scuri.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.



3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)

➡ [Regolazione del contrasto](#)

Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.

Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.




Nessuna regolazione Regolazione del contrasto

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

1. Selezionare **Opzioni colore (Color Options)** da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella [finestra di dialogo di stampa](#)
2. Regolazione del contrasto

Trascinare l'indicatore scorrevole del **Contrasto (Contrast)** verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

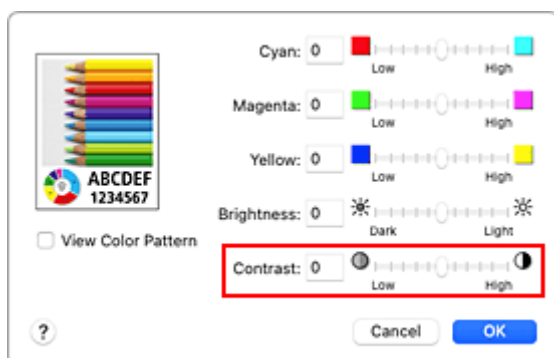

3. Completare la configurazione

Fare clic su **Stampa (Print)**.

Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

Argomenti correlati

- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Specificazione della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)

➡ [Regolazione della luminosità](#)

Stampa con AirPrint

È possibile stampare fotografie, e-mail, pagine Web e altri documenti con AirPrint, anche se il driver della stampante non è installato o l'applicazione non è stata scaricata.

»»» Importante

- Sono presenti alcune [limitazioni](#) per la stampa con AirPrint. Si prega di tenerne presente in anticipo. Per utilizzare tutte le funzioni della stampante, usare il driver della stampante Canon IJ.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- AirPrint Ambiente operativo
Mac in cui è in esecuzione l'ultima versione del sistema operativo
- Requisito
Il Mac e la stampante devono essere connessi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connesse alla stessa rete tramite una **LAN**
 - Connesse direttamente senza un router wireless (Connessione diretta)
 - Connessi tramite USB

Aggiungere la stampante come stampante AirPrint al Mac

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** -> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**
2. Fare clic su **Aggiungi stampante, scanner o fax... (Add Printer, Scanner or Fax...)**
3. Selezionare la stampante elencata come **Bonjour**
4. Selezionare la stampante da **Utilizza (Use)**
5. Fare clic su **Aggiungi (Add)**

La stampante verrà aggiunta come stampante AirPrint al Mac

Stampare con AirPrint da un Mac

1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)

»»» Nota

- Se **Accensione automatica (Auto power on)** è attivato, la stampante si accende automaticamente quando riceve un lavoro di stampa.

2. [Caricare la carta](#) nella stampante

3. Selezionare il formato e il tipo di carta dalla stampante

Registrazione il formato e il tipo di carta impostati sul pannello dei comandi della stampante.
Per istruzioni, vedere "[Registra informazioni carta.](#)"

4. Avviare la stampa dall'applicazione software

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

5. Selezionare la stampante

Selezionare il modello nell'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

6. Controllare le impostazioni di stampa

Impostare il formato carta e altre voci in base alle necessità.
Impostare il tipo di carta dalla stampante.

►►► Importante

- Per l'alimentazione della carta dal vassoio alimentatore manuale, selezionare **Vassoio multiuso (Multi-purpose Tray)** da **Alimenta da (Feed From)**.
- Potrebbe verificarsi un errore se il formato carta impostato nella finestra di dialogo di stampa è diverso dal formato carta impostato sulla stampante. Selezionare le voci corrette sulla finestra di dialogo di stampa e sulla stampante in modo che corrispondano alla carta in stampa.

►►► Nota

- Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per impostare le Impostazioni generali di stampa, come il layout e la sequenza di stampa.
Per informazioni sulle impostazioni di stampa, consultare la guida di macOS.
- È possibile impostare **Imp. qualità di stampa (Print quality settings)** (**Modalità colore (Color mode)**) e **Livello ingr. stampa senza bordi (Magnification level for borderless)** sul pannello dei comandi della stampante. Per i dettagli, vedere "[Impostazioni di stampa.](#)"

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

►►► Nota

- Potrebbero essere necessari alcuni minuti per la connessione Wi-Fi dopo l'accensione della stampante. Stampare dopo aver verificato che la stampante sia connessa alla rete.
- Non è possibile utilizzare AirPrint se le impostazioni Bonjour della stampante sono disabilitate. Controllare le impostazioni **LAN** della stampante e attivare le impostazioni Bonjour.
- Consultare "Impossibile stampare utilizzando AirPrint" per ottenere informazioni sui problemi di stampa durante l'uso di AirPrint.
- La visualizzazione della schermata delle impostazioni può variare a seconda dell'applicazione software in uso.

Eliminazione di un processo di stampa

Usare il pulsante **Stop** sulla stampante per annullare il lavoro di stampa.

Limitazioni relative alla stampante AirPrint

- Alcuni formati carta compatibili con il driver della stampante Canon IJ non sono compatibili con AirPrint. In caso di utilizzo di questi formati, impostare un "formato personalizzato".

Driver macOS della stampante

- **Panoramica del driver della stampante**
- **Descrizione della finestra di dialogo Stampa**
- **Aggiornamento del driver della stampante**

Panoramica del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
- **Apertura della finestra di impostazione del driver della stampante**
- **Finestra di dialogo Imposta pagina**
- **Finestra di dialogo Stampa**
- **Canon IJ Printer Utility2**
 - Apertura di Canon IJ Printer Utility2
- **Visualizzazione della schermata di stato della stampa**
- **Istruzioni per l'uso (driver della stampante)**
- **Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato**

Driver della stampante Canon IJ


Il driver della stampante di Canon IJ (denominato driver della stampante di seguito) è un software installato sul computer per la stampa di dati con questa stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Uso della Guida del driver della stampante

È possibile visualizzare la funzione di aiuto dalla [Finestra di dialogo Stampa](#).

Selezionare una voce di impostazione da **Opzioni stampante (Printer Options)** nella finestra di dialogo di stampa. Quindi, fare clic sul  in basso a sinistra dello schermo per visualizzare una spiegazione dell'elemento.

La guida per il driver della stampante viene visualizzata quando si seleziona la voce seguente in **Opzioni stampante (Printer Options)** :

- **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**
- **Opzioni colore (Color Options)**
- **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)**
- **Elaborazione pagina (Page Processing)**

Apertura della finestra di impostazione del driver della stampante

È possibile visualizzare la finestra di impostazione del driver della stampante dal software dell'applicazione utilizzato.

Apertura della finestra di dialogo Imposta pagina

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni della pagina (carta) prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software

Viene visualizzata la [Finestra di dialogo Imposta pagina](#).

Apertura della finestra di dialogo Stampa

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software

Viene visualizzata la [Finestra di dialogo Stampa](#).


»»» Importante

- A seconda della versione di macOS o dell'applicazione in uso, la visualizzazione della finestra di dialogo di stampa potrebbe essere diversa.
Inoltre, alcune funzioni potrebbero essere limitate.

Finestra di dialogo Imposta pagina

Nella finestra di dialogo Imposta pagina è possibile configurare le impostazioni principali di stampa quali il formato della carta caricata nella stampante o il fattore di proporzione.

Per aprire la finestra di dialogo Imposta pagina, generalmente si seleziona **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software.

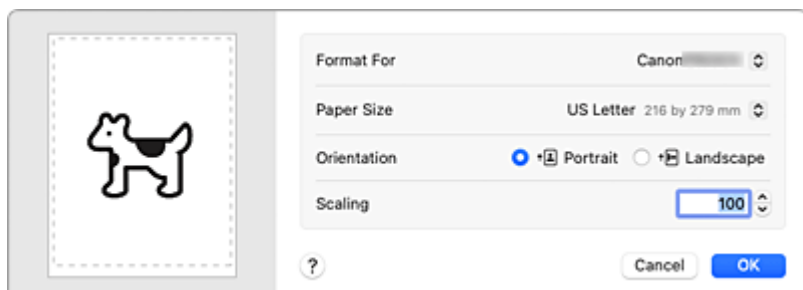

Formato per (Format For)

Selezionare il modello della stampante da utilizzare per la stampa.

Dimensioni (Paper Size)

Selezionare il formato della carta da utilizzare per la stampa.

Per impostare un formato non standard, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento di stampa.

Scalatura (Scaling)


Impostare il fattore di proporzione.

È possibile aumentare o ridurre le dimensioni del documento da stampare.

Finestra di dialogo Stampa

Nella finestra di dialogo Stampa è possibile impostare il tipo di carta, l'alimentazione carta e la qualità di stampa per avviare la stampa.

Per aprire la finestra di dialogo Stampa, selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software.

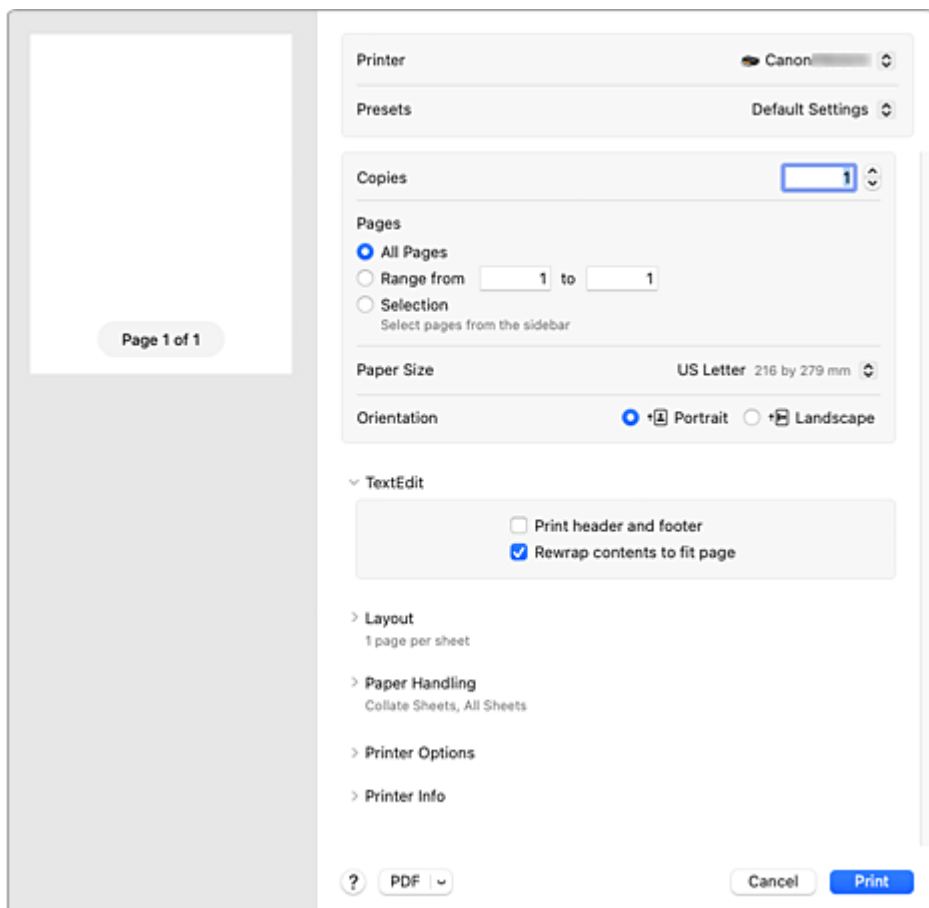

Stampante (Printer)

Selezionare il modello della stampante da utilizzare per la stampa.

Se si fa clic su **Aggiungi stampante... (Add Printer...)**, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di specificare la stampante da aggiungere.

Preimpostazioni (Presets)

È possibile salvare o eliminare le impostazioni della finestra di dialogo Stampa.

Copie (Copies)

È possibile impostare il numero di copie da stampare.

»»» Nota

- È possibile impostare la stampa di copie fascicolate selezionando l'opzione **Gestione carta (Paper Handling)**.

Pagine (Pages)

È possibile impostare l'intervallo delle pagine da stampare.

Dimensioni (Paper Size)

Selezionare il formato della carta da utilizzare per la stampa.

Per impostare un formato non standard, selezionare **Gestisci dimensioni ad hoc... (Manage Custom Sizes...)**.

Orientamento (Orientation)

Selezionare l'orientamento di stampa.

Opzioni stampante (Printer Options)

È possibile passare da una pagina all'altra nella finestra di dialogo di stampa selezionando l'opzione **Opzioni stampante (Printer Options)**. Il primo menu visualizzato varia in base all'applicazione software che ha aperto la finestra di dialogo Stampa.

È possibile scegliere una delle seguenti voci da **Opzioni stampante (Printer Options)**.

Corrispondenza colore (Color Matching)

È possibile selezionare il metodo di correzione del colore.

Qualità/Tipo di carta

È possibile definire le impostazioni principali di stampa della stampante.

Opzioni colore

È possibile regolare i colori di stampa in base alle proprie esigenze.

Impost. dettag. carta

Specifica le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

Elaborazione pagina

Regola l'estensione del documento all'esterno del foglio quando si utilizza la stampa senza bordo e specifica il lato e il margine di pinzatura quando si pinzano insieme più fogli di carta.

Info stampan. (Printer Info)

Livelli forniture (Supply Levels)

Viene visualizzata un'indicazione approssimativa del livello di inchiostro rimanente.

PDF


È possibile salvare un documento in formato PDF (Portable Document Format).

Avviando Canon imagePROGRAF Free Layout, è possibile assegnare più documenti sorgente e visualizzare i risultati di stampa in imagePROGRAF Preview.

Canon IJ Printer Utility2

Con Canon IJ Printer Utility2 è possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.

Funzioni disponibili in Canon IJ Printer Utility2

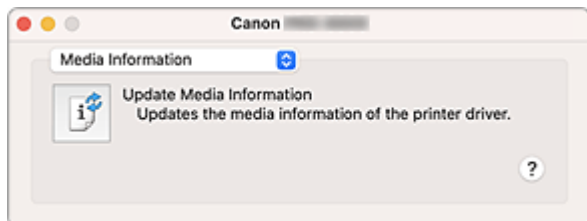

È possibile passare da una pagina all'altra di Canon IJ Printer Utility2 tramite il menu a comparsa. È possibile scegliere una delle seguenti voci dal menu a comparsa.

[Informazioni sul supporto](#)

Ottiene le informazioni più aggiornate sul supporto dalla stampante e aggiorna le informazioni sul supporto nel driver della stampante.

Risorse di stampa on-line (Online Printing Resources)

Accedere a un sito Web Canon con risorse di stampa quali profili ICC e suggerimenti di stampa.

»»» Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessario avere una connessione Internet. Tenere presente che tutti i costi della connessione Internet sono a carico dell'utente.

[Impostazioni personalizzate](#)

Modificare le impostazioni della stampante.

»»» Nota

- Per attivare Canon IJ Printer Utility2, è prima necessario accendere la stampante.
- A seconda della voce selezionata, il computer comunica con la stampante per ottenere informazioni. Se il computer non è in grado di comunicare con la stampante, potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.
In tal caso, fare clic su **Annulla (Cancel)** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Apertura di Canon IJ Printer Utility2

Per aprire Canon IJ Printer Utility2, eseguire le operazioni indicate di seguito.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Avviare Canon IJ Printer Utility2

Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**.

Fare clic su **Apri utility stampante (Open Printer Utility)** nella scheda **Utility**.

Canon IJ Printer Utility2 è stato avviato.

Visualizzazione della schermata di stato della stampa






Verificare l'andamento della stampa in base alla seguente procedura:

1. Aprire la schermata di stato della stampa

- Se i dati di stampa sono stati inviati alla stampante
La schermata di stato della stampa viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare la schermata di stato della stampa, fare clic sull'icona della stampante visualizzata nel Dock.
- Se i dati di stampa non sono stati inviati alla stampante
Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.
Per visualizzare la schermata di stato della stampa, selezionare il modello della stampante dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Coda della stampante... (Printer Queue...)**.

2. Controllare lo stato della stampa

È possibile verificare il nome del file in stampa o pronto per essere stampato.

-  Elimina il lavoro di stampa specificato.
-  Interrompe la stampa del documento specificato.
-  Riprende la stampa del documento specificato.
-  Interrompe la stampa di tutti i documenti.
-  Questo pulsante viene visualizzato solo quando la stampa di tutti i documenti è stata interrotta e consente di riprendere la stampa di tutti i documenti.

►►► Importante

- Se si verifica un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore nella schermata di conferma di avanzamento della stampa.
- Il contenuto del messaggio di errore può variare a seconda della versione del sistema operativo.
- I nomi delle parti della stampante nel messaggio di errore possono differire da quanto riportato in questo manuale.
- Se il contenuto del messaggio di errore risulta difficile da capire, controllare il messaggio di errore visualizzato sul pannello dei comandi della stampante.

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- Quando si imposta la finestra di dialogo Imposta pagina, selezionare innanzitutto il modello di stampante in uso dall'elenco **Formato per (Format For)**. Se si seleziona un'altra stampante, è possibile che il documento non venga stampato correttamente.
- Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate in macOS, anche se possono essere utilizzate nei computer Windows.
 - Stampa fronte/retro
 - Stampa di opuscoli
 - Stampa di poster
 - Stampa di un timbro
- A seconda della versione di macOS o dell'applicazione in uso, la visualizzazione della finestra di dialogo di stampa potrebbe essere diversa.
Inoltre, alcune funzioni potrebbero essere limitate.
- Se si collega questa stampante e AirPort con un cavo USB e si stampa, è necessario installare il firmware AirPort più recente.

Note sull'aggiunta di una stampante

- Installare il driver della stampante Canon su macOS, selezionare il modello dalla finestra di dialogo **Aggiungi stampante (Add Printer)** e selezionare Canon XXX (dove "XXX" è il nome del modello) da **Utilizza (Use)** → **Seleziona software... (Select Software...)**.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato


Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare i lavori di stampa non necessari dalla schermata di verifica dello stato della stampante.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello in uso e fare clic su **Coda di stampa... (Printer Queue...)**

Viene visualizzata la schermata di verifica dello stato della stampante.

3. Selezionare il lavoro di stampa non necessario e fare clic su  (Elimina)

I lavori di stampa selezionati vengono eliminati.

Descrizione della finestra di dialogo Stampa

- **Qualità/Tipo di carta**
- **Opzioni colore**
- **Impostazioni carta avanzate**
- **Elaborazione pagina**

Qualità/Tipo di carta

Questa finestra di dialogo consente di creare le impostazioni di stampa principali in base al tipo di carta. Tranne nei casi in cui è richiesta una stampa speciale, è possibile eseguire una stampa normale impostando unicamente le voci di questa finestra di dialogo.



Tipo di supporto (Media Type)

Selezionare il tipo di supporto da utilizzare.

È necessario selezionare il tipo di supporto effettivamente caricato nella stampante. Questa selezione consente alla stampante di eseguire la stampa adatta al materiale del supporto utilizzato.

»» Nota

- Dopo l'aggiornamento delle informazioni sui supporti della stampante, avviare Canon IJ Printer Utility2 e aggiornare le informazioni sui supporti.

Alimentazione carta (Paper Source)

Selezionare l'origine dell'alimentazione della carta.

Alimentatore manuale (Manual Feed)

La carta viene prelevata dal vassoio di alimentazione manuale posto sul retro della stampante.

Alimentatore superiore (Top Feed)

La carta viene alimentata dall'alimentatore superiore.

Qualità di stampa (Print Quality)

Selezionare il più vicino al tipo di documento originale e allo scopo della stampa.

Una volta selezionato uno dei pulsanti di scelta, la qualità appropriata viene impostata automaticamente.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Veloce (Fast)

Rende prioritaria la velocità di stampa rispetto alla qualità di stampa.

Personalizzata (Custom)

Selezionare questo pulsante di scelta per specificare la qualità.

Qualità (Quality)

Quando si seleziona **Personalizzata (Custom)** in **Qualità di stampa (Print Quality)**, è possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il livello di qualità della stampa.

Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)

Impostare la stampa di foto in bianco e nero. La stampa di foto in bianco e nero è una funzione che consente alla stampante di stampare in bianco e nero i dati in scala di grigi convertiti dal documento. Quando si seleziona la casella di controllo, i documenti in bianco e nero e quelli a colori vengono stampati in bianco e nero. Se si stampa un documento a colori, assicurarsi di deselezionare la casella di controllo.

Intento di render. (Rendering Intent)

Specificare il metodo di corrispondenza da utilizzare quando si seleziona **Corrispondenza colore Canon (Canon Color Matching)** in **Corrispondenza colore (Color Matching)**.

Perceptivo (Foto) (Perceptual (Photo))

Riproduce i colori generali delle foto in modo naturale e una gradazione uniforme.

Inoltre, selezionando questa impostazione sarà possibile regolare facilmente i colori tramite un'applicazione software.

Nessuna correz. colore (No Color Correction)

Esegue la stampa senza la corrispondenza colore.

»» Nota

- Quando si stampa su una cartolina doppia, selezionare Cartolina - Doppia come Formato carta, quindi stampare di nuovo.
- Se si stampa su carta diversa da hagaki, caricare la carta in base alle istruzioni d'uso, quindi fare clic su **OK**.


Argomenti correlati

- ➔ [Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze](#)
- ➔ [Impostazione del livello di Qualità di stampa \(Personalizzata\)](#)
- ➔ [Stampa in bianco e nero di un documento a colori](#)
- ➔ [Regolazione dei colori con il driver della stampante](#)

Opzioni colore

Questa finestra di dialogo consente di regolare i colori di stampa in base alle proprie esigenze. Se il colore dell'immagine stampata non è quello previsto, regolare le proprietà nella finestra di dialogo e riprovare a stampare.

Le regolazioni eseguite in questo campo non influiscono sui colori dei dati di stampa originali, a differenza delle applicazioni dedicate all'elaborazione delle immagini. Utilizzare questa finestra di dialogo per effettuare regolazioni precise.

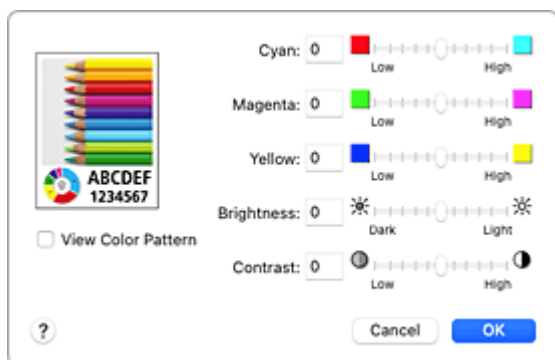

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.

Quando ogni elemento viene regolato, gli effetti vengono riflessi nel colore e nella luminosità.

Vis. motivo col. (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di controllo se si desidera visualizzare l'immagine campione con un motivo colore.

►►► Nota

- Se la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** è selezionata in **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, l'immagine campione verrà visualizzata in modalità monocromatica.

Gestione colore (Ciano (Cyan), Magenta, Giallo (Yellow))

Se necessario, regolare l'intensità dei colori. Per intensificare un colore, trascinare il cursore verso destra. Per ridurre l'intensità di un colore, trascinare il cursore verso sinistra.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

La regolazione del bilanciamento colore produce variazioni nel bilanciamento tra i volumi dei singoli inchiostri a colori e quindi nelle tonalità d'insieme del documento.

Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore. Per modificare il bilanciamento del colore in maniera significativa, utilizzare l'applicazione software.

Tonalità (Tone)

Consente di impostare la regolazione del colore per la stampa monocromatica.

È possibile selezionare **Tonalità fredda (Cool Tone)**, **Bianco e nero (Black and White)**, **Tonalità calda (Warm Tone)** o **Personalizzata (Custom)**.

È anche possibile immettere i valori **X** e **Y** mentre si verifica la tonalità di colore, fare clic sull'area di regolazione con il mouse oppure regolare la tonalità trascinando il cursore.

Tonalità fredda (Cool Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature fredde di grigio (nero freddo). Quando si seleziona **Tonalità fredda (Cool Tone)**, viene immesso un valore di -30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Bianco e nero (Black and White)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature neutre di grigio. Quando si seleziona **Bianco e nero (Black and White)**, viene immesso un valore di 0 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Tonalità calda (Warm Tone)

Questa voce regola le tonalità colore su ombreggiature calde di grigio (nero caldo). Quando si seleziona **Tonalità calda (Warm Tone)**, viene immesso un valore di 30 per **X** e un valore di 0 per **Y**.

Personalizzata (Custom)

È possibile regolare le tonalità colore mentre si verificano i colori nell'area di regolazione. Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù. È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse. Quando si seleziona un'altra tonalità di colore e si sceglie di nuovo **Personalizzata (Custom)**, vengono ripristinati i valori preimpostati in **Personalizzata (Custom)**.

X, Y (valore di regolazione monocromatica)

Se necessario, è possibile regolare manualmente i colori monocromatici. Per regolare le tonalità colore, immettere i valori direttamente oppure fare clic sulle frecce su/giù. È anche possibile regolare le tonalità colore facendo clic o trascinando l'area di regolazione con il mouse. Quando si immettono i valori, impostarli nell'intervallo da -100 a 100 per **X** e da -50 a 50 per **Y**. Il valore selezionato verrà mostrato nell'anteprima sul lato sinistro.

»»» Importante

- **Tonalità (Tone), X e Y** (valore di regolazione monocromatica) vengono visualizzati quando è selezionata la casella di controllo **Stampa foto in bianco e nero (Black and White Photo Print)** per **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**.
- In base a quanto impostato in **Tipo di supporto (Media Type)** in **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)**, potrebbe non essere possibile utilizzare queste impostazioni.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. I colori diventano progressivamente più chiari spostando il cursore verso destra e più scuri spostandolo verso sinistra. È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

La funzione Contrasto modifica le differenze tra chiaro e scuro nelle immagini durante la stampa. Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto. È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Argomenti correlati

- ➔ [Specifica della correzione colore](#)
- ➔ [Regolazione della tonalità](#)
- ➔ [Regolazione del bilanciamento del colore](#)
- ➔ [Regolazione della luminosità](#)
- ➔ [Regolazione del contrasto](#)

Impostazioni carta avanzate

Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni di stampa dettagliate che corrispondono al tipo di supporto caricato nella stampante.

Se la carta si macchia durante la stampa oppure la qualità della stampa è inferiore a quella prevista, l'utilizzo di queste impostazioni può migliorare la qualità della stampa.



Tempo asciugatura (Drying Time)

Consente di impostare il tempo per cui la stampante resta in attesa prima di avviare la stampa della pagina successiva.

Se la pagina successiva viene espulsa prima che superficie di stampa sia completamente asciutta e la carta si macchia, impostare un tempo di attesa più lungo per l'asciugatura.

Altez. testina di stampa (Print Head Height)

Consente di ampliare lo spazio tra la testina di stampa e la carta, per ridurre l'abrasione della carta quando si stampano pagine a densità elevata. Per ridurre l'abrasione della carta, selezionare **Evita abras. carta (Avoid Paper Abrasion)**.

Annulla regola margine (Cancel Margin Regulation)

Annulla la regolazione del margine di sicurezza quando si imposta **Tipo di supporto (Media Type)** su **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)** dal menu **Qualità/Tipo di carta (Quality & Media)** visualizzato in **Opzioni stampante (Printer Options)** nella finestra di dialogo.

Quando si seleziona questa voce, la regolazione del margine di sicurezza viene annullata, diventa possibile stampare su un'area di stampa più ampia e a piena pagina senza bordo e si può eseguire la stampa per tutti i formati pagina.

Quando si annulla la regolazione del margine di sicurezza, possono verificarsi delle sbavature sulla carta e la qualità di stampa può peggiorare, in base all'ambiente e al formato di pagina utilizzato.

In tal caso è consigliabile stampare con un formato pagina con margini larghi.

Elaborazione pagina

Utilizzare questa finestra di dialogo per regolare l'estensione del documento all'esterno del foglio quando si utilizza la stampa senza bordo e specificare il lato e il margine di pinzatura quando si pinzano insieme più fogli di carta.



Estensione senza bordo (Borderless Extension)

Regola l'estensione del documento all'esterno del foglio mediante il cursore **Estensione senza bordo (Borderless Extension)**.

Trascinare il cursore verso destra per aumentare l'estensione e verso sinistra per ridurla.

Margine (Margin)

Imposta la larghezza del margine di pinzatura quando è necessario pinzare insieme più fogli. È possibile immettere valori compresi tra 0 mm e 30 mm (0 - 1,2 pollici).

Lato pinzatura (Stapling Side)

Imposta il lato di pinzatura della carta.

Pinzatura lato lungo (sinistro) (Long-side stapling (Left)) / Pinzatura lato lungo (destra) (Long-side stapling (Right))

Selezionare questa opzione per pinzare il lato lungo del foglio.

Selezionare il lato sinistro o destro.

Pinzatura lato corto (superiore) (Short-side stapling (Top)) / Pinzatura lato corto (inferiore) (Short-side stapling (Bottom))

Selezionare questa opzione per pinzare il lato corto del foglio.

Selezionare il lato superiore o inferiore.

Argomenti correlati

- ➔ [Esecuzione della stampa senza bordo](#)
- ➔ [Impostazione del margine di pinzatura](#)

Aggiornamento del driver della stampante

- **Installazione del driver della stampante**
- **Acquisizione della versione più recente del driver della stampante**
- **Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti**
- **Prima di installare il driver della stampante**

Installazione del driver della stampante

È possibile accedere al nostro sito Web da Internet e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione del driver della stampante scaricato dal sito Web.

1. Montare il disco

Fare doppio clic sul file immagine disco che è stato scaricato.
Il file viene decompresso e il disco viene montato.

2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic su "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (dove "XXX" è il nome del modello in uso e "YYY" la versione) contenuto nel disco.

3. Avviare l'installazione

Installare il driver della stampante seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando viene visualizzata la Licenza d'uso del software, leggerne attentamente il contenuto e fare clic su **Continua (Continue)**. Se non se ne accettano le condizioni, non è possibile installare il software.

4. Selezionare la destinazione dell'installazione

Se necessario, selezionare la posizione in cui si desidera installare il driver della stampante, quindi fare clic su **Continua (Continue)**.

5. Eseguire l'installazione

Fare clic su **Installa (Install)**.

Quando viene visualizzata la schermata relativa all'autenticazione, immettere il nome e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **Installa software (Install Software)**.

6. Completare l'installazione

Quando viene visualizzato il messaggio di completamento della procedura, fare clic su **Chiudi (Close)**.

Il driver della stampante è stato installato correttamente.

»»» Importante

- Se il programma di installazione non funziona correttamente, selezionare **Esci da Installer (Quit Installer)** dal menu **Installer** del Finder per uscire dal programma di installazione. Quindi riavviare l'Installer.
- È possibile scaricare gratuitamente il driver della stampante, tuttavia gli eventuali costi di accesso Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- ➔ [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
- ➔ [Eliminare la stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco stampanti](#)

➡ [Prima di installare il driver della stampante](#)

Acquisizione della versione più recente del driver della stampante

Aggiornando il driver della stampante con la versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

È possibile accedere al nostro sito Web e scaricare il driver della stampante più aggiornato per il modello in uso.

»» Importante

- Il download del driver della stampante è gratuito, ma eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.

Argomenti correlati

- ➔ [Prima di installare il driver della stampante](#)
- ➔ [Installazione del driver della stampante](#)

Eliminazione della stampante Canon IJ non necessaria dall'elenco Stampanti

È possibile eliminare dall'elenco una stampante Canon IJ non più utilizzata.

Prima di eliminare la stampante Canon IJ, scollegare il cavo che collega la stampante al computer.

Di seguito viene descritta la procedura per l'eliminazione della stampante Canon IJ dall'elenco stampanti.

Non è possibile eliminare la stampante Canon IJ, a meno che non sia stato eseguito l'accesso come utente con privilegi di amministratore.

1. Aprire **Impostazioni di sistema (System Settings)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Eliminare la stampante Canon IJ dall'elenco stampanti

Dall'elenco della stampante, selezionare la stampante Canon IJ da eliminare, quindi fare clic su **Rimuovi stampante... (Remove Printer...)**.

Fare clic su **Rimuovi stampante (Remove Printer)** una volta visualizzato il messaggio di conferma.

Prima di installare il driver della stampante

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare il driver della stampante. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare il driver della stampante.

Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore. Il programma di installazione chiederà di immettere il nome e la password dell'utente amministratore. Se più utenti stanno utilizzando macOS, accedere prima con l'account di amministratore registrato.

»»» Importante

- Se si aggiorna macOS, tutti i driver della stampante installati verranno eliminati. Se si desidera continuare a utilizzare questa stampante, installare nuovamente il driver della stampante più aggiornato.

Argomenti correlati

- ➔ [Acquisizione della versione più recente del driver della stampante](#)
- ➔ [Installazione del driver della stampante](#)

Stampa dalla stampante

- **Stampa di modelli come carta con linee o per grafici**

Stampa di modelli come carta con linee o per grafici

È possibile stampare un modulo standard, come carta con motivo, carta per grafici, carta pentagramma, un elenco di controllo o un modulo di pianificazione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Stampa modello (Template print)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **OK**.


➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

3. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare il modello che si desidera stampare e premere il pulsante **OK**.

Quando viene visualizzato un messaggio, controllarlo e premere **OK**.

4. Utilizzare i pulsanti ◀▶ per selezionare il modello che si desidera stampare e premere il pulsante **OK**.

5. Se necessario, modificare le impostazioni utilizzando i pulsanti ▲▼ e premere il pulsante **OK**.

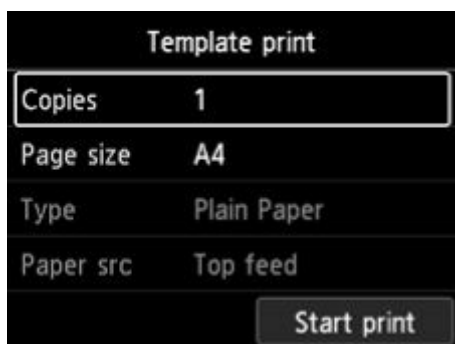



- **Copie (Copies)**

Utilizzare i pulsanti ▲▼ per specificare il numero di copie e premere il pulsante **OK**.

- **For. pag. (Page size)**

Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare il formato pagina e premere il pulsante **OK**.

▶▶▶ Nota

- In base al modulo, alcune voci di impostazione non possono essere specificate. Se l'opzione è selezionata, sul display LCD della stampante vengono visualizzati l'icona  e **Dettagli error.** (**Error details**). In questo caso, selezionare l'icona  nell'angolo in alto a sinistra del display LCD della stampante per controllare il messaggio e modificare l'impostazione.

- **Tipo (Type)**

Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare il tipo di supporto e premere il pulsante **OK**.

- **al. carta (Paper src)**

Quando si stampa con **Stampa modello (Template print)**, **Aliment. sup. (Top feed)** è la sola posizione di alimentazione della carta disponibile.

6. Caricare la carta.

➡ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)

7. Selezionare **Avvia stampa (Start print).**

La stampante inizia a stampare.

Domande frequenti

Problemi di qualità di stampa



Irregolare, striature, sbiadita

- ➔ [Colori non uniformi](#)
- ➔ [Striature bianche](#)
- ➔ [Striature nere](#)
- ➔ [Colori con striature](#)
- ➔ [Sfocate o confuse](#)



Sbavata

- ➔ [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#)
- ➔ [Retro della carta macchiato](#)



Colori non precisi

- ➔ [Colori imprecisi o sbiaditi](#)



Linee

- ➔ [Linee non allineate/distorte](#)
- ➔ [Linee incomplete o mancanti \(Windows\)](#)

Altri

- ➔ [Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#)
 - ➔ [L'inchiostro non fuoriesce](#)
-

Ricerca per categoria



Errore

- ➔ [Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#)
- ➔ [Quando si verifica un errore](#)
- ➔ [Viene visualizzato un messaggio](#)
- ➔ [La stampante non stampa](#)
- ➔ [Viene visualizzato "1000"](#)
- ➔ Impossibile utilizzare l'app precedente



Rete

- ➔ Guida all'impostazione della connessione di rete
- ➔ [Problemi di comunicazione di rete](#)
- ➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)
- ➔ [Connessione a una stampante](#)
- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in rete \(Windows/macOS\)](#)
- ➔ Verifica dell'SSID e della chiave di crittografia per il router wireless connesso al computer o allo smartphone



Stampa

- ➔ [Caricamento della carta](#)
- ➔ [L'inchiostro non fuoriesce](#)
- ➔ [Cosa fare quando la carta è inceppata](#)
- ➔ [La stampante non stampa](#)
- ➔ Impossibile stampare utilizzando AirPrint



Sicurezza / Altro

- ➔ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile installare gli MP Drivers \(driver della stampante\) \(Windows\)](#)
- ➔ [Aggiornamento degli MP Drivers \(driver della stampante\) nell'ambiente di rete \(Windows\)](#)
- ➔ [Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro](#)
- ➔ [La stampante non si accende](#)

Domande non elencate sopra

Errore

- ➔ [Viene visualizzato "1300"](#)
- ➔ [Disattivare le notifiche per l'errore "2114"](#)

Rete

- ➔ [Impossibile andare oltre la schermata Connessione stampante](#)

- ➔ [Passare in offline \(Windows\)/Impossibile comunicare \(Windows\)](#)
- ➔ [Informazioni sulle impostazioni di rete di stampa](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)
- ➔ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- ➔ [Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni](#)
- ➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ [Problemi di connessione USB](#)
- ➔ Aggiornamento del firmware della stampante
- ➔ Connessione manuale
- ➔ Soluzione di rete 1-2-3

Stampa

- ➔ La stampa si arresta
- ➔ [La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"](#)
- ➔ [Impossibile stampare sull'etichetta per disco](#)
- ➔ Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows)
- ➔ [Impossibile stampare dallo smartphone/tablet](#)


Sicurezza / Altro

- ➔ [La stampante non si accende](#)
- ➔ [Manutenzione](#)
- ➔ [La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente](#)
- ➔ [Sul pannello dei comandi appare la lingua sbagliata](#)

Problemi di funzionamento

Impostazioni di rete e problemi comuni

Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete. Selezionare un metodo di connessione in uso o da utilizzare.

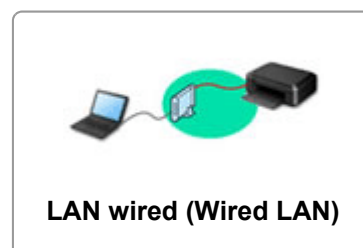

Wi-Fi

Impossibile trovare la stampante

- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante \(Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB\)](#)
- ➔ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➔ [Rilevato lo stesso nome di stampante](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni](#)
- ➔ Impossibile connettere smartphone/tablet al router wireless
- ➔ Connessione WPS (pulsante del router)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➔ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ Controllo SSID/chave del router wireless
- ➔ Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- ➔ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- ➔ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)
- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)
- ➔ Verifica del codice di stato

Stampa da smartphone o tablet

- ➔ Impossibile connettere smartphone/tablet al router wireless
- ➔ Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet

- ➔ [Impossibile stampare dallo smartphone/tablet](#)

Problemi mentre si utilizza la stampante

- ➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Connessione diretta (Wireless Direct)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➔ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- ➔ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- ➔ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)
- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)
- ➔ Verifica del codice di stato

Stampa da smartphone o tablet

- ➔ [Impossibile stampare dallo smartphone/tablet](#)

Problemi mentre si utilizza la stampante

- ➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

LAN wired (Wired LAN)

Impossibile trovare la stampante

- ➔ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Rilevato lo stesso nome di stampante](#)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della stampante
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche](#)
- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

➔ Verifica del codice di stato

Problemi mentre si utilizza la stampante

➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione

➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Problemi di comunicazione di rete

- **Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)**
- **Problemi del router wireless**
- **Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/tablet per la rete**

Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)

- **Impossibile trovare la stampante in una rete**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**



Impossibile trovare la stampante in una rete



»»» Importante

- Verificare innanzitutto i seguenti quattro elementi.
 - Se le impostazioni di protezione sul router wireless sono attivate, il problema potrebbe essere risolto disattivandole.
 - ➡ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
 - Se la stampante non supporta 5 GHz, attivare 2,4 GHz sul router wireless.
 - La disattivazione della funzione Band Steering* del router wireless potrebbe risolvere il problema.
 - Se lo stesso SSID viene assegnato per 2,4 GHz o 5 GHz, l'assegnazione di un SSID diverso può risolvere il problema.
- * Funzione di gestione della banda: monitora una rete Wi-Fi e assegna automaticamente i dispositivi alla banda di frequenza ottimale all'interno delle bande di frequenza 2,4 GHz o 5 GHz a seconda della situazione.

Nei seguenti casi, impostare di nuovo la stampante.

- Quando si acquista un nuovo computer o router wireless
- Quando si modificano le impostazioni sul router wireless
- Quando il metodo di connessione (Wi-Fi / USB) della stampante è stato modificato

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione:

➡ Impostazione

»»» Importante

- Quando si dimentica la password amministratore della stampante, contattare il centro di assistenza Canon più vicino.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati:

Se la stampante smette improvvisamente di funzionare, anche senza aver modificato le impostazioni della periferica o della rete a cui è connessa, o se non si riesce a trovare la stampante durante l'impostazione, controllare e risolvere il problema utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Quando la condizione migliora, ripetere l'impostazione della stampante.

Wi-Fi Connection Assistant è un potente strumento per la risoluzione dei problemi di rete.

|| Fase 1 [Verificare gli elementi di base per la rete.](#)

|| Fase 2 [Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.](#)

Fase 3 [Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.](#)

Passo 1: Verificare gli elementi di base per la rete.

Verifica 1 Verificare lo stato di alimentazione.

Verificare che la stampante e la periferica di rete (router wireless e così via) siano accese.

Se è in corso l'impostazione, interromperla e verificare se il router wireless (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

1. Verificare che la periferica di rete, ad esempio il router, sia accesa.

Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

Procedere quando la periferica di rete, ad esempio il router, è pronta per l'uso.

2. Verificare se la stampante è accesa.

Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

Procedere una volta completata la verifica dello stato di alimentazione riportata sopra.

Verifica 2 Verificare la connessione di rete del PC.

Se il computer e le periferiche di rete (router wireless e così via) sono interamente configurati, il computer è pronto per essere connesso alla rete.

1. Verificare le impostazioni della periferica di rete (router wireless e così via).

Connettersi a Internet e verificare se è possibile accedere a qualsiasi pagina Web. Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

Per controllare il nome di rete (SSID) del router wireless a cui è collegata la stampante, stampare le impostazioni di rete.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Nota

- A seconda del router wireless, notare che, utilizzando caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete, per una larghezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o per le registrazioni di utilizzo (per PC o console di gioco) viene assegnato un nome di rete (SSID).
- Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

Se si utilizza una chiave di crittografia, specificarla per il nome di rete (SSID) in uso. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostare una chiave di crittografia](#).

2. Verificare la connessione di rete del PC.

Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

Procedere una volta completata la verifica della connessione di rete riportata sopra.

Verifica 3 Verificare le impostazioni di rete della stampante.


➔ Per il Wi-Fi

➔ Per la LAN wired

Per il Wi-Fi

Assicurarsi che l'icona  venga visualizzata sul pannello dei comandi della stampante.

Se viene visualizzata l'icona .

L'icona  indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Controllare l'impostazione della stampante. Rivedere la posizione del router wireless e della stampante al controllo successivo.

Se viene visualizzata l'icona  o .

La stampante non è impostata per utilizzare il Wi-Fi.

Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME > **Wi-Fi** > **Impostazioni (Settings)** > in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.

Per la LAN wired

1. Controllare il cavo di alimentazione e il cavo LAN.

Quando non si riesce a trovare la stampante nella schermata di impostazione, utilizzando l'impostazione della connessione LAN, assicurarsi che tutte le periferiche di rete siano connesse al router e all'hub tramite cavi LAN e che tutte le periferiche siano accese.

- **Se il cavo LAN non è collegato:**

Collegare il router, l'hub, il computer e la stampante tramite cavi LAN.

Controllare che la stampante sia accesa.

➔ [Accensione e spegnimento della stampante](#)

Assicurarsi che la stampante, il router e l'hub siano accesi.

- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono spente:**

Accendere la stampante e il dispositivo di rete.


- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono accese:**

Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

»» Nota

- Dopo l'accensione, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterle utilizzare. Attendere che tutti i dispositivi siano pronti prima di procedere.

2. Verificare le impostazioni LAN wired della stampante.

Assicurarsi che l'icona  venga visualizzata sull'icona del pannello dei comandi della stampante.

- **Se l'icona non è visualizzata:**

La stampante non è impostata per utilizzare la comunicazione wired. Attivare la LAN wired dalle impostazioni della stampante.

Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME > **LAN wired (Wired LAN) > Impostazioni (Settings)** in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**.

Verifica 4 Controllare la posizione del router wireless.

Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

La stampante può essere posizionata fino a 50 metri (164 piedi) dal router wireless in interni se non ci sono ostacoli. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporte ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Passo 2: Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

- **Per macOS:**

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Passo 3: Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Verifica 1 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 2 Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, assicurarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

Se il nome di rete (SSID) contiene caratteri diversi dai caratteri alfanumerici a byte singolo, la connessione non viene stabilita correttamente. Cambiare il nome di rete (SSID) per utilizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

Verifica 3 Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.

Vedere quanto riportato di seguito.

➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)

Verifica 4 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)** (Windows).

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

Argomenti correlati

➔ [Problemi di comunicazione di rete](#)

Problemi del router wireless

- **Chiave di rete (password) sconosciuta**
- **Controllo SSID/chiave del router wireless**
- **Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni**
- **Connessione WPS (pulsante del router)**
- **Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete**

Chiave di rete (password) sconosciuta

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

- ➔ [Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant](#)

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

- ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

- **Per macOS:**

- ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Se il problema persiste dopo la diagnosi e la riparazione con Wi-Fi Connection Assistant, verificare i seguenti elementi.

- ➔ [Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione](#)
- ➔ [Impostare una chiave di crittografia](#)

Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile stabilire una connessione

A

Controllare le impostazioni del router wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Impostare una chiave di crittografia

A

Selezionare la crittografia che contiene WPA2.

Nota

- L'impostazione predefinita del router wireless che supporta WPA3 può essere impostata su WPA3.

Assicurarsi che il computer possa comunicare con il router wireless utilizzando le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

• Utilizzo di WPA2/WPA3

Il metodo di autenticazione, la password Wi-Fi e il tipo di crittografia dinamica devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Immettere la password Wi-Fi configurata nel router wireless.

Come metodo di crittografia dinamica viene selezionato AES (crittografia più sicura rispetto a TKIP). La stampante non supporta TKIP. Se le impostazioni del router wireless sono impostate su "solo TKIP", non sarà possibile connettersi alla stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere [Se viene visualizzata la schermata dei dettagli WPA/WPA2/WPA3](#).

▶▶ Nota

- Questa stampante supporta quanto segue.
 - WPA-PSK (WPA-Personal)
 - WPA2-PSK (WPA2-Personal)
 - WPA3-SAE (WPA3-Personal)
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni

Quando il router wireless viene sostituito o le impostazioni del router vengono modificate, le impostazioni di rete del computer, dello smartphone o del tablet o della stampante devono essere riconfigurate in base al nuovo router wireless.



Verifica 1 Verificare se il computer o lo smartphone/il tablet può essere connesso a Internet tramite il nuovo router wireless.

Se il computer o lo smartphone/il tablet non può essere connesso a Internet, controllare se l'impostazione del router wireless è stata completata e configurare le impostazioni sul computer o sullo smartphone/sul tablet per la connessione al router wireless.

Verifica 2 Riavviare la rete della stampante.

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

- ➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

– Per Windows:

- ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

– Per macOS:

- ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

- ➔ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless](#)
- ➔ [Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless](#)
- ➔ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Q Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless



Verifica 1 Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.

Verifica 2 Se si filtrano gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o gli indirizzi IP del computer, del dispositivo di rete e della stampante siano registrati.

Verifica 3 Se si utilizza una chiave WPA/WPA2/WPA3 o una password, assicurarsi che la chiave di crittografia per computer, periferica di rete e stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

La lunghezza o il formato della password Wi-Fi e il metodo di autenticazione devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostare una chiave di crittografia](#).

►► Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Q Con la crittografia attivata, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless

A

Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia per il router wireless, assicurarsi che il tipo di crittografia e la passkey o la password per il computer corrisponda a quella del router wireless.

- ➔ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia sul router wireless](#)

Problemi relativi alle impostazioni di stampante/smartphone/ tablet per la rete

- **Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante**
- **Verifica delle informazioni di rete della stampante**
- **Verifica del codice di stato**
- **Stampa delle impostazioni di rete**
- **Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti**
- **Impostazioni di rete predefinite**
- **Connessione tramite wireless diretto**

Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante



- Se la stampante e il router wireless sono connessi o la stampante e il computer sono collegati tramite cavo USB, ma non è possibile stampare:
 - ➔ [Passare in offline \(Windows\)/Impossibile comunicare \(Windows\)](#)
- In casi diversi da quelli sopra elencati:
 - ➔ [Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare](#)
 - ➔ [Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto](#)

Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare



Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete

»»» Nota

-  **Wi-Fi** indica le descrizioni relative al Wi-Fi.
-  **LAN** indica le descrizioni relative alla LAN wired.

Per stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete, attenersi alla procedura descritta di seguito.




Fase 1 Controllare che la stampante e il router wireless siano accesi.



Riaccendere il router wireless.


Attendere circa cinque minuti, quindi riaccendere la stampante.

Fase 2 Verificare che le periferiche (ad es. computer/smartphone/tablet) siano connesse a Internet.


Assicurarsi che le periferiche e il router wireless siano connessi tramite Wi-Fi o LAN wired e che sia possibile utilizzare Internet senza problemi.

Fase 3  Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi della stampante sia attiva e che venga visualizzata l'icona  o .

 Assicurarsi che l'impostazione LAN wired della stampante sia attiva e che venga visualizzata l'icona .

Fase 4  Avvicinare la stampante e il dispositivo (computer, smartphone o tablet) al router wireless.

La qualità della comunicazione wireless peggiora se la stampante o i dispositivi sono troppo distanti dal router wireless. Avvicinare di più la stampante e la periferica al router wireless.

 **LAN** Assicurarsi che il cavo LAN sia inserito.

Provare a ricollegare il cavo LAN alla stampante e al router wireless.

Passo 5 Stampare le impostazioni di rete.

Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete dalla stampante.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»»» Nota



- Per la risoluzione dei problemi relativi a IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), fare riferimento a quanto segue.

➔ [Impostazione di IEEE802.1X/EAP \(WPA/WPA2/WPA3 Enterprise\)](#)

Controllo delle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate:

Dalle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare le voci nell'elemento "2-2".

C-0

 **Wi-Fi**  **LAN** È connessa correttamente. Se, ciò nonostante, la stampante non si trova sulla rete o non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi.

»»» Nota

- Se vengono visualizzati contemporaneamente codici diversi da "C-0" nell'elemento "2-2", vedere anche la corrispondenza degli altri codici.

Verifica 1



Verificare che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Uscire dal software di protezione e assicurarsi che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. In tal caso, il problema dipende dall'impostazione del firewall. Modificare le impostazioni del firewall in modo che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del software di protezione.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni.

Verifica 2



Il nome di rete (SSID) della stampante corrisponde all'impostazione del nome di rete (SSID) del router wireless con cui comunica?

Controllare l'elemento "3-2-6" nelle informazioni delle impostazioni di rete stampate e il nome di rete (SSID) del router wireless a cui si desidera connettersi. Se non corrispondono, controllare l'SSID e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manuale.

Verifica 3



La funzione di separazione di rete, il separatore privacy, il separatore SSID è attivo sul router wireless?

Se lo è, disattivare questa funzione prima di eseguire l'impostazione. Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Verifica 4





Gli MP Drivers (driver della stampante) sono installati? (Windows)

Se si utilizza Windows e gli MP Drivers (driver della stampante) non sono installati, installarli.

➔ Impostazione


C-1



L'impostazione Wi-Fi della stampante è disattivata. (È inoltre possibile controllare se l'icona Wi-Fi  o  non viene visualizzata sullo schermo della stampante.)

Attivare l'impostazione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni della stampante.



L'impostazione LAN wired è disattivata. (L'icona  che rappresenta LAN wired non viene visualizzata sul pannello dei comandi.)

Attivare la LAN wired dal pannello dei comandi.

C-2



L'impostazione LAN wired è disattivata. Assicurarsi che la stampante e il router wireless siano collegati tramite il cavo LAN.

Se il cavo LAN non è collegato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato alla porta WAN del router wireless, collegarlo alla porta LAN del router wireless.

C-3



Nessun indirizzo IP assegnato. (È anche possibile verificare che l'elemento "3-2-12" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate sia vuoto.)

Controllare le seguenti voci.

Verifica 1



La stampante è impostata per ottenere automaticamente un indirizzo IP o il router wireless richiede l'indirizzamento manuale?


Fare riferimento al manuale del router wireless per attivare le impostazioni DHCP (acquisizione automatica) sul router wireless o per impostare un indirizzo IP valido sulla stampante.


Verifica 2



Quando si imposta manualmente l'indirizzo IP della stampante, potrebbe non essere impostato l'indirizzo IP corretto.

Controllare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, l'indirizzo IP applicabile, quindi immettere l'indirizzo IP appropriato sul lato della stampante. In caso di dubbi, impostare l'indirizzo IP della stampante su automatico (DHCP).


 Impossibile connettersi alla rete specificata. Controllare le seguenti voci.

Verifica 1  Controllare lo stato di alimentazione della stampante, della periferiche di rete (ad esempio il router wireless) e del computer, dello smartphone o del tablet.

Questa stampante può essere connessa a un router wireless che supporta 2,4 GHz, 5 GHz o entrambe le bande. Se il router wireless è impostato per utilizzare lo stesso SSID a 2,4 GHz e 5 GHz, impostare l'SSID sulla stampante in modo che la stampante e il router wireless possano connettersi sia a 2,4 GHz, sia a 5 GHz.


»» Nota

- A seconda del router wireless, notare che, utilizzando caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete, per una larghezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o per le registrazioni di utilizzo (per PC o console di gioco) viene assegnato un nome di rete (SSID).


Verifica 2  La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.


Immettere la password correttamente.

Verifica 3  Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporte ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate per determinare la posizione di installazione.

Verifica 4  Controllare il numero del canale wireless del Wi-Fi in uso sul computer.

Assicurarsi che il numero del canale wireless sul router wireless sia incluso nel numero del canale wireless controllato. Se il numero del canale wireless impostato per il router wireless non è incluso, modificare il numero del canale wireless del router wireless.

Verifica 5  In caso di connessione Wi-Fi, controllare se il computer a cui è possibile accedere tramite router wireless ha delle limitazioni.

Le impostazioni del router wireless potrebbero limitare il numero di periferiche che possono essere connesse contemporaneamente. Rimuovere o ridurre le limitazioni.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

»» Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del computer, vedere [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#).

Verifica 6



Se il problema si verifica solo quando il router wireless è in modalità di risparmio energetico, disattivare la modalità di risparmio energetico del router wireless.

Se il problema sembra verificarsi all'improvviso, potrebbe essere possibile risolverlo aggiornando il firmware del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, problemi con l'intervallo di aggiornamento DHCP, ecc.). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

Verifica 7



Se la stampante è collegata a una base AirPort tramite LAN, assicurarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

Se il nome di rete (SSID) contiene caratteri diversi rispetto ai caratteri alfanumerici a byte singolo, la connessione non viene stabilita correttamente. Cambiare la rete (SSID) della stampante in modo da utilizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

C-4



Nessun gateway predefinito impostato.

Quando si imposta l'indirizzo IP della stampante manualmente, immettere un indirizzo IP del gateway predefinito valido. Se non si conosce il gateway predefinito, impostare l'indirizzo IP su automatico.

C-7



Potrebbe esserci un problema con il segnale.

Controllare le seguenti voci.

Controllo



Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapporte ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

»» Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.


C-8

 Sono connessi troppi client.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche alla stampante, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

C-9

 Il livello di rumore è alto e non differisce dal livello del segnale a causa di varie periferiche oltre la stampante.

- Se nelle vicinanze si trovano periferiche (forno a microonde, unità disco rigida esterna e altre periferiche USB 3.0) che emettono onde radio della stessa larghezza della banda di frequenza di un router wireless, queste potrebbe causare delle interferenze. Collocare la stampante e il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.
- Dopo aver cambiato la posizione della stampante, controllare la qualità del segnale. Confrontare con il valore di "3-2-2" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e posizionare la stampante nella posizione con un valore più alto.


»» Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-10

 Nessun indirizzo IP è assegnato dal router wireless.


Controllare le seguenti voci.

Verifica 1  La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.


Immettere la password correttamente.

Verifica 2  Impostare di nuovo la stampante e riconnettersi al Wi-Fi.

Verifica 3  Verificare le impostazioni DHCP del router wireless. Se DHCP è disattivato, attivarlo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

C-11

 Il nome di rete (SSID) rimane il valore predefinito (il nome di rete (SSID) non è stato impostato). Controllare il nome di rete (SSID) del router wireless.

Controllare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi impostarlo manualmente.

»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.
Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.
 - ➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection AssistantFare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.
 - **Per Windows:**
 - ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)
 - **Per macOS:**
 - ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)



Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto



Controllare le seguenti voci

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altre periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

Verifica 2 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni della periferica.

Verifica 3 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Vedere le operazioni dal "punto 1" al "punto 5" in [Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare](#).

Nelle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare che l'elemento "2-2" non sia "C-8". In questo caso, ci sono troppe stampanti connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

Verifica 4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per diverse periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il Wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione per i dispositivi.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il Wireless diretto specificato per la stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.
 - ➔ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Verifica 5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.
 - ➔ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Verifica 6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

»»» Nota

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un router EAP e lo si utilizza. Inoltre, se si attiva il wireless diretto in questo caso, la LAN wireless (Wi-Fi) verrà disattivata.
- Quando si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare **Modalità amministratore** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Verifica delle informazioni di rete della stampante

- ➔ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante](#)
- ➔ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#)
- ➔ [Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless](#)
- ➔ [Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete](#)

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi.
 - ➔ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Per Windows, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete sullo schermo del computer.

- ➔ [Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer

Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer attenersi alla procedura riportata di seguito.

- **Per Windows:**

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è collegato alla rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- **Per macOS:**

1. Selezionare **Impostazioni di sistema (System Settings)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.
2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer.

Assicurarsi che il **Wi-Fi** sia **Connesso (Connected)** quando ci si connette tramite **Wi-Fi** o che **Ethernet** sia **Connesso (Connected)** per la connessione LAN wired e fare clic.

3. Fare clic su **Dettagli (Details)** per verificare l'indirizzo IP.

Verrà visualizzato l'indirizzo IP del computer. Per verificare l'indirizzo MAC, fare clic su **Hardware**.

Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless

Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- **Per Windows:**

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.

2. Digitare "ping XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

```
Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255
```

Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- **Per macOS:**

1. Avviare il **Terminale (Terminal)** come illustrato di seguito.

Selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** del **Finder**, fare doppio clic su **Macintosh HD > Applicazioni (Applications) > Utilità (Utilities) > Terminale (Terminal)**.

2. Digitare "ping -c3 XXX.XXX.XXX.XXX" e premere **Invio (Enter)**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

```
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms
```

```
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms
```

```
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms
```

```
--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---
```

```
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
```

Se viene visualizzato il seguente messaggio, la comunicazione non funziona correttamente.

```
PING XXX.XXX.XXX.XXX (XXX.XXX.XXX.XXX) : 56 data bytes
```

```
---XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---
```

3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Q Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete

A

Per verificare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

➔ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)



Stampa delle impostazioni di rete



Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete correnti della stampante.

►►► Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Caricare tre o più fogli di **Carta comune** in formato **A4** o **Letter**.
➔ [Caricamento della carta](#)
3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME.

►►► Nota

- Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

4. Selezionare **Stampa dett. (Print details)**.
5. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
6. Quando viene visualizzata la schermata di conferma delle password per la stampa, selezionare **Sì (Yes)** oppure **No**.

La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

Vengono stampate le informazioni seguenti relative alle impostazioni di rete della stampante. (A seconda delle impostazioni della stampante, alcuni valori di impostazione non sono visualizzati.)

Numero di elemento	Voce	Descrizione	Impostazione
1	Product Information	Informazioni sul prodotto	-
1-1	Product Name	Nome del prodotto	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	Versione ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Numero di serie	XXXXXXXX

1-4	Default Password	Password amministratore iniziale	XXXXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostica di rete	-
2-1	Diagnostic Result	Risultato diagnostico	XXXXXXXXXX
2-2	Result Codes	Codici risultato	XXXXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Dettagli dei codici risultato	Vedere Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante per controllare i dettagli sui risultati diagnostici e i codici dei risultati.
3	Wireless LAN	Rete wireless	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastruttura	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Qualità del collegamento	Da 0 a 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequenza	2.4/5 [GHz]
3-2-4	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per la LAN wireless
3-2-7	Channel	Canale	XXX (da 1 a 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
3-2-8	Encryption	Metodo di crittografia	none/AES
3-2-10	Authentication	Metodo di autenticazione	none/auto/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-17	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX

3-2-18	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Modalità operativa per la connessione wireless diretta	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per il wireless diretto

3-3-4	Password	Password	Password del wireless diretto
3-3-5	Channel	Canale	3,6,36,40
3-3-6	Encryption	Metodo di crittografia	AES
3-3-7	Authentication	Metodo di autenticazione	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-3-15	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (wireless diretto)	Disable
3-3-18	Frequency	Frequenza del wireless diretto	2.4/5 [GHz]
4	Wired LAN	LAN wired (Wired LAN)	Enable/Disable
4-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	Stato LAN wired	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
4-4	IP Address	Indirizzo IP	XXX.XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
4-8	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

4-9	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
4-10	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
4-12	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
4-14	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
4-16	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
4-18	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Vuoto (non selezionato)
4-27	Wired LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN cablata)	Enable/Disable
5	Other Settings	Altre impostazioni	-
5-1	Printer Name	Nome della stampante	Nome della stampante
5-2	Wireless Direct DevName	Nome dispositivo per connessione wireless diretta	Nome dispositivo per connessione wireless diretta

5-4	WSD Printing	Impostazione di stampa WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Impostazione per la stampa LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Impostazione di stampa RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Impostazione Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nome servizio Bonjour	Nome servizio Bonjour
5-11	LLMNR	Impostazione LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Impostazione SNMP	Enable/Disable
5-14	DNS Server	Otteni indirizzo server DNS automaticamente	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Impostazione server proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Impronta digitale del certificato (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Impronta digitale del certificato (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
7	Web Services	Servizi Web	-
7-1	Unsent Usage Logs	Numero dei registri di utilizzo non inviati	0 - 200
7-2	Usage Log Last Sent	Ultima data in cui il registro di utilizzo è stato inviato	XXXXXXXXXX
7-3	Web Service Status	Stato di registrazione	Not set/Disabled/Registration pending/Registered
7-4	Log Transmission Status	Risultato di trasmissione	Not activated/Processing/Server error/Connection error/Timeout error/Error/Awaiting server response/Active

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)



Ripristino delle impostazioni LAN della stampante sui valori predefiniti



»» Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa, scansione o fax da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.
- Se **LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)** è impostata come ambito per **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**, è necessario immettere la password amministratore.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➔ [Ripristina impostazione](#)



Impostazioni di rete predefinite



Impostazioni predefinite della connessione LAN

Voce	Predefinita
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	BJNPSETUP
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Disattiva (Disable)
Indirizzo IP (IP address) (IPv4)	Impostazione automatica (Auto setup)
Indirizzo IP (IP address) (IPv6)	Configurazione automatica
Impostazione nome stampante (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	Attiva (Enable)
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	Attiva (Enable)
Impostazione timeout (Timeout setting) (WSD)	15 minuti (15 min.)
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Attiva (Enable)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)*	Nome modello Canon
Impostazione protocollo LPR (LPR protocol settings)	Attiva (Enable)
Protocollo RAW (RAW protocol)	ATTIVATO (ON)
LLMNR	ATTIVATO (ON)
Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)	Attiva (Enable)
Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)	Attiva (Enable)

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore predefinito dipende dalla stampante. A seconda del modello, utilizzare il pannello dei comandi per verificare il valore della stampante.

➔ [Impostazioni LAN](#)

Impostazioni predefinite della connessione wireless diretta

Voce	Predefinita
------	-------------

Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-Nome modello *1 *2
Password	YYYYYYYYYYY *3
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)	Visualizzato
Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)	2,4 GHz

*1 Il valore predefinito dipende dalla stampante. A seconda del modello, utilizzare il pannello dei comandi per verificare il valore della stampante.

*2 "ab" viene specificato casualmente e "XX" rappresenta le ultime due cifre dell'indirizzo MAC della stampante. (Il valore viene specificato quando la stampante viene accesa per la prima volta.)

*3 La password viene specificata automaticamente quando la stampante viene accesa per la prima volta.



Connessione tramite wireless diretto



È possibile connettere periferiche (ad esempio, computer, smartphone o tablet) alla stampante con i due metodi seguenti.

- Connessione wireless (connettendo le periferiche tramite un router wireless)
- Connessione wireless diretta (connessione di periferiche direttamente senza un router wireless)

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

►►► Importante

- È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente tramite il wireless diretto.
- Verificare le restrizioni sull'uso e connettere la stampante al wireless diretto.

➔ [Limitazioni](#)

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Se si attiva Wireless diretto mentre IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è attivato, **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)** è impostato su **Disattiva (Disable)**.

Per connettersi nuovamente a IEEE802.1X/EAP, selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata Home > **Wi-Fi** > **Impostazioni (Settings)** in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.

Quando è attivato IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare **Modalità amministratore (Administrator mode)** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Modifica delle impostazioni della stampante in uso di Wireless diretto

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
➔ [Impostazione degli elementi sul Pannello dei comandi](#)
3. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Impostazioni (Settings)** e premere il pulsante **OK**.

5. Selezionare **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.
6. Controllare il messaggio visualizzato sul pannello dei comandi:, selezionare **Sì (Yes)**, quindi premere il pulsante **OK**.

Dopo aver attivato Wireless diretto, viene visualizzato l'identificativo (SSID) quando si utilizza la stampante con Wireless diretto.

È possibile controllare le varie impostazioni di Wireless diretto scorrendo sullo schermo.

»» Nota

- Quando alla stampante si collega un dispositivo, viene richiesto di inserire la password. A seconda del dispositivo in uso, non è richiesta alcuna password.
- Quando si collega un dispositivo compatibile Wi-Fi diretto alla stampante, selezionare il nome del dispositivo visualizzato sul dispositivo.
- Per cambiare l'identificatore (SSID) e la password, vedere di seguito.
 - ➔ [Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta](#)

Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante



1. Attivare Wi-Fi sullo smartphone/tablet/computer.

Attivare il Wi-Fi nel menu Impostazioni sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

Per istruzioni su come attivare la funzione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni per lo smartphone, il tablet o il computer.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX-ModelName" ("X" rappresenta caratteri alfanumerici) dall'elenco visualizzato sul dispositivo.

»» Nota

- Se "DIRECT-XXXX-ModelName" non viene visualizzato nell'elenco, Wireless diretto potrebbe non essere attivato.

Vedere [Attiva Wireless diretto per la stampante](#) per attivare Wireless diretto.

3. Immettere la password.

Il dispositivo è connesso alla stampante.

»» Nota

- Per controllare la password specificata per la stampante, vedere di seguito.
 1. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
 2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.
 3. Selezionare **Mostra passw. (Show password)** e premere il pulsante **OK**.
- A seconda del dispositivo in uso, è necessario immettere la password per connettersi alla stampante tramite Wi-Fi, quindi immettere la password specificata per la stampante.
- Se il dispositivo compatibile con Wireless diretto è impostato per assegnare la priorità tramite Wi-Fi diretto, sulla stampante viene visualizzata una schermata di conferma che chiede se si consente al dispositivo di connettersi alla stampante.

Assicurarsi che il nome visualizzato corrisponda a quello del dispositivo di comunicazione wireless, quindi selezionare **Si (Yes)**.

È possibile eseguire la stampa dallo smartphone o dal tablet installando l'app. Scaricarlo da App Store e da Google Play.

- ➔ Per dispositivi iOS
- ➔ Per dispositivi Android

Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta



Modificare le impostazioni per la connessione wireless diretta attenendosi alla seguente procedura.

1. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)** e premere il pulsante **OK**.

»» Nota

- Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto attivarlo. Vedere [Attivare il wireless diretto per la stampante](#) per attivare il wireless diretto.

3. Selezionare **Impostazioni (Settings)** e premere il pulsante **OK**.
 - **Cambia SSID/nome periferica (Change SSID/device name)**

È possibile modificare l'identificatore (SSID) per il wireless diretto.

L'identificatore (SSID) è il nome della stampante che viene visualizzato su un dispositivo compatibile con Wireless diretto.

Per modificare l'identificatore (SSID), attenersi alla seguente procedura.

- Per impostare manualmente
 1. Premere il pulsante **OK** per immettere la schermata di input.
 2. Immettere l'identificatore o il nome della stampante.
 3. Controllare il contenuto degli input, quindi selezionare il pulsante **OK**.
- Per impostare automaticamente
 1. Selezionare **Aggiorn. auto. (Auto update)**.
 2. Controllare il messaggio visualizzato, quindi selezionare **Sì (Yes)**.
- **Cambia password (Change password)**

È possibile modificare la password per il wireless diretto.

- Per impostare manualmente
 1. Selezionare **Cambia manualmente (Change manually)**.
 2. Premere il pulsante **OK** per immettere la schermata di input.
 3. Immettere la nuova password (10 caratteri).
 4. Controllare il contenuto degli input, quindi selezionare il pulsante **OK**.
- Per impostare automaticamente
 1. Selezionare **Aggiorn. auto. (Auto update)**.
 2. Controllare il messaggio visualizzato, quindi selezionare **Sì (Yes)**.
- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante.

Se si desidera che venga visualizzata la schermata che informa che un dispositivo compatibile con Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante, selezionare **Sì (Yes)**.

►►► **Importante**

- Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di selezionare l'impostazione per visualizzare la schermata di conferma.

• **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

Modificare la frequenza utilizzata per il wireless diretto.

Quando si utilizza il Wireless Direct (2,4 GHz), potrebbe verificarsi una disconnessione se è presente un altoparlante Bluetooth nelle vicinanze. Se la stampante supporta i 5 GHz, il passaggio a 5 GHz ridurrà il problema.

►►► **Nota**

- Se si modifica l'impostazione della connessione wireless diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Impossibile stampare dallo smartphone/tablet

Se non è possibile stampare dallo smartphone/tablet, probabilmente lo smartphone/tablet non è in grado di comunicare con la stampante.

Verificare la causa del problema in base al metodo di connessione.

- ➔ [Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi](#)
- ➔ [Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto](#)

►►► Nota

- Per problemi relativi alla stampa con altri metodi di connessione o per altre informazioni su come impostare ciascun metodo di connessione:
 - ➔ Utilizzo del servizio cloud
 - ➔ Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)

Q Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi

A

Se il dispositivo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante, verificare quanto segue.

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante, dei dispositivi di rete (ad esempio il router wireless) e dello smartphone/tablet.

- Accendere la stampante o i dispositivi.
- Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.
- Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, problemi relativi all'intervallo di aggiornamento di una chiave o di DHCP, alla modalità di risparmio energetico, ecc.) oppure aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.



Verifica 2 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 3 La stampante è connessa al router wireless?

- Controllare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless tramite l'icona sul pannello dei comandi.

Se l'icona  o  non viene visualizzata, allora il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

- Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password), ecc.) corrispondano a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stamparle oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

➡ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

▶▶▶ Nota

- Se si dispone di un computer, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- Per Windows:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

- Per macOS:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Verifica 4 Le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password), ecc.) corrispondano a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni dello smartphone/tablet, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

Se le impostazioni di rete dello smartphone/tablet non sono identiche a quelle del router wireless, modificarle in modo che corrispondano a quelle del router wireless.

Verifica 5 Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

Verifica 6 Potrebbe esserci un problema con il segnale. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporte ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Controllare il livello segnale sul pannello dei comandi.

➔ [LCD e pannello dei comandi](#)

»» Nota

- Se non è possibile stampare la pagina Web utilizzando un dispositivo Android, potrebbe essere possibile stamparla modificando la connessione del wireless diretto.
 - ➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)


Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

Se lo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante in connessione wireless diretta, controllare quanto segue.

Verifica 1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnerla e riaccenderla.

Verifica 2 Controllare se l'icona  viene visualizzata sul pannello dei comandi della stampante.

Se non è visualizzato, il wireless diretto è disattivato. Attivare il wireless diretto.

Verifica 3 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Verifica 4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per periferiche (ad esempio smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il Wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione per i dispositivi.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il Wireless diretto specificato per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

➔ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Verifica 5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete o utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul pannello dei comandi della stampante.

➔ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Verifica 6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

Verifica 7 Verificare che le 5 periferiche siano già connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

▶▶▶ Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Notare che quando IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è impostato su **Attiva (Enable)**, il wireless diretto è impostato su **Disattiva (Disable)**.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Problemi di stampa

- **La stampante non stampa**
- **La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"**
- **Impossibile stampare sull'etichetta per disco**
- **L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/
Striature**
- **Linee non allineate/distorte**
- **Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta
arrotolata**
- **Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)**
- **Nessun livello di inchiostro visualizzato sul Status Monitor di Canon IJ
(Windows)**



La stampante non stampa



Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

»»» Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ON** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante che al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante con una connessione di rete, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

»»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete. Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.
 - ➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection AssistantFare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

— Per Windows:

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

— Per macOS:

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Verifica 3 Verificare che le impostazioni della carta coincidano con le informazioni impostate per l'alimentatore superiore o il vassoio di alimentazione manuale.

Se le impostazioni della carta non corrispondono alle informazioni impostate per l'alimentatore superiore o il vassoio di alimentazione manuale, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi. Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello dei comandi.

»» Nota

- È possibile scegliere se visualizzare il messaggio per evitare problemi di stampa.
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:
 - ➔ [Impostazioni sulla carta](#)
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampante:
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (Windows)
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (macOS)

Verifica 4 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

- **Per Windows:**

- ➔ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

- **Per macOS:**

- ➔ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

Verifica 5 Assicurarsi che la guida del vassoio multiuso sia chiusa.

Se la guida vassoio multiuso è aperta, chiuderla.

Verifica 6 Verificare che il vassoio di alimentazione manuale sia nella posizione di alimentazione carta.

Se la guida del vassoio multiuso si trova nella posizione di eliminazione inceppamento carta, riportare il vassoio nella posizione di alimentazione della carta.

Verifica 7 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

Se si utilizza un driver per una stampante diversa, la stampante non stamperà correttamente.

- **Per Windows:**

Accertarsi che "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome del modello) sia selezionato nella finestra di dialogo **Stampa (Print)**.

»» Nota

- Se più stampanti sono registrate nel computer, impostare la stampante come **Consenti a Windows di gestire la stampante predefinita (Let Windows manage my default printer)** in modo che venga selezionata per impostazione predefinita.

➔ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

- **Per macOS:**

Assicurarsi che il nome della stampante sia selezionato nella finestra di dialogo **Stampante (Printer)**.

➔➔➔ **Nota**

- Se più stampanti sono registrate nel computer, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)** da **Impostazioni di sistema (System Settings)**> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** per una stampante in modo che diventi quella predefinita.

Verifica 8 L'impostazione del formato pagina corrisponde al formato della carta caricata nella stampante?

- **Per Windows:**

Controllare il messaggio visualizzato per eliminare l'errore. Controllare quindi l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante e caricare carta dello stesso formato pagina dell'impostazione, quindi riprovare a stampare.

Impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta utilizzando il driver della stampante.

Per impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta, aprire la finestra di impostazione del driver della stampante e, in **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** sotto la scheda **Manutenzione (Maintenance)**, selezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disables paper width detection when printing from computer)**, quindi fare clic su **OK**.

Per aprire la finestra di impostazione del driver della stampante, vedere [Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante](#).

Deselezionare nuovamente la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disables paper width detection when printing from computer)** al termine del processo di stampa, quindi fare clic su **OK**.

- **Per macOS:**

Controllare il messaggio visualizzato per eliminare l'errore. Controllare l'impostazione **Formato pagina (Page Size)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** e caricare carta dello stesso formato dell'impostazione, quindi riprovare a stampare.

Impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta mediante Canon IJ Printer Utility2.

Per impostare la stampante in modo che non rilevi la larghezza della carta, aprire Canon IJ Printer Utility2 e selezionare **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nel menu a comparsa. Selezionare la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)**, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.

Per aprire Canon IJ Printer Utility2, vedere [Apertura di Canon IJ Printer Utility2](#).

Deselezionare nuovamente la casella di controllo **Disattiva rilevam. larghezza carta quando stampa da computer (Disable paper width detection when printing from computer)** al termine del processo di stampa, quindi fare clic su **Applica (Apply)**.

Verifica 9 Il tipo di supporto e il formato carta sono specificati correttamente nel driver della stampante?

Quando nel driver della stampante viene specificato il tipo di supporto **Carta fot. Pro Premium Matte A (Photo Paper Pro Premium Matte A)**, **Artistica ruvida di qual. super. (Premium Fine Art Rough)** o **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)**, è necessario specificare anche un formato carta tra i seguenti formati con margini larghi.

- **A4 (Margine 25) (A4 (Margin 25))**
- **Letter (Margine 25) (Letter (Margin 25))**
- **A3 (Margine 25) (A3 (Margin 25))**
- **A3+ (Margine 25) (A3+ (Margin 25))**
- **11x17 (Margine 25) (11"x17" (Margin 25))**
- **L 89x127mm**
- **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)**
- **210x594mm (Margine 25) (210x594mm (Margin 25))**

►►► **Importante**

- Annullando la regolazione del margine di sicurezza con il seguente metodo, è possibile stampare con carta normale.

— **Per Windows:**

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Quindi, selezionare la casella di controllo **Annulla regola del margine di sicurezza per formato carta (Cancel the safety margin regulation for paper size)** nella finestra di dialogo visualizzata.

— **Per macOS:**

Selezionare la casella di controllo **Annulla regola margine (Cancel Margin Regulation)** in **Impost. dettag. carta (Advanced Paper Settings)** nella finestra di dialogo Stampa.

Se si stampa su carta normale, condizioni quali l'abrasione della carta possono causare macchie o avere un impatto negativo sulla qualità di stampa, in base all'ambiente. Si consiglia di stampare utilizzando un formato di carta con margini larghi.

Verifica 10 Riconfigurare le impostazioni della porta della stampante. (Windows)

• **Per collegare la stampante al computer tramite cavo USB:**

Eliminare la stampante registrata sul computer per essere riconosciuta nuovamente.

◦ **Per Windows 11:**

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Aprire **Imposta stampanti & scanner** e fare clic sull'icona della stampante che deve correggere le impostazioni della porta della stampante.
3. Fare clic su **Rimuovi (Remove)** ed eliminare la stampante.
4. Scollegare il cavo USB dalla stampante.

5. Ricollegare il cavo USB.

La ricreazione del driver della stampante viene avviata e viene aggiunta una nuova icona della stampante.

◦ **Per Windows 10:**

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Aprire Imposta stampanti & scanner e fare clic sull'icona della stampante che deve correggere le impostazioni della porta della stampante.
3. Fare clic su **Rimuovi dispositivo (Remove device)** ed eliminare la stampante.
4. Scollegare il cavo USB dalla stampante.
5. Ricollegare il cavo USB.

La ricreazione del driver della stampante viene avviata e viene aggiunta una nuova icona della stampante.

◦ **Per Windows 8 / Windows 8.1:**

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** nel pannello di controllo e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per modificare la porta della stampante.
3. Selezionare **Elimina dispositivo (Remove device)** ed eliminare la stampante.
4. Scollegare il cavo USB dalla stampante.
5. Ricollegare il cavo USB.

La ricreazione del driver della stampante viene avviata e viene aggiunta una nuova icona della stampante.

Se l'icona della stampante non viene aggiunta dopo circa 5 minuti dopo aver ricollegato il cavo USB, il driver della stampante non viene installato correttamente. Ripetere l'impostazione.

• **Per connettere la stampante alla rete:**

Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

- ➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- ➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Controllo 11 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, occorre parecchio tempo per avviare la stampa.

Se la stampante non inizia a stampare dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

Per ulteriori informazioni, consultare la [descrizione della scheda Imposta pagina](#).

»»» Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Controllo 12 Se è attivato il driver della stampante WSD, potrebbe non essere possibile stampare.

Impostare **Impostazione WSD (WSD settings)** per **Disattiva (Disable)** o reinstallare MP Drivers (driver della stampante).

Per il Wi-Fi

Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME > **Wi-Fi** > **Impostazioni (Settings)** > **Avanzate (Advanced)** > **Impostazione WSD (WSD settings)** in questo ordine, quindi selezionare **Disattiva (Disable)** per **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**.

Per la LAN wired

Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME > **LAN wired (Wired LAN)** > **Impostazioni (Settings)** > **Avanzate (Advanced)** > **Impostazione WSD (WSD settings)** in questo ordine, quindi selezionare **Disattiva (Disable)** per **Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)**.

Per installare gli MP Drivers (Driver della stampante)

➔ Impostazione

Controllo 13 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.

Riavviare il computer e riprovare.

»»» Importante

- Per Windows:
Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.



La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"



Verifica 1 Controllare che la stampante sia posizionata nel luogo giusto.

Posizionare la stampante su un tavolo piatto o una superficie simile.

Verifica 2 Verificare se è stata caricata la carta.

➔ [Caricamento della carta](#)

Verifica 3 Quando si carica la carta, considerare quanto segue.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.

Nel vassoio di alimentazione manuale:

Quando si carica la carta, caricare un foglio alla volta. Quando si stampa in modo continuo, collocare il foglio successivo al termine della stampa dell'ultimo foglio.

Verifica 4 La carta è troppo spessa o arrotolata?

➔ [Tipi di supporti non compatibili](#)

Verifica 5 Quando si caricano buste o carta Hagaki, considerare quanto segue.

- Quando si stampa su buste, vedere [Caricamento di buste nell'alimentatore superiore](#), quindi preparare le buste prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.


Verifica 6 Verificare le impostazioni dell'alimentazione della carta.

➔ [Modifica dell'alimentazione della carta in base alle esigenze](#)

Verifica 7 Assicurarsi che il peso della carta sia adatto per l'uso con la stampante.


➔ [Tipi di supporti utilizzabili](#)

Verifica 8 Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei nell'alimentatore superiore o nel vassoio alimentatore manuale.

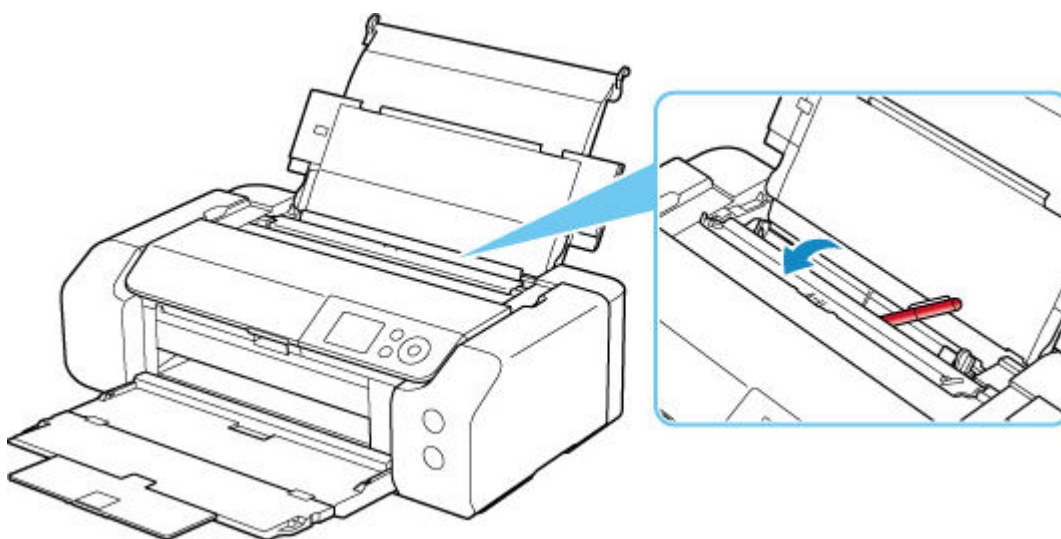

Se la carta è inceppata, vedere [Elenco dei codici di supporto per gli errori \(inceppamenti della carta\)](#) per rimuoverla.

Se sono presenti oggetti estranei nell'alimentatore superiore o nel vassoio di alimentazione manuale, assicurarsi di spegnere la stampante, scolgarla dall'alimentazione, quindi rimuovere l'oggetto estraneo.

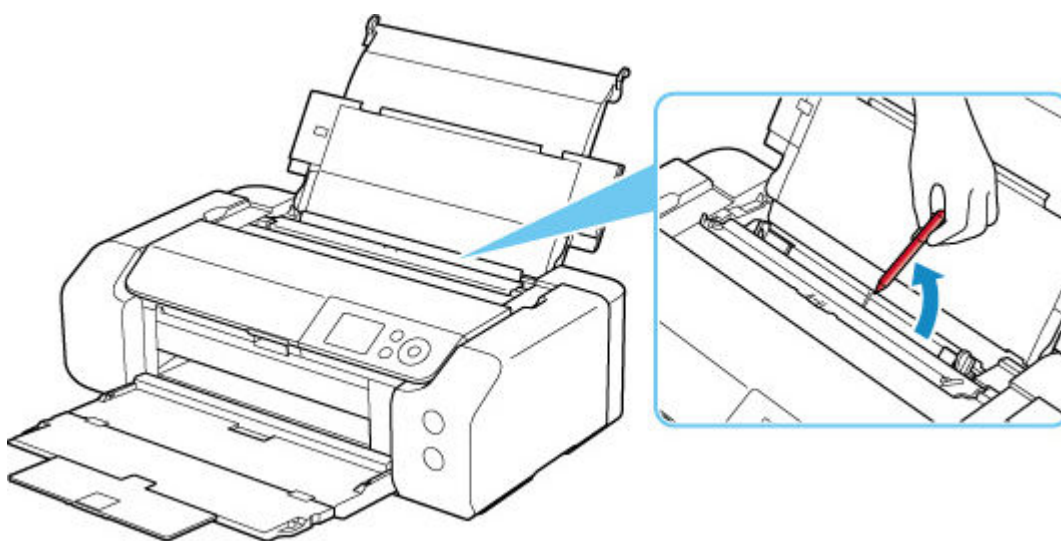

»» Nota

- Se il coperchio dell'alimentatore manuale è aperto, chiuderlo lentamente.

Verifica 9 Assicurarsi che la guida vassoio multiuso sia completamente chiusa.

La carta non viene caricata correttamente se non è perfettamente chiusa.

➔ [Inserimento di un disco stampabile](#)

Verifica 10 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➔ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta](#)

»» Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Impossibile stampare sull'etichetta per disco

- ➔ [La stampa dell'etichetta disco non si avvia](#)
- ➔ [Il vassoio multiuso non viene alimentato correttamente](#)
- ➔ [Vassoio multiuso inceppato](#)

La stampa dell'etichetta disco non si avvia

Verifica 1 Verificare che il vassoio multiuso sia posizionato correttamente.

Riposizionare correttamente il vassoio multiuso e premere il pulsante **OK**.

Utilizzare il vassoio multiuso fornito con questa stampante.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento del vassoio multiuso, vedere [Inserimento di un disco stampabile](#).

Verifica 2 Verificare che il disco stampabile sia posizionato sul vassoio multiuso.

Posizionare correttamente il disco stampabile sul vassoio multiuso e premere **OK**.

Utilizzare il vassoio multiuso fornito con questa stampante.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento del vassoio multiuso, vedere [Inserimento di un disco stampabile](#).

Verifica 3 È trascorso del tempo da quando è stato posizionato il vassoio multiuso?

Se è trascorso un determinato periodo di tempo da quando è stato posizionato il vassoio multiuso, è possibile che questo sia stato espulso.

Attenersi alle istruzioni visualizzate sul pannello dei comandi: e ripetere l'operazione.

Il vassoio multiuso non carica correttamente

Verifica 1 Verificare che il vassoio multiuso sia posizionato correttamente.

Riposizionare correttamente il vassoio multiuso e premere il pulsante **OK**.

Utilizzare il vassoio multiuso fornito con questa stampante.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento del vassoio multiuso, vedere [Inserimento di un disco stampabile](#).

Verifica 2 Può essere stato inserito un disco stampabile non riconosciuto.

Si consiglia di utilizzare dischi stampabili appositamente progettati per la stampa tramite una stampante a getto d'inchiostro.

Vassoio multiuso inceppato

A

Estrarre il vassoio multiuso delicatamente.

Se il vassoio multiuso non può essere estratto, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione. Il vassoio multiuso verrà espulso automaticamente.

Quando si estrae il vassoio multifunzione, riposizionarlo e riprovare a stampare. Per ulteriori informazioni sul posizionamento del vassoio multiuso, vedere [Inserimento di un disco stampabile](#).

Se il vassoio multiuso è ancora incastrato, verificare se c'è un errore del disco stampabile.


➡ [Il vassoio multiuso non viene alimentato correttamente](#)



L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature




L'inchiostro non fuoriesce

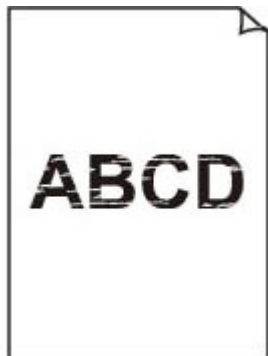


Sfocate o confuse



Colori imprecisi o sbavati

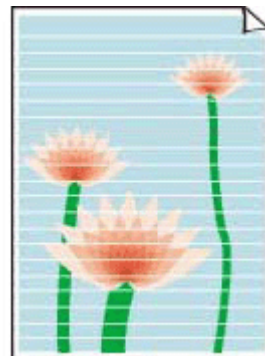

Striature bianche

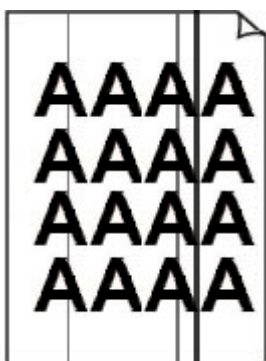

Striature nere



»»» Nota

- Se le stampe sono nere, il nero non viene stampato, è sbiadito o presenta delle tonalità blu o rosse, fare riferimento a questa pagina Web.

Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dal computer**

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➔ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando**



Verificare le impostazioni nell'app.

➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➔ [Problemi di qualità di stampa](#)


Verifica 4 Verificare lo stato dei serbatoi d'inchiostro. Sostituire il serbatoio d'inchiostro se l'inchiostro è esaurito.

➔ [Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro](#)

Verifica 5 Il nastro arancione e l'involucro in plastica sono ancora sul serbatoio d'inchiostro?

Assicurarsi che il nastro arancione venga rimosso per esporre l'area di sfiato, come mostrato di seguito (A).

Se il nastro arancione rimane sul serbatoio d'inchiostro (B), staccarlo.

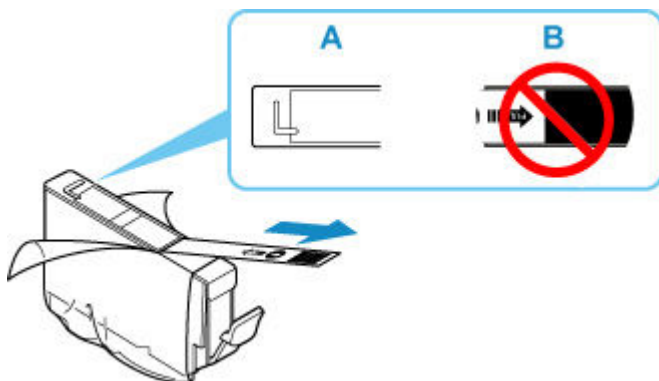

Verifica 6 Verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fase 1 Stampare un motivo di controllo ugelli.

Dopo avere stampato il motivo di controllo ugelli, esaminarlo.

- Dalla stampante
 - ➔ [Verifica della pulizia degli ugelli](#)

Se il motivo non viene stampato correttamente, controllare se il serbatoio d'inchiostro per il colore con il problema è vuoto.

Se il serbatoio d'inchiostro non è vuoto, andare al passo successivo.

Fase 2 Pulire la testina di stampa.

Dopo avere pulito la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante
 - ➔ [Pulizia della testina di stampa](#)

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 3 Pulire di nuovo la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante
 - ➔ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)

Se il problema persiste, spegnere la stampante, attendere per più di 24 ore senza scollegare l'alimentazione e andare al passo successivo.

Passo 5 Pulire di nuovo accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 6 Richiedere una riparazione.

Se il problema persiste dopo avere eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Per i dettagli sulla stampa del motivo del controllo ugelli, sulla pulizia della testina di stampa e sulla pulizia accurata della testina di stampa, vedere [Regolazioni per una migliore qualità stampa](#).

Verifica 7 Quando si utilizza carta con una sola superficie di stampa, controllare il corretto lato di stampa della carta.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Quando si carica la carta nell'alimentatore superiore, caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.



Linee non allineate/distorte



»»» Nota

- In caso di disallineamento o distorsione, fare riferimento a questa pagina Web.

Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

• Stampa dal computer

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

- ➔ [Impostazione della stampa di base](#)

• Stampa da smartphone o tablet utilizzando



Verificare le impostazioni nell'app.

- ➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➔ [Problemi di qualità di stampa](#)

Verifica 4 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Se le linee stampate non sono allineate o sono distorte oppure i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

➔ [Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori](#)

▶▶▶ Nota

- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente.


➔ [Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori](#)

Verifica 5 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore utilizzando il pannello dei comandi della stampante o tramite il computer.



Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata

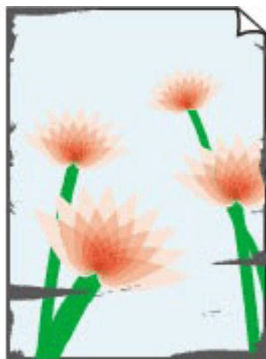

Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dal computer**

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➔ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando**



Verificare le impostazioni nell'app.

➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➔ [Problemi di qualità di stampa](#)

Verifica 4 Verificare il tipo di carta.

Assicurarsi di utilizzare la carta adatta a ciò che si sta stampando.

➔ [Tipi di supporti utilizzabili](#)

Per la stampa senza bordo, utilizzare una carta specifica.

Se la carta utilizzata non è adatta per la stampa senza bordo, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente in corrispondenza dei bordi superiore e inferiore del foglio.

➔ [Area di stampa](#)

Verifica 5 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Quando si utilizza **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)**, anche se il foglio è arricciato, caricare un foglio alla volta così com'è. Se si arrotola la carta nella direzione opposta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

• Carta comune:

Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

• Altri tipi di carta quali Busta (Envelope) o Hagaki:

Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

»» Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

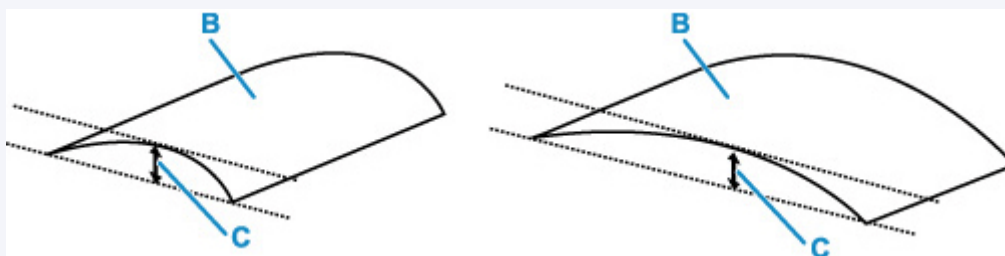

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Verifica 6 Impostare la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.

Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** sulla schermata HOME, quindi eseguire l'impostazione **Impostazioni periferica (Printer settings) > Impostazioni di stampa (Print settings) > Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion) > ATTIVATO (ON)**.

➔ [Impostazioni di stampa](#)

Verifica 7 Se la luminosità è impostata su un valore basso, incrementare l'impostazione della luminosità e provare nuovamente a stampare.

Se si stampa su **Carta comune** con un'impostazione di luminosità bassa, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Stampa dal computer (Windows)

Controllare l'impostazione della luminosità nel driver della stampante.

➔ [Regolazione della luminosità](#)

Verifica 8 Non stampare all'esterno dell'area di stampa consigliata.

Se si stampa all'esterno dell'area di stampa consigliata per la carta, il bordo inferiore del foglio potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Ridurre il documento utilizzando l'applicazione software.

➔ [Area di stampa](#)

Verifica 9 Il rullo di alimentazione della carta è sporco?

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➔ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta](#)

▶▶▶ Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Verifica 10 All'interno della stampante è presente sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eeguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➔ [Esecuzione pulizia lastra inferiore.](#)

▶▶▶ Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.



Linee incomplete o mancanti (Windows)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800



Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dal computer**

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➔ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando**



Verificare le impostazioni nell'app.

➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Si sta utilizzando la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura.

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

Verifica 4 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.

Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.


Per ulteriori informazioni, consultare la [descrizione della scheda Imposta pagina](#).

»»» Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.



Retro della carta macchiato



Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dal computer**

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➔ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando**



Verificare le impostazioni nell'app.

➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➔ [Problemi di qualità di stampa](#)

Verifica 4 Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➔ [Esecuzione pulizia lastra inferiore.](#)

»» Nota

- Durante la stampa fronte/retro o quando si esegue un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro.



Colori non uniformi o con striature



Verifica 1 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate sulla stampante.

- **Stampa dal computer**

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➔ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone o tablet utilizzando**



Verificare le impostazioni nell'app.

➔ Stampare foto dallo smartphone

Verifica 2 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata.

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Verifica 3 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore utilizzando il pannello dei comandi della stampante o tramite il computer.

Verifica 4 Verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fase 1 Stampare un motivo di controllo ugelli.

Dopo avere stampato il motivo di controllo ugelli, esaminarlo.

- Dalla stampante

➔ [Verifica della pulizia degli ugelli](#)

Se il motivo non viene stampato correttamente, controllare se il serbatoio d'inchiostro per il colore con il problema è vuoto.

Se il serbatoio d'inchiostro non è vuoto, andare al passo successivo.

Fase 2 Pulire la testina di stampa.

Dopo avere pulito la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

➔ [Pulizia della testina di stampa](#)

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 3 Pulire di nuovo la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante

➔ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)

Se il problema persiste, spegnere la stampante, attendere per più di 24 ore senza scollegare l'alimentazione e andare al passo successivo.

Passo 5 Pulire di nuovo accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 6 Richiedere una riparazione.

Se il problema persiste dopo avere eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Per i dettagli sulla stampa del motivo del controllo ugelli, sulla pulizia della testina di stampa e sulla pulizia accurata della testina di stampa, vedere [Regolazioni per una migliore qualità stampa](#).

Verifica 5 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

➔ [Regolazione automatica per il raddrizzamento di linee e l'allineamento dei colori](#)

»»» Nota

- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente.

➡ [Regolazione manuale per raddrizzare le linee e allineare i colori](#)



Passare in offline (Windows)/Impossibile comunicare (Windows)



Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer, il messaggio di errore "Offline" potrebbe venire visualizzato durante la stampa. Per riportare la stampante in linea, provare quanto segue.

1. Controllare la connessione (USB/Wi-Fi/LAN wired).

Per la connessione USB:

Assicurarsi che la stampante connessa tramite USB sia riconosciuta dal computer.

Per connessioni Wi-Fi/LAN wired:

Assicurarsi che venga visualizzata l'icona  o  sul pannello dei comandi della stampante.

2. Spegnerla stampante e riaccenderla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

3. Controllare il nome degli MP Drivers (driver della stampante).

Verificare che i nomi della stampante e degli MP Drivers (driver della stampante) corrispondono. A partire da Windows 10, il metodo di gestione della stampante normalmente utilizzato è cambiato. Impostare gli MP Drivers (driver della stampante) della stampante che si sta utilizzando come **predefinita (default)**.

- ➔ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

4. Assicurarsi che la stampante non sia impostata sulla modalità **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**.

Per Windows 11:

1. Aprire Imposta stampanti e scanner.
2. Fare clic sul nome della stampante che si desidera configurare.
3. Fare clic su **Impostazioni di stampa (Print settings)**.
Viene aperta la finestra Impostazioni di stampa.
4. Fare clic sulla scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status).**

Viene visualizzata la finestra Canon IJ Status Monitor.

6. Fare clic su **Visualizza coda di stampa (Display Print Queue) nella finestra CanonIJStatus Monitor.**

Viene visualizzata la finestra Coda di stampa.

7. Fare clic sul menu **Stampante (Printer) nella finestra visualizzata.**

Assicurarsi che l'opzione **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

Se è selezionata, fare clic su **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** per deselegionarla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

Per Windows 10:

1. Aprire Imposta stampanti e scanner.

2. Fare clic sul nome della stampante che si desidera configurare e selezionare **Apri coda (Open queue).**

Viene visualizzata la finestra Coda di stampa.

3. Fare clic sul menu **Stampante (Printer) nella finestra visualizzata.**

Assicurarsi che l'opzione **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

Se è selezionata, fare clic su **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** per deselegionarla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

5. Per le connessioni Wi-Fi/LAN wired, utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per modificare le impostazioni.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

- ➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- ➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

6. Disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante) e reinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

Se la versione degli MP Drivers (driver della stampante) in uso è obsoleta o non è installata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

7. Riavviare il computer.

Il computer potrebbe essere instabile per qualche motivo. Riavviare il computer e riprovare a stampare.

Importante

- Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi meccanici

- **La stampante non si accende**
- **La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente**
- **Problemi di connessione USB**
- **Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche**



La stampante non si accende



Verifica 1 Premere il pulsante **ON**.

→ [Accensione e spegnimento della stampante](#)

Verifica 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla stampante, quindi accenderla di nuovo.

Verifica 3 Scollegare la stampante, lasciarla per almeno 5 minuti, quindi collegarla e accenderla nuovamente.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.



La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente



Controllo

Se la stampante è impostata per spegnersi automaticamente dopo un determinato orario, disattivare questa impostazione.

Se l'utente ha impostato la stampante per lo spegnimento automatico dopo un orario specificato, l'alimentazione verrà disattivata automaticamente una volta superato tale orario.

»» Nota

- Se questa impostazione viene modificata, il consumo energetico potrebbe aumentare.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** sulla schermata HOME.
3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni risparmio energia (Energy saving settings)**.
5. Selezionare **Spegn. automatico (Auto power off)**.
6. Selezionare **Mai (Never)**.

L'impostazione per spegnere l'alimentazione viene disattivata automaticamente.

»» Nota

- È possibile utilizzare la funzione di pianificazione della IU remota per accendere o spegnere la stampante in un determinato momento.



Problemi di connessione USB



Se la stampante connessa al computer tramite USB non viene riconosciuta, controllare i seguenti elementi.

➔ [Connessione USB non riconosciuta](#)

Possono verificarsi i seguenti problemi anche se la connessione USB viene riconosciuta.

- La stampa è lenta.
- La connessione Hi-Speed USB non funziona correttamente.
- Viene visualizzato un messaggio ad esempio "**La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)**" (Windows).

Se questo è il caso, controllare quanto segue.

➔ [La connessione USB non funziona correttamente](#)

►►► Nota


- Se l'ambiente di sistema non supporta la connessione Hi-Speed USB, la stampante funzionerà a una velocità inferiore rispetto alla massima velocità o alla bassa velocità. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

Connessione USB non riconosciuta

Verifica 1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

Verifica 2 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer, quindi ricollegarlo.

Come indicato nell'illustrazione di seguito, la porta USB si trova sul retro della stampante.

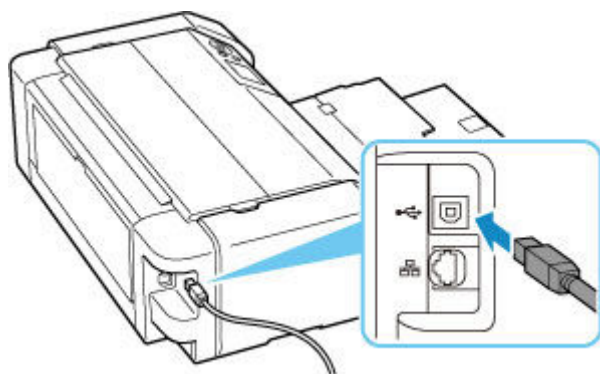

►►► Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 3 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)** (Windows).

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

➔ [Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante](#)

Verifica 4 Inizializzare le impostazioni della stampante.

Selezionare **Impostazioni varie (Various settings)** sulla schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Ripristina impostazione (Reset settings)** > **Ripristina tutto (Reset all)**.

➔ [Ripristina impostazione](#)

Dopo l'inizializzazione delle impostazioni della stampante, ripetere l'impostazione.

Consultare Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

La connessione USB non funziona correttamente

Controllo Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per confermare che l'ambiente di sistema supporta la connessione Hi-Speed USB.

- I tipi di cavi USB che possono essere utilizzati variano a seconda della stampante. Controllare la forma della porta USB della stampante.

➔ Che cosa è un cavo USB?

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione Hi-Speed USB.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione Hi-Speed USB.

Assicurarsi di utilizzare un cavo Hi-Speed USB certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Verificare che il driver Hi-Speed USB funzioni correttamente sul computer.

Assicurarsi che la versione più aggiornata del driver Hi-Speed USB funzioni correttamente e, se necessario, installare l'ultima versione del driver Hi-Speed USB per il computer.

»»» Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche

Controllare le seguenti voci quando si connette un computer appena aggiunto all'ambiente LAN alla stampante, modificando il metodo di connessione da USB a LAN oppure modificando il metodo di connessione della LAN wireless (Wi-Fi).

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN

2. Modifica del metodo di connessione della LAN

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN



Per collegare un ulteriore computer alla stampante tramite LAN o per passare dalla connessione USB alla connessione LAN, consultare la Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera cambiare il metodo di connessione (LAN wired o Wi-Fi) quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

- Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.
- Attivare il Wi-Fi o la LAN wired sul pannello dei comandi della stampante, quindi configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)** di Wi-Fi Connection Assistant.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione, vedere quanto segue.

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired \(cavo Ethernet\)](#)

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera passare alla connessione USB quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi



- **Se si desidera passare al wireless diretto mentre si utilizza la stampante con la connessione Wi-Fi:**

La connessione wireless diretta è disponibile. È possibile utilizzare insieme il wireless diretto e la connessione Wi-Fi. Tuttavia, se si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), non possono essere utilizzati insieme.

➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)

- **Passaggio a una connessione Wi-Fi quando si utilizza la stampante con il wireless diretto:**

Se si connette la stampante al computer o allo smartphone tramite un router wireless per la prima volta per stampare o se si desidera modificare la frequenza di connessione tra la stampante e il router wireless, eseguire l'impostazione.

Per Windows:

Consultare Modifica della modalità di collegamento.

Per macOS:

Consultare Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.




Sul pannello dei comandi non viene visualizzata la lingua corretta



Attenersi alle seguenti istruzioni per selezionare la lingua.

1. Premere il pulsante **HOME** e attendere alcuni istanti.

2. Selezionare  sulla schermata HOME e premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare l'elemento di impostazione superiore, quindi premere il pulsante **OK**.

4. Selezionare il sesto elemento di impostazione dall'alto, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota

- Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

5. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi premere il pulsante **OK**.

Problemi di installazione e download

- **Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)**
- **Disattivazione della funzione di invio delle informazioni sull'utilizzo della stampante**



Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)



Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono stati installati correttamente, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti di **Windows Update** siano stati applicati. Se non sono stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**, applicare tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**.

Dopo aver verificato gli aggiornamenti di **Windows Update**, effettuare le seguenti operazioni per installare gli MP Drivers (driver della stampante).

1. Aprire la schermata per disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

Per Windows 11:

Aprire App installate.

Per Windows 10:

Aprire App e funzionalità.

Per Windows 8.1 / Windows 7:

Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

2. Verificare che nell'elenco sia presente "Driver Canon XXX series" (Canon XXX series Driver) o "Driver della stampante Canon XXX series" (Canon XXX series Printer Driver) che si desidera installare.

"XXX" è il nome del modello della stampante.

3. Se si trovano gli MP Drivers (driver della stampante) per la stampante che si desidera installare, disinstallarli.

In caso contrario, andare al passo successivo.

4. Riavviare il computer.

Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante).

»»» **Importante**

- Per Windows:

Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).



Impossibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**




»» Nota

- In caso di collegamento tramite cavo USB, consultare questa pagina Web.

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Verifica 1 Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e al computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

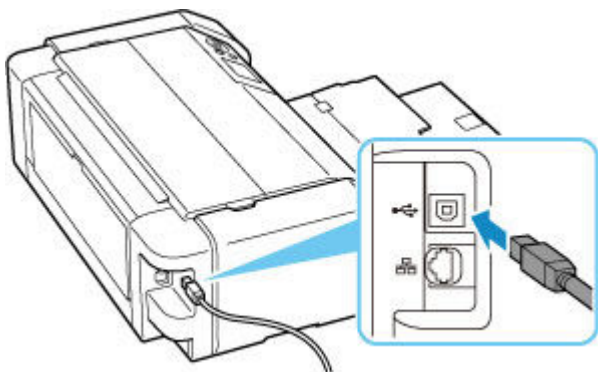

»» Importante

- Verificare l'orientamento e l'angolo del connettore "Tipo B" quando si esegue il collegamento alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Verifica 2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.
3. Accendere la stampante.

Verifica 3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnere la stampante.
3. Riavviare il computer.

Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

»» Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:
Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.



Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)



Scaricare preventivamente la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).

Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante) per il modello in uso dall'apposita pagina sul sito Web di Canon.

Al termine del download, sovrascrivere e installare la nuova versione degli MP Drivers (driver della stampante) secondo la procedura di installazione specificata.

»»» Nota

- Le impostazioni di rete della stampante non sono state modificate, per cui è possibile usare la stampante sulla rete senza ripetere le impostazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Errori e messaggi

- **Quando si verifica un errore**
- **Viene visualizzato un messaggio**

Quando si verifica un errore

Se si verifica un errore durante la stampa, ad esempio se la carta si esaurisce o si inceppa, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Per alcuni errori viene visualizzato anche un codice supporto (numero di errore).


Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.


Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sullo schermo del computer (Windows):

Canon [redacted] series - [redacted]

Support Code : 1000

Paper has run out.
Media Type : Photo Paper Pro Platinum
Page Size : Letter 8.5"x11" 22x28cm


1  1. Load paper into the top feed.

2  2. Press the printer's OK button.

User's Manual

Cancel Printing

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul display LCD della stampante:

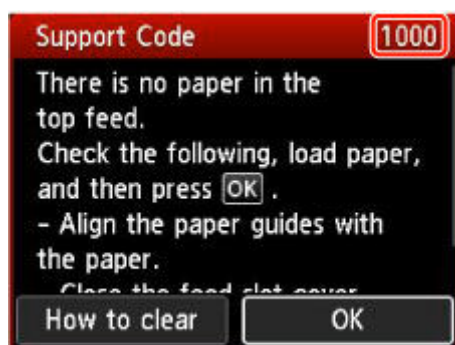

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere [Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#).

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori senza i codici supporto, vedere [Viene visualizzato un messaggio](#).

Viene visualizzato un messaggio

In questa sezione vengono descritti alcuni dei messaggi che possono venire visualizzati.

»» Nota

- Per alcuni errori viene visualizzato un codice supporto (numero di errore). Per ulteriori informazioni sugli errori aventi codici supporto, vedere l'[Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#).

Se sul display LCD della stampante viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

➔ [Il messaggio viene visualizzato sul display LCD della stampante](#)

Se sul computer viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.


➔ [Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione \(Windows\)](#)

➔ [Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione \(Windows\)](#)

➔ [Altri messaggi di errore \(Windows\)](#)

Il messaggio viene visualizzato sul display LCD della stampante

Verificare il messaggio visualizzato ed eseguire l'operazione appropriata.

- **L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. Premere il pulsante  durante lo spegnimento.**

La stampante potrebbe essere stata scollegata era ancora accesa.

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore.

»» Nota

- Vedere [Accensione e spegnimento della stampante](#) per spegnere correttamente.

- **Impossibile collegarsi al server. Attendere e riprovare.**

La stampante non può connettersi al server a causa di un errore di comunicazione.

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore, quindi riprovare dopo alcuni istanti.

Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)

La stampante potrebbe essere scollegata mentre era ancora accesa.

Controllare il messaggio di errore visualizzato sul computer, quindi fare clic su **OK**.

La stampante inizia a stampare.

Fare riferimento a [Accensione e spegnimento della stampante](#) per spegnere correttamente.

Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)

Verifica 1 Se la spia **ON** è spenta, accertarsi che la stampante sia collegata e accesa.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante su una rete LAN, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

Verifica 3 Accertarsi che il driver della stampante sia installato correttamente.

Fare riferimento a [Aggiornamento del driver](#) per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

Verifica 4 Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, controllare lo stato della periferica dal computer.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Gestione dispositivi (Device Manager)**.

»» Nota

- Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, selezionare **Sì (Yes)**.

2. Aprire la finestra delle **Proprietà di supporto della stampa USB (USB Printing Support Properties)**.

Fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers)** e su **Supporto stampa USB (USB Printing Support)**.

»» Nota

- Se la schermata **Proprietà supporto di stampa USB (USB Printing Support Properties)** non viene visualizzata, accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

➔ **Verifica 2** [Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.](#)

3. Fare clic sulla scheda **Generale (General)** e verificare se esiste un problema con la periferica.

Se viene visualizzato un errore della periferica, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

Altri messaggi di errore (Windows)

Controllo Se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, effettuare le verifiche indicate di seguito.

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**

Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**

Chiudere le altre applicazioni per aumentare la quantità di memoria disponibile.

Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.

- **"Impossibile trovare il driver della stampante (Printer driver could not be found)"**

Fare riferimento a [Aggiornamento del driver](#) per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

- **"Impossibile stampare il nome dell'applicazione (Could not print Application name) - Nome file"**

Provare a ristampare al termine del processo in corso.

Connessione a una stampante

Collegamento tramite cavo



Connessione senza fili



Collegamento tramite cavo

Collegamento tramite cavo USB



Collegamento tramite cavo LAN

Connessione wireless



Connessione Wi-Fi tramite router wireless



Connessione tramite wireless diretto

Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche



Attivazione della stampa da PC/smartphone/tablet



Sostituzione del router wireless



Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant



Risoluzione dei problemi

➔ [Impostazioni di rete e problemi comuni](#)

➔ Soluzione di rete 1-2-3

Suggerimenti sulla connessione di rete

➔ [Suggerimenti sulla connessione di rete \(Windows/macOS\)](#)

➔ [Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web](#)

➔ Contromisure contro l'accesso non autorizzato



Connessione della stampante e di un computer tramite Wi-Fi



iOS: Connessione della stampante e di uno smartphone tramite Wi-Fi



Android: Connessione della stampante e di uno smartphone tramite Wi-Fi

Avviso/Limitazione

- Limitazioni relative alle impostazioni di rete
 - ➔ [Limitazioni](#)
- Avvisi quando si stampa utilizzando il servizio Web:
 - ➔ Avviso per la stampa del servizio Web

»» Nota

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Limitazioni

Quando si connette un dispositivo mentre un altro dispositivo, come un computer, è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.

Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.

Tuttavia, è possibile utilizzare una connessione Wi-Fi e il wireless diretto contemporaneamente. (eccetto quando IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è abilitato).

Per le limitazioni, vedere la sezione riportata di seguito.

Collega tramite router wireless

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Assicurarsi che il dispositivo e il router wireless siano connessi. Per informazioni su come verificare tali impostazioni, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore. Se un dispositivo è già connesso alla stampante senza un router wireless, riconnetterlo utilizzando un router wireless.
- La configurazione, le funzioni del router, le procedure di impostazione e le impostazioni di protezione dei router wireless variano in base all'ambiente di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del router wireless o contattare il relativo produttore.
- In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta gli standard di rete wireless che utilizzano la banda a 5 GHz.
- La stampante non supporta WEP, WPA-PSK (TKIP) e WPA2-PSK (TKIP). Si consiglia di impostare un protocollo di sicurezza come WPA2-PSK (AES) o WPA3-SAE (AES) sul router wireless per motivi di sicurezza.

La connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà temporaneamente disabilitata mentre si modifica l'impostazione. Non passare alla schermata successiva di questa guida finché la configurazione non è completata.

- Quando ci si connette al Wi-Fi in esterni, non connettersi a una rete da 5 GHz (SSID). La banda da 5 GHz disponibile per l'uso con la stampante include i canali che sono abilitati solo per l'utilizzo in interni, a seconda del paese o della regione. Per informazioni sulla rete da 5 GHz (SSID) del router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.
- Per l'uso in ufficio, soprattutto quando ci si connette con IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), rivolgersi all'amministratore di rete.
- Se si effettua una connessione a una rete priva di misure di sicurezza, le informazioni personali potrebbero essere divulgate a terzi.

Connessione diretta

►►► Importante

- Se una periferica è connessa a Internet tramite un router wireless e la si connette a una stampante in modalità Connessione diretta, la connessione esistente tra la periferica e il router wireless verrà disabilitata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando ci si connette a Internet utilizzando una connessione dati mobile, potrebbero essere addebitati dei costi a seconda del contratto.

- Quando si connette una periferica e la stampante utilizzando la Connessione diretta, le informazioni sulla connessione verranno salvate nelle impostazioni Wi-Fi. È possibile che il dispositivo venga connesso automaticamente alla stampante anche dopo averlo disconnesso o connesso a un altro router wireless.
- Per evitare la connessione automatica alla stampante in modalità Connessione diretta, cambiare la modalità di connessione dopo aver utilizzato la stampante oppure impostarla in modo che non si connetta automaticamente nelle impostazioni Wi-Fi della periferica.
Per informazioni su come modificare le impostazioni della periferica, consultare il manuale fornito con la periferica oppure contattare il relativo produttore.

- Se si connette una periferica e la stampante utilizzando la modalità Connessione diretta, la connessione a Internet potrebbe diventare non disponibile a seconda dell'ambiente. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- In modalità Connessione diretta, è possibile connettere fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore.
Se appare un messaggio di errore, disconnettere un dispositivo che non utilizza la stampante, quindi riconfigurare le impostazioni.
- Il wireless diretto connette un dispositivo (come un computer) alla stampante a 2,4 GHz.
Per connettersi a 5 GHz, attivare il wireless diretto, quindi impostare la banda di frequenza su 5 GHz.
In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta il wireless diretto che utilizza la banda a 5 GHz.
- Le periferiche connesse alla stampante utilizzando la Connessione diretta non possono comunicare tra di loro.
- Gli aggiornamenti firmware per la stampante non sono disponibili quando si utilizza la Connessione diretta.
- Quando un dispositivo è stato connesso alla stampante senza utilizzare un router wireless e si desidera impostarlo di nuovo utilizzando lo stesso metodo di connessione, occorre innanzitutto disconnetterlo. Disattivare la connessione tra il dispositivo e la stampante nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

Connessione tramite rete cablata

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Se si utilizza un router, collegare la stampante e il computer al lato LAN (stesso segmento di rete).

Rilevato lo stesso nome di stampante

Quando la stampante viene rilevata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate più stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

- **Per Windows:**

Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampante per selezionare la stampante corretta dai risultati.

- **Per macOS:**

I nomi della stampante vengono visualizzati con l'indirizzo MAC aggiunto alla fine o in forma di nome della stampante specificato da Bonjour.

Verificare gli identificatori come l'indirizzo MAC, il nome della stampante specificato da Bonjour e il numero di serie della stampante per selezionare la stampante tra quelle visualizzate.

»» Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Per controllare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»» Nota

- È possibile controllare il numero di serie visualizzandolo sul pannello dei comandi della stampante.

➔ [Informazioni sulla stampante](#)

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (funzioni del dispositivo, metodo di connessione, procedura operativa e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche

Controllare le seguenti voci quando si connette un computer appena aggiunto all'ambiente LAN alla stampante, modificando il metodo di connessione da USB a LAN oppure modificando il metodo di connessione della LAN wireless (Wi-Fi).

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN

2. Modifica del metodo di connessione della LAN

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

1. Connessione a un altro computer tramite LAN/Modifica dalla connessione da USB a LAN



Per collegare un ulteriore computer alla stampante tramite LAN o per passare dalla connessione USB alla connessione LAN, consultare la Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera cambiare il metodo di connessione (LAN wired o Wi-Fi) quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

- Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.
- Attivare il Wi-Fi o la LAN wired sul pannello dei comandi della stampante, quindi configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)** di Wi-Fi Connection Assistant.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione, vedere quanto segue.

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired \(cavo Ethernet\)](#)

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

2. Modifica del metodo di connessione della LAN



Se si desidera passare alla connessione USB quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

Per Windows:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

Per macOS:

Per eseguire l'impostazione, consultare Guida all'impostazione.

3. Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi



- **Se si desidera passare al wireless diretto mentre si utilizza la stampante con la connessione Wi-Fi:**

La connessione wireless diretta è disponibile. È possibile utilizzare insieme il wireless diretto e la connessione Wi-Fi. Tuttavia, se si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), non possono essere utilizzati insieme.

➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)

- **Passaggio a una connessione Wi-Fi quando si utilizza la stampante con il wireless diretto:**

Se si connette la stampante al computer o allo smartphone tramite un router wireless per la prima volta per stampare o se si desidera modificare la frequenza di connessione tra la stampante e il router wireless, eseguire l'impostazione.

Per Windows:

Consultare Modifica della modalità di collegamento.

Per macOS:

Consultare Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS)

- **Rilevato lo stesso nome di stampante**
- **Modifica della connessione della stampante alla rete o alle periferiche**
- **Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)**

Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)

Panoramica

Se si utilizza un interruttore/punto di accesso (autenticatore) con IEEE802.1X/EAP, è possibile connettere questa stampante a una LAN wired o al Wi-Fi.

►►► Nota

- Le informazioni in questa pagina sono destinate agli amministratori di rete.
Rivolgersi all'amministratore di rete per l'impostazione.

Procedura di impostazione

1. Preparare l'attrezzatura.

Preparare la seguente attrezzatura.

- Interruttore/punto di accesso (autenticatore) conforme a IEEE802.1X/EAP
- Server di autenticazione (Radius)

2. Configurare le impostazioni per il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore.

Impostare il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore anticipatamente.

►►► Nota

- Per le impostazioni del server di autenticazione (Radius) e dell'interruttore/punto di accesso (autenticatore) IEEE802.1X/EAP, fare riferimento ai rispettivi manuali di istruzioni.

3. Configurare la IU remota.

La IU remota è utilizzata per configurare le impostazioni di sicurezza della stampante.

Vedere di seguito per una panoramica della IU remota.

➔ [Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web](#)

In questa pagina Web verranno fornite le istruzioni per la configurazione utilizzando il wireless diretto.

Fare riferimento a quanto segue per connettersi tramite il wireless diretto.

➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)

►►► Importante

- Quando si esegue l'impostazione utilizzando la LAN wired o l'infrastruttura (connessione wireless), configurare le impostazioni di rete in modo da potersi connettere temporaneamente alla rete nella rispettiva modalità.
- È presente **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** nella voce della sicurezza del menu IU remota.

4. In IU remota selezionare **Protezione (Security) > Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**.

5. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

- **Nome accesso (Login name) (fino a 96 caratteri (up to 96 characters))**

Il nome di accesso per connettersi al server di autenticazione.

»»» Importante

- Se si seleziona **Verifica nome server di autenticazione (Verify Authentication Server Name)**, è necessario impostare il nome del server di autenticazione.
- Se si seleziona **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**, è necessario registrare in anticipo il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

6. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

Selezionare **PEAP, EAP-TTLS** o **EAP-TLS**.

7. Impostare **Autenticazione (Authentication)**.

Impostare i dati richiesti per l'autenticazione **PEAP, EAP-TTLS** o **EAP-TLS**.

È necessario disporre di un certificato dell'autorità di certificazione (CA) registrato per verificare i certificati inviati dal server di autenticazione (certificati del server).

- **PEAP:**

Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TLS:**

È necessario disporre di un certificato di autenticazione client registrato.

Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TTLS:**

Selezionare **MSCHAPv2** o **PAP** come protocollo di autenticazione.

Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

8. Salvare le impostazioni.

Selezionare **OK** per salvare le impostazioni IEEE802.1X/EAP.

9. Registrare il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

Selezionare **Certificato CA (CA certificate) > Carica certificato CA (Upload CA certificate)** e caricare (registrare) il certificato CA (formato X.509 DER).

È possibile registrare un massimo di cinque certificati.

10. Registrare la chiave e il certificato.

Quando è selezionato EAP-TLS:

Selezionare **Impost. chiave e certificato** > **Carica chiave e certificato** e caricare (registrare) il certificato client (PKCS #12).

»»» Nota

- Se si sceglie **PEAP** o **EAP-TTLS**, non è necessario farlo.

11. Impostare Limitazione crittografia debole (Weak encryption restriction).

Selezionare **Limita (Restrict)**.

12. Impostare Limitazione certificato debole (Weak certificate restriction).

Selezionare **Limita (Restrict)**.

13. Selezionare Attiva/disatt. IEEE802.1X/EAP per attivare IEEE802.1X/EAP.

Selezionare **OK** e salvare le impostazioni per attivare IEEE802.1X/EAP.

»»» Nota

- È possibile attivare o disattivare IEEE802.1X/EAP sul pannello dei comandi.
Notare che le impostazioni avanzate IEEE802.1X/EAP non sono disponibili sul pannello dei comandi.

14. Connettersi all'interruttore (autenticatore) IEEE802.1X/EAP o al punto di accesso IEEE802.1X/EAP.

Quando IEEE802.1X/EAP è attivato, è possibile cercare punti di accesso SSID IEEE802.1XEAP in Impostazione avanzata Wi-Fi sul pannello dei comandi.

Selezionare SSID del punto di accesso IEEE802.1X/EAP per connettersi.

Per una LAN wired, collegare il cavo LAN all'interruttore IEEE802.1X/EAP.

Se non è possibile connettersi

Se non è possibile connettersi all'interruttore (autenticatore) IEEE802.1X/EAP o al punto di accesso, ripetere le impostazioni dal passo 3 riportato sopra.

»»» Importante

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un punto di accesso IEEE802.1X/EAP. Quando si utilizza la IU remota, attivare il wireless diretto dalle impostazioni del pannello dei comandi e riconnettersi utilizzando il wireless diretto.

»»» Nota

- Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)** sulla schermata HOME, quindi selezionare **Wi-Fi** > **Impostazioni (Settings)** > **Avanzate (Advanced)** > **Impostazioni IEEE802.1X (IEEE802.1X**

settings) > Risultato ultima autenticazione (Last authentication result) per agevolare la risoluzione dei problemi.

– Se si specifica la password dell'amministratore, immettere la password.

1. **Controllare che il router wireless sia acceso. (Check that the wireless router is turned on.)** viene visualizzato quando l'interruttore/punto di accesso potrebbe non essere attivato.
2. Se non è possibile individuare l'errore, ad esempio se si verificano più problemi, viene visualizzato **Per qualche motivo si è verificato un errore. (An unexpected error has occurred.)**.
3. Se viene rilevato un problema di elaborazione della connessione o una mancata corrispondenza dell'autenticazione di crittografia, viene visualizzato **Impossibile connettersi al router wireless. (Failed to connect to the wireless router.)**.
4. Se viene visualizzato un messaggio diverso da quello sopra, seguire le istruzioni.

Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**
- **Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB**

►►► **Importante**

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare o riparare lo stato della rete e di configurare le impostazioni della stampante sulla rete.

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per:

- Cercare le stampanti nella rete ed eseguire l'impostazione di rete iniziale delle stampanti rilevate
- Eseguire l'impostazione di rete iniziale connettendo la stampante e il computer mediante un cavo USB (non disponibile per alcuni modelli)
- Modificare le impostazioni di rete delle stampanti
- Diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato Wi-Fi Connection Assistant se si è verificato un problema di connessione. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripara lo stato della stampante e del computer (non disponibile per alcuni modelli).

»» Importante

- A seconda della stampante in uso, una password amministratore è già specificata per la stampante al momento dell'acquisto. Quando si modificano le impostazioni della rete, è necessaria l'autenticazione tramite la password amministratore.


Per dettagli:

➡ Password amministratore

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.
- Non cambiare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant mentre è in corso la stampa.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant


Avviare Wi-Fi Connection Assistant come illustrato di seguito.

In Windows 11, da  (pulsante **Start**) sulla barra delle applicazioni, selezionare **Tutte le app (All apps)** > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.

»» Nota

- In Windows 10 selezionare **Start** > (**Tutte le app (All apps)** >) > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.
- In Windows 7 fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All Programs)**, **Canon Utilities**, **Wi-Fi Connection Assistant**, quindi **Wi-Fi Connection Assistant**.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzato un messaggio. Verificare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

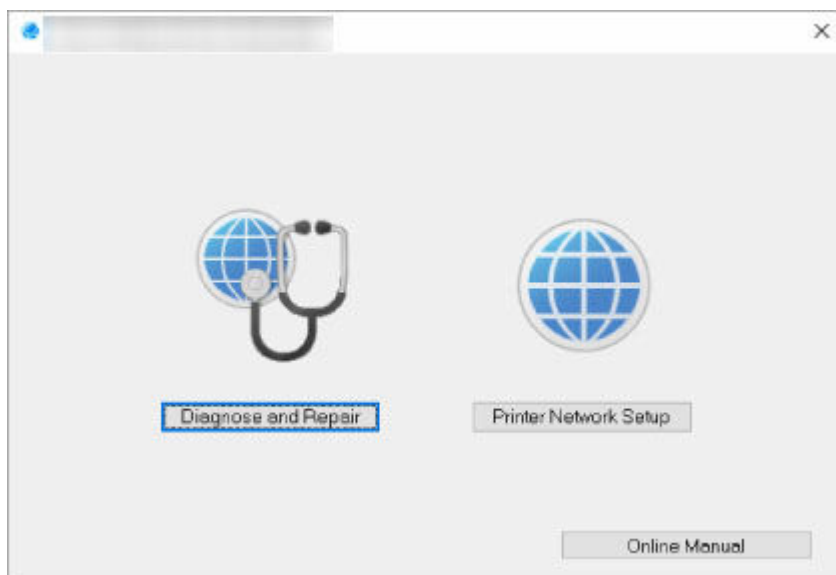

Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** o **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** nella schermata visualizzata.

- Se si seleziona **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)**:
 - ➔ [Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete](#)
- Se si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**:
 - ➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete](#)

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

►►► Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair).

Per dettagli:

- ➔ [Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione](#)

Attenersi alla seguente procedura.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** sulla schermata visualizzata.

Eeguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

►►► Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
 - Se il computer è connesso al router
 - Se è possibile visualizzare una pagina Web su Internet
 - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
 - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
 - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete


- **Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant**
- **Configurazione delle impostazioni di rete**

Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

- ➔ [Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)
- ➔ [Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)
- ➔ [Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)

Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant e si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**, viene visualizzata la schermata riportata di seguito. Nella schermata vengono elencate le stampanti rilevate e vengono visualizzati gli elementi seguenti.

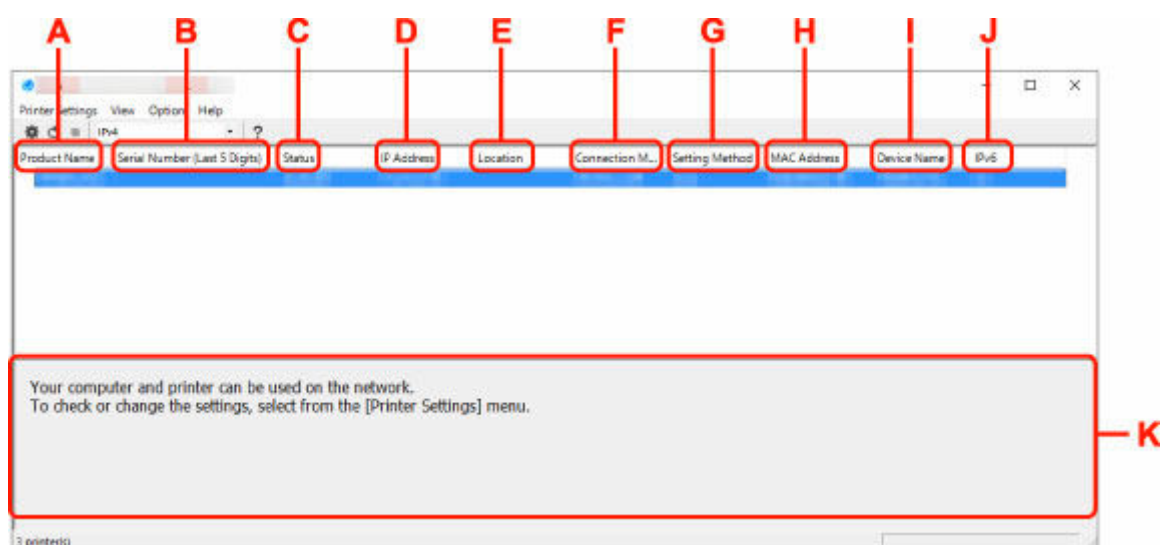

A: Nome del prodotto (Product Name)

Visualizza il nome della stampante rilevata. Sulla sinistra compare l'icona mostrata di seguito se la stampante non può essere usata.



: appare quando la stampante richiede l'impostazione o non è stata configurata.



: appare quando l'indirizzo IP è duplicato in un'altra stampante.



: appare quando non è possibile comunicare con la stampante.

»»» Nota

- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a impostare i criteri di ricerca della stampante.
 - ➔ Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una stampante, è possibile visualizzare gli elementi da impostare o confermare.

B: Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))

Visualizza le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.

C: Stato (Status)

Visualizza lo stato della stampante, che può essere uno dei seguenti:

- **Disponibile (Available)**

Indica che la stampante è disponibile.

- **Install. completata (Setup Completed)**

Compare dopo avere eseguito la configurazione di rete e fatto clic su **Imposta (Set)** per chiudere la finestra.

- **Richiede impostaz. (Requires Setup)**

Indica che sulla stampante è necessario impostare il Wi-Fi.

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

- **Non impostata (Not Set)**

Indica che la stampante non può essere utilizzata in rete oppure che l'opzione IPv6 è disattivata. Specificare un indirizzo IP o attivare IPv6 in **Impostazioni di rete... (Network Settings...)**.

➔ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

- **Sovrap. indirizzo IP (IP Address Overlap)**

Indica che l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

- **Sconosc. (Unknown)**

Indica che la stampante riconosciuta come **Disponibile (Available)** in precedenza non può essere utilizzata al momento.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

D: Indirizzo IP (IP Address)

Visualizza l'indirizzo IP della stampante. Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

E: Posizione (Location)

Visualizza la posizione della stampante (se registrata). Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

➔ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

F: Metodo di connessione (Connection Method)

Visualizza il metodo di connessione della stampante (LAN wired, Wi-Fi o USB).

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato **USB**.
- Se la stampante supporta entrambi i metodi di connessione LAN, la stampante viene riconosciuta come se si trattasse di due stampanti e tali stampanti vengono visualizzate

separatamente. (gli stessi numeri vengono visualizzati su **Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)

- Se la stampante non supporta la connessione LAN wired, LAN wired non viene visualizzato.
- Se si sta utilizzando Wi-Fi Connection Assistant su un computer che non supporta il Wi-Fi, non viene visualizzato Wi-Fi.

G: Metodo di impostazione (Setting Method)

Visualizza il metodo di impostazione della stampante.

- **Auto**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato automaticamente.

- **Manuale (Manual)**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato manualmente.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

H: Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza l'indirizzo MAC della stampante rilevata.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

I: Nome periferica (Device Name)

Visualizza il nome periferica della stampante (se registrato).

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.
- La stampante con **Richiede impostaz. (Requires Setup)** visualizzato su **Stato (Status)** non viene visualizzata.

➔ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

J: IPv6

Attivato (On) compare quando alla stampante è assegnato un indirizzo IPv6.

»»» Nota


- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

K: Visualizza lo stato della stampante e le guide all'utilizzo.

Selezionando una stampante nell'elenco delle stampanti, è possibile visualizzarne lo stato e scoprire come procedere.

Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti i menu della schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

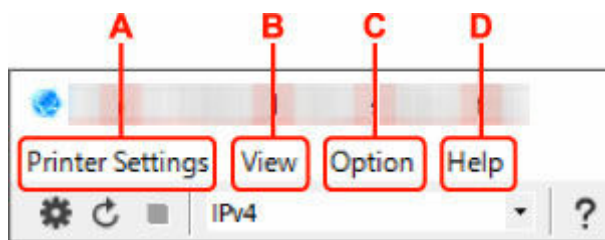

A: menu Impost. stampante (Printer Settings)

➔ Menu Impost. stampante

B: menu Visualizza (View)

➔ Menu Visualizza

C: menu Opzioni (Option)


➔ Menu Opzioni

D: menu Guida (Help)

➔ Menu Guida

Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti gli elementi presenti sulla barra degli strumenti della schermata di **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

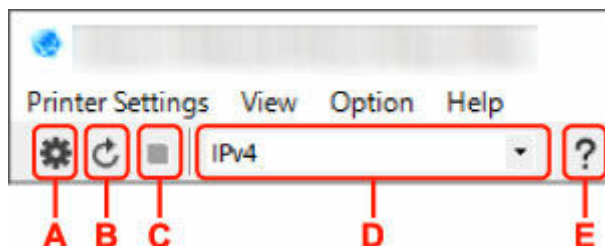

A: consente di configurare le impostazioni cablate o Wi-Fi.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Impostazioni di rete...** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

B: consente di rilevare nuovamente le stampanti.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Aggiornamento** nel menu **Visualizza (View)**.

C: consente di interrompere il rilevamento delle stampanti.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Annulla** nel menu **Visualizza (View)**.

D: consente di alternare l'elenco delle stampanti. (stampanti IPv4, IPv6 o USB).

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Cambia vista** nel menu **Visualizza (View)**.
- È anche possibile visualizzare l'elenco delle stampanti connesse tramite USB (non disponibile per alcuni modelli). In questo caso, selezionare **USB**.

E: consente di visualizzare questa guida.

»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Manuale online** nel menu **Guida (Help)**.

Configurazione delle impostazioni di rete

- **Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati)**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi**
- **Assegnazione di informazioni alla stampante**

»»» **Importante**

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet) (Solo modelli supportati)

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wired.

►►► Importante

- Queste impostazioni non sono disponibili se la stampante non dispone di una connessione LAN wired.

►►► Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti per le quali si desidera eseguire la configurazione.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Si (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante con **LAN wired (Wired LAN)** visualizzato in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

►►► Nota

- Facendo clic sull'icona  è possibile configurare/modificare le impostazioni.
- Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

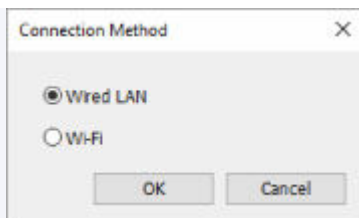

Selezionare **LAN wired (Wired LAN)** e fare clic su **OK**.


6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

• Impostazioni IPv4

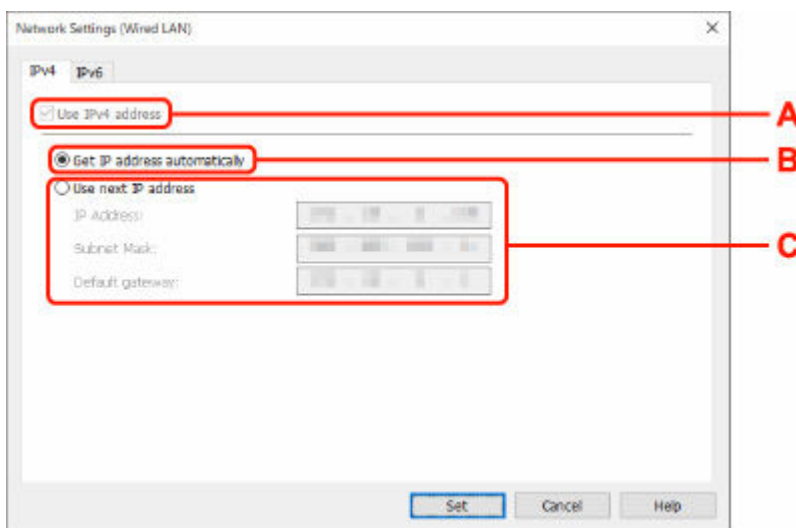

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.


Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

• Impostazioni IPv6

▶▶▶ **Nota**

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

Per i dettagli, consultare [Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB](#).

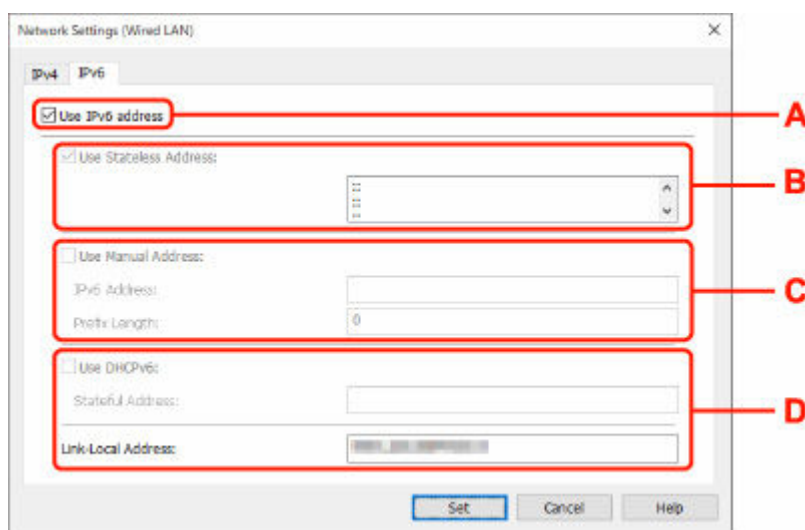

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set).**

Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

Seguire la procedura descritta di seguito per configurare/modificare le impostazioni Wi-Fi.

►►► Importante

- Abilitare la connessione wireless facile (impostazione senza cavo) prima di eseguire la configurazione della stampante. (non necessario se si cambia l'indirizzo IP). Per informazioni dettagliate, cercare "NR049" nel manuale online della stampante e leggere la pagina visualizzata.
- Se si intende utilizzare una stampante su una rete Wi-Fi, assicurarsi di configurare le impostazioni di sicurezza per la rete Wi-Fi.

►►► Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante con visualizzato **Wi-Fi** in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** in **Stato (Status)** per configurare le impostazioni.

È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** non visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.


Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

►►► Nota

- Facendo clic sull'icona  è possibile configurare/modificare le impostazioni.
- Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4 e la stampante selezionata non è compatibile con LAN wired, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

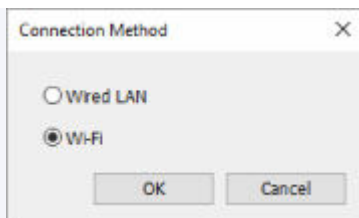

Selezionare **Wi-Fi** e fare clic su **OK**.


6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4/IPv6

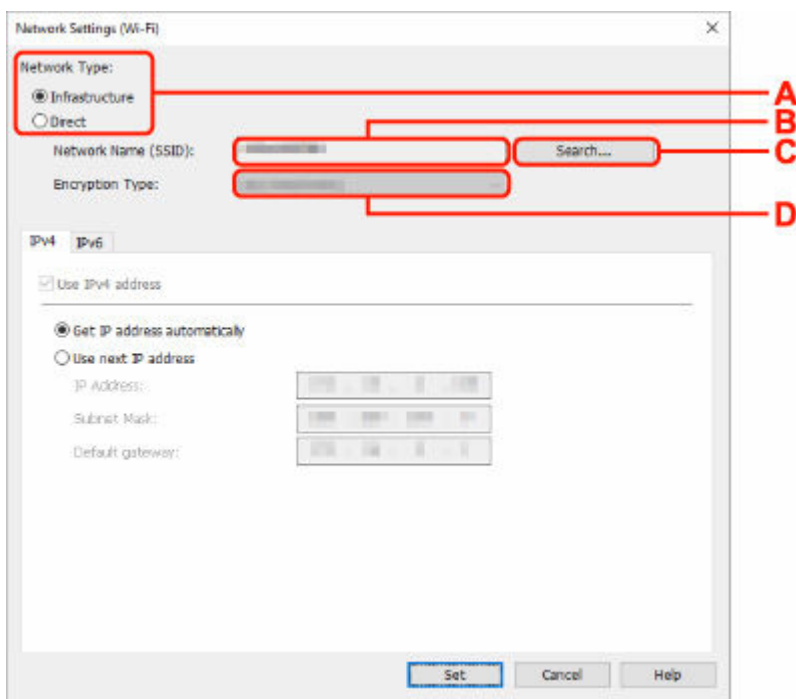

A: Tipo di rete: (Network Type:)

Selezionare la modalità Wi-Fi.

- **Infrastruttura (Infrastructure)**

Consente di connettere la stampante alla rete Wi-Fi con un router wireless.

- **Diretta (Direct)**

Consente di connettere la stampante a periferiche di comunicazione wireless (smartphone o tablet) senza un router wireless.

»» Nota

- Se il Wi-Fi è attivato sul computer e si seleziona una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, è possibile selezionare **Diretta (Direct)** a seconda della stampante in uso.
 - Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.
- Inoltre, a seconda dell'ambiente operativo, non è possibile collegarsi a Internet dal computer.

B: Nome di rete (SSID): (Network Name (SSID):)

Viene visualizzato il nome di rete (SSID) per il Wi-Fi in uso.

Se si è connessi tramite Wireless Direct, viene visualizzato il relativo nome di rete (SSID).

C: Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Router wireless rilevati (Detected Wireless Routers)** in cui è possibile selezionare un router al quale collegarsi. Se un router wireless è già collegato al computer, viene visualizzato **Disponibile (Available)** in **Stato della comunicazione (Communication Status)**.

Se dall'elenco si seleziona un router wireless con **Stato della comunicazione (Communication Status) Non connesso (Not Connected)**, fare clic su **Imposta (Set)** per aprire la schermata di impostazione WPA/WPA2 o WEP per i router wireless.

- ➔ Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP
- ➔ Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2

D: Tipo di crittografia: (Encryption Type:)


Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzata per la rete Wi-Fi.

- Impostazioni IPv4

»» Nota

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

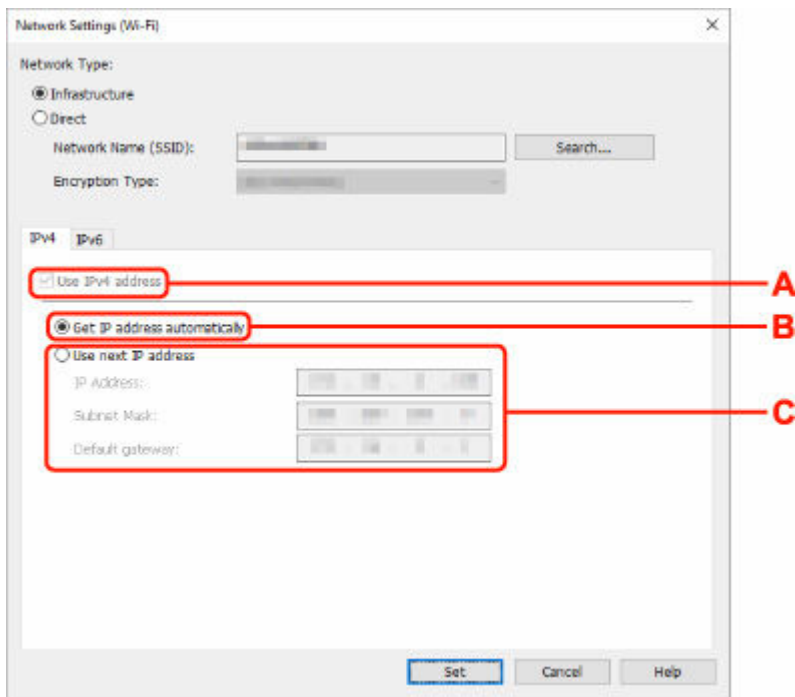

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router wireless deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)


Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6

»»» Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.
Per i dettagli, consultare [Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB](#).
- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.
Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

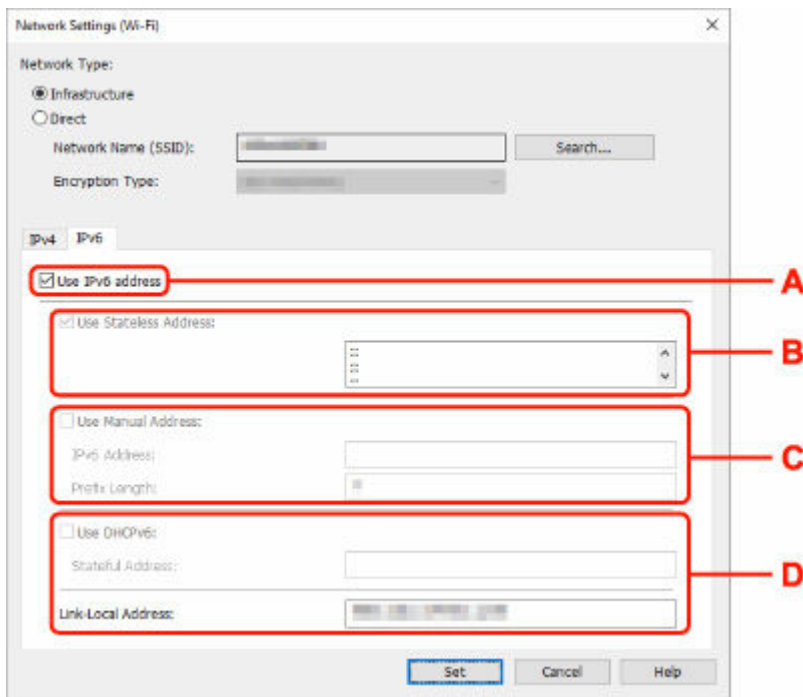

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso. Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set).**

Assegnazione di informazioni alla stampante


Seguire la procedura descritta di seguito per assegnare o modificare il nome della posizione o il nome periferica della stampante.

I nomi compaiono in **Nome periferica: (Device Name:)** e **Posizione: (Location:)** nella schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, questa impostazione non è disponibile.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.
Vengono elencate le stampanti rilevate.
4. Selezionare la stampante per assegnare il nome della posizione e il nome periferica.
Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.
5. Selezionare **Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.
Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.
Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.
6. Inserire la password e fare clic su **OK**.
Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampante dettagliate (Detailed Printer Settings)**.
7. Configurare/modificare le impostazioni.

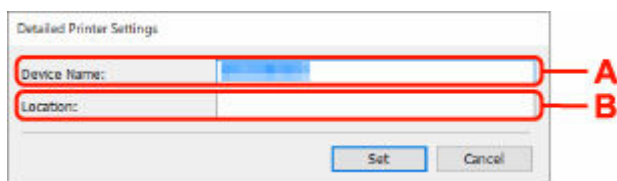

Sono disponibili le seguenti voci.

A: Nome periferica: (Device Name:)

Assegna il nome periferica.

B: Posizione: (Location:)

Assegna il nome della posizione.

8. Fare clic su **Imposta (Set).**

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB

Per i seguenti modelli, è possibile configurare le impostazioni solo per IPv4 utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. (Non è possibile configurare impostazioni per IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- Serie E470
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**

»»» **Importante**

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello e della versione software in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Se è verificato un problema di connessione, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripristina lo stato della stampante e del computer.


»» Importante

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Avviare **Launchpad**, selezionare **Canon Utilities**, quindi selezionare Wi-Fi Connection Assistant.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

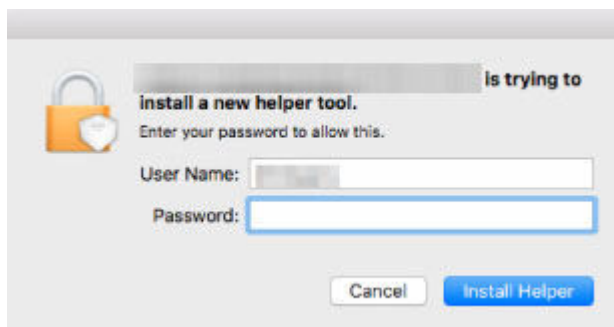

Immettere la password specificata per il computer e selezionare **Installa helper (Install Helper)**. Wi-Fi Connection Assistant avvia la diagnosi e la riparazione della rete.

➔ [Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete](#)

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

►►► Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair).

Per dettagli:

- ➔ [Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione](#)

Wi-Fi Connection Assistant inizia a controllare le impostazioni del computer quando questo viene avviato. Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

►►► Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
 - Se il computer è connesso al router
 - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
 - Se il livello del segnale o delle comunicazioni è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
 - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Elenco dei codici supporto per errori della stampante

I codici supporto vengono visualizzati sul display LCD della stampante e sullo schermo del computer quando si verificano errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, controllare il codice supporto ed eseguire l'azione appropriata.

Un codice supporto viene visualizzato sul display LCD della stampante e sullo schermo del computer

• Da 1000 a 1ZZZ

1000	1001	1002	1006	1013	1062	1200	1250	1261	1300	1308	1401
1403	1405	1408	1409	140A	140C	1410	1411	1412	1413	1414	1415
1416	1417	1600	1660	1684	1688	1689	168C	1700	1701	1730	1830
1850	1851	1855	1856	1857	1890						

• Da 2000 a 2ZZZ

2103	2114	2115	2123	2124	2500	2503
------	----------------------	----------------------	------	------	------	------

• Da 3000 a 3ZZZ

3000	3306	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319
3413	3440	3441	3442	3443	3444	3445	3446	3447			

• Da 4000 a 4ZZZ

4103	4104	4109	4111	495A
----------------------	------	------	------	------

• Da 5000 a 5ZZZ

5100	5200	520C	520E	5400	5700	5B00	5B01	5B22	5C02
----------------------	----------------------	------	------	------	------	----------------------	------	------	------

• Da 6000 a 6ZZZ

6000	6001	6004	6500	6502	6700	6701	6800	6801	6830	6831	6832
6833	6900	6901	6902	6910	6920	6921	6930	6931	6932	6933	6940
6941	6942	6943	6944	6945	6946	6A80	6A81	6D01			

- **Da 7000 a 7ZZZ**

7600 7700 7800 7802

- **Da 8000 a 8ZZZ**

8200 8300

- **Da A000 a ZZZZ**

B400 [C000](#)

Per l'elenco dei codici di supporto per gli inceppamenti della carta, vedere anche [Elenco dei codici supporto gli errori della stampante \(inceppamenti della carta\)](#).

Elenco dei codici supporto gli errori della stampante (inceppamenti della carta)

Se la carta è inceppata, rimuoverla attenendosi alla procedura appropriata come mostrato di seguito.

- Se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta/alimentatore superiore/vassoio di alimentazione manuale:
 - ➔ [1300](#)
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuoverla dallo slot di uscita della carta/alimentatore superiore/vassoio di alimentazione manuale o se la carta è inceppata all'interno della stampante:
 - ➔ [Carta inceppata all'interno della stampante](#)
- Se la carta di piccolo formato è inceppata:
 - ➔ Carta di formato ridotto inceppata nella stampante
- Casi diversi da quelli sopra elencati:
 - ➔ Altri casi

Causa

La carta è inceppata nello slot di uscita della carta/alimentatore superiore/vassoio di alimentazione manuale.


Come procedere

Rimuovere la carta inceppata in base all'alimentazione della carta

Se la carta caricata nell'alimentatore superiore è inceppata:

1. Estrarre la carta lentamente dallo slot di uscita della carta o dall'alimentatore superiore, a seconda dell'operazione che risulta più agevole.

Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparla.

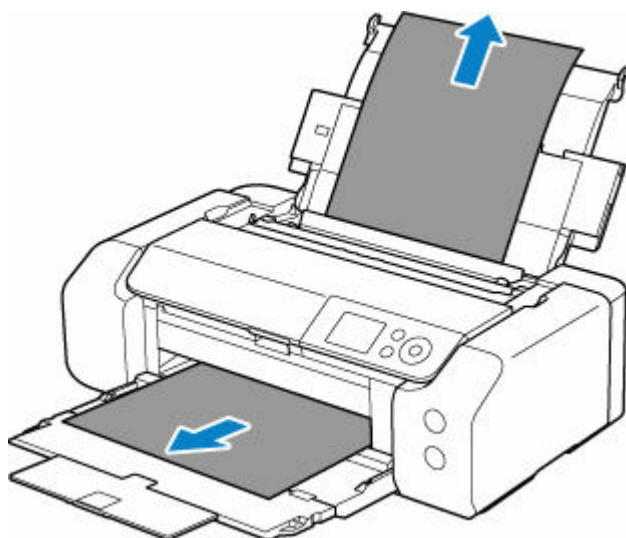

»»» Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta o dall'alimentatore superiore, rimuoverlo dall'interno della stampante.

➔ [Carta inceppata all'interno della stampante](#)

2. Ricaricare la carta e premere il pulsante **OK** della stampante.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se la stampante è stata spenta nel passaggio 1, i dati di stampa inviati alla stampante vengono cancellati. Ripetere la stampa.


»» Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente. Inoltre, assicurarsi che la carta nell'alimentatore superiore non si fermi contro una parete o altri ostacoli. Se la carta tocca una parete, ciò potrebbe impedire alla carta di essere alimentata correttamente nella stampante.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.


Se la carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale è inceppata:

1. Premere il pulsante **Eliminazione inceppamento carta (Paper Jam Clearing)** e impostare il vassoio di alimentazione manuale nella posizione di eliminazione dell'inceppamento carta.

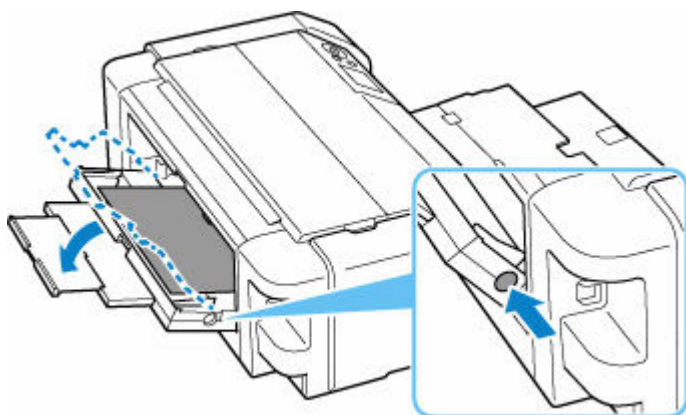

2. Estrarre la carta lentamente, dallo slot di uscita della carta o dal vassoio di alimentazione manuale, a seconda dell'operazione che risulta più agevole.


Afferrare il foglio con entrambe le mani ed estrarlo lentamente per evitare di strapparlo.

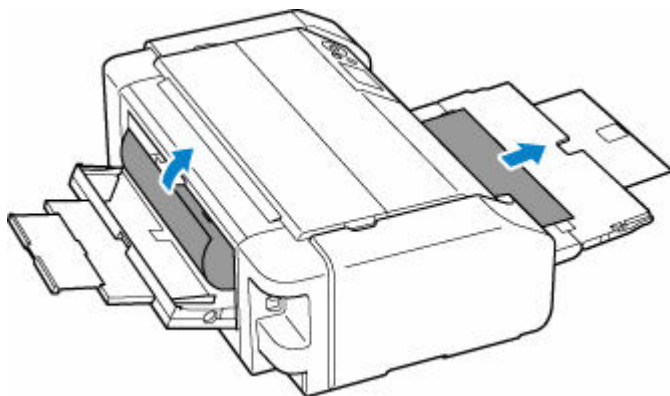

»» Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.
- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.
- Se la carta si strappa e non è possibile rimuovere il foglio inceppato dallo slot di uscita della carta o dal vassoio di alimentazione manuale, rimuoverlo dall'interno della stampante.
➔ [Carta inceppata all'interno della stampante](#)

3. Riportare il vassoio di alimentazione manuale alla posizione originale.

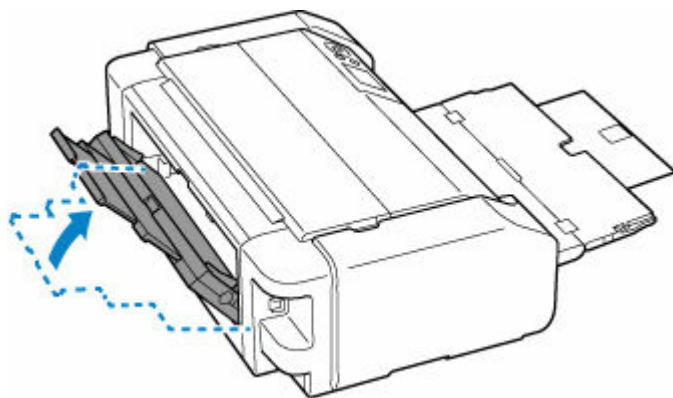

4. Ricaricare la carta e premere il pulsante **OK** della stampante.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se la stampante è stata spenta nel passaggio 2, i dati di stampa inviati alla stampante vengono cancellati. Ripetere la stampa.

»» Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente. Inoltre, assicurarsi che la carta nell'alimentatore superiore non si fermi contro una parete o altri ostacoli. Se la carta tocca una parete, ciò potrebbe impedire alla carta di essere alimentata correttamente nella stampante.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.


Carta inceppata all'interno della stampante

Se la carta inceppata si strappa e non è possibile rimuoverla dallo slot di uscita della carta/alimentatore superiore/vassoio di alimentazione manuale o se rimane all'interno della stampante, rimuoverla attenendosi alle istruzioni riportate di seguito.

»» Nota


- Se la carta si inceppa durante la stampa ed è necessario spegnere la stampante per rimuoverla, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa prima di spegnere la stampante.

1. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
2. Aprire il coperchio superiore e la guida vassoio multiuso.

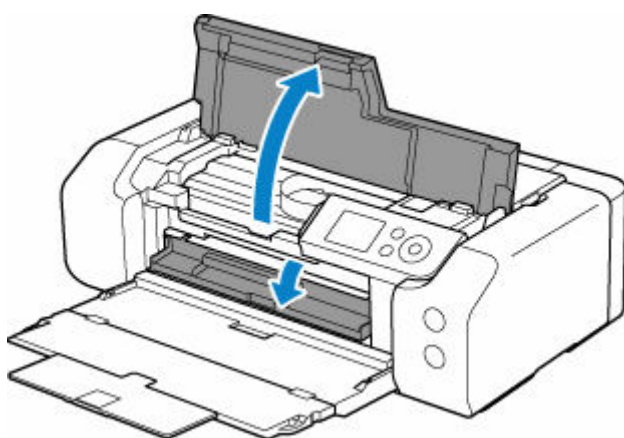

»» Importante

- Non toccare la pellicola trasparente (A) né la cinghia bianca (B).

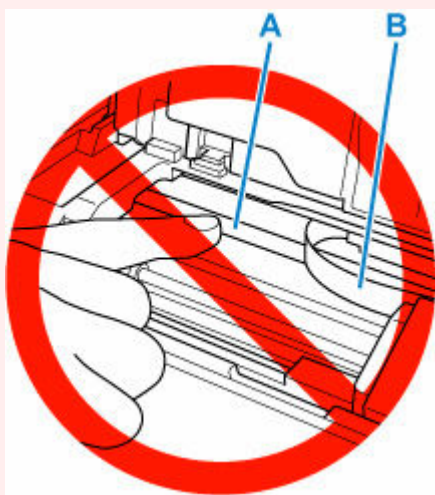


Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.


3. Verificare che non vi sia carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa, spostare il supporto della testina di stampa verso destra o sinistra, a seconda di quale direzione risulti più agevole per la rimozione della carta.


Quando si sposta il supporto della testina di stampa, afferrare la parte superiore del supporto della testina di stampa e farlo scorrere lentamente verso destra o verso sinistra.

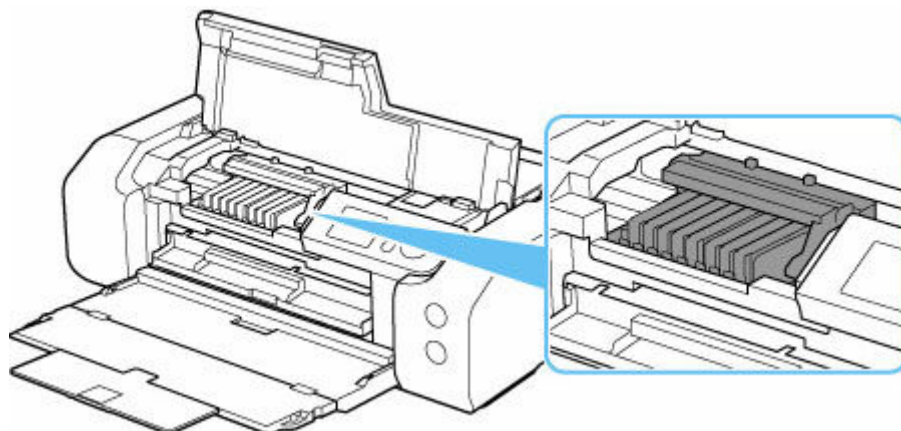

4. Afferrare fermamente il foglio inceppato con entrambe le mani.

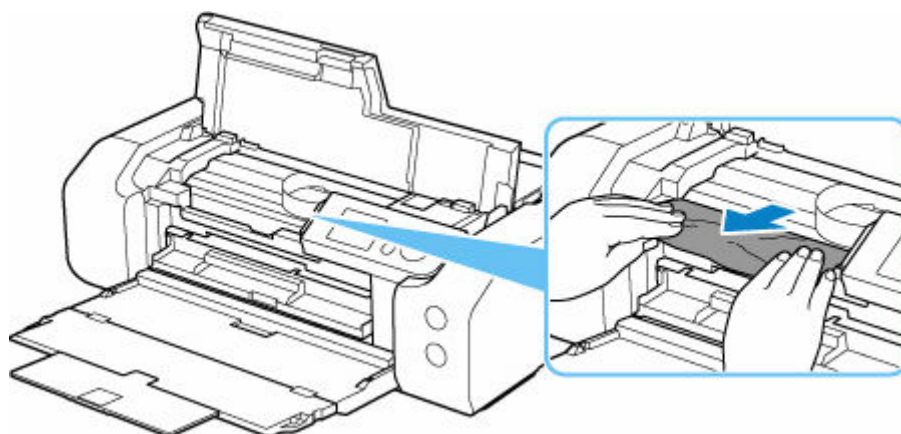


Se la carta è arrotolata, estrarla.

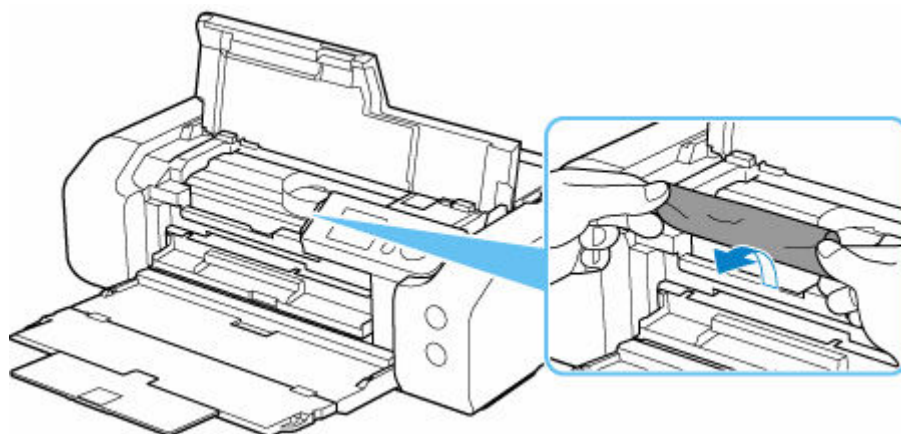

5. Estrarre lentamente la carta in modo da non strapparla.


Estrarre la carta con un'angolazione di circa 45 gradi.

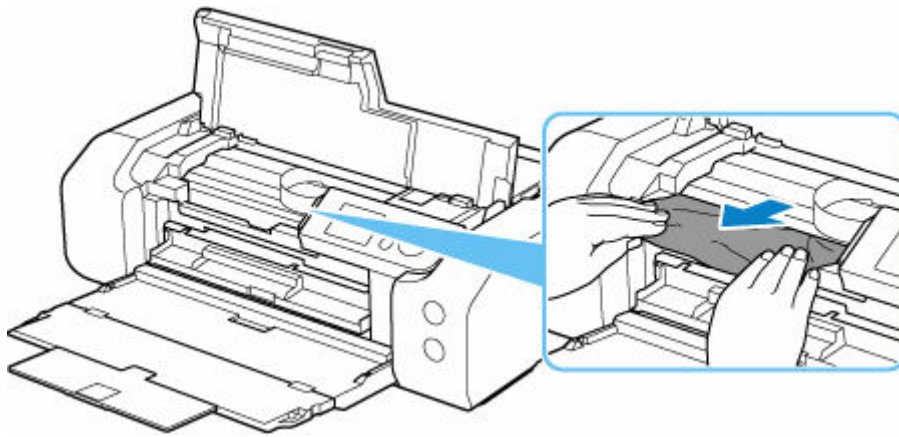

6. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

Se il foglio si strappa mentre viene estratto, è possibile che nella stampante rimangano dei residui di carta. Verificare quanto segue e rimuovere eventuali frammenti rimasti.

- Verificare che non sia rimasta della carta sotto il supporto della testina di stampa.
- Sono rimasti dei piccoli pezzi di carta nella stampante?
- È rimasta della carta negli spazi vuoti a sinistra e a destra (C) della stampante?

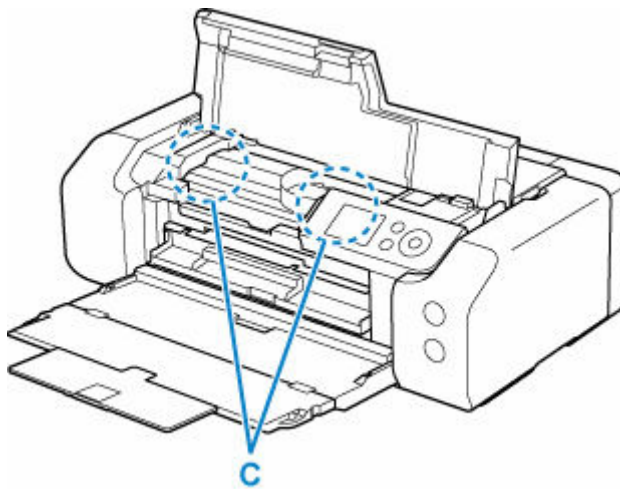

7. Chiudere il coperchio superiore.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

►►► Nota

- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.

Se viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta sul display LCD della stampante o sullo schermo del computer quando si riprende la stampa dopo aver rimosso tutta la carta inceppata, è possibile che sia rimasta della carta all'interno della stampante. Controllare che nella stampante non vi siano residui di carta.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nell'alimentatore superiore.
- La carta non è caricata correttamente nell'alimentatore superiore.


Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.


- Caricare la carta nell'alimentatore superiore.
➔ [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#)

►► Nota

- La carta caricabile differisce in base all'alimentazione della carta. Per informazioni dettagliate sulla carta che può essere caricata nell'alimentatore superiore, consultare [Caricamento della carta nell'alimentatore superiore](#).
 - Caricare un foglio di carta comune in formato A4/Letter nell'alimentatore superiore prima di allineare la testina di stampa durante la prima impostazione della stampante.
- Allineare le guide della carta dell'alimentatore superiore con entrambi i lati della carta.

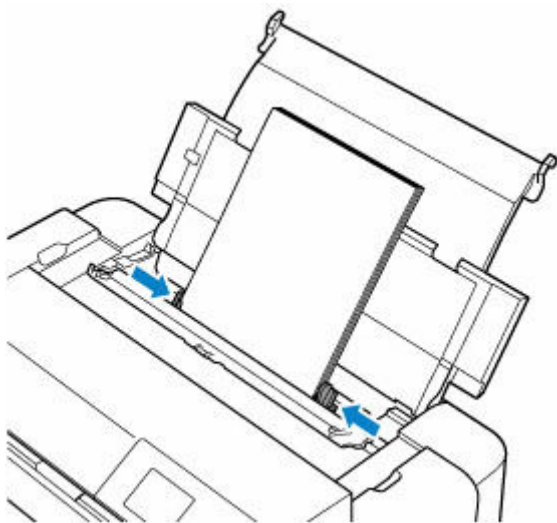

- Chiudere il coperchio dell'alimentatore manuale.

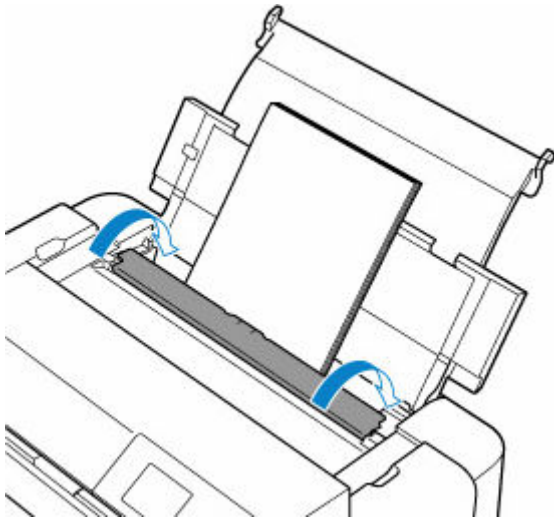

Dopo aver eseguito le operazioni precedenti, premere il pulsante della stampante **OK**.

»» Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

Causa

Il supporto compatibile con il vassoio multiuso non è impostato sul vassoio multiuso o la posizione del supporto è disallineata.

Come procedere


Rimuovere il vassoio multiuso, posizionare correttamente il supporto compatibile con il vassoio multiuso, quindi collegare il vassoio multiuso alla stampante.

➔ [Posizionamento del vassoio multiuso](#)

Premere il pulsante **OK** della stampante per annullare l'errore.

►►► Importante

- Quando si esegue la stampa su un supporto compatibile con il vassoio multiuso, utilizzare il vassoio multiuso fornito (contrassegnato con una "A").

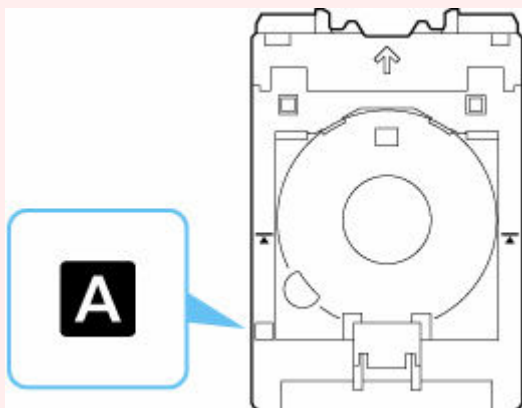

►►► Nota

- Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante.

1200

Causa

Il coperchio superiore è aperto.

Come procedere

Chiudere il coperchio superiore e attendere qualche minuto.

Non dimenticare di chiuderlo, ad esempio dopo aver sostituito i serbatoi d'inchiostro.

1250

Causa

Il vassoio di uscita della carta è chiuso.

Come procedere

Aprire il vassoio di uscita della carta.

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata o non installata correttamente.

Come procedere

Effettuare le operazioni descritte di seguito.

- Installare la testina di stampa.
- Se la testina di stampa è già installata, rimuoverla e reinstallarla, quindi chiudere il coperchio superiore.
- Spegnerla stampante e riaccenderla.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

1600

Causa

È possibile che l'inchiostro sia esaurito.

Come procedere

Si consiglia la sostituzione del serbatoio d'inchiostro.

Se è in corso la stampa e si desidera continuare a stampare, premere il pulsante **OK** sulla stampante con la cartuccia di inchiostro installata.

La stampa può proseguire.

Si consiglia di sostituire il serbatoio d'inchiostro subito dopo la stampa.

1660

Causa

Il serbatoio d'inchiostro non viene riconosciuto.

Come procedere

Impossibile eseguire la stampa perché il serbatoio d'inchiostro non è installato o non è compatibile con questa stampante.

Controllare il serbatoio d'inchiostro.

Se si desidera annullare la stampa, premere il pulsante **Stop** sulla stampante.

Causa

L'inchiostro è esaurito.

Come procedere

Sostituire il serbatoio di inchiostro e chiudere il coperchio superiore.

Se si desidera continuare a stampare in questa condizione, è necessario disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente. Tenere premuto il pulsante della stampante **Stop** per almeno 5 secondi, quindi rilasciarlo.

Questa operazione consente di memorizzare la disattivazione della funzione di rilevamento del livello d'inchiostro rimanente. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dall'utilizzo di un serbatoio d'inchiostro non originale Canon o dall'utilizzo di inchiostri non originali Canon.

»» Nota

- Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disattivata, il serbatoio d'inchiostro appare in bianco nella schermata Volumi inchiostro stimati sul display LCD.

Causa

La stampante ha rilevato lo stato di inchiostro esaurito.

Come procedere

Sostituire il serbatoio di inchiostro e chiudere il coperchio superiore.

È stato installato un serbatoio d'inchiostro che prima era vuoto.

Per continuare la stampa, è necessario disattivare la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente. Per disattivare questa funzione, tenere premuto il pulsante **Stop** della stampante per almeno 5 secondi e poi rilasciarlo.

Questa operazione consente di memorizzare la disattivazione della funzione di rilevamento del livello d'inchiostro rimanente. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dall'utilizzo di un serbatoio d'inchiostro non originale Canon o dall'utilizzo di inchiostri non originali Canon.

►► Nota

- Se la funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente è disattivata, il serbatoio d'inchiostro appare in bianco nella schermata Volumi inchiostro stimati sul display LCD.

1700

Causa

L'assorbitore di inchiostro è quasi pieno.

Come procedere

Premere il pulsante **OK** sulla stampante per continuare la stampa. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Nota

- In caso di avvisi o errori causati dai livelli di inchiostro rimanente, la stampante non può eseguire la stampa.


Causa

I materiali di protezione per la spedizione potrebbero essere ancora attaccati.

Come procedere

Aprire il coperchio superiore e assicurarsi che i materiali di protezione utilizzati per fissare il supporto della testina di stampa siano stati rimossi.

Se è presente del materiale di protezione, rimuoverlo e chiudere il coperchio superiore.

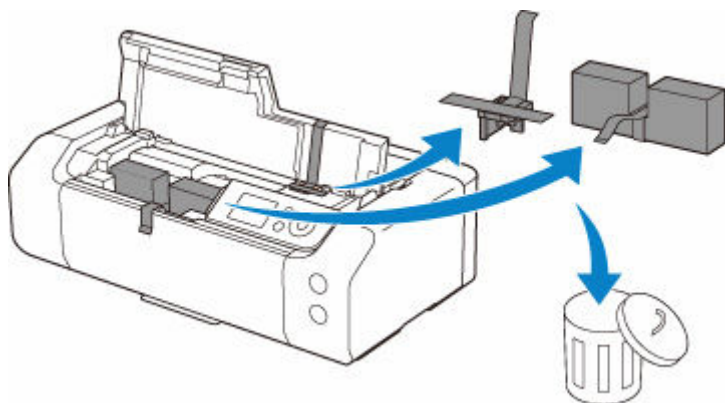

Se si tratta della prima impostazione della stampante, selezionare il nome della stampante nella pagina e attenersi alle istruzioni.

Causa


Le impostazioni della carta specificate durante la stampa non corrispondono alle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato nella stampante.

»»» Nota


- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (macOS)
- Per informazioni su come registrare le informazioni sulla carta nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Registrazione delle informazioni sulla carta](#)

Ad esempio, se le impostazioni della carta specificate durante la stampa differiscono dalle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato nella stampante, viene visualizzato il seguente messaggio sul display LCD della stampante.

- Impostazioni della carta specificate nel driver della stampante durante la stampa:
Formato carta: **A5**
Tipo di carta: **Carta comune (Plain paper)**
- Informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore registrato nella stampante:
Formato carta: **A4**
Tipo di carta: **Carta comune (Plain paper)**

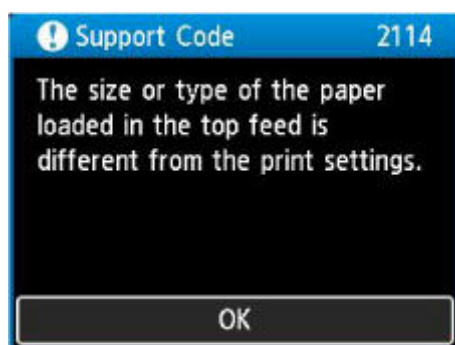


Quando si preme il pulsante **OK** della stampante, sul display LCD vengono visualizzate le impostazioni della carta specificate durante la stampa.

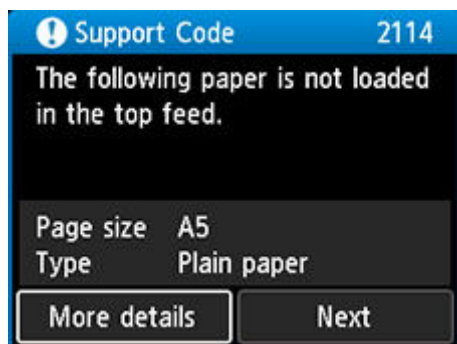

Come procedere

Selezionare **Avanti (Next)** tramite i pulsanti ◀▶ e premere il pulsante **OK** della stampante per visualizzare la schermata riportata di seguito.

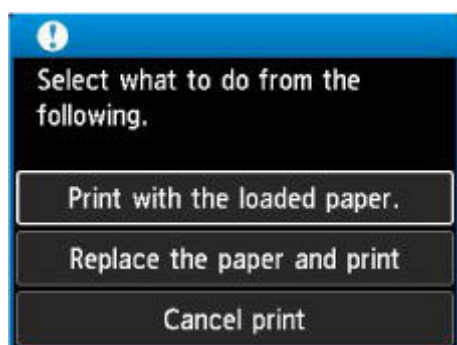

Selezionare l'azione appropriata utilizzando i pulsanti ▲▼ e premere il pulsante **OK** della stampante.

►► Nota

- A seconda delle impostazioni, alcune delle opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Selezionare questa opzione per stampare sulla carta caricata con le impostazioni della carta specificate durante la stampa.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A5 e le informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore sono registrate come A4, selezionare questa opzione per stampare sulla carta A4 caricata nell'alimentatore superiore con l'impostazione A5.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare questa opzione per stampare dopo aver modificato la carta nell'alimentatore superiore.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A5 e le informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore sono registrate come A4, selezionare questa opzione per stampare dopo aver sostituito la carta nell'alimentatore superiore con la carta in formato A5.

Dopo aver modificato la carta e chiuso il coperchio dell'alimentatore manuale, viene visualizzata la schermata di registrazione delle informazioni sulla carta per l'alimentatore superiore. Registrare le informazioni sulla carta nella stampante in base alla carta caricata.

►► Nota

- Se non si conoscono il formato e il tipo di carta da caricare nell'alimentatore superiore, premere il pulsante **Indietro (Back)** della stampante. Vengono visualizzati il formato carta e il tipo di carta.

- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (macOS)

Ann. stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare questa opzione se si desidera modificare le impostazioni della carta specificate durante la stampa. Modificare le impostazioni carta e riprovare a stampare.

»»» Nota

- Per evitare la visualizzazione del messaggio di prevenzione dell'errore di stampa, modificare le impostazioni come descritto di seguito. Se si ignora il messaggio, la stampante utilizza le impostazioni della carta specificate durante la stampa, indipendentemente dal fatto che la carta caricata nell'alimentatore superiore corrisponda alle impostazioni o meno.
 - Per scegliere se visualizzare un messaggio di prevenzione dell'errore di stampa durante la stampa senza utilizzare il driver della stampante:
 - ➔ [Impostazioni sulla carta](#)
 - Per scegliere se visualizzare un messaggio di prevenzione dell'errore di stampa durante la stampa utilizzando il driver della stampante:
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#) (Windows)
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#) (macOS)

Causa


Le impostazioni della carta specificate durante la stampa non corrispondono alle informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale registrato nella stampante.

»»» Nota


- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (macOS)
- Per informazioni su come registrare le informazioni sulla carta nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Registrazione delle informazioni sulla carta](#)

Ad esempio, se le impostazioni della carta specificate durante la stampa differiscono dalle informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale registrato nella stampante, viene visualizzato il seguente messaggio sul display LCD della stampante.

- Impostazioni della carta specificate nel driver della stampante durante la stampa:
Formato carta: **A4**
Tipo di carta: **Carta Fotografica Lucida II A (Photo Paper Plus Glossy II A)**
- Informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale registrato nella stampante:
Formato carta: **A3**
Tipo di carta: **Lucida II A (Plus Glossy II A)**

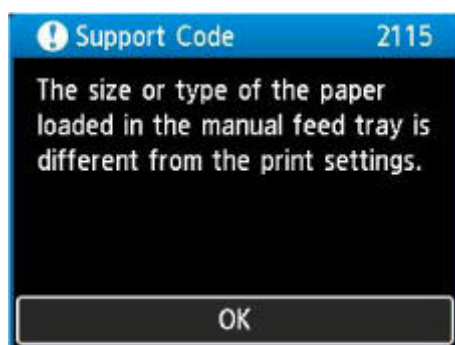


Quando si preme il pulsante **OK** della stampante, sul display LCD vengono visualizzate le impostazioni della carta specificate durante la stampa.

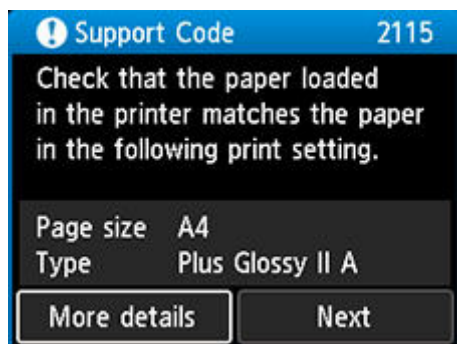

Come procedere

Selezionare **Avanti (Next)** tramite i pulsanti a ◀▶ e premere il pulsante **OK** della stampante per visualizzare la schermata riportata di seguito.

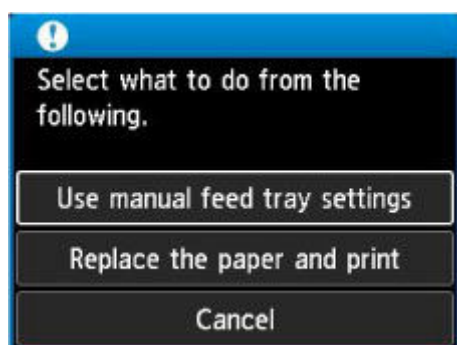

Selezionare l'azione appropriata utilizzando i pulsanti ▲▼ e premere il pulsante **OK** della stampante.

»» Nota

- A seconda delle impostazioni, alcune delle opzioni seguenti potrebbero non essere visualizzate.

Usare imp. vass. alimen. manuale (Use manual feed tray settings)

Selezionare questa opzione per stampare sulla carta caricata con le impostazioni della carta specificate durante la stampa.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A4 e le informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale sono registrate come A3, selezionare questa opzione per stampare sulla carta A3 caricata nel vassoio di alimentazione manuale con l'impostazione A4.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Selezionare questa opzione per stampare dopo aver modificato la carta nel vassoio di alimentazione manuale.

Ad esempio, se il formato carta specificato durante la stampa è A4 e le informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale sono registrate come A3, selezionare questa opzione per stampare dopo aver sostituito la carta nel vassoio di alimentazione manuale con la carta in formato A4.

Dopo aver modificato la carta, viene visualizzata la schermata di registrazione delle informazioni sulla carta per il vassoio di alimentazione manuale. Registrare le informazioni sulla carta nella stampante in base alla carta caricata.

»» Nota

- Se non si conoscono il formato e il tipo di carta da caricare nel vassoio di alimentazione manuale, premere il pulsante **Indietro (Back)** della stampante. Vengono visualizzati il formato carta e il tipo di carta.
- Per la combinazione appropriata delle impostazioni della carta specificate nel driver della stampante e delle informazioni sulla carta registrate nella stampante, fare riferimento a quanto segue.
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (macOS)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (Windows)
 - ➔ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#) (macOS)

Annulla (Cancel)

Annulla la stampa.

Selezionare questa opzione se si desidera modificare le impostazioni della carta specificate durante la stampa. Modificare le impostazioni carta e riprovare a stampare.

»» Nota

- Per evitare la visualizzazione del messaggio di prevenzione dell'errore di stampa, modificare le impostazioni come descritto di seguito. Se si ignora il messaggio, la stampante utilizza le impostazioni della carta specificate durante la stampa, indipendentemente dal fatto che la carta caricata nel vassoio di alimentazione manuale corrisponda alle impostazioni o meno.
 - Per scegliere se visualizzare un messaggio di prevenzione dell'errore di stampa durante la stampa senza utilizzare il driver della stampante:
 - ➔ [Impostazioni sulla carta](#)
 - Per scegliere se visualizzare un messaggio di prevenzione dell'errore di stampa durante la stampa utilizzando il driver della stampante:
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#) (Windows)
 - ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#) (macOS)

4103

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Modificare le impostazioni di stampa specificate durante la stampa e riprovare a stampare.

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere


Durante la stampa, premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa, quindi spegnere la stampante.

Verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il movimento del supporto della testina di stampa non sia impedito dai materiali di protezione utilizzati per fissare il supporto della testina di stampa, dalla carta inceppata e così via.
Rimuovere qualsiasi ostacolo.

►►► Importante

- Quando si interviene per eliminare un oggetto che ostacola il movimento del supporto della testina di stampa, fare attenzione a non toccare la pellicola trasparente (A) né la cinghia bianca (B).

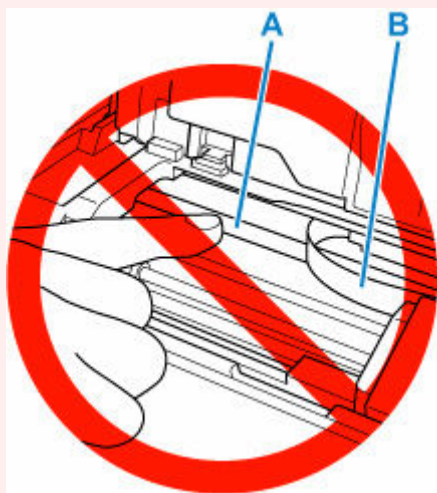

Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

- Assicurarsi che i serbatoi d'inchiostro siano installati correttamente.
Premere i serbatoi d'inchiostro finché non scattano in posizione.

Riacendere la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5200

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Dopo qualche secondo, collegare di nuovo la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

5B00

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

▶▶ Nota

- In caso di avvisi o errori causati dai livelli di inchiostro rimanente, la stampante non può eseguire la stampa.

6000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

C000

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.