

Monitor Hub Thunderbolt 4K Dell UltraSharp 27/32

U2725QE/U3225QE

Guida dell'utente

Note, attenzioni e avvisi

 **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio prodotto.

 **PRECAUZIONE:** Una PRECAUZIONE indica un danno potenziale all'hardware o una perdita di dati e informa su come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

Indice

Istruzioni per la sicurezza	5
Informazioni sul monitor	6
Contenuti della confezione	6
Caratteristiche del prodotto	7
Compatibilità del sistema operativo	10
Identificazione delle parti e dei controlli	10
Vista frontale	10
Veduta superiore	11
Vista posteriore	12
Veduta inferiore	13
Specifiche del monitor	15
Compatibilità con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) per Windows	16
Specifiche sulla risoluzione	17
Modalità video supportate	17
Modalità di visualizzazione predefinite	17
Sorgente video DisplayPort	19
Modalità sorgente video USB-C DisplayPort-Alt.	19
Sorgente video Thunderbolt 4	21
Specifiche elettriche	22
Caratteristiche fisiche	23
Caratteristiche ambientali	23
Assegnazione dei pin	24
Assegnazione dei pin- DisplayPort (in)	24
Assegnazione dei pin- DisplayPort (out)	25
Assegnazione dei pin - Porta HDMI	26
Assegnamento dei pin - Porta Thunderbolt 4/USB-C	27
USB (Universal Serial Bus)	28
Porta RJ45 (lato connettore)	29
Plug and Play	31
Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel	31
Ergonomia	32
Per maneggiare e spostare il monitor	33
Linee guida sulla manutenzione	34
Pulizia del monitor	34
Installazione del monitor	35
Collegamento del supporto	35
Uso della regolazione di inclinazione, oscillazione e altezza	37
Regolazione di inclinazione e rotazione	37
Regolazione dell'altezza	37
Regolazione della rotazione	38
Regolazione della rotazione del display del sistema	38
Organizzazione dei cavi	39
Collegamento del monitor	40
Dell Power Button Sync (DPBS)	44
Primo collegamento del monitor per DPBS	46

Uso della funzione DPBS	47
Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4	48
Collegare più monitor Thunderbolt 4 su un sistema.	49
Fissaggio del monitor con il blocco Kensington (optional)	51
Rimozione del supporto del monitor	52
Supporto a parete VESA (opzionale)	52
Funzionamento del monitor	53
Accensione del monitor	53
Uso del controllo del joystick	53
Uso dell'utilità di avvio del menu	54
Uso dei tasti di navigazione.	56
Uso del menu principale	57
Uso della funzione di blocco OSD.	68
Impostazione iniziale	71
Messaggi di avviso OSD.	72
Impostazione della risoluzione massima	75
Multi-Monitor Sync (MMS).	76
Impostazione di Multi-Monitor Sync (MMS).	77
Impostazione dell'interruttore USB KVM.	78
Impostazione di KVM automatico	81
Risoluzione dei problemi	83
Diagnostica	83
Diagnostica integrata	84
Problemi comuni.	85
Problemi specifici del prodotto	86
Problemi specifici USB (Universal Serial Bus)	87
Informazioni sulle normative	89
Certificazione TCO	89
Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative.	89
Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa del prodotto	89
Contattare Dell	90

Istruzioni per la sicurezza

Usare le seguenti indicazioni di sicurezza per proteggere il monitor da danni potenziali e garantire la sicurezza personale. Salvo diversamente specificato, ogni procedura in questo documento presuppone che abbiate letto le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

NOTA: Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

AVVERTENZA: L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

PRECAUZIONE: Il possibile effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (sul monitor che lo supportano) potrebbe causare danni alla capacità uditiva.

- Collocare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cura.
- Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
- Accertarsi che il monitor abbia valori nominali elettrici tali da funzionare con l'alimentazione CA disponibile nella propria regione geografica.
- Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono influire negativamente sul cristallo liquido del display.
- Collegare il cavo di alimentazione dal monitor ad una presa a muro che si trovi in prossimità e sia accessibile. Consultare [Collegamento del monitor](#).
- Non collocare e utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o condizioni di forte impatto. Ad esempio, non collocare il monitor all'interno di un bagagliaio.
- Scollegare il monitor se si prevede di non usarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere alcun coperchio o toccare l'interno del monitor.
- Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione relativa al montaggio a parete della Guida dell'utente.

Fare riferimento al documento Informazioni sulla *sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI)* in dotazione con il monitor per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza.

Informazioni sul monitor

Contenuti della confezione

La tabella seguente fornisce l'elenco dei componenti forniti con il monitor. Se un componente è mancante, contattare Dell. Per ulteriori informazioni, vedere [Contattare Dell](#).

NOTA: Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Tabella 1. Componenti del monitor e descrizione

Immagine componente	Descrizione componente
	Monitor
	Supporto
	Base
	Cavo d'alimentazione (varia in base ai paesi)
	Cavo DisplayPort 1.4 (1,80 m) (Da DisplayPort a DisplayPort)
	Cavo da USB-C a USB tipo A da 10 Gbps (1,0 m)
	Cavo Thunderbolt 4 40 Gbps (1,0 m)
	- Scheda QR - Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare

Caratteristiche del prodotto

Il monitor Dell **Dell UltraSharp U2725QE/U3225QE** dispone di LCD (display a cristalli liquidi) a matrice attiva TFT (Thin-Film Transistor) antistatico con retroilluminazione LED. Il monitor dispone delle seguenti funzioni:

- **U2725QE:** Area attiva dello schermo da 68,47 cm (27,0 pollici) (misurata in diagonale) Risoluzione 3840 x 2160 (16:9), con supporto a schermo intero per risoluzioni inferiori.
- **U3225QE:** Area attiva dello schermo da 80,01 cm (31,5 pollici) (misurata in diagonale) Risoluzione 3840 x 2160 (16:9), con supporto a schermo intero per risoluzioni inferiori.
- Angoli di visione ampi con 100% sRGB, 100% BT.709, 99% Display P3 e 99% DCI-P3 del colore con una media di Delta E < 1,5.
- Capacità di regolazione inclinazione, oscillazione, rotazione e altezza.
- Supporto piedistallo rimovibile e fori di montaggio VESA™ (Video Electronics Standards Association) da 100 mm che consentono la flessibilità nelle soluzioni di montaggio.
- La funzione Luminosità automatica regola in automatico la luminosità e la temperatura colore del monitor in base alla luce ambientale rilevata. Inoltre più monitor Dell con funzione Luminosità automatica possono sincronizzare il livello di luminosità e temperatura colore.
- La mascherina ultra sottile riduce gli spazi in configurazioni con più monitor, permettendo una più facile configurazione con un'esperienza visiva elegante.
- L'ampia connettività digitale con DP contribuisce a rendere il monitor adatto alle esigenze future.
- Thunderbolt 4 per fornire alimentazione a notebook compatibili durante la ricezione del segnale video.
- Le porte Thunderbolt 4 e RJ45 consentono un'esperienza con cavo singolo e connessione di rete.
- Capacità Plug and Play, se supportata dal computer.
- Menu di regolazione OSD per una facile impostazione ed ottimizzazione dello schermo.
- Blocco tasti di alimentazione e OSD.
- Alloggio antifurto.
- ≤ 0,3 W in modalità spento.
- Il monitor supporta la funzione VRR (aggiornamento frequenza variabile) che consente di ottenere frame rate maggiori e consente di ridurre l'effetto screen tearing.
- Il monitor supporta la funzione DRR (aggiornamento di frequenza dinamico), DRR funzionante con tutte le attività di Windows 11 e che consente di aumentare in automatico la frequenza di aggiornamento (per un'esperienza più fluida) durante l'uso di PC o NB durante la scrittura e lo scrolling dello schermo, oltre a ridurre la frequenza di aggiornamento quando non necessario risparmiando energia.
- Supporta la selezione della modalità Picture by Picture (PBP) e Picture in Picture (PIP).
- Supporta Wake On Lan S3, S4/S5* e MAPT (MAC Address Pass Through).
- Consente di passare alla funzione USB KVM in modalità PBP.
- Il monitor è progettato con la funzione Dell Power Button Sync (DPBS) per il controllo dello stato di alimentazione del sistema PC dal tasto di alimentazione del monitor.
- Il monitor consente a più monitor collegati a cascata tramite DisplayPort di sincronizzare in background un gruppo predefinito di impostazioni OSD tramite Multi-Monitor Sync (MMS).
- Premium Panel Exchange per tranquillità.
- Ottimizza il comfort visivo con uno schermo antisfarfallio e funzione di riduzione dell'emissione luminosa blu.
- Dell ComfortView Plus è una funzionalità integrata in grado di migliorare il comfort visivo riducendo le emissioni potenzialmente nocive di luce blu senza compromettere il colore. Tramite la tecnologia ComfortView Plus, Dell ha ridotto l'esposizione alla luce blu nociva dal ≤50% al ≤35%. Questo monitor è certificato TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 con una valutazione di 5 stelle. Integra tecnologie chiave in grado inoltre di eliminare lo sfarfallio dello schermo, fornire una velocità di aggiornamento di 120 Hz, una gamma cromatica minima del 95% DCI-P3, precisione cromatica e un sensore di luce ambientale. La funzione Dell ComfortView Plus è abilitata per opzione predefinita sul monitor.
- Questo monitor utilizza un pannello con luce blu bassa. Quando il monitor viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica o alle impostazioni predefinite, è conforme alla certificazione hardware per la riduzione della luce blu di TÜV Rheinland.**

Rapporto luce blu:

Il rapporto della luce nell'intervallo 415 nm-455 nm rispetto a 400 nm-500 nm deve essere inferiore al 50%.

Tabella 2. Rapporto luce blu

Categoria	Rapporto luce blu
1	≤20%
2	20% < R ≤ 35%
3	35% < R ≤ 50%

- Diminuisce il livello di pericolo di luce blu emessa dallo schermo per rendere la visione più comoda per gli occhi senza distorsione della precisione del colore.
- Il monitor adotta la tecnologia antisfarfallio, che cancella lo sfarfallio visibile agli occhi, offre un'esperienza visiva confortevole e previene gli utenti che soffrono di affaticamento degli occhi e affaticamento visivo.

* Per i sistemi Dell che supportano questa funzionalità.

** Questo monitor è conforme alla certificazione hardware per la riduzione della luce blu di TÜV Rheinland in Categoria 2.

Info su TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Il programma di certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 presenta uno schema di valutazione a stelle adatto al consumatore per l'industria dei display che promuove il benessere degli occhi dalla sicurezza alla cura degli occhi. Rispetto alle certificazioni esistenti, il programma di valutazione a 5 stelle aggiunge requisiti di test rigorosi sugli attributi generali della cura della vista come luce blu bassa, assenza di sfarfallio, frequenza di aggiornamento, gamma cromatica, precisione del colore e prestazioni del sensore di luce ambientale. Definisce le metriche dei requisiti e valuta le prestazioni del prodotto su cinque livelli, mentre il sofisticato processo di valutazione tecnica fornisce ai consumatori e agli acquirenti indicatori più facili da valutare.

I fattori di benessere degli occhi considerati rimangono costanti, tuttavia gli standard per le varie valutazioni in stelle sono diversi. Più alta è la valutazione in stelle, più rigorosi saranno gli standard. La tabella seguente elenca i principali requisiti di comfort visivo che si applicano in aggiunta ai requisiti di comfort visivo di base (come densità di pixel, uniformità di luminanza e colore e libertà di movimento).

Per ulteriori informazioni sulla **certificazione TÜV Eye Comfort**, consultare il sito:

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>



Tabella 3. Requisiti di Eye Comfort 3.0 e schema di valutazione in stelle dei monitor.

Categoria	Elemento di test	Schema di valutazione a stelle		
		3 stelle	4 stelle	5 stelle
Cura dell'occhio	Luce blu ridotta	Soluzione TÜV Hardware LBL Categoria III ($\leq 50\%$) o Software LBL ¹	TÜV Hardware LBL Categoria II ($\leq 35\%$) o Categoria I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL Categoria II ($\leq 35\%$) o Categoria I ($\leq 20\%$)
	Senza sfarfallio	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	Senza sfarfallio
Gestione della luce ambientale	Prestazioni del sensore di luce ambientale	Senza sensore	Senza sensore	Sensore di luce ambientale
	Controllo CCT intelligente	No	No	Sì
	Controllo di luminanza intelligente	No	No	Sì
Qualità dell'immagine	Velocità di aggiornamento	$\geq 60\text{Hz}$	$\geq 75\text{Hz}$	$\geq 120\text{Hz}$
	Uniformità della luminanza	Uniformità della luminanza $\geq 75\%$		
	Uniformità di colore	Uniformità di colore $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Libertà di movimento	Le variazioni di luminanza diminuiranno meno del 50%; Lo spostamento del colore deve essere inferiore a 0,01		
	Differenza di gamma	Differenza di gamma $\leq \pm 0,2$	Differenza di gamma $\leq \pm 0,2$	Differenza di gamma $\leq \pm 0,2$
	Ampia gamma di colori ²	NTSC ³ Min. 72% (CIE 1931) o sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95% (CIE 1976) e sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931) o Adobe RGB ⁶ Min. 95% (CIE 1931) e sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)
Guida dell'utente al comfort visivo	Guida dell'utente	Sì	Sì	Sì
Nota	¹ Il software controlla l'emissione di luce blu riducendone l'eccesso, ottenendo una tonalità più gialla. ² La gamma cromatica descrive la disponibilità dei colori nel display. Sono stati sviluppati diversi standard per scopi specifici. Il 100% corrisponde allo spazio colore completo come definito nello standard. ³ NTSC sta per National Television Standards Committee, l'ente che ha sviluppato lo spazio colore per il sistema televisivo in uso negli Stati Uniti. ⁴ L'sRGB è uno spazio colore rosso, verde e blu standard in uso su monitor, stampanti e World Wide Web. ⁵ DCI-P3, abbreviazione di Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, è uno spazio colore in uso nel cinema digitale che comprende una gamma cromatica più ampia rispetto allo spazio colore RGB standard. ⁶ Adobe RGB è uno spazio colore creato da Adobe Systems che comprende una gamma cromatica più ampia rispetto al modello cromatico RGB standard, in particolare nei toni di ciano e verde.			

Compatibilità del sistema operativo

- Windows 10 e versioni successive*
- macOS 12* e macOS 13*

*La compatibilità del sistema operativo sui monitor con marchio Dell e Alienware potrebbe variare in base a fattori quali:

- Date di rilascio specifiche in cui sono disponibili versioni, patch o aggiornamenti del sistema operativo.
- Date di rilascio specifiche quando gli aggiornamenti del firmware, dell'applicazione software o dei driver dei monitor con marchio Dell e Alienware sono disponibili sul sito web del supporto Dell.

Identificazione delle parti e dei controlli

Vista frontale

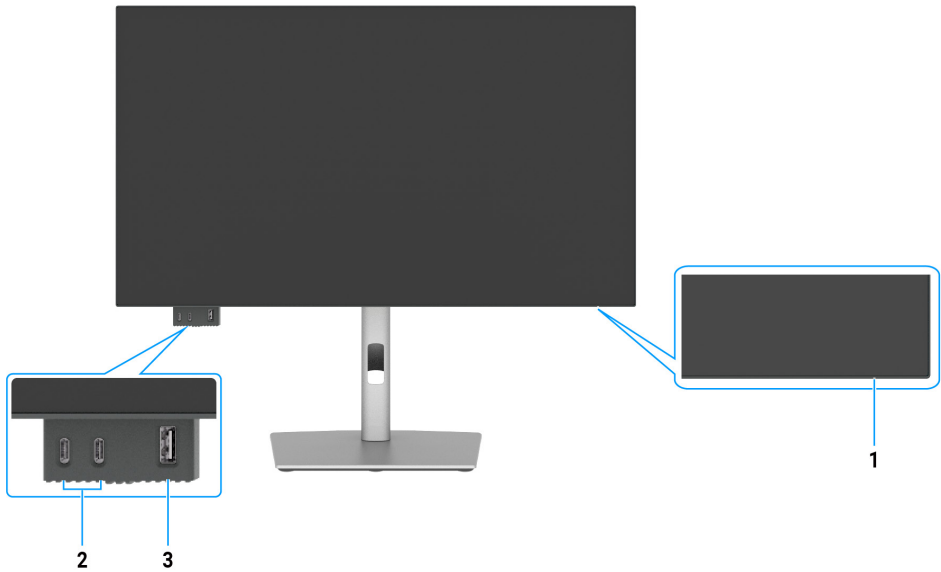


Figura 1. Vista frontale del monitor

Tabella 4. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	LED indicatore d'alimentazione	La spia bianca fissa indica che il monitor è acceso e perfettamente funzionante. La spia bianca lampeggiante indica che il monitor è in Standby Mode (Modalità Standby).
2	2 porte downstream USB-C da 10 Gbps con erogazione di alimentazione (15 W)	Collegare il dispositivo USB. La porta USB-C supporta 5 V/3 A.
3	Porta downstream USB Type-A da 10 Gbps con erogazione di alimentazione tipica BC1.2 da 5 V/1,5 A (2 A max) (10 W)	Collegare il dispositivo USB. La porta USB supporta la ricarica della batteria Rev. 1.2.

NOTA: È possibile utilizzare questa porta solo dopo aver collegato il cavo USB (A a C o C a C) alla porta upstream USB-C o Thunderbolt 4 sul retro del monitor al PC.

Veduta superiore

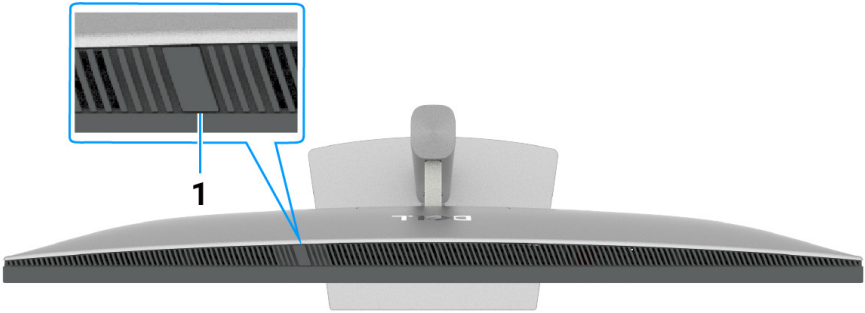


Figura 2. Vista superiore del monitor

Tabella 5. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Sensore di luce ambientale	Consente di rilevare la luce ambientale e regolare di conseguenza la luminosità del display. Per maggiori informazioni, consultare Auto Brightness (Luminosità automatica) e Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) . ⓘ NOTA: Se il sensore di luce ambientale rileva un cambiamento anomalo nel livello di luce, consultare Anomalia rilevamento luce ambientale .

Vista posteriore



Figura 3. Vista posteriore del monitor

Tabella 6. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Fori di fissaggio VESA. (100 mm x 100 mm) - dietro al coperchio VESA fissato	Installare il monitor alla parete utilizzando un apposito kit compatibile VESA.
2	Etichetta di informazioni sulle normative	Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione.
3	Tasto di sblocco del supporto	Libera il supporto dal monitor.
4	Tasto d'accensione/ spegnimento	Per accendere o spegnere il monitor.
5	Joystick	Utilizzarlo per controllare il menu OSD. Per maggiori informazioni, consultare Funzionamento del monitor .
6	Etichetta di conformità (compresi indirizzo MAC, codice a barre, numero di serie ed etichetta codice di servizio)	Fare riferimento a questa etichetta quando ci si mette in contatto con il Supporto tecnico Dell. Il codice di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni di garanzia.
7	Alloggio per la gestione dei cavi	Permette di organizzare i cavi inserendoli attraverso il foro.

Veduta inferiore

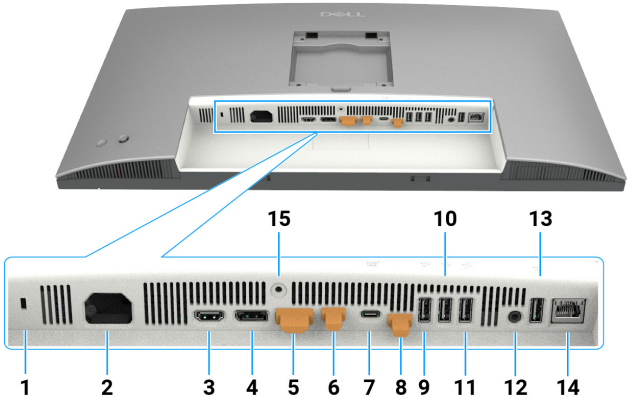


Figura 4. Vista inferiore del monitor

Tabella 7. Componenti e descrizioni.

Etichetta	Descrizione	Funzione
1	Alloggio antifurto	Fissa il monitor con l'alloggio antifurto (venduto separatamente).
2	 Connettore di alimentazione	Serve a collegare il cavo di alimentazione.
3	 Porta HDMI 2.1	Collegare il computer con il cavo HDMI.
4	 PortaDisplayPort 1.4 (ingresso)	Collegare il computer con il cavo DisplayPort.
5	 Porta DisplayPort 1.4 (uscita) 	Uscita DP per monitor compatibile con MST (Multi-Stream Transport). Per abilitare la funzione MST, consultare la sezione Collegamento del monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST) .
6	 Thunderbolt 4 downstream (Video + Dati) 	Porta downstream Thunderbolt 4 adatta per l'uscita video e dati USB tramite collegamento a margherita, collegamento del monitor per collegamento a margherita TBT. NOTA: L'ingresso HDMI non è supportato dall'uscita video su questa porta nella funzione KVM. NOTA: Questa porta è sempre attiva per trasmettere dati e video da una sorgente Thunderbolt collegata alla porta 7. La funzione MST deve essere attivata per abilitare questa porta a trasmettere video DP o USB-C DP-Alt collegati rispettivamente alla porta 4 e alla porta 7.
7	 Thunderbolt 4 upstream (Video + Dati). Modalità alternata con DisplayPort 1.4, Power Delivery fino a 140 W	Collegare il computer con il cavo Thunderbolt. Thunderbolt 4 upstream consente velocità di trasferimento più elevate (USB 3.2 Gen 2), la modalità TBT e la modalità alternativa con DP 1.4 supportano quanto segue: 28 V/5 A, 20 V/4,5 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. Risoluzione massima di 3840 x 2160 a 120 Hz. Questo modello sarà dotato di tecnologia Thunderbolt 4 ed erogherà un'alimentazione di 140 W; pertanto è consigliato per l'uso con i seguenti prodotti Dell conformi agli involucri antincendio. NOTA: Thunderbolt 4 upstream non è supportato su versioni Windows precedenti a Windows 10. NOTA: L'erogazione di alimentazione supporta un massimo di 140 W (28 V 5 A) e richiede dispositivi che supportino USB PD EPR (intervallo di alimentazione esteso), altrimenti è in grado di supportare solo un massimo di 90 W (20 V 4,5 A).

Etichetta	Descrizione	Funzione
8	 Porta USB-C upstream (solo dati) 	Collegarsi al computer tramite cavo USB (cavo Thunderbolt 4, da A a C o da C a C). Una volta collegato il cavo, è possibile utilizzare i connettori downstream USB sul monitor.
9, 10, 11, 13	 Porte USB 10 Gbps Super Speed (4)	Collegare il dispositivo USB. È possibile utilizzare tali porte solo dopo aver collegato il cavo USB (cavo Thunderbolt 4, da A a C o da C a C) dal computer al monitor.
12	 Porta uscita linea audio	Consente il collegamento di altoparlanti esterni.*
14	 Connettore RJ45 (2.5G)	Connessione a Internet. È possibile utilizzare internet tramite RJ45 solo dopo aver collegato il cavo USB (cavo Thunderbolt 4, da A a C o da C a C) dal computer al monitor.
15	Blocco supporto	Bloccare il supporto al monitor usando una vite M3 x 8 mm (vite non inclusa).

* L'uso delle cuffie non è supportato dal connettore di uscita audio.

Specifiche del monitor

Tabella 8. Specifiche del monitor

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Tipo di schermo	LCD TFT a matrice attiva	LCD TFT a matrice attiva
Tecnologia del pannello	Tecnologia IPS (In-Plane Switching) Black	Tecnologia IPS (In-Plane Switching) Black
Proporzioni	16:9	16:9
Dimensioni immagine visibile		
Diagonale	684,7 mm (27.0")	800,1 mm (31.5")
Area attiva		
Orizzontale	596,74 mm (23.49")	697,31 mm (27.45")
Verticale	335,66 mm (13.22")	392,23 mm (15.44")
Area	200301,74 mm ² (310,47 pollici ²)	273505,90 mm ² (423,83 pollici ²)
Dimensioni pixel		
Orizzontale	0,1554 mm	0,18159 mm
Verticale	0,1554 mm	0,18159 mm
Pixel per pollice (PPI)	163	140
Angolo di visuale		
Orizzontale	178° (tipico)	178° (tipico)
Verticale	178° (tipico)	178° (tipico)
Luminosità	450 cd/m ² (tipico) 600 cd/m ² (HDR Peak)	450 cd/m ² (tipico) 600 cd/m ² (HDR Peak)
Rapporto di contrasto	3000:1 (tipico)	3000:1 (tipico)
Rivestimento dello schermo	Antiriflesso con rivestimento duro 3H	Antiriflesso con rivestimento duro 3H
Retroilluminazione	Sistema edgelight LED	Sistema edgelight LED
Tempo di risposta (da grigio a grigio)	5 ms (modalità Fast (Rapido)) 8 ms (modalità Normal (Normale))	5 ms (modalità Fast (Rapido)) 8 ms (modalità Normal (Normale))
Profondità colore	1,07 miliardi di colori	1,07 miliardi di colori
Gamma di colori	sRGB 100% (CIE 1931) (tipico) DCI-P3 99% (CIE 1976) (tipico)	sRGB 100% (CIE 1931) (tipico) DCI-P3 99% (CIE 1976) (tipico)
Precisione di calibrazione	Delta E <1,5 (media) (sRGB, BT.709. DCI-P3, Display P3)	Delta E <1,5 (media) (sRGB, BT.709. DCI-P3, Display P3)
Supporto HDR	VESA DisplayHDR 600	VESA DisplayHDR 600
Connettività	1 porta DisplayPort 1.4 con supporto DSC (DRR per Microsoft Windows) 1 uscita per porta DisplayPort 1.4 1 porta HDMI (supporta risoluzioni fino a UHD 3840 x 2160 120 Hz FRL, VRR come specificato in HDMI 2.1.)* 1 porta upstream Thunderbolt 4 (DP1.4 (HDCP 2.2) con supporto DSC, PD: 140 W, commutazione 2/4 corsie) – a monte 1 porta Thunderbolt 4 downstream (downstream, collegamento a margherita, 15 W) 1 porta upstream USB-C (USB 10 Gbps KVM) 1 porta di uscita audio analogica 2.0 (jack da 3,5 mm) 4 porte USB di tipo A (USB 10 Gbps) 1 x Porta RJ45 Porta di accesso rapido: 1 porta USB tipo A 10 Gbps con BC 1.2 2 porte USB-C downstream 10 Gbps	1 porta DisplayPort 1.4 con supporto DSC (DRR per Microsoft Windows) 1 uscita per porta DisplayPort 1.4 1 porta HDMI (supporta risoluzioni fino a UHD 3840 x 2160 120 Hz FRL, VRR come specificato in HDMI 2.1.)* 1 porta upstream Thunderbolt 4 (DP1.4 (HDCP 2.2) con supporto DSC, PD: 140 W, commutazione a 2/4 corsie) – upstream 1 porta Thunderbolt 4 downstream (downstream, collegamento a margherita, 15 W) 1 porta upstream USB-C (USB 10 Gbps KVM) 1 x Uscita linea 2.0 audio analogica (connettore da 3,5 mm) 4 porte USB di tipo A (USB 10 Gbps) 1 x Porta RJ45 Porta di accesso rapido: 1 porta USB tipo A 10 Gbps con BC 1.2 2 porte USB-C downstream 10 Gbps

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Larghezza bordo (bordo del monitor su area attiva)		
Parte superiore	7,85 mm (0.31")	7,70 mm (0.30")
Sinistra/Destra	7,85 mm (0.31")	7,95 mm (0.31")
Parte inferiore	10,00 mm (0.39")	10,40 mm (0.41")
Regolabilità		
Supporto regolabile in altezza	150,00 mm (5.91")	150,00 mm (5.91")
Inclinazione	Da -5° a 21°	Da -5° a 21°
Oscillazione	Da -45° a 45°	Da -30° a 30°
Rotazione	Da -90° a 90°	Da -90° a 90°
Gestione cavi	Sì	Sì
Compatibilità con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Easy Arrange e altre funzioni dei tasti	Easy Arrange e altre funzioni dei tasti
Sicurezza	Alloggio antifurto (blocco cavo venduto separatamente)	Alloggio antifurto (blocco cavo venduto separatamente)

* Non supporta le specifiche opzionali HDMI 2.1, inclusi HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), standard per formato e risoluzioni 3D, standard per risoluzione cinema digitale 4K, ritorno audio avanzato canale (eARC), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) e Source-Based Tone Mapping (SBTM).

Compatibilità con Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) per Windows

DDPM è un'applicazione software che consente di installare e configurare i monitor e le periferiche Dell. Alcune delle sue funzionalità includono:

1. Regolazione semplice delle impostazioni del menu OSD (On-Screen Display) del monitor come luminosità, contrasto e risoluzione senza l'uso di joystick sul monitor.
 2. Organizzazione di più applicazioni sullo schermo, posizionandole in un modello a scelta con **Easy Arrange**.
 3. Assegnazione di applicazioni o anche file alle partizioni di **Easy Arrange**, salvataggio del layout come profilo e quindi ripristino del profilo in automatico con **Easy Arrange Memory** quando necessario.
 4. Collegamento del monitor Dell a più sorgenti di ingresso e gestione di questi ingressi video tramite **Sorgente di ingresso**.
 5. Personalizzazione di ogni applicazione con diverse modalità di colore tramite la funzione **Color Preset (Preimpostazione di colore)**.
 6. Replica delle impostazioni delle applicazioni software da un monitor a un altro monitor identico utilizzando la funzione di impostazione **Importa/Esporta** dell'applicazione.
 7. Ricezione di notifiche e aggiornamento di firmware e software.
 8. Se il display supporta la funzionalità Tastiera Video Mouse (KVM), è possibile configurare e condividere la tastiera e il mouse tra i computer collegati utilizzando l'opzione **USB KVM**.
 9. Inoltre, se il display supporta la funzionalità **KVM di rete**, è possibile condividere la tastiera e il mouse tra i computer sulla stessa rete e trasferire file tra di essi.
 10. È disponibile anche una versione macOS del software DDPM per il monitor. Per l'elenco dei display che supportano la versione DDPM per macOS, consultare l'articolo della knowledge base 000201067 all'indirizzo <https://www.dell.com/support>.
- ① **NOTA:** Alcune delle funzionalità di DDPM di cui sopra sono disponibili solo su alcuni modelli di monitor. Per maggiori informazioni su DDPM e sulla configurazione del computer consigliata per installarlo, accedere al sito <https://www.dell.com/support/ddpm>.

Specifiche sulla risoluzione

Tabella 9. Specifiche sulla risoluzione

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Frequenza orizzontale	Da 30 kHz a 275 kHz	Da 30 kHz a 275 kHz
Frequenza di aggiornamento verticale	Da 48 Hz a 120 Hz	Da 48 Hz a 120 Hz
Risoluzione predefinita preimpostata	3840 x 2160 a 60 Hz	3840 x 2160 a 60 Hz
Risoluzione massima preimpostata	3840 x 2160 a 120 Hz	3840 x 2160 a 120 Hz

Modalità video supportate

Tabella 10. Modalità video supportate.

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Capacità di visualizzazione video (Modalità HDMI, DisplayPort, Thunderbolt e modalità alternativa)	480p a 60 Hz 576p a 60 Hz 720p a 60 Hz 1080p a 60 Hz 2160p a 60 Hz	480p a 60 Hz 576p a 60 Hz 720p a 60 Hz 1080p a 60 Hz 2160p a 60 Hz

Modalità di visualizzazione predefinite

Tabella 11. Modalità di visualizzazione predefinite (U2725QE).

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza pixel (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/ Verticale)
VGA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
SVGA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
SXGA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	-/+
SXGA, 1280 x 1024	64,00	60,02	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135,00	+/+
SXGA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	-/-
WUXGA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	-/+
WSXGA+, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	-/+
FHD, 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	-/+
WUXGA, 1920 x 1200	74,56	59,89	193,25	-/+
QHD, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
QHD, 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/+
UHD, 3840 x 2160	65,68	30,00	262,75	+/-
UHD 3840 x 2160 (DP)	133,31	60,00	533,25	+/-
UHD 3840 x 2160 (HDMI)	135,00	60,00	594,00	+/+
UHD 3840 x 2160	274,44	120,00	1097,75	+/-

Tabella 12. Modalità di visualizzazione predefinite (U3225QE).

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza pixel (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/ Verticale)
VGA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
SVGA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
SXGA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	-/+
SXGA, 1280 x 1024	64,00	60,02	108,00	+/+
SXGA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135,00	+/+
SXGA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	-/-
WUXGA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	-/+
WSXGA+, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	-/+
FHD, 1920 x 1080	135,00	120,00	297,00	-/+
WUXGA, 1920 x 1200	74,56	59,89	193,25	-/+
QHD, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
QHD, 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/+
UHD, 3840 x 2160	65,68	30,00	262,75	+/-
UHD 3840 x 2160 (DP)	133,31	60,00	533,25	+/-
UHD 3840 x 2160 (HDMI)	135,00	60,00	594,00	+/+
UHD 3840 x 2160	274,44	120,00	1097,75	+/-

Sorgente video DisplayPort

Tabella 13. Modalità DisplayPort Single-Stream Transport (SST): collegamento a un monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Risoluzione max. monitor
DisplayPort (HBR3 DSC)	Cavo DisplayPort (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	DSC1/2.4	4K 120 Hz 30 bit
		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit
DisplayPort (HBR2 senza DSC)		NA	4K 60 Hz 30 bit
		DSC1/2.4	4K 120 Hz 24 bit
DisplayPort (HBR2 DSC)		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit

❗ **NOTA:** Figura 30. Collegamento del cavo DisplayPort.

Tabella 14. Modalità DisplayPort Multi-Stream Transport (MST): collegamento a due monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Stato MST DUT1	Risoluzione monitor	Uscita TBT / uscita DP	Risoluzione monitor2
DisplayPort (HBR3 8.1 G DSC)	Cavo DisplayPort (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	DSC1/2.4	MST ON	4K 120 Hz 24 bit	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	4K 120 Hz 24 bit
		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit		4K 120 Hz 30 bit
DisplayPort (HBR2 5.4 G senza DSC)		NA		4K 60 Hz 24 bit		FHD 60 Hz 24 bit
DisplayPort (HBR2 5.4 G DSC)		DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit		2K 60 Hz 24 bit
		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit	Cavo DP (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	4K 60 Hz 30 bit
DisplayPort (HBR3 8.1 G DSC)		DSC1/2.4		4K 120 Hz 24 bit		4K 120 Hz 24 bit
		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit		4K 120 Hz 30 bit
DisplayPort (HBR2 5.4 G senza DSC)		NA		4K 60 Hz 24 bit		FHD 60 Hz 24 bit
		DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit		2K 60 Hz 24 bit
DisplayPort (HBR2 5.4 G DSC)		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit		4K 60 Hz 30 bit

❗ **NOTA:** Figura 31. Collegamento del monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST) e Figura 32. Collegamento del monitor per la funzione DP-TBT Multi-Stream Transport (MST).

Modalità sorgente video USB-C DisplayPort-Alt.

Tabella 15. Alta risoluzione (4 corsie) - collegamento di un monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Risoluzione max. monitor
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G) (4Lane DSC)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	DSC1/2.4	4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4) (4Lane DSC)		DSC1/2.4	4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4) (4Lane senza DSC)		NA	4K 60 Hz 30 bit (USB 2.0)

Tabella 16. Alta risoluzione (4 corsie) - collegamento di due monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Stato MST DUT1	Risoluzione monitor	Uscita TBT / uscita DP	Risoluzione monitor2
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G)(4Lane DSC)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	DSC1/2.4	MST ON	4K 120 Hz 24 bit (USB 2.0)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	4K 120 Hz 24 bit (USB 2.0)
		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(4Lane senza DSC)		NA		4K 60 Hz 24 bit (USB 2.0)		FHD 60 Hz 24 bit (USB 2.0)
		DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)		2K 60 Hz 24 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(4Lane DSC)		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)	Cavo DP (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	4K 60 Hz 30 bit (USB 2.0)
		DSC1/2.4		4K 120 Hz 24 bit (USB 2.0)		4K 120 Hz 24 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G)(4Lane DSC)		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)
		NA		4K 60 Hz 24 bit (USB 2.0)		FHD 60 Hz 24 bit (USB 2.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(4Lane senza DSC)		DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)		2K 60 Hz 24 bit (USB 2.0)
		DSC1/3		4K 120 Hz 30 bit (USB 2.0)		4K 60 Hz 30 bit (USB 2.0)

Tabella 17. Alta velocità dati (2Lane) - collegamento di un monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Risoluzione max. monitor
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G) (2Lane DSC)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	DSC1/2.4	4K 120 Hz 24 bit (USB 3.0)
		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane senza DSC)		NA	2K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane DSC)		DSC1/2.4	4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)
		DSC1/3	

Tabella 18. Alta velocità dati (2Lane) - collegamento di due monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Stato MST DUT1	Risoluzione monitor	Uscita TBT / uscita DP	Risoluzione monitor2
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G)(2Lane DSC)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	DSC1/2.4	MST ON	4K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	4K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
		DSC1/3		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane senza DSC)		NA		FHD 60 Hz 24 bit (USB 3.0)		FHD 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane DSC)		DSC1/2.4		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)		
		DSC1/3		4K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)	Cavo DP (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	4K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR3 8.1 G)(2Lane DSC)		DSC1/2.4		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane senza DSC)		NA		FHD 60 Hz 24 bit (USB 3.0)		FHD 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
USB-C (Alt Mode HBR2 5.4 G)(2Lane DSC)		DSC1/2.4		4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)		FHD 60 Hz 24 bit (USB 3.0)

Sorgente video Thunderbolt 4

Tabella 19. Thunderbolt 4 per un monitor

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Risoluzione max. monitor
TBT4	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G) o cavo USB-C 10Gbps	DSC1/2.4	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)
		DSC1/3	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)

❗ **NOTA:** Figura 33. Collegamento del cavo Thunderbolt 4.

Tabella 20. Thunderbolt 4 per collegamento a margherita - collegamento di due monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Stato MST DUT1	Risoluzione monitor	Uscita TBT / uscita DP	Risoluzione monitor2
TBT4	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G)	DSC1/2.4	MST disattivato	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0) (HBR2 4L)	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G) o cavo USB-C 10Gbps	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0) (HBR2 4L)
		DSC1/3				
	Cavo USB-C 10Gbps	DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)	Cavo USB-C 10 Gbps o cavo TBT	Non supportata
		DSC1/3				
	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G)	DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0) (HBR3 4L)	Cavo DP (è necessario il collegamento al cavo upstream per i dati USB)	4K 120 Hz 24 bit (USB 3.0)
		DSC1/3				4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)
	Cavo USB-C 10Gbps	DSC1/2.4		4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)		2K 60 Hz 24 bit (USB 3.0)
		DSC1/3				4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0)

❗ **NOTA:** Figura 34. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4-1 e Figura 35. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita TBT-DP.

Tabella 21. Thunderbolt 4 per collegamento a margherita - collegamento di tre monitor.

Link training della piattaforma host Uplink con il primo monitor	Cavo upstream	Piattaforma DSC	Stato MST DUT1	Risoluzione monitor1	Cavo di uscita Monitor1 TBT	Risoluzione monitor2
TBT4	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G)	DSC1/2.4	MST ON	4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0) (HBR3 4L)	Cavo Thunderbolt 4 attivo/passivo (40G) o cavo USB-C 10Gbps	4K 60 Hz 30 bit (USB 3.0) (HBR 4L)
		DSC1/3			Cavo di uscita Monitor1 DP	Risoluzione monitor3
		NA				
		DSC1/2.4			Cavo DP	4K 120 Hz 24 bit (USB 3.0)
		DSC1/3				4K 120 Hz 30 bit (USB 3.0)

NOTA: Figura 36. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita TBT-DP-2.

Specifiche elettriche

Tabella 22. Specifiche elettriche.

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Segnali di ingresso video	- Segnale video digitale per ogni linea differenziale Per linea differenziale a 100 ohm di impedenza - Supporto di ingresso segnale DisplayPort/HDMI/Thunderbolt 4	- Segnale video digitale per ogni linea differenziale Per linea differenziale a 100 ohm di impedenza - Supporto di ingresso segnale DisplayPort/HDMI/Thunderbolt 4
Tensione/frequenza/corrente di ingresso	100-240 V CA / 50 o 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 4 A (massimo)	100-240 V CA / 50 o 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 4,2 A (massimo)
Corrente in ingresso	120 V: 42 A (Max.) 240 V: 80 A (Max.) La corrente di spunto viene misurata a una temperatura ambiente di 0°C (avvio a freddo).	120 V: 42 A (Max.) 240 V: 80 A (Max.) La corrente di spunto viene misurata a una temperatura ambiente di 0°C (avvio a freddo).
Consumo	0,3 W (Off Mode) (Modalità OFF) ¹ 0,5 W (Standby Mode) (Modo standby) ¹ 1,5 W (Modo standby di rete) ¹ 25,4 W (On Mode) (Modalità ON) ¹ 325 W (max.) ² 27,5 W (P _{on}) ³ 92 kWh (TEC) ³	0,3 W (Off Mode) (Modalità OFF) ¹ 0,5 W (Standby Mode) (Modo standby) ¹ 1,5 W (Modo standby di rete) ¹ 30,5 W (On Mode) (Modalità ON) ¹ 335 W (max.) ² 30,4 W (P _{on}) ³ 100,5 kWh (TEC) ³

¹ Come definito nelle norme UE 2019/2021 e UE 2019/2013.

² Impostazione massima di luminosità e contrasto con la massima potenza di caricamento su tutte le porte USB.

³ P_{on}: Consumo energia in On Mode (Modalità ON) secondo quanto indicato nella versione Energy Star 8.0.

TEC: Consumo totale di energia in KWh come definito da Energy Star versione 8.0.

Il presente documento è solo informativo e riporta le prestazioni di laboratorio. Il prodotto può funzionare in modo diverso, a seconda del software, dei componenti e delle periferiche ordinati e non sarà obbligatorio aggiornare tali informazioni. Di conseguenza, il cliente non deve affidarsi a queste informazioni per prendere decisioni in merito alle tolleranze elettriche o altro. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita.

NOTA: Questo monitor è certificato ENERGY STAR.



Questo prodotto è omologato per il programma ENERGY STAR nelle impostazioni predefinite che possono essere ripristinate con la funzione "Ripristino predefiniti" nel menu OSD. La modifica delle impostazioni predefinite o l'abilitazione di altre funzioni può aumentare l'assorbimento di corrente, che potrebbe superare il limite ENERGY STAR specificato.

Caratteristiche fisiche

Tabella 23. Caratteristiche fisiche.

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Dimensioni (con supporto)		
Altezza (estesa)	535,68 mm (21.09")	618,94 mm (24.37")
Altezza (compresso)	385,68 mm (15.18")	468,94 mm (18.46")
Larghezza	612,44 mm (24.11")	713,20 mm (28.08")
Profondità	189,00 mm (7.44")	215,00 mm (8.46")
Dimensioni (senza supporto)		
Altezza	353,51 mm (13.92")	410,34 mm (16.16")
Larghezza	612,44 mm (24.11")	713,20 mm (28.08")
Profondità	55,60 mm (2.19")	57,50 mm (2.26")
Dimensioni della base		
Altezza (estesa)	428,30 mm (16.86")	483,30 mm (19.03")
Altezza (compresso)	381,50 mm (15.02")	436,60 mm (17.19")
Larghezza	272,80 mm (10.74")	287,50 mm (11.32")
Profondità	189,00 mm (7.44")	215,00 mm (8.46")
Base	272,80 mm x 189,00 mm (10,74 pollici x 7,44 pollici)	287,50 mm x 215,00 mm (11,32 pollici x 8,46 pollici)
Peso		
Peso con imballo	9,73 kg (21,45 lb)	13,39 kg (29,52 lb)
Peso con supporto e cavi	7,06 kg (15,56 lb)	9,34 kg (20,59 lb)
Peso senza supporto (considerazioni per montaggio su parete o montaggio VESA - senza cavi)	5,22 kg (11,51 lb)	6,52 kg (14,37 lb)
Peso del supporto	1,52 kg (3,35 lb)	2,50 kg (5,51 lb)

Caratteristiche ambientali

Tabella 24. Caratteristiche ambientali.

Specifiche	U2725QE	U3225QE
Temperatura		
Operativa	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Non operativa	Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)	Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità		
Operativa	Dal 10% all'80% (senza condensa)	Dal 10% all'80% (senza condensa)
Non operativa	Dal 5% all'90% (senza condensa)	Dal 5% all'90% (senza condensa)
Altitudine		
Operativa	5.000 m (16.404 piedi) (massimo)	5.000 m (16.404 piedi) (massimo)
Non operativa	12.192 m (40.000 piedi) (massimo)	12.192 m (40.000 piedi) (massimo)
Dissipazione termica	1108,9 BTU all'ora (max) 86,7 BTU all'ora (Modalità attiva)	1143,0 BTU all'ora (max) 104,1 BTU all'ora (Modalità attiva)
Standard conforme	- Monitor certificato ENERGY STAR - EPEAT registrato, ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Fare riferimento al sito EPEAT per informazioni sulla stato della registrazione in base al paese. - TCO Certified e TCO Certified Edge. - Conformità RoHS - Monitor senza BFR/PVC (esclusi i cavi esterni). - Vetro senza arsenico e mercurio, solo per il pannello.	

Assegnazione dei pin

Assegnazione dei pin- DisplayPort (in)

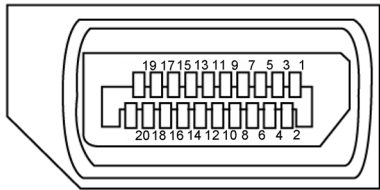


Figura 5. DisplayPort (in)

Tabella 25. DisplayPort (in).

Numero pin	Lato a 20 pin del cavo segnale collegato
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	GND
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR

Assegnazione dei pin- DisplayPort (out)

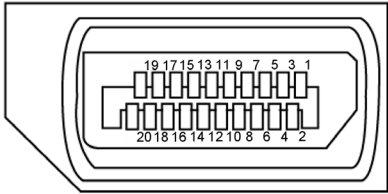


Figura 6. DisplayPort (out)

Tabella 26. DisplayPort (out)

Numero pin	Lato a 20 pin del cavo segnale collegato
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	Return
20	DP_PWR

Assegnazione dei pin - Porta HDMI

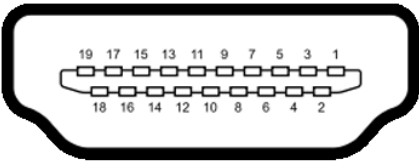


Figura 7. Porta HDMI

Tabella 27. Porta HDMI

Numero pin	Lato a 19 pin del cavo segnale collegato
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Riservato (N.C. sul dispositivo)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5V POWER
19	RILEVAMENTO HOT PLUG

Assegnamento dei pin - Porta Thunderbolt 4/USB-C

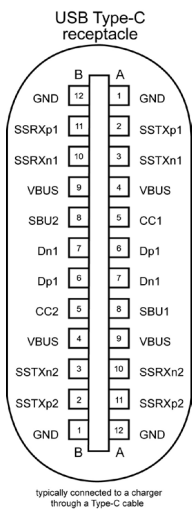


Figura 8. Porta Thunderbolt 4/USB-C

Tabella 28. Porta Thunderbolt 4/USB-C.

Pin	Segnale	Pin	Segnale
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

USB (Universal Serial Bus)

Questa sezione offre informazioni sulle porte USB disponibili sul display.

Il monitor dispone delle seguenti porte USB:

- 1 porta upstream Thunderbolt 4 - sul retro
- 1 porta downstream Thunderbolt 4 - sul retro
- 1 porta upstream USB-C (solo dati) - sul retro
- 2 porte USB-C downstream - su Quick Access
- 5 porte USB Type-A 10 Gbps downstream: 4 posteriori, 1 su Quick Access

NOTA: Fino a 2 A su porta downstream USB (porta con simbolo ) con dispositivi conformi a BC 1.2, questa porta su Quick Access; fino a 3 A sulla porta downstream USB-C (porta con simbolo ) con dispositivi compatibili 5 V/3 A.



NOTA: Le porte USB del monitor funzionano solo quando il monitor è acceso o in modalità Standby. In Modalità Standby, se il cavo USB (da tipo A a tipo C o da tipo C a tipo C) è collegato, le porte USB funzionano normalmente. In caso contrario, seguire l'impostazione OSD di Altra ricarica USB, se l'impostazione è "Attiva in modalità standby", la porta USB funzionerà normalmente, altrimenti sarà disabilitata. Se si spegne e si riaccende il monitor, le periferiche collegate potrebbero impiegare alcuni secondi per riprendere il normale funzionamento.

Tabella 29. Velocità di trasferimento, velocità dei dati e consumo energetico medio delle porte USB.

Velocità di trasferimento	Velocità dei dati	Consumo energetico comune (ogni porta)
USB 5 Gbps/USB 10 Gbps	5 Gbps/10 Gbps	4,5 W
USB 2.0*	480 Mbps	4,5 W
USB 1.0*	12 Mbps	4,5 W

* Velocità del dispositivo quando si seleziona High Resolution (Alta risoluzione).

Tabella 30. USB (Universal Serial Bus).

																																													
Figura 9. Porta downstream USB Type-A 10 Gbps (in basso)	Figura 10. Porta downstream USB Type-A 10 Gbps (posteriore)																																												
<table><tr><th>Numero pin</th><th>Nome del segnale</th></tr><tr><td>1</td><td>VBUS</td></tr><tr><td>2</td><td>D-</td></tr><tr><td>3</td><td>D+</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td></tr><tr><td>5</td><td>StdA_SSRX-</td></tr><tr><td>6</td><td>StdA_SSRX+</td></tr><tr><td>7</td><td>GND_DRAIN</td></tr><tr><td>8</td><td>StdA_SSTX-</td></tr><tr><td>9</td><td>StdA_SSTX+</td></tr><tr><td>Shell</td><td>Shield</td></tr></table>	Numero pin	Nome del segnale	1	VBUS	2	D-	3	D+	4	GND	5	StdA_SSRX-	6	StdA_SSRX+	7	GND_DRAIN	8	StdA_SSTX-	9	StdA_SSTX+	Shell	Shield	<table><tr><th>Numero pin</th><th>Nome del segnale</th></tr><tr><td>1</td><td>VBUS</td></tr><tr><td>2</td><td>D-</td></tr><tr><td>3</td><td>D+</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td></tr><tr><td>5</td><td>StdA_SSRX-</td></tr><tr><td>6</td><td>StdA_SSRX+</td></tr><tr><td>7</td><td>GND_DRAIN</td></tr><tr><td>8</td><td>StdA_SSTX-</td></tr><tr><td>9</td><td>StdA_SSTX+</td></tr><tr><td>Shell</td><td>Shield</td></tr></table>	Numero pin	Nome del segnale	1	VBUS	2	D-	3	D+	4	GND	5	StdA_SSRX-	6	StdA_SSRX+	7	GND_DRAIN	8	StdA_SSTX-	9	StdA_SSTX+	Shell	Shield
Numero pin	Nome del segnale																																												
1	VBUS																																												
2	D-																																												
3	D+																																												
4	GND																																												
5	StdA_SSRX-																																												
6	StdA_SSRX+																																												
7	GND_DRAIN																																												
8	StdA_SSTX-																																												
9	StdA_SSTX+																																												
Shell	Shield																																												
Numero pin	Nome del segnale																																												
1	VBUS																																												
2	D-																																												
3	D+																																												
4	GND																																												
5	StdA_SSRX-																																												
6	StdA_SSRX+																																												
7	GND_DRAIN																																												
8	StdA_SSTX-																																												
9	StdA_SSTX+																																												
Shell	Shield																																												

Thunderbolt 4 upstream

- Video DisplayPort 1.4
- Video Thunderbolt 4
- Dati USB 10 Gbps
- Power Delivery (PD) fino a 140 W

Thunderbolt 4 downstream

- Video DisplayPort 1.4
- Video Thunderbolt 4
- Dati USB 10 Gbps
- Power Delivery (PD) fino a 15 W

Porta RJ45 (lato connettore)

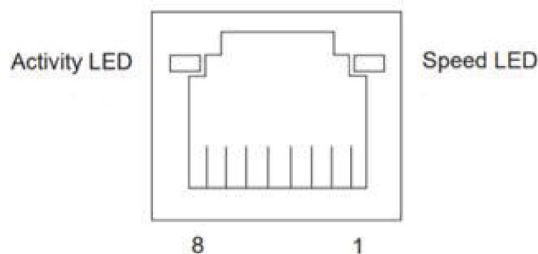


Figura 11. Porta RJ45 (lato connettore)

Tabella 31. Porta (lato connettore).

N. pin	10BASE-T 100BASE-T	1000BASE-T 2500BASE-T
1	Trasmissione+	BI_DA+
2	Trasmissione-	BI_DA-
3	Ricezione+	BI_DB+
4	Non in uso	BI_DC+
5	Non in uso	BI_DC-
6	Ricezione-	BI_DB-
7	Non in uso	BI_DD+
8	Non in uso	BI_DD-

Installazione del driver

Installare il driver del controller Realtek USB GBE Ethernet disponibile per il sistema. È disponibile per il download all'indirizzo [Sito di supporto Dell](#) nella sezione "Driver e download".

Velocità dei dati di rete (RJ45) tramite USB-C, la velocità max. è 2,5 Gbps.

Tabella 32. Comportamento Wake-on-LAN.

Stato di risparmio energetico del computer	Comportamento del sistema dopo aver ricevuto il comando Wake-on-LAN (WOL).
Standby moderno (S0ix)	Il computer e il monitor rimangono in modalità standby ma la comunicazione di rete è abilitata.
Standby/sospensione (S3)	Sia il computer che il monitor sono accesi.
Ibernazione (S4)	Sia il computer che il monitor sono accesi.
Spento/Spengimento (S5)	Sia il computer che il monitor sono accesi.

NOTA: è necessario prima configurare il BIOS del computer per abilitare la funzione WOL.

NOTA: Questa porta LAN è conforme a 2.5GBase-T IEEE 802.3az 1000Base-T, che supporta Pass-thru (MAPT) indirizzo Mac (stampato sull'etichetta del modello), Riattivazione LAN (WOL) dalla modalità Standby (S3) e la funzione Avvio UEFI* PXE [Avvio UEFI PXE non è supportato su PC Dell (ad eccezione di OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)], queste 3 funzioni dipendono dalle impostazioni BIOS e dalla versione del sistema operativo. La funzionalità potrebbe variare con computer non Dell.

*UEFI è l'acronimo di Unified Extensible Firmware Interface.

NOTA: WOL S4 e WOL S5 sono compatibili esclusivamente con i sistemi Dell che supportano DPBS e sono dotati di connessione all'interfaccia Thunderbolt/USB-C® (MFDP).

NOTA: in caso di problemi relativi a WOL, è necessario eseguire il debug del computer senza monitor. Una volta risolto il problema, connettersi al monitor.

Stato del LED del connettore RJ45:

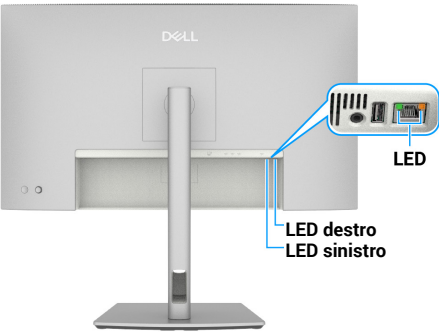


Figura 12. Colore del LED RJ45

Tabella 33. Colore del LED RJ45.

LED	Color (Colore)	Descrizione
LED destro	Giallo o verde	Indicatore di velocità: • Arancione acceso - 1000 Gbps/2,5 Gbps • Verde On - 100 Mbps • Off - 10 Mbps
LED sinistro	Verde	Indicatore di collegamento/attività: • Lampeggiante: attività sulla porta. • Verde On: il collegamento è stato stabilito. • Off: il collegamento non è stato stabilito.

NOTA: Il cavo RJ45 non è un accessorio standard in dotazione.

Plug and Play

Il monitor può essere collegato su qualsiasi computer compatibile Plug-and-Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) usando i protocolli DDC (Display Data Channel) così che il computer può configurarsi ed ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica; se desiderato, è possibile selezionare altre impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor, consultare [Funzionamento del monitor](#).

Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel

Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile che sono difficili da vedere e non influenzano la qualità di visualizzazione o di usabilità. Per ulteriori informazioni sulla qualità dei monitor Dell e sulla politica sui pixel, vedere [Guida linea Dell Display Pixel](#) sul [sito di supporto Dell](#).

Ergonomia

△ **PRECAUZIONE:** L'uso improprio o prolungato della tastiera può provocare lesioni.

△ **PRECAUZIONE:** La visualizzazione dello schermo del monitor per lunghi periodi di tempo può provocare affaticamento degli occhi.

Per comodità ed efficienza, osservare le seguenti indicazioni durante l'installazione e l'utilizzo della workstation del computer:

- Collocare il computer in modo che il monitor e la tastiera siano direttamente davanti all'utente mentre lavora. In commercio sono disponibili ripiani speciali per posizionare correttamente la tastiera.
- Per ridurre il rischio di affaticamento visivo e dolori a collo/braccio/schiena/spalla usando il monitor per lunghi periodi di tempo, si consiglia di:
 1. Impostare una distanza dello schermo tra 50 cm e 70 cm dagli occhi.
 2. Battere spesso le palpebre per inumidire gli occhi o bagnarli con acqua dopo un uso prolungato del monitor.
 3. Effettuare pause regolari e frequenti per 20 minuti ogni due ore.
 4. Allontanare lo sguardo dal monitor e guardare un oggetto lontano 6 metri per almeno 20 secondi durante le pause.
 5. Effettuare lo stretching per alleviare la tensione nel collo, nel braccio, nella schiena e nelle spalle durante le pause.
- Assicurarsi che lo schermo del monitor sia all'altezza degli occhi o leggermente più in basso quando si è seduti davanti al monitor.
- Regolare l'inclinazione del monitor, il suo contrasto e le impostazioni di luminosità.
- Regolare l'illuminazione ambientale intorno (come luci a soffitto, lampade da scrivania e tende o persiane sulle finestre vicine) per ridurre al minimo i riflessi e l'effetto abbagliamento sullo schermo del monitor.
- Utilizzare una sedia che garantisca un buon supporto per la parte bassa della schiena.
- Tenere gli avambracci orizzontali con i polsi in una posizione comoda e neutra mentre si usa la tastiera o il mouse.
- Lasciare sempre spazio per appoggiare le mani mentre si usa la tastiera o il mouse.
- Lasciare riposare la parte superiore delle braccia in modo naturale su entrambi i lati.
- Assicurarsi che i piedi siano appoggiati sul pavimento.
- Quando si è seduti, assicurarsi che il peso delle gambe sia sui piedi e non sulla parte anteriore della sedia. Regolare l'altezza della sedia o, se necessario, usare un poggiapiedi per mantenere una postura corretta.
- Variare le attività lavorative. Cercare di organizzare il lavoro in modo da non doversi sedere e lavorare per lunghi periodi di tempo. Cercare di rimanere in piedi o alzarsi e camminare a intervalli regolari.
- Mantenere l'area sotto la scrivania priva di ostacoli e cavi o cavi di alimentazione che potrebbero interferire con la seduta comoda o presentare un potenziale pericolo di inciampo.

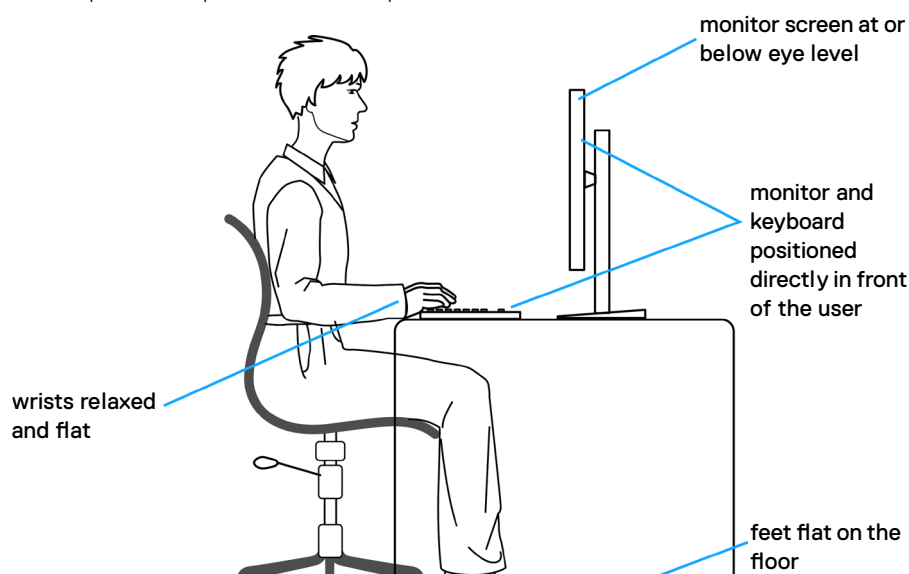


Figura 13. Ergonomia o comfort ed efficienza

Per maneggiare e spostare il monitor

Per garantire che il monitor sia maneggiato in modo sicuro durante il sollevamento o lo spostamento, seguire le indicazioni di seguito:

- Prima di spostare o sollevare il monitor, spegnere il computer e il monitor.
- Scollegare tutti i cavi dal monitor.
- Collocare il monitor nella confezione originale con i materiali di imballaggio originali.
- Tenere saldamente il bordo inferiore e il lato del monitor senza applicare una pressione eccessiva durante il sollevamento o lo spostamento del monitor.

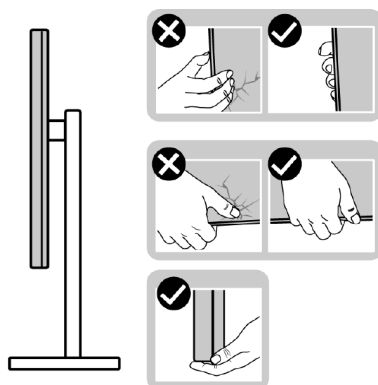


Figura 14. Spostamento o inclinazione del monitor

- Quando si solleva o si sposta il monitor, assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso di sé e non premere sull'area del display per evitare graffi o danni.

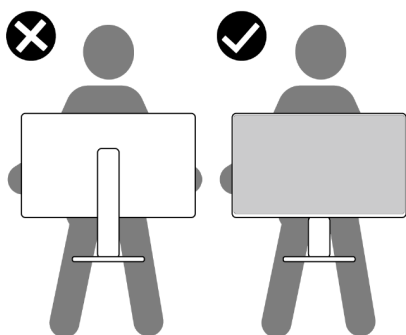


Figura 15. Assicurarsi che lo schermo sia rivolto verso di sé

- Durante il trasporto del monitor, evitare urti o vibrazioni improvvisi.
- Quando si solleva o si sposta il monitor, non capovolgere il monitor mentre si tiene la base del supporto o il montante del supporto. Ciò potrebbe provocare danni accidentali al monitor o causare lesioni personali.




Figura 16. Non capovolgere il monitor.

Linee guida sulla manutenzione

Pulizia del monitor

 **AVVERTENZA:** Prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

 **PRECAUZIONE:** Leggere ed attenersi alle [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di pulire il monitor.

Per una corretta messa in opera, attenersi alle istruzioni del seguente elenco quando si disimballa, pulisce o si maneggia il monitor:

- Utilizzare un panno pulito leggermente inumidito con acqua per pulire il gruppo telaio portante, lo schermo e il telaio del monitor Dell. Se disponibile, utilizzare panni appositi o soluzioni adatte per la pulizia dei monitor Dell.
- Dopo aver pulito la superficie del tavolo, assicurarsi che sia completamente asciutta e priva di umidità o agenti detergenti prima di appoggiarvi sopra il monitor Dell.

 **PRECAUZIONE:** Non utilizzare detergenti o altri prodotti chimici come benzene, diluenti, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcool o aria compressa.

 **AVVERTENZA:** Non spruzzare direttamente la soluzione detergente o l'acqua direttamente sulla superficie del monitor. Ciò consente l'accumulo di liquidi nella parte inferiore del pannello del display e la corrosione dell'elettronica, con conseguenti danni permanenti. Applicare invece la soluzione detergente o l'acqua su un panno morbido, quindi pulire il monitor.

 **PRECAUZIONE:** L'uso di prodotti chimici per la pulizia potrebbe causare cambiamenti nell'aspetto del monitor, come sbiadimento del colore, pellicola lattiginosa sul monitor, deformazione, tonalità scure non uniformi e desquamazione dell'area dello schermo.

 **NOTA:** Monitorare i danni dovuti a metodi di pulizia non corretti e l'uso di benzene, diluente, ammoniaca, detergenti abrasivi, alcool, aria compressa, detergenti di qualsiasi tipo comporterà un danno indotto dal cliente (CID). Il CID non è coperto dalla garanzia Dell standard.

- Se si nota della polvere bianca sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno.
- Maneggiare il monitor con cura perché le plastiche di colore scuro sono più delicate di quelle di colore chiaro, e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per mantenere la migliore qualità d'immagine del monitor, utilizzare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.

Installazione del monitor

Collegamento del supporto

① **NOTA:** Il supporto non è installato in fabbrica quando viene inviato.

① **NOTA:** Le istruzioni che seguono servono solo per collegare il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.

Per collegare il supporto del monitor:

1. Aprire il lembo anteriore della scatola per estrarre il supporto e la base.




Figura 17. Disimballaggio

2. Allineare e posizionare il montante del supporto sulla base del supporto.
3. Aprire la maniglia a vite nella parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per fissare il gruppo supporto.
4. Chiudere l'impugnatura della vite.

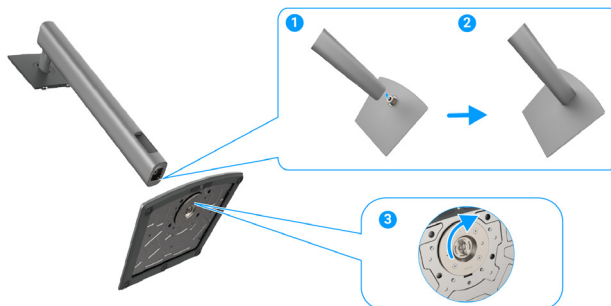


Figura 18. Collegamento del supporto

5. Aprire il coperchio protettivo sul monitor per accedere alla fessura VESA sul monitor.

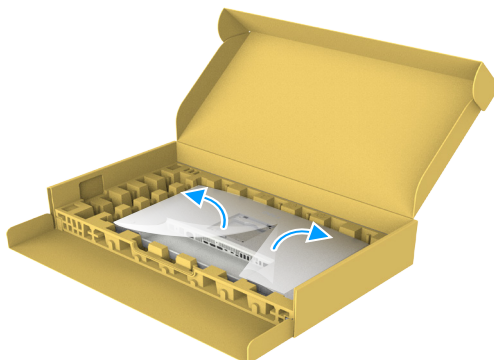


Figura 19. Apertura del coperchio protettivo

6. Inserire con attenzione le linguette sul montante del supporto nelle fessure sul coperchio posteriore del display e premere il gruppo supporto verso il basso per farlo scattare in posizione.

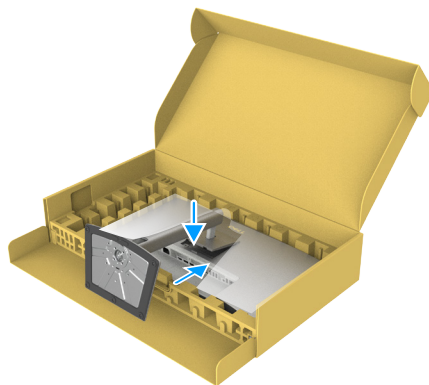


Figura 20. Inserimento delle linguette sul montante del supporto nelle fessure

7. Afferrare il montante del supporto e sollevare attentamente il monitor, quindi posizionarlo su una superficie piana.

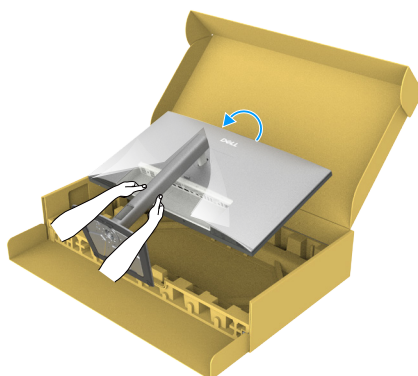


Figura 21. Afferrare il montante del supporto e sollevare il monitor.

① **NOTA:** Tenere saldamente il montante del supporto quando si solleva il monitor per evitare danni accidentali.

8. Sollevare il coperchio protettivo dal monitor.

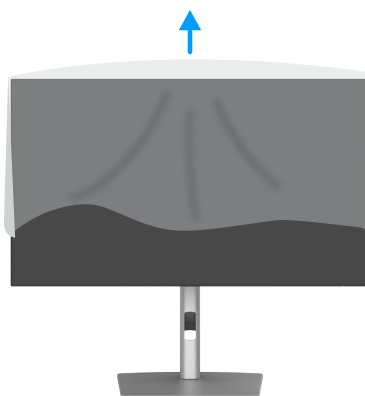


Figura 22. Sollevamento del coperchio protettivo dal monitor

Uso della regolazione di inclinazione, oscillazione e altezza

NOTA: Le istruzioni che seguono servono solo per collegare il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si collega un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.

Regolazione di inclinazione e rotazione

Grazie al supporto fissato al monitor, è possibile inclinare e ruotare (sinistra-destra) il monitor per ottenere l'angolo di visione più confortevole.

U2725QE

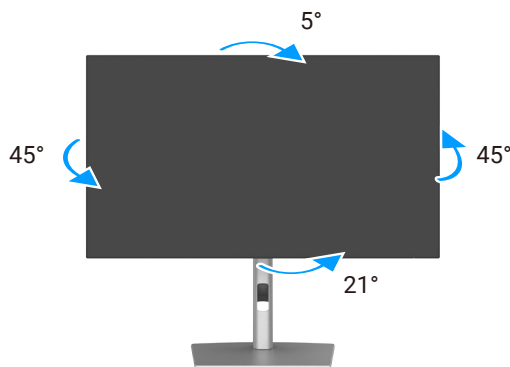


Figura 23. Regolazione di inclinazione e rotazione

U3225QE

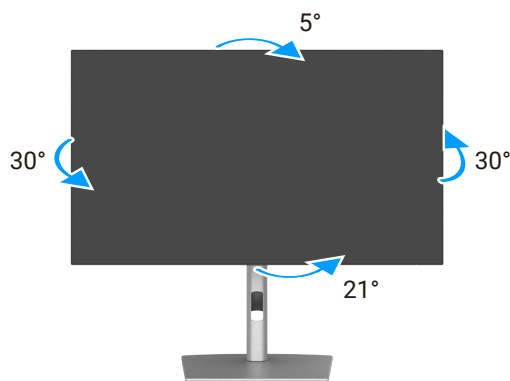


Figura 24. Regolazione di inclinazione e rotazione

NOTA: Il supporto è staccato quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

Regolazione dell'altezza

Il supporto si estende in verticale fino a 150 mm. L'immagine seguente illustra come estendere il supporto in verticale.

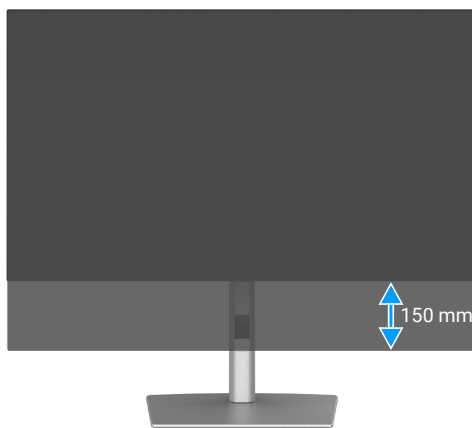


Figura 25. Regolazione dell'altezza

Regolazione della rotazione

Prima di ruotare il display, estenderlo in verticale fino alla parte superiore del montante del supporto e quindi inclinarlo indietro completamente onde evitare di urtare il bordo inferiore del display.

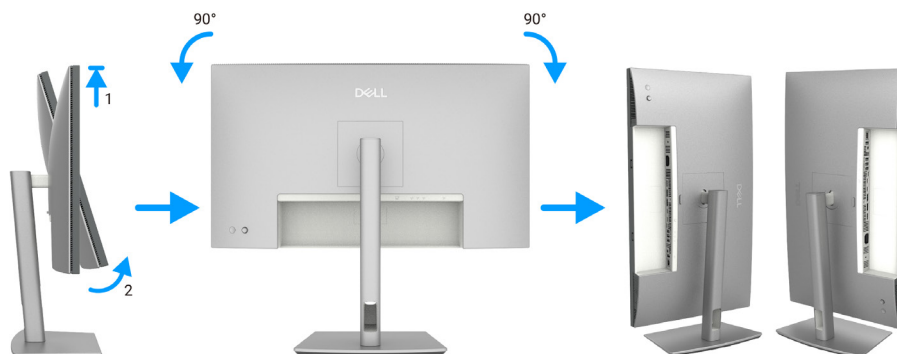


Figura 26. Regolazione della rotazione

- ① **NOTA:** Per alternare l'impostazione dello schermo sul computer Dell tra orizzontale e verticale quando si ruota lo schermo, scaricare e installare il driver grafico più recente. Per scaricare, accedere al sito <https://www.dell.com/support/drivers> e cercare il driver corretto.
- ① **NOTA:** Quando il display è in modalità verticale, è possibile che si verifichi un degrado delle prestazioni quando si utilizzano applicazioni ad alta intensità grafica come i giochi 3D.

Regolazione della rotazione del display del sistema

Dopo aver ruotato il monitor, è necessario completare la procedura seguente per regolare le impostazioni di rotazione dello schermo del sistema.

- ① **NOTA:** se si utilizza il monitor con un computer non prodotto da Dell, è necessario accedere al sito web dei driver grafici o del produttore del proprio computer per informazioni sulla rotazione dei contenuti del display.

Per regolare le Impostazioni di rotazione del display:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul **desktop** e fare clic su **Properties (Proprietà)**.
 2. Selezionare la scheda **Settings (Impostazioni)** e fare clic su **Advanced (Avanzate)**.
 3. Se si dispone di una scheda grafica AMD, selezionare la scheda **Rotation (Rotazione)** e impostare la rotazione desiderata.
 4. Se si dispone di una scheda grafica **NVIDIA**, fare clic sulla scheda **NVIDIA**, nella colonna a sinistra selezionare **NVRotate**, quindi selezionare la rotazione desiderata.
 5. Se si dispone di una scheda grafica Intel, selezionare la scheda Intel, fare clic su **Graphic Properties (Proprietà grafiche)**, selezionare la scheda **Rotation (Rotazione)** e quindi impostare la rotazione preferita.
- ① **NOTA:** Se non viene visualizzata l'opzione di rotazione o non funziona correttamente accedere al sito www.dell.com/support e scaricare i driver più recenti per la scheda grafica.

Organizzazione dei cavi



Figura 27. Organizzazione dei cavi

Quando si collegano i cavi necessari, farli passare attraverso la fessura di gestione dei cavi. Per maggiori informazioni, consultare [Collegamento del monitor](#).

Se il cavo non è in grado di raggiungere il PC, è possibile collegarsi direttamente al PC senza passare attraverso la fessura sul supporto del monitor.

Collegamento del monitor

- ⚠ **AVVERTENZA:** Osservare le [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.
- ⚠ **AVVERTENZA:** Per motivi di sicurezza, assicurarsi di inserire la spina in una presa dotata di messa a terra e facilmente accessibile, posizionata il più vicino possibile all'apparecchio. Per scollegare l'alimentazione dall'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa afferrandola saldamente. Non afferrarla mai dal cavo.
- ℹ **NOTA:** I monitor Dell sono progettati per funzionare in modo ottimale con i cavi forniti da Dell all'interno della confezione. Dell non garantisce la qualità e le prestazioni video se si utilizzano cavi non Dell.
- ℹ **NOTA:** Far passare i cavi attraverso l'alloggio per la gestione dei cavi prima di collegarli al monitor.
- ℹ **NOTA:** Non collegare contemporaneamente tutti i cavi allo stesso computer.
- ℹ **NOTA:** Le immagini servono solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer può essere diverso.

Come si collega il monitor al computer:

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
 2. Collegare il cavo HDMI/DisplayPort/Thunderbolt 4 dal monitor al computer.
- ⚠ **PRECAUZIONE:** Prima di utilizzare il monitor, si consiglia di fissare il montante del supporto a una parete utilizzando una fascetta per cavi o un cavo in grado di sostenere il peso del monitor per evitare che il monitor cada.

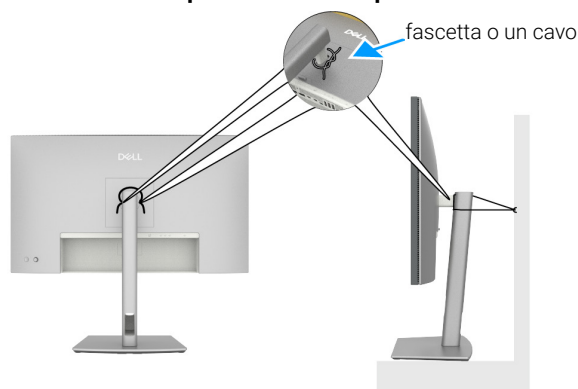


Figura 28. Evitare che il monitor cada

3. Accendere il monitor.
 4. Selezionare la sorgente di ingresso corretta nel menu OSD del monitor, quindi accendere il computer.
- ℹ **NOTA:** L'impostazione predefinita per U2725QE/U3225QE è DisplayPort 1.4. Una scheda grafica DisplayPort 1.1 potrebbe non funzionare correttamente. Consultare [Problemi specifici del prodotto – Nessuna immagine quando si utilizza la connessione DP con il computer](#) per modificare l'impostazione predefinita.
- ℹ **NOTA:** Rimuovere il tappo di gomma quando si utilizza il connettore DisplayPort (uscita) o il connettore Thunderbolt 4 downstream o USB-C upstream.

Collegamento del cavo HDMI (opzionale)

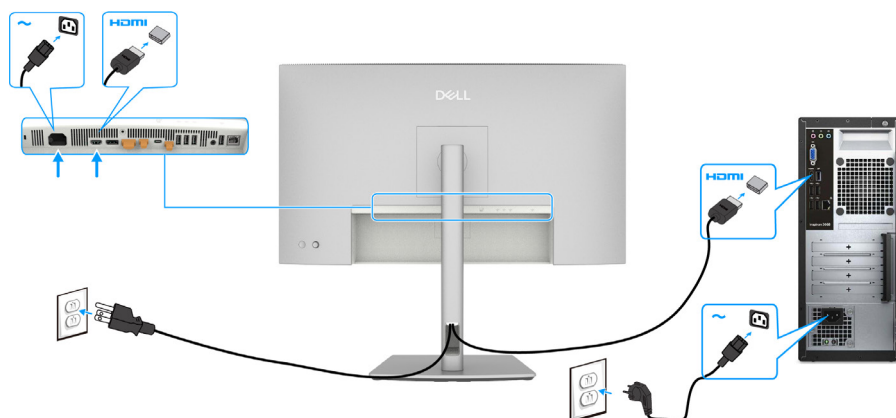


Figura 29. Collegamento del cavo HDMI

Collegamento del cavo DisplayPort

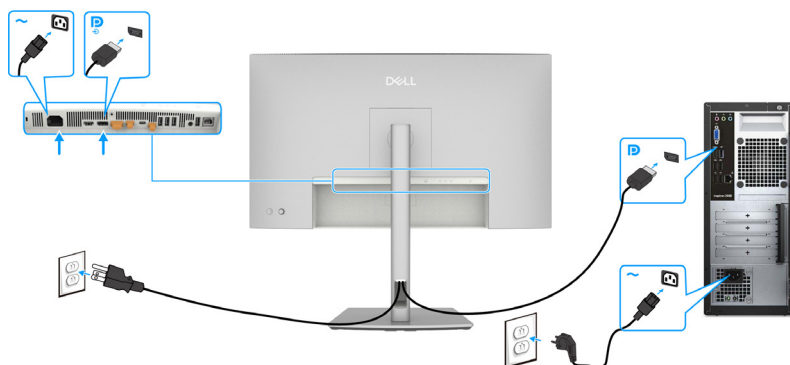


Figura 30. Collegamento del cavo DisplayPort

Collegamento del monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST)

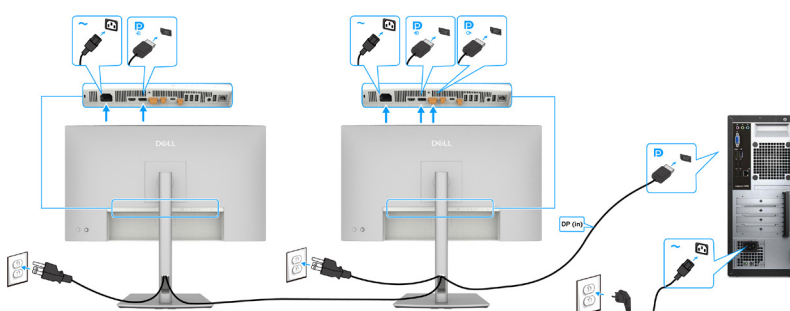


Figura 31. Collegamento del monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST)

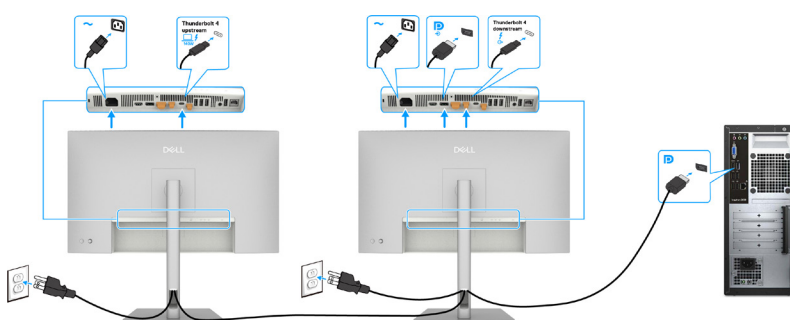


Figura 32. Collegamento del monitor per la funzione DP-TBT Multi-Stream Transport (MST)

NOTA: Supporta la funzione DisplayPort MST. Per sfruttare questa funzionalità, la scheda grafica del computer deve essere certificata almeno DisplayPort 1.2 con opzione MST.

Collegamento del cavo Thunderbolt 4

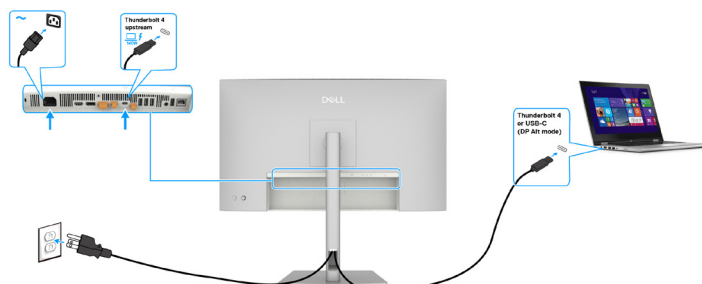


Figura 33. Collegamento del cavo Thunderbolt 4

Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4

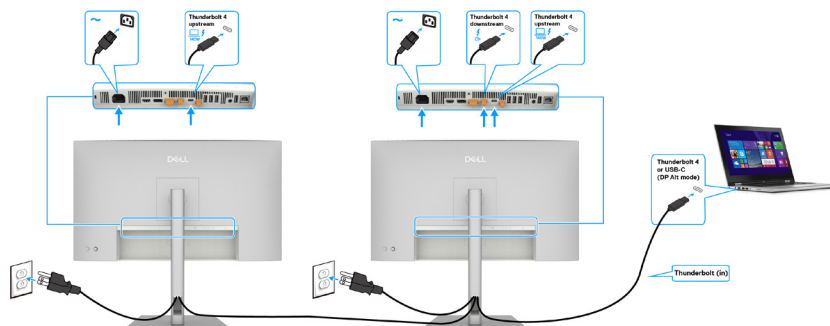


Figura 34. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4-1

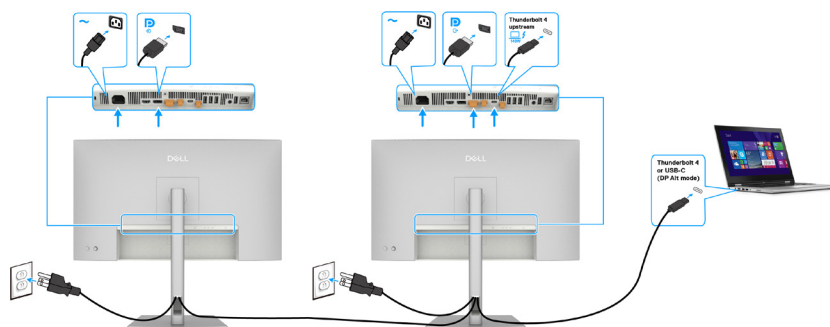


Figura 35. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita TBT-DP

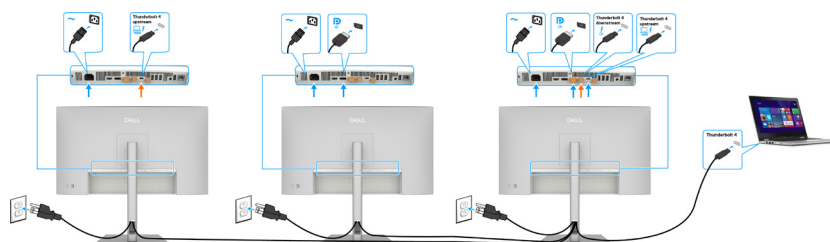


Figura 36. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita TBT-DP-2

❗ **NOTA:** Il numero massimo di monitor supportati tramite MST è soggetto alla larghezza di banda di Thunderbolt 4. Consultare [Problemi specifici del prodotto - Nessuna immagine quando si utilizza il collegamento a margherita per Thunderbolt 4](#). Per proiettare il contenuto sul monitor secondario, è necessario abilitare la sorgente MST DP e USB-C (modalità alternativa DP) con l'OSD del monitor principale.

⚠ **AVVERTENZA:** Dell UltraSharp U2725QE/U3225QE supporta la specifica USB-C Power Delivery 3.1 (Thunderbolt 4) ed è in grado di erogare un'alimentazione massima in uscita fino a 140 W. Per motivi di sicurezza, questa porta USB-C deve essere collegata ai prodotti approvati da Dell con il cavo Thunderbolt 4 Passive in dotazione. Per l'elenco dei prodotti approvati da Dell, consultare la scheda tecnica dei prodotti Dell compatibili con USB-C Power Delivery 3.1 (Extended Power Range 140 W) all'indirizzo Dell.com/support/U2725QE, Dell.com/support/U3225QE.

Collegamento del cavo USB-C (da A a C)

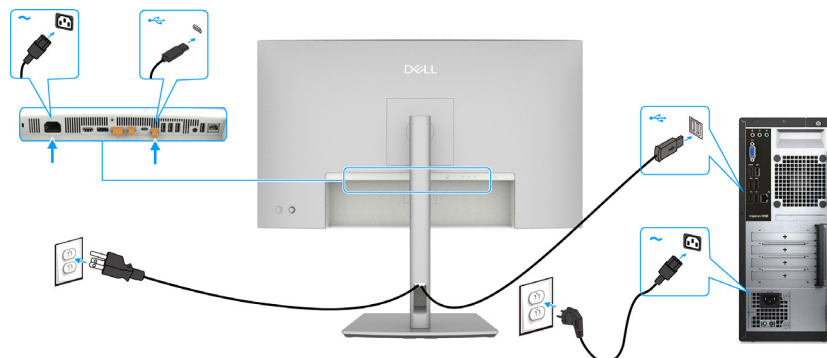


Figura 37. Collegamento del cavo USB-C (da A a C)

NOTA: Questa connessione supporta solo dati e non trasmette video. Per la visualizzazione è necessaria una connessione video aggiuntiva.

Collegamento del monitor per cavo RJ45, accesso LAN tramite porta di rete del monitor (opzionale)

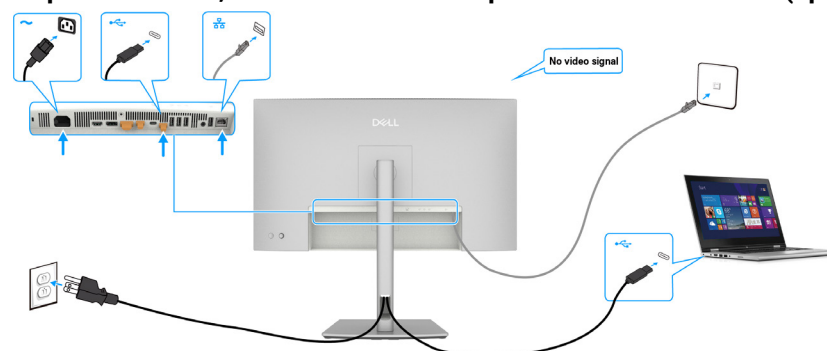


Figura 38. Routing di rete tramite porta upstream USB-C

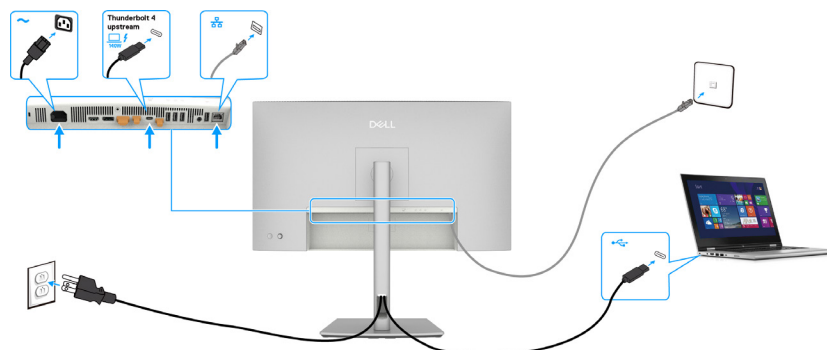


Figura 39. Routing di rete tramite porta upstream Thunderbolt 4

Dell Power Button Sync (DPBS)

Il monitor è progettato con la funzione Dell Power Button Sync (DPBS) per consentire il controllo dello stato di alimentazione del computer dal tasto di alimentazione del monitor. Questa funzione è supportata solo con la piattaforma Dell che dispone della funzione DPBS incorporata ed è supportata solo tramite l'interfaccia Thunderbolt 4.

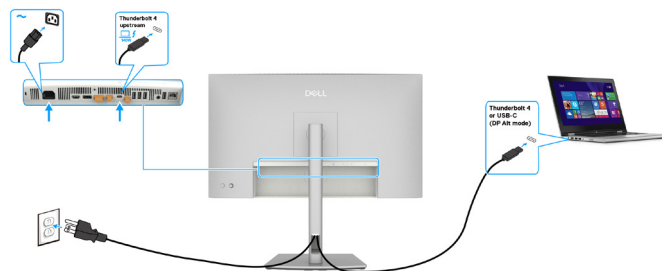


Figura 40. Collegamento del cavo Thunderbolt 4

Per assicurarsi che la funzione DPBS funzioni per la prima volta, eseguire prima i seguenti passaggi sulla piattaforma supportata da DPBS in **Control Panel (Pannello di controllo)**.

NOTA: DPBS supporta solo la porta con il simbolo  140W.

1. Accedere a **Control Panel (Pannello di controllo)**.

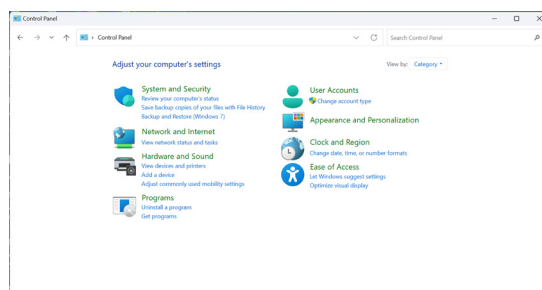


Figura 41. Dell Power Button Sync-Pannello di controllo

2. Selezionare **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**, quindi **Power Options (Opzioni risparmio di energia)**.

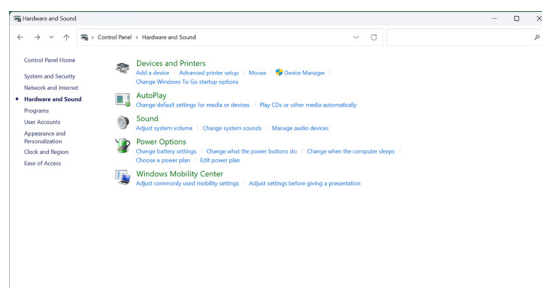


Figura 42. Dell Power Button Sync-Hardware e suoni

3. Accedere a **System Settings (Impostazioni di sistema)**.

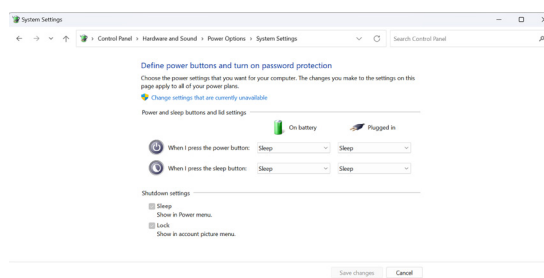


Figura 43. Dell Power Button Sync- Impostazioni di sistema

4. Selezionare le opzioni preferite da **When I press the power button (Quando premo il pulsante di accensione)**.

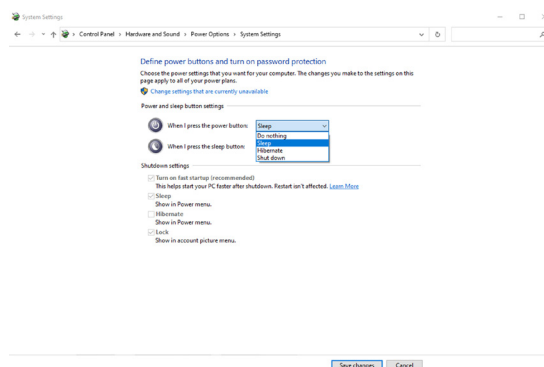


Figura 44. Dell Power Button Sync- Impostazioni del pulsante di alimentazione

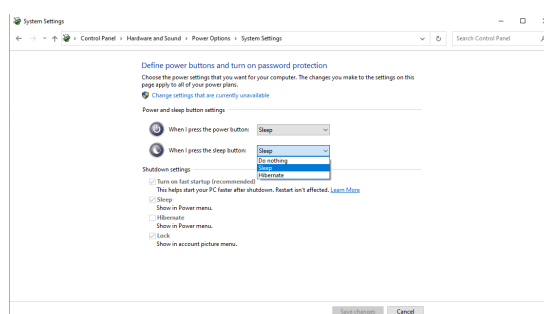


Figura 45. Dell Power Button Sync- Impostazioni del pulsante di sospensione

NOTA: Non selezionare **Do nothing (Nessuna funzione)**, altrimenti il pulsante di alimentazione del monitor non è in grado di sincronizzarsi con lo stato di alimentazione del computer.

Primo collegamento del monitor per DPBS

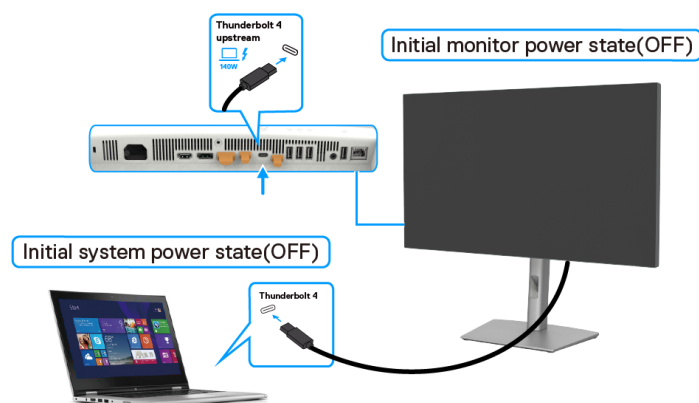


Figura 46. Dell Power Button Sync - Primo collegamento

Per configurare la funzione DPBS per la prima volta, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Accedere a **Dell Power Button Sync** nel menu secondario sotto **Display (Schermo)** e abilitare la funzione.
 2. Assicurarsi che sia computer che monitor siano **SPENTI**.
 3. Collegare il cavo Thunderbolt 4 dal computer al monitor.
 4. Premere il tasto di alimentazione per accendere il monitor.
 5. Sia il monitor che il computer si accenderanno temporaneamente. In caso contrario, premere il pulsante di accensione del monitor o il pulsante di accensione del computer per avviare il sistema.
 6. Quando si collega la piattaforma Dell OptiPlex 7090/3090 Ultra, è possibile che sia il monitor che il computer si accendano momentaneamente. Attendere qualche istante (circa 6 secondi) che il PC e il monitor si spengano. Premendo il tasto di alimentazione del monitor o il tasto di alimentazione del computer, il computer e il monitor si accendono. Lo stato di alimentazione del sistema computer è sincronizzato con il tasto di alimentazione del monitor.
- NOTA:** Quando il monitor e il computer sono entrambi in stato di spegnimento per la prima volta, si consiglia di accendere prima il monitor, quindi collegare il cavo Thunderbolt 4 dal computer al monitor..
- NOTA:** È possibile alimentare la piattaforma PC* Dell Ultra utilizzando il relativo connettore adattatore CC. In alternativa, è possibile alimentare la piattaforma computer* Dell Ultra utilizzando il cavo Thunderbolt 4 del monitor tramite Power Delivery (PD); impostare la carica di Thunderbolt 4 da On in modalità Off.

*Assicurarsi di controllare il supporto DPBS sul computer Dell.

Uso della funzione DPBS

Quando si collega il cavo Thunderbolt 4, lo stato di monitor/computer è il seguente:

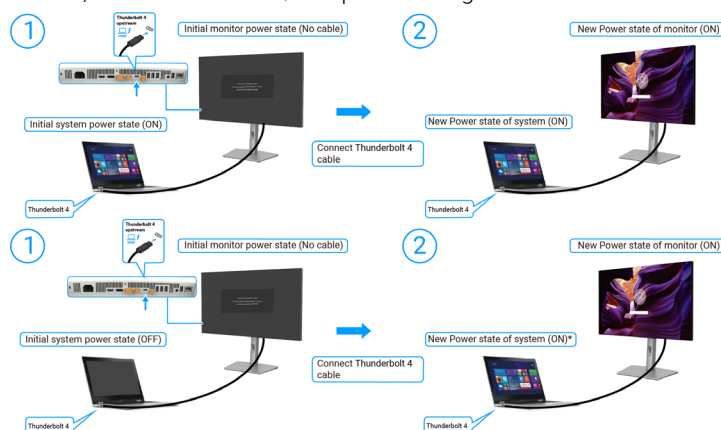


Figura 47. Dell Power Button Sync - Collegamento di Thunderbolt 4

*Non tutti i computer Dell supportano la riattivazione della piattaforma tramite il monitor.

*Dopo aver collegato il cavo USB-C, potrebbe essere necessario muovere il mouse o premere la tastiera per riattivare il computer/monitor dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Premendo il tasto di alimentazione del monitor o il tasto di alimentazione del computer, lo stato di monitor/computer è il seguente:

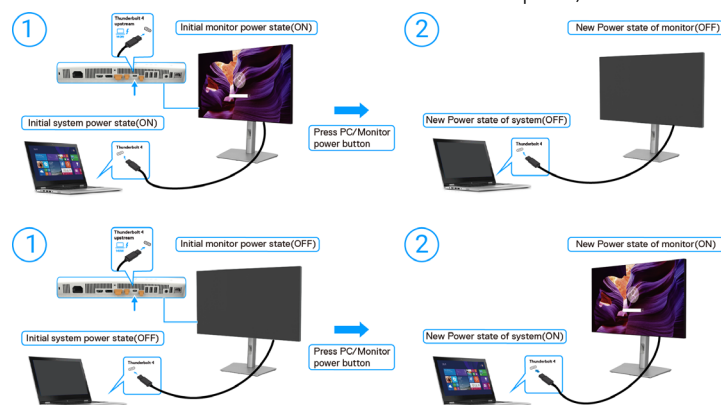


Figura 48. Stato del monitor/computer

NOTA: È possibile abilitare o disabilitare la funzione di sincronizzazione del pulsante di accensione tramite l'OSD. Consultare [Dell Power Button Sync](#).

Quando lo stato di alimentazione del monitor e del computer è su ON, **tenendo premuto il tasto di alimentazione del monitor per 4 secondi**, sullo schermo appare il messaggio che richiede se si desidera spegnere il computer.

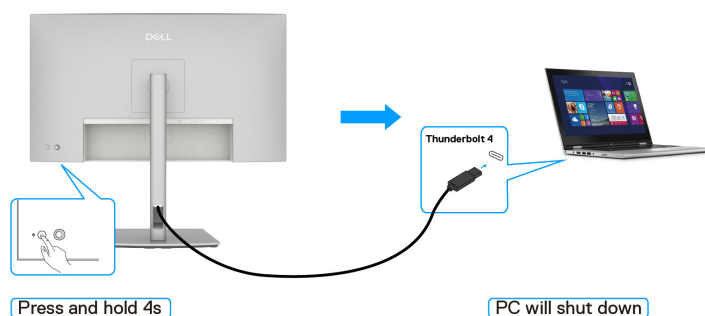


Figura 49. Tenere premuto 4 secondi il tasto di alimentazione del monitor

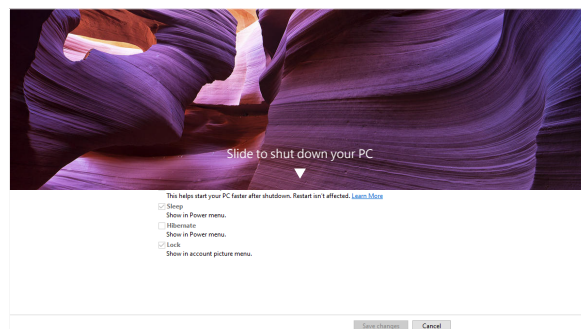


Figura 50. Scorrere per spegnere il computer

Quando lo stato di alimentazione del monitor e del computer è su ON, **tenendo premuto il tasto di alimentazione del monitor per 10 secondi**, il computer si spegnerà.

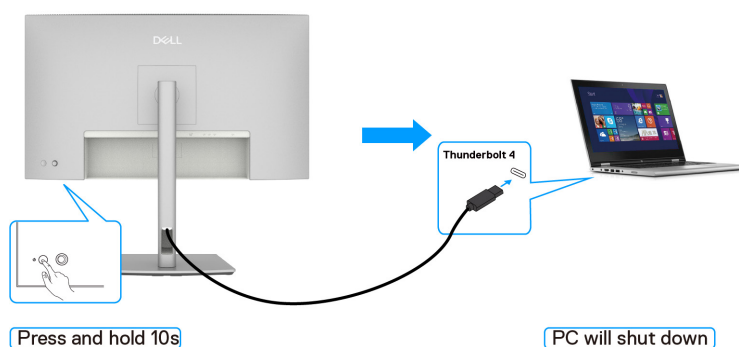


Figura 51. Tenere premuto 10 secondi il tasto di alimentazione del monitor

Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4

Un computer è collegato a due monitor inizialmente spenti e lo stato di alimentazione del computer è sincronizzato con il tasto di accensione del monitor 1. Premendo il tasto di alimentazione del monitor 1 o il tasto di alimentazione del computer, il computer e il monitor 1 si accendono. Il monitor 2 invece rimane spento. È necessario premere manualmente il tasto di accensione su Monitor 2 per accenderlo.

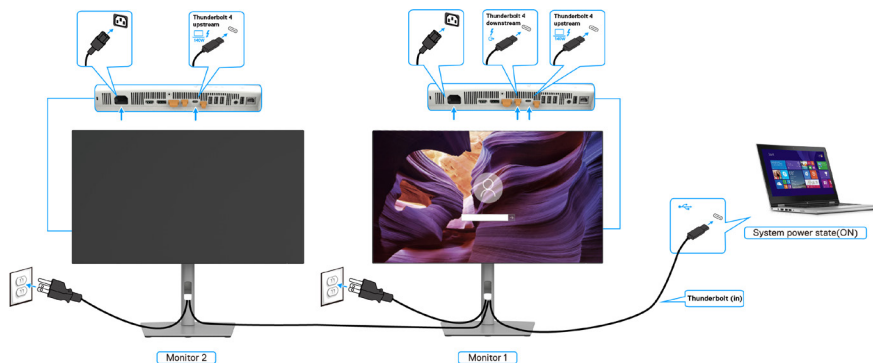


Figura 52. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4-Accensione

Analogamente, un computer è collegato a due monitor inizialmente accesi e lo stato di alimentazione del computer è sincronizzato con il tasto di accensione del monitor 1. Premendo il tasto di alimentazione del monitor 1 o il tasto di alimentazione del computer, il computer e il monitor 1 si spengono. Il monitor 2 invece rimane in modalità standby. È necessario premere manualmente il tasto di accensione su Monitor 2 per spegnerlo.

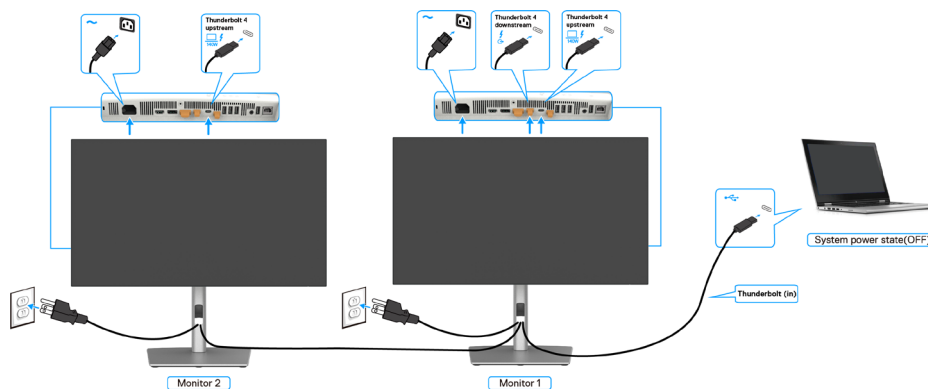


Figura 53. Collegamento del monitor per la funzione collegamento a margherita Thunderbolt 4-Spegnimento

Collegare più monitor Thunderbolt 4 su un sistema.

La piattaforma computer* Dell Ultra dispone di due porte Thunderbolt 4, quindi sia lo stato di alimentazione del monitor 1 che quello del monitor 2 possono essere sincronizzati con il computer.

Quando il computer e i due monitor sono in uno stato di alimentazione inizialmente ON, premendo il tasto di alimentazione sul monitor 1 o sul monitor 2, si spengono il computer, il monitor 1 e il monitor 2.

*Assicurarsi di controllare il supporto DPBS sul computer Dell.

NOTA: DPBS supporta solo la porta con il simbolo .

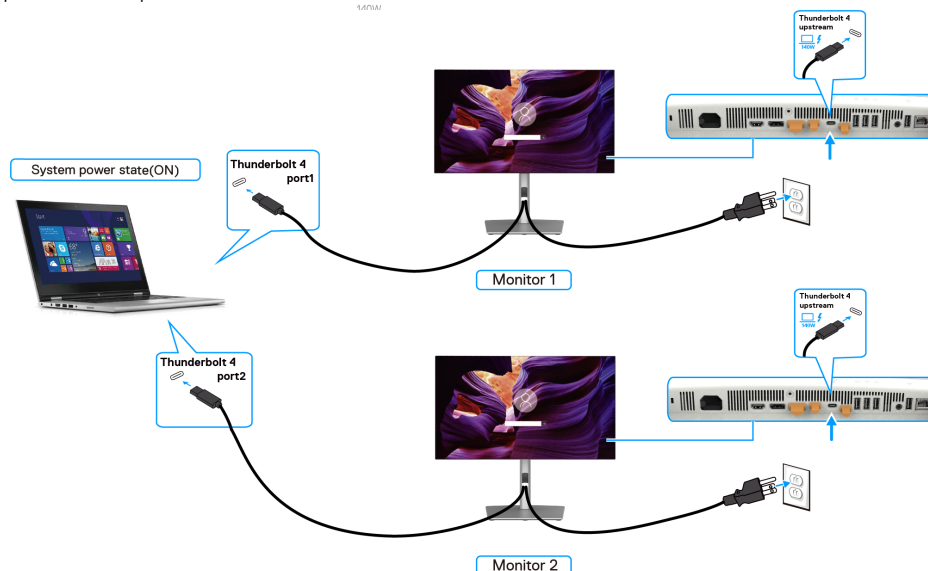


Figura 54. Lo stato di alimentazione di due monitor può essere sincronizzato con il computer in modalità DPBS

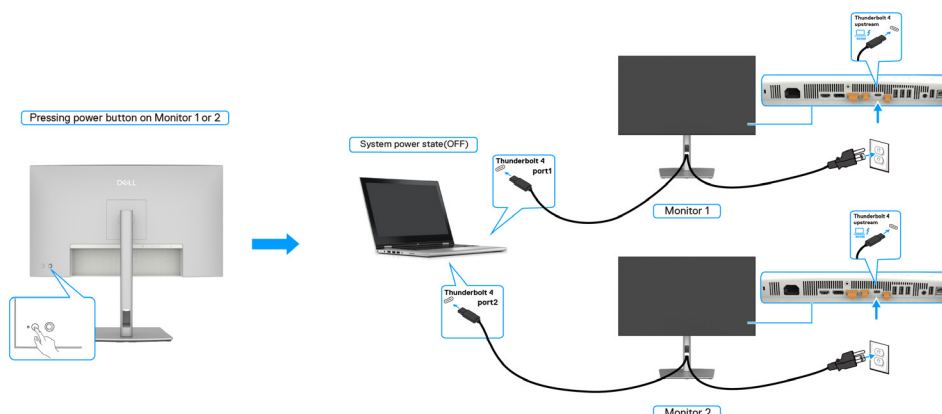


Figura 55. Premendo il pulsante di accensione su uno dei due monitor si spegneranno entrambi i monitor e il computer

Assicurarsi di impostare **Thunderbolt 4** su On in Modalità Off. Quando il computer e i due monitor sono in uno stato di alimentazione inizialmente OFF, premendo il tasto di alimentazione sul monitor 1 o sul monitor 2, si accendono il computer, il monitor 1 e il monitor 2.

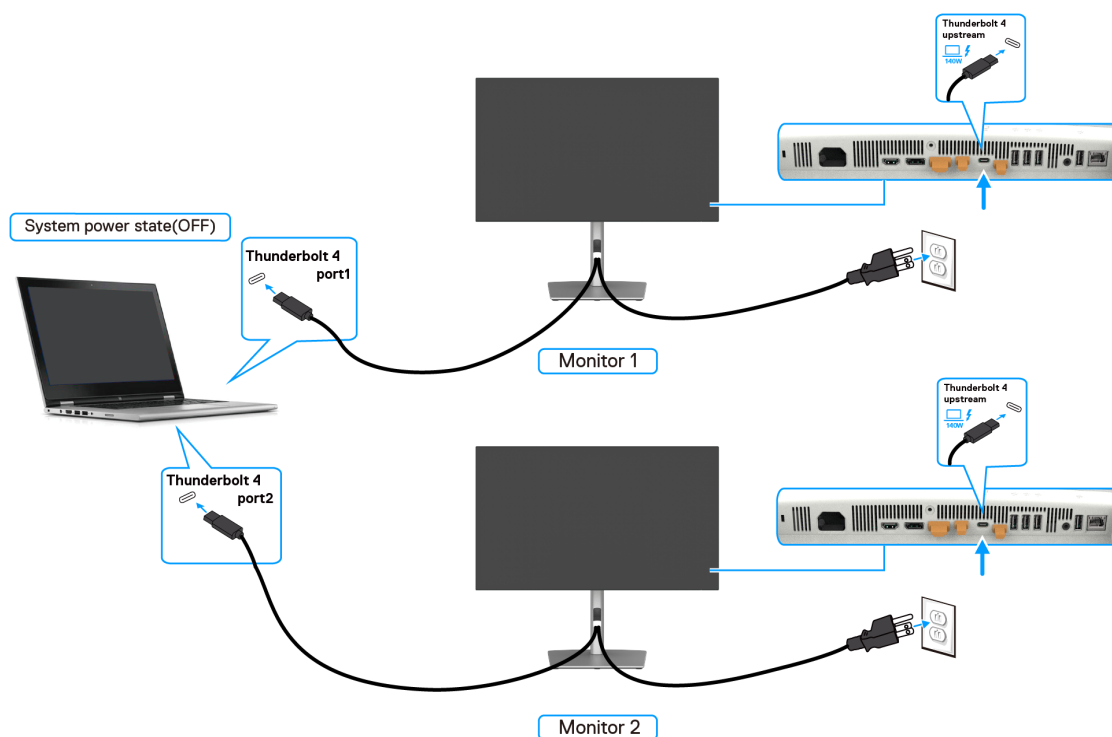


Figura 56. Stato di alimentazione spento di due monitor e computer in modalità DPBS

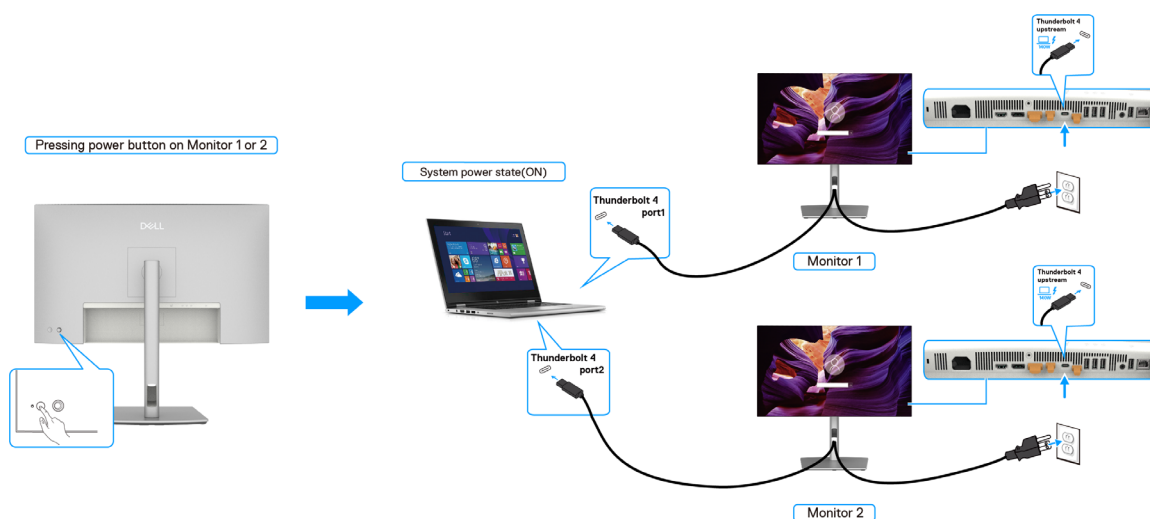


Figura 57. Stato di alimentazione acceso di due monitor e computer in modalità DPBS

Fissaggio del monitor con il blocco Kensington (optional)

L'alloggio antifurto si trova nella parte inferiore del monitor (consultare [Alloggio antifurto](#)). Fissare il monitor ad un tavolo usando il blocco di sicurezza Kensington.

Per ulteriori informazioni sull'uso del blocco Kensington (venduto separatamente), consultare la documentazione fornita con il blocco.

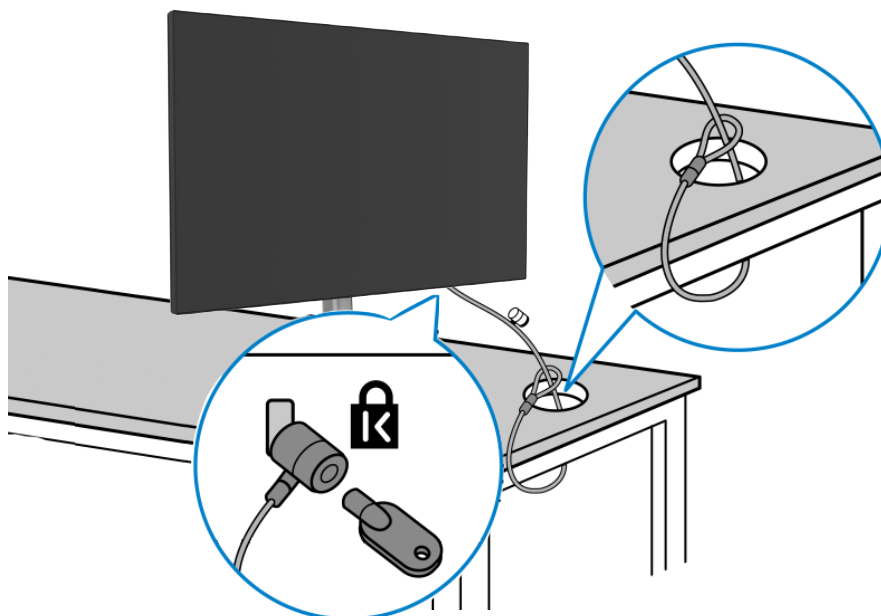


Figura 58. Blocco Kensington_Noble

NOTA: L'immagine è usata solo a scopo illustrativo. L'aspetto del blocco può essere diverso.

Rimozione del supporto del monitor

⚠ PRECAUZIONE: Per impedire di graffiare lo schermo LCD mentre si rimuove il supporto, assicurarsi che il monitor sia collocato su una superficie morbida e maneggiare con cura.

i NOTA: Le istruzioni che seguono servono in particolare per rimuovere il supporto fornito in dotazione al monitor. Se si rimuove un supporto acquistato da qualsiasi altra fonte, seguire le istruzioni di installazione incluse con il supporto.

Per rimuovere il supporto:

1. Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino.
2. Tenere premuto il tasto di rilascio del supporto.
3. Sollevare ed allontanare il supporto dal monitor.

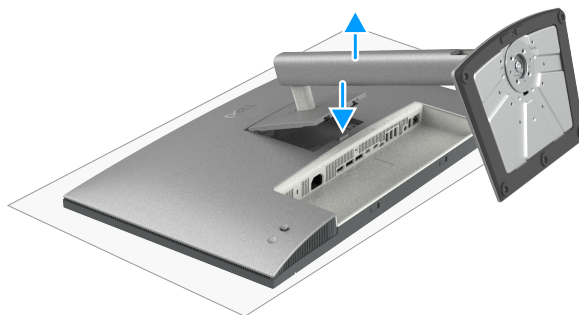


Figura 59. Rimozione del supporto

Supporto a parete VESA (opzionale)

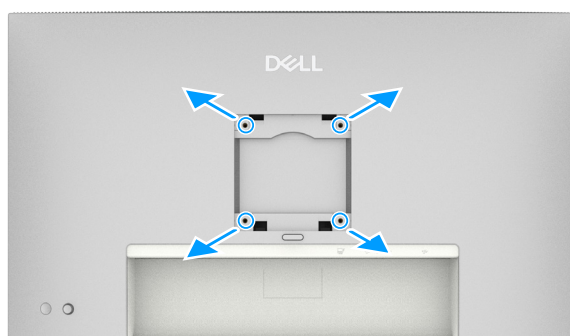


Figura 60. Montaggio a parete

i NOTA: Utilizzare viti M4 x 10 mm per collegare il monitor al kit di installazione a parete.

Fare riferimento alle istruzioni in dotazione al kit di installazione su parete compatibile VESA.

1. Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino appoggiato sopra un tavolo piatto e solido.
2. Rimuovere il supporto (consultare [Rimozione del supporto del monitor](#)).
3. Utilizzare un cacciavite a stella per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio di plastica.
4. Fissare al monitor la staffa del kit di installazione a parete.
5. Montare il monitor a parete. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione in dotazione con il kit di montaggio a parete.

i NOTA: Da utilizzare solo con staffa di montaggio a parete certificata UL o CSA o GS con peso minimo o capacità di carico minima di 20,88 kg (46.03 libbre) (U2725QE) / 26,08 kg (57.50 libbre) (U3225QE).

Funzionamento del monitor

Accensione del monitor

Premere il tasto di alimentazione per accendere il monitor.

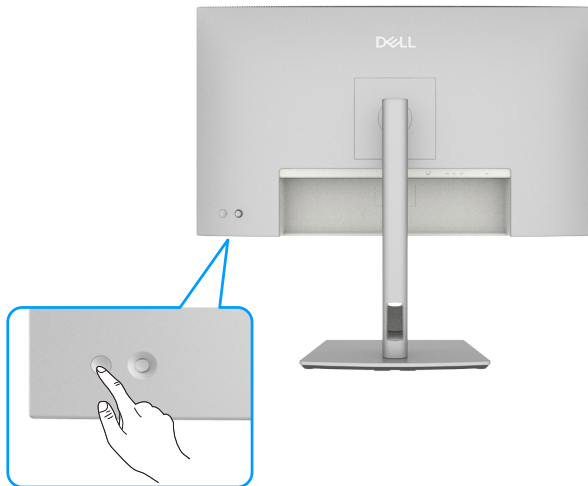


Figura 61. Accensione del monitor

Uso del controllo del joystick

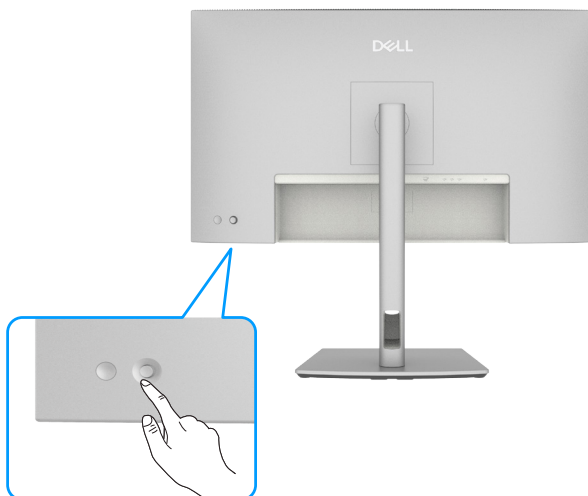


Figura 62. Uso del controllo del joystick

Per modificare le regolazioni OSD tramite il joystick sul retro del monitor, procedere come segue:

1. Premere il joystick per aprire l'utilità di avvio del menu OSD.
2. Spostare il joystick su/giù/a sinistra/a destra per passare tra le opzioni del menu OSD.

Funzioni del joystick

Tabella 34. Funzioni del joystick.

Funzione	Descrizione
	Premere il joystick per aprire l'utilità di avvio del menu OSD.
	Per la navigazione a destra e a sinistra.
	Per la navigazione in alto e in basso.

Uso dell'utilità di avvio del menu

Premere il joystick per aprire l'utilità di avvio del menu OSD.




Figura 63. Menu Launcher (Utilità di avvio del menu)

- Spostare il joystick verso l'**alto** per aprire il **menu principale**.
- Spostare il joystick a **sinistra** o **destra** per selezionare i **tasti di scelta rapida**.
- Spostare il joystick verso il **basso** per **uscire**.

Dettagli dell'avvio del menu

La tabella seguente descrive i simboli dell'utilità di avvio del menu:

Tabella 35. Descrizione dell'avvio del menu

Simbolo di avvio del menu	Descrizione
 Main Menu (Menu principale)	Apri il menu OSD Consultare Uso del menu principale .
 USB Switch (Interruttore USB) (Shortcut key 1 (Tasto di scelta rapida 1))	In modalità PBP/PIP è possibile passare tra la connessione USB dello schermo principale e quello secondario.
 Input Source (Origine ingresso) (Shortcut key 2 (Tasto di scelta rapida 2))	Impostare la Input Source (Origine ingresso) .
 Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) (Shortcut key 3 (Tasto di scelta rapida 3))	Per accedere direttamente ai Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) cursori di regolazione.
 Preset modes (Modalità Preimpostate) (Shortcut key 4 (Tasto di scelta rapida 4))	Permette di scegliere da un elenco di modalità di colore preimpostate .
 PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP) (Shortcut key 5 (Tasto di scelta rapida 5))	Usare questo tasto per scegliere da un elenco di PIP/PBP .
 Exit (Esci)	Consente di uscire dal menu principale dell'OSD.

Uso dei tasti di navigazione

Quando il menu principale OSD è attivo, spostare il joystick per configurare le impostazioni, seguendo i tasti di navigazione visualizzati sotto l'OSD.

NOTA: Per uscire dalla voce di menu corrente e tornare al menu precedente, spostare il joystick verso sinistra fino all'uscita.




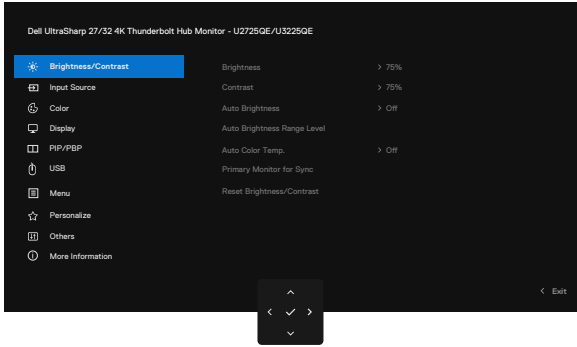
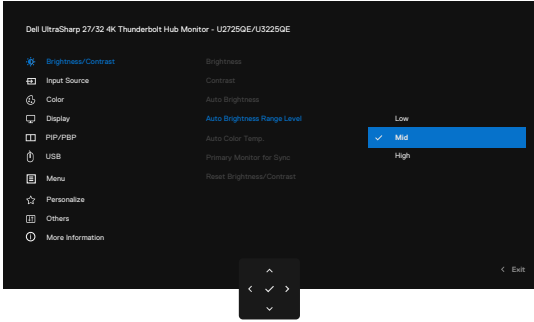
Figura 64. Tasti di navigazione

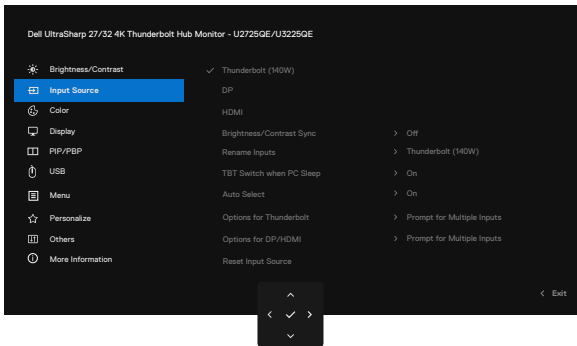
Tabella 36. Descrizione dei tasti di navigazione.

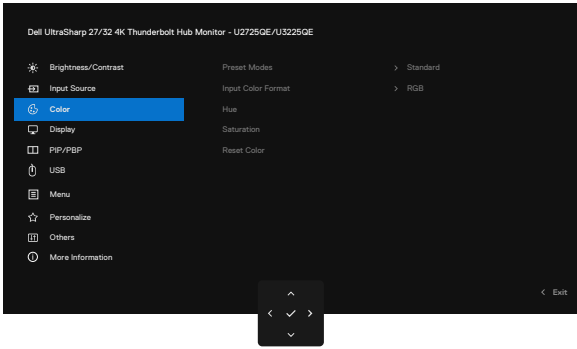
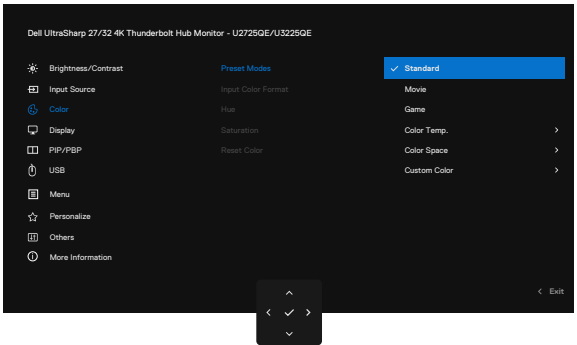
Pannello anteriore		Descrizione
1	 Su  Giù	Utilizzare i tasti di navigazione Su (aumenta) e Giù (riduci) per regolare le voci nel menu OSD.
2	 Sinistra	Utilizzare il tasto di navigazione Sinistra per tornare al menu precedente.
3	 Destra	Utilizzare il tasto di navigazione Destra per confermare la selezione.
4	 OK	Premere il joystick per confermare la selezione.

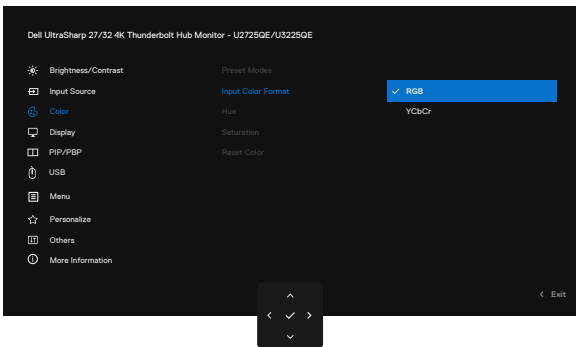
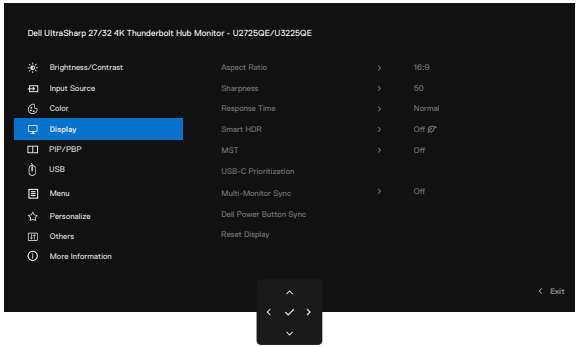
Uso del menu principale

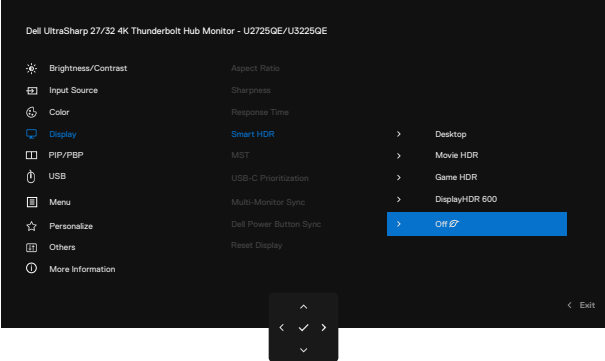
Tabella 37. Descrizione del menu principale.

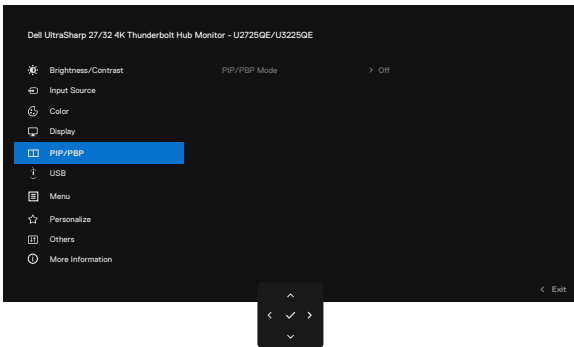
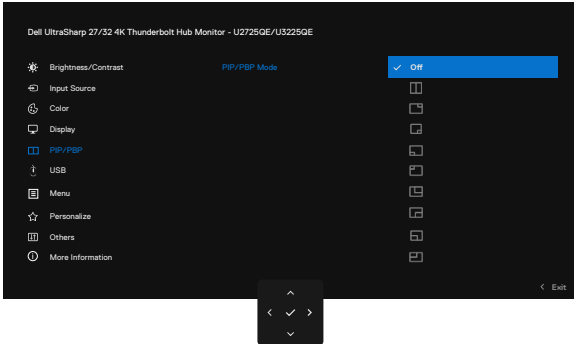
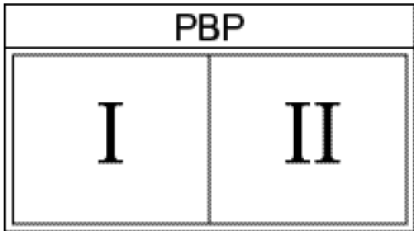
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	Regolare le funzioni Brightness (Luminosità) , Contrast (Contrasto) , Auto Brightness (Luminosità automatica) , Auto Brightness Range Level (Livello di intervallo di luminosità automatica) , Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) , Monitor principale per la sincronizzazione e Reset Brightness/ Contrast (Reset Luminosità/Contrasto) . 
	Brightness (Luminosità)	Regola la luminanza della retroilluminazione (Intervallo: 0 - 100). Spostare il joystick Su per aumentare la luminosità. Spostare il joystick Giù per diminuire la luminosità.
	Contrast (Contrasto)	Prima regolare Brightness (Luminosità) e poi regolare Contrast (Contrasto) solo se sono necessarie ulteriori regolazioni. Spostare il joystick Su per aumentare il contrasto e spostare il joystick Giù per diminuire il contrasto (Intervallo: 0 - 100). La funzione Contrast (Contrasto) regola il grado di differenza tra le zone chiare e scure sullo schermo del monitor.
	Auto Brightness (Luminosità automatica)	Consente di attivare Auto Brightness (Luminosità automatica) e regolare l'impostazione di luminosità del monitor in base alla luce ambientale.
	Auto Brightness Range Level (Livello di intervallo di luminosità automatica)	Quando Auto Brightness (Luminosità automatica) è attivata, regolare il livello di gamma di Luminosità automatica. NOTA: Quando Auto Brightness (Luminosità automatica) è disattivato, la funzione non è disponibile. 
	Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica)	Consente di attivare Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) e regolare le impostazioni cromatiche RGB del monitor in base alla luce ambientale.

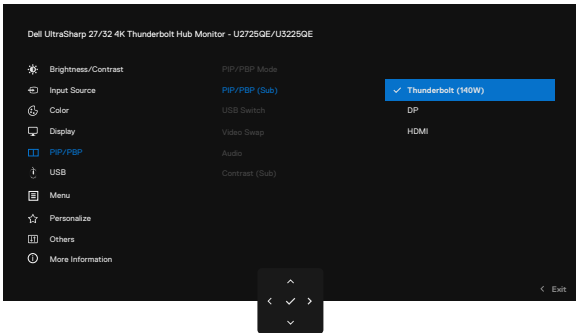
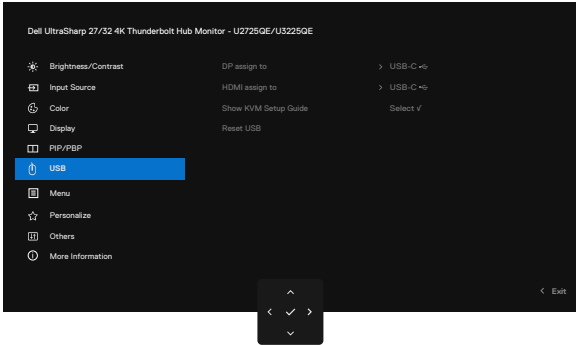
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Primary Monitor for Sync (Monitor principale per la sincronizzazione)	Quando si attiva Auto Brightness (Luminosità automatica) o Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) e più monitor Dell che supportano questa funzione sono collegati tramite MST, i monitor regoleranno la luminosità o le impostazioni RGB in base alla condizione di luce ambientale rilevata dal monitor principale. i NOTA: Il monitor selezionato in Dell Display e Peripheral Manager (DDPM) è il monitor principale. Per modificare il monitor principale, selezionare il monitor preferito in DDPM. Per i dettagli, consultare la guida utente di DDPM. i NOTA: Quando Auto Brightness (Luminosità automatica) e Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) sono entrambe disattivate, la funzione non è disponibile. i NOTA: Se il monitor principale o secondario si scollega da MST, si interrompe anche dalla sincronizzazione del monitor.
	Reset Brightness/Contrast (Reset Luminosità/Contrasto)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) .
	Input Source (Origine ingresso)	Passa tra i vari ingressi video collegati al monitor. 
	Thunderbolt (140 W)	Selezionare l'ingresso Thunderbolt (140 W) quando si usa il connettore Thunderbolt (140 W) . Premere il tasto del joystick per confermare la selezione.
	DP	Selezionare l'ingresso DP quando si usa il connettore DP (DisplayPort) . Premere il tasto del joystick per confermare la selezione.
	HDMI	Selezionare l'ingresso HDMI quando si usa il connettore HDMI . Premere il tasto del joystick per confermare la selezione.
	Brightness/Contrast Sync (Sincronizzazione Luminosità/Contrasto)	Selezionare ON per applicare un livello di luminosità e contrasto unificato a tutte le sorgenti di ingresso. Selezionare OFF per avere impostazioni indipendenti di luminosità e contrasto.
	Rename Inputs (Rinomina ingressi)	Consente di rinominare gli ingressi .
	TBT Switch when PC Sleep (Commutazione TBT durante sospensione PC)	Selezionando ON quando il PC TBT entra in modalità Sospensione, consente al monitor di passare ad altre sorgenti di ingresso Selezionando OFF quando il PC TBT entra in modalità Sospensione; la connessione al monitor resta attiva finché il cavo TBT non viene scollegato.
	Auto Select (Selezione automatica)	Consente di eseguire la scansione delle sorgenti di ingresso disponibili. Premere il joystick per selezionare questa funzione.

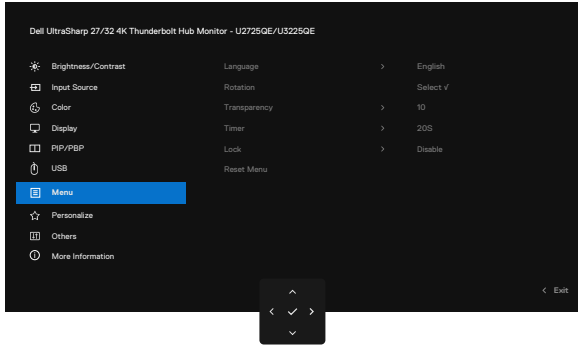
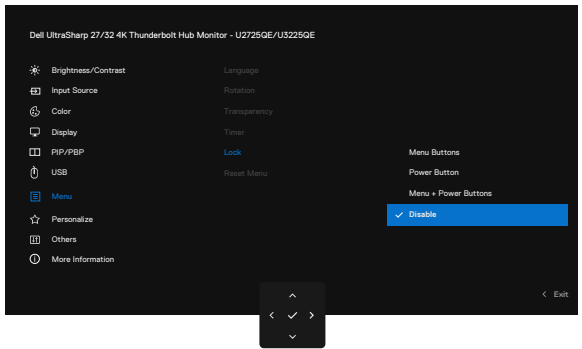
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Option for Thunderbolt (Opzioni per Thunderbolt) Options for DP/HDMI (Opzioni per DP/HDMI) Reset Input Source (Ripristina origine ingresso)	Premere il joystick per selezionare queste funzioni: • Prompt for Multiple Inputs (Prompt per più ingressi): Mostra sempre il messaggio Switch to Thunderbolt Video Input (Passa a ingresso video Thunderbolt) per consentire all'utente di scegliere se commutare o meno. • Always Switch (Commuta sempre): Per opzione predefinita, il monitor commuta sempre il video Thunderbolt quando è connesso Thunderbolt. • Off: Il monitor non passa automaticamente al video Thunderbolt da un altro ingresso disponibile. Premere il joystick per selezionare queste funzioni: • Prompt for Multiple Inputs (Prompt per più ingressi): Mostra sempre il messaggio Switch to Video DP/HDMI Input (Passa a ingresso video HDMI) per consentire all'utente di scegliere se commutare o meno. • Always Switch (Commuta sempre): Per opzione predefinita, il monitor commuta sempre il video DP/HDMI quando è connesso DP/HDMI. • Off: Il monitor non passa automaticamente al video DP/HDMI da un altro ingresso disponibile. Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Input Source (Origine ingresso). Premere il joystick per selezionare questa funzione.
	Color (Colore)	Regola la modalità di impostazione del colore. 
	Preset modes (Modalità Preimpostate)	Quando si selezionano le modalità preimpostate, è possibile selezionare Standard, Movie (Film), Game (Gioco), Color Temp. (Temp. colore), Color Space (Spazio colore) o Custom Color (Colore personalizzato) dall'elenco.  • Standard: L'opzione predefinita del colore del monitor utilizza un pannello con luce blu ridotta ed è certificato da TUV per ridurre l'emissione della luce blu e creare un'immagine più rilassante durante la lettura di contenuti a schermo. • Movie (Film): Ideale per i film. • Game (Gioco): Ideale per la maggior parte delle applicazioni di gioco. • Color Temp. (Temp. colore): Lo schermo appare più caldo con una tinta rosso/giallo con il cursore impostato a 5.000K o più freddo con una tinta blu con il cursore impostato a 10.000K. • Color Space (Spazio colore): Consente di selezionare lo spazio colore tra: sRGB, BT.709, DCI-P3, Display P3. • Custom Color (Colore personalizzato): Permette di regolare manualmente le impostazioni di colore. Premere i tasti sinistro e destro del joystick per regolare i valori di Rosso, Verde e Blu e creare una modalità colore predefinita personalizzata.

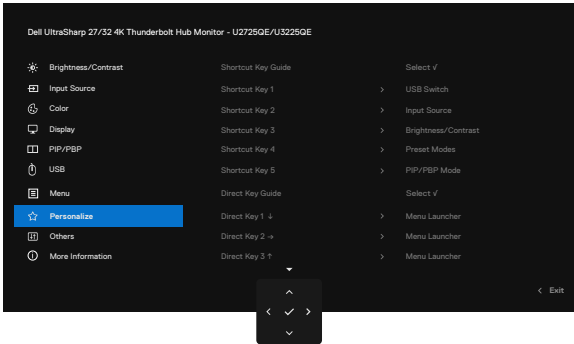
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Input Color Format (Formato colore ingresso)	Permette di impostare la modalità di ingresso video su: • RGB: Selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer o un lettore multimediale che supporta l'uscita RGB. • YCbCr: Selezionare questa opzione se il lettore multimediale supporta solo l'uscita YCbCr. 
	Hue (Tonalità)	Spostare il joystick verso l'alto e il basso per regolare Hue (Tonalità) da "0" a "100". NOTA: La regolazione della nitidezza è disponibile solo per la modalità Movie (Film) e Game (Gioco).
	Saturation (Saturazione)	Spostare il joystick verso l'alto e il basso per regolare Saturation (Saturazione) da "0" a "100". NOTA: La regolazione della nitidezza è disponibile solo per la modalità Movie (Film) e Game (Gioco).
	Reset Color (Ripristina colore)	Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica di colore del monitor. Premere il joystick per selezionare questa funzione.
	Display (Schermo)	Usare il menu Display (Schermo) per regolare l'immagine. 
	Aspect Ratio (Proporzioni)	Regolare le proporzioni dell'immagine su 16:9, Auto Resize (Ridimensionamento automatico), 4:3 e 1:1.
	Sharpness (Nitidezza)	Rende l'immagine più nitida o più delicata. Spostare il joystick verso l'alto e il basso per regolare la nitidezza da "0" a "100".
	Response Time (Tempo di risposta)	Consente di impostare Response Time (Tempo di risposta) su Normal (Normale) o Fast (Veloce).

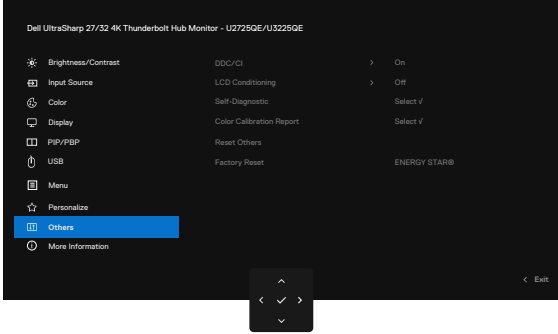
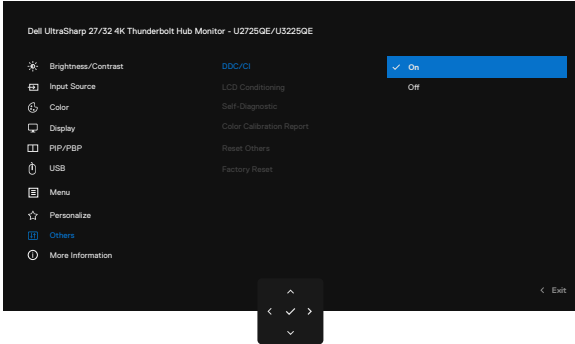
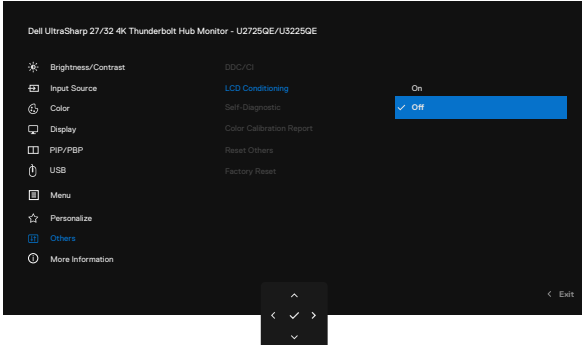
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Smart HDR	 Premere il joystick per selezionare queste funzioni. Smart HDR (High Dynamic Range) migliora automaticamente l'uscita del display regolando le impostazioni in modo ottimale per assomigliare ad elementi visivi realistici. Desktop (PC): Questa è la modalità predefinita. È la modalità adatta per l'uso generale del monitor con un PC. Movie HDR (Film HDR): Utilizzare questa modalità durante la riproduzione di contenuti video HDR per espandere il rapporto di contrasto, la luminosità e la paletta dei colori. La qualità video è simile alle immagini reali. Game HDR (Gioco HDR): Utilizzare questa modalità durante i giochi con supporto HDR per espandere il rapporto di contrasto, la luminosità e la paletta dei colori. Rende più realistica l'esperienza di gioco, come inteso dagli sviluppatori dei giochi. DisplayHDR 600: Ideale per contenuti conformi agli standard DisplayHDR. Off: Disabilita la funzione Smart HDR. NOTA: La luminanza massima possibile in modalità HDR è di 600 nit (tipica). Il valore effettivo e la durata durante la riproduzione HDR potrebbero variare in base al contenuto video. NOTA: l'opzione HDR su Monitor e Computer deve essere abilitata per attivare il contenuto di visualizzazione HDR. Luminosità automatica e Temp. colore automatica sono disabilitati quando si attiva Smart HDR.
	MST	Il DP Multi Stream Transport, collegando una sorgente DP o una sorgente USB-C (modalità alternativa DP), se impostato su ON consente il collegamento a margherita del monitor tramite la porta di uscita DP o la porta di uscita TBT. Se si collega una sorgente TBT o una sorgente USB 4, a prescindere dal fatto che MST sia attivato o disattivato, la porta di uscita TBT è sempre abilitata per il collegamento a margherita del monitor. Se MST è disattivato, la porta di uscita TBT dispone di una larghezza di banda maggiore per cambiare risoluzione e frequenza di aggiornamento. NOTA: Se la sorgente è DP o USB-C (modalità alternativa DP), quando il cavo DP/TBT upstream o DP/TBT downstream sono collegati, il monitor imporrà automaticamente MST su ON; questa azione verrà eseguita solo una volta dopo aver selezionato Factory Reset (Ripristino predefinito) o Display Reset (Ripristino display). Consultare Collegamento del monitor per la funzione DP Multi-Stream Transport (MST). Se la sorgente è TBT o USB 4, quando sono collegati il cavo TBT upstream e il cavo TBT downstream, il monitor non imporrà MST su ON.
	USB-C Prioritization (Priorità USB-C)	Consente di specificare la priorità di trasferimento dei dati ad alta risoluzione (High Resolution) o ad alta velocità (High Data Speed) quando si utilizza la porta TBT (modalità DP ALT). NOTA: Se ci si collega a una sorgente di segnale video Thunderbolt, questa opzione è disabilitata. Questa opzione è abilitata solo se ci si collega a una sorgente di segnale video USB-C.
	Multi-Monitor Sync (Sinc. multi-monitor)	Multi-Monitor Sync consente a più monitor collegati a cascata tramite DisplayPort di sincronizzare in background un gruppo predefinito di impostazioni OSD. Nel menu Display è disponibile un'opzione OSD, "Multi-Monitor Sync (Sinc. multi-monitor)", che consente all'utente di abilitare o disabilitare la sincronizzazione.
	Dell Power Button Sync	Consente di controllare lo stato di alimentazione del sistema PC dal tasto di alimentazione del monitor. Consente di attivare o disattivare la funzione Dell Power Button Sync. NOTA: Questa funzione è supportata solo con la piattaforma Dell che dispone della funzione DPBS incorporata ed è supportata solo tramite l'interfaccia Thunderbolt.

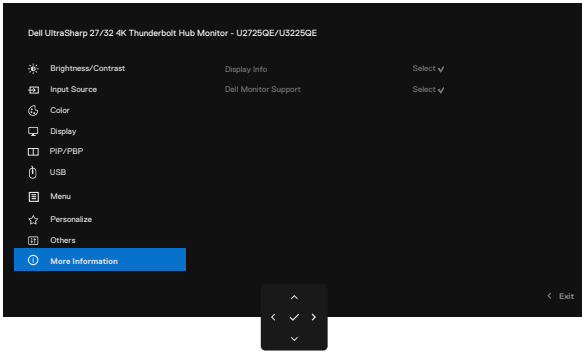
Icona	Menu e menu secondari	Descrizione																			
	Reset Display (Ripristino display)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Display (Schermo) . Premere il joystick per selezionare questa funzione.																			
	PIP/PBP	Questa funzione apre una finestra che mostra l'immagine proveniente da un'altra sorgente di ingresso.  <table><tr><th rowspan="2">Finestra primaria</th><th colspan="3">Finestra secondaria</th></tr><tr><th>Thunderbolt 4</th><th>HDMI</th><th>DP</th></tr><tr><td>Thunderbolt 4</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>✓</td><td>X</td><td>✓</td></tr><tr><td>DP</td><td>✓</td><td>✓</td><td>X</td></tr></table>  NOTA: Le immagini in PBP verranno visualizzate al centro dello schermo e non a schermo intero.	Finestra primaria	Finestra secondaria			Thunderbolt 4	HDMI	DP	Thunderbolt 4	X	✓	✓	HDMI	✓	X	✓	DP	✓	✓	X
Finestra primaria	Finestra secondaria																				
	Thunderbolt 4	HDMI	DP																		
Thunderbolt 4	X	✓	✓																		
HDMI	✓	X	✓																		
DP	✓	✓	X																		
	PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP)	Regola la modalità PIP o PBP (Picture by Picture). La funzione può essere disabilitata selezionando Off.  																			

Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	PIP/PBP (Sub) (PIP/PBP (secondario))	Selezionare tra i segnali video diversi che potrebbero essere collegati al monitor per la finestra secondaria PBP. Premere il pulsante del joystick per selezionare il segnale sorgente della finestra secondaria PBP. NOTA: la funzione è disponibile solo quando la modalità PIP/PBP è abilitata. 
	USB Switch (Interruttore USB)	Selezionare per passare da una sorgente USB upstream in modalità PBP all'altra. Muovere il joystick per passare tra una sorgente USB upstream e l'altra in modalità PBP. NOTA: la funzione è disponibile solo quando la modalità PIP/PBP è abilitata.
	Video Swap (Commutazione video)	Selezionare per commutare video tra la finestra principale e la finestra secondaria in modalità PBP. Spostare il joystick per commutare tra la finestra principale e la finestra secondaria. NOTA: la funzione è disponibile solo quando la modalità PIP/PBP è abilitata.
	Audio	Consente di impostare la sorgente audio dalla finestra principale o secondaria. NOTA: la funzione è disponibile solo quando la modalità PIP/PBP è abilitata.
	Contrast (Sub) (Contrasto (secondario))	Regolare il livello del di Contrast (Contrasto) in modalità PBP. Spostare il joystick per aumentare o diminuire il contrasto. NOTA: la funzione è disponibile solo quando la modalità PIP/PBP è abilitata.
	USB	Consente di impostare la porta USB upstream per i segnali di ingresso DP, in modo che la porta USB downstream del monitor (ad esempio, tastiera e mouse) possa essere utilizzata dai segnali di ingresso correnti quando si collega un computer a una delle porte upstream. Quando si utilizza una sola porta upstream, la porta upstream collegata è attiva.  NOTA: Per evitare danni o perdite di dati, prima di cambiare le porte USB upstream, assicurarsi che nessun dispositivo di archiviazione USB sia in uso dal computer collegato alla porta USB upstream del monitor.
	DP assign to (DP assegnato a)	Quando è collegato il segnale video sia DP che HDMI, questa opzione può assegnare i dati USB di Thunderbolt o USB-C alla sorgente DP, in modo che la sorgente DP possa connettersi al dispositivo della porta downstream del monitor.
	HDMI assign to (HDMI assegnato a)	Quando è collegato il segnale video sia DP che HDMI, questa opzione può assegnare i dati USB di Thunderbolt o USB-C alla sorgente HDMI, in modo che la sorgente HDMI possa connettersi al dispositivo della porta downstream del monitor.

Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Show KVM Setup Guide (Mostra guida di impostazione KVM)	Selezionare questa opzione e seguire i passaggi se si desidera collegare più computer al monitor e utilizzare un solo set di tastiera e mouse. NOTA: L'ingresso HDMI non è supportato dall'uscita TBT su questa porta nella funzione KVM.
	Reset USB (Ripristino USB)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu USB.
	Menu	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni del menu OSD, come la lingua dei menu, la durata di visualizzazione su schermo del menu, e così via. 
	Language (Lingua)	Imposta il menu OSD su una delle otto lingue. (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese brasiliano, Russo, Cinese semplificato o Giapponese)
	Rotation (Rotazione)	Ruota l'OSD di 0/90/270 gradi. È possibile premere il joystick per ruotare ogni volta.
	Transparency (Trasparenza)	Selezionare questa opzione per modificare la trasparenza del menu spostando il joystick verso l'alto o in basso (Intervallo: 0 - 100).
	Timer	OSD Hold Time (Tempo visualizzazione OSD): Imposta l'intervallo d'attività del menu OSD dall'ultima pressione di un tasto. Spostare il joystick per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.
	Lock (Blocco)	Bloccando i pulsanti di controllo del monitor è possibile impedire che qualcuno possa accedere ai comandi. Inoltre, impedisce l'attivazione accidentale in caso di configurazione di più monitor affiancati.  • Menu Buttons (Tasti Menu): Tramite OSD per bloccare i pulsanti del menu. • Power Button (Tasto di alimentazione): Tramite OSD per bloccare il pulsante di alimentazione. • Menu + Power Buttons (Tasti menu + di alimentazione): Tramite OSD per bloccare i pulsanti del menu e alimentazione. • Disable (Disabilita): Spostare il joystick a sinistra e mantenerlo per quattro secondi.
	Reset Menu (Ripristino menu)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del Reset Menu (Ripristino menu) . Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Personalize (Personalizza)	
	Shortcut Keys Guide (Guida dei tasti di scelta rapida)	Questa opzione consente di impostare facilmente fino a 5 tasti di scelta rapida. Inoltre contiene l'introduzione del tasto di scelta rapida Impostazioni.
	Shortcut key 1 (Tasto di scelta rapida 1)	Impostare il tasto di scelta rapida selezionando tra Preset modes (Modalità Preimpostate) , Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto) , Auto Brightness (Luminosità automatica) , Auto Color Temp. (Temperatura colore automatica) , Input Source (Origine ingresso) , Aspect Ratio (Proporzioni) , Rotation (Rotazione) , PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP) , USB Switch (Interruttore USB) , Video Swap (Commutazione video) , Smart HDR , Display Info (Info schermo) .
	Shortcut key 2 (Tasto di scelta rapida 2)	
	Shortcut key 3 (Tasto di scelta rapida 3)	
	Shortcut key 4 (Tasto di scelta rapida 4)	
	Shortcut key 5 (Tasto di scelta rapida 5)	
	Direct Keys Guide (Guida dei tasti diretti)	Questa opzione consente di impostare facilmente fino a 4 Direct Key (Tasto diretto). Inoltre contiene l'introduzione del Tasto diretto.
	Direct Key 1 ↓ (Tasto diretto 1 ↓)	Impostare il tasto diretto selezionando da Menu Launcher (Utilità di avvio del menu), Preset Modes (Modalità preimpostate), Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto), Input Source (Origine ingresso), Aspect Ratio (Rapporto d'aspetto), Rotation (Rotazione), Display Info (Info display), PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP), USB Switch (Interruttore USB), Video Swap (Cambia video).
	Direct Key 2 → (Tasto diretto 2 →)	
	Direct Key 3 ↑ (Tasto diretto 3 ↑)	
	Direct Key 4 ← (Tasto diretto 4 ←)	
	Power LED (LED dell'alimentazione)	Permette di impostare lo stato della spia d'alimentazione per risparmiare energia.
	USB-C Charging (140W) (Carica USB-C - 140 W)	Consente di abilitare o disabilitare la funzione USB-C Charging (140W) (Carica USB-C - 140 W) quando il monitor è spento. i NOTA: quando la funzione è abilitata, sarà possibile caricare il notebook o i dispositivi mobili tramite il cavo USB-C anche quando il monitor è spento.
	Other USB Charging (Altra carica USB)	Permette di abilitare o disabilitare la funzione Other USB Charging (Altra carica USB) durante la modalità di standby del monitor. i NOTA: quando la funzione è abilitata, sarà possibile caricare il cellulare tramite il cavo USB-A o USB-C anche quando il monitor è in standby.
	Fast Wakeup (Riavvio rapido)	Accelera i tempi di recupero dalla modalità sospensione.
	Reset Personalization (Ripristino personalizzazione)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Personalize (Personalizza) . Premere il joystick per selezionare questa funzione.

Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	Others (Altro)	Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD, come DDC/CI, LCD Conditioning (Trattamento LCD), e così via. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) consente ai parametri del monitor (luminosità, bilanciamento del colore, ecc.) di essere regolabili tramite il software del PC. Questa funzione si disabilita selezionando Off. Abilitare questa funzione per una migliore esperienza utente e prestazioni ottimali del monitor. 
	LCD Conditioning (Trattamento LCD)	Aiuta a ridurre i casi meno gravi di permanenza dell'immagine. In relazione ai gradi di permanenza dell'immagine, il programma potrebbe impiegare alcuni minuti per avviarsi. Questa funzione si abilita selezionando On. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnosi)	Utilizzare questa opzione per seguire la diagnostica integrata. Consultare Diagnostica integrata .
	Reset Others (Ripristina altri)	Ripristina sui valori predefiniti tutte le impostazioni del menu Others (Altro). Premere il joystick per selezionare questa funzione.
	Color Calibration Report (Rapporto calibrazione colore)	Consente di rivedere i dati cromatici del monitor calibrati nella linea di prodotto di fabbrica. Include dati provenienti da quattro modalità colore: sRGB, BT.709, DCI-P3 e Display P3.  NOTA: Questa funzione viene disabilitata quando il pannello o la scheda di interfaccia di questo monitor vengono sostituiti.
	Factory Reset (Ripristino predefiniti)	Ripristina tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Queste sono anche le impostazioni per i test ENERGY STAR®.

Icona	Menu e menu secondari	Descrizione
	More Information (Altre informazioni)	
	Display Info (Info schermo)	Visualizza le impostazioni attuali del monitor. Premere il joystick per selezionare questa funzione. Display Info Input Source : DP Resolution : 3840x2160, 120Hz 24-bit Monitor Capability : Thunderbolt 4(140W,DSC) DP 1.4(HBR,DSC) HDMI 2.1 FRL6(VRR) USB : 2.0 Stream Info : 8.1Gbps 2-Lane USB Upstream : USB-C Model : U2725QE Firmware : M2T101 Service Tag : CFDXF34 Display Info Input Source : DP Resolution : 3840x2160, 120Hz 24-bit Monitor Capability : Thunderbolt 4(140W,DSC) DP 1.4(HBR,DSC) HDMI 2.1 FRL6(VRR) USB : 2.0 Stream Info : 8.1Gbps 2-Lane USB Upstream : USB-C Model : U3225QE Firmware : M2T101 Service Tag : ABCDEFG
	Dell Monitor Support (Supporto per il Monitor Dell)	È possibile eseguire la scansione del codice QR per il supporto monitor Dell.

Uso della funzione di blocco OSD

È possibile bloccare i tasti di controllo sul pannello anteriore per impedire l'accesso al menu OSD e/o al tasto di accensione.

Uso del joystick per bloccare i pulsanti

1. Selezionare una delle seguenti opzioni.

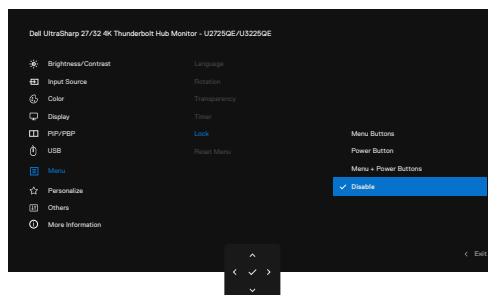


Figura 65. Selezionare l'opzione necessaria per bloccare

Viene visualizzato il seguente messaggio.

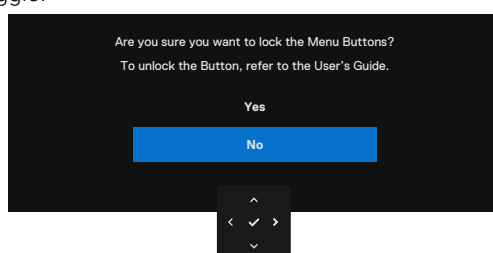


Figura 66. Messaggio di avviso sul blocco

2. Selezionare **Yes (Sì)** per bloccare i tasti. Una volta bloccati, se si premere un pulsante qualsiasi viene visualizzata l'icona del lucchetto .

Uso del joystick per bloccare i pulsanti

1. Premere il tasto direzionale sinistro del joystick per quattro secondi: sullo schermo viene visualizzato un menu.

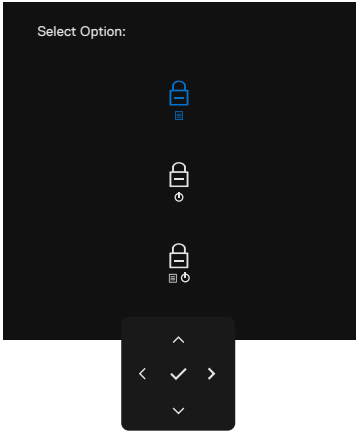


Figura 67. Menu blocco pulsanti

2. Selezionare una delle seguenti opzioni.

Tabella 38. Descrizione del menu blocco pulsanti.

Opzioni	Descrizione
1  Blocco del pulsante del menu	Utilizzare questa opzione per bloccare la funzione del menu OSD.
2  Blocco del pulsante di alimentazione	Utilizzare questa opzione per bloccare il pulsante di alimentazione. Evita che si possa spegnere il monitor tramite il pulsante di alimentazione.
3  Blocco tasti menu e di alimentazione	Utilizzare questa opzione per bloccare il menu OSD e il pulsante di alimentazione per spegnere il monitor.

Usa il joystick per sbloccare i pulsanti

Premere il tasto direzionale sinistro del joystick per quattro secondi finché sullo schermo non viene visualizzato un menu. Nella tabella seguente vengono descritte le opzioni per sbloccare i pulsanti di controllo del pannello frontale.

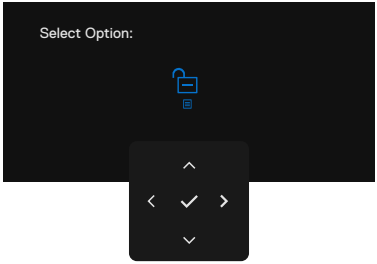


Figura 68. Menu di sblocco

Tabella 39. Descrizione del menu di sblocco.

Opzioni		Descrizione
1	 Menu di sblocco dei pulsanti	Utilizzare questa opzione per sbloccare la funzione del menu OSD.
2	 Menu di sblocco del pulsante di alimentazione	Utilizzare questa opzione per sbloccare il pulsante di alimentazione per spegnere il monitor.
3	 Sblocco tasti menu e di alimentazione	Utilizzare questa opzione per sbloccare il menu OSD e il pulsante di alimentazione per spegnere il monitor.

Impostazione iniziale

Selezionando la voce del menu OSD **Factory Reset (Ripristino predefiniti)** nella funzione, viene visualizzato il seguente messaggio:

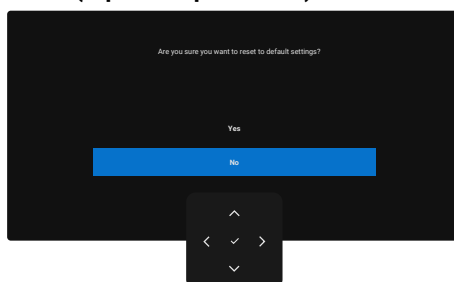


Figura 69. Ripristino alle opzioni predefinite

Quando si seleziona **Yes (Sì)** per ripristinare le impostazioni predefinite, vengono visualizzati i seguenti messaggi:

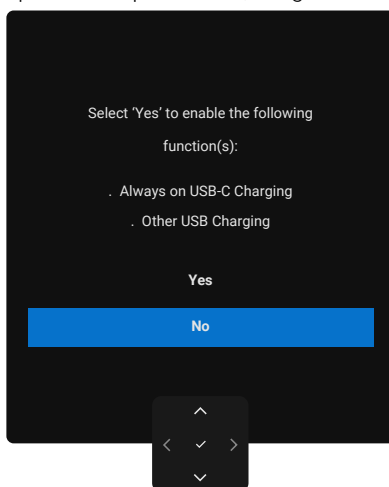


Figura 70. Ripristino alle opzioni predefinite

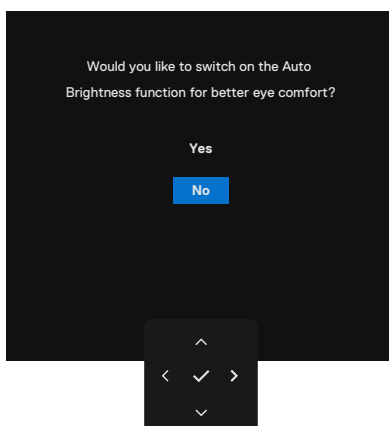


Figura 71. Impostazioni della funzione Luminosità automatica

Messaggi di avviso OSD

Quando il monitor non supporta una particolare modalità di risoluzione, si può vedere il messaggio che segue:

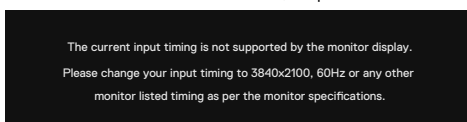


Figura 72. non supporta una modalità di risoluzione particolare.

Ciò significa che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che sta ricevendo dal computer. Consultare [Specifiche del monitor](#) per informazioni sulla frequenza orizzontale e verticale consigliata per questo monitor. La modalità raccomandata è **3840 x 2160**.

Prima che la funzione DDC/CI venga disabilitata, viene visualizzato il seguente messaggio.

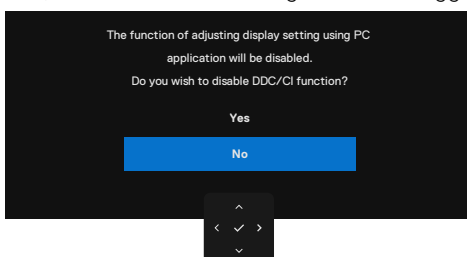


Figura 73. Messaggio di avviso DDC/CI

Quando il monitor accede a **Standby Mode (Modalità standby)**, appare il messaggio che segue:

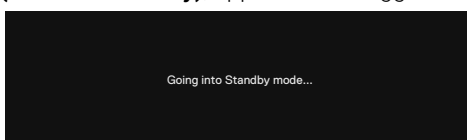


Figura 74. Messaggio di avviso della modalità standby

Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu [OSD](#).

Se si preme un tasto diverso dal tasto di alimentazione, vengono visualizzati i seguenti messaggi, in base all'ingresso selezionato.

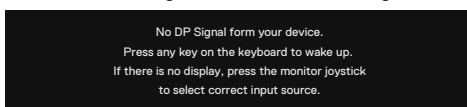


Figura 75. Messaggio di avviso di riattivazione

Viene visualizzato un messaggio quando il cavo che supporta la modalità DisplayPort Alt è collegato al monitor nelle seguenti condizioni:

- Quando si imposta Selezione automatica per **Thunderbolt (140 W)** su **Prompt for Multiple Inputs (Prompt per più ingressi)**.
- Quando il cavo Thunderbolt è collegato al monitor.

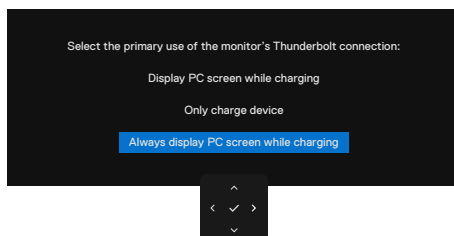


Figura 76. Messaggio di avviso- Selezione automatica per Thunderbolt (140W)

Se il monitor è collegato a due o più porte, quando si seleziona **Auto (Automatico)**, passerà alla porta successiva con segnale attivo.

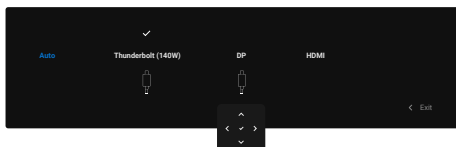


Figura 77. Selezione automatica della sorgente in ingresso

Selezionando la voce del menu OSD **On in Standby Mode (Acceso in modalità standby)** nella funzione **Personalize (Personalizza)**, viene visualizzato il seguente messaggio:

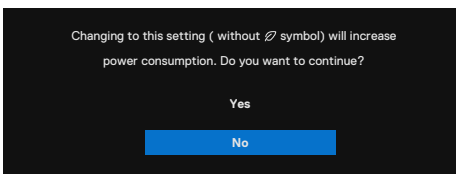


Figura 78. Messaggio di avviso- Spegnimento in modalità standby

Quando si regola il livello di **Brightness (Luminosità)** oltre il 75% del livello predefinito, viene visualizzato il seguente messaggio:

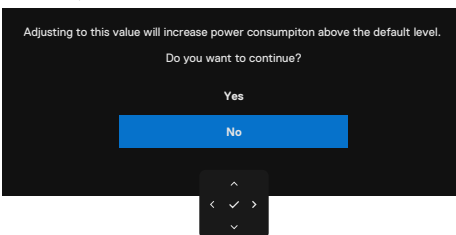


Figura 79. Messaggio di avviso - Regolazione del livello di luminosità

- Selezionando **Yes (Sì)**, il messaggio di accensione viene visualizzato solo una volta.
- Selezionando **No**, il messaggio di accensione viene visualizzato di nuovo.
- Il messaggio di avviso di alimentazione viene visualizzato nuovamente solo quando si esegue **Factory Reset (Ripristino predefiniti)** dal menu OSD.

Quando **Auto Brightness (Luminosità automatica)** è attivo, se si regola il livello di luminosità, viene visualizzato il seguente messaggio:

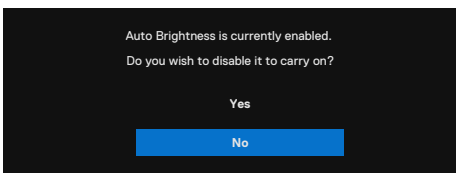


Figura 80. Messaggio di avviso - Luminosità automatica

Se si seleziona l'ingresso DisplayPort, HDMI o Thunderbolt (140W) e il corrispondente cavo non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come quella visualizzata di seguito.

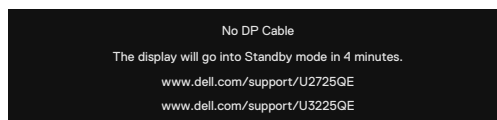


Figura 81. Messaggio di avviso - Cavo DP assente

Oppure

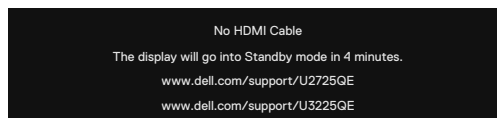


Figura 82. Messaggio di avviso - Cavo HDMI assente

Oppure

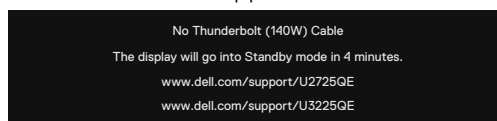


Figura 83. Messaggio di avviso - Cavo Thunderbolt(140W) assente

Per ulteriori informazioni, vedere [Risoluzione dei problemi](#).

Impostazione della risoluzione massima

 **NOTA:** I passaggi possono variare leggermente a seconda della versione di Windows in uso.

Come si imposta la risoluzione massima del monitor:

In Windows 10 e Windows 11:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Display settings (Impostazione del display)**.
2. Se più di un monitor è collegato, assicurarsi di selezionare **U2725QE/U3225QE**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa **Display Resolution (Risoluzione del display)** e selezionare **3840 x 2160**.
4. Fare clic su **Keep changes (Mantieni modifiche)**.

Se tra le opzioni non si vede **3840 x 2160**, sarà necessario aggiornare il driver della scheda video alla versione più recente. Completare una delle seguenti procedure, in base al proprio tipo di computer:

Se si dispone di un PC o laptop Dell:

- Andare all'indirizzo [Sito di supporto Dell](#), inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.

Se non si dispone di un computer Dell (notebook o PC):

- Andare al sito del supporto del proprio computer e scaricare i driver più aggiornati per la scheda video.
- Andare al sito della scheda video e scaricare i driver più aggiornati.

Multi-Monitor Sync (MMS)

Multi-Monitor Sync consente a più monitor collegati a cascata tramite DisplayPort di sincronizzare in background un gruppo predefinito di impostazioni OSD.

Nel menu **Display (Schermo)** è disponibile un'opzione OSD, "**Multi-Monitor Sync (Sinc. multi-monitor)**", che consente all'utente di abilitare o disabilitare la sincronizzazione.

NOTA: la funzione MMS non è supportata tramite interfaccia HDMI.

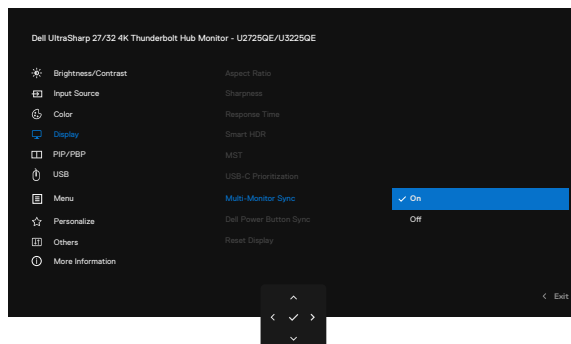


Figura 84. OSD-Display-Multi-Monitor Sync

Se il Monitor 2 supporta la sincronizzazione multi-monitor, anche l'opzione MMS verrà automaticamente impostata su **On** per la sincronizzazione.

Se non si desidera sincronizzare le impostazioni OSD tra i monitor, è possibile disattivare questa funzione impostando l'opzione MMS di uno qualsiasi dei monitor su **Off**.

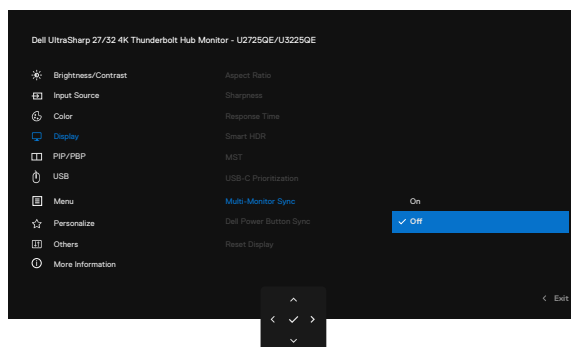


Figura 85. OSD-Display-Multi-Monitor Sync Disattivo

Impostazioni OSD da sincronizzare

- Brightness (Luminosità)
- Contrast (Contrasto)
- Preset modes (Modalità Preimpostate)
- Color Temperature (Temp. colore)
- Custom Color (Colore personalizzato) (Guadagno RGB)
- Hue (Tonalità) (Modalità film, gioco)
- Saturation (Saturazione) (Modalità film, gioco)
- Response Time (Tempo di risposta)
- Sharpness (Nitidezza)

Impostazione di Multi-Monitor Sync (MMS)

Durante l'accensione iniziale o la connessione di un nuovo monitor, la sincronizzazione delle impostazioni utente inizia solo se la funzione MMS è su **On**. Tutti i monitor dovrebbero sincronizzare le impostazioni dal Monitor 1.

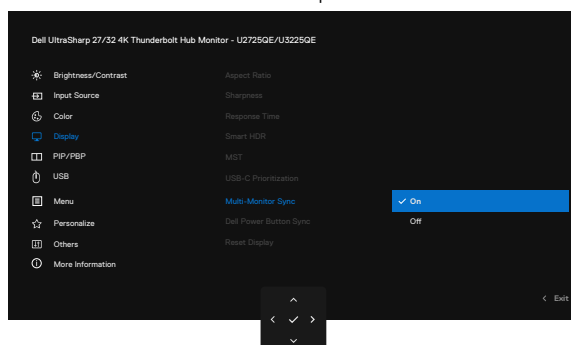


Figura 86. OSD-Display-Multi-Monitor Sync

Dopo la prima sincronizzazione, la sincronizzazione successiva è guidata dalle modifiche apportate al gruppo predefinito di impostazioni OSD da qualsiasi nodo della catena. Qualsiasi nodo è in grado di avviare le modifiche downstream e upstream.

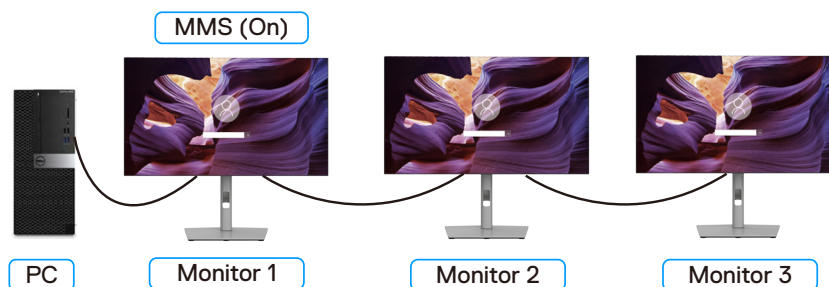


Figura 87. Multi-Monitor Sync (Sinc. multi-monitor)

Impostazione dell'interruttore USB KVM

Per impostare l'interruttore USB KVM come tasto di scelta rapida per il monitor:

1. Premere il tasto del joystick per avviare il menu principale OSD.
2. Muovere il joystick per selezionare **Personalize (Personalizza)**.

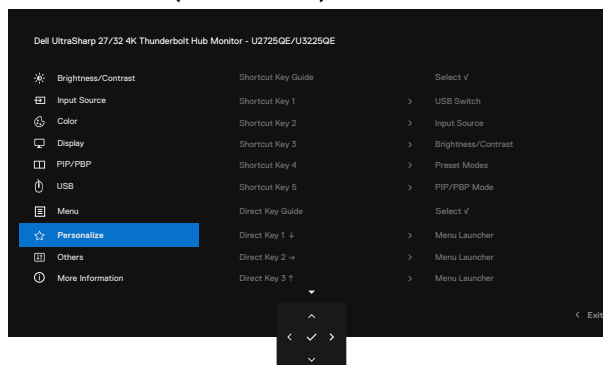


Figura 88. Personalizzazione dell'OSD

3. Spostare il joystick a destra per attivare l'opzione evidenziata.
4. Spostare il joystick a destra per attivare l'opzione **Shortcut key 1 (Tasto di scelta rapida 1)**.
5. Muovere il joystick in alto o in basso per selezionare **USB Switch (Interruttore USB)**.

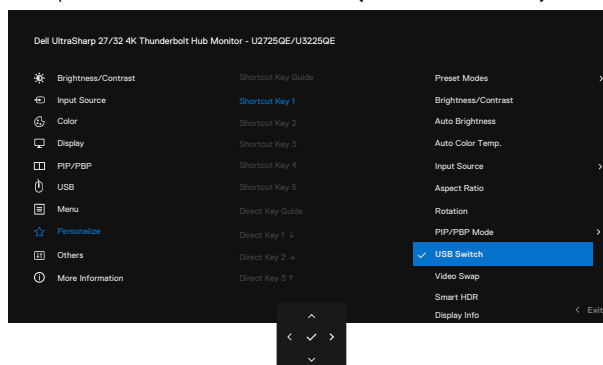


Figura 89. Personalizzazione dell'OSD - Tasto di scelta rapida 1

6. Premere il joystick per confermare la selezione.

NOTA: La funzione Interruttore USB KVM funziona solo in modalità PBP/PIP.

Di seguito sono riportate le illustrazioni di diversi scenari di collegamento e delle relative impostazioni del menu di selezione USB, come illustrato nei riquadri colorati corrispondenti.

1. Quando si collega **HDMI + USB-A a USB-C** a computer 1 e **DP + da USB-C a C** a computer 2:

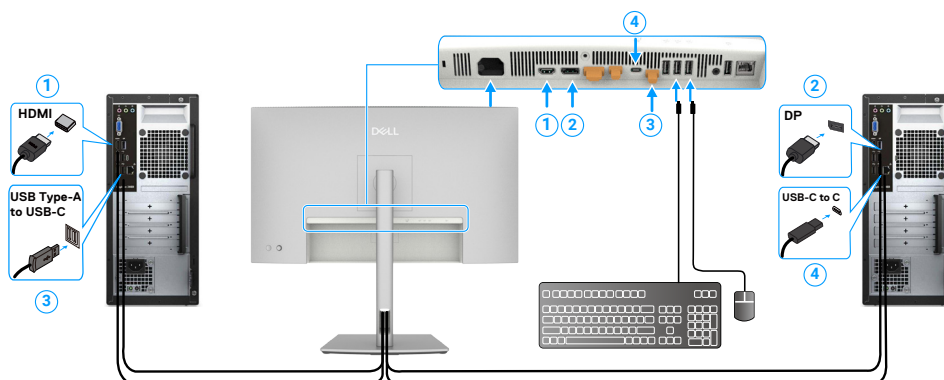


Figura 90. Collegamento KVM 1

NOTA: Il collegamento USB-C al momento supporta solo il trasferimento dati.

Assicurarsi che la selezione USB per **HDMI** sia impostata su **USB-C** e **DP** sia impostato su **Thunderbolt (140 W)**.

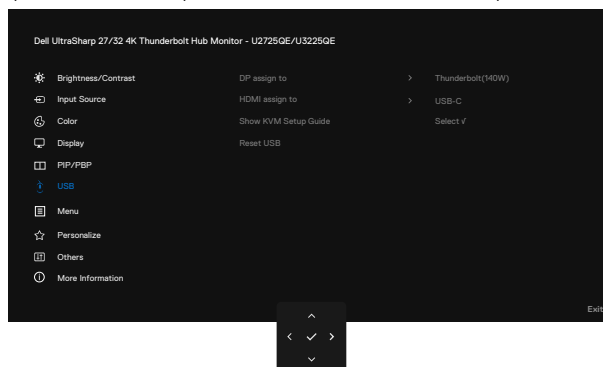


Figura 91. OSD-USB

2. Quando si collega **HDMI + USB-A a USB-C** a computer 1 e **Thunderbolt 4** a computer 2:

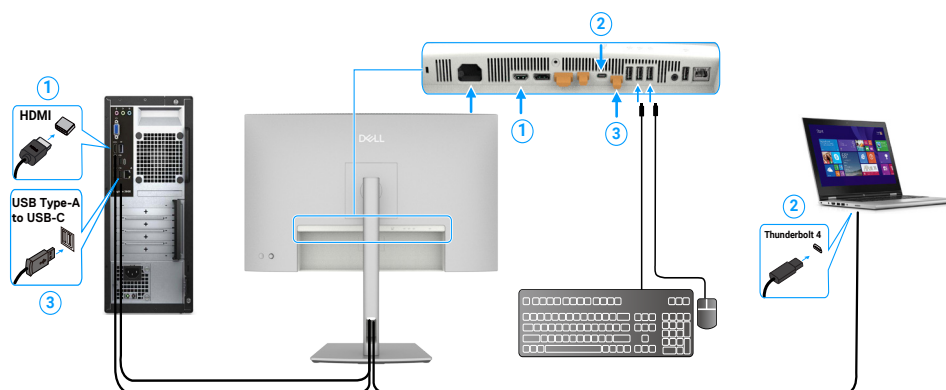


Figura 92. Collegamento KVM 2

- NOTA:** Il collegamento USB-C al momento supporta solo il trasferimento video e dati. Assicurarsi che **Selezione USB** per **HDMI** sia impostato su **USB-C**.

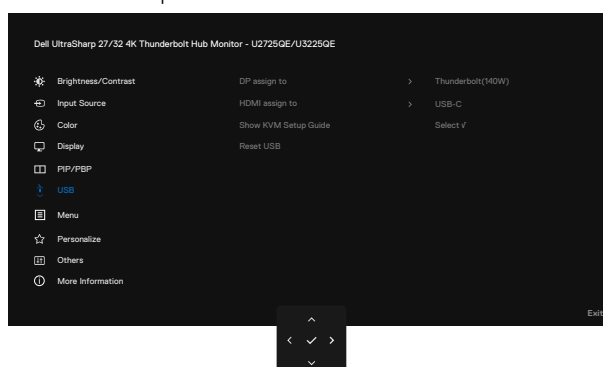


Figura 93. OSD-USB

- NOTA:** Dal momento che la porta **Thunderbolt (140 W)** supporta la **DisplayPort Alternate Mode (Modalità alternativa DisplayPort)**, non è necessario impostare la **USB Selection for Thunderbolt (140 W) (Selezione USB per Thunderbolt (140 W))**.
- NOTA:** Quando ci si collega a diverse sorgenti di ingresso video non mostrate sopra, seguire lo stesso metodo per effettuare le impostazioni corrette per la selezione USB per associare le porte.
- NOTA:** L'**Interruttore KVM** integrato consente di controllare fino a 2 computer da un unico set di tastiera e mouse collegati al monitor.

Impostazione di KVM automatico

Per configurare KVM automatico sul monitor è possibile seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Assicurarsi che **PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP)** sia su **Off**.

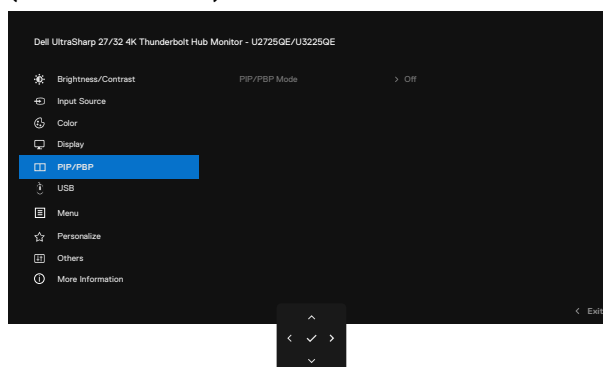


Figura 94. OSD-PIP/PBP

2. Assicurarsi che **Auto Select (Selezione automatica)** sia su **On** e **Auto Select for Thunderbolt (Selezione automatica per Thunderbolt)** sia su **Yes (Sì)**.

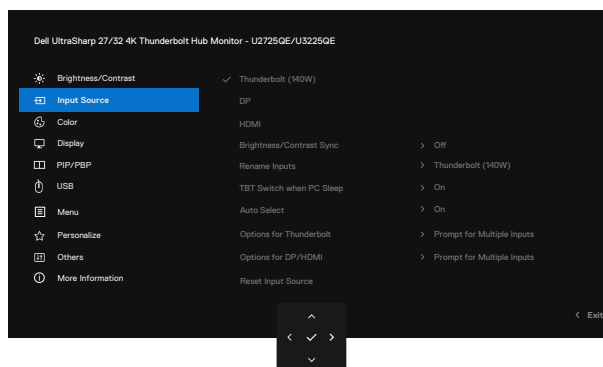


Figura 95. OSD- Sorgente in ingresso

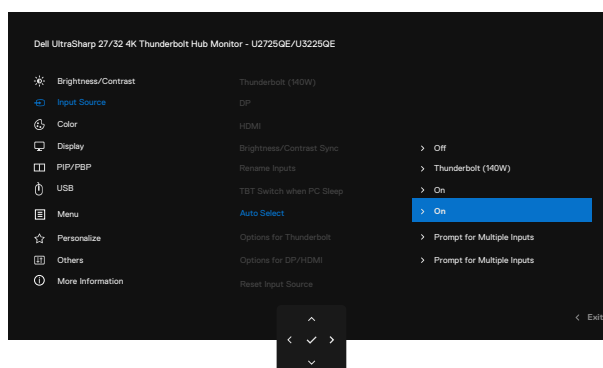


Figura 96. OSD-Sorgente in ingresso - Selezione automatica per USB-C

3. Assicurarsi che le porte USB e gli ingressi video siano associati correttamente.

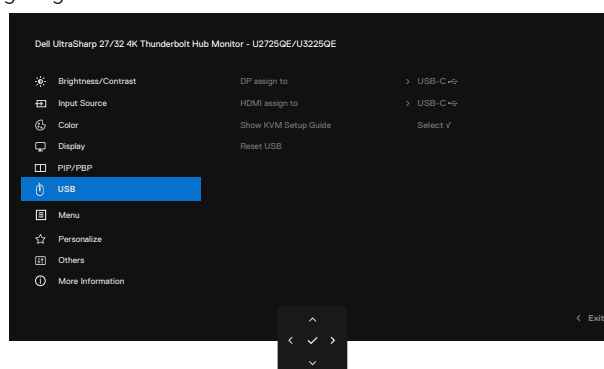


Figura 97. OSD-USB

NOTA: Per la connessione Thunderbolt non sono necessarie ulteriori impostazioni.

Risoluzione dei problemi

⚠ AVVERTENZA: Osservare le Istruzioni per la sicurezza prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

Diagnostica

Il monitor offre una funzione di diagnostica che consente di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica attenendosi alle seguenti procedure:

1. Spegnerne computer e monitor.
2. Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer. Per assicurare una corretta esecuzione di Self-Test (Diagnostica), rimuovere tutti i cavi digitale e analogico dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.

Se il monitor funziona correttamente e non riesce a rilevare un segnale video, sullo schermo apparirà la finestra di dialogo mobile (su di uno sfondo nero). In modalità di diagnostica, il LED di alimentazione rimane di colore bianco. Inoltre, in base all'ingresso selezionato, sullo schermo viene visualizzata in modo continuo una delle finestre di dialogo mostrate di seguito.

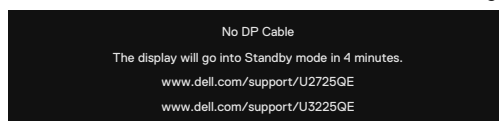


Figura 98. Messaggio di avviso - Cavo DP assente

Oppure

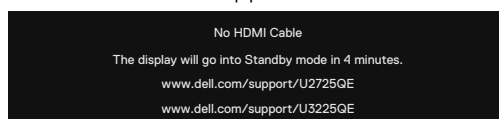


Figura 99. Messaggio di avviso - Cavo HDMI assente

Oppure

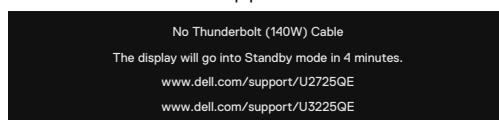


Figura 100. Messaggio di avviso - Cavo Thunderbolt(140W) assente

4. questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.
5. Spegnerne il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.

Se lo schermo del monitor rimane vuoto dopo avere utilizzato la procedura descritta in precedenza, controllare il controller video ed il computer perché il monitor funziona correttamente.

Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e alla scheda video.

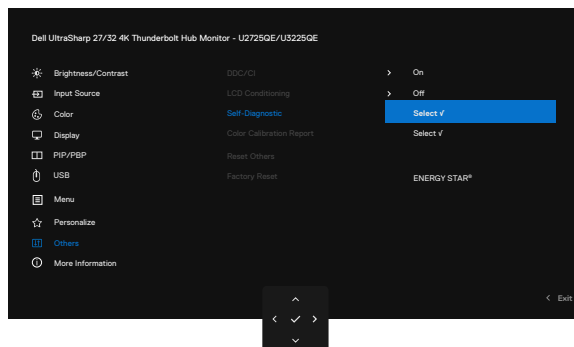


Figura 101. OSD-Altro- Autodiagnosi

Per eseguire la diagnostica integrata:

1. Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
2. Selezionare le voci dell'OSD di **Self-Diagnostic (Autodiagnosi)** in **Others (Altro)**.
3. Premere il tasto del joystick per avviare la diagnostica. Viene visualizzata una schermata grigia.
4. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
5. Attivare nuovamente il joystick finché non viene visualizzata una schermata rossa.
6. Osservare se lo schermo presenta difetti o anomalie.
7. Ripetere i punti 5 e 6 finché sullo schermo non vengono visualizzati i colori verde, blu, nero e bianco. Notare eventuali anomalie o difetti.

Il test è completato quando viene visualizzata la schermata di testo. Per uscire, attivare nuovamente il controllo del joystick.

Se non vengono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica interna, il monitor è funzionante. Controllare la scheda video e il computer.

Problemi comuni

La tabella che segue contiene informazioni generali sui problemi comuni del monitor che si potrebbero riscontrare e loro relative soluzioni:

⚠ AVVERTENZA: Il ciclo di lavoro del pannello LCD del monitor è progettato per 18 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. L'uso superiore al ciclo di lavoro progettato potrebbe comportare una riduzione prematura della luminosità della retroilluminazione del pannello, che potrebbe non essere coperta dalla garanzia.

Tabella 40. Problemi comuni

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
Nessun segnale video/LED di alimentazione spento	Nessuna immagine	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato. - Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra apparecchiatura elettrica. - Assicurarsi di aver premuto correttamente il pulsante di accensione. - Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu Input Source (Origine ingresso).
Nessun segnale video/LED di alimentazione acceso	Assenza dell'immagine oppure della luminosità	- Aumentare la luminosità e il contrasto usando il menu OSD. - Eseguire la funzione di diagnostica del monitor. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. - Eseguire la diagnostica integrata. Per ulteriori informazioni, consultare Self-Diagnostic (Autodiagnosi). - Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu Input Source (Origine ingresso).
Pixel mancanti	Lo schermo LCD ha delle macchie	- Accendere e spegnere, ciclicamente. - I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. - Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, vedere il sito www.dell.com/pixelguidelines
Pixel bloccati	Sullo schermo LCD sono presenti dei punti luminosi	- Accendere e spegnere, ciclicamente. - I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. - Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, vedere il sito www.dell.com/pixelguidelines
Problemi di luminosità	L'immagine è troppo scura o troppo chiara	- Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. - Regolare la luminosità e il contrasto usando il menu OSD.
Questioni relative alla sicurezza	Sono presenti segni visibili di fumo o scintille	- Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi. - Chiamare immediatamente Dell.
Problemi non costanti	Il monitor non sempre funziona correttamente	- Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. - Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. - Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica.
Mancano i colori	All'immagine mancano i colori	- Eseguire la procedura di diagnostica del display. - Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. - Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato.
Colori sbagliati	I colori dell'immagine non sono corretti	- Prova diverse modalità preimpostate nelle impostazioni colore dell'OSD. - Regolare il valore R/G/B in Colore personalizzato nel menu Colore OSD. - Cambiare Input Color Format (Formato ingresso colore) su PC RGB o YCbCr/YPbPr nelle impostazioni OSD Color (Colore). - Eseguire la diagnostica integrata.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
Sovrimpressioni dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica	Sullo schermo appare una debole sovrimpressioni dell'immagine visualizzata	- Consente di impostare lo spegnimento dello schermo dopo alcuni minuti di inattività dello schermo. Possono essere regolati nelle Windows Power Options (Opzioni alimentazione di Windows) o nell'impostazione Mac Energy Saver (Risparmio energia Mac). - In alternativa, usare uno screensaver dinamico.

Problemi specifici del prodotto

Tabella 41. Problemi specifici del prodotto

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
L'immagine dello schermo è troppo piccola	L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile	- Controllare l'impostazione Aspect Ratio (Proporzioni) nel menu OSD Display. - Ripristinare il display sulle impostazioni predefinite.
Impossibile regolare il monitor utilizzando il joystick della parte posteriore del monitor	L'OSD non è visualizzato sullo schermo	- Spegnere il monitor, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e poi riaccendere il monitor. - Controllare se il menu OSD è bloccato. In caso affermativo, spostare e tenere premuto per 4 secondi il tasto avanti/indietro/a sinistra/a destra per sbloccarlo.
Nessun segnale di ingresso quando sono premuti i controlli	Nessuna immagine, il LED è di colore bianco	- Controllare la sorgente del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità di risparmio energetico spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera. - Controllare se il cavo segnale è collegato in modo appropriato. Collegare di nuovo il cavo segnale, se necessario. - Ripristinare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie lo schermo.	L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo	- A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni) dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero. - Eseguire la diagnostica integrata.
Nessuna immagine quando si usa la connessione DP sul computer	Schermo nero	- Verificare a quale standard DP (DP 1.1a o DP 1.4) è certificata la scheda grafica. Scaricare e installare il driver della scheda grafica più recente. - Alcune schede video DP 1.1a non sono in grado di supportare monitor DP 1.4.
Nessuna immagine quando si utilizza il collegamento Thunderbolt 4 su computer, laptop e così via	Schermo nero	- Verificare se l'interfaccia Thunderbolt 4 del dispositivo supporta la modalità alternativa DP. - Verificare se il dispositivo richiede una potenza di ricarica superiore a 140 W. - L'interfaccia Thunderbolt 4 del dispositivo non supporta la modalità alternativa DP. - Impostare Windows in modalità Proiezione. - Assicurarsi che il cavo Thunderbolt 4 non sia danneggiato.
Non avviene la ricarica quando si utilizza il collegamento Thunderbolt 4 su computer, laptop e così via	Carica assente	- Verificare se il dispositivo supporta uno dei profili di ricarica da 5 V/9 V/15 V/20 V/ 28 V. - Verificare se il notebook richiede un alimentatore >140W. - Se il notebook richiede un alimentatore >140 W, potrebbe non caricarsi tramite la connessione Thunderbolt 4. - Assicurarsi di utilizzare solo l'alimentatore approvato da Dell o quello in dotazione con il prodotto. - Assicurarsi che il cavo Thunderbolt 4 non sia danneggiato.
La carica è intermittente quando si utilizza il collegamento Thunderbolt 4 su computer, laptop e così via	Carica intermittente	- Controllare se il consumo energetico massimo del dispositivo è superiore a 140 W. - Assicurarsi di utilizzare solo l'alimentatore approvato da Dell o quello in dotazione con il prodotto. - Assicurarsi che il cavo Thunderbolt 4 non sia danneggiato.

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
La sorgente Thunderbolt MST collega due monitor, ma non c'è segnale su uno dei monitor.	Uno dei monitor non visualizza il segnale	Utilizzare il cavo Thunderbolt 4 originale nella confezione per collegare i due monitor.
La sorgente Thunderbolt 4 MST collega due monitor, i due monitor non possono essere selezionati contemporaneamente con risoluzione a 3840 x 2160 120 Hz.	Non è possibile selezionare la risoluzione 3840 x 2160 120 Hz	- Assicurarsi che il cavo in uso sia il cavo Thunderbolt 4 originale nella confezione. - Aprire il menu del monitor, selezionare Display, confermare se MST è attivato o disattivato. Se attivato, disattivare l'MST del monitor.
La porta Ethernet (RJ45) non è in grado di connettersi a Internet	La porta Ethernet (RJ45) non è in grado di connettersi a Internet su Windows 10/Windows 11	Modificare il risparmio energetico del controller LAN da Abilita a Disabilita
La porta LAN non funziona	Impostazione del sistema operativo o problema di connessione del cavo	- Assicurarsi che sul computer siano installati il BIOS e i driver più recenti per il computer. - Accertarsi che il controller Ethernet 2.5 G RealTek sia installato in Gestione dispositivi di Windows. - Se il BIOS Setup ha un'opzione LAN/GBE abilitata/disabilitata, assicurarsi che sia impostata su Abilitato. - Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato in modo sicuro sul monitor e sull'hub/router/firewall. - Controllare il LED di stato del cavo Ethernet per verificare la connettività. Ricollegare entrambe le estremità del cavo Ethernet se il LED non è acceso. - Spegnere innanzitutto il computer e scollegare il cavo Thunderbolt 4 e il cavo di alimentazione del monitor. Successivamente, accendere il computer, collegare il cavo di alimentazione del monitor e il cavo Thunderbolt 4.
Anomalia rilevamento luce ambientale.	Quando Luminosità automatica è attiva, la luce ambientale rilevata diminuisce in modo significativo	- Verificare se è presente un oggetto che ostruisce l'area del sensore. - Assicurarsi che non sia stata montata una webcam sull'area del sensore. - Pulire eventuale polvere che può coprire l'area del sensore. - Assicurarsi che il display non sia ruotato e posizionato accanto a un altro monitor.

Problemi specifici USB (Universal Serial Bus)

Tabella 42. Problemi specifici USB (Universal Serial Bus)

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
L'interfaccia USB non funziona	Le periferiche USB non funzionano	- Controllare che lo schermo sia acceso. - Ricollegare il cavo di caricamento dal computer. - Ricollegare le periferiche USB (al connettore downstream). - Spegnere e riaccendere il display. - Riavviare computer. - Alcuni dispositivi USB, come i dischi rigidi portatili esterni, richiedono una maggiore corrente elettrica; collegare il dispositivo direttamente al computer.
L'interfaccia SuperSpeed USB 3.2 è lenta	Le periferiche SuperSpeed USB 3.2 funzionano lentamente o non funzionano	- Verificare che il computer sia compatibile USB 3.2. - Alcuni computer hanno porte USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Assicurarsi di usare la porta USB corretta. - Ricollegare il cavo di caricamento dal computer. - Ricollegare le periferiche USB (al connettore downstream). - Riavviare computer.

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Possibili soluzioni
Le periferiche USB wireless cessano di funzionare quando è collegato un dispositivo USB 3.2	Le periferiche USB wireless rispondono lentamente o funzionano solo quando la distanza tra esse e il ricevitore diminuisce	• Aumentare la distanza tra le periferiche USB 3.2 ed il ricevitore USB wireless. • Collocare il ricevitore USB wireless il più vicino possibile alle periferiche USB wireless. • Utilizzare una prolunga USB per collocare il ricevitore USB wireless il più lontano possibile dalla porta USB 3.2.
L'interfaccia USB non funziona	Funzionalità USB assenti	• Vedere la tabella delle sorgenti di ingresso e di associazione USB.

Informazioni sulle normative

Certificazione TCO

Tutti i prodotti Dell™ che riportano l'etichetta TCO sono certificati secondo la certificazione ambientale volontaria TCO. I requisiti della certificazione TCO si concentrano sulle caratteristiche che contribuiscono a un ambiente di lavoro sano, come la riciclabilità, l'efficienza energetica, l'ergonomia, le emissioni, l'eliminazione di sostanze pericolose e il ritiro dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sul prodotto Dell e sulla certificazione TCO, visitare il sito: Dell.com/environment/TCO_Certified.

Per maggiori informazioni sulle certificazioni ambientali di TCO, visitare il sito: tcocertified.com.

Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative

Per l'avviso FCC ed altre informazioni sulle normative, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative all'indirizzo [Pagina principale sulle conformità normative di Dell](#).

Database dei prodotti dell'UE per l'etichetta energetica e la scheda informativa del prodotto

U2725QE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050>

U3225QE: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166053>

Contattare Dell

Per contattare Dell per le vendite, il supporto tecnico o per il servizio tecnico, vedere il sito [Contatti dell'assistenza sul sito di supporto Dell](#).

 **NOTA:** La disponibilità varia in base al paese e al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio paese.

 **NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.