

Přenosný monitor Dell Pro 14 Plus P1425

Návod na odstranění

Poznámky, upozornění a výstrahy

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádí důležité informace, které vám pomáhají lépe využít váš výrobek.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje buď potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat a říká vám, jak se problému vyhnout.

 **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciální poškození majetku, zranění osob nebo smrt.

Kapitola 1: Bezpečnostní pokyny	4
Před zahájením práce uvnitř monitoru	5
Po dokončení práce uvnitř monitoru	5
Kapitola 2: Demontáž a opětovné smontování	6
Doporučené nářadí	6
Seznam šroubů	6
Pouzdro	7
Sejmutí pouzdra	7
Vložení do pouzdra	7
Kryt dolní části základny	8
Odmontování krytu dolní části základny	8
Instalace krytu dolní části základny	10
Hlavní deska	11
Odmontování hlavní desky	11
Instalace hlavní desky	13
Snímač automatického otáčení desky	16
Odmontování snímače automatického otáčení desky	16
Instalace desky snímače automatického otáčení	17
Závěs	19
Odmontování závěsu	19
Instalace závěsu	20
Tlačítko napájení	22
Odmontování tlačítka napájení	22
Instalace tlačítka napájení	23
Tlačítko funkcí	24
Odmontování tlačítka funkcí	24
Instalace tlačítka funkcí	25
Kapitola 3: Kontaktování společnosti Dell.....	26

Bezpečnostní pokyny

Použijte následující bezpečnostní směrnice, abyste monitor ochránili před potenciálním poškozením a zajistili svou osobní bezpečnost. Není-li uvedeno jinak, každá procedura v tomto dokumentu předpokládá, že jste si přečetli bezpečnostní informace, které byly odeslány s vaším monitorem.

i POZNÁMKA: Před použitím monitoru si přečtěte bezpečnostní informace, které byly odeslány s vaším monitorem a vytištěny na výrobku. Tuto dokumentaci uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

⚠ VÝSTRAHA: Použití jiných ovladačů, nastavení nebo procedur než těch, které jsou uvedené v tomto dokumentu, může mít za následek vystavení nárazům, elektrickým rizikům a/nebo mechanickým rizikům.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobý dlouhodobý účinek poslouchání audia při vysoké hlasitosti, prostřednictvím sluchátek (u monitoru, který to podporuje) může způsobit poškození vašeho sluchu.

- Monitor umístěte na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně. Obrazovka je křehká a může se poškodit, když ji upustíte nebo do ní narazíte ostrým předmětem.
- Zajistěte, aby byl monitor elektricky jmenovitý, aby mohl fungovat s napájením AC, dostupným ve vašem místě.
- Monitor udržujte v pokojové teplotě. Příliš chladné nebo teplé prostředí může mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly displeje.
- Napájecí kabel monitoru zapojte do elektrické zásuvky, která je poblíž a je přístupná. Viz Připojení vašeho monitoru.
- Monitor nepokládejte na vlhký povrch, ani jej nepoužívejte na něm nebo poblíž vody.
- Monitor nevystavujte podmínkám, kde jsou velké vibrace nebo silné nárazy. Monitor například nepokládejte dovnitř zavazadlového prostoru automobilu.
- Předtím, než monitor ponecháte nepoužívaný po delší dobu, jej odpojte.
- Z důvodu zabránění úrazu elektrickým proudem se nepokoušejte odmontovat žádné kryty, ani se nedotýkejte vnitřní části monitoru.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Tento dokument si uschovejte pro budoucí potřebu. Dodržujte všechny výstrahy a pokyny, vyznačené na výrobku.
- Některé monitory je možné připevnit na zeď pomocí držáku VESA, který se prodává samostatně. Zajistěte použití správných parametrů VESA, které jsou uvedené v části připevnění na zeď Uživatelské příručky.

Ohledně informací o bezpečných pokynech se podívejte na dokument Bezpečnost, informace o životním prostředí a regulační informace (SERI), který byl odeslán s vaším monitorem.

Před zahájením práce uvnitř monitoru

Kroky

1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny otevřené aplikace.
2. Vypněte počítač
3. Odpojte monitor a všechna připojená zařízení od elektrické sítě.
4. Od počítače odpojte všechna připojená síťová a periferní zařízení, jako např. klávesnici, myš a dokovací stanici.

△ UPOZORNĚNÍ: Při odpojování síťového kabelu nejdříve odpojte kabel od vašeho monitoru a potom odpojte kabel od síťového zařízení.

5. Z monitoru vyjměte všechny karty s médii a optický disk, jestli tam nějaké máte.

Po dokončení práce uvnitř monitoru

△ UPOZORNĚNÍ: Ponechání jakýchkoli volných nebo zapadlých šroubů uvnitř monitoru jej může vážně poškodit.

Kroky

1. Všechny šrouby zašroubujte zpět na místo a zajistěte, aby žádné šrouby nezůstaly uvnitř monitoru.
2. Připojte jakákoli externí zařízení, periferní zařízení nebo kabely, které jste odpojili před zahájením práce na monitoru.
3. Jakékoli karty s médii, disky nebo jakékoli jiné části, které jste vyjmuli před zahájením práce vložte zpět na místo.
4. Připojte monitor a všechna propojená zařízení do jejich elektrických zásuvek.
5. Zapněte monitor.

Demontáž a opětovné smontování

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na konfiguraci, kterou jste si objednali.

Doporučené nářadí

- Křížový šroubovák #00

Seznam šroubů

- POZNÁMKA:** Až budete ze součásti odšroubovávat šrouby, doporučujeme, abyste si poznamenali typ a počet šroubů a potom je vložili do skladovací nádoby na šrouby. To je proto, aby se zajistilo, že znovu našroubujete správný počet a typ šroubů, až budete součást vracet zpět na původní místo.
- POZNÁMKA:** Některé počítače mají magnetické povrchy. Zajistěte, aby šrouby nebyly ponechány přichycené k těmto povrchům, až budete součást vracet zpět na původní místo.
- POZNÁMKA:** Barva šroubů se může lišit podle objednané konfigurace.

Tabulka 1 Seznam šroubů

Součást	Typ šroubu	Počet	Obrázek šroubu
Kryt dolní části základny	M2 × 4	6	
Hlavní deska	M1.6 × 2.5	5	
Kryt horní části základny	M2 × 3	6	
Tlačítko napájení	M1.6 × 2.5	2	
Tlačítka funkcí	M1.6 × 2.5	3	
Závěs	M2 × 3	6	

Pouzdro

Sejmutí pouzdra

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).

Kroky

1. Monitor vytáhněte z pouzdra.



Obrázek 1. Sejmutí pouzdra

Vložení do pouzdra

Kroky

1. Monitor znovu vložte do pouzdra.



Obrázek 2. Vložení do pouzdra

Další kroky

1. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Kryt dolní části základny


Odmontování krytu dolní části základny

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).

Kroky

1. Sejměte šest gum na krytu dolní části základny.
2. Vyšroubujte šest šroubů (M2 × 4), které zajišťují kryt dolní části základny.
3. Nadzvedněte dolní kryt z monitoru.

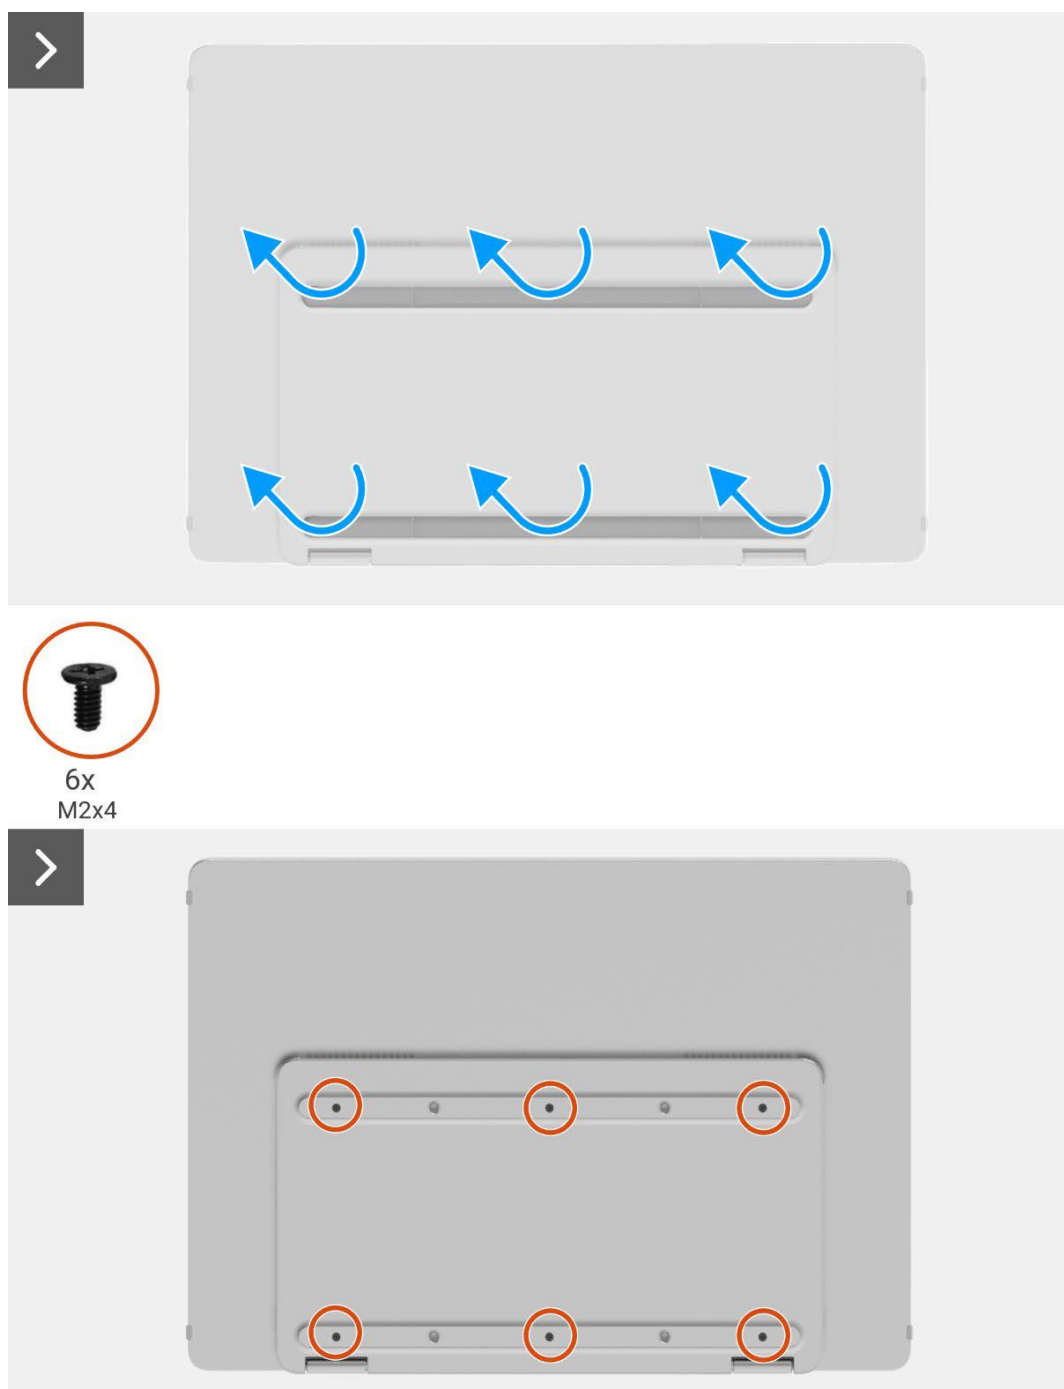

Obrázek 3. Odmontování krytu dolní části základny



Obrázek 4. Odmontování krytu dolní části základny


Instalace krytu dolní části základny

Kroky

1. Vyšroubujte šest šroubů (M2 × 4), které zajišťují kryt dolní části základny.
2. Přilepte šest gum na kryt dolní části základny, abyste zakryli šrouby.



6x
M2x4

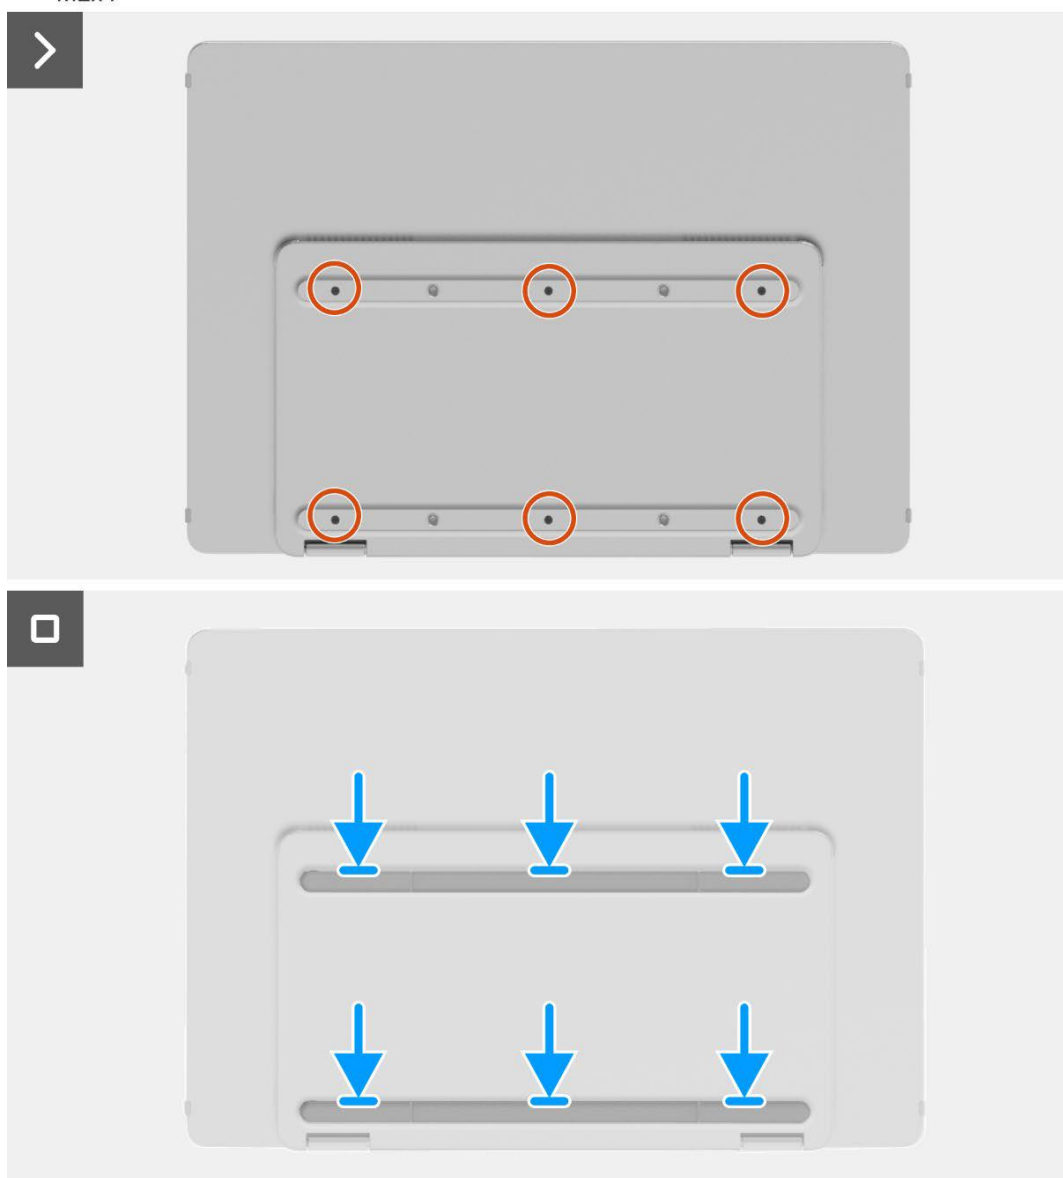

Obrázek 5. Instalace krytu dolní části základny

Další kroky

1. Nasadte [pouzdro](#).
2. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Hlavní deska

Odmontování hlavní desky

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).
3. Odmontujte [dolní kryt základny](#).

Kroky


1. Vyšroubujte pět šroubů (M1.6 × 2.5), které zajišťují hlavní desku.
2. Vytáhněte hlavní desku a obraťte ji, abyste uviděli konektor.
3. Odpojte kabel snímače automatického otáčení z konektoru na hlavní desce.
4. Otevřete západku a odpojte kabel eDPz konektoru na hlavní desce.



Obrázek 6. Odmontování hlavní desky

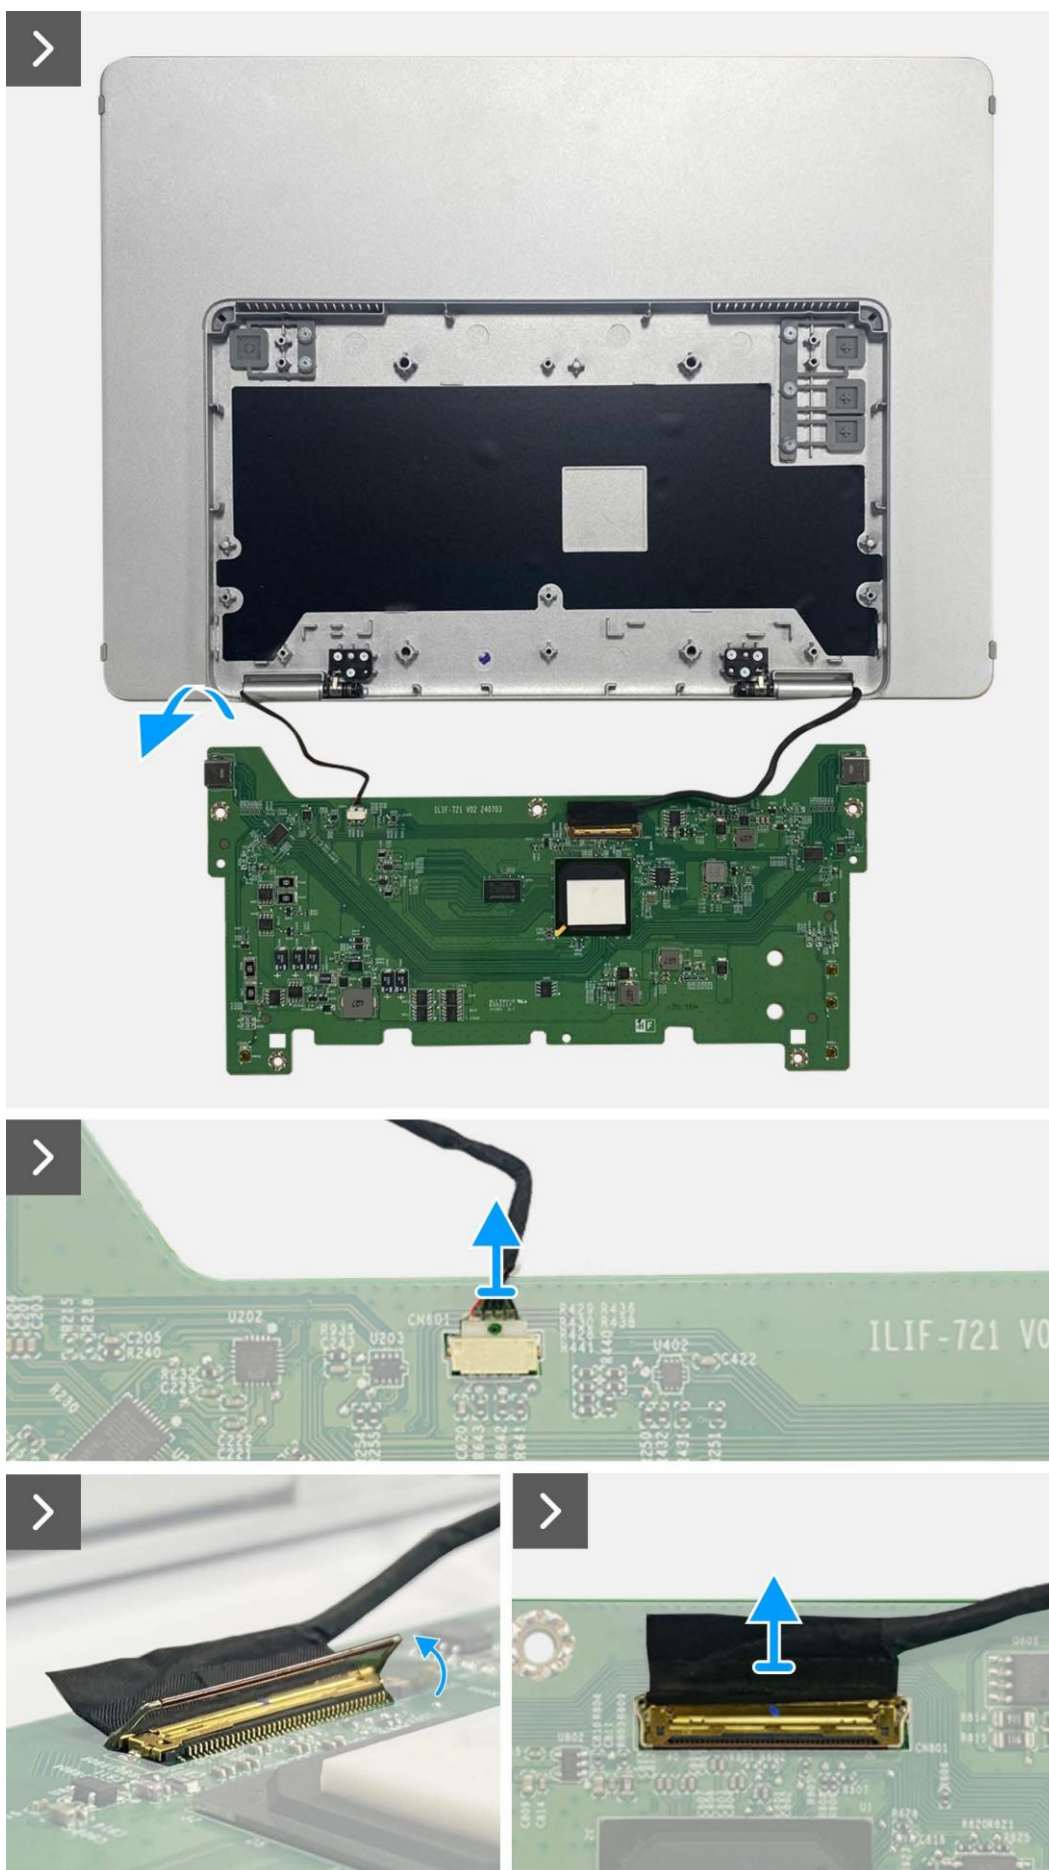

Obrázek 7. Odmontování hlavní desky

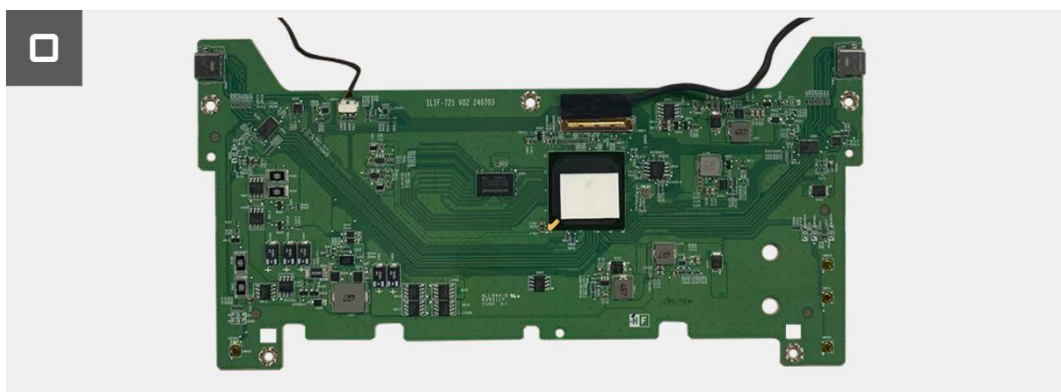


Obrázek 8. Odmontování hlavní desky


Instalace hlavní desky

Kroky


1. Připojte kabel eDP ke konektoru na hlavní desce.
2. Připojte kabel snímače automatického otáčení ke konektoru na hlavní desce.
3. Obraťte hlavní desku a položte ji na kryt horní části základny.
4. Znovu našroubujte pět šroubů (M1.6 × 2.5), abyste zajistili hlavní desku ke krytu horní části základny.

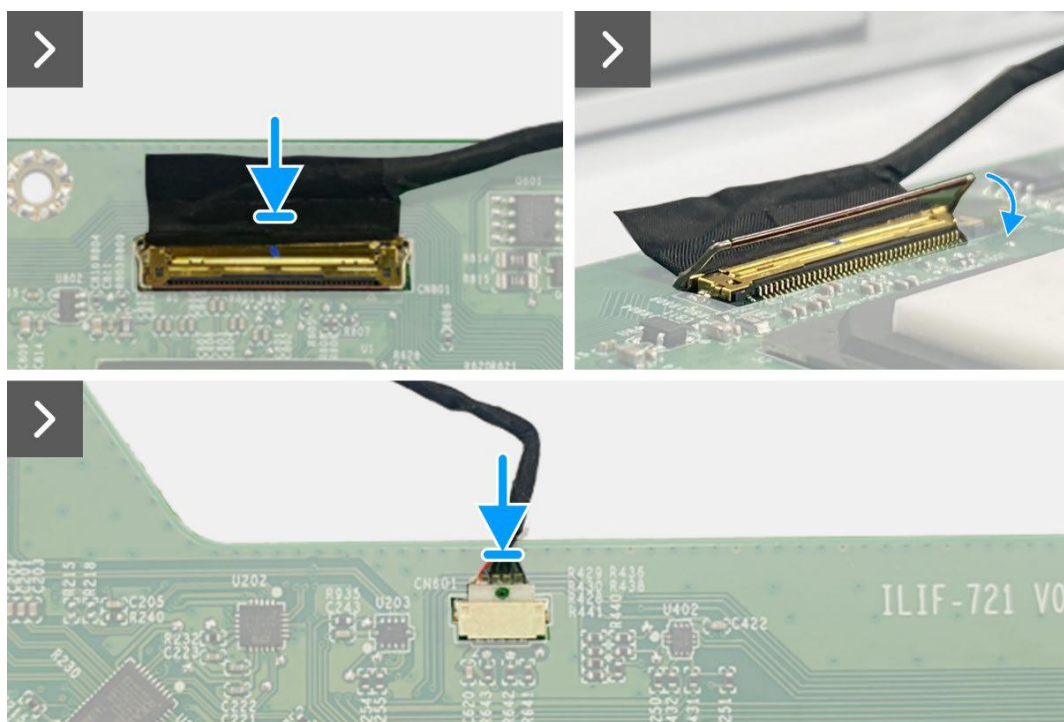

Obrázek 9. Instalace hlavní desky

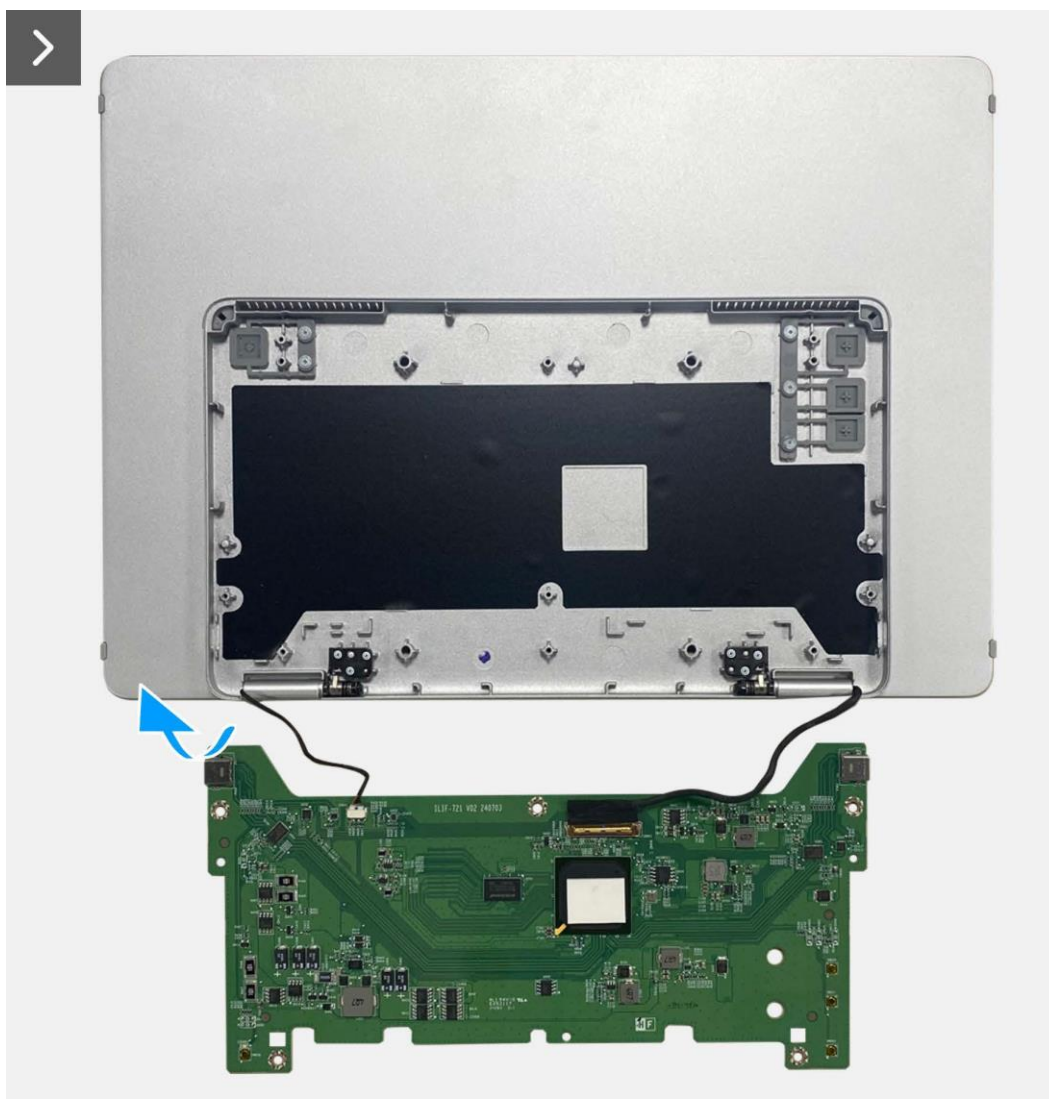

5x
M1.6x2.5

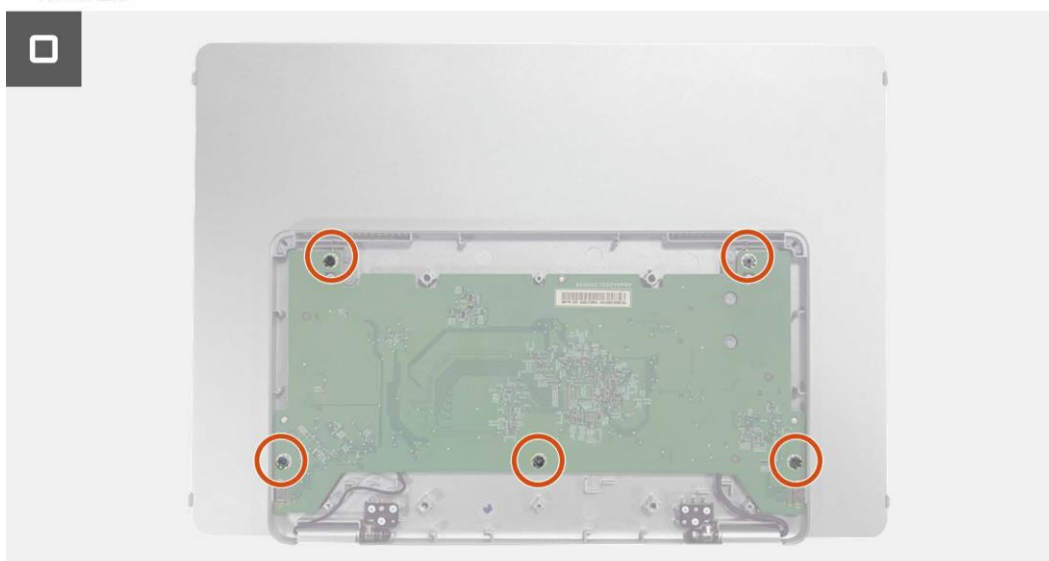

Obrázek 10. Instalace hlavní desky

Další kroky

1. Instalace [krytu dolní části základny](#).
2. Nasadte [pouzdro](#).
3. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Snímač automatického otáčení desky


Odmontování snímače automatického otáčení desky

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).
3. Odmontujte [dolní kryt základny](#).
4. Odmontujte [hlavní desku](#).

Kroky

1. Odmontujte přední rámeček od zadního krytu. (Nelze předělat bez nové lepicí pásky.)
2. Nakloněním otevřete základnu monitoru.
3. Vytáhněte desku snímače automatického otáčení ze zadního krytu.
4. Odpojte kabel snímače automatického otáčení z konektoru desky snímače automatického otáčení.

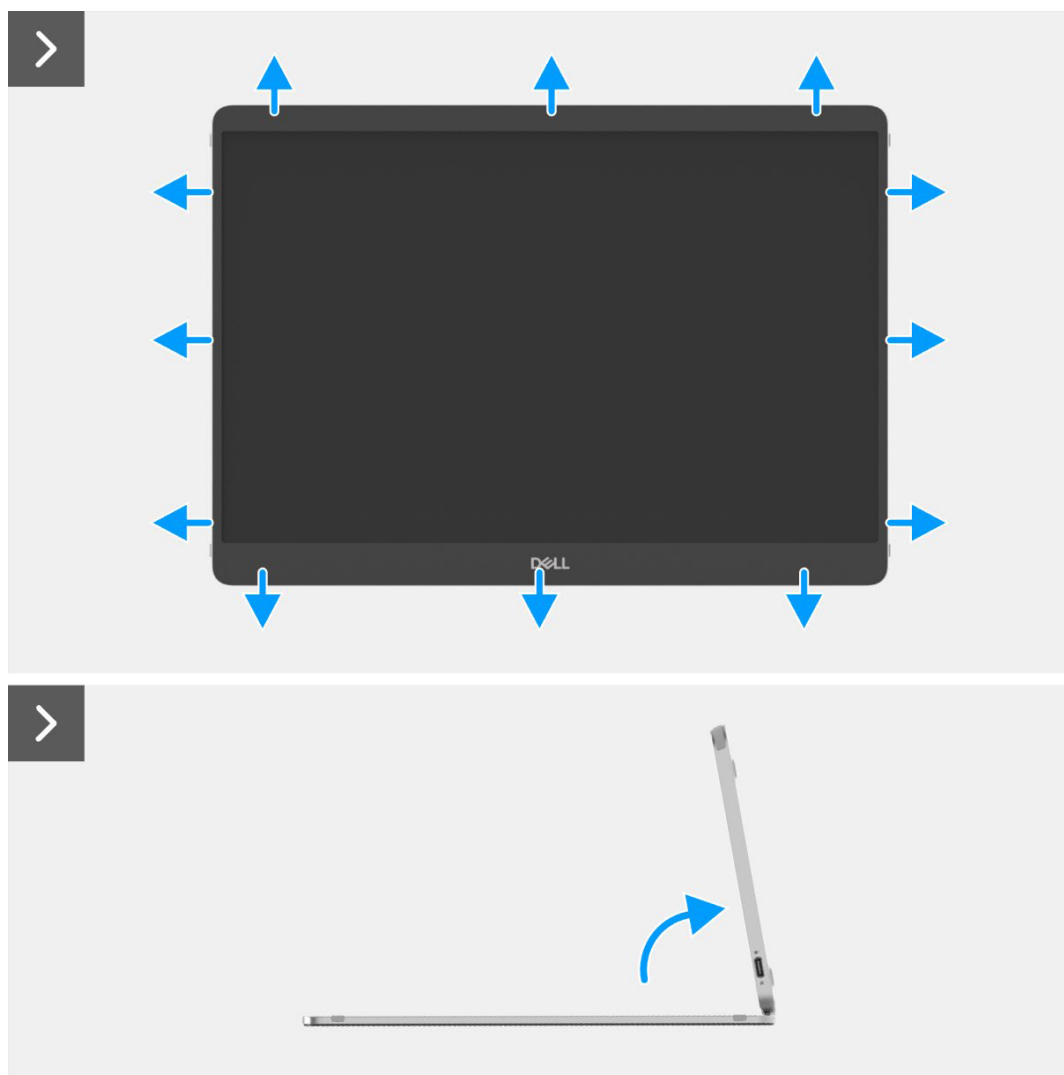

Obrázek 11. Odmontování desky snímače automatického otáčení

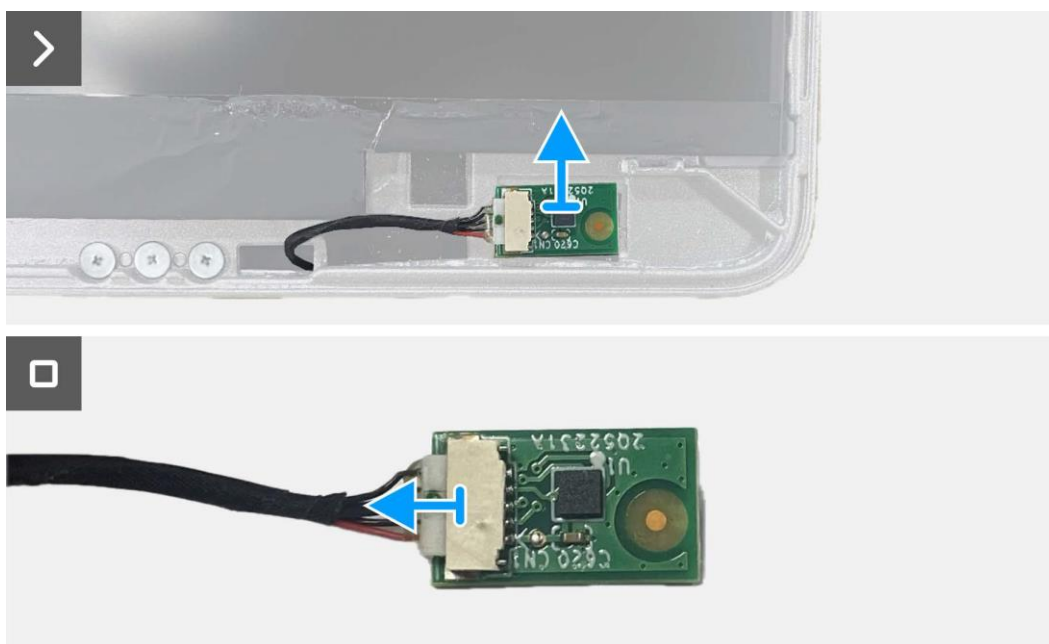


Obrázek 12. Odmontování desky snímače automatického otáčení


Instalace desky snímače automatického otáčení

Kroky

1. Připojte kabel snímače automatického otáčení ke konektoru desky snímače automatického otáčení.
2. Otevřete základnu monitoru.
3. Kabel snímače automatického otáčení protáhněte otvorem mezi zadním krytem a závěsem.
4. Přilepte desku snímače automatického otáčení desky k zadnímu krytu.
5. Přilepte kabel předního rámečku k zadnímu krytu.

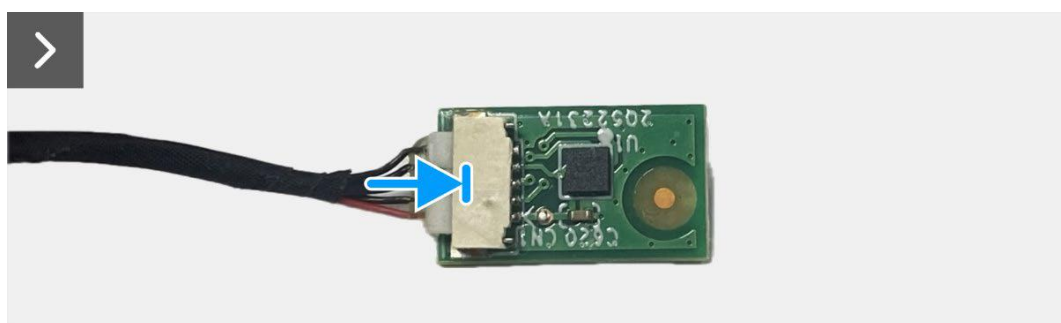

Obrázek 13. Instalace desky snímače automatického otáčení.

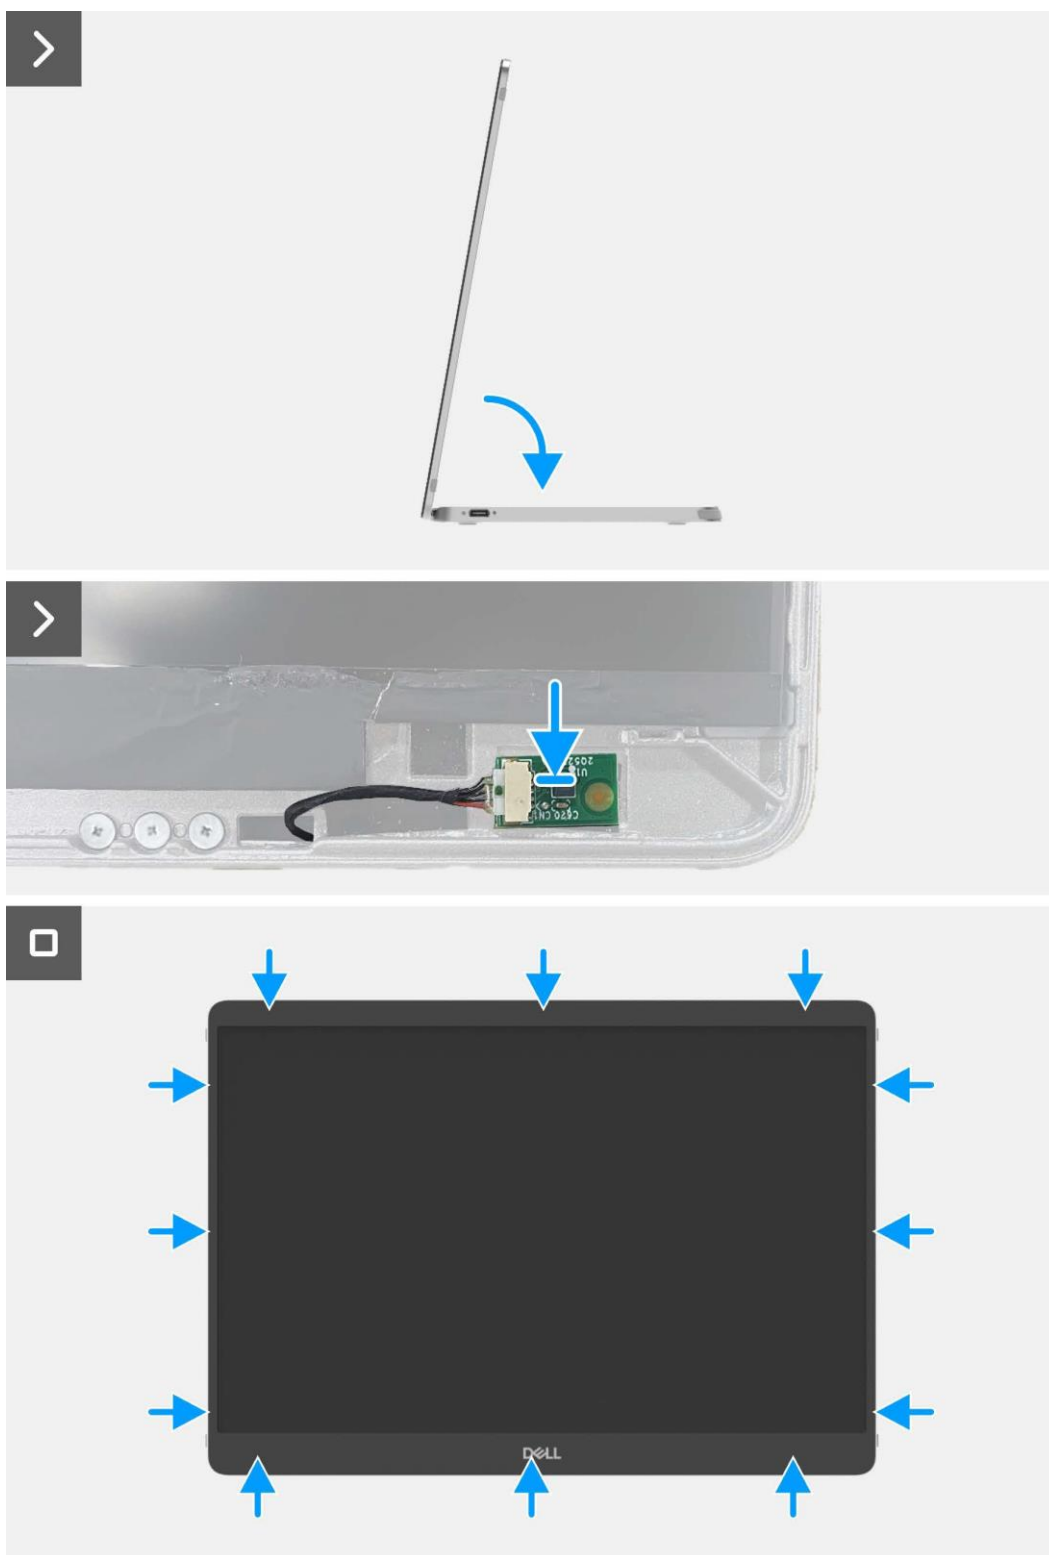

Obrázek 14. Instalace desky snímače automatického otáčení

Další kroky

1. Nainstalujte [hlavní desku](#).
2. Nainstalujte [dolní kryt základny](#).
3. Nasadte [pouzdro](#).
4. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Závěs


Odmontování závěsu

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).
3. Odmontujte [dolní kryt základny](#).
4. Odmontujte [hlavní desku](#).
5. Odmontujte [Snímač automatického otáčení desky](#).

Kroky

1. Vyšroubujte šest šroubů (M2 × 3), které zajišťují závěs k horní části základny.
2. Vyšroubujte šest šroubů (M2 × 3), které zajišťují závěs k zadnímu krytu.
3. Obráťte monitor, vytáhněte závěs z monitoru.

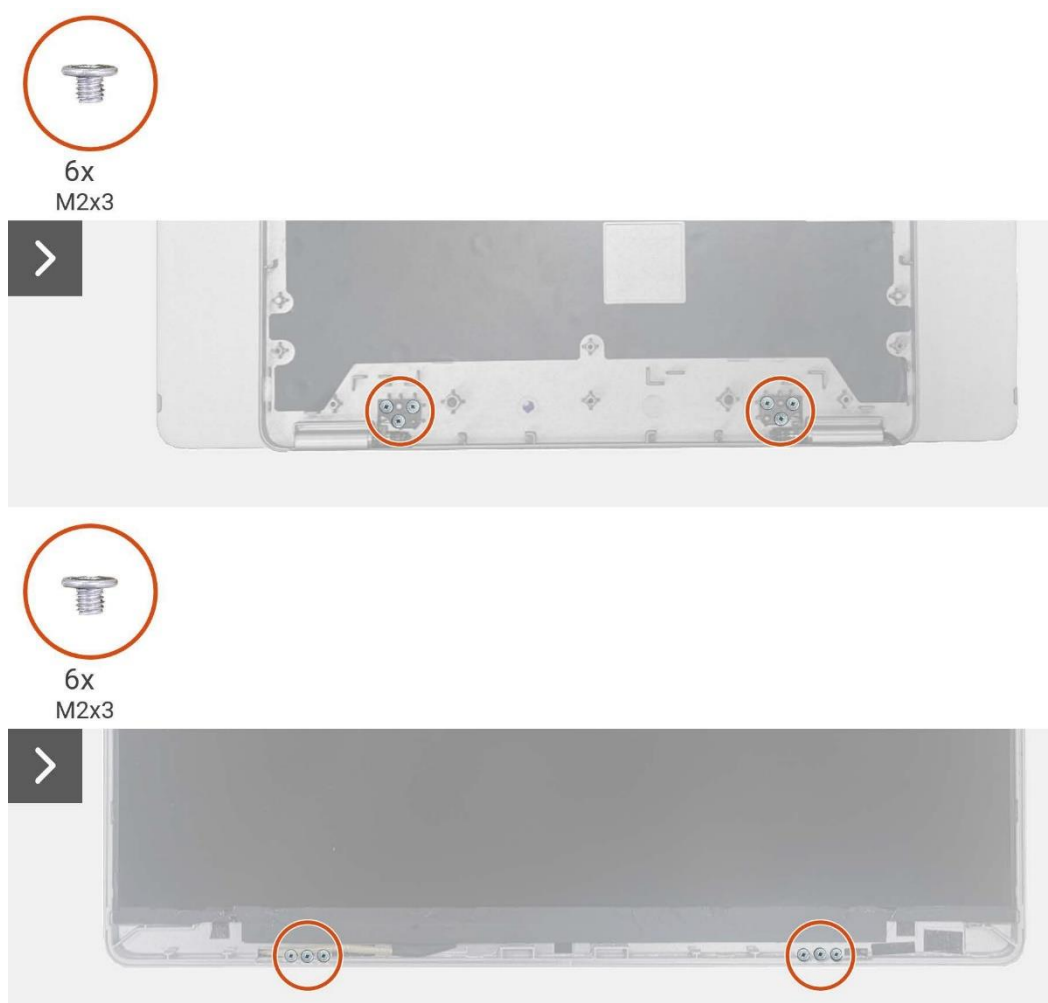

Obrázek 15. Odmontování závěsu




Obrázek 16. Odmontování závěsu

Instalace závěsu

Kroky

1. Závěsy položte na horní kryt základny.
2. Znovu našroubujte šest šroubů (M2 × 3), abyste zajistili závěs k horní části základny.
3. Obaťte monitor, znovu našroubujte šest šroubů (M2 × 3), abyste zajistili závěsy k zadnímu krytu.

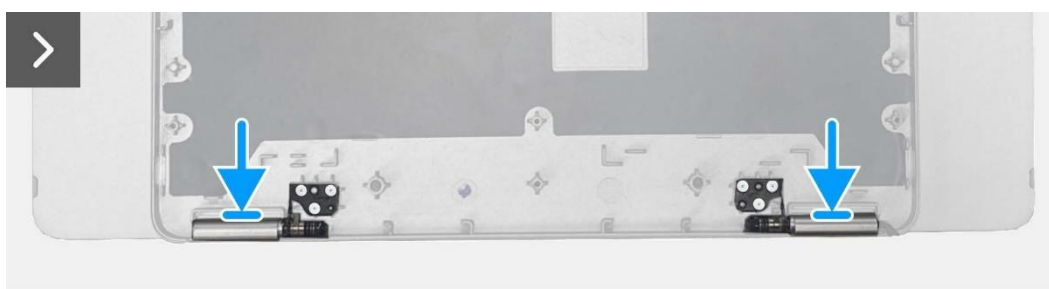

6x
M2x3



Obrázek 17. Instalace závěsu



Obrázek 18. Instalace závěsu

Další kroky

1. Nainstalujte [desku snímače automatického otáčení](#).
2. Nainstalujte [hlavní desku](#).
3. Nainstalujte [dolní kryt základny](#).
4. Nasad'te [pouzdro](#).
5. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Tlačítko napájení

Odmontování tlačítka napájení

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).
3. Odmontujte [dolní kryt základny](#).
4. Odmontujte [hlavní desku](#).
5. Odmontujte [Snímač automatického otáčení desky](#).
6. Odmontujte [závěs](#).

Kroky

1. Vyšroubujte dva šrouby (M1.6 x 2.5), které zajišťují desku klávesnice k zadnímu krytu.
2. Nadzvedněte tlačítko napájení z horního krytu základny.




Obrázek 19. Odmontování tlačítka napájení

Instalace tlačítka napájení

Kroky

1. Znovu nasadíte tlačítko napájení na horní kryt základny.
2. Znovu našroubujete dva šrouby (M1.6 x 2.5), abyste zajistili tlačítko napájení k hornímu krytu základny.

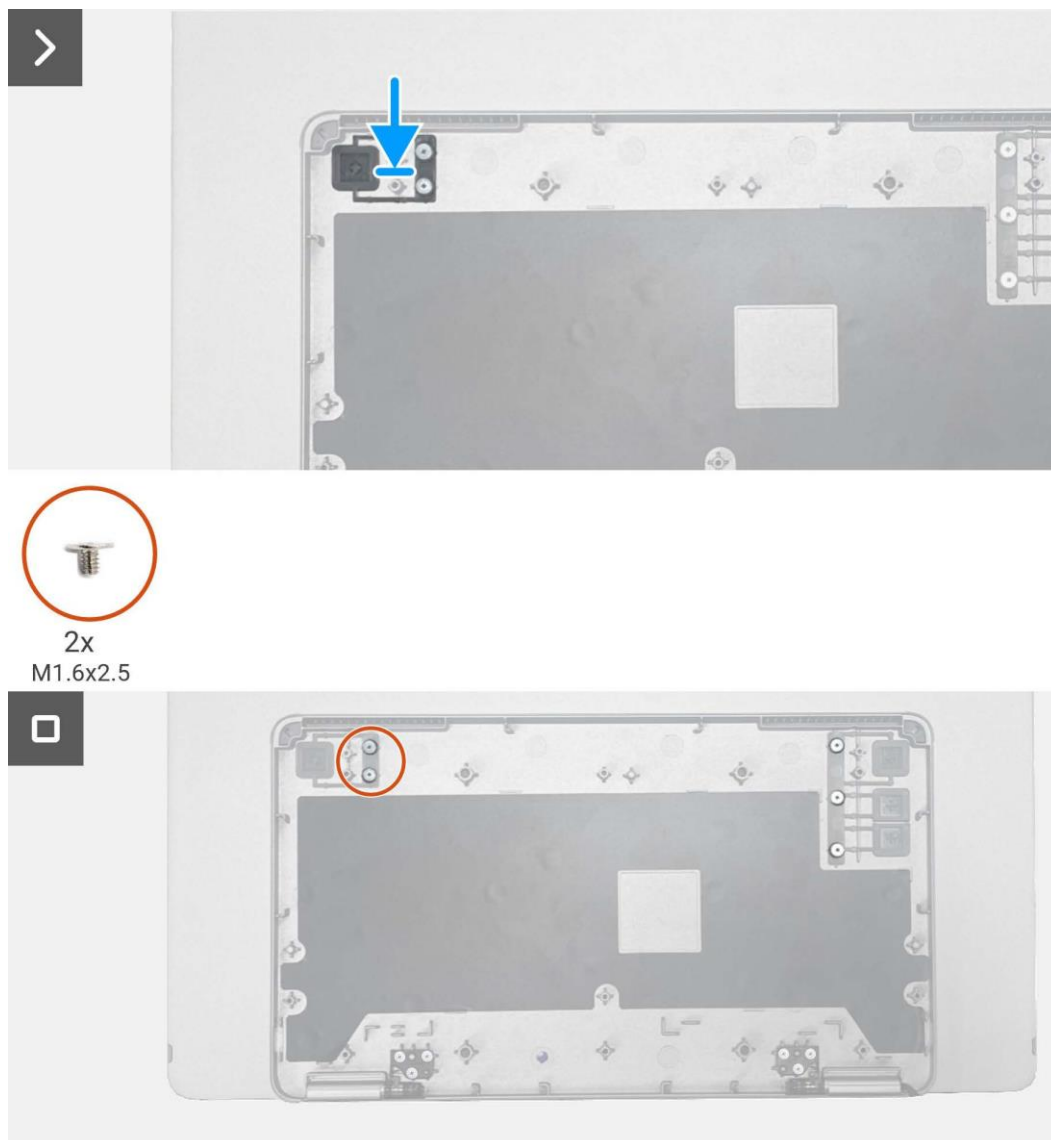

Obrázek 20. Instalace tlačítka napájení

Další kroky

1. Nainstalujte [závěs](#).
2. Nainstalujte [desku snímače automatického otáčení](#).
3. Nainstalujte [hlavní desku](#).
4. Nainstalujte [dolní kryt základny](#).
5. Nasadíte [pouzdro](#).
6. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Tlačítko funkcí

Odmontování tlačítka funkcí

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Sejměte [pouzdro](#).
3. Odmontujte [dolní kryt základny](#).
4. Odmontujte [hlavní desku](#).
5. Odmontujte [Snímač automatického otáčení desky](#).
6. Odmontujte [závěs](#).
7. Odmontujte [tlačítko napájení](#).

Kroky

1. Vyšroubujte tři šrouby (M1.6 x 2.5), které zajišťují tlačítko funkcí k hornímu krytu základny.
2. Nadzvedněte tlačítko funkcí z horního krytu základny.



Obrázek 21. Odmontování tlačítka funkcí

Instalace tlačítka funkcí

Kroky

1. Znovu nasadíte tlačítko funkcí na horní kryt základny.
2. Vyšroubujete tři šrouby (M1.6 x 2.5), které zajišťují tlačítko funkcí k hornímu krytu základny.



Obrázek 22. Instalace tlačítka funkcí

Další kroky

1. Instalace [tlačítka napájení](#).
2. Nainstalujte [závěs](#).
3. Nainstalujte [desku snímače automatického otáčení](#).
4. Nainstalujte [hlavní desku](#).
5. Nainstalujte [dolní kryt základny](#).
6. Nasadte [pouzdro](#).
7. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Kontaktování společnosti Dell

Ohledně kontaktování společnosti Dell kvůli prodeji, technické podpoře nebo problémům se zákaznickými službami, se podívejte na www.dell.com/contactdell.

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší podle země a výrobku a některé služby nemusí být dostupné ve vaší zemi.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, tak kontaktní informace můžete najít na vaší faktuře za nákup zboží, balicím listu nebo katalogu výrobků Dell.