

Hub industriel USB-C à 7 ports - USB 3.2 10Gbps, protection ESD

Identifiant du produit


(HB31C5A2CME)

Diagramme du produit

Face arrière



Face avant

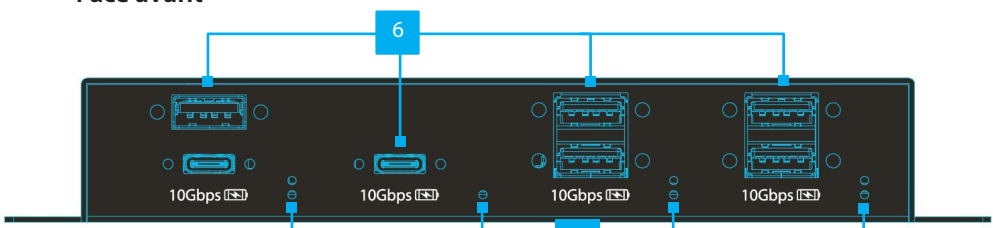

Composant	Fonction
1	Entrée d'alimentation en courant continu
2	Bloc terminal à 2 fils DC Entrée d'alimentation
3	Port hôte USB-C à verrouillage par vis

4	LED d'alimentation	- Indique si le concentrateur USB est alimenté par un hôte USB ou une source d'alimentation CC. - Vert fixe - <i>Puissance de réception</i> - Éteint - <i>Ne reçoit pas de courant</i>
5	Supports de montage	- Fixation murale du concentrateur USB - Fixer le concentrateur USB sur le côté ou le dessous d'un bureau
6	7x ports de données/charge USB à verrouillage par vis (5x USB-A / 2x USB-C)	- Connexion aux périphériques USB-A et USB-C - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Ports USB-A compatibles BC 1.2 pour un chargement jusqu'à 5 V/1,5 A (7,5 W) - Les ports USB-C prennent en charge la recharge jusqu'à 5 V/3 A (15 W)
7	7x LED d'état du port USB	- Indique si un périphérique USB est connecté au port correspondant - Vert fixe - <i>Le périphérique USB est connecté</i> - Éteint - <i>Le périphérique USB n'est pas connecté</i>

Exigences

Ordinateur hôte

- Port USB-C ou USB-A

Outils de montage (en option)

- Vis de montage x 2
- Tournevis à tête plate ou cruciforme
- Ustensile d'écriture
- Niveau

Pour obtenir les derniers pilotes, manuels, informations sur les produits, spécifications techniques et déclarations de conformité, veuillez consulter : www.StarTech.com/fr-fr/HB31C5A2CME

Contenu du paquet

- Hub USB x 1
- 1 m [3,3 ft] Câble de verrouillage USB-C vers USB-C x 1
- 1 m [3,3 ft] Câble de verrouillage USB-A vers USB-C x 1
- Connecteur du bornier (relié à l'adaptateur d'alimentation du bornier)
- Bornier Adaptateur électrique (NA, JP, UK, EU, ANZ) x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

Installation

Attention : Branchez la **source d'alimentation** après avoir effectué toutes les autres étapes de l'installation.

Remarque : il existe deux façons d'alimenter le **concentrateur USB**. Il est recommandé d'utiliser une source d'alimentation CC externe ou une source d'alimentation du bornier (+7 - 24V CC) connectée au bornier à 2 fils pour garantir un fonctionnement complet et stable.

Connecter les ports USB


1. Connectez jusqu'à sept périphériques USB aux **ports de données/charge USB à verrouillage par vis**, situés sur le **concentrateur USB**.
2. Utilisez le **câble hôte USB-C à USB-C à verrouillage par vis** ou le **câble hôte USB-A à USB-C** pour connecter un port USB de l'**ordinateur** au **port hôte USB-C à verrouillage par vis**, situé sur le **concentrateur USB**.
 - L'**ordinateur** détectera automatiquement le périphérique et installera les pilotes requis pour le **concentrateur USB**.
 - Un seul **câble hôte** est nécessaire, en fonction du type de port disponible sur l'ordinateur. L'autre **câble hôte** peut être stocké pour une utilisation ultérieure.

Alimenter le concentrateur

Remarque : ce produit comprend un **adaptateur d'alimentation pour bornier**. Si vous prévoyez d'alimenter le produit à l'aide d'une source d'alimentation externe du bornier, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous :

Alimentation du concentrateur à l'aide du bornier à 2 fils

1. Retirez le **boîtier du connecteur du bornier** de l'**adaptateur d'alimentation inclus dans le concentrateur USB**.
2. Desserrez les vis des **bornes** situées sur le **connecteur du bornier** à l'aide d'un **tournevis à tête plate**.
3. Connectez les **fils positif et négatif** de la **source d'alimentation en courant continu** (+7 - 24 V CC) aux **bornes** du **connecteur du bornier**, les **bornes** sont marquées sur le **boîtier du concentrateur USB**.



Remarque : Veillez à ce que la polarité de l'entrée d'alimentation corresponde correctement aux **broches du bornier DC 2-Wire** pour fonctionner correctement et éviter d'endommager le concentrateur USB et tous les périphériques connectés.



Broches du bornier

4. Insérez le **boîtier du connecteur du bornier** dans le **concentrateur USB**.

Alimenter le concentrateur à l'aide d'un adaptateur d'alimentation universel

Connectez l'**adaptateur d'alimentation universel** au **port d'entrée d'alimentation** du **concentrateur USB**, puis branchez-le sur une **prise de courant alternatif**.

Montage mural

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des **montants muraux** pour le montage mural de ce **concentrateur**.

1. Maintenez le **moyeu** à l'emplacement de montage souhaité.
2. Marquez l'emplacement des **trous de montage** à l'aide d'un **stylo**.
3. Tracez une ligne reliant les deux **trous de montage** à l'aide d'un **niveau**.
4. Maintenez le **moyeu** à l'emplacement de montage souhaité, en alignant les **trous de montage** sur les côtés du **moyeu** avec les **marques de trous de montage** créées à l'étape 2.
5. Insérer les **vis de montage** (x 2) dans les **trous de fixation murale** et dans les **trous de fixation murale Mur**.
6. Serrez les **vis de montage** jusqu'à ce que le **concentrateur** soit solidement fixé au **mur**, à l'aide d'un tournevis.
Tournevis à tête Phillips.

StarTech.com
Ltd.

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton

45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

Road Groveport,
Ohio 43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd. StarTech.com Ltd.
Unité B, Pinnacle 15 Siriusdreef 17-27

Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Royaume-Uni

2132 WT Hoofddorp
Pays-Bas