

**Monitor Dell Pro 27 Plus QHD
P2725D**

**Monitor Dell Pro 27 Plus QHD s hubem USB-C
P2725DE**

**Monitor Dell Pro 27 Plus 4K s hubem USB-C
P2725QE**

Návod na odstranění

Poznámky, upozornění a výstrahy

 **POZNÁMKA :** POZNÁMKA uvádí důležité informace, které vám pomáhají lépe využít váš výrobek.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje buď potenciální poškození hardwaru nebo ztrátu dat a říká vám, jak se problému vyhnout.

 **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciální poškození majetku, zranění osob nebo smrt.

Kapitola 1: Bezpečnostní pokyny.....	5
Před zahájením práce uvnitř monitoru	6
Po dokončení práce uvnitř monitoru	6
Kapitola 2: Demontáž a opětovné smontování - P2725D	7
Doporučené nářadí	7
Seznam šroubů	7
Stojanu	8
Odmontování stojanu	8
Instalace stojanu	10
Zadní kryt	12
Odmontování zadního krytu	12
Instalace zadního krytu	14
Deska klávesnice.....	16
Odmontování desky klávesnice	16
Instalace desky klávesnice	17
Deska QAP.....	18
Odmontování desky QAP	18
Instalace desky QAP	20
Sestava šasi	22
Odmontování sestavy šasi	22
Instalace sestavy šasi	24
Deska rozhraní.....	26
Odmontování desky rozhraní	26
Instalace desky rozhraní	29
Napájecí deska	32
Odmontování napájecí desky	32
Instalace napájecí desky	33
Deska LED	34
Odmontování desky LED.....	34
Instalace desky LED.....	36
Kapitola 3: Demontáž a opětovné smontování - P2725DE	39
Doporučené nářadí	39
Seznam šroubů	39
Stojan	40
Odmontování stojanu	40
Instalace stojanu	42
Zadní kryt	44
Odmontování zadního krytu	44
Instalace zadního krytu	46
Deska klávesnice.....	48
Odmontování desky klávesnice	48
Instalace desky klávesnice	49
Deska QAP.....	50
Odmontování desky QAP	50
Instalace desky QAP	52
Sestava šasi	54
Odmontování sestavy šasi	54
Instalace sestavy šasi	56

Deska rozhraní.....	58
Odmontování desky rozhraní	58
Instalace desky rozhraní	61
Napájecí deska	64
Odmontování napájecí desky.....	64
Instalace napájecí desky.....	65
Deska LED	66
Odmontování desky LED.....	66
Instalace desky LED.....	68
Kapitola 4: Demontáž a opětovné smontování - P2725QE	71
Doporučené nářadí	71
Seznam šroubů	71
Stojan	72
Odmontování stojanu	72
Instalace stojanu	74
Zadní kryt.....	76
Odmontování zadního krytu	76
Instalace zadního krytu	78
Deska klávesnice.....	80
Odmontování desky klávesnice	80
Instalace desky klávesnice	81
Deska QAP.....	82
Odmontování desky QAP	82
Instalace desky QAP.....	84
Sestava šasi.....	86
Odmontování sestavy šasi	86
Instalace sestavy šasi	88
Deska rozhraní.....	90
Odmontování desky rozhraní	90
Instalace desky rozhraní	93
Napájecí deska	96
Odmontování napájecí desky.....	96
Instalace napájecí desky.....	97
Deska LED	98
Odmontování desky LED.....	98
Instalace desky LED.....	100
Kapitola 5: Kontaktování společnosti Dell	103

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní směrnice používejte k ochraně vašeho monitoru před potenciálním poškozením a k zajištění vaší osobní bezpečnosti. Pokud není uvedeno jinak, každá procedura, obsažená v tomto dokumentu předpokládá, že jste si přečetli bezpečnostní informace, které byly odeslány s vaším monitorem.

POZNÁMKA: Před použitím monitoru si přečtěte bezpečnostní informace, které byly odeslány s vaším monitorem a vytištěny na výrobku. Tuto dokumentaci uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA: Použití jiných ovladačů, nastavení nebo procedur než těch, které jsou uvedené v tomto dokumentu, může mít za následek vystavení nárazům, elektrickým rizikům a/nebo mechanickým rizikům.

UPOZORNĚNÍ: Možný dlouhodobý účinek poslouchání audia při vysoké hlasitosti, prostřednictvím sluchátek (u monitoru, který to podporuje) může způsobit poškození vašeho sluchu.

- Monitor umístěte na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně. Obrazovka je křehká a může se poškodit, když ji upustíte nebo do ní narazíte ostrým předmětem.
- Zajistěte, aby byl monitor elektricky jmenovitý, aby mohl fungovat s napájením AC, dostupným ve vašem místě.
- Monitor udržujte v pokojové teplotě. Příliš chladné nebo teplé prostředí může mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly displeje.
- Napájecí kabel monitoru zapojte do elektrické zásuvky, která je poblíž a je přístupná. Viz Připojení kabelů.
- Monitor nepokládejte na vlhký povrch, ani jej nepoužívejte na něm nebo poblíž vody.
- Monitor nevystavujte podmínkám, kde jsou velké vibrace nebo silné nárazy. Monitor například nepokládejte dovnitř zavazadlového prostoru automobilu.
- Předtím, než monitor ponecháte nepoužívaný po delší dobu, jej odpojte.
- Z důvodu zabránění úrazu elektrickým proudem se nepokoušejte odmontovat žádné kryty, ani se nedotýkejte vnitřní části monitoru.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Tento dokument si uschovejte pro budoucí potřebu. Dodržujte všechny výstrahy a pokyny, které jsou vyznačené na výrobku.
- Některé monitory je možné připevnit na zeď pomocí držáku VESA, který se prodává samostatně. Zajistěte použití správných parametrů VESA, které jsou uvedené v části připevnění na zeď Uživatelské příručky.

Ohledně informací o bezpečných pokynech se podívejte na dokument *Bezpečnost, informace o životním prostředí a regulační informace (SERI)*, který byl odeslán s vaším monitorem.

Před zahájením práce uvnitř monitoru

Kroky

1. Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny otevřené aplikace.
2. Vypněte počítač.
3. Odpojte monitor a všechna připojená zařízení od elektrické sítě.
4. Od počítače odpojte všechna připojená síťová a periferní zařízení, jako např. klávesnici, myš a dokovací stanici.
- △ **UPOZORNĚNÍ:** Při odpojování síťového kabelu nejdříve odpojte kabel od vašeho monitoru a potom odpojte kabel od síťového zařízení.
5. Z monitoru vyjměte všechny karty s médii a optický disk, jestli tam nějaké máte.

Po dokončení práce uvnitř monitoru

△ **UPOZORNĚNÍ:** Ponechání jakýchkoli volných nebo zapadlých šroubů uvnitř monitoru jej může vážně poškodit.

Kroky

1. Všechny šrouby zašroubujte zpět na místo a zajistěte, aby žádné šrouby nezůstaly uvnitř monitoru.
2. Připojte jakákoli externí zařízení, periferní zařízení nebo kabely, které jste odpojili před zahájením práce na monitoru.
3. Jakékoli karty s médii, disky nebo jakékoli jiné části, které jste vyjmuli před zahájením práce vložte zpět na místo.
4. Připojte monitor a všechna propojená zařízení do jejich elektrických zásuvek.
5. Zapněte monitor.

Demontáž a opětovné smontování - P2725D

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na konfiguraci, kterou jste si objednali.

Doporučené nářadí

- Křížový šroubovák #00
- Křížový šroubovák #2
- Špičatá plastová tyčinka

Seznam šroubů

POZNÁMKA: Až budete ze součásti odšroubovávat šrouby, doporučujeme, abyste si poznamenali typ a počet šroubů a potom je vložili do skladovací nádoby na šrouby. To je proto, aby se zajistilo, že znovu našroubujete správný počet šroubů a správný typ šroubů, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Některé počítače mají magnetické povrchy. Zajistěte, aby šroubky nebyly ponechány přichycené k těmto povrchům, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Barva šroubů se může lišit podle objednané konfigurace.

Tabulka 1. Seznam šroubů.

Součást	Typ šroubu	Počet	Obrázek šroubu
Zadní kryt VESA	M4 x 10	4	
Deska rozhraní	M3 x 6	4	
Napájecí deska	M3 x 6	3	
Ukostření napájecí desky	M4 x 9	1	
Prostřední rám displeje	M3 x 4	17	
Klávesnice	T3 x 6	2	
Deska QAP	T3 x 6	2	
Deska LED	T2 x 3	1	

Stojanu


Odmontování stojanu

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).

Kroky

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stojan naklánějte nahoru, dokud se neoddělí od hlavy monitoru.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části základny stojanu, potom šroub vyšroubujte po směru hodinových ručiček.
3. Odmontujte zvedací zařízení stojanu ze základny stojanu.

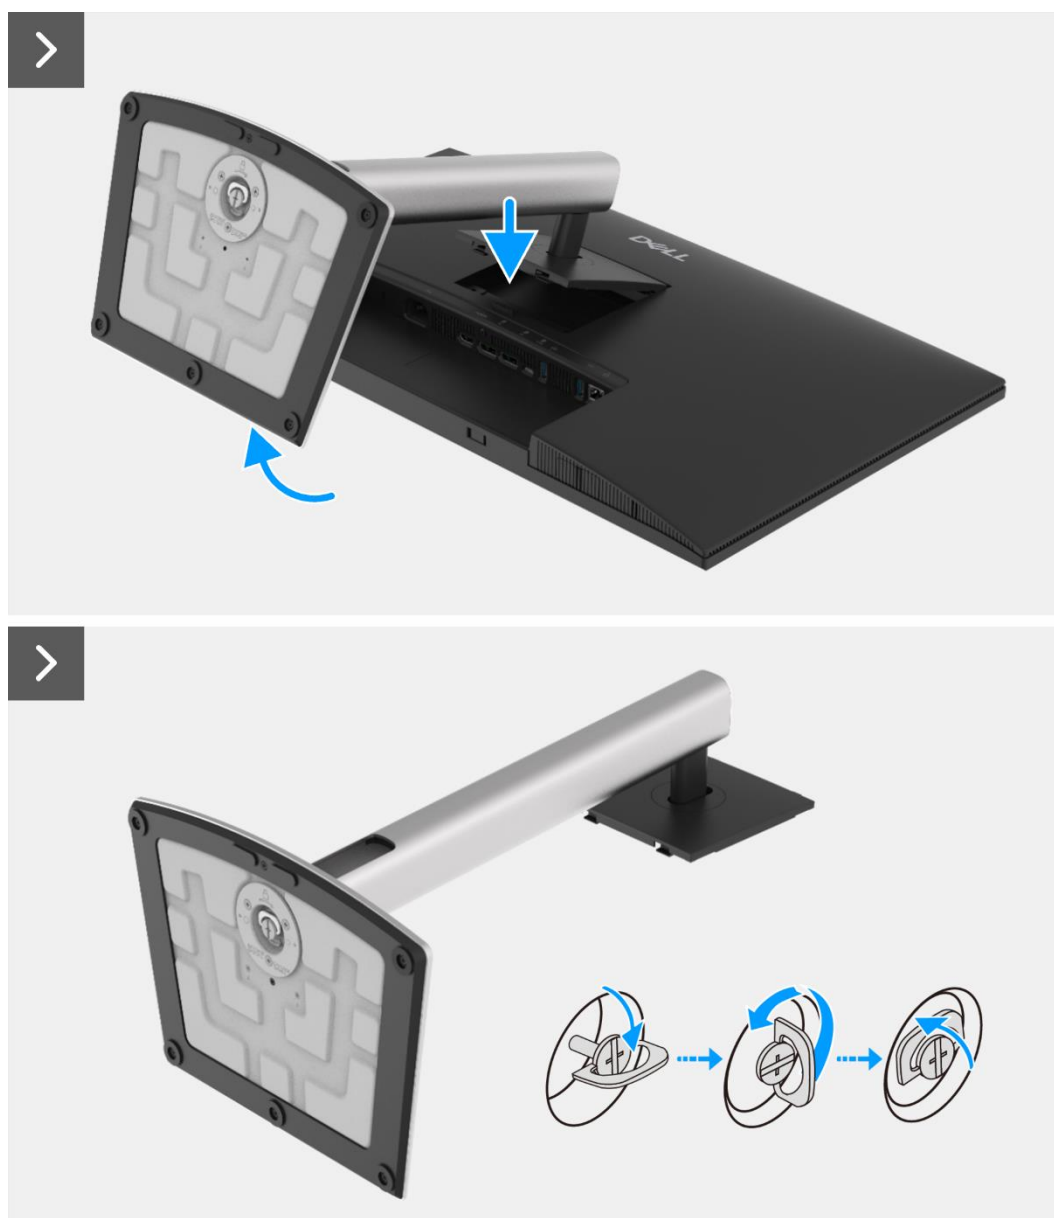

Obrázek 1. Odmontování stojanu




Obrázek 2. Odmontování stojanu

Instalace stojanu

Kroky

1. Zvedací zařízení stojanu vyrovnejte a umístěte na základnu stojanu.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části stojanu, potom šroub zašroubujte po směru hodinových ručiček, abyste zvedací zařízení stojanu připevnili k základně stojanu.
3. Zavřete hlavu stojanu v dolní části stojanu.
4. Připevněte sestavu stojanu k monitoru.

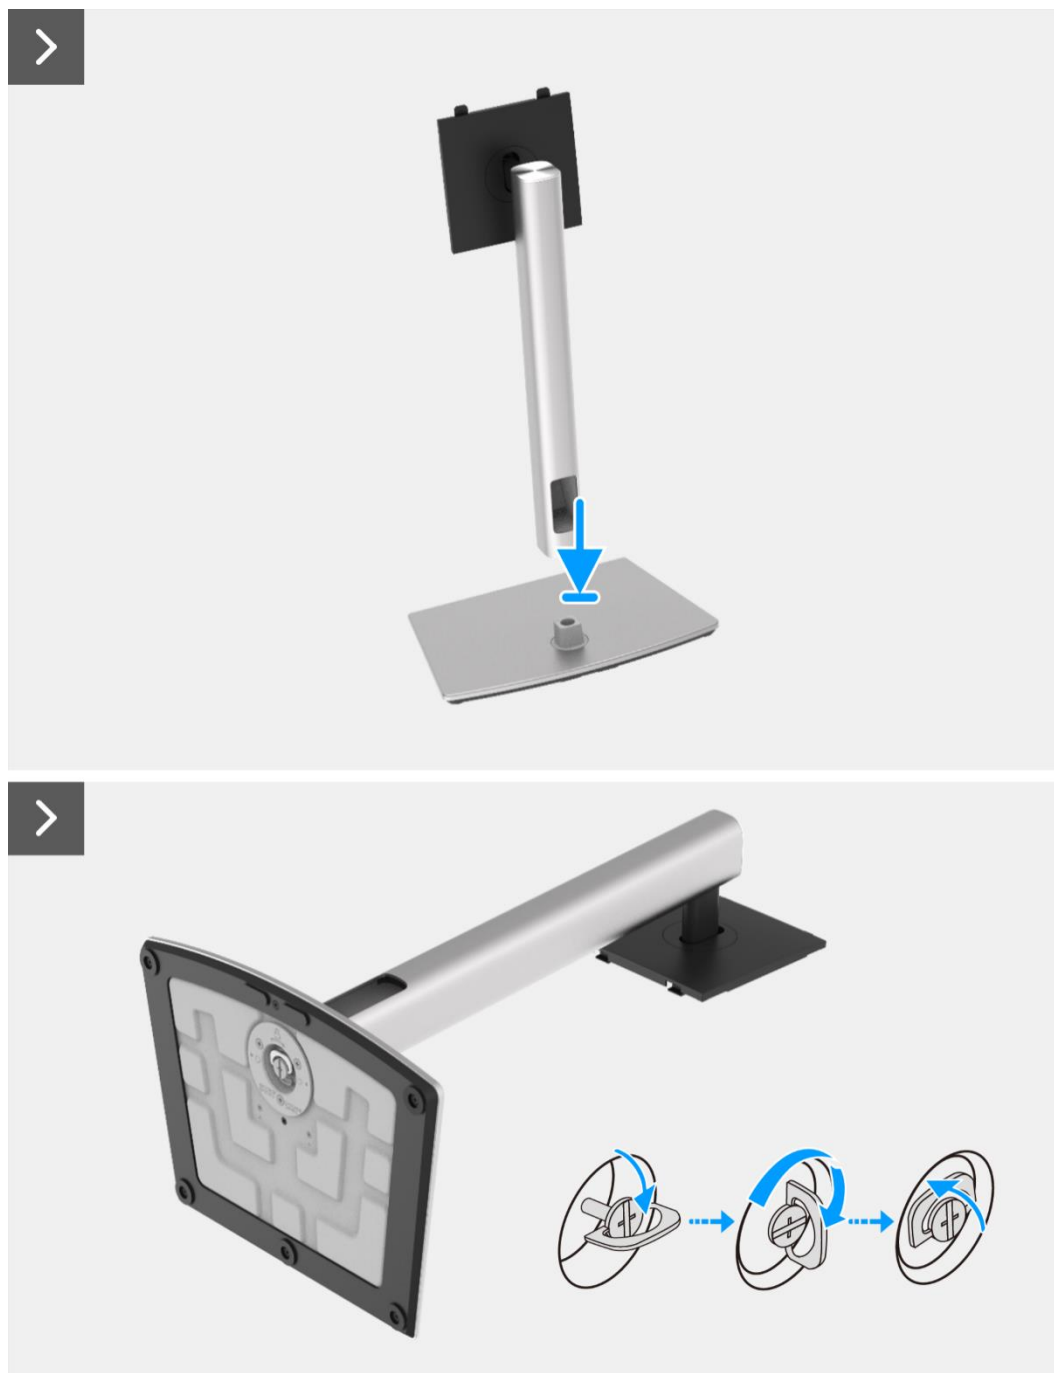

Obrázek 3. Instalace stojanu



Obrázek 4. Instalace stojanu

Další kroky

1. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Zadní kryt

Odmontování zadního krytu

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).

Kroky


1. Vyšroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), které zajišťují zadní kryt k sestavě šasi.
2. Vypačte zadní kryt, začněte od horního okraje monitoru.
3. Zvedněte a přidržte zadní kryt, odstraňte boční Mylar (tenký polyesterový film) od šasi, odpojte kabel klávesnice od konektoru na desce rozhraní.
4. Odmontujte zadní kryt z monitoru.



4x
M4x10

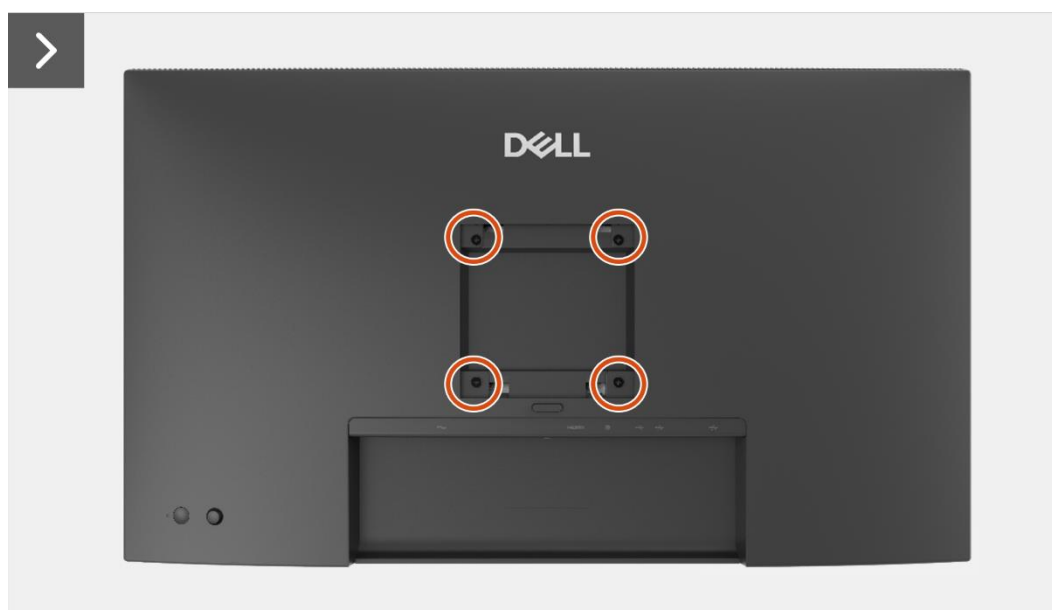

Obrázek 5. Odmontování zadního krytu

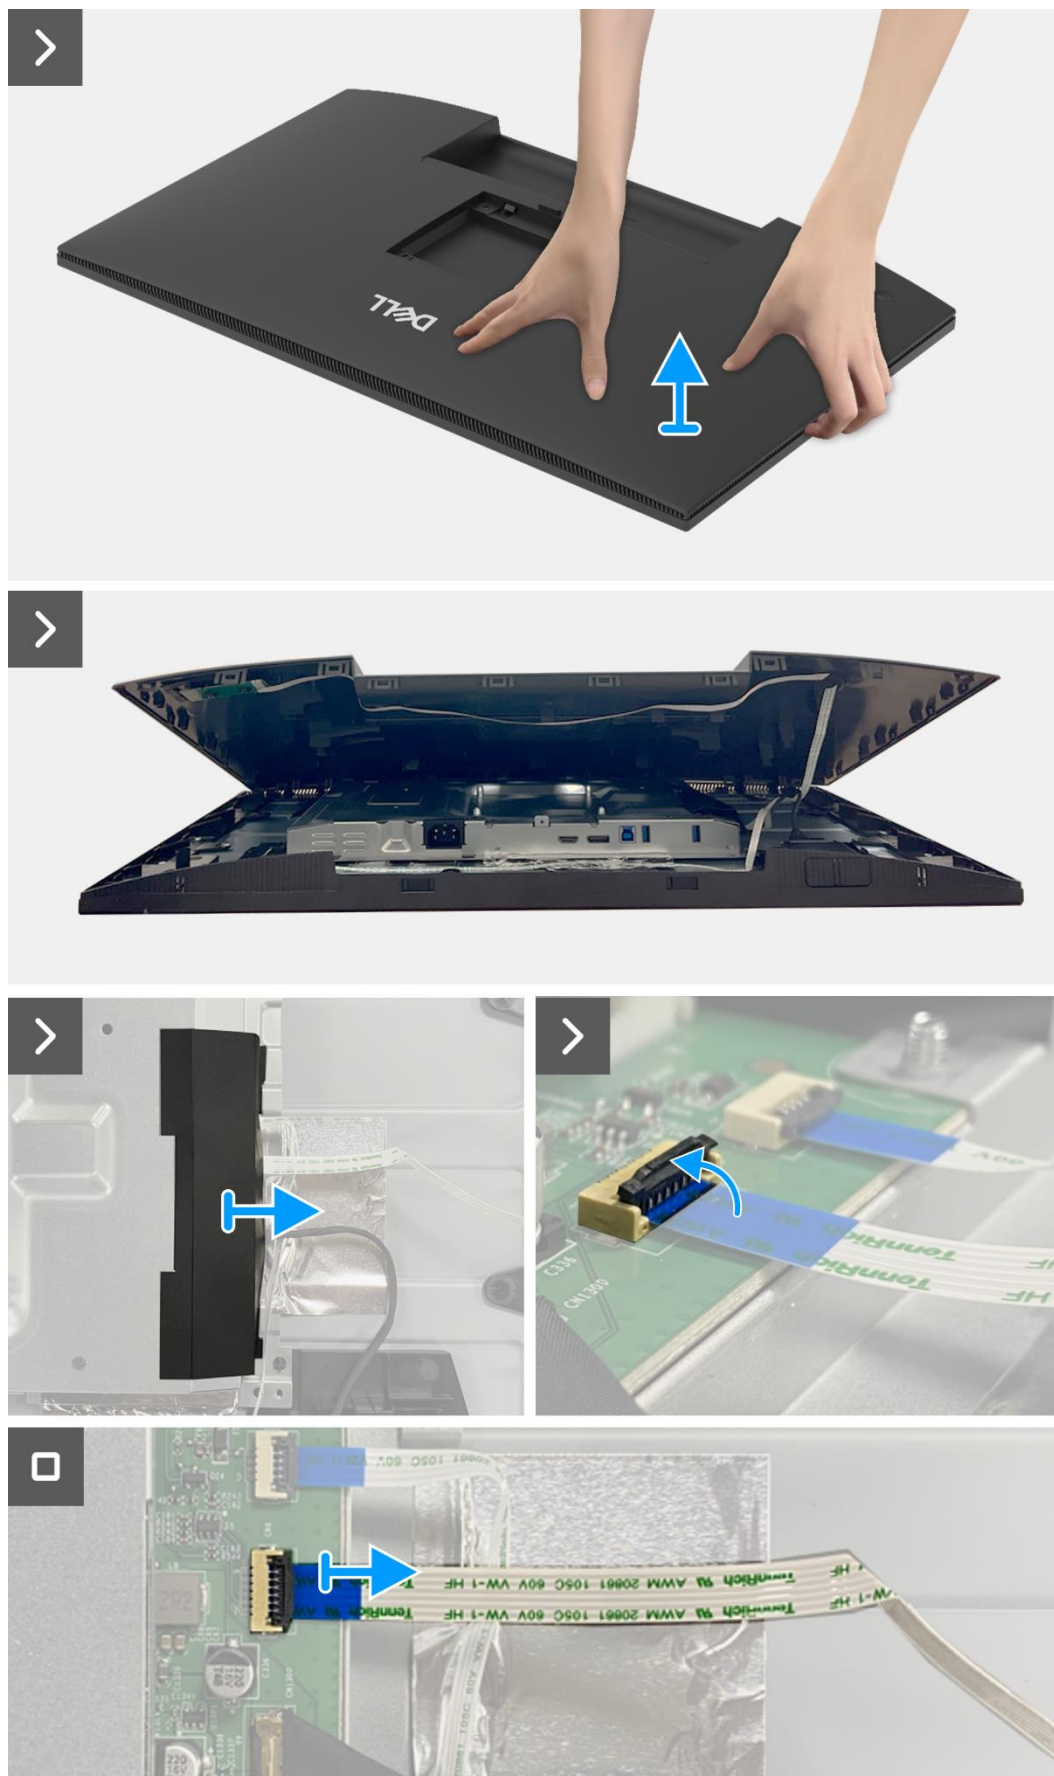

Obrázek 6. Odmontování zadního krytu


Instalace zadního krytu

Kroky


1. Zvedněte zadní kryt nad šasi, připojte kabel klávesnice ke konektoru na desce rozhraní, připevněte boční Mylar k šasi.
2. Nasadíte a zacvaknete zadní kryt na místo na sestavě šasi.

POZNÁMKA: Vyrovnějte otvory na šrouby na zadním krytu s otvory na šrouby na sestavě šasi předtím, než nepatrně zatlačíte na zadní kryt.

3. Znovu našroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), abyste zadní kryt zajistili k monitoru.

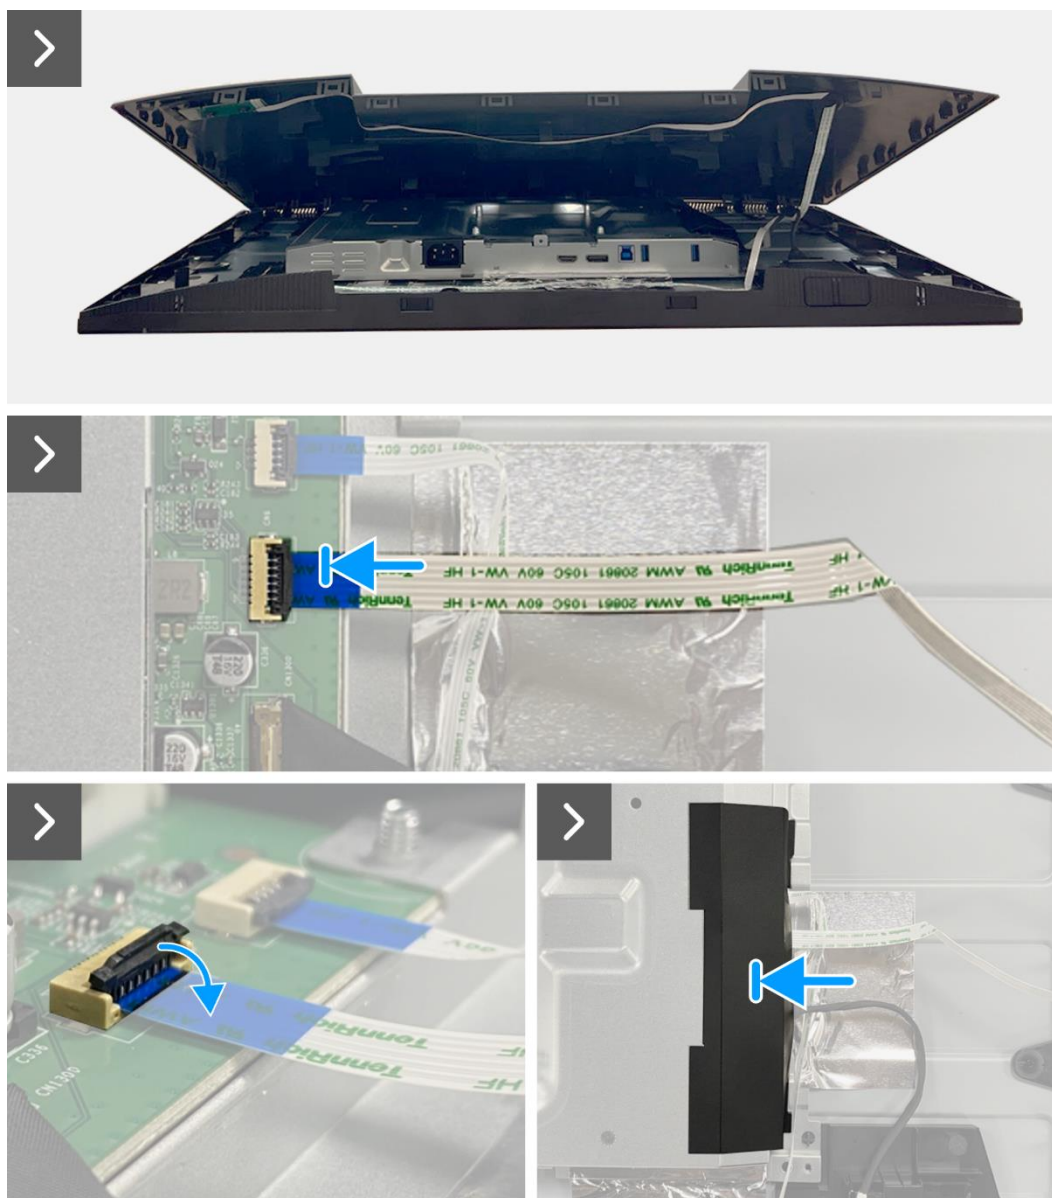

Obrázek 7. Instalace zadního krytu

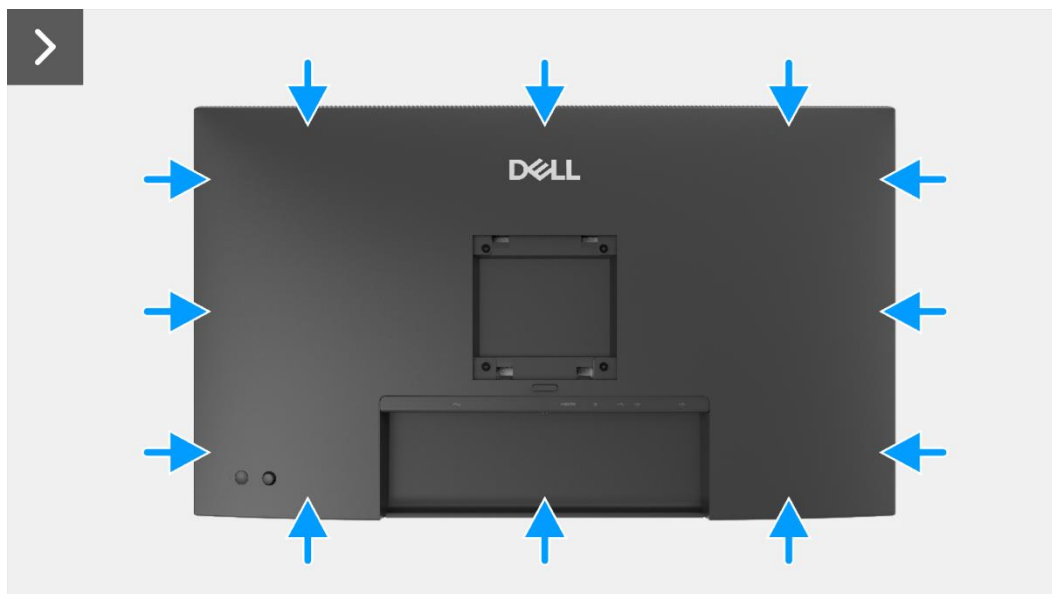

4x
M4x10



Obrázek 8. Instalace zadního krytu

Další kroky

1. Nainstalujte [stojan](#).
2. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska klávesnice


Odmontování desky klávesnice

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).

Kroky

1. Vyšroubujte dva šrouby (T3 x 6), které zajišťují desku klávesnice k zadnímu krytu.
2. Odlepte kabel klávesnice od zadního krytu.
3. Odmontujte desku klávesnice od zadního krytu.

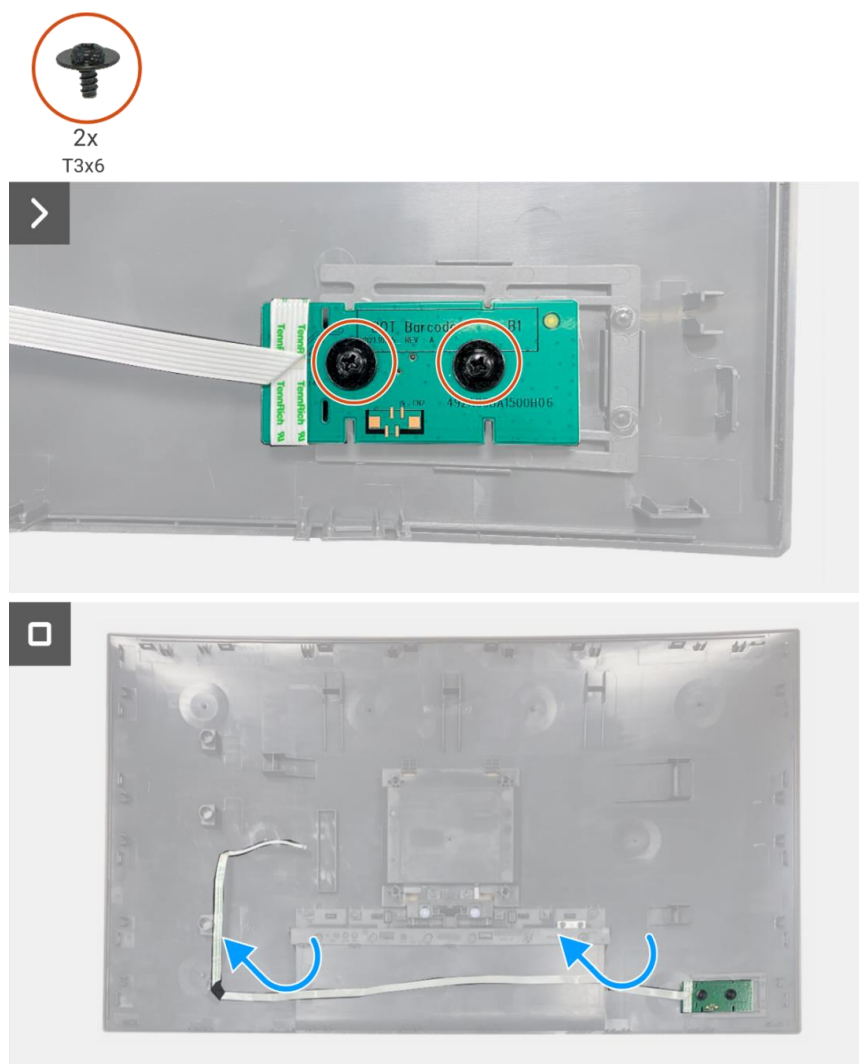

Obrázek 9. Odmontování desky klávesnice

Instalace desky klávesnice

Kroky

1. Vyrovnajte desku klávesnice se zadním krytem a položte ji na něj.
2. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku klávesnice k zadnímu krytu.
3. Přilepte kabel klávesnice k zadnímu krytu.



2x
T3x6



Obrázek 10. Instalace desky klávesnice

Další kroky

1. Nainstalujte [zadní kryt](#).
2. Nainstalujte [stojan](#).
3. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska QAP


Odmontování desky QAP

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).

Kroky

1. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce rozhraní.
2. Odmontujte modul QAP z prostředního rámu displeje.
3. Odmontujte zadní kryt QAP z modulu QAP.
4. Odmontujte dva šrouby (T3 x 6), které zajišťují desku QAP k modulu QAP.
5. Vyndejte desku QAP ven z modulu QAP.
6. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce QAP.

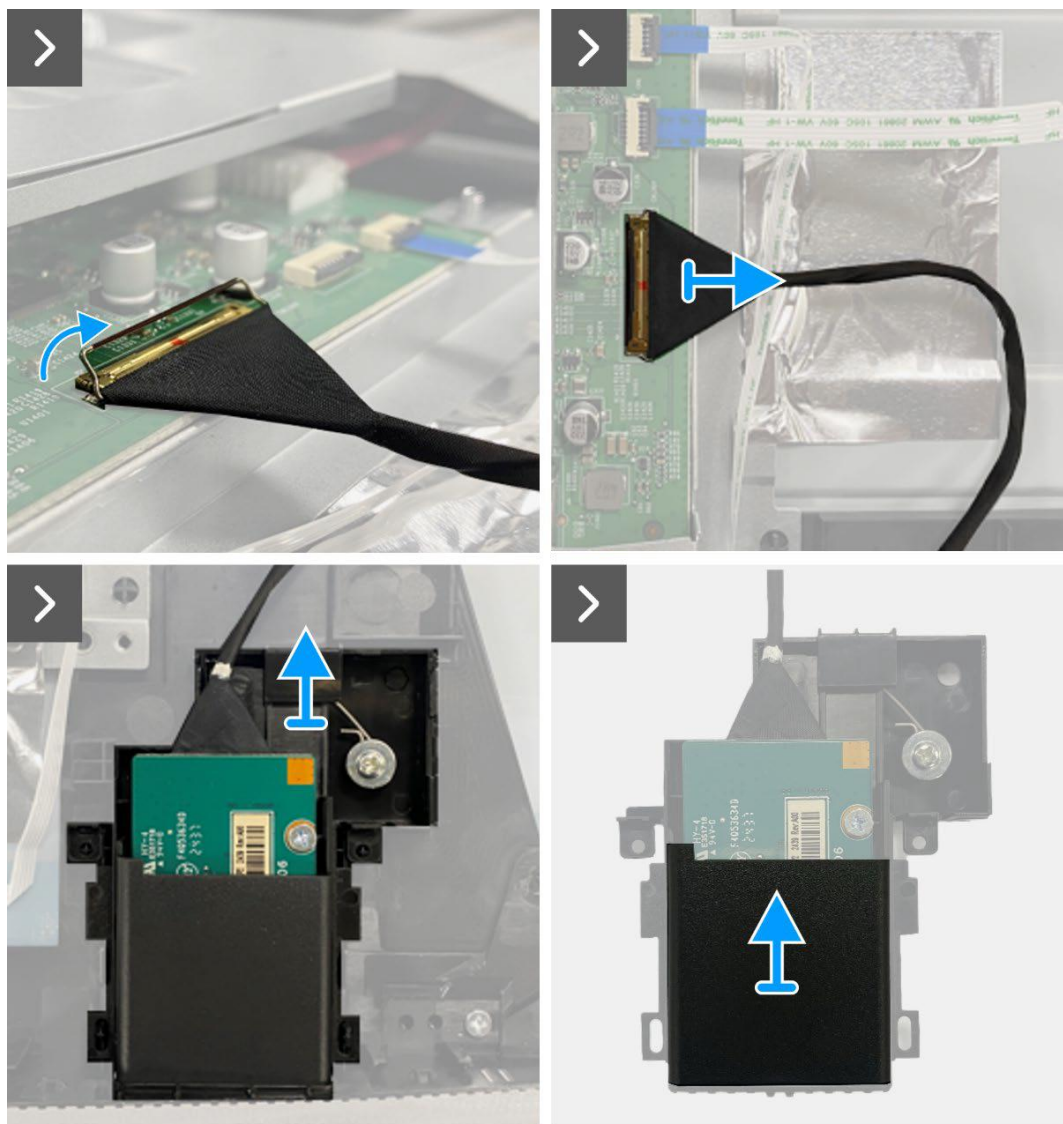

Obrázek 11. Odmontování desky QAP

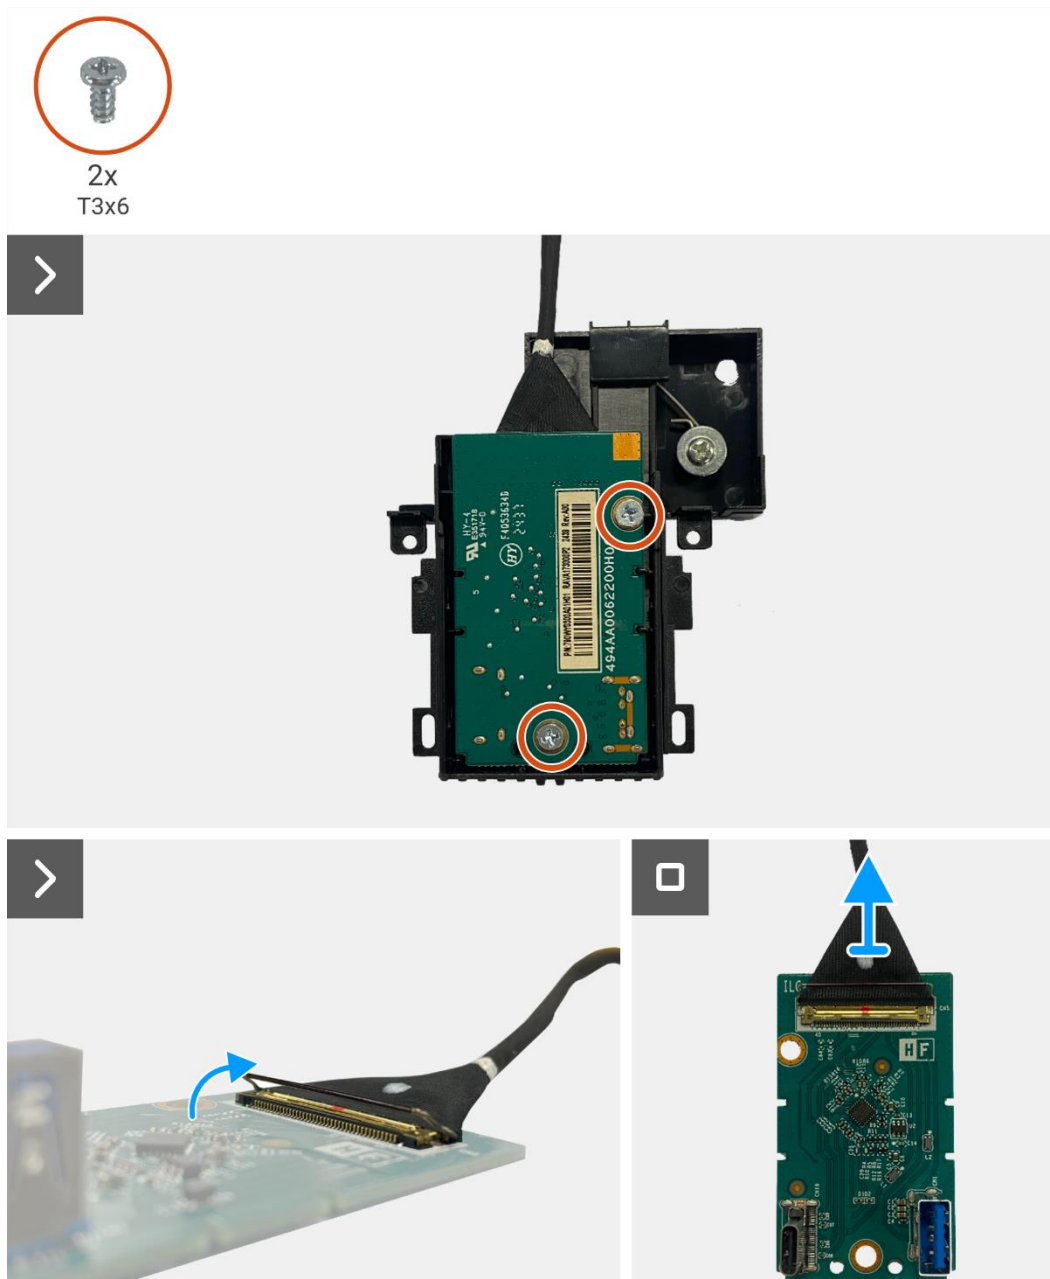


Obrázek 12. Odmontování desky QAP


Instalace desky QAP

Kroky

1. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce QAP.
2. Vyrovnajte desku QAP a nasadte ji na modul QAP.
3. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku QAP k modulu QAP.
4. Připevněte zadní kryt QAP k modulu QAP.
5. Připevněte modul QAP k prostřednímu rámu displeje.
6. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce rozhraní.

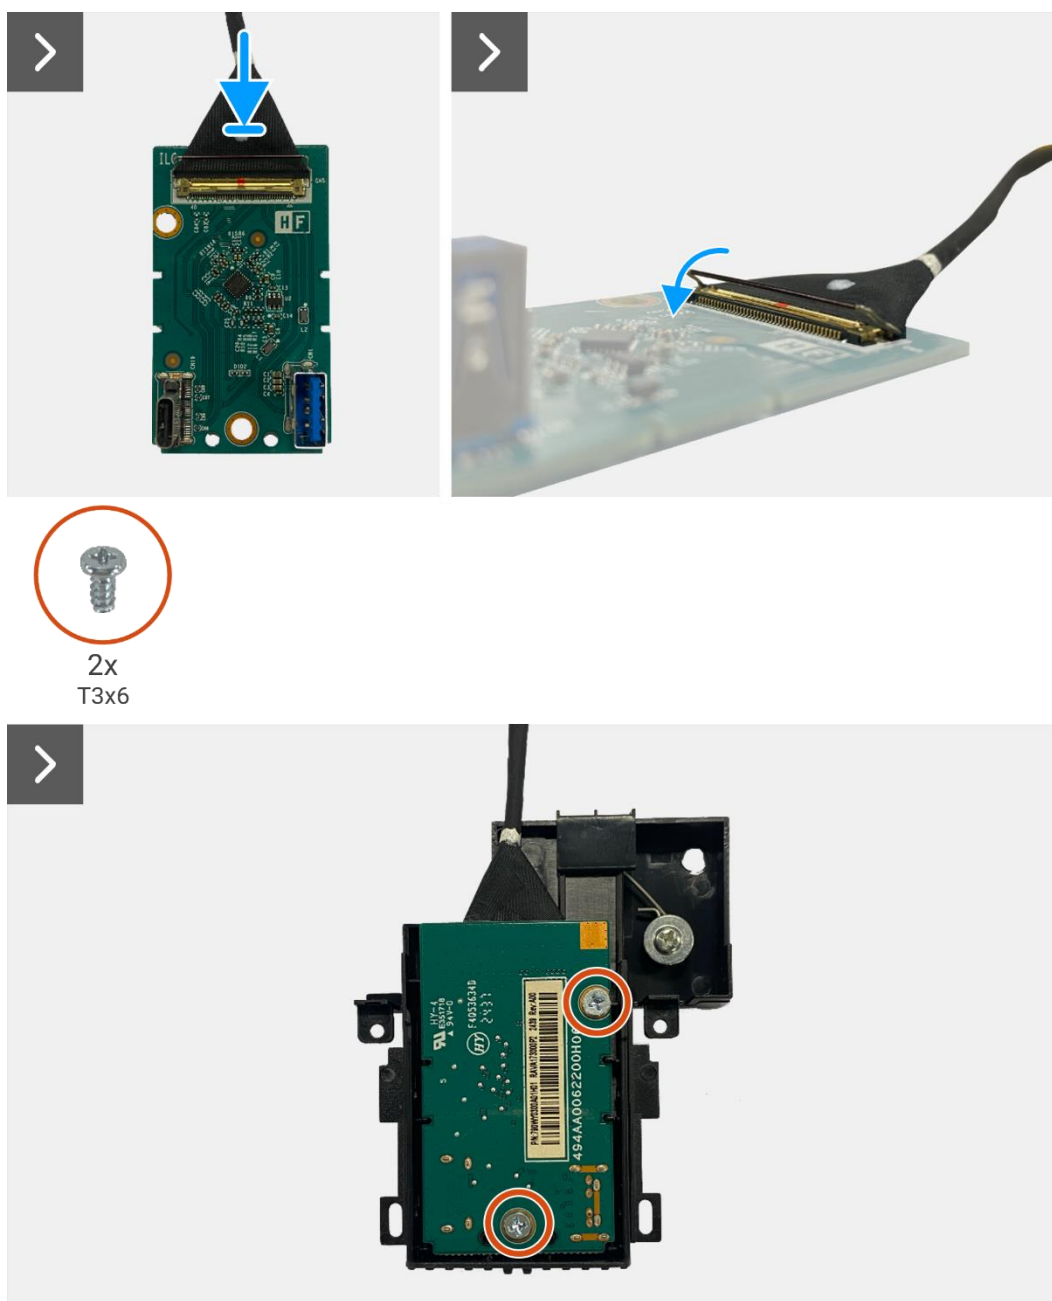

Obrázek 13. Instalace desky QAP

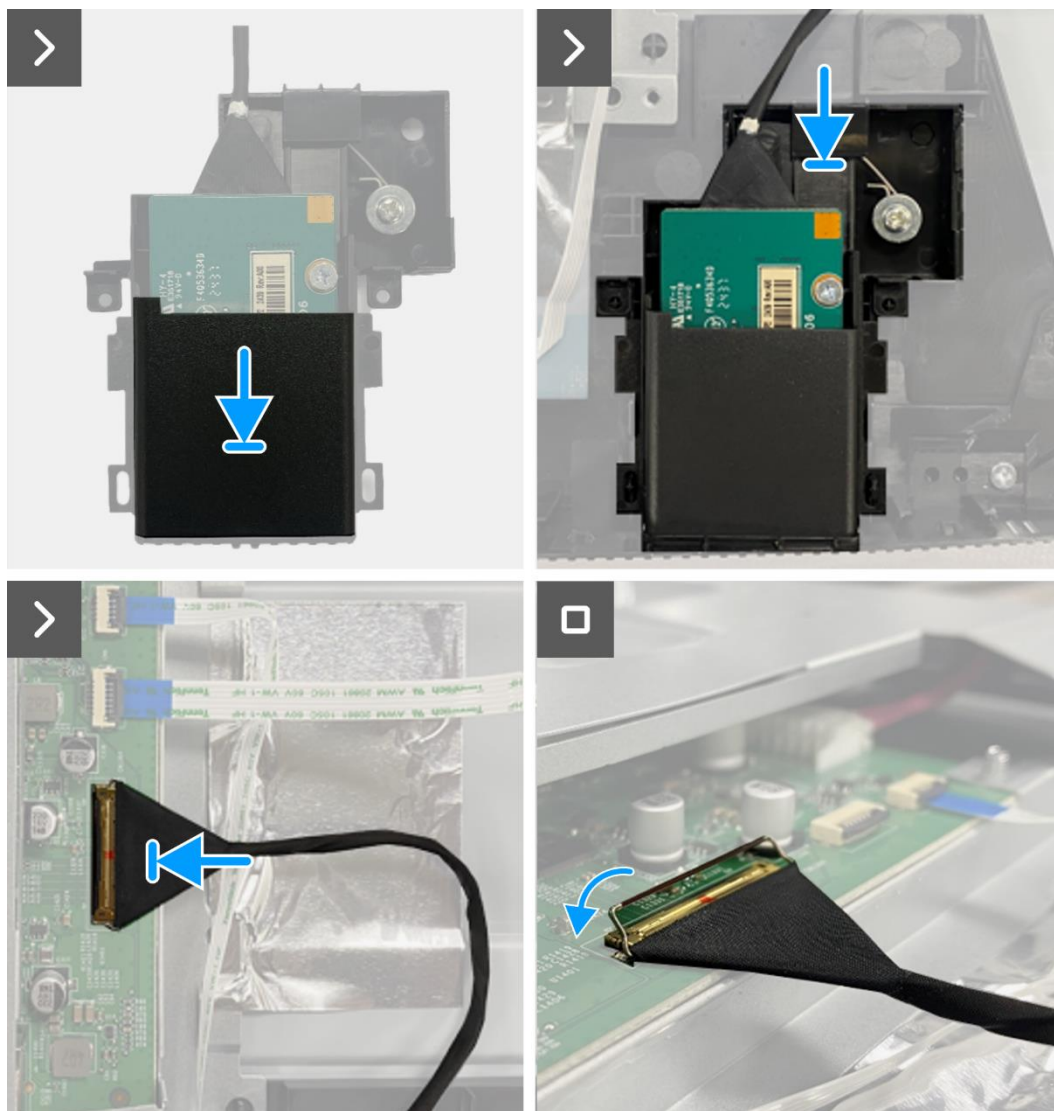

Obrázek 14. Instalace desky QAP

Další kroky

1. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
2. Nainstalujte [zadní kryt](#).
3. Nainstalujte [stojan](#).
4. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Sestava šasi


Odmontování sestavy šasi

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).

Kroky

1. Odpojte kabel LED od konektoru na desce rozhraní.
2. Odlepte pásek od konektoru světelné lišty.
3. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na panelu displeje.
4. Odlepte šest hliníkových fólií z panelu displeje a sestavy šasi.
5. Odpojte kabely LVDS z konektoru na panelu displeje.
6. Odmontujte sestavu šasi od panelu displeje.

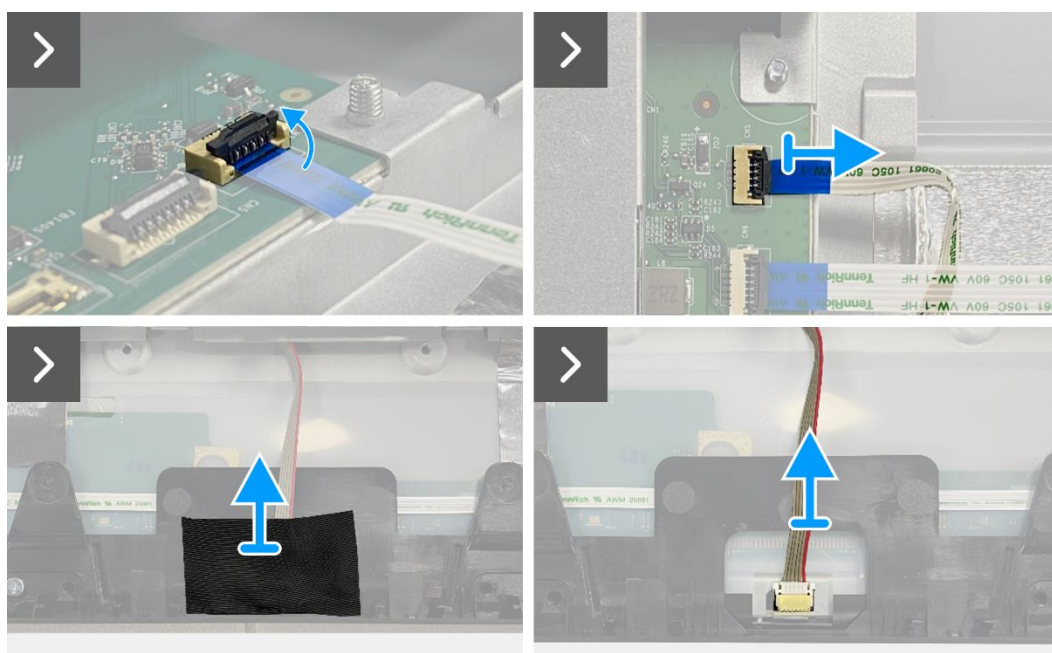

Obrázek 15. Odmontování sestavy šasi

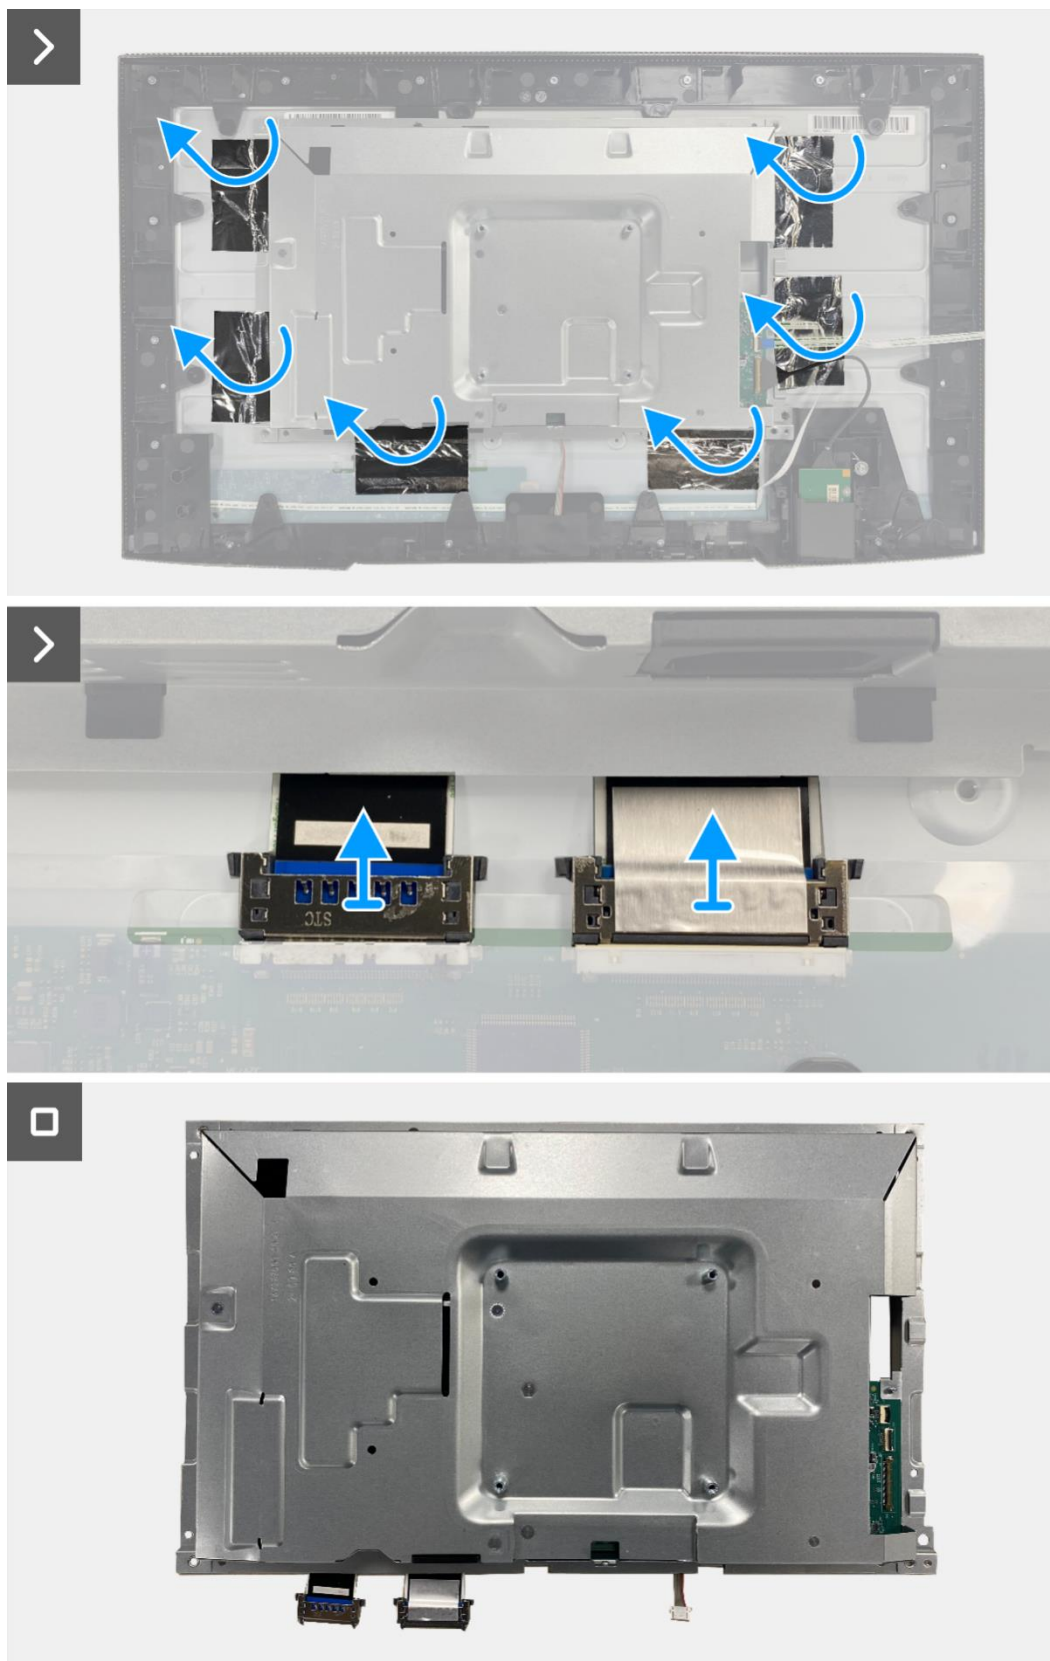

Obrázek 16. Odmontování sestavy šasi

Instalace sestavy šasi

Kroky

1. Sestavu šasi položte na panel displeje.

① **POZNÁMKA:** Vyrovnajte křížové žebro na prostředním rámu displeje s otvory na sestavě šasi.


2. Připojte kabely LVDS ke konektoru na panelu displeje.

3. Přilepte šest hliníkových fólií k sestavě šasi a panelu displeje.


4. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na panelu displeje.

5. Přilepte pásek ke kabelu světelné lišty.

6. Připojte kabel LED ke konektoru na desce rozhraní.

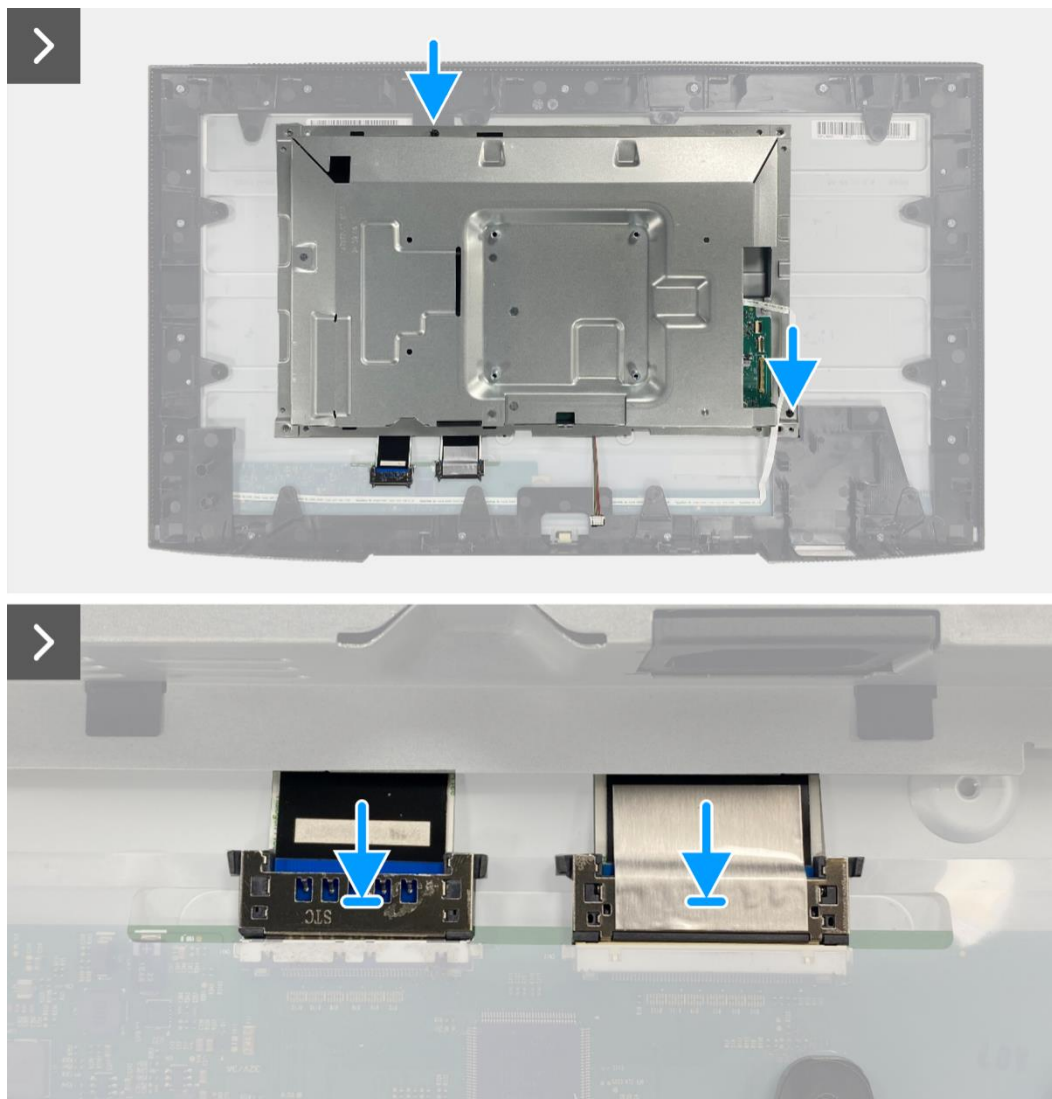

Obrázek 17. Instalace sestavy šasi

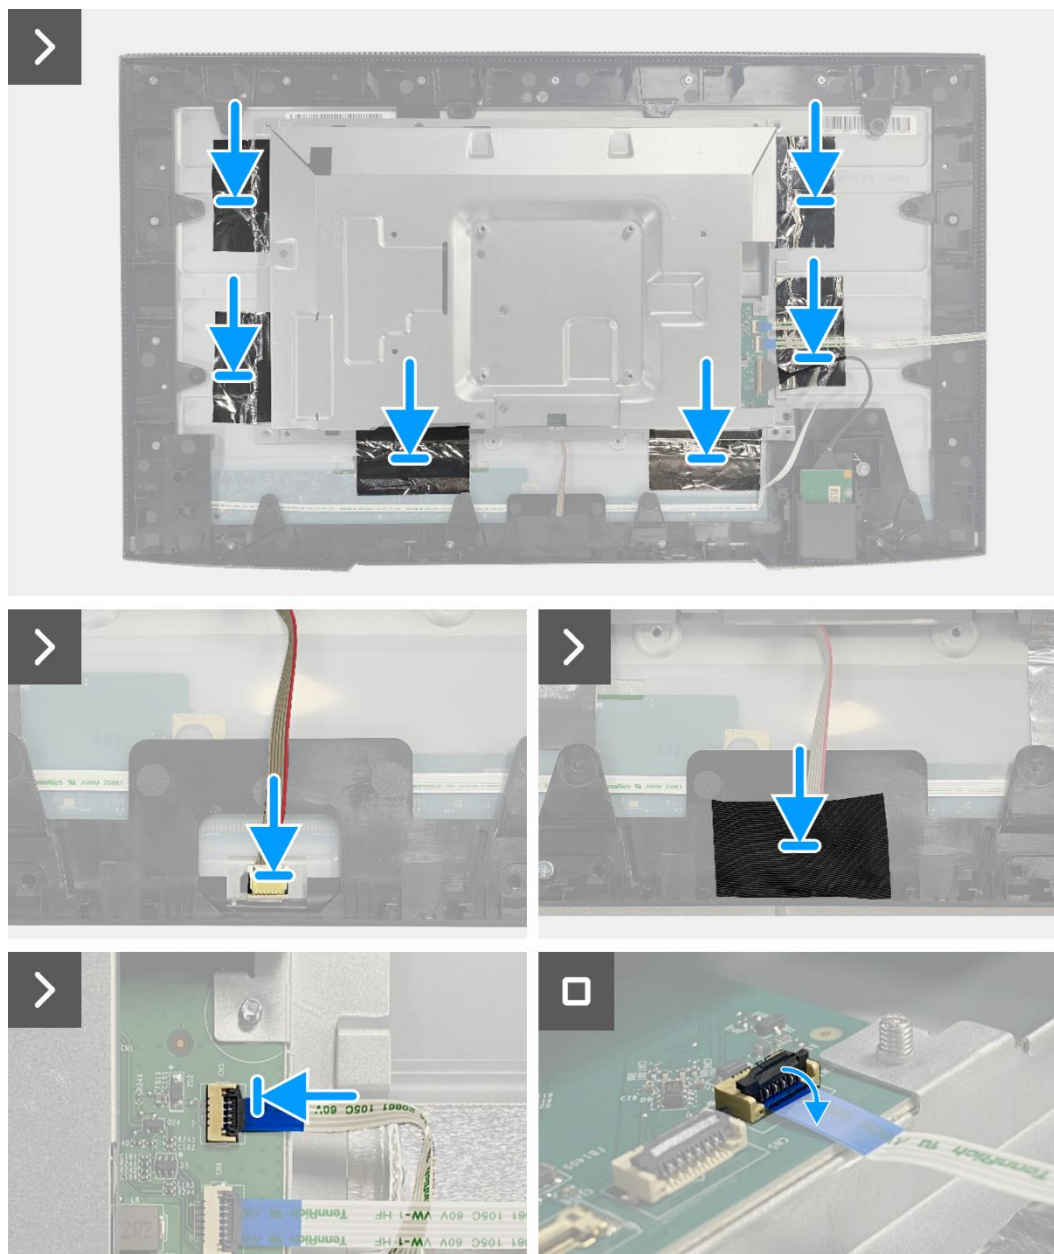

Obrázek 18. Instalace sestavy šasi

Další kroky

1. Nainstalujte [desku QAP](#).
2. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
3. Nainstalujte [zadní kryt](#).
4. Nainstalujte [stojan](#).
5. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska rozhraní


Odmontování desky rozhraní

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).

Kroky

1. Odeberte Mylar, který zakrývá napájecí desku.
2. Vyšroubujte sedm šroubů (M3 x 6), které zajišťují desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
3. Vyšroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
4. Vyndejte desku rozhraní a napájecí desku ven ze sestavy šasi.
5. Odpojte napájecí kabel z konektoru na desce rozhraní.
6. Odpojte kabely LVDS z konektoru na desce rozhraní.

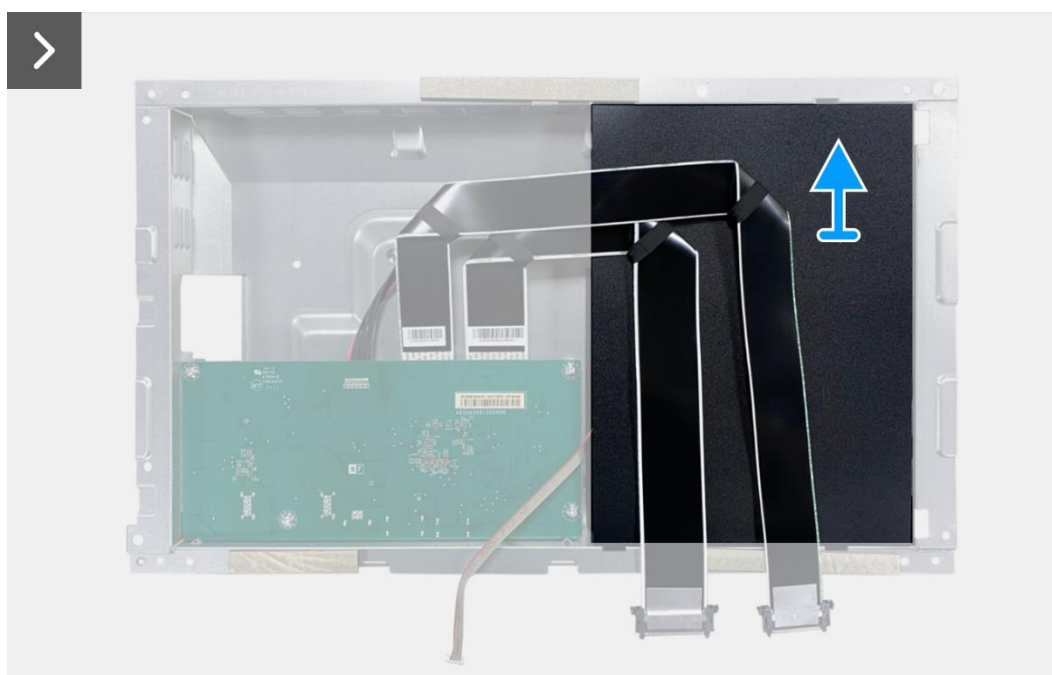



Obrázek 19. Odmontování desky rozhraní



7x
M3x6



1x
M4x9

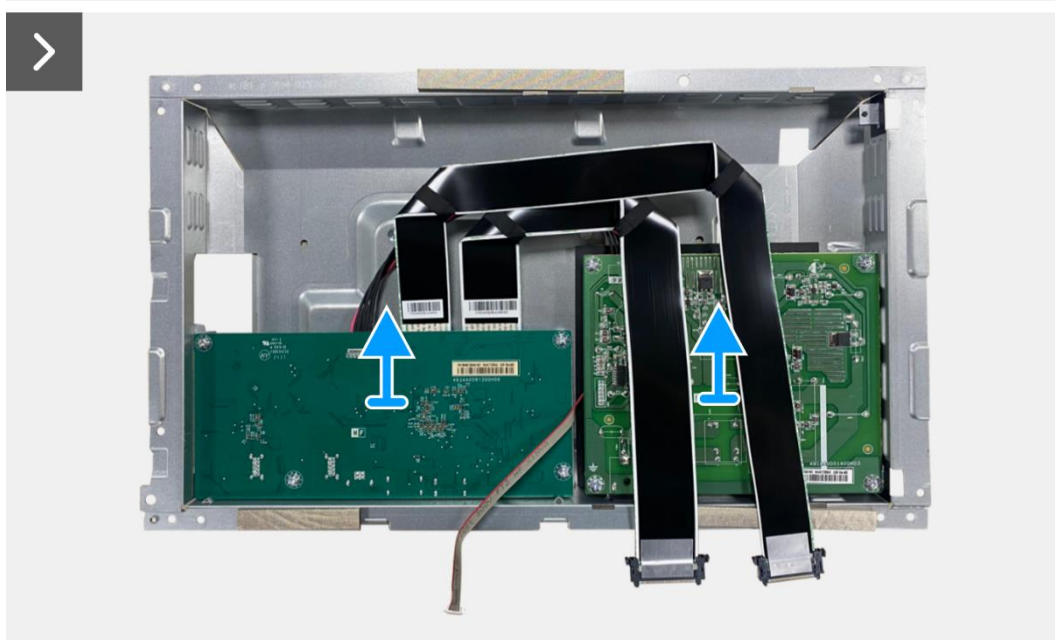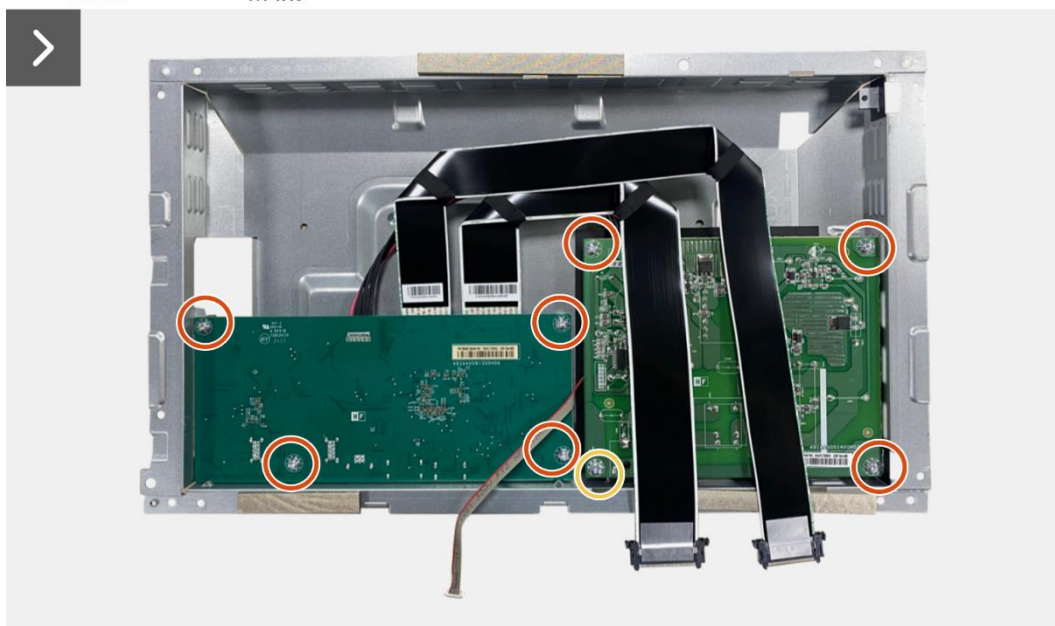

Obrázek 20. Odmontování desky rozhraní




Obrázek 21. Odmontování desky rozhraní


Instalace desky rozhraní

Kroky

1. Připojte kabely LVDS ke konektoru na desce rozhraní.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru na desce rozhraní.
3. Vyrovnajte desku rozhraní a napájecí desku a položte je na sestavu šasi.
4. Znovu našroubujte sedm šroubů (M3 x 6), které zajišťují desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
5. Vyšroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
6. Připevněte Mylar k sestavě šasi, aby zakryl napájecí desku.

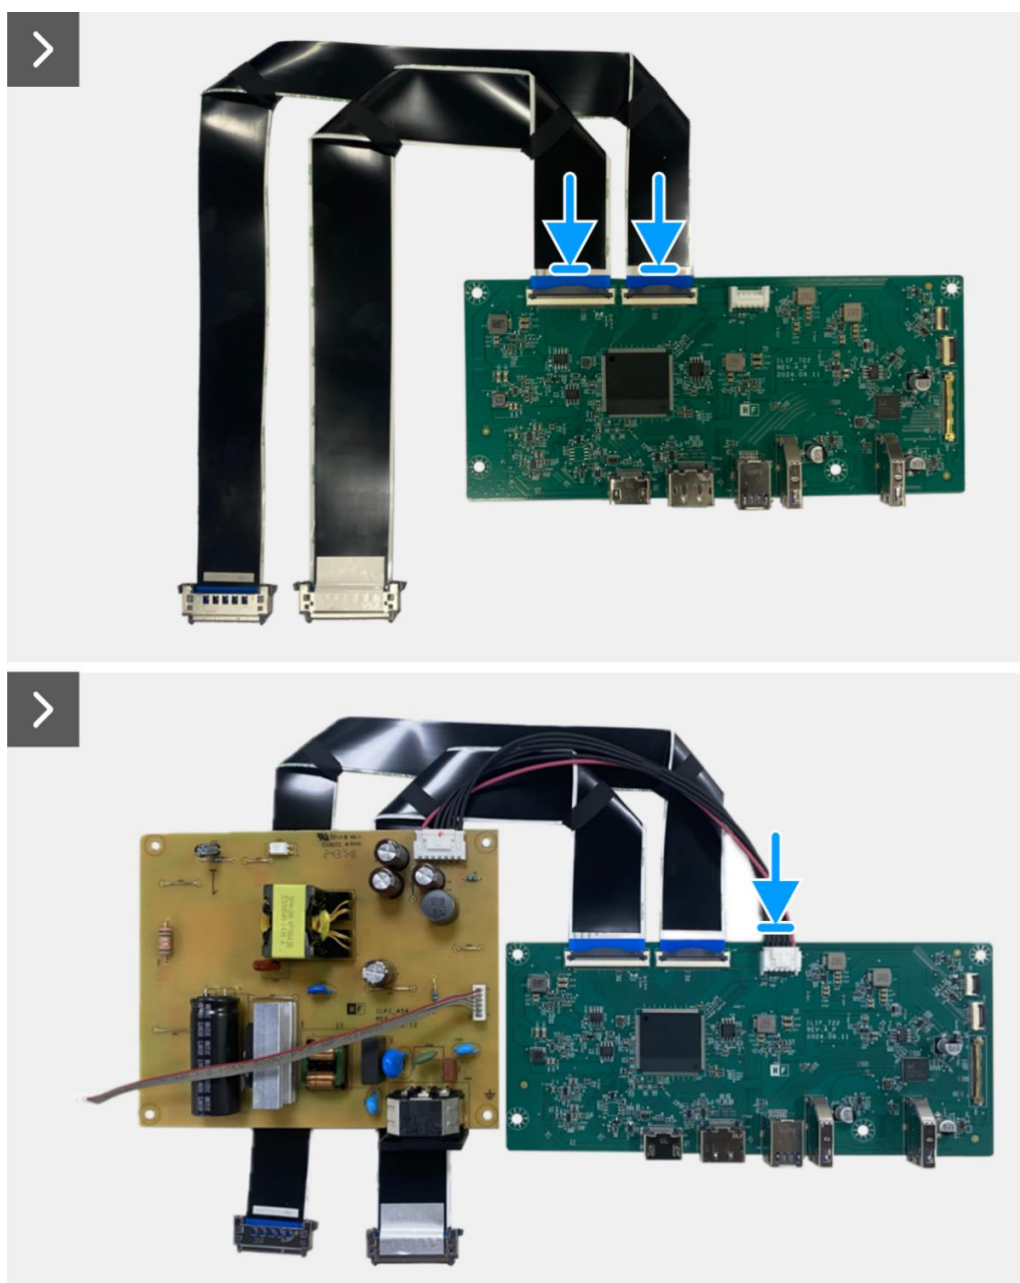


Obrázek 22. Instalace desky rozhraní

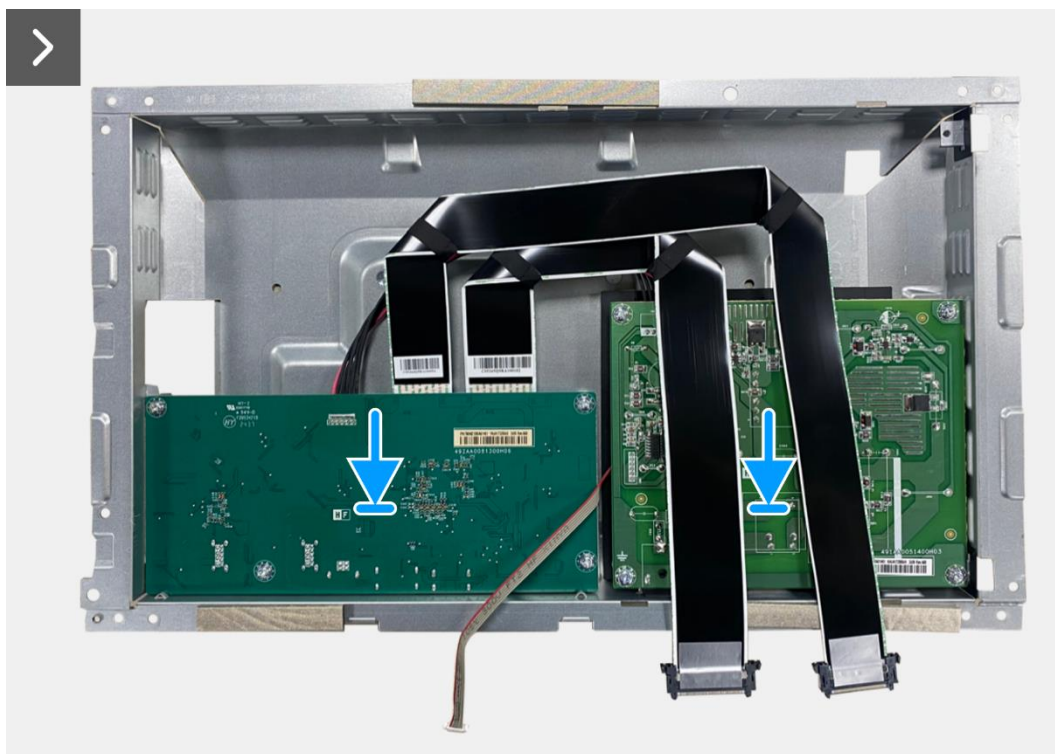


7x
M3x6



1x
M4x9

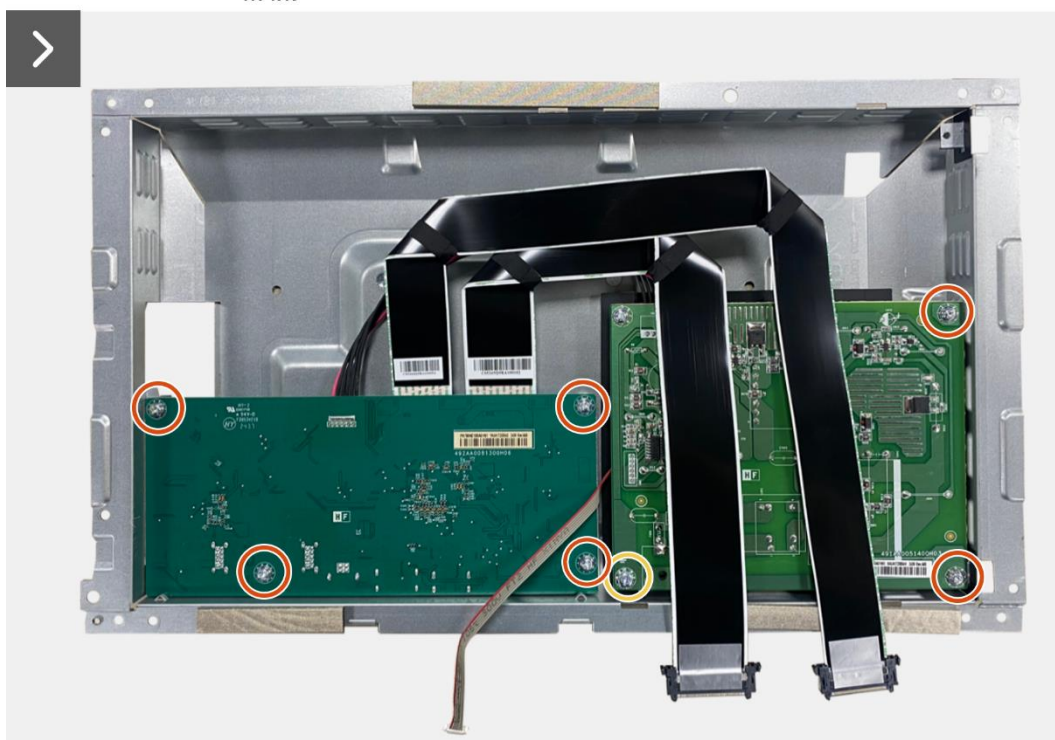

Obrázek 23. Instalace desky rozhraní

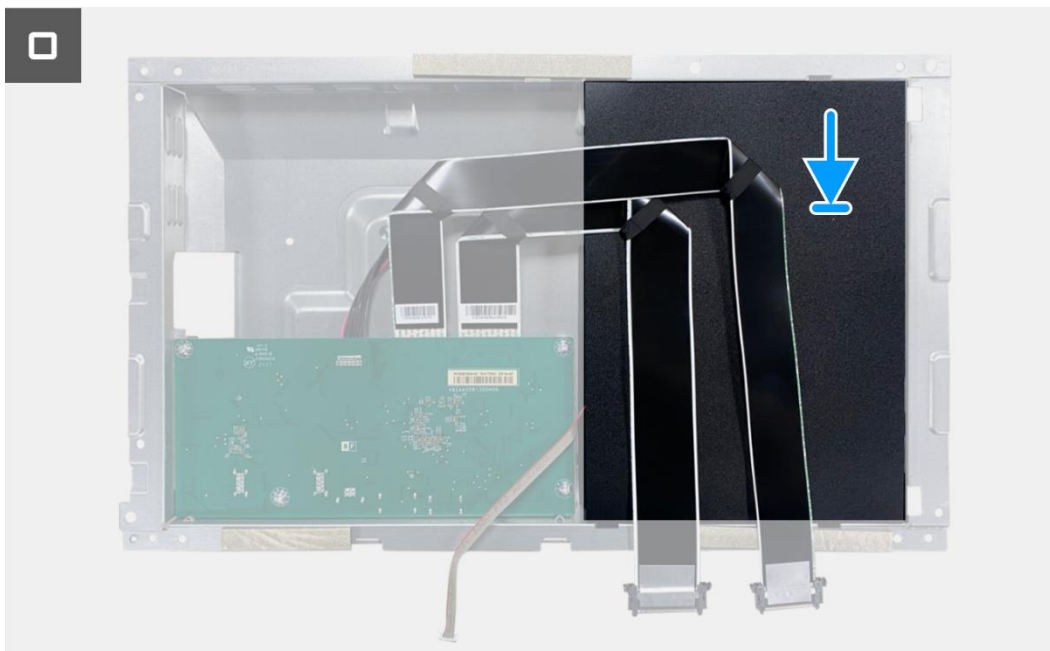

Obrázek 24. Instalace desky rozhraní

Další kroky

1. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
2. Nainstalujte [desku QAP](#).
3. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
4. Nainstalujte [zadní kryt](#).
5. Nainstalujte [stojan](#).
6. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Napájecí deska


Odmontování napájecí desky

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).

Kroky

1. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na napájecí desce.

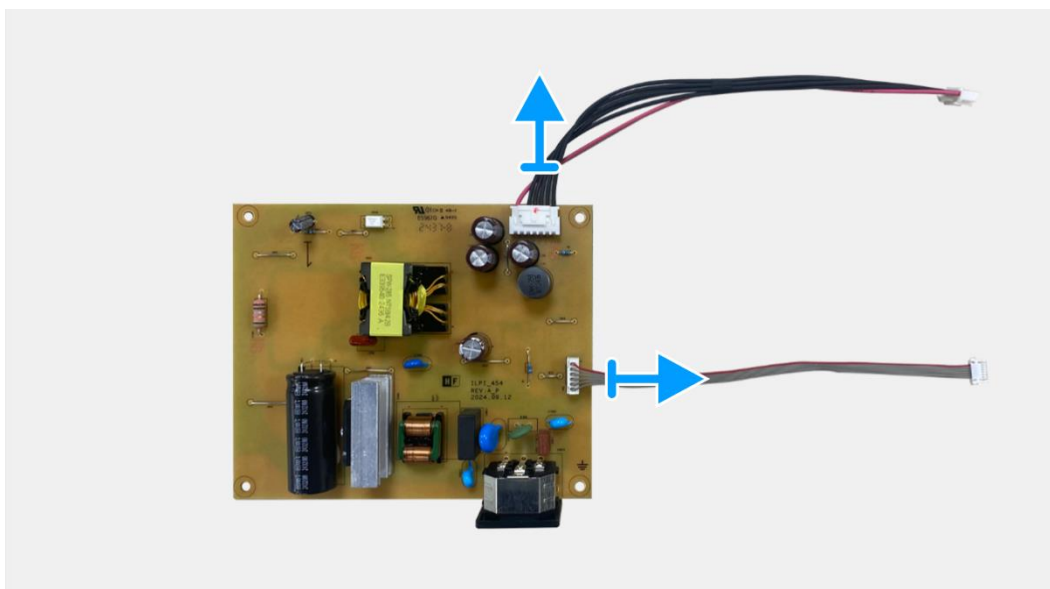


Obrázek 25. Odmontování napájecí desky

Instalace napájecí desky

Kroky

1. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na napájecí desce.

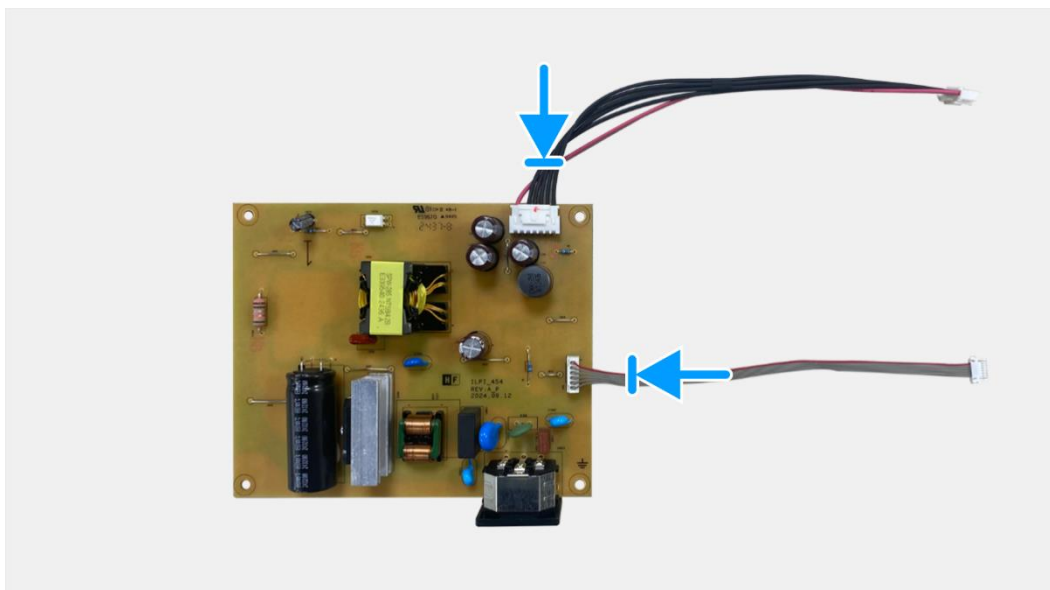

Obrázek 26. Instalace napájecí desky

Další kroky

1. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
2. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
3. Nainstalujte [desku QAP](#).
4. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
5. Nainstalujte [zadní kryt](#).
6. Nainstalujte [stojan](#).
7. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska LED


Odmontování desky LED

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).
8. Odmontujte [napájecí desku](#).

Kroky

1. Vyšroubujte 17 šroubů (M3 x 4), které zajišťují prostřední rám displeje k panelu displeje.
2. Odlepte kabel LED od panelu displeje.
3. Odmontujte prostřední rám displeje od panelu displeje.
4. Odlepte Mylar od prostředního rámu displeje, který zakrývá desku LED.
5. Vyšroubujte šroub (T2 x 3), který zajišťuje desku LED k prostřednímu rámu displeje.
6. Odmontujte desku LED z prostředního rámu displeje.

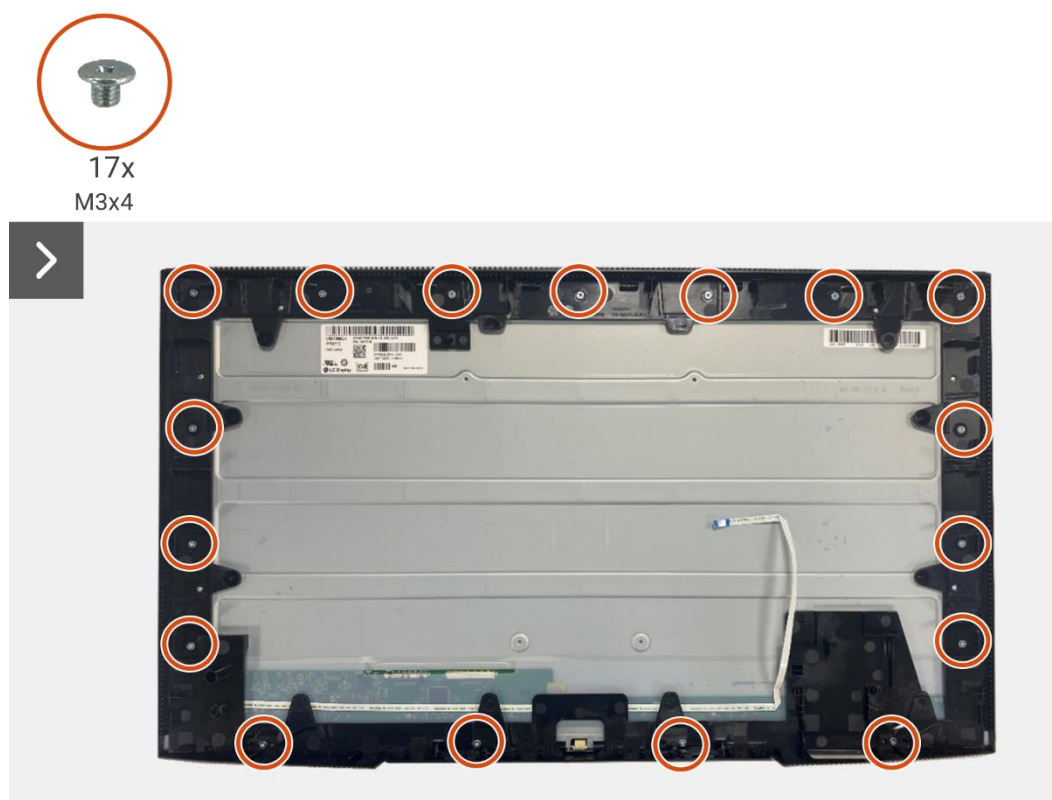

Obrázek 27. Odmontování desky LED

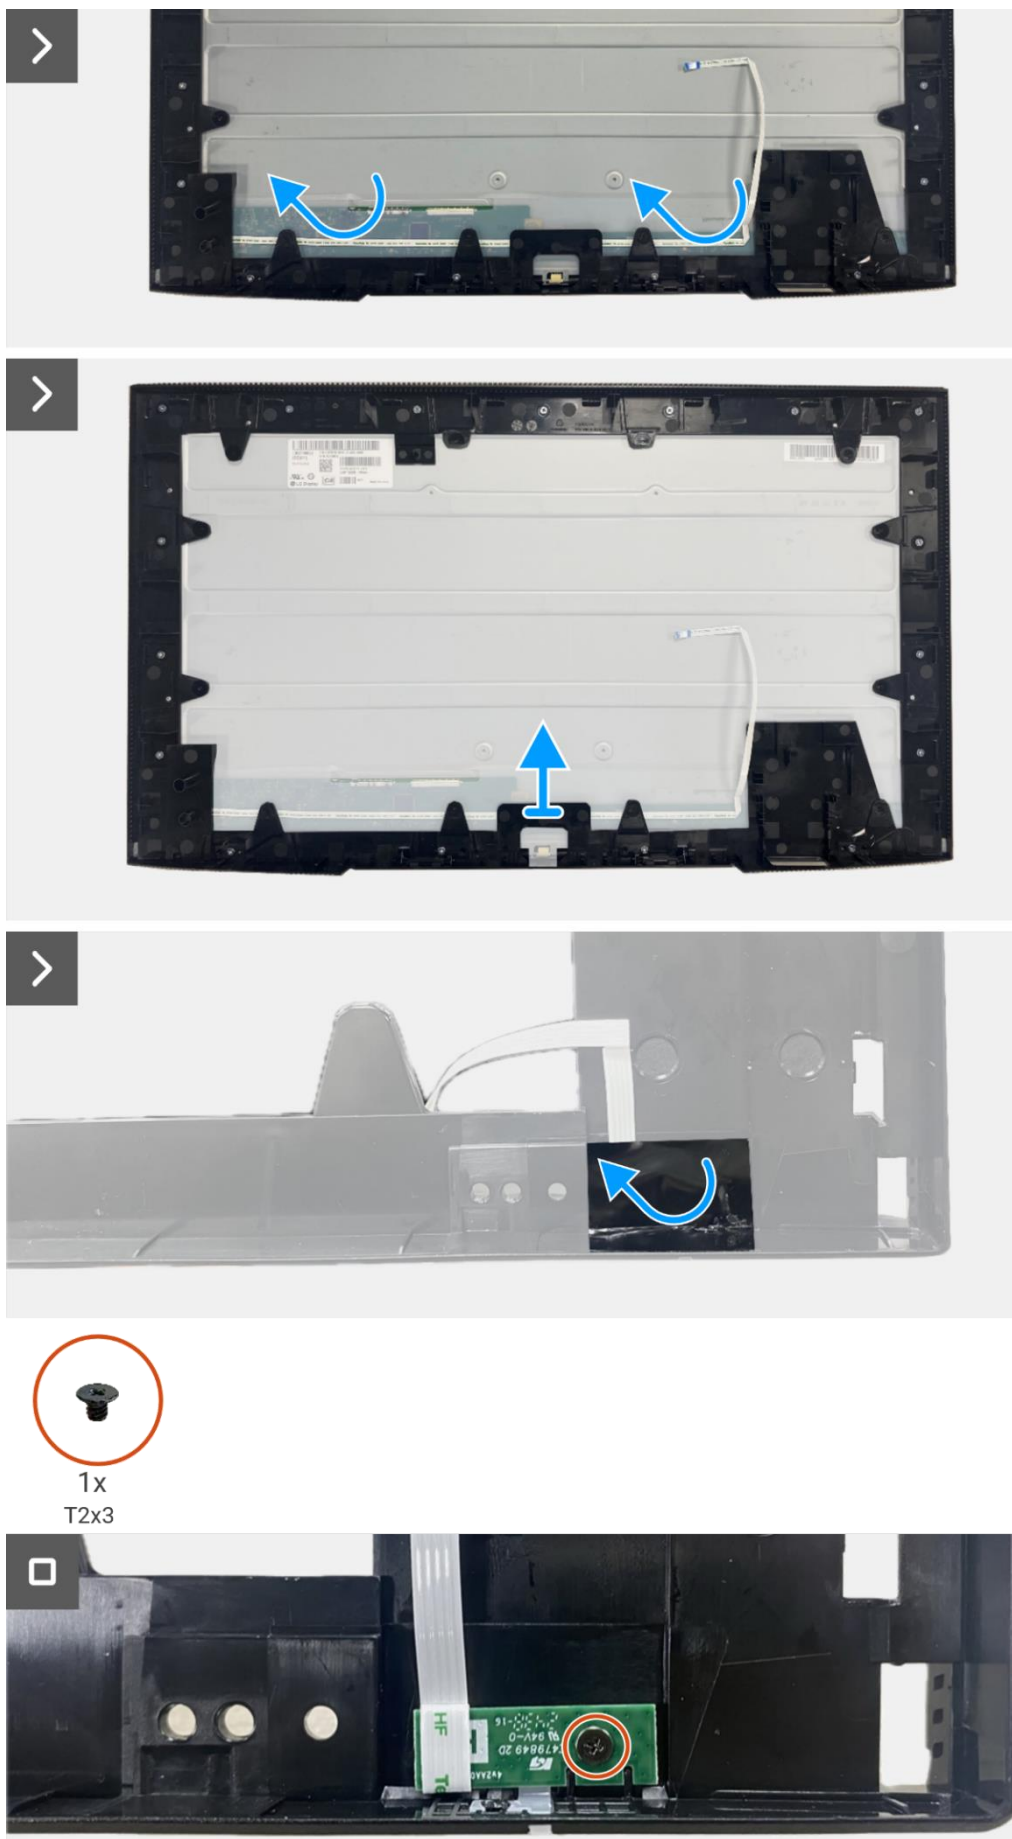

Obrázek 28. Odmontování desky LED


Instalace desky LED

Kroky


1. Vyrovnajte desku LED a položte ji na prostřední rám displeje.
2. Znovu našroubujte šroub (T2 x 3), abyste zajistili desku LED k prostřednímu rámu displeje.
3. Přilepte Mylar, abyste zakryli desku LED.
4. Vyrovnajte prostřední rám displeje a položte jej na panel displeje.
5. Přilepte kabel LED k panelu displeje.
6. Znovu našroubujte 17 šroubů (M3 x 4), abyste zajistili prostřední rám displeje k panelu displeje.



1x
T2x3

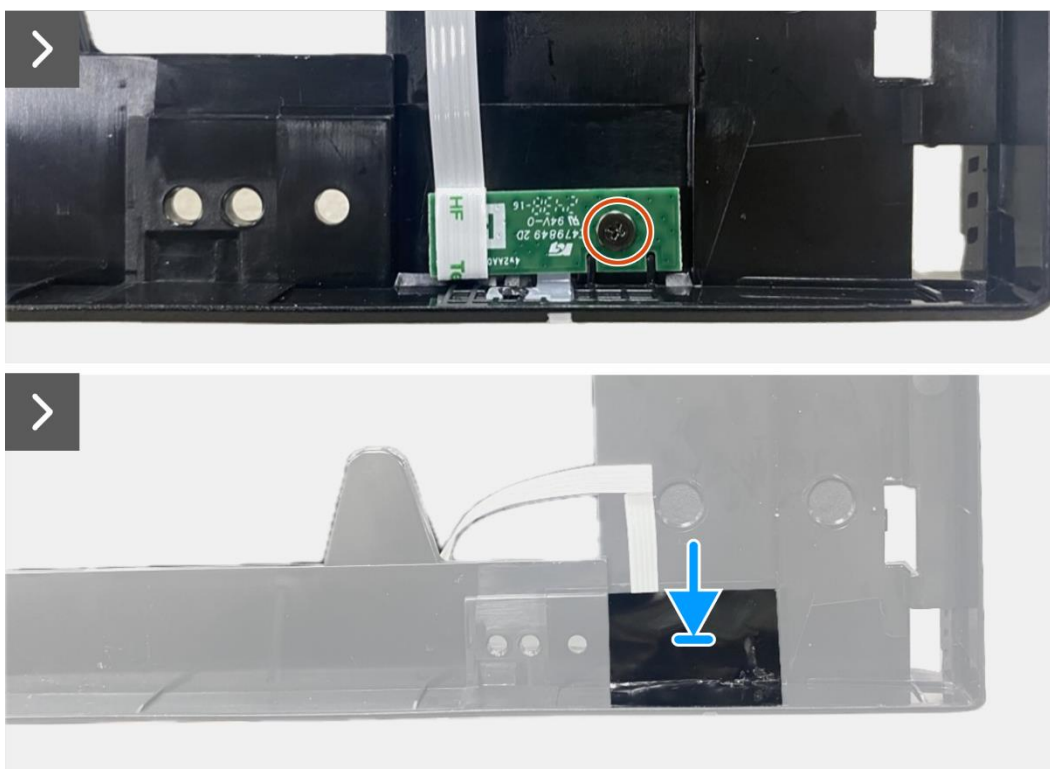

Obrázek 29. Instalace desky LED

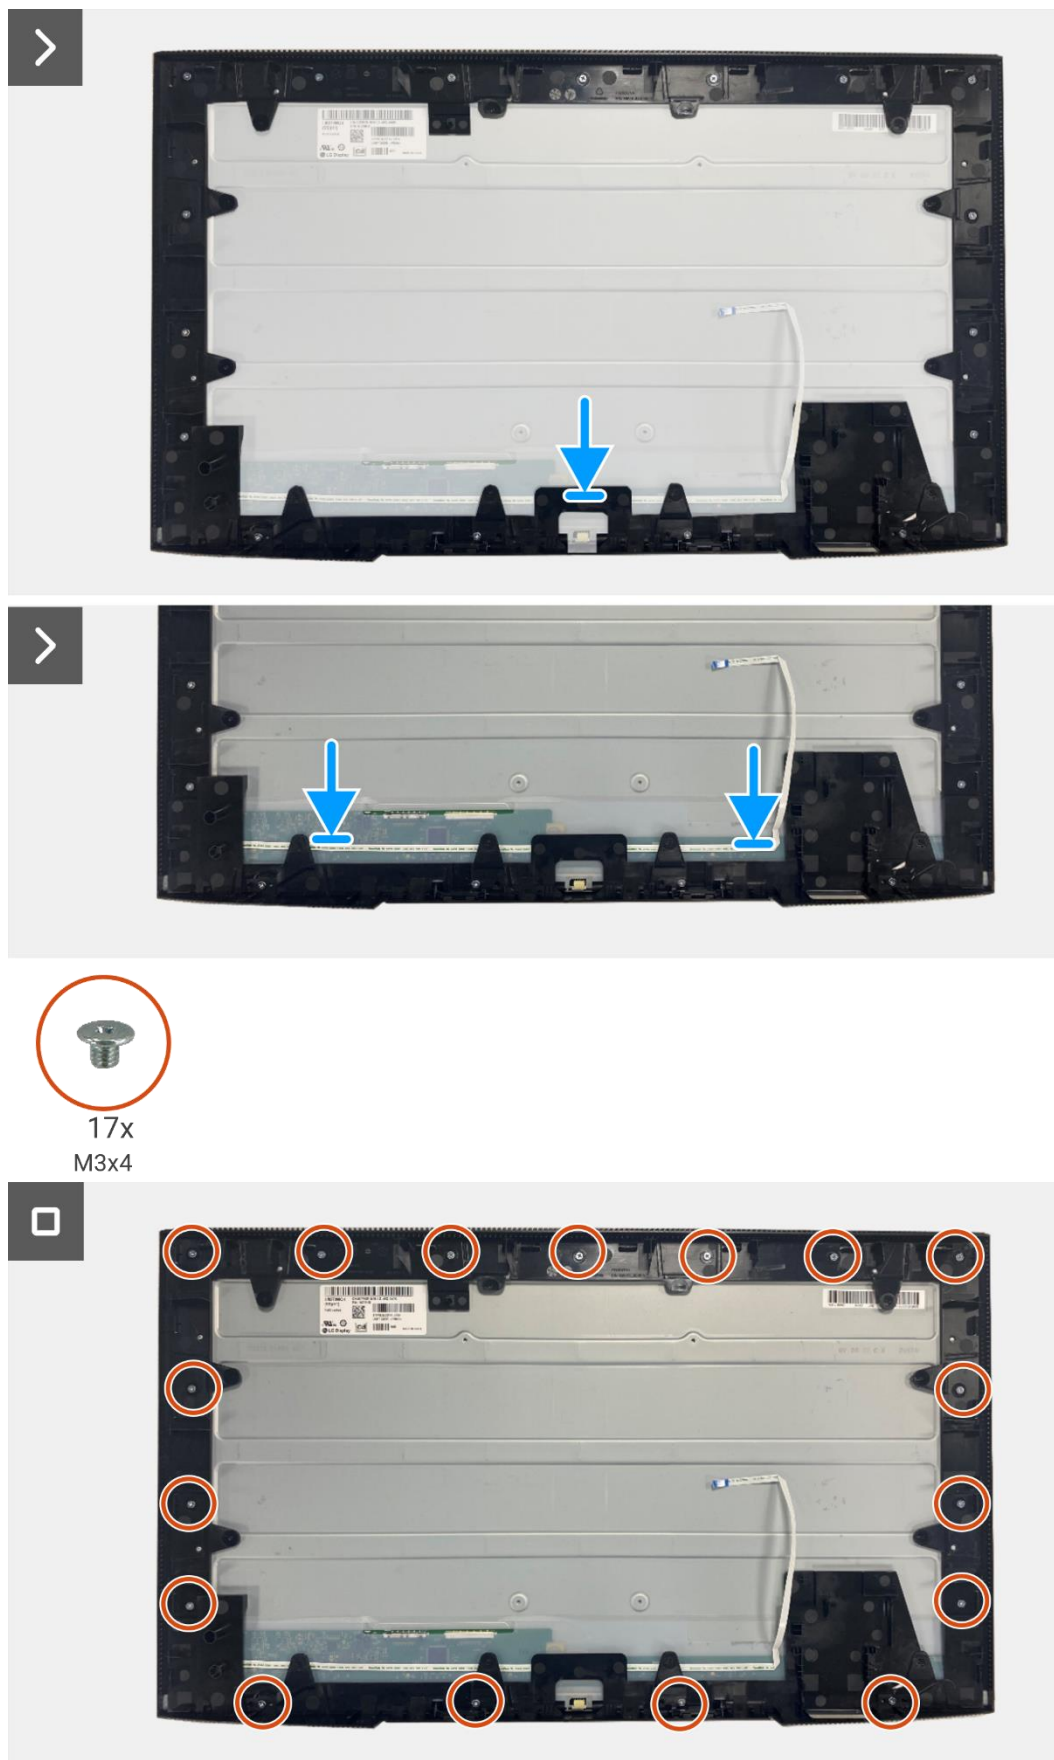

Obrázek 30. Instalace desky LED

Další kroky

1. Instalace [napájecí desky](#).
2. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
3. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
4. Nainstalujte [desku QAP](#).
5. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
6. Nainstalujte [zadní kryt](#).
7. Nainstalujte [stojan](#).
8. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Demontáž a opětovné smontování - P2725DE

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na konfiguraci, kterou jste si objednali.

Doporučené nářadí

- Křížový šroubovák #00
- Křížový šroubovák #2
- Špičatá plastová tyčinka

Seznam šroubů

POZNÁMKA: Až budete ze součásti odšroubovávat šrouby, doporučujeme, abyste si poznamenali typ a počet šroubů a potom je vložili do skladovací nádoby na šrouby. To je proto, aby se zajistilo, že znovu našroubujete správný počet šroubů a správný typ šroubů, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Některé počítače mají magnetické povrchy. Zajistěte, aby šroubky nebyly ponechány přichycené k těmto povrchům, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Barva šroubů se může lišit podle objednané konfigurace.

Tabulka 2. Seznam šroubů.

Součást	Typ šroubu	Počet	Obrázek šroubu
Zadní kryt VESA	M4 x 10	4	
Deska rozhraní	M3 x 6	4	
Napájecí deska	M3 x 6	4	
Ukostíření napájecí desky	M4 x 9	1	
Prostřední rám displeje	M3 x 4	17	
Klávesnice	T3 x 6	2	
Deska QAP	T3 x 6	2	
Deska LED	T2 x 3	1	

Stojan

Odmontování stojanu

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).

Kroky

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stojan naklánějte nahoru, dokud se neoddělí od hlavy monitoru.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části základny stojanu, potom šroub vyšroubujte po směru hodinových ručiček.
3. Odmontujte zvedací zařízení stojanu ze základny stojanu.



Obrázek 31. Odmontování stojanu




Obrázek 32. Odmontování stojanu

Instalace stojanu

Kroky

1. Zvedací zařízení stojanu vyrovnejte a umístěte na základnu stojanu.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části stojanu, potom šroub zašroubujte po směru hodinových ručiček, abyste zvedací zařízení stojanu připevnili k základně stojanu.
3. Zavřete hlavu stojanu v dolní části stojanu.
4. Připevněte sestavu stojanu k monitoru.

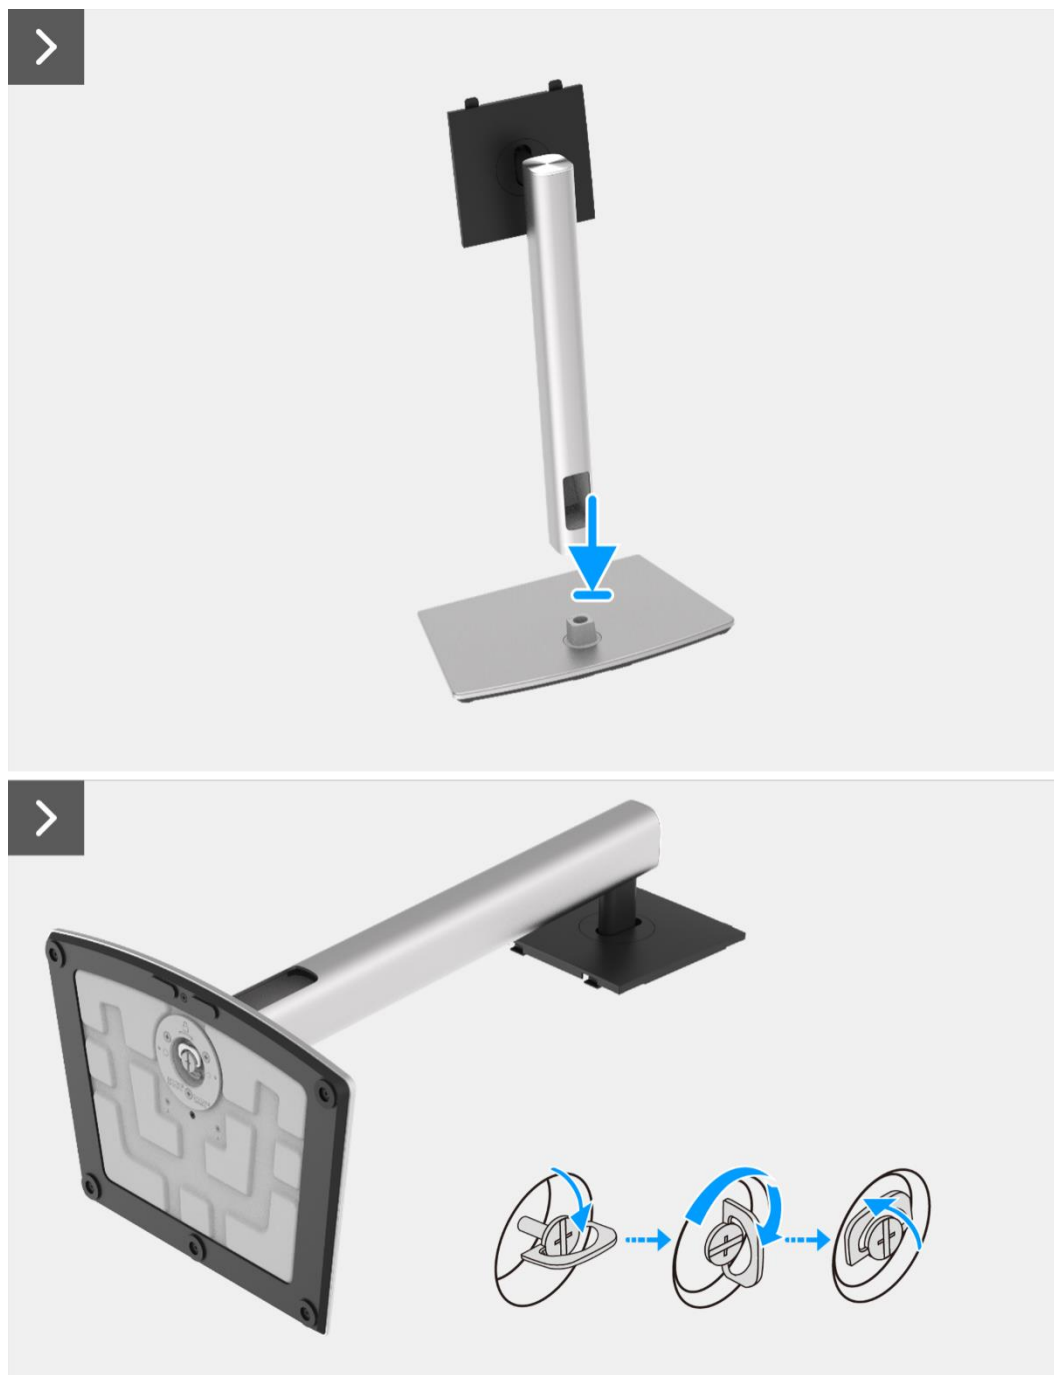

Obrázek 33. Instalace stojanu



Obrázek 34. Instalace stojanu

Další kroky

1. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Zadní kryt

Odmontování zadního krytu

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).

Kroky


1. Vyšroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), které zajišťují zadní kryt k sestavě šasi.
2. Vypačte zadní kryt, začněte od horního okraje monitoru.
3. Zvedněte a přidržte zadní kryt, odstraňte boční Mylar (tenký polyesterový film) od šasi, odpojte kabel klávesnice od konektoru na desce rozhraní.
4. Odmontujte zadní kryt z monitoru.



4x
M4x10



Obrázek 35. Odmontování zadního krytu

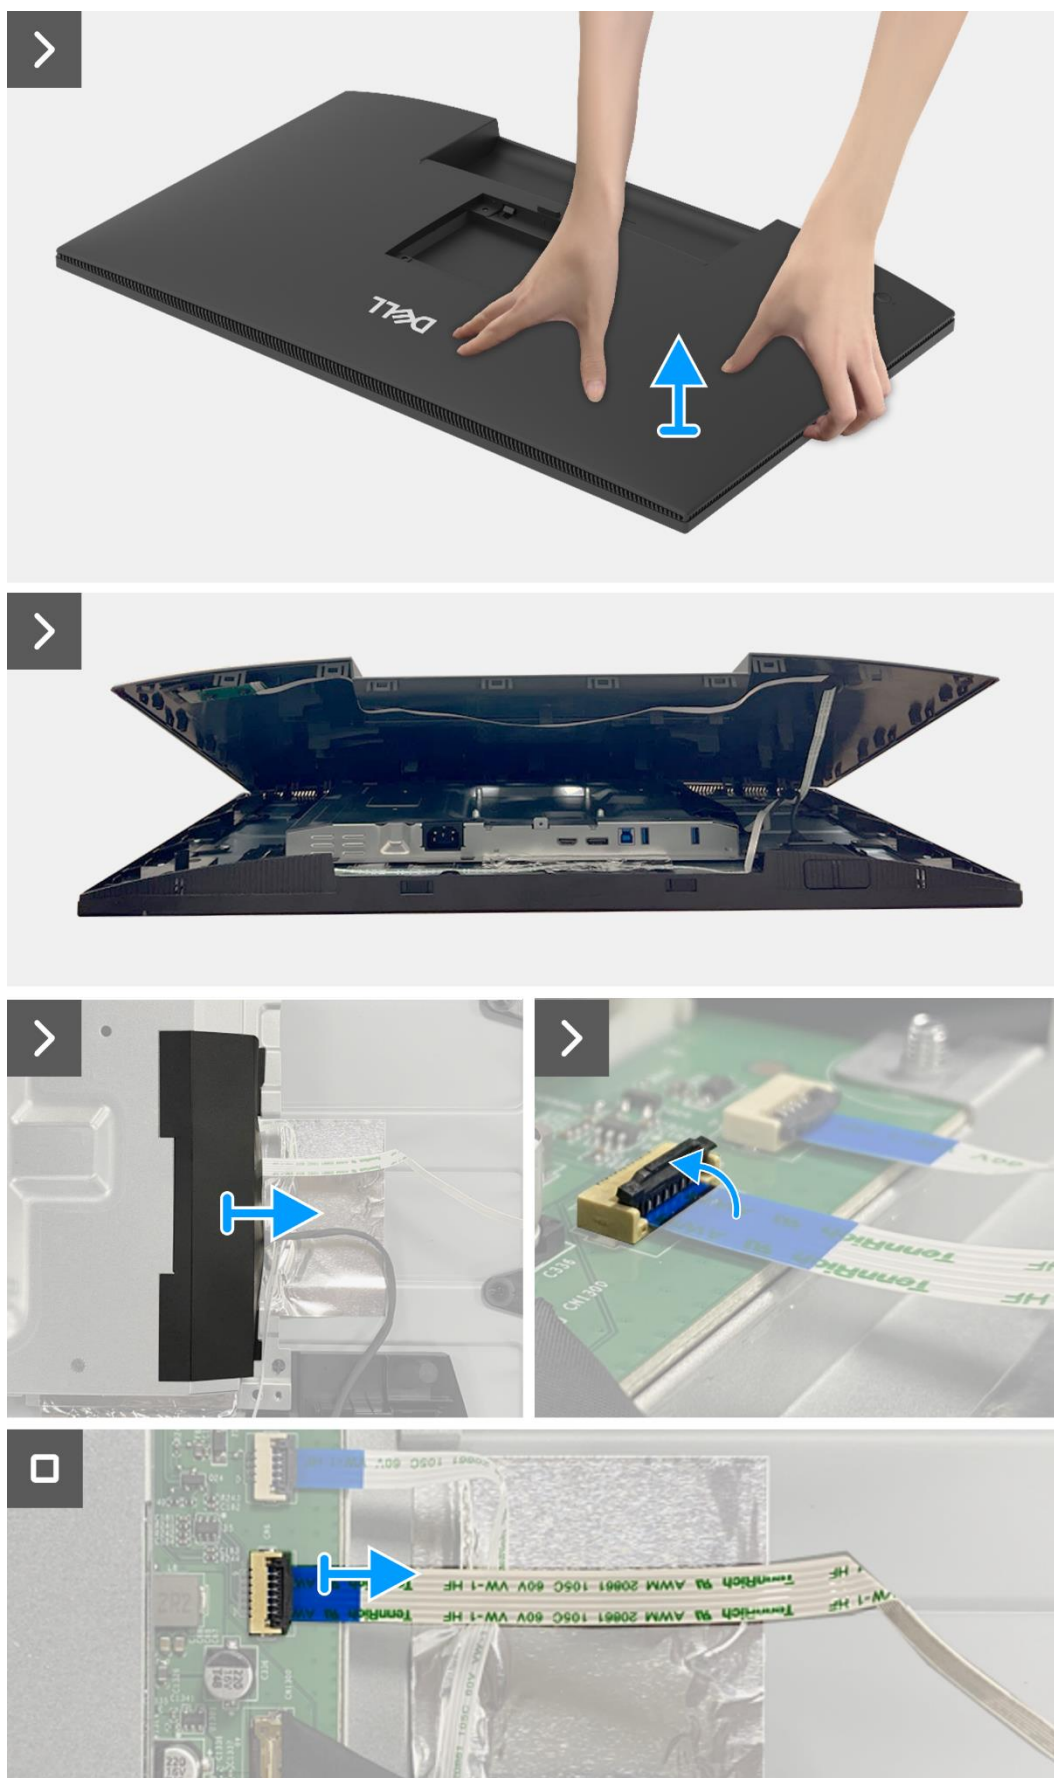


Obrázek 36. Odmontování zadního krytu


Instalace zadního krytu

Kroky

1. Zvedněte zadní kryt nad šasi, připojte kabel klávesnice ke konektoru na desce rozhraní, připevněte boční Mylar k šasi.
2. Nasadíte a zacvaknete zadní kryt na místo na sestavě šasi.
- ① **POZNÁMKA:** Vyrovnějte otvory na šrouby na zadním krytu s otvory na šrouby na sestavě šasi předtím, než nepatrně zatlačíte na zadní kryt.
3. Znovu našroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), abyste zadní kryt zajistili k monitoru.

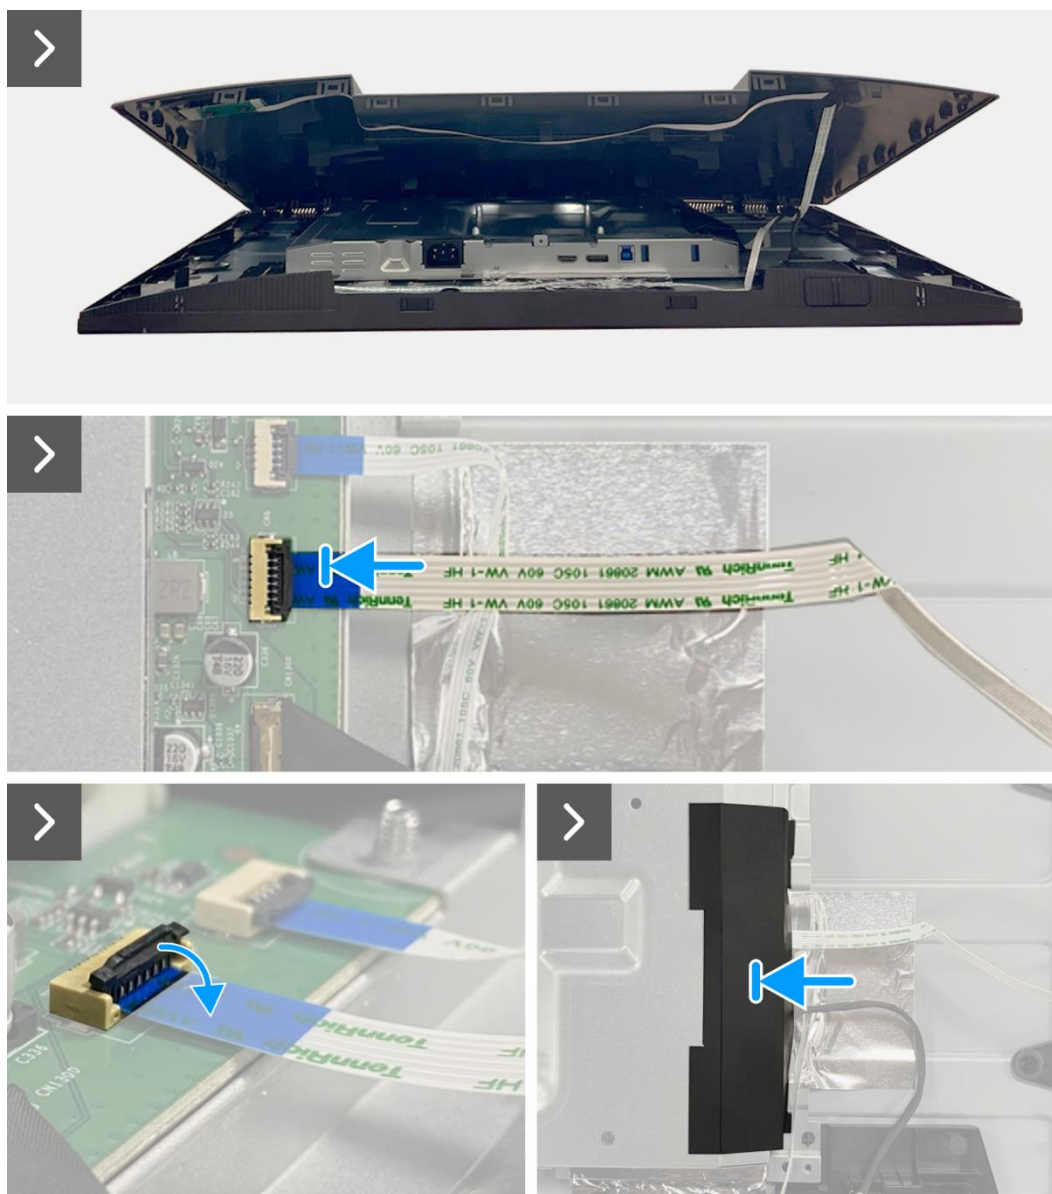

Obrázek 37. Instalace zadního krytu

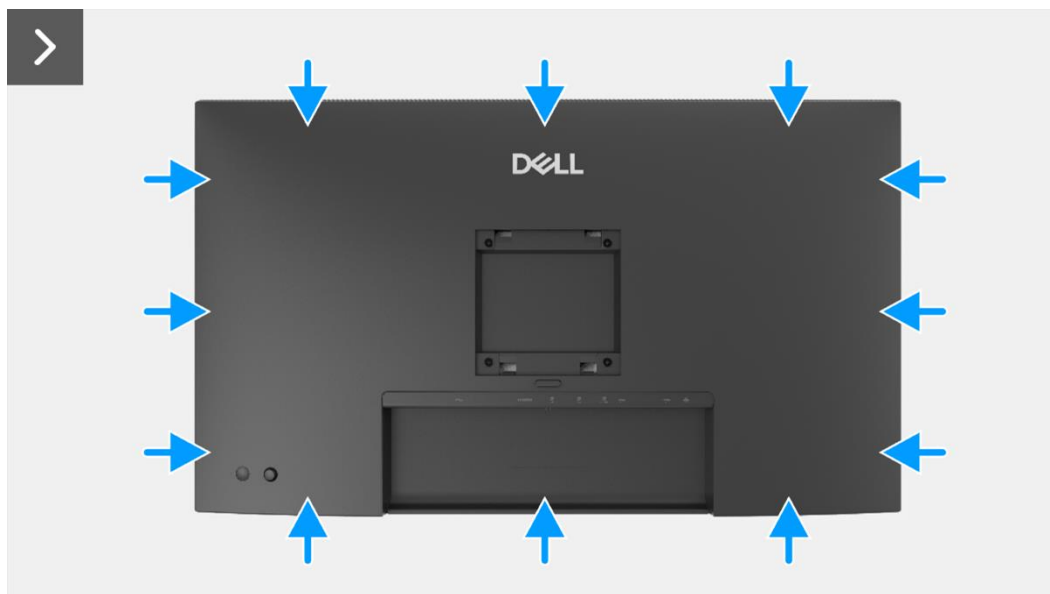

4x
M4x10



Obrázek 38. Instalace zadního krytu

Další kroky

1. Nainstalujte [stojan](#).
2. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska klávesnice


Odmontování desky klávesnice

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).

Kroky

1. Vyšroubujte dva šrouby (T3 x 6), které zajišťují desku klávesnice k zadnímu krytu.
2. Odlepte kabel klávesnice od zadního krytu.
3. Odmontujte desku klávesnice od zadního krytu.

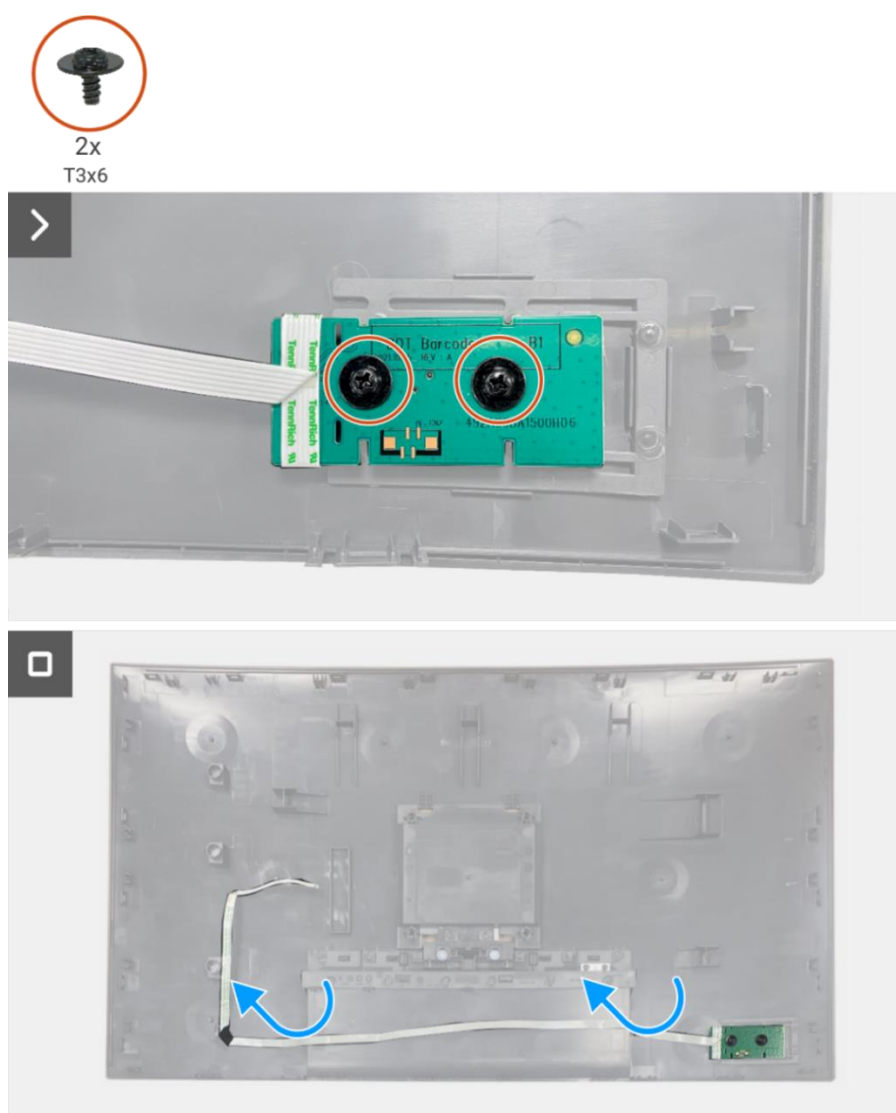

Obrázek 39. Odmontování desky klávesnice


Instalace desky klávesnice

Kroky

1. Vyrovnějte desku klávesnice se zadním krytem a položte ji na něj.
2. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku klávesnice k zadnímu krytu.
3. Přilepte kabel klávesnice k zadnímu krytu.



2x
T3x6

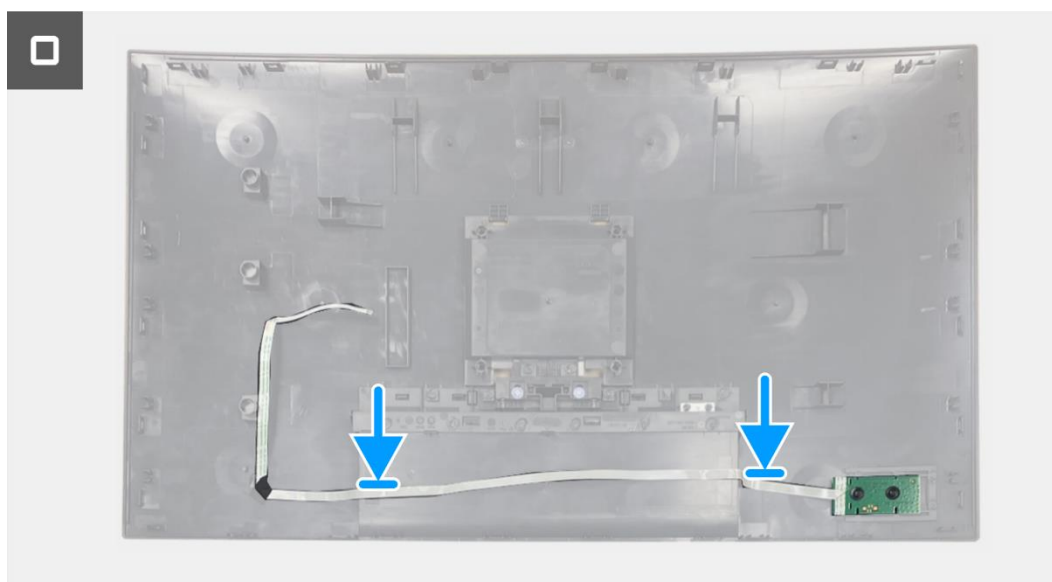

Obrázek 40. Instalace desky klávesnice

Další kroky

1. Nainstalujte [zadní kryt](#).
2. Nainstalujte [stojan](#).
3. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska QAP


Odmontování desky QAP

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).

Kroky

1. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce rozhraní.
2. Odmontujte modul QAP z prostředního rámu displeje.
3. Odmontujte zadní kryt QAP z modulu QAP.
4. Odmontujte dva šrouby (T3 x 6), které zajišťují desku QAP k modulu QAP.
5. Vyndejte desku QAP z modulu QAP.
6. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce QAP.

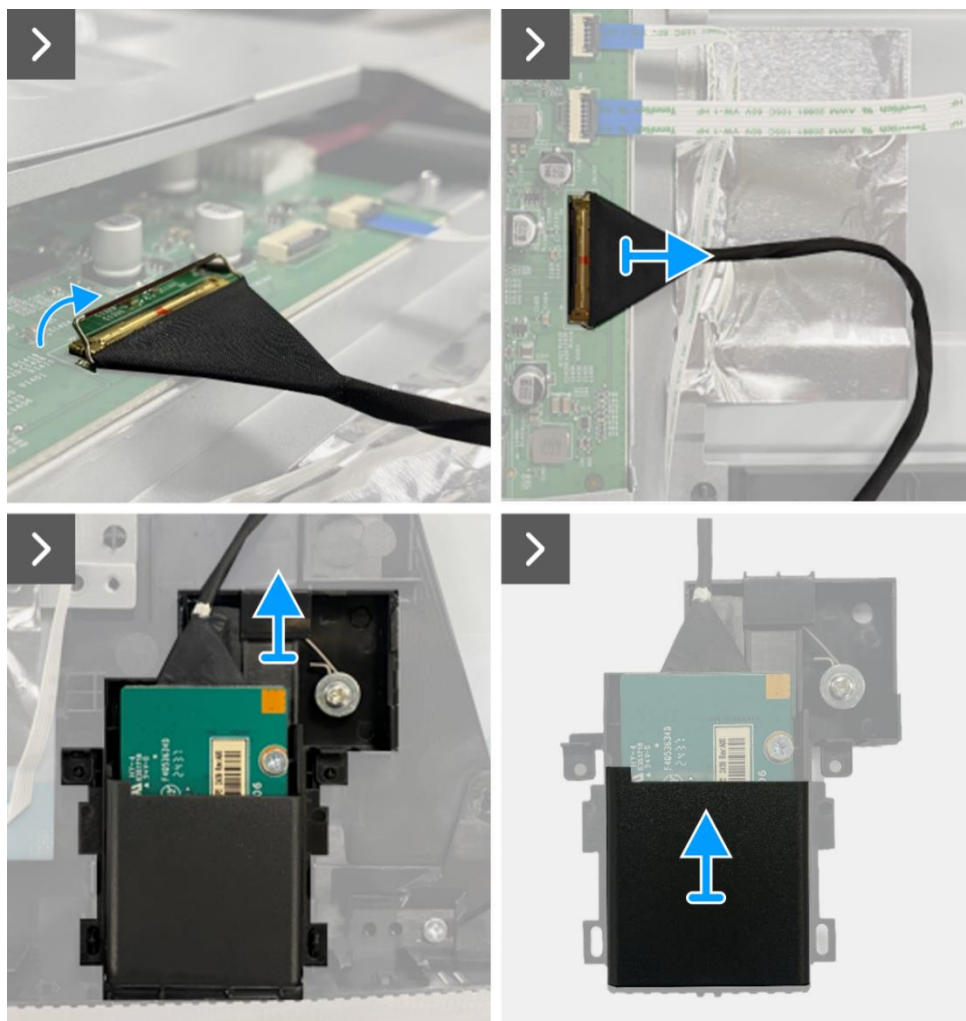

Obrázek 41. Odmontování desky QAP

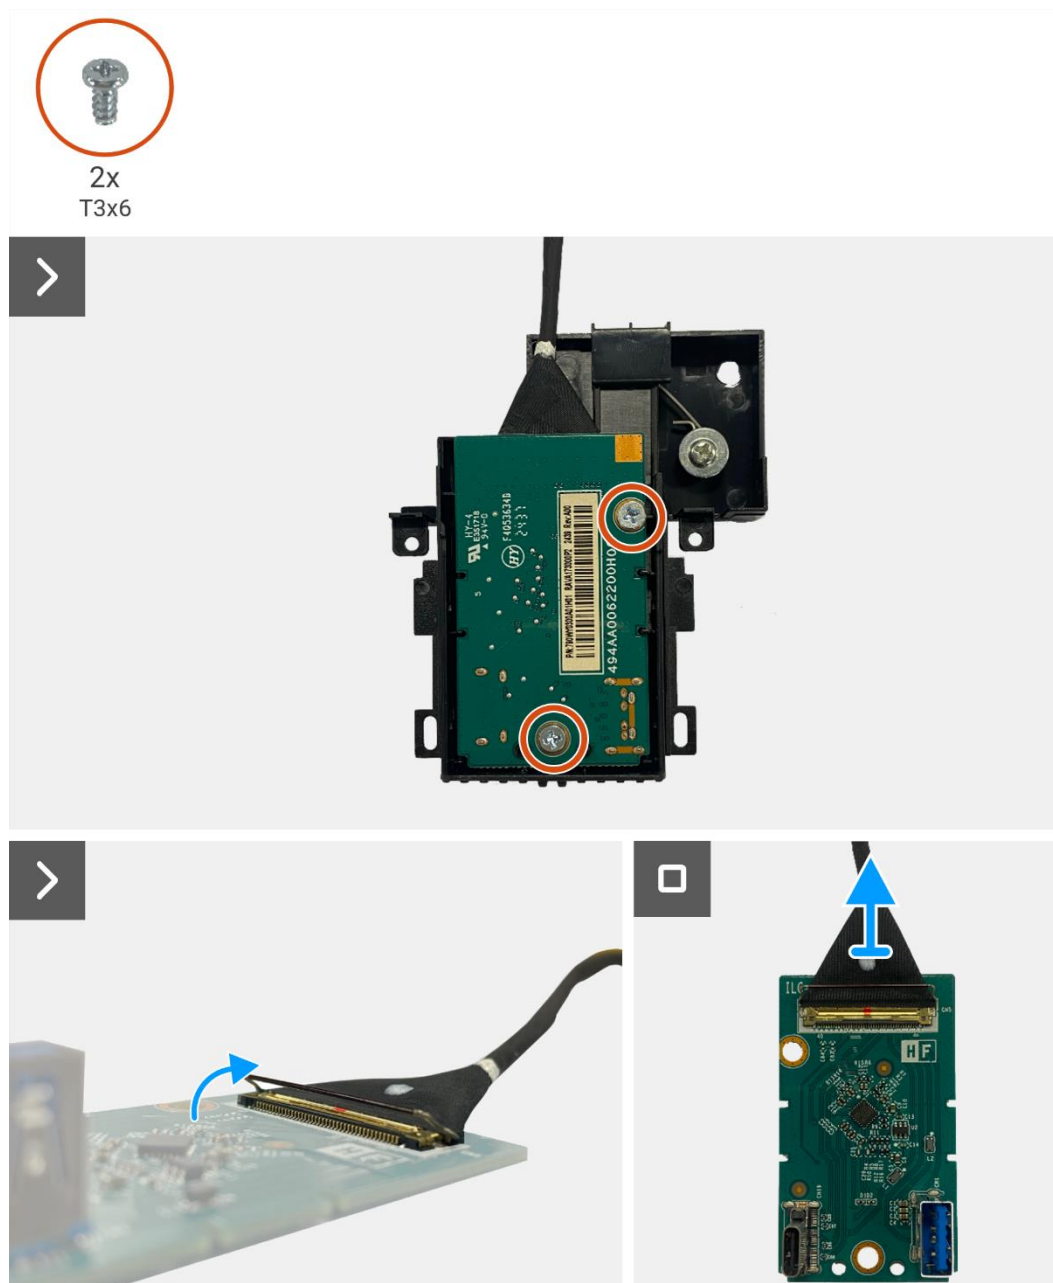


Obrázek 42. Odmontování desky QAP


Instalace desky QAP

Kroky

1. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce QAP.
2. Vyrovnajte desku QAP a položte ji na modul QAP.
3. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku QAP k modulu QAP.
4. Připevněte zadní kryt QAP k modulu QAP.
5. Připevněte modul QAP k prostřednímu rámu displeje.
6. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce rozhraní.

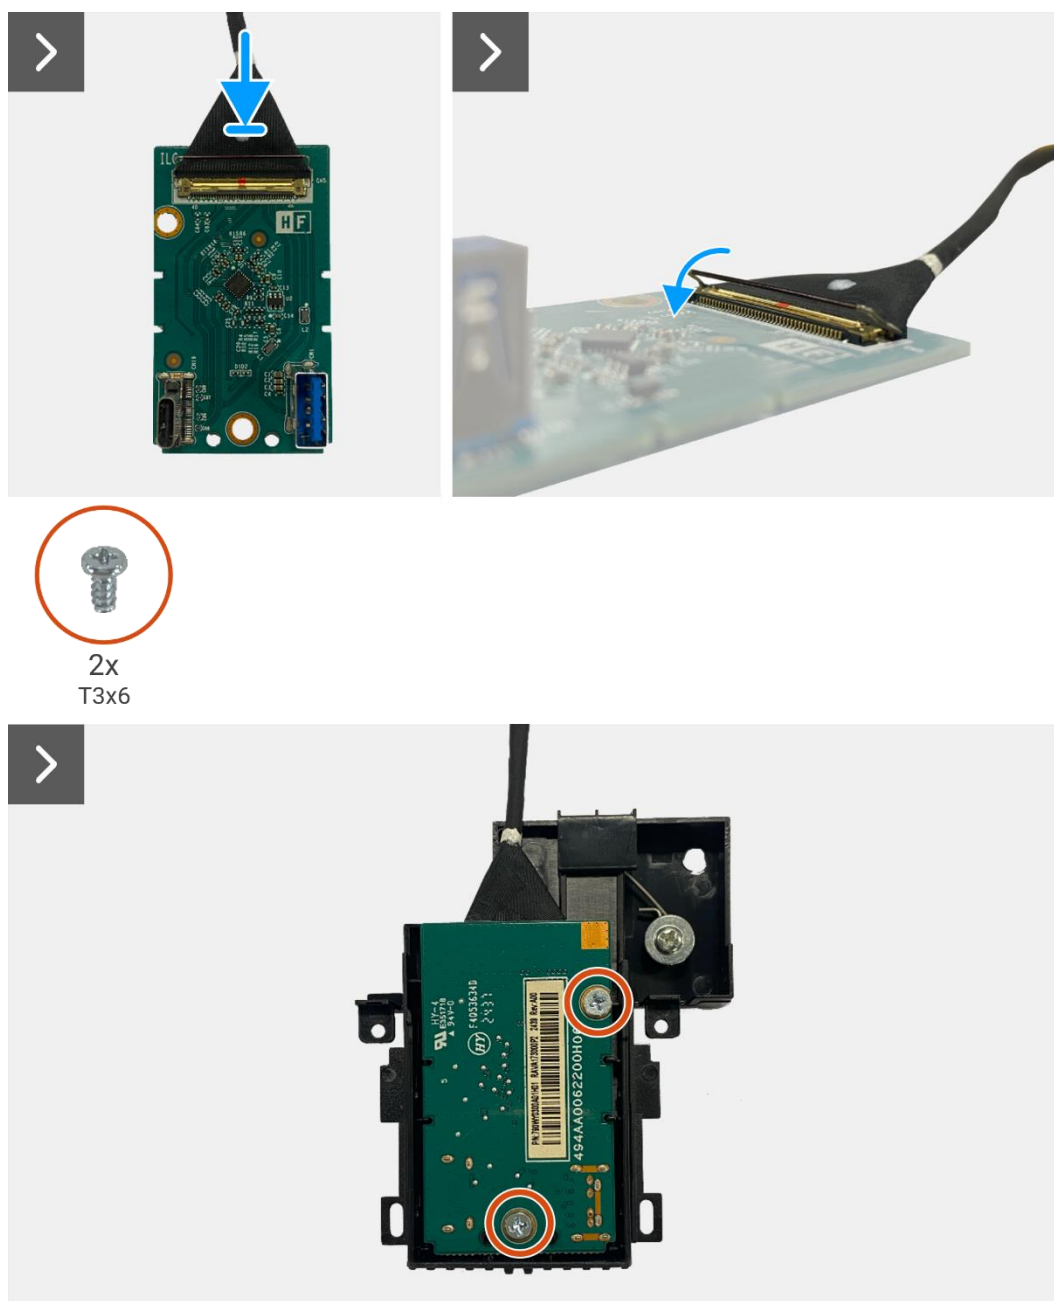

Obrázek 43. Instalace desky QAP

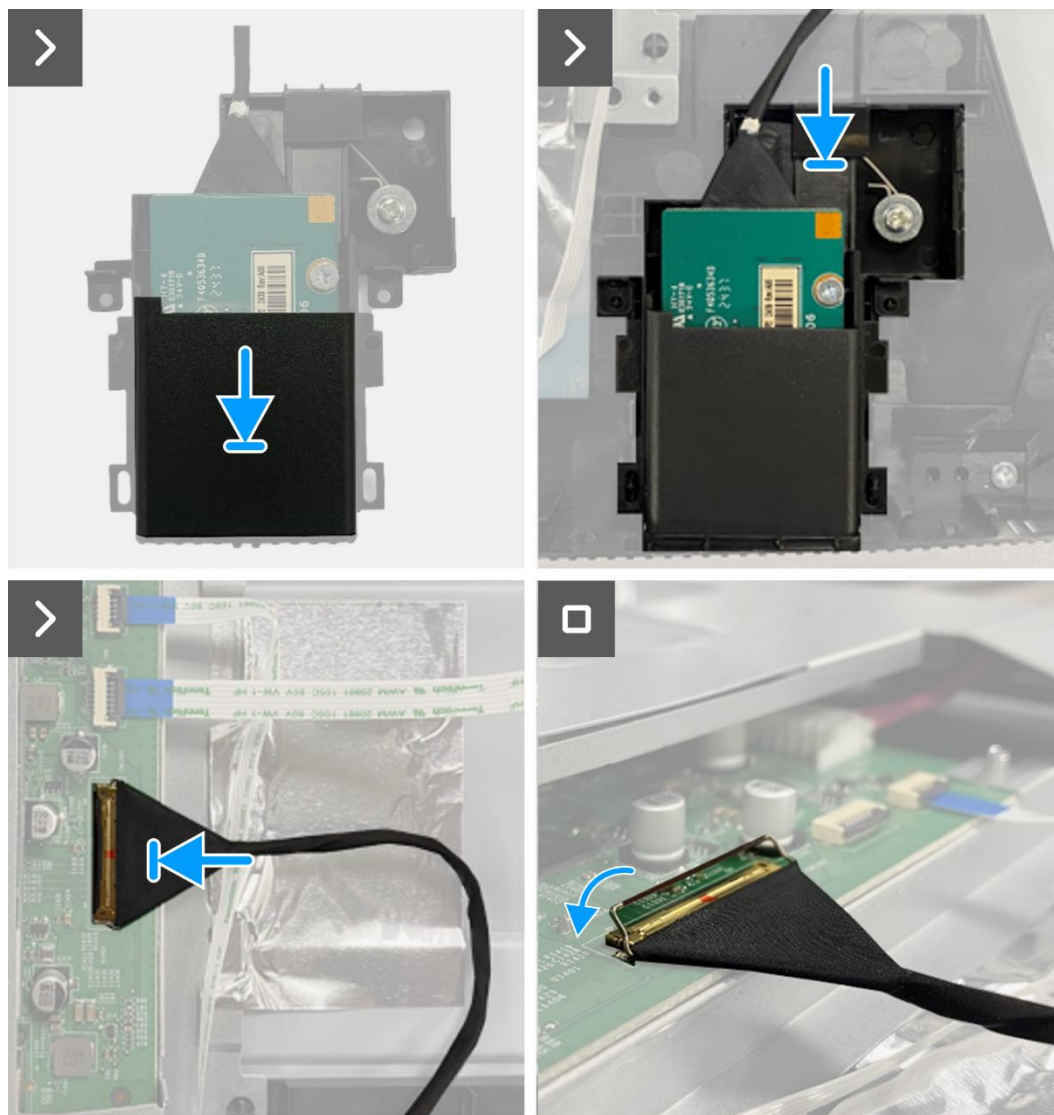

Obrázek 44. Instalace desky QAP

Další kroky

1. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
2. Nainstalujte [zadní kryt](#).
3. Nainstalujte [stojan](#).
4. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Sestava šasi


Odmontování sestavy šasi

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).

Kroky

1. Odpojte kabel LED od konektoru na desce rozhraní.
2. Odlepte pásek od konektoru světelné lišty.
3. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na panelu displeje.
4. Odlepte čtyři hliníkové fólie od panelu displeje a sestavy šasi.
5. Odpojte kabel LVDS z konektoru na panelu displeje.
6. Odmontujte sestavu šasi od panelu displeje.

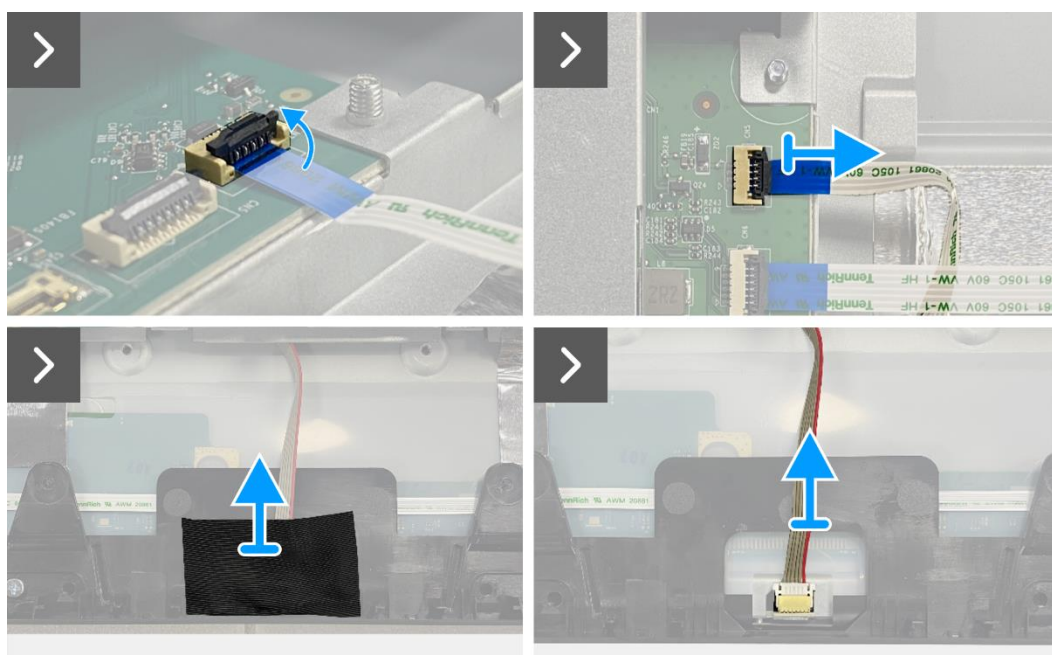

Obrázek 45. Odmontování sestavy šasi

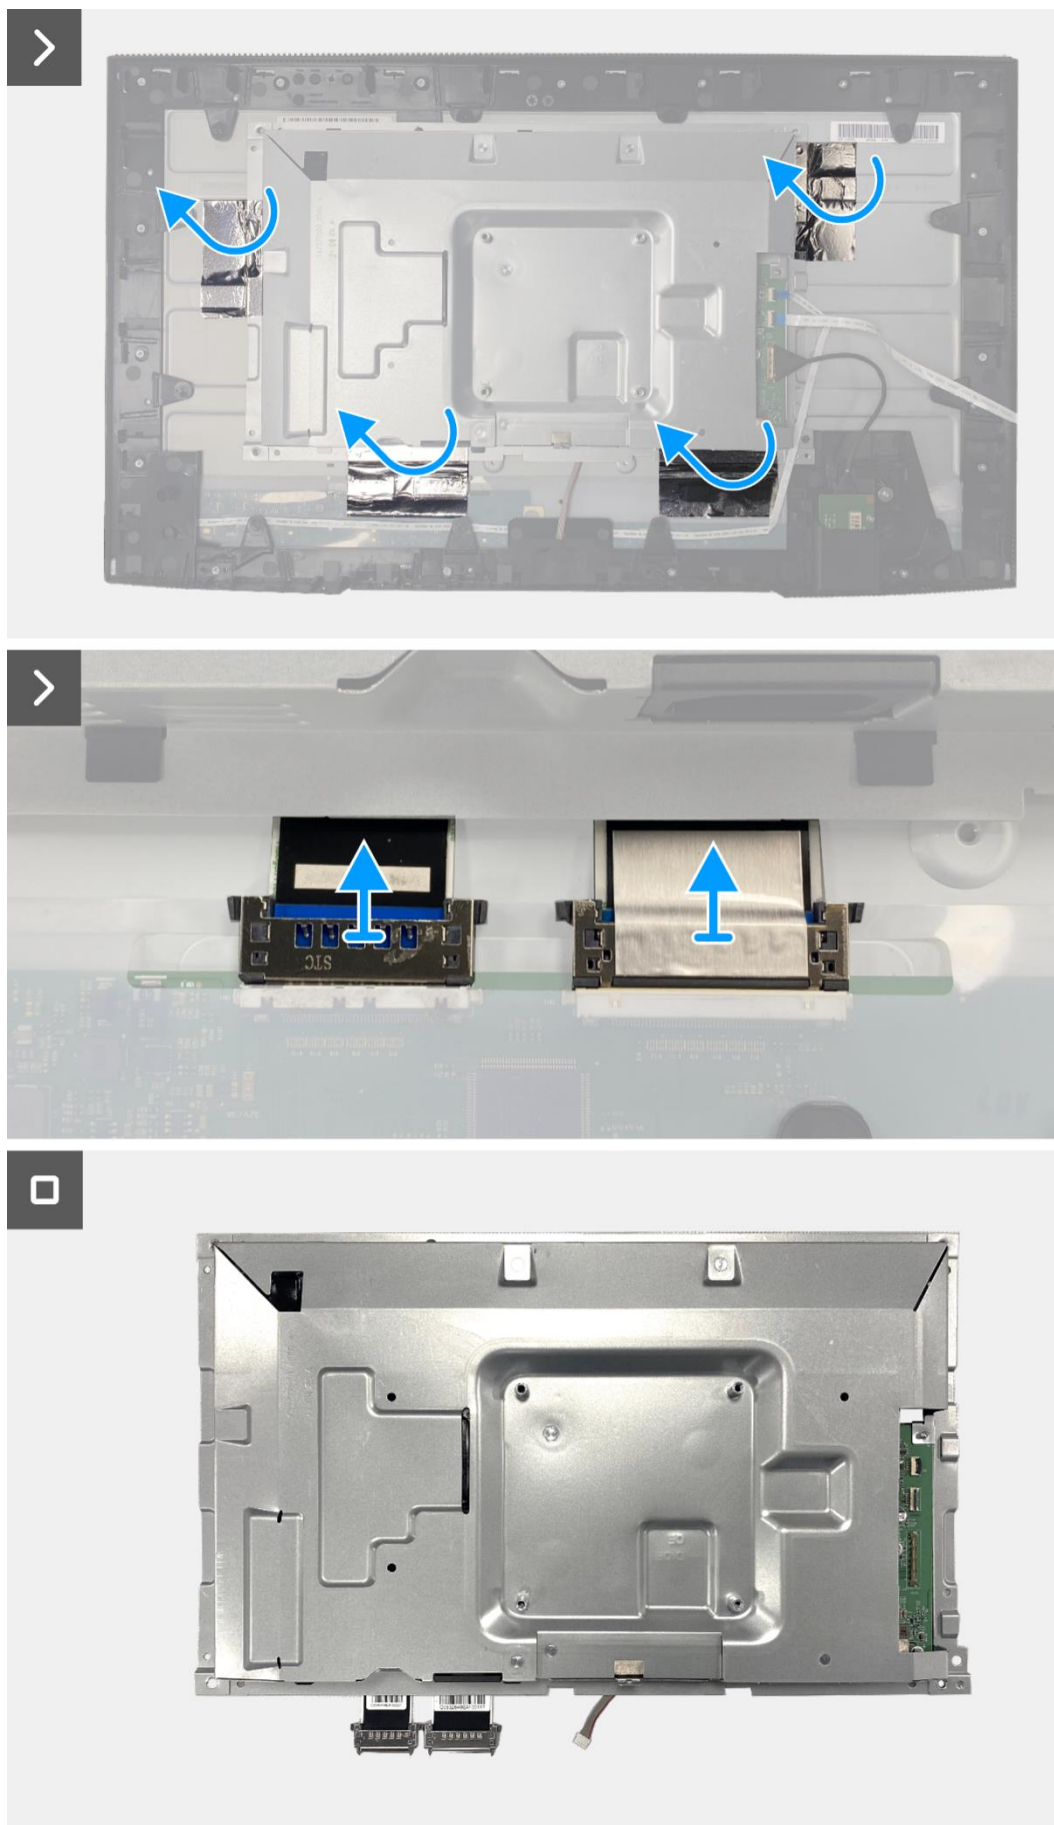

Obrázek 46. Odmontování sestavy šasi

Instalace sestavy šasi

Kroky

1. Sestavu šasi položte na panel displeje.

① **POZNÁMKA:** Vyrovnajte křížové žebro na prostředním rámu displeje s otvory na sestavě šasi.


2. Připojte kabely LVDS ke konektoru na panelu displeje.

3. Přilepte čtyři hliníkové fólie k sestavě šasi a panelu displeje.


4. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na panelu displeje.

5. Přilepte pásek ke kabelu světelné lišty.

6. Připojte kabel LED ke konektoru na desce rozhraní.

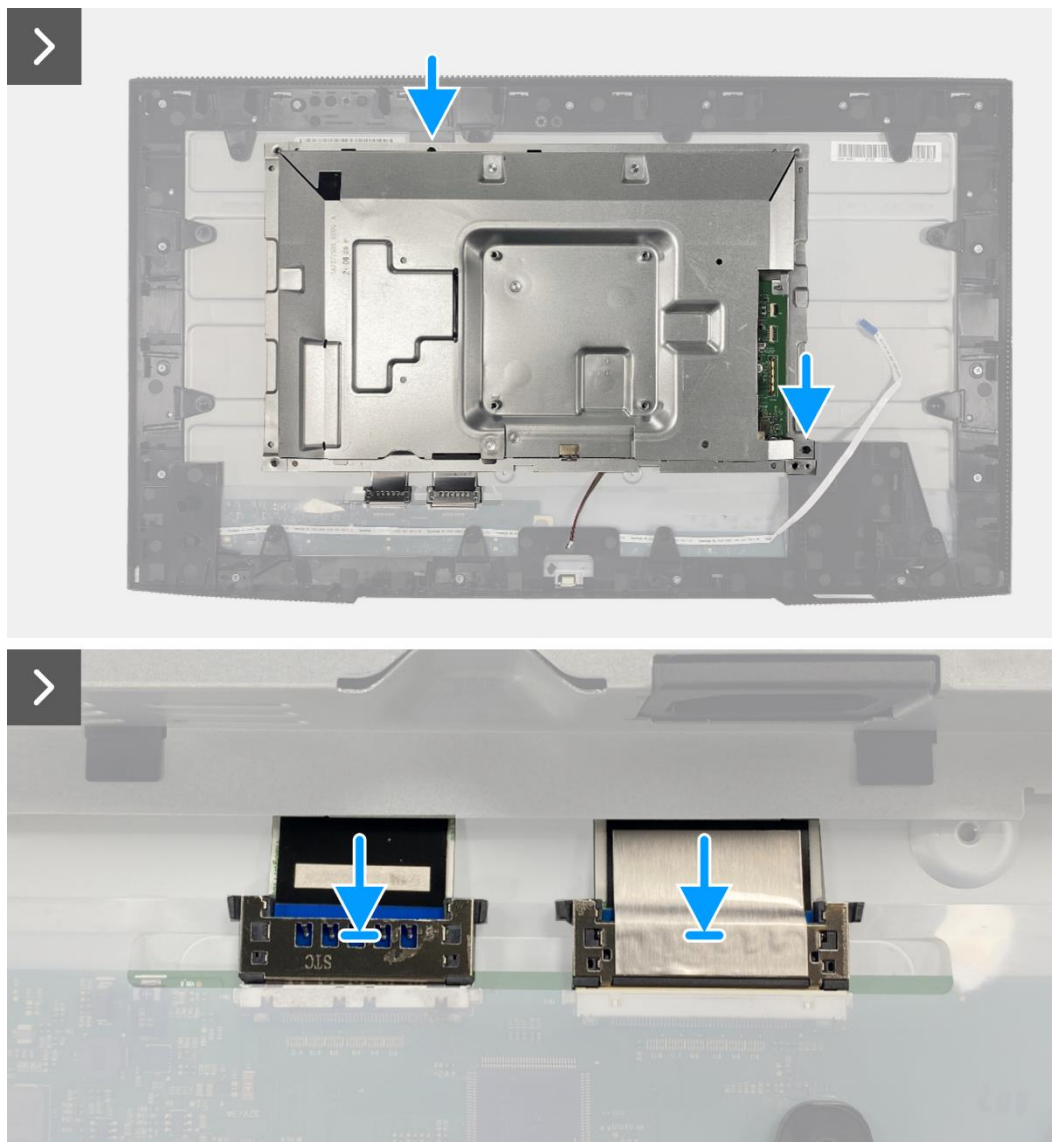

Obrázek 47. Instalace sestavy šasi

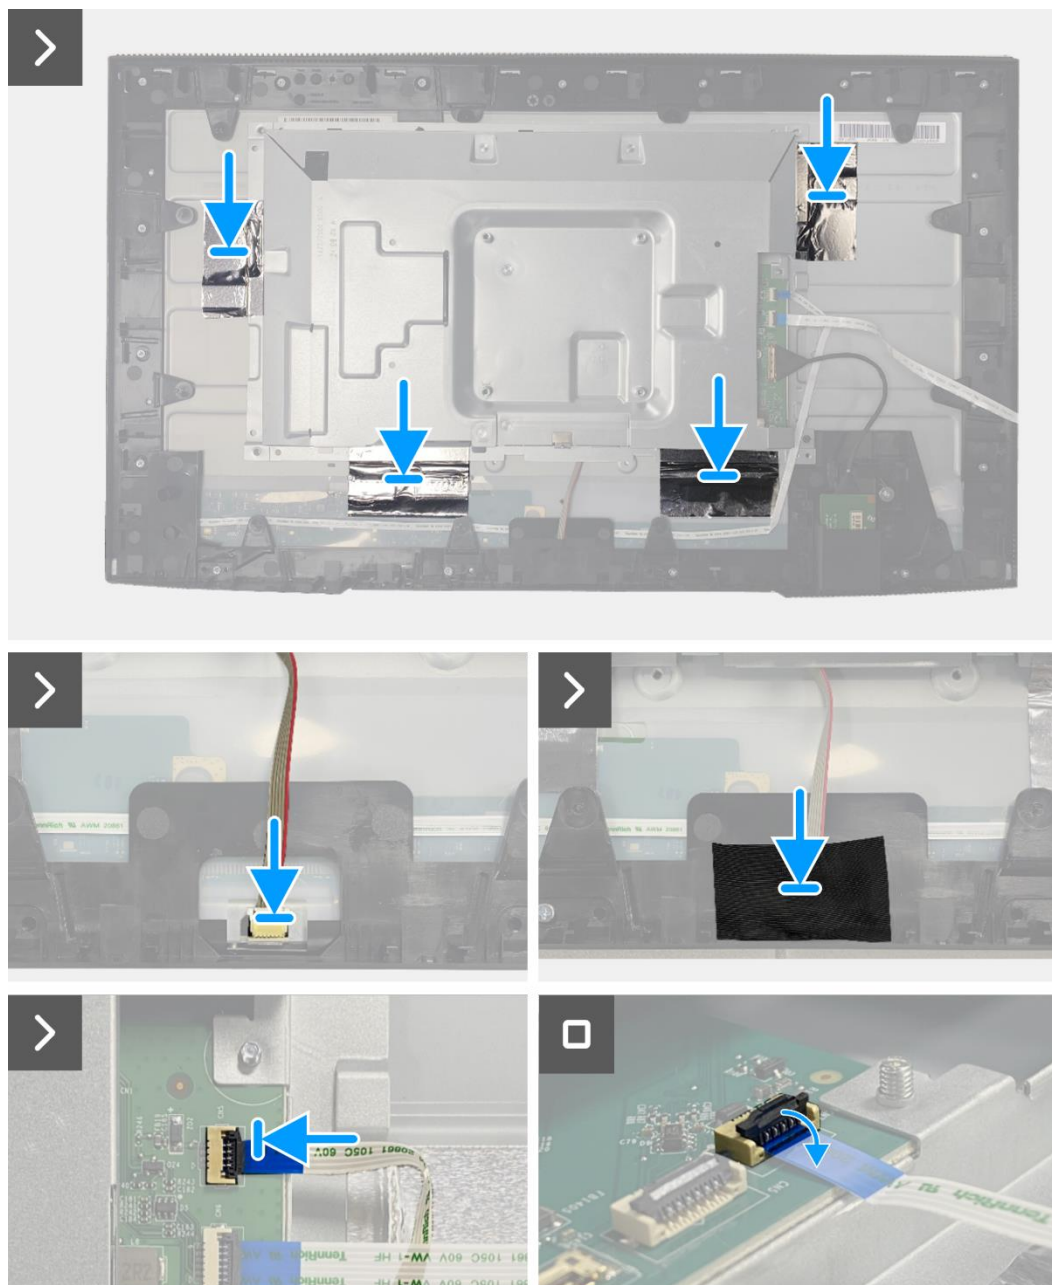

Obrázek 48. Instalace sestavy šasi

Další kroky

1. Nainstalujte [desku QAP](#).
2. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
3. Nainstalujte [zadní kryt](#).
4. Nainstalujte [stojan](#).
5. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska rozhraní


Odmontování desky rozhraní

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).

Kroky

1. Odeberte Mylar, který zakrývá napájecí desku.
2. Vyšroubujte osm šroubů (M3 x 6), které zajišťují desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
3. Vyšroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
4. Vyndejte desku rozhraní a napájecí desku ven ze sestavy šasi.
5. Odpojte napájecí kabel z konektoru na desce rozhraní.
6. Odpojte kabely LVDS z konektoru na desce rozhraní.

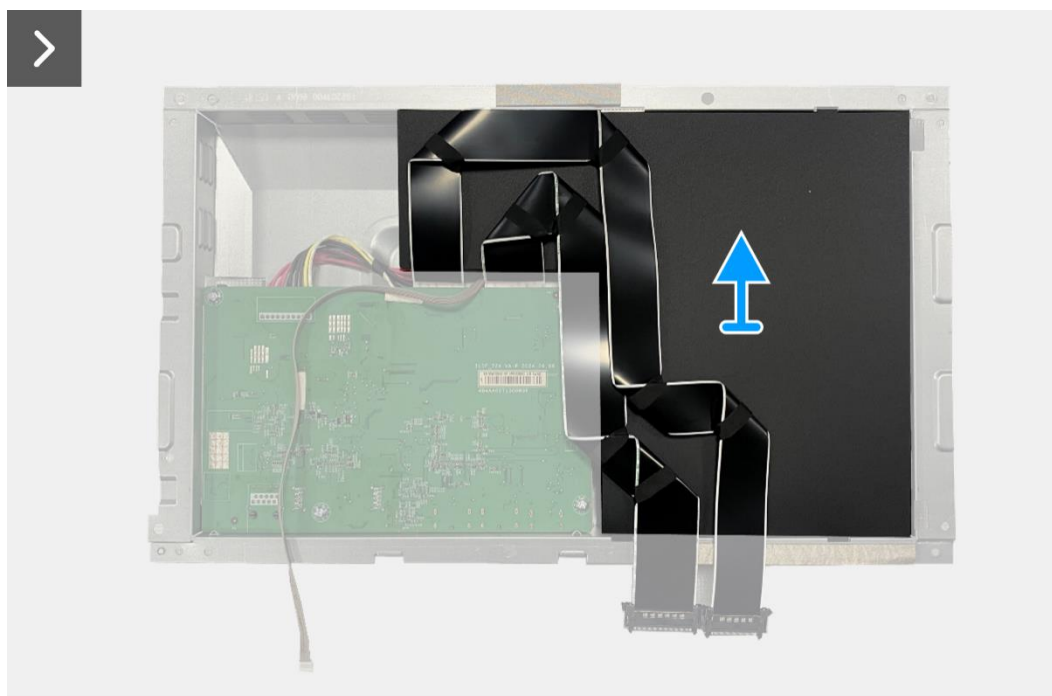



Obrázek 49. Odmontování desky rozhraní




8x
M3x6



1x
M4x9

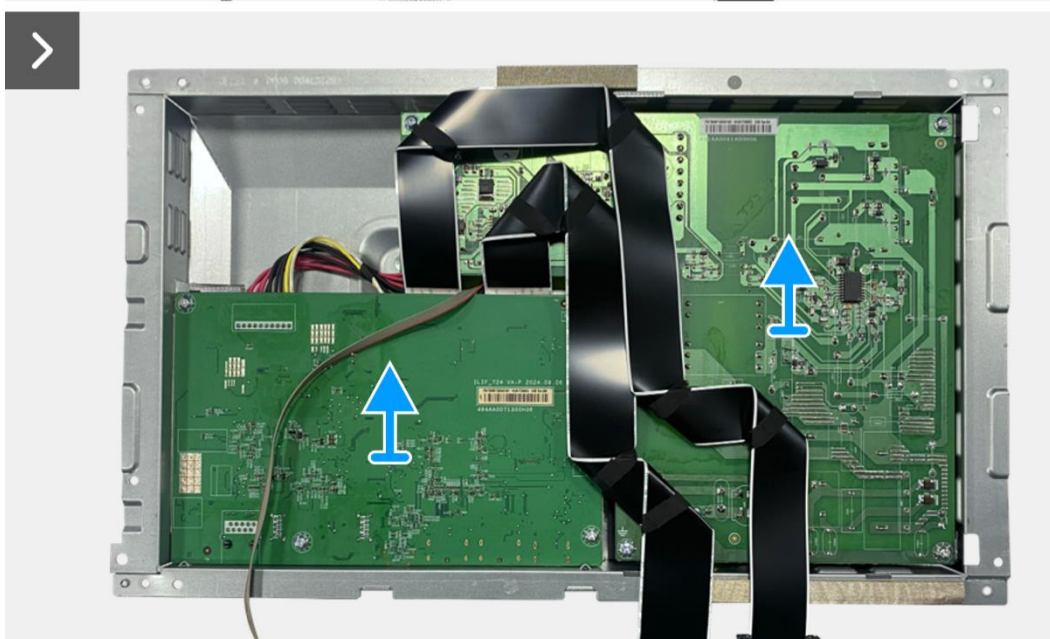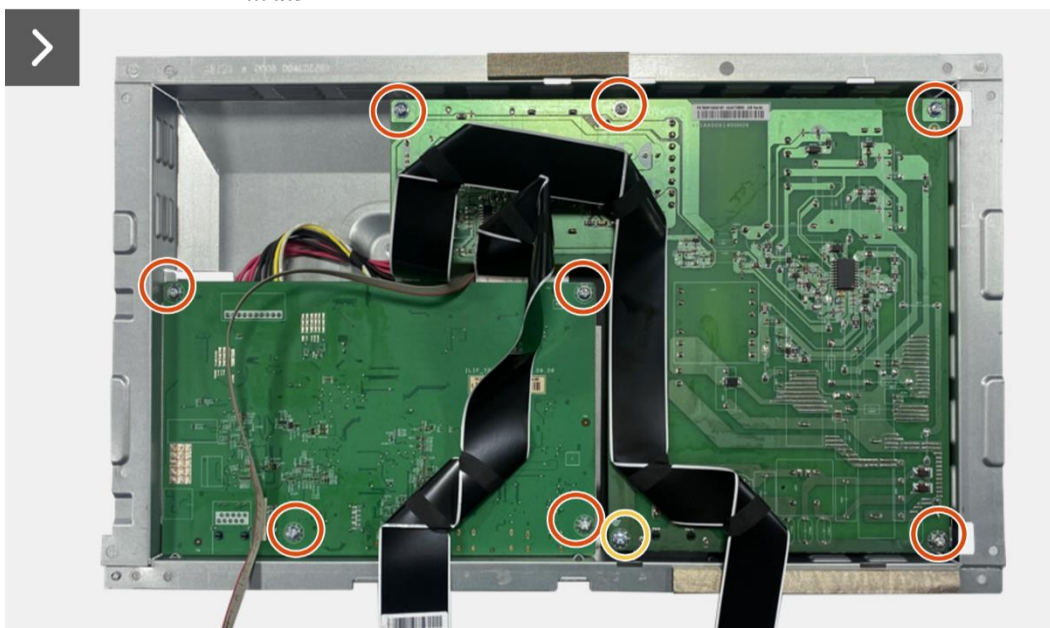

Obrázek 50. Odmontování desky rozhraní

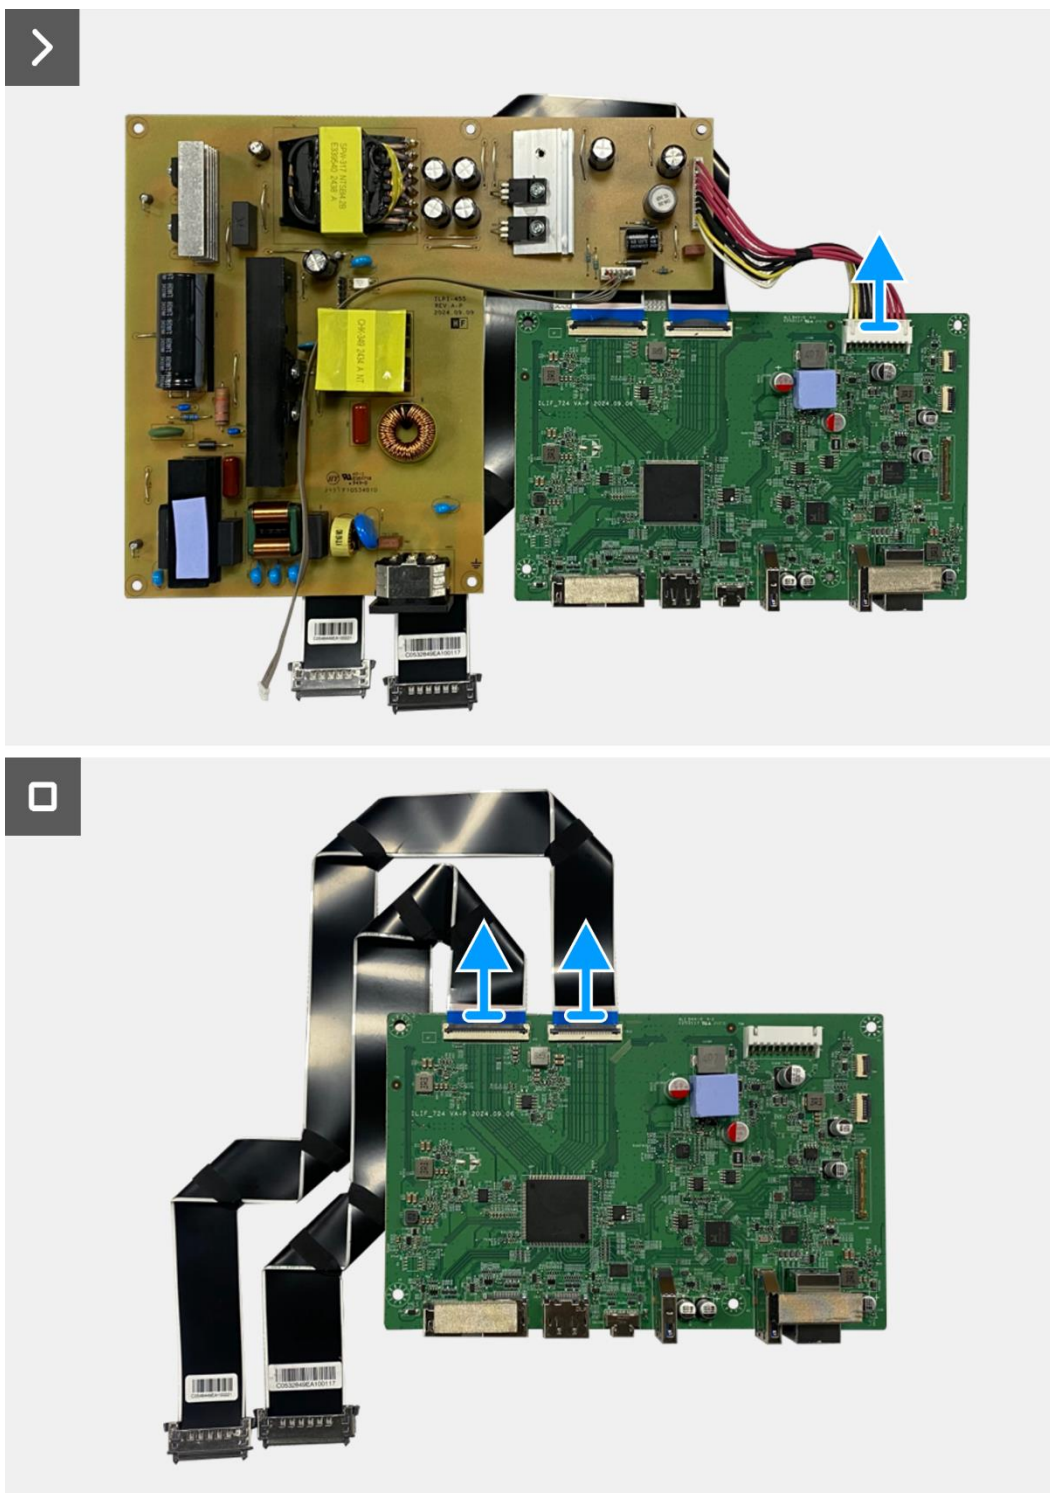


Obrázek 51. Odmontování desky rozhraní


Instalace desky rozhraní

Kroky

1. Připojte kabely LVDS ke konektoru na desce rozhraní.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru na desce rozhraní.
3. Vyrovnajte desku rozhraní a napájecí desku a položte je na sestavu šasi.
4. Znovu našroubujte osm šroubů (M3 x 6), které zajišťují desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
5. Znovu našroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
6. Připevněte Mylar k sestavě šasi, aby zakryl napájecí desku.

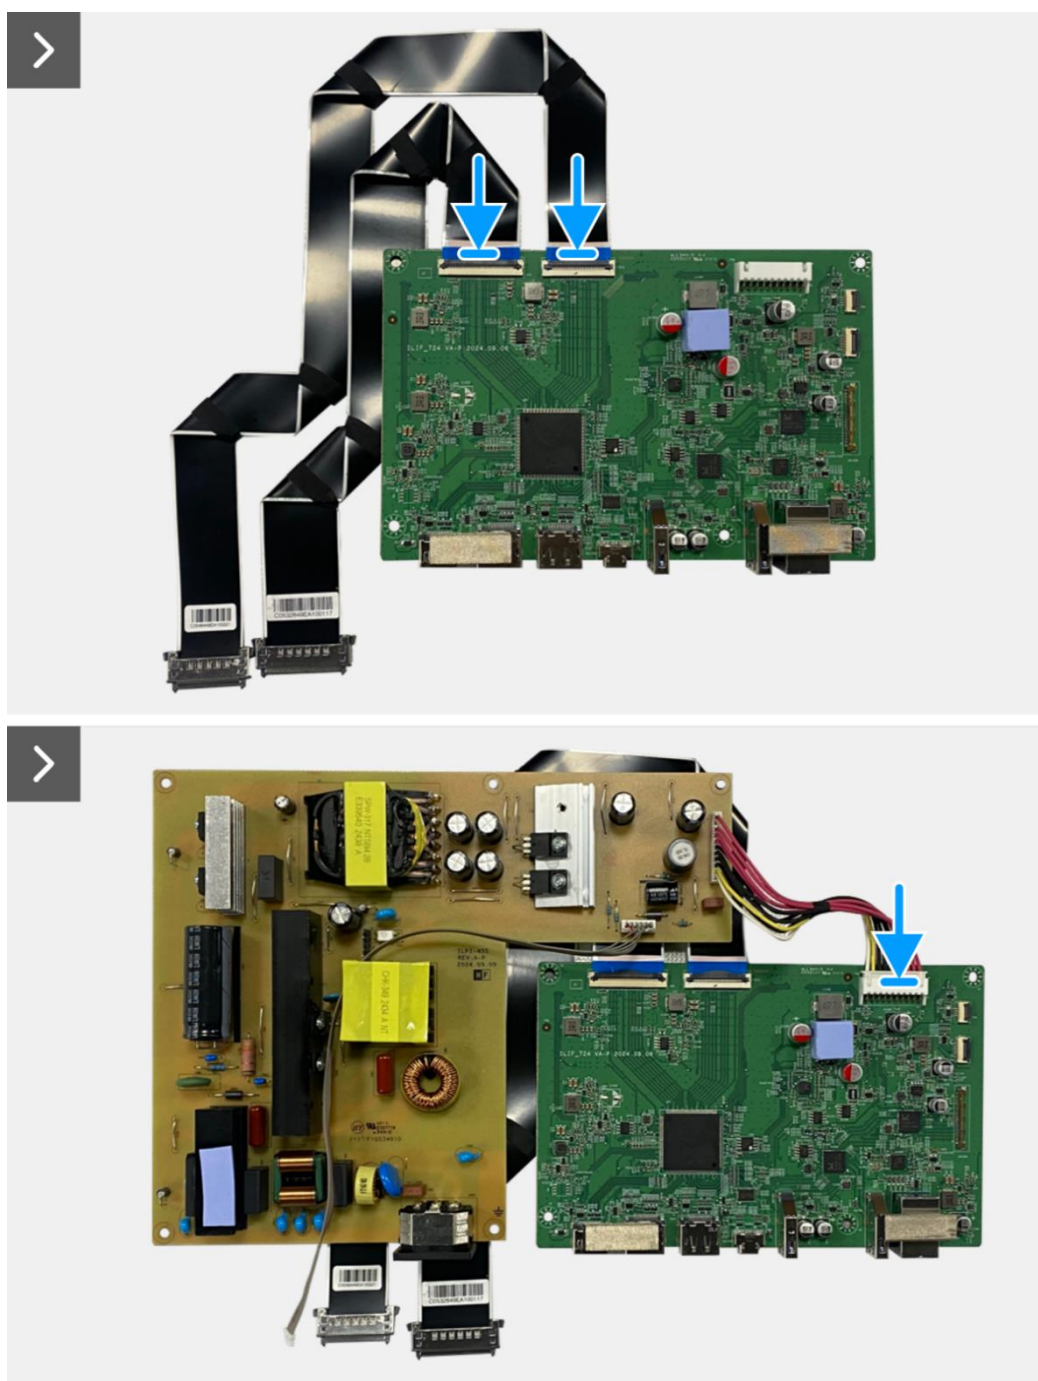


Obrázek 52. Instalace desky rozhraní

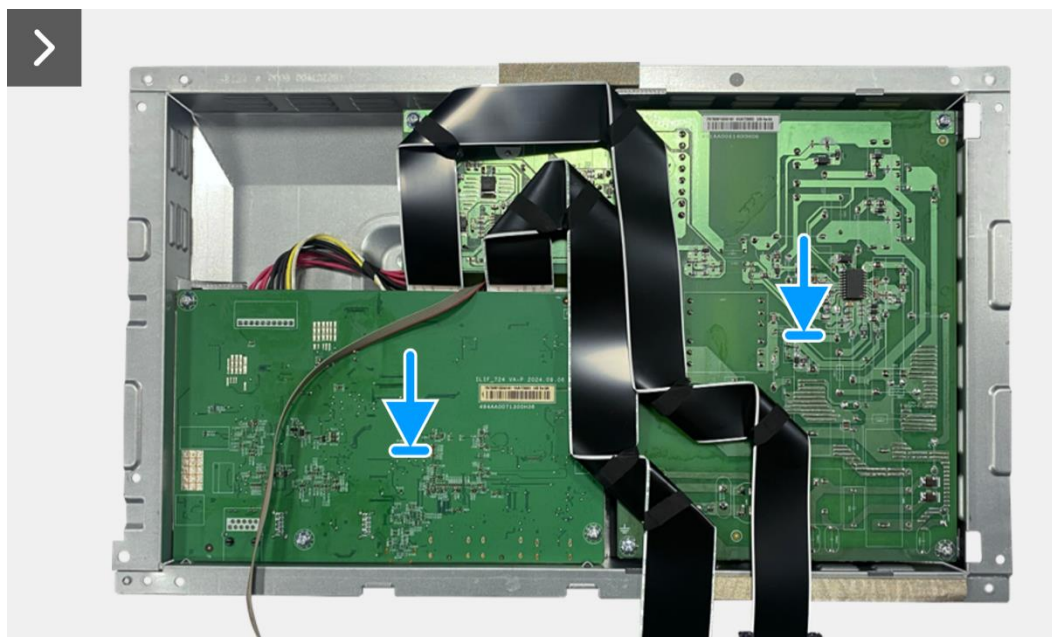


8x
M3x6



1x
M4x9

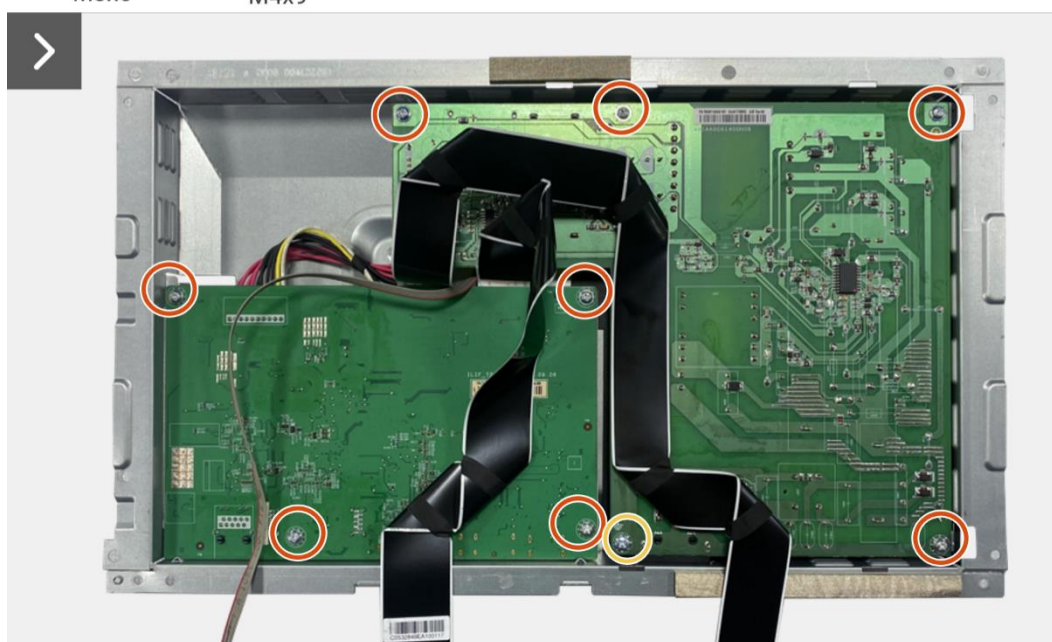

Obrázek 53. Instalace desky rozhraní

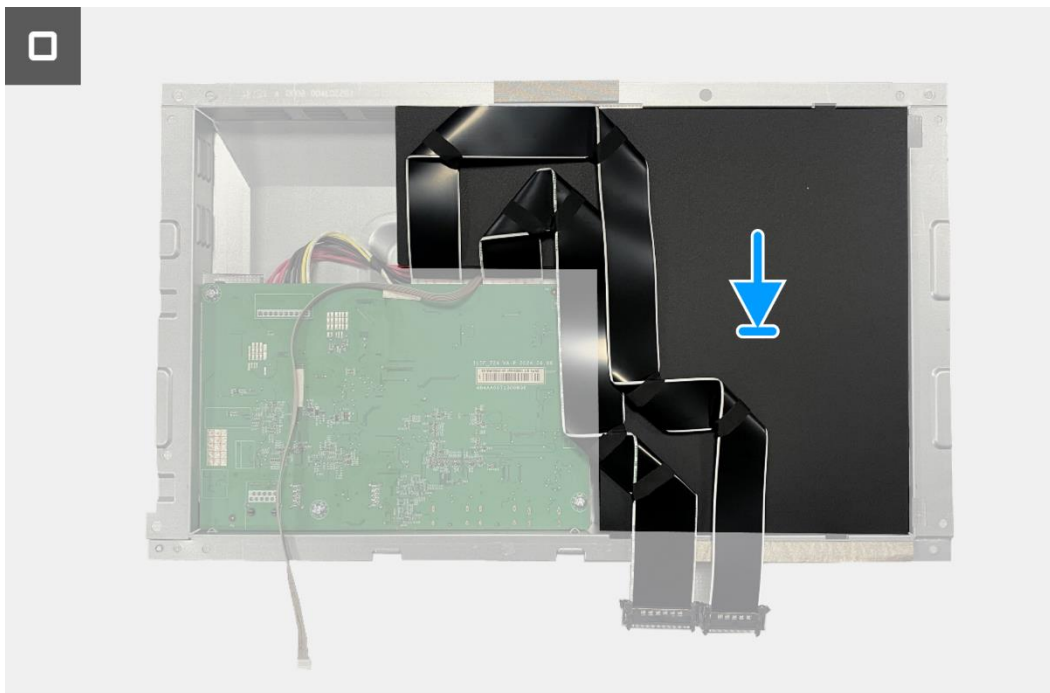

Obrázek 54. Instalace desky rozhraní

Další kroky

1. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
2. Nainstalujte [desku QAP](#).
3. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
4. Nainstalujte [zadní kryt](#).
5. Nainstalujte [stojan](#).
6. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Napájecí deska


Odmontování napájecí desky

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).

Kroky

1. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na napájecí desce.

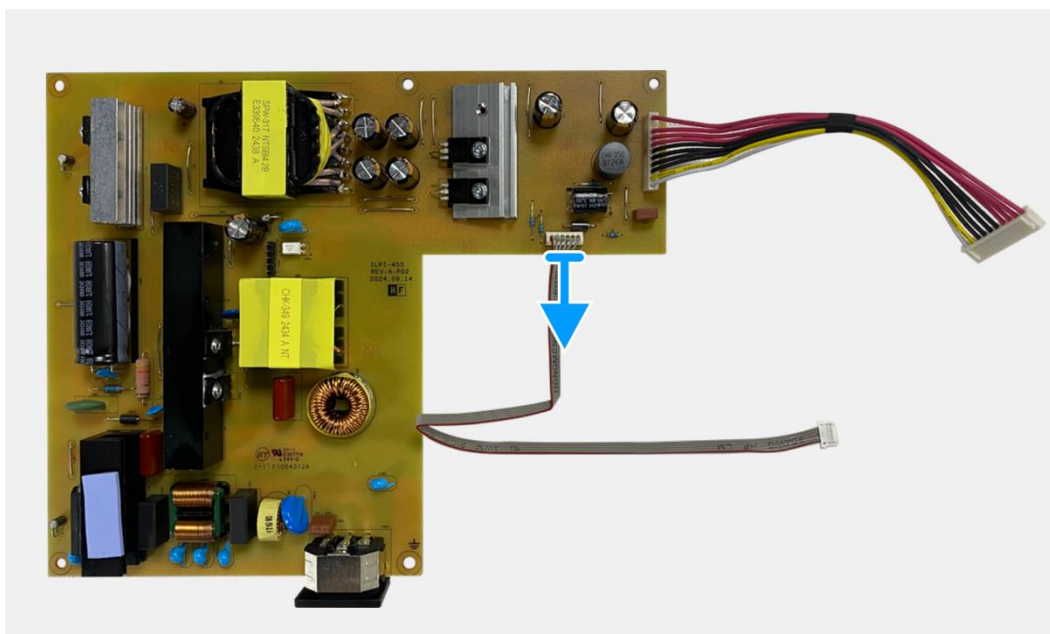


Obrázek 55. Odmontování napájecí desky

Instalace napájecí desky

Kroky

1. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na napájecí desce.

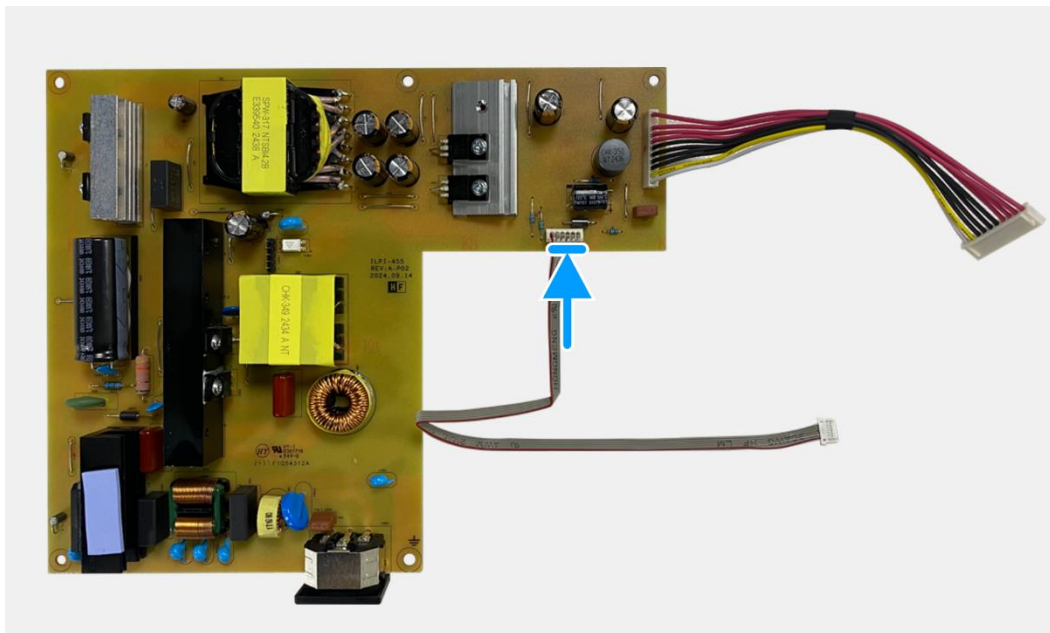

Obrázek 56. Instalace napájecí desky

Další kroky

1. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
2. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
3. Nainstalujte [desku QAP](#).
4. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
5. Nainstalujte [zadní kryt](#).
6. Nainstalujte [stojan](#).
7. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska LED


Odmontování desky LED

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).
8. Odmontujte [napájecí desku](#).

Kroky

1. Vyšroubujte 17 šroubů (M3 x 4), které zajišťují prostřední rám displeje k panelu displeje.
2. Odlepte kabel LED od panelu displeje.
3. Odmontujte prostřední rám displeje od panelu displeje.
4. Odlepte Mylar od prostředního rámu displeje, který zakrývá desku LED.
5. Vyšroubujte šroub (T2 x 3), který zajišťuje desku LED k prostřednímu rámu displeje.
6. Odmontujte desku LED z prostředního rámu displeje.

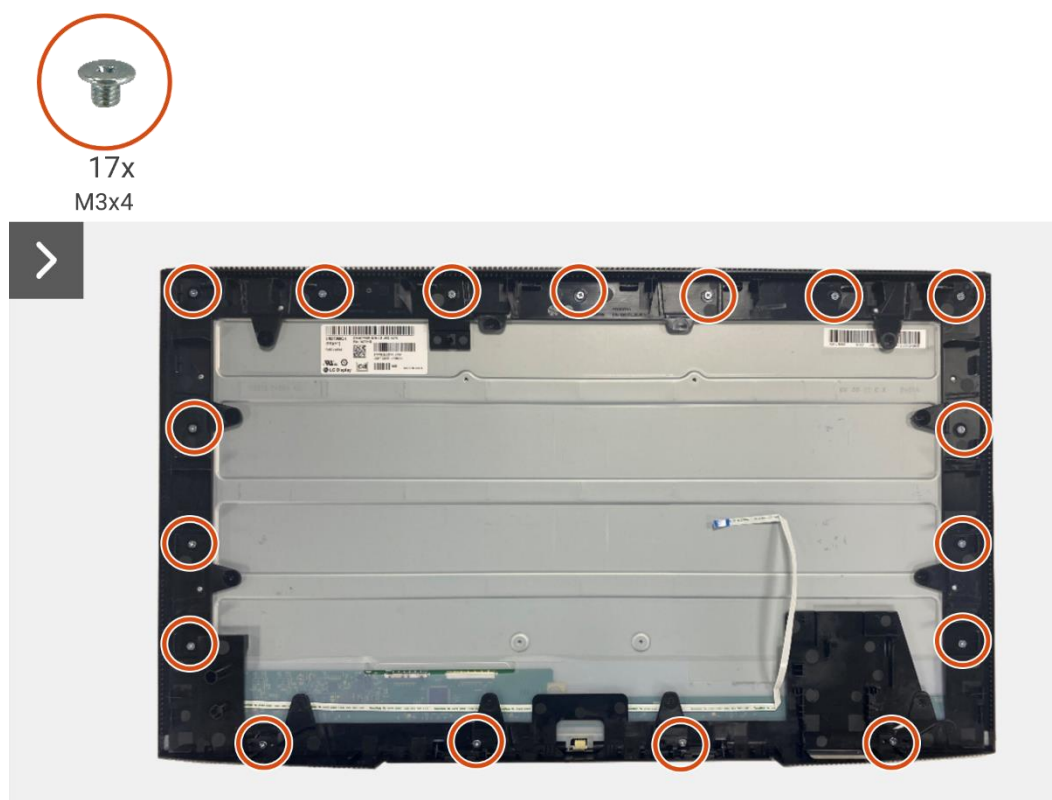

Obrázek 57. Odmontování desky LED

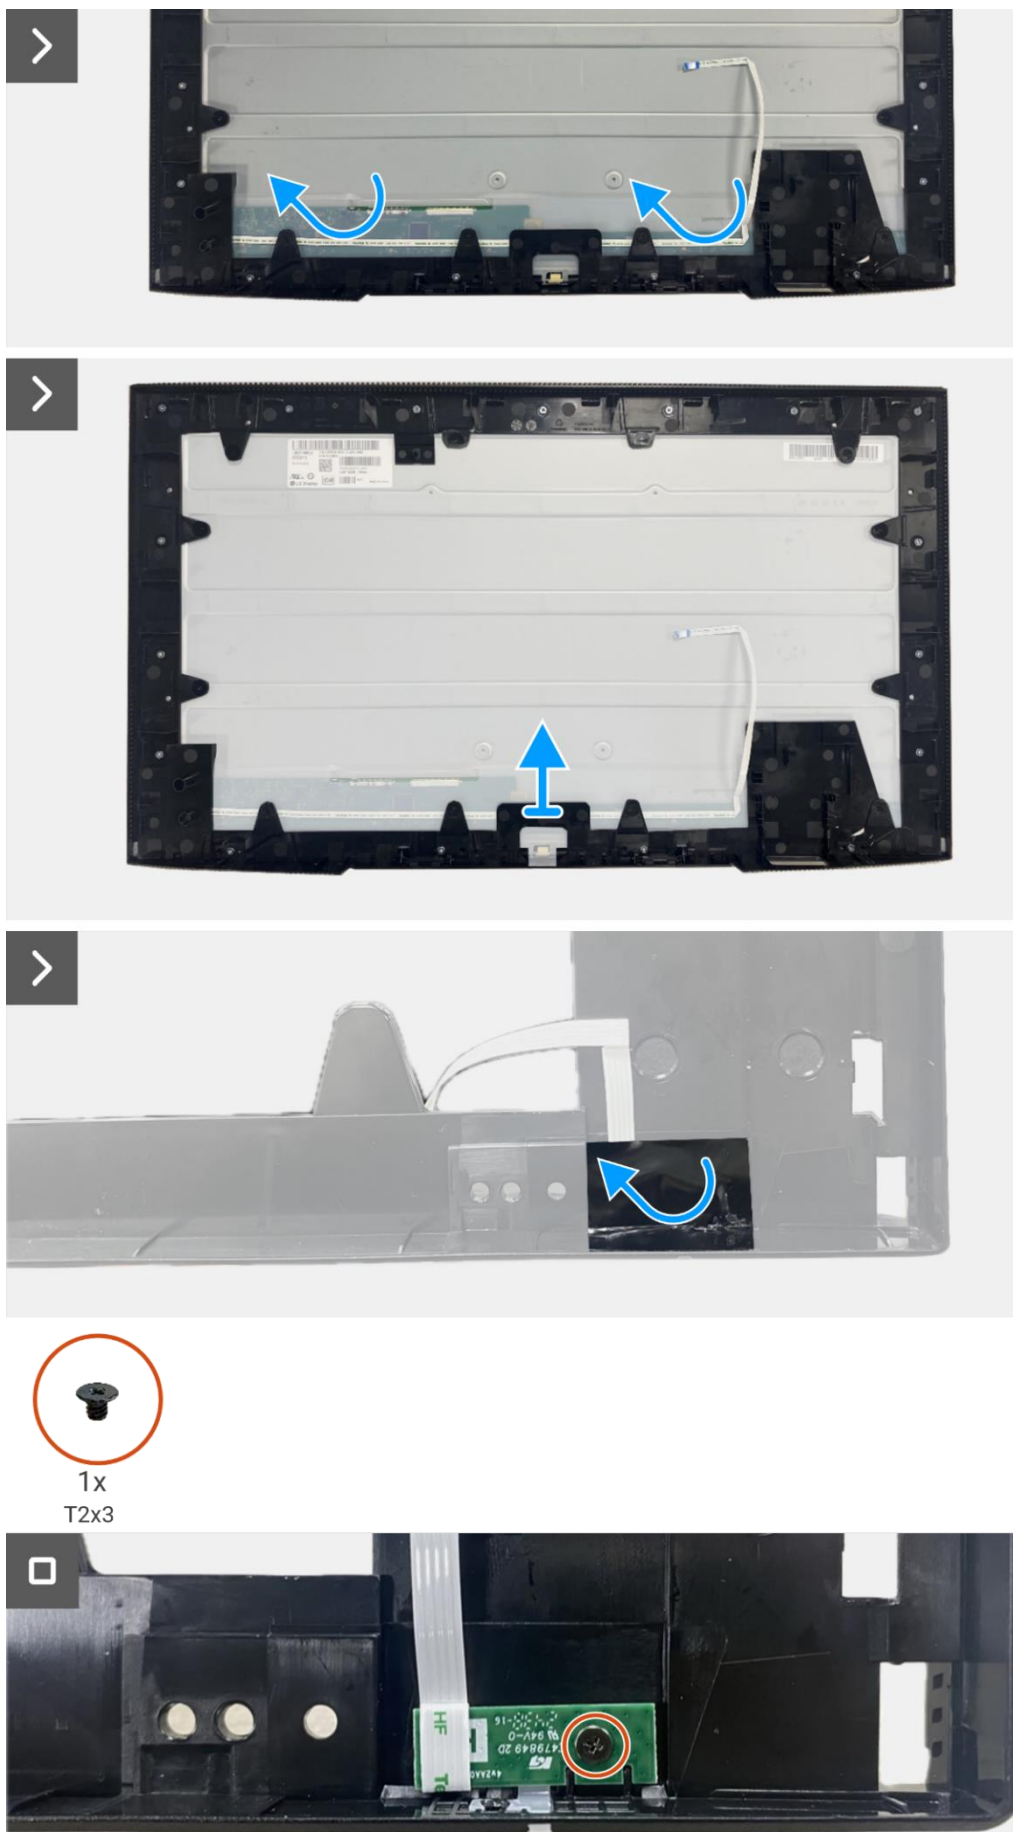

Obrázek 58. Odmontování desky LED


Instalace desky LED

Kroky


1. Vyrovnajte desku LED a položte ji na prostřední rám displeje.
2. Znovu našroubujte šroub (T2 x 3), abyste zajistili desku LED k prostřednímu rámu displeje.
3. Přilepte Mylar, abyste zakryli desku LED.
4. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na napájecí desce.
5. Vyrovnajte prostřední rám displeje a položte jej na panel displeje.
6. Přilepte kabel LED na panel displeje.
7. Znovu našroubujte 17 šroubů (M3 x 4), abyste zajistili prostřední rám displeje k panelu displeje.




1x
T2x3

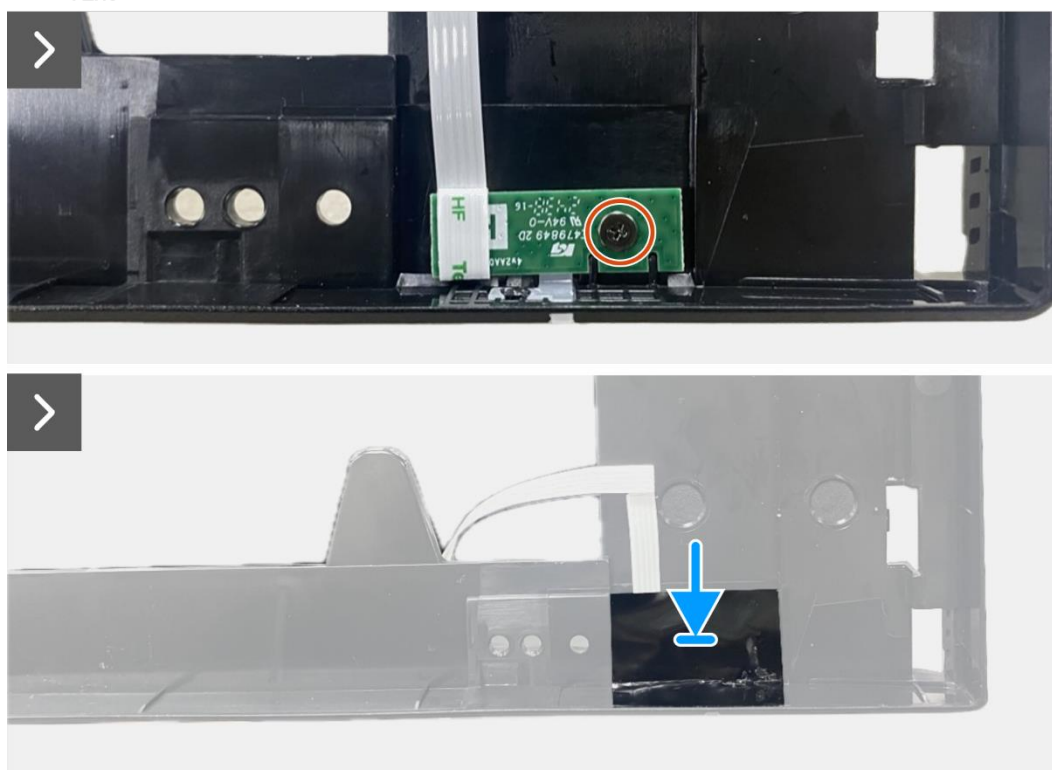

Obrázek 59. Instalace desky LED

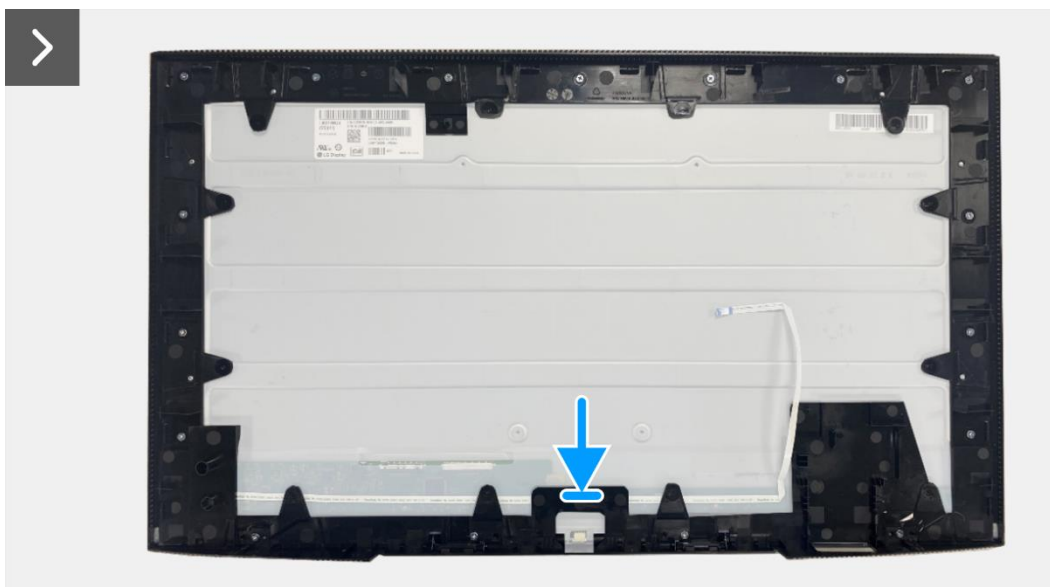

17x
M3x4

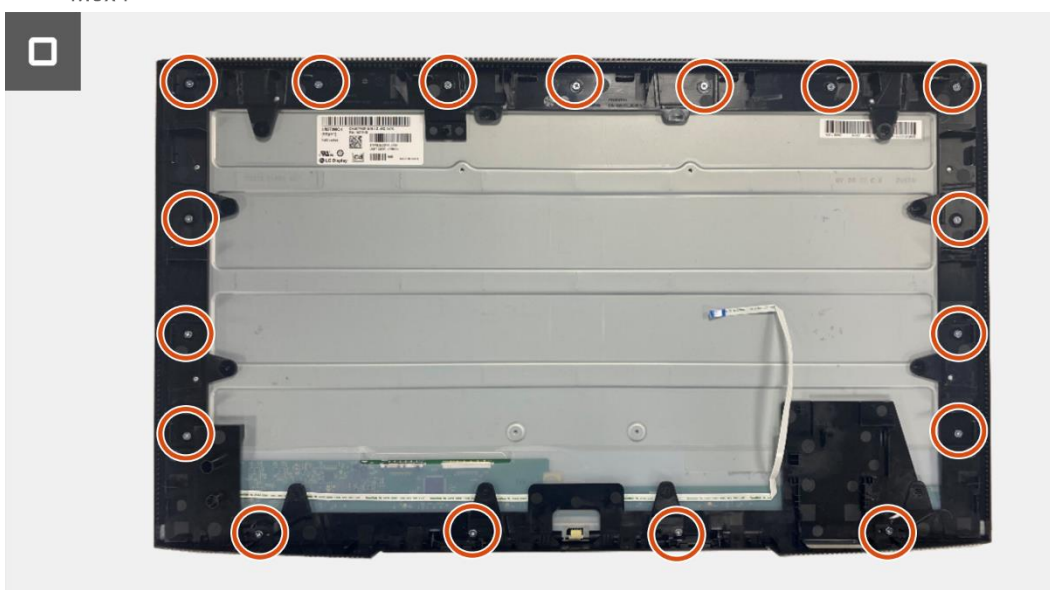

Obrázek 60. Instalace desky LED

Další kroky

1. Instalace [napájecí desky](#).
2. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
3. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
4. Nainstalujte [desku QAP](#).
5. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
6. Nainstalujte [zadní kryt](#).
7. Nainstalujte [stojan](#).
8. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Demontáž a opětovné smontování - P2725QE

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na konfiguraci, kterou jste si objednali.

Doporučené nářadí

- Křížový šroubovák #00
- Křížový šroubovák #2
- Špičatá plastová tyčinka

Seznam šroubů

POZNÁMKA: Až budete ze součásti odšroubovávat šrouby, doporučujeme, abyste si poznamenali typ a počet šroubů a potom je vložili do skladovací nádoby na šrouby. To je proto, aby se zajistilo, že znovu našroubujete správný počet šroubů a správný typ šroubů, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Některé počítače mají magnetické povrchy. Zajistěte, aby šroubky nebyly ponechány přichycené k těmto povrchům, až budete součást vracet zpět na původní místo.

POZNÁMKA: Barva šroubů se může lišit podle objednané konfigurace.

Tabulka 3. Seznam šroubů.

Součást	Typ šroubu	Počet	Obrázek šroubu
Zadní kryt VESA	M4 x 10	4	
Deska rozhraní	M3 x 6	4	
Napájecí deska	M3 x 6	4	
Ukotžení napájecí desky	M4 x 9	1	
Prostřední rám displeje	M3 x 4	17	
Klávesnice	T3 x 6	2	
Deska QAP	T3 x 6	2	
Deska LED	T2 x 3	1	

Stojan

Odmontování stojanu

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).

Kroky

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stojan naklánějte nahoru, dokud se neoddělí od hlavy monitoru.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části základny stojanu, potom šroub vyšroubujte po směru hodinových ručiček.
3. Odmontujte zvedací zařízení stojanu ze základny stojanu.



Obrázek 61. Odmontování stojanu



Obrázek 62. Odmontování stojanu

Instalace stojanu

Kroky

1. Zvedací zařízení stojanu vyrovnejte a umístěte na základnu stojanu.
2. Otevřete hlavu šroubu v dolní části stojanu, potom šroub zašroubujte po směru hodinových ručiček, abyste zvedací zařízení stojanu připevnili k základně stojanu.
3. Zavřete hlavu stojanu v dolní části stojanu.
4. Připevněte sestavu stojanu k monitoru.



Obrázek 63. Instalace stojanu



Obrázek 64. Instalace stojanu

Další kroky

1. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Zadní kryt


Odmontování zadního krytu

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).

Kroky

1. Vyšroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), které zajišťují zadní kryt k sestavě šasi.
2. Vypačte zadní kryt, začněte od horního okraje monitoru.
3. Zvedněte a přidržte zadní kryt, odstraňte boční Mylar (tenký polyesterový film) od šasi, odpojte kabel klávesnice od konektoru na desce rozhraní.
4. Odmontujte zadní kryt z monitoru.

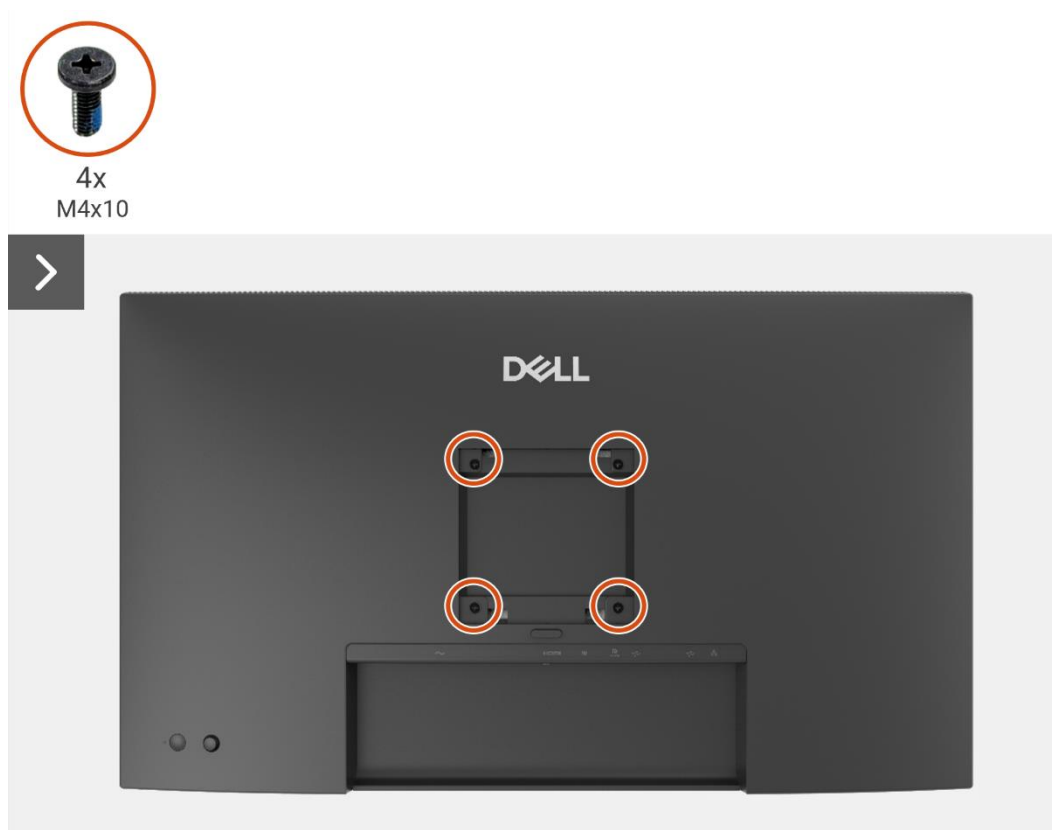

Obrázek 65. Odmontování zadního krytu

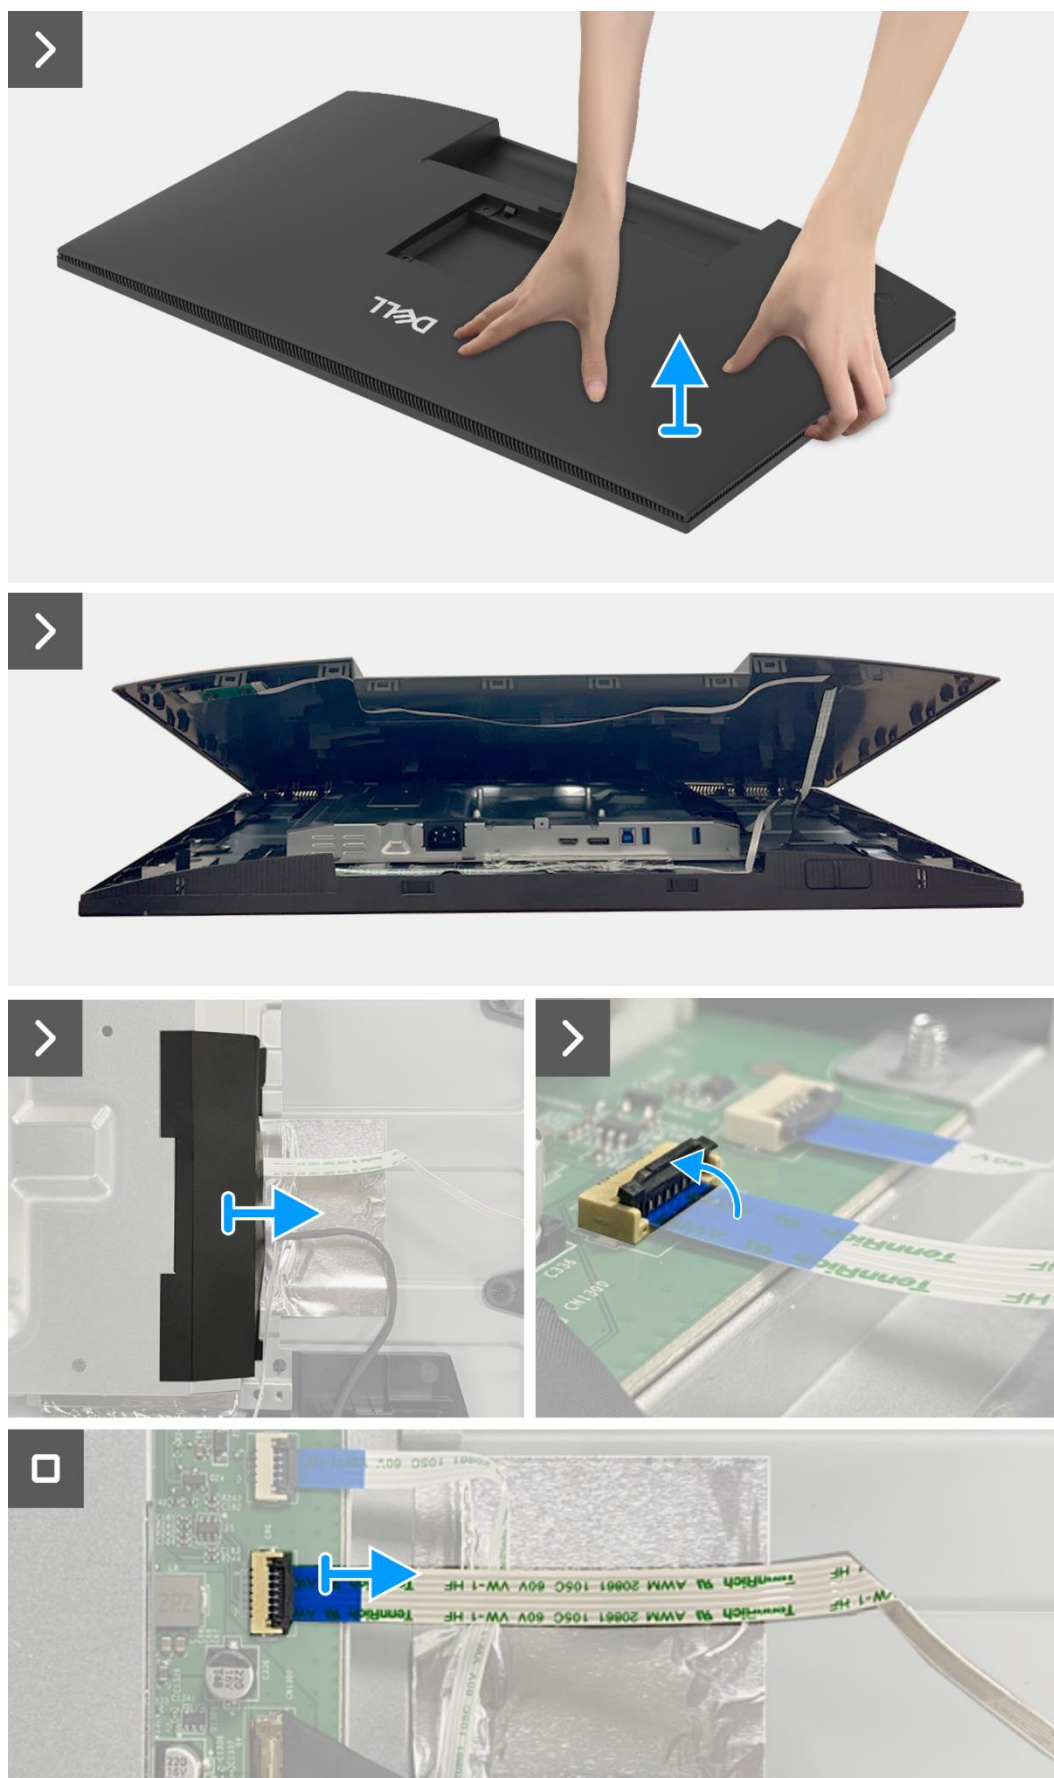


Obrázek 66. Odmontování zadního krytu


Instalace zadního krytu

Kroky

1. Zvedněte zadní kryt nad šasi, připojte kabel klávesnice ke konektoru na desce rozhraní, připevněte boční Mylar k šasi.
2. Nasadíte a zacvakněte zadní kryt na místo na sestavě šasi.
3. **POZNÁMKA:** Vyrovnějte otvory na šrouby na zadním krytu s otvory na šrouby na sestavě šasi předtím, než nepatrně zatlačíte na zadní kryt.
3. Znovu našroubujte čtyři šrouby (M4 x 10), abyste zadní kryt zajistili k monitoru.

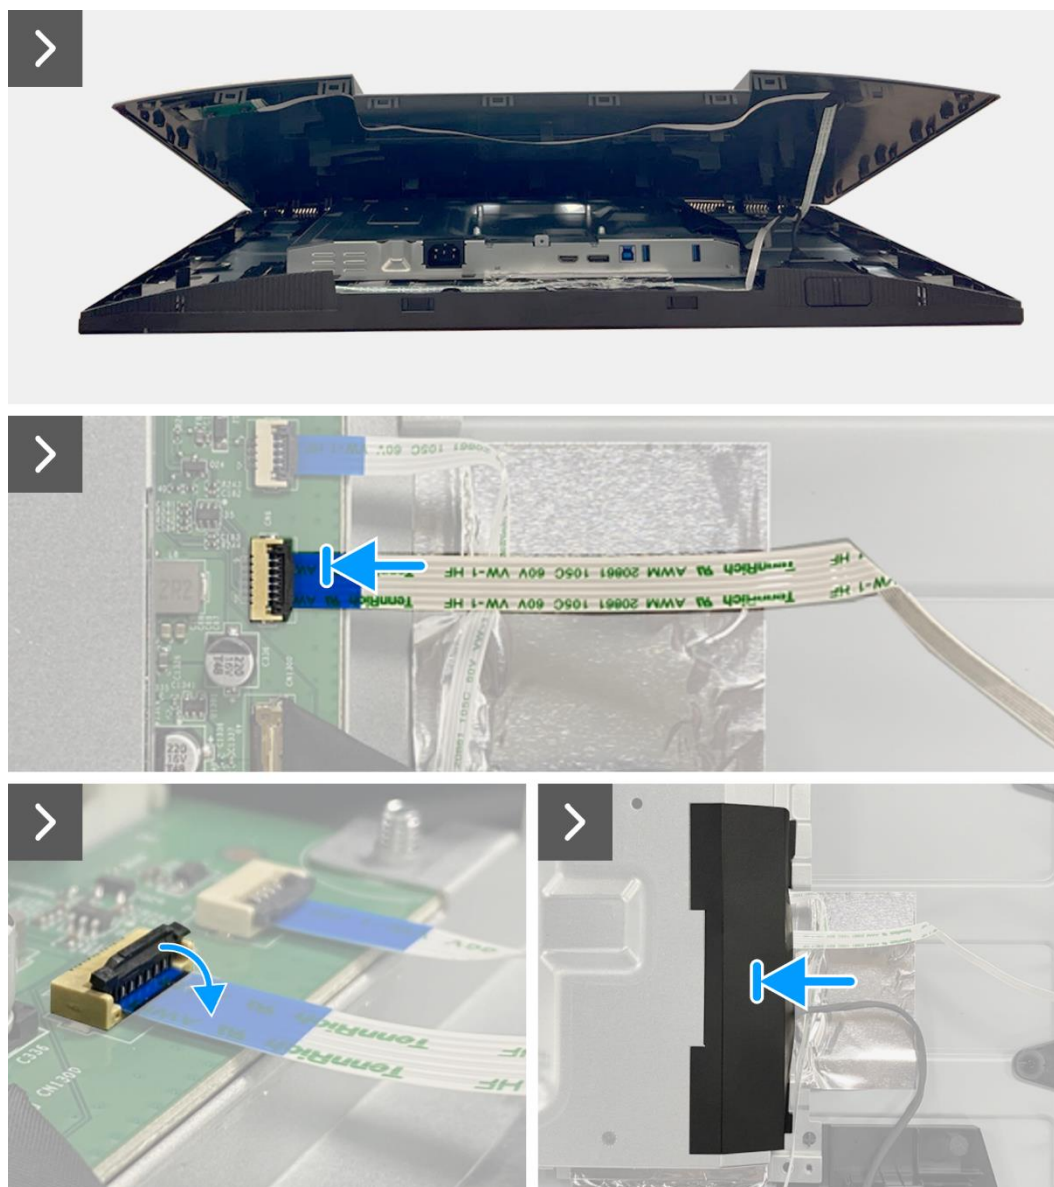

Obrázek 67. Instalace zadního krytu

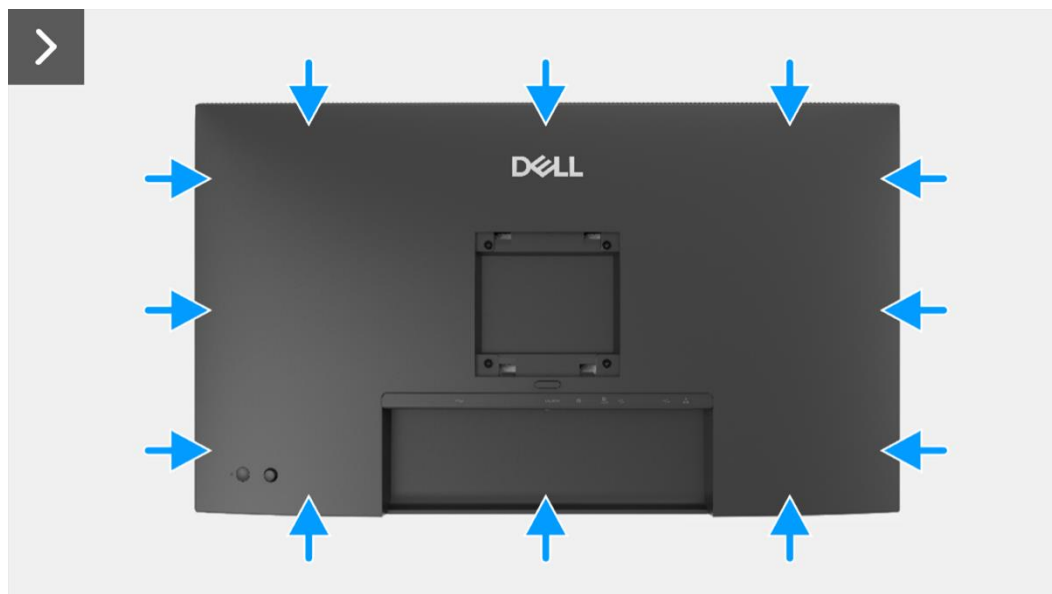

4x
M4x10



Obrázek 68. Instalace zadního krytu

Další kroky

1. Nainstalujte [stojan](#).
2. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska klávesnice


Odmontování desky klávesnice

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).

Kroky

1. Vyšroubujte dva šrouby (T3x6) na desce klávesnice, které zajišťují desku klávesnice k zadnímu krytu.
2. Odlepte kabel klávesnice od zadního krytu.
3. Odmontujte desku klávesnice od zadního krytu.

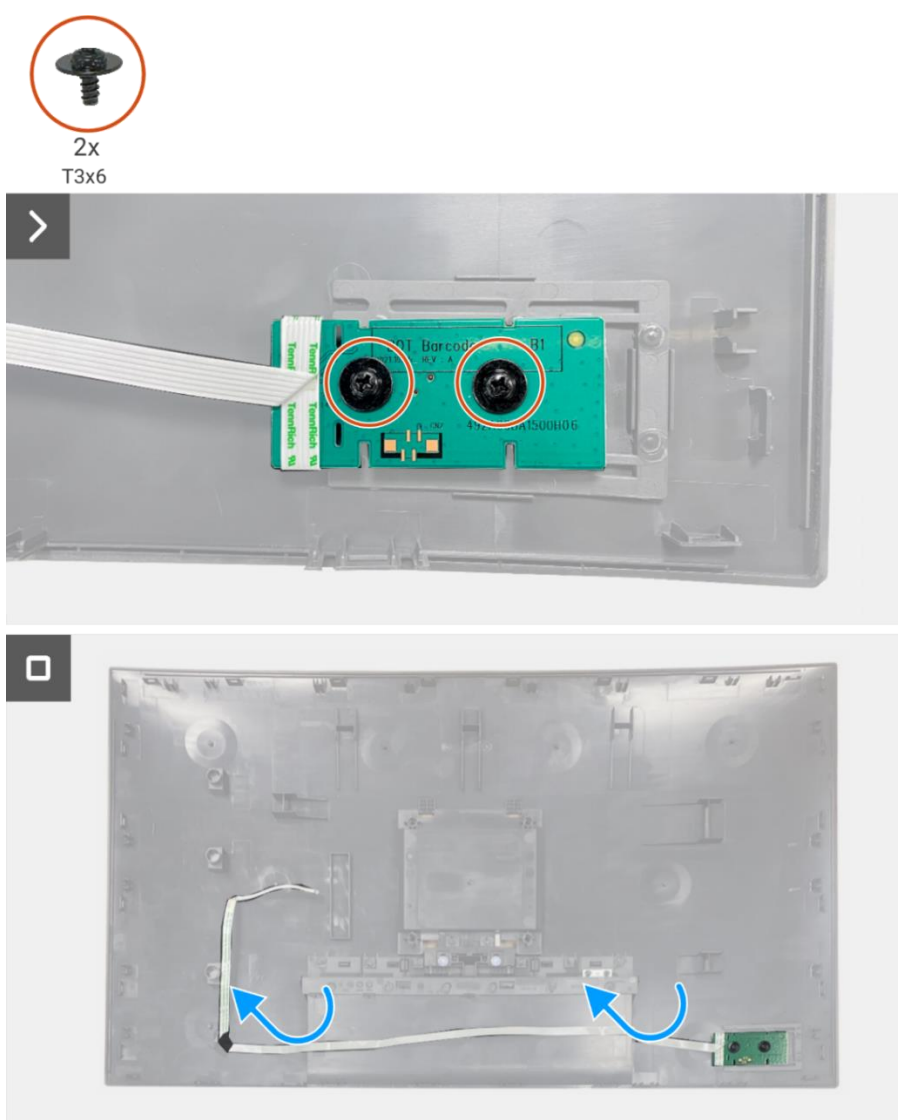

Obrázek 69. Odmontování desky klávesnice

Instalace desky klávesnice

Kroky

1. Vyrovnajte desku klávesnice se zadním krytem a položte ji na něj.
2. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku klávesnice k zadnímu krytu.
3. Přilepte kabel klávesnice k zadnímu krytu.



2x
T3x6



Obrázek 70. Instalace desky klávesnice

Další kroky

1. Nainstalujte [zadní kryt](#).
2. Nainstalujte [stojan](#).
3. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska QAP


Odmontování desky QAP

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).

Kroky

1. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce rozhraní.
2. Odmontujte modul QAP z prostředního rámu displeje.
3. Odmontujte zadní kryt QAP z modulu QAP.
4. Odmontujte dva šrouby (T3 x 6), které zajišťují desku QAP k modulu QAP.
5. Vyndejte desku QAP ven z modulu QAP.
6. Odpojte kabel QAP z konektoru na desce QAP.

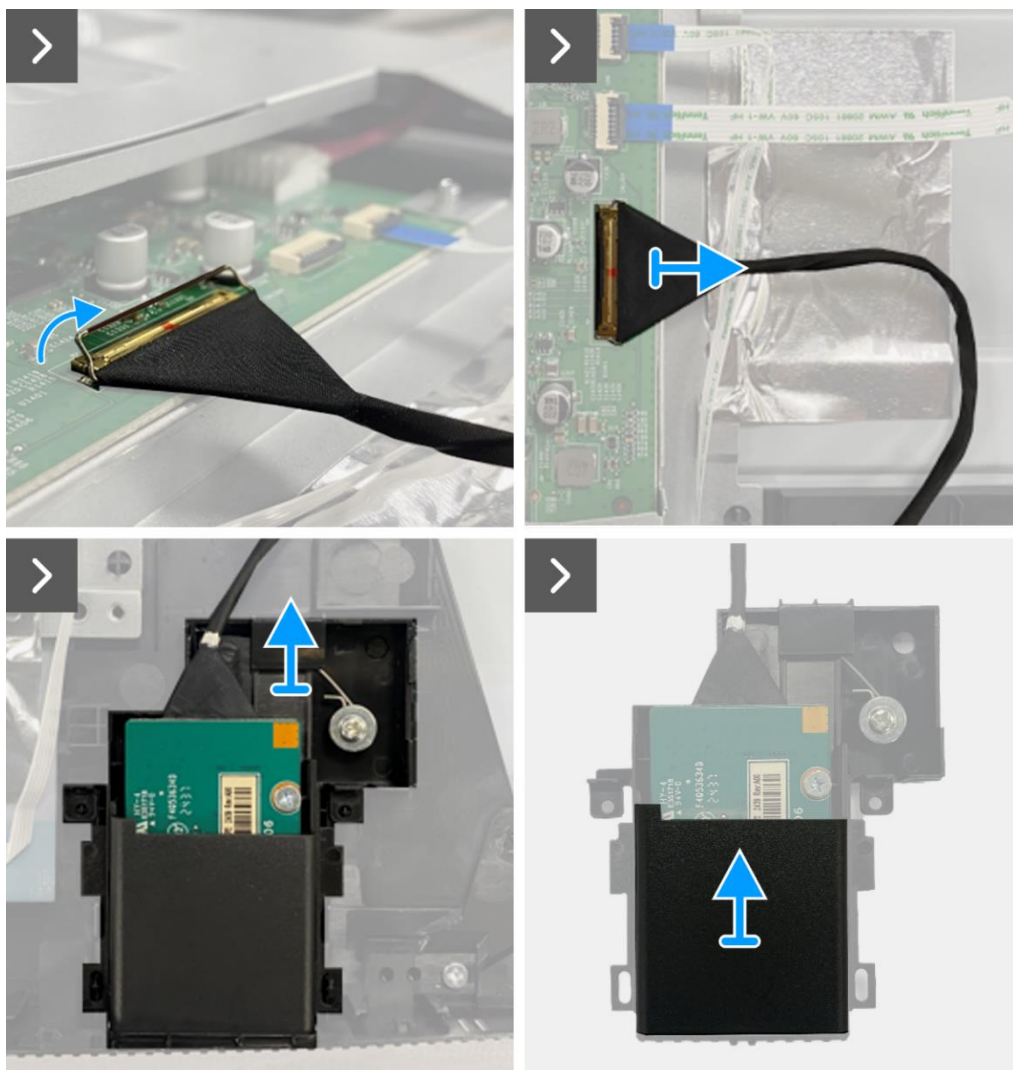

Obrázek 71. Odmontování desky QAP

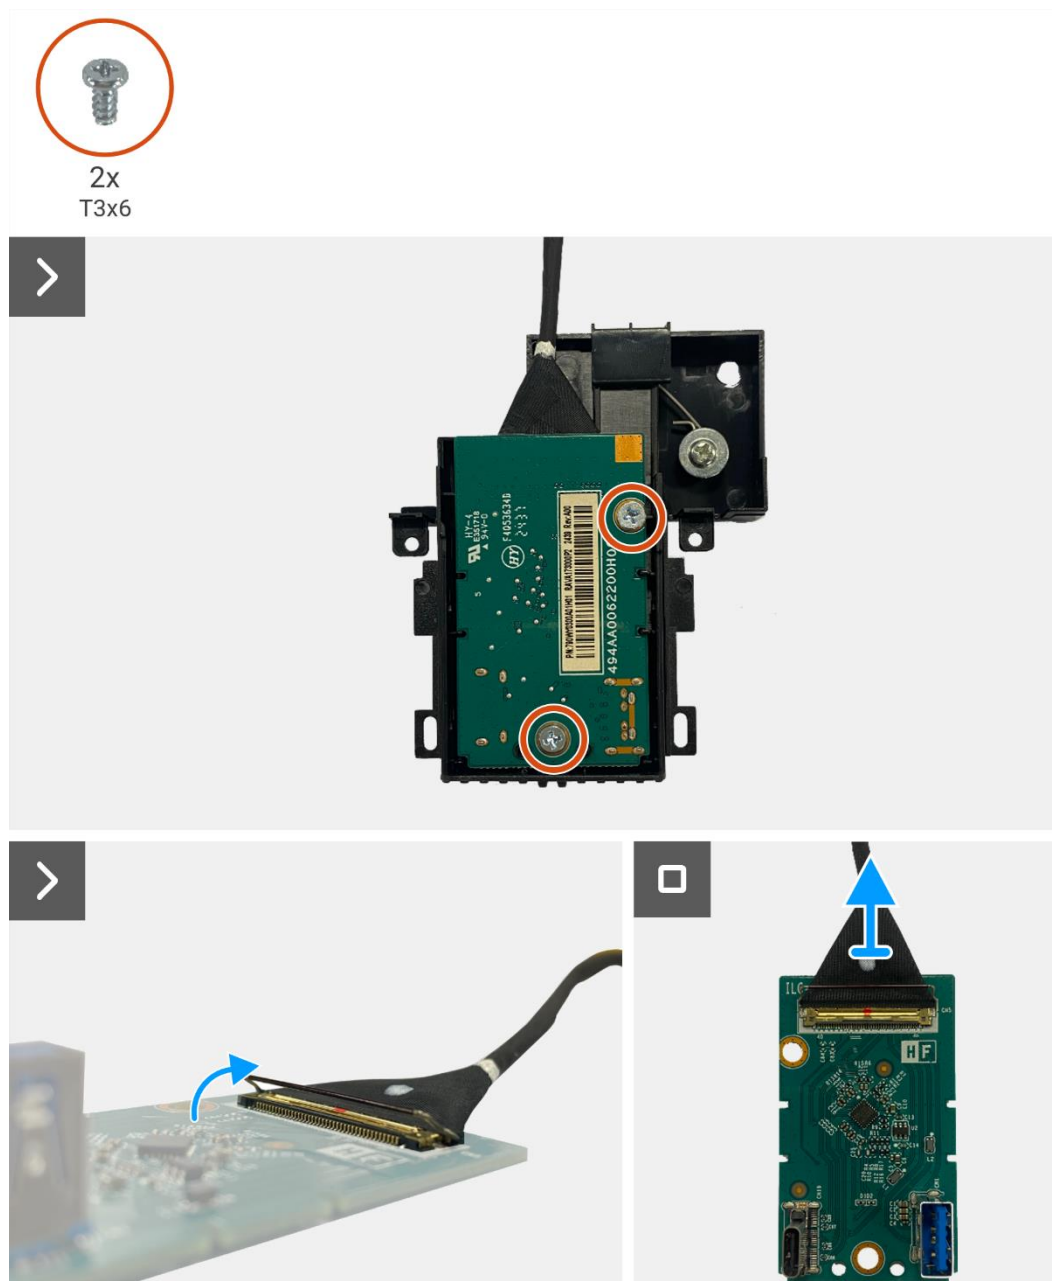


Obrázek 72. Odmontování desky QAP


Instalace desky QAP

Kroky

1. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce QAP.
2. Vyrovnajte desku QAP a položte ji na modul QAP.
3. Znovu našroubujte dva šrouby (T3 x 6), abyste zajistili desku QAP k modulu QAP.
4. Připevněte zadní kryt QAP k modulu QAP.
5. Připevněte modul QAP k prostřednímu rámu displeje.
6. Připojte kabel QAP ke konektoru na desce rozhraní.

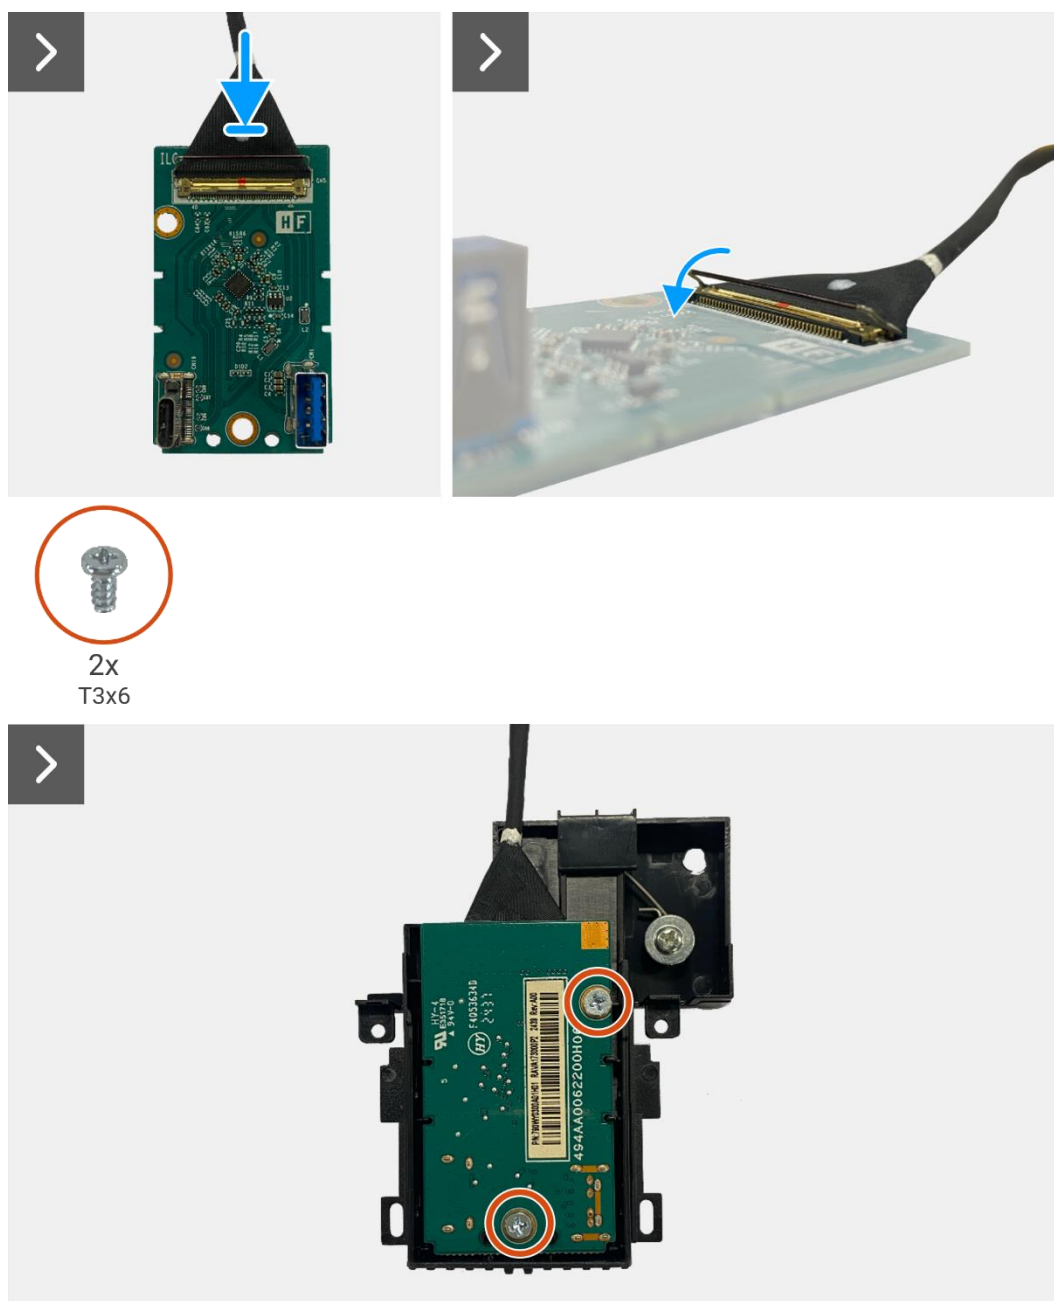

Obrázek 73. Instalace desky QAP

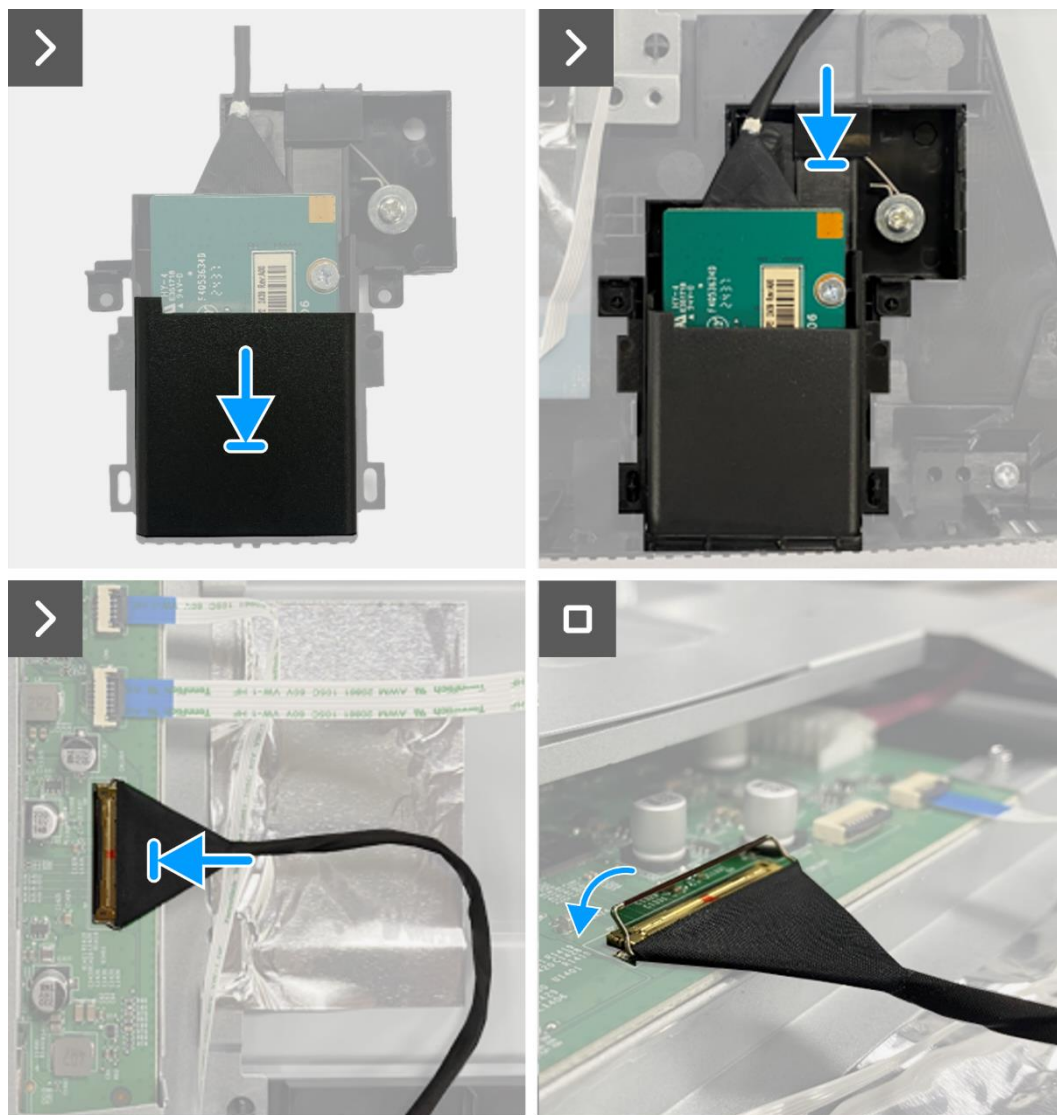

Obrázek 74. Instalace desky QAP

Další kroky

1. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
2. Nainstalujte [zadní kryt](#).
3. Nainstalujte [stojan](#).
4. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Sestava šasi


Odmontování sestavy šasi

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).

Kroky

1. Odpojte kabel LED od konektoru na desce rozhraní.
2. Odlepte pásek od konektoru světelné lišty.
3. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na panelu displeje.
4. Odlepte čtyři hliníkové fólie od panelu displeje a sestavy šasi.
5. Odpojte kabely LVDS z konektoru na panelu displeje.
6. Odmontujte sestavu šasi od panelu displeje.

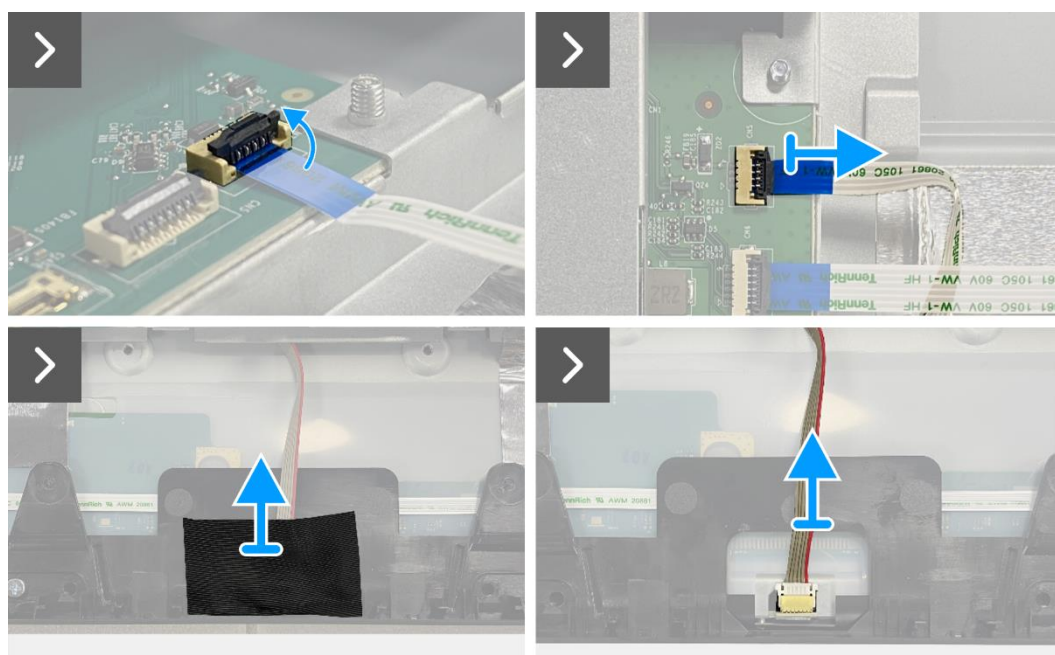

Obrázek 75. Odmontování sestavy šasi

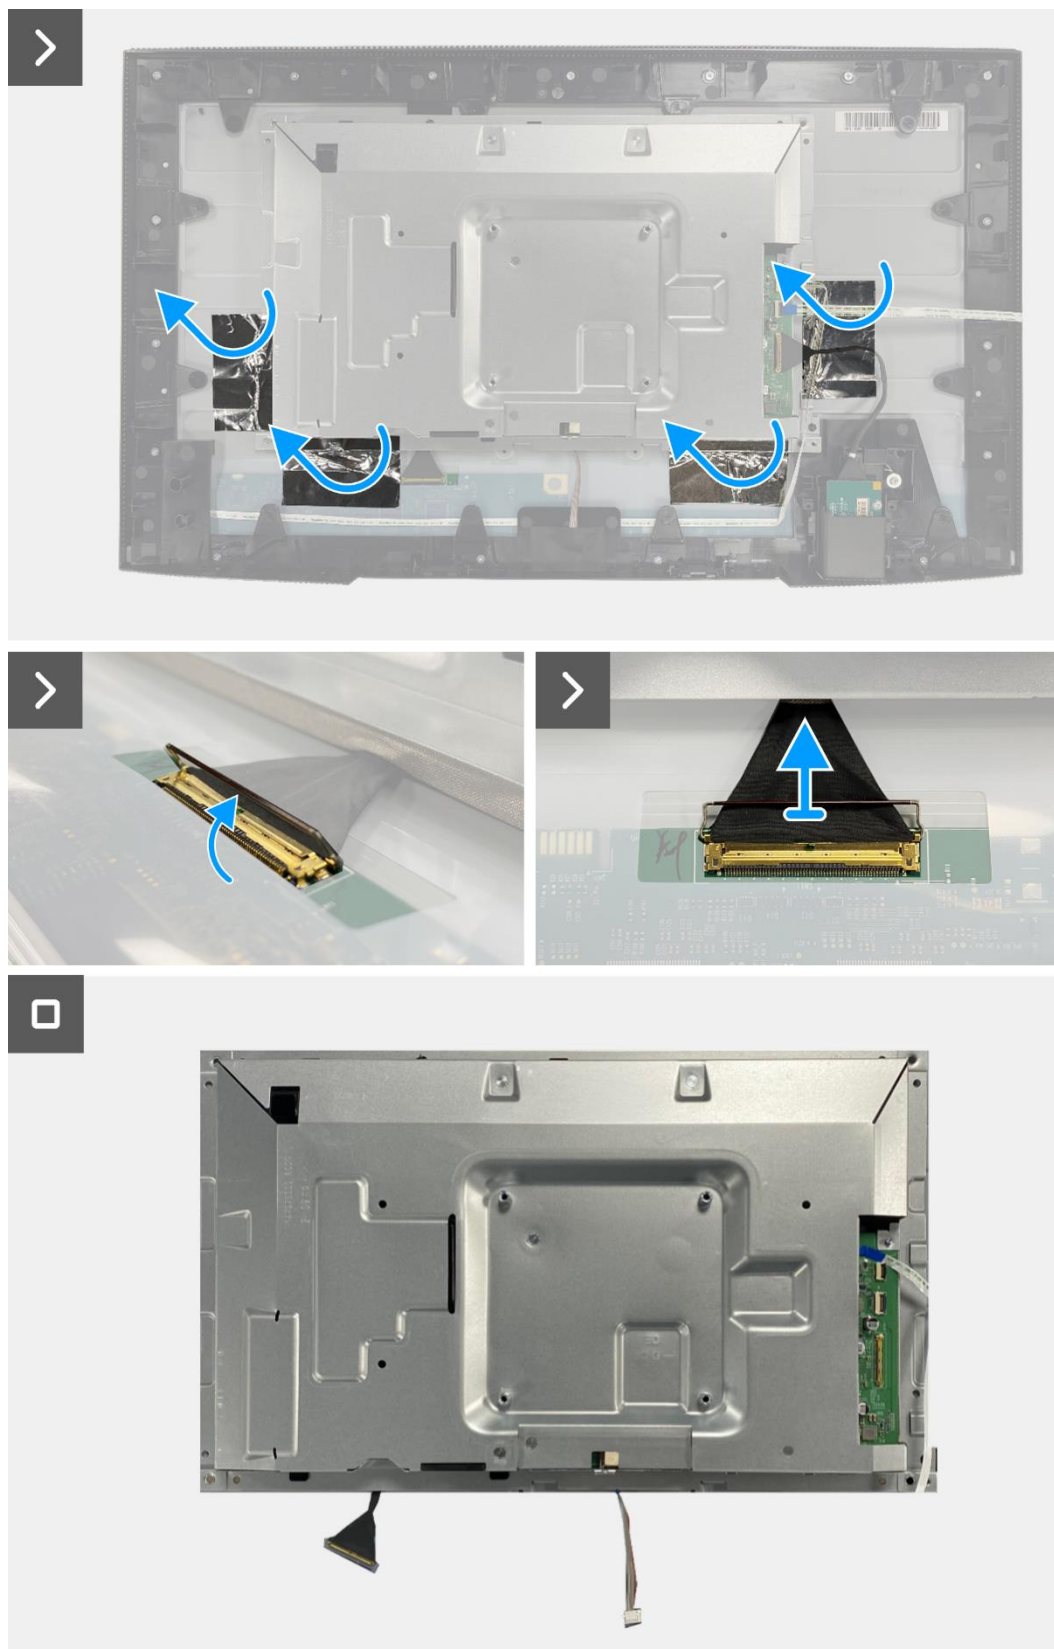

Obrázek 76. Odmontování sestavy šasi

Instalace sestavy šasi

Kroky

1. Sestavu šasi položte na panel displeje.

① **POZNÁMKA:** Vyrovnajte křížové žebro na prostředním rámu displeje s otvory na sestavě šasi.


2. Připojte kabely LVDS ke konektoru na panelu displeje.

3. Přilepte čtyři hliníkové fólie k sestavě šasi a panelu displeje.


4. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na panelu displeje.

5. Přilepte pásek ke kabelu světelné lišty.

6. Připojte kabel LED ke konektoru na desce rozhraní.

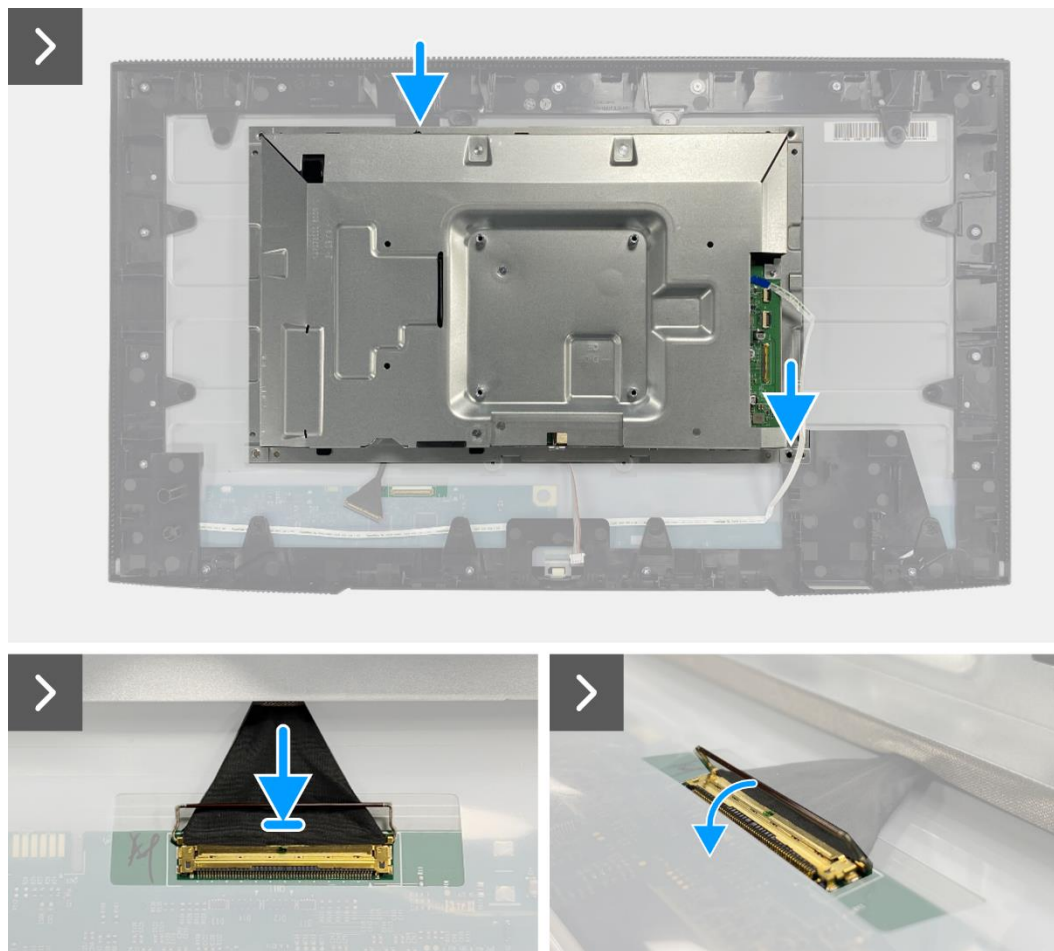

Obrázek 77. Instalace sestavy šasi

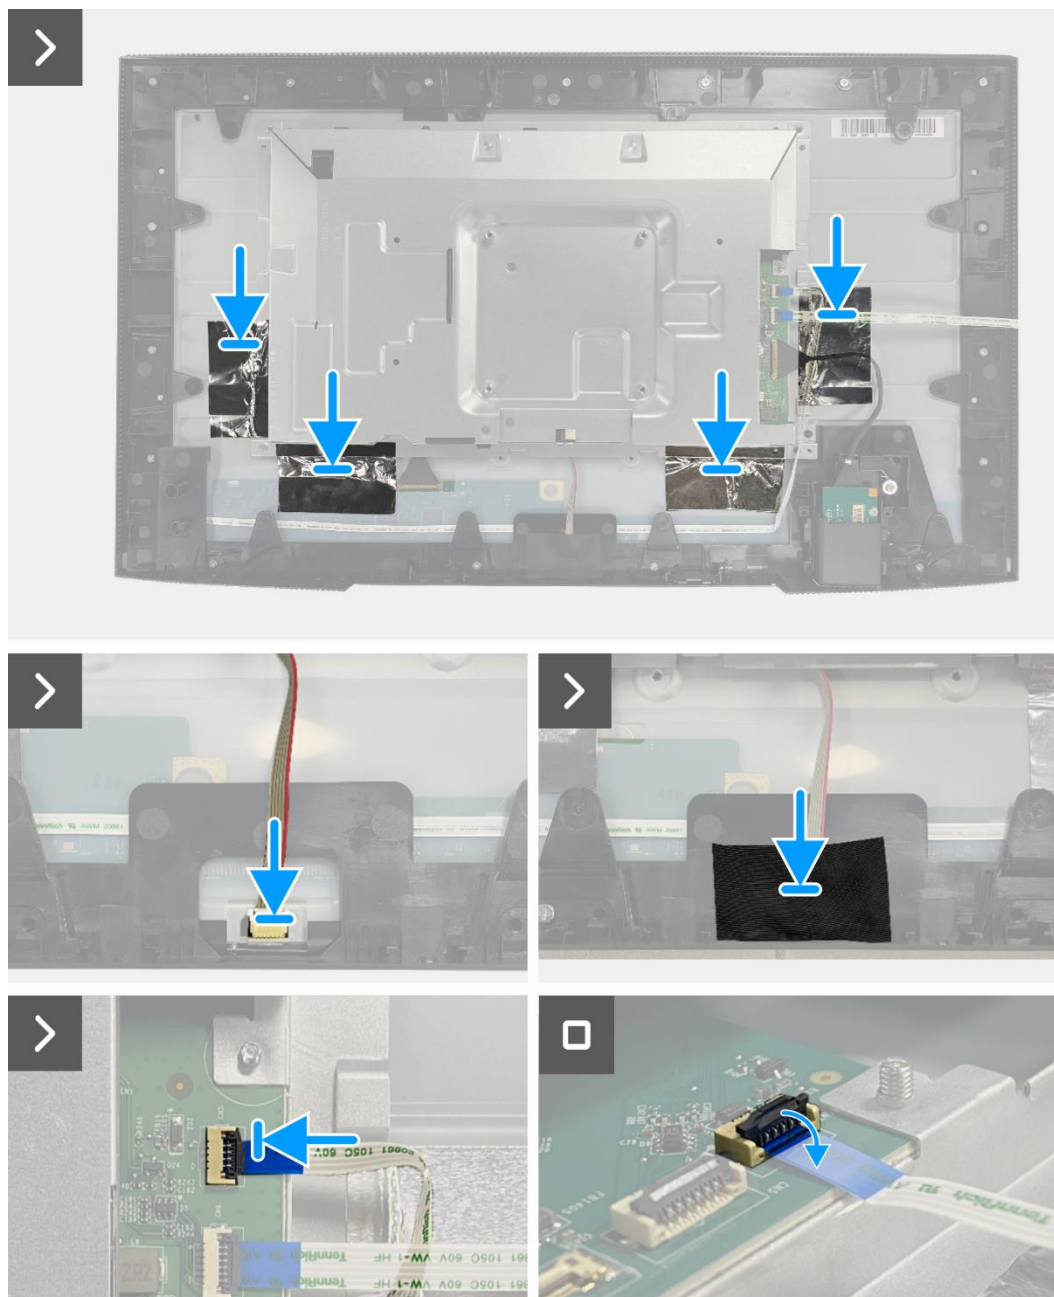

Obrázek 78. Instalace sestavy šasi

Další kroky

1. Nainstalujte [desku QAP](#).
2. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
3. Nainstalujte [zadní kryt](#).
4. Nainstalujte [stojan](#).
5. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska rozhraní


Odmontování desky rozhraní

Nezbytné předpoklady


1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).

Kroky


1. Odeberte Mylar, který zakrývá napájecí desku.
2. Vyšroubujte osm šroubů (M3 x 6), které zajišťují desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
3. Vyšroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
4. Vyndejte desku rozhraní a napájecí desku ven ze sestavy šasi.
5. Odpojte napájecí kabel z konektoru na desce rozhraní.
6. Odpojte kabely LVDS od konektoru na desce rozhraní.

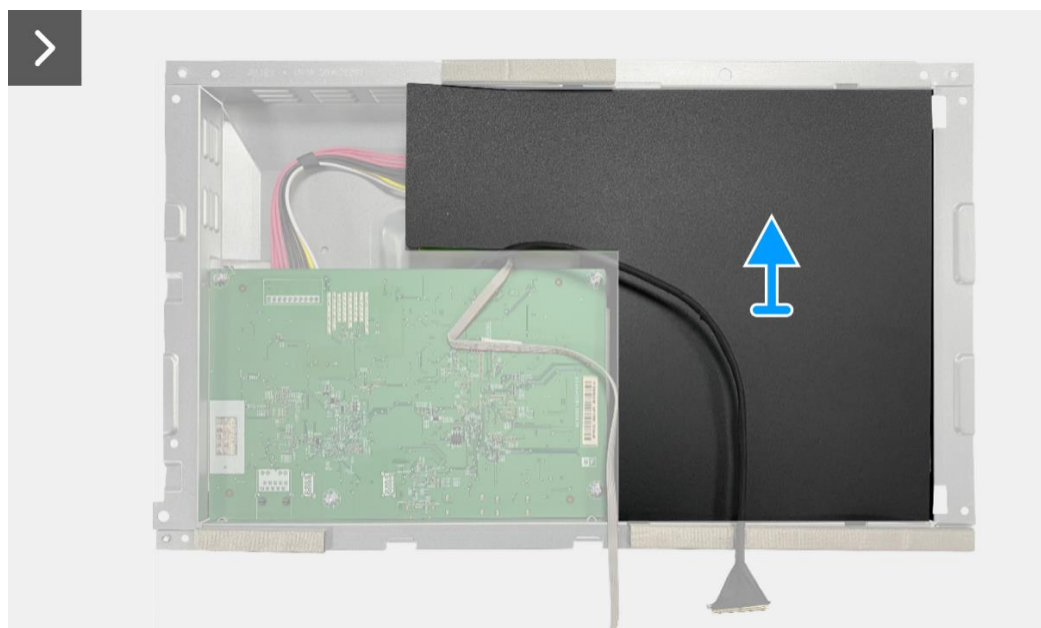

Obrázek 79. Odmontování desky rozhraní

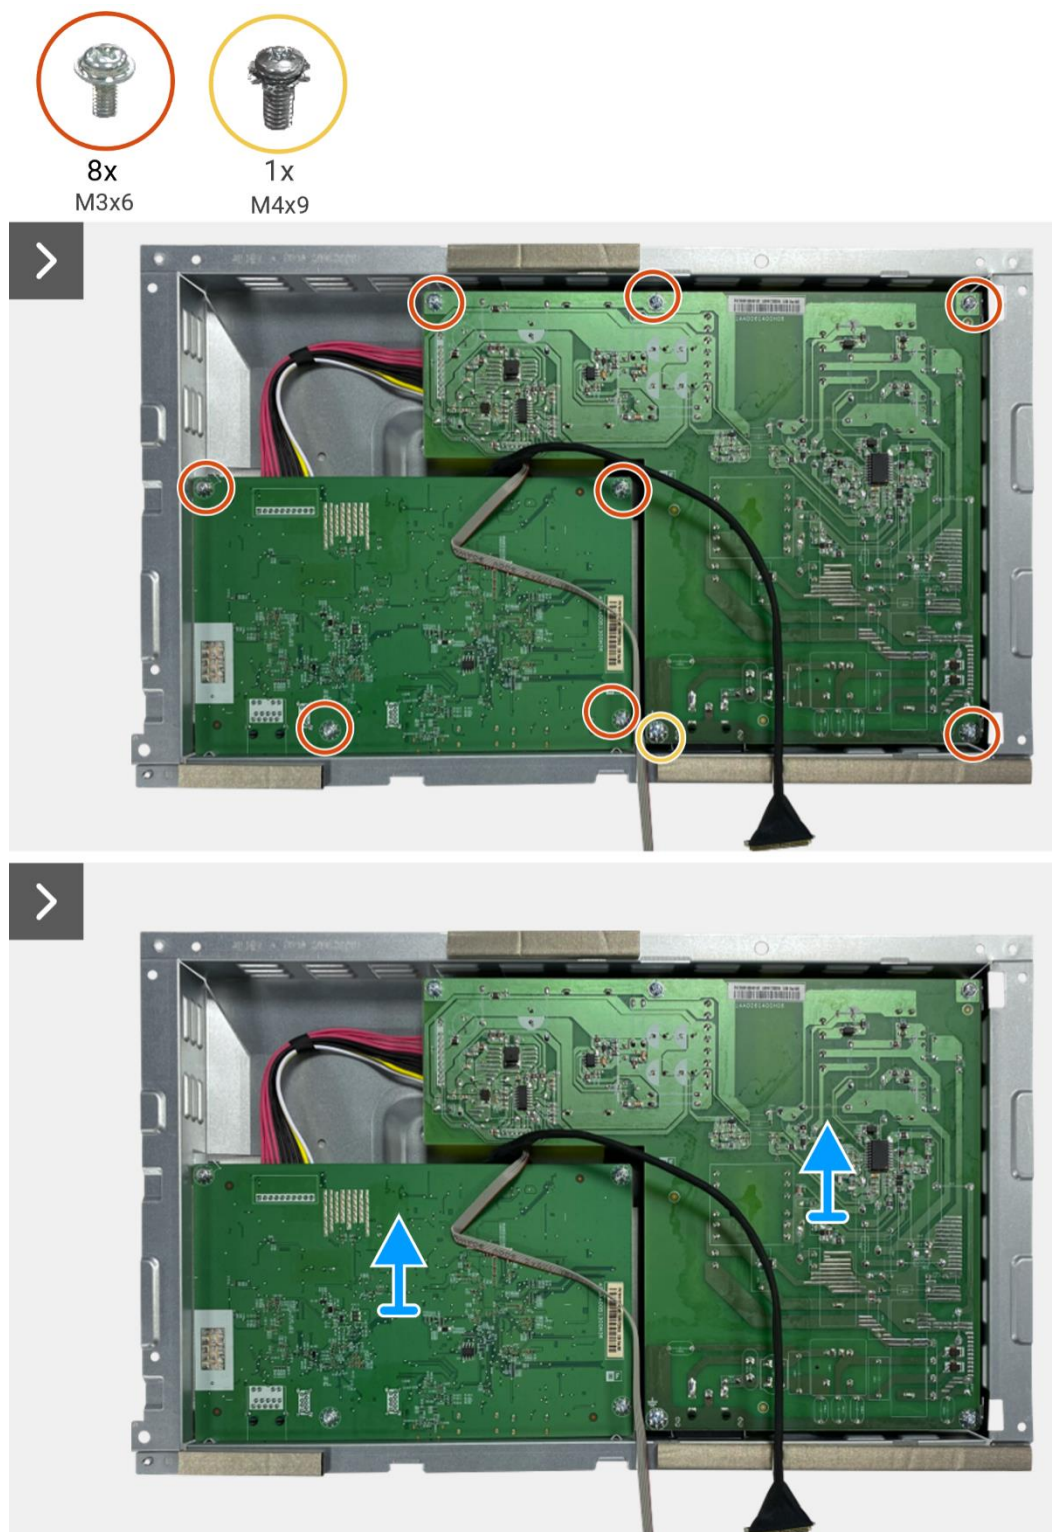

Obrázek 80. Odmontování desky rozhraní

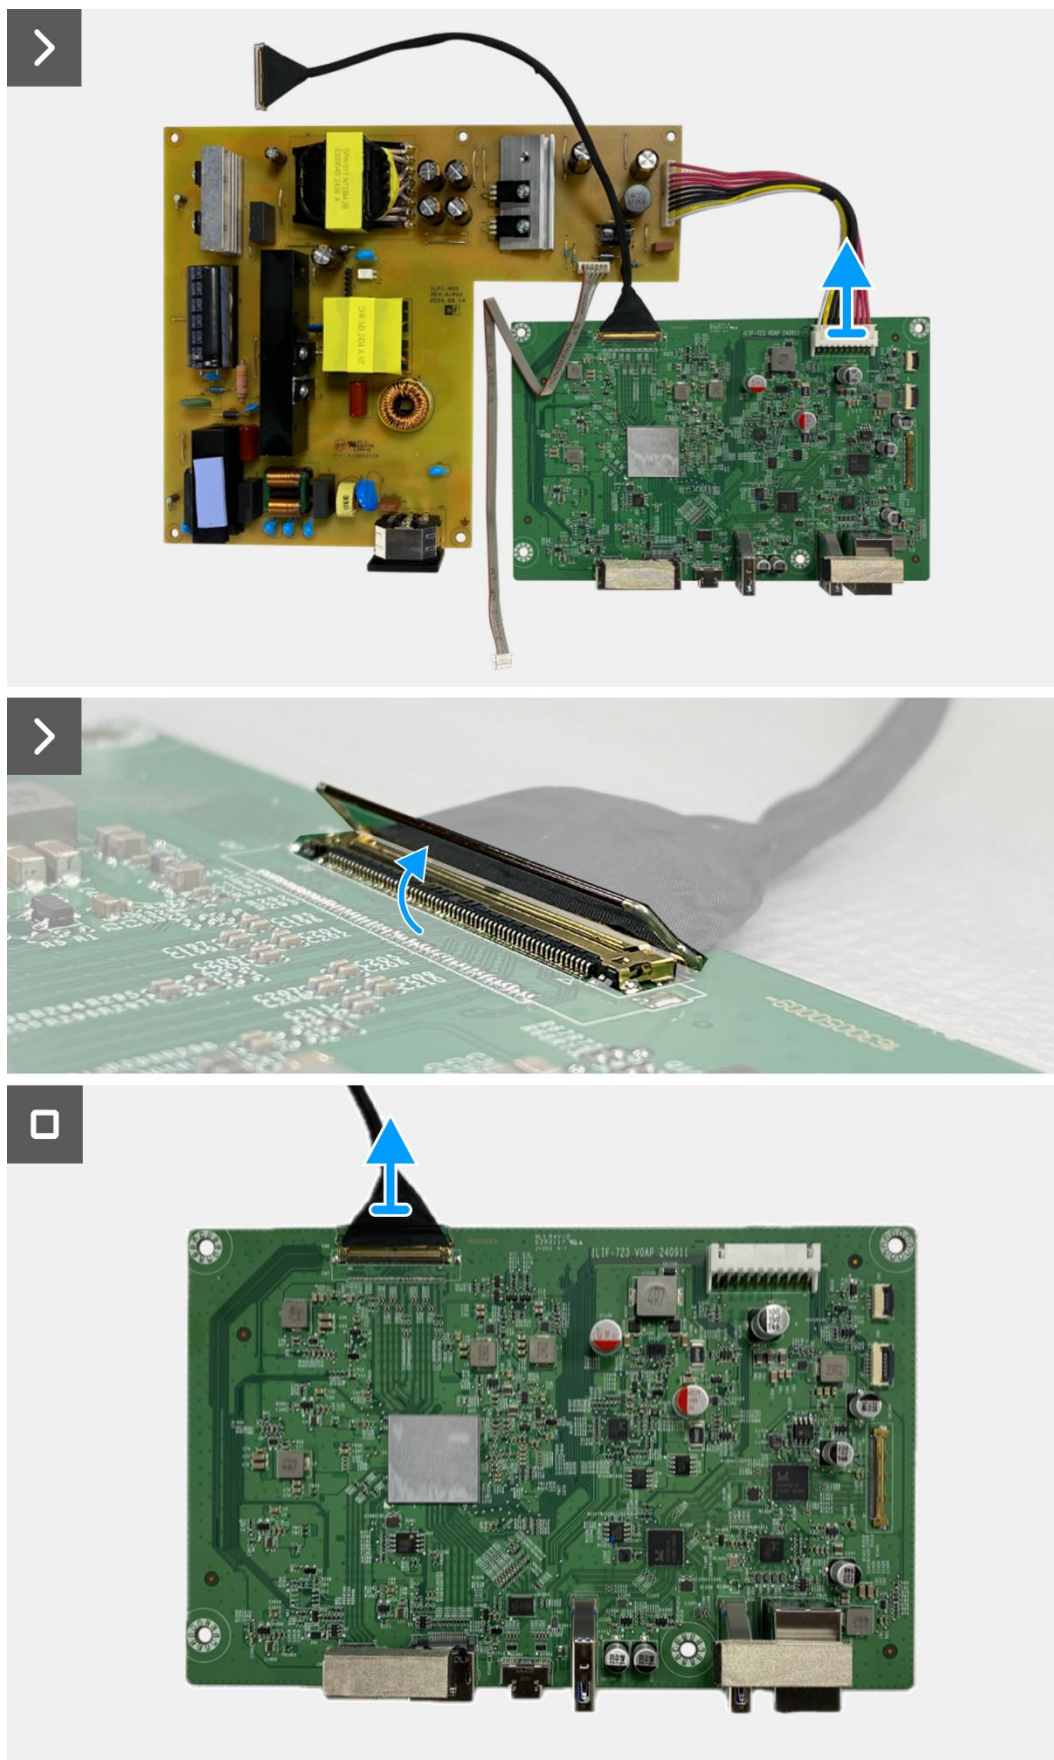


Obrázek 81. Odmontování desky rozhraní


Instalace desky rozhraní

Kroky


1. Připojte kabely LVDS ke konektoru na desce rozhraní.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru na desce rozhraní.
3. Položte desku rozhraní a napájecí desku na sestavu šasi.
4. Znovu našroubujte osm šroubů (M3 x 6), abyste zajistili desku rozhraní a napájecí desku k sestavě šasi.
5. Vyšroubujte šroub (M4 x 9), který zajišťuje napájecí desku k sestavě šasi.
6. Připevněte Mylar k sestavě šasi, aby zakryl napájecí desku.

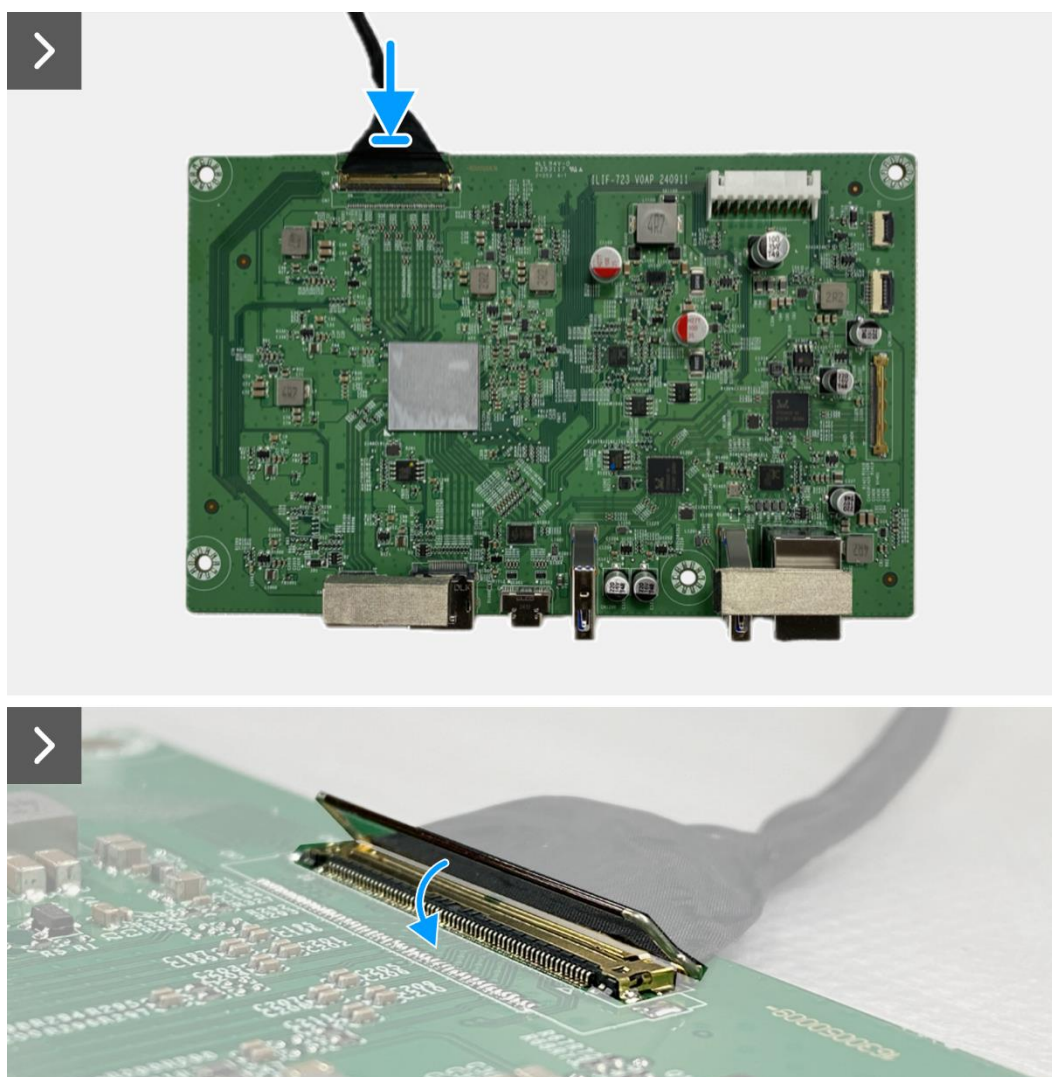

Obrázek 82. Instalace desky rozhraní

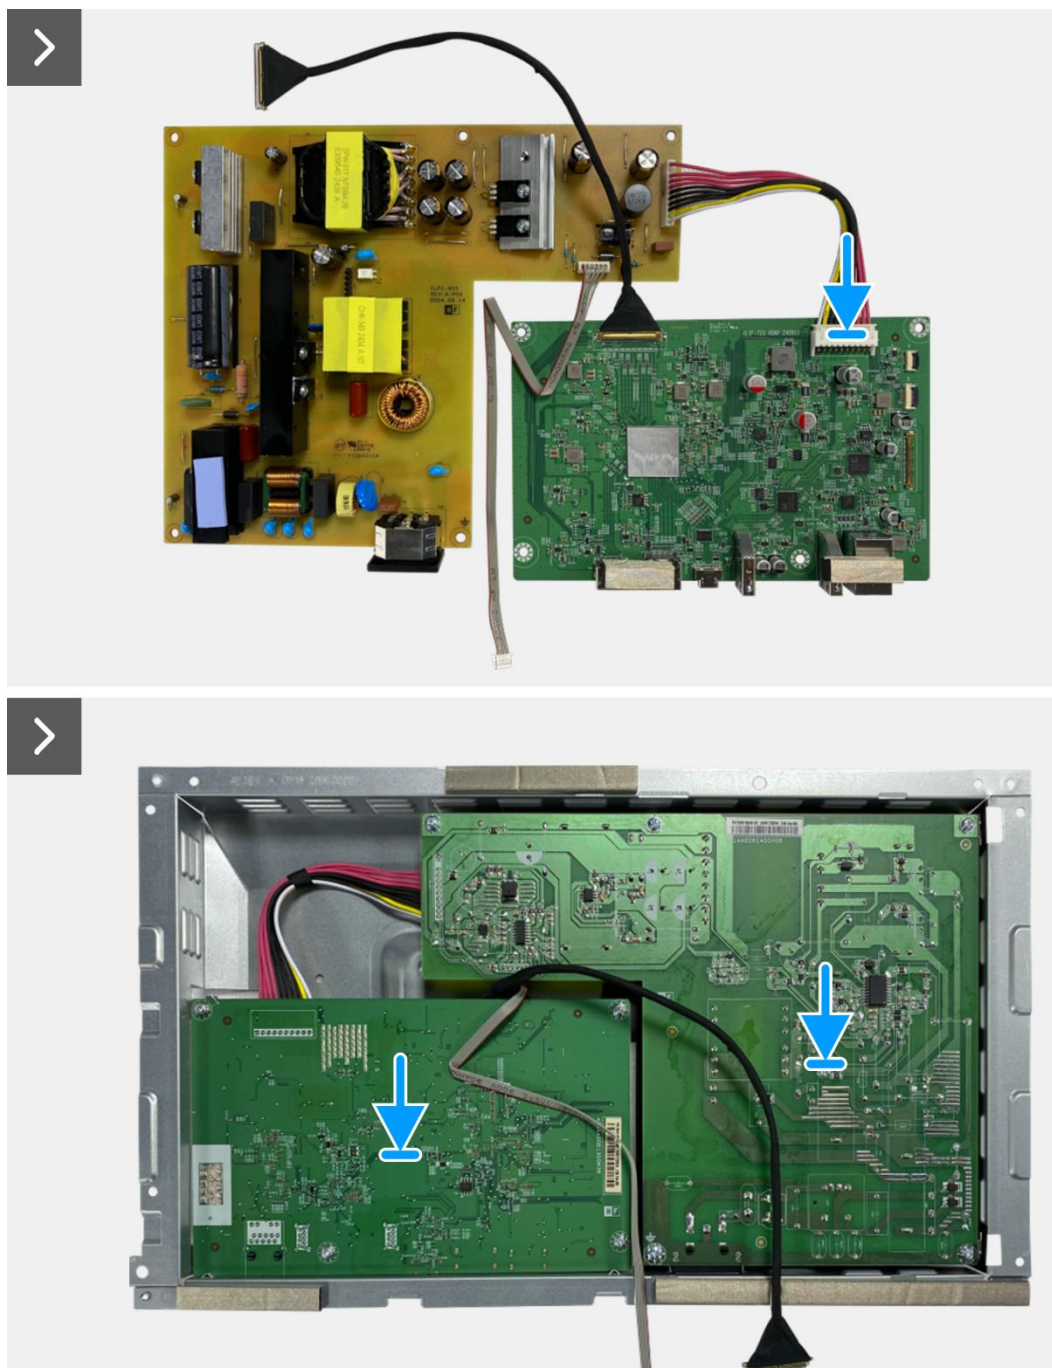

Obrázek 83. Instalace desky rozhraní

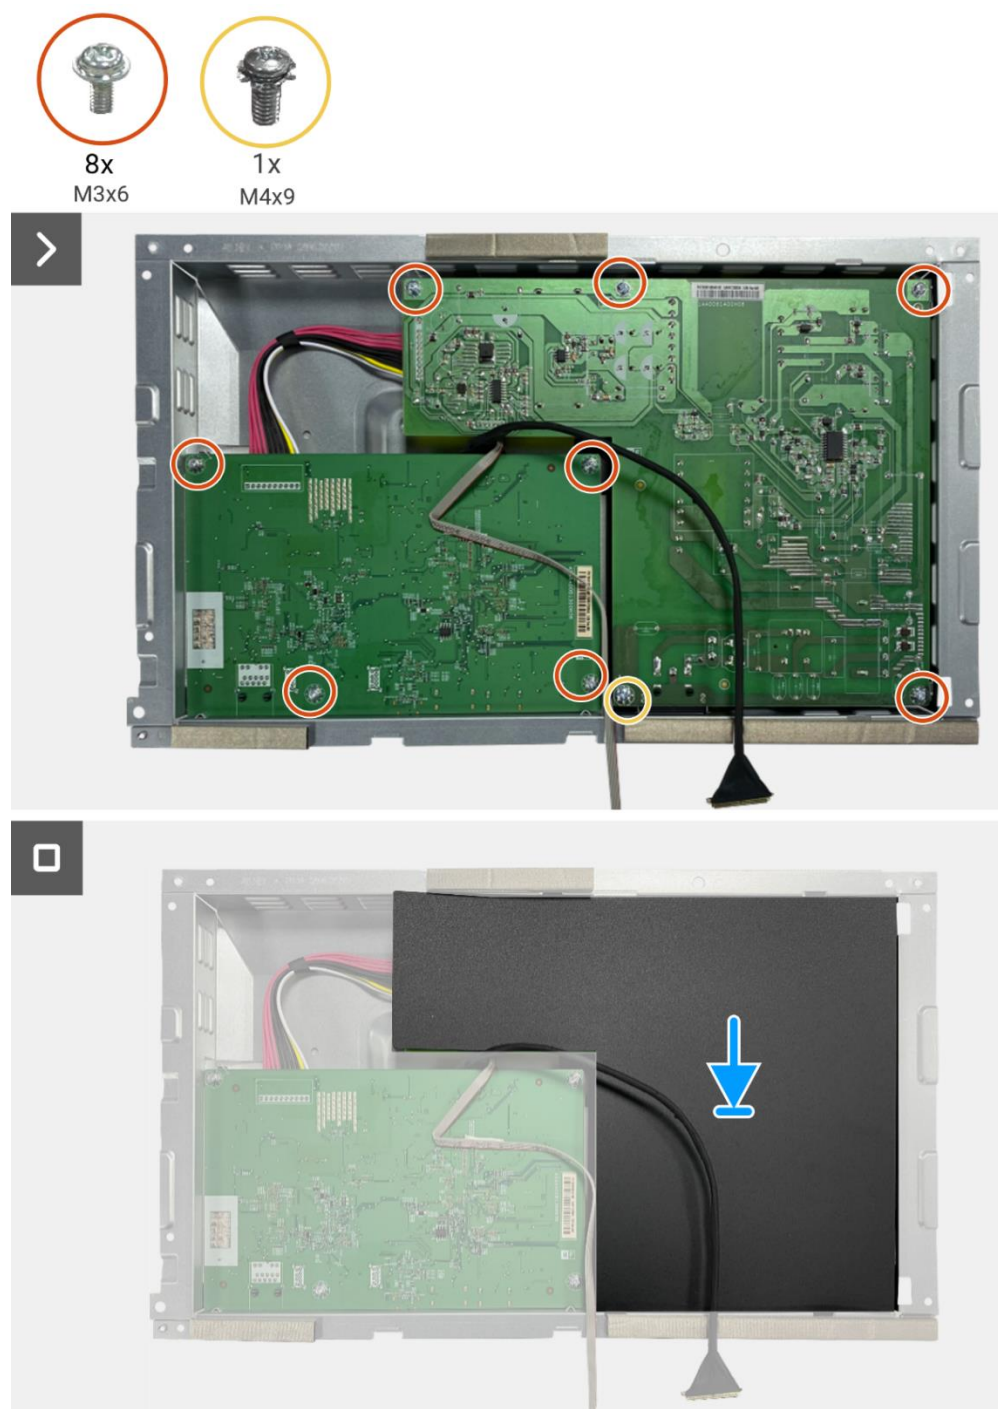

Obrázek 84. Instalace desky rozhraní

Další kroky

1. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
2. Nainstalujte [desku QAP](#).
3. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
4. Nainstalujte [zadní kryt](#).
5. Nainstalujte [stojan](#).
6. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Napájecí deska


Odmontování napájecí desky

Nezbytné předpoklady

1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).

Kroky

1. Odpojte kabel světelné lišty z konektoru na napájecí desce.

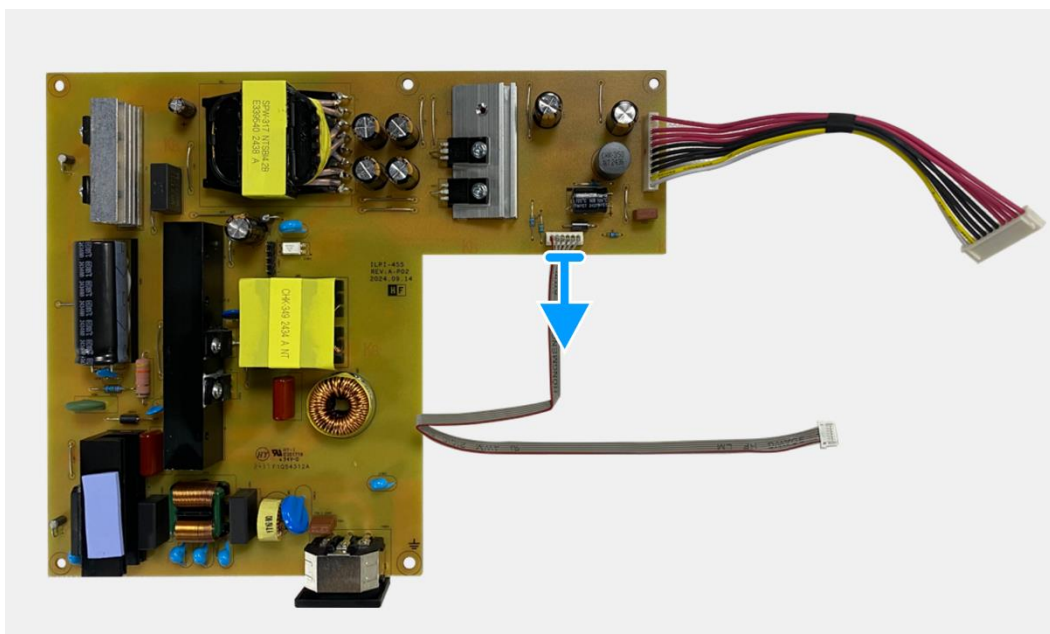


Obrázek 85. Odmontování napájecí desky

Instalace napájecí desky

Kroky

1. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na napájecí desce.

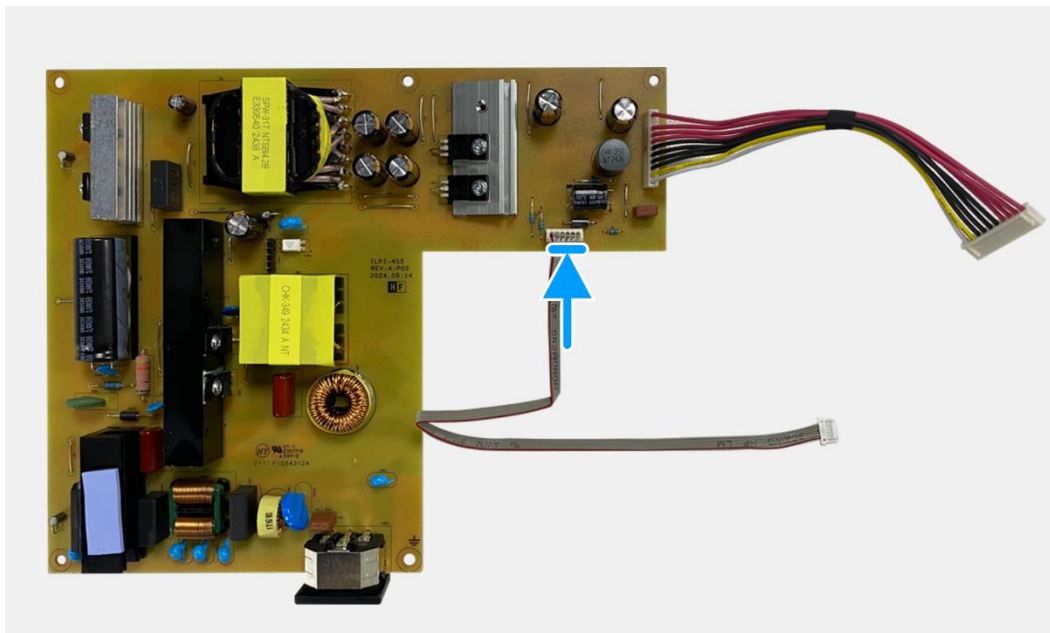

Obrázek 86. Instalace napájecí desky

Další kroky

1. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
2. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
3. Nainstalujte [desku QAP](#).
4. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
5. Nainstalujte [zadní kryt](#).
6. Nainstalujte [stojan](#).
7. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Deska LED


Odmontování desky LED

Nezbytné předpoklady



1. Dodržujte proceduru v [Před zahájením práce uvnitř monitoru](#).
2. Odmontujte [stojan](#).
3. Odmontujte [zadní kryt](#).
4. Odmontujte [desku klávesnice](#).
5. Odmontujte [desku QAP](#).
6. Odmontujte [sestavu šasi](#).
7. Odmontujte [desku rozhraní](#).
8. Odmontujte [napájecí desku](#).

Kroky

1. Vyšroubujte 17 šroubů (M3 x 4), které zajišťují prostřední rám displeje k panelu displeje.
2. Odlepte kabel LED od panelu displeje.
3. Odmontujte prostřední rám displeje od panelu displeje.
4. Odlepte Mylar od prostředního rámu displeje, který zakrývá desku LED.
5. Vyšroubujte šroub (T2 x 3), který zajišťuje desku LED k prostřednímu rámu displeje.
6. Odmontujte desku LED z prostředního rámu displeje.

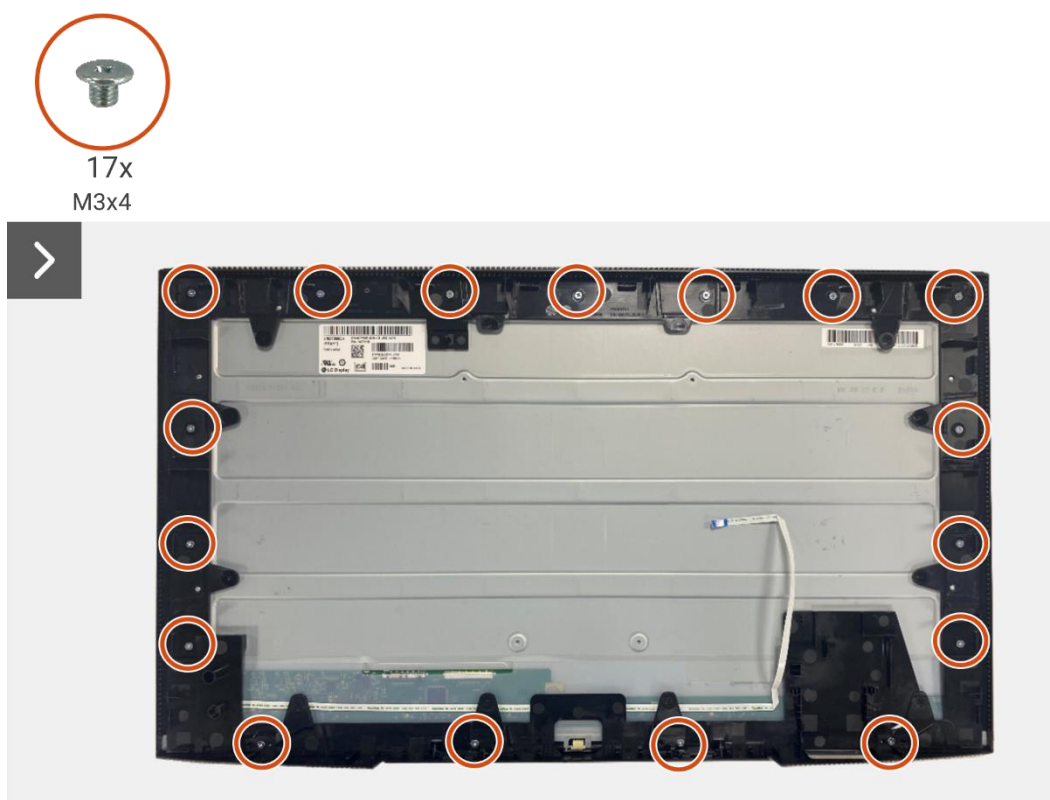

Obrázek 87. Odmontování desky LED

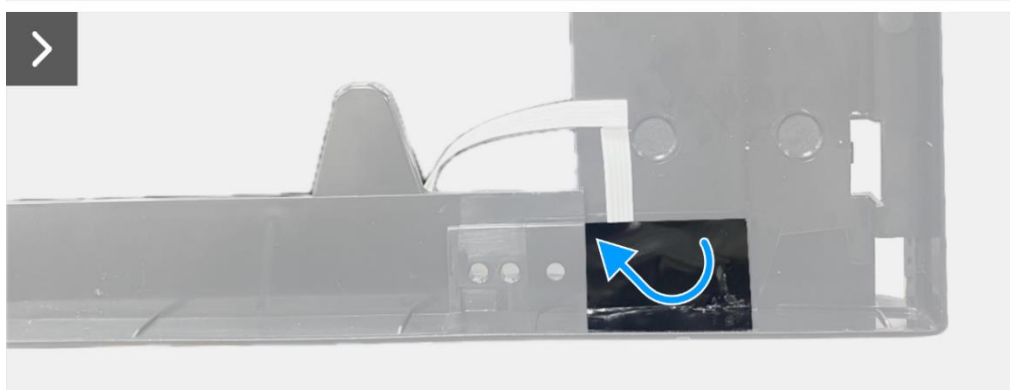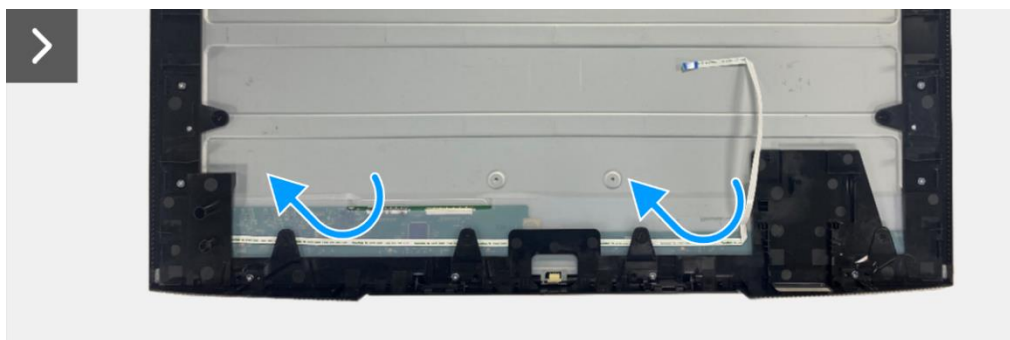

1x
T2x3



Obrázek 88. Odmontování desky LED


Instalace desky LED

Kroky


1. Vyrovnajte desku LED a položte ji na prostřední rám displeje.
2. Znovu našroubujte šroub (T2 x 3), abyste zajistili desku LED k prostřednímu rámu displeje.
3. Přilepte Mylar, abyste zakryli desku LED.
4. Připojte kabel světelné lišty ke konektoru na napájecí desce.
5. Vyrovnajte prostřední rám displeje a položte jej na panel displeje.
6. Přilepte kabel LED k panelu displeje.
7. Znovu našroubujte 17 šroubů (M3 x 4), abyste zajistili prostřední rám displeje k panelu displeje.




1x
T2x3

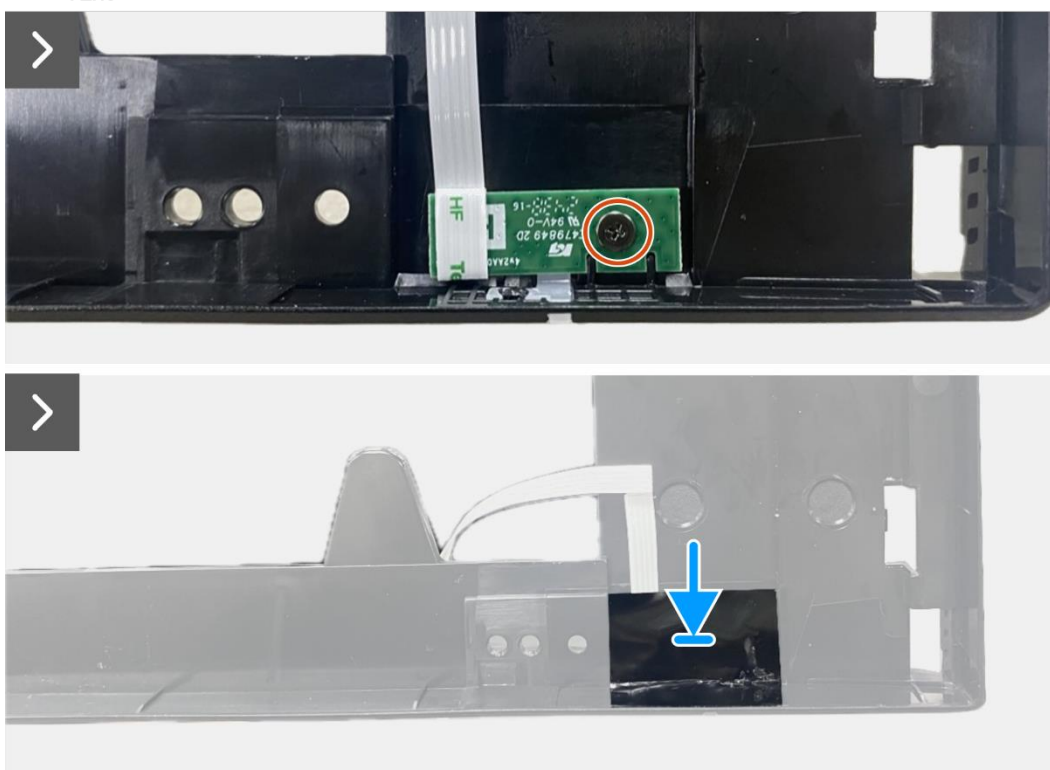

Obrázek 89. Instalace desky LED

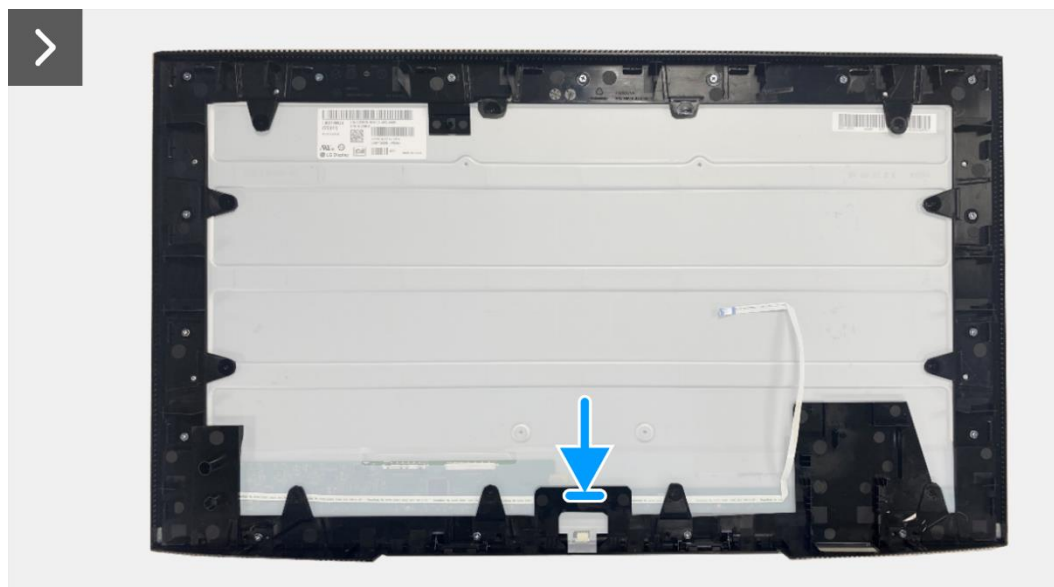

17x
M3x4

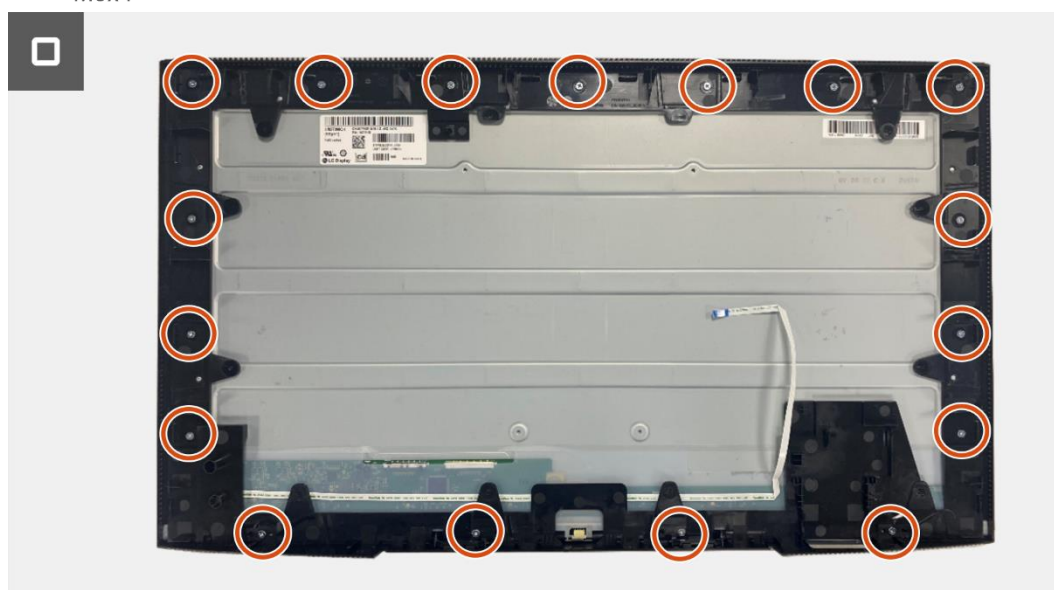

Obrázek 90. Instalace desky LED

Další kroky

1. Instalace [napájecí desky](#).
2. Nainstalujte [desku rozhraní](#).
3. Nainstalujte [sestavu šasi](#).
4. Nainstalujte [desku QAP](#).
5. Nainstalujte [desku klávesnice](#).
6. Nainstalujte [zadní kryt](#).
7. Nainstalujte [stojan](#).
8. Dodržujte proceduru v [Po dokončení práce uvnitř monitoru](#).

Kontaktování společnosti Dell

Ohledně kontaktování společnosti Dell kvůli prodeji, technické podpoře nebo problémům se zákaznickými službami, se podívejte na <https://www.dell.com/contactdell>.

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší podle země a výrobku a některé služby nemusí být dostupné ve vaší zemi.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, tak kontaktní informace můžete najít na vaší faktuře za nákup zboží, balícím listu nebo katalogu výrobků Dell.