

PK-D Series

ATX POWER SUPPLY

PK500D

PK550D

PK600D

PK650D





PK700D

PK750D


PK800D

PK850D

List of parts	1
Specification sheet	06
Installation	28

A**B****C****D**


E




F




G



H



I



J



K



List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de peças

Elenco dei componenti

Lista de peças

Lijst van onderdelen

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راي غل اطق قماق

零件表

零件表

PK500D/PK550D/PK600D

A ×1 B ×1 D ×1 E ×1 F ×2 H ×1 J ×4 K ×1

PK650D/PK700D

A ×1 B ×1 D ×1 E ×2 F ×1 G ×1 I ×1 J ×4 K ×1

PK750D/PK800D

A ×1 B ×1 D ×1 E ×2 G ×2 I ×1 J ×4 K ×1

PK850D

A ×1 B ×1 C ×2 E ×2 F ×2 H ×1 J ×4 K ×1

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin Peripheral x 3
- I** 4Pin Peripheral x 4
- J** Mounting screws
- K** AC power cord

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** CPU(4 + 4) broches x 2
- E** PCI-E(6 + 2) broches x 2
- F** Périphérique SATA x 3
- G** Périphérique SATA x 4
- H** Périphérique 4 broches ×3
- I** Périphérique 4 broches ×4
- J** Vis de montage
- K** Cordon d'alimentation CA

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU (4+4) pin x 1
- D** CPU (4+4) pin x 2
- E** PCI-E (6+2) pin x 2
- F** SATA ×3
- G** SATA ×4
- H** Periferica a 4 pin × 3
- I** Periferica a 4 pin × 4
- J** Viti di montaggio
- K** Cavo di alimentazione CA

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- E** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** 3 SATA-Anschlüsse
- G** 4 SATA-Anschlüsse
- H** 4-poliges Peripheriegerät ×3
- I** 4-poliges Peripheriegerät ×4
- J** Montageschrauben
- K** Netzkabel

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** CPU de (4+4) contactos x 2
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F** Periférico SATA de 3
- G** Periférico SATA de 4
- H** Periférico de 4 pines ×3
- I** Periférico de 4 pines ×4
- J** Tornillos de montaje
- K** Cable de alimentación de CA

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU (4+4) Pino x 1
- D** CPU (4+4) Pino x 2
- E** PCI-E (6+2) Pino x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** Periférico de 4 pinos × 3
- I** Periférico de 4 pinos × 4
- J** Parafusos de montagem
- K** Cabo de alimentação AC

NL

- A** Voeding
- B** Hoofdvoedingsaansluiting (20+4)-pins x1
- C** CPU(4+4)-pins x 1
- D** CPU(4+4)-pins x 2
- E** PCI-E(6+2)-pins x 2
- F** PCI-E(6+2)-pins x 1
- G** SATA x 3
- H** 4-pins randapparatuur x 3
- I** Bevestigingsschroeven
- J** AC netsnoer

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin perifer x 3
- I** 4Pin perifer x 4
- J** Monteringsskruvar
- K** AC-strömkabel

TR

- A** Güç Kaynağı Ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4)Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin Çevre Birimi x 3
- I** 4Pin Çevre Birimi x 4
- J** Montaj vidaları
- K** AC güç kablosu

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pinx1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** EPCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4Pin Periferní x 3
- I** 4Pin Periferní x 4
- J** Montážní šrouby
- K** Napájecí kabel AC

PL

- A** Zasilacz
- B** Głównie (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 3
- I** 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 4
- J** Śruby montażowe
- K** Przewód zasilający AC

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
- C** CPU(4+4) Pinx 1
- D** CPU(4+4) Pinx 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-контактный периферийный x3
- I** 4-контактный периферийный x4
- J** Установочные винты
- K** Кабель питания переменного тока

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** ЦП, (4+4) контакти x 2
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-контактний периферійний кабель x 3
- I** 4-контактний периферійний кабель x 4
- J** Кріпильні гвинти
- K** Шнур живлення змінного струму

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ(20+4)ピン x 1
- C** CPU(4+4) ピン x 1
- D** CPU(4+4) ピン x 2
- E** PCI-E(6+2) ピン x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4ピンペリフェラルx3
- I** 4ピンペリフェラルx4
- J** 取り付けネジ
- K** AC電源ケーブル

AR

- A** راغلا عطق مئاق
- B** قباطلا ب دادملا ردمص دحو، أ
- C** أسوبد (20 + 4) سبيز قباط لوصوم 1 دعد، ب
- D** سوبد (4+4) سبيز كرم قباط لدم دحو 1 دعد، ج
- E** سوبد (4+4) سبيز كرم قباط لدم دحو 2 دعد، د
- F** سوبد (6+2) عيرس سبياض قباط لدم دحم لبك 2 دعد، هـ
- G** اتاس لبك 4 دعد، ز
- H** سبيباب 4 سبيضم لبك 3 دعد، ح
- I** سبيباب 4 سبيضم لبك 4 دعد، ط
- J** تبث ريئاسم
- K** درترملا رايتلا قباط كللس

KK

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасы (20+4) Pin x 1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 2
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4-түйіспелі перифериялық x 3
- I** 4-түйіспелі перифериялық x 4
- J** Оранату бұрамалары
- K** Айналмалы тоқтың қуат кабелі

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀1개
- D** CPU(4+4) 핀2개
- E** PCI-E(6+2) 핀 2개
- F** SATA x 3
- G** SATA x 4
- H** 4 핀 주변기기x 3
- I** 4 핀 주변기기x 4
- J** 장착 나사
- K** AC 전원 코드

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4Pin) x1
- D** CPU(4+4Pin) x2
- E** PCI-E(6+2)Pin x2
- F** SATAx3
- G** SATAx4
- H** 4Pin外设接头x3
- I** 4Pin外设接头x4
- J** 安装螺丝
- K** 交流电源线

ZH

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4Pin) x1
- D** CPU(4+4Pin) x2
- E** PCI-E(6+2)Pin x2
- F** SATAx3
- G** SATAx4
- H** 4Pin外設接頭x3
- I** 4Pin外設接頭x4
- J** 安裝螺絲
- K** 交流電源線

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specificatieblad

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист спецификаций

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافص او مل اة قرر و

规格表

規格表

EN

Model No.	PK500D-F20					PK550D-F20				
AC Input	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Total Output	500W					550W				
Model No.	PK600D-F20					PK650D-F20				
AC Input	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Total Output	600W					650W				
Model No.	PK700D-F20					PK750D-F20				
AC Input	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Total Output	700W					750W				
Model No.	PK800D-F20					PK850D-FA0				
AC Input	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Total Output	800W					850W				

DE

Modell	PK500D-F20					PK550D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	500W					550W				
Modell	PK600D-F20					PK650D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	600W					650W				
Modell	PK700D-F20					PK750D-F20				
Netzeingang	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	700W					750W				
Modell	PK800D-F20					PK850D-FA0				
Netzeingang	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	800W					850W				

FR

	Modèle	PK500D-F20					PK550D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum		100W		498W	3,6W	12,5W	110W		546W	3,6W	12,5W
Sortie totale		500W					550W				
	Modèle	PK600D-F20					PK650D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum		110W		600W	3,6W	12,5W	110W		648W	3,6W	12,5W
Sortie totale		600W					650W				
	Modèle	PK700D-F20					PK750D-F20				
	Entrée CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum		120W		696W	3,6W	12,5W	120W		750W	3,6W	12,5W
Sortie totale		700W					750W				
	Modèle	PK800D-F20					PK850D-FA0				
	Entrée CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
	Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie		20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum		120W		798W	3,6W	12,5W	120W		846W	3,6W	12,5W
Sortie totale		800W					850W				

ES

Modelo	PK500D-F20					PK550D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Salida total	500W					550W				

Modelo	PK600D-F20					PK650D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Salida total	600W					650W				

Modelo	PK700D-F20					PK750D-F20				
Entrada de CA	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Salida total	700W					750W				

Modelo	PK800D-F20					PK850D-FA0				
Entrada de CA	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Salida total	800W					850W				

IT

Modello	PK500D-F20					PK550D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		498W	3,6W	12,5W	110W		546W	3,6W	12,5W
Potenza totale	500W					550W				
Modello	PK600D-F20					PK650D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	110W		600W	3,6W	12,5W	110W		648W	3,6W	12,5W
Potenza totale	600W					650W				
Modello	PK700D-F20					PK750D-F20				
Ingresso CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	120W		696W	3,6W	12,5W	120W		750W	3,6W	12,5W
Potenza totale	700W					750W				
Modello	PK800D-F20					PK850D-FA0				
Ingresso CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	120W		798W	3,6W	12,5W	120W		846W	3,6W	12,5W
Potenza totale	800W					850W				

PT

	Modelo	PK500D-F20					PK550D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A
	Potência máxima combinada	100W		498W	3,6W	12,5W	110W		546W	3,6W	12,5W
	Saída total	500W					550W				
	Modelo	PK600D-F20					PK650D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	50A	0,3A	2,5A	20A	20A	54A	0,3A	2,5A
	Potência máxima combinada	110W		600W	3,6W	12,5W	110W		648W	3,6W	12,5W
	Saída total	600W					650W				
	Modelo	PK700D-F20					PK750D-F20				
	Entrada CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	58A	0,3A	2,5A	20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A
	Potência máxima combinada	120W		696W	3,6W	12,5W	120W		750W	3,6W	12,5W
	Saída total	700W					750W				
	Modelo	PK800D-F20					PK850D-FA0				
	Entrada CA	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
	Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Corrente máxima de saída	20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A	20A	20A	70,5A	0,3A	2,5A
	Potência máxima combinada	120W		798W	3,6W	12,5W	120W		846W	3,6W	12,5W
	Saída total	800W					850W				

NL

Modelnr	PK500D-F20				
AC-ingang	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
Maximaal gecombineerd vermogen	100W		498W	3.6W	12.5W
Totale output	500W				

PK550D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
110W		546W	3.6W	12.5W
550W				

Modelnr	PK600D-F20				
AC-ingang	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
Maximaal gecombineerd vermogen	110W		600W	3.6W	12.5W
Totale output	600W				

PK650D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
110W		648W	3.6W	12.5W
650W				

Modelnr	PK700D-F20				
AC-ingang	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
Maximaal gecombineerd vermogen	120W		696W	3.6W	12.5W
Totale output	700W				

PK750D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
120W		750W	3.6W	12.5W
750W				

Modelnr	PK800D-F20				
AC-ingang	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max. uitgangsstroom	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
Maximaal gecombineerd vermogen	120W		798W	3.6W	12.5W
Totale output	800W				

PK850D-FA0				
100-240Vac		12A-6.0A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
120W		846W	3.6W	12.5W
850W				

CZ

Model č.	PK500D-F20					PK550D-F20				
Vstup AC	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz	100-240Vac		8,0A-4,0A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maximální kombinovaný výkon	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Celkový výkon	500W					550W				
Model č.	PK600D-F20					PK650D-F20				
Vstup AC	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maximální kombinovaný výkon	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Celkový výkon	600W					650W				
Model č.	PK700D-F20					PK750D-F20				
Vstup AC	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maximální kombinovaný výkon	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Celkový výkon	700W					750W				
Model č.	PK800D-F20					PK850D-FA0				
Vstup AC	100-240Vac		10A-5,0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6,0A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Maximální kombinovaný výkon	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Celkový výkon	800W					850W				

SE

Modell nr.	PK500D-F20					PK550D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Total utmatning	500W					550W				
Modell nr.	PK600D-F20					PK650D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Total utmatning	600W					650W				
Modell nr.	PK700D-F20					PK750D-F20				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Total utmatning	700W					750W				
Modell nr.	PK800D-F20					PK850D-FA0				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Maximal kombinerad effekt	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Total utmatning	800W					850W				

PL

Model	PK500D-F20					PK550D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		498W	3,6W	12,5W	110W		546W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	500W					550W				

Model	PK600D-F20					PK650D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	110W		600W	3,6W	12,5W	110W		648W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	600W					650W				

Model	PK700D-F20					PK750D-F20				
Wejście AC	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	120W		696W	3,6W	12,5W	120W		750W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	700W					750W				

Model	PK800D-F20					PK850D-FA0				
Wejście AC	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	120W		798W	3,6W	12,5W	120W		846W	3,6W	12,5W
Całkowita moc wyjściowa	800W					850W				

TR

Model No.	PK500D-F20					PK550D-F20				
AC Girişi	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
Maksimum birleşik güç	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
Toplam Çıkış Gücü	500W					550W				
Model No.	PK600D-F20					PK650D-F20				
AC Girişi	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Maksimum birleşik güç	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
Toplam Çıkış Gücü	600W					650W				
Model No.	PK700D-F20					PK750D-F20				
AC Girişi	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
Maksimum birleşik güç	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
Toplam Çıkış Gücü	700W					750W				
Model No.	PK800D-F20					PK850D-FA0				
AC Girişi	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
Maksimum birleşik güç	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
Toplam Çıkış Gücü	800W					850W				

RU

Модель	PK500D-F20(PK500D)					PK550D-F20(PK550D)				
Вход переменного тока	100-240В		8,0А-4,0А		50-60Гц	100-240В		8,0А-4,0А		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	41,5А	0,3А	2,5А	20А	20А	45,5А	0,3А	2,5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		498Вт	3,6Вт	12,5Вт	110Вт		546Вт	3,6Вт	12,5Вт
Общая мощность	500Вт					550Вт				
Модель	PK600D-F20(PK600D)					PK650D-F20(PK650D)				
Вход переменного тока	100-240В		10А-5,0А		50-60Гц	100-240В		10А-5,0А		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	50А	0,3А	2,5А	20А	20А	54А	0,3А	2,5А
Макс. комбинированная мощность	110Вт		600Вт	3,6Вт	12,5Вт	110Вт		648Вт	3,6Вт	12,5Вт
Общая мощность	600Вт					650Вт				
Модель	PK700D-F20(PK700D)					PK750D-F20(PK750D)				
Вход переменного тока	100-240В		10А-5,0А		50-60Гц	100-240В		10А-5,0А		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	58А	0,3А	2,5А	20А	20А	62,5А	0,3А	2,5А
Макс. комбинированная мощность	120Вт		696Вт	3,6Вт	12,5Вт	120Вт		750Вт	3,6Вт	12,5Вт
Общая мощность	700Вт					750Вт				
Модель	PK800D-F20(PK800D)					PK850D-F20(PK850D)				
Вход переменного тока	100-240В		10А-5,0А		50-60Гц	100-240В		12А-6,0А		50-60Гц
Выход постоянного тока	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. выходной ток	20А	20А	66,5А	0,3А	2,5А	20А	20А	70,5А	0,3А	2,5А
Макс. комбинированная мощность	120Вт		798Вт	3,6Вт	12,5Вт	120Вт		846Вт	3,6Вт	12,5Вт
Общая мощность	800Вт					850Вт				

Тип крепления шнура питания:	X
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Срок гарантии:	5 лет
Срок эксплуатации (среднее время наработки на отказ):	100 000 часов.

UK

№ моделі

PK500D-F20

PK550D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 8.0A-4.0A 50-60Hz

100-240Vac 8.0A-4.0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 41.5A 0.3A 2.5A

20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A

Максимальна комбінована потужність

100W 498W 3.6W 12.5W

110W 546W 3.6W 12.5W

Загальна вихідна потужність

500W

550W

№ моделі

PK600D-F20

PK650D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 50A 0.3A 2.5A

20A 20A 54A 0.3A 2.5A

Максимальна комбінована потужність

110W 600W 3.6W 12.5W

110W 648W 3.6W 12.5W

Загальна вихідна потужність

600W

650W

№ моделі

PK700D-F20

PK750D-F20

Вхід змінного струму

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 58A 0.3A 2.5A

20A 20A 62.5A 0.3A 2.5A

Максимальна комбінована потужність

120W 696W 3.6W 12.5W

120W 750W 3.6W 12.5W

Загальна вихідна потужність

700W

750W

№ моделі

PK800D-F20

PK850D-FA0

Вхід змінного струму

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

100-240Vac 12A-6.0A 50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

Максимальний вихідний струм

20A 20A 66.5A 0.3A 2.5A

20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A

Максимальна комбінована потужність

120W 798W 3.6W 12.5W

120W 846W 3.6W 12.5W

Загальна вихідна потужність

800W

850W

KK

Үлгісі	PK500D-F20(PK500D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		8.0А-4.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	41.5А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	100Вт		498Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	500Вт				

Үлгісі	PK550D-F20(PK550D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		8.0А-4.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	45.5А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	110Вт		546Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	550Вт				

Үлгісі	PK600D-F20(PK600D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	50А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	110Вт		600Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	600Вт				

Үлгісі	PK650D-F20(PK650D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	54А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	110Вт		648Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	650Вт				

Үлгісі	PK700D-F20(PK700D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	58А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		696Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	700Вт				

Үлгісі	PK750D-F20(PK750D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	62.5А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		750Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	750Вт				

Үлгісі	PK800D-F20(PK800D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	66.5А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		798Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	800Вт				

Үлгісі	PK850D-F20(PK850D)				
Айнымалы ток кірісі	100-240В		12А-6.0А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5В
Макс. шығыс тогы	20А	20А	70.5А	0.3А	2.5А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		846Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	850Вт				

Қуат сымын бекіту түрі:	X
Электр тогының соғуынан қорғау класы:	I
Кепілдік мерзімі:	5 жыл
Пайдалану мерзімі (істен шығудың орташа жұмыс уақыты):	100 000 сағат

JA

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK500D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
100W		498W	3.6W	12.5W
500W				

PK550D-F20				
100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
110W		546W	3.6W	12.5W
550W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK600D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0.3A	2.5A
110W		600W	3.6W	12.5W
600W				

PK650D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0.3A	2.5A
110W		648W	3.6W	12.5W
650W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK700D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0.3A	2.5A
120W		696W	3.6W	12.5W
700W				

PK750D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
120W		750W	3.6W	12.5W
750W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PK800D-F20				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
120W		798W	3.6W	12.5W
800W				

PK850D-FA0				
100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
120W		846W	3.6W	12.5W
850W				

KO

모델	PK500D-F20				
AC 입력	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		498W	3.6W	12.5W
총출력	500W				

모델	PK550D-F20				
AC 입력	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		546W	3.6W	12.5W
총출력	550W				

모델	PK600D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		600W	3.6W	12.5W
총출력	600W				

모델	PK650D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	110W		648W	3.6W	12.5W
총출력	650W				

모델	PK700D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	58A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		696W	3.6W	12.5W
총출력	700W				

모델	PK750D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		750W	3.6W	12.5W
총출력	750W				

모델	PK800D-F20				
AC 입력	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		798W	3.6W	12.5W
총출력	800W				

모델	PK850D-FA0				
AC 입력	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	120W		846W	3.6W	12.5W
총출력	850W				

AR

زارطال مق

PK500D-F20				
100-240Vac	8.0A-4.0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	41,5A	0,3A	2,5A
100W	498W	3,6W	12,5W	
500W				

PK550D-F20				
100-240Vac	8.0A-4.0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	45,5A	0,3A	2,5A
110W	546W	3,6W	12,5W	
550W				

زارطال مق

PK600D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	50A	0,3A	2,5A
110W	600W	3,6W	12,5W	
600W				

PK650D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	54A	0,3A	2,5A
110W	648W	3,6W	12,5W	
650W				

زارطال مق

PK700D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	58A	0,3A	2,5A
120W	696W	3,6W	12,5W	
700W				

PK750D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	62,5A	0,3A	2,5A
120W	750W	3,6W	12,5W	
750W				

زارطال مق

PK800D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
120W	798W	3,6W	12,5W	
800W				

PK850D-FA0				
100-240Vac	12A-6,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70,5A	0,3A	2,5A
120W	846W	3,6W	12,5W	
850W				

زارطال مق

PK800D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
120W	798W	3,6W	12,5W	
800W				

PK850D-FA0				
100-240Vac	12A-6,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70,5A	0,3A	2,5A
120W	846W	3,6W	12,5W	
850W				

زارطال مق

PK800D-F20				
100-240Vac	10A-5,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	66,5A	0,3A	2,5A
120W	798W	3,6W	12,5W	
800W				

PK850D-FA0				
100-240Vac	12A-6,0A	50-60Hz		
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
20A	20A	70,5A	0,3A	2,5A
120W	846W	3,6W	12,5W	
850W				

ZH

型号	PK500D-F20					PK550D-F20				
交流输出	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
总功率	500W					550W				
型号	PK600D-F20					PK650D-F20				
交流输出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
最大组合功率	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
总功率	600W					650W				
型号	PK700D-F20					PK750D-F20				
交流输出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
总功率	700W					750W				
型号	PK800D-F20					PK850D-FA0				
交流输出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
总功率	800W					850W				

ZH

型號	PK500D-F20					PK550D-F20				
交流輸出	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz	100-240Vac		8.0A-4.0A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	41.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	45.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		498W	3.6W	12.5W	110W		546W	3.6W	12.5W
總功率	500W					550W				

型號	PK600D-F20					PK650D-F20				
交流輸出	100-240Vac		9.0A-4.5A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	50A	0.3A	2.5A	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
最大組合功率	110W		600W	3.6W	12.5W	110W		648W	3.6W	12.5W
總功率	600W					650W				

型號	PK700D-F20					PK750D-F20				
交流輸出	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz	100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	58A	0.3A	2.5A	20A	20A	62.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	120W		696W	3.6W	12.5W	120W		750W	3.6W	12.5W
總功率	700W					750W				

型號	PK800D-F20					PK850D-FA0				
交流輸出	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz	100-240Vac		12A-6.0A		50-60Hz
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	20A	20A	66.5A	0.3A	2.5A	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	120W		798W	3.6W	12.5W	120W		846W	3.6W	12.5W
總功率	800W					850W				

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Installatie

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치

بېكرتلا

安裝


安裝




- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- NL** Volg de handleiding van de behuizing voor het installeren van een voeding en installeer de eenheid met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříní, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvorna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın kullanım kılavuzundan faydalanın ve sadece verilen orijinal montaj vidaları ile monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KK** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтар- ды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама- ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원의 설치 는 케이스의 매뉴얼을 따르고 제공된 장착 나사를 사용하여 유닛을 설치하십시오.
- AR** قف المزمع التثبيت في غراب مداخل حسب دليل المستخدم، وقطع وصم بتركيب قف م، وقطع وصم بتركيب قف م، وقطع وصم بتركيب قف م.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。
- ZH** 按照機箱手冊的指示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de 24- e 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- NL** De 24-pins moederbordkabel heeft een afneembare 4-pins connector, waardoor zowel 24-pins als 20-pins voedingsaansluitingen op het moederbord ondersteund kunnen worden.
- CZ** 24kolikový kabel základní desky má odnímatelný 4kolikový konektor, který umožňuje podporu 24 kolikových i 20 kolikových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabeln för moderkortet har en avtagbar 4Pin-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24pinli anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24pinli hem de 20pinli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabilir 4pinli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съемный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KK** Жүйелік тактаңың 24-түйіспелі кабелінде алынбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік такт- да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- JA** 24 ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24Pin 마더보드 케이블에는 분리 가능한 4Pin 커넥터가 있어 마더보드의 24Pin 및 20Pin 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** فاقاطة سباقم معددي حمسي تحي لصفلال لباق سي با د 4 ب ل صوم يلغ (سويد 24) مآلا فحوللا لباق سي وحتي مآلا فحوللا يلغ فحولملا اسويد 20 اسويد ب فحولملا فحولملا
- ZH** 24Pin主板连接线路带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主機板連接線帶有可拆卸4Pin結構, 便於支持主板上24Pin或20Pin供電插座。



- EN** Connect the CPU(4+4) Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4+4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- NL** Sluit de CPU(4+4)-pins kabel aan op het moederbord.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU (4+4) kablösünü anakarta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KK** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаныз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4)핀 케이블을 마더보드에 연결합니다.
- AR** مأل أحول لال سوبد (4 + 4) عيز كرم ل أحول ل عمل أحول ل ل بابك لي صو ت كن كم.
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。




- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- NL** Sluit de randapparatuurkabel aan op de voedingsaansluiting van de harde schijf en de CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Připojte kabel periferního zařízení k zásuvce napájení pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KK** Перифериялык кабели қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクと CD-ROM/DVD-ROM の電源供給ソケットに接続します。
- KO** 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급 장치 소켓에 주변 장치 케이블을 연결합니다.
- AR** يوصّل الكابل المحيط بالقرص الصلب إلى مقبس إمداد الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。

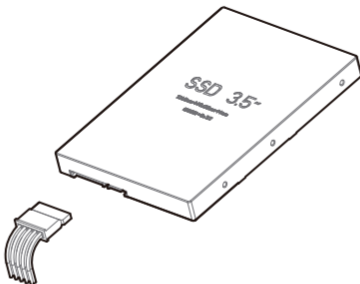

- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- NL** Sluit de SATA-kabel aan op de voedingsaansluiting van de SATA SSD of harde schijf.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъёму питания SSD-диска или жёсткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KK** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 드라이브의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** بلصل SATA SSD إلى صرارة قائل كراجل قاطال سب قلم اتاس لباك لي صو تب مق
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接SATA SSD或硬碟的供电插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- NL** Sluit de PCI-E(6+2)-pins kabel aan op de voedingsaansluiting van de PCI-E grafische kaart (indien nodig).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2)Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kabloşunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekiyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KK** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** ناموسر قىاطب صاخلا قىاطال سىب قىمب سوبد (6+2) عىرسلا عىفاضاللا قىاقحللم قىفنىم لىباك لى صوبت قىم (رمالا مزىل اد) عىرسلا عىفاضاللا قىاقحللم قىفنىم.
- ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座 (如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座 (如果需要)。

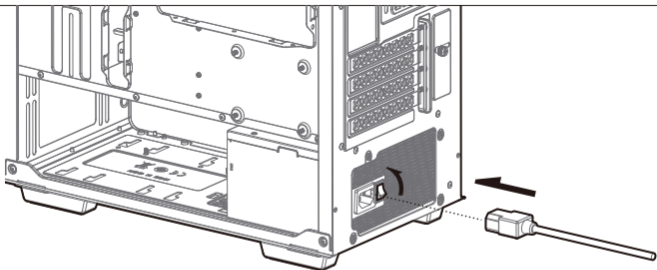

- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- NL** Sluit het netsnoer aan op de voeding en schakel de voeding in door de schakelaar in de stand "I" te zetten.
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapnete napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KK** Айнымалы токтуат каблін күөт блогуна кысыңыз жана, ауыстырып кыркышты «I» күйүнө орнатып, блокту кысыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급 장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى هاتفكم، ريودت قيرط نع دماطال لغيشتب مق مة قفاطال رصمب ددرتمل رايتا قفاط كللس لي صوب مق
وضو "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。

