


WHVP 65F LM K

12NC: 859991629270

GTIN (EAN) kodas: 8003437621376

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

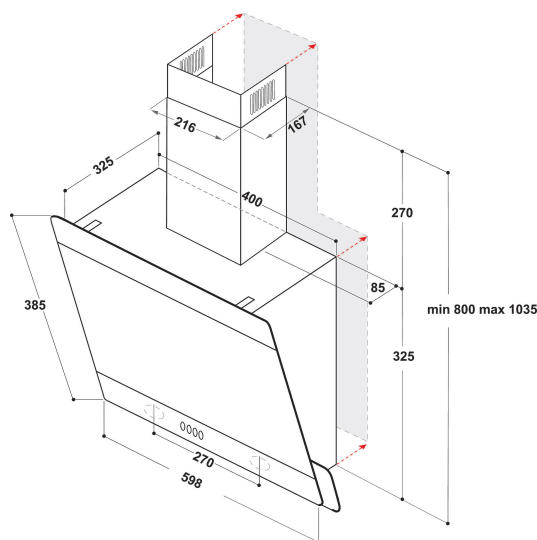

- Didžiausias garso lygis 60 dBA
- Garso lygis (maž.–didž.): 55-60 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 255, 375 m³/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 375 (m³/val.)
- Energijos klasė D
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 310 m³/val.
- 3 greičio nustatymai
- Integruotas valdymas
- 2 LED, 2 W lempų
- 1 x 140 W variklis
- Perimetro aspiracija
- Elektroninis Mygtukai
- 1 Plaunamas aliuminis filtras
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: E
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: E

„Whirlpool“ laisvai kabantis garų rinktuvas - WHVP 65F LM K

„Whirlpool“ laisvai kabančio garų rinktuvo charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje aliumininiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gaminimo aplinką. Mažesnio nei 60 cm pločio prietaisas.

LED apšvietimas

Didesnis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu. Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau nei tradicinės lemputės ir naudoja 90% mažiau energijos.

Elektroninis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų malonumą.

Pridedamas anglies filtras

Mėgaukitės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru, kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir riebalų.

3 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 3 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.

Labai tylus veikimas

Tylus veikimas. Šis „Whirlpool“ gartraukis sukurta taip, kad veiktų labai tyliai, kad galėtumėte mėgautis papildoma tyla ir ramybe.

Stiklinis dizainas

Sukurta žavėti. Šiuolaikiškas, elegantiškas ir gražus, šis stiklinis gartraukis sukurta taip, kad būtų akį traukiantis jūsų namų akcentas.

Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurta taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.

Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.

Perimetro aspiracija

Maksimalus kvapų sugėrimas. Dėl perimetro aspiracinės technologijos gaminant garai įtraukiami pro išorinius gartraukio kraštus, o ne pro riebalų filtrą viduryje, todėl jūsų virtuvėje nelieka nemalonių kvapų. Filtrai yra paslėpti, sumažinant triukšmo lygį ir neleidžiant riebalams pasiekti gartraukio paviršiaus.

WHVP 65F LM K

12NC: 859991629270

GTIN (EAN) kodas: 8003437621376

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Juodos
Korpuso medžiaga	Metalas / stiklas
Kamino spalva	Juodos
Kamino medžiaga	Metalas
Tipologija	Rankinis
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	142
Srovė (A)	1,1
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	-
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	325
Gaminio aukštis	360
Gaminio plotis	598
Gaminio gylis	326
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	12

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Mygtukai
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	140
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	3
„Booster“ režimas	Ne
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	375
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	0
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	310
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	0
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	2
Naudojamų lempų tipas	LED
Lempų bendra galia (W)	2
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	150
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Ne
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELE

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	55
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	60
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

