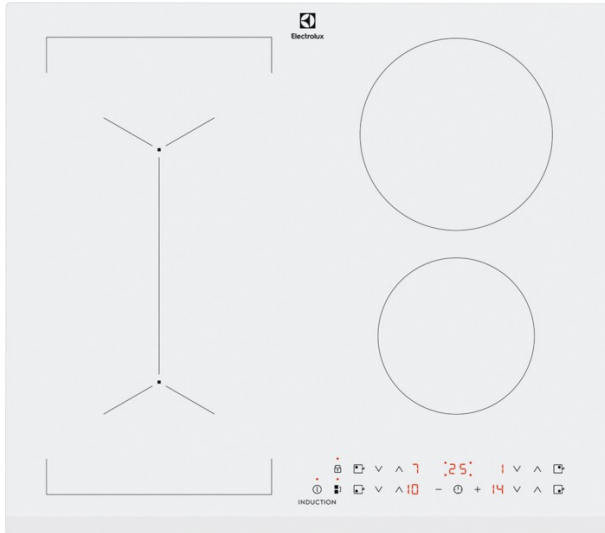


**Lygiagrečiai sujunkite kaitvietes, kad būtų daugiau vietos gaminti valgį**

Indukcinė kaitlentė „600 Bridge“ leidžia apjungti dvi kaitvietes į vieną didelę, kad galėtumėte pastatyti didesnį prikaistuvį. Galėsite kontroliuoti tokios apjungtos kaitvietės temperatūrą ir veikimo laiką; ji puikiai tiks pailgos formos grilio keptuvėms ir kitų formų prikaistuviams.

700 Bridge Indukcinė kaitinimo plokštė (šlifluotas rėmelis) sensorinis valdymas.

Gaminio privalumai ir ypatybės**Naudojant lygiagrečiojo sujungimo funkciją, kaitvietės apjungiamos, kad būtų daugiau**

Lygiagrečiojo sujungimo funkcija apjungia dvi atskiras kaitviečių zonas į vieną didelį maisto gaminimo paviršių. Kadangi temperatūros ir trukmės nuostatos suderinamos automatiškai, šis paviršius puikiai tinka griliams „Plancha“ ar kepimo indams.

**Valdymas vienu prisilietimu**

Kadangi indukcinės kaitlentės valdikliai jutikliniai, nereikia spėlioti, ar pasirinkti parametrai teisingi. Nuostatos jungiamos per jutiklinį stiklo paviršių, o temperatūra labai lengvai padidinamas arba pamažinama. Kaitlentę lengva nuvalyti, kadangi nėra jokių kyšančių mygtukų ar rankenėlių.

Paprasta, greita ir saugu – indukcinė technologija

Naudojant indukcinę technologiją, karštis greitai ir tiksliai pasiekia tinkamą vietą, todėl sritys aplink kaitvietes išlieka vėsios ir saugios. Be to, ji akimirksniu reaguoja į temperatūros pokyčius. O lygų paviršių lengva valyti.

Akimirksniu intensyvus karštis naudojant „PowerBoost“

Suaktyvinkite funkciją „PowerBoost“, kad būtų galima akimirksniu padidinti karštį gaminant maistą. Ši funkcija puikiai tinka norint greičiau paruošti patiekalus. Vanduo užvirinamas kaip niekad greitai ir prireikus galite įkaitinti prikaistuvius!

Užrakinkite savo valgį gaminimo nuostatas

Jūsų kaitlentės mygtukų užrakinimo funkcija padeda išlaikyti maisto gaminimo nuostatas nepakitusias, net netyčia, netgi vaikams, palietus valdymo skydelį. Be to galima išvalyti visus išsiliejimus be jokio poveikio valgį gaminimo procesui.

- Kaitvietės tipas: indukcinė
- Nuožulnaus rėmo kaitlentė
- Jutiklinė valdymo sistema
- Valdymo padėtis: Priekyje dešinėje
- Apšviestas valdymas
- Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės nuorodos
- Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
- Gaminimo indo aptikimas
- Kairė priekinė zona: Indukcinė, 2300/3200W/210mm
- Kairė galinė zona: Indukcinė, 2300/3200W/210mm
- Vidurinė priekinė zona: No,
- Vidurinė galinė zona: No,
- Dešinė priekinė zona: Indukcinė, 1400/2500W/145mm
- Dešinė galinė zona: Indukcinė, 1800/2800W/180mm
- Automatinis greitas užvirinimas
- Užrakinimo funkcija
- Užrakto nuo vaikų funkcija
- Apsauga: automatinis išjungimas
- Garsinis signalas
- Laikmačio funkcija
- „CleverHeat“ valdymas
- Lengvas montavimas dėl įstatomos sistemos
- Pagrindinė spalva: Balta

Gaminio techninės savybės

Kaitlentės tipas	Indukcinė viryklė
Tipas	Montuojamas
Dydis	60
Spalva	Balta
Rėmelio medžiaga	Nėra
Valdymo skydelio vieta	Priekyje dešinėje
Valdymo skydas	Lietimui jautrus
Valdymo funkcijos	3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas, Automatinis įkaitinimas, Booster, Vaikų sauga, Mygtukų užrakinimas, Bridge kairėje, Minutinis laikmatis, Laikmatis
Plotis, mm	590
Gylis, mm	520
Montavimo aukštis, mm	44
Dažnis	50-60
Įtampa, V	220-240/400V2N
Maitinimo laido ilgis, m	1.5
Maitinimo laidas	Be kištuko
Svoris (bruto), kg	11.7
Svoris (neto), kg	10.9

