

Monitor 4K Dell 34 Plus S3425DW

Instrukcja demontażu

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.

 **PRZESTROGA:** PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	4
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora	4
Po pracy wewnątrz monitora	4
Demontaż i ponowny montaż	5
Zalecane narzędzia	5
Lista śrub	5
Podstawa	7
Demontaż podstawy	7
Instalacja podstawy	7
Pokrywa tylna	9
Zdejmowanie pokrywy tylnej	9
Instalacja pokrywy tylnej	11
Głośnik	13
Zdejmowanie głośnika	13
Instalacja głośnika	15
Metalowa osłona	17
Zdejmowanie metalowej osłony	17
Instalacja metalowej osłony	19
Płyta systemowa i płyta zasilania	21
Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania	21
Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania	23
Ramka środkowa	26
Zdejmowanie środkowej ramki	26
Instalacja ramki środkowej	27
Płyta obiektywu	28
Zdejmowanie płyty obiektywu	28
Instalacja płyty obiektywu	29
Płyta USB	29
Zdejmowanie płyty USB	29
Instalacja płyty USB	31
Płyta klawiatury	32
Zdejmowanie płyty klawiatury	32
Instalacja płyty klawiatury	33
Informacje dotyczące przepisów	34
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów	34
Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie	34
Kontaktowanie się z firmą Dell	35

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

ⓘ UWAGA: Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

⚠ PRZESTROGA: Możliwy długotrwały efekt uszkodzenia słuchu podczas słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (na monitorze, który je obsługuje).

- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności.
 - Ekran jest delikatny i po jego upuszczeniu lub naciśnięciu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
 - Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
 - Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
 - Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego. Patrz [Podłączenie kabli](#).
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

W celu uzyskania informacji o instrukcjach bezpieczeństwa, należy sprawdzić w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI).

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Wyłącz monitor.
 3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
 4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.
- ⚠ PRZESTROGA:** Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.
5. Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora

⚠ PRZESTROGA: Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Kroki

1. Załóż z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
2. Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem pracy na monitorze.
3. Przed przystąpieniem na monitorze, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do ich gniazd elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

⚠ **PRZESTROGA:** Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom demontażu monitora, a wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisowaniem nie będą objęte gwarancją.

Zalecane narzędzia

Procedury opisane w tym dokumencie mogą wymagać następujących narzędzi:

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Plastikowe narzędzie do podważania

Lista śrub

- i **UWAGA:** Podczas usuwania śrub z komponentu zaleca się zanotowanie rodzaju śrub i ich ilości, a następnie umieszczenie ich w pudełku do przechowywania śrub. Ma to na celu zapewnienie przywrócenia prawidłowej ilości śrub i prawidłowego typu śrub podczas wymiany komponentu.
- i **UWAGA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Podczas wymiany komponentu należy uważać, aby śruby nie pozostały przymocowane do takich powierzchni.
- i **UWAGA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1. Lista śrub.

Komponent	Typy śrub	Liczba	Obrazy śrub
Pokrywa tylna	M4x10	4	
Głośnik	M3x6	6	
Metalowa osłona	M3x4	6	
Płyta systemowa	D3x6	4	
Płyta zasilania	D3x6	4	
	M4x6	1	
Płyta konwertera	D3x6	4	
Ramka środkowa	M3x4	20	
Przednie wykończenie	M2x2	7	
Płyta obiektywu	Q2x2.5	1	

Komponent	Typy śrub	Liczba	Obrazy śrub
Płyta USB	M3x6	2	
	M3x4	1	
Płyta klawiatury	Q2x2.5	3	

Podstawa


Demontaż podstawy

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

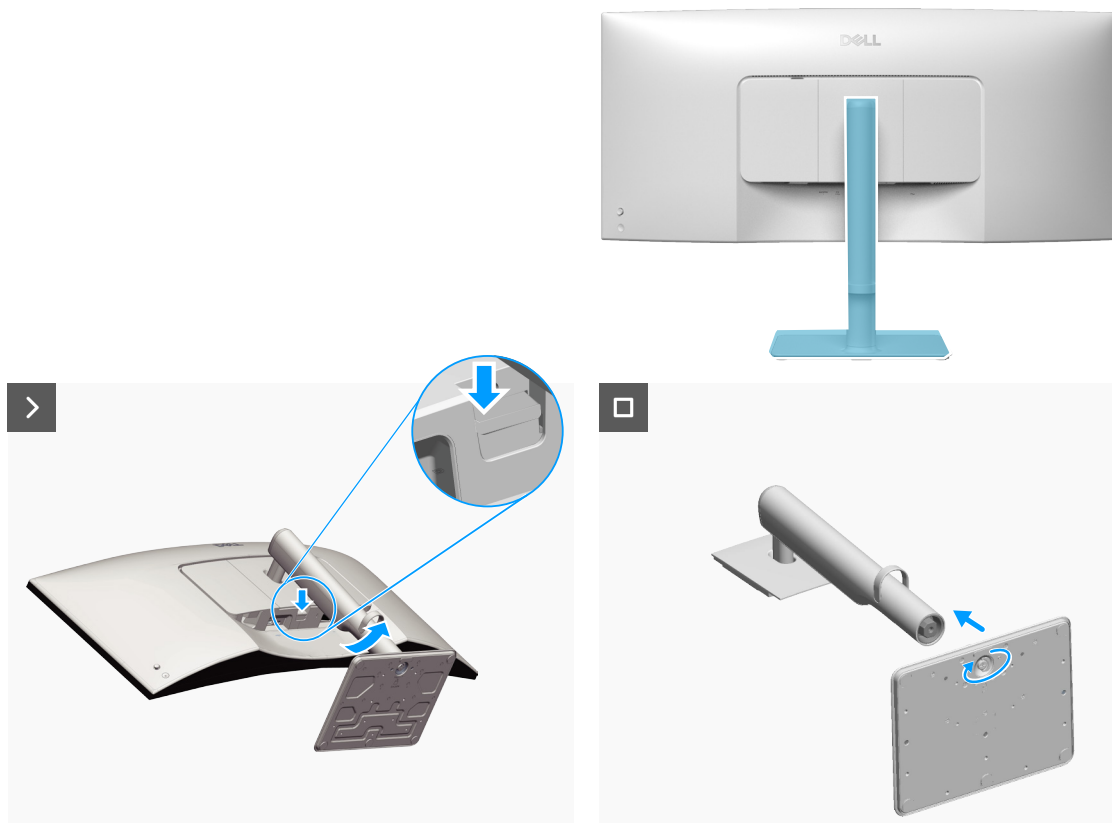

Rysunek 1. Demontaż wspornika

Kroki

1. Umieść monitor na czystej, płaskiej powierzchni na miękkiej tkaninie lub podkładce.
2. Naciśnij przycisk zwalniania i odsuń zespół wspornika od monitora.
3. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy wspornika i obróć go w lewo w celu odblokowania płyty od podstawy.
4. Odłącz płytę wspornika do podstawy wspornika.


Instalacja podstawy

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację wspornika i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

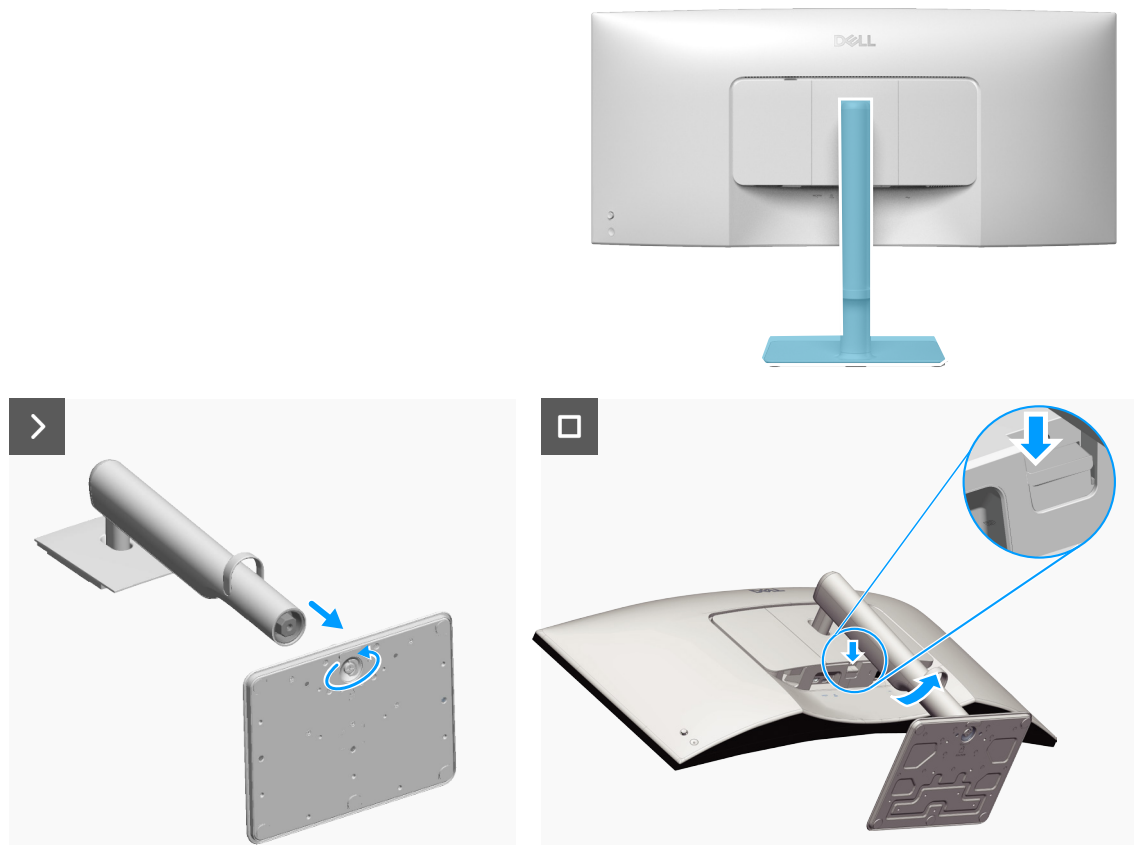

Rysunek 2. Instalacja podstawy

Kroki

1. Dopasuj i włóż płytę wspornika do podstawy wspornika, aż do jej zatrzaśnięcia na swoim miejscu.
2. Otwórz uchwyt śruby na spodzie podstawy wspornika i obróć go w prawo w celu przymocowania zespołu wspornika.
3. Zamknij uchwyt śruby.
4. Wyrównaj zaczep wspornika z rowkami z tyłu monitora.
5. Wsuń i delikatnie naciśnij zespół wspornika, aż do zatrzaśnięcia go na miejscu.

Następne kroki

1. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Pokrywa tylna


Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

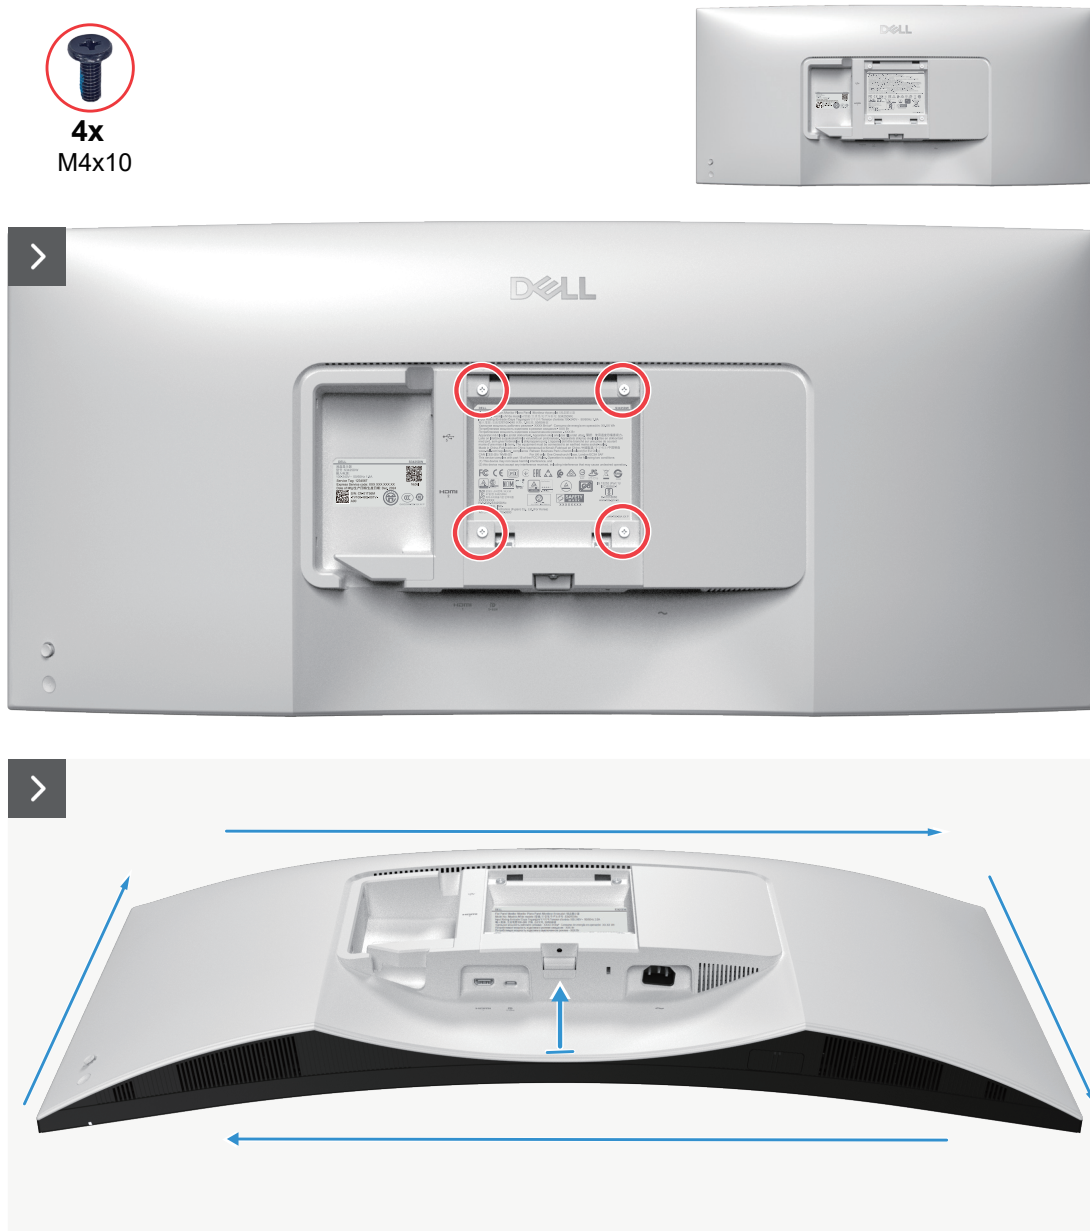

Rysunek 3. Odkręcanie śrub i podważanie pokrywy tylnej

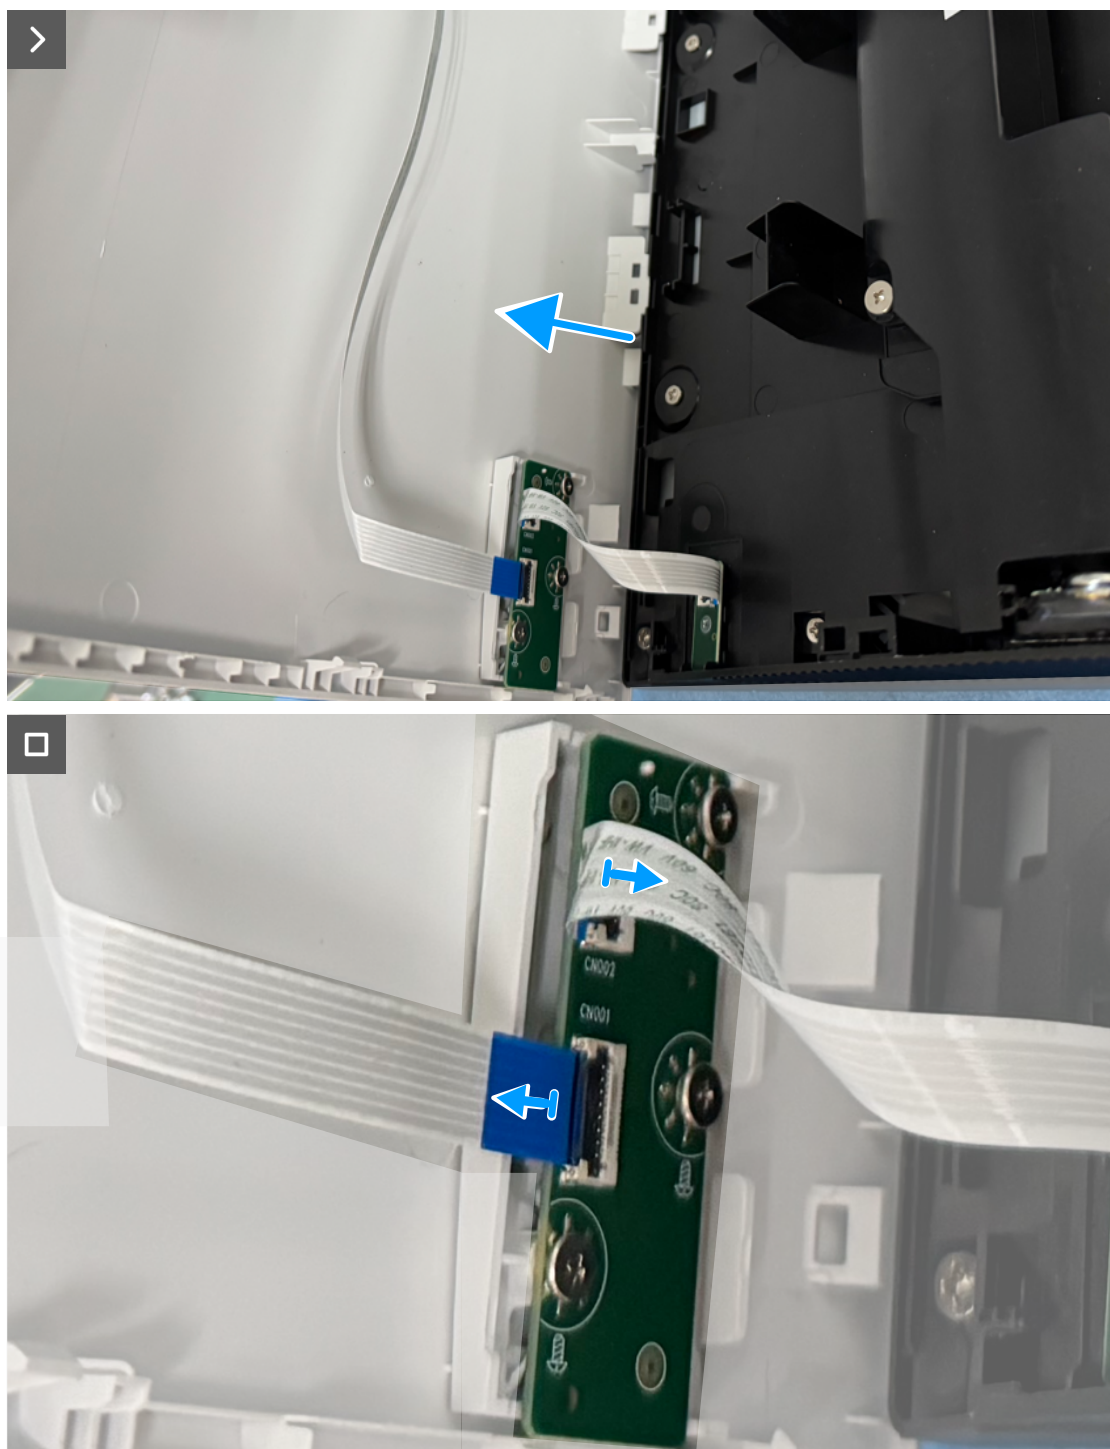

Rysunek 4. Odłącz płytę klawiatury i kable płyty obiektywu

Kroki

1. Odkręć cztery śruby (M4x10), które mocują pokrywę tylną do obudowy.
2. Plastikowym narzędziem do podważania, podważ tylną pokrywę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.
3. Podnieś częściowo pokrywę tylną z prawej strony i odłącz kabel płyty klawiatury i kabel płyty obiektywu od złączy na płycie klawiatury.


Instalacja pokrywy tylnej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację pokrywy tylnej i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

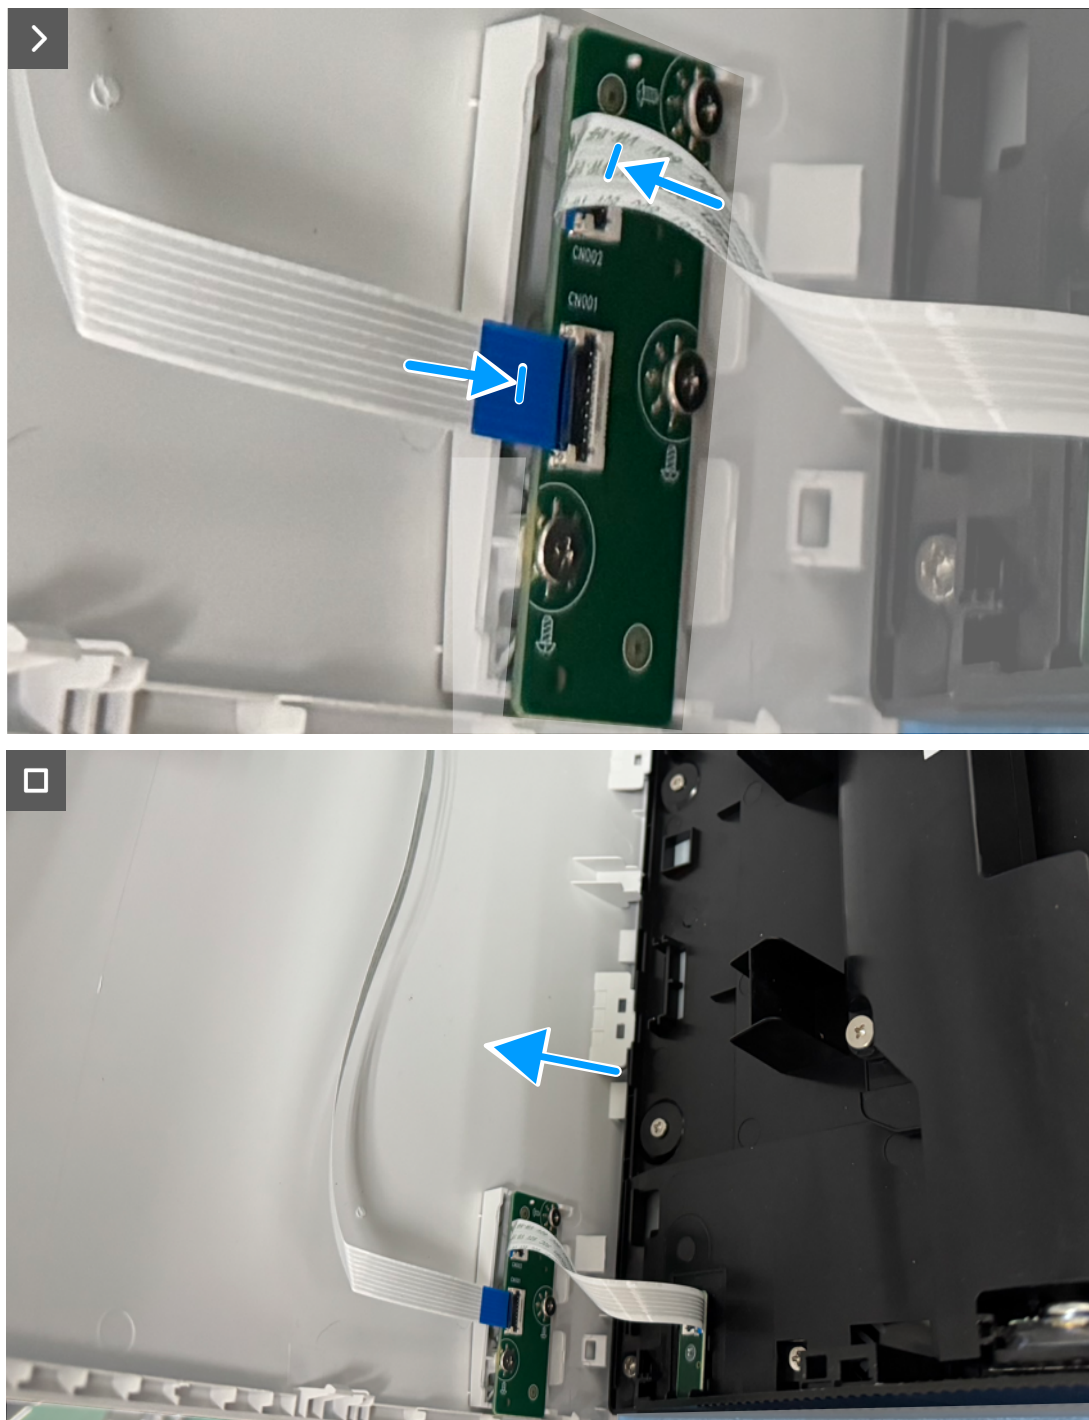

Rysunek 5. Podłącz kable płyty klawiatury i płyty obiektywu



Rysunek 6. Przykręć ponownie śruby

Kroki

1. Podłącz kabel klawiatury i kabel płyty obiektywu do złączy na płycie klawiatury.
2. Dopasuj otwory na śruby w tylnej pokrywie z otworami na śruby w monitorze i delikatnie dociśnij po bokach, aby zatrzasknąć tylną pokrywę na miejscu.
3. Przykręć z powrotem cztery śruby (M4x10) w celu zamocowania pokrywy tylnej do obudowy.

Następne kroki

1. Instalacja [podstawy](#).
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).


Głośnik

Zdejmowanie głośnika

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację głośnika i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

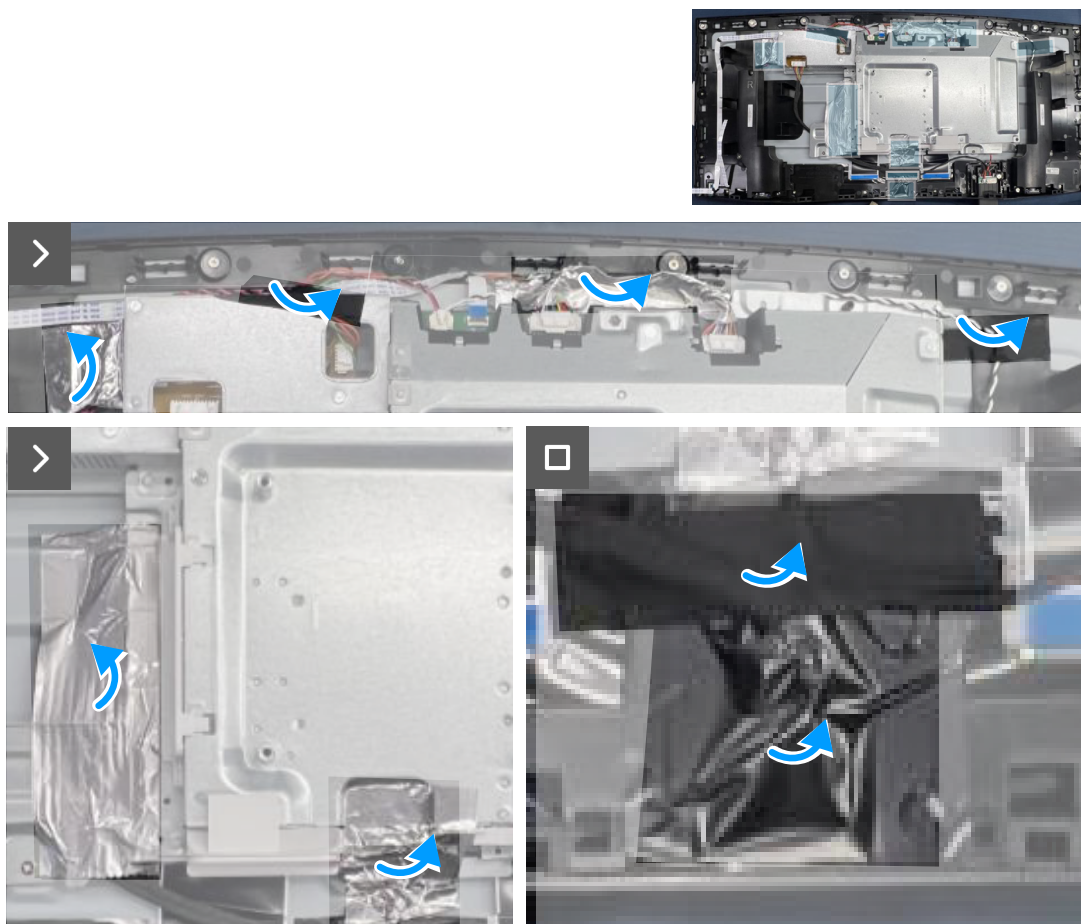

Rysunek 7. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę



6x
M3x6

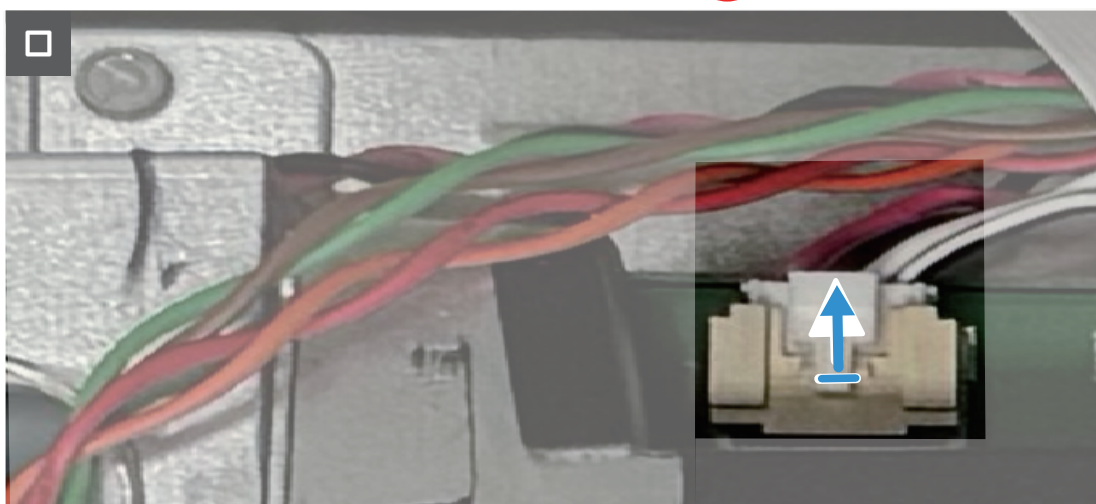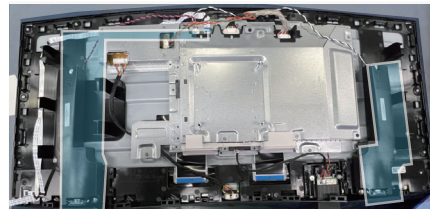

Rysunek 8. Odkręcenie śrub i odłączenie kabla głośnika

Kroki

1. Ściągnij taśmy mocujące kable i metalową osłonę do panelu wyświetlacza..
2. Odkręć sześć śrub (M3x6), które mocują głośniki do środkowej ramki.
3. Odłącz kabel głośnika od złącza na płycie systemowej.
4. Wyjmij głośniki z monitora.

Instalacja głośnika

Wymagania



Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację głośnika i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



6x
M3x6

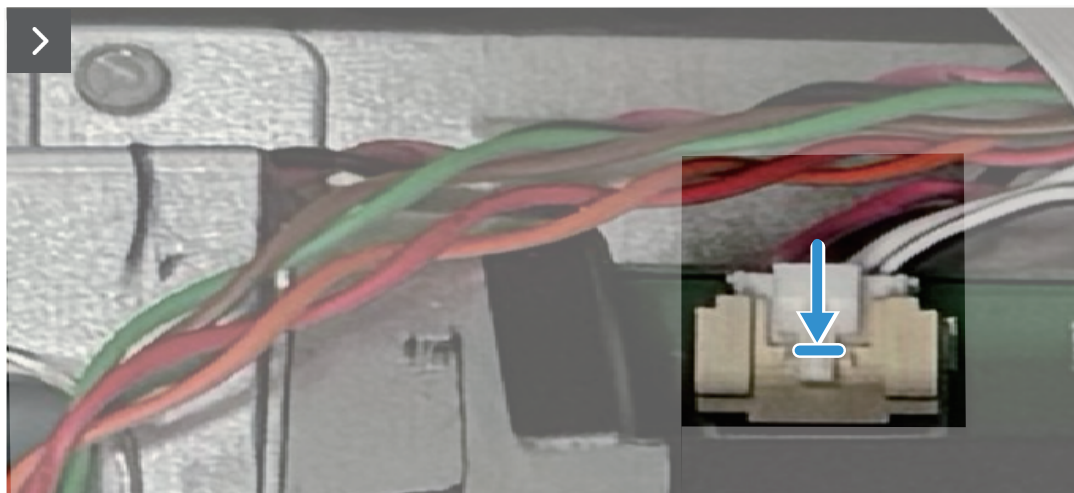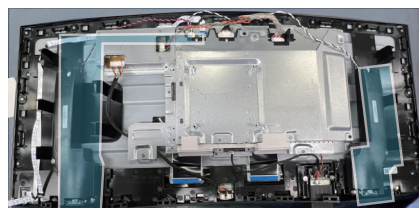

Rysunek 9. Podłącz kabel głośnika i zainstaluj śruby

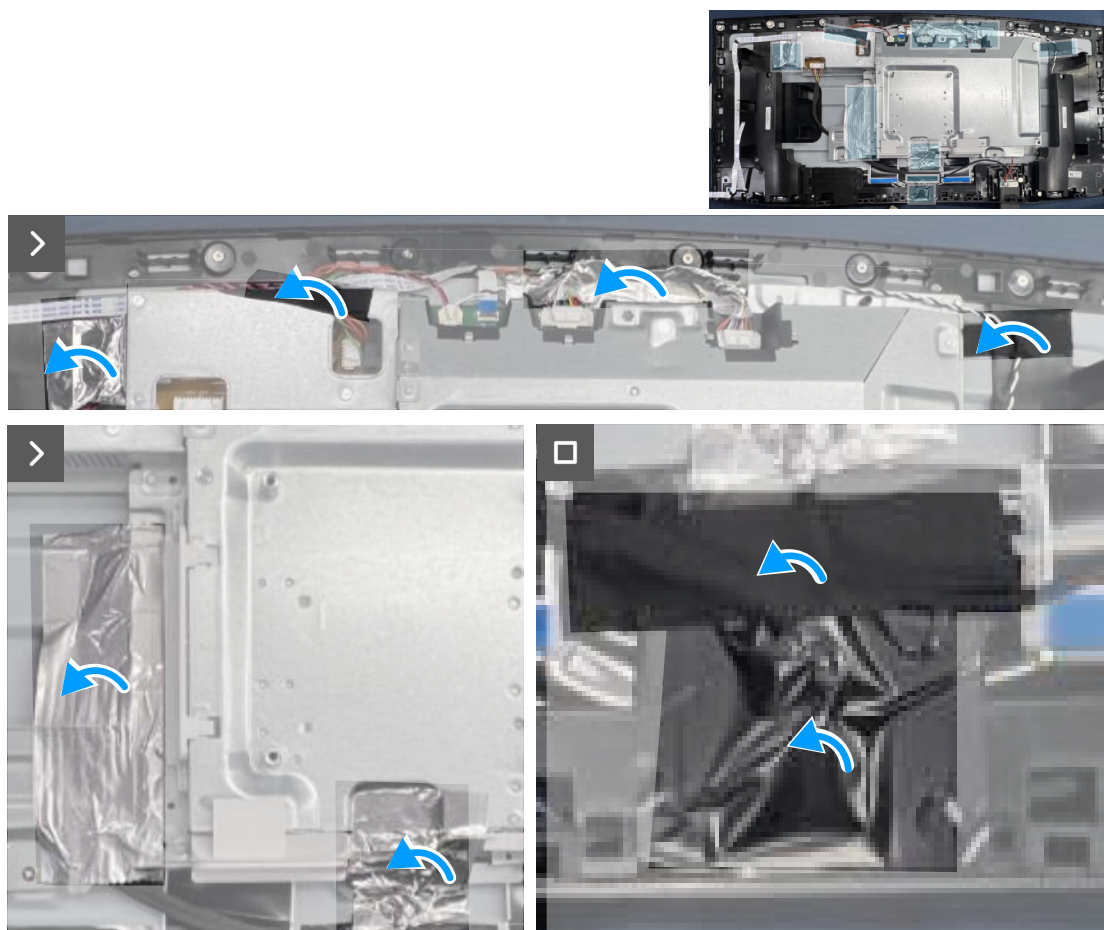

Rysunek 10. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę

Kroki

1. Dopasuj i umieść głośniki w gniazdach na obudowie.
2. Podłącz kabel głośnika do złącza na płycie systemowej.
3. Dopasuj otwory śrub w głośnikach do otworów na śruby w środkowej ramce.
4. Przykręć z powrotem cztery śruby (M3x6) w celu przymocowania głośników do ramki środkowej.
5. Przyklej taśmy, aby przymocować kable i metalową osłonę do panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
2. Instalacja [podstawy](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Metalowa osłona


Zdejmowanie metalowej osłony

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

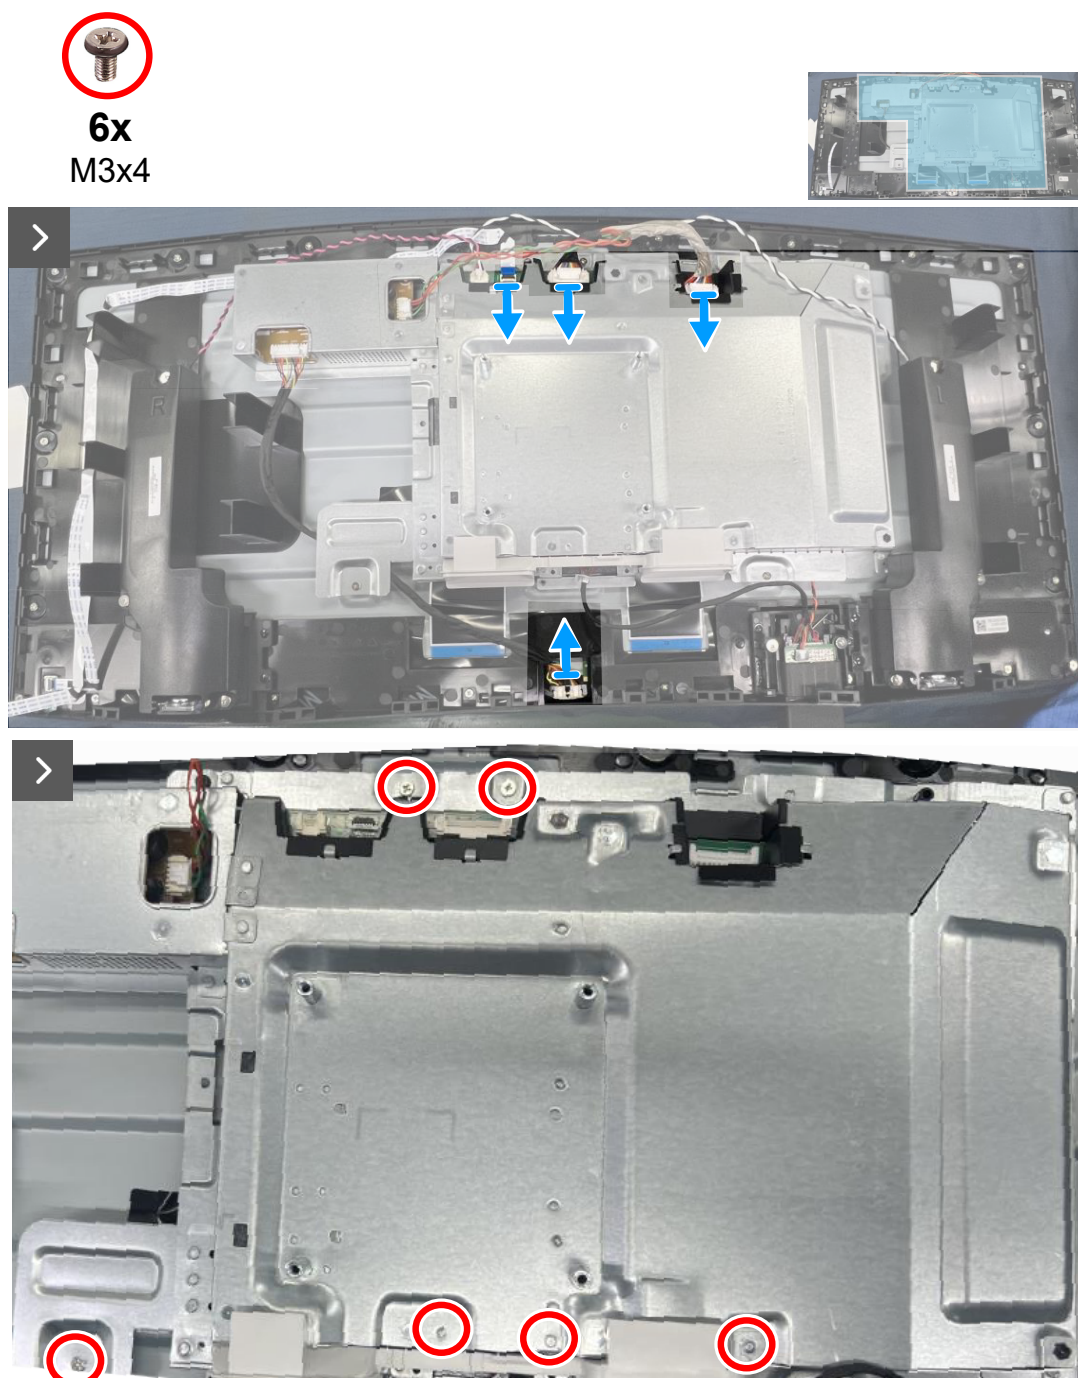

Rysunek 11. Odlącz kable i odkręć śruby

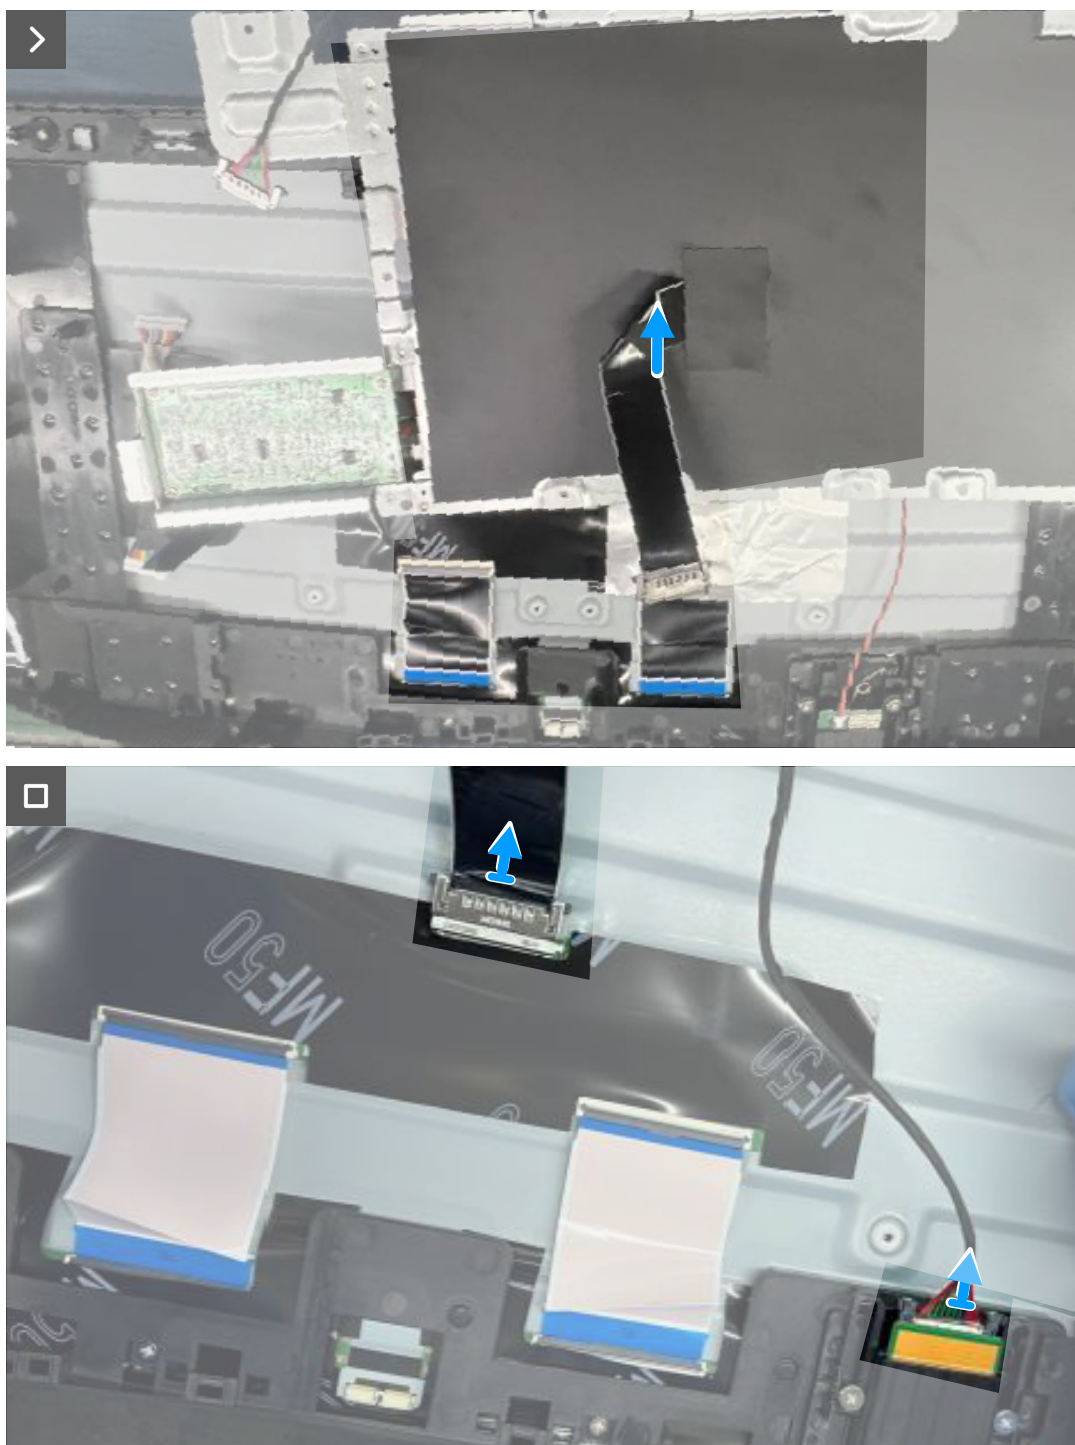

Rysunek 12. Odłączenie kabli wyświetlacza

Kroki

1. Odłącz kabel płyty klawiatury, kabel płyty systemowej, kabel płyty zasilania i kabel listwy świetlnej od złączy na płycie systemowej i panelu wyświetlacza.
2. Odkręć sześć śrub (M3x4), mocujących metalową osłonę do środkowej ramki.
3. Podnieś częściowo metalową osłonę i odłącz kabel wyświetlacza od złącza na panelu wyświetlacza.


Instalacja metalowej osłony

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu



Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację metalowej osłony i przedstawia wizualną reprezentację procedury instalacji.

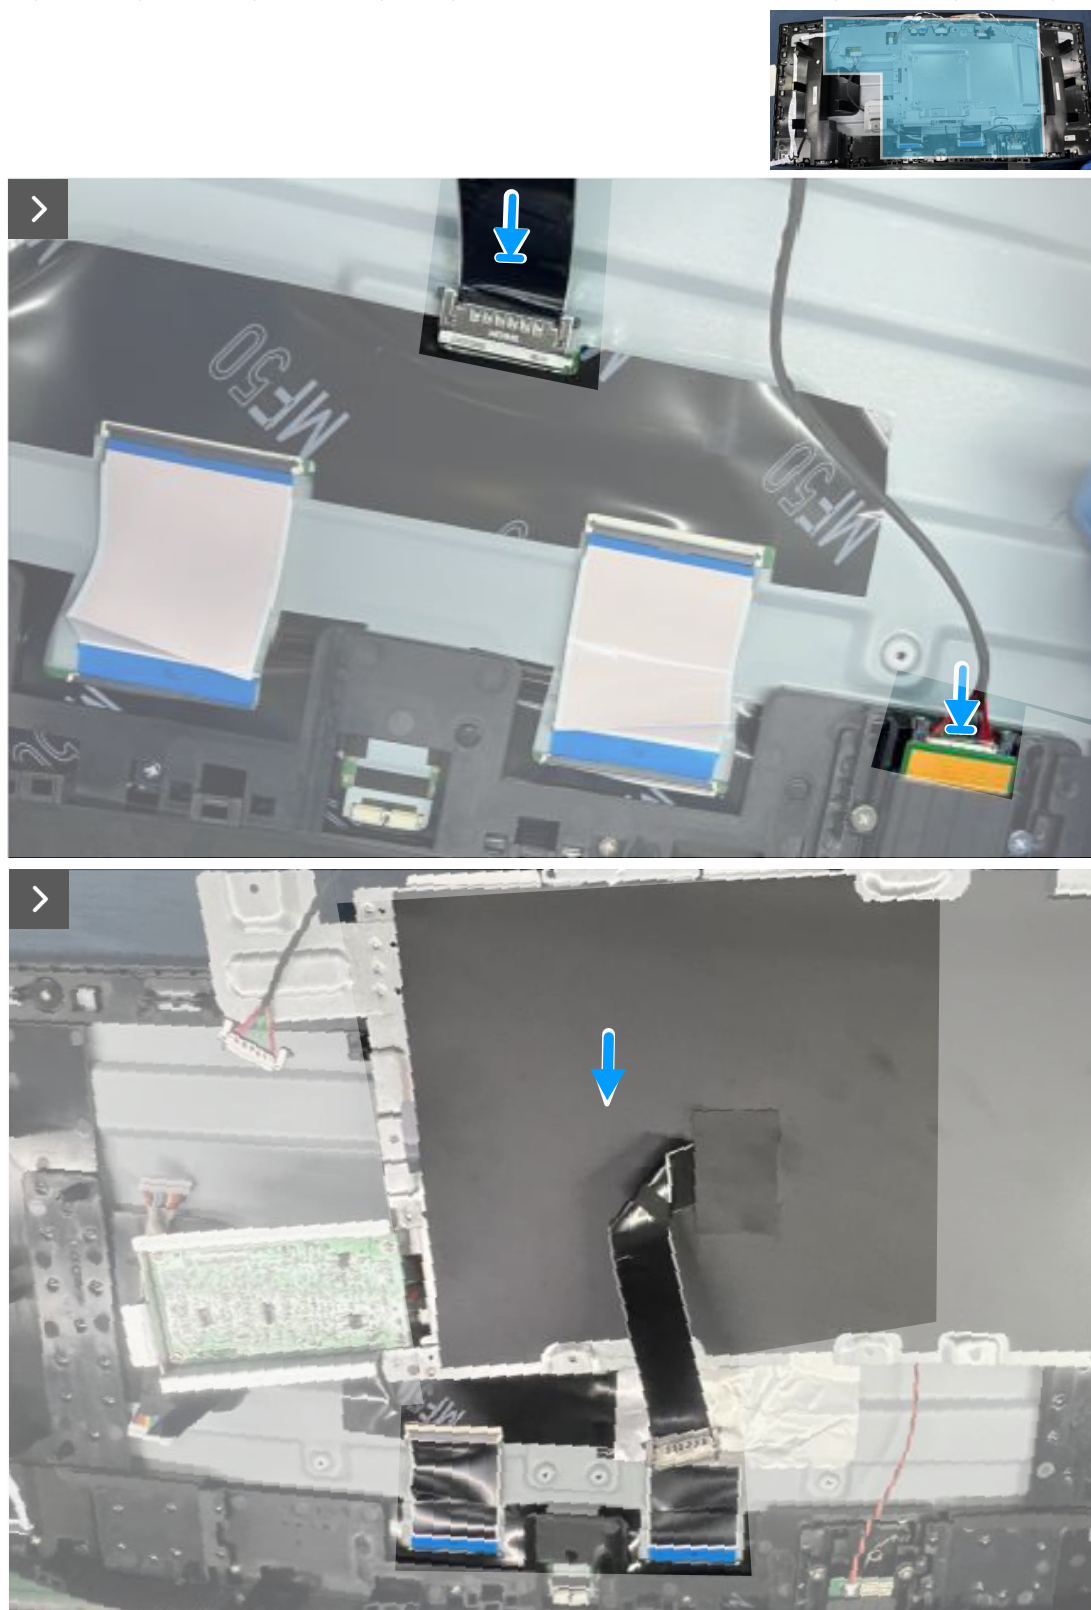

Rysunek 13. Podłączenie kabli wyświetlacza



6x
M3x4

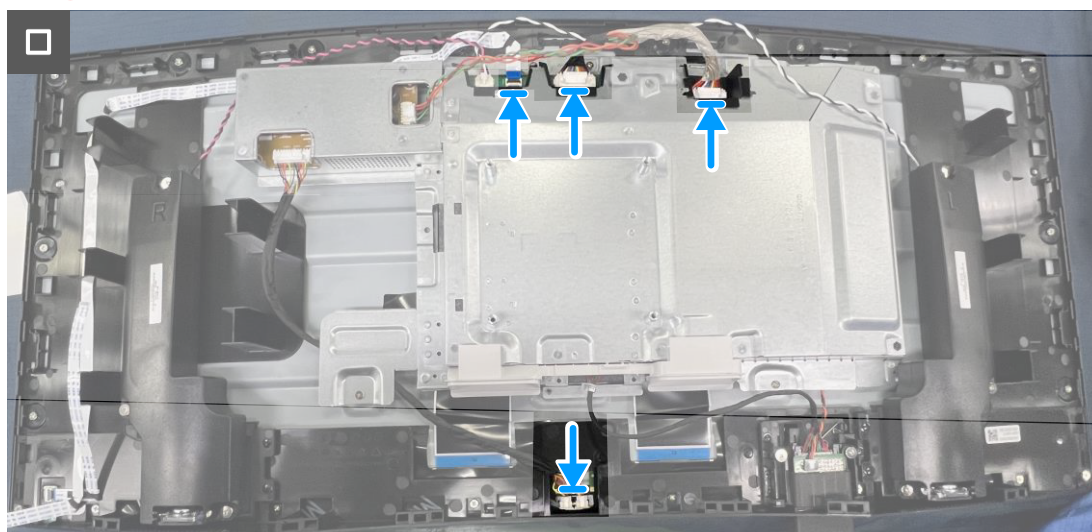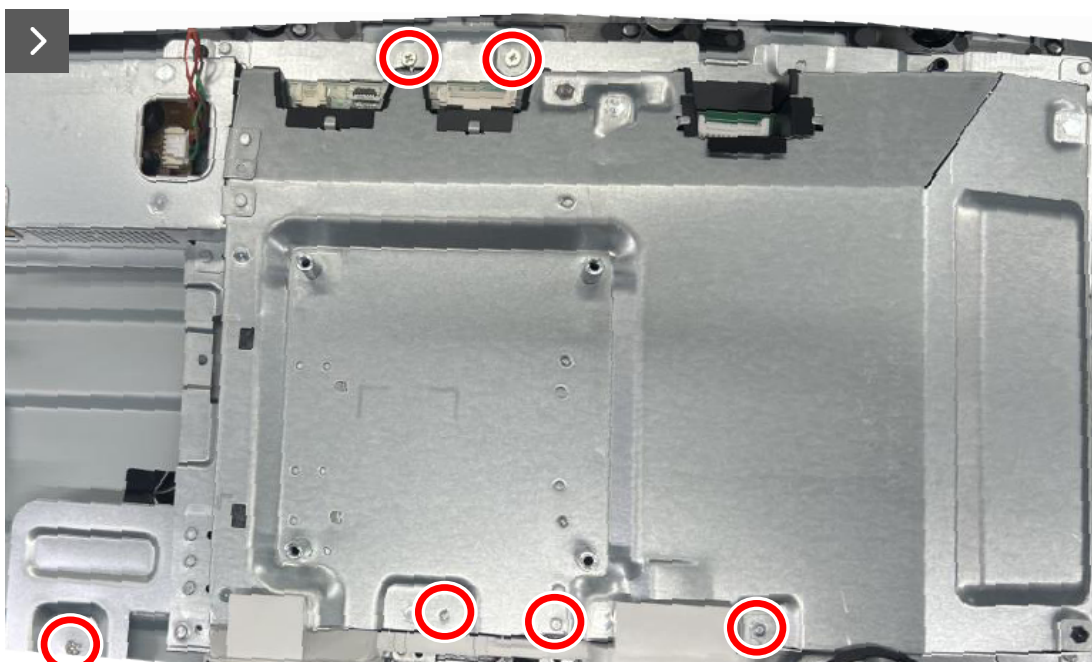

Rysunek 14. Odkręcenie śrub i odłączenie kabli

Kroki

1. Podłącz kable wyświetlacza do złącza na panelu wyświetlacza i połóż metalową osłonę.
2. Dopasuj otwory śrub metalowej osłony do otworów śrub na panelu wyświetlacza.
3. Przykręć z powrotem sześć śrub (M3x4) w celu zamocowania metalowej osłony do panela wyświetlacza.
4. Podłącz kabel płyty klawiatury, kabel płyty systemowej, kabel płyty zasilania i kabel listwy świetlnej do złączy na płycie systemowej i panelu wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [głośnika](#).
2. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
3. Instalacja [podstawy](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta systemowa i płyta zasilania


Zdejmowanie płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).

Informacje o zadaniu


Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej, płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

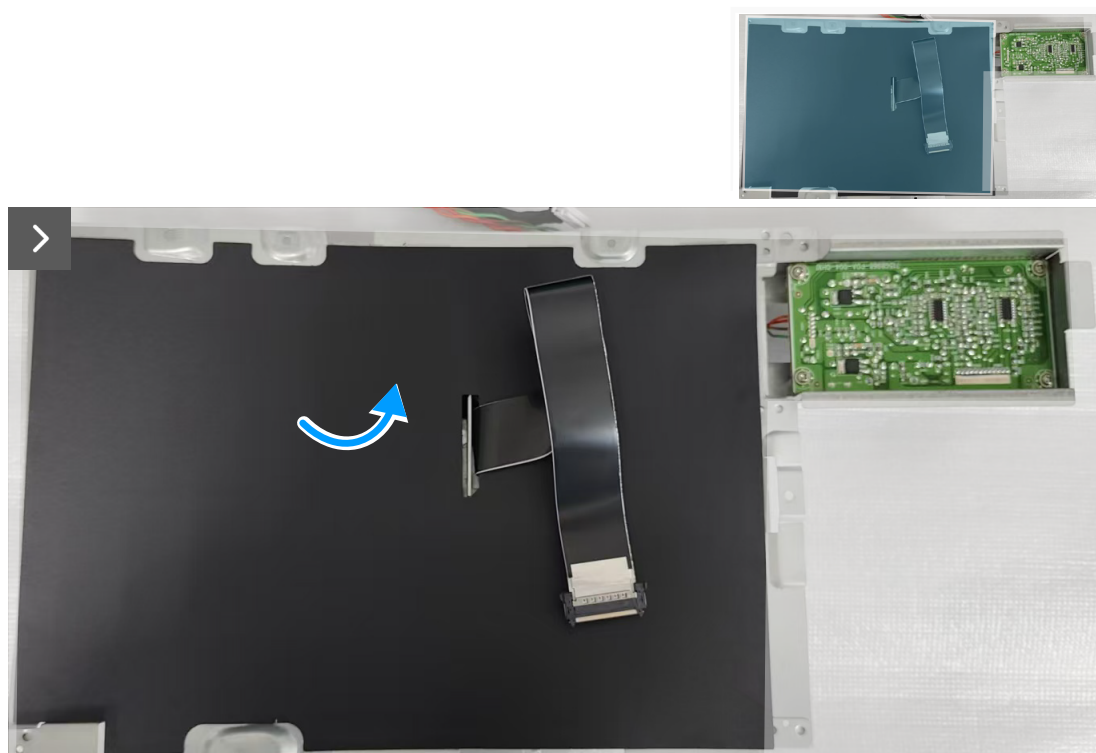


Rysunek 15. Zdejmowanie mylara



Rysunek 16. Zdejmowanie metalowej osłony pokrywy We/Wy

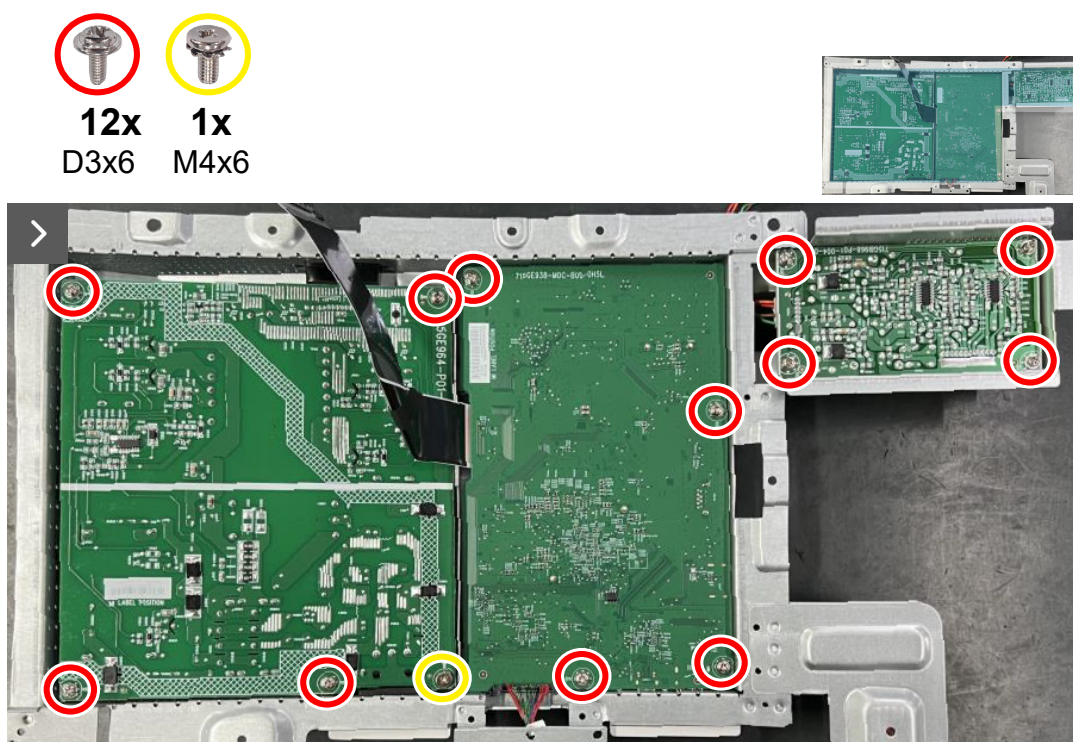

Rysunek 17. Odkręcenie śrub

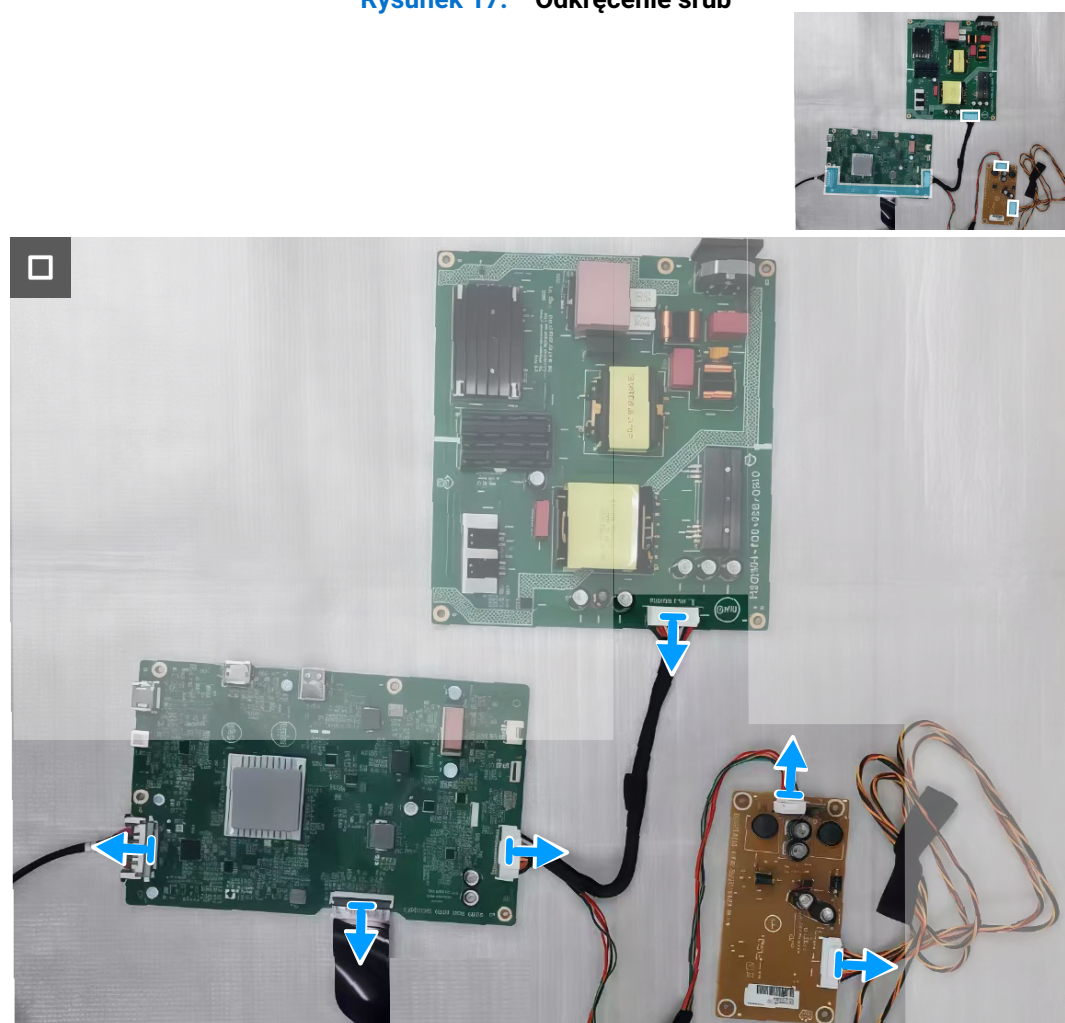

Rysunek 18. Odłączenie kabli

Kroki

1. Zdejmij mylar z płyty systemowej i płyty zasilania.
2. Zdejmij metalową osłonę pokrywę We/Wy z metalowej osłony.
3. Odkręć dwanaście śrub (D3x6) i śrubę (M4x6), mocującą płytę systemową, płytę zasilania i płytę konwertera do metalowej osłony.
4. Odłącz kable od złączy na płycie systemowej, płycie zasilania i płycie konwertera.


Instalacja płyty systemowej i płyty zasilania

Wymagania


Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty systemowej, płyty zasilania i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

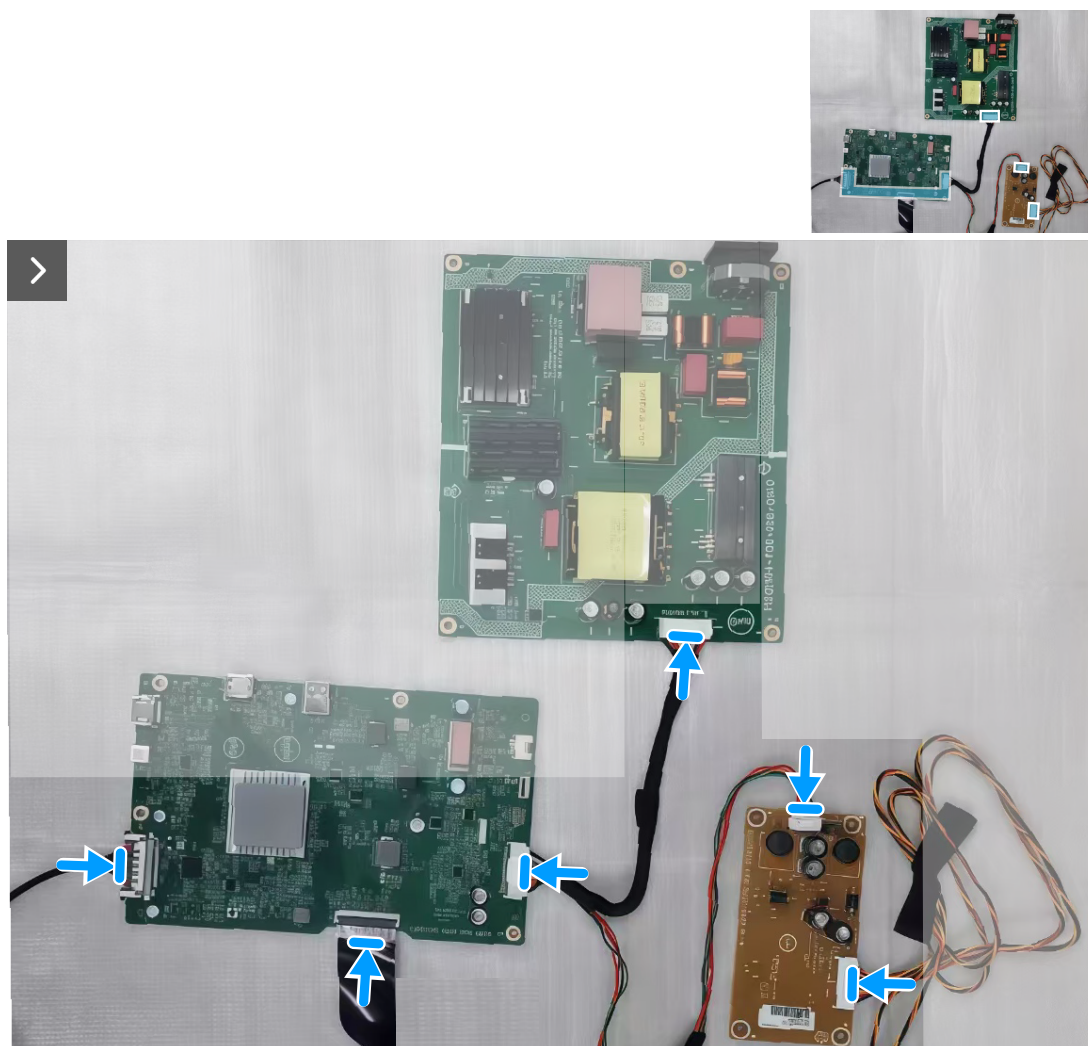


Rysunek 19. Podłączenie kabli

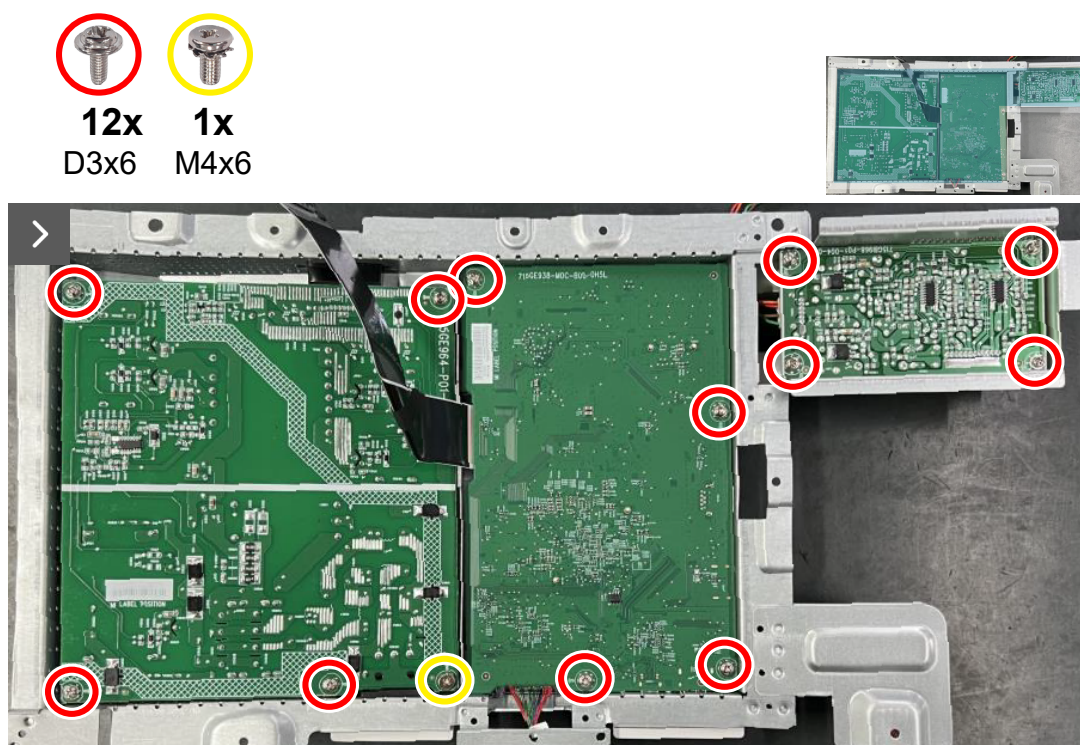

Rysunek 20. Przykręć ponownie śruby



Rysunek 21. Załóż metalową osłonę pokrywy We/Wy

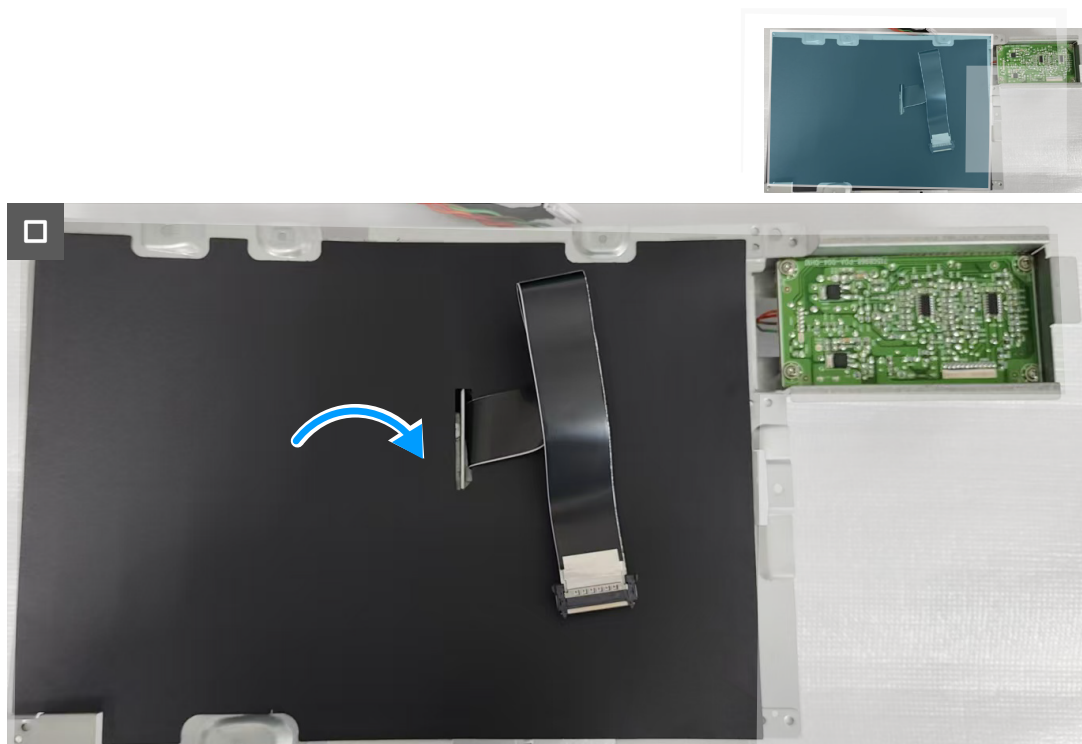

Rysunek 22. Instalacja mylara

Kroki

1. Podłącz kable do złączy na płycie systemowej, płycie zasilania i płycie konwertera.
2. Przykręć ponownie dwanaście śrub (D3x6) i śrubę (M4x6) w celu zamocowania płyty systemowej, płyty zasilania i płyty konwertera do metalowej osłony.
3. Zdejmij metalową osłonę pokrywy We/Wy na metalowej osłonie.
4. Umieść arkusz mylara na płycie systemowej i płycie zasilania.

Następne kroki

1. Instalacja [metalowej osłony](#).
2. Instalacja [głośnika](#).
3. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
4. Instalacja [podstawy](#).
5. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Ramka środkowa


Zdejmowanie środkowej ramki

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

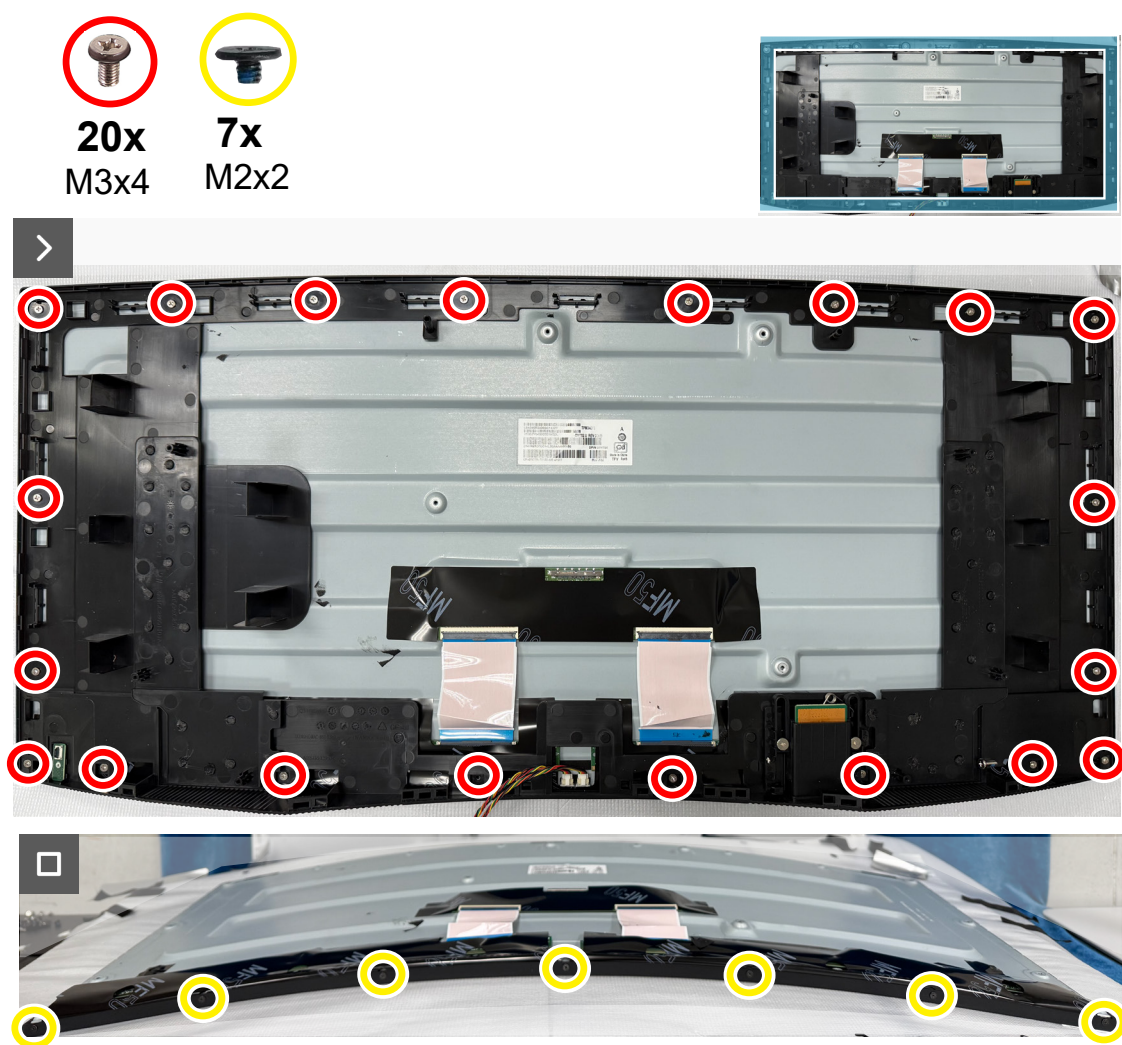

Rysunek 23. Odkręcenie śrub

Kroki

1. Odkręć dwadzieścia śrub (M3x4), które mocują środkową ramkę do panela wyświetlacza.
2. Podnieś i zdejmij ramkę środkową z panelu wyświetlacza.
3. Odkręć siedem śrub (M2x2.0), które mocują przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
4. Zdejmij przednie wykończenie z panela wyświetlacza.


Instalacja ramki środkowej

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację środkowej ramki i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

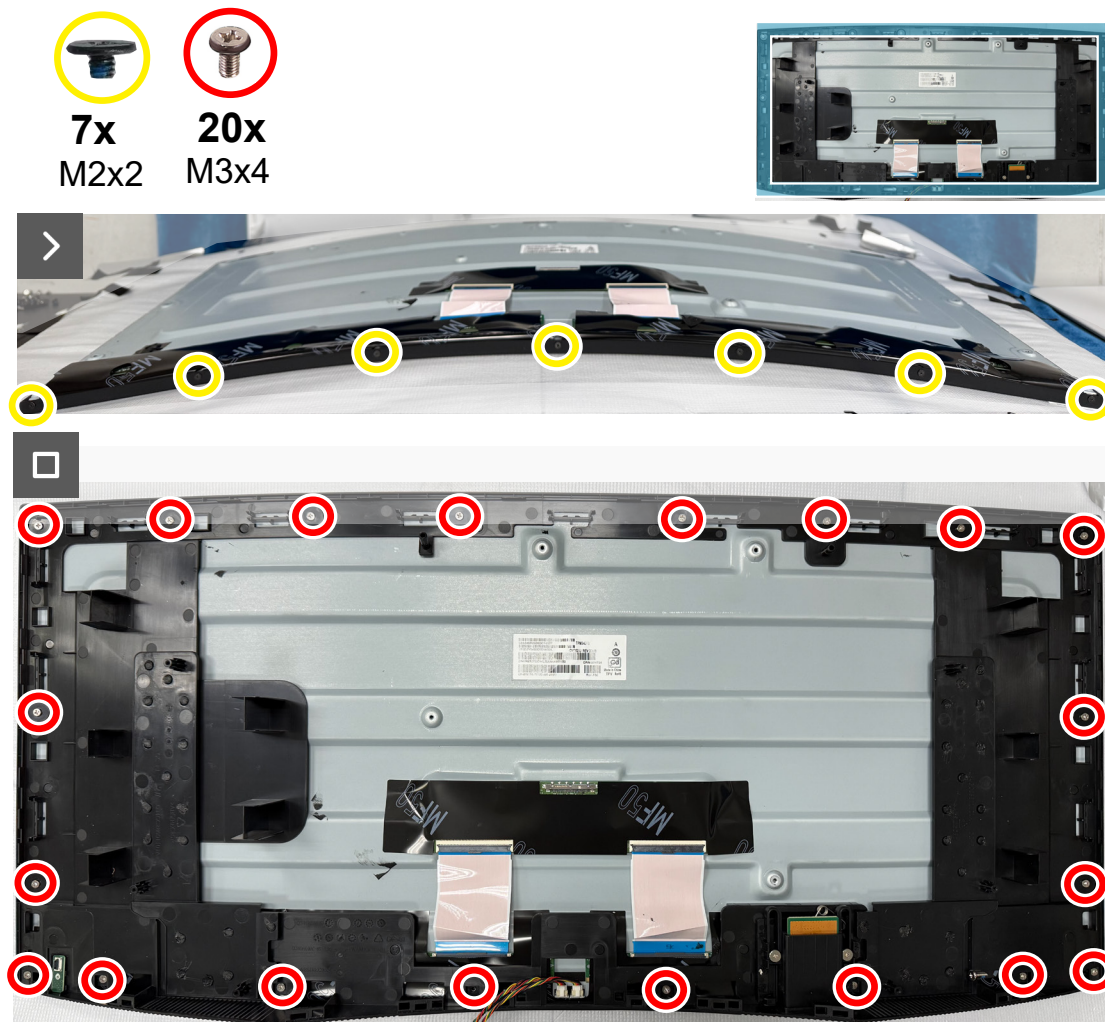

Rysunek 24. Przykręć ponownie śruby

Kroki

1. Dopasuj i umieść przednie wykończenie na panelu wyświetlacza.
2. Przykręć ponownie siedem śrub (M2X2), aby przymocować przednie wykończenie do panela wyświetlacza.
3. Dopasuj środkową ramkę i panel wyświetlacza.
4. Przykręć ponownie dwadzieścia śrub (M3X4), aby przymocować środkową ramkę do panela wyświetlacza.

Następne kroki

1. Instalacja [metalowej osłony](#).
2. Instalacja [głośnika](#).
3. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
4. Instalacja [podstawy](#).
5. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta obiektywu


Zdejmowanie płyty obiektywu

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).
6. Zdejmowanie [środkowej ramki](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty obiektywu i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

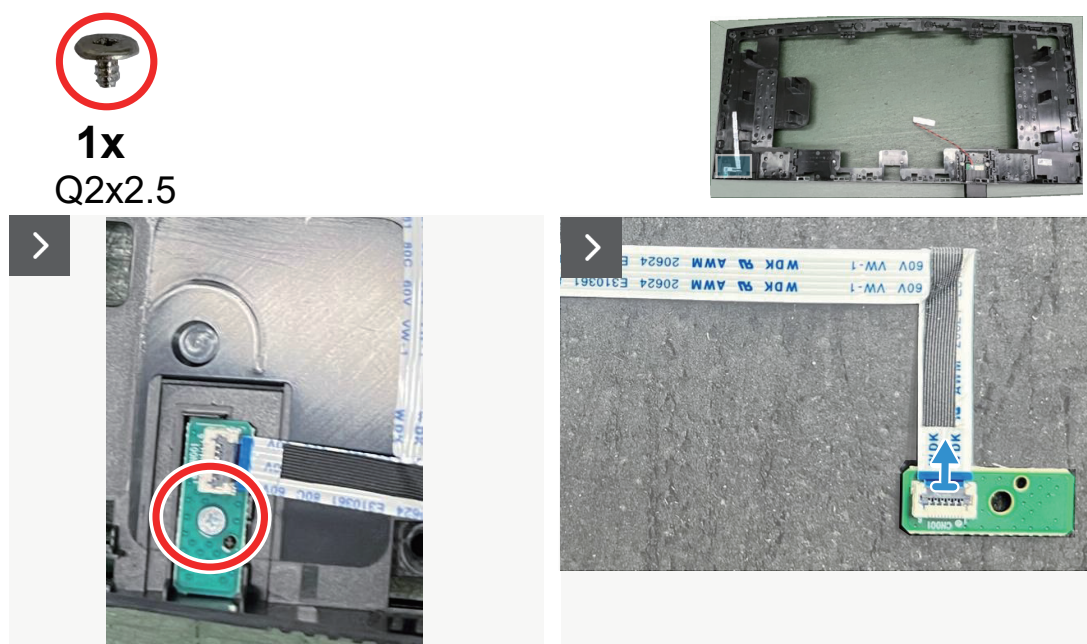

Rysunek 25. Zdejmowanie płyty obiektywu

Kroki

1. Odkręć śrubę (Q2x2.5), która mocuje płytę obiektywu do środkowej ramki.


Instalacja płyty obiektywu

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty obiektywu i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.

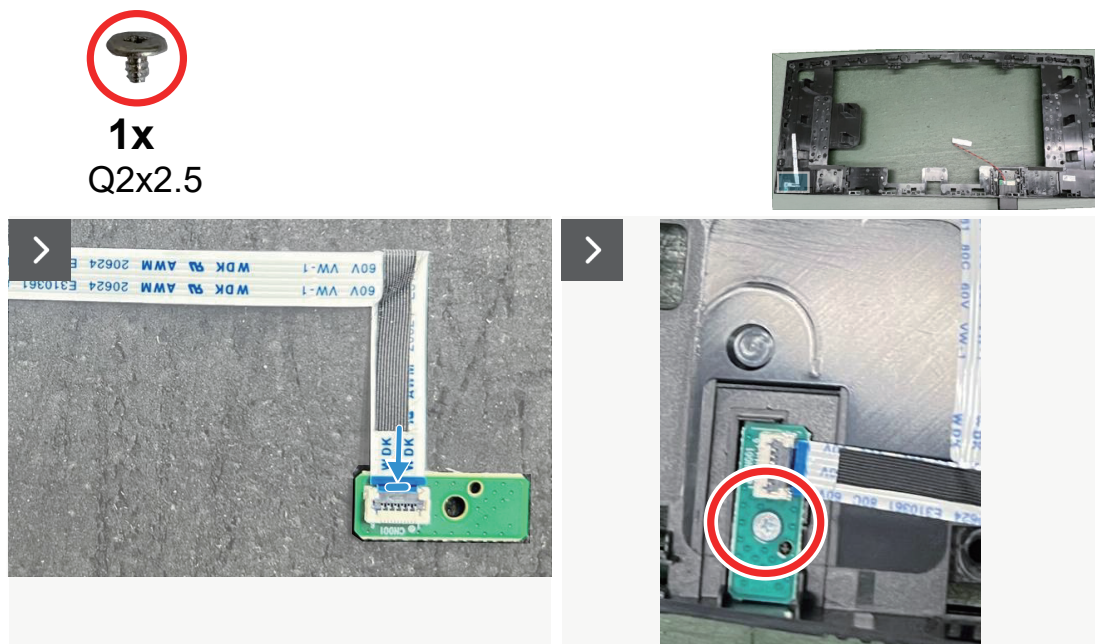

Rysunek 26. Instalacja płyty obiektywu

Kroki

1. Przykręć z powrotem śrubę (Q2x2.5), która mocuje płytę obiektywu do środkowej ramki.

Następne kroki

1. Instalacja [ramki środkowej](#).
2. Instalacja [metalowej osłony](#).
1. Instalacja [głośnika](#)
2. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
3. Instalacja [podstawy](#).
4. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta USB


Zdejmowanie płyty USB

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).
4. Zdejmowanie [głośnika](#).
5. Zdejmowanie [metalowej osłony](#).
6. Zdejmowanie [środkowej ramki](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty USB i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.

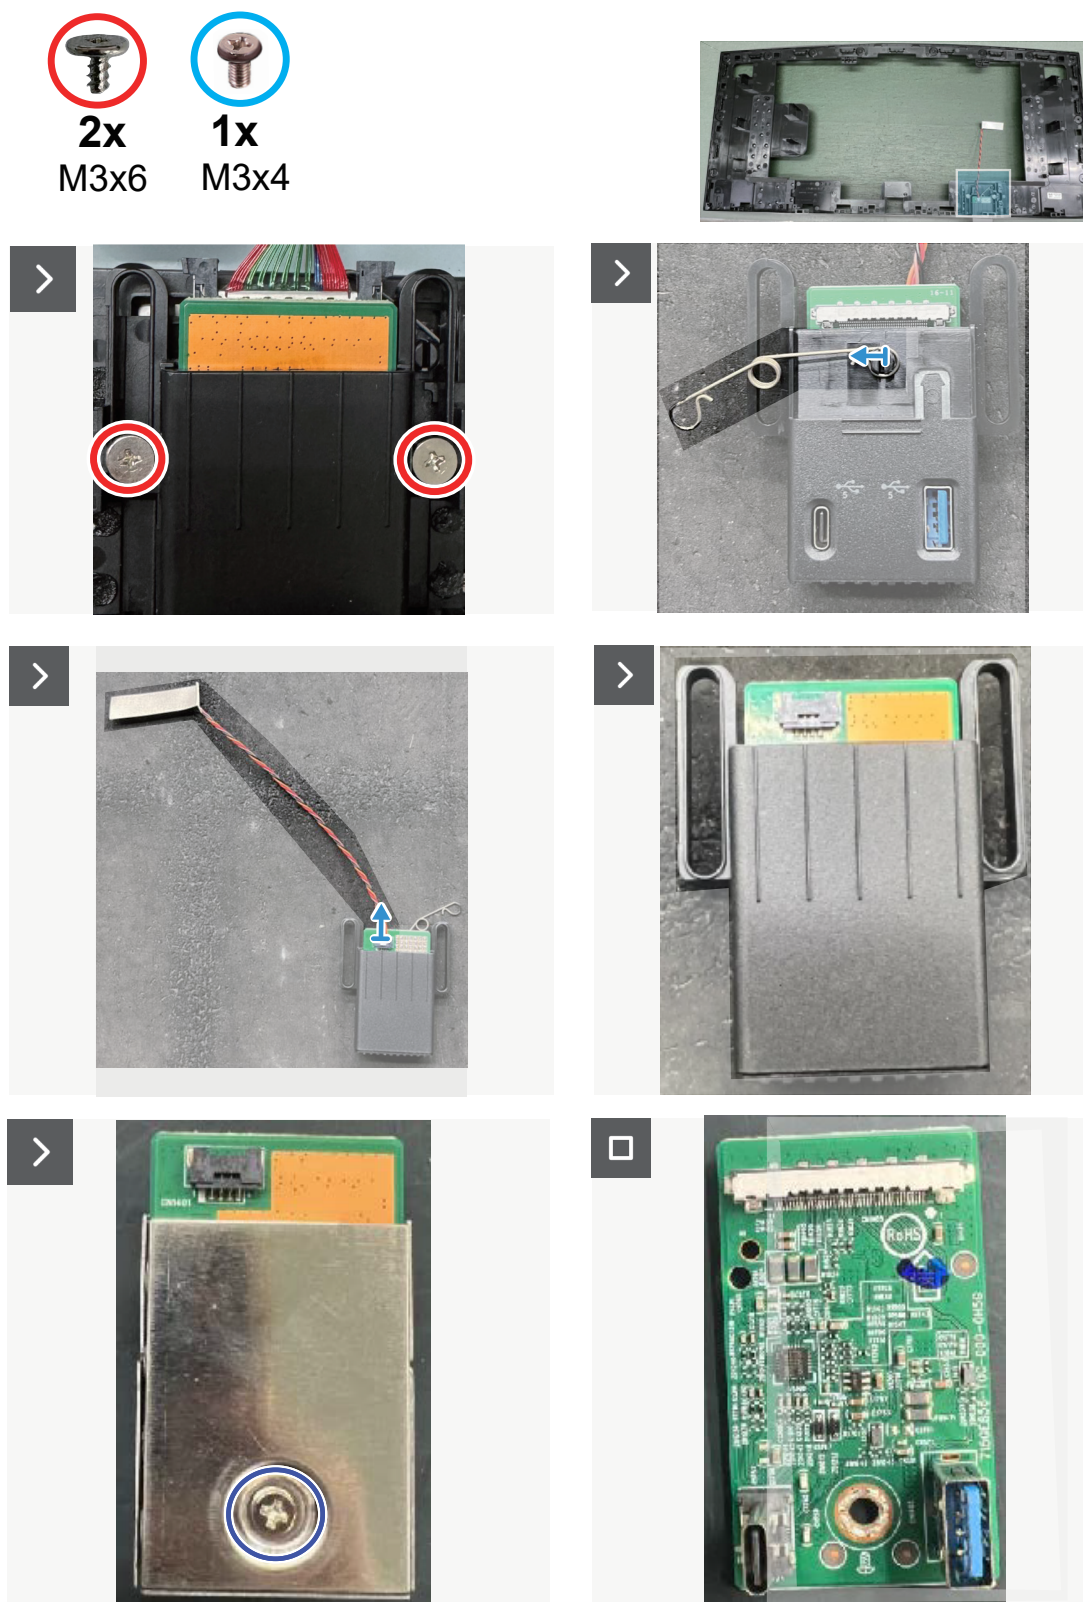

Rysunek 27. Zdejmowanie płyty USB

Kroki

1. Odkręć dwie śruby (M3x6) i śrubę (M3x4), które mocują płytę USB do środkowej ramki.

Instalacja płyty USB

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty USB i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



Rysunek 28. Instalacja płyty USB

Kroki

1. Odkręć śrubę (M3x4) i dwie śruby (M3x6), które mocują płytę USB do środkowej ramki.

Następne kroki

1. Instalacja [ramki środkowej](#).
2. Instalacja [metalowej osłony](#).
3. Instalacja [głośnika](#).
4. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
5. Instalacja [podstawy](#).
6. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta klawiatury

Zdejmowanie płyty klawiatury

Wymagania


1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż [podstawy](#).
3. Zdejmowanie [pokrywy tylnej](#).

Informacje o zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury demontażu.



3x
Q2x2.5

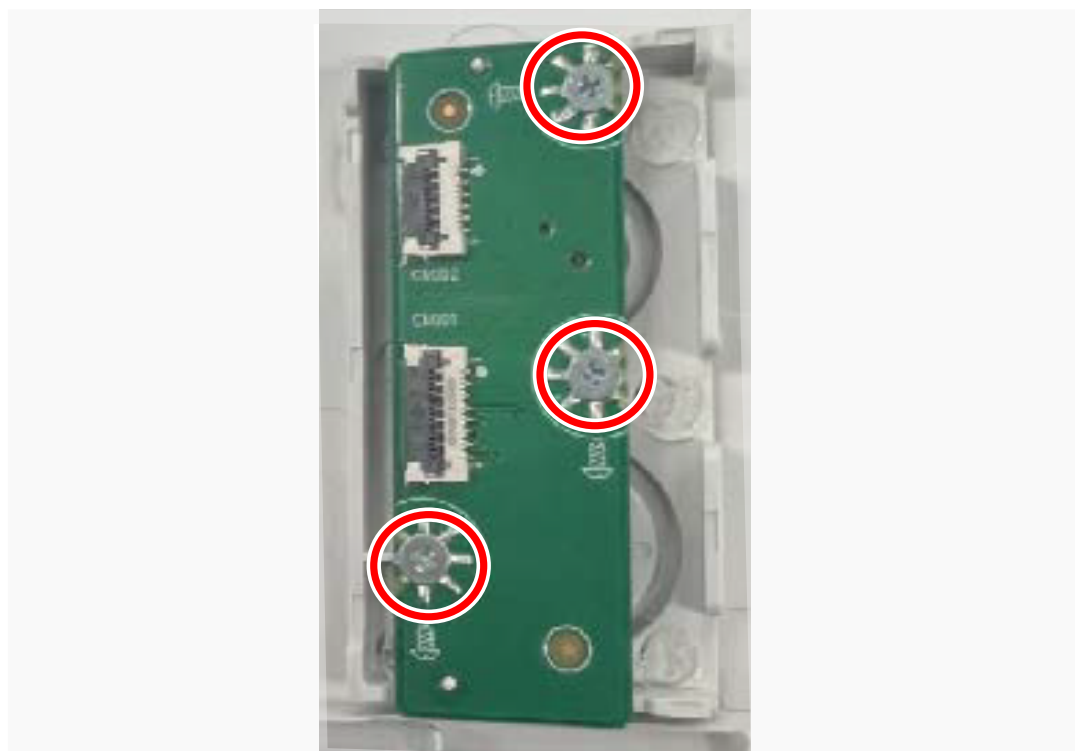

Rysunek 29. Zdejmowanie płyty klawiatury

Kroki

1. Przykręć trzy śruby (Q2x2.5) mocujące płytę klawiatury do pokrywy tylnej.
2. Podnieś płytę klawiatury z pokrywy tylnej.

Instalacja płyty klawiatury

Wymagania

Podczas wymiany komponentu, przed wykonaniem procedury instalacji należy wyjąć istniejący komponent.

Informacje o tym zadaniu

Poniższa ilustracja wskazuje lokalizację płyty klawiatury i przedstawia wizualną prezentację procedury instalacji.



3x
Q2x2.5



Rysunek 30. Instalacja płyty klawiatury

Kroki

1. Dopasuj i umieść płytę klawiatury na pokrywie tylnej.
2. Przykręć z powrotem trzy śruby (Q2x2.5) w celu zamocowania płyty klawiatury do pokrywy tylnej.

Następne kroki

1. Instalacja [pokrywy tylnej](#).
2. Instalacja [podstawy](#).
3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie internetowej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Baza danych produktów UE dla etykiety dotyczącej zużycia energii i arkusza informacji o produkcie

S3425DW: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407>

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

- ① **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju, regionu lub produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.
- ① **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.