


Schuko 16A Wall adapter with night light, mobile phone stand, 2 USB ports and LED indicator 16A/230V, 50Hz

WY13031

WELLY
enjoy IT

- EN Quick Install Guide
- NL Snel installeren
- FR Installation rapide
- IT Installazione rapida
- ES Instalación rápida
- DE Schnelle Installation
- PT Guia de instalação rápida
- PL Skrócona instrukcja instalacji
- CZ Rychlý průvodce instalací
- TR Hızlı kurulum kılavuzu

www.wellyenjoyit.com

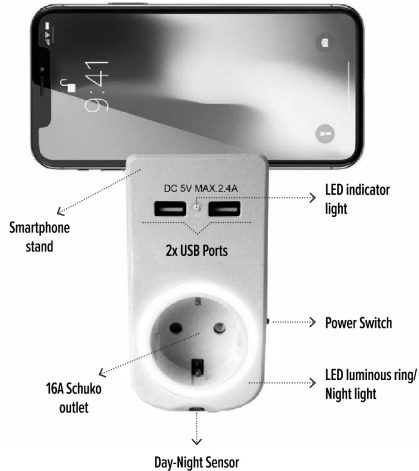


正面

Schuko 16A Wall adapter with night light, mobile phone stand, 2 USB ports and LED indicator 16A/230V, 50Hz

WY13031

WELLY
enjoy IT

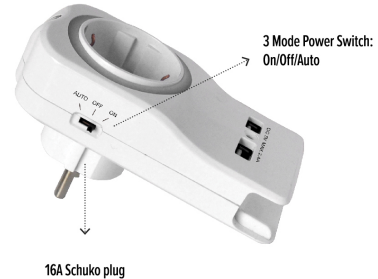

EN LED ring controlled by day-night sensor. Light On automatically in dark (light intensity < 10lux). Light Off automatically in bright (light intensity > 10lux). NL LED-ring bestuurd door dag-nacht sensor. Licht automatisch aan in het donker (lichtintensiteit < 10 lux). Licht automatisch uit bij helder licht (lichtintensiteit > 10 lux). FR Anneau LED contrôlé par capteur jour-nuit. Light On s'allume automatiquement dans l'obscurité (intensité lumineuse < 10 lux). Lumière éteinte automatiquement en pleine luminosité (intensité lumineuse > 10 lux). IT Anello LED controllato dal sensore diurno-notturno. La luce si accende automaticamente al buio (intensità della luce < 10 lux). La luce si spegne automaticamente in condizioni luminose (intensità della luce > 10 lux). ES Anillo LED controlado por sensor día-noche. La luz se enciende automáticamente en la oscuridad (intensidad de luz < 10 lux). Luz apagada automáticamente en brillante (intensidad de luz > 10 lux).	DE LED-Ring über Tag-Nacht-Sensor gesteuert. Licht schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein (Lichtstärke < 10 Lux). Licht automatisch aus bei hellem Licht (Lichtstärke > 10 Lux). PT Anel LED controlado pelo sensor dia-noite. Luz acesa automaticamente no escuro (intensidade de luz < 10 lux). Luz desligada automaticamente em brilho (intensidade de luz > 10 lux). PL Pierścień LED kontrolowany przez czujnik dzień-noc. Światło Włączane automatycznie w ciemności (natężenie światła < 10 luksów). Automatyczne wyłączenie przy jasnym świetle (natężenie światła > 10 luksów). CZ LED kroužek ovládaný senzorem den-noc. Světlo svítí automaticky ve tmě (intenzita světla < 10 luxů). Světlo vypnuto automaticky v jasu (intenzita světla > 10 luxů). TR LED gece gündüz sensörü tarafından kontrol edilir. Işık karanlıkta otomatik olarak yanar (ışık yoğunluğu < 10 lux). Parlaklık otomatik olarak söner (ışık yoğunluğu > 10 lux).
--	---

反面