

Jabra GN

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PANACAST 55 VBS

Stworzony do pracy. Zaprojektowany z myślą o wolności.

© 2026 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

Wyprodukowano w Tajlandii

MODEL: VSM040; VTD040



Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.jabra.pl/doc


1. Omówienie	5	4.3 Panoramiczny Widok	
1.1 PanaCast 55 VBS		4.4 Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji	
1.2 Jabra Control IP		4.5 Smart Gallery – Multi-stream – tylko dla Zoom Rooms	
1.3 Dołączone akcesoria - bar PanaCast 55 VBS		4.6 Pole widzenia	
1.4 Dołączone urządzenia peryferyjne – Jabra Control IP		4.7 Presety Pan, Tilt, Zoom – dostępne dla Zoom Rooms	
1.5 Opcjonalne urządzenia peryferyjne		4.8 Ustawienia jakości obrazu	
1.6 Opcjonalne akcesoria		4.9 Migotanie obrazu wideo	
2. Omówienie konfiguracji sprzętu	13	4.10 Wzmocnione tłumienie hałasu	
3. Wskaźniki optyczne.....	15	4.11 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna	
3.1 Bar PanaCast 55 VBS		5. Tryb BYOD (Bring Your Own Device).....	24
3.2 PanaCast SpeakerMic – opcjonalne urządzenie peryferyjne		6. Udostępnianie treści	26
4. Zarządzanie ustawieniami.....	17	6.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści	
4.1 Inteligentny Zoom		6.2 Przewodowe udostępnianie treści	
4.2 Wirtualny Reżyser			

7. Przysłona kamery	28	13.Języki	40
8. Informacje o bezpiecznych limitach osób	29	14.Pomoc	41
9. Wzmacnianie słuchu za pomocą urządzeń wspomagających słyszenie	30	14.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne	
10.Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	31	14.2 Konserwacja urządzenia Jabra	
11.Ponownie uruchom oba urządzenia	33		
12.Przywracanie ustawień fabrycznych.....	36		

1. Omówienie

1.1 PanaCast 55 VBS

PRZÓD

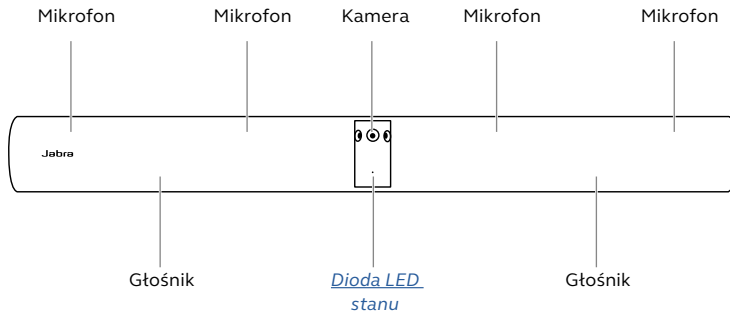


UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: mikrofony i kamery mogą być używane do nagrywania prywatnych rozmów i materiałów filmowych.

TYŁ

GNIAZDA


		HDMI do przewodowego udostępniania treści			USB-C dla PanaCast SpeakerMic lub opcjonalnych urządzeń peryferyjnych
		Wyjście HDMI dla drugiego monitora			Sieć Ethernet
		Wyjście HDMI dla monitora			USB-C dla BYOD
		USB-A dla ekranu dotykowego, myszy USB lub opcjonalnych urządzeń peryferyjnych			Zasilanie
					Wyjście AUX dla urządzeń wspomagających słuchanie

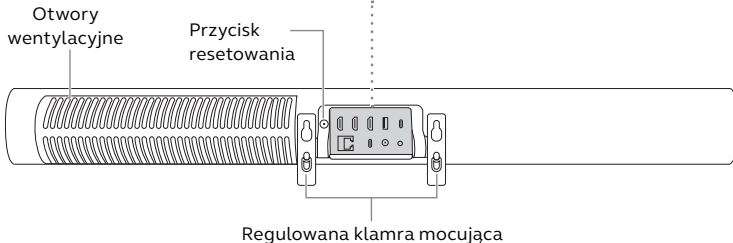


UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: połączenia Bluetooth, Ethernet lub Wi-Fi mogą być potencjalnie wykorzystane do przesyłania danych do nieautoryzowanych urządzeń.

1.2 Jabra Control IP

PRZÓD

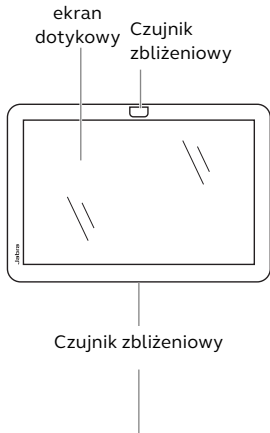


TYŁ

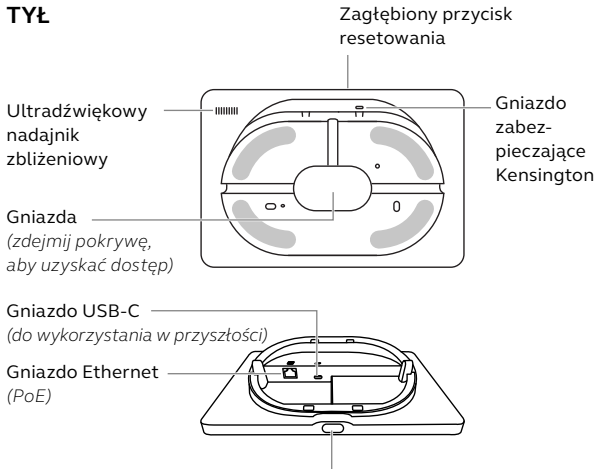


UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA: czujniki mogą być potencjalnie wykorzystywane do wykrywania obecności użytkownika.


1.3 Dołączone akcesoria - bar PanaCast 55 VBS




Zasilacz AC
(1,8 m)



Przewód zasilający AC
(1 m)




Przewód HDMI 2.0 Premium High Speed
(1,8 m)



Uchwyt do video bar




Przysłona kamery



Pokrywa przedziału kablowego
(2 szt.) z wbudowanymi śrubami i śrubokrętem

Dodatkowe akcesoria można zakupić na stronie jabra.com/accessories.

1.4 Dołączone urządzenia peryferyjne – Jabra Control IP



Jabra Control IP

W razie potrzeby Jabra Control IP może również działać jako [Jabra Scheduler](#).

1.5 Opcjonalne urządzenia peryferyjne





Dodatkowe urządzenia peryferyjne można zakupić na stronie jabra.com/accessories




**PanaCast
SpeakerMic**



**Adapter
PanaCast
SpeakerMic**



Huddly Crew




Huddly L1


Więcej informacji na temat dodatkowych kamer [tutaj](#).

1.6 Opcjonalne akcesoria


Akcesoria można nabyć na stronie jabra.com/accessories

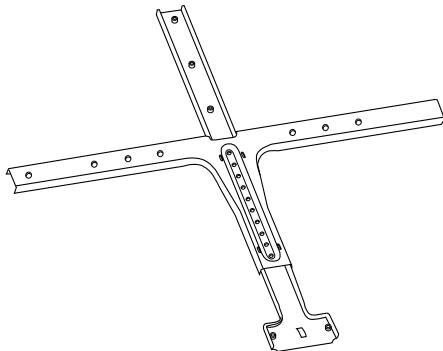

Uchwyt ekranowy

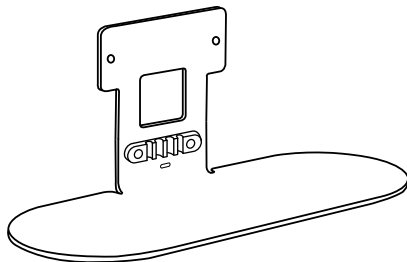


Stojak na stół




**Uchwyt stołowy
Jabra Control IP**


Akcesoria można nabyć na stronie jabra.com/accessories




**Regionalne
przewody zasilające**
(1 m)



Przewód HDMI
(1,8 m)



**Przewód
wejściowy HDMI**
(4,5 m)




**Przewód
Ethernet RJ45**
(4,5 m)




**Przewód
USB-A na C**
(4,5 m)


ZESTAW POWER OVER ETHERNET (PoE) – zestaw zasilania urządzeń sieciowych za pośrednictwem przewodu LAN (PoE)




Wtryskiwacz PoE



**Przewód zasilający
AC**
(1 m)



**Przewód Ethernet
RJ45**
(4,5 m)



**Przewód USB-A
na B**
(1,8 m)

2. Omówienie konfiguracji sprzętu

Omówienie kroków niezbędnych do konfiguracji PanaCast 55 VBS.

1. Zamontuj video bar.

Odwiedź stronę pomocy technicznej [PanaCast 55 VBS](#), aby uzyskać podręczniki, filmy montażowe, instrukcje, specyfikacje techniczne i dodatkowe zasoby.

2. Podłącz przewody.

Zapoznaj się z instrukcjami okablowania dostępnymi w instrukcji instalacji.

3. Skonfiguruj kontroler dotykowy.

Po uruchomieniu urządzenia postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji wyświetlonym w kontrolerze dotykowym. Podczas wykonywania ostatniego kroku konfiguracji należy zalogować się na konto dostawcy usług wideokonferencji.

4. Zarządzaj ustawieniami i urządzeniami lokalnie za pomocą kontrolera dotykowego lub zdalnie za pomocą konsoli internetowej lub Jabra Plus Management.

Kontroler dotykowy

Przejdź do **Teams/Zoom settings (Ustawień Teams/Zoom) > Device settings (Ustawienia urządzenia)**. Zaloguj się jako administrator.

Jeśli jest to pierwsze logowanie, musisz zmienić nazwę użytkownika i hasło. Domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego kontrolera dotykowego**.

Konsola internetowa


Wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego w przeglądarce. Jeśli jest to pierwszy raz, gdy uzyskujesz dostęp do konsoli internetowej, musisz zmienić nazwę użytkownika i hasło. Domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej**.

Jabra Plus Management

Zaloguj się za pomocą konta Jabra Plus. Przejdź do **Meeting rooms (Pomieszczenia konferencyjne) > Room inventory (Wyposażenie)**. Wybierz odpowiednie pomieszczenie konferencyjne i Jabra PanaCast 55 VBS. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę [*pomocy Jabra Plus*](#).

3. Wskaźniki optyczne

3.1 Bar PanaCast 55 VBS

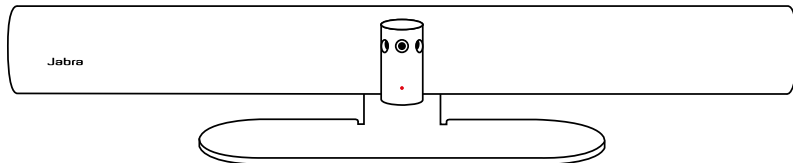

STATUS DIODY LED

Urządzenie wyłączone lub przesyłanie strumieniowe nie jest aktywne

(Dioda LED wyłączona)


Uruchamianie ○ (miga na biało)

Połączono ○ (włączona przez 3 sekundy)


W trakcie połączenia lub przesyłania wideo/
treści multimedialnych ●

W trakcie połączenia, dźwięk wyciszony ●

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ✨ (miga na różowo)



3.2 PanaCast SpeakerMic – opcjonalne urządzenie peryferyjne



STATUS PIERŚCIENIA LED

Brak aktywnego połączenia		(Dioda LED wyłączona)
Uruchamianie	○	(miga na biało)
Podczas rozmowy	●	(świeci na zielono)
Połączenie aktywne, głośnik wyciszony	●	(świeci na czerwono)
Przywracanie ustawień fabrycznych / aktualizacja oprogramowania sprzętowego	⦿	(miga na różowo)
Brak komunikacji z PanaCast 55 VBS	⦿	(miga na czerwono)

4. Zarządzanie ustawieniami


Po zakończeniu kreatora konfiguracji PanaCast 55 VBS kontroler dotykowy wyświetli aplikację do wideokonferencji Twojego dostawcy usług.

Aby uzyskać dostęp do ustawień PanaCast 55 VBS, przejdź do **Teams/ Zoom settings (Ustawień Teams/ Zoom) > Device settings (Ustawienia urządzenia)**.

Ustawienia podstawowe i informacje ogólne kontrolera dotykowego zostaną wyświetlone.

Ustawienia zaawansowane są dostępne po zalogowaniu się jako administrator. Jeśli logujesz po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego kontrolera dotykowego**.

Wszystkie ustawienia PanaCast 55 VBS można skonfigurować za pomocą konsoli internetowej.

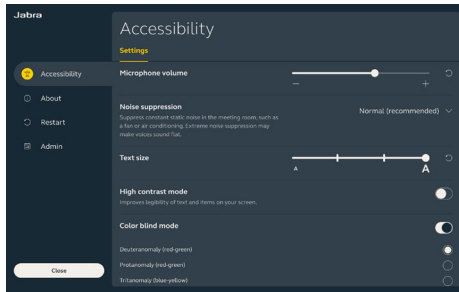

4.1 Inteligentny Zoom

Inteligentny Zoom (Intelligent Zoom) jest trybem kamery, który dynamicznie obejmuje kadrem wszystkie widziane osoby, znajdujące się w pomieszczeniu konferencyjnym.

Jednocześnie aktywny może być tylko jeden tryb kamery. Domyślnie tryb kamery jest ustawiony na Inteligentny Zoom.

4.2 Wirtualny Reżyser

Wirtualny Reżyser (Virtual Director) jest trybem kamery, który dynamicznie przełącza się i reguluje ostrość na osobę, która zabiera głos.

4.3 Panoramiczny Widok

Panoramiczny Widok (Panoramic View) jest trybem kamery, który wyświetla panoramiczny widok pomieszczenia konferencyjnego.

4.4 Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji

Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji (Single-stream Dynamic Composition) to zaawansowany tryb kamery, który wyświetla kafelkowy widok do czterech mówców oraz pełny widok pomieszczenia. Widok kafelków będzie dynamicznie aktualizowany, aby wyświetlić uczestników prezentacji, którzy zabierają głos.

4.5 Smart Gallery – Multi-stream – tylko dla Zoom Rooms

PanaCast 55 VBS tworzy indywidualne strumienie dla uczestników obecnych w sali, a także pełny widok pomieszczenia, dzięki czemu każdy uczestnik w sali otrzymuje własny strumień podczas spotkania Zoom. Widok kafelkowy będzie dynamicznie aktualizowany, aby podświetlić uczestnika, który aktualnie mówi.

Aby wybrać ten tryb wideo, przejdź do ustawień **Zoom Room** i wybierz opcję **Multi-stream**.

Aby ukryć widok panoramiczny i wyświetlać tylko poszczególne strumienie wideo, przejdź do ustawień **Zoom Room** i wybierz opcję **Ukryj widok pomieszczenia**.

4.6 Pole widzenia

Kąt kamery jest ustawiony na 180° widok pomieszczenia konferencyjnego.

4.7 Presety Pan, Tilt, Zoom – dostępne dla Zoom Rooms

Ustawienia wstępne obrotu, pochylenia, przybliżenia umożliwiają użytkownikom dostosowanie i zapisanie widoku kamery, korzystając z kontrolera dotykowego. Zapisane ustawienia wstępne nie zastępują domyślnych ustawień obrotu, pochylenia ani przybliżenia. Użytkownicy mogą wybrać zapisane ustawienia wstępne rozpoczynając nowe spotkanie. Elementy sterujące zoomem są dostępne tylko podczas korzystania z trybu widoku panoramicznego.

4.8 Ustawienia jakości obrazu

Jasność obrazu, kontrast, nasycenie, ostrość i balans bieli można skonfigurować poprzez konsolę internetową lub przez kontroler dotykowy, korzystając z ustawień administratora urządzenia.

Można również włączyć ustawienie Żywe HDR i Automatyczny balans bieli. Ustawienia kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości nie mogą być dostosowane ręcznie w przypadku, gdy włączono Żywe HDR. Ustawienia balansu bieli nie można dostosować ręcznie w przypadku, gdy włączono Automatyczny balans bieli.

4.9 Migotanie obrazu wideo

Migotanie obrazu może się pojawić, jeśli w urządzeniu PanaCast 55 VBS nie skonfigurowano właściwego regionu geograficznego. Jeśli wystąpi migotanie obrazu, wybierz opcję Auto (50Hz/60Hz) dla regionów obsługujących format NTSC lub 50Hz dla regionów obsługujących format PAL.

Domyślnie **Migotanie wideo** jest ustawione na Auto.

4.10 Wzmocnione tłumienie hałasu

Jabra PanaCast 55 VBS zapewnia tłumienie szumów, które redukuje hałas, eliminuje echo oraz tłumi stały szum statyczny, taki jak dźwięk wentylatora lub klimatyzacji.

W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu konferencyjnym, możesz włączyć opcję Wzmocnione tłumienie hałasu, aby wyciszyć hałas z rozmów w tle. Wzmocnione tłumienie hałasu może sprawić, że głos będzie brzmiał płasko.

4.11 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna

Zdefiniuj niestandardową granicę, którą można zastosować do przestrzeni spotkań. Zapewni to, że tylko osoby znajdujące się w tej granicy będą uważane za uczestników spotkania w pomieszczeniu konferencyjnym.

Inteligentna przestrzeń konferencyjna jest szczególnie przydatna w przypadku pomieszczeń konferencyjnych ze szklanymi ścianami.




5. Tryb BYOD (Bring Your Own Device)

Tryb BYOD pozwala prowadzić spotkanie z komputera, a nie z urządzenia PanaCast 55 VBS. Aby włączyć tryb BYOD, przejdź do menu **Admin** i zaloguj się jako administrator. Jeśli jest to pierwsze logowanie, domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **ostatnie 6 cyfr numeru seryjnego urządzenia Jabra**.

Wybierz kolejno: **System > Bring Your Own Device > Enable BYOD** (Włącz tryb BYOD). Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą w razie potrzeby uruchamiać i wyłączać tryb BYOD z poziomu urządzenia Jabra.

Po włączeniu trybu BYOD będzie on automatycznie dostępny po podłączeniu komputera do urządzenia video bar za pośrednictwem złącza USB-C. Kamera, mikrofon i głośniki z video bar będą używane podczas spotkania. Aby wyświetlić ekran komputera na monitorze w pomieszczeniu konferencyjnym, podłącz przewód HDMI między urządzeniem video bar a komputerem.

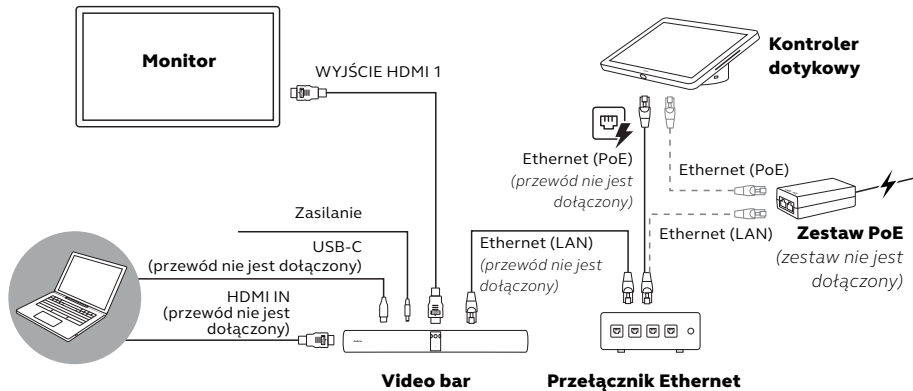

6. Udostępnianie treści

6.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści

Video bar i kontroler dotykowy są wyposażone w technologię Bluetooth®, która umożliwia użytkownikom współdzielenie treści bezpośrednio z własnych komputerów lub urządzeń mobilnych.

W przypadku udostępniania treści przy użyciu sygnału bezprzewodowego funkcja udostępniania treści musi być włączona w aplikacji do wideokonferencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezprzewodowego udostępniania treści, przejdź na stronę wsparcia dostawcy usług wideokonferencyjnych.

6.2 Przewodowe udostępnianie treści

Podłącz komputer przewodem HDMI do gniazda **HDMI IN**, znajdującego się w tylnej części urządzenia video bar  . Treści z komputera zostaną wyświetlone podczas spotkania na monitorze podłączonym do urządzenia video bar.

Dodatkowe kable HDMI nie są dostarczane i można je zakupić na [*stronie akcesoriów Jabra*](#).

7. Przysłona kamery

Przysłona kamery może zostać użyta do zasłonięcia obiektywu kamery, gdy urządzenie video bar nie jest używane.

Zdejmij osłonę prywatności podczas przesyłania strumieniowego filmów, aby uniknąć migotania, które może być drażniące dla osób wrażliwych na światło.

Aby wyłączyć strumień wideo podczas spotkania, użytkownicy mogą wykorzystać elementy sterujące spotkaniem w aplikacji do wideokonferencji.

8. Informacje o bezpiecznych limitach osób


Urządzenie PanaCast 55 VBS współpracuje z aplikacją do obsługi wideokonferencji, aby monitorować bezpieczny limit osób w pomieszczeniu konferencyjnym.

Te ustawienia oferują możliwość konfiguracji i można nimi zarządzać bezpośrednio w portalu administracyjnym dostawcy usług wideokonferencyjnych.

9. Wzmacnianie słuchu za pomocą urządzeń wspomagających słyszenie

Funkcja wyjścia AUX w PanaCast 55 VBS umożliwia podłączenie urządzeń wspomagających słyszenie, aby poprawić dostępność w pomieszczeniach konferencyjnych dla osób z ubytkiem słuchu.

Aby włączyć to ustawienie, przejdź do **Audio > AUX port**.

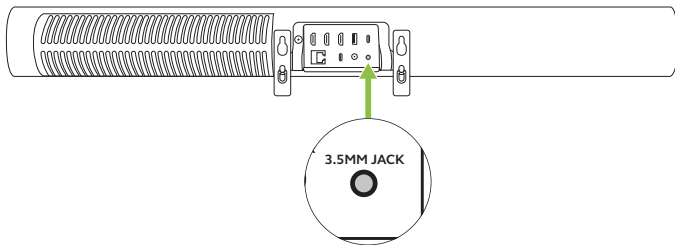

10. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego PanaCast 55 VBS można wykonać:

- Lokalnie na urządzeniu video bar (wymagana myszka lub monitor z ekranem dotykowym)
- Lokalnie na sparowanym kontrolerze dotykowym
- Zdalnie korzystając z konsoli internetowej urządzenia video bar i kontrolera dotykowego
- Zdalnie za pomocą portalu administracyjnego dostawcy usług wideokonferencyjnych – idealne rozwiązanie do masowego zarządzania
- Zdalnie za pomocą Jabra Plus Management

Aby przeprowadzić lokalną aktualizację, zaloguj się jako administrator na video bar lub kontrolerze dotykowym i przejdź do **System > Management (Zarządzanie) > Update (Aktualizacja)**.

W przypadku aktualizacji zdalnej, uzyskaj dostęp do konsoli internetowej urządzenia video bar i do konsoli internetowej kontrolera dotykowego. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia video bar lub adres kontrolera dotykowego. Jeśli korzystasz z konsoli internetowej po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej**. Numer seryjny urządzenia Jabra jest dostępny w sekcji **About > Device settings (Ustawienia urządzenia)**.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego w Jabra Plus Management będą zgodne z polityką sprzętową przypisaną do konfiguracji pomieszczenia konferencyjnego.

Przejdź do **Meeting rooms (Pomieszczenia konferencyjne) > Room configurations (Konfiguracje pokoju)** i wybierz **Firmware policy (Polityka sprzętowa)**.

11. Ponownie uruchom oba urządzenia

Ustawienia urządzenia video bar i kontrolera dotykowego pozostaną takie same po ich ponownym uruchomieniu. PanaCast SpeakerMic zostanie automatycznie ponownie uruchomiony podczas restartu PanaCast 55 VBS. Można zrestartować video bar i kontroler dotykowy, korzystając z jednej z następujących opcji:

Konsola internetowa – wprowadź adres IP video bar lub kontrolera dotykowego w przeglądarce, następnie przejdź do menu **General > System reset** (Ogólne > Resetowanie systemu) i wybierz **Restart connected devices** (Uruchom ponownie podłączone urządzenia).

Jabra Plus Management – zaloguj się, korzystając z konta Jabra Plus. Przejdź do menu **Meeting room > Room inventory** (Pomieszczenie konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Przejdź do menu działań na PanaCast 55 VBS video bar lub kontrolerze dotykowym i wybierz **Reboot device (Uruchom ponownie urządzenie)**.


Portal administracyjny dostawcy usług wideokonferencyjnych.

Kontroler dotykowy – Przejdź do menu **Device settings (Ustawienia urządzenia)** w aplikacji do wideokonferencji. Przejdź do menu **General > System reset (Ogólne > Resetowanie systemu)** i wybierz **Restart connected devices (Uruchom ponownie podłączone urządzenia)**. Video bar i kontroler dotykowy zostaną uruchomione ponownie.

Ręczne ponowne uruchamianie urządzenia video bar

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** znajdujący się z tyłu urządzenia video bar. Zwolnij przycisk po 5 sekundach, a na monitorze zostanie wyświetlony komunikat o ponownym uruchomieniu.


Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

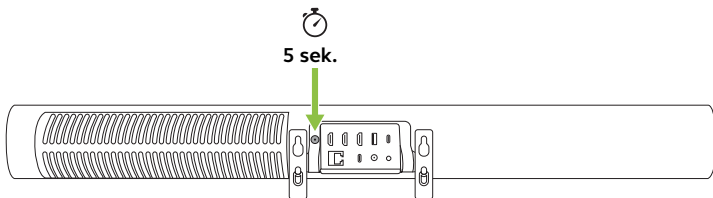

Ręczny restart kontrolera dotykowego

Skorzystaj ze spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać zagłębiony przycisk **resetowania** znajdujący się na krawędzi ekranu kontrolera dotykowego. Zwolnij przycisk po 5 sekundach, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o ponownym uruchomieniu.

Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

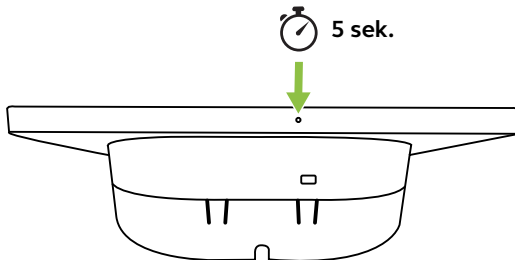

12. Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie kontrolera dotykowego i urządzenia video bar do domyślnych ustawień fabrycznych oraz konieczne będzie ponowne sparowanie urządzeń.

Można zresetować video bar i kontroler dotykowy do ustawień fabrycznych, korzystając z jednej z następujących opcji:

Konsola internetowa – wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej, przejdź do menu **General > System reset (Ogólne > Resetowanie systemu)** i wybierz **Factory reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)**.


Kontroler dotykowy – Przejdź do menu **Device settings (Ustawienia urządzenia)** w aplikacji do wideokonferencji. Zaloguj się jako administrator, przejdź do menu **General > System reset (Ogólne > Resetowanie systemu)** i wybierz **Factory reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)**. Video bar i kontroler dotykowy zostaną zresetowane.

Ręczne przywracanie ustawień fabrycznych video bar

Indywidualne resetowanie przywróci video bar do ustawień domyślnych i konieczne będzie ponowne sparowanie urządzenia video bar i kontrolera dotykowego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** z tyłu urządzenia video bar przez 20 sekund, aż dioda LED zacznie migać na różowo i na monitorze pojawi się komunikat o przywróceniu ustawień fabrycznych.

Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

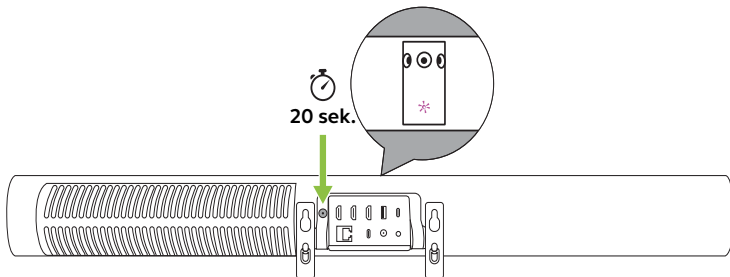


Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych kontrolera dotykowego

Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych przywróci kontroler dotykowy do ustawień domyślnych i konieczne będzie ponowne sparowanie kontrolera dotykowego i urządzenia video bar.

Użyj spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać zagłębiony przycisk resetowania z tyłu kontrolera dotykowego przez 20 sekund, aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o przywróceniu ustawień fabrycznych.

Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

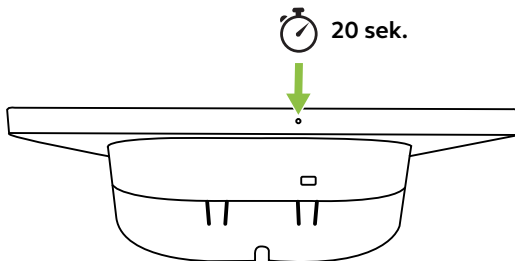

Kod bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby uniemożliwić użytkownikom ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych urządzeń Jabra. Możesz skonfigurować to przy użyciu konsoli internetowej lub w ustawieniach administracyjnych urządzenia bezpośrednio na urządzeniu.

Konsola internetowa – wprowadź adres IP video bar lub kontrolera dotykowego w przeglądarce. Zaloguj się jako administrator i przejdź do **Account (Konto) > Access (Dostęp)**.

Kontroler dotykowy – zaloguj się jako administrator i przejdź do **Account (Konto) > Access (Dostęp)**.

Po ręcznym rozpoczęciu przywracania ustawień fabrycznych urządzenia Jabra, aby zakończyć proces, należy wprowadzić kod zabezpieczający.

13. Języki

PanaCast 55 VBS jest dostępny w następujących językach:

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| - chiński | - fiński | - norweski | - turecki |
| - czeski | - francuski | - polski | - japoński |
| - duński | - niemiecki | - rosyjski | - koreański |
| - holenderski | - węgierski | - hiszpański | |
| - angielski | - włoski | - szwedzki | |

Podczas kreatora konfiguracji możesz wybrać odpowiedni język.

Możesz także zmienić język, logując się jako administrator i wybierając **General (Ogólne) > Region and language (Region i język) > Language (Język)**.

14. Pomoc

14.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne

Możesz zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, certyfikatami i specyfikacjami technicznymi na [*stronie wsparcia PanaCast 55 VBS*](#).

14.2 Konserwacja urządzenia Jabra

PanaCast 55 VBS jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

- Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i temperatur powyżej 40°C lub poniżej 0°C.
- Nie należy narażać kamery ani przewodów na działanie deszczu ani innych płynów.
- Nie należy ustawiać urządzeń w pobliżu otworów wentylacyjnych monitora lub telewizora, ponieważ może to prowadzić do ich przegrzania i uszkodzenia.
- Oczyszczyć powierzchnię ściereczką nawilżoną delikatnym roztworem mydlanym.

Dowiedz się więcej o [***PanaCast 55 VBS***](#)