Monitor Dell S 27 165Hz

S2726HS

Instrukcje demontażu

Model: S2726HS
Model regulacyjny: S2726HSc
Wrzesień 2026
Wersja A00

Notatki, uwagi i ostrzeżenia

NOTATKA: NOTATKA zawiera ważne informacje ułatwiające optymalne korzystanie z produktu.

UWAGA: **UWAGA oznacza ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz wskazuje sposób uniknięcia problemu.**

OSTRZEŻENIE: **OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.**

Copyright © Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą być własnością ich odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa . . . 3
Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora . . . 3
Po zakończeniu prac wewnątrz monitora . . . 3
Demontaż i ponowny montaż . . . 4
Zalecane narzędzia . . . 4
Wykaz śrub . . . 4
Podstawa . . . 5
Demontaż podstawy . . . 5
Montaż podstawy . . . 7
Tylna pokrywa . . . 9
Demontaż tylnej obudowy . . . 9
Montaż tylnej pokrywy . . . 11
Płyta przycisków sterujących . . . 13
Demontaż płyty klawiatury . . . 13
Montaż płytki klawiatury . . . 14
Głośniki . . . 15
Demontaż głośników . . . 15
Montaż głośników . . . 17
Ekranowanie metalowe . . . 19
Demontaż osłony metalowej . . . 19
Montaż osłony metalowej . . . 21
Płyta zasilacza . . . 23
Demontaż płyty zasilania . . . 23
Montaż płyty zasilania . . . 25
Płyta główna . . . 27
Demontaż płyty systemowej . . . 27
Montaż płyty systemowej . . . 28
Rama środkowa . . . 29
Demontaż ramy środkowej . . . 29
Montaż ramy środkowej . . . 30
Kontakt z firmą Dell . . . 31
Historia zmian . . . 32

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby chronić monitor przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo osobiste. O ile nie zaznaczono inaczej, każda procedura opisana w niniejszym dokumencie zakłada, że użytkownik zapoznał się z informacjami o bezpieczeństwie dostarczonymi wraz z monitorem.

NOTATKA: Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie dostarczonymi wraz z urządzeniem oraz nadrukowanymi na produkcie. Dokumentację należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterujących, regulacji lub procedur innych niż określone w niniejszej dokumentacji może skutkować narażeniem na porażenie prądem, zagrożeniami elektrycznymi i/lub mechanicznymi.

UWAGA: Długotrwałe słuchanie dźwięku o dużej głośności przez słuchawki (w monitorze obsługującym tę funkcję) może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

- Monitor należy ustawić na stabilnej powierzchni i obchodzić się z nim ostrożnie.
  - Ekran jest delikatny i może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku lub naciśnięcia ostrym przedmiotem.
  - Upewnij się, że parametry elektryczne monitora są zgodne z siecią zasilającą dostępną w Twojej lokalizacji.
  - Eksploatuj monitor w temperaturze pokojowej. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą niekorzystnie wpływać na ciekłe kryształy wyświetlacza.
  - Podłącz kabel zasilający monitora do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego znajdującego się w pobliżu.
- Nie umieszczaj ani nie używaj monitora na mokrej powierzchni ani w pobliżu wody.
- Nie narażaj monitora na silne wibracje ani duże wstrząsy. Nie umieszczaj na przykład monitora w bagażniku samochodu.
- Odłącz monitor od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie próbuj zdejmować żadnych pokryw ani dotykać wnętrza monitora.
- Uważnie przeczytaj niniejsze instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Niektóre monitory można montować na ścianie za pomocą uchwytu VESA sprzedawanego oddzielnie. Upewnij się, że używasz właściwej specyfikacji VESA, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej montażu na ścianie w podręczniku użytkownika.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa znajdują się w dokumencie Informacje o bezpieczeństwie, środowisku i przepisach (SERI) dostarczonym z monitorem.

Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zakończ działanie wszystkich otwartych aplikacji.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdek elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca.

UWAGA: Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.

5. Wyjmij wszelkie karty pamięci i dyski optyczne z monitora, jeśli dotyczy.

Po zakończeniu prac wewnątrz monitora

UWAGA: Pozostawienie luźnych lub zgubionych śrub wewnątrz monitora może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Kroki

1. Wkręć wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne luźne śruby.
2. Podłącz ponownie wszystkie urządzenia zewnętrzne, peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem prac przy monitorze.
3. Włóż ponownie wszystkie karty pamięci, dyski lub inne części, które zostały wyjęte przed rozpoczęciem prac przy monitorze.
4. Podłącz monitor oraz wszystkie podłączone urządzenia do gniazdek zasilających.
5. Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

△ **UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej sekcji są przeznaczone wyłącznie dla autoryzowanych techników serwisowych w regionie EMEA. Firma Dell zabrania użytkownikom samodzielnego demontażu monitora; wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi pracami serwisowymi nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Zalecane narzędzia

- Wkrętak (z końcówką krzyżakową, z końcówką sześciokątną)
- Plastikowy separator

Wykaz śrub

ⓘ **NOTATKA:** Podczas wykręcania śrub z komponentu zaleca się odnotowanie typu i liczby śrub, a następnie umieszczenie ich w pojemniku na śruby. Zapewnia to użycie właściwej liczby i typu śrub podczas ponownego montażu komponentu.

ⓘ **NOTATKA:** Niektóre komputery mają powierzchnie magnetyczne. Należy upewnić się, że podczas wymiany komponentu żadne śruby nie przylegają do takich powierzchni.

ⓘ **NOTATKA:** Kolor śrub może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

Tabela 1. Wykaz śrub

Komponent	Typ śruby	Liczba	Ilustracja śruby
Tylna pokrywa	M4x10	4	
Głośniki	M3x6	4	
Ekranowanie metalowe	M3x2,5	4	
Płyta główna i płyta zasilacza	D3x7	6	
Płyta zasilacza	M4x8	1	
Rama środkowa	M3x4	17	
Płyta przycisków sterujących	Q2x2,5	3	

Podstawa

Demontaż podstawy


Wymagania wstępne

Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.


Kroki

1. Połóż monitor na miękkiej ściereczce na krawędzi płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie odciągnij zespół podstawy od monitora.
3. Otwórz uchwyt śruby płyty VESA.
4. Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę, a następnie zamknij uchwyt śruby.
5. Nachyl płytę VESA do przodu, aż znajdzie się w pozycji pionowej.
6. Zdejmij płytę VESA z kolumny podstawy.
7. Otwórz uchwyt śruby w dolnej części podstawy.
8. Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę, a następnie zamknij uchwyt śruby.
9. Odłącz kolumnę podstawy od podstawy.



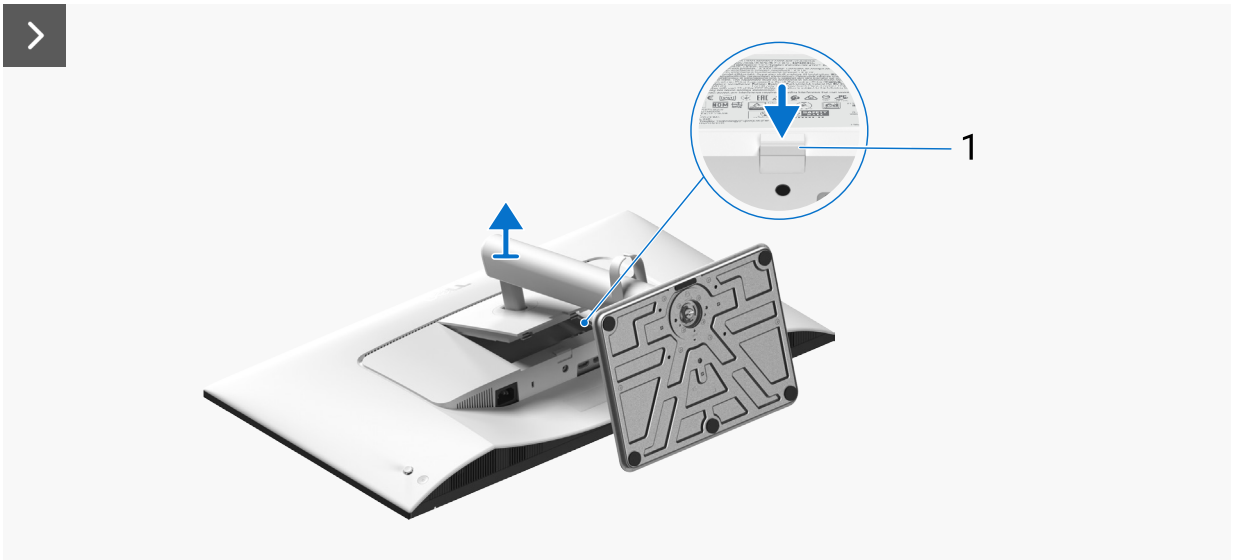

Rysunek 1. Demontaż podstawy

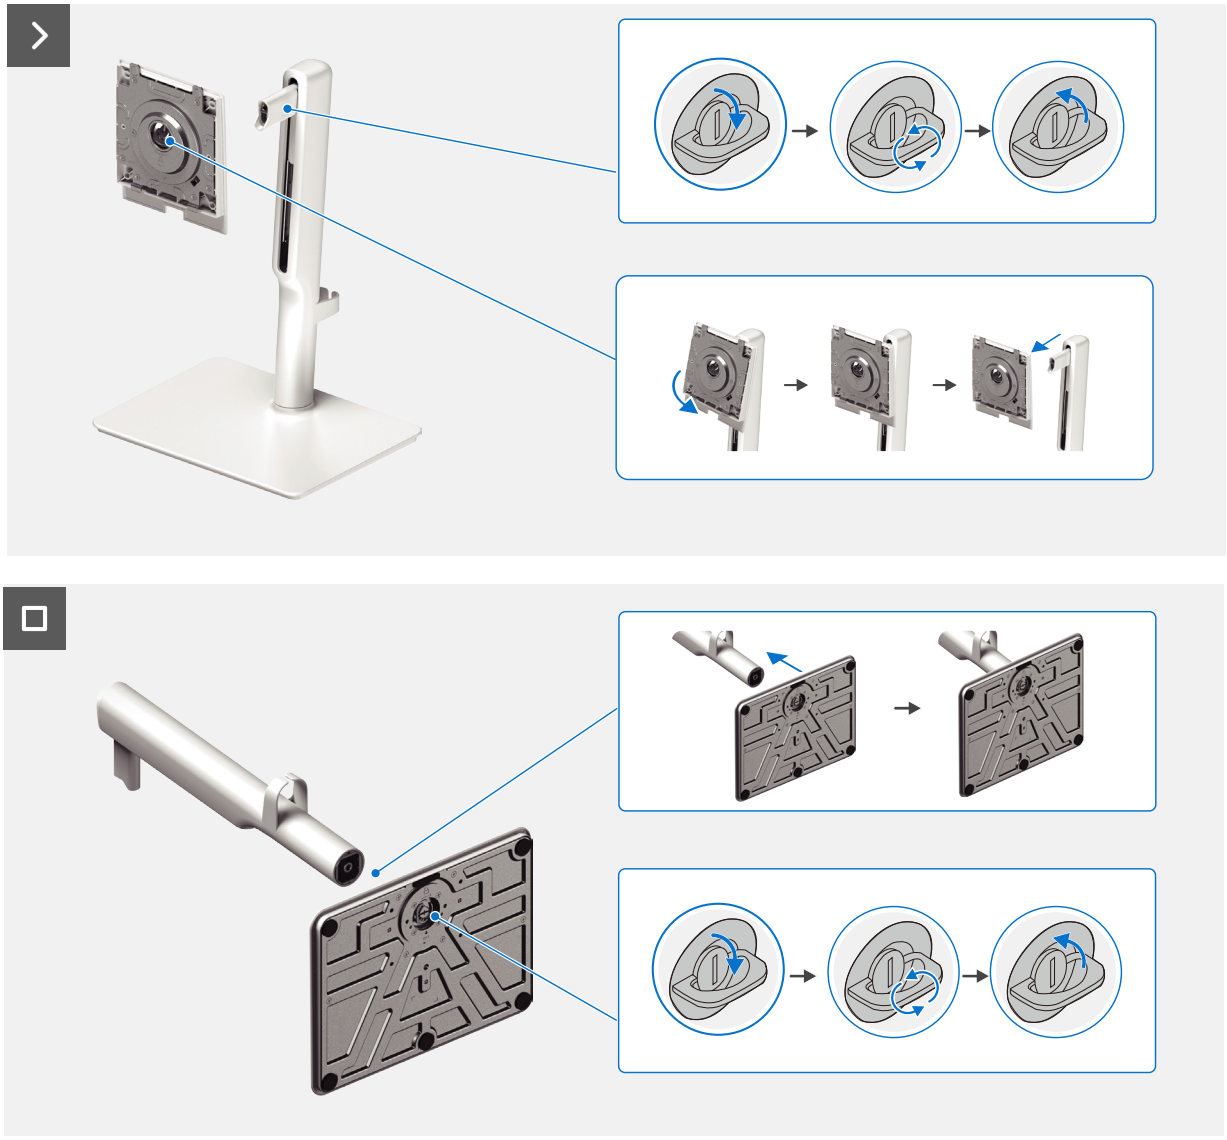


Rysunek 2. Demontaż podstawy


Montaż podstawy

Kroki

1. Wsuń podstawę w gniazdo kolumny podstawy, aż do pełnego osadzenia.
2. Otwórz rączkę śruby u dołu podstawy, a następnie obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić śrubę.
3. Zamknij rączkę śruby.
4. Włóż osłonę VESA do kolumny podstawy.
5. Odchyl osłonę VESA do tyłu, aż śruba motylkowa będzie dostępna do dokręcenia.
6. Otwórz rączkę śruby na płycie VESA, a następnie obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić śrubę.
7. Wsuń wypustki osłony VESA w szczelinę tylnej obudowy monitora, a następnie dociśnij zespół podstawy w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.
8. Przesuń i delikatnie dociśnij zespół podstawy, aż zatrzaśnie się na miejscu.
9. Chwyć kolumnę podstawy i ostrożnie podnieś monitor, a następnie umieść go na płaskiej powierzchni.

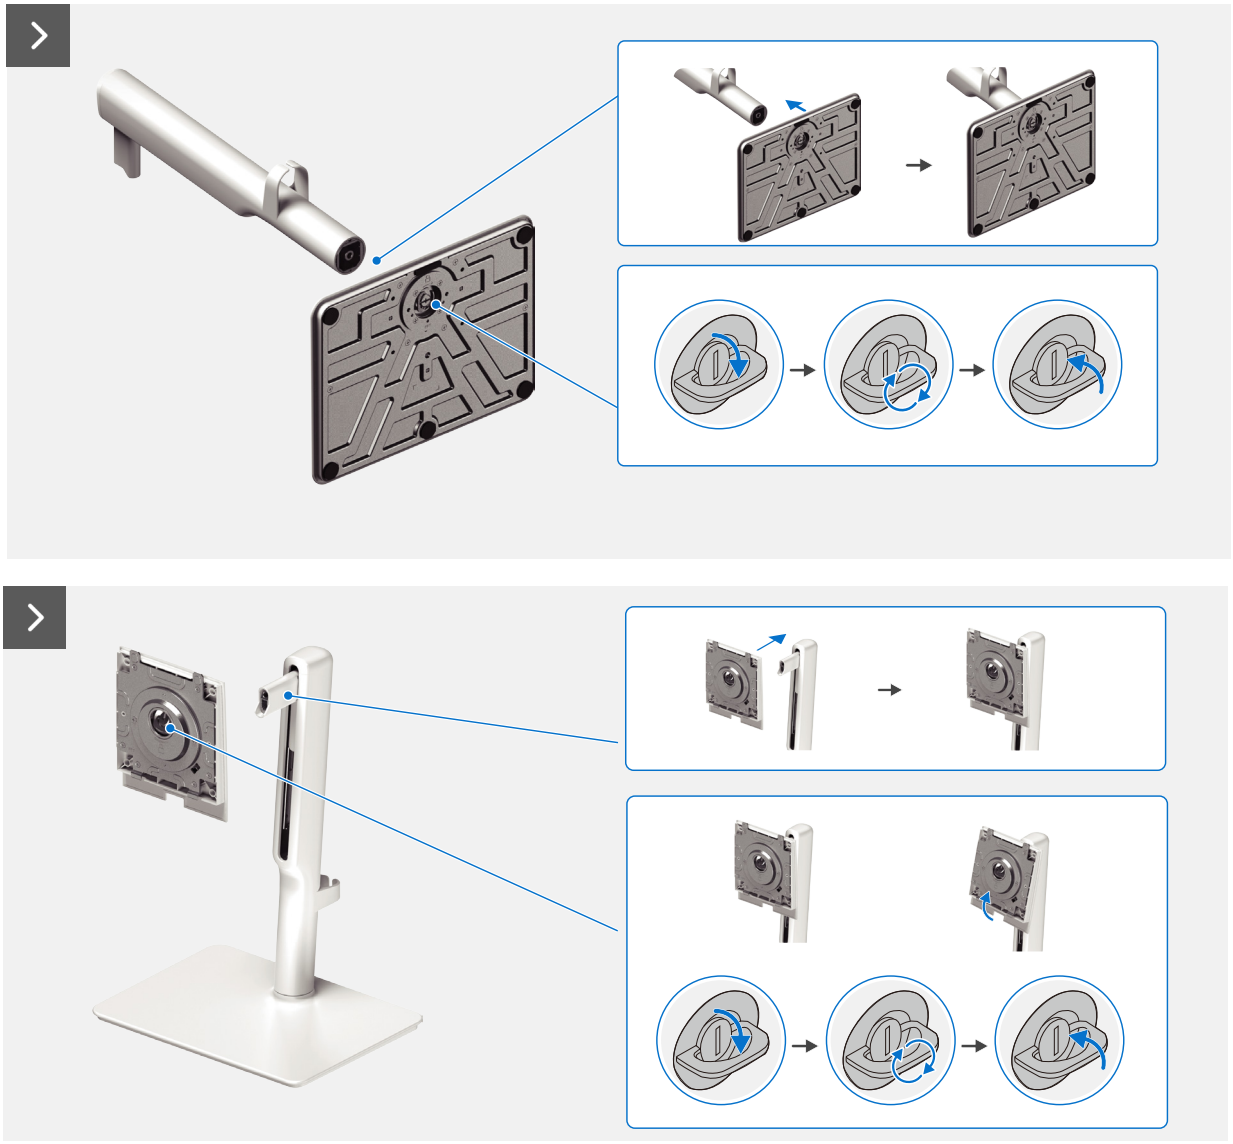

Rysunek 3. Montaż podstawy

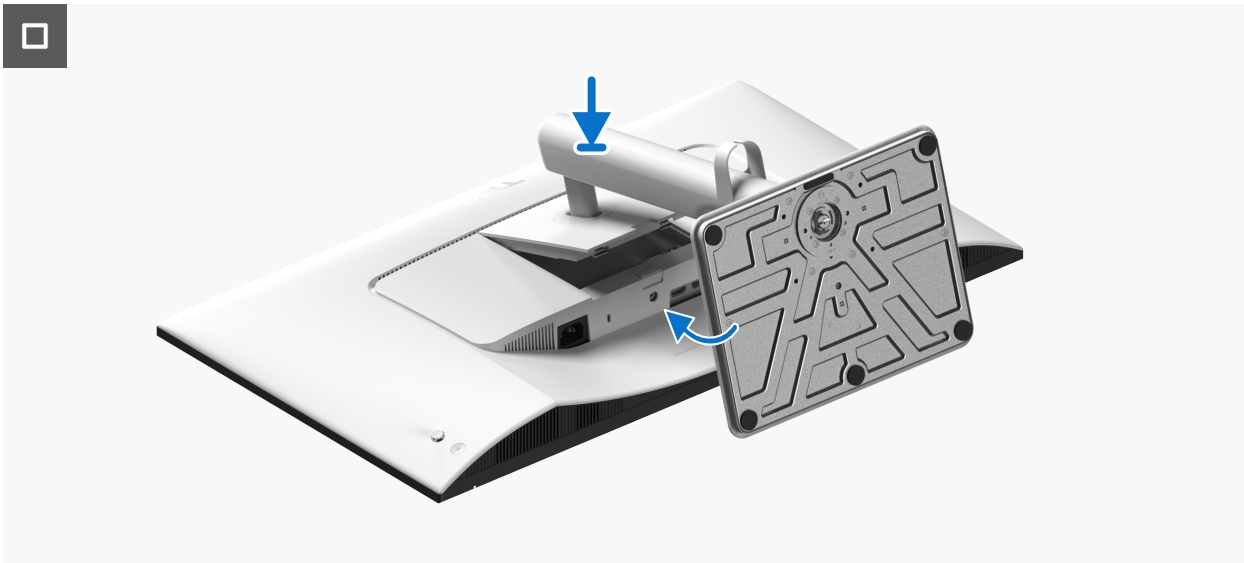

Rysunek 4. Montaż podstawy

Kolejne kroki

Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Po zakończeniu prac wewnątrz monitora.

Tylna pokrywa


Demontaż tylnej obudowy

Wymagania wstępne

1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.

Kroki

1. Wykręć cztery śruby (M4x10) mocujące tylną obudowę do zespołu obudowy.
2. Używając plastikowego narzędzia do podważania, podważ tylną obudowę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.
3. Podnieś częściowo tylną pokrywę od prawej krawędzi, otwórz zatrzask, a następnie odłącz kabel klawiatury od płyty klawiatury.
4. Podnieś i zdejmij tylną pokrywę z monitora.

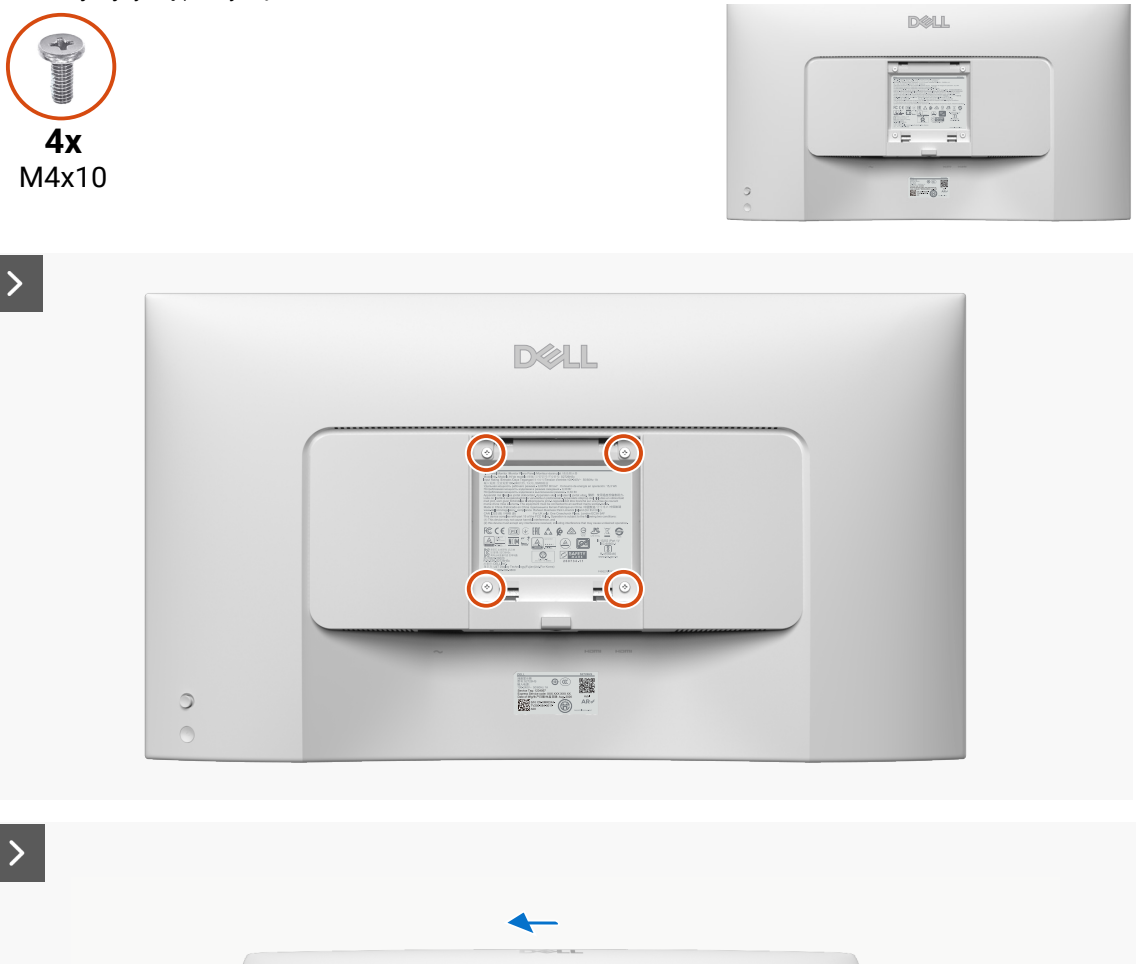

Rysunek 5. Demontaż tylnej pokrywy



Rysunek 6. **Demontaż tylnej obudowy**

Montaż tylnej pokrywy

Kroki

1. Wsuń kabel klawiatury do złącza na płycie klawiatury, a następnie zamknij zatrzask.
2. Odwróć tylną pokrywę, wyrównaj otwory na śruby i umieść ją na monitorze. Delikatnie dociśnij krawędzie, aby zatrzasnąć ją na miejscu.

NOTATKA: Przed użyciem siły upewnij się, że otwory na śruby w tylnej pokrywie są wyrównane z otworami w obudowie.

3. Wkręć cztery śruby (M4x10), aby przymocować tylną pokrywę do zespołu obudowy.









Rysunek 7. Montaż tylnej pokrywy



Rysunek 8. Montaż tylnej pokrywy

Kolejne kroki

1. Montaż podstawy.
2. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Po zakończeniu prac wewnątrz monitora.

Płyta przycisków sterujących

Demontaż płyty klawiatury

Wymagania wstępne

1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.

Kroki

1. Wykręć trzy śruby (Q2x2,5) mocujące płytę klawiatury do tylnej pokrywy.
2. Podnieś płytkę klawiatury z tylnej pokrywy.



3x
Q2x2.5





Rysunek 9. Demontaż płyty klawiatury


Montaż płytki klawiatury

Kroki

1. Wyrównaj i umieść płytkę klawiatury na tylnej pokrywie.
2. Wkręć trzy śruby (Q2x2,5) mocujące płytkę klawiatury do tylnej pokrywy.



3x
Q2x2.5

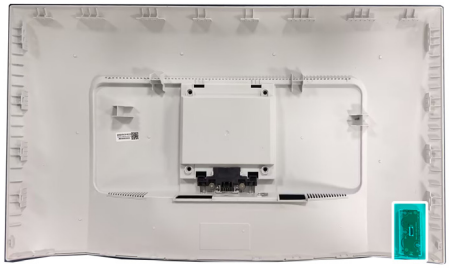



Rysunek 10. Montaż płytki klawiatury

Kolejne kroki

1. Montaż tylnej pokrywy.
2. Montaż podstawy.

Głośniki

Demontaż głośników

Wymagania wstępne


1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.


Kroki


1. Odklej dwie taśmy zakrywające kabel głośnika i metalową osłonę.
2. Odłącz kabel głośnika od złącza na płycie systemowej.
3. Wykręć cztery śruby (M3x6) mocujące głośniki do ramy środkowej.
4. Podnieś głośniki wraz z kablem z ramy środkowej.




4x
M3x6

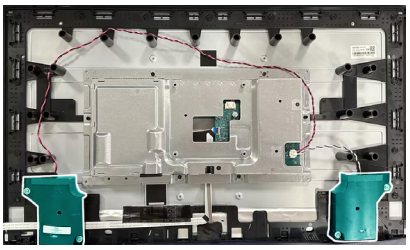

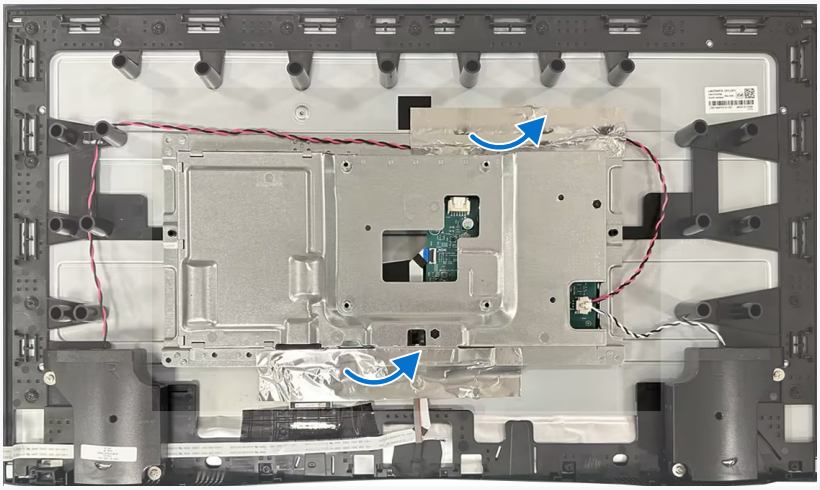

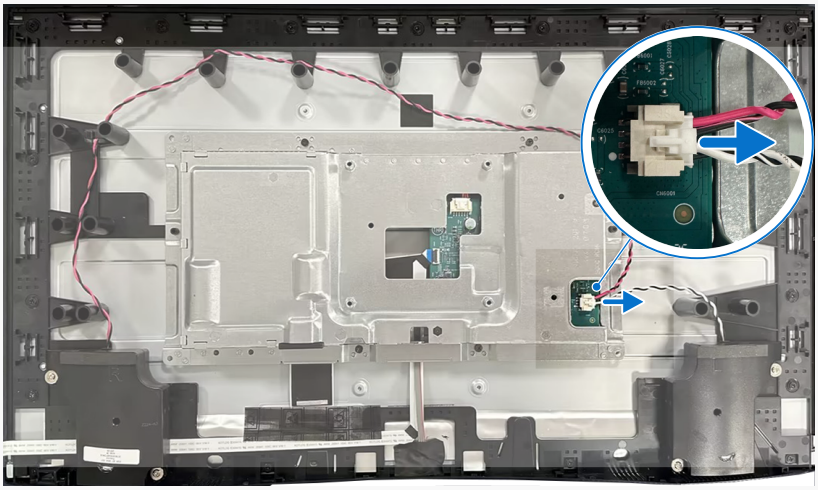

Rysunek 11. Demontaż głośników

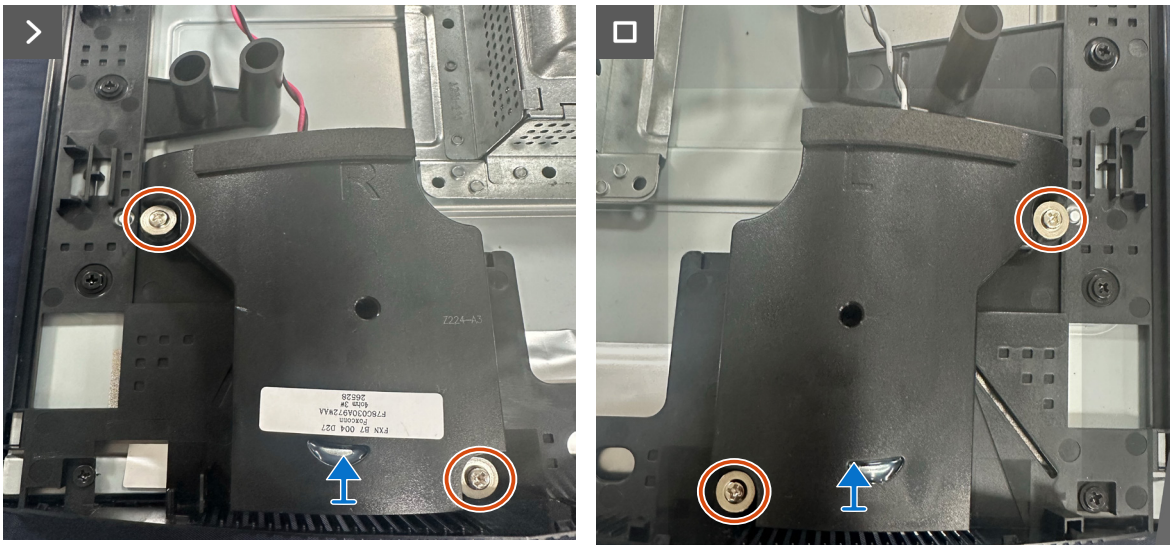

Rysunek 12. **Demontaż głośników**


Montaż głośników

Kroki


1. Umieść głośniki w odpowiednim położeniu na ramie środkowej.
2. Wkręć cztery śruby (M3x6) mocujące głośniki do ramy środkowej.
3. Podłącz kabel głośnika do złącza na płycie systemowej.
4. Przyklej dwie taśmy mocujące kabel głośnika do metalowej osłony.




4x
M3x6

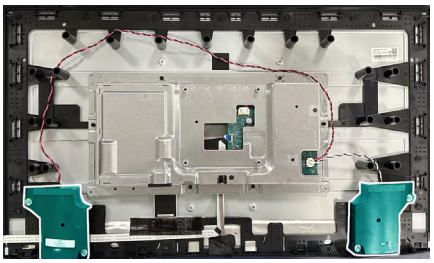




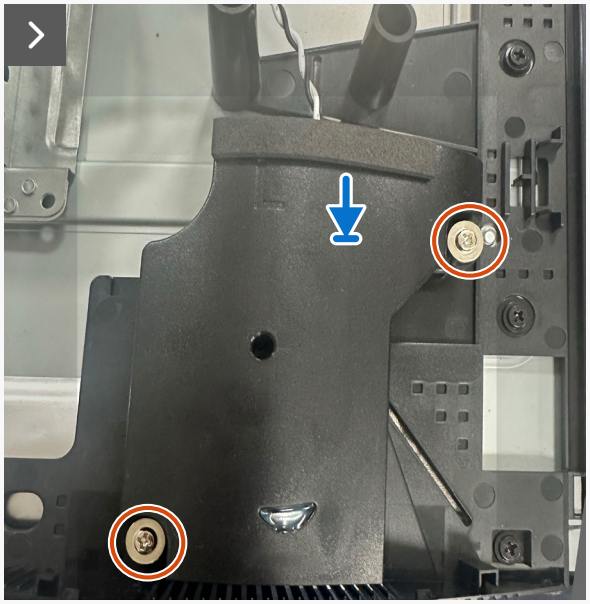

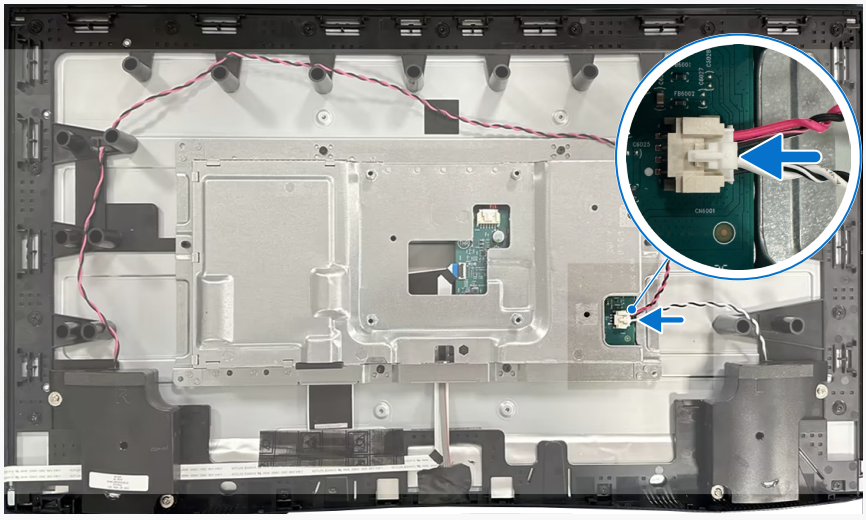

Rysunek 13. Montaż głośników

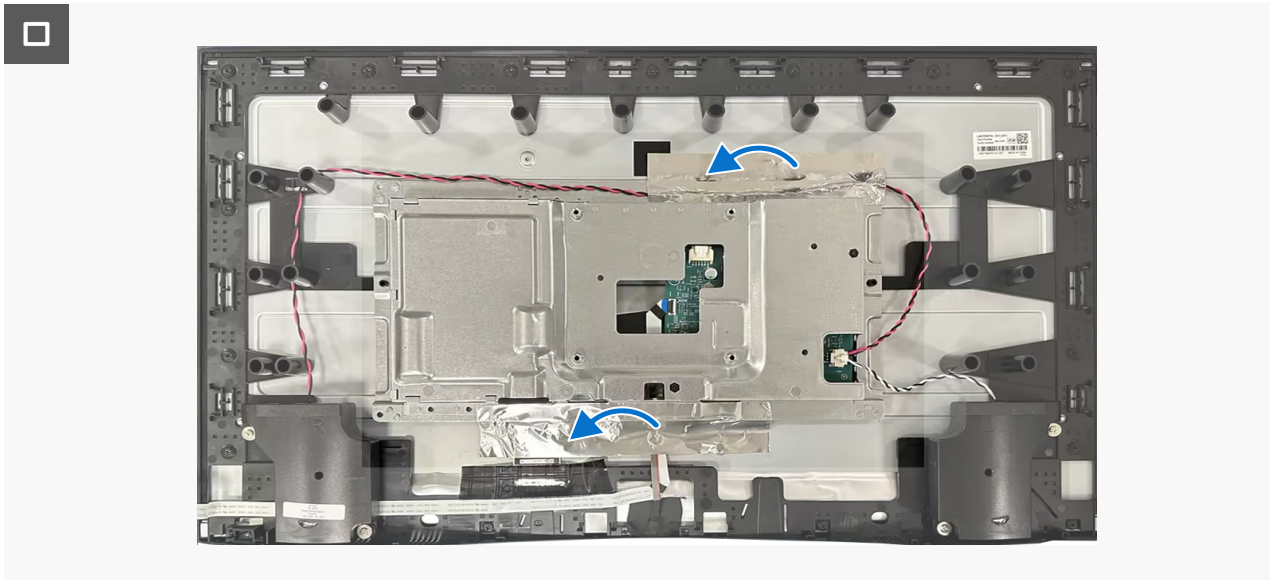

Rysunek 14. Montaż głośników

Kolejne kroki

1. Montaż tylnej pokrywy.
2. Montaż podstawy.
3. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Po zakończeniu prac wewnątrz monitora.

Ekranowanie metalowe

Demontaż osłony metalowej

Wymagania wstępne


1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.
4. Demontaż głośników.


Kroki


1. Wykręć cztery śruby (M3x2,5) mocujące osłonę metalową do zespołu obudowy.
2. Odklej taśmę, aby uzyskać dostęp do złączy kablowych na panelu wyświetlacza.
3. Naciśnij obie zakładki złącza kabla FFC, a następnie odciągnij złącze od panelu wyświetlacza.
4. Odłącz kabel listwy świetlnej od panelu wyświetlacza.
5. Podnieś osłonę metalową i zdejmij ją z zespołu obudowy.




4x
M3x2.5

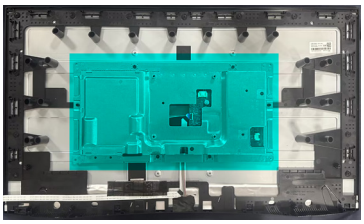

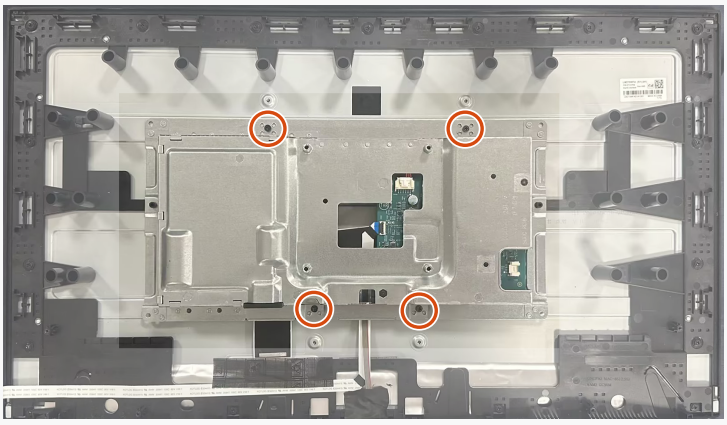

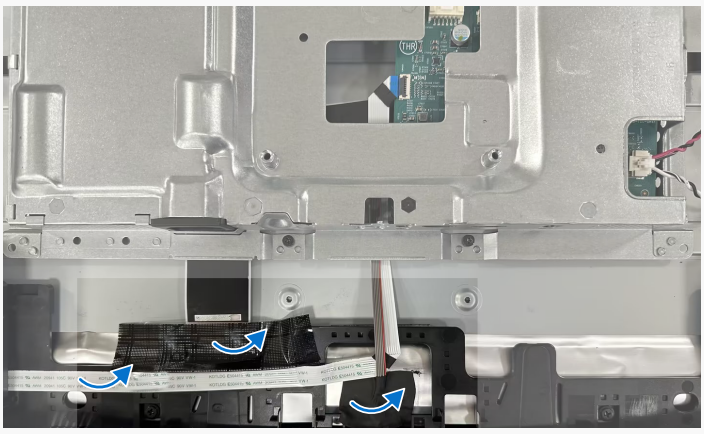

Rysunek 15. Demontaż osłony metalowej

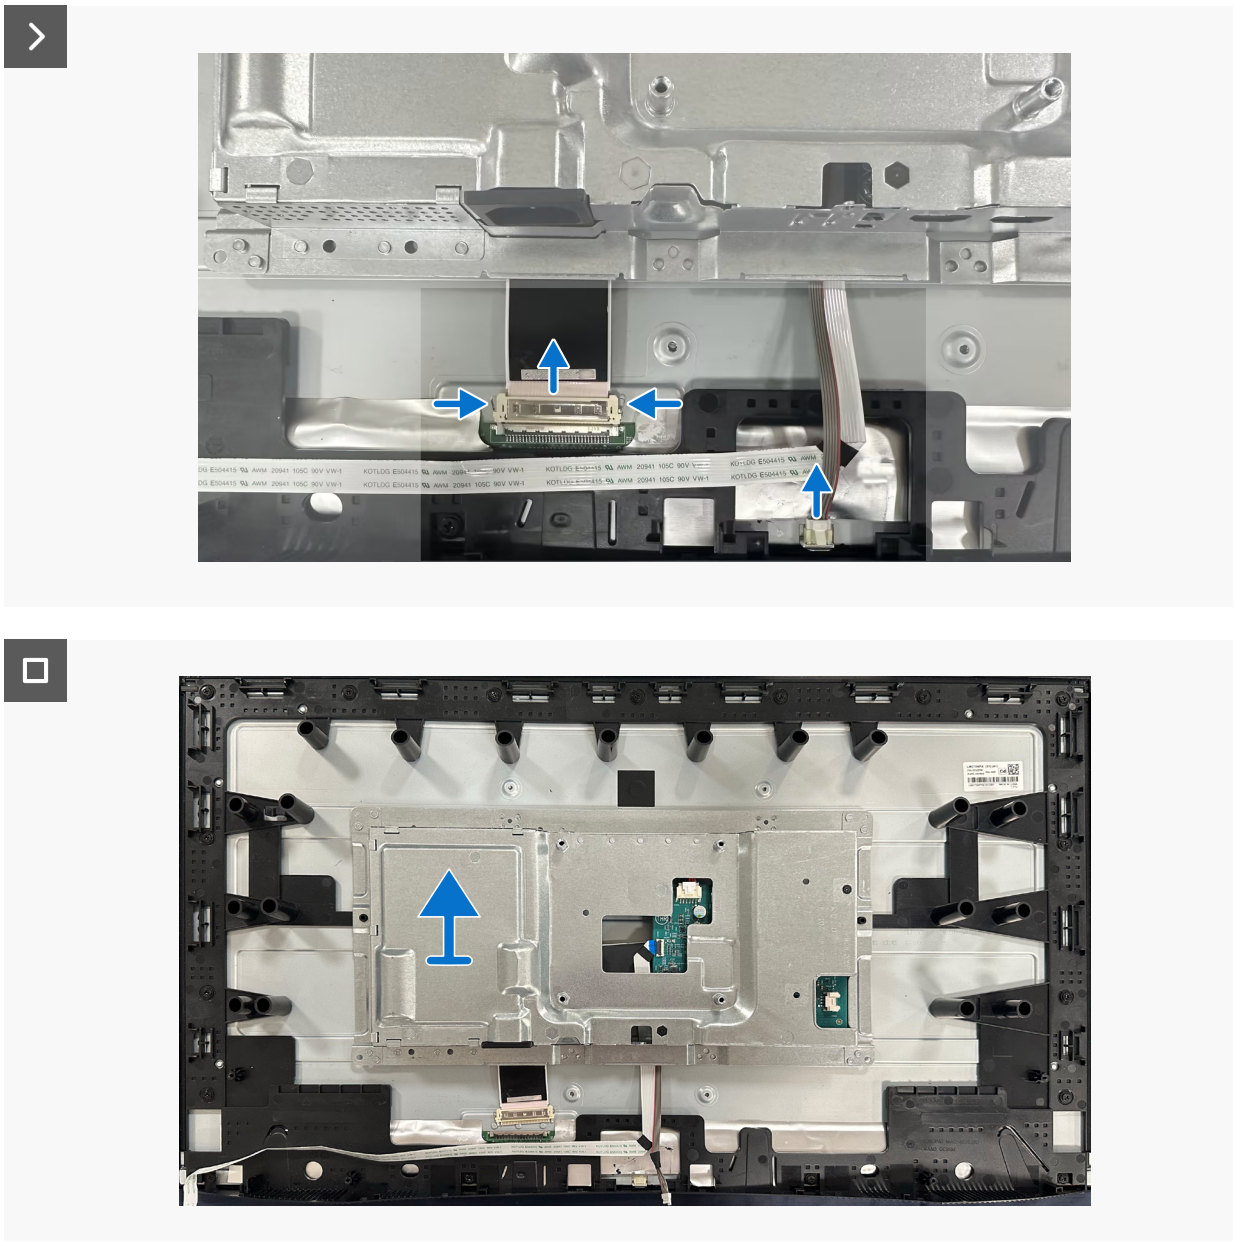


Rysunek 16. **Demontaż osłony metalowej**


Montaż osłony metalowej


Kroki

1. Wyrównaj i umieść osłonę metalową na panelu wyświetlacza.
2. Naciśnij obie zakładki złącza kabla FFC, a następnie wstaw je do panelu wyświetlacza.
3. Podłącz kabel listwy świetlnej do panelu wyświetlacza.
4. Przyklej taśmę, aby zakryć złącza kablowe na panelu wyświetlacza.
5. Wyrównaj otwory na śruby w osłonie metalowej z otworami w zespole obudowy.
6. Wkręć cztery śruby (M3x2,5) mocujące osłonę metalową do zespołu obudowy.




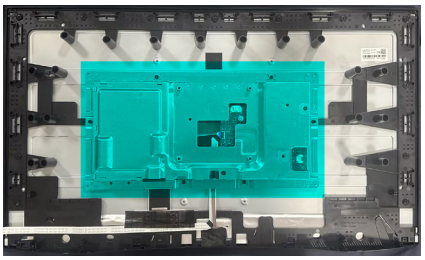

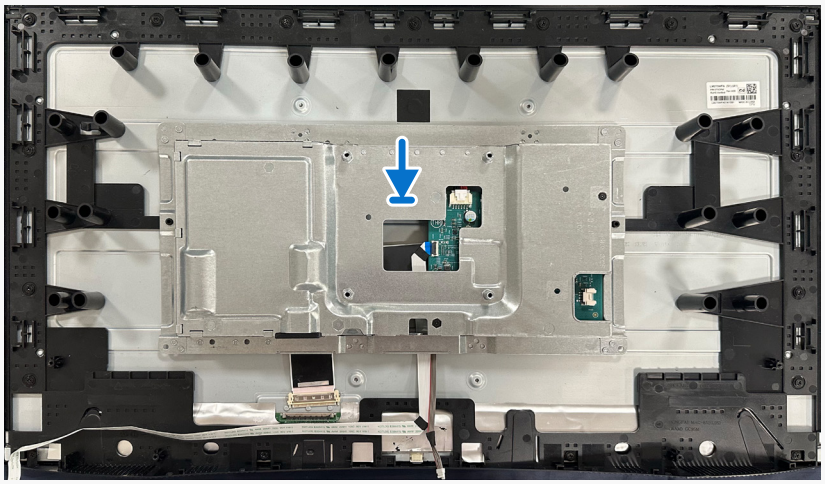

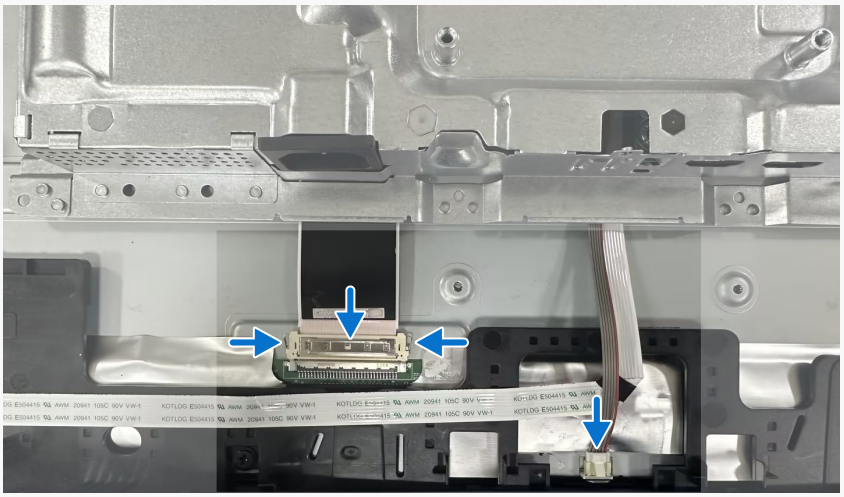

Rysunek 17. Instalacja osłony metalowej

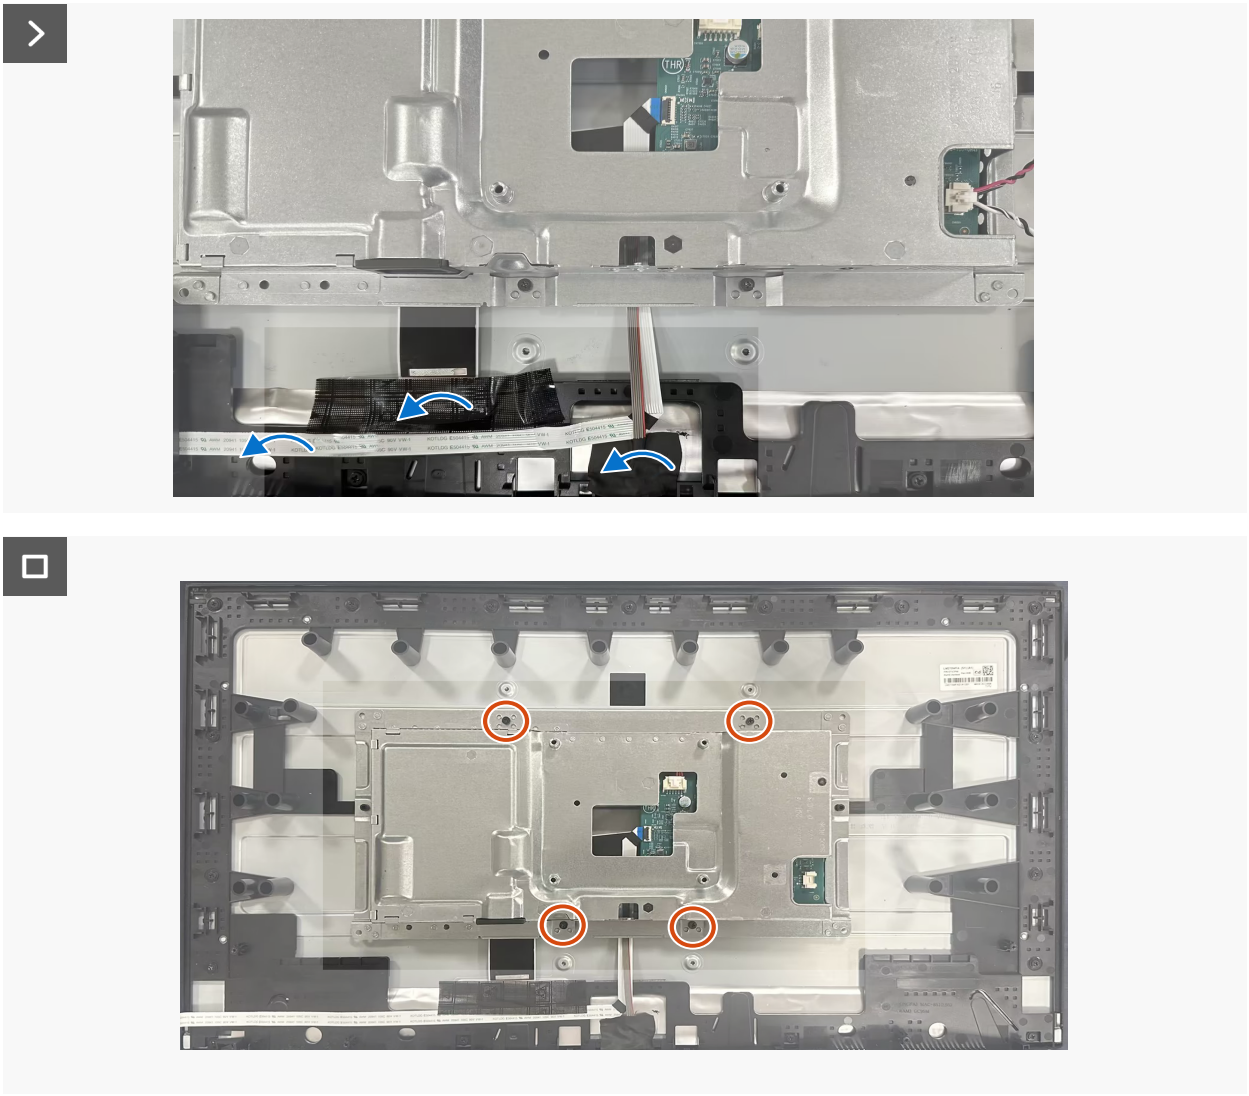

Rysunek 18. Instalacja osłony metalowej

Kolejne kroki

1. Montaż głośników.
2. Montaż tylnej pokrywy.
3. Montaż podstawy.
4. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Notatki, uwagi i ostrzeżenia.

Płyta zasilacza

Demontaż płyty zasilania

Wymagania wstępne


1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.
4. Demontaż głośników.
5. Demontaż osłony metalowej.

Kroki


1. Odklej folię Mylar z płyty zasilania.
2. Wykręć cztery śruby (D3x7) mocujące płytę systemową do osłony metalowej.
3. Wykręć dwie śruby (D3x7) i jedną śrubę (M4x8) mocujące płytę zasilania do osłony metalowej.
4. Podnieś płytę systemową i płytę zasilania z osłony metalowej i odwróć je.
5. Odłącz kabel płyty zasilania od złącza na płycie zasilania.





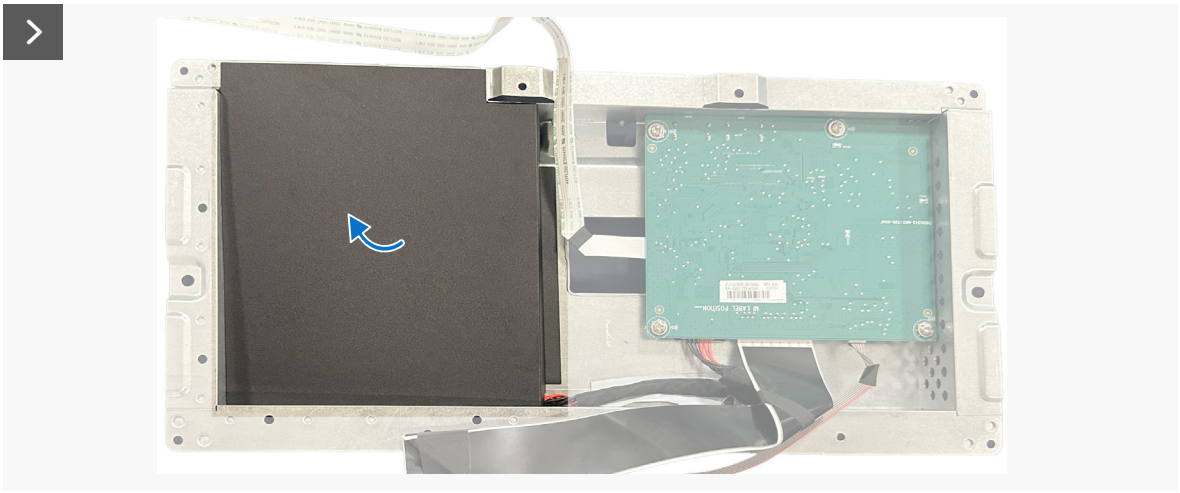

Rysunek 19. Demontaż płyty zasilania

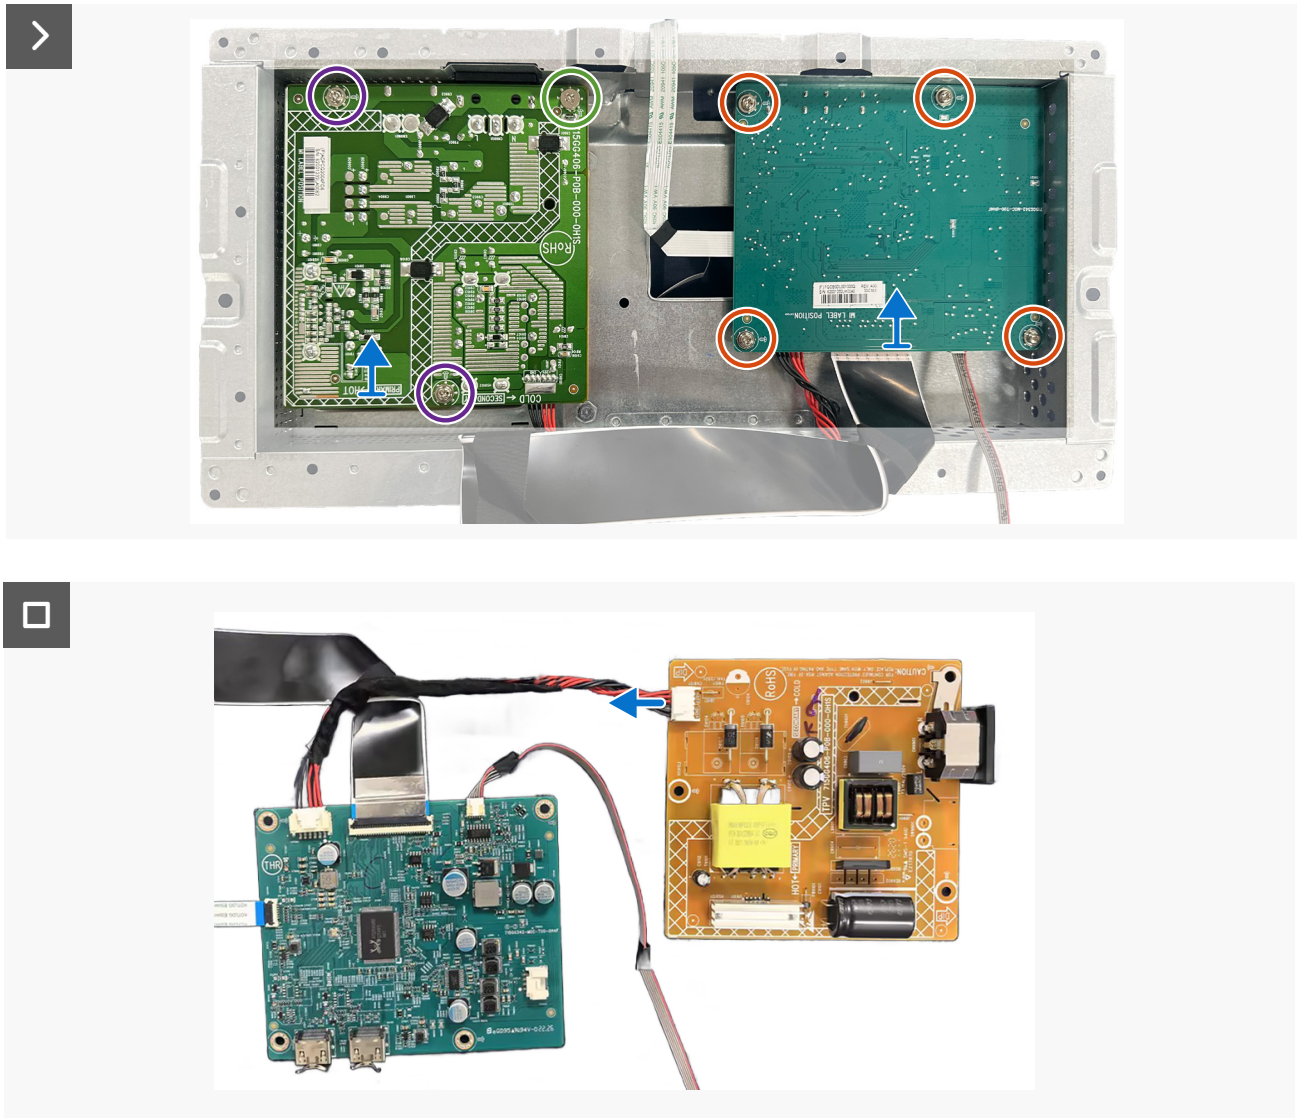



Rysunek 20. Demontaż płyty zasilania


Montaż płyty zasilania


Kroki

1. Podłącz kabel płyty zasilania do złącza na płycie zasilania.
2. Wyrównaj i umieść płytę systemową oraz płytę zasilania w metalowej osłonie.
3. Zamontuj cztery śruby (D3x7) mocujące płytę systemową do metalowej osłony.
4. Zamontuj dwie śruby (D3x7) i jedną śrubę (M4x8) mocujące płytę zasilania do metalowej osłony.
5. Przyklej folię Mylar do płyty zasilania.

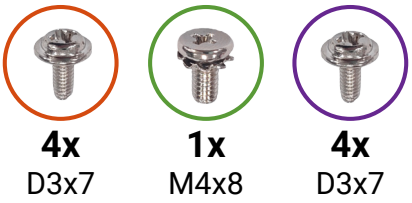


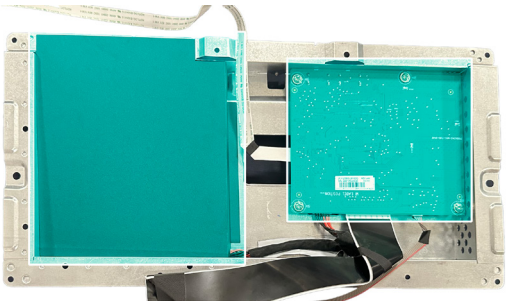

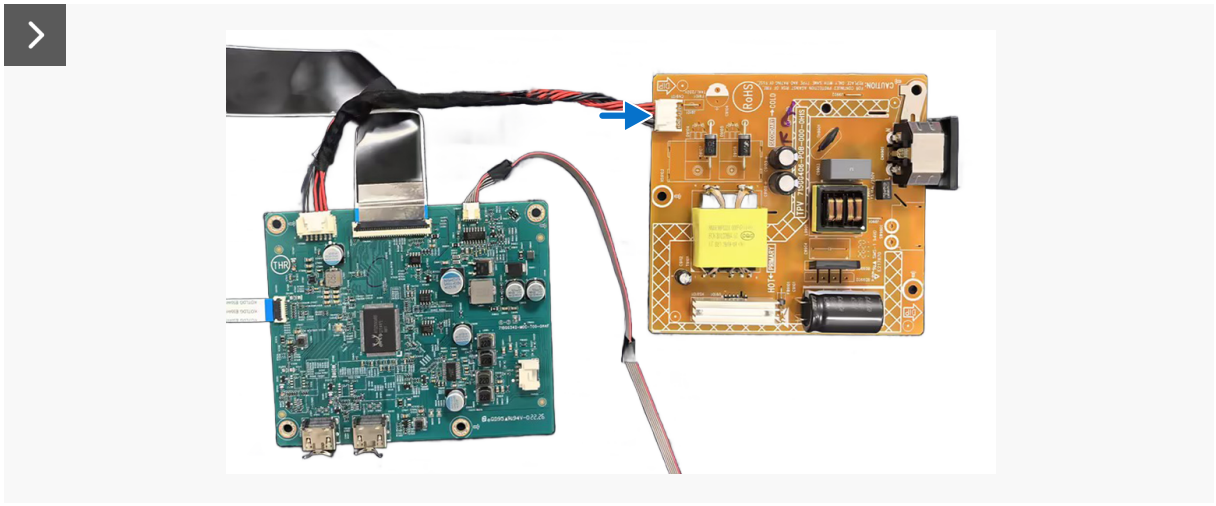

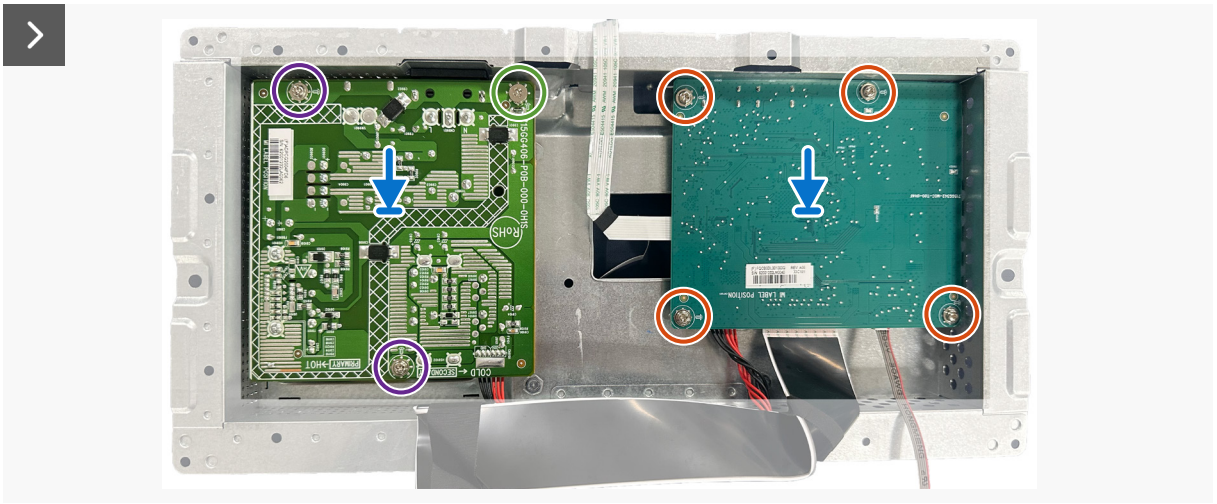

Rysunek 21. Montaż płyty zasilania

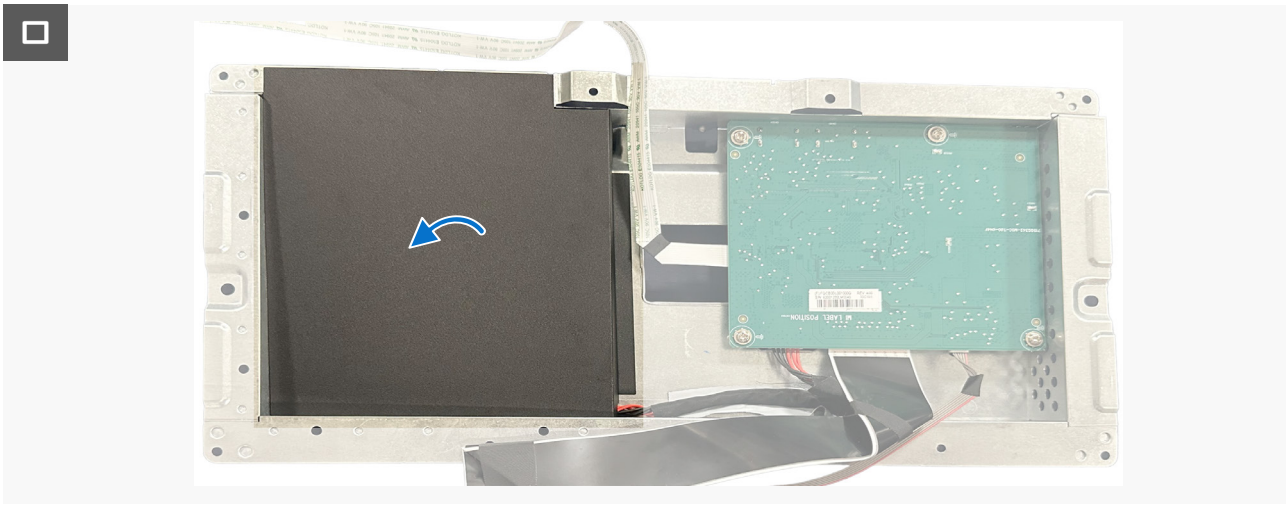

Rysunek 22. Montaż płyty zasilania

Kolejne kroki

1. Montaż osłony metalowej.
2. Montaż głośników.
3. Montaż tylnej pokrywy.
4. Montaż podstawy.
5. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale Notatki, uwagi i ostrzeżenia.

Płyta główna


Demontaż płyty systemowej

Wymagania wstępne

1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.
4. Demontaż głośników.
5. Demontaż osłony metalowej.
6. Demontaż płyty zasilania.

Kroki

1. Otwórz zatrzaski, a następnie odłącz kabel FFC i kabel płytki klawiszy od złączy na płycie systemowej.
2. Odłącz kabel listwy świetlnej oraz kabel płyty zasilania od złączy na płycie systemowej.

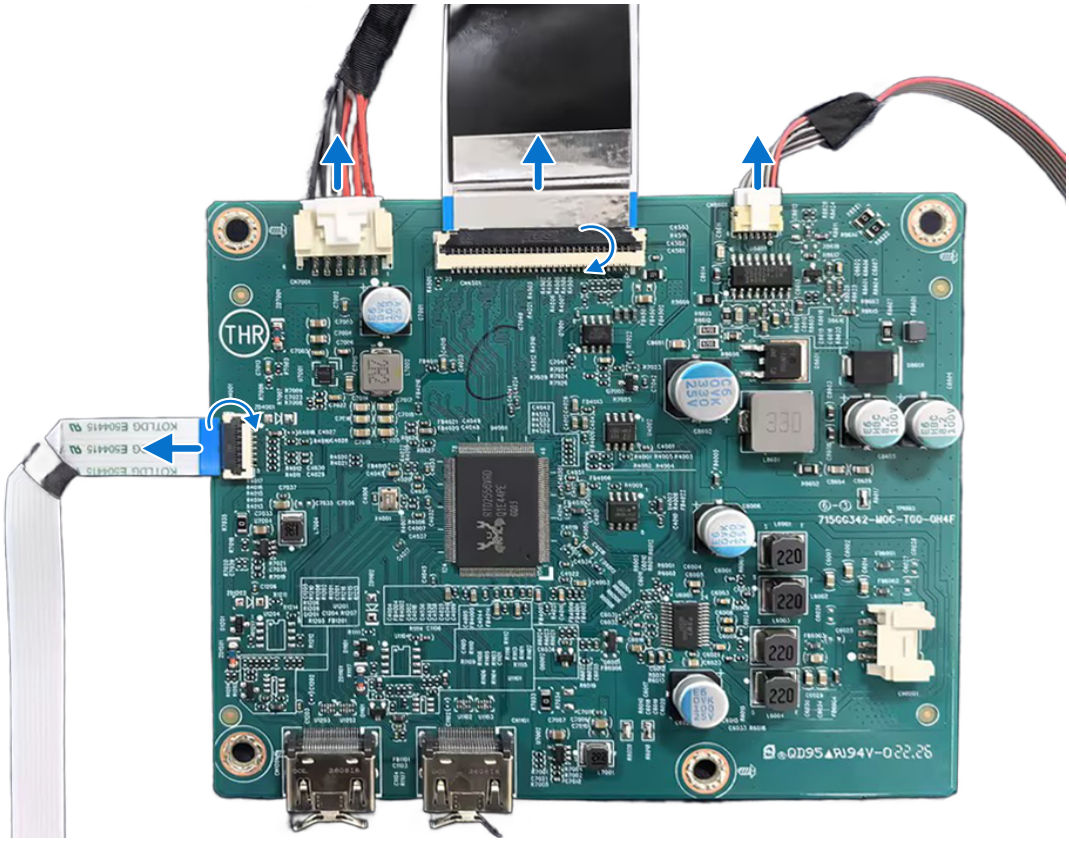


Rysunek 23. Demontaż płyty systemowej

Montaż płyty systemowej

Kroki

1. Wsuń kabel FFC i kabel płytki klawiszy do złączy na płycie systemowej, a następnie zamknij zatrzaski złączy w celu zabezpieczenia kabli.
2. Podłącz kabel listwy świetlnej oraz kabel płyty zasilania do złączy na płycie systemowej.

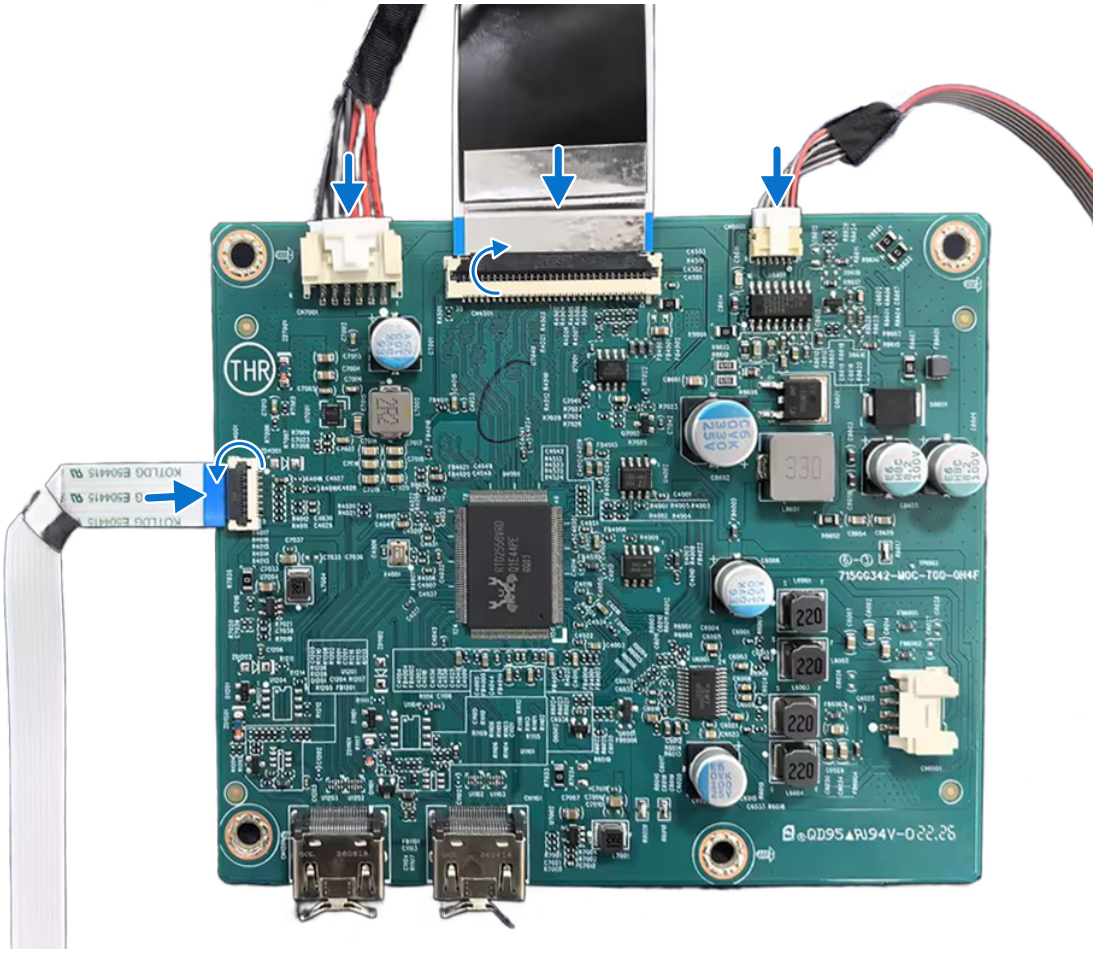

Rysunek 24. Montaż płyty systemowej i płyty zasilania

Kolejne kroki

1. Montaż płyty zasilania.
2. Montaż osłony metalowej.
3. Montaż głośników.
4. Montaż tylnej pokrywy.
5. Montaż podstawy.
6. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Po zakończeniu prac wewnątrz monitora.

Rama środkowa

Demontaż ramy środkowej

Wymagania wstępne

1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Przed przystąpieniem do prac wewnątrz monitora.
2. Demontaż podstawy.
3. Demontaż tylnej obudowy.
4. Demontaż głośników.
5. Demontaż osłony metalowej.

Kroki

1. Wykręć 17 śrub (M3x4) mocujących ramę środkową do zespołu obudowy.
2. Podnieś ramę środkową, aby oddzielić ją od zespołu obudowy.



17x
M3x4





Rysunek 25. Demontaż ramy środkowej

Montaż ramy środkowej

Kroki

1. Umieść ramę środkową na panelu wyświetlacza, upewniając się, że otwory montażowe obu elementów są prawidłowo wyrównane.
2. Wkręć 17 śrub (M3x4) mocujących ramę środkową do zespołu obudowy.



17x
M3x4





Rysunek 26. Montaż ramy środkowej

Kolejne kroki

1. Montaż osłony metalowej.
2. Montaż głośników.Montaż tylnej pokrywy.
3. Montaż podstawy.
4. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale Po zakończeniu prac wewnątrz monitora.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, zobacz Kontakt z pomocą techniczną w witrynie wsparcia Dell.

NOTATKA: Dostępność różni się w zależności od kraju, regionu lub produktu; niektóre usługi mogą nie być dostępne w Twoim kraju.

NOTATKA: Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe znajdziesz na fakturze zakupu, liście przewozowym, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Historia zmian

Poniższa tabela przedstawia historię zmian niniejszego dokumentu:

Tabela 2. Historia zmian

Wersja	Data	Opis
A00	Wrzesień 2026	Data pierwotnej publikacji.