SAMSUNG

BN68-03137T-00

NETWORK BOX Installation Guide



Package Contents

1
NetWork Box

2
EWF-Install Guide

3
Warranty Card
(Not available in some locations)

4
MagicInfo Software DVD

5
Power Cord

6 
MAGICINFO OUT to DVI cable
(300 mm)

7
MAGICINFO OUT to DVI cable
(1600 mm)

8
Rubber (x 2)

9
Screw (x 5)

10
Screw (M4 L8 B-Type) (x 4)
(for DM*, D8*, DH* models only)

- Unpack the product and check if all of the following contents have been included.
- This product is for industrial purposes.
- Be sure to install the product in a compatible Samsung Display. (The product cannot be used independently.)
- Do not attempt to disassemble, repair or alter the product yourself.
- Do not insert any metal or foreign object into the product.
- Be sure the product is installed by a professional trained for installation and uninstallation.
- Contact Samsung Electronics for details.

Ports



USB 3.0 : Connect to a device that supports USB 3.0. (Also compatible with a USB 2.0 device)
USB 2.0 : Connect to a USB device such as a USB keyboard, mouse, memory, or digital camera.
LAN : Connect to the Internet using a LAN cable.
MAGICINFO OUT : Connect the network box to a Samsung display device that has a MAGICINFO port using the MAGICINFO OUT-DVI cable provided. (A display device not manufactured by Samsung cannot be used.)
DP OUT : Connect the network box to a display device that supports DP using the DP cable.
RS232C : Connect to a device that supports serial communication.
⏻ : Power on or off the network box.
POWER S/W : Turn on or shut off the AC power supply.
POWER : Connect to the power cord.

Mounting the Network Box

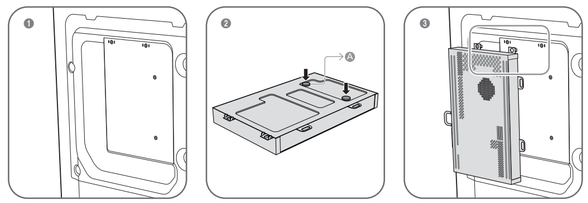

To install the network box inside the product, ensure it is installed by a technician who is trained to install and disassemble the product.
- Attach the rubber (⑧) provided to the area you want on the bottom of the network box.
- Ensure the vents (⑨) are not blocked by an object.
- If you mount this network box on your display device, the Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) cannot be used.

Product Specifications

		B64DV4	B32DV4	B64DI4	N64DV4	
APU		AMD RX-425BB		CPU	Intel i5-4400E	
		2.5GHz Quad-core (boost up to 3.4GHz)			2.7GHz Dual-core (boost up to 3.3GHz)	
		256KB (L1) / 4096KB (L2) Cache			128KB (L1) / 512KB (L2) / 3072KB (L3) Cache	
Memory		4GB (DDR3 SO-DIMM 2GB x 2)				
Storage Device		SSD 64GB	SSD 32GB	SSD 64GB		
Operating System		Windows Embedded Standard 7		Windows 8.1 Industrial Pro	Windows Embedded Standard 7	
Graphics		AMD Radeon R6 Graphics (integrated on APU)			Intel HD Graphics 4600 (integrated on CPU)	
IO Ports	DP1	MagicInfo Out (up-to 3840 x 2160 @ 30Hz)				
	DP2	DisplayPort Out (up-to 3840 x 2160 @ 60Hz)				
	LAN	Gigabit Ethernet (RJ-45)				
	USB	USB 2.0 Port x 2 / USB 3.0 Port x 2				
	Serial	RS-232 (Dsub 9p) x 1				
Power		AC 100~240V ~ 50 / 60Hz 1.0A				
Size		321.6 x 224.7 x 40.3 mm				
Weight		1.8 Kg				

- If a problem occurs after changing the operating system provided with the product to another operating system or to the previous version of the operating system, or installing software that is not compatible with the operating system provided, you will not be able to benefit from technical support and will be charged a fee for a visit from a service technician. A product exchange or refund will also not be available.
- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Connecting to the Network Box

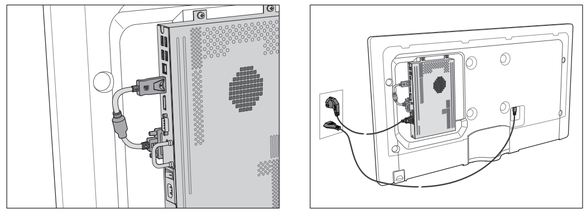

Connect the MAGICINFO OUT-DVI cable between the MAGICINFO port on the network box and the DVI port on the display device.
- Press SOURCE on the remote control provided with the display device to change the input source to MagicInfo.
- Only the MAGICINFO OUT-DVI cable provided with the product is compatible.

Installation on a perpendicular or indented wall



A	Minimum 40 mm
B	Minimum 70 mm
C	Minimum 50 mm
D	Minimum 50 mm
E	Ambient temperature: Under 35°C

Allow at least the space specified in the image between the product and wall for ventilation.
Ensure that the ambient temperature is kept below 35°C.

Entering MagicInfo mode

1. After installing and connecting the network box (sold separately), power on the display device.
2. Press SOURCE on the remote control provided with the display device. Next, select MagicInfo.
3. Select the default application you want to run when MagicInfo starts.
4. Enter the IP information.
5. Select a language. (The default language is English.)
6. Select a display mode.
7. Double-check the settings you have just configured.

Video Decoding
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : Video decoding up to a resolution of FHD is supported.
- N64DV4 : The UHD content playback feature is optimized for the Samsung MagicInfo programme. Use of a content playback programme from another vendor can cause playback issues.

| Български

Наръчник за монтаж на МРЕЖОВ ПРИЕМНИК

Вижте описанията на предходната страница.

Съдържание на опаковката

① Мрежова кутия ② Ръководство за инсталиране на EWF ③ Гаранционна карта (не се предлага на някои места) ④ DVD със софтуер MagicInfo ⑤ Захранващ кабел ⑥ Кабел MAGICINFO OUT към DVI (300 mm) ⑦ Кабел MAGICINFO OUT към DVI (1600 mm) ⑧ Гума (x 2) ⑨ Винт (x 5) ⑩ Винт (M4 L8 тип B) (x 4) (само за модел DM*, D8*, DH*)
- Разопаковайте уреда и проверете дали всичко от следното съдържание е включено.
- Този продукт е предназначен за промишлени цели.
- Непременно монтирайте продукта в съвместим дисплей Samsung. (Продуктът не може да се използва самостоятелно.)
- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или променяте продукта сами.
- Не поставяйте метални или чужди предмети в продукта.
- Уверете се, че продуктът е монтиран от професионално обучени лица за извършване на монтаж и демонтаж.
- За подробности се свържете със Samsung Electronics.

Изводи

USB 3.0 : Свържете към устройство, което поддържа USB 3.0. (Съвместимо е също с устройство USB 2.0)
USB 2.0 : Свържете към USB устройство, например USB клавиатура, мишка, панел или цифрова камера.
LAN : Свържете към интернет чрез LAN кабел.
MAGICINFO OUT : Свържете мрежовата кутия към устройство Samsung с дисплей, което разполага с MAGICINFO порт, чрез предоставения MAGICINFO OUT-DVI кабел. (Не може да се използва устройство с дисплей, което не е произведено от Samsung.)
DP OUT : Свържете мрежовата кутия към устройство с дисплей, което поддържа DP чрез DP кабел.
RS232C : Свържете към устройство, което поддържа серийна комуникация.
⏻ : Включете или изключете мрежовата кутия.
POWER S/W : Включете или изключете AC захранването.
POWER : Свържете към захранващия кабел.

Монтиране на мрежовия приемник

За да монтирате мрежовия приемник в продукта, уверете се, че това се извършва от техник, който е обучен да монтира и разглобява продукта.
- Прикрепете предоставената гума (⑧) към желаната област в долната част на мрежовия приемник.
- Уверете се, че вентилационните отвори (⑨) не са блокирани от предмет.
- Ако монтирате този мрежов приемник към вашето устройство с дисплей, Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) не може да се използва.

Свързване към мрежовия приемник

Свържете кабела MAGICINFO OUT-DVI между порта MAGICINFO на мрежовия приемник и порта DVI на устройството с дисплей.
- Натиснете SOURCE на дистанционното управление, предоставено с устройството с дисплей, за да промените входния източник на MagicInfo.
- Съвместим е само кабелът MAGICINFO OUT-DVI, предоставен с продукта.

Монтиране на перпендикулярна или вдлъбната стена

Оставете поне даденото в изображението разстояние между продукта и стената за вентилация.
Уверете се, че околната температура се поддържа под 35 °C.

Активиране на режим MagicInfo

1. След като монтирате и свържете мрежовия приемник (продава се самостоятелно), включете устройството с дисплей.
2. Натиснете бутона SOURCE от дистанционното управление, предоставено с устройството за изобразяване. След това изберете MagicInfo.
3. Когато се отвори MagicInfo, изберете приложението по подразбиране, което искате да изпълните.
4. Въведете данните за IP адреса.
5. Изберете език. (Езикът по подразбиране е английски.)
6. Изберете режим на дисплея.
7. Щракнете двукратно върху настройките, които току-що сте конфигурирали.

Видео декодиране
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : Поддържа се видео декодиране до разделителна способност FHD.
- N64DV4 : Функцията за възпроизвеждане на UHD съдържание е оптимизирана за програмата Samsung MagicInfo. Използването на програма за възпроизвеждане от друг търговец може да доведе до проблеми с възпроизвеждането.

- Ако възникне проблем след смяна на операционната система, предоставена с продукта, с друга операционна система или с предишната версия или при инсталиране на софтуер, който не е съвместим с предоставената операционната система, няма да можете да се възползвате от техническа поддръжка и ще трябва да заплатите такса за посещението на сервизния техник. Не е възможна замяна на продукта или връщане на парите за покупката.
- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Hrvatski

Priručnik za postavljanje MREŽNE KUTIJE

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Sadržaj pakiranja

① Mrežni uređaj ② Priručnik za instalaciju EWF ③ Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) ④ MagicInfo Software DVD ⑤ Kabel za napajanje ⑥ MAGICINFO OUT na kabel DVI (300 mm) ⑦ MAGICINFO OUT na kabel DVI (1600 mm) ⑧ Guma (x 2) ⑨ Vijak (x 5) ⑩ Vijak (tip B M4 L8) (x 4) (samo za modele DM*, D8*, DH*)
- Izvadite uređaj iz pakiranja i provjerite jeste li primili sve sljedeće dijelove.
- Ovaj proizvod namijenjen je industrijskoj uporabi.
- Pripazite da instalirate proizvod na kompatibilni monitor Samsung. (Proizvod se ne može upotrebljavati samostalno.)
- Ne pokušavajte samostalno rastaviti, popraviti ili izmijeniti proizvod.
- Ne stavljajte metalne ili strane predmete u proizvod.
- Pripazite da proizvod postavi osposobljeni stručnjak za postavljanje i skidanje.
- Obratite se poduzeću Samsung Electronics kako biste saznali pojedinosti.

Priključci

USB 3.0 : Povežite se s uređajem koji podržava USB 3.0. (Kompatibilan i s uređajem USB 2.0)
USB 2.0 : Povežite se s USB uređajem kao što je USB tipkovnica, miš, memorija ili digitalni fotoaparat.
LAN : Povežite se s internetom pomoću LAN kabela.
MAGICINFO OUT : Povežite mrežni uređaj sa Samsungovim uređajem za prikaz s priključkom MAGICINFO pomoću isporučenog kabela MAGICINFO OUT-DVI. (Uređaj za prikaz koji nije proizvela tvrtka Samsung ne može se upotrebljavati.)
DP OUT : Povežite mrežni uređaj s uređajem za prikaz koji podržava DP pomoću DP kabela.
RS232C : Povežite se s uređajem koji podržava serijsku komunikaciju.
⏻ : Uključite ili isključite mrežni uređaj.
POWER S/W : Uključite ili isključite napajanje izmjeničnom strujom.
POWER : Priključite na kabel za napajanje.

Postavljanje mrežne kutije

Kako biste postavili mrežnu kutiju unutar proizvoda, pripazite da njezino postavljanje obavi obučeni tehničar za postavljanje i rastavljanje proizvoda.
- Postavite isporučenu gumu na (⑧) željeno područje na donjem dijelu mrežne kutije.
- Provjerite jesu li otvori za ventilaciju (⑨) zaprljčeni nekim predmetom.
- Ako postavite ovu mrežnu kutiju na vaš uređaj za prikaz, Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) ne može se upotrebljavati.

Povezivanje mrežne kutije

Priključite kabel MAGICINFO OUT-DVI u priključak MAGICINFO na mrežnoj kutiji i priključak DVI na uređaju za prikaz.
- Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču koji je isporučen s uređajem za prikaz kako biste promijenili ulazni izvor na MagicInfo.
- Samo je isporučeni kabel MAGICINFO OUT-DVI kompatibilan s proizvodom.

Postavljanje na ispravnu ili neravnu zidnu površinu

Ostavite prostor naveden na slici između proizvoda i zidne površine radi ventilacije.
Pazite da sobna temperatura ne prelazi 35 °C.

Ulazak u način rada MagicInfo

1. Kada postavite i povežete mrežnu kutiju (prodaje se zasebno), uključite uređaj za prikaz.
2. Na daljinskom upravljaču koji je priložen zaslonskom uređaju pritisnite gumb SOURCE. Potom odaberite MagicInfo.
3. Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
4. Upišite podatke o IP adresi.
5. Odaberite jezik. (Zadani je jezik engleski.)
6. Odaberite način prikaza.
7. Dvaput provjerite postavke koje ste upravo konfigurirali.

Dekodiranje video zapisa
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : podržano je dekodiranje video zapisa u rezoluciji FHD i manjima.
- N64DV4 : značajka reproduciranja sadržaja UHD je optimizirana za program Samsung MagicInfo. Uporaba nekog drugog programa za reproduciju sadržaja može prouzrokovati probleme s reprodukcijom.

- Ako se problemi pojavi nakon promjene operativnog sustava isporučenog uz proizvod drugim operativnim sustavom ili nakon povratka na prethodnu inačicu operativnog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s isporučenim operativnim sustavom, tehničku podršku nećete moći koristiti i posjet servisnog tehničara će vam se naplaćivati. Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Nederlands

Installatiehandleiding NETWERKBOX

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

Inhoud verpakking

① NetWork-module ② EWF-installatiehandleiding ③ Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) ④ MagicInfo-dvd ⑤ Netsnoer ⑥ MAGICINFO OUT naar DVI-kabel (300 mm) ⑦ MAGICINFO OUT naar DVI-kabel (1600 mm) ⑧ Rubber (x 2) ⑨ Schroef (x 5) ⑩ Schroef (M4 L8 B-type) (x 4) (alleen voor DM*, D8*, DH* modellen)
- Pak het product uit en controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd.
- Dit product is voor industriële doeleinden.
- Zorg dat u het product installeert in een compatibel Samsung-scherm. (Het product kan niet onafhankelijk worden gebruikt.)
- Probeer het product niet zelf te demonteren, repareren of wijzigen.
- Plaats geen metaal of vreemd voorwerp in het product.
- Zorg dat het product wordt geïnstalleerd door een monteur die is opgeleid voor installatie en demontage.
- Neem contact op met Samsung Electronics voor meer informatie.

Poorten

USB 3.0 : Hierop sluit u een apparaat aan dat USB 3.0 ondersteunt. (Ook compatibel met een USB 2.0-apparaat.)
USB 2.0 : Hierop sluit u een USB-apparaat, zoals een USB-toetsenbord, muis, geheugenstick of digitale camera, aan.
LAN : Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met internet.
MAGICINFO OUT : Hierop sluit u de meegeleverde MAGICINFO OUT-DVI-kabel aan voor de verbinding tussen de netwerkmodule en een Samsung-weergaveapparaat. (Niet geschikt voor weergaveapparaten die niet door Samsung zijn gemaakt.)
DP OUT : Hierop sluit u de DP-kabel aan voor de verbinding met een weergaveapparaat dat DP ondersteunt.
RS232C : Hierop sluit u een apparaat aan dat seriële communicatie ondersteunt.
⏻ : Hiermee schakelt u de netwerkmodule in en uit.
POWER S/W : Hiermee schakelt u de stroomtoevoer in en uit.
POWER : Aansluiten op het netsnoer.

De netwerkbox monteren

Laat een monteur die is opgeleid om het product te installeren en te demonteren de netwerkbox in het product installeren.
- Breng het meegeleverde rubber (⑧) aan op de gewenste zone aan de onderzijde van de netwerkbox.
- Zorg dat de ventilatieopeningen (⑨) niet worden geblokkeerd door een voorwerp.
- Als u deze netwerkbox op uw weergaveapparaat monteert, kan de Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) niet worden gebruikt.

De netwerkbox aansluiten

Gebruik de MAGICINFO OUT-DVI-kabel om de MAGICINFO-poort op de netwerkbox te verbinden met de DVI-poort op het weergaveapparaat.
- Druk op SOURCE op de afstandsbediening die is meegeleverd met het weergaveapparaat om de invoerbron te veranderen naar MagicInfo.
- Alleen de MAGICINFO OUT-DVI-kabel die is meegeleverd met het product is compatibel.

Installatie op een loodrechte of ingesprongen wand

Laat minstens de ruimte die in de afbeelding is gespecificeerd tussen het product en de wand voor ventilatie.
Zorg dat de omgevingstemperatuur onder 35 °C blijft.

MagicInfo activeren

1. Nadat u de (apart verkrijgbare) netwerkbox hebt geïnstalleerd en aangesloten op het product, schakelt u het weergaveapparaat in.
2. Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening die bij het weergaveapparaat is geleverd. Selecteer vervolgens MagicInfo.
3. Selecteer het programma dat standaard moet worden gestart wanneer MagicInfo wordt gestart.
4. Voer de IP-gegevens in.
5. Selecteer een taal. (Standaard wordt Engels gebruikt.)
6. Selecteer een weergavemodus.
7. Klik de zojuist geconfigureerde instellingen goed na.

Videodecoding
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : videodecoding tot een resolutie van maximaal FHD wordt ondersteund.
- N64DV4 : de functie voor het afspelen van UHD-inhoud is geoptimaliseerd voor het programma Samsung MagicInfo. Gebruik van een afspeelprogramma van een andere maker kan problemen bij het afspelen veroorzaken.

- Als er zich een probleem voordoet na het installeren van een ander besturingssysteem dan het systeem dat bij de netwerkbox is geleverd, na het teruggetten van een eerdere versie van het besturingssysteem of na het installerën van software die niet compatibel is met het besturingssysteem, kunt u geen beroep meer doen op de technische ondersteuning en zullen kosten worden aangerekend voor een bezoek van een monteur. Omruil of terugbetaling is dan evenmin mogelijk.
- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Eesti keel

VÕRGUBOKSI paigaldusjuhend

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Pakendi sisu

① Võrguboks ② EWF-i paigaldusjuhend ③ Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) ④ MagicInfo tarkvara DVD ⑤ Toitejuhe ⑥ Kaabel MAGICINFO OUT – DVI (300 mm) ⑦ Kaabel MAGICINFO OUT – DVI (1600 mm) ⑧ Kummi (x 2) ⑨ Kruvi (x 5) ⑩ Kruvi (M4 L8, B-rüüp) (x 4) (ainult mudelite DM*, D8* ja DH* puhul)
- Võtke toode pakendist välja ja kontrollige, kas komplektis on järgmised esemed.
- See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Paigaldage toode kindlasti ühilduvasse Samsungi kuvaseadmesse. (Toodet ei saa eraldi kasutada.)
- Ärge püüdke toodet ise koost lahti võtta, remontida ega modifitseerida.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega võõrkehi.
- Laske toote paigaldada spetsialistil, kes on läbinud paigaldamise ja eemaldamise koolituse.
- Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust Samsung Electronicsiga.

Pordid

USB 3.0 : Looge ühendus seadmega, mis toetab USB 3.0. (Ühilduv ka USB 2.0 seadmega.)
USB 2.0 : Looge ühendus USB-seadmega, nagu USB-klaviatuur, -hiir, -mälu või -digitaalkaamera.
LAN : Looge LAN-kaabli abil ühendus Internetiga.
MAGICINFO OUT : Ühendage kaasasoleva MAGICINFO OUT-DVI kaabli abil võrguseade Samsungi kuvaseadmega, millel on MAGICINFO port. (Kasutada ei saa kuvaseadet, mis ei ole Samsungi toodetud.)
DP OUT : Ühendage DP-kaabli abil võrguseade kuvaseadmega, mis toetab DP-d.
RS232C : Looge ühendus seadmega, mis toetab järjestikuhidlust.
⏻ : Võrguseadme sisse- või väljalülitamine.
POWER S/W : Vahelduvvoolualilka sisse- või väljalülitamine.
POWER : toitejuhtme ühendamiseks.

Võrguboksi paigaldamine

Võrguboksi paigaldamisel toote sisse laske seda teha tehnikul, kes on läbinud toote paigaldamise ja eemaldamise koolituse.
- Kinnitage kaasasolev kumm (⑧) võrguboksi põhjal soovitud kohta.
- Veenduge, et õhuavad (⑨) poleks millegagi blokeeritud.
- Kui paigaldate selle võrguboksi kuvaseadmele, ei saa kinnitusvahendit Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) kasutada.

Võrguboksi ühendamine

Ühendage kaabel MAGICINFO OUT-DVI võrguboksi MAGICINFO-pordi ja kuvaseadme DVI-pordiga.
- Vajutage kuvaseadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE, et valida sisendallikaks MagicInfo.
- Sobib ainult toote komplekti kuuluv kaabel MAGICINFO OUT-DVI.

Paigaldamine püst- või kaldseinale

Jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks piisavalt ruumi (näidatud joonisel).
Tagage, et ümbritsev temperatuur oleks alla 35 °C.

Režiimi MagicInfo sisenemine

1. Pärast võrguboksi (müüakse eraldi) paigaldamist ja ühendamist lülitage kuvaseade sisse.
2. Vajutage ekraaniga kaasasoleval kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Seejärel valige MagicInfo.
3. Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
4. Sisestage IP-teave.
5. Valige keel. (Vaikekeel on inglise keel.)
6. Valige kuvarežiim.
7. Kontrollige üle sätted, mida olete just konfigureerinud.

Video dekodeerimine
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : toetatud on video dekodeerimine kuni FHD-eraldusvõimeni.
- N64DV4 : UHD-sisu taasesitusfunktsiooni optimeeritakse Samsung MagicInfo programmi jaoks. Mõne teise pakkuja sisu taasesitusprogrammi kasutamine võib põhjustada taasesitusprobleeme.

- Probleemi tekkimisel pärast toote operatsioonisüsteemi vahetamist, eelmise versiooni taastamist või kaasasoleva operatsioonisüsteemiga mitteühilduva tarkvara installimist ei ole teil võimalik tehnilisèt toelt abi saada ja hooldustehniku külastus on tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.
- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Suomi

VERKKOSOVITTIMEN asennusopas

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Pakkauksen sisältö

① Verkkosovitin ② EWF – Asennusopas ③ Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) ④ MagicInfo-ohjelmisto-DVD-levy ⑤ Virtajohto ⑥ MAGICINFO OUT - DVI -kaapeli (300 mm) ⑦ MAGICINFO OUT - DVI -kaapeli (1600 mm) ⑧ Kumi (x 2) ⑨ Ruuvi (x 5) ⑩ Ruuvi (M4 L8, tyyppi B) (x 4) (vain DM-*, D8-* ja DH-malleja* varten)
- Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki ohessa mainitut osat on toimitettu laitteen mukana.
- Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön.
- Asenna tuote yhteensopivaan Samsung-näyttöön. (Tuotetta ei voi käyttää itsenäisesti.)
- Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa tuotetta itse.
- Älä aseta tuotteeseen mitään metallisia tai vieniä esineitä.
- Jätä tuotteen asennus asennukseen ja asennuksen poistamiseen perehtyneen ammattilaisen tehtäväksi.
- Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Samsung Electronicsiin.

Liitännät

USB 3.0 : Kytke laitteeseen, joka tukee USB 3.0 -liitäntää. (Yhteensopiva myös USB 2.0 -laitteiden kanssa.)
USB 2.0 : Kytke USB-laitteeseen, kuten USB-näppäimistöön, -hiireen tai -muistiin tai digitaalikameraan.
LAN : Luo Internet-yhteys lähiverkkokaapelin avulla.
MAGICINFO OUT : Kytke verkkosovitin mukana toimitetulla MAGICINFO OUT-DVI -kaapelilla Samsung-näyttölaitteeseen, jossa on MAGICINFO-portti. (Vain Samsungin valmistamaa näyttölaitetta voidaan käyttää.)
DP OUT : Kytke verkkosovitin DP-kaapelilla näyttölaitteeseen, joka tukee DP-liitäntää.
RS232C : Kytke laitteeseen, joka tukee sarjamuotoista tiedonsiirtoa.
⏻ : Kytke verkkosovittimeen virta tai katkaise virta.
POWER S/W : Kytke verkkovirta tai katkaise virta.
POWER : Liitä virtajohtoon.

Verkkosovittimen asentaminen

Jos haluat asentaa verkkosovittimen tuotteen sisälle, varmista, että sen asentaa tekniikko, joka on saanut koulutusta tuotteen asennukseen ja purkamiseen.
- Kiinnitä mukana toimitettu kumi (⑧) verkkosovittimen pohjassa haluamallesi alueelle.
- Varmista, että mikään esine ei tuki tuuletusaukkoja (⑨).
- Jos asennat tämän verkkosovittimen näyttölaitteen päälle, Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) -seinätelinettä ei voi käyttää.

Yhdistäminen verkkosovittimeen

Liitä MAGICINFO OUT-DVI -kaapeli verkkosovittimen MAGICINFO-portin ja näyttölaitteen DVI-portin väliin.
- Paina näyttölaitteen mukana toimitetun kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse syöttölähteeksi MagicInfo.
- Vain tuotteen mukana toimitettu MAGICINFO OUT-DVI -kaapeli on yhteensopiva.

Asennus kohtisuoralle tai sisennetylle seinälle

Jätä tuotteen ja seinän väliin vähintään kuvassa määritetty tila tuuletusta varten.
Varmista, että ympäristön lämpötila on alle 35 °C.

MagicInfo-tilaan siirtyminen

1. Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen, kytke näyttölaitteeseen virta.
2. Paina näyttölaitteen mukana toimitetun kaukosäätimen SOURCE-painiketta. Valitse MagicInfo.
3. Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.
4. Anna IP-tiedot.
5. Valitse kieli. (Oletuskieli on englanti.)
6. Valitse näyttötila.
7. Tarkista juuri määrittämäsi asetukset.

Videon koodauksen purkaminen
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : Videon koodauksen purkamista tuetaan FHD-tarkkuuteen asti.
- N64DV4 : UHD-sisällön toistotoiminto on optimoitu Samsung MagicInfo -ohjelmaa varten. Muiden valmistajien sisällön toisto-ohjelmien käyttäminen voi aiheuttaa toisto-ongelmia.

- Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet vaihtanut laitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän toiseen käyttöjärjestelmään tai käyttöjärjestelmän vanhempaan versioon tai kun olet asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa, et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltotekniikoiden käynnistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu. Tuotteen vaihtamista tai hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.
- Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
- Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Čeština

Průvodce instalací SÍŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Obsah balení

① Síťové pouzdro ② EWF – Průvodce instalací ③ Záruční list (V některých zemích není k dispozici) ④ Disk DVD se aplikací MagicInfo ⑤ Napájecí šňůra ⑥ Kabel MAGICINFO OUT – DVI (300 mm) ⑦ Kabel MAGICINFO OUT – DVI (1600 mm) ⑧ Pryž (x 2) ⑨ Šroub (x 5) ⑩ Šroub (M4 L8 typ B) (x 4) (pouze pro modely DM*, D8*, DH*)
- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy následující položky.
- Tento produkt je určen pro průmyslové využití.
- Produkt vždy instalujte na kompatibilní displej Samsung. (Produkt nelze používat samostatně.)
- Nepokoušejte se produkt sami demontovat, opravovat ani upravovat.
- Nevsouvejte do produktu žádné kovové ani cizí předměty.
- Produkt musí namontovat odborník proškolený v montáži a demontáži.
- Chcete-li znát podrobnosti, kontaktujte společnost Samsung Electronics.

Konektory

USB 3.0 : Umožňuje připojení k zařízení, které podporuje rozhraní USB 3.0. (Kompatibilní také se zařízením s rozhraním USB 2.0).
USB 2.0 : Slouží k připojení k zařízení USB, jako je například USB klávesnice, myš, paměťové zařízení nebo digitální fotoaparát.
LAN : Umožňuje připojení k síti Internet pomocí kabelu sítě LAN.
MAGICINFO OUT : Slouží k připojení síťového zařízení k zobrazovacímu zařízení Samsung, které je vybaveno portem MAGICINFO prostřednictvím dodaného kabelu MAGICINFO OUT-DVI. (Nelze použít zobrazovací zařízení jiného výrobce než Samsung.)
DP OUT : Umožňuje připojení síťového zařízení k zobrazovacímu zařízení, které podporuje DP, prostřednictvím kabelu DP.
RS232C : Umožňuje sériovou komunikaci.
⏻ : Slouží k zapnutí a vypnutí síťového zařízení.
POWER S/W : Slouží k zapnutí a vypnutí napájení.
POWER : Připojení napájecího kabelu.

Montáž síťového zařízení

Zajistěte, aby síťovou jednotku do produktu namontoval technik proškolený v montáži a demontáži produktu.
- Připevněte pryž (⑧) na libovolné místo na spodní straně síťové jednotky.
- Ujistěte se, že větrací otvory (⑨) nejsou ničím blokovány.
- Chcete-li síťovou jednotku namontovat na zobrazovací zařízení, nelze použít Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*).

Připojení k síťové jednotce

Kabelem MAGICINFO OUT-DVI propojte konektor MAGICINFO síťové jednotky s konektorem DVI zobrazovacího zařízení.
- Na dálkovém ovládání zobrazovacího zařízení stiskněte tlačítko SOURCE a nastavte zdroj vstupu MagicInfo.
- Kompatibilní je pouze kabel MAGICINFO OUT-DVI dodávaný s produktem.

Montáž na kolmou nebo strukturovanou stěnu

Mezi produktem a stěnou ponechte prostor pro větrání minimálně o velikosti uvedené na obrázku.
Udržujte okolní teplotu nižší než 35 °C.

Přechod do režimu MagicInfo

1. Po instalaci a připojení síťového zařízení (prodává se samostatně) zapněte zobrazovací zařízení.
2. Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači dodaném se zobrazovacím zařízením. Dále vyberte možnost MagicInfo.
3. Vyberte výchozí aplikaci, která má být spuštěna při spuštění aplikace MagicInfo.
4. Zadejte informace o IP adrese.
5. Vyberte jazyk. (Výchozím jazykem je angličtina.)
6. Zvolte režim zobrazení.
7. Zkontrolujte znovu nastavení, které jste právě nakonfigurovali.

Dekódování videa
- B64DV4, B32DV4, B64DI4 : Je podporováno dekódování videa až do rozlišení FHD.
- N64DV4 : Funkce přehrávání obsahu UHD je optimalizována pro program Samsung MagicInfo. Použití programu pro přehrávání obsahu od jiného prodejce může způsobit problémy s přehráváním.

- Pokud se vyskytne problém po instalaci jiného operačního systému, než jaký je dodán s produktem, obnovení předchozí verze operačního systému nebo instalaci softwaru, který není kompatibilní s dodaným operačním systémem, nebudete moci využít technické podpory a bude vám účtován poplatek za návštěvu servisního technika. Nebude možná ani výměna zařízení ani vrácení peněz.
- Jedná se o produkt

| Deutsch
NETZWERKBOX-Installationshandbuch

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Lieferumfang

❶ NetWork-Box ❷ EWF-Installationshandbuch ❸ Garantiekarte (nicht überall verfügbar) ❹ MagicInfo-Software-DVD ❺ Netzkabel ❻ MAGICINFO OUT an DVI-Kabel (300 mm) ❼ MAGICINFO OUT an DVI-Kabel (1600 mm) ❽ Gummifuß (x 2) ❾ Schraube (x 5) ❿ Schraube (M4 L8 Typ B) (x 4) (nur für DM*-, DB*-, DH*-Modelle) ⓫ Borracha (x 2) ⓬ Parafuso (x 5) ⓭ Parafuso (M4 L8 Tipo B) (x 4) (apenas para modelos DM*, DB* e DH*)

- Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
- Este produto é para fins industriais.
- Certifique-se de que instala o produto num monitor Samsung compatível. (O produto não pode ser utilizado independentemente.)
- Não tente desmontar o produto.
- Não introduza objectos de metal ou substâncias estranhas no produto.
- Certifique-se de que o produto é instalado por um técnico profissional na instalação e desinstalação.
- Contacte a Samsung Electronics para mais informações.

Portas

USB 3.0 : Ligue um dispositivo que suporte USB 3.0. (Também é compatível com dispositivos USB 2.0)

USB 2.0 : Ligue um dispositivo USB, como um teclado, rato, memória ou câmara digital USB.

LAN : Ligue a Internet com um cabo LAN.

MAGICINFO OUT : Ligue a caixa de rede a um dispositivo Samsung com uma porta MAGICINFO, utilizando o cabo MAGICINFO OUT-DVI fornecido. (Não pode utilizar um dispositivo de visualização que não tenha sido fabricado pela Samsung.)

DP OUT : Ligue a caixa de rede a um dispositivo de visualização que suporte DP utilizando o cabo DP.

RS232C : Ligue um dispositivo que suporte comunicação em série.

⏻ : Ligue ou desligue a caixa de rede.

POWER S/W : Ligue ou desligue a fonte de alimentação CA.

POWER : Ligue o cabo de alimentação.

Montar a caixa de rede

Para instalar a caixa de rede dentro do produto, certifique-se de que a instalação é feita por um técnico com formação para a instalação e desmontagem do produto.

- Fixe a borracha (⓫) fornecida na área pretendida, na parte inferior da caixa de rede.
- Certifique-se de que as saídas de ar (⓫) não são bloqueadas por objetos.
- Se a caixa de rede for montada no seu dispositivo de visualização, o Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) não pode ser utilizado.

Ligar à caixa de rede

Ligue o cabo MAGICINFO OUT-DVI à porta MAGICINFO na caixa de rede e à porta DVI no dispositivo de visualização.

- Prima SOURCE no telecomando fornecido com o dispositivo de visualização, para alterar a fonte de entrada para MagicInfo.
- Só o cabo MAGICINFO OUT-DVI fornecido com o produto é compatível.

Instalação numa parede perpendicular ou com reentrância

Deixe o espaço mínimo especificado na imagem entre o produto e a parede para efeitos de ventilação. Certifique-se de que a temperatura ambiente é mantida abaixo de 35 °C.

Entrar no modo MagicInfo

❶ Após instalar e ligar a caixa de rede (vendida em separado), ligue o dispositivo de visualização.

❷ Prima SOURCE no telecomando fornecido com o dispositivo de visualização. Em seguida, selecione MagicInfo.

❸ Selecione a aplicação predefinida que pretende executar quando o MagicInfo iniciar.

❹ Introduza as informações do IP.

❺ Selecione um idioma. (O idioma predefinido é o Inglês.)

❻ Selecione um modo de visualização.

❼ Verifique as definições que acabou de configurar.

Especificações de vídeo

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : É suportada a descodificação de vídeo até uma resolução de FHD.
- N64DV4 - A função de reprodução de conteúdos em UHD está otimizada para o programa Samsung MagicInfo. A utilização de um programa de reprodução de conteúdos de outro fornecedor pode provocar problemas na reprodução.

- Se ocorrer um problema após alterar o sistema operativo fornecido com a caixa de rede por outro ou pela versão anterior do mesmo, ou ao instalar software que não é compatível com o sistema operativo fornecido, não poderá beneficiar da assistência técnica e ser-lhe-á cobrada uma taxa pelo serviço de um técnico de assistência. Também não poderá trocar o produto, nem obter um reembolso.
- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Ελληνικά
Οδηγός εγκατάστασης ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

❶ Συσκευή δικτύου ❷ EWF-Οδηγός εγκατάστασης ❸ Κάρτα εγγύησης (όχι διαθέσιμα σε ορισμένες περιοχές) ❹ DVD λογισμικού MagicInfo ❺ Καλώδιο ρεύματος ❻ Καλώδιο MAGICINFO OUT σε DVI (300 mm) ❼ Καλώδιο MAGICINFO OUT σε DVI (1600 mm) ❽ Καουτσούκ (x 2) ❾ Βίδα (x 5) ❿ Βίδα (M4 L8 Τύπου B) (x 4) (μόνο για τα μοντέλα DM*, DB*, DH*)

- Αποσυσκευάστε το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι το συνοδεύουν όλα τα ακόλουθα περιεχόμενα.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε συμβατή συσκευή προβολής Samsung. (Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα.)
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνοι σας.
- Μην εισάγετε μεταλλικά ή άλλα ξένα σώματα στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του προϊόντος γίνεται από εκπαιδευμένο ειδικό.
- Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη Samsung Electronics.

Θύρες

USB 3.0 : Σύνδεση σε συσκευή που υποστηρίζει USB 3.0. (Επίσης συμβατό με συσκευή USB 2.0)

USB 2.0 : Σύνδεση σε συσκευή USB, όπως πληκτρολόγιο USB, ποντίκι, μνήμη ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

LAN : Σύνδεση στο Internet με χρήση καλωδίου LAN.

MAGICINFO OUT : Σύνδεση συσκευής δικτύου σε συσκευή Samsung που διαθέτει θύρα MAGICINFO με χρήση του παρεχόμενου καλωδίου MAGICINFO OUT-DVI. (Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές που δεν κατασκευάστηκαν από τη Samsung.)

DP OUT : Σύνδεση συσκευής δικτύου σε συσκευή προβολής που υποστηρίζει DP με χρήση καλωδίου DP.

RS232C : Σύνδεση σε συσκευή που υποστηρίζει σειριακή επικοινωνία.

⏻ : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευής δικτύου.

POWER S/W : Ενεργοποίηση ή τερματισμός τροφοδοσίας ρεύματος.

POWER : Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

Συνδεση στη συσκευή δικτύου

Συνδέστε το καλώδιο MAGICINFO OUT-DVI στη θύρα MAGICINFO της συσκευής δικτύου και στη θύρα DVI της συσκευής προβολής.

- Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τη συσκευή προβολής για να επιλέξετε τη λειτουργία εισόδου σε MagicInfo.
- Συμβατό είναι μόνο το καλώδιο MAGICINFO OUT-DVI που παρέχεται με το προϊόν.

Τοποθέτηση σε κατακόρυφο τοίχο ή τοίχο με εσοχή

Φροντίστε να υπάρχει τουλάχιστον η απόσταση που φαίνεται στην εικόνα μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου για αυτόν εξαερισμό.

Βεβαιωθείτε ότη η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν ξεπερνάει τους 35 °C.

Είσοδος στη λειτουργία MagicInfo

❶ Μετά την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής δικτύου (πωλείται ξεχωριστά), ενεργοποιήστε τη συσκευή προβολής.

❷ Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τη συσκευή. Στη συνέχεια, επιλέξτε MagicInfo.

❸ Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θέλετε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του MagicInfo.

❹ Εισαγάγετε τις πληροφορίες IP.

❺ Επιλέξτε μια γλώσσα. (Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι Αγγλικά.)

❻ Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης.

❼ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που διαμορφώσατε.

Αποκωδικοποίηση βίντεο

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : υποστηρίζεται αποκωδικοποίηση βίντεο έως την ανάλυση FHD.
- N64DV4 - η λειτουργία αναπαραγωγής περιεχομένου UHD έχει βελτιστοποιηθεί για το πρόγραμμα Samsung MagicInfo. Η χρήση προγράμματος αναπαραγωγής περιεχομένου άλλου παρόχου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την αναπαραγωγή.

- Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά την αλλαγή του λειτουργικού συστήματος που παρέχεται με το προϊόν ή άλλο λειτουργικό σύστημα ή στην προηγούμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ή μετά την εγκατάσταση λογισμικού που δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την τεχνική υποστήριξη και θα επιβαρυνθείτε τη χρέωση για μια επίσκεψη από τεχνικό. Άκρη, δεν θα μπορέσει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων.
- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για συγκεκριμένα το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Magyar
HÁLÓZATI DOBOZ Felszerelési Útmutató

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

A csomag tartalma

❶ Hálózati egység ❷ EWF Felszerelési Útmutató ❸ Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) ❹ MagicInfo szoftver DVD ❺ Tápkábel ❻ MAGICINFO OUT - DVI kábel (300 mm) ❼ MAGICINFO OUT - DVI kábel (1600 mm) ❽ Gumi (x 2) ❾ Csavar (x 5) ❿ Csavar (M4 L8 B típus) (x 4) (csak a DM*, DB*, DH* modelleknek esetén)

- Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
- Ez a termék ipari célokra készült.
- A terméket csak kompatibilis Samsung kijelzőre telepítse. (A termék önmagában nem használható.)
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át a terméket.
- Ne dugjon fém- vagy idegen tárgyakat a termékbe.
- A termék fel- és leszerelését csak képzett szakember végezheti.
- A részletekért kapcsolatban forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.

Porte

USB 3.0 : Conectați un dispozitiv care acceptă USB 3.0. (Compatibil și cu un dispozitiv USB 2.0)

USB 2.0 : Conectați la un dispozitiv USB, de exemplu o tastatură USB, un mouse, un dispozitiv de memorie sau o cameră digitală.

LAN : Conectați-vă la internet cu ajutorul unui cablu LAN.

MAGICINFO OUT : Conectați o priză de rețea la un dispozitiv de afișare Samsung care are un port MAGICINFO utilizând cablul MAGICINFO OUT-DVI furnizat. (Nu puteți folosi dispozitive de afișare care nu sunt fabricate de Samsung.)

DP OUT : Conectați cutia de rețea la un dispozitiv de afișare care acceptă DP utilizând cablul DP.

RS232C : Conectați-vă la un dispozitiv care acceptă comunicația serială.

⏻ : Porniți sau opriți cutia de rețea.

POWER S/W : Porniți sau întrerupeți sursa de alimentare AC.

POWER : Conexiune la cablul de alimentare.

Montarea cutiei de rețea

Pentru a instala caseta de rețea în produs, asigurați-vă că instalarea este efectuată de către un tehnician instruit în instalarea și dezasamblarea produsului.

- Atașați elementul de cauciuc furnizat (⓫) în zona dorită din partea de jos a cutiei de rețea.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație (⓫) nu sunt blocate de niciun obiect.
- Dacă montați acestă cutie de rețea pe dispozitivul de afișare, dispozitivul Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) nu poate fi utilizat.

Conectarea cutiei de rețea

Conectați cablul MAGICINFO OUT-DVI într-o portă MAGICINFO de pe cutia de rețea și portul DVI de pe dispozitivul de afișare.

- Apăsați SOURCE pe telecomanda furnizată împreună cu dispozitivul de afișare pentru a schimba sursa de intrare la MagicInfo.
- Doar cablul MAGICINFO OUT-DVI furnizat împreună cu produsul este compatibil.

Instalarea pe un perete perpendicular sau ferestruit

Lăsați între produs și perete cel puțin spațiul specificat în imagine pentru ventilație. Asigurați-vă că temperatura ambientală este menținută sub 35 °C.

Intrarea în modul MagicInfo

❶ După instalarea și conectarea cutiei de rețea (vândută separat), porniți dispozitivul de afișare.

❷ Apăsați butonul SOURCE de pe telecomanda ce însoțește monitorul. Apoi, selectați MagicInfo.

❸ Selectați aplicația implicită pe care doriți să o rulați atunci când pornește MagicInfo.

❹ Introduceți informațiile IP.

❺ Selectați o limbă. (Limba implicită este limba engleză.)

❻ Selectați un mod de afișare.

❼ Verificați încă o dată setările pe care le-ați configurat.

Decodare video

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : Este acceptată decodarea video până la rezoluția FHD.
- N64DV4 - Caracteristica de redare a conținutului UHD este optimizată pentru programul Samsung MagicInfo. Utilizarea unui program de redare a conținutului de la alt furnizor poate cauza probleme de redare.

- Dacă apar probleme după schimbarea sistemului de operare furnizat împreună cu produsul la un alt sistem de operare sau la versiunea anterioară a sistemului de operare ori după instalarea unui software care nu este compatibil cu sistemul de operare furnizat, nu veți putea beneficia de suport tehnic, se vă va uniu tehnician de service va avea loc contra cost. De asemenea, schimbarea produsului sau rambursarea contravaloriri acestuia nu vor fi posibile.
- Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Srpski
Uputstvo za instalaciju MREŽNE KUTIJE

Pogledajte opise na prethodnoj strani.

Sadržaj paketa

❶ Mrežni uređaj ❷ EWF – vodič za instalaciju ❸ Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) ❹ DVD sa softverom MagicInfo ❺ Kabl za napajanje ❻ Kabl MAGICINFO OUT na DVI (300 mm) ❼ Kabl MAGICINFO OUT na DVI (1600 mm) ❽ Gumica (x 2) ❾ Zavrtanj (x 5) ❿ Zavrtanj (M4 L8 8-tipi) (x 4) (samo za modele DM*, DB*, DH*)

- Raspakujte proizvod i proverite da li se dobili sve dole navedene stavke.
- Ovaj proizvod je namenjen industrijskoj upotrebi.
- Vodite računa da instalirate proizvod na kompatibilni Samsung uređaj za prikaz. (Proizvod ne može da se koristi nezavisno.)
- Nemojte pokušavati da rasklapate, popravljate ili menjate proizvod.
- Nemojte unositi metalne ili strane predmete u proizvod.
- Vodite računa da proizvod instalaciju obavlja isključivo stručno lice.
- Kontaktirajte kompaniju Samsung Electronics da biste dobili detalje.

Portovi

USB 3.0 : Priključite uređaj koji podržava USB 3.0. (Kompatibilan sa USB 2.0 uređajem)

USB 2.0 : Priključite se sa USB uređajem kao što je USB tastatura, miš, memorija ili digitalni fotoaparat.

LAN : Povežite se sa Internetom pomoću LAN kabla.

MAGICINFO OUT : Povežite mrežnu kutiju na Samsung uređajem za prikaz koji ima MAGICINFO port pomoću obezbeđenog kabla MAGICINFO OUT-DVI. (Nije moguće koristiti uređaj za prikaz koji nije proizveла kompanija Samsung.)

DP OUT : Povežite mrežni uređaj sa uređajem za prikaz koji podržava DP pomoću DP kabla.

RS232C : Povežite se sa uređajem koji podržava serijsku komunikaciju.

⏻ : Uključite ili isključite mrežni uređaj.

POWER S/W : Uključite ili isključite napajanje.

POWER : Povežite kabl za napajanje.

Montiranje mrežne kutije

Da biste instalirali mrežnu kutiju u proizvod, vodite računa da je instalira tehničar koji je obučen za instalaciju i rasklapanje proizvoda.

- Postavite obezbeđenu gumicu (⓫) na željenu oblast na dnu mrežne kutije.
- Vodite računa da ventilacioni (⓫) otvori nisu blokirani nekim predmet.
- Ako montirate ovu mrežnu kutiju na uređaj za prikaz, ne može da se koristi Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*).

Povezivanje sa mrežnom kutijom

Povežite MAGICINFO OUT-DVI kabl između MAGICINFO porta na mrežnoj kutiji i DVI porta na uređaju za prikaz.

- Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču obezbeđenom sa uređajem za prikaz da biste promenili ulazni signal na MagicInfo.
- Kompatibilan je samo MAGICINFO OUT-DVI kabl koji je obezbeđen sa proizvodom.

Instalacija na vertikalni ili uvučeni zid

Ostavite bar onoliko mesta koliko je navedeno na slici između proizvoda i zida zbog ventilacije.

Vodite računa da spoljna temperatura bude ispod 35 °C.

Ulazak u MagicInfo režim

❶ Posle instalacije i povezivanja mrežne kutije (koja se prodaje zasebno), uključite uređaj za prikaz.

❷ Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču obezbeđenom uz ekran. Zatim izaberite opciju MagicInfo.

❸ Izaberite podrazumevanu aplikaciju koja želite da pokrenete kada se MagicInfo pokrene.

❹ Unesite IP informacije.

❺ Izaberite jezik. (Podrazumevani jezik je engleski.)

❻ Izaberite režim ekrana.

❼ Još jednom proverite postavke koje ste upravo konfigurisali.

Dekodiranje video zapisa

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : Podržano je dekodiranje video zapisa do FHD rezolucije.
- N64DV4 : Funkcija reprodukovanja UHD sadržaja je optimizovana za program Samsung MagicInfo. Korišćenje programa za reprodukovanje sadržaja drugog proizvođača može da izazove probleme tokom reprodukovanja.

- Ako do problema dođe nakon promene operativnog sistema koji je obezbeđen na drugi operativni sistem ili prethodnu verziju operativnog sistema ili instalacija softvera koji nije kompatibilan sa obezbeđenim operativnim sistemom, nećete moći da koristite tehničku podršku i biće vam naplaćena poseta servisnog tehničara. Zamena ili refundiranje proizvoda takođe neće biti dostupni.
- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Português
Guia de instalação da CAIXA DE REDE

Consulte as descrições na página anterior.

Conteúdo da embalagem

❶ Caixa de rede ❷ Guia de instalação do EWF ❸ Certificado de garantia (Não disponível nalguns locais) ❹ DVD do software MagicInfo ❺ Cabo de alimentação ❻ Cabo MAGICINFO OUT para DVI (300 mm) ❼ Cabo MAGICINFO OUT para DVI (1600 mm) ❽ Borracha (x 2) ❾ Parafuso (x 5) ❿ Parafuso (M4 L8 Tipo B) (x 4) (apenas para modelos DM*, DB* e DH*)

- Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
- Este produto é para fins industriais.
- Certifique-se de que instala o produto num monitor Samsung compatível. (O produto não pode ser utilizado independentemente.)
- Não tente desmontar o produto.
- Não introduza objectos de metal ou substâncias estranhas no produto.
- Certifique-se de que o produto é instalado por um técnico profissional na instalação e desinstalação.
- Contacte a Samsung Electronics para mais informações.

Portas

USB 3.0 : Ligue um dispositivo que suporte USB 3.0. (Também é compatível com dispositivos USB 2.0)

USB 2.0 : Ligue um dispositivo USB, como um teclado, rato, memória ou câmara digital USB.

LAN : Ligue a Internet com um cabo LAN.

MAGICINFO OUT : Ligue a caixa de rede a um dispositivo Samsung com uma porta MAGICINFO, utilizando o cabo MAGICINFO OUT-DVI fornecido. (Não pode utilizar um dispositivo de visualização que não tenha sido fabricado pela Samsung.)

DP OUT : Ligue a caixa de rede a um dispositivo de visualização que suporte DP utilizando o cabo DP.

RS232C : Ligue um dispositivo que suporte comunicação em série.

⏻ : Ligue ou desligue a caixa de rede.

POWER S/W : Ligue ou desligue a fonte de alimentação CA.

POWER : Ligue o cabo de alimentação.

Montar a caixa de rede

Para instalar a caixa de rede dentro do produto, certifique-se de que a instalação é feita por um técnico com formação para a instalação e desmontagem do produto.

- Fixe a borracha (⓫) fornecida na área pretendida, na parte inferior da caixa de rede.
- Certifique-se de que as saídas de ar (⓫) não são bloqueadas por objetos.
- Se a caixa de rede for montada no seu dispositivo de visualização, o Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) não pode ser utilizado.

Ligar à caixa de rede

Ligue o cabo MAGICINFO OUT-DVI à porta MAGICINFO na caixa de rede e à porta DVI no dispositivo de visualização.

- Prima SOURCE no telecomando fornecido com o dispositivo de visualização, para alterar a fonte de entrada para MagicInfo.
- Só o cabo MAGICINFO OUT-DVI fornecido com o produto é compatível.

Instalação numa parede perpendicular ou com reentrância

Deixe o espaço mínimo especificado na imagem entre o produto e a parede para efeitos de ventilação. Certifique-se de que a temperatura ambiente é mantida abaixo de 35 °C.

Entrar no modo MagicInfo

❶ Após instalar e ligar a caixa de rede (vendida em separado), ligue o dispositivo de visualização.

❷ Prima SOURCE no telecomando fornecido com o dispositivo de visualização. Em seguida, selecione MagicInfo.

❸ Selecione a aplicação predefinida que pretende executar quando o MagicInfo iniciar.

❹ Introduza as informações do IP.

❺ Selecione um idioma. (O idioma predefinido é o Inglês.)

❻ Selecione um modo de visualização.

❼ Verifique as definições que acabou de configurar.

Especificações de vídeo

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : É suportada a descodificação de vídeo até uma resolução de FHD.
- N64DV4 - A função de reprodução de conteúdos em UHD está otimizada para o programa Samsung MagicInfo. A utilização de um programa de reprodução de conteúdos de outro fornecedor pode provocar problemas na reprodução.

- Se ocorrer um problema após alterar o sistema operativo fornecido com a caixa de rede por outro ou pela versão anterior do mesmo, ou ao instalar software que não é compatível com o sistema operativo fornecido, não poderá beneficiar da assistência técnica e ser-lhe-á cobrada uma taxa pelo serviço de um técnico de assistência. Também não poderá trocar o produto, nem obter um reembolso.
- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Italiano
Guida all'installazione per BOX DI RETE

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Contenuto della confezione

❶ Box di rete ❷ EWF - Guida all'installazione ❸ Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) ❹ DVD del software MagicInfo ❺ Cavo di alimentazione ❻ Cavo da MAGICINFO OUT a DVI (300 mm) ❼ Cavo da MAGICINFO OUT a DVI (1600 mm) ❽ Gomma (x 2) ❾ Vite (x 5) ❿ Vite (M4 L8 tipo B) (x 4) (solo per i modelli DM*, DB*, DH*)

- Disimballare il prodotto e verificare che tutte le parti siano presenti.
- Questo prodotto è per uso industriale.
- Installare il prodotto in un Display Samsung compatibile. (Il prodotto non può essere utilizzato separatamente.)
- Non disassemblare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- Non inserire oggetti metallici o corpi estranei all'interno del prodotto.
- Il prodotto deve essere installato da un tecnico specializzato.
- Contattare Samsung Electronics per ulteriori dettagli.

Porte

USB 3.0 : Consente di effettuare il collegamento a un dispositivo che supporta USB 3.0. (Compatibile anche con un dispositivo USB 2.0)

USB 2.0 : Consente di effettuare il collegamento a un dispositivo USB, ad esempio una tastiera, un mouse, una memoria o una fotocamera digitale USB.

LAN : Consente di effettuare il collegamento a Internet mediante un cavo LAN.

MAGICINFO OUT : Consente di effettuare il collegamento del box di rete a un dispositivo di visualizzazione Samsung dotato di una porta MAGICINFO mediante il cavo MAGICINFO OUT-DVI fornito. (Non è possibile utilizzare un dispositivo di visualizzazione non prodotto da Samsung).

DP OUT : Consente di effettuare il collegamento del box di rete a un dispositivo di visualizzazione che supporta DP mediante il cavo DP.

RS232C : Consente di effettuare il collegamento a un dispositivo che supporta la comunicazione seriale.

⏻ : Consente di accendere o spegnere il box di rete.

POWER S/W : Consente di attivare o disattivare l'alimentazione CA.

POWER : Consente di effettuare il collegamento al cavo di alimentazione.

Montaggio del box di rete

Per installare il box di rete all'interno del prodotto, assicurarsi che tale operazione venga eseguita da un tecnico preparato per l'installazione e lo smontaggio del prodotto.

- Applicare la gomma (⓫) in dotazione sull'area desiderata nella parte posteriore del box di rete.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione (⓫) non siano bloccate da oggetti.
- Se il box di rete viene montato sul dispositivo di visualizzazione, Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) non potrà essere utilizzato.

Collegamento al box di rete

Collegare il cavo MAGICINFO OUT-DVI tra la porta MAGICINFO sul box di rete e la porta DVI sul dispositivo di visualizzazione.

- Premere SOURCE sul telecomando fornito con il dispositivo di visualizzazione per cambiare la sorgente in MagicInfo.
- Solo il cavo MAGICINFO OUT-DVI fornito con il prodotto è compatibile.

Installazione su una parete perpendicolare o in un vano a parete

Per consentire la ventilazione è necessario lasciare tra il prodotto e la parete la distanza minima indicata nell'immagine.

Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia inferiore a 35 °C.

Inserimento della modalità MagicInfo

❶ Una volta che il prodotto è stato installato e collegato al box di rete (venduto separatamente), accendere il dispositivo di visualizzazione.

❷ Premere SOURCE sul telecomando fornito con il prodotto. Selezionare quindi MagicInfo.

❸ Selezionare l'applicazione predefinita che si desidera eseguire quando viene avviato MagicInfo.

❹ Immettere le informazioni relative all'IP.

❺ Selezionare una lingua. La lingua predefinita è l'inglese.

❻ Selezionare una modalità di visualizzazione.

❼ Verificare attentamente le impostazioni appena completate.

Decodifica video

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : è supportata la decodifica video fino a una risoluzione di FHD.
- N64DV4 : la funzionalità di riproduzione di contenuti UHD è ottimizzata per il programma Samsung MagicInfo. L'utilizzo di un programma di riproduzione di contenuti di una fonte diversa può causare problemi di riproduzione.

- Se si verifica un problema dopo l'installazione di un sistema operativo diverso da quello fornito con il prodotto, l'utilizzo di una versione precedente del sistema operativo o l'installazione di un software non compatibile con il sistema operativo in dotazione, non sarà possibile usufruire del supporto tecnico e il costo dell'intervento del tecnico verrà addebitato all'utente. Inoltre, non sarà possibile disporre di alcun cambio del prodotto, né usufruire del rimborso. Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente l'adozione misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

| Latviešu
TĪKLA BLOKA uzstādīšanas pamācība

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Iepakojuma saturs

❶ Tīkla bloks ❷ EWF uzstādīšanas pamācība ❸ Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) ❹ Programmatūras MagicInfo DVD disks ❺ Strāvas vads ❻ MAGICINFO OUT – DVI kabelis (300 mm) ❼ MAGICINFO OUT – DVI kabelis (1600 mm) ❽ Gumijas paliktņi (x 2) ❾ Skrūve (x 5) ❿ Skrūve (M4 L8 B tipa) (x 4) (tikai DM*, DB*, DH* modeļiem)

- Izņemiet izstrādājumu un pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļautas visas tālāk minētās sastāvdaļas.
- Šis izstrādājums ir paredzēts rūpnieciskai lietošanai.
- Izstrādājums ir jāuzstāda saderīgā Samsung displeja ierīcē. (Šo izstrādājumu nevar lietot atsevišķi.)
- Nemēģiniet pastāvīgi izjaukt, labot vai mainīt izstrādājumu.
- Neievietojiet izstrādājumā metāla vai cita veida svešķermeņus.
- Izstrādājumu drīkst uzstādīt tikai montāžas un demontāžas speciālists.
- Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar uzņēmumu Samsung Electronics.

Porti

USB 3.0 : Savienojiet ar ierīci, kas atbalsta USB 3.0 (saderīgs ar ar USB 2.0 ierīci).

USB 2.0 : Savienojiet ar USB ierīci, piemēram, USB tastatūru, peli, atmiņinu vai digitālo kameru.

LAN : Izveidojiet savienojumu ar internetu, izmantojot LAN kabeli.

MAGICINFO OUT : Savienojiet tīkla bloku ar Samsung displeja ierīci, kurai ir MAGICINFO ports, izmantojot komplektācijā iekļauto MAGICINFO OUT-DVI kabeli (displeja ierīci, kuras ražotājs nav Samsung, nevar izmantot).

DP OUT : Savienojiet tīkla bloku ar displeja ierīci, kura atbalsta DP, izmantojot DP kabeli.

RS232C : Savienojiet ar ierīci, kas atbalsta seriālo saziņu.

⏻ : Ieslēdziet vai izslēdziet tīkla bloku.

POWER S/W : Ieslēdziet vai izslēdziet mainstrāvas padevi.

POWER : Strāvas vada pievienošanas vieta.

Tīkla bloka uzstādīšana

Tīkla bloka uzstādīšanu izstrādājumā drīkst veikt tikai tehniskais speciālists, kuram ir iemaņas izstrādājuma uzstādīšanā un demontāžā.

- Piestipriniet komplektācijā iekļauto gumijas paliktni (⓫) vajadzīgajai vietai tīkla bloka apakšdaļā.
- Ventilācijas atveres (⓫) nedrīkst aizsegt svešķermeņi.
- Ja tīkla bloks tiek uzstādīts uz displeja ierīces, stiprinājumu Samsung Ultra Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) nevar izmantot.

Savienojuma izveide ar tīkla bloku

Pievienojiet kabeli MAGICINFO OUT-DVI tīkla bloka portam MAGICINFO un displeja ierīces portam DVI.

- Nospiediet displeja ierīces tālvadības pults pogu SOURCE, lai mainītu signāla avotu uz MagicInfo.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto kabeli MAGICINFO OUT-DVI.

Uzstādīšana uz perpendikulāras sienas vai sienas ar padziļinājumu

Lai nodrošinātu ventilāciju, izstrādājums ir jānovieto pie sienas ne tuvāk par attēlā norādīto attālumu.

Apkārtējās vides temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

Režima MagicInfo ieslēgšana

❶ Pēc tīkla bloka (iepērkams atsevišķi) uzstādīšanas un savienojuma izveides ieslēdziet displeja ierīci.

❷ Nospiediet displeja ierīces tālvadības pults pogu SOURCE. Pēc tam izvēlieties MagicInfo.

❸ Sākot režīmu MagicInfo, izvēlieties noklusējuma programmu, kuru vēlaties palaist.

❹ Ievadiet IP informāciju.

❺ Izvēlieties valodu. (Noklusējuma valoda ir angļu.)

❻ Izvēlieties displeja režīmu.

❼ Vēlreiz pārbaudiet tikko konfigurētos iestatījumus.

Video dekodēšana

- 864DV4, 832DV4, 864DI4 : Tiek atbalstīta video dekodēšana FHD formātā.
- N64DV4 : Samsung MagicInfo programmai ir optimizēta UHD satura demonstrēšanas funkcija. Ja izmantosit cita ražotāja satura demonstrēšanas programmu, var rasties demonstrēšanas problēmas.

- Ja izstrādājuma komplektācijā iekļautā operētājsistēma tiek mainīta uz citu operētājsistēmu vai operētājsistēmas iepriekšējo versiju vai tiek instalēta programmatūra, kas nav saderīga ar komplektācijā iekļauto operētājsistēmu, un pēc tam rodas kāda problēma, jūs nevarēsit saņemt tehnisko atbalstu, un tehniķa darbinieka vizītes būs maksas pakalpojums. Izstrādājumu nevarēs apmainīt, un par to nevarēs saņemt kompensāciju.
- Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
- Papildinformāciju par Samsung vides a