

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



SW750M



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2	Specifikationer	20
Säkerhet	2		
Obs!	2		
2 Din Spotify Multiroom-högtalare	4	8 Felsökning	21
Introduktion	4		
Förpackningens innehåll	4		
Dessutom behöver du	4		
Översikt över huvudenheten	5		
3 Innan du börjar	6		
Hämta SpeakerSet Multiroom			
Manager till din iOS- eller Android-enhet	6		
Ansluta ström och slå på	6		
4 Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk	8		
Alternativ 1: Konfigurera via en iOS-enhet	9		
Alternativ 2: Konfigurera via en Android-enhet	10		
Alternativ 3: Konfigurera trådlös anslutning direkt till en WPS-router	11		
Alternativ 4: Konfigurera via en PC/Mac (avancerat)	12		
Byta namn på högtalare	12		
5 Uppspelning	13		
Lyssna på Spotifys musiktjänster via SW750M	13		
Strömma musik till flera högtalare samtidigt	14		
6 Övriga funktioner	18		
Återställa fabriksinställningarna	18		
Uppgradera fast programvara	19		
7 Produktinformation	20		

1 Viktigt!

Obs!

C € 0890

Säkerhet

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshåll.

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Användning av varumärket får endast ske med tillstånd från Google.

Symbol för klass II-utrustning:



Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din Spotify Multiroom-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med den här Spotify Multiroom-högtalaren kan du:

- Strömma Spotify-musik trådlöst via Spotify Connect med din iOS- eller Android-enhet som fjärrkontroll
- Lyssna på Spotify-musik överallt i hemmet via gruppuppspelning (flera Spotify Multiroom-högtalare behövs)

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Spotify Multiroom-högtalare
- 1 x nätadapter
- Tryckt material



Dessutom behöver du

För att strömma Spotify-musik trådlöst till SW750M via Wi-Fi behöver du:

- en certifierad Wi-Fi-router
- en iOS- eller Android-enhet, till exempel en iPod touch/iPhone/iPad eller en Android-telefon eller -surfplatta
- **SpeakerSet-** och **Spotify**-apparna (med ett Premium-konto) som finns på Apple **App Store** (för iOS-enheter) eller Google **Play Store** (för Android-enheter)

Din SW750M måste vara ansluten till samma lokala nätverk som iOS- eller Android-enheten via Wi-Fi-routern.

Översikt över huvudenheten

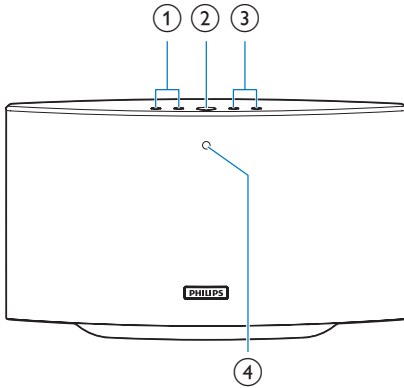

- ① **⏮ / ⏭**
 - Hoppa till föregående/nästa låt.
- ② **▶ ||**
 - Starta eller pausa musikuppspelning.
- ③ **+/-**
 - Justera volymen.
- ④ **Indikator för systemstatus**
 - Visa aktuell status för högtalaren.
- ⑤ **DC IN**
 - Anslut nätadaptern.
- ⑥ **SETUP knapp/indikator**
 - Ställ in läget App-assisterad Wi-Fi-konfiguration för att ansluta högtalaren till ett Wi-Fi -nätverk.
 - Visa status för Wi-Fi-konfigurationen.
- ⑦ **WPS knapp/indikator**
 - Ställ in läget WPS-konfiguration för att ansluta högtalaren till ett Wi-Fi -nätverk.
 - Visa status för Wi-Fi-konfigurationen i WPS-läge.

3 Innan du börjar

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Hämta SpeakerSet Multiroom Manager till din iOS- eller Android-enhet


- 1 (För användare av iPod Touch/iPhone/iPad) Installera **SpeakerSet** från Apple **App Store** och starta appen.



(För användare av Android-smarttelefoner eller -surfplattor) Installera **SpeakerSet** från Google **Play Store** och starta appen.



- 2 På den första konfigurationssidan trycker du på **Konfigurera en ny högtalare**.

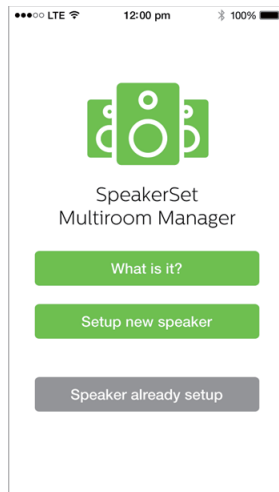


Ansluta ström och slå på



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på högtalarens undersida.
 - Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
 - Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätadaptern.
-
- Följ anvisningarna på appskärmen och anslut nätadaptern till
 - uttaget **DC IN** på högtalarens baksida.
 - vägguttaget.
 - ↳ Högtalaren slås på automatiskt.
 - ↳ Systemstatusindikatorn på frontpanelen blinkar gult under uppstarten.

- ↳ Om en Wi-Fi-anslutning har konfigurerats för högtalaren lyser systemstatusindikatorn med ett fast grönt sken när anslutningen har upprättats.

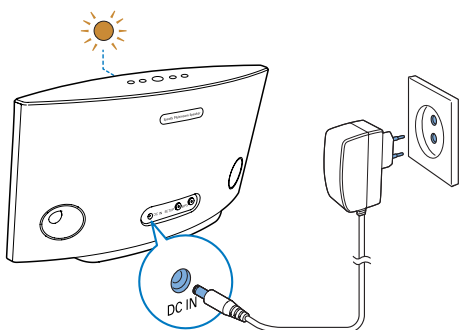

Tips

- Högtalaren växlar automatiskt till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

4 Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk

För att ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa Wi-Fi-nätverkets inställningar på SW750M på något av följande sätt (beroende på vilken typ av smart enhet du har och om Wi-Fi-routern är WPS-aktiverad):

Enheter som krävs för högtalarkonfigurering	Konfigureringsmetod
iOS-enhet + Wi-Fi-router	Välj alternativ 1 (se 'Alternativ 1: Konfigurera via en iOS-enhet' på sidan 8).
Android-enhet + Wi-Fi-router	Välj alternativ 2 (se 'Alternativ 2: Konfigurera via en Android-enhet' på sidan 9).
WPS Wi-Fi-router	Välj alternativ 3 (se 'Alternativ 3: Konfigurera trådlös anslutning direkt till en WPS-router' på sidan 10).
PC/Mac med Wi-Fi aktiverat + Wi-Fi-router	Välj alternativ 4 (se 'Alternativ 4: Konfigurera via en PC/Mac (avancerat)' på sidan 11).

Innan du ansluter SW750M till Wi-Fi-hemnätverket ska du se till att:



- ① Wi-Fi-routern är påslagen och fungerar som den ska.
- ② högtalaren har slagits på och startats upp.
- ③ (endast för alternativ 1, 2 och 4) du har skrivit ner Wi-Fi-lösenordet.

* Om Wi-Fi-lösenordet innehåller specialtecken som #/:/ måste du ändra det.

När anslutningen har genomförts kommer SW750M ihåg dina Wi-Fi-inställningar. När SW750M slagits på ansluts den automatiskt till ditt Wi-Fi-nätverk. Därefter kan du använda Spotifys musiktjänster via **Spotify**-appen.


Alternativ 1: Konfigurera via en iOS-enhet

- 1 Innan du påbörjar konfigurationen ska du se till att iOS-enheten är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- 2 Följ anvisningarna i appen och håll **SETUP** på baksidan av SW750M intryckt i mer än 3 sekunder.
 - ➔ Både systemstatusindikatorn på frontpanelen och Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen börjar lysa med ett fast gult sken.

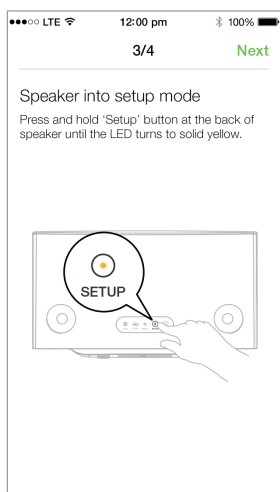

- 3 Tryck på **Nästa** på appskärmen ovan och läs om hur du fortsätter med nätverkskonfigurationen.



4 Välj Trådlöst (Wi-Fi) under HUR VILL DU ANSLUTA?.

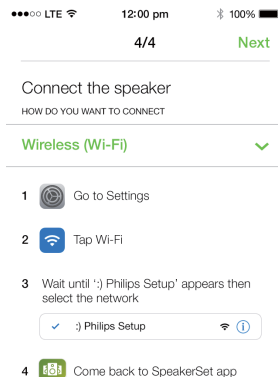


- 5 Stäng appen enligt instruktionerna och välj **Philips Setup** i listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 6 Efter att högtalaren har identifierats automatiskt öppnar du **SpeakerSet**-appen igen.
- 7 Välj namnet på ditt Wi-Fi-nätverk under **Välj ett nätverk för användning av högtalaren**.
- 8 Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk och tryck på **Klar** för att slutföra konfigurationen.
- 9 Vänta tills högtalaren har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.
 - ➔ Högtalaren piper.
 - ➔ Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen släcks.
 - ➔ Systemstatusindikatorn på frontpanelen lyser med fast grönt sken.

Alternativ 2: Konfigurera via en Android-enhet

- 1 Innan du påbörjar konfigurationen ska du se till att Android-enheten är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- 2 Följ anvisningarna i appen och håll **SETUP** på baksidan av SW750M intryckt i mer än 3 sekunder.
 - ➔ Både systemstatusindikatorn på frontpanelen och Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen börjar lysa med ett fast gult sken.

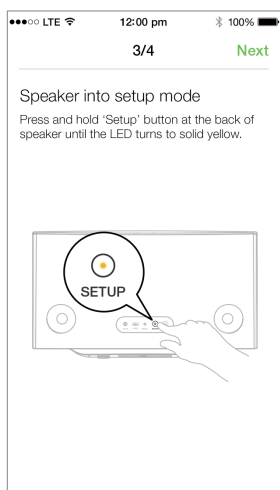



- 3 Tryck på **Nästa** på appskärmen ovan och läs om hur du fortsätter med nätverkskonfigurationen.
- 4 Välj **Trådlöst (Wi-Fi)** under **HUR VILL DU ANSLUTA?**.
- 5 Välj namnet på ditt Wi-Fi-nätverk under **Välj ett nätverk för användning av högtalaren**.
- 6 Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk och tryck på **Klar** för att slutföra konfigurationen.

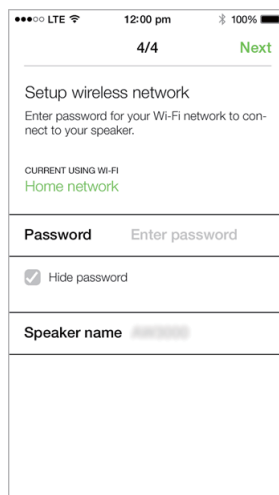


- 7 Vänta tills högtalaren har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.
 - ➔ Högtalaren piper.
 - ➔ Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen släcks.
 - ➔ Systemstatusindikatorn på frontpanelen lyser med fast grönt sken.

Alternativ 3: Konfigurera trådlös anslutning direkt till en WPS-router

- 1 Följ anvisningarna i appen och håll **WPS** på baksidan av SW750M intryckt i mer än 3 sekunder.
↳ Wi-Fi-statusindikatorn på **WPS**-knappen blinkar grönt.

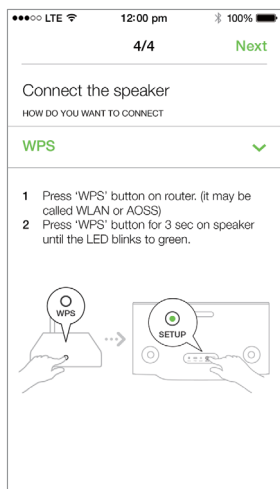

- 2 Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router:

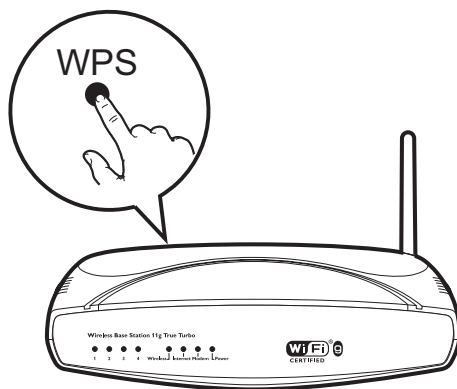

- 3 Vänta tills högtalaren har anslutits till ditt Wi-Fi-nätverk.
↳ Högtalaren piper.
↳ Wi-Fi-statusindikatorn på **WPS**-knappen släcks.
↳ Systemstatusindikatorn på frontpanelen lyser med fast grönt sken.




Tips

- Endast WPA och WPA2 kan användas. Om den trådlösa säkerheten är WEP eller om ingen säkerhet tillämpas, fungerar inte WPS-metoden.
- För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS-PBC-funktionen på routerns konfigurationssidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna.

Alternativ 4: Konfigurera via en PC/Mac (avancerat)


- 1 Gå till din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac.
- 2 Håll **SETUP** på baksidan av SW750M intryckt i mer än 3 sekunder:
 - ↳ Både systemstatusindikatorn på frontpanelen och Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen börjar lysa med ett fast gult sken.




- 3 Välj :) **Philips Setup** (:) Philips-konfiguration) i listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/Mac.
- 4 När anslutningen har upprättats öppnar du en webbläsare på din PC/Mac.
- 5 Ange <http://philips.speakers> eller **172.24.0.1** i adressfältet och klicka på **Retur**-tangenten.
- 6 Gör önskade ändringar på konfigureringsidan och bekräfta inställningarna.
 - ↳ Högtalaren piper.
 - ↳ Wi-Fi-statusindikatorn på **SETUP**-knappen släcks.
 - ↳ Systemstatusindikatorn på frontpanelen lyser med fast grönt sken.

Byta namn på högtalare

- 1 Efter Wi-Fi-konfigurationen går du till startsidan och trycker på högtalarikonen på appens skärm.
- 2 Tryck på > bredvid högtalarens namn.

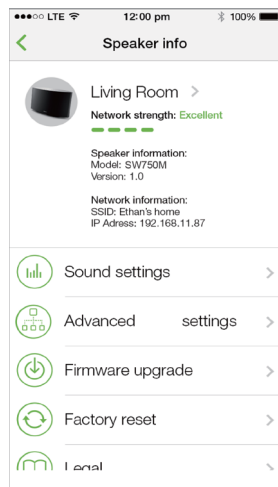

- 3 Justera högtalaren som du vill ha den.

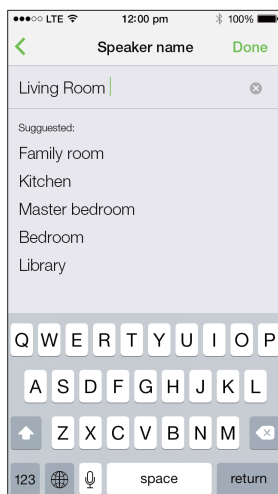

- 4 Bekräfta genom att trycka på **Klar**.


5 Uppspelning

Lyssna på Spotifys musiktjänster via SW750M


Kommentar

- Med Spotify kan du lyssna på obegränsad musik på din nya enhet. Tack vare den Spotify Connect-funktionen kan du spela upp och styra all musik trådlöst. Välj musik på din mobil eller surfplatta och lyssna på den genom din nya enhet.
- Se till att högtalaren är ansluten till ditt trådlösa hemnätverk med internetanslutning via Wi-Fi.


- 1 Växla till **Spotify**-appen från **SpeakerSet** eller öppna Spotify-appen direkt.
- 2 Logga in på Spotify Premium-kontot.

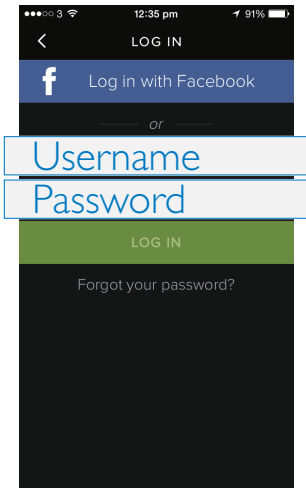

- 3 Tryck på **anslutningsikonen** på uppspelningsskärmen.

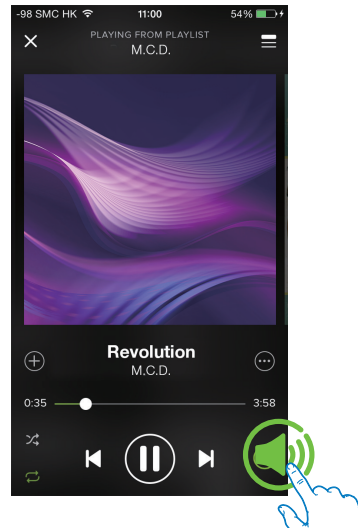

- 4 Välj högtalare för musikströmning.

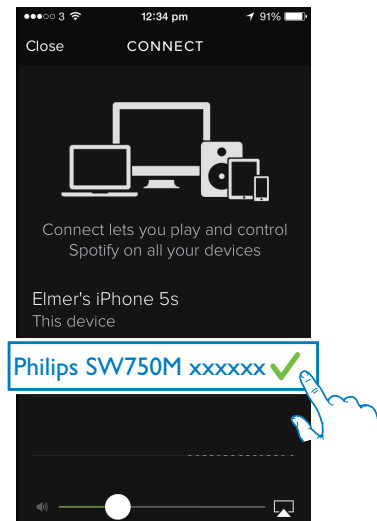

- 5 Strömma musik till högtalaren.

Under uppspelning kan du:

- trycka på ►|| på högtalaren för att pausa/fortsätta musikkuppspelningen.
- trycka på ◀| ► på högtalaren för att hoppa till föregående/nästa låt.
- trycka på +/- på högtalaren för att justera volymen.




Tips

- Se **SpeakerSet**-appskrärmen för mer avancerade inställningar.


Strömma musik till flera högtalare samtidigt

Du kan lägga till flera Spotify Multiroom-högtalare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk i en grupp. Sedan kan du strömma musik från Spotify på en iOS- eller Android-enhet som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk till alla högtalare i gruppen samtidigt. På det här sättet kan du lyssna på musik överallt i hemmet.

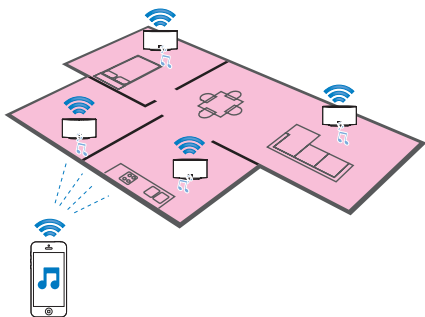


Lägga till och ta bort högtalare i en grupp


- 1 Anslut flera Spotify Multiroom-högtalare till ditt Wi-Fi-nätverk (se 'Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk' på sidan 8).
- 2 Starta **SpeakerSet** på din iOS-/Android-smarttelefon eller -surfplatta.
- 3 På startsidan trycker du på + bredvid den högtalare som ska vara huvudhögtalare i gruppen.

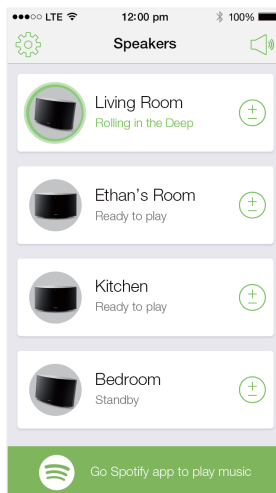


- 4 Markera cirkarna bredvid högtalarna för att lägga till dem i gruppen.

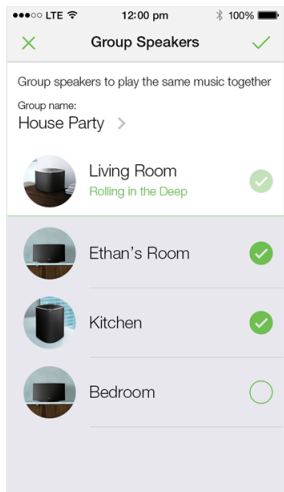

- 5 Tryck på > bredvid gruppnamnet om du vill gå till redigeringssidan.
- 6 På redigeringssidan kan du ändra gruppnamnet enligt önskemål.

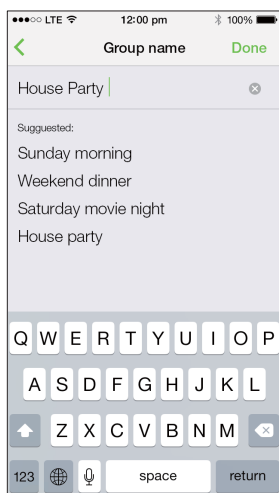

- 7 Tryck på bockmarkeringen högst upp till höger på appskärmen ovan och vänta i minst 10 sekunder tills grupperingen är klar.

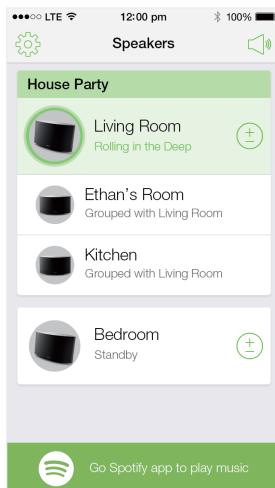


Så här tar du bort högtalare från gruppen:

- 1 Tryck på ⊕ bredvid huvudhögtalaren.
- 2 Avmarkera rutan bredvid högtalaren som ska tas bort från gruppen.

Lyssna på musik som strömmas till högtalarna i gruppen


- 1 På startsidan trycker du på ikonen för huvudhögtalaren på skärmen i **SpeakerSet**-appen.
- 2 Tryck på **Gå till Spotify-appen** för att spela upp musik för att växla till Spotify-appen.

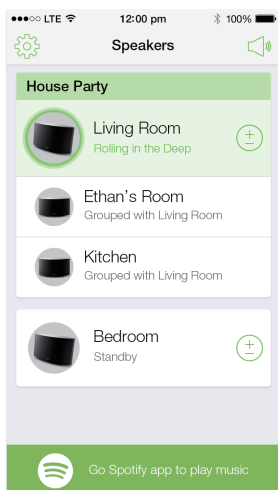


- 3 Logga in på ditt Spotify Premium-konto.
- 4 Tryck på **anslutningsikonen** (🔌) och välj huvudhögtalare.
- 5 Välj och spela upp din favoritmusik från **Spotify**-appen.
↳ Du kan lyssna på musik som strömmas till alla högtalare i samma grupp samtidigt.

Så här justerar du volymen för alla högtalare i en grupp samtidigt:

- 1 Öppna **SpeakerSet**-appen och tryck sedan på **🔊** på huvudsidan för att gå till volymjusteringssidan.

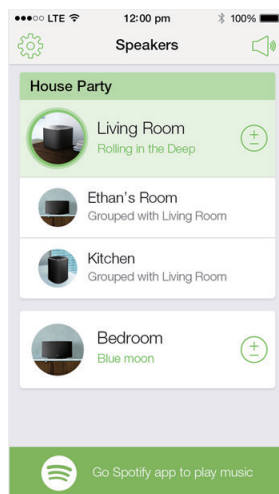

- 2 Flytta gruppvolymreglaget för att justera volymen för alla högtalare i gruppen samtidigt.

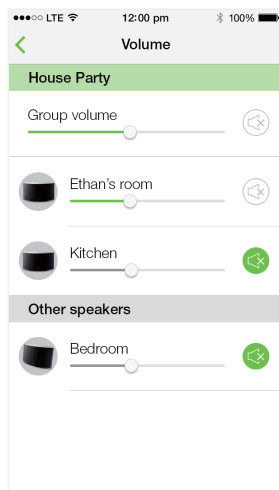

Så här justerar du volymen för en enskild högtalare:

- Tryck på **+/-** på högtalarens ovansida.
- Öppna **SpeakerSet**-appen och flytta sedan skjutreglaget bredvid högtalaren direkt på volymjusteringssidan ovan.

Så här gör du för att spela upp/pausa musik:

- Tryck på **▶||** på ovansidan av en högtalare i gruppen eller använd kontrollerna på skärmen i **Spotify**-appen direkt.



Tips


- På volymjusteringssidan i **SpeakerSet**-appen kan du också trycka på  bredvid en högtalare för att stänga av/slå på ljudet.
- Fler musikkontroller och ljudinställningar finns på skärmen i **SpeakerSet**-appen.

6 Övriga funktioner


Återställa fabriksinställningarna

I vissa fall kan du behöva återställa högtalaren, till exempel när du behöver för att återställa Wi-Fi-inställningarna eller logga ut från det aktuella Spotify Premium-kontot.

- 1 Se till att SW750M slås på och ansluts till samma Wi-Fi-nätverk som din smarttelefon eller surfplatta.
- 2 Se till att Wi-Fi-nätverket är anslutet till internet.
- 3 Starta **SpeakerSet** på din iOS- eller Android-smarttelefon eller -surfplatta.
- 4 Tryck på högtalarbilden för att se vilka alternativ som finns tillgängliga för högtalaren.

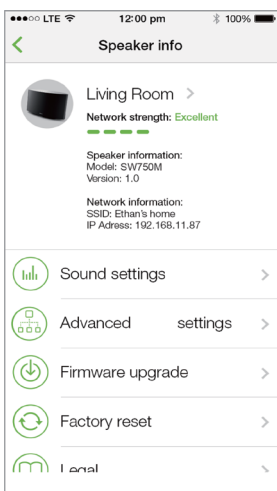

- 5 Tryck på **fabriksåterställning** för att gå in på sidan för fabriksåterställning.

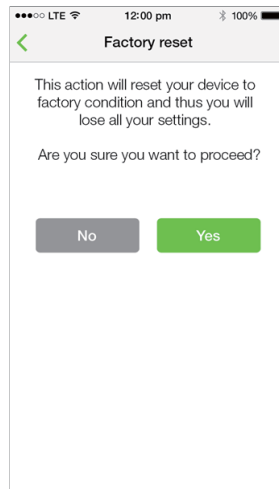

- 6 Tryck på **Ja** för att återställa högtalaren.

Om ovanstående misslyckas kan du återställa högtalaren på följande sätt:

- 1 Dra ur nätkabeln.
- 2 Håll både **+** och **▶**-knapparna nedtryckta på ovansidan och anslut sedan nätkabeln igen.

Tips

- Högtalaren startas om efter fabriksåterställningen.
- Du loggas ut från ditt Spotify-konto efter fabriksåterställningen.
- Om den återställda högtalaren körs i en grupp, tas den bort från gruppen. När huvudhögtalaren återställs blir en av de andra högtalarna i gruppen huvudhögtalare istället.


Uppgradera fast programvara

Philips kan komma att erbjuda uppgraderad fast programvara för SW750M så att din SW750M fungerar bättre.


Varning

- Anslut alltid din SW750M till nätström för uppgradering av fast programvara. Stäng aldrig av din SW750M eller stäng appen när den fasta programvaran uppgraderas.

- 1 Se till att SW750M slås på och ansluts till samma Wi-Fi-nätverk som din smarttelefon eller surfplatta.
- 2 Se till att Wi-Fi-nätverket är anslutet till internet.
- 3 Starta **SpeakerSet** på din iOS- eller Android-smarttelefon eller -surfplatta.
- 4 Tryck på högtalarbilden för att se vilka alternativ som finns tillgängliga för högtalaren.

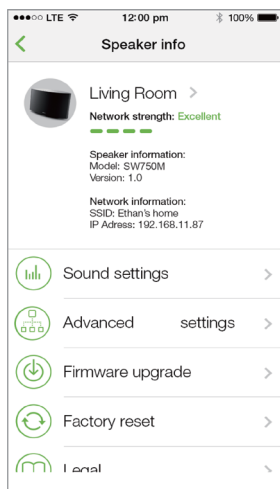

- 5 Tryck på **Uppgradering av fast programvara** så kommer du till sidan för uppgradering av fast programvara.

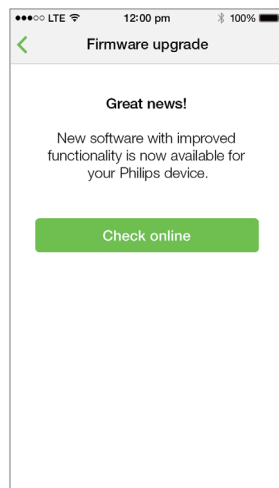

- 6 Tryck på **Sök online** om det finns en ny version av den fasta programvaran tillgänglig.
- 7 Om en ny version finns tillgänglig trycker du på **Uppdatera** för att påbörja uppgraderingen av den fasta programvaran.
→ Systemstatusindikatorn på frontpanelen blinkar gult och rött under den här proceduren.
- 8 Vänta tills uppgraderingen av den fasta programvaran är slutförd och tryck sedan på **OK** för att starta om högtalaren.

Tips

- Beroende på nätverksanslutningen kan det ta 10 minuter att avsluta uppgraderingen.

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 x 10 W RMS vid 10 % THD
Frekvensomfång	20 Hz–20 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 85 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
Högtalarelement	78 mm woofer och 31 mm diskant högtalare
Känslighet	82 dB/m/W

Trådlös

Trådlös standard	802.11 b/g/n
Trådlös säkerhet	WEP, nycklar med 10 eller 26 hexadecimala tecken WPA (TKIP) eller WPA2 (TKIP/AES) med lösenordsfras med 8–40 skrivbara ASCII-tecken
Frekvensomfång	2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (för /37, /55) 2 412 - 2 472 MHz (CH1-CH13) (för /12, /10, /05, /79, /98)

WPS PBC (en knapptryckning)	Ja
-----------------------------	----

Allmän information

Nätström	Modell: TPA103-30150-EU; ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz,
PHILIPS	1,1 A MAX.; uteffekt: 15 V == 2 A
VÄXLA STRÖMTILLFÖRSEL	Modell: OH-1028E1502000U; ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX.; uteffekt: 15 V == 2 A
Effektförbrukning vid användning	30 W
Strömförbrukning i standbyläge för nätverket	< 3 W
Storlek	
– Huvudenhet (L x B x H)	358 x 212 x 114 mm
Vikt	
– Huvudenhet	1,5 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att högtalarens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera om enheten är i standbyläge (se 'Ansluta ström och slå på' på sidan 6).

Inget ljud

- Kontrollera om högtalaren är avstängd eller om den strömmade musiken fortfarande buffras. Systemstatusindikatorn blinkar grönt när högtalaren är avstängd eller när musikbuffring pågår. Om högtalaren är avstängd justerar du volymen i **SpeakerSet**-appen eller direkt på SW750M.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om så krävs (se 'Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk' på sidan 8).
- Om du inte hör något ljud från en högtalare i en grupp kontrollerar du om högtalaren är utanför räckvidden. Du kan kontrollera om högtalarens trådlösa anslutning är dålig direkt på appskärmen.

Högtalaren svarar inte

- Starta om SW750M och konfigurera sedan Wi-Fi-nätverket för SW750M igen (se 'Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk' på sidan 8).
- Koppla från och återanslut nätkontakten för att slå på högtalaren igen.
- Om du inte hör något ljud från en högtalare i en grupp kontrollerar du om högtalaren är utom räckvidd. Du kan kontrollera om högtalarens trådlösa anslutning är dålig direkt på appskärmen.

Hur kan jag konfigurera om Wi-Fi-inställningarna?


- Återställ högtalaren och konfigurera sedan om Wi-Fi-inställningarna (se 'Ansluta SW750M till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk' på sidan 8).

Tillfälliga avbrott i musikströmmingen

Använd ett eller flera av följande alternativ:

- Flytta SW750M närmare Wi-Fi-routern.
- Ta bort eventuella hinder mellan SW750M och Wi-Fi-routern.
- Undvik att använda Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Fi-nätverket.
- Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan den trådlösa kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.
- Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern).
- Stäng av andra Wi-Fi-routrar.

9 Bilaga: LED-färgernas innebörd

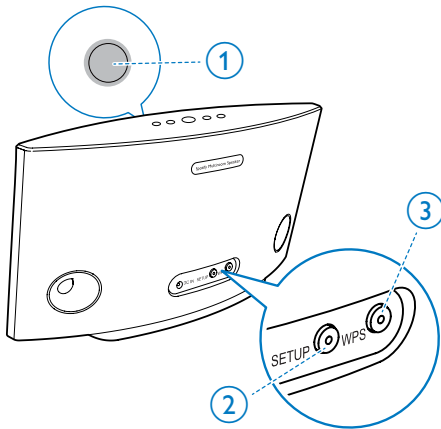

- ① Systemstatusindikator (på frontpanelen)
- ② Konfigurationsindikator (på den bakre panelen)
- ③ WPS-indikator (på den bakre panelen)

LED-färger	funktion för LED-lampa	Högtalarstatus
	Inget ljus	Ström av
	1 blinkar gult långsamt	Startar
	1 blinkar gult snabbt	Ansluter till ett nätverk
	Indikatorerna 1 och 2 lyser med fast gult sken	I läget App-assisterad Wi-Fi-konfiguration
	1 blinkar gult snabbt och 3 blinkar grönt	I WPS-läge
	1 lyser med fast grönt sken	Nätverksanslutning har upprättats

	1 blinkar grönt snabbt	Ljudbuffring pågår
	1 blinkar grönt långsamt	Avstängd eller uppspelning pausad
	1 nedtonad med 50 %, fast grönt sken	I standbyläge med nätverksanslutning
	1 lyser med fast rött sken	I standbyläge utan nätverksanslutning
	1 blinkar rött	Nätverksanslutning misslyckades
	1 lyser med fast rött sken och 2 med fast gult sken	Fabriksåterställning pågår
	1 blinkar rött och gult	Uppgradering av fast programvara pågår
	1 blinkar rött, gult och grönt växelvis	Uppgradering av fast programvara misslyckades

Open Source Declaration for Philips SW700M/SW750M/SW100M

ALAC
FLAC
Iperf
jQuery
JSBN 1.2
Jungo USB DFU Driver
Marvell WPS2 Client
mDNSResponder
OpenSSL
RSA MD5
zlib
getopt
Mongoose
Tremor

ALAC

<http://alac.macosforge.org/>

The Apple Lossless Audio Codec sources are available under the Apache license. Details can be found here <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

FLAC

<https://xiph.org/flac/license.html>

The FLAC and Ogg FLAC formats themselves, and their specifications, are fully open to the public to be used for any purpose (the FLAC project reserves the right to set the FLAC specification and certify compliance). They are free for commercial or noncommercial use. That means that commercial developers may independently write FLAC or Ogg FLAC software which is compatible with the specifications for no charge and without restrictions of any kind. There are no licensing fees or royalties of any kind for use of the formats or their specifications, or for distributing, selling, or streaming media in the FLAC or Ogg FLAC formats.

The FLAC project also makes available software that implements the formats, which is distributed according to [Open Source](#) licenses as follows:

The reference implementation libraries are licensed under the New [BSD License](#). In simple terms, these libraries may be used by any application, Open or proprietary, linked or incorporated in whole, so long as acknowledgement is made to Xiph.org Foundation when using the source code in whole or in derived works. The Xiph License is free enough that the libraries have been used in commercial products to implement FLAC, including in the firmware of hardware devices where other Open Source licenses can be problematic. In the source code these libraries are called **libFLAC** and **libFLAC++**.

The rest of the software that the FLAC project provides is licensed under the [GNU General Public License](#) (GPL). This software includes various utilities for converting files to and from FLAC format, plugins for audio players, et cetera. In general, the GPL allows redistribution as long as derived works are also made available in source code form according to compatible terms.

Neither the FLAC nor Ogg FLAC formats nor any of the implemented encoding/decoding methods are covered by any known patent.

FLAC is one of a family of codecs of the Xiph.org Foundation, all created according to the same free ideals. For some other codecs' descriptions of the Xiph License see the [Speex](#) and [Vorbis](#) license pages.

lperf

<http://pirllwww.lpl.arizona.edu/resources/guide/software/lperf/>

Copyright 1999,2000,2001,2002,2003

The Board of Trustees of the University of Illinois

All rights reserved

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (lperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

See [UI License](#) for complete details.

jQuery

<http://jquery.org>

jQuery projects are released under the terms of the [MIT license](#).

The MIT License is simple and easy to understand and it places almost no restrictions on what you can do with a jQuery project.

You are free to use any jQuery project in any other project (even commercial projects) as long as the copyright header is left intact.

JSBN

jsbn is released under a BSD license. See [LICENSE](#) for details.

Licensing

This software is covered under the following copyright:

/*

* Copyright (c) 2003-2005 Tom Wu

* All Rights Reserved.

*

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

* a copy of this software and associated documentation files (the

* "Software"), to deal in the Software without restriction, including

- * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
- * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
- * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
- * the following conditions:
- *
- * The above copyright notice and this permission notice shall be
- * included in all copies or substantial portions of the Software.
- *
- * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
- * EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
- * WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- *
- * IN NO EVENT SHALL TOM WU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
- * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
- * RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF
- * THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT
- * OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- *
- * In addition, the following condition applies:
- *
- * All redistributions must retain an intact copy of this copyright notice
- * and disclaimer.
- */

Address all questions regarding this license to:

Tom Wu
tjw@cs.Stanford.EDU

Jungo USB DFU Driver

<http://www.jungo.com/st/products/drivercore-advanced-usb-drivers/>

BSD license

Marvell WPS2 client

<http://www.marvell.com/>

BSD license

mDNSResponder

<http://www.opensource.apple.com/source/mDNSResponder/mDNSResponder-320.10.80/>

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:

<<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>>

To accommodate license compatibility with the widest possible range of client code licenses, the shared library code, which is linked at runtime into the same address space as the client using it, is licensed under the terms of the "Three-Clause BSD License".

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public Software Licence (which is substantially similar to the "Three-Clause BSD License", with some additional language pertaining to Australian law).

OpenSSL

<http://www.openssl.org>

OpenSSL is based on the SSLeay library developed by Eric Young and [Tim Hudson](#). The OpenSSL toolkit is licensed under an [Apache-style licence](#) which basically means that you are free to get and use it for commercial and non-commercial purposes.

RSA MD5

```
/* MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
*
* Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
* rights reserved.
*
* License to copy and use this software is granted provided that it
* is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
* Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
* or this function.
*
* License is also granted to make and use derivative works provided
* that such works are identified as "derived from the RSA Data
* Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
* mentioning or referencing the derived work.
*
* RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
```

- * the merchantability of this software or the suitability of this
- * software for any particular purpose. It is provided "as is"
- * without express or implied warranty of any kind.
- *
- * These notices must be retained in any copies of any part of this
- * documentation and/or software.

Zlib

<http://www.zlib.net/>

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.8, April 28th, 2013

Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jloup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

*/

getopt

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/>

BSD license

Mongoose

<https://github.com/cesanta/mongoose/>

Mongoose is released under commercial and [GNU GPL v.2](#) open source licenses. The GPLv2 open source License does not generally permit incorporating this software into non-open source programs. For those customers who do not wish to comply with the GPLv2 open source license requirements, [Cesanta Software](#) offers a full, royalty-free commercial license and professional support without any of the GPL restrictions.

Tremor

<http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor>

BSD license



2015 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SW750M_UM_10_V2.0

