

## CS1922M/CS1924M

### 2/4-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM Switch Quick Start Guide


Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Part No. PAP-E1223-I90G Printing Date: 04/2019



#### A Overview

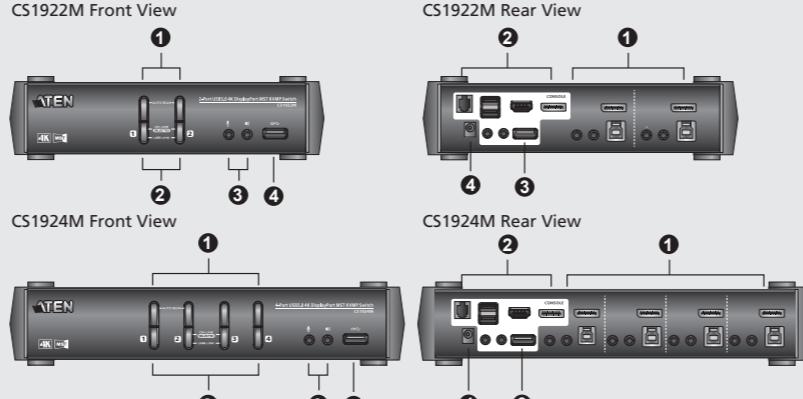

#### B Installation

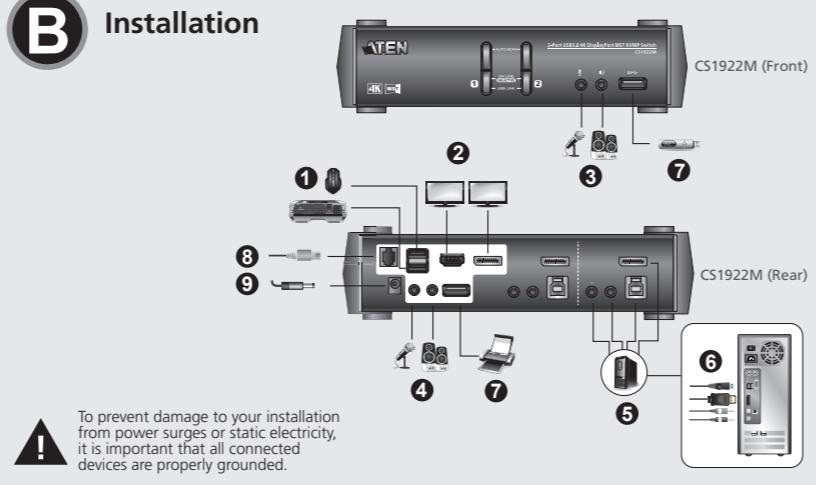


To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

#### C Operation

#### Package Contents

CS1922M	CS1924M
1 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM™ Switch	1 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM™ Switch
2 DisplayPort Cables	4 DisplayPort Cables
2 USB 3.0 Cables	4 USB 3.0 Cables
4 Audio Cables	8 Audio Cables
1 Power Adapter	1 Power Adapter
1 User Instructions	1 User Instructions

#### C Operation

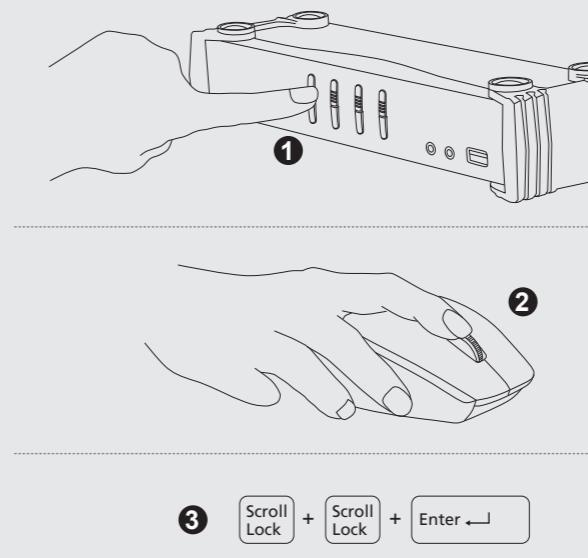

3 Scroll Lock + Scroll Lock + Enter ↵

**Support and Documentation Notice**  
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.  
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

**Technical Support**  
[www.aten.com/support](http://www.aten.com/support)

**Scan for more information**



**EMC Information**  
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not properly installed and used, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio communications, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the local telephone company or radio/television technician for help.

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### CS1922M/CS1924M 2/4-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM Switch

[www.aten.com](http://www.aten.com)

##### A Hardware Review

###### Front View

- ① Port Selection Pushbuttons
- ② Port LEDs
- ③ Audio Ports
- ④ USB 3.0 Hub

###### Rear View

- ① KVM Ports
- ② Console Ports
- ③ USB 3.0 Ports
- ④ Power Jack

##### B Hardware Installation

To set up the switch, refer to the diagram above and do the following:

- ① Plug the USB keyboard and mouse into the console ports on the rear panel.
- ② Plug the monitor into the DisplayPort or the HDMI console port and power on the monitor.
- ③ Plug the main microphone and speakers into the microphone and speaker jacks on the front panel.
- ④ (Optional) Plug the secondary microphone and speakers into the console audio ports on the rear panel. The front panel ports have priority over those on the rear panel.
- ⑤ Using the cables provided with this package, plug the DisplayPort, USB 3.0, microphone, and speaker connectors into their corresponding sockets in the KVM

Commutateur KVM CS1922M / CS1924M 2/4 Ports USB 3.0 4K DisplayPort MST

##### A Aperçu du matériel

###### Vue de devant

- ① Boutons poussoirs de sélection de port
- ② LED de port
- ③ Ports audio
- ④ Concentrateur USB 3.0

###### Vue de derrière

- ① Ports KVM
- ② Ports console
- ③ Concentrateur USB 3.0
- ④ Fiche d'alimentation

##### B Installation du matériel

Pour installer le commutateur, reportez-vous au schéma ci-dessus et effectuez les étapes suivantes :

- ① Branchez le clavier et la souris USB sur les ports de la console au niveau du panneau arrière.
- ② Branchez le moniteur sur le port DisplayPort ou HDMI de la console et l'alimentation sur le moniteur.
- ③ Branchez le microphone principal et haut-parleurs sur les prises microphone et haut-parleur au niveau du panneau avant.
- ④ (Optionnel) Branchez le microphone et les haut-parleurs secondaires sur les ports audio de la console au niveau du panneau arrière. Les ports du panneau avant ont la priorité sur ceux du panneau arrière.

2/4-Port-USB-3.0-4K-DisplayPort-MST-KVM-Switch CS1922M/CS1924M

##### A Hardwareübersicht

###### Ansicht von vorne

- ① Anschlussauswahltasten
- ② Anschluss-LEDs
- ③ Audioanschlüsse
- ④ USB-3.0-Hub

###### Ansicht von hinten

- ① KVM-Ports
- ② Konsolports
- ③ USB-3.0-Hub
- ④ Netzanschluss

##### B Hardwareinstallation

Beachten Sie zur Einrichtung des Switch die obige Abbildung und gehen Sie wie folgt vor:

- ① Schließen Sie USB-Tastatur und -Maus an den Konsoleneingängen an der Rückblende an.
- ② Schließen Sie den Monitor am DisplayPort- oder HDMI-Konsoleneingang an und schalten Sie ihn ein.
- ③ Schließen Sie das Hauptmikrofon und Lautsprecher an den Mikrofon- und Lautsprecheranschlüssen an der Frontblende an.
- ④ (Optional) Schließen Sie die sekundäre Mikrofon und Lautsprecher an den Konsolenaudioeingängen an der Rückblende an. Die Anschlüsse an der Frontblende haben Priorität vor denen an der Rückblende.

Conmutador KVM MST DisplayPort 4K USB 3.0 de 2/4 puertos CS1922M/CS1924M

##### A Revisión de hardware

###### Vista frontal

- ① Pulsadores de selección de puerto
- ② LED de puerto
- ③ Puertos de audio
- ④ Concentrador USB 3.0

###### Vista posterior

- ① Puerto KVM
- ② Puertos de consola
- ③ Concentrador USB 3.0
- ④ Conector de alimentación

##### B Instalación del hardware

Para configurar el conmutador, consulte el diagrama anterior y haga lo siguiente:

- ① Conecte el teclado y ratón USB en los puertos de la consola en el panel posterior.
- ② Conecte el monitor en el puerto de la consola DisplayPort o HDMI y encienda el monitor.
- ③ Conecte el micrófono principal y los altavoces en las tomas de micrófono y altavoz en el panel frontal.
- ④ (Optional) Conecte el micrófono y los altavoces secundarios en los puertos de audio de la consola en el panel posterior. Los puertos del panel frontal tienen prioridad sobre los del panel posterior.
- ⑤ Utilizando los cables suministrados con este paquete, enchufe los conectores DisplayPort, USB 3.0, de micrófono y altavoz en sus correspondientes tomas en el panel posterior.

Switch USB 3.0 2/4 porte 4K DisplayPort MST KVM CS1922M/CS1924M

##### A Descrizione hardware

###### Vista anteriore

- ① Pulsanti di selezione porta
- ② LED porta
- ③ Porte audio
- ④ Hub USB 3.0

###### Vista posteriore


- ① Porte KVM
- ② Porte consolle
- ③ Hub USB 3.0
- ④ Connettore di alimentazione

##### B Installazione dell'hardware

Per installare lo switch, fare riferimento alla figura di cui sopra ed attenersi a quanto segue:

- ① Collegare la tastiera ed il mouse USB alle porte consolle sul pannello posteriore.
- ② Collegare il monitor alla porta consolle DisplayPort o HDMI ed accendere il monitor.
- ③ Collegare il microfono e gli altoparlanti principali ai connettori microfono e altoparlanti del pannello frontale.
- ④ (Optional) Collegare microfono e gli altoparlanti secondari alle porte audio consolle del pannello posteriore. Le porte del pannello anteriore hanno priorità su quelle del pannello posteriore.
- ⑤ Utilizzando i cavi forniti in dotazione, collegare i connettori DisplayPort, USB 3.0, microfono ed altoparlanti ai rispettivi connettori della sezione porte KVM dello switch.


#### A Overview

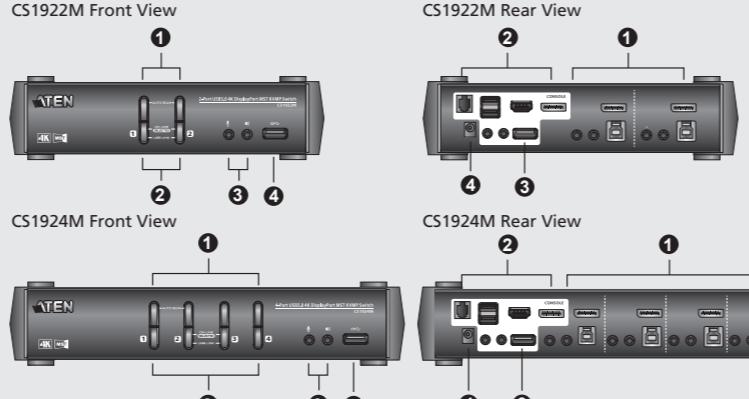

#### Package Contents

CS1922M	CS1924M
1 2-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM™ Switch	1 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort MST KVM™ Switch
2 DisplayPort Cables	4 DisplayPort Cables
2 USB 3.0 Cables	4 USB 3.0 Cables
4 Audio Cables	8 Audio Cables
1 Power Adapter	1 Power Adapter
1 User Instructions	1 User Instructions

#### C Operation

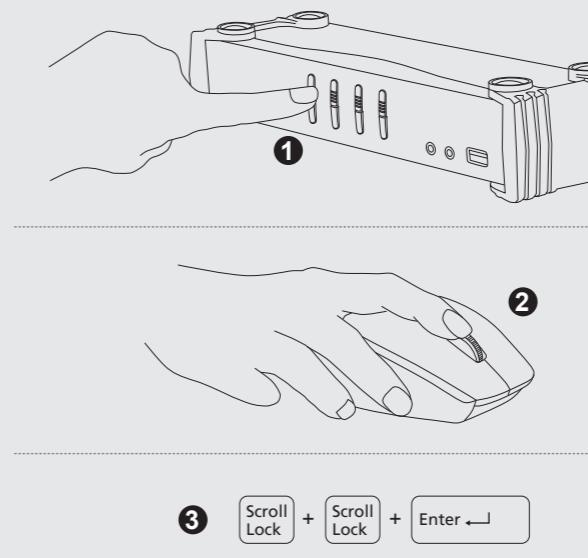

3 Scroll Lock + Scroll Lock + Enter ↵

**Support and Documentation Notice**  
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.  
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

**Technical Support**  
[www.aten.com/support](http://www.aten.com/support)

**Scan for more information**



**EMC Information**  
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not properly installed and used, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio communications, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the local telephone company or radio/television technician for help.

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

[www.aten.com](http://www.aten.com)

#### B Operation

There are four convenient methods to switch between the computers: Manual – by pressing the port selection pushbuttons on the front panel, Mouse – by clicking the scroll wheel of the mouse, Hotkeys – by entering combinations on the keyboard, and RS232 Command.

##### 1. Manual Switching

For manual port selection: Press a front panel port selection pushbutton once to bring the KVM, audio, and USB focus to the computer attached to the corresponding port.

##### 2. Mouse Switching

For mouse port selection: Double-click the scroll wheel of your USB mouse to cycle through the ports.

##### 3. Hotkey Setting Mode(HSM)

Hotkey Setting Mode is used to set functions on the switch. Invoke HSM and then press a key in the table below to perform the corresponding function.

**Note:**  
1. Mouse switching is only supported by USB 3-key scroll wheel mice.  
2. Mouse switching is disabled by default.\*  
3. Mouse switching is only supported when Mouse Emulation is enabled.  
\*See Hotkey Setting Mode section to enable mouse switching.

##### ③ Hotkey Switching

Hotkey	Action



<tbl\_r cells="2" ix="3" maxcspan="1"

**A Обзор аппаратного обеспечения**

- Вид спереди**  
 ① Клавиши выбора порта  
 ② Индикаторы портов  
 ③ Аудиопорты  
 ④ Концентратор USB 3.0
- Вид сзади**  
 ① КVM порты  
 ② Порты консоли  
 ③ Концентратор USB 3.0  
 ④ Разъем питания

**B Установка аппаратного обеспечения**

- Для установки коммутатора выполните следующие действия, руководствуясь приведенной выше схемой.
- Подключите USB клавиатуру и мышь к портам консоли на задней панели.
  - Подключите монитор к порту консоли DisplayPort или HDMI и включите питание монитора.
  - Подключите главный микрофон и динамики к соответствующим разъемам на передней панели.
  - (Дополнительно) Подключите вспомогательный микрофон и динамики к аудио разъемам на передней панели. Порты передней панели имеют приоритет перед портами задней панели.
  - Подключите разъемы DisplayPort, USB 3.0, микрофон и динамики прилагаемых кабелей к соответствующим разъемам в отделе порта KVM коммутатора.
  - Другие концы кабелей, подключенных к разъемам USB 3.0, DisplayPort, KVM и консолью, подключите к соответствующим разъемам на передней панели.

Перемика CS1922M/CS1924M 2/4 порты USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP

**A Огляд апаратного забезпечення**

- Вигляд спереду**  
 ① Апаратні кнопки вибору порту  
 ② Світлодіодні індикатори порта  
 ③ Порти аудіо  
 ④ Концентратор USB 3.0

- Вигляд ззаду**  
 ① Порти KVM  
 ② Порти консолі  
 ③ Концентратор USB 3.0  
 ④ Гнізда живлення

**B Інсталляція апаратного забезпечення**

Для налаштування перемикача користується поданою вище діаграмою і виконайте наступне:

- Підключіть клавіатуру і миш USB до приставки на задній панелі.
- Підключіть монітор до DisplayPort або порту приставки HDMI та увімкніть живлення монітора.
- Підключіть головний мікрофон і динаміки до гнізда мікрофона і динаміків на передній панелі.
- (Додатково) Підключіть другорядні мікрофон і динаміки до портів аудіо приставки на задній панелі. Порти передньої панелі мають приоритет перед портами задньої панелі.
- Подключите разъемы DisplayPort, USB 3.0, микрофон и динамики прилагаемых кабелей к соответствующим разъемам в отделе порта KVM коммутатора.
- Другие концы кабелей, подключенных к разъемам USB 3.0, DisplayPort, KVM и консолью, подключите к соответствующим разъемам на передней панели.

Коммутатор KVMP MST DisplayPort 4K USB 3.0 de 2/4 portas CS1922M/CS1924M

**A Vista do hardware**

- Vista frontal**  
 ① Botões de seleção de porta  
 ② LED das portas  
 ③ Portas de áudio  
 ④ Hub USB 3.0

- Vista posterior**  
 ① Portas KVM  
 ② Portas de consola  
 ③ Hub USB 3.0  
 ④ Tomada de alimentação

**B Instalação do hardware**

Para configurar o comutador, consulte o diagrama acima e efetue o seguinte:

- Ligue o teclado e rato USB às portas de consola no painel traseiro.
- Ligue o monitor à porta de consola DisplayPort ou HDMI e ligue a alimentação do monitor.
- Ligue o microfone e altifalantes principais às tomadas para microfone e altifalantes no painel frontal.
- (Opcional) Ligue o microfone e altifalantes secundários às portas de áudio da consola no painel traseiro. As portas do painel frontal têm prioridade sobre as portas do painel traseiro.
- Usando os cabos incluídos na embalagem, ligue os conectores DisplayPort, USB 3.0, microfone e altifalantes às tomadas correspondentes na seção de portas KVM do comutador.

CS1922M/CS1924M 2/4 ポート USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP スイッチ

**A 製品各部名称**

- フロントパネル**  
 ① ポート選択プッシュボタン  
 ② ポートLED  
 ③ オーディオポート  
 ④ USB 3.0 ハブ

- リアパネル**  
 ① KVM ポート  
 ② コンソールポート  
 ③ USB 3.0 ハブ  
 ④ 電源ジャック

**B ハードウェアのセットアップ**

本製品をセットアップする場合は、接続図を参考にしながら以下の手順で作業を行ってください。

- USB キーボードとマウスをリアパネルにあるコンソールポートに接続してください。
- DisplayPort または HDMI コンソールポートでモニターを接続し、モニターの電源を ON にしてください。
- フロントパネルにあるマイクとスピーカーのジャックにメインマイクとスピーカーを接続して下さい。
- (オプション)セカンドマイクとスピーカーをリアパネルにあるコンソールオーディオポートに接続してください。フロントパネルのポートは、リアパネルのポートよりも優先的に使用されます。

CS1922M/CS1924M 2/4 ポート USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP スイッチ

**A 하드웨어 리뷰**

- 전면**  
 ① 포트 선택 푸시 버튼  
 ② 포트 LED  
 ③ 오디오 포트  
 ④ USB 3.0 허브

- 후면**  
 ① KVM 포트  
 ② 콘솔 포트  
 ③ USB 3.0 허브  
 ④ 전원 채크

**B 하드웨어 설치**

스위치 설치를 위해 위의 다이어그램을 참조하여 다음을 수행하십시오.

- USB 키보드 및 마우스를 후면 패널에 있는 콘솔 포트에 연결합니다.
- 모니터를 DisplayPort 또는 HDMI 콘솔 포트에 연결하고 모니터 전원을 합니다.
- 메인 마이크와 스피커를 전면 패널의 마이크 및 스피커에 연결합니다.
- (옵션) 보조 마이크와 스피커를 후면 패널에 있는 콘솔 오디오 포트에 연결합니다.
- 본 제품과 함께 제공된 케이블을 이용해서 DisplayPort, USB 3.0 마이크 및 스피커 케이블을 스위치의 KVM 포트 구역에 있는 해당 포트에 각각 연결합니다.
- 케이블의 반대쪽 끝을 이용해서 USB 3.0, DisplayPort, 마이크 및 스피커

CS1922M/CS1924M 2/4 ポート USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬件概覽**

- 前部概覽**  
 ① 端口选择按钮  
 ② 端口 LED  
 ③ 音频端口  
 ④ USB 3.0 集线器

- 后部概覽**  
 ① KVM 端口  
 ② 控制端端口  
 ③ USB 3.0 集线器

**B 硬件安装**

如要设置切換器, 请参见上图, 执行下列操作:

- 将 USB 键盘和鼠标插入后面板上的控制端端口。
- 将显示器插入 DisplayPort 或 HDMI 控制端端口, 启动显示器电源。
- 将主要麦克风和扬声器插入前面板上的麦克风和扬声器插孔。
- (选择性) 将辅助麦克风和扬声器插入后面板上的控制端音频端口。前面板端口优先于后面板上的对应端口。
- 使用此包装随附的线缆, 将 DisplayPort、USB 3.0、麦克风、以及扬声器的接头分别插入切換器 KVM 端口区域的对应插座。
- 使用线缆的另一端, 将 USB 3.0、DisplayPort、麦克风、以及扬声器的接头分别插入电脑上的对应端口。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**

- ① 電腦連接埠  
 ② 控制端連接埠  
 ③ USB 3.0 連接埠  
 ④ 電源插孔

**B 硬體安裝**

欲安裝多電腦切換器, 請參照上方圖示執行下列步驟:

- 將 USB 鍵盤與滑鼠連接至 CS1922M/CS1924M 後面板控制端連接埠的對應位置。
- 將 DisplayPort 或 HDMI 螢幕分別連接至 DisplayPort 或 HDMI 控制端連接埠的對應位置, 並同時關閉螢幕電源。
- 將主要麥克風及喇叭插入 CS1922M/CS1924M 前面板的麥克風及喇叭插孔。
- (選擇性步驟) 將第二組麥克風及喇叭連接至 CS1922M/CS1924M 後面板的控制端音訊連接埠, 當此時前面板的麥克風及喇叭會被優先使用。
- 使用此包裝隨附的 DisplayPort、USB 3.0、麥克風及喇叭線材一端接上連接埠 CS1922M/CS1924M 上的電腦連接埠。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST 多電腦切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**

- ① 電腦連接埠  
 ② 控制端連接埠  
 ③ USB 3.0 連接埠  
 ④ 電源插孔

**B 硬體安裝**

欲安裝多電腦切換器, 請參照上方圖示執行下列步驟:

- 將 USB 鍵盤與滑鼠連接至 CS1922M/CS1924M 後面板控制端連接埠的對應位置。
- 將 DisplayPort 或 HDMI 螢幕分別連接至 DisplayPort 或 HDMI 控制端連接埠的對應位置, 並同時關閉螢幕電源。
- 將主要麥克風及喇叭插入 CS1922M/CS1924M 前面板的麥克風及喇叭插孔。
- (選擇性步驟) 將第二組麥克風及喇叭連接至 CS1922M/CS1924M 後面板的控制端音訊連接埠, 當此時前面板的麥克風及喇叭會被優先使用。
- 使用此包裝隨附的 DisplayPort、USB 3.0、麥克風及喇叭線材一端接上連接埠 CS1922M/CS1924M 上的電腦連接埠。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**

- ① 電腦連接埠  
 ② 控制端連接埠  
 ③ USB 3.0 連接埠  
 ④ 電源插孔

**B 硬體安裝**

欲安裝多電腦切換器, 請參照上方圖示執行下列步驟:

- 將 USB 鍵盤與滑鼠連接至 CS1922M/CS1924M 後面板控制端連接埠的對應位置。
- 將 DisplayPort 或 HDMI 螢幕分別連接至 DisplayPort 或 HDMI 控制端連接埠的對應位置, 並同時關閉螢幕電源。
- 將主要麥克風及喇叭插入 CS1922M/CS1924M 前面板的麥克風及喇叭插孔。
- (選擇性步驟) 將第二組麥克風及喇叭連接至 CS1922M/CS1924M 後面板的控制端音訊連接埠, 當此時前面板的麥克風及喇叭會被優先使用。
- 使用此包裝隨附的 DisplayPort、USB 3.0、麥克風及喇叭線材一端接上連接埠 CS1922M/CS1924M 上的電腦連接埠。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**

- ① 電腦連接埠  
 ② 控制端連接埠  
 ③ USB 3.0 連接埠  
 ④ 電源插孔

**B 硬體安裝**

欲安裝多電腦切換器, 請參照上方圖示執行下列步驟:

- 將 USB 鍵盤與滑鼠連接至 CS1922M/CS1924M 後面板控制端連接埠的對應位置。
- 將 DisplayPort 或 HDMI 螢幕分別連接至 DisplayPort 或 HDMI 控制端連接埠的對應位置, 並同時關閉螢幕電源。
- 將主要麥克風及喇叭插入 CS1922M/CS1924M 前面板的麥克風及喇叭插孔。
- (選擇性步驟) 將第二組麥克風及喇叭連接至 CS1922M/CS1924M 後面板的控制端音訊連接埠, 當此時前面板的麥克風及喇叭會被優先使用。
- 使用此包裝隨附的 DisplayPort、USB 3.0、麥克風及喇叭線材一端接上連接埠 CS1922M/CS1924M 上的電腦連接埠。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**

- ① 電腦連接埠  
 ② 控制端連接埠  
 ③ USB 3.0 連接埠  
 ④ 電源插孔

**B 硬體安裝**

欲安裝多電腦切換器, 請參照上方圖示執行下列步驟:

- 將 USB 鍵盤與滑鼠連接至 CS1922M/CS1924M 後面板控制端連接埠的對應位置。
- 將 DisplayPort 或 HDMI 螢幕分別連接至 DisplayPort 或 HDMI 控制端連接埠的對應位置, 並同時關閉螢幕電源。
- 將主要麥克風及喇叭插入 CS1922M/CS1924M 前面板的麥克風及喇叭插孔。
- (選擇性步驟) 將第二組麥克風及喇叭連接至 CS1922M/CS1924M 後面板的控制端音訊連接埠, 當此時前面板的麥克風及喇叭會被優先使用。
- 使用此包裝隨附的 DisplayPort、USB 3.0、麥克風及喇叭線材一端接上連接埠 CS1922M/CS1924M 上的電腦連接埠。

CS1922M/CS1924M 2/4 基本 USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP 切換器

**A 硬體檢視****前視圖**

- ① 連接埠選擇按鍵  
 ② 連接埠 LED 指示燈  
 ③ 音訊連接埠  
 ④ USB 3.0 連接埠

**背視圖**