



LG

Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

Écran Laser

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

HECTO

LICENCE



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Ceci est un appareil DivX Certified officiel qui lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour plus d'informations et pour télécharger des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DES VIDÉOS À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour lire les vidéos à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, consultez la section VOD DivX du menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com avec ce code pour terminer le processus d'enregistrement et en savoir plus sur la VOD DivX.

Pour HD Test Kit 1080p v1.1 et les versions ultérieures :
"DivX Certified pour lire les vidéos DivX jusqu'à HD 1080p, y compris les contenus d'appel"

"DivX®, DivX Certified® et tous les symboles associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence de celui-ci."

Brevet 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Cet appareil répond aux exigences EMC relatives aux équipements électroménagers (Classe B) et se destine à un usage domestique. Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions.



REMARQUE

- Les images du produit et les affichages d'écran (OSD) illustrés dans ce manuel sont des exemples vous permettant de mieux comprendre comment utiliser le produit. Ils peuvent donc différer de ceux de votre Écran Laser.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez noter les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque d'accident ou d'utilisation incorrecte de l'Écran Laser.

Ces consignes vous sont présentées sous deux titres : « Avertissement » et « Attention » comme expliqué ci-dessous.

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.

⚠ ATTENTION : Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou endommager votre produit.

Lisez le manuel d'utilisation avec soin et gardez-le à portée de main.



WARNING/CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

 Le symbole de l'éclair en forme de flèche dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence dans la coque de l'appareil d'une tension dangereuse et non isolée pouvant être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

 Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Lisez ces consignes.
Conservez ces consignes.
Tenez compte de tous les
avertissements.
Suivez toutes les instructions.

Installation en intérieur

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne placez pas le produit sous la lumière directe du soleil ni près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un feu de cheminée ou une cuisinière.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Ne placez pas de matières inflammables (sprays, par exemple) près du produit.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Ne laissez pas des enfants grimper sur le produit ou s'y agripper.
 - Ils risqueraient de faire tomber le produit, ce qui pourrait causer des blessures ou la mort.
- Ne placez pas le produit directement sur une moquette, un tapis ou un endroit où la ventilation est limitée (étagère ou placard, par exemple).
 - Ceci provoquerait l'augmentation de la température interne du produit et pourrait causer un incendie.
- Ne placez pas le produit près d'une source de vapeur ou d'huile telle qu'un humidificateur ou un plan de travail dans une cuisine.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- N'utilisez pas le produit dans les lieux humides, tels que les salles de bain ou tout autre lieu susceptible d'être humide.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Assurez-vous que les événements d'aération du projecteur ne sont pas obstrués par une nappe ou un rideau.
 - Ceci provoquerait l'augmentation de la température interne du produit et pourrait causer un incendie.
- La distance entre l'événement d'aération du produit et le mur doit être d'au moins 30 cm.
 - Le non-respect de cette consigne provoquerait l'augmentation de la température interne du produit et pourrait causer un incendie.
- L'installation du produit sur un plafond doit être effectuée par un technicien professionnel utilisant les outils autorisés. Un produit mal installé risquerait de tomber,
 - ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Pour une installation du produit, veuillez contacter le support technique.
- Si vous utilisez un support de montage au plafond, un adhésif pour empêcher le desserrement des vis ou une huile ou un lubrifiant sur le produit, cela risque d'entraîner l'apparition de fissures sur le boîtier du projecteur et la chute du produit.
- Cela pourrait également blesser les personnes se trouvant sous l'appareil (le cas échéant) et endommager celui-ci.

⚠ ATTENTION

- Si vous installez le produit sur une table ou une étagère, veillez à ne pas le positionner près du bord.
 - En tombant, le produit pourrait entraîner des blessures corporelles ou être endommagé. Veillez à utiliser le boîtier ou le support adapté au produit.
- Avant de déplacer le produit, mettez-le hors tension, débranchez-le de la prise d'alimentation et retirez tous les câbles de connexion.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable ou soumise à des vibrations, telle qu'une étagère non fixée ou un plan incliné.
 - Le produit risquerait de tomber et de provoquer des blessures.
- Veillez à ne pas faire basculer ou tomber le produit lors du branchement de périphériques externes.
 - Le produit pourrait provoquer des blessures ou être endommagé.

Marche-Arrêt**⚠ AVERTISSEMENT**

- Le câble de mise à la terre doit être branché.
 - Une mise à la terre incorrecte peut endommager le produit ou provoquer une électrocution en cas de court-circuit.
- Si la mise à la terre n'est pas possible, achetez un disjoncteur et branchez le produit à la prise murale correspondante.
- Ne tentez pas de mettre l'unité à la terre en la connectant à un tuyau de gaz, un paratonnerre, un câble de téléphone, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être complètement inséré dans la prise électrique.
 - Un branchement instable peut provoquer un incendie.
- Ne posez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Ne branchez pas trop d'appareils sur la même multiprise.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie en raison de la surchauffe de la prise.
- Nettoyez la poussière ou les contaminants autour des tiges de la fiche d'alimentation ou des prises murales.
 - Tout manquement à cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour couper l'alimentation principale, débranchez la prise d'alimentation. Celle-ci doit être positionnée de façon à être facilement accessible.

⚠ ATTENTION

- Maintenez fermement la fiche d'alimentation lorsque vous la débranchez.
 - Un fil cassé dans le cordon peut provoquer un incendie.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés, modifiés, pliés, tordus, étirés, écrasés ou brûlants. N'utilisez pas le produit si la prise est mal fixée.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Gardez le cordon d'alimentation à distance des installations émettant de la chaleur.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Placez le produit à un endroit où il n'existe pas un risque de trébucher ou de marcher sur le cordon d'alimentation ou sur la prise.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne mettez pas le projecteur sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme interrupteur.)
 - Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un dysfonctionnement du produit.
- N'insérez pas de conducteur sur l'autre côté de la prise murale pendant que la fiche d'alimentation est branchée sur la prise murale.
- En outre, ne touchez pas la fiche d'alimentation juste après l'avoir débranchée de la prise murale.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation officiel fourni par LG Electronics. N'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

En cours d'utilisation**⚠ AVERTISSEMENT**

- Ne placez rien sur le produit qui puisse contenir un liquide : vase, pot de fleurs, tasse, cosmétiques, médicaments, ornements, bougies, etc.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures en cas de chute.
- Si le boîtier subit un impact violent ou est endommagé, éteignez-le, débranchez la prise et contactez un centre de réparation agréé.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des débris métalliques, ni des matières inflammables telles que du papier ou des allumettes dans le projecteur.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si un liquide ou un corps étranger pénètre dans le produit, éteignez-le et débranchez la prise, puis contactez l'un de nos centres de réparation.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Veillez à ce qu'un enfant n'avale pas les batteries de la télécommande lors de leur remplacement. Ne laissez pas les batteries à portée des enfants.
 - Si un enfant avale une batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif lorsque le projecteur est en cours d'utilisation. La forte lumière risquerait d'abîmer vos yeux.
- Lorsque le produit est sous tension ou vient d'être éteint, évitez de toucher l'évent d'aération car il est brûlant.
- En cas de fuite de gaz, ne touchez pas la prise murale. Ouvrez la fenêtre pour aérer.
 - Des étincelles pourraient provoquer un incendie ou des brûlures.

- Ne touchez jamais le projecteur ou le cordon d'alimentation en cas de tonnerre ou d'orage.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- N'utilisez pas le produit près d'un appareil électronique générant un fort champ magnétique.
- Ne placez pas l'emballage plastique du produit autour de votre tête.
 - Vous pourriez vous étouffer.
- Ne gardez pas les mains sur le produit de façon prolongée lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Lorsque vous jouez à un jeu vidéo en branchant votre console sur un produit, nous vous recommandons de respecter une distance supérieure à 1,5 fois la longueur de la diagonale de l'écran.
- Assurez-vous que la longueur du câble de connexion est suffisante.
 - À défaut, l'appareil risque de tomber. Il pourrait alors provoquer des blessures ou être endommagé.

ATTENTION

- Ne posez aucun objet lourd sur le produit.
 - Le produit risquerait de tomber et de provoquer des blessures.
- Évitez que l'objectif ne soit soumis à un choc violent lors du déplacement de l'objectif.
- Ne manipulez pas la partie en verre du produit,
 - vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas d'outils pointus tels qu'un couteau ou un marteau sur le produit car cela endommagerait le boîtier.
- Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si aucun son n'est audible, arrêtez d'utiliser le produit. Éteignez-le, débranchez la prise et contactez notre centre d'assistance. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne faites tomber aucun objet sur le produit et ne le soumettez à aucune pression extérieure.
 - Le produit pourrait provoquer des blessures ou être endommagé.
- Nous vous recommandons de respecter une distance comprise entre 1,5 et 3 fois la longueur de la diagonale de l'écran.
 - Le fait de regarder un écran de trop près et de façon prolongée peut nuire à la vue.
- Faites attention à vos doigts lorsque vous refermez la porte du produit.
 - Le produit pourrait provoquer des blessures ou être endommagé.

- N'obstruez pas le faisceau lumineux émis par le projecteur à l'aide d'un livre ou de tout autre objet. Le faisceau lumineux pourrait faire fondre ou brûler l'objet et provoquer un incendie. En outre, l'objectif pourrait surchauffer et être endommagé par la réflexion de la chaleur. Arrêtez temporairement la projection ou coupez l'alimentation.
- Ne démarrez pas le produit avec le volume au maximum.
 - Vous pourriez endommager votre ouïe. Baissez le volume avant de mettre le produit sous tension. Augmentez graduellement le volume une fois le produit sous tension.
- Lorsque vous sortez, placez le produit hors de portée des animaux et pensez à débrancher la fiche de la prise murale.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un court-circuit et un incendie.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne vaporisez pas d'eau sur le produit lors de son nettoyage. Ne laissez jamais le produit entrer en contact avec un liquide.
 - Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Si de la fumée ou une odeur étrange s'échappe du produit ou si un corps étranger pénètre dans le produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Éteignez-le, débranchez la prise et contactez notre centre d'assistance.
 - Le non-respect de la consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Pour nettoyer les taches ou la poussière, utilisez un nettoyeur à air comprimé ou utilisez un tampon applicateur ou un chiffon pour nettoyer le verre.

⚠ ATTENTION

- Contactez votre revendeur ou notre centre d'assistance une fois par an pour nettoyer les composants internes du produit.
 - Si vous ne nettoyez pas l'Écran Laser durant une longue période, la poussière s'accumule et risque ainsi de provoquer un incendie ou d'endommager le produit.
- Lors du nettoyage des composants plastique tels que le boîtier du produit, débranchez d'abord le cordon d'alimentation et essuyez le composant à l'aide d'un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé. Lors du nettoyage des composants plastiques du produit (boîtier, par exemple), n'utilisez pas de détergent, de produit lustrant pour voitures ou industriel, d'abrasif ou de la cire, du benzène, de l'alcool, etc., qui risqueraient d'endommager le produit.
 - Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit (déformation, corrosion ou dommage).

autres

AVERTISSEMENT

- Seul un technicien qualifié peut démonter ou modifier le produit. Pour toute opération d'inspection, de réglage ou de réparation, contactez votre revendeur ou le centre de service.
- Le non-respect de la consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

ATTENTION

- Utilisez une batterie de remplacement du même type.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
 - Une batterie ouverte ou présentant une fuite est susceptible d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période.
 - La poussière qui s'accumule peut provoquer une électrocution due à une surchauffe, à l'allumage ou à une dégradation de l'isolation ; elle peut également provoquer un incendie lié à un court-circuit.
- Ne rechargez pas la batterie avec un appareil différent de celui fourni avec le produit.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'endommager la batterie ou de provoquer un incendie.
- Conformez-vous aux règles de mise au rebut applicables pour la batterie usagée.
 - Tout manquement à cette consigne peut entraîner une explosion ou un incendie. La méthode de mise au rebut peut varier selon votre pays ou votre région. Veuillez respecter les instructions relatives à la mise au rebut de la batterie.
- Ne jetez pas et n'essayez pas de démonter la batterie.
 - Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou une explosion suite aux dommages causés à la batterie.
- Utilisez toujours une batterie approuvée et certifiée par LG Electronics. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- Ne stockez pas la batterie à proximité d'objets métalliques tels que des clés ou des trombones.
 - Un excès de courant peut provoquer une rapide augmentation de la température et endommager la batterie ou causer un incendie ou des brûlures.
- Ne stockez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du produit.
- Ne stockez pas la batterie à une température supérieure à 60 °C, ni dans des conditions de forte humidité.
 - Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne laissez pas la batterie à portée des enfants.
 - Tout manquement à cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou un dysfonctionnement du produit.
- Assurez-vous que la batterie est correctement installée. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une explosion ou un incendie.
- La batterie contient du lithium-ion, veillez à la manipuler avec précaution.
 - Tout manquement à cette consigne peut entraîner une explosion ou un incendie.

Capteur visuel automatique

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas le capteur avec un objet pointu.
 - Cela pourrait l'endommager et causer un dysfonctionnement.

Laser

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce produit contient un module laser. Ne démontez ou ne modifiez pas le projecteur, car cette opération peut s'avérer dangereuse.
- Vous pourriez être exposé à un rayonnement laser en manipulant ou modifiant le projecteur d'une manière non indiquée dans le guide de l'utilisateur.
- Pour protéger vos yeux, éviter de regarder directement la lumière intense provenant de l'unité.
- Si vous ne pouvez faire autrement, veuillez utiliser des lunettes de protection 5W 440 - 460 nm ; n'utilisez pas de lunettes de soleil pour protéger vos yeux.

⚠ ATTENTION

- L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.
- Ce produit est un appareil laser de classe 2 conforme à la norme de sécurité CEI 60825-1.

Norme de l'Écran Laser : produit laser de classe 2

Longueur d'onde : 446 nm

Source d'onde : environ 0,2 mW


Luminosité : < 24,5 mW

Angle de radiation : 66°

**Norme de laser intégré :
module laser de classe 4**

Longueur d'onde : 435 nm - 455 nm


Luminosité : environ 1,6 W x 36

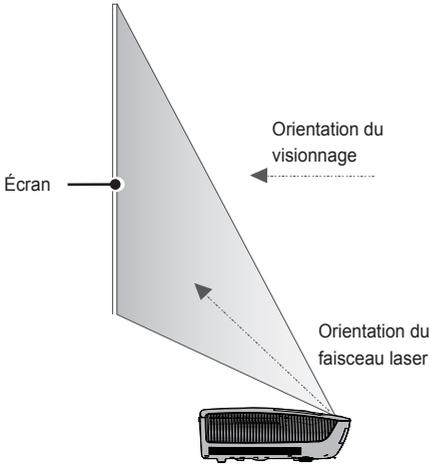

RAYONNEMENT LASER


NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU PRODUIT LASER DE CLASSE 2

- This Laser Display is a Risk Group 2 device that meets safety standard IEC 62471 standard.

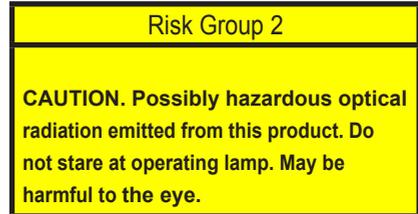

L'étiquette Écran Laser se trouve sur le dessus le produit.

Étiquette Écran Laser

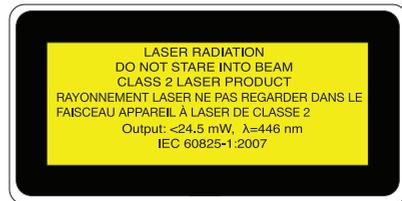

Symbole d'avertissement sur le laser et symbole de danger

SOMMAIRE

LICENCE	2	RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LASER	26
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3	Réglage de l'Écran Laser	26
- Installation en intérieur	4	- Configuration initiale	26
- Marche-Arrêt	5	- Utilisation de l'Écran Laser	28
- En cours d'utilisation	6	Options supplémentaires	29
- Nettoyage	8	- Réglage du format de l'image	29
- autres	9	- Utilisation de la fonction Edge Adj (Régl. Bord)	30
- Capteur visuel automatique	10	- Utilisation de la liste des sources	30
- Laser	10	Pour utiliser SIMPLINK	31
PRÉPARATION	14	Description des fonctions SIMPLINK	32
Accessoires	14	Utilisation des raccourcis	33
Accessoires en option	15	FONCTIONS RÉSEAU	34
Accessoires inclus	15	Paramètres NETWORK	34
Pièces et composants	16	- Connexion au réseau One-Click	34
- Face avant	16	- Paramètres avancés pour Connexion réseau	34
- Retour	17	- Connexion au réseau sans fil	35
Indicateur d'état	18	- Paramétrage réseau sans fil	35
Installation	19	- Conseils pour les Paramètres réseau	36
- Précautions d'installation	19	Utilisation de la fonction Wi-Fi Screen Share	37
- Distance de projection par rapport à la taille de l'écran	20	- Connexion de Wi-Fi Direct	37
- Système de sécurité Kensington	21	Utilisation de WiDi	37
TÉLÉCOMMANDE	22	- Configuration WiDi (affichage sans fil)	37
TÉLÉCOMMANDE MAGIC	24	SMARTSHARE™	38
- Couplage de la télécommande Magic	25	Avant l'utilisation	38
- Recouplage de la télécommande Magic	25	- Connexion d'un Périphérique de stockage USB	38
- Utilisation de la télécommande Magic	25	- Suppression d'un périphérique USB	38
		- Connexion DLNA	40

Utilisation de SmartShare™	42
- Visionnage de vidéos	43
- Visionnage de photos	46
- Écoute de musique	47
Utilisation de la fonction Magical Mirroring	48
Exécution de Magical Mirroring	48
- MirrorOp Sender	51

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES 54

Menu CONFIGURATION	54
Paramètres IMAGE	55
Paramètres de son	60
Paramètres HEURE	62
Paramètres OPTION	63
Paramètres RÉSEAU	66

CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES 68

Raccordement à un récepteur HD, un lecteur DVD ou un lecteur VCR	69
- Connexion HDMI	69
- Connexion HDMI/DVI	70
Connexion à un ordinateur	70
- Connexion RGB	70
- Connexion HDMI/DVI	71
- Connexion RGB - DVI	71
Connexion de périphériques externes	72
- Connexion au port AV INPUT	72
Connexion Composantes	72
Connexion d'un casque	73
- Branchement du casque	73
Connexion à l'ordinateur portable	73
- Connexion RGB	73
- Connexion HDMI	74
Utilisation du port TRIGGER	75
- Connexion écran moteur	75

FONCTION DE COMMUNICATION SÉRIE 76

Utilisation de la communication série	76
Établissement d'une connexion série	76
Protocole de communication	77

MAINTENANCE 85

Nettoyage	85
- Nettoyage du verre de protection	85
- Nettoyage du boîtier de l'Écran Laser	85
Mise à jour du logiciel	86

SPÉCIFICATIONS 87

PRÉPARATION

Accessoires

Vérifiez les accessoires inclus.

L'aspect réel du produit peut différer de l'illustration.


Les accessoires fournis sont susceptibles de varier sans préavis, pour l'amélioration des performances du produit. De nouveaux accessoires pourront être ajoutés et certains accessoires pourront être retirés.




Télécommande
2 batteries AAA



Télécommande Magic
2 batteries AA



Guide utilisateur



CD - Manuel d'utilisation




Chiffon de nettoyage



Cordon d'alimentation

- Lorsque vous connectez un câble au port HDMI ou USB, vérifiez que le cadre du câble n'est pas trop large et qu'il ne bloque pas les autres ports.

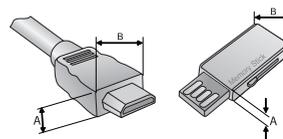

$A \leq 10 \text{ mm}$, $B \leq 24 \text{ mm}$

Accessoires en option

Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique ou rendez-vous sur un site d'achat en ligne.

Les suppléments en option peuvent être modifiés et de nouveaux accessoires peuvent être ajoutés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.



Câble vidéo



Câble audio



Câble HDMI




Câble optique



Câble de connexion au port audio de l'ordinateur



Câbles de connexion pour les périphériques externes




Support plafond
(AJ-CB100)

Accessoires inclus

Ces accessoires sont fournis avec le produit quand vous en faites l'acquisition.



Écran de projection Laser
Hecto (SC100)




Support Ez
(AJ-BB100)

Pièces et composants

Face avant

- * Cet Écran Laser est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que de minuscules points noirs et/ou points lumineux (rouge, bleu ou vert) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Ce phénomène est dû au processus de fabrication et n'indique pas un défaut de fonctionnement.
- * La lumière vive au plafond dépend du niveau de luminosité dans la pièce et de la distance existant entre le produit et le plafond. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit.

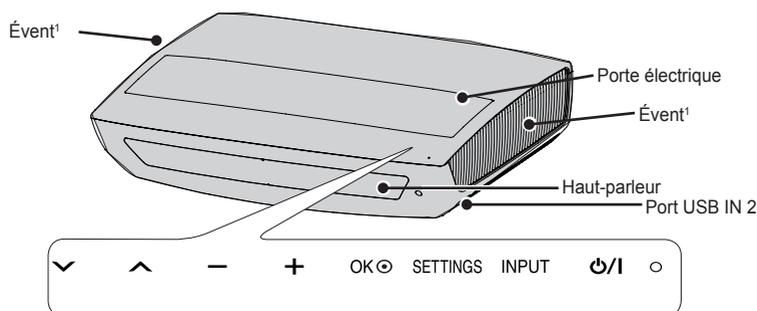

Panneau de commande


Boutons	Description
△, ∇	Permet de parcourir les menus et de changer les paramètres.
-, +	Permet de régler le niveau du volume, d'ouvrir un sous-menu et de modifier les paramètres.
OK	Vérifie le mode actuel et enregistre les modifications apportées aux fonctions.
SETTINGS	Permet d'afficher ou de fermer le menu Paramètres.
INPUT	Permet de changer la source d'entrée.
⏻/⏻ (Alimentation)	Permet d'activer ou de désactiver l'Écran Laser.

1 En raison de sa température élevée, ne vous approchez pas de l'aire de ventilation.




REMARQUE

- Appuyez sur l'étiquette « USB IN 2 » illustrée dans la figure ci-dessus pour rendre le port USB IN 2 visible.

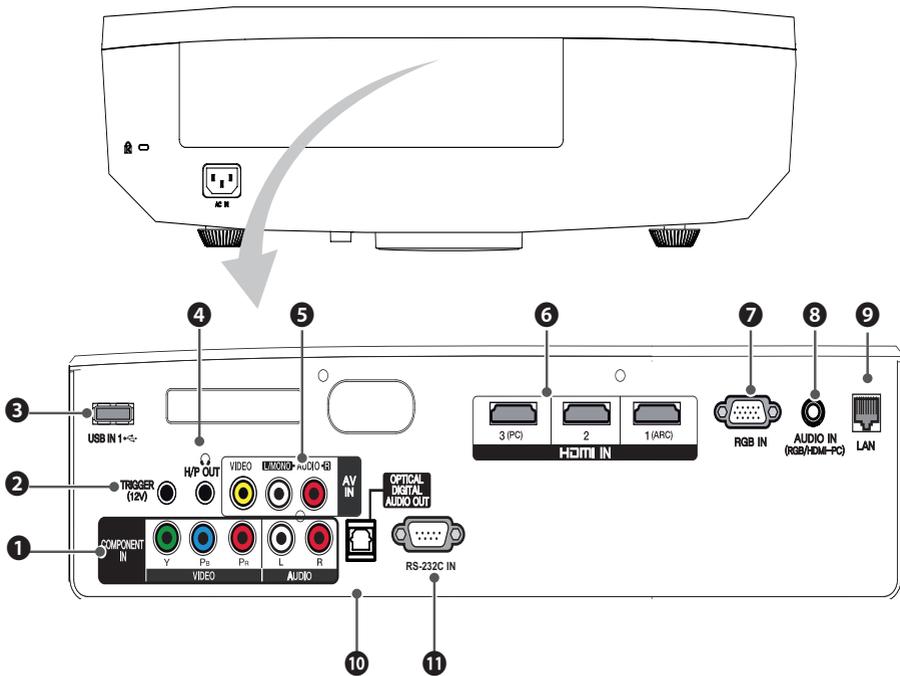Retour

1	Port Component IN
2	Port TRIGGER (12 V) Connectez un périphérique externe (écran déroulant, par exemple) à ce port.
3	Port USB IN1
4	Port H/P OUT
5	Port AV IN
6	Port HDMI IN 1(ARC), 2, 3 (ordinateur)
7	Port RGB IN
8	Port AUDIO IN (RGB/HDMI-PC)
9	Port LAN
10	Port de SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE OPTIQUE En mode veille, il n'y a pas de sortie audio numérique.
11	Port RS-232C IN

Indicateur d'état

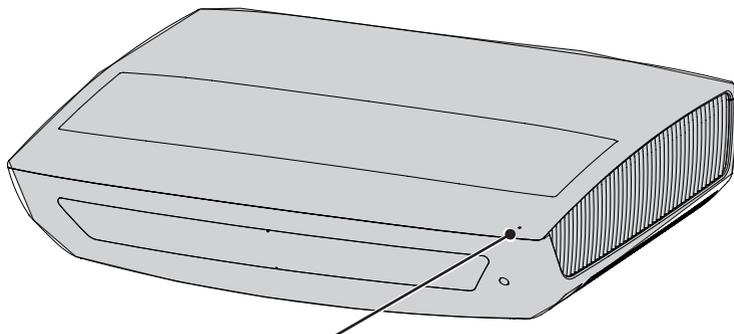

Indicateur de fonctionnement/état

Indicateur de fonctionnement/état	OFF	Mode veille (alimentation désactivée)
	Rouge	Mode veille
	Blanc	Mode veille chaud (alimentation en veille)
	Blanc (La luminosité change graduellement.)	L'Écran Laser est en cours de mise sous tension ou hors tension.
	OFF	En fonctionnement
	Rouge (clignotement)	Avertissement de température élevée
	Rouge (clignotant) + violet une fois (clignotant)	L'Écran Laser s'est éteint en raison d'une température élevée.
	Rouge (clignotant) + violet deux fois (clignotant)	Il est possible que le produit présente un problème interne ; veuillez contacter le centre d'assistance le plus proche.
	Rouge (clignotant) + violet trois fois (clignotant)	
	Blanc (clignotant) + violet une fois (clignotant)	
	Blanc (clignotant) + violet deux fois (clignotant)	
	Blanc (clignotant) + violet trois fois (clignotant)	
Blanc (clignotant) + violet trois fois (clignotant)		



REMARQUE

- Si vous mettez l'Écran Laser hors tension, il est possible qu'il ne termine pas l'opération en cours ; l'indicateur de fonctionnement/d'état peut alors devenir rouge (mode de veille).

Installation

Précautions d'installation

- Placez le projecteur dans un environnement bien aéré.
- Pour empêcher l'accumulation de chaleur interne, installez l'Écran Laser à un endroit bien aéré. Ne placez aucun objet à proximité de l'Écran Laser, afin de ne pas bloquer les événements d'aération. Ce blocage provoquerait l'augmentation de la température interne.



- Ne placez pas l'Écran Laser sur une moquette ou un tapis. Si l'événement d'aspiration se situe sous le projecteur, ne le bloquez pas et placez le projecteur sur une surface solide et plane.



- Veillez à ce qu'aucun corps étranger, tel qu'un bout de papier, ne pénètre dans l'événement d'aération.




- Laissez une distance suffisante (30 cm ou plus) autour de l'événement d'aération de l'Écran Laser.



- N'installez pas le produit dans un environnement humide ou chaud.
- N'installez pas le produit dans un environnement chaud, froid ou humide. (Voir la section concernant la température de fonctionnement et les conditions d'humidité pour plus d'informations).
- N'installez pas le produit dans un environnement poussiéreux.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Veillez à ne jamais ouvrir les couvercles du produit. Le risque d'électrocution que cela comporte est élevé.
- Cet Écran Laser est fabriqué selon une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que de minuscules points noirs et/ou points lumineux (rouge, bleu ou vert) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Ce phénomène est dû au processus de fabrication et n'indique pas un défaut de fonctionnement.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner dans un environnement comprenant une lampe à ballast électronique ou une lampe fluorescente à trois longueurs d'onde. Remplacez la lampe par une lampe standard internationale pour que la télécommande fonctionne normalement.
- N'ouvrez pas la porte électrique, et n'exercez pas de pression dessus.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du produit.

Distance de projection par rapport à la taille de l'écran

- 1** Placez l'Écran Laser, ainsi que l'ordinateur ou la source audio/vidéo, sur une surface stable et plate.
- 2** Placez l'Écran Laser à une distance adéquate de l'écran. La distance entre l'Écran Laser et l'écran détermine la taille de l'image.
- 3** Positionnez l'Écran Laser de façon à ce que l'objectif se trouve à angle droit par rapport à l'écran. Si l'objectif n'est pas à angle droit par rapport à l'écran, des distorsions de l'image sont possibles. Pour corriger la distorsion, utilisez la fonction Edge Adj (Régl. Bord).
- 4** Branchez les cordons d'alimentation de l'Écran Laser et des périphériques connectés à la prise murale.

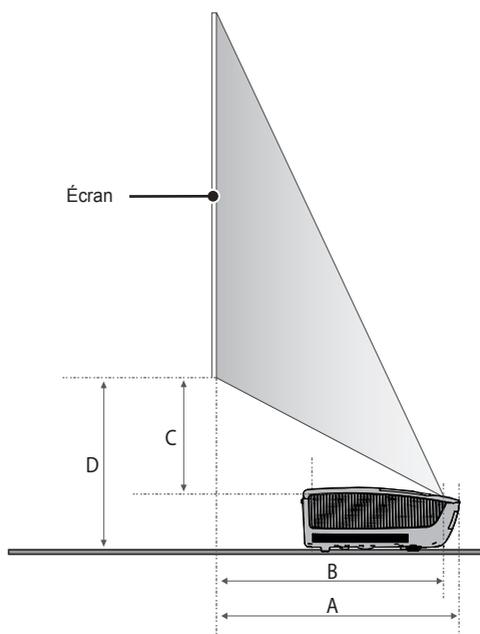


Format de l'image 16:9 (Unité : mm)	
ARC	2540 (2213 x 1245)
A	550
B	530
C	262.5
D	370

Système de sécurité Kensington

- Cet Écran Laser dispose d'un connecteur Kensington Security Standard de protection contre le vol. Connectez le câble du Kensington Security System comme indiqué ci-dessous.
- Pour obtenir plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du connecteur Kensington Security System, reportez-vous au guide de l'utilisateur qui lui est associé.
- Le connecteur Kensington Security System est un accessoire en option.
- Qu'est-ce que Kensington ?


Kensington est une société fournissant des systèmes de sécurité pour ordinateurs portables et autres appareils électroniques.

Site internet : <http://www.kensington.com>

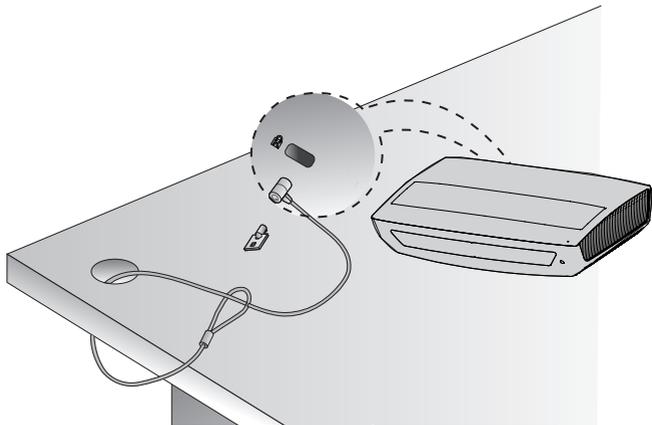

TÉLÉCOMMANDE

Ouvrez le couvercle de la batterie au dos de la télécommande et insérez les batteries spécifiées dans le boîtier, les pôles \oplus \ominus pointant dans la bonne direction. Vous devez utiliser des batteries neuves et identiques (1,5 V AAA).

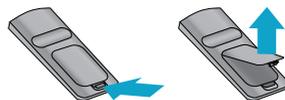

ATTENTION

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.



MARCHE-ARRÊT

Permet d'activer ou de désactiver l'Écran Laser.

ENERGY SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

Permet de régler le mode d'économie d'énergie.

AIDE

Permet un diagnostic automatique.

INPUT (SOURCE)

Permet de changer la source d'entrée.

USB

Permet d'accéder au mode USB.

Touches numériques

Permettent de saisir un numéro.

SLEEP (VEILLE)

Permet de définir la durée qui précède l'arrêt de l'Écran Laser.

STILL (FIXE)

Fige l'image en mouvement (disponible dans tous les modes excepté DivX).

VOL + -

Permet de régler le niveau du volume.

BLANK (VIERGE)

Permet d'afficher un écran vierge pendant quelques instants.

RATIO


Redéfinit la taille de l'image.

MUTE (Sourdine)

Permet de couper le son de l'Écran Laser.

PAGE

Passé à l'écran précédent ou suivant.

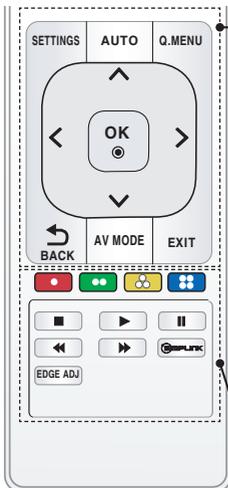

SETTINGS

Permet d'afficher ou de fermer le menu Paramètres.

AUTO

Règle automatiquement l'image d'entrée de l'ordinateur.

Q.MENU

Permet de modifier facilement les paramètres.

Touches Haut/Bas/Gauche/Droite

Permet de passer d'une fonction de menu à une autre.

OK

Vérifie le mode actuel et enregistre les modifications apportées aux fonctions.

BACK (RETOUR)

Permet de revenir à l'écran précédent.

AV MODE (MODE AV)

Permet de régler le genre de programme de l'Écran Laser.

EXIT (SORTIE)

Permet de fermer un menu.

Boutons de couleur

Définit des paramètres supplémentaires pour chaque menu.

Boutons de commande de lecture

Permet de contrôler la lecture de SmartShare.



Permet l'utilisation de la fonction Simplink.

EDGE ADJ (RÉGL. BORD)

Permet de redimensionner l'image pour l'ajuster à la taille de l'écran.




REMARQUE

- Pour un fonctionnement optimal, ne bloquez pas le récepteur IR.


TÉLÉCOMMANDE MAGIC

Si le message de batterie faible s'affiche lors de l'utilisation de l'Écran Laser, remplacez les batteries. Pour ce faire, et comme illustré sur la figure, appuyez sur le dessus du couvercle de la batterie et faites-glisser celui-ci. Insérez deux nouvelles piles alcalines identiques (1,5 V, AA), les pôles + et - pointant dans la bonne direction.

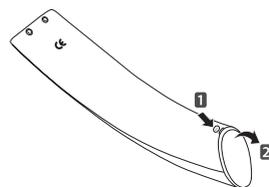

ATTENTION

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.

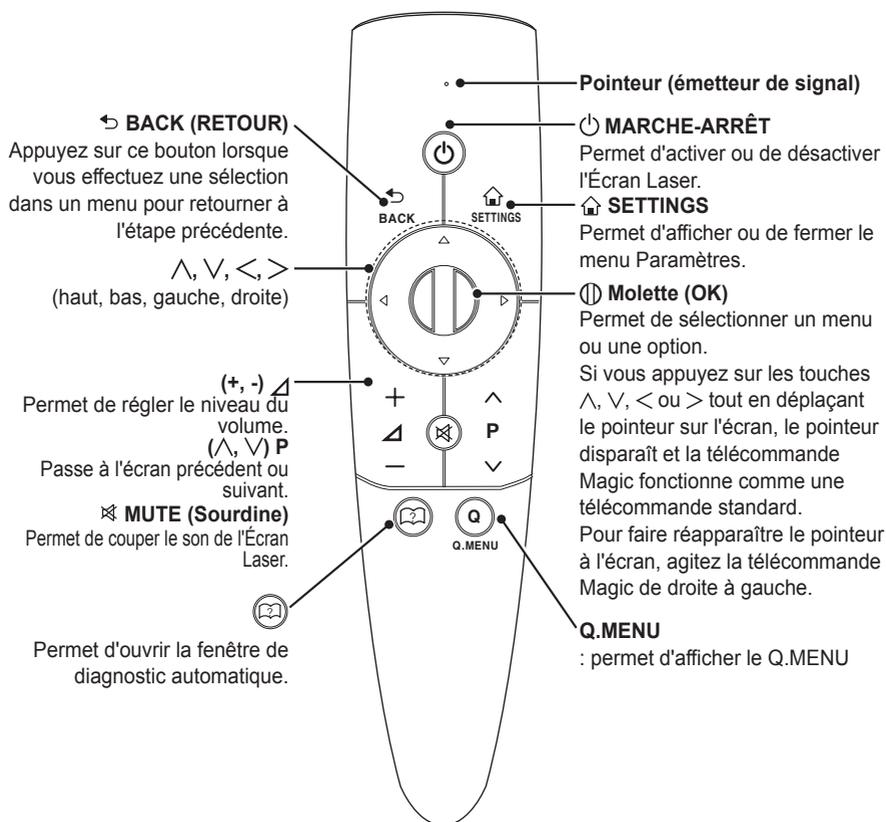

Couplage de la télécommande Magic

La télécommande Magic doit être couplée avec l'Écran Laser avant de pouvoir être utilisée.

Pour coupler la télécommande Magic avec l'Écran Laser, procédez comme suit :

- 1 Mettez l'Écran Laser sous tension et appuyez sur la  **molette (OK)** en direction de l'Écran Laser. Une fois le couplage réalisé, un message de confirmation s'affiche à l'écran.
- 2 En cas de problème de couplage, mettez l'Écran Laser hors tension et rallumez-le ensuite, puis réessayez de coupler les deux appareils en appuyant sur la  **molette (OK)**.

Recouplage de la télécommande Magic

- 1 Appuyez simultanément sur les bouton  **SETTINGS (PARAMÈTRES)** et  **BACK (RETOUR)** pendant environ cinq secondes. La télécommande Magic se couple avec l'Écran Laser lorsque vous appuyez sur la  **molette (OK)**.
- 2 Pointez la télécommande vers l'Écran Laser et appuyez sur le bouton  **BACK (RETOUR)** pendant environ cinq secondes pour réinitialiser la télécommande et la coupler de nouveau. Une fois le couplage réalisé, un message de confirmation s'affiche à l'écran.

Utilisation de la télécommande Magic

- 1 Agitez légèrement la télécommande Magic lorsqu'il n'y a pas de pointeur à l'écran. Le pointeur s'affiche alors à l'écran.
→ Le pointeur disparaît lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps.
- 2 Lorsque vous déplacez le pointeur (émetteur de signal) vers le haut/le bas/la gauche/la droite tout en pointant vers l'Écran Laser, le pointeur se déplace.
→ Si le pointeur ne fonctionne pas correctement, maintenez la télécommande Magic immobile pendant environ 10 secondes, puis réessayez.



REMARQUE


- Utilisez la télécommande dans la zone de fonctionnement spécifiée (moins de 10 mètres). En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone, il est possible de constater des défaillances de communication.
- En fonction des appareils se trouvant à proximité, il est possible de constater des défaillances de communication.
Les appareils comme les fours à micro-ondes ou les réseaux LAN sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Cela peut entraîner des défaillances de communication.
- La télécommande Magic peut également être endommagée ou ne pas fonctionner correctement suite à une chute ou à un choc violent.
- Veillez à ne pas cogner la télécommande Magic contre des meubles, des appareils électroniques ou d'autres personnes quand vous l'utilisez.

Réglage de l'Écran Laser

Réglage de l'Écran Laser

Configuration initiale

- 1 Raccordez d'abord le cordon d'alimentation correctement.
- 2 Attendez quelques instants, puis appuyez sur la touche **MARCHE-ARRÊT** de la télécommande ou du panneau de commande.
- 3 Lorsque vous mettez l'Écran Laser sous tension pour la première fois, un écran de réglage s'affiche (voir figure ci-dessous).
Cet écran vous permet de régler les paramètres requis pour une bonne utilisation de l'Écran Laser.

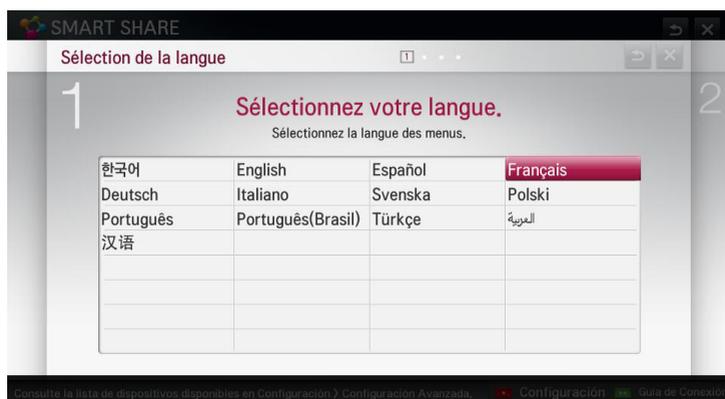



Utilisation de l'Écran Laser

- 1** En mode veille, appuyez sur la touche **MARCHE-ARRÊT** pour mettre l'Écran Laser sous tension.
- 2** Appuyez sur la touche **INPUT (SOURCE)** pour sélectionner le signal d'entrée voulu.
- 3** Contrôlez l'Écran Laser à l'aide des touches suivantes.

Boutons	Description
VOL -, +	Permet de régler le niveau du volume.
MUTE (Sourdine)	Permet de couper le son de l'Écran Laser.
Q.MENU	Affiche le menu rapide.
Edge Adj (Régl. Bord)	Permet de redimensionner l'image pour l'ajuster à la taille de l'écran.

- 4** Pour éteindre l'Écran Laser, appuyez sur la touche **MARCHE-ARRÊT**.

Options supplémentaires

Réglage du format de l'image

Vous pouvez régler le format d'affichage de l'image en appuyant sur **RATIO** tout en regardant l'Écran Laser.

! REMARQUE

- Les paramètres peuvent varier en fonction du signal d'entrée.
- Vous pouvez également utiliser la touche **Q.MENU** ou **SETTINGS**.

- **16:9** : permet de redimensionner les images en fonction de la largeur de l'écran.



- **Signal original** : permet d'afficher les images vidéo dans la taille d'origine sans couper les bords.



! REMARQUE

- En mode Signal original, il se peut que les bords de l'écran affichent une image bruitée.

- **Format original** : permet d'afficher les images dans le même format que l'image originale



- **4:3** : permet de redimensionner les images au format 4:3.



- **Zoom** : permet d'agrandir une image pour l'adapter à la largeur de l'écran. Le haut et le bas de l'image peuvent être tronqués.
 - Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.
 - Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour déplacer l'image.



- **Zoom cinéma 1** : permet de formater l'image avec le rapport panoramique 2.35:1 Celui-ci peut être compris entre 1 et 16.
 - Appuyez sur la touche $<$ ou $>$ pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.
 - Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour déplacer l'image.




! REMARQUE

- Si vous agrandissez ou réduisez l'image, celle-ci sera susceptible de se déformer.

Utilisation de la fonction Edge Adj (Régl. Bord)

Pour éviter que l'image ne devienne trapézoïdale, la fonction Edge Adj (Régl. Bord) règle la largeur du haut et du bas de l'image si l'Écran Laser n'est pas positionné à angle droit par rapport à l'écran.

Étant donné que la fonction **Régl. Bord** peut entraîner une qualité d'image inférieure, ne l'utilisez que lorsqu'il est impossible de positionner l'Écran Laser selon un angle optimal.

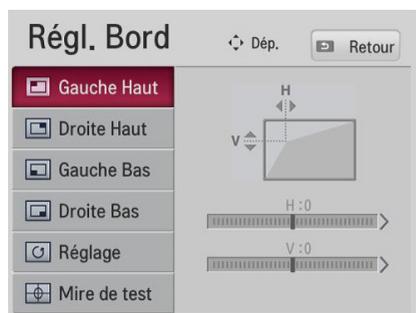

1 Réglez l'écran à l'aide de la touche **EDGE ADJ (RÉGL. BORD)**.

- La plage de valeurs de l'option Edge Adj (Régl. Bord) est la suivante :

En haut à gauche (H: 0 ~ 100, V: 0 ~ 100)

En haut à droite (H: -100 ~ 0, V: 0 ~ 100)

En bas à gauche (H: 0 ~ 100, V: -100 ~ 0)

En bas à droite (H: -100 ~ 0, V: -100 ~ 0)

2 Appuyez sur la touche **OK** une fois le réglage terminé.



REMARQUE

- Lorsque vous utilisez l'option Test Pattern (Mire de test), les touches du panneau de contrôle ne fonctionnent pas.

Utilisation de la liste des sources

Utilisation de la liste des sources

1 Appuyez sur la touche **INPUT (SOURCE)** pour afficher l'écran de sélection d'entrée.



2 Utilisez la touche **INPUT (SOURCE)** de la télécommande pour sélectionner l'entrée souhaitée pour l'Écran Laser. Vous pouvez utiliser les touches < ou > pour basculer d'un mode d'entrée à un autre.

Ajouter un Label de source

Permet d'afficher les appareils qui sont connectés aux ports d'entrée.



1 Appuyez sur la touche **INPUT (SOURCE)** pour afficher l'écran de sélection d'entrée.

2 Appuyez sur la touche **rouge**.

3 Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner une entrée et appuyez sur **OK**.

4 Utilisez la touche ^, v, < ou > pour sélectionner un nom d'appareil.

Pour utiliser SIMPLINK

SIMPLINK permet aux utilisateurs de contrôler et de gérer plusieurs périphériques multimédias à l'aide de la télécommande très pratique de l'Écran Laser et du menu SIMPLINK.

- 1 Reliez le port HDMI IN de l'Écran Laser au port de sortie HDMI du périphérique SIMPLINK à l'aide du câble HDMI. Pour les systèmes home cinéma avec fonction SIMPLINK, connectez les ports HDMI comme indiqué ci-dessus et utilisez un câble optique pour connecter la sortie audio numérique optique de l'Écran Laser à l'entrée audio numérique optique du périphérique SIMPLINK.
- 2 Appuyez sur la touche **SIMPLINK**. La fenêtre du menu SIMPLINK s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Set SIMPLINK (Configurer SIMPLINK)** dans la fenêtre du menu SIMPLINK. La fenêtre de configuration SIMPLINK s'affiche.
- 4 Activez SIMPLINK en choisissant l'option **Activé** dans la fenêtre de configuration SIMPLINK.
- 5 Fermez la fenêtre de configuration SIMPLINK.
- 6 Sélectionnez le périphérique à contrôler via SIMPLINK.

! REMARQUE

- Cette fonction n'est compatible qu'avec les périphériques munis du logo SIMPLINK ().
- Vérifiez que le périphérique externe a un logo SIMPLINK.
- Pour utiliser la fonction SIMPLINK, utilisez un câble HDMI® haut débit (avec ajout de la fonction Consumer Electronics Control, CEC) et connectez la broche 13 pour l'échange d'informations entre les périphériques.
- Activez ou sélectionnez le contenu multimédia d'un périphérique avec fonctions home cinéma pour que les haut-parleurs basculent en mode Haut-parleurs HT.
- Effectuez le branchement à l'aide d'un câble optique (vendu séparément) pour utiliser la fonction Haut-parleurs HT.
- Si vous choisissez de basculer vers une source d'entrée externe, les périphériques contrôlés par SIMPLINK cesseront de fonctionner.
- L'utilisation d'un périphérique tiers avec la fonction HDMI-CEC peut entraîner certains dysfonctionnements.

Description des fonctions SIMPLINK

Menu	Description
Direct Play (Lecture directe)	Lit instantanément le périphérique multimédia sur l'Écran Laser, sans étape supplémentaire.
Select multimedia device (Sélection du périphérique multimédia).	Sélectionne le périphérique souhaité via le menu SIMPLINK et le contrôle instantanément depuis l'Écran Laser.
Disc Playback (Lecture Disque)	Gère le périphérique multimédia à l'aide de la télécommande de l'Écran Laser.
Power off all devices (Arrêter tous les périphériques)	Si la fonction Allumage auto est définie sur Activé dans les réglages SIMPLINK, la mise hors tension de l'Écran Laser provoquera la mise hors tension de tous les périphériques SIMPLINK connectés.
Sync Power on (Mise sous tension synchronisée activée)	Si la fonction Allumage auto est définie sur Activé dans les paramètres SIMPLINK, l'Écran Laser s'allume dès que vous mettez un périphérique SIMPLINK sous tension.

Menu	Description
Haut-parleurs	Permet de sélectionner les haut-parleurs du système home cinéma ou celui de l'Écran Laser.

Utilisation des raccourcis

Vous pouvez personnaliser les menus que vous utilisez fréquemment.

- 1** Appuyez sur **Q. MENU** pour accéder aux menus rapides.
- 2** Appuyez sur la touche **<** ou **>** pour sélectionner un menu et appuyez sur **OK**.

Menu	Description
Format de l'image	Redéfinit la taille de l'image.
Préréglages d'image	Modifie les préréglages d'image.
Préréglages du son	Définit les préréglages du son.
Minuterie d'arrêt	L'Écran Laser s'éteint à l'heure prédéfinie.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Règle la luminosité.
MODE AV	Définit le genre.
Sous-titres	Permet d'activer/désactiver l'affichage de sous-titres.
Appareil USB	Permet de retirer un appareil USB de manière sûre (affiché uniquement lorsqu'un appareil USB est connecté).

- 3** Appuyez sur la touche **^**, **v**, **<** ou **>** pour faire défiler les menus suivants.

Fonctions réseau

Paramètres NETWORK

Une connexion Internet filaire ou sans fil est requise pour l'utilisation des fonctions intelligentes.

Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les fonctions DLNA, etc.

Connexion au réseau One-Click

Vous pouvez facilement établir une connexion réseau sans fil.

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **RÉSEAU**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner Connexion réseau, puis appuyez sur **OK**.
- 4 L'appareil est automatiquement connecté au réseau. Consultez la rubrique d'Aide fournie par l'Écran Laser.

Paramètres avancés pour Connexion réseau

Pour une utilisation dans un environnement spécifique tel qu'un bureau (avec utilisation d'IP fixe, etc.).

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **RÉSEAU**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner Connexion réseau, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Configuration avancée** dans la liste de connexion au réseau.
- 5 Sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes.


Élément	Description
Liste AP	Sélectionnez un réseau dans une liste de routeur.
Saisissez le SSID	Saisissez directement le nom du routeur sans fil à connecter.
WPS-PBC	Appuyez sur la touche WPS du routeur sans fil du PBC pour connecter le routeur de manière simple.
WPS-PIN	Saisissez le code PIN sur la page Web du routeur sans fil à code PIN pour connecter le routeur de manière simple.
Ad-hoc	Utilisez l'ordinateur, le téléphone portable, etc. connecté au Wi-Fi.

Connexion au réseau sans fil

Vous pouvez utiliser un réseau sans fil en recourant au module sans fil intégré comme indiqué ci-dessous.

Assurez-vous qu'un routeur sans fil est installé et opérationnel. Consulter le guide d'utilisation du routeur sans fil pour savoir comment l'installer.

Le réglage et la connexion du réseau peuvent varier en fonction de l'environnement de réseau. Configurez le routeur à l'aide du guide d'utilisation du routeur sans fil.

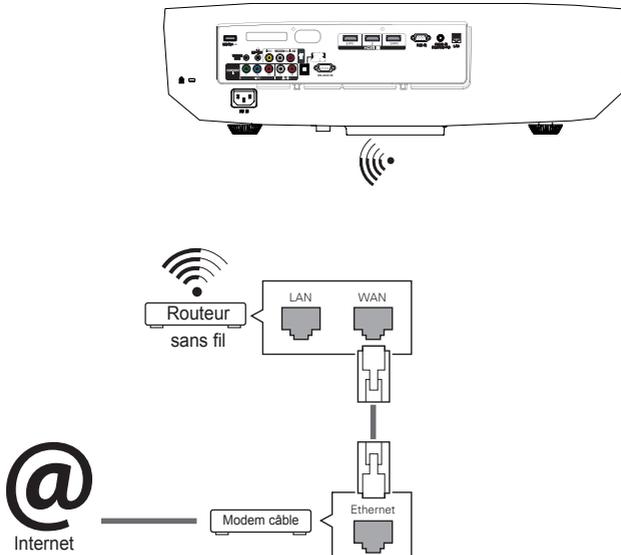

Paramétrage réseau sans fil

Cette fonction vous permet d'utiliser la connexion sans fil avec Wi-Fi direct et WiDi. Vous pouvez partager l'écran du périphérique connecté par Wi-Fi Screen Share sur SmartShare.

Activez Wi-Fi Screen Share. Une liste des périphériques pouvant être connectés s'affiche. Sélectionnez un périphérique à connecter. Un message de demande de connexion s'affiche. Sélectionnez Oui.

Wi-Fi Screen Share est alors connecté.

- 1** Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2** Utilisez la touche \wedge , \vee , \lt ou \gt pour sélectionner **RÉSEAU** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur la touche \wedge , \vee , \lt ou \gt pour sélectionner **Wi-Fi Screen Share** et appuyez sur **OK**.

Conseils pour les Paramètres réseau

- Le réglage du modem peut causer des problèmes de connexion réseau. Si tel est le cas, veuillez éteindre le modem et le déconnecter du produit avant de le rallumer. Il fonctionnera alors normalement.
- LG Electronics décline toute responsabilité en cas de problèmes de connexion Internet ou de tout autre dysfonctionnement, panne ou erreur dû à votre connexion Internet.
- Le mauvais fonctionnement de votre connexion réseau peut être imputable à votre Fournisseur d'accès à Internet (FAI).
- Le service DSL nécessite un serveur DSL et le service câble nécessite un modem câble. Les connexions Internet pouvant être limitées en raison d'un contrat conclu avec le FAI, il est possible que l'Écran Laser ne se connecte pas à un réseau. (Lorsqu'un seul appareil est autorisé par ligne, le fait qu'un ordinateur soit déjà connecté empêche l'utilisation des autres appareils).
- Le réseau sans fil peut être affecté par des interférences dues à un appareil fonctionnant à une fréquence de 2,4 GHz, tel qu'un téléphone sans fil, un appareil Bluetooth ou un four à micro-ondes. Des interférences peuvent également être dues à un appareil fonctionnant à une fréquence de 5 GHz, tel qu'un appareil Wi-Fi.
- Le service de réseau sans fil peut fonctionner lentement selon l'environnement sans fil.
- Certains appareils peuvent subir un encombrement du réseau si certains réseaux familiaux proches sont actifs.
- Pour effectuer une connexion à un routeur sans fil, le routeur utilisé doit prendre en charge les connexions sans fil et la fonction de connexion sans fil doit également être activée. Contactez le fabricant du routeur pour savoir si celui-ci prend en charge les connexions sans fil.
- Pour vous connecter à un routeur sans fil, vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du routeur sans fil. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du routeur pour connaître le SSID et les paramètres de sécurité du routeur sans fil.
- L'Écran Laser risque de ne pas fonctionner normalement si les appareils de réseau (routeur ou concentrateur avec ou sans fil, etc.) ne sont pas correctement configurés. Assurez-vous d'installer les appareils correctement en consultant leurs guides de l'utilisateur avant de configurer la connexion réseau.
- Lorsqu'un réseau Ad-hoc est utilisé, il est possible qu'il ne puisse pas se connecter en fonction du périphérique connecté (par exemple : ordinateur portable).
- La méthode de connexion peut varier selon le fabricant du routeur sans fil.

Utilisation de la fonction Wi-Fi Screen Share

Cette fonction vous permet d'utiliser une connexion sans fil de type Wi-Fi direct, WiDi, etc.

En utilisant SmartShare, vous pouvez partager l'écran d'un appareil via Wi-Fi Screen Share.

Connexion de Wi-Fi Direct

- 1** Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2** Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **RÉSEAU**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur la touche \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner **Wi-Fi Screen Share** et appuyez sur **OK**.
- 4** Réglez Wi-Fi Screen Share sur On (si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, sélectionnez Off).
- 5** Activez Wi-Fi Direct sur le périphérique auquel vous voulez vous connecter.
- 6** La liste des périphériques pouvant être connectés à l'Écran Laser s'affiche.
- 7** Sélectionnez un périphérique.
- 8** Sélectionnez Oui lorsque la demande de connexion s'affiche.
- 9** Si le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter accepte la demande, Wi-Fi Screen Share sera connecté.

Utilisation de WiDi

WiDi signifie Wireless Display (Affichage sans fil). Il s'agit d'un système qui envoie des fichiers vidéo et audio à diffuser sur un ordinateur portable compatible avec la fonction Intel WiDi.

Configuration WiDi (affichage sans fil)

- 1** Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2** Utilisez la touche \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner **RÉSEAU** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur la touche \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner **Wi-Fi Screen Share** et appuyez sur **OK**.
- 4** Réglez Wi-Fi Screen Share sur Activé.
(Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, réglez-la sur Désactivé.)
- 5** Votre ordinateur portable exécute le programme Intel WiDi 
- 6** Les Écrans Laser LG à proximité prenant la fonction WiDi en charge sont détectés. Dans la liste, sélectionnez votre Écran Laser et cliquez sur Connecter.
- 7** Entrez le nombre à 4 chiffres (MON CODE PIN) indiqué sur l'Écran Laser dans le champ prévu à cet effet sur votre ordinateur portable, puis cliquez sur Continuer.
- 8** Quelques secondes plus tard, l'écran de l'ordinateur portable s'affiche sur l'Écran Laser. L'environnement sans fil peut affecter l'affichage de l'écran. Si la connexion est mauvaise, vous pouvez perdre la connexion Intel WiDi.

* Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Intel WiDi, visitez <http://intel.com/go/widi>.


SmartShare™

Avant l'utilisation

Connexion d'un Périphérique de stockage USB

Connectez un périphérique USB (disque dur externe, mémoire USB) au port USB de l'Écran Laser pour pouvoir afficher sur l'Écran Laser les fichiers stockés sur le périphérique USB.

Vous ne pouvez ni écrire ni supprimer des données sur le périphérique USB. Connectez une clé USB comme illustré ci-dessous.

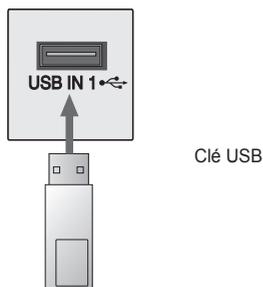

Suppression d'un périphérique USB

- 1 Appuyez sur **Q. MENU** pour accéder aux menus rapides.
- 2 Utilisez la touche < ou > pour naviguer jusqu'à **Appareil USB**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Retirez le périphérique USB.

REMARQUE

- Lorsque le périphérique USB est déconnecté, ses données ne peuvent plus être lues. Retirez le périphérique USB, puis reconnectez-le.

Conseils pour l'utilisation de périphériques USB

- Un périphérique USB installé via un programme de reconnaissance automatique ou via son propre pilote risque de ne pas être reconnu.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Utilisez uniquement un périphérique USB formaté selon le système de fichiers FAT32 ou NTFS fourni par Windows.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB externe d'une tension nominale de 5 V maximum et d'un courant de 500 mA maximum.
- Nous vous recommandons d'utiliser un concentrateur USB ou un disque dur muni d'une alimentation propre (si l'alimentation électrique n'est pas suffisante, le périphérique USB risque de ne pas être détecté).
- Il est recommandé d'utiliser une clé USB de 32 GO ou moins et un disque dur USB de 1 TO ou moins.
- Si un disque dur externe USB doté de l'option d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le successivement pour le faire fonctionner correctement. Consultez le manuel du propriétaire du disque dur USB pour obtenir d'autres informations.
- Les données d'un périphérique USB pouvant être endommagées, il est recommandé de sauvegarder tous les fichiers importants. Les utilisateurs sont responsables de la gestion de leurs données. Aucune responsabilité n'incombe au fabricant en la matière.

Fichiers pris en charge pour SmartShare™

- Taux de transmission de données maximum : 20 Mbits/s (Mégabits par seconde)
- Formats de sous-titres externes pris en charge : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
- Formats de sous-titres internes supportés : XSUB (les sous-titres provenant de DivX6 sont pris en charge)

Langue des sous-titres

Langue des sous-titres	Langue
Latin1	anglais, espagnol, français, allemand, italien, suédois, finnois, hollandais, portugais, danois, roumain, norvégien, albanais, gaélique, gallois, irlandais, catalan, valencien
Latin2	bosniaque, polonais, croate, tchèque, slovaque, slovène, serbe, hongrois
Latin4	estonien, letton, lituanien
Cyrillique	bulgare, macédonien, russe, ukrainien, kazakh
Grec	Grec
turc	turc
Hébreu	Hébreu moderne
Chinois	Chinois simplifié
Coréen	Coréen
Arabe	Arabe

Connexion DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) vous permet de profiter des vidéos, des musiques et des photos enregistrées sur votre ordinateur ou serveur en utilisant l'Écran Laser via un réseau familial.

Connexion de l'Appareil mobile certifié DLNA

L'Écran Laser et le smartphone doivent être connectés au même réseau.

- 1** Activez la fonction Wi-Fi sur votre smartphone.
- 2** Installez/exécutez l'application de partage de contenu sur le smartphone.
- 3** Exécutez « Share my mobile phone Content » (Partager le contenu de mon téléphone).
- 4** Sélectionnez le type de contenu (vidéo/audio/photo) à lire.
- 5** Sélectionnez la vidéo, la musique ou la photo à lire sur l'Écran Laser.
- 6** Sélectionnez Ajouter à la liste de lecture.
- 7** Sélectionnez le modèle de l'Écran Laser sur le périphérique utilisé pour la lecture. (Le nom et le numéro de série de l'Écran Laser figurent sur l'étiquette du produit).
- 8** Appuyer sur Lecture ► pour visionner le fichier sélectionné sur l'Écran Laser.

Connexion DLNA DMR

(Digital Media Renderer)

Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou Windows 8 ou si vous utilisez un appareil certifié DLNA (téléphone portable, par exemple), vous n'aurez peut-être pas besoin d'installer de programme tiers pour lire de la musique/de l'audio/des photos sur l'Écran Laser.

- 1** Configurez l'Écran Laser et l'ordinateur sur le même réseau. Configurez l'ordinateur (sous Windows 7 ou Windows 8) sur le réseau.
- 2** Pour lire un fichier de musique/vidéo/audio, faites un clic droit sur le fichier et utilisez la fonctionnalité de lecture à distance de Windows 7 ou Windows 8. Pour lire le fichier sur votre appareil mobile, reportez-vous au manuel d'utilisation qui vous a été fourni.
- 3** Le contenu sera lu sur un périphérique uniquement, même si plusieurs écrans laser ou périphériques sont connectés. La vitesse de lecture varie en fonction de la vitesse du réseau.

Connexion DLNA DMR

(Digital Media Player)

Si le logiciel SmartShare PC est installé sur votre ordinateur, le contenu musique/vidéo/photo peut être diffusé sur l'Écran Laser via le réseau local.

- 1 Configurez l'Écran Laser et l'ordinateur sur le même réseau. L'Écran Laser et chaque périphérique doivent être connectés via un seul point d'accès afin de permettre au service DLNA de fonctionner.
- 2 Installez le logiciel SmartShare PC sur l'ordinateur à partir du site Web. Avant l'installation, fermez tous les programmes en cours, ainsi que les pare-feux et programmes anti-virus.
- 3 Si vous souhaitez regarder un fichier partagé sur votre Écran Laser, le serveur doit être en cours d'exécution.



REMARQUE

- Pour savoir comment utiliser SmartShare PC, veuillez consulter l'aide relative au logiciel.

En cas de dysfonctionnement du DLNA

- Vérifiez vos NETWORK Settings (Paramètres NETWORK) si l'option DLNA ne fonctionne pas correctement.
- Pour lire la vidéo de 1 080 p via DLNA, il est nécessaire de disposer d'un routeur à fréquence de 5 GHz. Si un routeur à fréquence de 2,4 GHz est utilisé, la vidéo ne sera pas lue correctement.
- Lors de la lecture d'une vidéo en mode DLNA, les options Multi Audio et Sous-titrage ne sont pas disponibles.
- Si plusieurs écrans lasers sont connectés au même serveur en mode DLNA, il est possible que le contenu ne soit pas lu correctement, selon les performances du serveur.
- Les sous-titres ne sont pris en charge que sur certains appareils DMC.
- Il est possible que la fonction DLNA ne fonctionne pas correctement en fonction de l'environnement réseau.
- Il est possible que la fonction DLNA ne soit pas prise en charge avec un routeur ne permettant pas une diffusion multiple. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur fourni avec votre routeur ou contacter le fabricant.
- Même le format de fichier pris en charge par l'Écran Laser peut varier selon l'environnement du serveur DLNA.
- Si un dossier contient trop de dossiers ou fichiers, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Il est possible que les informations du fichier importé depuis le serveur DLNA ne s'affichent pas correctement.
- Lors de l'affichage de sous-titres vidéo sur un serveur DLNA, il est recommandé d'utiliser le logiciel SmartShare PC.
- Lorsqu'un fichier de sous-titres est ajouté par la suite, désactivez le dossier partagé puis réactivez-le.
- Le fichier DRM et le fichier de document présents sur le serveur DLNA ne peuvent pas être lus.

Utilisation de SmartShare™

- 1 Appuyez sur la touche **USB** de la télécommande.

Vous pouvez lire des photos, de la musique et des vidéos sur l'Écran Laser en vous connectant à un réseau USB ou familial (DLNA). Vous verrez alors tous les fichiers de photos/musique/vidéo du périphérique relié à l'Écran Laser.



Visionnage de vidéos

Vidéo vous permet de regarder des films enregistrés sur le périphérique USB connecté.

Conseils pour la lecture des fichiers vidéo

- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner.
- Le fichier vidéo et son fichier de sous-titres doivent se trouver dans le même dossier. Le fichier vidéo et le fichier de sous-titres associé doivent porter le même nom pour que les sous-titres puissent être lus.
- La diffusion de fichiers au format GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation) n'est pas prise en charge.
- Le profile H.264/AVC de niveau 4.1 ou inférieur est pris en charge.
- La taille des fichiers pouvant être lus peut varier selon l'environnement d'encodage.
- Les fichiers vidéo réalisés avec certains encodeurs peuvent ne pas être lus correctement.
- Les fichiers vidéo présentant un format différent de ceux listés ici peuvent ne pas être lus.
- Les vidéos enregistrées sur un périphérique USB ne prenant pas en charge la lecture à haut débit risquent de ne pas être lues correctement.
- Le format DTS n'est pris en charge que pour la lecture des fichiers vidéo USB.


Codec vidéo

Résolution maximum prise en charge : 1920 x 1080 @30p

Extension	Codec	
.asf .wmv	Vidéo	Profil avancé VC-1, profil simple et principal VC-1
	AUDIO	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Vidéo	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg
	AUDIO	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	AUDIO	AAC
.mkv	Vidéo	H.264/AVC
	AUDIO	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	AUDIO	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	AUDIO	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg .mpeg	Vidéo	MPEG-1
	AUDIO	MPEG-1 Layer I, II

Contrôle de la lecture vidéo

Vous pouvez contrôler la lecture en utilisant les touches qui suivent.

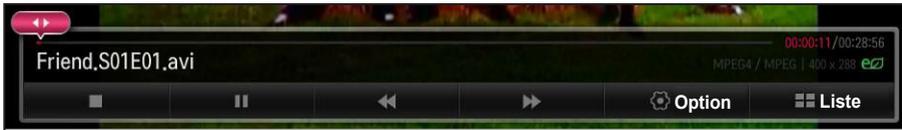

Élément	Description
◀ ▶	Indique la position de lecture actuelle. Utilisez la touche < ou > pour avancer ou reculer.
■	Interrompt la lecture et revient à Vidéo.
▶	Reprend la lecture normale.
	Met en pause le lecteur multimédia.
▶▶	Affiche l'image au ralenti.
◀▶	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la vitesse de lecture est modifiée.
Option	Permet de définir l'option.
Liste	Arrête la lecture et retourne à la liste.

Visionnage de photos


Vous pouvez afficher les photos enregistrées sur un périphérique connecté.

Fichiers de photo pris en charge

Format de fichier	Élément	Information	
2D (jpeg, jpg, jpe)	Types de fichiers pris en charge	SOF0 : base SOF1 : Extension séquentielle SOF2 : Progressive	
	Taille	Min.	64 x 64
		Distance de réception	Type normal : 15360 (W) x 8640 (H) Type progressif : 1920 (W) x 1440 (H)

Contrôle de la lecture de photos

Vous pouvez contrôler la lecture en utilisant les touches qui suivent.

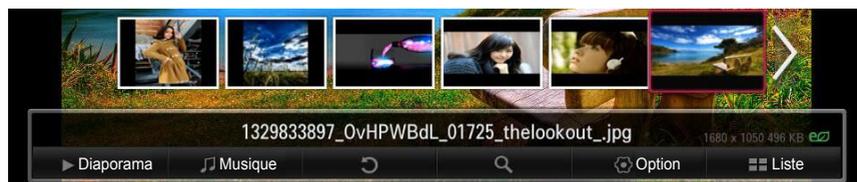

Élément	Description
<, >	Sélectionne la photo précédente ou suivante.
Diaporama	Si aucune photo n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours s'affichent dans un diaporama. Si une ou plusieurs photos sont sélectionnées, elles s'affichent dans un diaporama. Définissez la Vitesse diapo dans le menu Option → Définir visualisation des photos.
Musique	Vous pouvez écouter de la musique tout en visionnant des photos en plein écran. Sélectionnez Musique dans le menu Option → Définir visualisation des photos.
↻	Fait pivoter les photos. Fait pivoter une photo à 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre. Les photos ne peuvent pas pivoter si leur largeur dépasse la hauteur de la résolution maximum prise en charge.
🔍	Agrandit ou rétrécit la photo. Utilisez les touches Haut/Bas/Gauche/Droite pour sélectionner une page, puis appuyez sur la touche OK.
Option	Une fenêtre contextuelle de réglage s'affichera.
Liste	Arrête la lecture et retourne à la liste.

Écoute de musique

Vous pouvez lire des fichiers audio enregistrés sur le périphérique connecté.

Fichiers de musique pris en charge

Format de fichier	Élément	Information
MP3	Débit binaire	32 à 320 kbits/s
	Fréquence d'échantillonnage	16 à 48 kHz
	Support	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3



Élément	Description
◀▶	Change la position de lecture.
■	Arrête la lecture.
▶	Reprend la lecture normale.
◀▶	Lit le fichier précédent/suivant.
↻	Définit la répétition de la lecture.
⌘	Définit la lecture aléatoire.
Option	Définit une Option pour la musique.
Liste	Revient à une liste.

Utilisation de la fonction Magical Mirroring

La fonction Magical Mirroring est utilisée pour transmettre et projeter sans fil l'écran d'un ordinateur portable (PC) connecté à l'Écran Laser via un réseau. Pour utiliser cette option, vous devez installer l'application MirrorOp Sender pour ordinateur sur votre ordinateur portable (PC).

Cette application est disponible au téléchargement sur www.mirrorop.com/products_support/LG/. (L'application MirrorOp Sender est payante dans sa version complète).

Configuration requise

UC	Double noyau 1,8 GHz au minimum (à l'exclusion des processeurs Atom)
Adaptateur d'affichage	Carte graphique nVIDIA ou ATI avec VRAM 64 Mo minimum
Système d'exploitation	Windows Vista, Windows 7
Wi-Fi	802,11 n

Exécution de Magical Mirroring

- 1 Sélectionnez Magical Mirroring dans le menu Paramètres.




ATTENTION

- Magical Mirroring n'est disponible que lorsqu'un réseau est connecté.
- Lors de l'utilisation de Magical Mirroring, seules les touches suivantes de la télécommande sont disponibles : MARCHE-ARRÊT, Volume, Previous (Précédent) et Sortie (Exit).

- 2 Après avoir lancé Magical Mirroring, exécutez le programme MirrorOp Sender sur le ordinateur en écran de veille, comme suit.




- 3 Dans le champ IP d'appareil à distance de MirrorOp Sender, renseignez l'IP hôte de Magical Mirroring et appuyez sur Connecter.

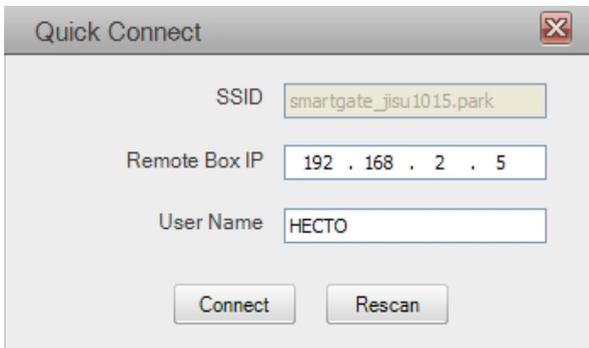

<Écran ordinateur>

- 4 Si MirrorOp Sender fonctionne normalement, les ordinateurs connectés s'affichent comme suit dans la Liste des appareils de Magical Mirroring. (tous les ordinateurs connectés sont affichés).

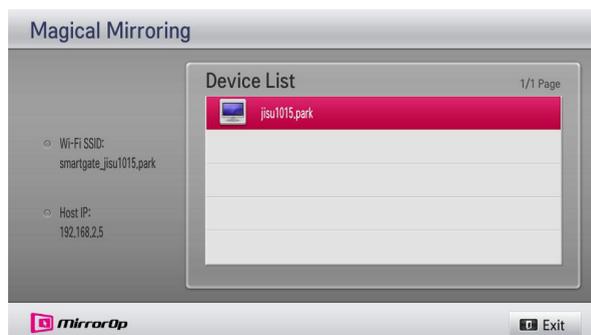

Si MirrorOp Sender ne s'exécute pas, la Liste des appareils de Magical Mirroring s'affiche comme suit. Vérifiez la connexion réseau.



- 5 Dans la Liste des appareils, sélectionnez l'ordinateur souhaité en appuyant sur les touches Haut/Bas et appuyez sur la touche OK.



ATTENTION

- Lors de l'utilisation de Magical Mirroring, les flux vidéo et audio transmis depuis l'ordinateur peuvent être interrompus en raison des performances de l'ordinateur ou de l'état du réseau sans fil.

MirrorOp Sender

Modification du mode MirrorOp




Déplacez le bouton vers cette position pour faire passer le mode de transfert en mode application.



Déplacez le bouton vers cette position pour faire passer le mode de transfert en mode film.

Préréglage	Description
Mode Application	Lorsque MirrorOp est réglé sur ce mode, le logiciel transfère les images avec une meilleure qualité. Vous pouvez sélectionner ce mode pour exécuter des applications telles que des jeux. Ce mode nécessite une bande passante importante. Nous vous conseillons donc d'utiliser le réseau filaire pour utiliser ce mode.
Mode Film	Ce mode ne concerne que les films. Il est possible de le choisir lors de la lecture d'un film sur votre ordinateur. Dans ce mode, la souris et d'autres applications ne fonctionnent pas en temps réel.

Configuring MirrorOp (Configuration de MirrorOp)

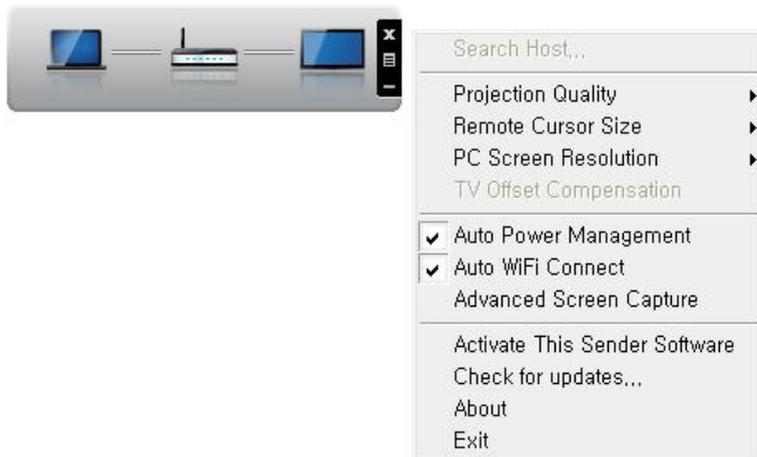

- **Search Host...(Rechercher un périphérique hôte)**
 - Permet de rechercher les périphériques pouvant être connectés sur le réseau local.
- **Projection Quality (Qualité de projection)**
 - Sélectionnez cette option pour modifier la qualité de l'image projetée. Si la connexion réseau est bonne, sélectionnez « Optimale », sinon choisissez « Normale ».
- **Remote Cursor Size (Réglage de la taille de curseur)**
 - Permet de contrôler la taille du curseur de la souris (1x, 2x, 3x).




REMARQUE

- L'utilisation de cette option permet de sélectionner une qualité de projection « Normale » ou « Optimale ». Si la connexion réseau est bonne, sélectionnez « Optimale », sinon choisissez « Normale ».

- **TV Offset Compensation (Compensation de la TV)**

- Permet d'ajuster la taille de l'écran projeté sur l'Écran Laser. Réglez les compensations horizontale et verticale, puis cliquez sur Appliquer.

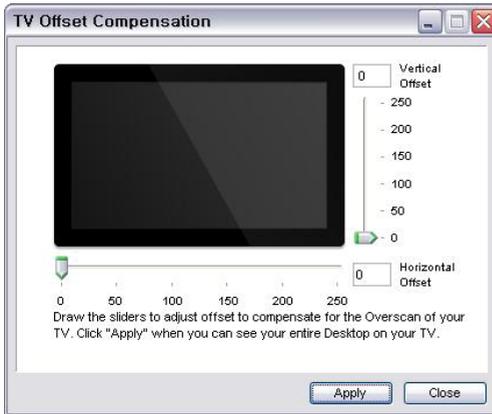

- **Auto Power Management (Gestion d'allumage automatique)**

- Sélectionnez cette option lors de l'exécution de l'application MirrorOp sur un ordinateur portable. Cette option aide le réseau Wi-Fi à toujours fonctionner à un niveau optimal.

- **Auto Wi-Fi Connect (Connexion Wi-Fi auto.)**

- Cette option permet à MirrorOp de se connecter automatiquement au serveur et de s'identifier.

- **Advanced Screen Capture (Capture d'images avancée)**

- Les formats de sortie vidéo varient d'un ordinateur à un autre. Si cette option n'est pas sélectionnée, certaines images vidéo risquent de ne pas s'afficher correctement (lorsque vous regardez un film en utilisant un lecteur multimédia spécifique, par exemple). Si le film est lu par votre ordinateur mais que l'image n'est pas affichée par l'Écran Laser, veuillez à choisir cette option.

- **Activate This Sender Software (Activation en ligne)**

- Si vous disposez déjà d'une licence ou si vous en avez acquies une, veuillez entrer les informations correspondantes.

- **Check for Updates... (Consulter les mises à jour)**

- Prenez connaissance de la dernière version du réseau

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES


MENU CONFIGURATION

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2 Utilisez la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **EXIT (SORTIE)**.

Menu	Description
Image	Règle la qualité de l'image pour un visionnage optimal.
SON	Règle la qualité du son et le niveau sonore.
HEURE	Fonctions liées à l'horloge.
OPTION	Permet de personnaliser les paramètres généraux.
RÉSEAU	Permet de configurer le réseau.
ASSISTANCE	Affiche des informations sur l'Écran Laser.

Paramètres IMAGE

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
 - 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **IMAGE** puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche \rightarrow .

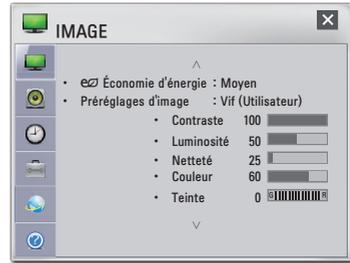

Les paramètres d'image disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description
Économie d'énergie	Règle la luminosité.
Préréglages d'image	Permet de sélectionner l'un des préréglages d'image ou de personnaliser des options dans chaque mode pour obtenir les meilleures performances d'affichage. Vous pouvez également définir des options avancées pour chaque mode.
Préréglage	
Vif (Utilisateur)	Optimise l'effet visuel de la vidéo. Affiche une image très nette en améliorant le contraste, la luminosité et la netteté.
Standard	Affiche l'image avec des taux de contraste, de luminosité et de netteté normaux.
Cinéma	Optimise l'image pour un film.
Jeux	Optimise l'image pour les jeux avec des mouvements rapides à l'écran.
Expert1/2	Règle les paramètres détaillés de l'image.
Contraste	Permet d'augmenter ou de diminuer le gradient du signal vidéo.
Luminosité	Règle le niveau de base du signal vidéo pour rendre l'image plus claire ou plus sombre.
Netteté	Permet de régler le niveau de netteté entre les zones claires et sombres de l'image. Plus le niveau est faible, plus l'image semble douce. La netteté horizontale et verticale n'est réglable que sous Expert1/2.
Couleur	Permet de régler l'intensité de toutes les couleurs.
Teinte	Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.
Contrôle avancé	Personnalise les paramètres avancés.

Élément	Description	
Option d'image	Définit des paramètres supplémentaires	
Réglage usine	Permet de ramener les options de chaque mode à leur valeur d'origine.	
Format de l'image	Redéfinit la taille de l'image.	
Assistant image II	En suivant les instructions à l'aide de la télécommande, vous pouvez facilement régler la qualité de l'image selon des standards techniques sans dispositif coûteux ou sans solliciter l'aide d'un spécialiste.	
Écran	Règle la qualité d'image de la source RGB-PC.	
	Élément	
	Résolution	La résolution disponible est la résolution 768 (1024x768/1280x768/1360x768, 60 Hz).
	AUTO	Offre une qualité d'image optimisée en calibrant automatiquement le décalage entre la largeur horizontale et le tremblement horizontal causé par les divergences entre les paramètres internes de l'Écran Laser et divers signaux graphiques de l'ordinateur. Vous pouvez également utiliser la touche AUTO de la télécommande.
	Position	Déplace l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
	Taille	Modifie la taille d'écran.
	Phase	Rend l'image plus nette en supprimant le bruit horizontal.
REINITIALISER	Rétablit tous les réglages par défaut.	

Contrôle avancé

Élément	Description	
Contraste Dynamique	Permet de régler le contraste de manière à le maintenir au meilleur niveau pour la luminosité de l'écran.	
Couleur Dynamique	Règle les couleurs de l'écran pour leur procurer un aspect naturel.	
Clear White	Éclaircit la partie blanche de l'écran.	
Couleur préférée	Couleur habillage	Permet de régler la couleur habillage de l'image à votre convenance.
	Couleur de l'herbe	Permet de régler les zones de couleur naturelle, comme celles de prairies et montagne par exemple.
	Couleur du ciel	Permet de régler uniquement la couleur du ciel.
Super Résolution	Permet d'améliorer les parties floues et peu nettes de l'image pour rendre celle-ci plus vive.	
T° couleur	Règle la couleur globale de l'écran selon vos préférences. Vous pouvez définir le degré de luminosité sur Chaud, Froid, Moyen ou Naturel.	
Gamma	Définit une courbe des dégradés entre la source d'entrée et le signal de sortie de la vidéo.	
Gamme de couleurs	Sélectionne la plage de couleurs à afficher. Standard : affiche les couleurs originales d'un signal d'entrée, quelles que soient les fonctions d'affichage. Étendue : active l'utilisation des couleurs riches de l'affichage.	

Les options disponibles varient selon le signal d'entrée et le mode vidéo, etc.

Contrôle expert

Élément	Description
Contraste Dynamique	Permet de régler le contraste de manière à le maintenir au meilleur niveau pour la luminosité de l'écran.
Super Résolution	Permet d'améliorer les parties floues et peu nettes de l'image pour rendre celle-ci plus vive.
Gamme de couleurs	Sélectionne la plage de couleurs à afficher. Standard : affiche les couleurs originales d'un signal d'entrée, quelles que soient les fonctions d'affichage. Étendue : active l'utilisation des couleurs riches de l'affichage.
Amélioration des bords	Rend les bords de l'image plus clairs et nets.
xvYCC	Permet d'afficher des couleurs beaucoup plus riches.
Filtre couleur	Règle avec précision la couleur et la teinte en filtrant une zone de couleur spécifique de l'espace RGB.
Gamma	Définit une courbe des dégradés entre la source d'entrée et le signal de sortie de la vidéo.

Élément	Description
Modèle Expert	Modèles utilisés pour le réglage réservé aux experts.
Balance des blancs	<p>Permet d'ajuster la balance des blancs. Un réglage détaillé est possible, comme illustré ci-dessous.</p> <p>T° couleur : sélectionnez Chaud, Froid, Moyen ou Naturel.</p> <p>a. Méthode : 2 points Modèle : Intérieur, Extérieur Contraste Rouge/Vert/Bleu, Luminosité Rouge/Vert/Bleu : plage de réglage -50 à +50.</p> <p>b. Méthode : 20 points IRE Modèle : Intérieur, Extérieur L'IRE (Institut des ingénieurs radio) est l'unité utilisée pour afficher la taille du signal vidéo. Elle peut être réglée sur 5, 10, 15... jusqu'à 100. Vous pouvez ajuster chaque réglage de façon individuelle, comme indiqué ci-dessous.</p> <p>Luminance : si vous réglez la luminance sur 100 IRE, une valeur de luminance satisfaisant chaque gamme est automatiquement calculée pour chaque étape de 10 IRE à 90 IRE.</p> <p>Rouge/Vert/Bleu : la plage d'ajustement est de -50 à +50.</p>
Système de gestion des couleurs	<p>Permet de régler les couleurs Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta. Permet à un spécialiste de régler la teinte à l'aide d'une mire. Six couleurs (Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta) peuvent être réglées séparément sans avoir un effet sur les autres couleurs. Il se peut que vous ne perceviez pas le changement de couleur sur une image normale, même après le réglage.</p> <p>Couleur Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Magenta, teinte Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan, Magenta : la plage de réglage est comprise entre -30 et +30.</p>

Les options disponibles varient selon le signal d'entrée et le mode vidéo, etc.

Option d'image

Élément	Description
Réduction du bruit	Supprime le bruit de l'image.
Réduction de Bruit MPEG	Permet de réduire le bruit produit pendant la création des signaux vidéo numériques.
Niveau noir	Compense la luminosité et le contraste d'un écran pour l'équilibrer avec le niveau de noir de la source vidéo.
Cinéma réel	Offre la qualité d'image optimale pour le visionnage de films.
TruMotion	Rend l'image plus lisse en la compensant.
	Préréglage
	Lisse La valeur De-Judder est définie sur 3.
	Effacer La valeur De-Judder est définie sur 7.
Utilisateur	Vous pouvez paramétrer cette fonction manuellement. De-Judder : permet de régler le brouillage de l'écran.

* Si le signal vidéo est configuré sur 60 Hz, la fonction TruMotion peut ne pas fonctionner correctement.

Paramètres de son

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
 - 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **SON** puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche \curvearrowright .




Les paramètres audio disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description	
Préréglages du son	Permet d'optimiser le son de l'Écran Laser en fonction du mode audio sélectionné.	
	Préréglage	
	Standard	Convient pour tous les types de vidéo.
	Musique/ Cinéma/Sport/ Jeux	Définit un son optimisé pour un genre spécifique.
	Vif	Permet d'obtenir des voix d'une netteté remarquable, grâce aux graves et aux aigus cristallins.
	Paramètre utilisateur	Permet de régler le niveau de volume à l'aide de User EQ (Egalisation utilisateur).
Egalisation utilisateur	Vous permet de régler les aigus et graves. Définit d'abord l'option Sound Mode (Préréglages du son) selon le paramètre utilisateur indiqué.	
	Préréglage	
	100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz	Permet de régler l'égaliseur en ajustant manuellement les bandes de fréquences sonores.
	REINITIALISER	Permet de redéfinir la valeur de l'égaliseur modifiée par l'utilisateur.
Mode de volume	Permet de régler le volume de l'Écran Laser.	
Virtual Surround	Produit un son stéréo réaliste.	
Voix nette II	Permet de rendre la voix provenant du projecteur claire et nette.	

Élément	Description	
Sync. AV	Vous permet d'ajuster manuellement l'image et le son lorsqu'ils ne sont pas synchronisés.	
Paramètre de son	Équilibre le son.	
	Préréglage	
	Mode ARC	Pour brancher des périphériques audio externes, vous pouvez utiliser un câble HDMI® haut débit sans avoir recours à un autre câble audio optique pour la sortie SPDIF. La fonction SIMPLINK permet de contrôler ce mode. Les périphériques externes compatibles avec la fonction ARC (Audio Return Channel, Canal de retour audio) doivent être connectés sur le port HDMI (ARC).
	Balance	Permet de régler la balance audio à gauche et à droite.
	Haut-parleur de l'Écran Laser	Lorsque le son est diffusé grâce aux haut-parleurs de périphériques audio externes reliés à l'Écran Laser (un home cinéma, par exemple), vous pouvez éteindre le haut-parleur de l'Écran Laser. Si votre home cinéma bénéficie de la fonction SIMPLINK et que vous réglez la fonction Haut-parleurs de l'Écran Laser sur Désactivé, votre home cinéma s'allumera automatiquement.
Sortie son numérique	Permet de configurer la sortie son numérique.	

Paramètres HEURE

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
 - 2 Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour sélectionner **HEURE** puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Utilisez la touche **^**, **v**, **<** ou **>** pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **↶**.

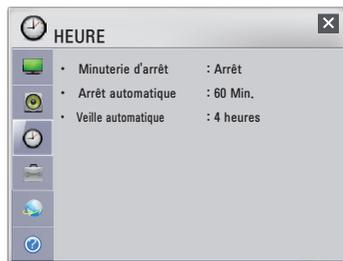

Les paramètres d'horloge disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description
Minuterie d'arrêt	L'Écran Laser s'éteint à l'heure prédéfinie.
Arrêt automatique	S'il n'y a pas de signal, l'Écran Laser s'éteint automatiquement lorsque la période prédéfinie est écoulée.
Veille automatique	Éteint l'Écran Laser automatiquement à l'heure prédéfinie en l'absence d'entrée durant une période donnée.

Paramètres OPTION

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
 - 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **OPTION** puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , $<$ ou $>$ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche \rightarrow .



Les paramètres d'option disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description	
Langue (Language)	Vous permet de sélectionner la langue de votre choix.	
Sous-titres	Si la langue définie pour l'entrée AV est le coréen, les sous-titres peuvent être activés ou désactivés.	
Pointeur	Permet de personnaliser les paramètres du pointeur.	
	Vitesse	Permet de définir la vitesse de déplacement du pointeur.
	Forme	Vous permet de sélectionner la forme du pointeur.
	Taille	Vous permet de sélectionner la taille du pointeur.
	Alignement	Activez cette option. Lorsque vous utilisez la télécommande Magic, si la position vers laquelle pointe la télécommande et la position réelle du pointeur ne correspondent pas, secouez la télécommande Magic vers la gauche et la droite. Le pointeur se réaligne automatiquement sur le centre de l'écran.
Définir l'ID	La plage de Set ID va de 1 à 99. Seul le Set ID enregistré est effectif.	
LOGICIEL DÉSACTIVÉ	Retourne l'image projetée ou la fait basculer horizontalement.	
Régl. Bord	Compense la forme trapézoïdale de l'image observée lorsque le projecteur n'est pas positionné à angle droit par rapport à l'écran.	
Image vierge	Permet de sélectionner un arrière-plan pour l'image vierge.	
Marche auto	Met automatiquement l'Écran Laser sous tension lorsque l'adaptateur est branché.	
	Élément	
	On	Lorsque le cordon d'alimentation est branché sur l'Écran Laser, ce dernier s'allume automatiquement.
OFF	Lorsque le cordon d'alimentation est branché sur l'Écran Laser, ce dernier se met en mode veille.	

Élément	Description
Mettre/ couper le son	Le son d'alerte est émis lors de la mise sous tension et hors tension.
Mode Haute Altitude	Si vous utilisez l'Écran Laser à une altitude supérieure à 1 200 mètres, activez cette option. Si le mode Haute altitude n'est pas activé, l'Écran Laser risque de surchauffer et sa fonction de protection d'être activée. Si cela se produit, éteignez l'Écran Laser puis rallumez-le au bout de quelques minutes.
Mire de test	Vous pouvez utiliser cette option lors de l'installation de l'Écran Laser pour régler la taille de l'écran et la mise au point.  REMARQUE <ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous utilisez l'option Test Pattern (Mire de test), les touches du panneau de contrôle ne fonctionnent pas.
Recherche Auto d'Entrée	Recherche et affiche automatiquement le type du signal d'entrée lorsqu'il est reçu. Disponible uniquement pour les entrées externes (RGB, HDMI, AV et Composant).

Élément	Description
Capteur visuel automatique	<p>Permet de modifier les paramètres du capteur visuel automatique.</p> <p> REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si un utilisateur s'approche du produit alors que le capteur visuel automatique est activé, le capteur le détecte et réduit automatiquement l'intensité de la lumière afin de protéger les yeux de l'utilisateur. • Le capteur visuel automatique ne fonctionne pas si la fonction Mire de test ou Edge Adj (Régl. Bord) est activée. • Le capteur visuel automatique risque de ne pas fonctionner correctement si le capteur est bloqué par un objet ou placé dans une zone exposée à la lumière directe du soleil ou au vent. • Le capteur visuel automatique est plus sensible aux mouvements horizontaux qu'aux mouvements verticaux. • La plage de détection peut varier en fonction de l'environnement d'installation, de la température ou de la luminosité. • Le capteur visuel automatique détecte les sources de chaleur et peut donc réagir à des animaux ou des chauffages à proximité. • Étant donné que le capteur visuel automatique détecte les sources de chaleur, il est possible qu'il ne détecte pas l'utilisateur s'il n'y a pas de peau exposée ou en cas d'obstacle entre le capteur et l'utilisateur. • En cas d'absence de mouvement pendant une période prolongée, il est également possible que l'utilisateur ne soit pas détecté. • Le capteur visuel automatique peut également détecter de petits animaux (chats ou chiens, par exemple) ou un chauffage tournant. • La détection d'utilisateurs peut être difficile si la température de la pièce atteint la température de la peau (30 °C ou davantage en été) ou si l'utilisateur porte des vêtements épais ou tourne le dos au capteur. • La zone de détection peut être modifiée si des rideaux ou des plantes sont exposés au vent. La détection dépend également de conditions variables telles que les vêtements et la température. • Le capteur visuel automatique fonctionne normalement si le produit vibre ou est instable. • Un appareil de communication sans fil ou filaire peut provoquer un dysfonctionnement du capteur. • Il peut être nécessaire d'attendre une minute après la mise sous tension du capteur visuel automatique pour que celui-ci fonctionne. • Lorsque l'utilisateur s'éloigne de l'unité, l'intensité de lumière préalable est restaurée sous trois secondes. • Le capteur visuel automatique peut être désactivé lorsque le mode d'économie d'énergie est activé.

Élément	Description	
Capteur visuel automatique	Élément	
	Capteur	Permet d'activer/désactiver le capteur visuel automatique.
	Sensibilité	Permet de définir la sensibilité du capteur visuel automatique. La valeur par défaut Moyen, mais vous pouvez l'augmenter ou la réduire.
Bulle d'aide	Active/désactive la bulle d'aide.	
Réglages usine	Permet de restaurer tous les paramètres d'usine de l'Écran Laser.	

Paramètres RÉSEAU

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
 - 2 Appuyez sur la touche \wedge ou \vee pour sélectionner **RÉSEAU** puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Utilisez la touche \wedge , \vee , \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche \curvearrowright .



Les paramètres de réseau disponibles sont décrits ci-dessous.

Élément	Description
Connexion réseau	Permet de connecter le réseau.
État du réseau	Permet d'afficher l'état du réseau.
Wi-Fi Screen Share	Wi-Fi Screen Share prend en charge les technologies de connexion sans fil et filaires telles que Wi-Fi Direct et WiDi. Vous pouvez partager le fichier et l'écran des appareils connectés par Wi-Fi Screen Share sur le SmartShare.

Élément	Description	
Paramètre Smart Share	Modifie les paramètres de SmartShare.	
	Élément	
	Nom de l'Écran Laser	Modifie le nom qui apparaît lorsque vous recherchez l'Écran Laser parmi d'autres périphériques.
	Partager mon Écran Laser	Permet d'activer/désactiver la connexion d'autres périphériques à l'Écran Laser. Permet d'activer/désactiver la connexion DMR (Digital Media Renderer).
	Lecture automatique à la réception	Permet d'accepter/rejeter le contenu transféré à partir d'autres périphériques.
Magical Mirroring	Permet une transmission sans fil et une projection de l'affichage de l'écran d'un ordinateur portable (PC) connecté à l'Écran Laser.	

CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

Vous pouvez connecter plusieurs périphériques externes à l'Écran Laser.

Ordinateur/Ordinateur portable




DVD



Vidéo



Périphérique numérique

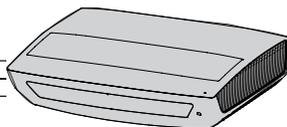

USB



HDMI - Page 69
Composant - Page 72
Input (AV) - Page 72
RGB - Page 70
Appareils USB - Page 38
Casques - Page 73

Casque



Console de jeux



Raccordement à un récepteur HD, un lecteur DVD ou un lecteur VCR


Raccordez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un lecteur VCR à l'Écran Laser et sélectionnez le mode source approprié.

! REMARQUE

- Canal audio sélectionné (ARC, Audio Return Channel)
- Un périphérique audio externe qui prend en charge les technologies SIMPLINK et ARC doit être connecté au port d'entrée HDMI 1 (ARC).
- Si vous utilisez un câble HDMI® haut débit, le périphérique audio externe qui prend en charge les sorties ARC prend également en charge la sortie optique SPDIF et la fonction SimpLink sans câble audio optique supplémentaire.


Connexion HDMI

Avec un câble HDMI, vous bénéficiez d'une image et d'un son de haute qualité. Connectez le port d'entrée HDMI de l'Écran Laser au port de sortie HDMI. Appuyez sur la touche INPUT (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner HDMI. Vous pouvez utiliser n'importe quel port d'entrée HDMI pour établir la connexion.

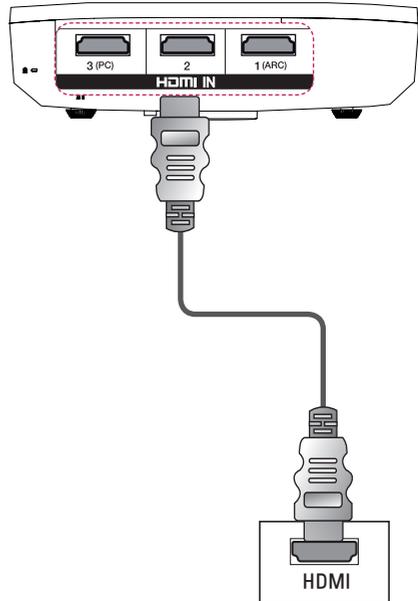

Connexion HDMI/DVI

Utilisez le câble HDMI à DVI pour connecter le port d'entrée HDMI de l'Écran Laser au port de sortie DVI. Appuyez sur la touche INPUT (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner HDMI. Vous pouvez utiliser n'importe quel port d'entrée HDMI pour établir la connexion.

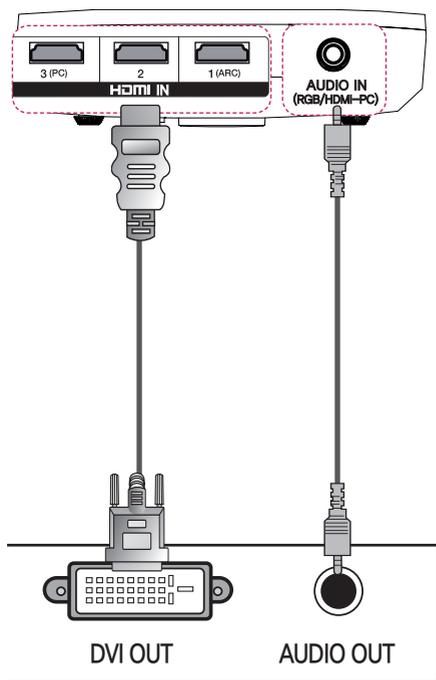

Connexion à un ordinateur


Votre Écran Laser prend en charge la fonction Plug and Play. Votre ordinateur reconnaîtra automatiquement l'Écran Laser et ne nécessite aucune installation de pilote.

Connexion RGB

Connectez la sortie ordinateur au port d'entrée vidéo de l'ordinateur de l'Écran Laser à l'aide d'un câble RGB.


Connectez le port d'entrée vidéo (ordinateur) de l'Écran Laser au port de sortie RGB.

Pour la sortie audio, connectez l'ordinateur à l'Écran Laser en utilisant un câble audio (vendu séparément).

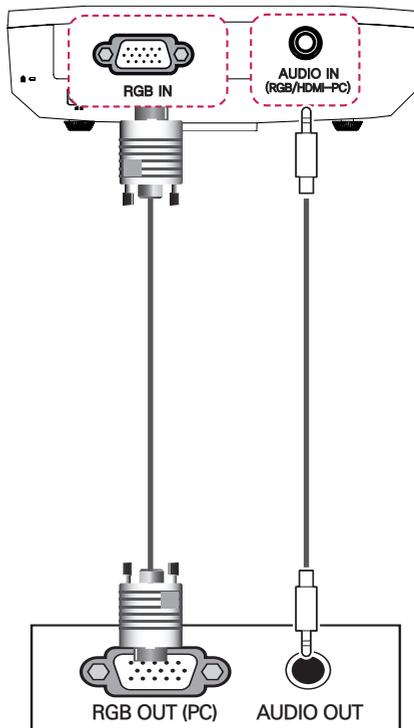

Connexion HDMI/DVI


Utilisez le câble HDMI à DVI pour connecter le port d'entrée HDMI de l'Écran Laser au port de sortie DVI. Appuyez sur la touche INPUT (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner HDMI. Vous pouvez utiliser n'importe quel port d'entrée HDMI pour établir la connexion.

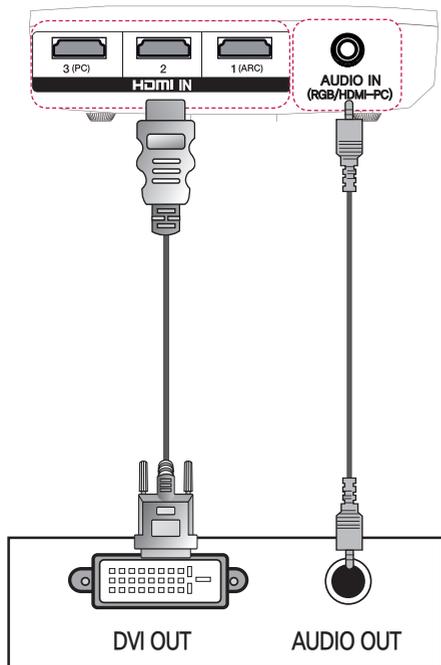

Connexion RGB - DVI

Connectez le port d'entrée vidéo (ordinateur) de l'Écran Laser au port de sortie DVI.


Pour la sortie audio, connectez l'ordinateur à l'Écran Laser en utilisant un câble audio (vendu séparément).

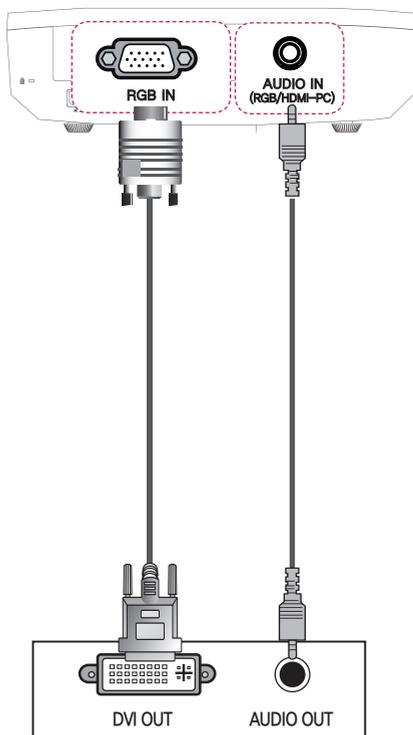

Connexion de périphériques externes


Connexion au port AV INPUT

Connectez les ports de sortie du périphérique externe aux ports d'entrée AV de l'Écran Laser via des câbles de connexion AV. Appuyez sur la touche INPUT (SOURCE) pour sélectionner AV.

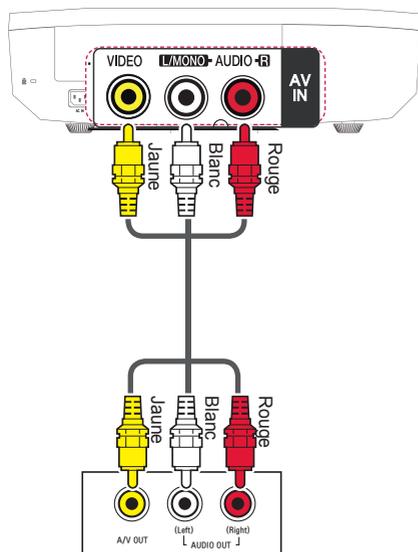

Connexion Composantes


Vous pourrez profiter d'images d'une grande luminosité si vous branchez un périphérique externe doté d'un port composant au port d'entrée composant de l'Écran Laser. Appuyez sur la touche INPUT (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner Composant. La prise de sortie Y, PB ou PR du lecteur DVD peut être désignée par Y, B-Y, R-Y/Y, Cb, Cr/Y, Pb ou Pr, selon le modèle.

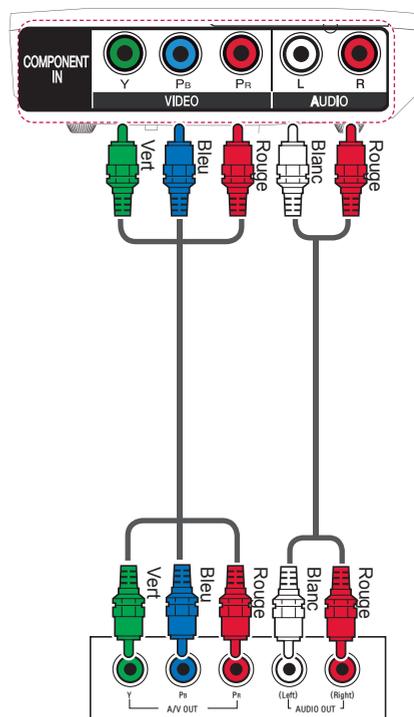

Connexion d'un casque

Branchement du casque

Vous pouvez écouter le son émis par l'Écran Laser à l'aide d'un casque.

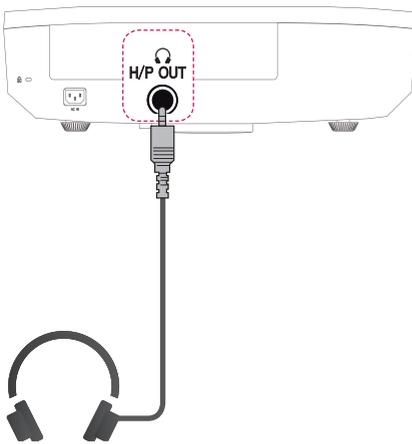


Connexion à l'ordinateur portable

Vous pouvez connecter l'Écran Laser à un ordinateur pour utiliser différentes fonctions.


Connexion RGB

Vous pouvez le connecter au port d'entrée vidéo (ordinateur) de l'Écran Laser.

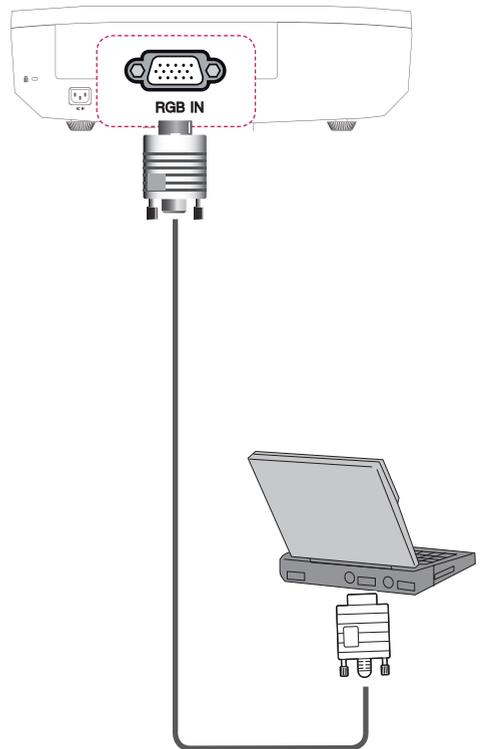

Connexion HDMI

Connectez le port d'entrée HDMI de l'Écran Laser au port de sortie HDMI.

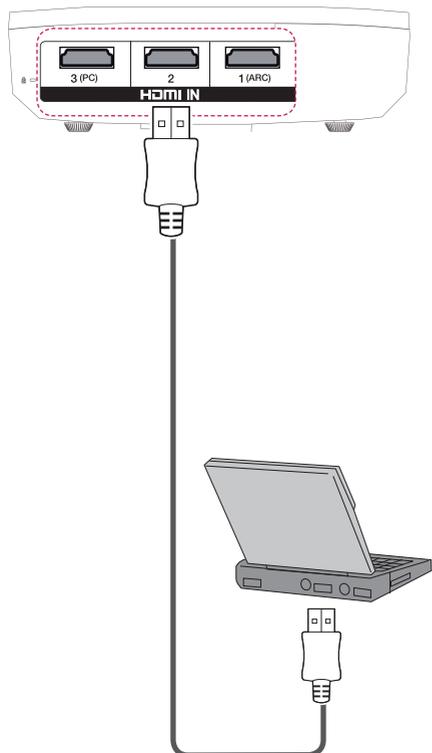


Le tableau ci-dessous présente des exemples de commutation des entrées. Pour obtenir plus d'informations, consultez les sections « Entrée externe », « Connexion à un moniteur externe », ou des sections analogues du manuel du propriétaire.

Marque	Entrée de commutation
NEC	[Fn]+[F3]
Panasonic	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
IBM	[Fn]+[F7]
Sony	[Fn]+[F7]
Fujitsu	[Fn]+[F10]
LG	[Fn]+[F7]
Samsung	[Fn]+[F4]
Macintosh	Règle le panneau de commande pour activer le renvoi d'image après le démarrage.

Utilisation du port TRIGGER

Connexion écran moteur

Connectez un périphérique externe (écran déroulant, par exemple) au port TRIGGER (12 V) à l'aide d'un mini-jack (3,5 mm).

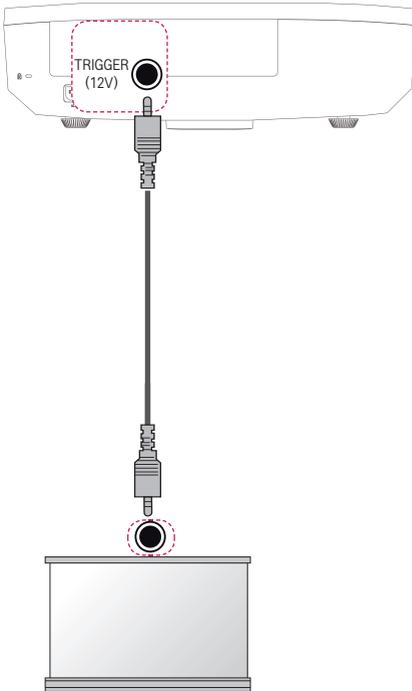

REMARQUE

- Ne branchez pas une prise de casque dans le port TRIGGER (12V). Cela risquerait d'endommager le produit.
- Lorsqu'un appareil est connecté au port TRIGGER, le fait de le mettre en marche crée une tension de sortie sur le port ; le fait de l'éteindre arrête cette tension de sortie.

Fonction de communication série

Utilisation de la communication série

Si l'Écran Laser est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble RS-232C, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour contrôler les fonctions de l'Écran Laser telles que la mise sous/hors tension ou la sélection de la source d'entrée.


Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines menus ou modes d'entrée.

Établissement d'une connexion série



Branchez le connecteur RS-232C (connecteur série) de l'ordinateur au connecteur RS-232C situé à l'arrière de l'Écran Laser.

Le câble permettant de connecter les connecteurs RS-232C n'est pas fourni dans les accessoires et doit être acheté séparément.

* Un câble RS-232C est nécessaire pour la télécommande de l'Écran Laser (voir la figure 1).

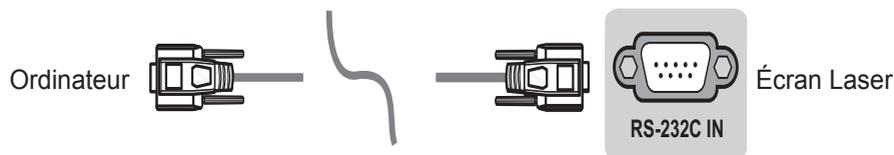

<Figure 1, diagramme de connexion RS-232>

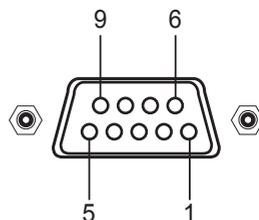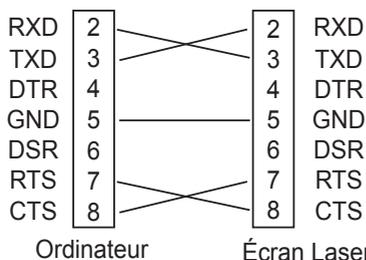

* Il n'existe aucune connexion entre la broche 1 et la broche 9.


 Liste de référence de la commande

	Command 1	Command 2	Données (forme hexadécimale)
01. MARCHÉ-ARRÊT	k	a	00 - 01
02. Format de l'image	k	c	*
03. Image vierge	k	d	00 - 01
04. Contraste	k	g	00 - 64
05. Luminosité	k	h	00 - 64
06. Couleur	k	i	00 - 64
07. Teinte	k	j	00 - 64
08. Netteté	k	k	00 - 32
09. Contrôle OSD	k	l	00 - 01
10. Blocage touches	k	m	00 - 01
11. T° couleur	k	u	00 - 04 (excepté 03)
12. Niveau noir	n	m	00 - 01
13. Économie d'énergie	n	p	00 - 02
14. Configuration automatique	j	u	01
15. Source	x	b	*
16. Touche	m	c	Key Code (Code clé)
17. Préréglages d'image	n	s	00 - 05
18. Mute (Sourdine)	k	e	00 - 01
19. Volume	k	f	00 - 64

* Pour obtenir plus d'informations sur les données(*), consultez la page suivante.

* Si vous lisez une vidéo ou une photo stockée sur un périphérique de stockage (carte mémoire USB ou disque dur externe, par exemple) connecté par USB, toutes les commandes sont désactivées, à l'exception de Marche-Arrêt (ka), Touche (mc) et Image vierge. Si une commande ne peut pas être utilisée dans un menu ou un état spécifique, elle est traitée sous la forme NG.

01. Alimentation (Command : ka)

⇒ Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Transmission

```
[k][a][Set ID][Data][Cr]
```

Données 00: Alimentation désactivée
01: Alimentation activée

Ack

```
[a][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Alimentation désactivée
01: Alimentation activée

⇒ Permet d'afficher la mise sous tension (fonctionne uniquement lorsque l'Écran Laser est sous tension)

Transmission

```
[k][a][Set ID][FF][Cr]
```

Ack

```
[a][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 01: Alimentation activée

⇒ Comme pour les autres fonctions, si des données sont transmises sous la forme « 0xFF » au format ci-dessus, l'état en cours de chaque fonction est renvoyé en tant qu'information de retour dans les données Ack.

02. Taille d'écran (Command : kc)

⇒ Permet d'ajuster le format de l'image.

Transmission

```
[k][c][Set ID][Data][Cr]
```

Données 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom
06: Défini automatiquement
09: Signal original
10 - 1f : Zoom cinéma 1-16

Ack

```
[c][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom
06: Défini automatiquement
09: Signal original
10 - 1f : Zoom cinéma 1-16

03. Image vierge (Command : kd)

⇒ Permet d'activer/désactiver l'image vierge.

Transmission

```
[k][d][Set ID][Data][Cr]
```

Données 00: Sourdine écran désactivée (image affichée)
01: Sourdine écran activée (image désactivée)

Ack

```
[d][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Sourdine écran désactivée (image affichée)
01: Sourdine écran activée (image désactivée)

04. Contraste (Command : kg)

⇒ Permet d'ajuster le contraste à l'écran.

Transmission

```
[k][g][Set ID][Data][Cr]
```

Données Min :0H - Max : 64H

(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

* Voir la structure des données.

Ack

```
[g][Set ID][OK][Data][x]
```

Données Min :0H - Max : 64H

05. Luminosité (Command : kh)

⇒ Permet d'ajuster la luminosité de l'écran.

Transmission

```
[k][h][Set ID][Data][Cr]
```

Données Min :0H - Max : 64H

(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

* Voir la structure des données.

Ack

```
[h][Set ID][OK][Data][x]
```

Données Min :0H - Max : 64H

06. Couleur (Command : ki)

⇒ Permet d'ajuster la couleur à l'écran.

Transmission

```
[k][i][Set ID][Data][Cr]
```

Données Min :0H - Max : 64H

(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

* Voir la structure des données.

Ack

```
[i][Set ID][OK][Data][x]
```

Données Min :0H - Max : 64H

07. Teinte (Command : kj)

⇒ Permet d'ajuster la teinte de l'écran.

Transmission

```
[k][j][Set ID][Data][Cr]
```

Données Rouge :0H - Vert : 64H

(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

* Voir la structure des données.

Ack

```
[j][Set ID][OK][Data][x]
```

Données Rouge :0H - Vert : 64H

08. Netteté (Command : kk)

⇒ Permet de régler la netteté de l'écran.

Transmission

[k][k][Set ID][Data][Cr]

Données Min :0H - Max : 32H
 (* Transmis sous forme de code hexadécimal)
 * Voir la structure des données.

Ack

[k][Set ID][OK][Data][x]

Données Min :0H - Max : 32H

09. Command OSD (Command : kl)

⇒ Permet d'activer/désactiver le mode OSD.

Transmission

[k][l][Set ID][Data][Cr]

Données 00: Mode OSD désactivé
 01: Mode OSD activé

Ack

[l][Set ID][OK][Data][x]

Données 00: Mode OSD désactivé
 01: Mode OSD activé

10. Blocage touches (Command : km)

⇒ Permet de verrouiller la télécommande et les touches de commande du panneau avant de l'Écran Laser.

Transmission

[k][m][Set ID][Data][Cr]

Données 00: Permet de désactiver le verrouillage des touches.
 01: Permet d'activer le verrouillage des touches.

Ack

[m][Set ID][OK][Data][x]

Données 00: Permet de désactiver le verrouillage des touches.
 01: Permet d'activer le verrouillage des touches.

- ▶ Cette fonction est configurée lorsque les touches de la télécommande ou du panneau de contrôle ne sont pas utilisées. Si l'unité est complètement déchargée une fois débranchée de la prise murale, la fonction VERROU est annulée.
- ▶ Si l'unité se trouve en mode de veille avec verrouillage activé, l'Écran Laser ne répondra pas aux touches marche/arrêt de la télécommande et du panneau de contrôle.

11. Température de couleur (Command : ku)

⇒ Permet de régler la valeur de la température de couleur.

Transmission

[k][u][Set ID][Data][Cr]

Données 00: Moyen 01: Froid
 02: Chaud 04: Moyen
 (* Transmis sous forme de code hexadécimal)

* Les données 03 ne sont pas utilisées.

Ack

[u][Set ID][OK][Data][x]

Données 00: Moyen 01: Froid
 02: Chaud 04: Moyen

12. Niveau noir (Command : nm)

⇒ Permet de régler la valeur du niveau de noir.

Transmission

```
[n][m][Set ID][Data][Cr]
```

Données 00: Bas 01: Haut
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[m][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Bas 01: Haut

13. Économie d'énergie (Command : np)

⇒ Permet de définir le mode d'économie d'énergie.

Transmission

```
[n][p][Set ID][Data][Cr]
```

Données 00: Minimum
Données 01: Moyen
Données 02: Maximum
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[p][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Minimum
Données 01: Moyen
Données 02: Maximum

14. Configuration automatique (Command : ju)

⇒ Permet d'optimiser automatiquement l'affichage en mode d'entrée ordinateur.

Transmission

```
[j][u][Set ID][Data][Cr]
```

Données 01: Pour définir
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[u][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 01: Pour définir

15. Sélection d'entrée (Command : xb)

⇒ Permet de sélectionner le signal d'entrée.

Transmission

```
[x][b][Set ID][Data][Cr]
```

Données 20: AV 40 : composantes
60: RGB-PC 90 : HDMI 1
91: HDMI 2 92 : HDMI 3
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[b][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 20: AV 40 : composantes
60: RGB-PC 90 : HDMI 1
91: HDMI 2 92 : HDMI 3

16. Touche (Command : mc)

⇒ Permet d'envoyer un code de touche à la télécommande IR.

Transmission

```
[m][c][Set ID][Data][Cr]
```

Code de la touche de données Voir Page 84
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[c][Set ID][OK][Data][x]
```

Code de la touche de données

17. Préréglages d'image (Command : ns)

⇒ Permet de définir le mode relatif à l'image.

Transmission

```
[n][s][Set ID][Data][Cr]
```

Données 00: Vivid (Vif) 01 : Standard
02: Cinema 03 : Game (Jeux)
(Cinéma)
04: Expert1
05: Expert2
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

Ack

```
[b][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Vivid (Vif) 01 : Standard
02: Cinema 03 : Game (Jeux)
(Cinéma)
04: Expert1
05: Expert2
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)

18. Sourdine (Command : ke)

⇒ Permet d'activer/désactiver la fonction de sourdine.

Transmission

```
[k][e][Set ID][Data][Cr]
```

Données00: Sourdine activée (volume désactivé)
01: Sourdine désactivée (volume activé)

Ack

```
[e][Set ID][OK][Data][x]
```

Données 00: Sourdine activée (volume désactivé)
01: Sourdine désactivée (volume activé)

19. Volume (Command : kf)

⇒ Permet de contrôler le volume.

Transmission

```
[k][f][Set ID][Data][Cr]
```

Données Min :0H (Vol 0) - Max : 64H (Vol 100)
(* Transmis sous forme de code hexadécimal)
* Voir la structure des données.

Ack

```
[f][Set ID][OK][Data][x]
```

Données Min :0H (Vol 0) - Max : 64H (Vol 100)

<Code touche>

Nom de la touche	Code clé	Nom de la touche	Code clé
^	0x40	USB	0x7C
v	0x41	MUTE (Sourdine)	0x09
>	0x06	PAGE ^	0x00
<	0x07	PAGE v	0x01
MARCHE-ARRÊT	0x08	STILL (FIXE)	0xBC
INPUT (SOURCE)	0x0B	QUITTER	0x5B
SETTINGS	0x43	0	0x10
RETOUR	0x28	1	0x11
OK	0x44	2	0x12
ENERGY SAVING (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)	0x95	3	0x13
RATIO	0x79	4	0x14
BLANK (VIERGE)	0x84	5	0x15
AUTO	0x92	6	0x16
AV MODE (MODE AV)	0x30	7	0x17
VOL+	0x02	8	0x18
VOL -	0x03	9	0x19
ROUGE	0x72	▶▶	0x8E
VERT	0x71	◀◀	0x8F
JAUNE	0x63	▶	0xB0
BLEU	0x61	■	0xB1
SIMPLINK	0x7E		0xBA
EDGE ADJ (RÉGL. BORD)	0xA4	SLEEP (VEILLE)	0x0E
Q.MENU	0x45	AIDE	0x81

MAINTENANCE

Nettoyez votre Écran Laser afin de le conserver dans un état optimal.

Nettoyage

Nettoyage du verre de protection

Pour nettoyer les taches ou la poussière, utilisez un nettoyeur à air comprimé ou utilisez un tampon applicateur ou un chiffon pour nettoyer le verre.

Nettoyage du boîtier de l'Écran Laser

Pour nettoyer le boîtier de l'Écran Laser, débranchez d'abord le cordon d'alimentation.

Pour nettoyer la poussière ou les taches sur l'objectif, utilisez uniquement un chiffon non pelucheux doux et sec.

N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de solvant ni d'autres détergents chimiques car ils risqueraient d'endommager le boîtier.

Mise à jour du logiciel

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est requise, exécutez-la afin d'obtenir la dernière version du logiciel.

Vous pouvez vérifier manuellement la disponibilité des mises à jour du logiciel et les télécharger.

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS**.
- 2 Sélectionnez **ASSISTANCE** et rendez-vous sur **Mise à jour du Logiciel**.

Élément	Description
Mise à jour du logiciel	Activez cette option. Les fichiers de mise à jour détectés sont téléchargés automatiquement. Une fois ce téléchargement effectué, une fenêtre de mise à jour du logiciel s'ouvrira.
Vérifiez version mise à jour	Si un fichier de mise à jour d'une version plus récente est détecté après vérification de la dernière version de mise à jour, vous pourrez effectuer la mise à jour manuellement.
Infos produit/service	Permet de consulter des informations sur le produit/service.
Diagnostic manuel	Permet d'ouvrir la fenêtre de diagnostic automatique. Cette section regroupe des suggestions permettant de résoudre quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant ce produit.

- Le service de mise à jour permettant d'obtenir la dernière version est fourni via Internet.
- Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions risquent de ne pas bien fonctionner.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	HECTO (HECTO-GL)	
Résolution (Pixel)	1 920 (Horizontal) × 1 080 (Vertical)	
Format image	16:9 (Horizontal:Vertical)	
Taille du panneau (mm)	14,515 (Horizontal) × 8,1648 (Vertical)	
Distance de projection (Taille de la vidéo)	0,53 m - 2,54 m	
Taux de projection vers le haut	123 %	
MARCHE-ARRÊT	CA 100 à 240 V, 50 Hz/60 Hz	
Sortie audio	10 W + 10 W	
Entrée vidéo	NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N / PAL 60 / SECAM	
Hauteur (mm)	145 (sans le pied), 156,1 (avec le pied)	
Largeur (mm)	546.3	
Profondeur (mm)	406.6	
Poids (kg)	14	
Appareil USB	5 V, 0,5 A (max.)	
Environnement de fonctionnement	couleur	
	Fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité relative	
	Fonctionnement	0 % - 80 %
	Stockage	0 % - 85 %

Moniteurs pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1 024 x 768	48.363	60.00
1 152 x 864	54.348	60.053
1 360 x 768	47.712	60.015
1 280 x 1 024	63.981	60.02
1 920 x 1 080	67.5	60

- Si un signal non pris en charge est entré dans le projecteur, il ne s'affiche pas correctement à l'écran ou le message « Aucun signal » ou « Format invalide » s'affiche.
- Le projecteur prend en charge le type de signal DDC1/2B comme fonction Plug & Play (reconnaissance automatique des moniteurs d'ordinateur).
- Types de signal de synchronisation ordinateur pris en charge : synchronisation séparée.
- La résolution 1920x1080 est recommandée pour obtenir une qualité d'image optimale en mode ordinateur.

Mode HDMI/DVI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
480p	31.5	60
	31.469	59.94
576p	31.25	50
720p	37.5	50
	44.96	59.94
	45	60
1080i	28.125	50
	33.716	59.94
	33.75	60
1080p	56.25	50
	67.432	59.94
	67.5	60
	67.432	59.939
	27	24
	26.97	23.976
	28.125	25
	33.75	30
	33.71	29.97

Connexion au port composant

Signal	Component
480i / 576i	o
480p / 576p	o
720p, 1080i	o
1080p	o

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur référencés sont disponibles au téléchargement.

Si vous envoyez un courrier électronique à l'adresse opensource@lge.com pour demander le code open source du logiciel installé sur le produit dans un délai de trois ans à partir de l'achat, nous vous enverrons un CD-ROM. Nous vous facturerons uniquement les frais minimaux d'emballage et de livraison.



Le modèle et le numéro de série de l'Écran Laser figurent à l'arrière ou sur le côté de l'Écran Laser. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____