

Dell G7 7790

Guide de maintenance



Remarques, précautions et avertissements

- ⓘ | **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
- ⚠ | **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- ⚠ | **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2019 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.....	8
Avant de commencer	8
2 Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.....	9
3 Consignes de sécurité.....	10
Protection contre les décharges électrostatiques.....	10
Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques	11
Composants d'un kit d'entretien contre les décharges électrostatiques.....	11
Résumé de la protection antistatique	12
Transport des composants sensibles.....	12
Levage d'équipements	12
4 Outils recommandés.....	13
5 Liste des vis.....	14
6 Retrait du cache de fond.....	16
Procédure.....	16
7 Remise en place du cache de fond.....	19
Procédure.....	19
8 Retrait de la batterie.....	22
Précautions relatives à la batterie au lithium.....	22
Prérequis.....	22
Procédure de retrait de la batterie pour les ordinateurs sans disque dur.....	22
Procédure de retrait de la batterie pour les ordinateurs avec disque dur.....	23
9 Remise en place de la batterie.....	25
Procédure de remplacement de la batterie pour les ordinateurs sans disque dur.....	25
Procédure de remplacement de la batterie pour les ordinateurs avec disque dur.....	26
Étapes finales.....	26
10 Retrait des barrettes de mémoire.....	27
Prérequis.....	27
Procédure.....	27
11 Remise en place des barrettes de mémoire.....	29
Procédure.....	29
Étapes finales.....	30
12 Retrait du disque dur.....	31
Prérequis.....	31

Procédure (applicable uniquement aux ordinateurs dotés d'une batterie 4 cellules).....	31
13 Remise en place du disque dur.....	34
Procédure (applicable uniquement aux ordinateurs dotés d'une batterie 4 cellules).....	34
Étapes finales.....	36
14 Retrait de la pile bouton.....	37
Prérequis.....	37
Procédure.....	37
15 Remise en place de la pile bouton.....	38
Procédure.....	38
Étapes finales.....	38
16 Retrait des haut-parleurs.....	39
Prérequis.....	39
Procédure.....	39
17 Remise en place des haut-parleurs.....	40
Procédure.....	40
Étapes finales.....	40
18 Retrait du pavé tactile.....	41
Prérequis.....	41
Procédure.....	41
19 Remise en place du pavé tactile.....	43
Procédure.....	43
Étapes finales.....	44
20 Retrait du disque SSD/module de mémoire Intel Optane.....	45
Prérequis.....	45
Procédure.....	45
21 Remise en place du disque SSD/module de mémoire Intel Optane.....	47
Procédure pour déplacer le support de vis.....	47
Procédure.....	49
Étapes finales.....	51
22 Retrait de la carte sans fil.....	52
Prérequis.....	52
Procédure.....	52
23 Remise en place de la carte sans fil.....	54
Procédure.....	54
Étapes finales.....	55
24 Retrait du ventilateur de la carte graphique.....	56

Prérequis.....	56
Procédure.....	56
25 Remise en place du ventilateur de la carte graphique.....	58
Procédure.....	58
Étapes finales.....	59
26 Retrait du ventilateur du processeur.....	60
Prérequis.....	60
Procédure.....	60
27 Remise en place du ventilateur du processeur.....	61
Procédure.....	61
Étapes finales.....	61
28 Retrait du dissipateur de chaleur.....	62
Prérequis.....	62
Procédure.....	62
29 Remise en place du dissipateur de chaleur.....	64
Procédure.....	64
Étapes finales.....	64
30 Retrait du port d'adaptateur d'alimentation.....	66
Prérequis.....	66
Procédure.....	66
31 Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation.....	67
Procédure.....	67
Étapes finales.....	68
32 Retrait de la carte /ES.....	69
Prérequis.....	69
Procédure.....	69
33 Remise en place de la carte d'E/S.....	70
Procédure.....	70
Étapes finales.....	70
34 Retrait de l'assemblage de l'écran.....	71
Prérequis.....	71
Procédure.....	71
35 Remise en place de l'assemblage de l'écran.....	76
Procédure.....	76
Étapes finales.....	79
36 Retrait de la carte système.....	80

Prérequis.....	80
Procédure.....	80
37 Remise en place de la carte système.....	85
Procédure.....	85
Étapes finales.....	88
Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS.....	88
38 Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales.....	89
Prérequis.....	89
Procédure.....	89
39 Remise en place du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales.....	91
Procédure.....	91
Étapes finales.....	92
40 Retrait de l'assemblage de repose-mains et de clavier.....	93
Prérequis.....	93
Procédure.....	93
41 Remise en place de l'assemblage de repose-mains et de clavier.....	95
Procédure.....	95
Étapes finales.....	95
42 Pilotes de périphériques.....	97
Utilitaire d'installation du logiciel du jeu de puces Intel.....	97
Pilotes vidéo.....	97
Pilote Intel Serial I/O.....	97
Interface Intel Trusted Execution Engine.....	97
Pilote Intel Virtual Button.....	97
Pilotes pour le sans fil et Bluetooth.....	97
43 System Setup (Configuration du système).....	98
System Setup (Configuration du système).....	98
Accéder au programme de configuration du BIOS.....	98
Touches de navigation.....	98
Boot Sequence (Séquence d'amorçage).....	99
Options de configuration du système.....	99
Effacement des paramètres CMOS.....	105
Effacement des mots de passe système et de configuration du BIOS.....	105
44 Dépannage.....	106
Diagnostisc ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment).....	106
Exécution des diagnostics ePSA.....	106
Voyants de diagnostic système.....	106
BIOS clignotant (clé USB).....	107
Flashage du BIOS.....	108
Activation de la mémoire Intel Optane.....	108

Désactivation de la mémoire Intel Optane.....	108
Cycle d'alimentation Wi-Fi.....	109
Élimination de l'électricité résiduelle.....	109
45 Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	110
Ressources d'aide en libre-service.....	110
Contacter Dell.....	110

Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

REMARQUE : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Avant de commencer

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2 Arrêtez l'ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** >  **Alimentation** > **Arrêter**.

REMARQUE : Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.

- 3 Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 4 Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
- 5 Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.

Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

 **PRÉCAUTION :** Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

- 1 Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
- 2 Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 3 Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
- 4 Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
- 5 Mettez sous tension l'ordinateur.

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle.

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de rebrancher la source d'alimentation.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe d'assistance technique Dell. Les dommages causés par une personne non autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou disponibles sur www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants à l'intérieur.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques sont un problème majeur lors de la manipulation des composants, surtout les composants sensibles comme les cartes d'extension, les processeurs, les barrettes de mémoire et les cartes mères. De très faibles charges peuvent endommager les circuits de manière insidieuse en entraînant des problèmes par intermittence, voire en écourtant la durée de vie du produit. Alors que l'industrie met les besoins plus faibles en énergie et la densité plus élevée en avant, la protection ESD est une préoccupation croissante.

Suite à la plus grande densité de semi-conducteurs dans les produits Dell les plus récents, ils sont dorénavant plus sensibles aux décharges électrostatiques que tout autre précédent produit Dell. Pour cette raison, certaines méthodes de manipulation de pièces approuvées précédemment ne sont plus applicables.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- **Catastrophiques** – Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. les dommages entraînent une perte instantanée et totale des fonctionnalités de l'appareil. Par exemple lorsqu'une barrette DIMM reçoit un choc électrostatique et génère immédiatement les symptômes « No POST/No Video » (Aucun POST, Aucune vidéo) et émet un signal sonore pour notifier d'une mémoire manquante ou non fonctionnelle.
- **Intermittentes** Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps lorsqu'il survient, le dommage n'est pas immédiatement identifiable. la barrette DIMM reçoit un choc électrostatique, mais le traçage est à peine affaibli et aucun symptôme de dégâts n'est émis. Le traçage affaibli peut prendre plusieurs semaines ou mois pour fondre et peut pendant ce laps de temps dégrader l'intégrité de la mémoire, causer des erreurs de mémoire intermittentes, etc.

Le type de dommage le plus difficile à reconnaître et à dépanner est l'échec intermittent (aussi appelé latent ou blessé).

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Utiliser un bracelet antistatique filaire correctement relié à la terre. L'utilisation de bracelets antistatiques sans fil n'est plus autorisée ; ils n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.
- Manipuler l'ensemble des composants sensibles à l'électricité statique dans une zone protégée. Si possible, utilisez un tapis de sol et un revêtement pour plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous sortez un composant sensible aux décharges électrostatiques de son carton d'emballage, ne retirez pas le composant de son emballage antistatique tant que vous n'êtes pas prêt à installer le composant. Avant d'ôter l'emballage antistatique, veillez à décharger toute l'électricité statique de votre corps.
- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un contenant ou un emballage antistatique.

Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques

Un kit d'entretien sur le terrain non surveillé est le plus souvent utilisé. Chaque kit d'entretien contient trois composants principaux : un tapis antistatique, un bracelet antistatique et un fil de liaison.

Composants d'un kit d'entretien contre les décharges électrostatiques

Les composants d'un kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques sont les suivants :

- **Tapis antistatique** : ce tapis dissipatif vous permet de poser vos pièces lors des procédures d'entretien. Lors de l'utilisation d'un tapis antistatique, votre bracelet antistatique doit être bien ajusté et le fil de liaison doit être connecté au tapis et à une partie métallique nue du système sur lequel vous travaillez. Une fois déployées correctement, les pièces détachées peuvent être retirées de l'emballage de protection antistatique et placées directement sur le tapis. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques sont protégés dans votre main, sur le tapis, dans le système ou à l'intérieur d'un sac.
- **Bracelet antistatique et fil de liaison** : ces deux éléments peuvent être directement connectés à votre poignet et à l'une des surfaces métalliques nues de l'équipement lorsque l'utilisation du tapis antistatique n'est pas requise. Dans le cas contraire, ils peuvent être connectés au tapis antistatique afin de protéger les composants qui sont temporairement placés sur ce dernier. La connexion physique du bracelet antistatique et du fil de liaison entre la peau, le tapis antistatique et le matériel est appelée liaison. Utilisez uniquement le kit d'entretien sur le terrain avec le bracelet antistatique, le tapis et le fil de liaison. N'utilisez jamais de bracelet antistatique sans fil. Rappel : les fils à l'intérieur du bracelet antistatique sont sujets à une usure normale et doivent être régulièrement vérifiés à l'aide d'un testeur dédié afin d'éviter tout dommage accidentel de l'équipement induit par une décharge électrostatique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.
- **Testeur pour bracelet antistatique** : les fils à l'intérieur du bracelet antistatique sont sujets à l'usure. Lors de l'utilisation d'un kit non surveillé, il est préférable de tester régulièrement le bracelet avant chaque intervention et d'effectuer un test au minimum une fois par semaine. Un testeur de bracelet est la meilleure méthode pour effectuer ce test. Si vous ne disposez pas de votre propre testeur, adressez-vous à votre bureau local. Pour effectuer le test, branchez le fil de liaison du bracelet antistatique sur le testeur lorsque vous le portez au poignet et appuyez sur le bouton. Un voyant vert s'allume si le test est positif ; dans le cas contraire, un voyant rouge s'allume et une alarme retentit.
- **Éléments isolants** : il est essentiel de tenir les périphériques sensibles aux décharges électrostatiques, tels que les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur, à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés.
- **Environnement de travail** : évaluez les installations du client avant de déployer votre kit d'entretien sur le terrain. Par exemple, le déploiement du kit n'est pas le même au sein d'un environnement de serveurs, d'ordinateurs de bureau ou d'ordinateurs portables. Les serveurs sont généralement montés en rack dans un datacenter alors que les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables sont généralement placés dans un bureau ou un box. Recherchez systématiquement une vaste zone plane et ouverte, correctement rangée et suffisamment grande pour déployer le kit de protection antistatique. Vous devez également disposer d'un espace supplémentaire destiné à accueillir le système à réparer. L'espace de travail ne doit pas contenir d'isolants pouvant provoquer une décharge électrostatique. Dans la zone de travail, les isolants tels que le polystyrène et autres plastiques doivent toujours être éloignés d'au moins 12 pouces ou 30 centimètres des pièces sensibles avant la manipulation des composants matériels.
- **Emballage antistatique** : tous les composants sensibles à l'électricité statique doivent être expédiés dans un emballage antistatique sécurisé. Les sacs en métal antistatiques sont conseillés. Vous devez toujours renvoyer la pièce endommagée dans le sac et l'emballage électrostatiques utilisés pour envoyer la nouvelle pièce. Le sac antistatique doit être replié et fermé à l'aide d'un ruban adhésif, et le même emballage en mousse doit être utilisé dans la boîte d'origine. Les composants sensibles à l'électricité statique doivent être retirés de leur emballage uniquement sur une surface de travail antistatique. Les pièces ne doivent jamais être placées sur un sachet antistatique, car seul l'intérieur de celui-ci est protégé. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis antistatique, dans le système ou dans un sachet antistatique.

- **Transport des composants sensibles :** pour transporter des composants sensibles aux décharges électrostatiques, tels que les pièces de rechange ou les pièces à retourner à Dell, il est essentiel de les insérer dans des sachets antistatiques pour assurer la sécurité du transport.

Résumé de la protection antistatique

Il est recommandé de veiller à ce que l'ensemble des techniciens d'entretien utilisent le tapis et le bracelet filaire antistatiques traditionnels avec mise à la terre dès qu'ils interviennent sur un produit Dell. En outre, il est essentiel que les techniciens maintiennent les composants sensibles à l'écart des pièces isolantes lors des opérations d'entretien et utilisent des sachets antistatiques pour le transport desdits composants.

Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

Levage d'équipements

Vous devez respecter les consignes suivantes lors des opérations de levage d'équipements lourds :

 **PRÉCAUTION :** Ne soulevez jamais de charges supérieures à 50 livres. Demandez de l'aide (ressources supplémentaires) ou utilisez un dispositif de levage mécanique.

- 1 Adoptez une posture stable. Gardez les pieds écartés pour vous équilibrer et tournez vos pointes de pied vers l'extérieur.
- 2 Contractez vos muscles abdominaux. Ils soutiennent votre colonne vertébrale lors du levage et compensent ainsi la force de la charge.
- 3 Soulevez en utilisant vos jambes, pas votre dos.
- 4 Portez la charge près du corps. Plus elle est proche de votre colonne vertébrale, moins elle exerce de contraintes sur votre dos.
- 5 Maintenez votre dos en position verticale, que ce soit pour soulever ou déposer la charge. Ne reportez pas le poids de votre corps sur la charge. Ne tordez ni votre corps ni votre dos.
- 6 Suivez les mêmes techniques en sens inverse pour reposer la charge.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme n° 0
- Tournevis cruciforme n° 1
- Tournevis à tête plate
- Pointe en plastique

Liste des vis

- ① **REMARQUE :** Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type, leur nombre, puis de les placer dans une boîte de stockage. Cela permet de vous assurer que le nombre correct de vis spécifiques est réutilisé lors de la remise en place du composant.
- ① **REMARQUE :** Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.
- ① **REMARQUE :** La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 1. Liste des vis

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	Image des vis
Cache de fond	Ensemble repose-mains et clavier	M2x4	8	
Batterie (4 cellules)	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	4	
Batterie (6 cellules)	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	6	
Ventilateur (pour carte graphique)	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 2,5	3	
Ventilateur (pour le processeur)	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 2,5	3	
Assemblage du disque dur	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	3	
Support du disque dur	Disque dur	M3 x 3	4	
Charnières de l'écran	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	4	
Charnières de l'écran	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	10	
Carte d'E/S	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 2,5	2	
Port de l'adaptateur d'alimentation	Ensemble repose-mains et clavier	M2x2.5	2	
Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 2,5	2	
Disque SSD	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	1	

Composant	Fixée(s) à	Type de vis	Quantité	Image des vis
Protection de SSD (solid-state drive)	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 4	2	
Carte système	Ensemble repose-mains et clavier	M2 x 2,5	6	
Cadre de la carte système	Carte système	M2x5	3	
Pavé tactile	Ensemble repose-mains et clavier	M1,6 x 2	2	
Support du pavé tactile	Ensemble repose-mains et clavier	M2x3	3	
Support de la carte sans fil	Carte système	M2 x 4	1	


Retrait du cache de fond

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Desserrez les deux vis imperdables du cache de fond.
- 2 Retirez les huit vis (M2,5 x 5) qui fixent le cache de fond à l'ensemble de repose-mains et de clavier.

REMARQUE : Les deux vis imperdables, une fois desserrées, créent un espace qui peut être utilisé pour soulever le cache de fond de l'ensemble repose-mains et pour l'enlever.

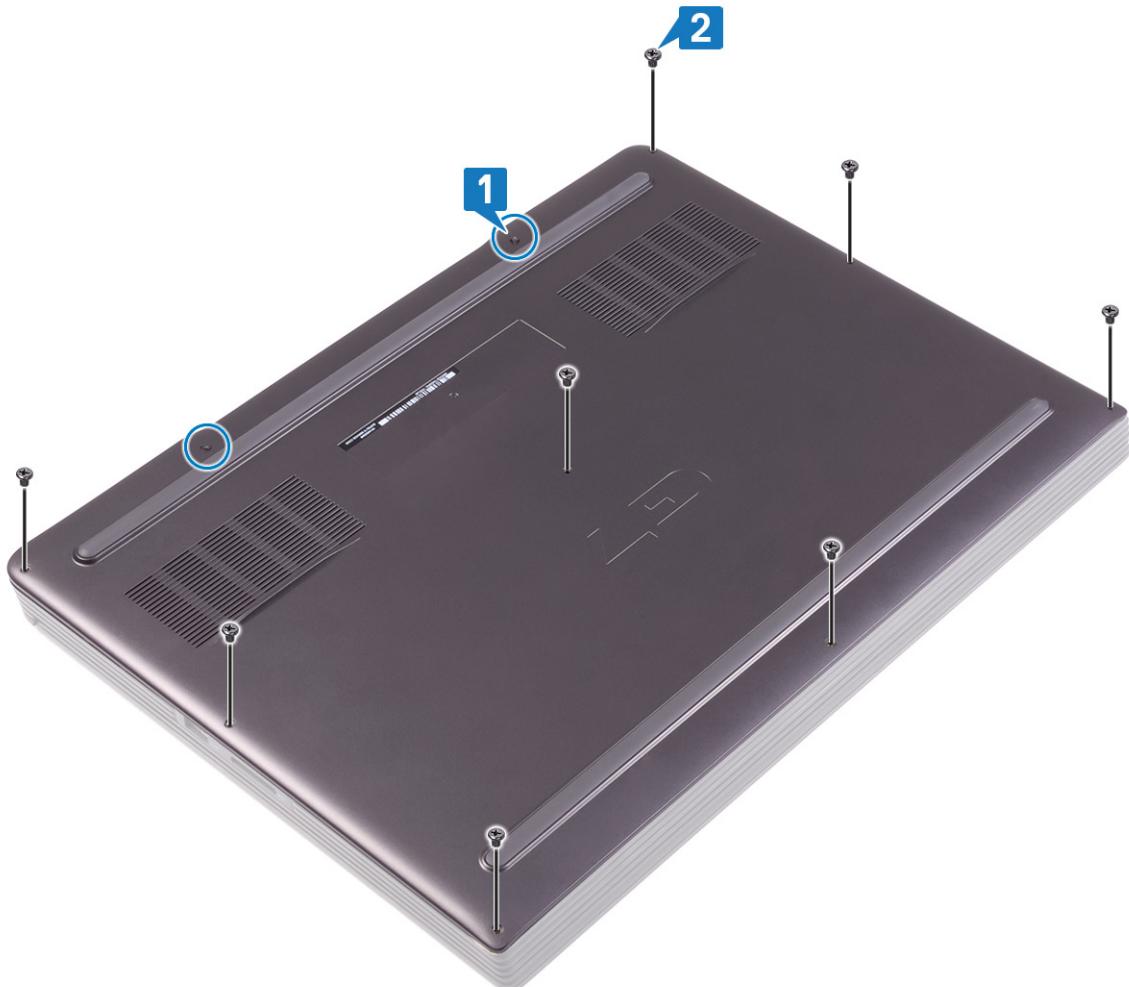


- 3 Faites levier sur l'arrière du cache de fond à l'aide d'une pointe en plastique.

- 4 Retirez le cache de fond de l'ensemble de repose-mains et de clavier en faisant levier sur les languettes de l'ensemble de repose-mains et de clavier.



REMARQUE : Les étapes suivantes sont applicables uniquement si vous voulez retirer davantage de composants de votre ordinateur.

- 5 Débranchez de la carte système le câble de la batterie à l'aide de la languette de retrait.

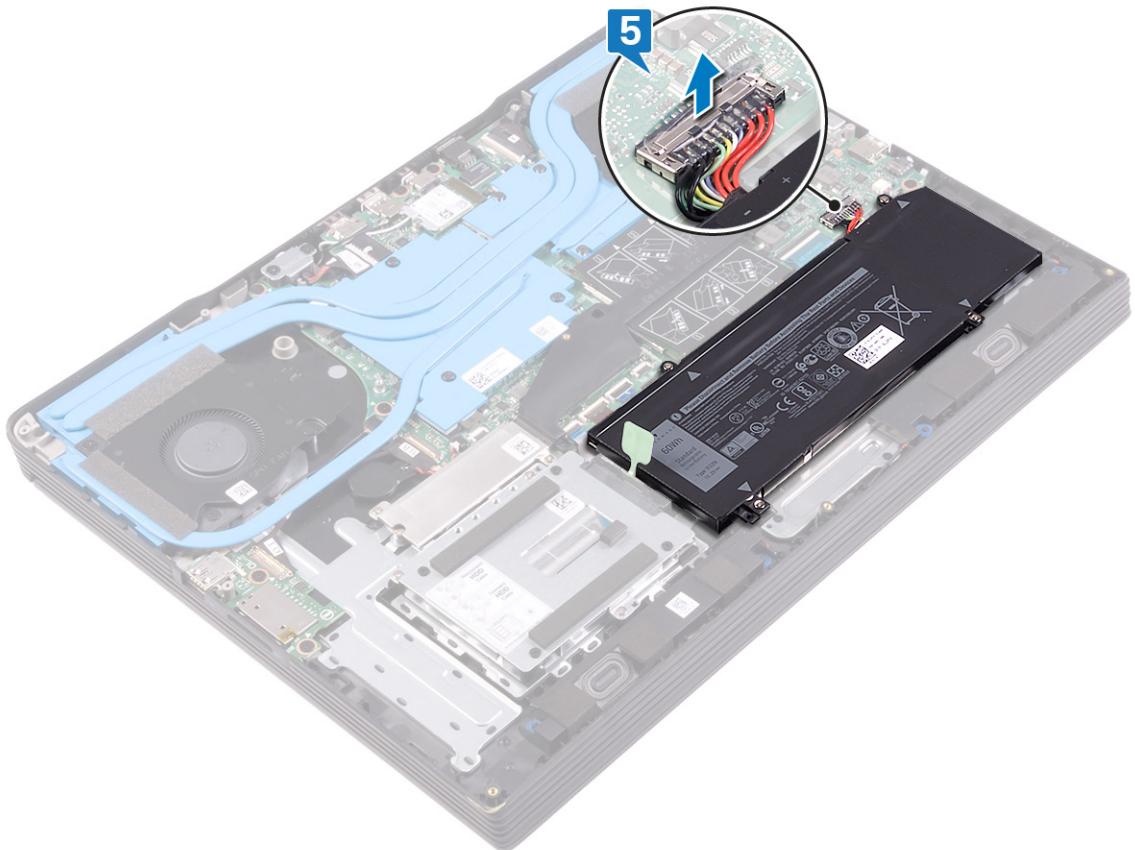


- 6 Maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour mettre à terre l'ordinateur et drainer l'énergie résiduelle.

Remise en place du cache de fond

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure


- 1 Connectez le câble de la batterie à la carte système.

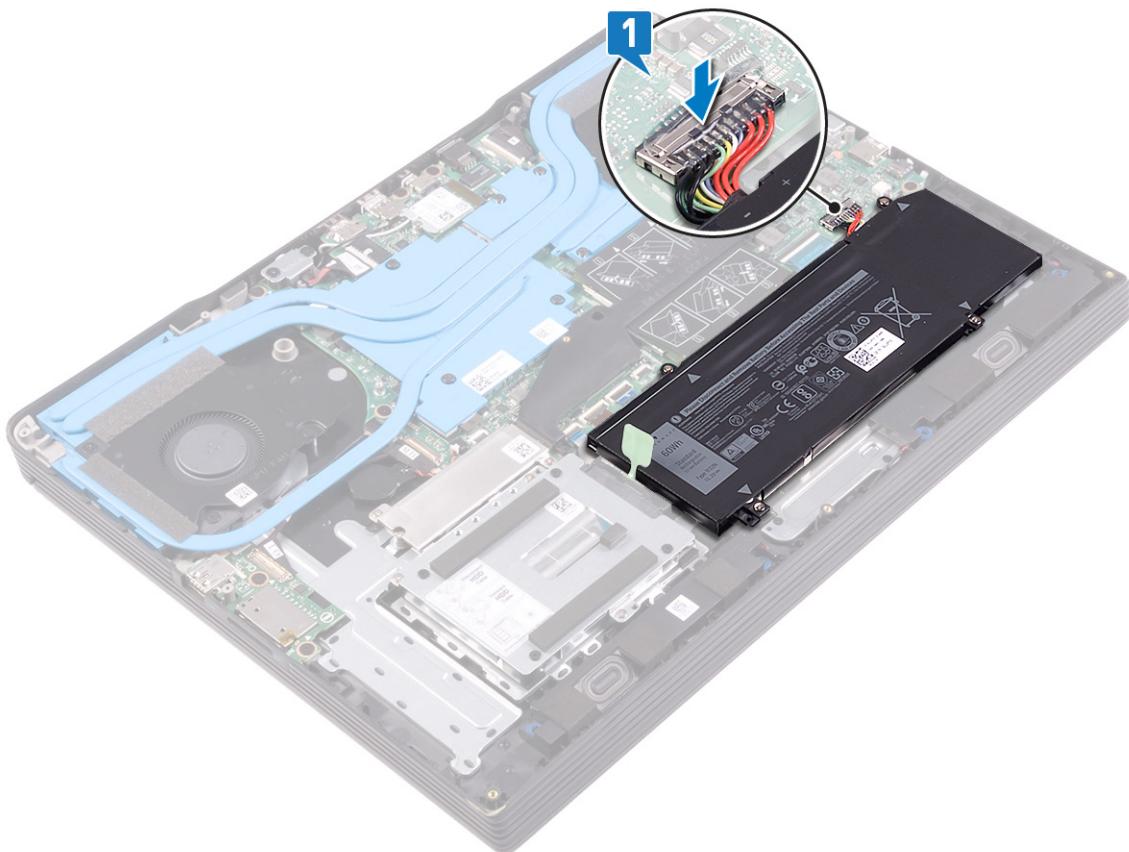

- 2 Alignez les languettes situées sur le cache de fond avec les fentes situées sur l'ensemble de repose-mains et clavier et enclenchez-le.



- 3 Remettez en place les huit vis (M2 x 7) qui fixent le cache de fond à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 4 Serrez les deux vis imperdables qui fixent le cache de fond à l'ensemble de repose-mains et clavier.

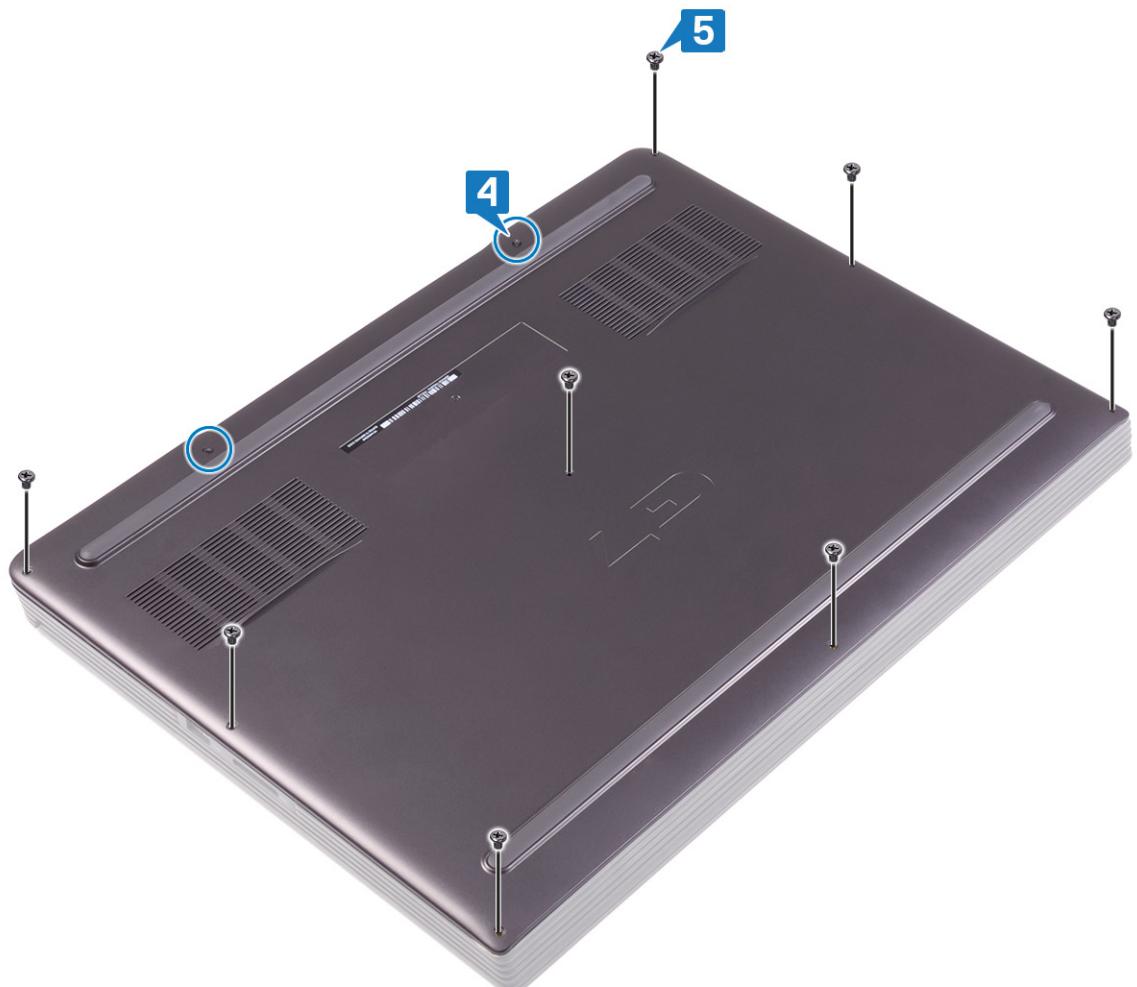

Retrait de la batterie

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Précautions relatives à la batterie au lithium

PRÉCAUTION :


- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des batteries au lithium.
- Déchargez la batterie autant que possible avant de la retirer du système. Cela peut être effectué en le débranchant l'adaptateur secteur du système, afin de laisser la batterie se décharger.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et ne dégradez pas la batterie. Ne percez pas la batterie avec des corps étrangers.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées, et ne désassemblez pas les blocs et les cellules de la batterie.
- N'exercez aucune pression sur la surface de la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez aucun outil de quelque sorte pour exercer un effet de levier sur ou contre la batterie.
- Si une batterie reste bloquée dans un appareil à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la retirer : perforez, pliez, ou écrasez une batterie au lithium peut être dangereux. Dans ce type de cas, l'ensemble du système doit être remplacé. Contactez [https://www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) pour obtenir de l'aide et des informations supplémentaires.
- Assurez-vous de toujours acheter les batteries authentique en provenance de [https://www.dell.com](http://www.dell.com) ou chez les partenaires et revendeurs certifiés Dell.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).


Procédure de retrait de la batterie pour les ordinateurs sans disque dur

- 1 Débranchez de la carte système le câble de la batterie à l'aide de la languette de retrait, le cas échéant.
- 2 Retirez les six vis (M2 x 4) qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez la batterie ainsi que son câble pour les retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.

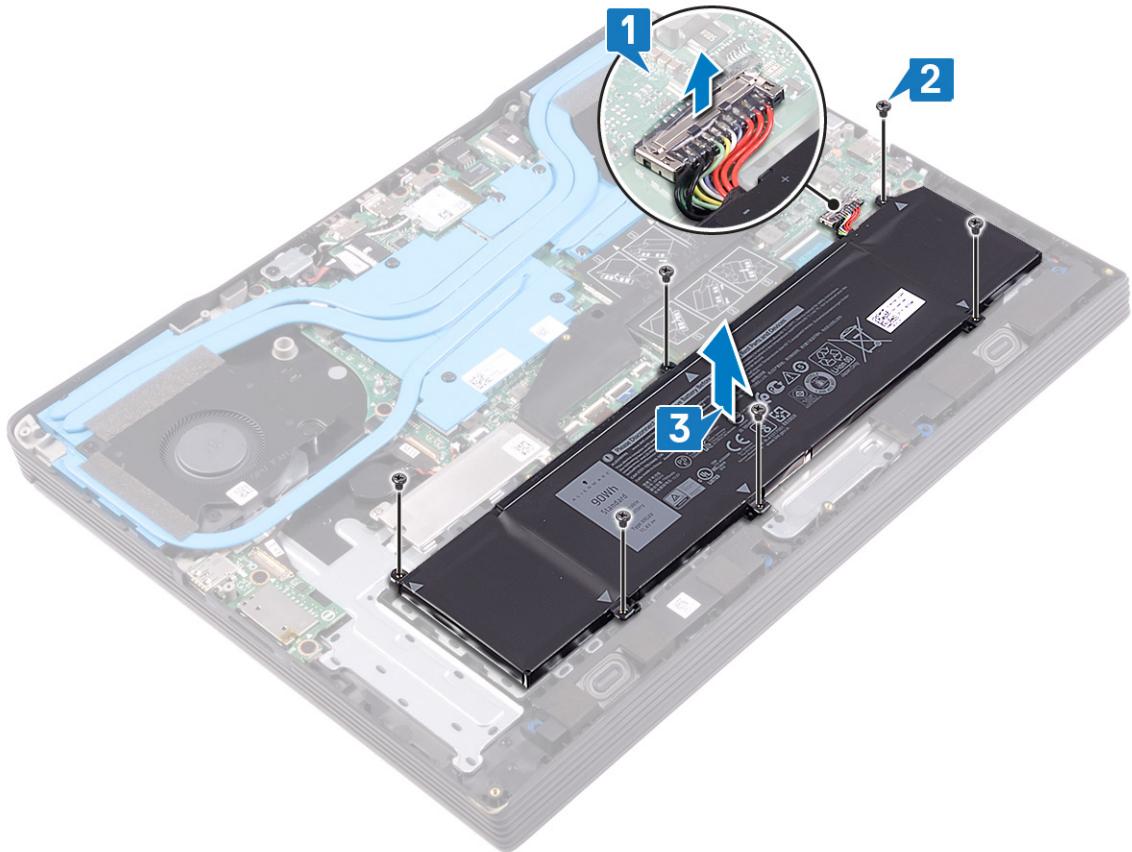

Procédure de retrait de la batterie pour les ordinateurs avec disque dur

- 1 Débranchez de la carte système le câble de la batterie à l'aide de la languette de retrait, le cas échéant.
- 2 Retirez les quatre vis (M2 x 4) qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez la batterie ainsi que son câble pour les retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.

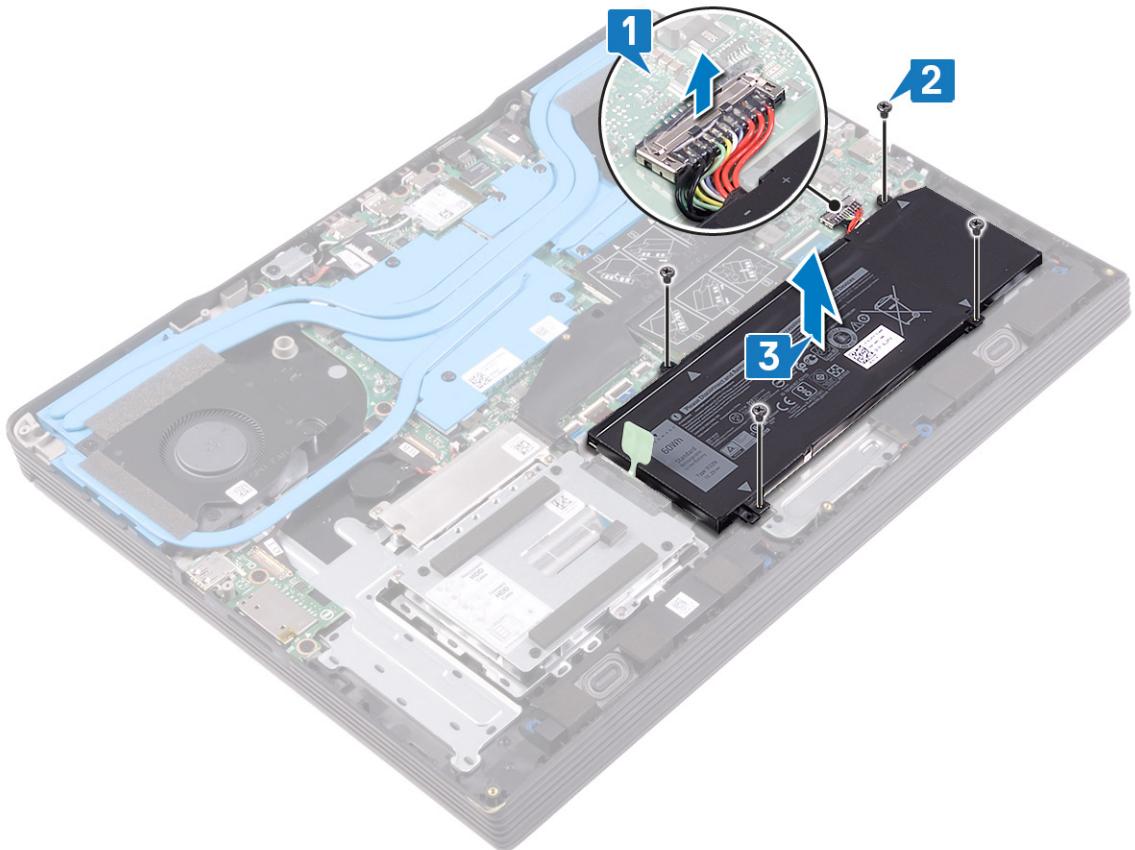


Remise en place de la batterie

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Procédure de remplacement de la batterie pour les ordinateurs sans disque dur

- 1 Alignez les trous de vis de la batterie avec ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Remettez en place les quatre vis (M2 x 4) qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Connectez le câble de la batterie à la carte système.

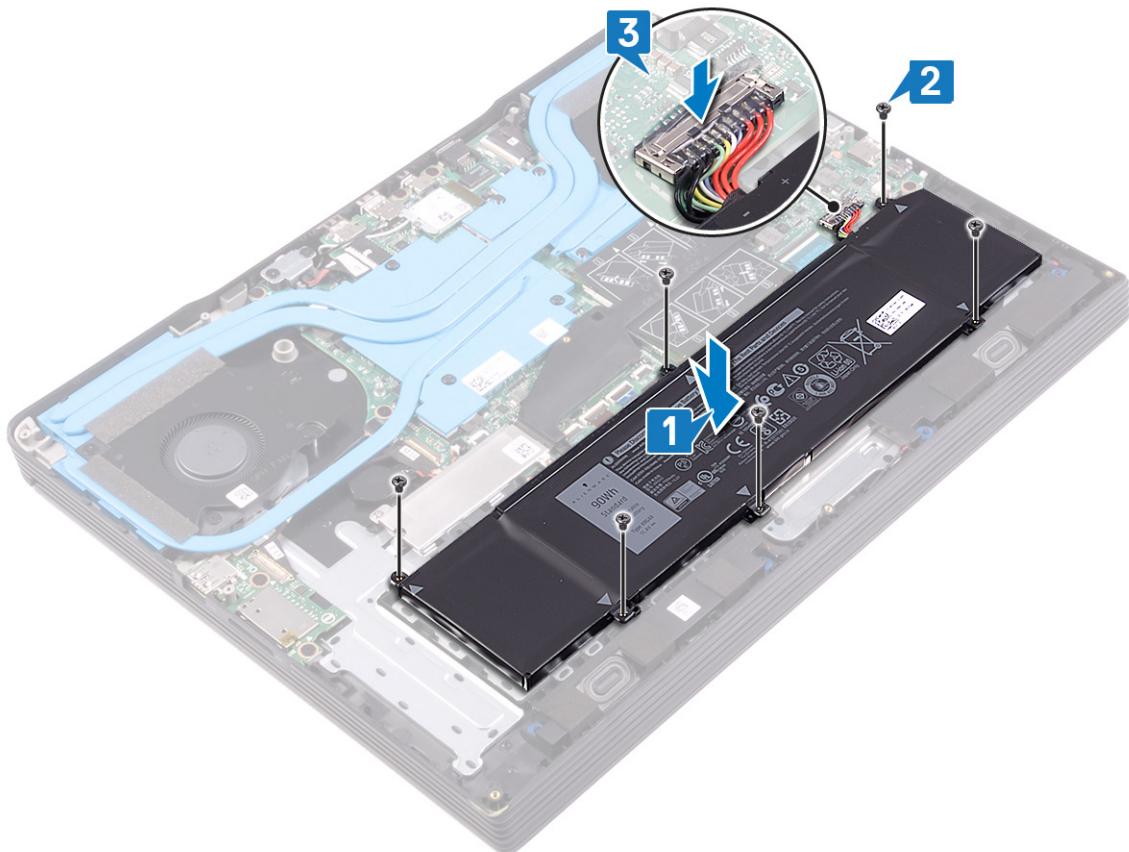

Procédure de remplacement de la batterie pour les ordinateurs avec disque dur

- 1 Alignez les trous de vis de la batterie avec ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Remettez en place les quatre vis (M2 x 4) qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Connectez le câble de la batterie à la carte système.

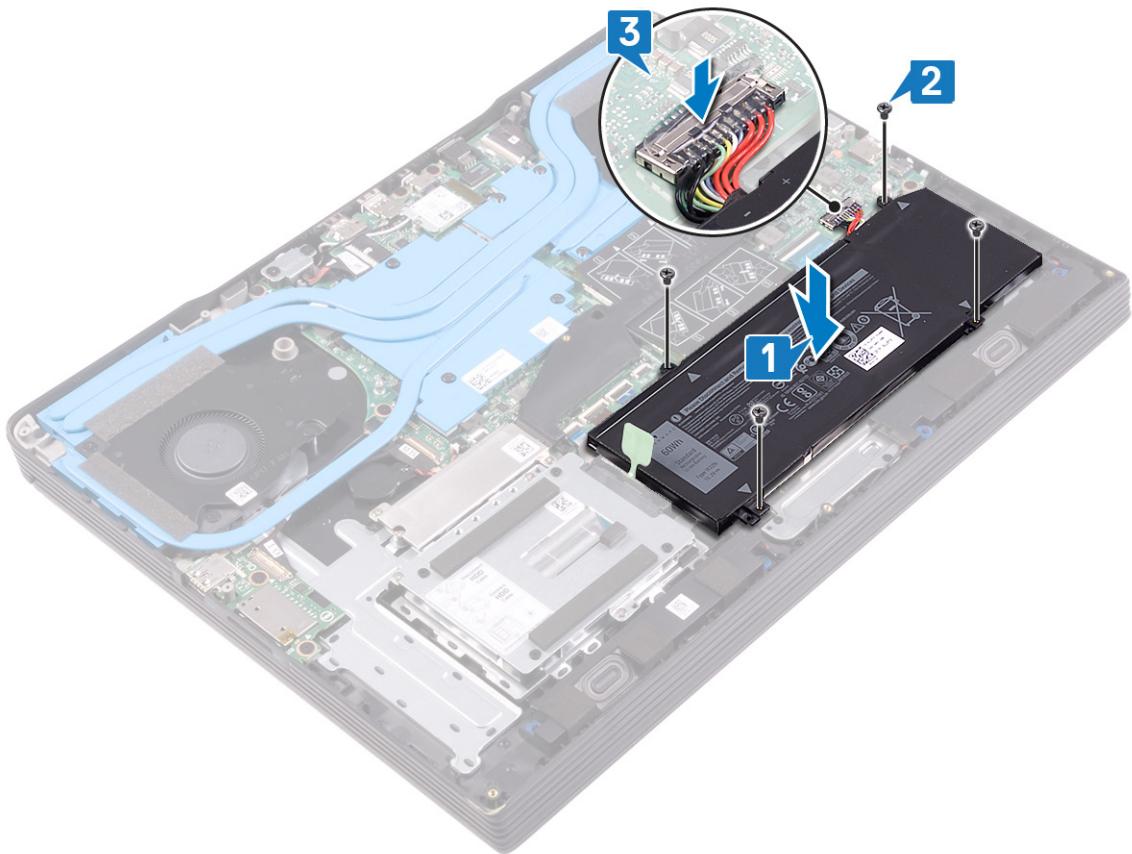

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait des barrettes de mémoire


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis


Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- Ouvrez le volet sur le module de mémoire.

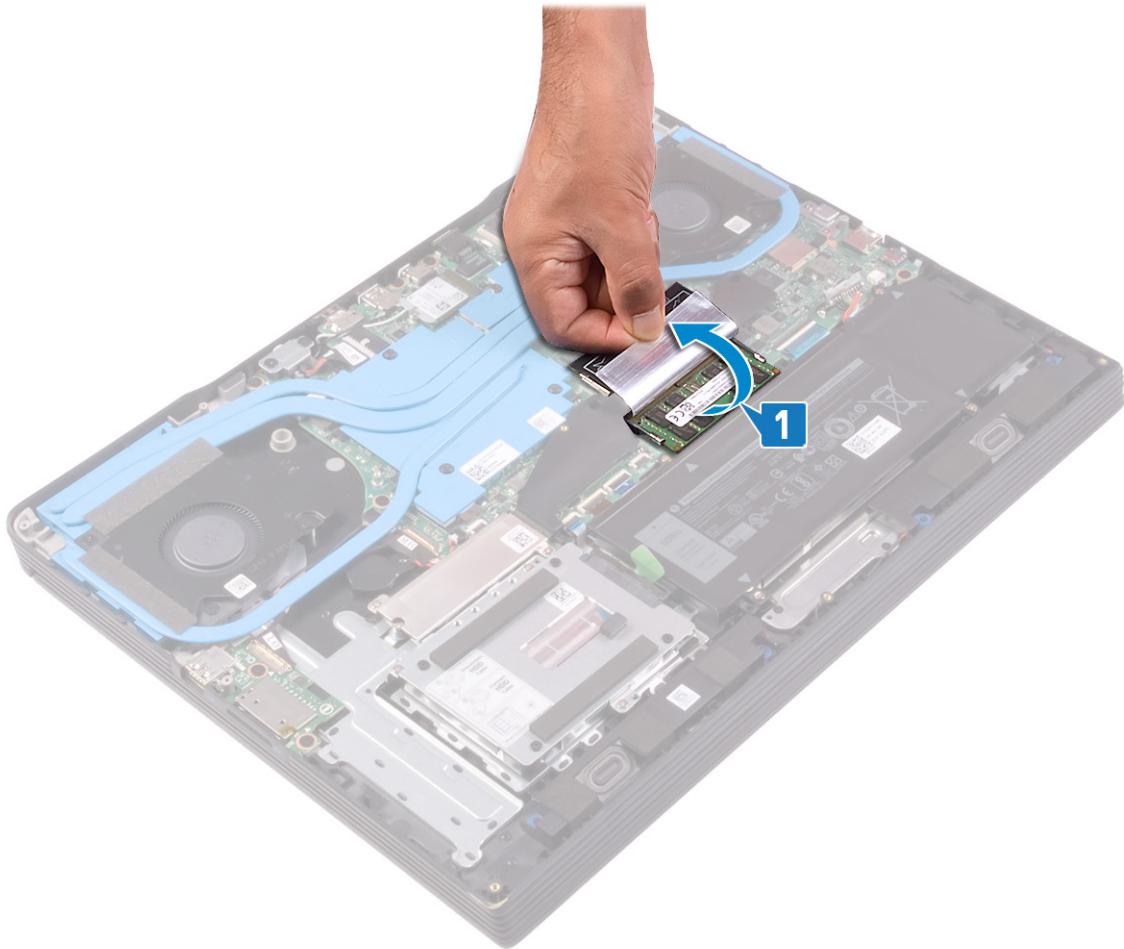

- Du bout des doigts, écartez délicatement les attaches de fixation situées de chaque côté de l'emplacement de module de mémoire, jusqu'à ce que ce dernier s'éjecte.
- Retirez le module de mémoire de son emplacement.

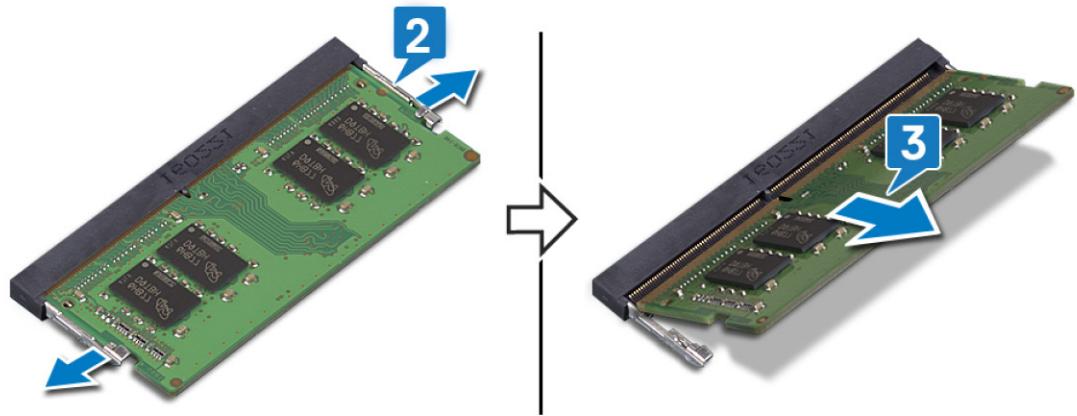

Remise en place des barrettes de mémoire

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Procédure

- 1 Soulevez le volet de l'emplacement du modules de mémoire.



- 2 Alignez l'encoche du module de mémoire avec la languette située sur son emplacement.
- 3 Faites glisser les modules de mémoire dans leur emplacement en les inclinant.
- 4 Enfoncez le module de mémoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : si vous n'entendez pas de déclic, retirez le module mémoire et réinstallez-le.

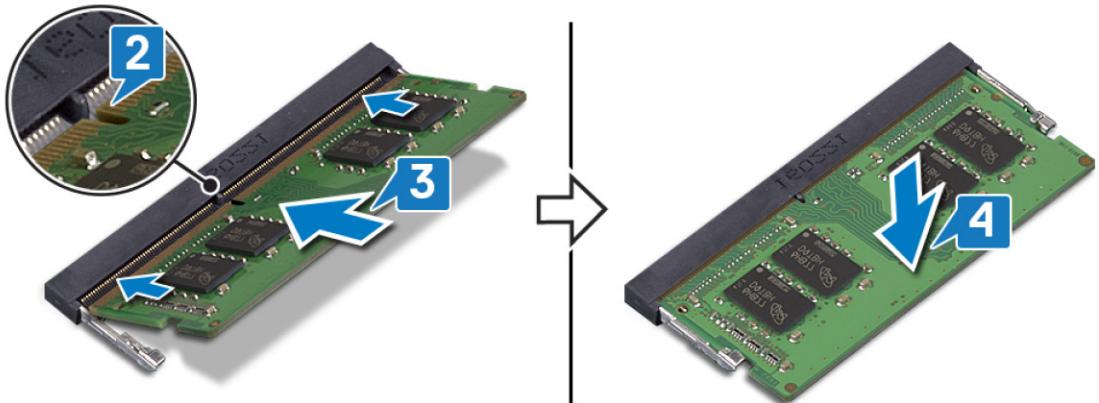

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du disque dur

Si votre ordinateur utilise un périphérique de stockage SATA accéléré par la mémoire Intel Optane, désactivez Intel Optane avant de retirer le périphérique de stockage SATA. Pour plus d'informations sur la désactivation d'Intel Optane, reportez-vous à [Désactivation d'Intel Optane](#).


- AVERTISSEMENT** : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- PRÉCAUTION** : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.
- PRÉCAUTION** : Pour éviter la perte de données, ne pas retirer le disque dur lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez la [batterie](#).

Procédure (applicable uniquement aux ordinateurs dotés d'une batterie 4 cellules)

- 1 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble du disque dur.
- 2 Retirez les trois vis (M2 x 4) qui fixent l'ensemble de disque dur à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez l'ensemble de disque dur et son câble et retirez-les de l'ensemble de repose-mains et clavier.

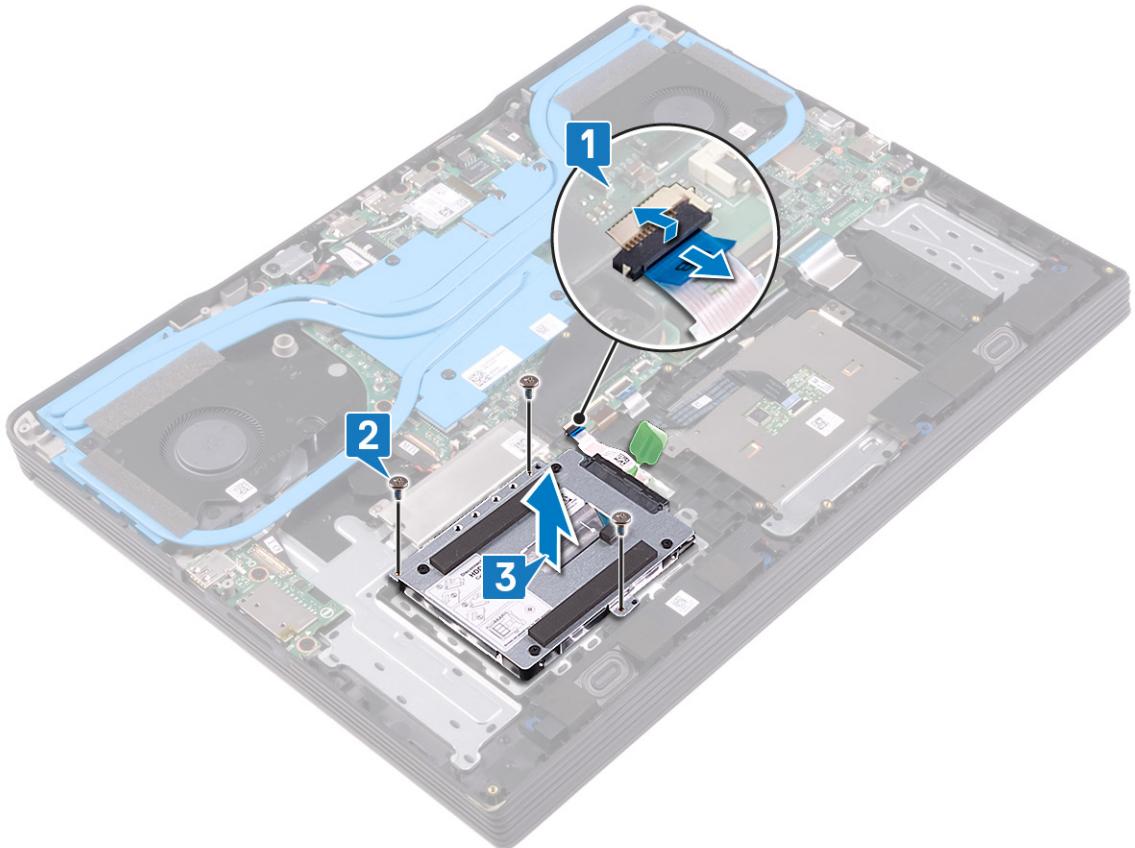


4 Déconnectez l'interposeur du disque dur.



5 Retirez les quatre vis (M3 x 3) qui fixent le support du disque dur à ce dernier.

6 Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.

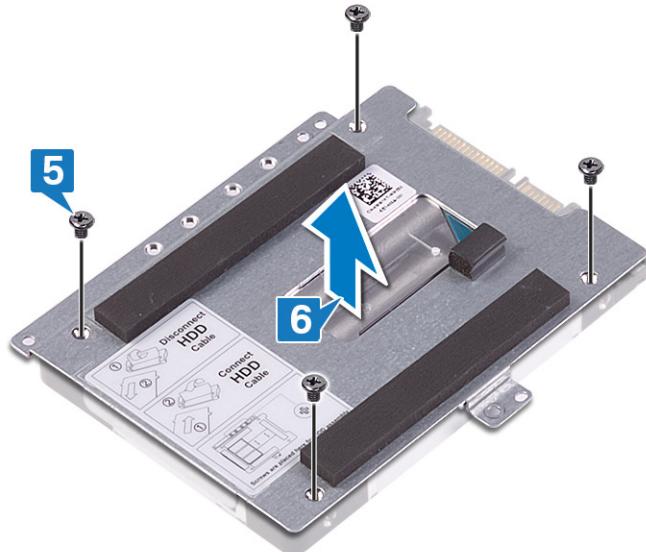

Remise en place du disque dur


Activez Intel Optane après avoir remis en place le stockage SATA. Pour plus d'informations sur l'activation d'Intel Optane, reportez-vous à [Activation d'Intel Optane](#).

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Les disques durs sont très fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque dur.

Procédure (applicable uniquement aux ordinateurs dotés d'une batterie 4 cellules)


- 1 Alignez les trous de vis du support du disque dur avec ceux situés sur ce dernier.
- 2 Remettez en place les quatre vis (M3 x 3) qui fixent le disque dur à son support.

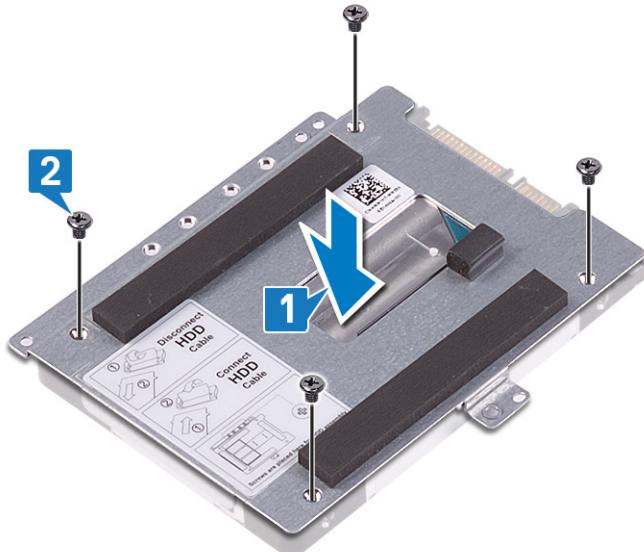

- 3 Connectez l'interposeur à l'assemblage du disque dur.



- 4 Alignez les trous de vis de l'ensemble de disque dur avec ceux situés sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 5 Remettez en place les trois vis (M2 x 4) qui fixent l'ensemble de disque dur à l'ensemble de repose-mains et de clavier.
- 6 Faites glisser le câble du disque dur dans son connecteur sur la carte système, puis refermez le loquet pour fixer le câble.

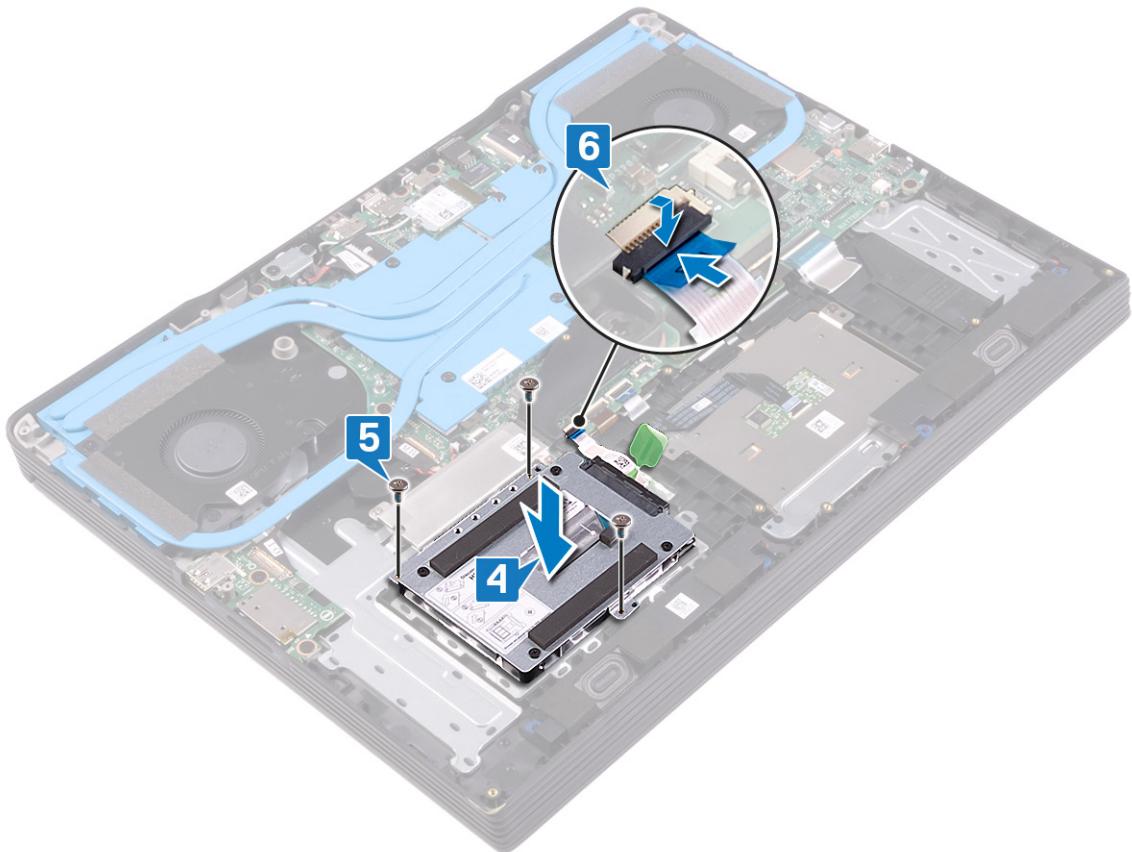

Étapes finales

- 1 Remettez en place la [batterie](#).
- 2 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de la pile bouton

- AVERTISSEMENT :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- PRÉCAUTION :** Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Avant de retirer la pile bouton, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.


Prérequis

- PRÉCAUTION :** Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Il est recommandé de noter les paramètres du programme de configuration du BIOS.

Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Déconnectez de la carte système le câble de la pile bouton.
- 2 Décollez la pile bouton de l'ensemble de repose-mains et clavier.

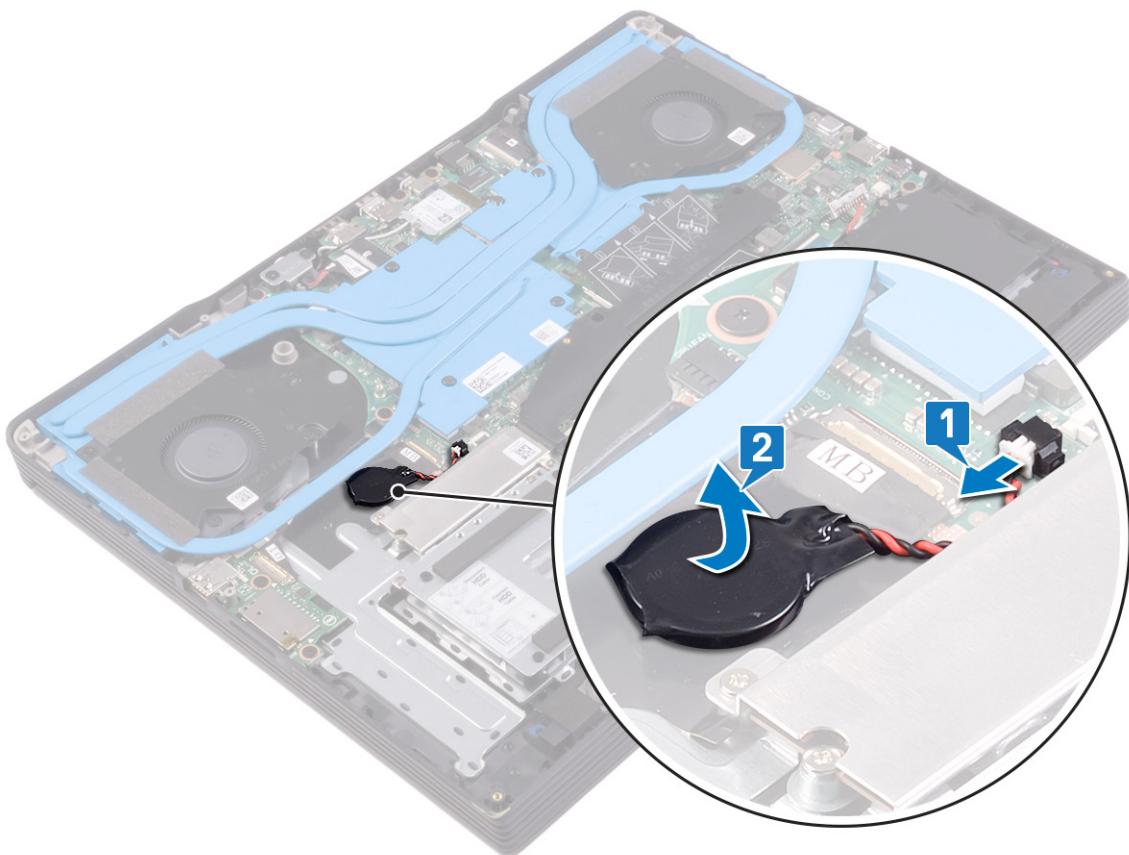


Remise en place de la pile bouton

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Collez la pile bouton à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Connectez le câble de la pile bouton à la carte système.

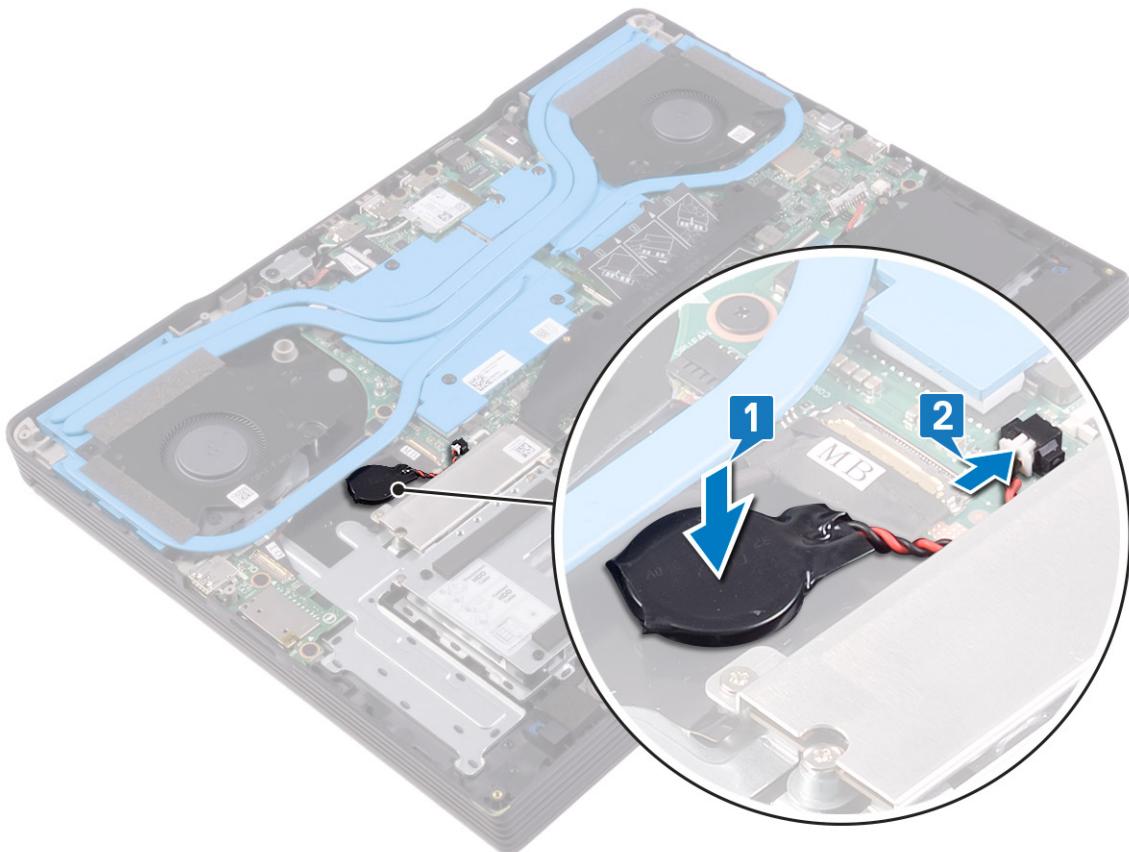

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait des haut-parleurs


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Déconnectez de la carte système le câble des haut-parleurs.
- 2 Notez l'acheminement du câble des haut-parleurs puis retirez-le de ses guides d'acheminement situés sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez les haut-parleurs avec leur câble pour les retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.

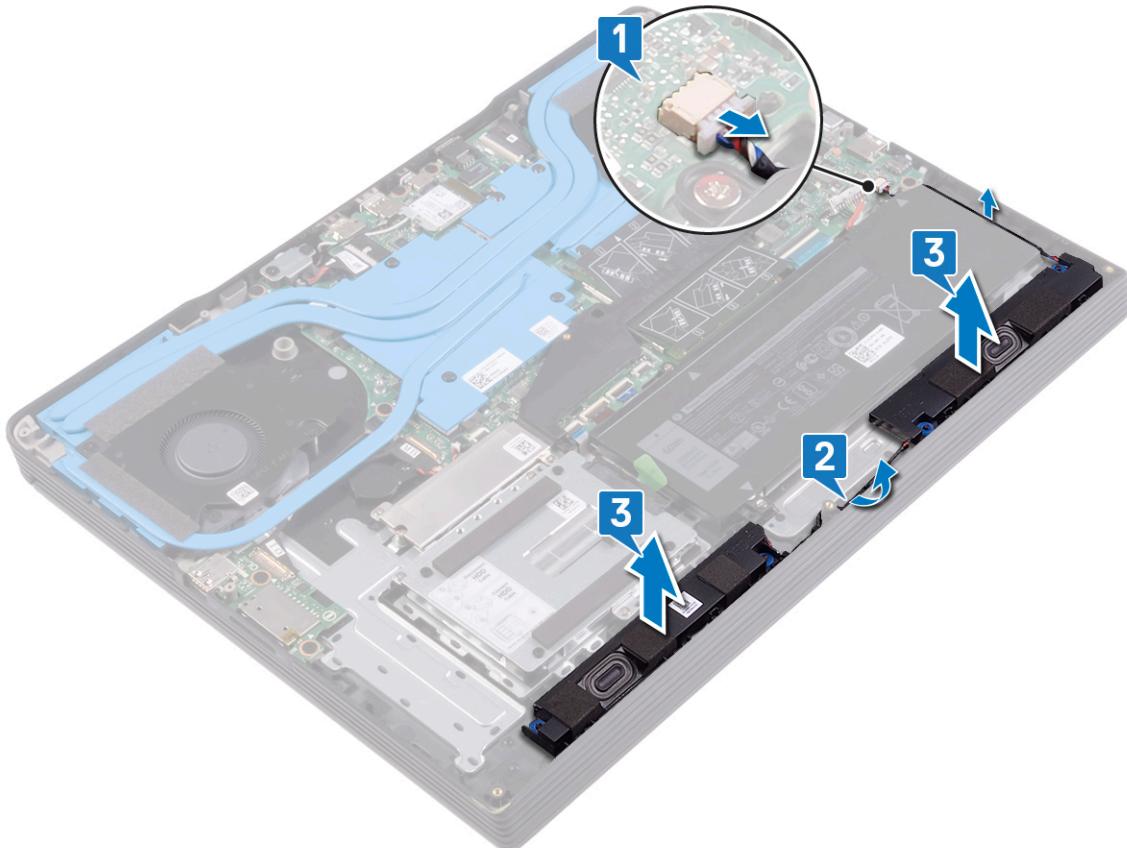


Remise en place des haut-parleurs

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

REMARQUE : Si les œillets en caoutchouc sont chassés des haut-parleurs lors de leur retrait, repoussez-les à leur place avant de réinstaller les haut-parleurs.

- À l'aide des détrompeurs et des passe-câbles en caoutchouc, placez les hautes-parleurs dans les emplacements situés sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- Faites passer le câble des haut-parleurs par les guides d'acheminement situés sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- Connectez le câble des haut-parleurs à la carte système.

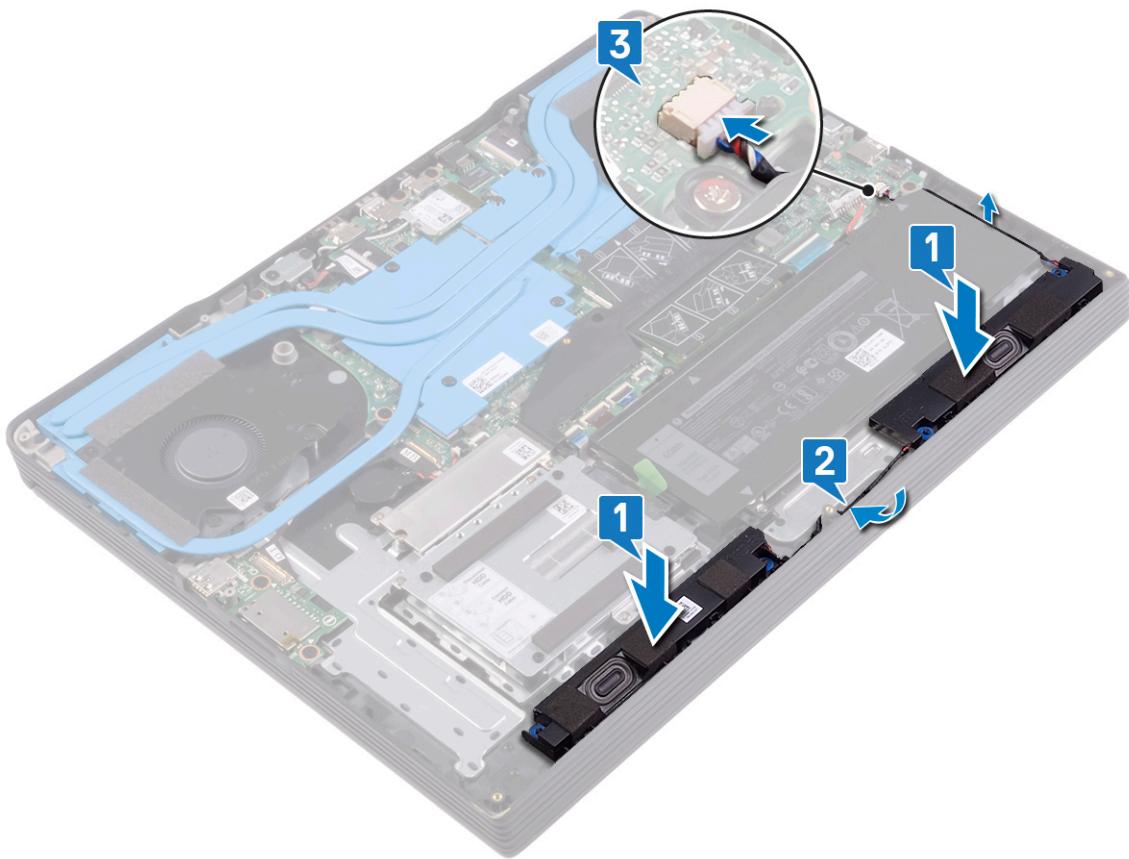

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du pavé tactile


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis


- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez la [batterie](#).

Procédure

- 1 Ouvrez le loquet et débranchez le câble du pavé tactile de la carte système, puis retirez le câble du pavé tactile du pavé tactile.
- 2 Retirez les trois vis (M2 x 3) qui fixent le support du pavé tactile à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez le support du pavé tactile pour le dégager de l'ensemble repose-mains et clavier.

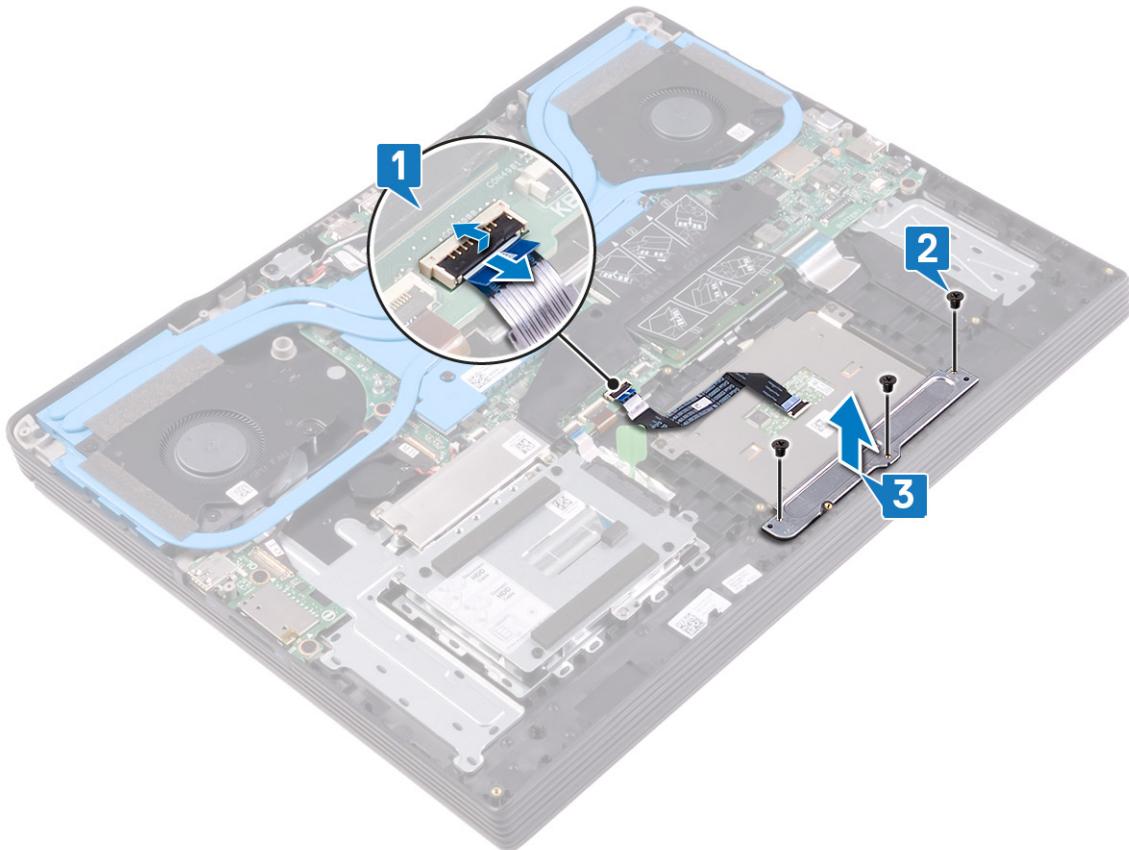

- 4 Retirez les quatre vis (M1,6 x 2) qui fixent le pavé tactile à l'ensemble repose-mains et clavier.
- 5 Faites glisser le pavé tactile en le soulevant de biais pour le dégager de l'ensemble de repose-mains et clavier.

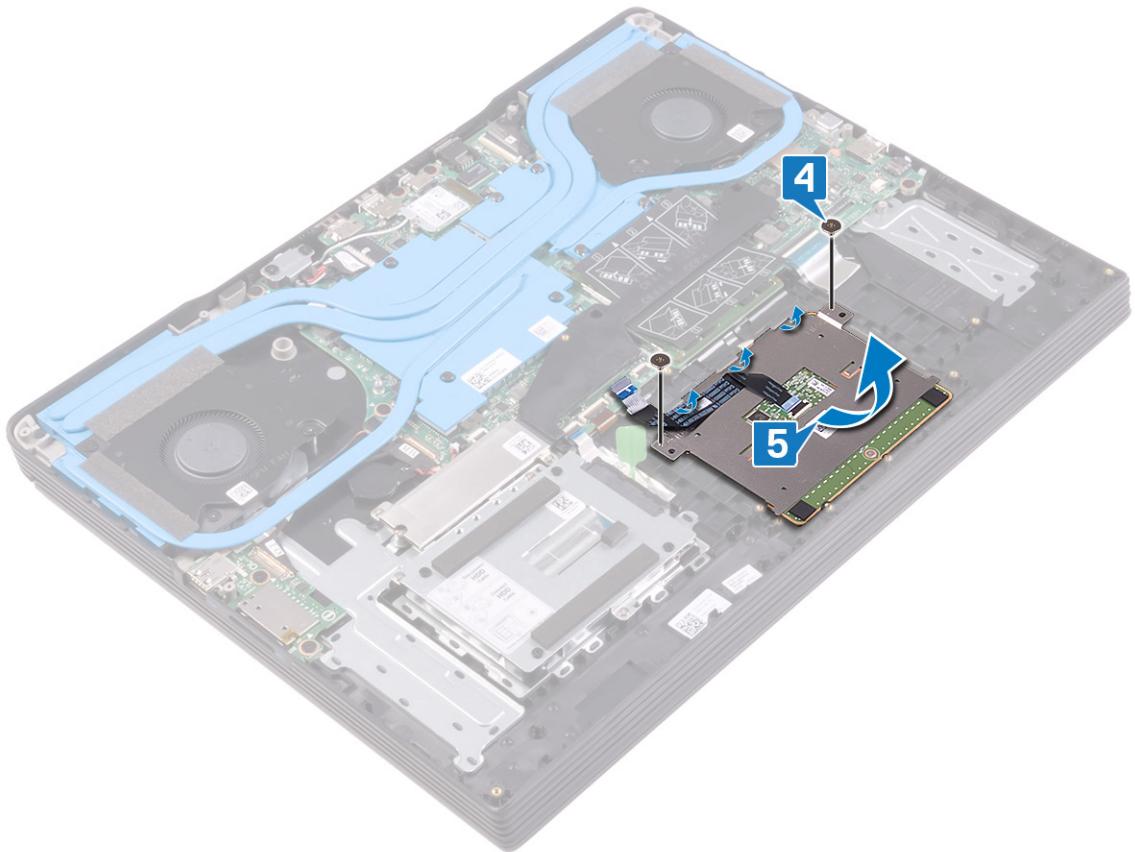


Remise en place du pavé tactile

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


Procédure

REMARQUE : Assurez-vous que le pavé tactile est bien aligné avec les guides de l'ensemble de repose-mains et de clavier et disponible avec un espace égal de chaque côté du pavé tactile.

- 1 Faites glisser et placez le pavé tactile dans le logement situé sur l'ensemble de repose-mains et de clavier.
- 2 Alignez les trous de vis du pavé tactile avec ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier et remettez en place les deux vis (M1,6 x 2) qui fixent le pavé tactile à l'ensemble de repose-mains et clavier.

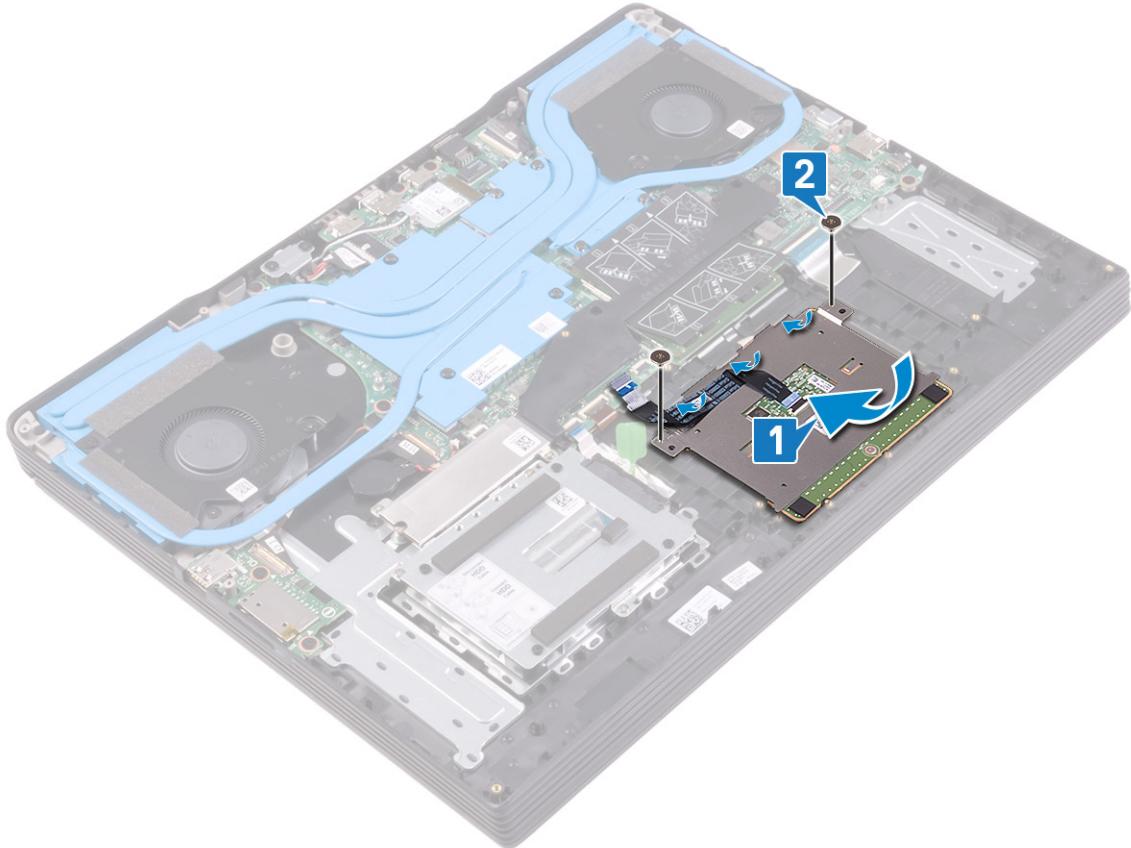

- 3 Alignez les trous de vis du support du pavé tactile avec ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 4 Remettez en place les trois vis (M2 x 3) qui fixent le support du pavé tactile à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 5 Collez le câble du pavé tactile et faites-le glisser dans le connecteur situé sur la carte système, puis fermez le loquet pour fixer le câble.

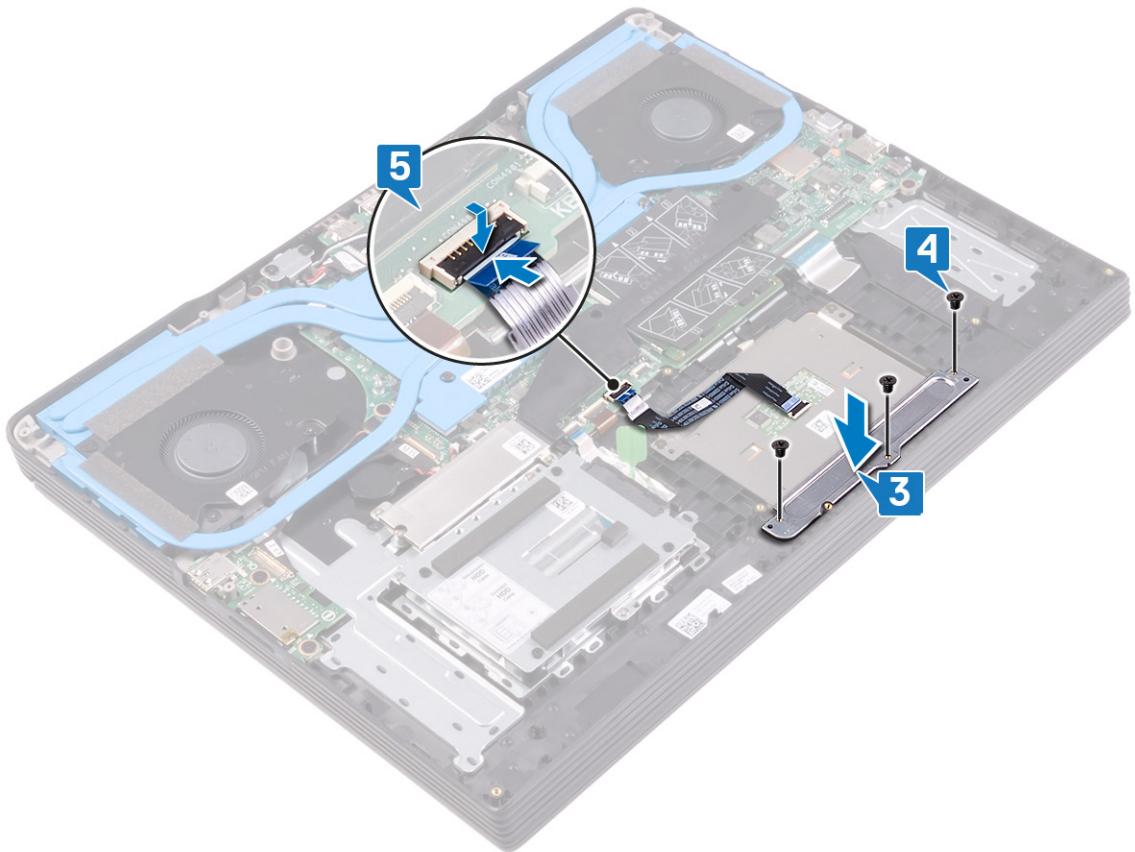

Étapes finales

- 1 Remettez en place la [batterie](#).
- 2 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du disque SSD/module de mémoire Intel Optane

Vous devez désactiver la mémoire Intel Optane avant de retirer le module de mémoire Intel Optane de votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la désactivation de la mémoire Intel Optane, consultez [Désactivation de la mémoire Intel Optane](#).


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).


Procédure

- 1 Retirez les deux vis (M2 x 4) qui fixent la protection du disque SSD/de la mémoire Intel Optane à l'ensemble repose-mains et clavier.
- 2 Soulevez la protection du disque SSD/de la mémoire Intel Optane pour le retirer de l'ensemble repose-mains et de clavier.

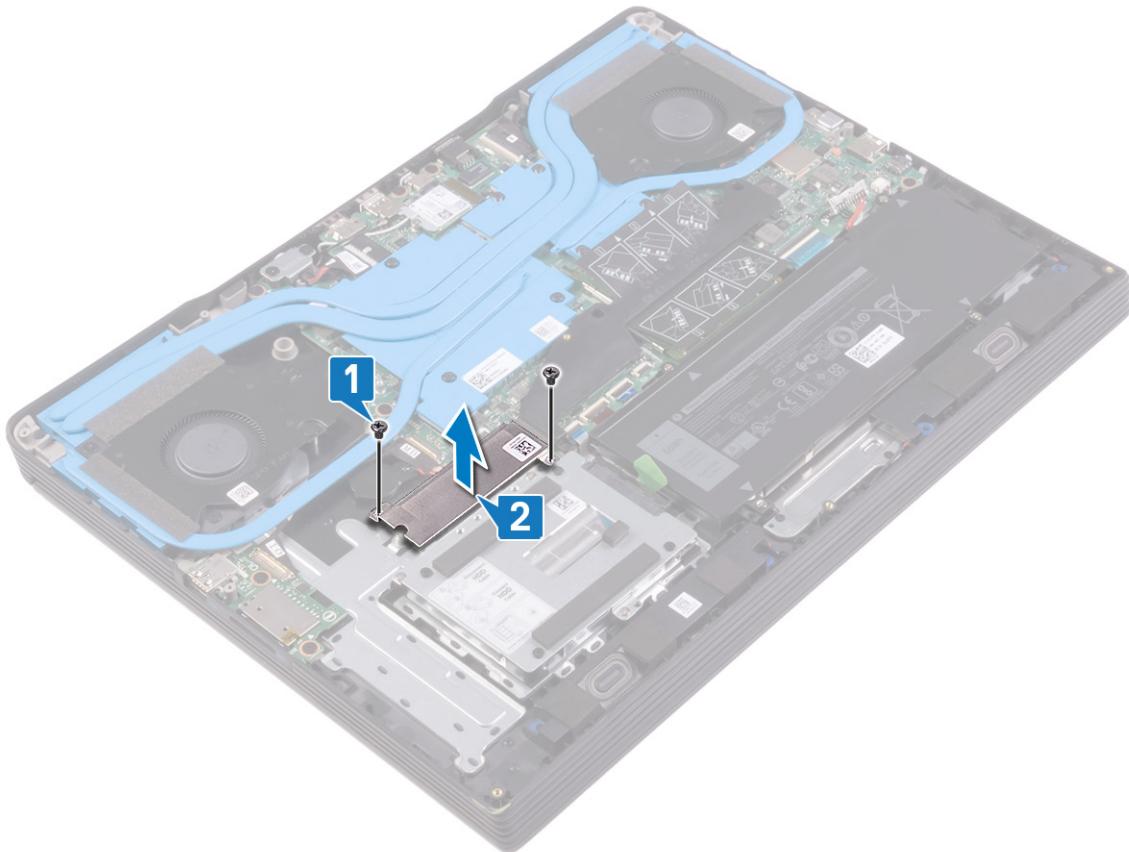


- 3 Retirez la vis (M2 x 4) qui fixe le disque SSD/Intel Optane à l'ensemble de repose-mains et de clavier.
- 4 Faites glisser le disque SSD/Intel Optane pour le retirer de son emplacement.

M.2 2280

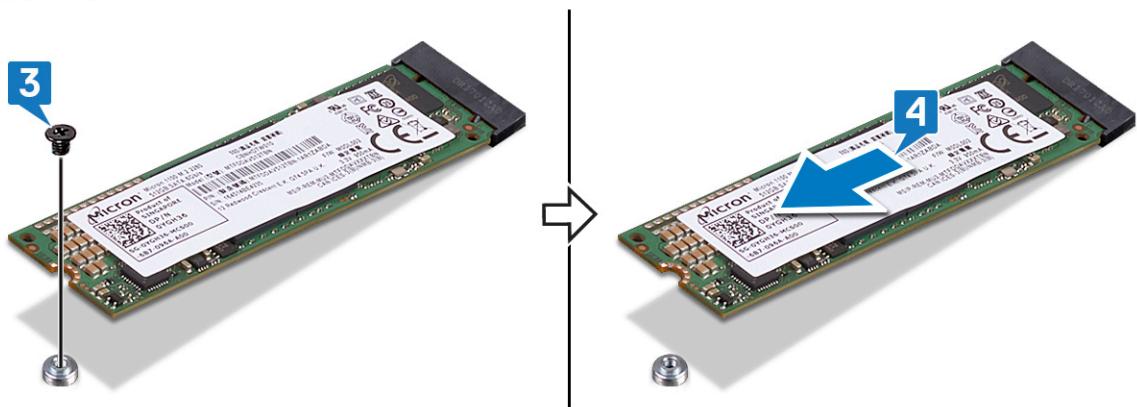

M.2 2230

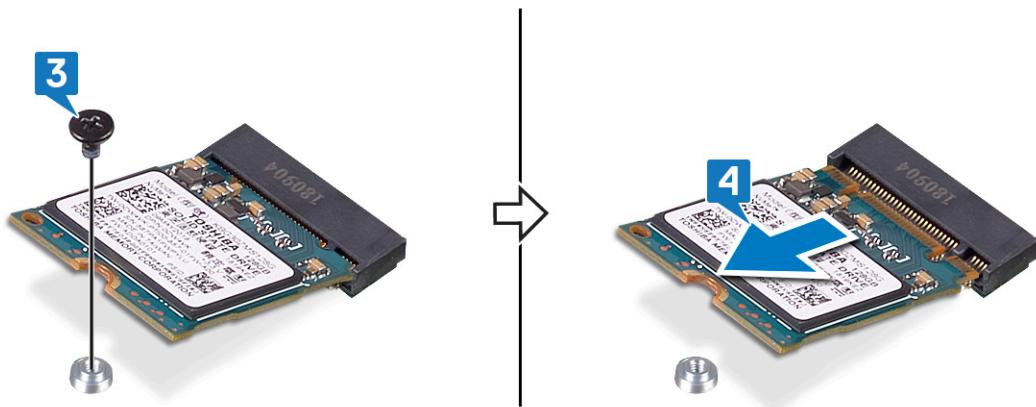

Remise en place du disque SSD/module de mémoire Intel Optane

Activez la mémoire Intel Optane après avoir remis en place le module. Pour plus d'informations sur l'activation de la mémoire Intel Optane, consultez [Activation de la mémoire Intel Optane](#).

⚠️ AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠️ PRÉCAUTION : Les disques SSD sont fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

Procédure pour déplacer le support de vis


Cet ordinateur prend en charge deux formats de disque SSD :

- M. 2 2230
- M.2 2280


Si vous remplacez le disque SSD par un autre de format différent, veuillez suivre la procédure suivante pour déplacer le support de vis.

- 1 Retirez le support de vis de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Faites pivoter le support de vis à 180°.
- 3 Insérez le support de vis dans l'autre emplacement de support de vis sur l'ensemble de repose-mains et clavier.

2280 to 2230

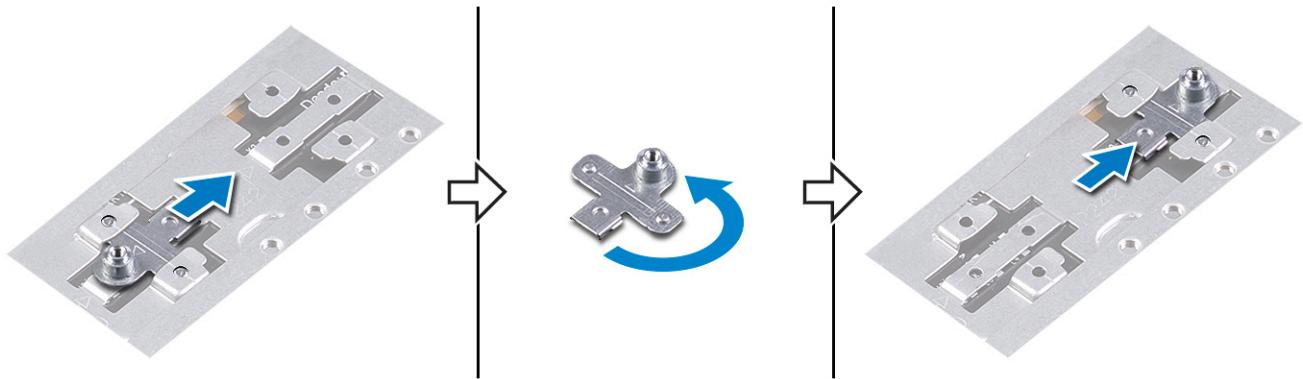


2230 to 2280

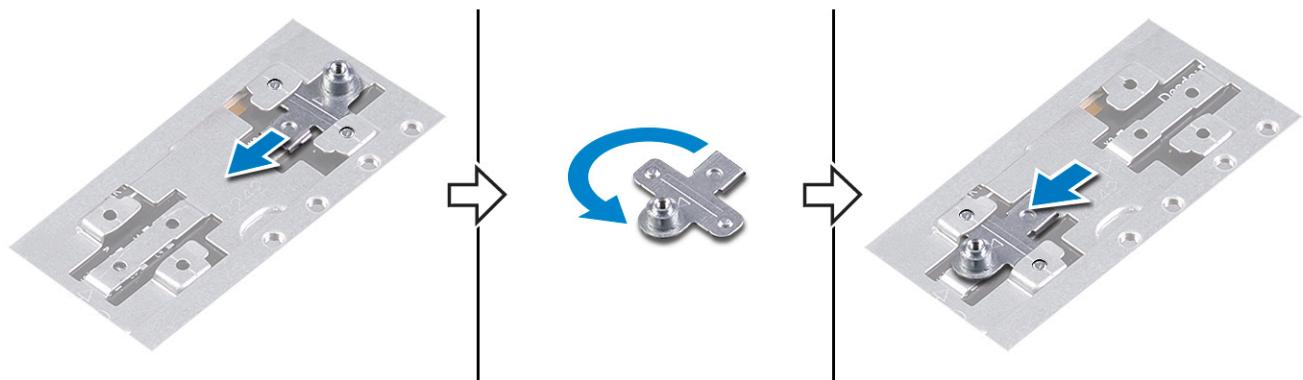


- 4 Alignez l'encoche du module de mémoire du disque SSD/Intel Optane avec la languette située sur l'emplacement du SSD.
- 5 Insérez fermement et en l'inclinant le module de mémoire du disque SSD/Intel Optane dans son emplacement.
- 6 Appuyez sur l'autre extrémité du SSD/module de mémoire Intel Optane et replacez la vis (M2 x 3) qui fixe le disque SSD à l'ensemble de repose-mains et clavier.

M.2 2280

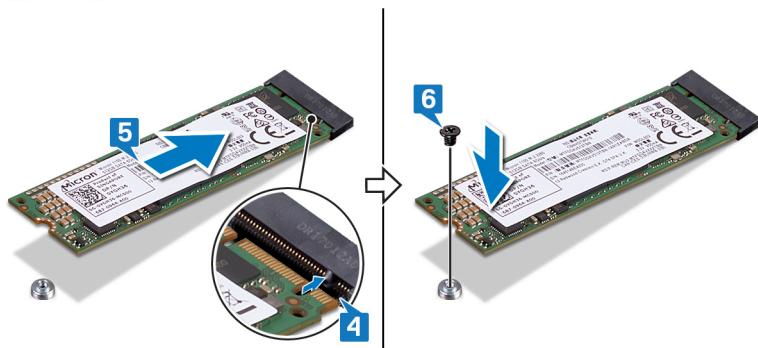


M.2 2230

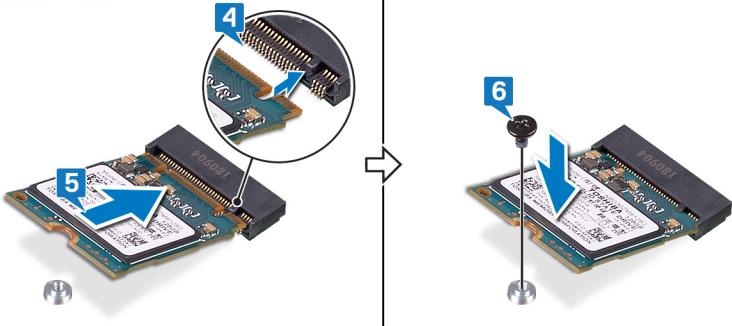


Procédure

- 1 Alignez l'encoche du disque SSD/Intel Optane avec la languette située sur l'emplacement du disque SSD/Intel Optane.
 - 2 Faites glisser le disque SSD/Intel Optane dans son logement en l'inclinant.
- REMARQUE : Assurez-vous que le SSD est bien inséré.**
- 3 Appuyez doucement sur le disque SSD pour le faire descendre et remettez en place la vis (M2 x 3) qui fixe le disque SSD/Intel Optane à l'ensemble de repose-mains et clavier.


M.2 2280

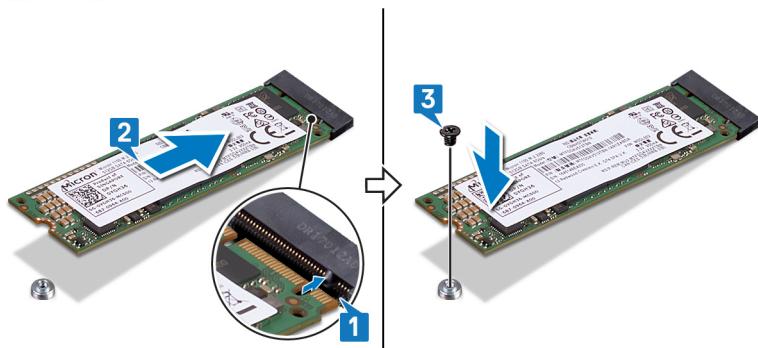

M.2 2230

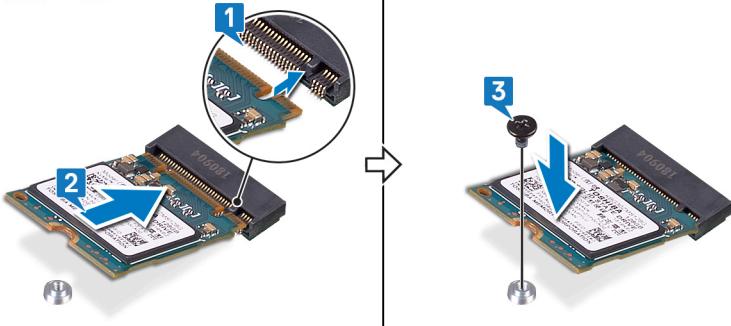

- 4 Alignez les trous de vis sur la protection du disque SSD/Intel Optane sur ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 5 Remettez en place les deux vis (M2 x 4) qui fixent la protection du disque SSD à l'ensemble de repose-mains et clavier.

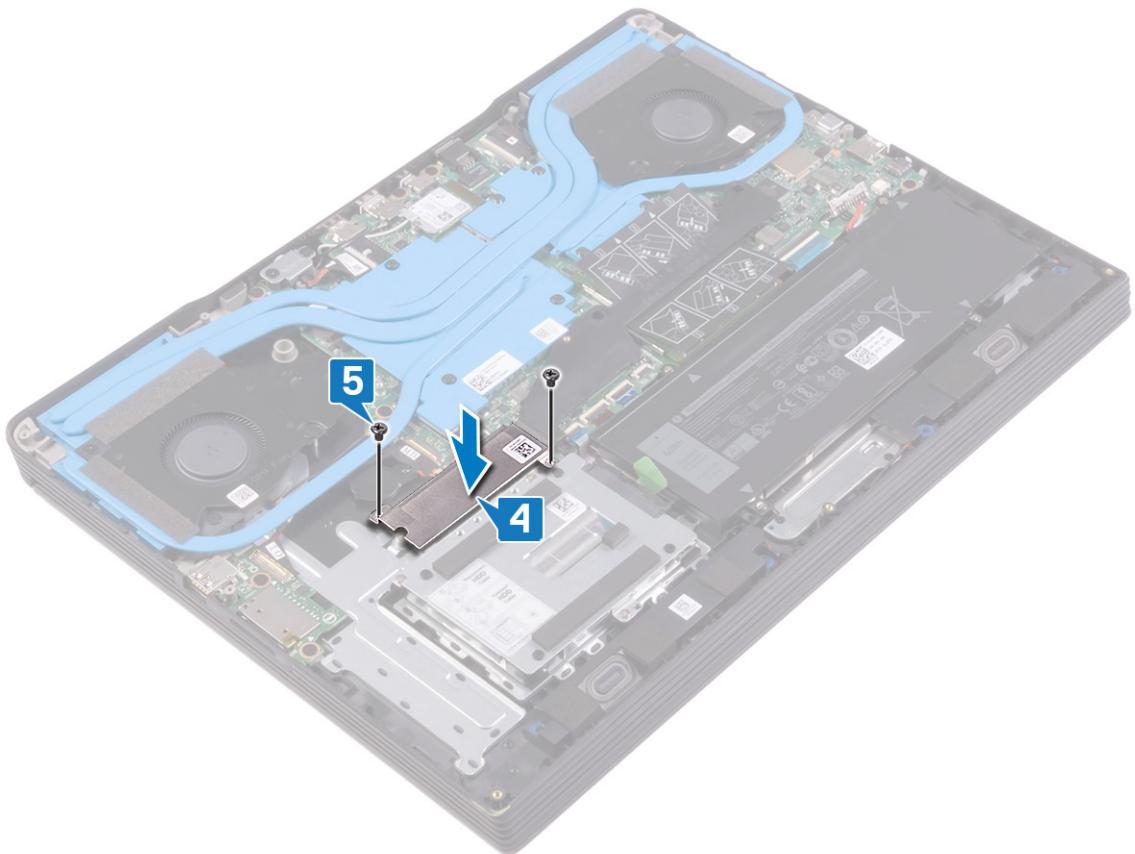

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de la carte sans fil


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis



Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Identifiez la carte sans fil de votre ordinateur.

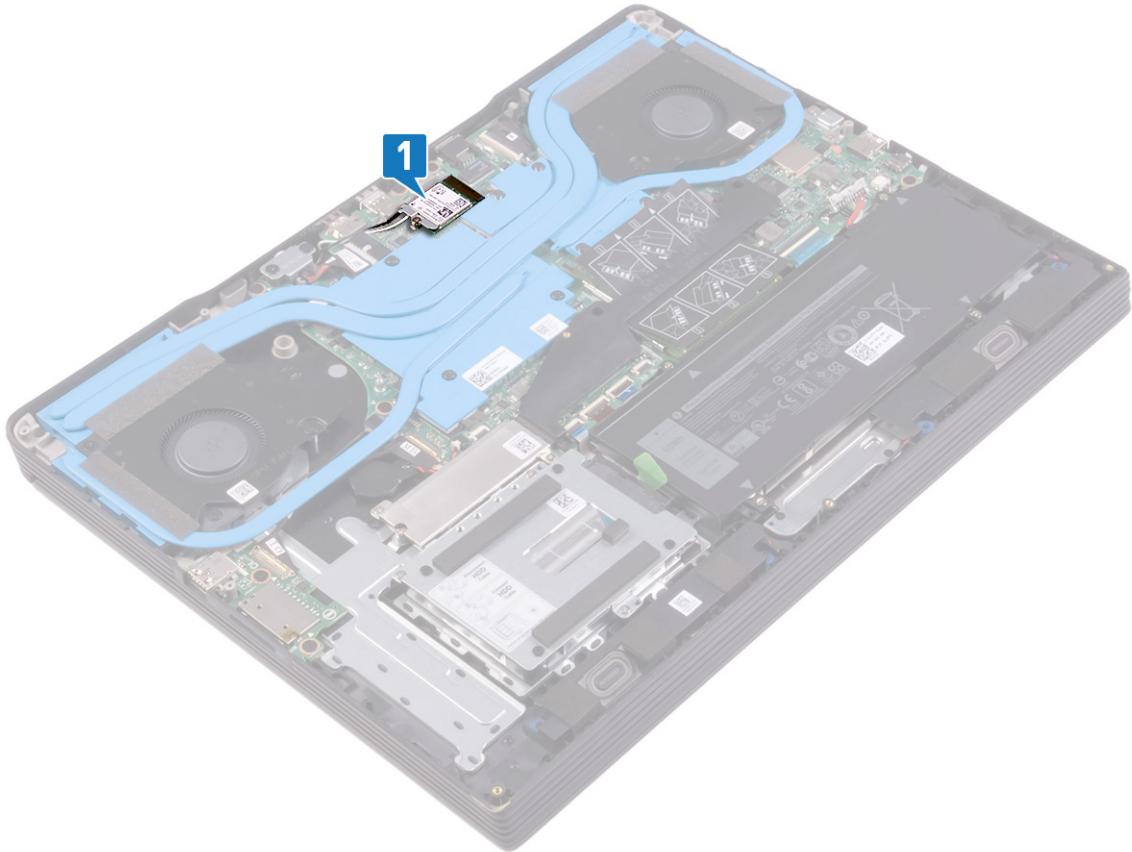

- 2 Retirez la vis (M2 x 4) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte système.
- 3 Soulevez le support de la carte sans fil pour le retirer de cette dernière.
- 4 Déconnectez de la carte sans fil les câbles des antennes.
- 5 Faites glisser la carte sans fil et retirez-la de son emplacement.

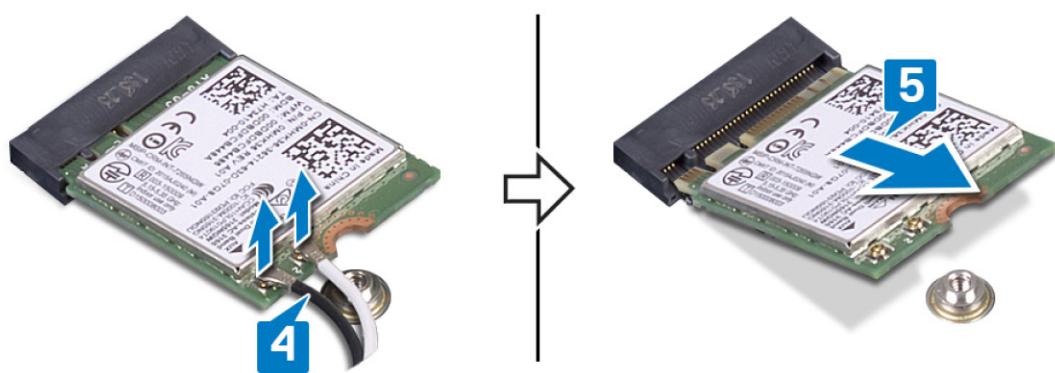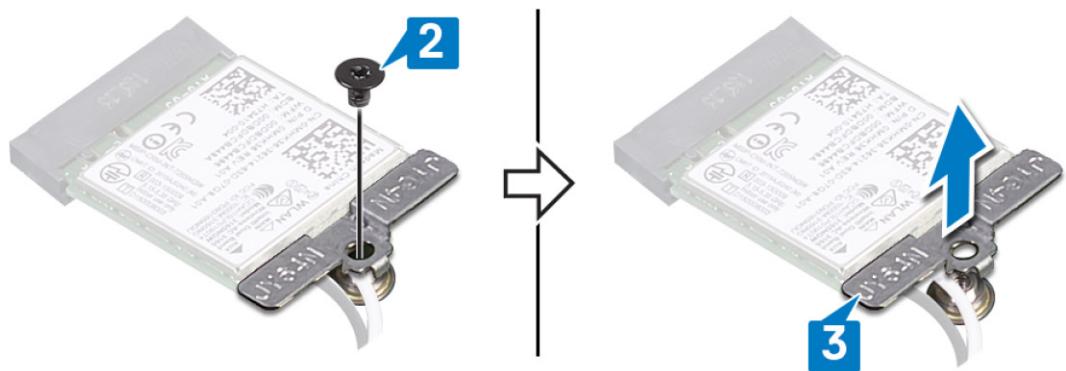

Remise en place de la carte sans fil

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la carte sans fil, ne placez aucun câble sous cette dernière.



- 1 Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles des antennes correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Tableau 2. Code couleur des câbles des antennes

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles de l'antenne
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir

- 2 Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette de son logement, puis insérez la carte sans fil à un angle dans son logement.
- 3 Alignez le trou de vis du support de la carte sans fil avec celui de la carte système.
- 4 Replacez la vis (M2 x 4) qui fixe le support de la carte sans fil à cette dernière et à la carte système.

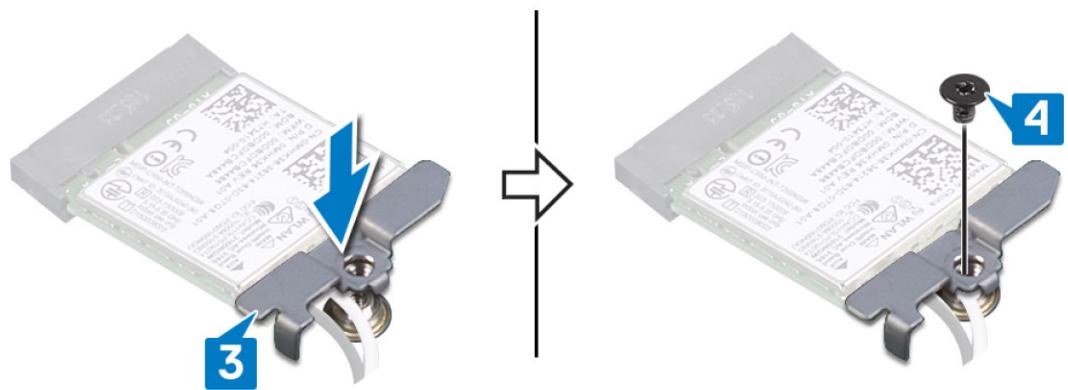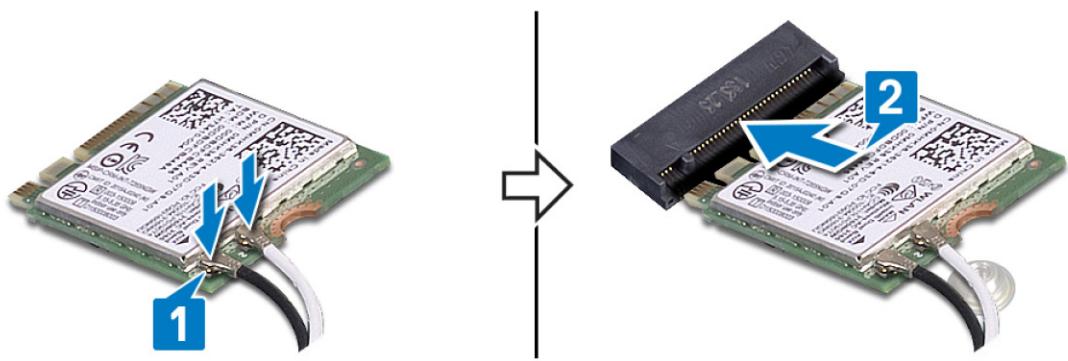

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du ventilateur de la carte graphique


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Retirez les trois vis (M2 x 2,5) qui fixent le ventilateur de gauche à la carte système.
- 2 Soulevez le ventilateur en l'inclinant.
- 3 Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur.
- 4 Soulevez le ventilateur pour le retirer de la carte système.

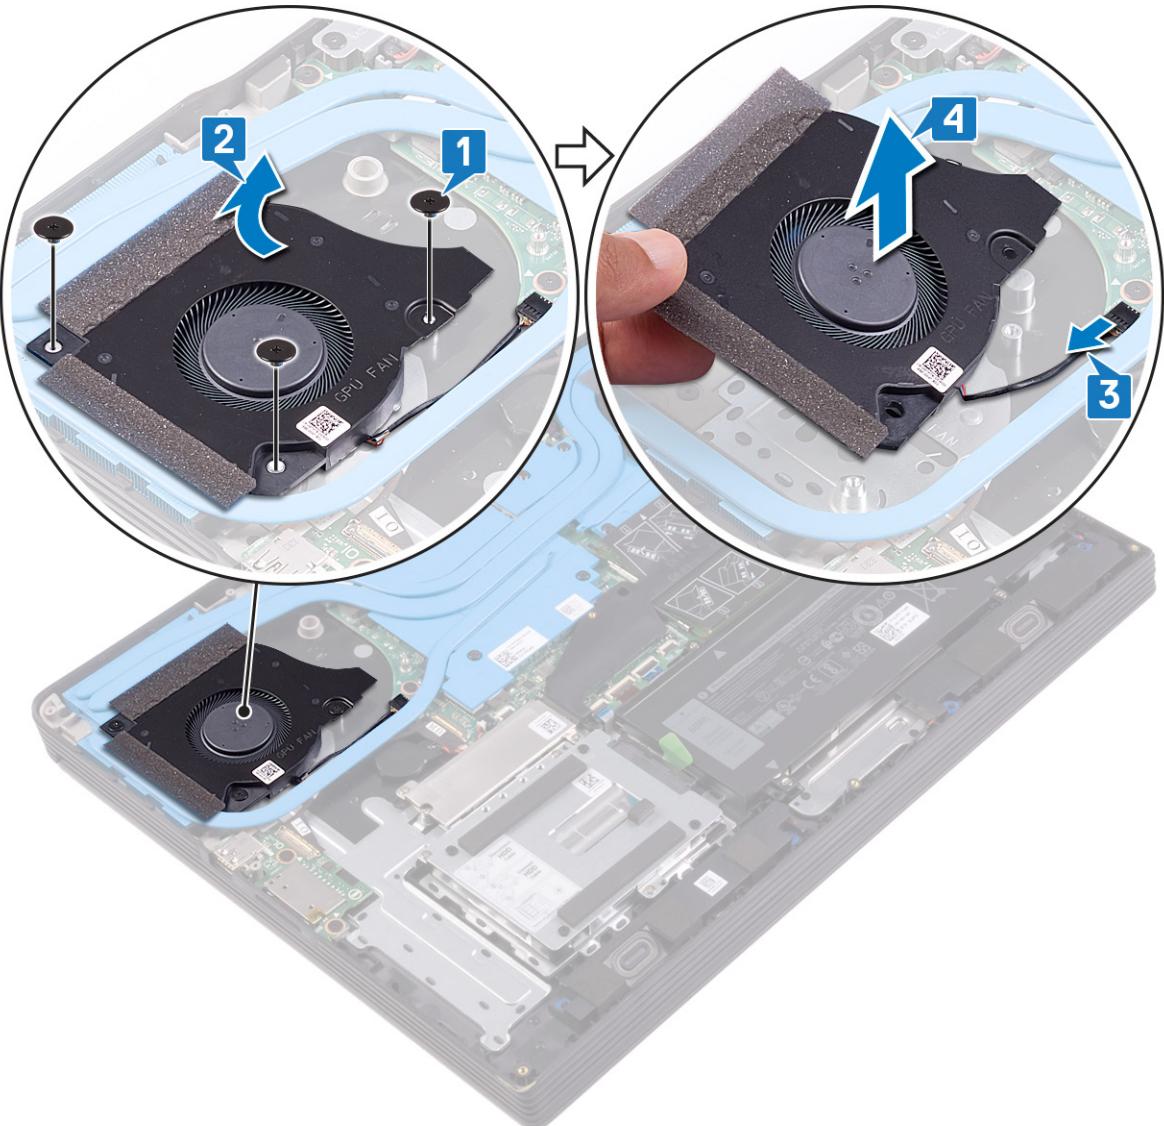


Remise en place du ventilateur de la carte graphique

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Placez le ventilateur en l'inclinant sur la carte système et connectez le câble du ventilateur à la carte système.
- 2 Alignez les trous de vis avec ceux de la carte système.
- 3 Remettez en place les trois vis (M2 x 2,5) qui fixent le ventilateur à la carte système.

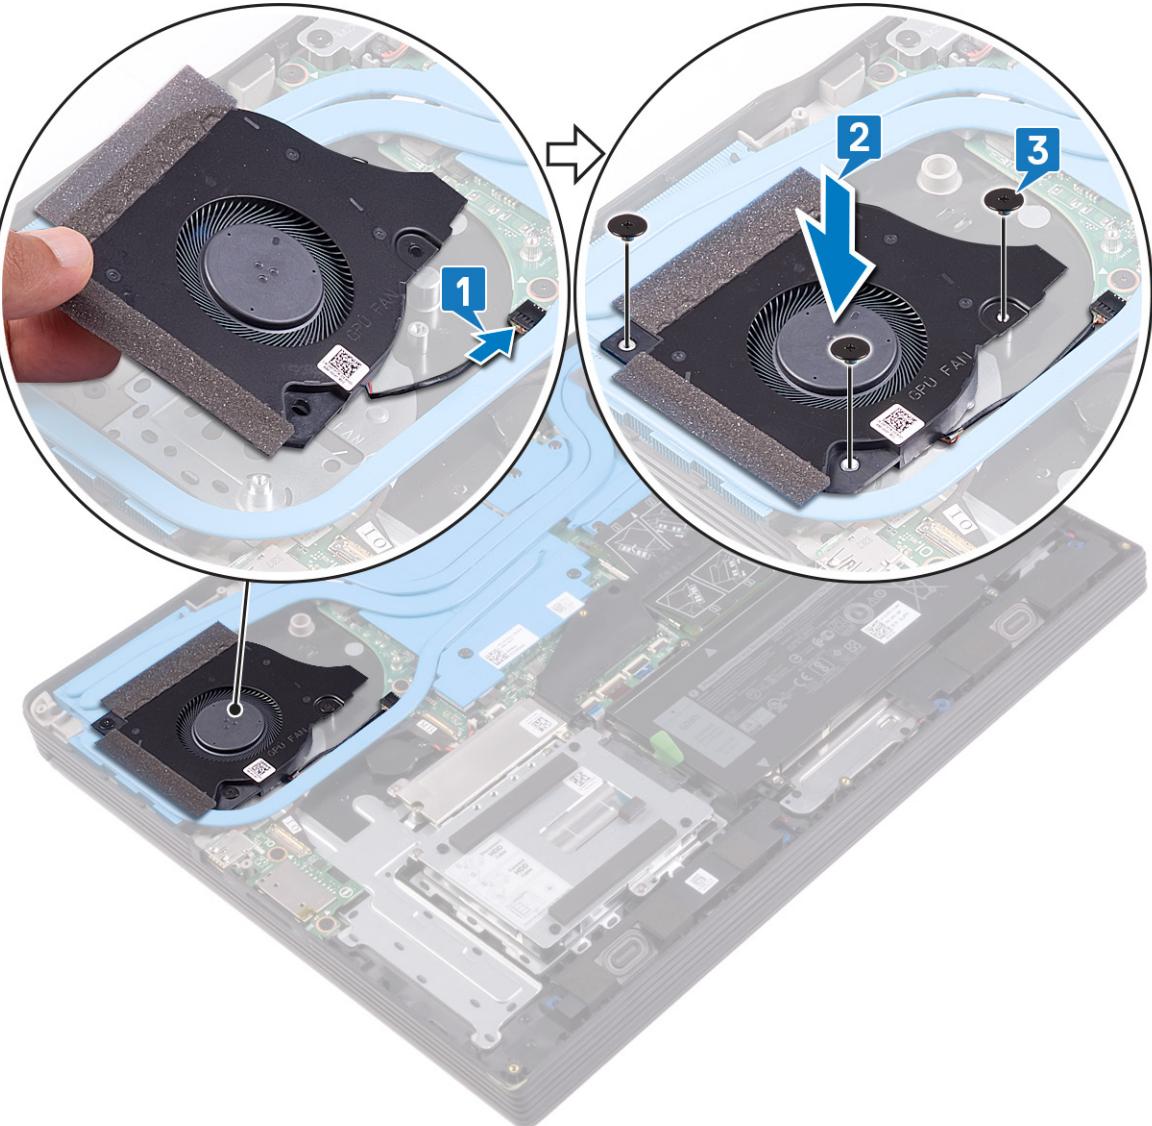

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du ventilateur du processeur


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Retirez les trois vis (M2 x 2,5) qui fixent le ventilateur de gauche à la carte système.
- 2 Soulevez le ventilateur en l'inclinant.
- 3 Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur.
- 4 Soulevez le ventilateur pour le retirer de la carte système.

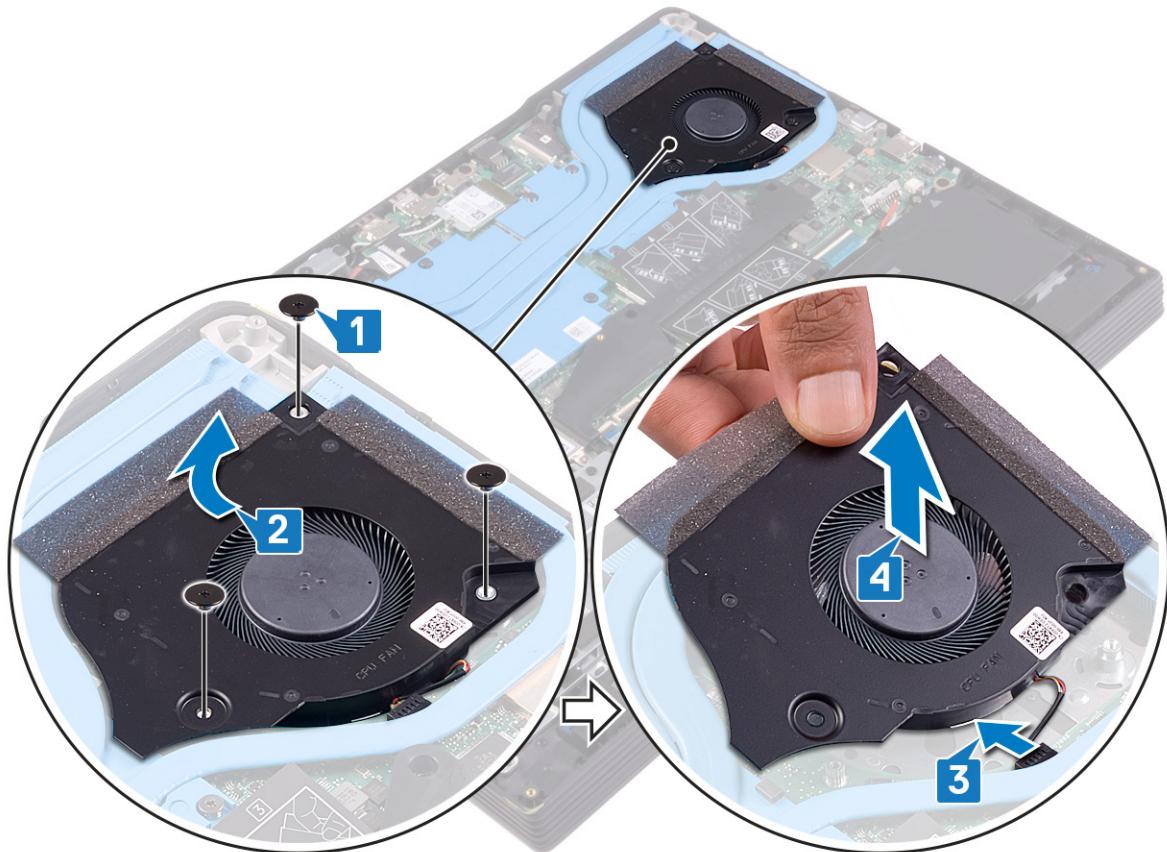


Remise en place du ventilateur du processeur

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Connectez le câble du ventilateur à la carte système.
- 2 Alignez les trous de vis du ventilateur avec ceux de la carte système.
- 3 Remettez en place les trois vis (M2 x 2,5) qui fixent le ventilateur à la carte système.

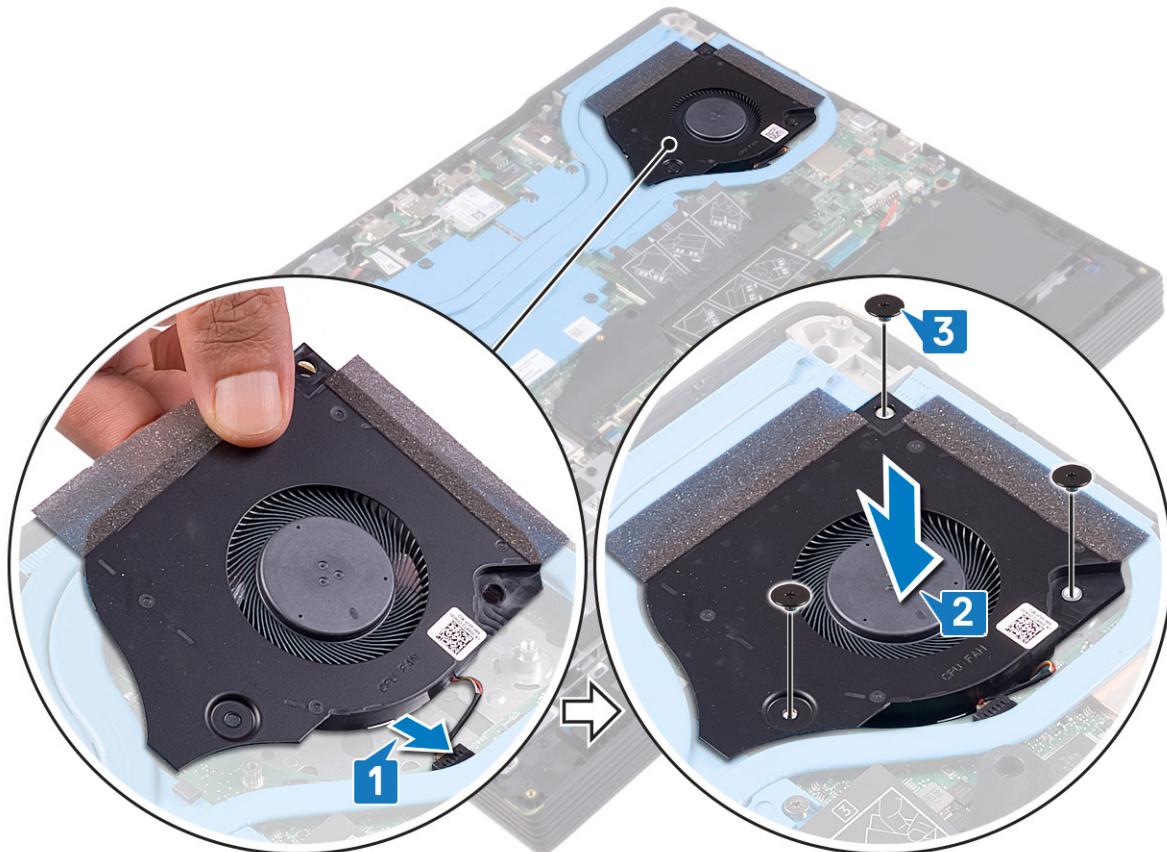

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du dissipateur de chaleur


- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.
- ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermocconductible.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 3 Retirez le [ventilateur du processeur](#).

Procédure

- 1 Dans l'ordre séquentiel inverse (7>6>5>4>3>2>1) indiqué sur le dissipateur de chaleur, desserrez les sept vis imperdables qui fixent l'ensemble du dissipateur de chaleur sur la carte système.
- 2 Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer de la carte système et de l'ensemble de repose-mains et clavier.

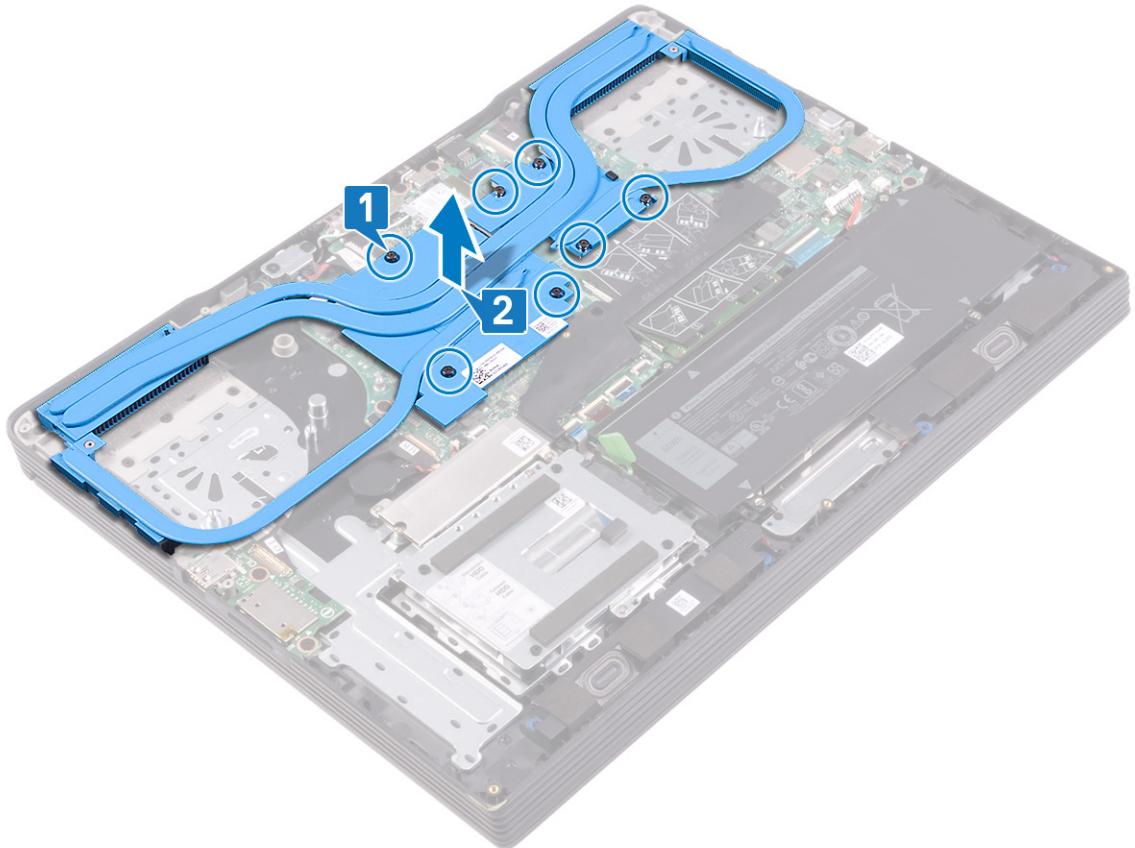

Remise en place du dissipateur de chaleur


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

PRÉCAUTION : Un alignement incorrect du dissipateur de chaleur risque d'endommager la carte système et le processeur.

REMARQUE : Si vous remplacez la carte système ou le dissipateur de chaleur, utilisez le pad thermique fourni dans le kit pour garantir la conductivité thermique.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis situés sur le dissipateur de chaleur avec ceux de la carte système et de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Dans l'ordre séquentiel (1>2>3>4>5>6>7) indiqué sur le dissipateur de chaleur, serrez les quatre vis captives qui fixent le dissipateur à la carte système.

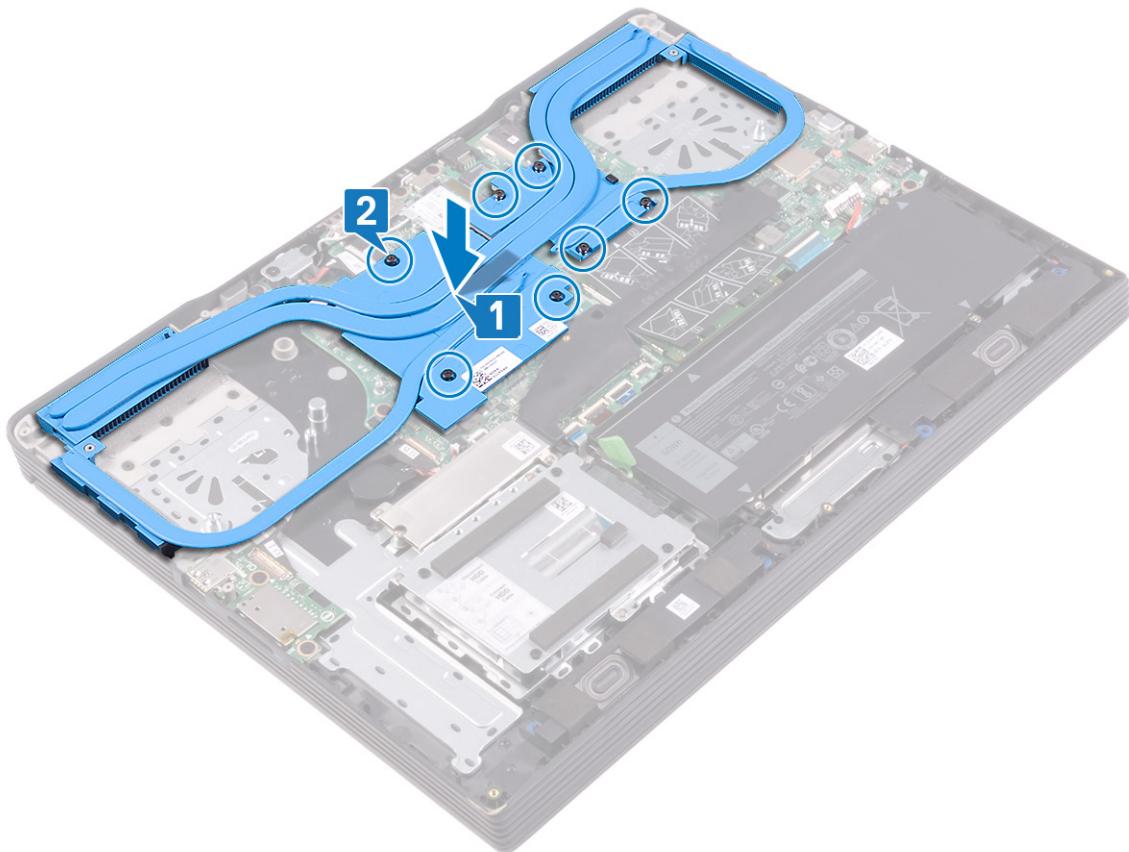

Étapes finales

- 1 Remettez en place le [ventilateur du processeur](#).
- 2 Remettez en place le [ventilateur de la carte graphique](#).

3 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait du port d'adaptateur d'alimentation


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

Retirez le [cache de fond](#).

Procédure

- 1 Retirez la ou les deux vis (M2 x 4) qui fixe le support du port de l'adaptateur d'alimentation à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Soulevez le support du port de l'adaptateur d'alimentation pour le retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Déconnectez de la carte système le câble du port de l'adaptateur d'alimentation.
- 4 Soulevez le port de l'adaptateur d'alimentation et son câble pour les retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.

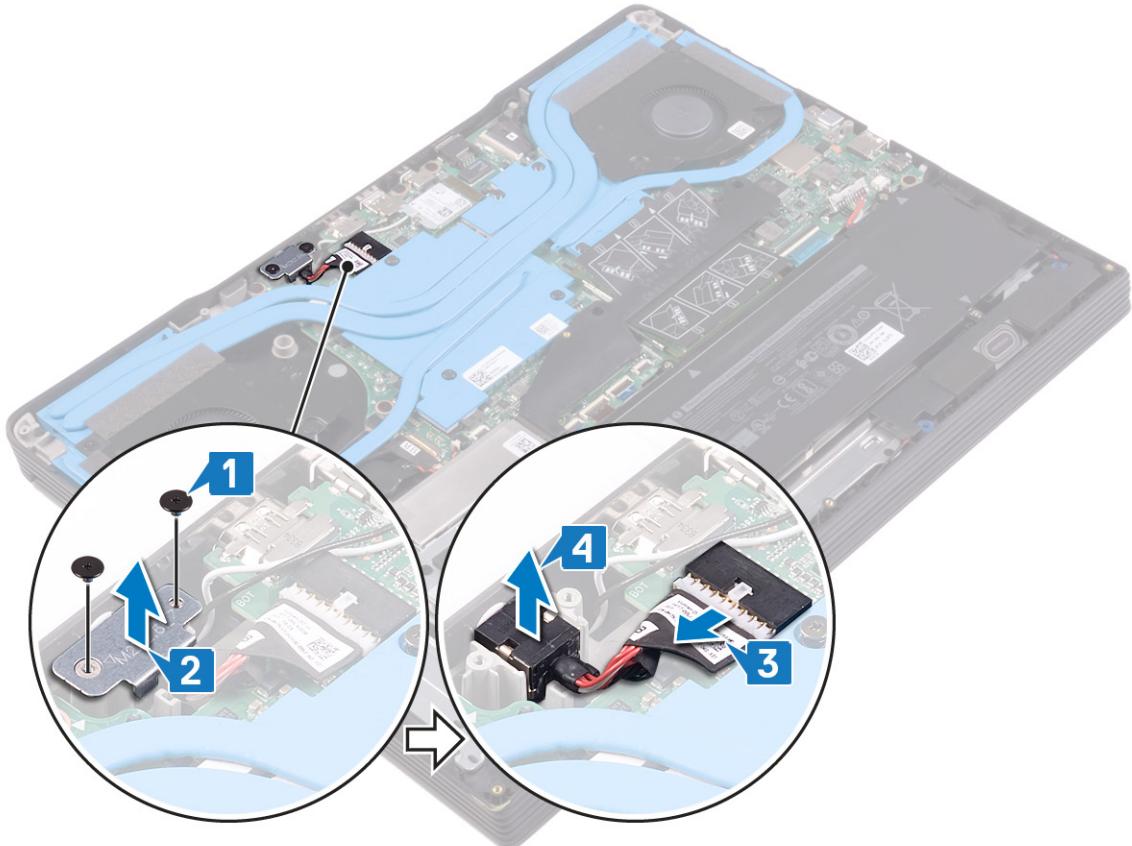


Remise en place du port d'adaptateur d'alimentation

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site **Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation)**, à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Placez le port de l'adaptateur d'alimentation dans son logement, puis collez le port de l'adaptateur d'alimentation sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Connectez le câble du port de l'adaptateur d'alimentation à la carte système.
- 3 Alignez le trou de vis du support de l'adaptateur d'alimentation avec le trou de vis sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 4 Remettez en place les deux vis (M2 x 4) qui fixe le support du port de l'adaptateur à l'ensemble de repose-mains et clavier.

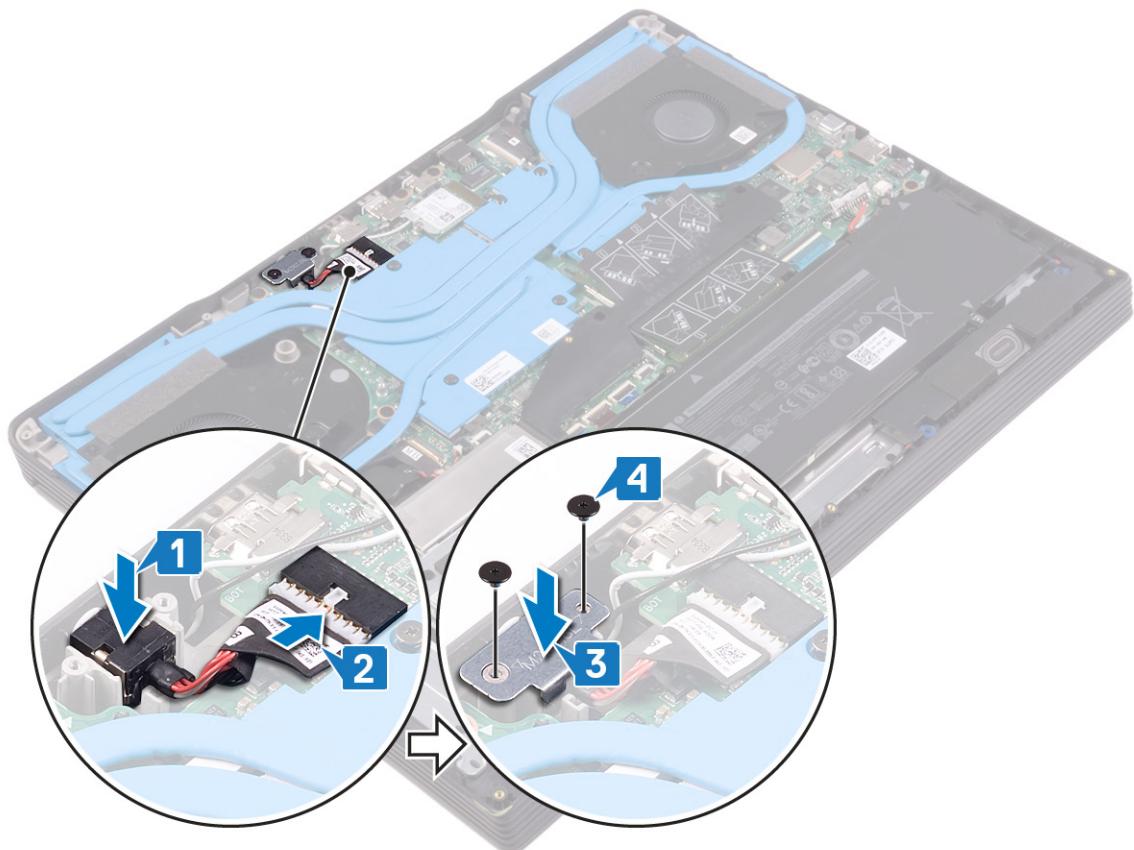

Étapes finales

Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de la carte /ES


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 3 Retirez le [ventilateur du processeur](#).
- 4 Retirez le [dissipateur de chaleur](#).

Procédure

- 1 Ouvrez le loquet et déconnectez le câble de la carte d'E/S de cette dernière.
- 2 Retirez les deux vis (M2 x 2,5) qui fixent la carte d'E/S à l'ensemble repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez la carte d'E/S et retirez-la de l'ensemble de repose-mains et clavier.

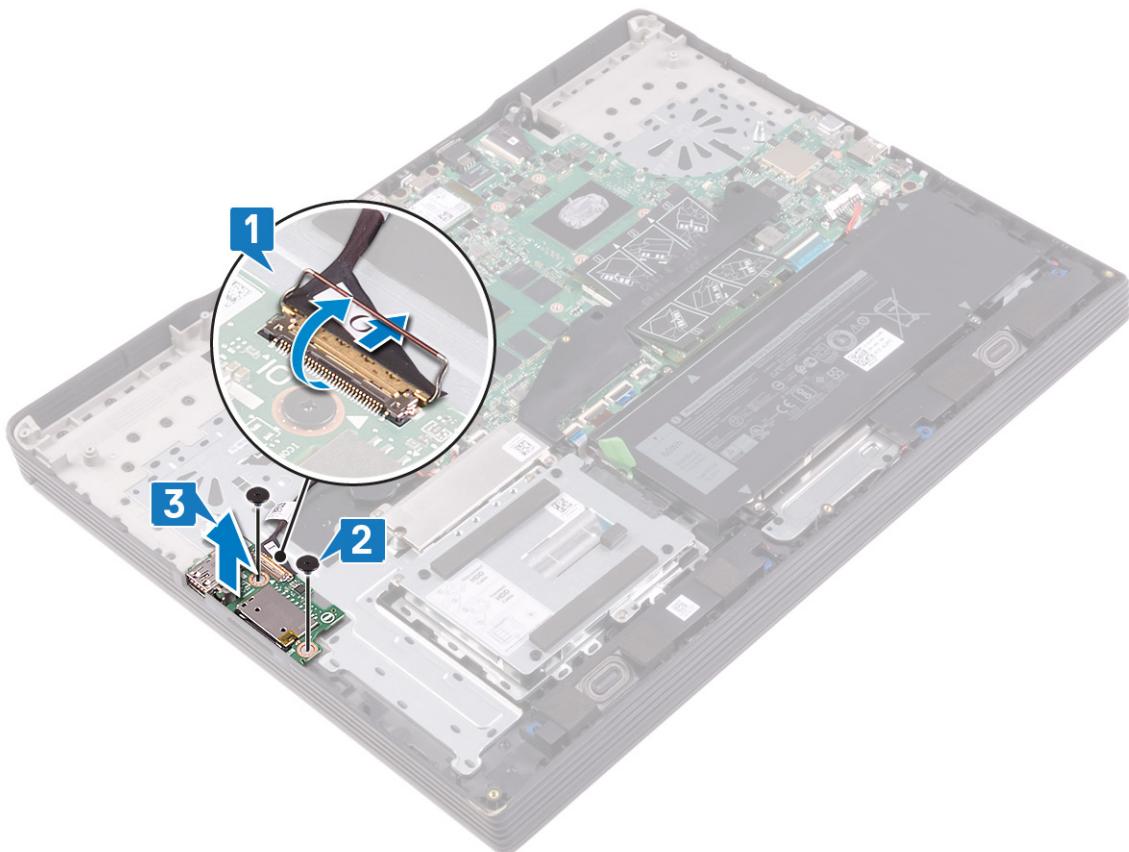


Remise en place de la carte d'E/S

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les ports de la carte d'E/S dans les fentes situées sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Remettez en place les deux vis (M2 x 2,5) qui fixent la carte d'E/S à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 3 Branchez le câble de la carte d'E/S à la carte d'E/S et fermez le loquet.

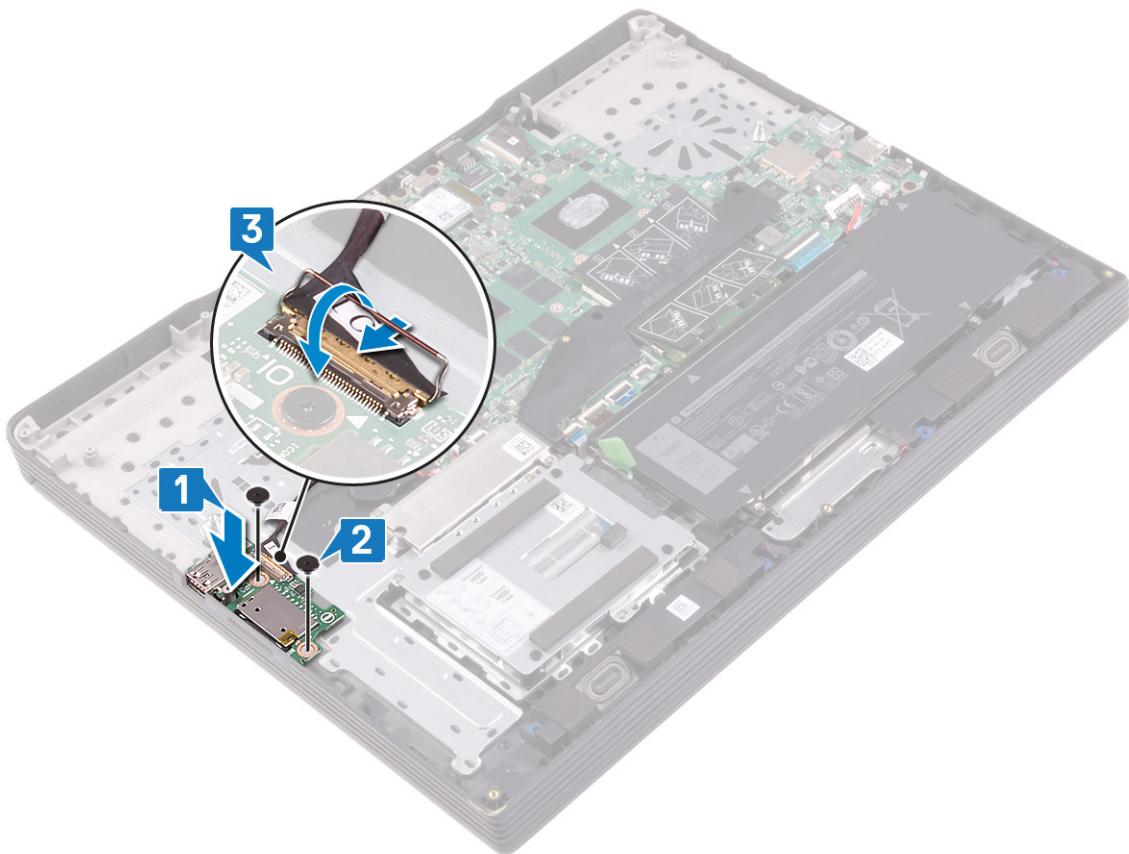

Étapes finales

- 1 Remettez en place le [dissipateur de chaleur](#).
- 2 Remettez en place le [ventilateur du processeur](#).
- 3 Remettez en place le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 4 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de l'assemblage de l'écran


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Remettez en place la [carte sans fil](#).
- 3 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 4 Retirez le [ventilateur du processeur](#).
- 5 Retirez le [dissipateur de chaleur](#).

Procédure

- 1 Retirez la vis (M2 x 2,5) qui fixe le câble de l'ensemble d'écran à la carte système.
- 2 Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble de l'affichage à la carte système.
- 3 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble de l'affichage.
- 4 Retirez les quatre vis (M2 x 4) qui fixent les charnières gauche et droite à la carte système et à l'ensemble de repose-mains et clavier.

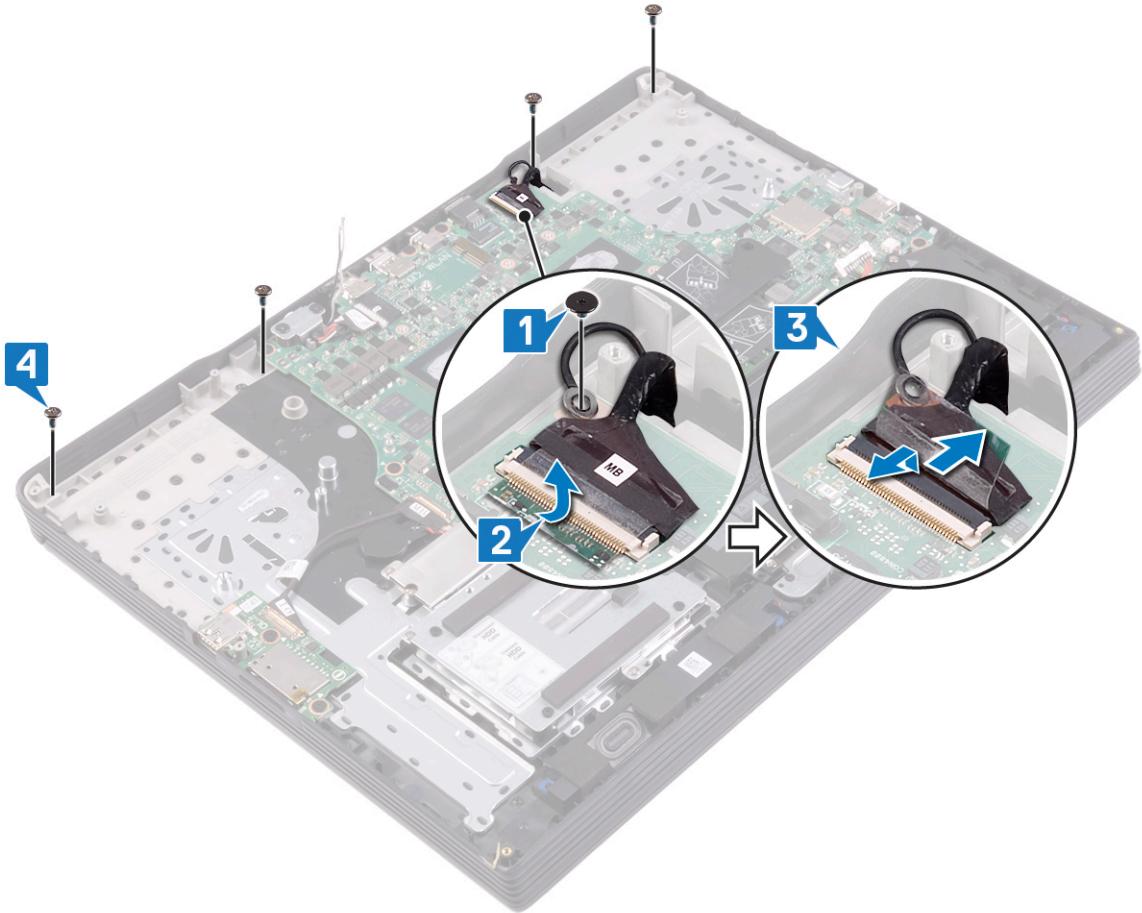


⚠ PRÉCAUTION : Faites preuve de précaution quand vous retournez l'ordinateur.


- 5 Retournez l'ordinateur.
- 6 Faites levier sur le cache de charnière en partant de l'ensemble de repose-mains et clavier puis soulevez-le pour le retirer.



- 7 Retirez doucement les câbles d'antenne en les poussant depuis le bas à travers l'ouverture entre les charnières.
- 8 Retirez les câbles d'antenne des guides.
- 9 Soulevez le câble d'écran pour le dégager de l'ensemble repose-mains et clavier.
- 10 Soulevez le câble d'écran pour le dégager de l'ensemble repose-mains et clavier.

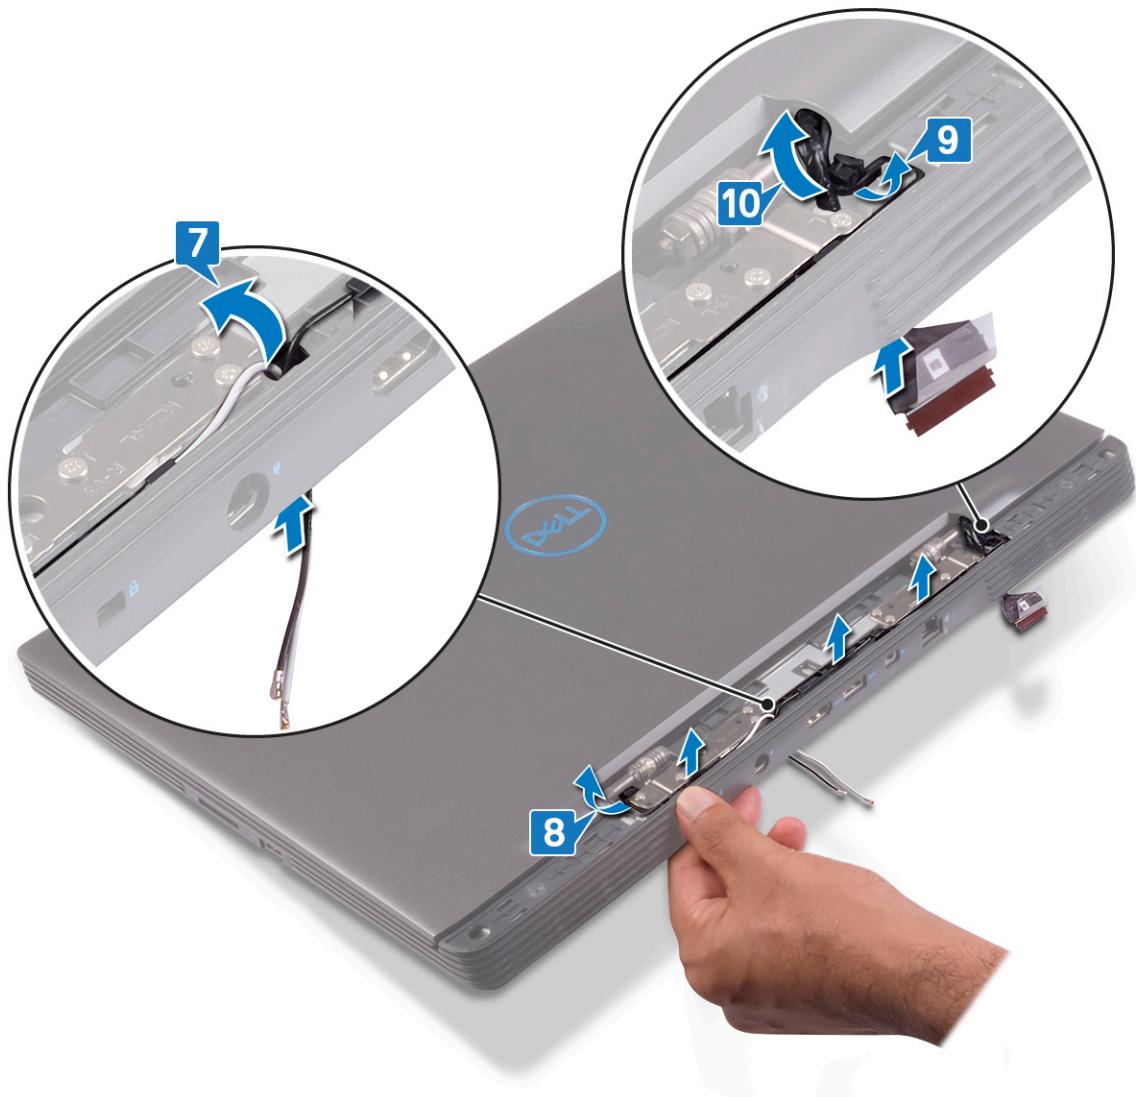

- 11 Retirez les dix vis (M2 x 4) qui fixent les charnières à l'ensemble repose-mains et clavier.
- 12 Soulevez l'assemblage d'écran pour le dégager de l'assemblage de repose-mains et de clavier.

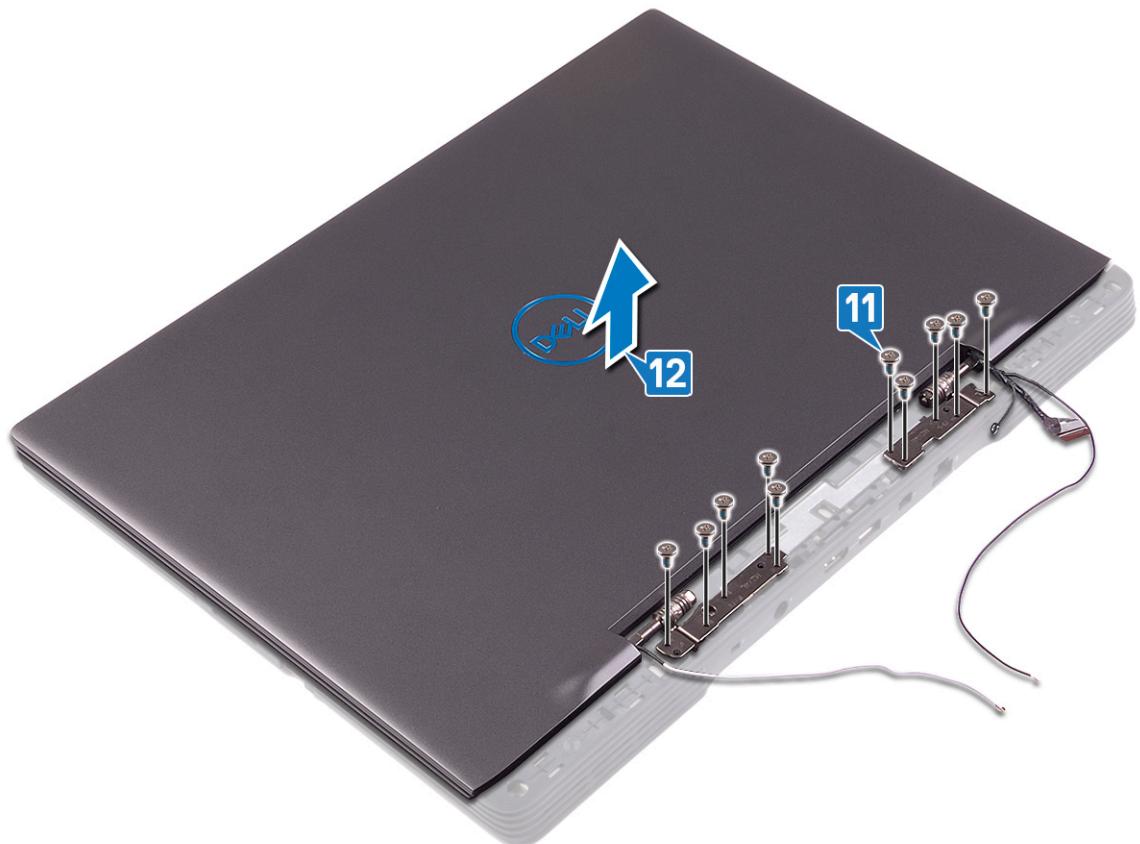


Remise en place de l'assemblage de l'écran


AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis des charnières avec ceux de l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 2 Remettez en place les dix vis (M2 x 4) qui fixent la batterie à l'ensemble de repose-mains et clavier.

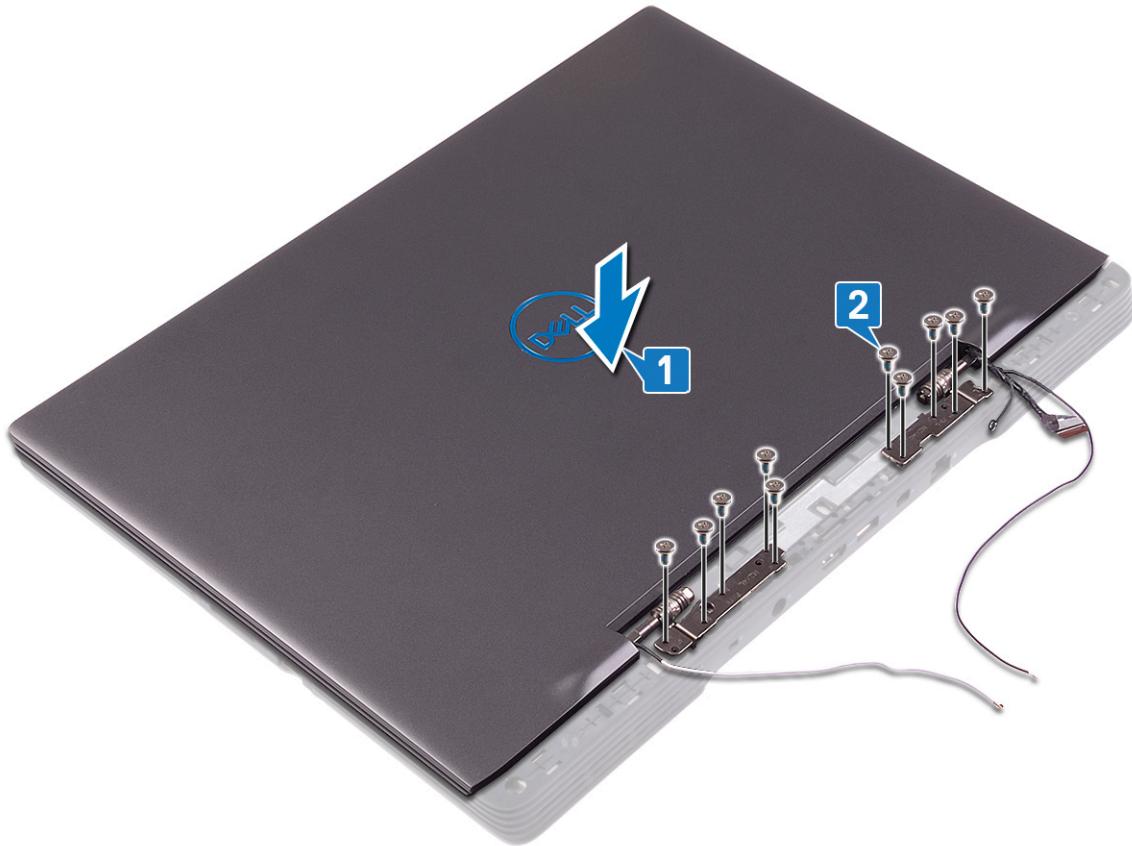


- 3 Insérez le câble d'écran dans l'ouverture située près de la charnière.
- 4 Insérez le câble d'écran dans l'ouverture située près de la charnière.
- 5 Faites passer les câbles d'antenne le long des guides.
- 6 Insérez les câbles d'antenne dans l'ouverture entre les charnières.

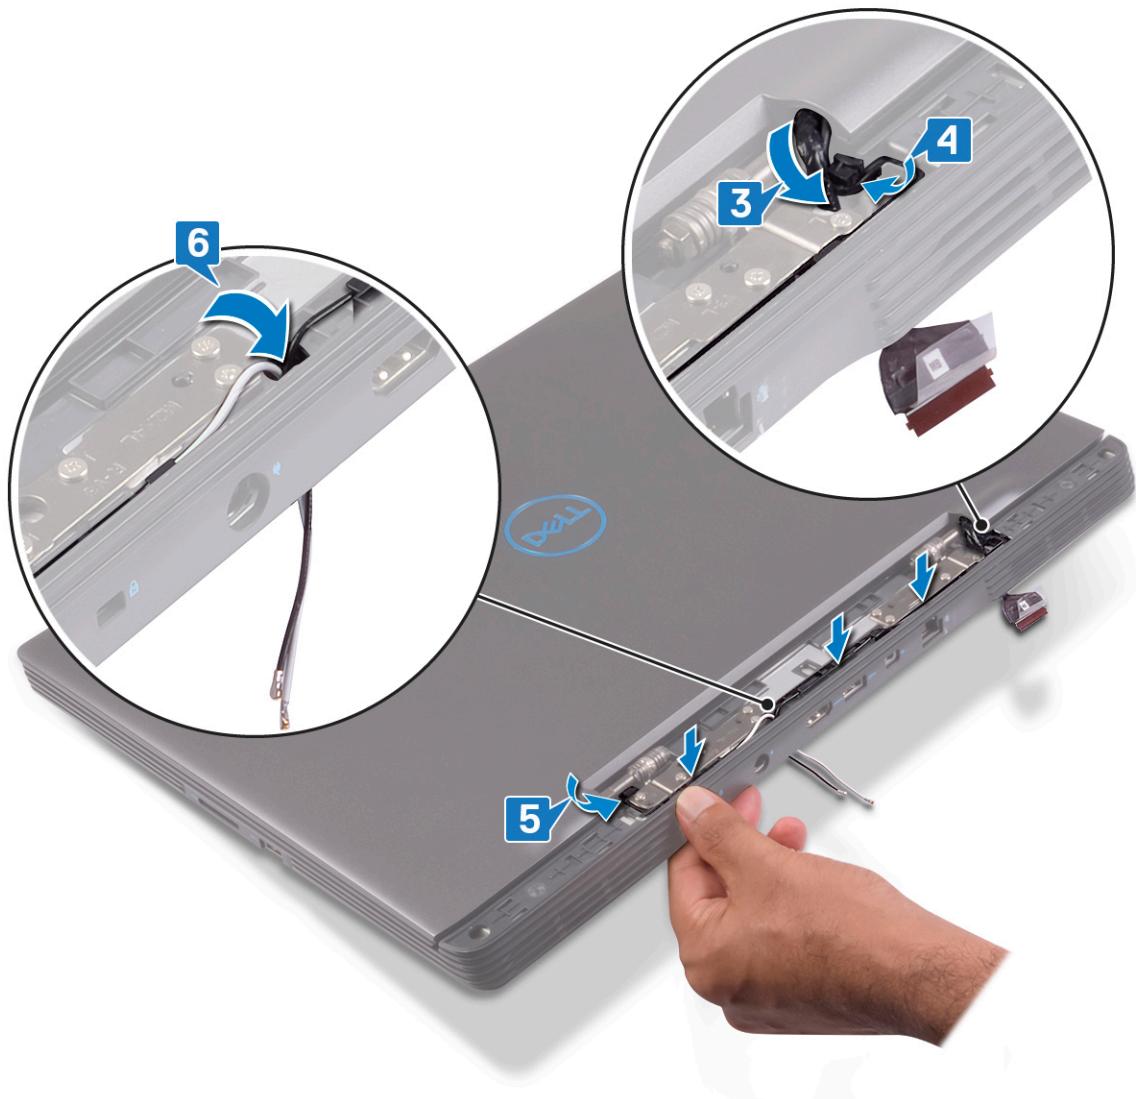

- 7 Alignez le cache de charnière avec les fentes situées sur l'ensemble de repose-mains et clavier puis appuyez dessus pour le fixer à ce dernier.



- 8 Retournez l'ordinateur.
- 9 Remettez en place les quatre vis (M2 x 4) qui fixent l'ensemble d'écran à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 10 Connectez le câble d'écran et fermez le loquet.
- 11 Collez le ruban adhésif qui fixe le câble de l'affichage à la carte système.
- 12 Remettez en place la vis (M2 x 2,5) qui fixe le câble d'écran à la carte système.

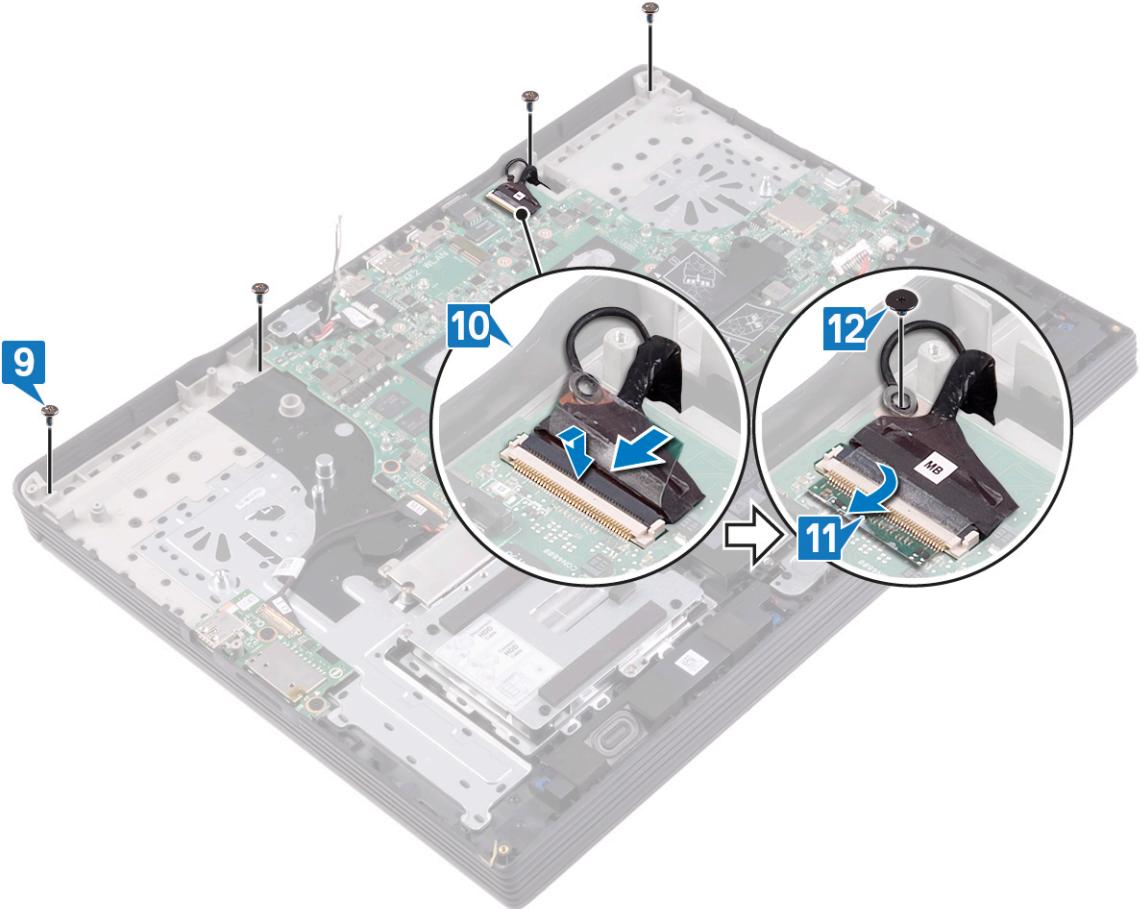

Étapes finales

- 1 Remettez en place le [dissipateur de chaleur](#).
- 2 Remettez en place le [ventilateur du processeur](#).
- 3 Remettez en place le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 4 Remettez en place la [carte sans fil](#).
- 5 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de la carte système


- AVERTISSEMENT :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- REMARQUE :** Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.
- REMARQUE :** Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.
- REMARQUE :** Avant de déconnecter les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs afin de replacer les câbles correctement lorsque vous réinstallerez la carte système.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez la [batterie](#).
- 3 Retirez les [modules de mémoire](#).
- 4 Retirez le [disque SSD/module de mémoire Intel Optane](#).
- 5 Retirez la [carte sans fil](#).
- 6 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 7 Retirez le [ventilateur du processeur](#).
- 8 Retirez le [dissipateur de chaleur](#).

Procédure


- 1 Retirez la vis (M2 x 2,5) qui fixe le câble de l'ensemble d'écran à la carte système.
- 2 Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.
- 3 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble d'écran.
- 4 Remettez en place les deux vis (M2 x 4) qui fixent le support du port USB de type C à la carte système.
- 5 Soulevez le support du port USB Type-C pour le retirer de la carte système.

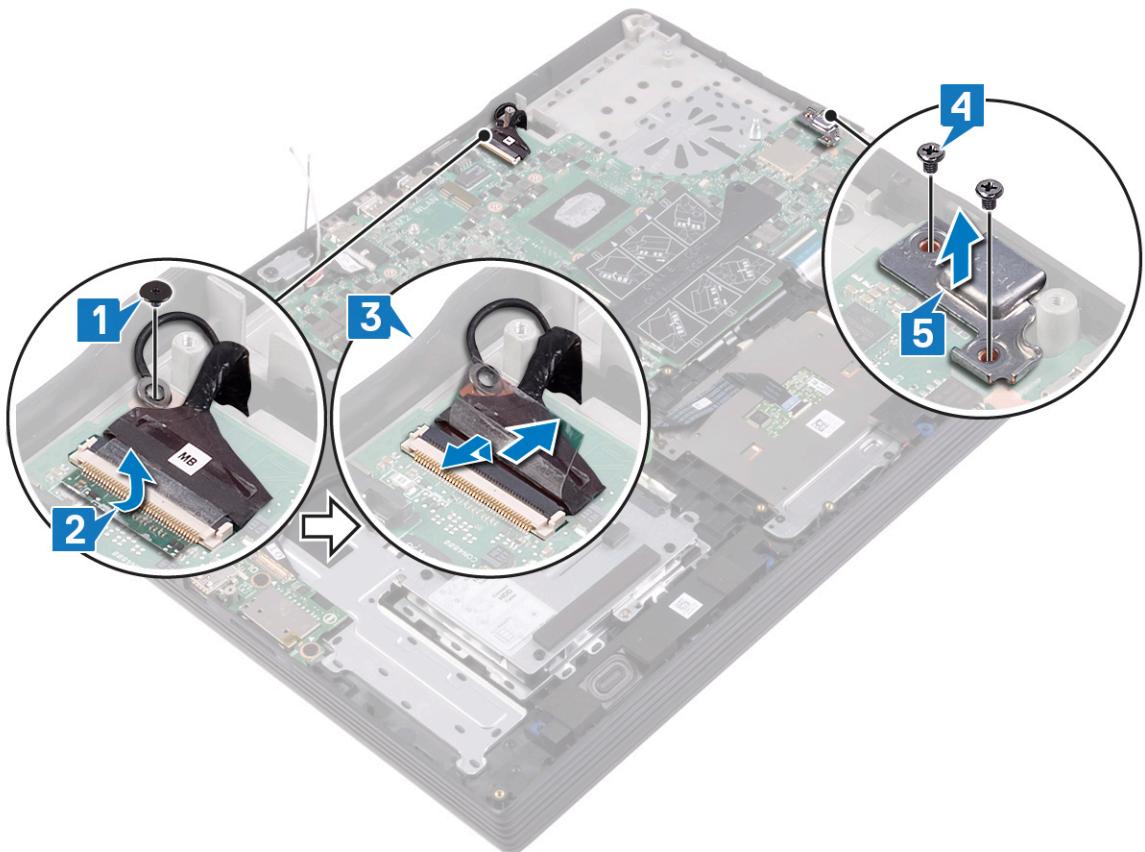


- 6 Déconnectez de la carte système le câble des haut-parleurs.
- 7 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble du clavier.
- 8 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble du pavé tactile.
- 9 Ouvrez le loquet et débranchez le câble du rétroéclairage du clavier de la carte système.
- 10 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble du disque dur.

REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs dotés d'un disque dur.


- 11 Ouvrez le loquet et déconnectez le câble du lecteur d'empreintes digitales de la carte système.
- 12 Déconnectez de la carte système le câble de la pile bouton.
- 13 Ouvrez le loquet et déconnectez de la carte système le câble de la carte d'E/S.
- 14 Déconnectez de la carte système le câble du port de l'adaptateur d'alimentation.

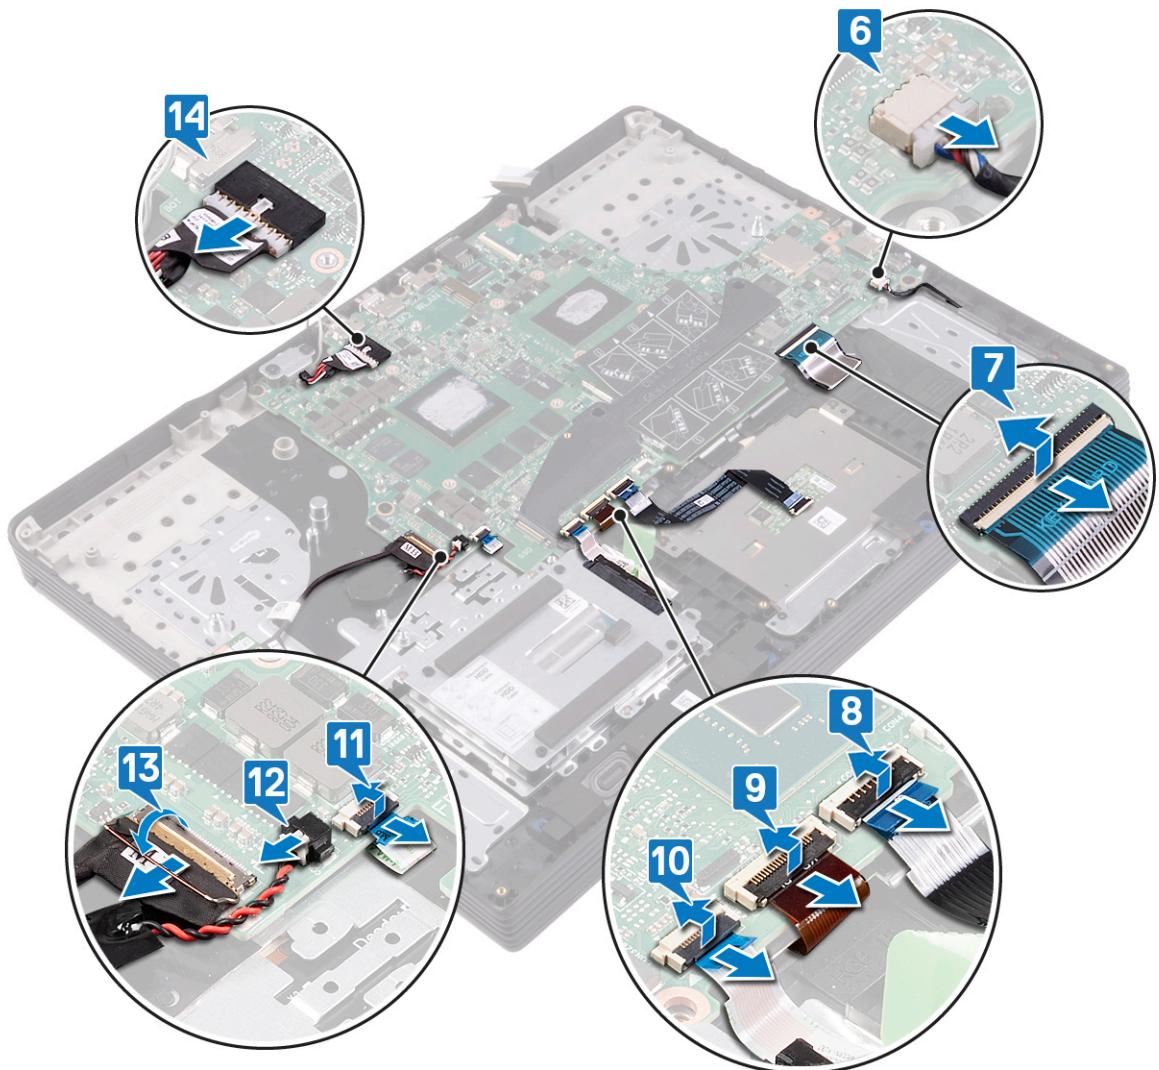

- 15 Retirez les trois vis (M2 x 5) qui fixent le cadre de la carte système à la carte système.
- 16 Soulevez le cadre de la carte système pour le retirer de la carte système.

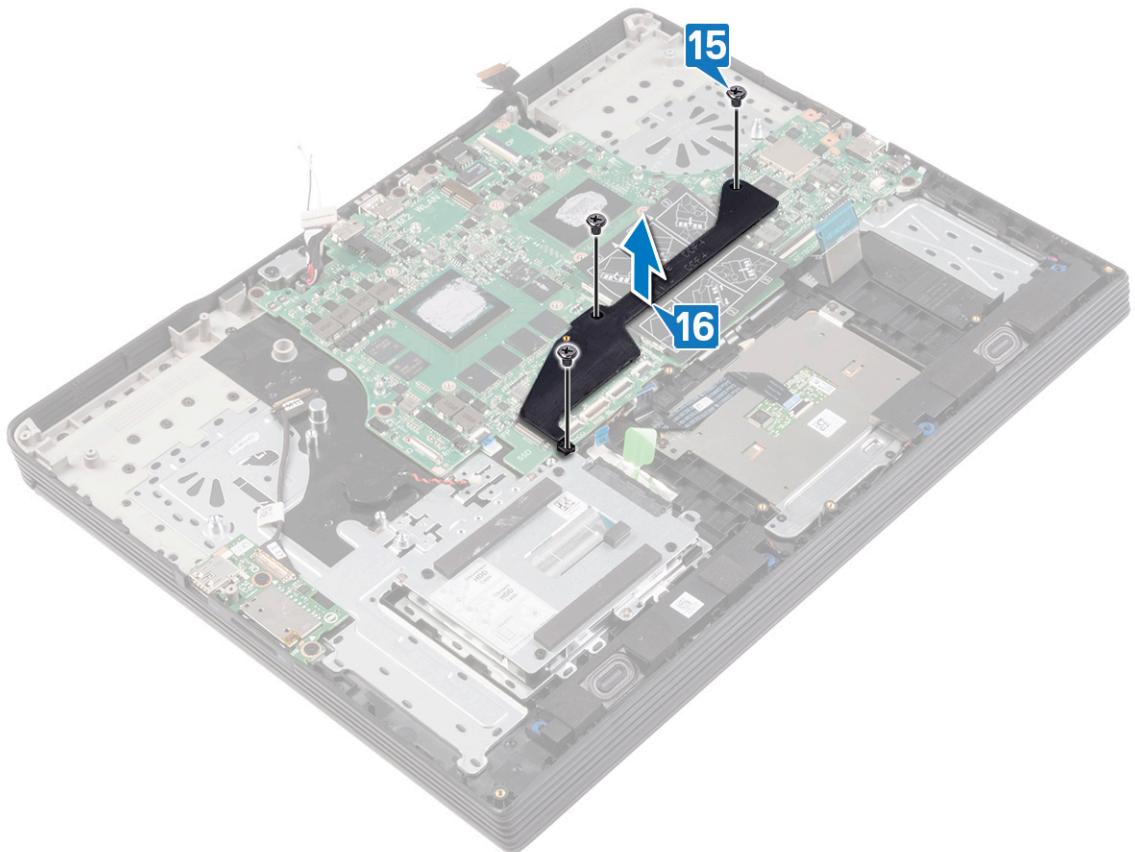

- 17 Retirez les six vis (M2 x 2,5) qui fixent la carte système à l'ensemble de repose-mains et clavier.
- 18 Soulevez la carte système pour la dégager de l'ensemble repose-mains et clavier.

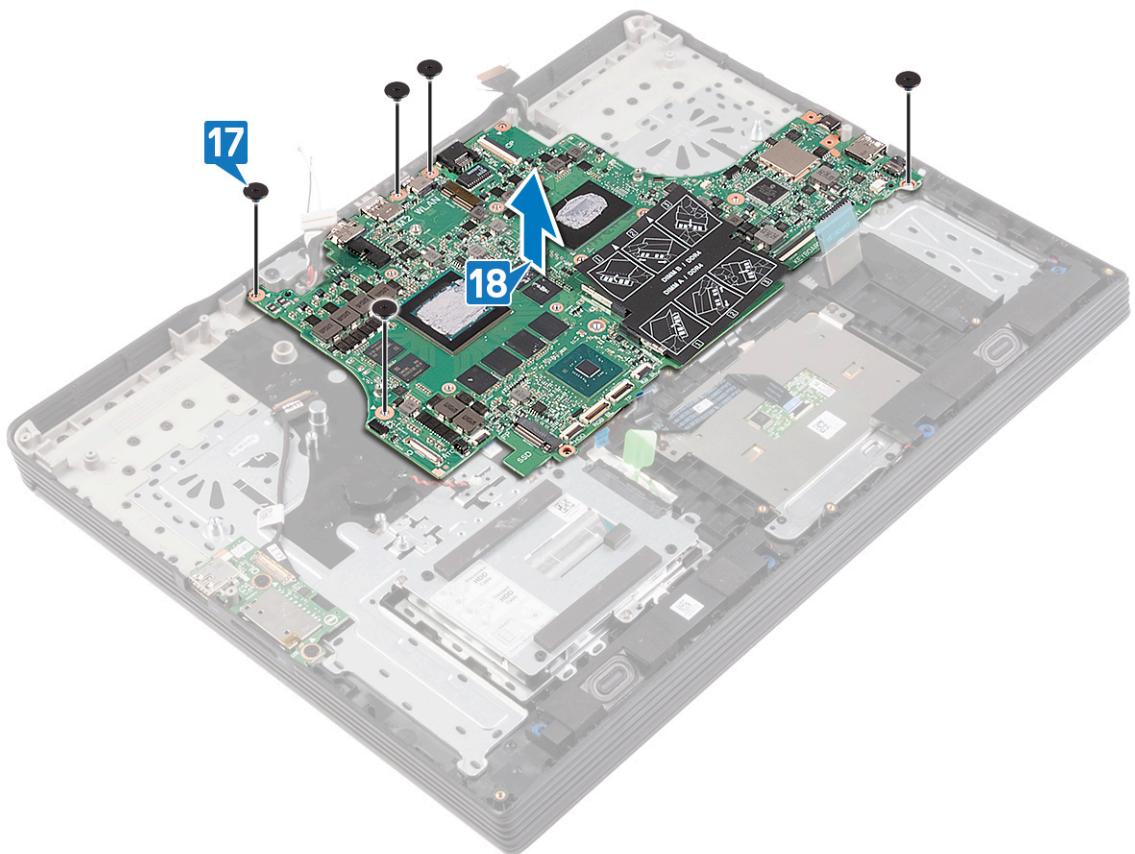


Remise en place de la carte système


- AVERTISSEMENT :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site [Regulatory Compliance \(Conformité à la réglementation\)](#), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- REMARQUE :** Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.
- REMARQUE :** Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.

Procédure

- 1 Alignez les trous de vis de la carte système avec ceux de l'ensemble repose-mains et clavier.
- 2 Remettez en place les six vis (M2 x 2,5) qui fixent la carte système à l'ensemble de repose-mains et clavier.

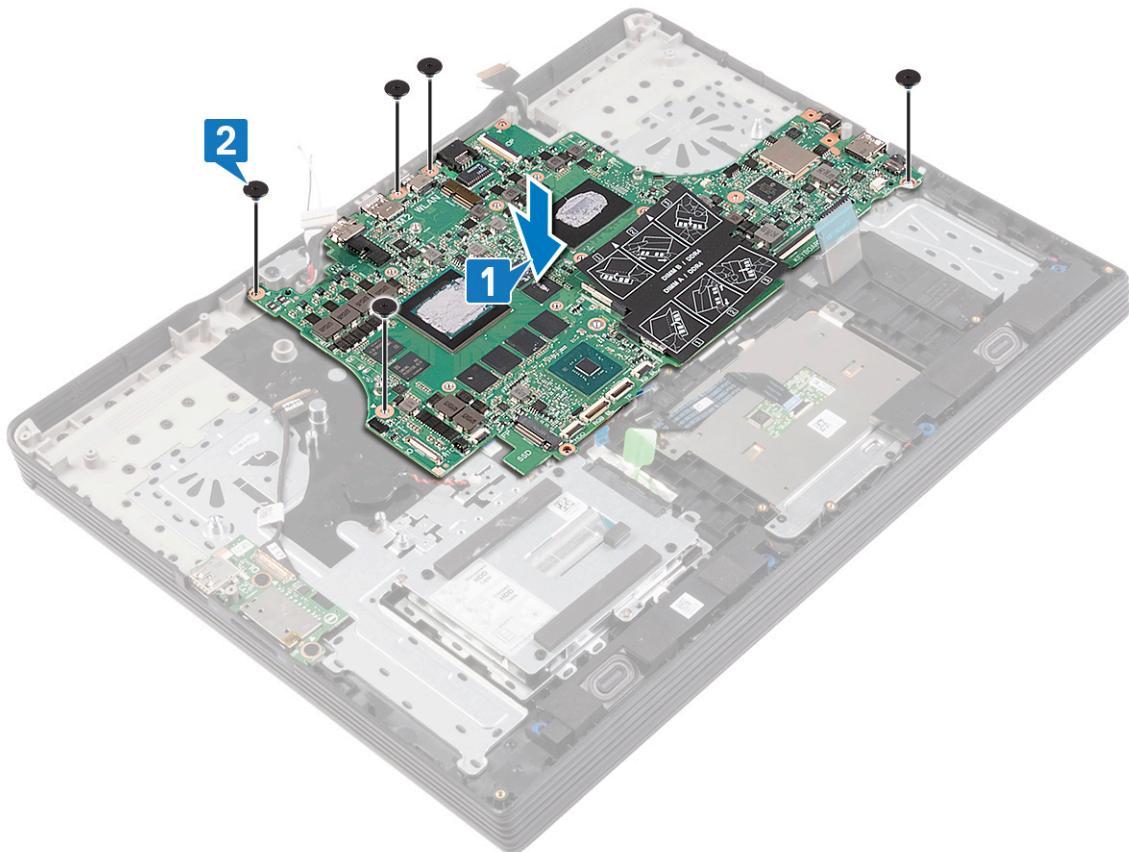


- 3 Alignez les trous de vis du cadre de la carte système avec ceux de la carte système.
- 4 Remettez en place les trois vis (M2,5 x 5) qui fixent le cadre de la carte système à la carte système.

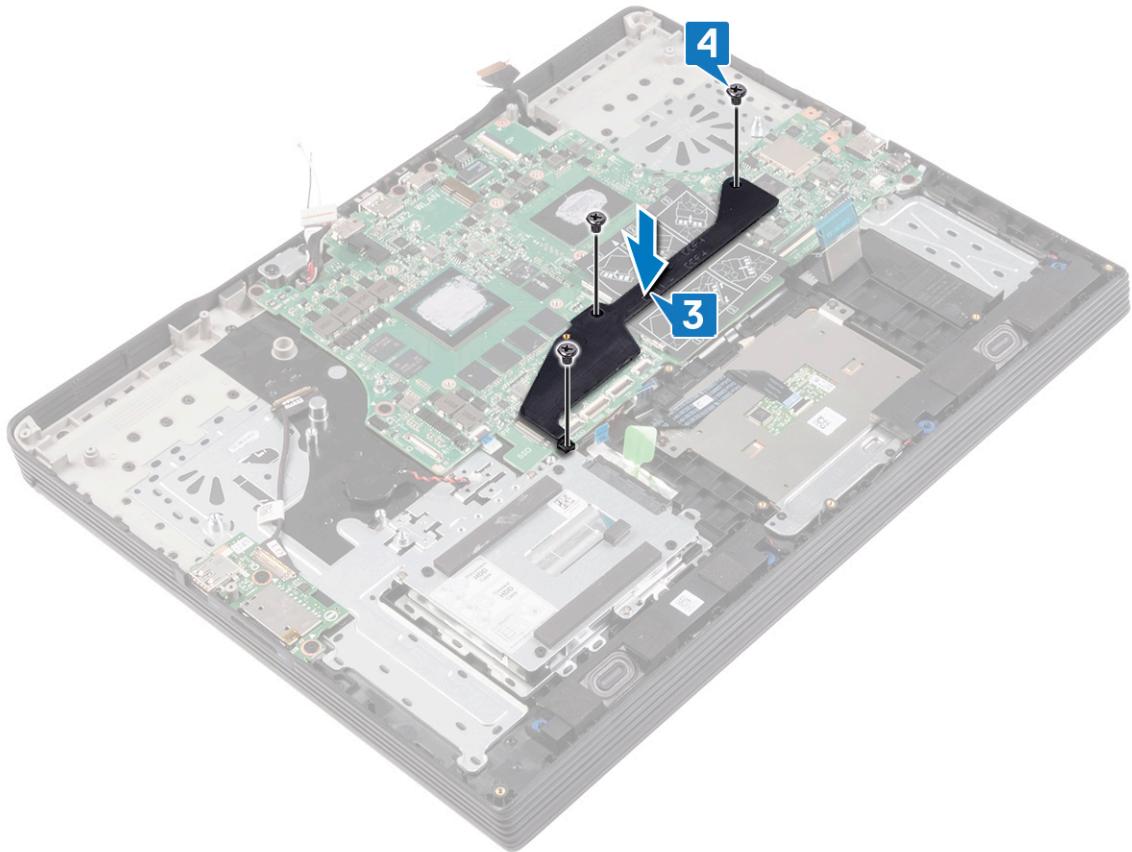


- 5 Connectez le câble du port de l'adaptateur d'alimentation à la carte système.
- 6 Connectez le câble de la carte d'E/S et fermez le loquet.
- 7 Connectez le câble de la pile bouton à la carte système.
- 8 Branchez le câble du lecteur d'empreintes digitales et fermez le loquet.
- 9 Connectez le câble du disque dur et fermez le loquet.

REMARQUE : Cette étape s'applique uniquement aux ordinateurs dotés d'un disque dur.

- 10 Branchez le câble de rétro-éclairage du clavier et fermez le loquet.
- 11 Branchez le câble du pavé tactile et fermez le loquet.
- 12 Branchez le câble du clavier et fermez le loquet.
- 13 Branchez le câble des haut-parleurs.

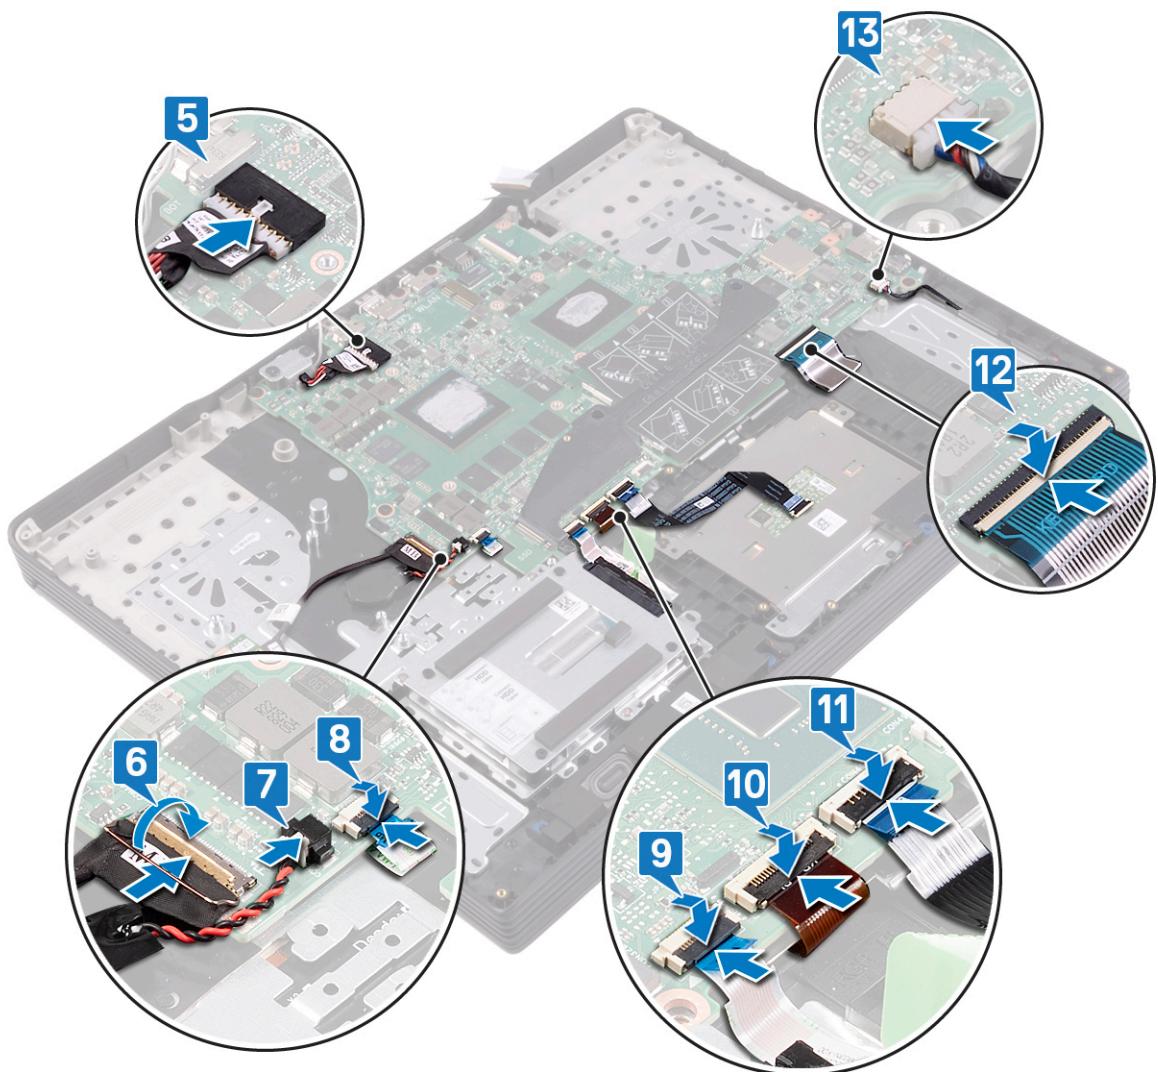

- 14 Alignez les trous de vis du support du port USB de type C avec ceux de la carte système.
- 15 Remettez en place les deux vis (M2 x 4) qui fixent le support du port USB de type C à la carte système.
- 16 Branchez le câble de l'ensemble d'écran, puis fermez le loquet.
- 17 Collez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.
- 18 Remettez en place la vis (M2 x 2,5) qui fixe le câble du rétro-éclairage à la carte système.

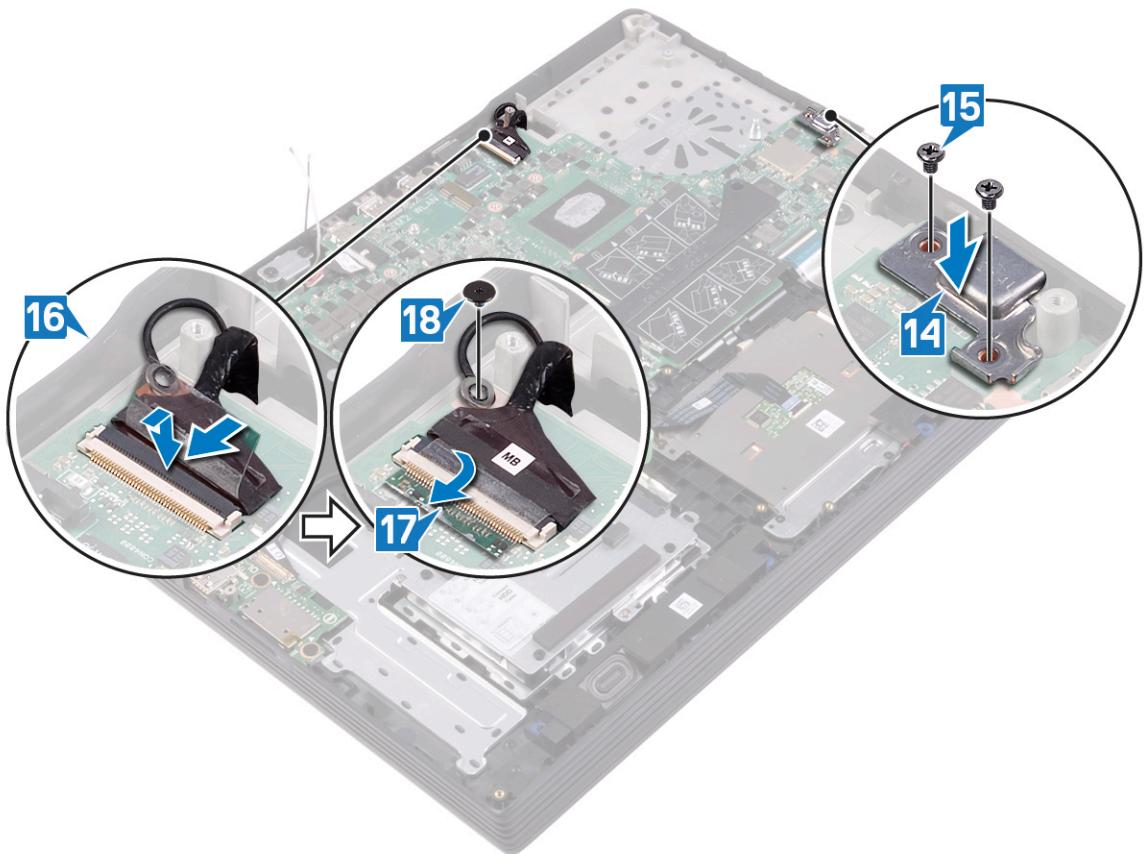

Étapes finales

- 1 Remettez en place le dissipateur de chaleur.
- 2 Remettez en place le ventilateur du processeur.
- 3 Remettez en place le ventilateur de la carte graphique.
- 4 Remettez en place la carte sans fil.
- 5 Remettez en place le disque SSD/module de mémoire Intel Optane.
- 6 Remettez en place les modules de mémoire.
- 7 Remettez en place la batterie.
- 8 Remettez en place le cache de fond.

Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS

- 1 Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche « F2 » lorsque le logo Dell s'affiche pour accéder au programme de configuration du BIOS.
- 3 Accédez à l'onglet **Main (Principal)** et saisissez le numéro de série dans le champ **Service Tag Input (Saisie du numéro de série)**.

ⓘ | **REMARQUE :** Le numéro de série est l'identifiant alphanumérique situé à l'arrière de votre ordinateur.

Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.


REMARQUE : Applicable uniquement aux ordinateurs équipés d'un lecteur d'empreintes digitales.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez la [batterie](#).
- 3 Retirez les [modules de mémoire](#).
- 4 Retirez le [disque SSD/Intel Optane](#).
- 5 Retirez la [carte sans fil](#).
- 6 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 7 Retirez le [ventilateur du processeur](#).
- 8 Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
- 9 Retirez la [carte système](#).

Procédure

- 1 Décollez le câble du lecteur d'empreintes digitales de l'ensemble de repose-mains et de clavier.
- 2 Retirez les deux vis (M2 x 2,5) qui fixent le bouton d'alimentation à l'ensemble repose-mains et clavier.
- 3 Soulevez le bouton d'alimentation et son câble pour le retirer de l'ensemble de repose-mains et clavier.

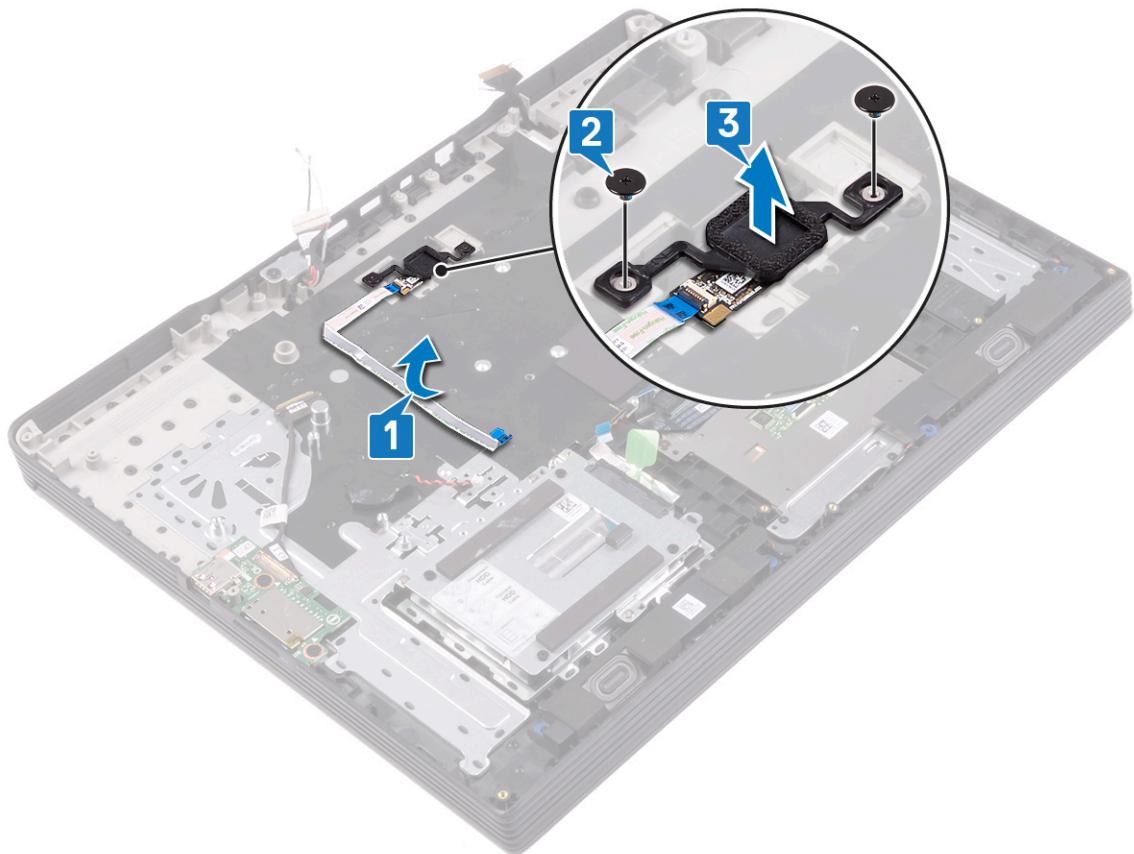


Remise en place du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section **Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section **Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur**. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site **Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation)**, à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

REMARQUE : Applicable uniquement aux ordinateurs équipés d'un lecteur d'empreintes digitales.

Procédure

- À l'aide des détrompeurs, alignez le bouton d'alimentation sur l'ensemble de repose-mains et clavier.
- Remettez en place les deux vis (M2x2,5) qui fixent le bouton d'alimentation à l'ensemble repose-mains et clavier.
- Collez le câble du lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble de repose-mains et clavier.

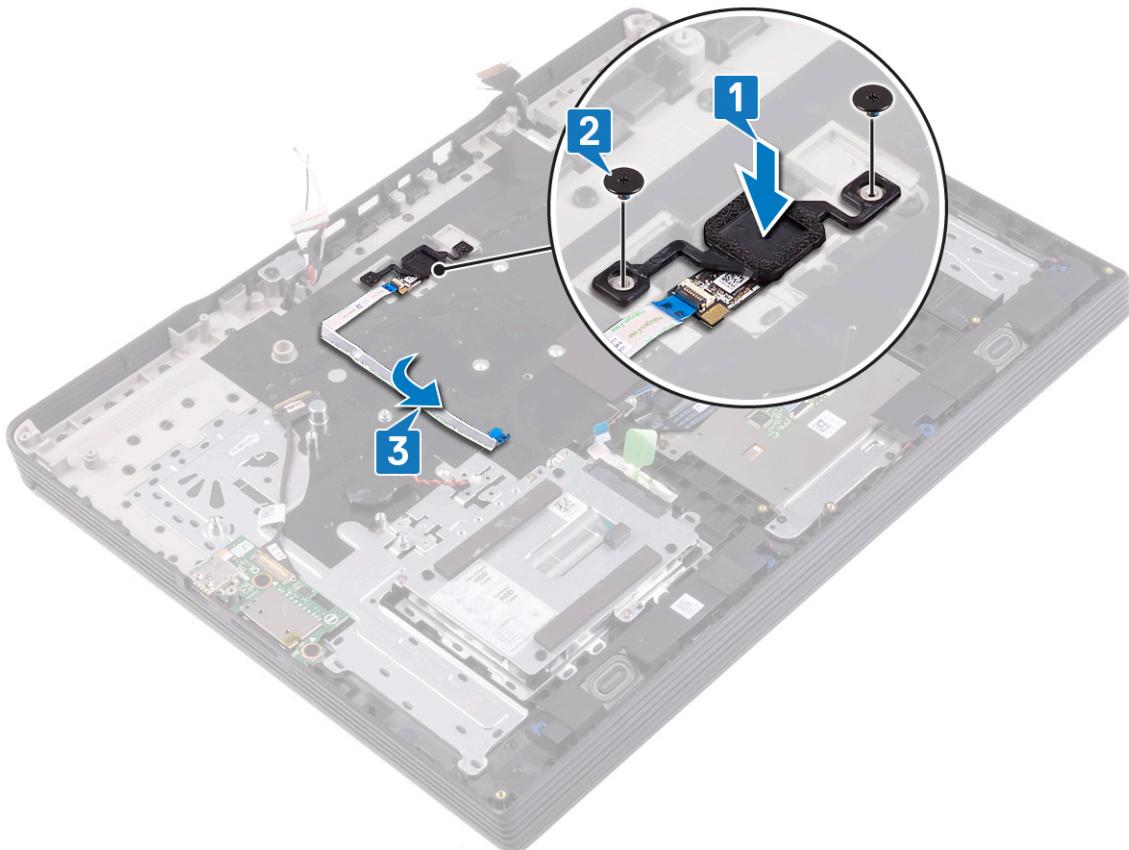

Étapes finales

- 1 Remettez en place la [carte système](#).
- 2 Remettez en place le [dissipateur de chaleur](#).
- 3 Remettez en place le [ventilateur du processeur](#).
- 4 Remettez en place le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 5 Remettez en place la [carte sans fil](#).
- 6 Remettez en place le [disque SSD/Intel Optane](#).
- 7 Remettez en place les [modules de mémoire](#).
- 8 Remettez en place la [batterie](#).
- 9 Remettez en place le [cache de fond](#).

Retrait de l'assemblage de repose-mains et de clavier

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Prérequis

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Retirez la [batterie](#).
- 3 Retirez les [modules de mémoire](#).
- 4 Retirez les [haut-parleurs](#).
- 5 Retirez le [disque SSD/module de mémoire Intel Optane](#).
- 6 Retirez la [carte sans fil](#).
- 7 Retirez le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 8 Retirez le [ventilateur du processeur](#).
- 9 Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
- 10 Retirez la [pile bouton](#).
- 11 Retirez le [pavé tactile](#).
- 12 Retirez le [disque dur](#) (en option).
- 13 Retirez le [port de l'adaptateur d'alimentation](#).
- 14 Retirez la [carte d'E/S](#).
- 15 Retirez l'[assemblage d'écran](#).
- 16 Retirez la [carte système](#).
- 17 Retirez le [bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales](#)

Procédure

Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, il vous reste l'ensemble de repose-mains et clavier.




Remise en place de l'assemblage de repose-mains et de clavier

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.

Procédure

Placez l'ensemble de repose-mains et de clavier sur une surface plane.

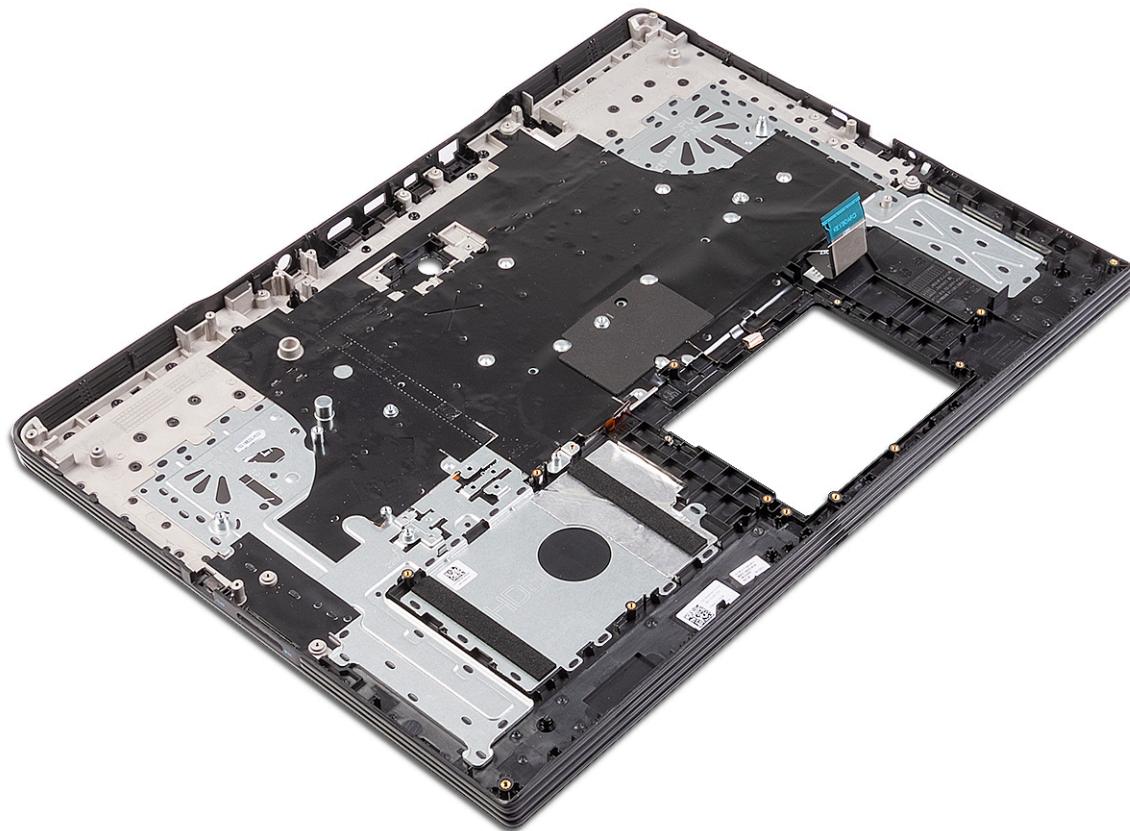

Étapes finales

- 1 Remettez en place le [bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales](#).
- 2 Remettez en place la [carte système](#).
- 3 Remettez en place l'[assemblage d'écran](#).
- 4 Remettez en place la [carte d'E/S](#).
- 5 Remettez en place le [port de l'adaptateur d'alimentation](#).

- 6 Remettez en place le [disque dur](#) (en option).
- 7 Remplacez le [pavé tactile](#).
- 8 Remettez en place la [pile bouton](#).
- 9 Remettez en place le [dissipateur de chaleur](#).
- 10 Remettez en place le [ventilateur du processeur](#).
- 11 Remettez en place le [ventilateur de la carte graphique](#).
- 12 Remettez en place la [carte sans fil](#).
- 13 Remettez en place le [disque SSD/module de mémoire Intel Optane](#).
- 14 Remettez en place les [haut-parleurs](#).
- 15 Remettez en place les [modules de mémoire](#).
- 16 Remettez en place la [batterie](#).
- 17 Remettez en place le [cache de fond](#).

Pilotes de périphériques

Utilitaire d'installation du logiciel du jeu de puces Intel

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que le pilote du chipset est installé.

Installez les mises à jour du chipset Intel à partir de www.dell.com/support.

Pilotes vidéo

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que le pilote vidéo est installé.

Installez la mise à jour du pilote vidéo depuis www.dell.com/support.

Pilote Intel Serial I/O

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que le pilote Intel Serial I/O est installé.

Installez les mises à jour du pilote à partir de www.dell.com/support.

Interface Intel Trusted Execution Engine

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que le pilote de l'interface « Intel Trusted Execution Engine » est installé.

Installez la mise à jour du pilote à partir de www.dell.com/support.

Pilote Intel Virtual Button

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez que le pilote Intel Virtual Button est installé.

Installez les mises à jour du pilote à partir de www.dell.com/support.

Pilotes pour le sans fil et Bluetooth

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez si le pilote de carte réseau est installé.

Installez les mises à jour du pilote à partir de www.dell.com/support.

Dans le Gestionnaire de périphériques, vérifiez si le pilote Bluetooth est installé.

Installez les mises à jour du pilote à partir de www.dell.com/support.

System Setup (Configuration du système)

REMARQUE : En fonction de votre ordinateur et des périphériques installés, les éléments répertoriés dans cette section n'apparaîtront pas forcément.

System Setup (Configuration du système)

PRÉCAUTION : Sauf si vous êtes un utilisateur expert, ne modifiez pas les réglages du programme de configuration du BIOS. Certaines modifications risquent de provoquer un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

REMARQUE : Avant d'utiliser le programme de configuration du BIOS, notez les informations qui y sont affichées afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour les fins suivantes :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur comme la quantité de RAM et la taille du disque dur.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur comme le mot de passe utilisateur, le type de disque dur installé, l'activation ou la désactivation des périphériques de base.

Accéder au programme de configuration du BIOS

- 1 Allumez (ou redémarrez) votre ordinateur.
- 2 Au cours du POST (Power-On Self Test, auto-test de démarrage), lorsque le logo DELL s'affiche, guettez l'invite F2 et appuyez immédiatement sur F2.

REMARQUE : L'invite F2 indique que le clavier est initialisé. Cette invite peut s'afficher très brièvement. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur F2. Si vous appuyez sur F2 avant d'y être invité, aucune action n'est exécutée. Si vous attendez trop longtemps et que le logo du système d'exploitation apparaît, patientez jusqu'à ce que le bureau s'affiche. Ensuite, éteignez votre ordinateur et essayez de nouveau.

Touches de navigation

REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Touches	Navigation
Flèche haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espacement	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.
Onglet	Passe au champ suivant.
REMARQUE : Seulement pour le navigateur graphique standard.	
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à afficher l'écran principal. Appuyer sur Échap dans l'écran principal affiche un message qui vous invite à enregistrer toutes les modifications non enregistrées et redémarrer le système.

Boot Sequence (Séquence d'amorçage)

La séquence d'amorçage permet d'ignorer l'ordre des périphériques de démarrage défini par la configuration du système et de démarrer directement depuis un périphérique donné (lecteur optique ou disque dur, par exemple). Au cours de l'autotest de démarrage (POST), lorsque le logo Dell s'affiche, vous pouvez :

- Accéder à la configuration du système en appuyant sur la touche <F2>
- Afficher le menu de démarrage à affichage unique en appuyant sur la touche <F12>

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Removable Drive (Unité amovible (si disponible))
- STXXXX Drive (Unité STXXXX)

REMARQUE : XXX correspond au numéro d'unité SATA.

- Disque optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

REMARQUE : Si vous choisissez Diagnostics, l'écran ePSA diagnostics (Diagnostics ePSA) s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran System Setup (Configuration du système).

Options de configuration du système

REMARQUE : Selon votre ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 3. System setup options—System information menu (Options d'informations du système : menu informations système)

General-System Information (Informations générales sur le système)

Informations sur le système	
BIOS Version	Affiche le numéro de version du BIOS.
Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.
Asset Tag (Numéro d'inventaire)	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.
Ownership Tag	Affiche l'étiquette de propriété de l'ordinateur.
Manufacture Date	Affiche la date de fabrication de l'ordinateur.
Ownership Date	Affiche la date de propriété de l'ordinateur.
Express Service Code	Affiche le code de service express de l'ordinateur.
Memory Information (Informations sur la mémoire)	
Memory Installed	Affiche la quantité totale de mémoire installée.
Memory Available	Affiche la quantité totale de mémoire disponible.
Memory Speed	Affiche la vitesse de la mémoire.
Memory Channel Mode	Affiche le mode : canal simple ou canal double.
Memory Technology	Affiche la technologie utilisée pour la mémoire.
DIMM A Size (dimensions de la mémoire DIMM A)	Affiche la taille de la mémoire DIMM A.

General-System Information (Informations générales sur le système)

DIMM B Size (dimensions de la mémoire DIMM B)	Affiche la taille de la mémoire DIMM B.
Processor Information (Informations concernant le processeur)	
Type de processeur	Affiche le type du processeur.
Core Count	Affiche le nombre de cœurs du processeur.
Processor ID	Affiche le code d'identification du processeur.
Current Clock Speed	Affiche la vitesse actuelle d'horloge du processeur.
Minimum Clock Speed	Affiche la vitesse d'horloge minimale du processeur.
Maximum Clock Speed	Affiche la vitesse d'horloge maximale du processeur.
Intel Smart Cache	Affiche la taille du cache Intel Smart.
HT Capable	Indique si le processeur est compatible avec la technologie HyperThread.
64-Bit Technology	Indique si la technologie 64 bits est utilisée.
Device Information (Informations sur les périphériques)	
Disque dur principal	Extrait les informations du disque dur principal de l'ordinateur.
M.2 SATA SSD	Affiche les informations sur le disque SSD SATA M.2 de l'ordinateur.
SSD-0 M.2 PCIe	Affiche les informations sur le disque SSD PCIe M.2 de l'ordinateur.
LOM MAC Address	Affiche l'adresse MAC LOM de l'ordinateur.
Video Controller	Affiche le type du contrôleur vidéo de l'ordinateur.
dGPU Video Controller	Affiche les informations de la carte graphique séparée de l'ordinateur.
Video BIOS Version	Affiche la version du BIOS vidéo de l'ordinateur.
Video Memory	Affiche les informations de mémoire vidéo de l'ordinateur.
Panel Type	Affiche le type de Panneau de l'ordinateur.
Résolution Native	Affiche la résolution native de l'ordinateur.
Audio Controller	Affiche les informations sur le contrôleur audio de l'ordinateur.
Wi-Fi Device	Affiche les informations des périphériques sans fil de l'ordinateur.
Bluetooth Device	Affiche les informations de périphérique Bluetooth de l'ordinateur.
Battery Information	
Boot Sequence	
Boot Sequence	Affiche la séquence de démarrage.
Boot List Option	Affiche les options de démarrage disponibles.
Advanced Boot Options	
Enable Legacy Option ROMs (Activer les ROM optionnelles héritées)	Permet d'activer ou de désactiver les ROM en option héritée.
Enable Attempt Legacy Boot (activer la tentative de démarrage héritée)	Active ou désactive le démarrage hérité.
Sécurité du chemin de démarrage UEFI	
	Cette option détermine si le système doit inviter ou non l'utilisateur à saisir le mot de passe Admin lors du lancement d'un chemin de démarrage UEFI à partir du menu de démarrage F12.

General-System Information (Informations générales sur le système)

Date/Time

Affiche la date actuelle au format JJ/MM/AA et l'heure actuelle au format HH:MM:SS.

Tableau 4. System setup options—System Configuration menu (Options de configuration du système : menu de configuration système)

Configuration du système

Integrated NIC (NIC intégré)

Enable UEFI Network Stack (Activer la pile réseau UEFI)

Régit le comportement du contrôleur LAN intégré.

Permet d'activer ou de désactiver la pile réseau UEFI.

SATA Operation (Opération SATA)

Permet de configurer le mode d'exploitation du contrôleur de disque dur SATA intégré.

Drives (Disques)

Permet d'activer ou de désactiver les divers lecteurs sur la carte.

SMART Reporting

Cette option permet d'activer ou de désactiver les rapports SMART lors du démarrage du système.

USB Configuration (Configuration USB)

Enable Boot Support

Permet d'activer ou de désactiver le démarrage à partir de périphériques de stockage de masse USB (disque dur externe, lecteur optique et lecteur USB).

Enable External USB Port

Permet d'activer ou de désactiver le démarrage à partir de périphériques de stockage de masse USB connectés au port USB externe.

Thunderbolt Adapter Configuration (Configuration de l'adaptateur Thunderbolt)

Active ou désactive la prise en charge de la technologie Thunderbolt.

Audio

Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur audio intégré.

Keyboard Illumination

Vous permet de choisir le mode de fonctionnement de la fonction d'éclairage du clavier.

Keyboard Backlight Timeout on AC

Lorsque le rétro-éclairage est activé, cette fonctionnalité définit la valeur du délai d'attente pour le rétro-éclairage du clavier lorsque l'adaptateur secteur est branché sur l'ordinateur.

Keyboard Backlight Timeout on Battery

Lorsque le rétro-éclairage est activé, cette caractéristique définit la valeur du délai d'attente pour le rétro-éclairage du clavier lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution uniquement sur l'alimentation de la batterie.

Miscellaneous Devices (Périphériques divers)

Permet d'activer ou de désactiver divers périphériques intégrés.

Tableau 5. System setup options—Video menu (Options de configuration du système : menu vidéo)

Vidéo

LCD Brightness

Cette option permet de régler indépendamment la luminosité du panneau en fonction de l'alimentation : sur batterie et sur CA.

Tableau 6. System setup options—Security menu (Options de configuration du système – menu Sécurité)

Sécurité

Admin Password (Mot de passe de l'administrateur)

Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de l'administrateur.

System Password (Mot de passe du système)

Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe du système.

Internal HDD-0 Password (Mot de passe disque dur interne)

Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe du disque dur interne.

Sécurité

Strong Password (Mot de passe robuste)	Permet d'activer ou de désactiver les mots de passe sécurisés.
Password Configuration (Configuration de mot de passe)	Cette option permet de contrôler le nombre minimal et le nombre maximal de caractères autorisés pour les mots de passe de l'administrateur et du système.
Password Bypass (Ignorer les mots de passe)	Permet d'ignorer les invites de mot de passe système (démarrage) et de mots de passe de disque dur interne lors d'un redémarrage du système.
Password Change (Modification de mot de passe)	Permet d'activer ou de désactiver les modifications apportées aux mots de passe du système et du disque dur lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.
Non-Admin Setup Changes	Cette option détermine si des modifications de l'option de configuration sont autorisées lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.
UEFI Capsule Firmware Updates (Mises à jour micrologicielles des capsules UEFI)	Permet d'activer ou de désactiver les mises à jour du BIOS au moyen des packages de mises à jour des capsules UEFI.
PTT Security	Permet d'activer ou de désactiver le module PTT (Platform Trust Technology) pour le rendre visible par le système d'exploitation.
Computrace(R)	Permet d'activer ou de désactiver l'interface avec le module BIOS du service Computrace(R) fourni en option par Absolute Software.
Admin Setup Lockout (Verrouillage configuration administrateur)	Permet d'empêcher les utilisateurs d'accéder au programme de configuration lorsqu'un mot de passe administrateur est défini.
Master Password Lockout (Verrouillage mot de passe maître)	Désactive la prise en charge du mot de passe principal. Les mots de passe du disque dur doivent être effacés avant de modifier les paramètres.

Tableau 7. System setup options—Secure Boot menu (Options de configuration du système : menu de démarrage sécurisé)

Secure Boot (Démarrage sécurisé)

Secure Boot Enable (Activation du démarrage sécurisé)	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Secure Boot.
Secure Boot Mode (Mode de démarrage sécurisé)	Modifie le comportement du démarrage sécurisé pour permettre une évaluation ou application des signatures des pilotes UEFI.

Expert Key Management

Expert Key Management	Permet d'activer ou de désactiver la gestion expert des clés.
Custom Mode Key Management	Permet de sélectionner les valeurs personnalisées de la gestion expert des clés.

Tableau 8. System setup options—Intel Software Guard Extensions menu (Options de configuration système : menu Intel Software Guard Extensions)

Intel Software Guard Extensions

Intel SGX Enable	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Software Guard Extensions.
Enclave Memory Size (Taille de la mémoire Enclave)	Permet de définir la taille de la mémoire de réserve Enclave des Intel Software Guard Extensions.

Performances

Multi Core Support (prise en charge du multicœur)	Permet d'activer plusieurs coeurs. Default: Enabled (par défaut : activé).
Intel SpeedStep	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Speedstep. Default: Enabled (par défaut : activé).

REMARQUE : Lorsque ce mode est activé, la vitesse d'horloge du processeur et la tension des coeurs s'ajustent de manière dynamique en fonction de la charge du processeur.

Intel Software Guard Extensions

Contrôle des états C	Permet d'activer ou de désactiver des états de veille supplémentaires du processeur. Default: Enabled (par défaut : activé).
Intel TurboBoost	Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel TurboBoost du processeur. Default: Enabled (par défaut : activé).
HyperThread control	Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode HyperThread du processeur. Default: Enabled (par défaut : activé).

Gestion de l'alimentation

AC Behavior	Permet au système de s'allumer automatiquement lorsqu'une alimentation en CA est fournie.
Enable Intel Speed Shift Technology (Activer la technologie Intel Speed Shift)	Permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Speed Shift.
Auto On Time (Heure du démarrage automatique)	Permet de mettre sous tension automatiquement l'ordinateur chaque jour ou à une date ou une heure prédéfinie. Cette option peut être configurée uniquement si le mode Auto On Time (heure de démarrage automatique) est défini sur Everyday (tous les jours), Weekdays (jours ouvrables) ou Selected Days. (jour défini). Default: Disabled (par défaut : désactivé).
USB Wake Support (Prise en charge de l'éveil par USB)	Permet d'activer la sortie de veille de l'ordinateur par les périphériques USB.
Advanced Battery Charge Configuration	Permet d'activer la configuration avancée de charge de la batterie depuis le début de la journée à une période de travail spécifiée.
Primary Battery Charge Configuration	Cette option permet de définir les paramètres principaux de charge de la batterie avec un début de charge personnalisée (Custom Charge Start) et une fin de charge personnalisée (Custom Charge Stop). Default: Adaptive (par défaut : adaptatif).

Comportement POST

Adapter Warnings	Permet d'activer les avertissements au sujet des adaptateurs. Default: Enabled (par défaut : activé).
Numlock Enable	Active la fonction Verr num lorsque l'ordinateur démarre.
Fn Lock Options	Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode de verrouillage de la touche Fn.
Fastboot	Permet de définir la vitesse du processus de démarrage. Default: Thorough (par défaut : complet).
Extend BIOS POST Time (prolonger le délai de POST du BIOS)	Configure le délai de pré-amorçage supplémentaire.
Full Screen Logo (logo de plein écran)	Active ou désactive le logo plein écran.
Warnings and Errors (Avertissements et erreurs)	Configure le comportement du processus d'amorçage sur pause lorsque des avertissements ou des erreurs sont détectés.
Sign of Life Indication (Indication de signe de vie)	S'active ou se désactive pour indiquer au cours de la durée du POST que la sollicitation du bouton d'alimentation a été reconnue d'une façon que l'utilisateur peut entendre ou sentir.

Tableau 9. System setup options—Virtualization Support menu (Options de configuration du menu : menu de la prise en charge de la virtualisation)

Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)

Virtualization (Virtualisation)	Indique si un VMM (Virtual Machine Monitor [dispositif de surveillance de machine virtuelle]) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel Virtualization.
VT for Direct I/O (technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes)	Indique si un VMM (Virtual Machine Monitor [dispositif de surveillance de machine virtuelle]) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel Virtualization for Direct I/O.

Tableau 10. System setup options—Wireless menu (options de configuration du menu : menu de la fonctionnalité sans fil)

Sans fil

Wireless Switch	Cette option détermine quels périphériques sans fil peuvent être contrôlés par le commutateur sans fil.
Wireless Device Enable	Cette option permet d'activer ou de désactiver les périphériques sans fil internes.

Tableau 11. System setup options—Maintenance menu (Options de configuration du menu : menu de l'assistance)

Maintenance

Service Tag (Numéro de service)	Permet d'afficher le numéro de service du système.
Asset Tag (Numéro d'inventaire)	Permet de créer un numéro d'inventaire pour le système.
BIOS Downgrade (mise à niveau vers une version antérieure du BIOS)	Contrôle la possibilité de flasher le micrologiciel du système vers ses versions précédentes.
Data Wipe (suppression des données)	Permet d'activer l'effacement en toute sécurité des données sur tous les périphériques de stockage interne.
BIOS Recovery	Cette option permet à l'utilisateur, dans certains cas où le BIOS est endommagé, de récupérer à partir d'un fichier de restauration situé sur son disque dur principal ou sur une clé USB externe.

Tableau 12. System setup options—System Logs menu (Options de configuration du menu : menu des journaux système)

Journaux système

BIOS Events	Affiche les événements du BIOS.
Thermal Events	Cette option affiche les événements thermiques.
Power Events	Cette option affiche les événements d'alimentation.

Tableau 13. System setup options—SupportAssist System Resolution menu (Options de configuration du menu : menu de SupportAssist System Resolution)

SupportAssist System Resolution (Résolution système SupportAssist)

Auto OS Recovery Threshold	Cette option permet de contrôler les procédures de démarrage automatiques pour la console SupportAssist System Resolution, ainsi que pour l'outil de récupération du système d'exploitation Dell OS Recovery.
SupportAssist OS Recovery	Permet d'activer ou de désactiver le flux de démarrage pour l'outil SupportAssist de récupération dans le cas de certaines erreurs système.

Effacement des paramètres CMOS

 **PRÉCAUTION :** Effacer les paramètres CMOS réinitialise les paramètres du BIOS de votre ordinateur.

- 1 Retirez le [cache de fond](#).
- 2 Déconnectez de la carte système le câble de la batterie.
- 3 Retirez la [pile bouton](#).
- 4 Patientez une minute.
- 5 Remettez en place la [pile bouton](#).
- 6 Connectez le câble de la batterie à la carte système.
- 7 Remettez en place le [cache de fond](#).

Effacement des mots de passe système et de configuration du BIOS

Pour effacer les mots de passe système ou du BIOS, contactez le support technique Dell comme indiqué à l'adresse www.dell.com/contactdell.

 **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur la réinitialisation des mots de passe Windows ou d'application, consultez la documentation fournie avec votre système Windows ou votre application.

Dépannage

Diagnostisc ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

PRÉCAUTION : Utilisez le diagnostic ePSA pour tester uniquement votre ordinateur. L'utilisation de ce programme avec d'autres ordinateurs peut entraîner des résultats invalides ou des messages d'erreur.

Le diagnostic ePSA (appelé aussi diagnostic système) effectue un contrôle complet de votre matériel. L'ePSA est intégré au BIOS et est lancé par le BIOS en interne. Le diagnostic du système embarqué fournit un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers qui vous permettent :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présentent des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défaillants
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

REMARQUE : Certains tests de périphériques nécessitent l'interaction de l'utilisateur. Veillez à toujours être à côté de l'ordinateur lorsque vous exécutez les tests de diagnostic.

Exécution des diagnostics ePSA

- 1 Allumez votre ordinateur.
- 2 Durant le démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F12 lorsque le logo Dell apparaît.
- 3 Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez l'option **Diagnostics**.
- 4 Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur gauche.
La page d'accueil des diagnostics s'affiche.
- 5 Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour passer à la page de liste.
Les éléments détectés sont répertoriés.
- 6 Pour lancer un test de diagnostic sur un périphérique donné, appuyez sur Échap, puis cliquez sur **Yes (Oui)** pour arrêter le test de diagnostic en cours.
- 7 Sélectionnez ensuite le périphérique que vous souhaitez diagnostiquer dans le panneau de gauche et cliquez sur **Run Tests (Exécuter les tests)**.
- 8 En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent.
Notez le code d'erreur et le numéro de validation et contactez Dell.

Voyants de diagnostic système

Voyant d'état de la batterie/voyant d'activité du disque dur

Indique l'état de charge de la batterie ou l'activité du disque dur.

Blanc fixe : l'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie a plus de 5 % de charge.

Orange : l'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie a moins de 5 % de charge.

Éteint

- L'adaptateur d'alimentation est branché et la batterie est complètement chargée.
- L'ordinateur fonctionne sur batterie et la batterie est chargée à plus de 5 %.
- L'ordinateur est en état de veille, de veille prolongée ou hors tension.

Le voyant d'état de la batterie/voyant d'activité du disque dur clignote en orange et s'accompagne de bips sonores pour indiquer des défaillances.

Par exemple, le voyant d'état de la batterie/voyant d'activité du disque dur clignote en orange deux fois, suivi d'une pause, puis clignote en blanc trois fois, suivi d'une pause. Ce schéma « 2, 3 » continue jusqu'à l'extinction de l'ordinateur et indique qu'aucune mémoire ou RAM n'est détectée.

Le tableau suivant montre les différents comportements des voyant d'état de la batterie/voyant d'activité du disque dur et les problèmes associés.

Tableau 14. Codes LED

Codes lumineux des diagnostics	Description du problème
2, 1	Défaillance de processeur
2, 2	Carte système : défaillance BIOS ou ROM (Read-Only Memory)
2, 3	Aucune barrette de mémoire/RAM (Random-Access Memory) détectée
2, 4	Défaillance de la mémoire/RAM (Random-Access Memory)
2, 5	Mémoire non valide installée
2, 6	Erreur de la carte système ou du jeu de puces
2, 7	Défaillance de l'écran
3, 1	Défaillance de la pile bouton.
3, 2	Défaillance de carte PCI, carte vidéo ou puces
3, 3	Image de récupération non trouvée
3, 4	Image de récupération trouvée mais non valide
3, 5	Défaillance du rail d'alimentation
3, 6	Flash du BIOS du système incomplet
3, 7	Erreur du moteur de gestion (ME)

Voyant d'état de la webcam : indique si la webcam est en cours d'utilisation.

- Blanc fixe : la webcam est en cours d'utilisation.
- Désactivé : la webcam n'est pas en cours d'utilisation.

Voyant d'état Verr Maj : indique si le verrouillage des majuscules est activé ou désactivé.

- Blanc fixe : le verrouillage des majuscules est activé.
- Désactivé : le verrouillage des majuscules est désactivé.

BIOS clignotant (clé USB)

- 1 Suivez la procédure de l'étape 1 à l'étape 7 dans « [Clignotement du BIOS](#) » pour télécharger le dernier fichier du programme d'installation du BIOS.
- 2 Créez une clé USB amorçable. Pour plus d'informations, consultez l'article [SLN143196](#) de la base de connaissances, à l'adresse www.dell.com/support.
- 3 Copiez le fichier du programme d'installation du BIOS sur la clé USB amorçable.

- 4 Connectez le lecteur USB amorçable à l'ordinateur qui nécessite la mise à jour du BIOS.
- 5 Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **F12** lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran.
- 6 Démarrez sur le lecteur USB dans le **menu d'amorçage ponctuel**.
- 7 Tapez le nom de fichier du programme de configuration du BIOS et appuyez sur Entrée.
- 8 L'**utilitaire de mise à jour du BIOS** s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la mise à jour du BIOS.

Flashage du BIOS

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système.

Procédez comme suit pour faire clignoter le BIOS :

- 1 Allumez votre ordinateur.
- 2 Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- 3 Cliquez sur **Product support (Support produit)**, entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.

- 4 Cliquez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements)** > **Find it myself (Trouver par moi-même)**.
- 5 Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
- 6 Faites défiler la page vers le bas et développez **BIOS**.
- 7 Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger la dernière version du BIOS pour votre ordinateur.
- 8 Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
- 9 Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent à l'écran.

Activation de la mémoire Intel Optane

- 1 Dans la barre des tâches, cliquez sur la zone de recherche, puis saisissez Technologie Intel Rapid Storage.
- 2 Cliquez sur **Intel Rapid Storage Technology (Technologie Intel Rapid Storage)**.
La fenêtre **Intel Rapid Storage Technology (Technologie Intel Rapid Storage)** s'affiche.
- 3 Dans l'onglet **Status (État)**, cliquez sur **Enable (Activer)** pour activer la mémoire Intel Optane.
- 4 Sur l'écran d'avertissement, sélectionnez un lecteur compatible, puis cliquez sur **Yes (Oui)** pour poursuivre l'activation de la mémoire Intel Optane.
- 5 Cliquez sur **Intel Optane Memory (Mémoire Intel Optane)** > **Reboot (Redémarrer)** pour terminer l'activation de la mémoire Intel Optane.

REMARQUE : Jusqu'à trois exécutions consécutives peuvent être nécessaires pour que les applications soient pleinement performantes après l'activation.

Désactivation de la mémoire Intel Optane

PRÉCAUTION : Après avoir désactivé la mémoire Intel Optane, ne désinstallez pas le pilote Intel Rapid Storage Technology, car cela fera apparaître un écran bleu. L'interface utilisateur de la technologie Intel Rapid Storage peut être supprimée sans désinstaller le pilote.

REMARQUE : Vous devez désactiver la mémoire Intel Optane avant de retirer le périphérique de stockage SATA accéléré par le module de mémoire Intel Optane de l'ordinateur.

- 1 Dans la barre des tâches, cliquez sur la zone de recherche, puis saisissez Technologie Intel Rapid Storage.
- 2 Cliquez sur **Intel Rapid Storage Technology (Technologie Intel Rapid Storage)**.
La fenêtre **Intel Rapid Storage Technology (Technologie Intel Rapid Storage)** s'affiche.
- 3 Dans l'onglet **Intel Optane Memory (Mémoire Intel Optane)**, cliquez sur **Disable (Désactiver)** pour désactiver la mémoire Intel Optane.

REMARQUE : Pour les ordinateurs sur lesquels la mémoire Intel Optane sert de stockage principal, ne désactivez pas l'option Intel Optane. L'option Disable (Désactiver) sera griseée.

- 4 Cliquez sur **Yes (Oui)** si vous acceptez l'avertissement.
La progression de la désactivation s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Reboot (Redémarrer)** pour terminer la désactivation de la mémoire Intel Optane et redémarrer votre ordinateur.

Cycle d'alimentation Wi-Fi

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité Wi-Fi, une procédure de cycle d'alimentation Wi-Fi peut être effectuée. La procédure suivante fournit des instructions sur la façon de réaliser un cycle d'alimentation Wi-Fi :

REMARQUE : Certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) fournissent un modem/routeur.

- 1 Éteignez l'ordinateur.
- 2 Éteignez le modem.
- 3 Mettez hors tension le routeur sans fil.
- 4 Patientez 30 secondes.
- 5 Mettez sous tension le routeur sans fil.
- 6 Mettez sous tension le modem.
- 7 Allumez votre ordinateur.

Élimination de l'électricité résiduelle

L'électricité résiduelle est l'électricité statique qui reste sur l'ordinateur même une fois qu'il a été mis hors tension et que la batterie a été retirée. La procédure suivante explique comment l'éliminer :

- 1 Éteignez l'ordinateur.
- 2 Débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur.
- 3 Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 15 secondes pour éliminer l'électricité résiduelle.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- 5 Allumez votre ordinateur.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 15. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement des ressources
Informations sur les produits et services Dell	www.dell.com
My Dell	
Conseils	
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez Contact Support , et appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	www.dell.com/support
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rendez-vous sur www.dell.com/support. 2 Saisissez l'objet ou le mot-clé dans la zone de Recherche. 3 Cliquez sur Search (Rechercher) pour obtenir les articles connexes.
Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit :	Voir <i>Me and My Dell (Mon Dell et moi)</i> sur le site www.dell.com/support/manuals . Pour localiser la section <i>Me and My Dell (Mon Dell et moi)</i> relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Detect Product (Détecter le produit). • Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous View Products (Afficher les produits). • Entrez le Service Tag number (Numéro de série) ou Product ID (ID de produit) dans la barre de recherche.
• Caractéristiques du produit	
• Système d'exploitation	
• Configuration et utilisation de votre produit	
• Sauvegarde des données	
• Dépannage et diagnostics	
• Restauration du système et des paramètres d'usine	
• Informations sur le BIOS	

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service à la clientèle, consultez le site www.dell.com/contactdell.

- REMARQUE :** Les disponibilités variant selon le pays et la région, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays/région.
- REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, vous pouvez utiliser les coordonnées figurant sur votre facture d'achat, votre bordereau de livraison, votre facture ou dans le catalogue de produits Dell.