

Latitude 7320

הגדרה ומפרטים



הערות, התראות ואזהרות

הערה ⓘ מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

התראה ⚠ מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

אזהרה ⚠ אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

פרק 1: הגדר את Latitude 7320.....4

פרק 2: מבטים על Latitude 7320.....6

6.....ימין
6.....צד שמאל
7.....ראש הדף
8.....צג
9.....תחתית
9.....מצבים
12.....נורית מצב וטעינת הסוללה

פרק 3: מפרטים של Latitude 7320.....13

13.....מידות ומשקל
13.....מעבד
14.....Chipset (ערכת שבבים)
14.....מערכת הפעלה
14.....זיכרון
15.....חריצים פנימיים
15.....יציאות חיצוניות
15.....מודול אלחוט
16.....מודול WWAN
17.....Audio
17.....אחסון
17.....קורא כרטיסי מדיה
18.....מקלדת
18.....מצלמה
19.....משטח מגע
19.....מתאם חשמל
20.....סוללה
21.....צג
22.....קורא טביעות אצבעות
22.....GPU - משולב
22.....סביבת ההפעלה והאחסון

פרק 4: קיצורי מקשים.....24

פרק 5: קבלת עזרה ופנייה אל Dell.....25

הגדר את Latitude 7320

ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת.
1. חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה.



הערה  הסוללה עשויה להיכנס למצב חיסכון בחשמל במהלך המשלוח, כדי לשמור על רמת הטעינה של הסוללה. ודא שמתאם החשמל מחובר למחשב כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.

2. סיים את הגדרת מערכת ההפעלה.

עבור Ubuntu:

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. לקבלת מידע נוסף על התקנה והגדרת תצורה של Ubuntu, עיין במאמרי knowledge base [SLN151664](https://www.dell.com/support/SLN151664) ו-[SLN151748](https://www.dell.com/support/SLN151748) בכתובת www.dell.com/support.

עבור Windows:

פעל לפי ההוראות שיוצגו במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. בזמן תהליך ההגדרה, Dell ממליצה:

- להתחבר לרשת עבור העדכונים של Windows.
- **הערה**  אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן סיסמה לקבלת גישה לרשת כשתבקש לעשות זאת.
- אם אתה מחובר לאינטרנט, היכנס באמצעות חשבון Microsoft או צור חשבון. אם אינך מחובר לאינטרנט, צור חשבון לא מקוון.
- במסך Support and Protection, הזן את פרטי הקשר שלך.

3. אתר את יישומי Dell בתפריט Start של Windows והשתמש בהם - מומלץ

טבלה 1. אתר את יישומי Dell

מסאבים	תיאור
	Dell Product Registration רשום את המחשב שלך אצל Dell.

טבלה 1. אתר את יישומי Dell (המשך)

משאבים	תיאור
	Dell Help & Support קבל גישה לעזרה ותמיכה עבור המחשב שלך.
	SupportAssist SupportAssist היא הטכנולוגיה החכמה שדואגת שהמחשב יפעל בצורה מיטבית על-ידי מיטוב של הגדרות, זיהוי בעיות, הסרת וירוסים ושליחת הודעות כאשר יש לבצע עדכוני מערכת. SupportAssist בודק באופן פרואקטיבי את תקינות החומרה והתוכנה של המערכת. כאשר מזוהה בעיה, המידע הנדרש לגבי מצב המערכת נשלח אל Dell כדי להתחיל בפתרון בעיות. SupportAssist מותקן מראש במרבית מכשירי Dell שמבוססים על מערכת ההפעלה Windows. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של SupportAssist for Home PCs בכתובת www.dell.com/serviceabilitytools . הערה  SupportAssist-ב, לחץ על תאריך התפוגה של האחריות כדי לחדש או לשדרג את האחריות.
	Dell Update מעדכן את המחשב בתיקונים קריטיים ובמנהלי התקנים עדכניים ברגע שהם זמינים. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Update, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000149088 בכתובת www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery הורד יישומי תוכנה שרכשת אך אינם מותקנים מראש במחשב. לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-Dell Digital Delivery, עיין במאמר ה-Knowledge Base 000129837 בכתובת www.dell.com/support .


מבטים על Latitude 7320

ימין




- | | |
|--|--|
| 1. חריץ לכרטיס MicroSD | 2. חריץ כרטיס micro-SIM (אופציונלי בתצורת WWAN בלבד) |
| 3. יציאת Thunderbolt 4 עם DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery | 4. יציאת USB 3.2 מדור 1 עם PowerShare |
| 5. יציאת HDMI 2.0 | 6. חריץ למנעול בצורת טריז |

צד שמאל

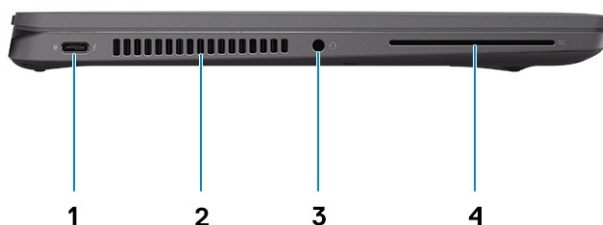

- | | |
|--|--|
| 1. יציאת Thunderbolt 4 עם DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery | 2. פתחי אוורור |
| 3. יציאת אוזניות (שילוב של אוזניות ומיקרופון) | 4. חריץ קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי) |

ראש הדף

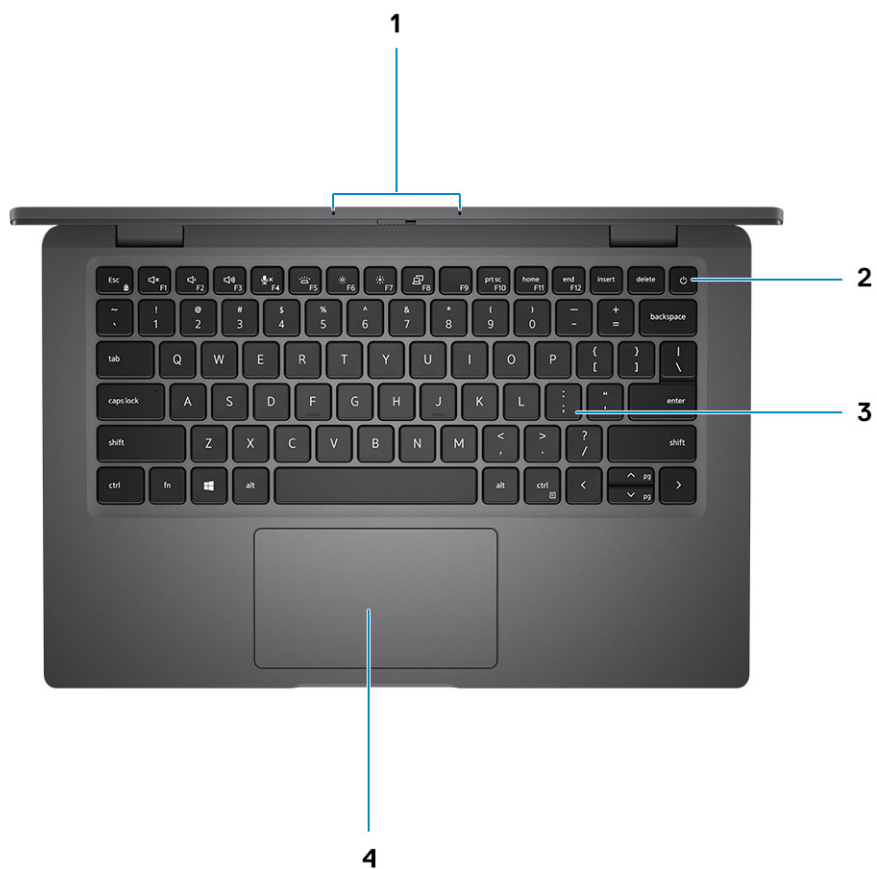

- 2. לחצן הפעלה (עם קורא טביעות אצבעות אופציונלי)
- 4. משטח מגע

- 1. מערך מיקרופונים
- 3. מקלדת



- | | |
|---|------------------------|
| 1. חיישן קרבה (אופציונלי) | 2. פולט IR (אופציונלי) |
| 3. מצלמת RGB או אינפרא-אדום (אופציונלי) | 4. צמצם המצלמה |
| 5. נורית מצב מצלמה | 6. פולט IR (אופציונלי) |
| 7. חיישן תאורת סביבה (ALS) (אופציונלי) | 8. צג LCD |
| 9. מחוון LED | |

תחתית



1. רמקולים
2. תווית תג שירות
3. פתחי אוורור

מצבים

הערה  המצבים רלוונטיים רק לדגמי Latitude 7320 בתצורת 2 ב-1 (אופציית שדרוג).

מצב מחשב נייד



מצב טאבלט



מצב מעמד



מצב אוהל



נורית מצב וטעינת הסוללה

טבלה 2. נורית מחוון מצב וטעינת הסוללה

מקור חשמל	התנהגות נורית ה-LED	מצב הפעלה של המערכת	רמת טעינת סוללה
מתאם AC	כבוי	S0 - S5	טעינה מלאה
מתאם AC	לבן קבוע	S0 - S5	> טעינה מלאה
סוללה	כבוי	S0 - S5	11-100%
סוללה	כתום קבוע (590+/-3 ננומטר)	S0 - S5	10% >

- S0 (ON) - המערכת פועלת.
- S4 (מצב שינה) - המערכת צורכת את המתח הנמוך ביותר לעומת כל מצבי השינה האחרים. המערכת במצב כמעט כבוי, למעט טעינת טפטוף. נתוני ההקשר נכתבים לכונן הקשיח.
- S5 (כבוי) - המערכת נמצאת במצב כיבוי.

מפרטים של Latitude 7320

מידות ומשקל

הטבלה הבאה מפרטת את הגובה, הרוחב, העומק והמשקל של Latitude 7320.

טבלה 3. מידות ומשקל

תיאור	ערכים
גובה:	
גובה מלפנים	16.96 מ"מ (0.67 אינץ') - סיבי פחמן 16.71 מ"מ (0.65 אינץ') - אלומיניום 16.40 מ"מ (0.65 אינץ') - 2 ב-1
גובה אחורי	18.36 מ"מ (0.722 אינץ') - סיבי פחמן 18.00 מ"מ (0.708 אינץ') - אלומיניום 18.60 מ"מ (0.732 אינץ') - 2 ב-1
רוחב	306.50 מ"מ (12.07 אינץ') - סיבי פחמן 306.50 מ"מ (12.07 אינץ') - אלומיניום 306.50 מ"מ (12.07 אינץ') - 2 ב-1
עומק	199.5 מ"מ (7.85 אינץ') - סיבי פחמן 199.5 מ"מ (7.85 אינץ') - אלומיניום 199.5 מ"מ (7.85 אינץ') - 2 ב-1
משקל (מרבי)	1.12 ק"ג (2.48 ליברות) - סיבי פחמן 1.29 ק"ג (2.84 ליברות) - אלומיניום 1.39 ק"ג (3.06 ליברות) - 2 ב-1  הערה: משקל המחשב תלוי בתצורה שהוזמנה ובהבדלים בייצור.

מעבד

הטבלה הבאה מפרטת את פרטי המעבדים הנתמכים על-ידי Latitude 7320.

טבלה 4. מעבד

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית
סוג מעבד	Intel Core i5-1135G7 vPro מדור 11 ללא	Intel Core i5-1145G7 vPro מדור 11	Intel Core i7-1165G7 vPro מדור 11 ללא	Intel Core i7-1185G7 vPro מדור 11
הספק של המעבד בוואט	- מקסימום TDP: 28 ואט - cTDP: 13 ואט - 15 ואט	- מקסימום TDP: 28 ואט - cTDP: 13 ואט - 15 ואט	- מקסימום TDP: 28 ואט - cTDP: 13 ואט - 15 ואט	- מקסימום TDP: 28 ואט - cTDP: 13 ואט - 15 ואט
מספר ליבות המעבד	4	4	4	4
מספר הליכי משנה של המעבד	8	8	8	8

טבלה 4. מעבד (המשך)

אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה	אפשרות שלישית	אפשרות רביעית	תיאור
4.20GHz עד 2.40GHz	4.40GHz עד 2.60GHz	GHz 2.80 עד GHz 4.70	4.80GHz עד 3.00GHz	מהירות מעבד
8MB	8MB	12MB	12MB	מטמון המעבד
כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי Intel Iris Xe ^e	כרטיס גרפי משולב

Chipset (ערכת שבבים)

הטבלה הבאה מפרטת את פרטי ערכת השבבים הנתמכת על-ידי Latitude 7320.

טבלה 5. Chipset (ערכת שבבים)

ערכים	תיאור
Tiger Lake U PCH	Chipset (ערכת שבבים)
Intel Core i5/i7 מדור 11	מעבד
64 סיביות	DRAM bus width (רוחב אפיק DRAM)
32 MB	Flash EPROM
Gen4 עד	אפיק PCIe

מערכת הפעלה

מחשב Latitude 7320 תומך במערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 11 Home, 64 סיביות
- Windows 11 Pro, 64 סיביות
- Windows 11 Pro National Academic, 64 סיביות
- Windows 10 Home בגרסת 64 סיביות
- Windows 10 Pro בגרסת 64 סיביות
- Ubuntu 20.04 LTS, גרסת 64 סיביות

זיכרון

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הזיכרון של Latitude 7320.

טבלה 6. מפרטי זיכרון

ערכים	תיאור
משולב בלוח המערכת. Latitude 7320-ב-זיכרון לא ניתן לשדרג את הזיכרון ב-  הערה	חריצי זיכרון
LPDDR4x של שני ערוצים	סוג זיכרון
4267MHz	מהירות זיכרון
32GB	תצורת זיכרון מרבי
8 GB	תצורת זיכרון מינימלי

טבלה 6. מפרטי זיכרון (המשך)

תיאור	ערכים
גודל זיכרון לחריץ	8 GB, 16 GB, 32 GB
תצורות זיכרון נתמכות	8 GB 16 GB 32GB

חריצים פנימיים

הטבלה הבאה מפרטת את החריצים הפנימיים של Latitude 7320.

טבלה 7. חריצים פנימיים

תיאור	ערכים
M.2	חריץ אחד מסוג M.2 2230/2280 המסומן ב-M לזכרון solid-state הערה לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של כרטיסי M.2, עיין במאמר ה-knowledge base 000144170 בכתובת www.dell.com/support.

יציאות חיצוניות

הטבלה הבאה מפרטת את היציאות החיצוניות של Latitude 7320.

טבלה 8. יציאות חיצוניות

תיאור	ערכים
יציאות USB	- יציאת USB 3.2 אחת מדור ראשון עם PowerShare - שתי יציאות Thunderbolt 4 עם DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
יציאת שמע	שקע שמע אוניברסלי
יציאת/יציאות וידאו	- יציאת HDMI 2.0 אחת - שתי יציאות Thunderbolt 4 עם DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
קורא כרטיסי מדיה	חריץ לכרטיס microSD אחד
יציאת מתאם חשמל	יציאת USB Type-C עם Power Delivery
חריץ כבל אבטחה	חריץ אחד למנעול בצורת טריז

מודול אלחוט

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט מודול רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) שנתמך על ידי Latitude 7320.

טבלה 9. מפרט המודול האלחוטי

תיאור	ערכים
מספר דגם	Intel AX201

טבלה 9. מפרט המודול האלווטי (המשך)

תיאור	ערכים
קצב העברה	• 2.4 GHz 40M עד 574 Mbps • 5 GHz 80M עד 1.2Gbps • 160M 5GHz עד 2.4 Gbps
פסי תדרים נתמכים	2.4GHz/5GHz
תקנים אלווטיים	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (802.11ax)
הצפנה	• מפתח WEP באורך 64 סיביות ו-128 סיביות • TKIP • 128 AES-CCMP סיביות • bit AES-GCMP-256
Bluetooth	Bluetooth 5.1

מודול WWAN

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט מודול רשת התקשורת המרחבית האלווטי (WWAN) שנתמך על ידי Latitude 7320.

מפרטי מודול ה-WWAN

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
מספר דגם	• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e); תומך ב-SIM (e-SIM), WW • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) Verizon, AT&T, Sprint, ארה"ב בלבד	• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e); תמיכה ב-SIM (e-SIM), WW • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) Verizon, AT&T, Sprint, ארה"ב בלבד
קצב העברה	עד 1Gbps הורדה / 150Mbps העלאה (Cat 16)	עד 450Mbps הורדה / 75Mbps העלאה (Cat 9)
פסי תדרים נתמכים	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8)
תקני רשת	• LTE FDD/TDD • +WCDMA/HSPA • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo	• LTE FDD/TDD • +WCDMA/HSPA • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
מחבר אנטנה	• אנטנה ראשית של WWAN 1 X • אנטנה לגיוון WWAN 1 X • 2 x 4 MIMO אנטנה	• אנטנה ראשית של WWAN 1 X • אנטנה לגיוון WWAN 1 X
טמפרטורה	טמפרטורת הפעלה רגילה: -30°C עד +70°C	טמפרטורת הפעלה רגילה: -30°C עד +70°C

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
	טמפרטורת הפעלה מורחבת: -40°C עד +85°C	טמפרטורת הפעלה מורחבת: -40°C עד +85°C

Audio

בטבלה הבאה מוצגים מפרטי השמע של מערכת Latitude 7320.

טבלה 10. מפרטי השמע

תיאור	ערכים
בקר שמע	Realtek ALC3281-CG
Stereo conversion (המרת סטריאו)	נתמך
ממשק שמע פנימי	שמע באיכות גבוהה
ממשק שמע חיצוני	שקע שמע אוניברסלי
מספר הרמקולים	שניים
מגבר רמקול פנימי	נתמך (CODEC שמע משולב)
פקדים חיצוניים של עוצמת קול	בקרי קיצור במקלדת
הספק רמקול:	
	יציאת רמקולים ממוצעת 2W
	שיא פלט רמקול 2.5W
פלט סאב-וופר	לא נתמך
מיקרופון	מיקרופונים במערך כפול

אחסון

המחשב שלך תומך בתצורות הבאות: הכונן הראשי של המחשב עשוי להשתנות בהתאם לתצורת האחסון.

- כונן solid-state מסוג M.2 2230, PCIe x4 NVMe, Class 35
- כונן solid-state מסוג M.2 2280, PCIe x4 NVMe, Class 40
- כונן solid state מסוג M.2 2280, PCIe x4 NVMe, Class 40, הצפנה עצמית

טבלה 11. מפרט אחסון

גורם צורה	סוג ממשק	קיבולת
כונן solid-state מסוג M.2 2230, Class 35	NVMe עם PCIe x4 מדור שלישי	עד 512 GB
כונן solid-state מסוג M.2 2280, Class 40	NVMe עם PCIe x4 מדור שלישי	עד 1 TB
כונן solid state מסוג M.2 2280, Class 40, הצפנה עצמית	NVMe עם PCIe x4 מדור שלישי	עד 512 GB

קורא כרטיסי מדיה

הטבלה הבאה מפרטת את כרטיסי המדיה הנתמכים על-ידי Latitude 7320.

טבלה 12. מפרטי קורא כרטיסי מדיה

תיאור	ערכים
סוג כרטיס המדיה	חריץ לכרטיס micro-SD אחד
כרטיסי מדיה נתמכים	• (mSD) Micro Secure Digital • (SDHC) Secure Digital High Capacity • (mSDXC) Micro Secure Digital Extended Capacity
הערה הקיבולת המרבית הנתמכת על-ידי קורא כרטיסי המדיה המותקן במחשב.	

מקלדת

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המקלדת של Latitude 7320.

טבלה 13. מפרט המקלדת

תיאור	ערכים
Keyboard type	• מקלדת סטנדרטית ללא תאורה אחורית • מקלדת סטנדרטית עם תאורה אחורית
פריסת המקלדת	QWERTY/KANJI
מספר מקשים	• ארצות הברית וקנדה: 79 מקשים • בריטניה: 80 מקשים • יפן: 83 מקשים
גודל המקלדת	X=18.05 מ"מ רוחב מקש Y=18.05 מ"מ רוחב מקש
קיצורי מקשים	על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד את התו החלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש על Fn ואת המקש הרצוי. הערה באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה הראשי של קיצורי הפונקציות (F1–F12) על-ידי שינוי ה- Function Key Behavior (התנהגות מקש הפונקציה) בהגדרת המערכת.

מצלמה

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט המצלמה של Latitude 7320.

טבלה 14. מפרט המצלמה

תיאור	אפשרות 1	אפשרות 2	אפשרות 3	אפשרות 4	אפשרות 5
מספר המצלמות	אחת	אחת	אחת	אחת	אחת
סוג	מצלמת אינטרנט משולבת RGB בגודל 2.7 מ"מ באיכות HD	מצלמת אינטרנט משולבת RGB באיכות HD בגודל 2.7 מ"מ, עם חיישן קרבה ALS-ו אופציונלי	מצלמת אינטרנט משולבת RGB בגודל 6 מ"מ באיכות HD	מצלמת אינטרנט משולבת RGB/אינפרא-אדום באיכות HD בגודל 6 מ"מ, עם חיישן קרבה ALS-ו אופציונלי	מצלמת אינטרנט משולבת RGB/אינפרא-אדום באיכות FHD בגודל 6 מ"מ, עם חיישן קרבה ALS-ו אופציונלי
מיקום	קדמי	קדמי	קדמי	קדמי	קדמי

טבלה 14. מפרט המצלמה (המשך)

תיאור	אפשרות 1	אפשרות 2	אפשרות 3	אפשרות 4	אפשרות 5
סוג חיישן	טכנולוגיית חיישן CMOS	טכנולוגיית חיישן CMOS	טכנולוגיית חיישן CMOS	טכנולוגיית חיישן CMOS	טכנולוגיית חיישן CMOS
רזולוציה (RGB):					
תמונת סטילס	0.92	0.92	0.92	0.92	2
וידאו	30fps ב-1280x720	30fps ב-1280x720	30fps ב-1280x720	30fps ב-1280x720	30fps ב-1080 x 1920
זווית צפייה אלכסונית	74.9°	75.8°	78.6°	87°	87.6°
רזולוציה (אינפרא-אדום):					
תמונת סטילס	לא זמין	0.23	לא זמין	0.23	0.23
וידאו	לא זמין	15 fps ב-640 x 360	לא זמין	15 fps ב-640 x 360	15 fps ב-640 x 360
זווית צפייה אלכסונית	לא זמין	75.8°	לא זמין	87°	87.6°

משטח מגע

הטבלה הבאה מפרטת את מפרטי משטח המגע של Latitude 7320.

טבלה 15. מפרט משטח המגע

תיאור	אפשרות 1	אפשרות 2
רזולוציית משטח המגע:		
אופקית	3054	1223
אנכית	1790	683
מידות משטח המגע:		
אופקית	105 מ"מ (4.13 אינץ')	105 מ"מ (4.13 אינץ')
אנכית	60 מ"מ (2.36 אינץ')	60 מ"מ (2.36 אינץ')
תנועות משטח המגע	לקבלת מידע נוסף על תנועות משטח המגע שזמינות ב-Windows 10, עיין במאמר Knowledge Base של Microsoft 4027871 בכתובת support.microsoft.com .	לקבלת מידע נוסף על תנועות משטח המגע שזמינות ב-Windows 10, עיין במאמר Knowledge Base של Microsoft 4027871 בכתובת support.microsoft.com .

מתאם חשמל

הטבלה הבאה מספקת את מפרט מתאם החשמל של Latitude 7320.

טבלה 16. מפרטים של מתאם החשמל

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
סוג	מתאם AC של 65W, USB-C	מתאם AC של 90 W, USB-C
Input voltage (מתח כניסה)	100-240 וולט ז"ח	100-240 וולט ז"ח

טבלה 16. מפרטים של מתאם החשמל (המשך)

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
Input frequency (תדר כניסה)	50 הרץ - 60 הרץ	50 הרץ - 60 הרץ
זרם כניסה (מרב)	1.70 אמפר	1.50 A
זרם מוצא (רציף)	5 וולט/3 אמפר (רציף) 9 וולט/3 אמפר (רציף) 15 וולט/3 אמפר (רציף) 20 וולט/3.25 אמפר (רציף)	5 וולט/3 אמפר (רציף) 9 וולט/3 אמפר (רציף) 15 וולט/3 אמפר (רציף) 20 וולט/4.5 אמפר (רציף)
מתח יציאה נקוב	5VDC 9VDC 15VDC 20 וולט ז"י	5VDC 9VDC 15VDC 20 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:		
בהפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)	-40°C עד 70°C (-40°F עד 158°F)
Dimensions (מידות)		
רוחב (מ"מ/אינץ')	112 מ"מ (4.41 אינץ')	130 מ"מ (5.1 אינץ')
עומק (מ"מ/אינץ')	51 מ"מ (2.01 אינץ')	66 מ"מ (2.6 אינץ')
גובה (מ"מ/אינץ')	28 מ"מ (1.1 אינץ')	22 מ"מ (0.8 אינץ')
משקל (ק"ג/ליברות)	201 גרם (0.44 ליברות)	291 גרם (0.64 ליברות)

סוללה

הטבלה הבאה מפרטת את מפרטי הסוללה של Latitude 7320.

טבלה 17. מפרט הסוללה

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
סוג סוללה	3 תאים, 42Whr, אפשרות ל-ExpressCharge או למחזור חיים ארוך	4 תאים, 63Whr, אפשרות ל-ExpressCharge או למחזור חיים ארוך
מתח סוללה	11.40VDC	15.2 וולט ז"י
משקל סוללה (מרב)	0.21 ק"ג (0.47 ליברות)	0.26 ק"ג (0.58 ליברות)
מידות סוללה:		
גובה	5.7 מ"מ (0.224 אינץ')	5.7 מ"מ (0.224 אינץ')
רוחב	92.8 מ"מ (3.654 אינץ')	92.8 מ"מ (3.654 אינץ')
עומק	238 מ"מ (9.37 אינץ')	238 מ"מ (9.37 אינץ')
טווח טמפרטורות:		
Operating (בהפעלה)	0°C עד 45°C (32°F עד 113°F) 0°C עד 65°C (32°F עד 149°F) פריקה:	0°C עד 45°C (32°F עד 113°F) 0°C עד 65°C (32°F עד 149°F) פריקה:
אחסון	-20°C עד 60°C (4°F עד 140°F)	-20°C עד 60°C (4°F עד 140°F)

טבלה 17. מפרט הסוללה (המשך)

תיאור	אפשרות ראשונה	אפשרות שנייה
משך הפעולה של הסוללה	משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.	משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתנאים של צריכת חשמל מוגברת.
זמן טעינת הסוללה (מקורב) הערה שלוט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות היישום Dell Power Manager. לקבלת מידע נוסף על Dell Power Manager, קרא את Me and My Dell (אני וה-Dell שלי) בכתובת www.dell.com	- ExpressCharge Boost (0% עד 35%): 20 דקות - ExpressCharge: שתיים - טעינה רגילה: 3 שעות הערה שלוט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות היישום Dell Power Manager. לקבלת מידע נוסף על Dell Power Manager, קרא את Me and My Dell בכתובת www.dell.com/	- ExpressCharge Boost (0% עד 35%): 20 דקות - ExpressCharge: שתיים - טעינה רגילה: 3 שעות הערה שלוט בזמן הטעינה, משך הטעינה, שעת ההתחלה והסיום ועוד באמצעות היישום Dell Power Manager. לקבלת מידע נוסף על Dell Power Manager, קרא את Me and My Dell בכתובת www.dell.com/
סוללת מטבע	לא	לא
התראה טווחי טמפרטורת ההפעלה והאחסון עשויים להיות שונים בין הרכיבים, כך שהפעלה או אחסון ההתקן מחוץ לטווחים אלה עשויים להשפיע על ביצועי רכיבים ספציפיים.		

צג

הטבלה הבאה מפרטת את מפרט הצג של Latitude 7320.

טבלה 18. מפרט צג

תיאור	ערכים				
סוג	Full High-Definition (FHD) אינץ' 13.3 עבור 2 ב-1	Full High-Definition (FHD) אינץ' 13.3	Full High-Definition (FHD) אינץ' 13.3	Full High-Definition (FHD) אינץ' 13.3	Full High-Definition (FHD) אינץ' 13.3
טכנולוגיית צג	WVA	- WVA - פרטיות	WVA	- WVA - Super Low Power - אור כחול חלש	זווית צפייה רחבה (WVA)
בוהק (אופייני)	300 nits	300 nits	300 nits	400 nits	250 nits
מידות (אזור פעיל):					
גובה	165.24 מ"מ (אינץ' 6.51)	165.24 מ"מ (אינץ' 6.51)	165.24 מ"מ (אינץ' 6.51)	165.24 מ"מ (אינץ' 6.51)	165.24 מ"מ (אינץ' 6.51)
רוחב	293.76 מ"מ (אינץ' 11.57)	293.76 מ"מ (אינץ' 11.57)	293.76 מ"מ (אינץ' 11.57)	293.76 מ"מ (אינץ' 11.57)	293.76 מ"מ (אינץ' 11.57)
אלכסון	337.08 מ"מ (אינץ' 13.27)	337.08 מ"מ (אינץ' 13.27)	337.08 מ"מ (אינץ' 13.27)	337.08 מ"מ (אינץ' 13.27)	337.08 מ"מ (אינץ' 13.27)
Native Resolution (רזולוציה טבעית)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
מגה-פיקסל	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
פיקסלים לאינץ' (PPI)	166	166	166	166	166
יחס ניגודיות (אופייני)	1000:1	600:1	500:1	1000:1	800:1

טבלה 18. מפרט צג (המשך)

ערכים					תיאור
35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	35 אלפיות השנייה	זמן תגובה (מרבי)
60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	קצב רענון
80°	80°	80°	80°	80°	זווית צפייה אופקית
80°	80°	80°	80°	80°	זווית צפייה אנכית
0.153 x 0.153	0.153 x 0.153	0.153 x 0.153	0.153 x 0.153	0.153 x 0.153	רוחב פיקסל
1.99 וואט	3.45 וואט	4.1 W	2.52 וואט	3.5W	צריכת חשמל (מרבית)
ציפוי נגד השתקפות/נגד מריחות	מבטל בוהק	מבטל בוהק	מבטל בוהק	מבטל בוהק	גימור מבטל בוהק לעומת גימור מבריק
כן	כן	כן	לא	לא	אפשרויות מגע
כן (עט Wacom אופציונלי)	לא	לא	לא	לא	תמיכה בחרט

קורא טביעות אצבעות

הטבלה הבאה מפרטת את מפרטי קורא טביעות האצבעות של Latitude 7320.

 **הערה** קורא טביעות האצבעות ממוקם על לחצן ההפעלה.

טבלה 19. מפרט קורא טביעות אצבעות

ערכים	תיאור
קיבולית	טכנולוגיית חיישנים
500 dpi	רזולוציית חיישנים
108×88	גודל פיקסלים של חיישן

GPU - משולב

הטבלה הבאה מפרטת את המפרטים של יחידת העיבוד הגרפי (GPU) המשולבת הנתמכת על-ידי Latitude 7320.

טבלה 20. GPU - משולב

מערבד	גודל הזיכרון	תמיכה בצג חיצוני	בקר
Intel Core i5/i7 מדור 11	Shared system memory (זיכרון מערכת משותף)	- יציאת HDMI 2.0 אחת - שתי יציאות Thunderbolt 4 עם DisplayPort Alt Mode	כרטיס גרפי Intel Iris Xe

סביבת ההפעלה והאחסון

טבלה זו מפרטת את מפרט ההפעלה והאחסון של Latitude 7320.

רמת זיהום אוויר: G1 כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

טבלה 21. סביבת המחשב

תיאור	Operating (בהפעלה)	אחסון
טווח טמפרטורות	0°C עד 35°C (32°F עד 95°F)	-40°C עד 65°C (-40°F עד 149°F)
לחות יחסית (מקסימום)	10% עד 80% (ללא התעבות)	0% עד 95% (ללא התעבות)
מידת תנודה (מרבית)*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
מידת זעזועים (מרבית)	105G†	†40 G
טווח גבהים	-15.2 עד 3048 מ' (-50 עד 10,000 רגל)	-15.2 מטר עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)
התראה טווחי טמפרטורת ההפעלה והאחסון עשויים להיות שונים בין הרכיבים, כך שהפעלה או אחסון ההתקן מחוץ לטווחים אלה עשויים להשפיע על ביצועי רכיבים ספציפיים.		

* נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש.

† נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח בשימוש.

קיצורי מקשים

הערה  תווי מקלדת עשויים להשתנות בהתאם לתצורת שפת המקלדת. מקשים שמשמשים כקיצורי דרך נשארים זהים בתצורות של כל השפות.

על כמה מהמקשים במקלדת מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלו כדי להקליד תווים חלופיים או לבצע פונקציות משניות. הסמל המוצג בחלק התחתון של המקש מתייחס לתו שמוקלד בעת לחיצה על המקש. אם תלחץ על Shift ועל המקש, יוקלד הסמל שמופיע על החלק העליון של המקש. לדוגמה, אם תלחץ על 2, הספרה 2 תוקלד; אם תלחץ על **Shift + 2**, התו @ יוקלד.

המקשים F1-F12 בשורה העליונה של המקלדת הם מקשי פונקציות עבור בקרת מולטימדיה, כפי שמציין הסמל בחלק התחתון של המקשים. הקש על מקש הפונקציה כדי להפעיל את המשימה שמייצג הסמל. לדוגמה, הקשה על F1 תשתיק את השמע (עיין בטבלה להלן).

עם זאת, אם מקשי הפונקציה F1-F12 נדרשים עבור יישומי תוכנה ספציפיים, ניתן להשבית את פונקציות המולטימדיה על ידי לחיצה על **Fn + Esc**. בהמשך, ניתן להפעיל מחדש את בקרת המולטימדיה על ידי הקשה על **Fn** ועל מקש הפונקציה המתאים. לדוגמה, השתקת שמע על ידי לחיצה על **Fn + F1**.

הערה  באפשרותך גם להגדיר את אופן הפעולה הראשי של מקשי הפונקציות (F1-F12) על-ידי שינוי ה-**Function Key Behavior** (התנהגות מקש הפונקציה) בהגדרת ה-BIOS.

טבלה 22. רשימה של קיצורי מקשים

מקש הפונקציה	מקש מוגדר מחדש (עבור בקרת מולטימדיה)	התנהגות
F1	Fn + F1	השתקת שמע
F2	Fn + F2	הפחתת עוצמת הקול
F3	Fn + F3	הגברת עוצמת הקול
F4	Fn + F4	השתקת מיקרופון
F5	Fn + F5	תאורה אחורית של המקלדת הערה  לא ישים עבור מקלדת ללא תאורה אחורית.
F6	Fn + F6	הפחת את בהירות המסך
F7	Fn + F7	הגבר את בהירות המסך
F8	Fn + F8	החלפה לצג חיצוני
F10	Fn + F10	Print Screen
F11	Fn + F11	Home
F12	Fn + F12	End

בנוסף, בצירוף עם מספר מקשים מסוימים במקלדת, מקש ה-**Fn** משמש להפעלת פונקציות משניות אחרות.

טבלה 23. התנהגות משנית

מקש הפונקציה	התנהגות
Fn+Ctrl	פתח תפריט יישום
Fn+Esc	החלפה למקש Fn
Fn + בית	Home
Fn + End	End

קבלת עזרה ופנייה אל Dell

משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

טבלה 24. משאבי עזרה עצמית

משאבי עזרה עצמית	מיקום משאבים
מידע על מוצרים ושירותים של Dell	www.dell.com
יישום Dell שלי	
עצות	
פנה לתמיכה	בחיפוש Windows, הקלד Contact Support, והקש Enter.
עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה	www.dell.com/support/windows
קבל גישה לפתרונות, כלי האבחון ומנהלי ההתקנים וההורדות המובילי, וקבלת מידע נוסף על המחשב באמצעות סרטונים, מדריכים ומסמכים.	מחשב Dell מזוהה באופן ייחודי על-ידי תגית שירות או קוד שירות מהיר. כדי להציג משאבי תמיכה רלוונטיים עבור מחשב ה-Dell שלך, הזן את תגית השירות או את קוד השירות המהיר בכתובת www.dell.com/support . לקבלת מידע נוסף לגבי איתור תגית השירות של המחשב שלך, ראה איתור תגית השירות במחשב .
מאמרי Knowledge Base של Dell עבור מגוון בעיות מחשב	- עבור אל www.dell.com/support. - בשורת התפריטים שבחלק העליון של דף התמיכה, בחר באפשרות תמיכה > Knowledge Base. - בשדה החיפוש בדף ה-Knowledge Base, הקלד את מילת המפתח, הנושא או מספר הדגם ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל החיפוש כדי להציג את המאמרים הקשורים.

פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה www.dell.com/contactdell.

הערה  הזמינות משתנה לפי הארץ/האזור והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ/באזור שלך.

הערה  אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.