32" monitor z matrycą w technologii IPS, rozdzielczością QHD i regulacją wysokości

ProLite X3270QSU-B1 to 31,5” monitor wyposażony w panel IPS i rozdzielczość QHD (2560x1440), zapewniający zarówno doskonałe odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia, jak i zauważalnie ostrzejszy obraz, który idealnie nadaje się do rozwiązań zwiększających produktywność, wymagających aplikacji biurowych i finansowych. Podstawa o regulowanej wysokości 150 mm umożliwia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a panel bez migotania z funkcją redukcji niebieskiego światła zmniejsza zmęczenie oczu.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : ProLite X3270QSU-B1



QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 8bit (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 90kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Plamka	0.272mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, W górę / Prawo / Głośność, W dół / Lewo / Eco, Wejście / Wyjście
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, ACR, Tryb Eco, OD, technologia X-Res), temperatura kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe, Adaptive Sync, informacje), źródło sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	20° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	35W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	726 x 440 (580) x 239.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	810 x 512 x 176mm
Waga (bez pudła)	8.6kg
Waga (z pudłem)	10.8kg
Kod EAN	4948570123636

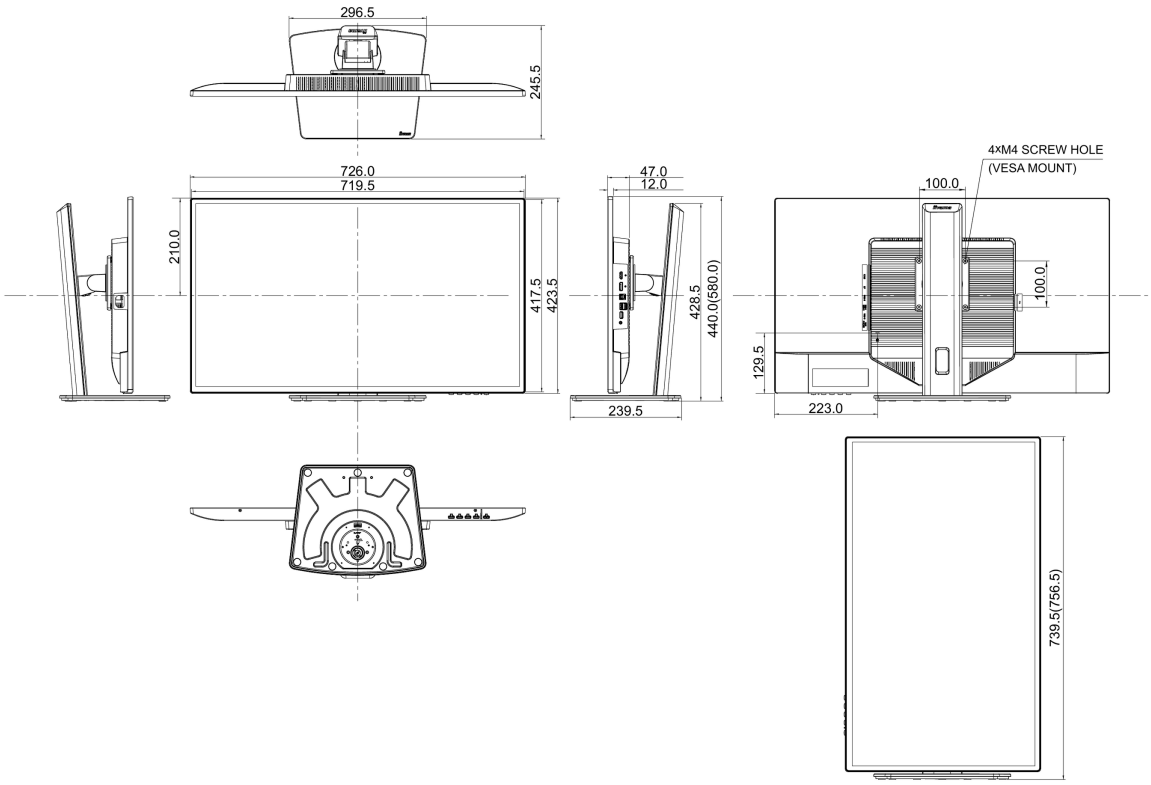

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED