
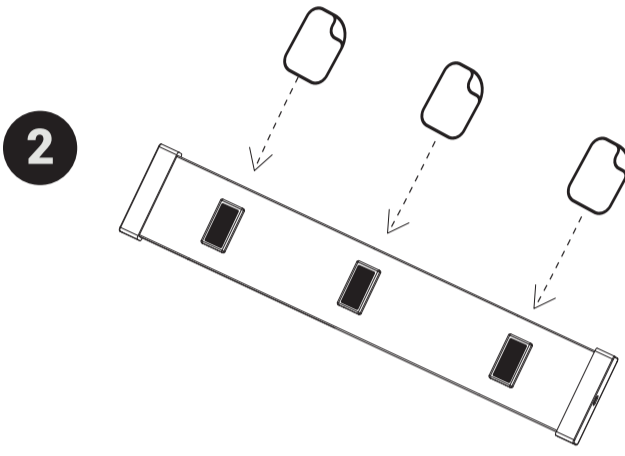


MCA-16X

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding

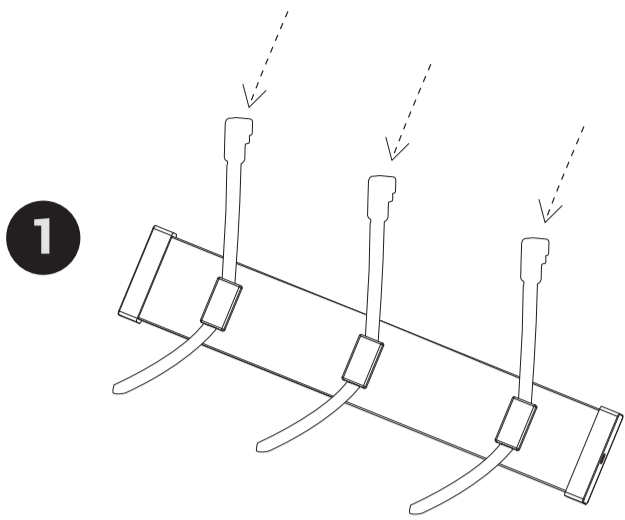

5

LIGHTING CONTROL

* ARGB HEADER
MOTHERBOARD/HUB



EN

1. Insert the cable-ties into the holes on the bottom side of the LED strip very carefully to avoid damaging the silicon structure of the strip. 2. Stick the double-sided tape to the places indicated in the image. 3. Install MCA-16X over the PCIe cable of the power supply. 4. Adjust the cable ties, join the PCIe cable and the LED strip using the double-sided tape. 5. Connect the ARGB connector to an ARGB HUB or motherboard (Required to turn on the lighting). Disconnect the power supply cable before installation. Make sure that the connectors have been fully plugged. Do not modify the product. At the end of the product life please dispose this product at your local waste collection/recycling center.

ES

1. Inserta las bridas en los agujeros en la parte inferior de la tira LED con mucho cuidado para evitar dañar la estructura de silicón de la tira. 2. Pega la cinta adhesiva de doble cara en los lugares indicados en la imagen. 3. Instala MCA-16X sobre el cable PCIe de la fuente de alimentación. 4. Ajusta las bridas, une el cable PCIe y la tira LED utilizando la cinta adhesiva de doble cara. 5. Conecta el conector ARGB a un HUB ARGB o a la placa base (Necesario para encender la iluminación). Desconecta el cable de alimentación antes de la instalación. Asegúrese de que los conectores estén completamente enchufados. No modifique el producto. Al final de la vida útil del producto, por favor, deseché este producto en su centro local de recogida/reciclaje de residuos.

IT

1. Inserire le fascette nei fori nella parte inferiore della striscia LED con molta attenzione per evitare di danneggiare la struttura in silicene della striscia. 2. Attaccare il nastro biadesivo nei punti indicati nell'immagine. 3. Installare MCA-16X sul cavo PCIe dell'alimentatore. 4. Regolare le fascette, unire il cavo PCIe e la striscia LED utilizzando il nastro biadesivo. 5. Collegare il connettore ARGB a un HUB ARGB o alla scheda madre (necessario per accendere l'illuminazione). Scollegare il cavo di alimentazione prima dell'installazione. Assicuratevi che i connettori siano completamente inseriti. Non modificare il prodotto. Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locali.

PT

1. Insira os laços de cabo nos furos na parte inferior da tira LED com muito cuidado para evitar danificar a estrutura de silício da tira. 2. Cole a fita adesiva dupla face nos lugares indicados na imagem. 3. Instale MCA-16X sobre o cabo PCIe da fonte de alimentação. 4. Ajuste os laços de cabo, una o cabo PCIe e a tira LED usando a fita adesiva dupla face. 5. Conecte o conector ARGB a um ARGB HUB ou à placa-mãe (Necessário para ligar a iluminação). Desligue o cabo de alimentação antes da instalação. Certifique-se de que os conectores estejam completamente encaixados. Não modifique o produto. No final da vida útil do produto, por favor, descarte este produto no centro local de coleta/reciclagem de resíduos.

FR

1. Insérez les attaches de câble dans les trous situés sur le dessous de la bande LED avec beaucoup de précaution pour éviter d'endommager la structure en silicène de la bande. 2. Collez la bande adhésive double face aux endroits indiqués sur l'image. 3. Installez MCA-16X sur le câble PCIe de l'alimentation. 4. Ajustez les attaches de câble, reliez le câble PCIe et la bande LED à l'aide de la bande adhésive double face. 5. Connectez le connecteur ARGB à un ARGB HUB ou à la carte mère (Nécessaire pour allumer l'éclairage). Débranchez le câble d'alimentation avant l'installation. Assurez-vous que les connecteurs ont été complètement branchés. Ne modifiez pas le produit. À la fin de la vie du produit, veuillez jeter ce produit dans votre centre de collecte/recyclage des déchets local.

DE

1. Führen Sie die Kabelbinder vorsichtig in die Löcher auf der Unterseite des LED-Streifens ein, um die Silikonstruktur des Streifens nicht zu beschädigen. 2. Kleben Sie das doppelzijdige Klebeband an den in der Abbildung angezeigten Stellen. 3. Installieren Sie MCA-16X über dem PCIe-Kabel des Netzteils. 4. Passen Sie die Kabelbinder an, verbinden Sie das PCIe-Kabel und den LED-Streifen mit dem doppelzijdigen Klebeband. 5. Schließen Sie den ARGB-Anschluss an einen ARGB-HUB oder das Motherboard an (Erforderlich, um die Beleuchtung einzuschalten). Trennen Sie das Stromversorgungskabel vor der Installation. Stellen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind. Ändern Sie das Produkt nicht. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer bitte in Ihrer örtlichen Abfall- und Recyclinganlage.

PL

1. Włóż opaski kablowe ostrożnie do otworów na spodniej stronie taśmy LED, aby uniknąć uszkodzenia struktury krzemowej taśmy. 2. Przyklej taśmę dwustronną w miejscach wskazanych na obrazie. 3. Zainstaluj MCA-16X na kablu PCIe zasilacza. 4. Dostosuj opaski kablowe, połącz kabel PCIe i taśmę LED przy użyciu taśmy dwustronnej. 5. Podłącz złącze ARGB do HUB ARGB lub płyty głównej (Wymagane do włączenia oświetlenia). Odłącz kabel zasilający przed instalacją. Upewnij się, że złączki są w pełni wpięte. Nie modyfikuj produktu. Na końcu życia produktu, proszę usun ten produkt w miejscowym ośrodku zbierania i recyklingu odpadów.

NL

1. Steek de kabelbinders voorzichtig in de gaten aan de onderkant van de LED-strip om beschadiging van de siliciumstructuur van de strip te voorkomen. 2. Plak de dubbelzijdige tape op de plaatsen die in de afbeelding zijn aangegeven. 3. Installeer MCA-16X over de PCIe-kabel van de voeding. 4. Pas de kabelbinders aan, verbind de PCIe-kabel en de LED-strip met de dubbelzijdige tape. 5. Sluit het ARGB-connector aan op een ARGB HUB of moederbord (Vereist om de verlichting in te schakelen). Koppel de voedingskabel los vóór de installatie. Zorg ervoor dat de connectoren volledig zijn ingeplugd. Wijzig het product niet. Aan het einde van de levensduur van het product, gooi dit product alstublieft weg bij uw lokale afvalinzamelings- en recyclingcentrum.

Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Konformitätserklärung / Deklaracja zgodności / Verklaring van overeenstemming www.marsgaming.eu/en/conformity



EU Office:
Barrachi, 39 Pab.3
01013 Vitoria - SPAIN
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU



MCA-24X

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding

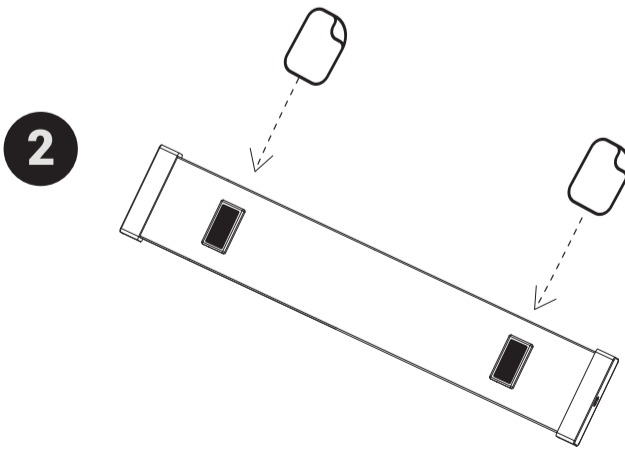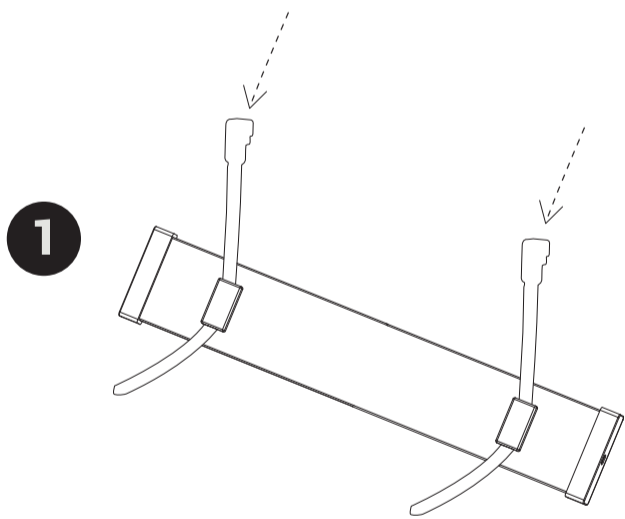

5

LIGHTING CONTROL

* ARGB HEADER
MOTHERBOARD/HUB



EN

1. Insert the cable-ties into the holes on the bottom side of the LED strip very carefully to avoid damaging the silicon structure of the strip. 2. Stick the double-sided tape to the places indicated in the image. 3. Install MCA-24X over the 24pin cable of the power supply. 4. Adjust the cable ties, join the power supply 24pin cable and the LED strip using the double-sided tape. 5. Connect the ARGB connector to an ARGB HUB or motherboard (Required to turn on the lighting). Disconnect the power supply cable before installation. Make sure that the connectors have been fully plugged. Do not modify the product. At the end of the product life, please dispose of this product at your local waste collection/recycling center.

ES

1. Inserte las bridas de cables en los agujeros en la parte inferior de la tira LED con mucho cuidado para evitar dañar la estructura de silicón de la tira. 2. Pega la cinta de doble cara en los lugares indicados en la imagen. 3. Instale MCA-24X sobre el cable de 24 pines de la fuente de alimentación. 4. Ajuste las bridas de cables, una el cable de 24 pines de la fuente de alimentación y la tira LED utilizando la cinta de doble cara. 5. Conecte el conector ARGB a un HUB ARGB o a la placa base (Necesario para encender la iluminación). Desconecte el cable de alimentación antes de la instalación. Asegúrese de que los conectores estén completamente enchufados. No modifique el producto. Al final de la vida útil del producto, por favor, deseché este producto en su centro local de recogida/reciclaje de residuos.

IT

1. Inserire le fascette nei fori nella parte inferiore della striscia LED con molta attenzione per evitare di danneggiare la struttura in silicene della striscia. 2. Incolla il nastro biadesivo nei punti indicati nell'immagine. 3. Installare MCA-24X sul cavo di alimentazione a 24 pin. 4. Regolare le fascette, unire il cavo a 24 pin dell'alimentatore e la striscia LED utilizzando il nastro biadesivo. 5. Collegare il connettore ARGB a un HUB ARGB o alla scheda madre (necessario per accendere l'illuminazione). Scollegare il cavo di alimentazione prima dell'installazione. Assicuratevi che i connettori siano completamente inseriti. Non modificare il prodotto. Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti locale.

PT

1. Insira as abraçadeiras nos buracos na parte inferior da tira LED com muito cuidado para evitar danificar a estrutura de silicón da tira. 2. Cole a fita adesiva dupla face nos lugares indicados na imagem. 3. Instale o MCA-24X sobre o cabo de 24 pinos da fonte de alimentação. 4. Ajuste as abraçadeiras, una o cabo de 24 pinos da fonte de alimentação e a tira LED usando a fita adesiva dupla face. 5. Conecte o conector ARGB a um HUB ARGB ou à placa-mãe (Necessário para ligar a iluminação). Desligue o cabo de alimentação antes da instalação. Certifique-se de que os conectores tenham sido totalmente inseridos. Não modifique o produto. No final da vida útil do produto, por favor, descarte este produto no seu centro local de recolha/reciclagem de resíduos.

FR

1. Insérez les colliers de serrage dans les trous situés sur le dessous de la bande LED très soigneusement pour éviter d'endommager la structure en silicène de la bande. 2. Collez la bande adhésive double face aux endroits indiqués sur l'image. 3. Installez le MCA-24X sur le câble de 24 broches de l'alimentation. 4. Ajustez les colliers de serrage, reliez le câble de 24 broches de l'alimentation et la bande LED à l'aide de la bande adhésive double face. 5. Connectez le connecteur ARGB à un HUB ARGB ou à la carte mère (Nécessaire pour allumer l'éclairage). Débranchez le câble d'alimentation avant l'installation. Assurez-vous que les connecteurs sont bien enfoncés. Ne modifiez pas le produit. À la fin de la vie du produit, veuillez jeter ce produit dans votre centre de collecte/recyclage des déchets local.

DE

1. Führen Sie die Kabelbinder sehr vorsichtig in die Löcher auf der Unterseite des LED-Streifens ein, um die Silikonstruktur des Streifens nicht zu beschädigen. 2. Kleben Sie das doppelzijdige Klebeband an den in der Abbildung angezeigten Stellen. 3. Installieren Sie MCA-24X über dem 24-poligen Kabel des Netzteils. 4. Passen Sie die Kabelbinder an, verbinden Sie das 24-polige Kabel des Netzteils und den LED-Streifen mit dem doppelzijdigen Klebeband. 5. Schließen Sie den ARGB-Anschluss an einen ARGB-HUB oder das Motherboard an (Erforderlich, um die Beleuchtung einzuschalten). Trennen Sie das Stromversorgungskabel vor der Installation. Stellen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind. Ändern Sie das Produkt nicht. Am Ende der Lebensdauer des Produkts, entsorgen Sie dieses Produkt bitte in Ihrer örtlichen Abfall- und Recyclinganlage.

PL

1. Włóż opaski kablowe bardzo ostrożnie do otworów na spodniej stronie taśmy LED, aby uniknąć uszkodzenia struktury krzemowej taśmy. 2. Przyklej taśmę dwustronną w miejscach wskazanych na obrazie. 3. Zainstaluj MCA-24X na kablu 24-pinowym zasilacza. 4. Dostosuj opaski kablowe, połącz kabel 24-pinowy zasilacza i taśmę LED przy użyciu taśmy dwustronnej. 5. Podłącz złącze ARGB do HUB ARGB lub płyty głównej (Wymagane do włączenia oświetlenia). Odłącz kabel zasilający przed instalacją. Upewnij się, że złączki są w pełni wpięte. Nie modyfikuj produktu. Na końcu życia produktu, proszę usun ten produkt w miejscowym ośrodku zbierania i recyklingu odpadów.

NL

1. Steek de kabelbinders zeer voorzichtig in de gaten aan de onderkant van de LED-strip om beschadiging van de siliciumstructuur van de strip te voorkomen. 2. Plak de dubbelzijdige tape op de plaatsen die in de afbeelding zijn aangegeven. 3. Installeer MCA-24X over de 24-pins kabel van de voeding. 4. Pas de kabelbinders aan, verbind de 24-pins kabel van de voeding en de LED-strip met de dubbelzijdige tape. 5. Sluit het ARGB-connector aan op een ARGB HUB of moederbord (Vereist om de verlichting in te schakelen). Koppel het voedingskabel los vóór de installatie. Zorg ervoor dat de connectoren volledig zijn ingeplugd. Wijzig het product niet. Aan het einde van de levensduur van het product, gooi dit product alstublieft weg bij uw lokale afvalinzamelings- en recyclingcentrum.

Declaration of conformity / Declaración de conformidad / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaração de conformidade / Konformitätserklärung / Deklaracja zgodności / Verklaring van overeenstemming www.marsgaming.eu/en/conformity

EU Office:
Barrachi, 39 Pab.3
01013 Vitoria - SPAIN
Made In China

WWW.MARSGAMING.EU

