

RICOH
imagine. change.

جهاز واحد مزود بثلاثة مكونات: كاميرا فيديو، ومكبر صوت،
وميكروفون

RICOH 360 Meeting Hub



تجربة اجتماعات تتسم بالشمولية والسلاسة

يوفر جهاز RICOH 360 Meeting Hub تجربة اجتماعات تفاعلية حيث يشعر الجميع بأنهم حاضرون في المكان ذاته.




zoom Certified

360° Camera-Mic-Speaker




اجتماعات عن بُعد تتسم بالواقعية والحيوية


RICOH 360 Meeting Hub هو جهاز واحد مزود بثلاثة مكونات، كاميرا فيديو، ومكبر صوت، وميكروفون، يمنحك تجربة اجتماعات تفاعلية يشعر الجميع من خلالها بأنهم حاضرون في المكان ذاته. يشعر الجميع بالثقة للمشاركة بفضل الرؤية البانورامية للجهاز بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصوت من مسافة تصل إلى 6 أمتار.

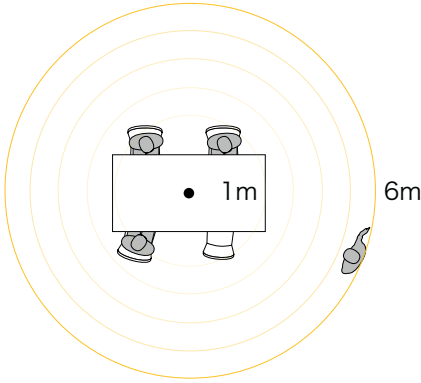

شعور الجميع بالثقة للمشاركة

يمكن عرض المجموعات بأكملها في وقت واحد بحيث لا يبدو أي شخص بعيداً، فيمكن للحاضرين عن بُعد رؤية الجميع وسماعهم كما لو كانوا حاضرين بأنفسهم. تركز الكاميرا على مكبرات الصورة تلقائياً وتضبط الصورة بما يوضح تعابير الوجه، حتى على مسافة تصل إلى 3.6 أمتار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وظيفة التحكم التلقائي في الكسب على ضبط مستوى الصوت بحيث يمكن سماع جميع المشاركين على حد سواء، فضلاً عن تدفق التفاعلات بسلاسة.

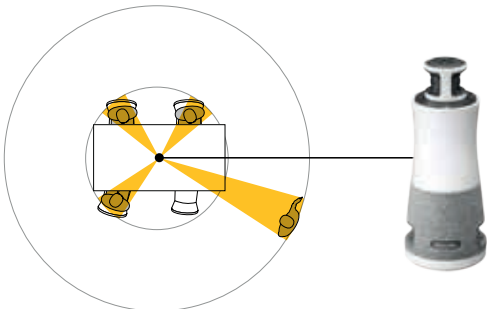



إمكانية استخدام الجهاز في أي مكان ومع جميع الحاضرين في أي اجتماع

يمكن استخدام الجهاز في أي مكان، ولاي نوع من الجمهور، وفي أي اجتماع. فوزنه خفيف وتصميمه مريح، فيسهل وضعه على أي سطح مستو، وهو بذلك خيار مثالي لاجتماعات المكاتب، ويمكن تثبيته على حامل ثلاثي القوائم حينما يكون الحاضرون في الاجتماع واقفين في أحد المصانع أو الفعاليات. ويمكن توصيل جهازين معًا في الاجتماعات التي يحضرها عدد أكبر من الناس، وما عليك إلا أن تقوم بإقران الجهازين ببعضهما البعض لاسلكيًا على مسافة تصل إلى ٤ أمتار.



إمكانية تبديل تخطيط الشاشة المتعدد بللمسة واحدة

يستخدم مستشعر اللمس الموجود على الوحدة للتبديل فورًا بين خيارات تخطيط الشاشة لاستيعاب احتمالات الاجتماعات المختلفة. يمكنك الاختيار من بين العرض البانورامي بزاوية 360 درجة أو الشاشة المقسمة بزاوية 180 درجة، لعرض جانبي طاولة الاجتماعات. يتوفر ما يصل إلى 4 خيارات للتخطيط مع تمييز صورة مكبر الصوت الرئيسي المحدد يدويًا أو مكبرات الصوت الأخرى في الشريط الجانبي.



سلسلة الإعداد والاستخدام دون بذل أي مجهود

سلسلة في الإعداد والتشغيل دون بذل أي مجهود - تمكّنك وظيفة التوصيل والتشغيل السلسلة من توصيل RICOH 360 Meeting Hub بحاسوب محمول دون الحاجة إلى تهيئة العديد من الأجهزة أو تثبيت برامج معقدة.



RICOH 360 Meeting Hub			
الجهاز الرئيسي			
اسم الموديل		RICOH Meeting 360 V2	
الكاميرا	مجال الرؤية	أفقي: 360°، رأسي: 42±2°	
	مستشعر الصورة	2 × 12 ميغا بكسل	
	دقة الإخراج ^{1*}	720 × 1,280, 1,080 × 1,920	
	معدل الإطار ^{2*}	30 إطارًا في الثانية، 10 إطارات في الثانية، 24 إطارًا في الثانية	
	نطاق الفيديو	3.6 متر	
	معالجة الصورة	توازن اللون الأبيض التلقائي، مضاهاة شدة الإضاءة تلقائيًا، مانع الوميض، تعيين درجات اللون (LTM)، إزالة التشويه، الدمج، القص، التكبير (بالتدريج) مجموعة مكونة من ثلاثة ميكروفونات	
الميكروفون	الطريقة	360°	
	الاتجاهات	6.0 أمتار	
	نطاق التقاط الصوت	كتم الصوت، التحكم التلقائي في قوة الصوت، تقليل الضوضاء، إلغاء الصدى	
السماعة	معالجة الصوت	القوة الكهربائية × عدد السماعات	
	الاتجاهات	360°	
	مستوى ضغط الصوت (SPL)	مصدر الطاقة من محول التيار المتردد	91 ديسيبل (1 م)
		مصدر الطاقة من الكمبيوتر بكابل يو إس بي «تايپ-سي»	81 ديسيبل (1 م)
الشبكة ^{3*}	إيثرنت	10 بيز-تي، 100 بيز-تي إي، 1000 بيز-تي إي	
	شبكة لاسلكية	802.11a/b/g/n/ac/ax	
شاشة العرض	التخطيط	1. صورة بانورامية بزاوية 360 درجة وصورة مكبرات صوت بتركيز تلقائي (حتى 3 مكبرات صوت) [افتراضي]	
		2. صورة بانورامية بزاوية 360 درجة وصورة مكبر صوت واحد بتركيز تلقائي	
		3. صورة بانورامية بزاوية 360 درجة وصورة بشاشة مثبتة ⁴	
		4. صورة بانورامية بزاوية 360 درجة وصورة بشاشة مثبتة مع صورة مكبرات صوت بتركيز تلقائي ⁴	
		5. صورة بانورامية بزاوية 180 درجة 2 ×	
		6. صورة مكبرات صوت بتركيز تلقائي (حتى 4 مكبرات صوت) ⁵	
الحجم		مدعومة ⁶	صورة بانورامية 360 درجة تشغيل/إيقاف
		الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	110.2 × 110.2 × 272.6 (مم) / 4.34 × 4.34 × 10.73 (بوصة)
		الوزن	1129 جم / 2.49 رطل
		منفذ يو إس بي (تايپ-سي)	منفذان (يو إس بي 2.0، يو إس بي 3.1، بي دي 3.0)
الواجهة		منفذ إيثرنت ^{7*}	منفذ آر جي-45 × 1
		فتحة أمان كينغستون	فتحة قياسية (3 مم × 7 مم) × فتحة
		تيار مستمر 20 فولت / 2.25 أمبير (الحد الأقصى)، تيار متردد 100-240 فولت 50-60 هرتز 1.7 أمبير	تيار مستمر 5 فولت / 3 أمبير (الحد الأقصى)
استهلاك الطاقة ⁸	مصدر الطاقة من محول التيار المتردد	تيار مستمر 45 واط	
		مصدر الطاقة من الكمبيوتر بكابل يو إس بي «تايپ-سي»	15 واط
الظروف البيئية	درجة الحرارة الرطوبية	10-32 درجة مئوية	
		15-80% (بدون تكاثف)	
بيئة التشغيل	نظام التشغيل المدعوم	ويندوز 10، إصدار 1803 أو أحدث / ويندوز 11 (64 بت) / ماك 12 مونتيري / ماك 13 فينتورا / ماك 14 سونوما (ماك بوك إير، ماك بوك برو) ⁹	
		مايكروسوفت تيمز / زوم ^{10*} / سينسكو ويكس® / جوجل ميت TM	
الملحقات		محول تيار متردد 45 واط (20 فولت 2.25 أمبير)، قابس تيار متردد، كابل يو إس بي 2.0/3.1 متر3 أمبير (تايپ-سي إلى سي) × 2، رابط الضمان، اقرأ هذا أولاً، الدليل السريع	
التركيب		مين لولب الحامل ثلاثي القوائم	
فترة الضمان القياسية		3 سنوات	
^{1*} يحدث التبديل تلقائيًا بناءً على سرعة تطبيق المؤتمرات المستخدم ^{2*} مع محول التيار المتردد: 30 إطارًا في الثانية / مع مصدر الطاقة من الكمبيوتر: 10 إطارات في الثانية / عند الاتصال بجهازين: 24 إطارًا في الثانية ^{3*} لا تُستخدم الشبكة إلا عند تحديث البرنامج الثابت ^{4*} يمكن ضبط الشاشة المثبتة في تطبيقات RICOH Meeting 360 غير متوفرة إلا عند الاتصال بجهازين ^{5*} يمكن تشغيل الصورة البانورامية بزاوية 360 درجة أو إيقافها بالضغط طويلاً على الجزء العلوي من الجهاز، أو في تطبيقات RICOH Meeting 360 ^{7*} لا تُستخدم الشبكة إلا عند تحديث البرنامج الثابت ^{8*} عند توافق الكمبيوتر مع توصيل الطاقة بكابل يو إس بي (بي دي) ^{9*} يُدعم ماك من إصدار البرنامج الثابت 0002.0001.0000.0021 ^{10*} معتمد من زوم رومز			

اسم المنتج	تطبيقات RICOH Meeting 360 لنظام ويندوز / تطبيقات RICOH Meeting 360 لنظام ماك
نظام التشغيل المتوافق	ويندوز 10، إصدار 1803 أو أحدث / ويندوز 11 (64 بت) / ماك 12 مونتييري / ماك 13 فينتورا / ماك 14 سونوما (ماك بوك اير، ماك بوك برو)

جميع العلامات التجارية أو أسماء المنتجات إنما هي علامات تجارية لأصحابها. تخضع المواصفات والشكل الخارجي للتغيير دون إشعار. جميع الحقوق محفوظة لشركة ريكو المحدودة © 2024. لا يجوز تعيد هذا الكتيب ولا ما يتضمنه ولا تصميمه ولا يجوز أن تُنسخ كلها أو جزء منها ولا تُدمج في أعمال أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من شركة ريكو المحدودة.

RICOH
imagine. change.

www.pfu-emea.ricoh.com

VO1.1/ 03.25 (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) المحذودة. جميع الحقوق محفوظة لشركة PFU (العربية ٢٠٢٥-١٩٩٣). © حقوق الطبع والنشر

AR