


حقق نتائج مذهلة باستخدام طابعة ذات أنساع هائل يمكنها زيادة الإنتاجية وتحسين التكاليف

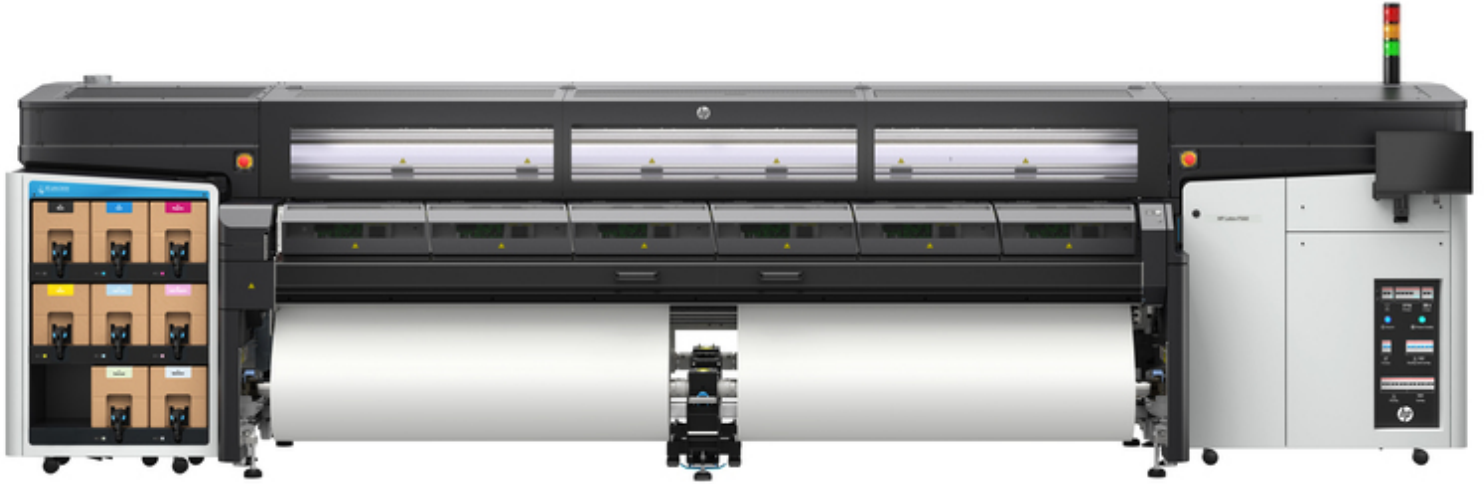

*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

مذهلة - جودة تحقق أرباحا عالية

- يمكنك تحقيق أرباح أعلى للمهام من خلال مجموعة ألوان أوسع تصل إلى 30% بسرعة عالية - مع الحفاظ على لمعان مواد الطباعة وملصقاتها.
- حقق التميز مستعيناً بمجموعة واسعة من اللاتينات والديكورات - الأعشيش الرقيقة والفينيل والمنسوجات عديمة الرائحة² ذات الإضاءة الخلفية.
- تكوينات ألوان وجودة متسقة عبر أسطوك العالمى باستخداف HP Configuration Center³

كفاءة - قابلية التغيير لترشيد التكاليف وتحسين سير العمل

- دمج التحسينات المستقبلية مع منصة قابلة للتطوير جاهزة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.
- الآن يمكنك الوفاء بمتطلبات أوقات التسليم في وقت قصير جدًا وسرعات تصل إلى 89 مترًا² (958 قدمًا²) في الساعة⁵.
- قلل التكاليف بمرور الوقت بفضل سعة الحبر المحسنة التي تبلغ 10 تراتر ورؤوس الطباعة التي يمكنك استبدالها بنفسك.
- اطبع عن بُعد وراقب سطح المنتجات HP Live Production من المضمن في خطة خدمة الطباعة الاحترافية من HP.

مستدامة - وحاصلة على شهادات بيئية

- صُممت هذه الطابعة لتدوم طويلاً بفضل تصميمها القابل للتطوير.
- أنشئ مساحة عمل مريحة – حيث تتيج الأبحاث المعتمدة على الماء الحصول على مطبوعات عالية الجودة² ولا توجد ملوثات هواء خطيرة⁴.
- تميز عن طريق عرض يستوفي الشهادات البيئية، مثل 8¹ UL ECOLOGO® وUL GREENGUARD⁹.
- ساهم في الاقتصاد الدائري باستخدام برنامج شركاء الكوب HP Planet Partners¹⁰ وقاعدة بيانات الوسائط البديلة من كلوريد البولي فينيل PVC.

الحواشي السفلية للمراسلة

١ استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP ونفذتها شركة Venture Electronics Spain وقارنت نطاقات أحبار HP Latex Gen 4 بنطاقات البدائل المنافسة الراجعة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية. أجري الاختبار في الظروف نفسها لكل الطابعات لقياس هدف ٢٠٠٢٢ ECI2022 باستخدام مقياس الطيف الضوئي FD-9 من Konica Minolta.

٢ استناداً إلى اختبارات أجريت بتكليف من HP ونفذتها Odournet وفتقن نطاقات أحبار HP Latex مع إجراء الاختبارات وفقاً لإرشادات 3882 VDI مع هدف وصف أحبار 832 و 873 بأنها "ضعيفة" في شدة الرائحة و"محايدة" للون الممتعة. توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط ورائح شديدة الاختلاف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى روائح المطبوعات النهائية.

٣ قد تكون محتوى الرائحة المماحي من HP Learn و HP Print Beats المراقبة عن بعد للنباتات والمحاصيل، و HP PrintOS Mobile، ومركز التكوين من HP، مما يجنباً لجميع طابعات HP PrintOS. يلزم توفر حساب HP PrintOS وإنصال بالإنترنت وجهاز متصل يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.printos.com>.

٤ وفقاً لاختبار الدخالي، الوضع الخارجي باستخدام 3 مسارات 69 أونصة بنسبة 90:١٠، بينما يتم نسخ نمط CMYK، الوضع المحسّن باستخدام رؤوس طباعة مزدوجة متناظرة، يعتمد على Light Cyan و Light Magenta و Overcoat على رؤوس طباعة فردية.

٥ يوفر HP Live Production لـ HP PrintOS Live للمشتريين في خطة HP Professional Print Services Plus، يرجى استشارة ممثل HP الخاص بك للحصول على معلومات حول مدى التوفر و/أو النقطية الجغرافية. يلزم توفر حساب HP PrintOS وإنصال بالإنترنت وجهاز متصل يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.printos.com>.

٦ استناداً إلى النقطية طويلة الأجل لمستلزمات التصميمات العرضية من HP، لا يزال ما لا يقل عن 70٪ من الطابعات المركبة من الجيل السابق قيد الاستخدام في عام 2024. وبمبلغ متوسط عمر الطابعات المستخدمة ما بين 6 و 7 سنوات وتعود سنة تصنيع 50٪ إلى الأقل من الطابعات إلى 6 سنوات.

٧ تم اختبار أحبار HP Latex من حيث "ملوثات الهواء الخطرة"، كما تم تعريفها في قانون الهواء النقي، وفقاً لاختبار "أسلوب 311" لوكالة حماية البيئة الأمريكية (تم إجراء اختبار عام 2013) ولم يتم الكشف عن أي ملوثات.

٨ يعتمد على HP Ecologo و HP 832 و HP 873 و HP 882 و FS500F وسلسلة طابعات HP Latex مجموعة من الاعتبارات الصارمة المتعلقة بصحة الإنسان والبيئة. للحصول على الشهادات، راجع <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.ecologo.org>.

٩ يتوفر على أحبار HP Latex، يرجى اعتماد HP GREENGUARD Gold فوق مواصفات UL 2818 أو UL 2818 في أن المنتجات متعددة فوائدها لمعايير GREENGUARD ولصحة موادها الأساسية والخاصة بالمنتجات الكيميائية المنخفضة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. حجم غرفة غير محدود ومزينة بالكامل: 33.4 أمترًا² (360 قدمًا²) في بيئة مكتبية: 94.6 (1,018 ft²) m2 في بيئة الفصل الدراسي. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.greenguard.org> للحصول على الشهادات، راجع <http://www.greenguard.org>.

١٠ للحصول على <http://www.hp.com/recycle> لاطلاعة على كيفية المشاركة وإعارة توافر برنامج شركاء الكوكب برنامج HP Planet. ومع ذلك، قد لا يتوافر هذا البرنامج في منطقتك، أما في المناطق التي لا يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأخرى غير المضمنة لهذا البرنامج، راجع سلطات التخلص من النفايات المحلية لديك لمعرفة طرق التخلص من النفايات بطريقة سليمة.

١١ قام HP بتطبيقات HP بتقييم كفاءة الواسط المدرجة في HP Media Location استناداً إلى معايير داخلية لتفكير على تلك الواسط التي توفر حلاً بديلاً ذات فوائد بيئية مقارنة بالوسائل التقليدية داخل نفس نوع التطبيق. يتم توفير المعلومات الموجودة في مصدر مصدر مواد الطباعة من قبل موردي مواد الطباعة لا تتحمل شركة HP مسؤولية صحة المعلومات المقدمة من شركاء الكوكب والمشاروعة على HP Latex الإلكتروني. راجع <http://mediationslocation.com> للحصول على مزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة <http://www.hp.com/go/latex-fs60-series> انضم إل المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل زيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://lkc.hp.com>

المواصفات الفنية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	167 × 138 × 574 سم;
الشحن	191 × 181 × 586 سم;
الوزن	
المنتج	1303 كجم;
الشحن	2067 كجم;
مضخة٢٠١٠	
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Latex FS60، رؤوس طباعة، محور دوران 126 بوصة (اثنان)، خادم طباعة داخلي من HP، مجموعة كرات مزدوجة كبيرة لطابعات HP Latex 2700/FS، مجموعة تجميع الحبر لطابعات HP Latex 2700/FS، شاشة تعمل باللمس، برنامج الوثائق، دليل المستخدم، حوامل لحواف الوسائط، نماذج مواد طباعة أصلية من HP، مستلزمات تنظيف، مسدس هواء مضغوط، طقم أدوات صيانة بواسطة المستخدم
الأنطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	15 إلى 30 درجة مئوية ;
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	من 20 إلى 70% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
صوتيات	
ضغط الصوت	الطابعة: 71 ديسيبل (A) (وضع التشغيل)، 58 ديسيبل (A) (وضع السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	13-12 كيلوواط (أثناء الطباعة)، 510 واط (بوضع الاستعداد)، 110 واط (بوضع انخفاض الطاقة)، 100 واط (عند إيقاف التشغيل)
المتطلبات	الجهد الكهربائي للإدخال 240-200/380-415 فولت من محول دلتا ستارواي ثلاثية الأطوار مع حماية التاريض 50/60 هرتز؛ 56/35 أمبير
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع IEC 62368-1؛ الولايات المتحدة وكندا (مدرجة في CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع، EN13849-1، EN12100، EN60204-1، EN10101-1)؛ أستراليا (UA)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) وكوريا (KCC)
المواصفات البيئية	متوافقة مع WEEE وRoHS (الاتحاد الأوروبي والصين وأستراليا) وREACH وعلامة CE
الضمان	ضمان محدود على الأجهزة لمدة سنتين

استخدم أخبار الطباعة ورؤوسها الأصلية من HP ومواد طباعة التصميمات العرضية من HP للاستمتاع بتجربة متسقة عالية الجودة وأداء مرتفع الكفاءة مما يجنبك التعطل عن العمل. تم تصميم هذه المكونات بالغة الأهمية وتصنيعها معًا لتقديم نظام طباعة محسّنًا، كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطباعة من HP. بادر بحماية استثمارك في طباعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمان HP. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://hp.com/go/OriginalHPInks> **مواد الطباعة الأصلية العرضية التصميم من HP**

ورق ملصقات بجودة الصور الفوتوغرافية من HP؛ فينيل HP Optimal Gloss Air GRP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية ⁽¹⁾(REACH))؛ قماش لاصق قابل للإزالة من HP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية ⁽²⁾(REACH))؛ لافتة معتمدة فائقة مزدوجة الأوجه 15 أونصة من HP (متوافقة مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية ⁽²⁾(REACH))

للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العرضية التصميم من HP، يرجى مراجعة [HPLFMedia.com](http://www.hp.com/go/HPLFMedia.com).

الصيانة والدعم

U95TCE دعم الأجهزة لمدة 3 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP FS60 (داخل الضمان)؛ U95TDE دعم الأجهزة لمدة 4 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP FS60 (داخل الضمان)؛ U95TFE دعم الأجهزة لمدة 5 أعوام من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة HP FS60 (داخل الضمان)

تقدم خدمات دعم HP خدمات التثبيت والدعم الممتد (على سبيل المثال، لمدة سنتين و3 و4 و5 سنوات). لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة <http://www.hp.com/go/cpc>

طباعة	
سرعة الطباعة	121 متر ² /الساعة (موروان)؛ 89 متر ² /الساعة (3 تمريرات)؛ 69 متر ² /الساعة (4 تمريرات)؛ 49 متر ² /الساعة (6 تمريرات)؛ 38 متر ² /الساعة (8 تمريرات)؛ 29 متر ² /الساعة (10 تمريرات)؛
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
التقنية	تقنيات HP Latex Printing Technologies
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خرائطيش الحبر	8 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محسن HP Latex. طبقة إضافية HP Latex)
حجم الخرطوشة	10 لترات (ألوان)
رؤوس الطباعة	8 (HP Latex Universal، وحدتا تحسين HP Latex)
امتدادية الطباعة على المدى الطويل	أقصى تفاوت للألوان (95% من الألوان) = dE2000 2
وسائط الطباعة	
التطبيقات	رسومات المعارض والفعاليات؛ الديكورات؛ لوحات العرض؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخلية؛ اللافتات؛ صناديق الإعلانات المضادة - شرائح الفيلم؛ نقاط الشراء/البيع؛ المنسوجات؛ ملصقات وسائل النقل؛ ورق الجدران
المتنولة	Roll-to-roll، double-sided blockout، dual-roll، roll-to-freefall (optional)، ink collector (optional)
لغات الوسائط	1 (with dual roll kit 2)
حجم اللفة	Up to 3.2 m (single roll)؛ 2 x up to 1.53 m (dual roll)؛
الحد الأقصى لوزن البكرة	حتى 300 كجم (لفة واحدة)؛ حتى 200 × 2 كجم (لفتان)؛
الحد الأقصى لقطر البكرة	Up to 40 cm؛
أقصى عرض لمواد الطباعة	3.2 m (single roll)؛ 2 x 1.60 m (dual roll)؛ 2 x 1.53 m (jumbo dual roll)؛
الشمك	حتى 0.4 مم (افتراضي)؛ حتى 2.0 مم (مع ضبط الإعداد الخاص لارتفاع آلية تغذية الورق)؛
أنواع مواد الطباعة	لافتات، لوحات فينيل ذاتية اللصق، شرائح فيلم، ورق، أغشية جدران، ألواح كانفاس، مواد صناعية، أقمشة، أنسجة شبكية، منسوجات
إمكانيات الاتصال	
الأوجهات	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)

معلومات الطاب

المنتج	9T924C
الملحقات	طابعة HP Latex FS60
3Y0K4A	طقم وحدة تجميع الحبر HP Latex 2700/FS
474Y0A	HP Latex 2700/FS Ink Collector Foams Kit
4J0X0A	طقم اسطوانة مزدوجة بحجم 126" من HP
4R4W4A	عمود دوران 126" من HP
4R4W5A	HP Latex 126-in Roll Freefall Kit
79D06A	HP Latex 2700/FS Edge Holder Kit
G1K80B	HP 126-in Dual Roll Spindle
L2E28A	HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
T4E58B	طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
8G4G4A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
9J0R1A	خرطوشة حبر HP 893 لون سماوي Latex سعة 10 لترات
9J0R2A	خرطوشة حبر HP 893 لون أرجواني Latex سعة 10 لترات
9J0R3A	خرطوشة حبر HP 893 لون أصفر Latex سعة 10 لترات
9J0R4A	خرطوشة حبر HP 893 لون أسمر Latex سعة 10 لترات
9J0R5A	خرطوشة حبر HP 893 لون سماوي فاتح Latex سعة 10 لترات
9J0R6A	خرطوشة حبر HP 893 لون أرجواني فاتح Latex سعة 10 لترات
9J0R7A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 893 Latex سعة 10 لترات
9J0R8A	خرطوشة حبر محسن HP 893 Latex سعة 10 لترات
9J0R9A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية ب HP 893 Latex سعة 10 لترات
G0Z22A	رأس طباعة محسن HP 886 Latex
G0Z24A	رأس الطباعة HP 886 Latex
G0Z28A	خرطوشة الحبر السماوي HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z29A	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z30A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z31A	خرطوشة الحبر الأسود HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z32A	خرطوشة الحبر السماوي الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z33A	خرطوشة الحبر الأرجواني الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z34A	خرطوشة حبر محسن HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z35A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z45A	مجموعة تنظيف رؤوس الطباعة HP 883 Latex

الحواشي السفلية للمواصفات

قد يختلف الأداء تبعًا لمواد ووسائط الطباعة المستخدمة – للمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. للحصول على أفضل النتائج، استخدم منسوجات لا تتمدد. لزوم وجود وحدة تجميع حبر اختيارية عند الطباعة على المنسوجات المسامية.

² هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) وفقًا للملحق الرابع عشر بتوجيه EU REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتركيزات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

HP Development Company, L.P. © Copyright 2025. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP عن مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإفلال وردت في هذا المستند.

2025
eg-or

