


# Impresora HP Latex FS50 W

Ofrezca resultados impresionantes con una impresora superancha que se amplía a medida que crece su empresa

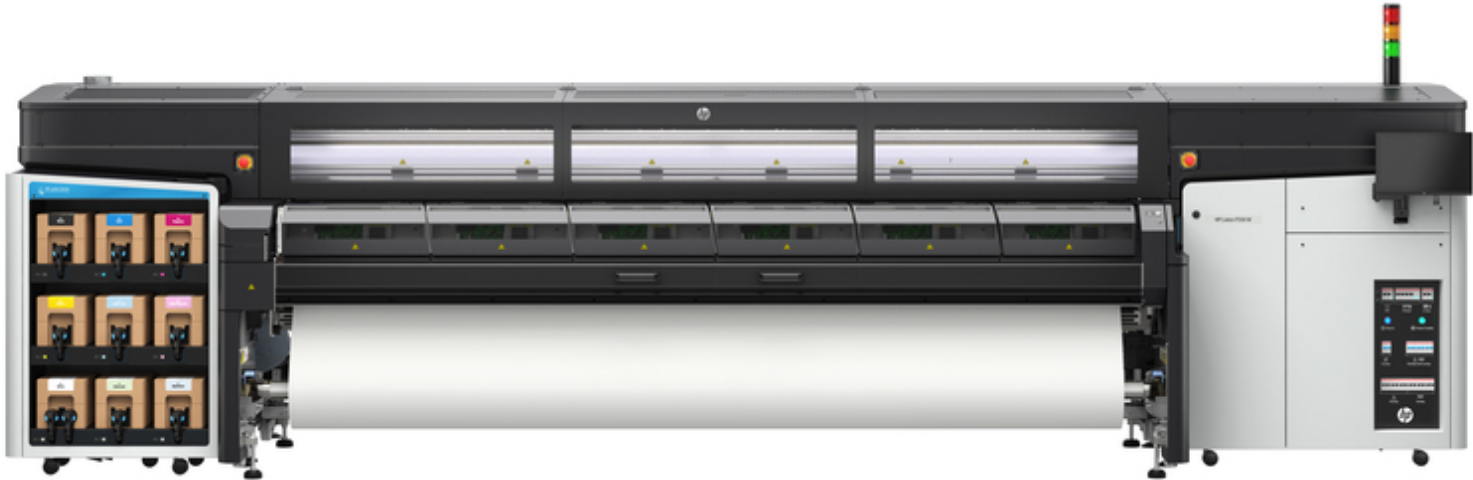

\*La imagen del producto puede diferir del producto real

## SORPRENDENTE: calidad que genera márgenes elevados

- Puede realizar trabajos de mayor margen con hasta un 30 % más de gama amplia<sup>1</sup> a gran velocidad, con lo que permite conservar el brillo y el tacto de los materiales.
- Destaque con una amplia gama de aplicaciones de señalización y decoración—películas delgadas, vinilo, textiles retroiluminados inodoros<sup>2</sup>.
- Configuraciones de color y calidad uniformes en toda la flota global con HP Configuration Center<sup>3</sup>.

## ESCALABLE: a medida que crece su empresa

- Integre mejoras futuras con una plataforma escalable lista para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio.
- Cumpla plazos de entrega ajustados con velocidades de hasta 89 m<sup>2</sup> (958 ft<sup>2</sup>) por hora<sup>4</sup> hoy mismo.
- Minimice el gasto de tinta y optimice el flujo de trabajo con la limpieza automática de cabezales de impresión y una interfaz intuitiva.
- Imprima de forma remota y supervise la flota con HP Live Production, incluido en el plan de servicio de impresión profesional de HP<sup>5</sup>.

## SOSTENIBLE—Con certificaciones medioambientales

- Esta impresora se ha diseñado para durar<sup>6</sup> gracias a su diseño escalable.
- Cree un espacio de trabajo cómodo: las tintas base agua permiten impresiones inodoras<sup>2</sup> y no contienen contaminantes peligrosos del aire<sup>7</sup>.
- Destaque con una oferta que cumple con certificaciones medioambientales como UL ECOLOGO<sup>®</sup> 8] y UL GREENGUARD<sup>9</sup>.
- Contribuye a la economía circular con HP Planet Partners<sup>10</sup> y la base de datos de perfiles de materiales alternativos de PVC<sup>11</sup>.

## Notas al pie del mensaje

<sup>1</sup>Con base en pruebas encargadas por HP y realizadas por Venture Electronics Spain, que comparan las gamas de tintas HP Latex Gen 4 con las de las principales alternativas de la competencia que utilizan tecnología UV. Prueba realizada en las mismas condiciones en todas las impresoras que miden el objetivo ECI2002 con el espectrofotómetro FD-9 de Konica Minolta.

<sup>2</sup>Con base en pruebas encargadas por HP y realizadas por Odournet y aplicables a tintas HP Latex. Las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo con la directriz VDI 3882, donde las tintas 832 y 873 se caracterizaron como "débiles" en intensidad de olor y "neutrales" para el tono hedónico. Existe un amplio conjunto de materiales con perfiles de olores muy diferentes. Algunos de los materiales pueden afectar el olor de la impresión final.

<sup>3</sup>El contenido de formación gratuito de HP Learn, la supervisión remota de producción y análisis HP Print Beat, HP PrintOS Mobile y HP Configuration Center están disponibles de forma gratuita para todas las impresoras HP compatibles con HP PrintOS. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.printos.com>.

<sup>4</sup>Según pruebas internas de HP. Modo exterior de 3 pasadas, 6 colores, 90 %. Mientras que CMYK y Optimizer se duplican con los cabezales dobles simétricos, el uso de Overcoat, Light Magenta y Light Cyan depende de los cabezales individuales.

<sup>5</sup>HP PrintOS Live Production está disponible para los suscriptores del plan HP Professional Print Services Plus. Consulte a su representante de HP para obtener información sobre disponibilidad y/o cobertura geográfica. Requiere una cuenta de HP PrintOS, conexión a Internet y un dispositivo capaz de conectarse a Internet. Para obtener más información, consulte <http://www.printos.com>.

<sup>6</sup>Según el plan a largo plazo de los consumibles de gran formato de HP, al menos el 70 % de las impresoras de la generación anterior que se instalen seguirán en uso en 2024. Y, en promedio, las impresoras en uso tienen entre 6 y 7 años de antigüedad y al menos el 50% de las impresoras tienen > 6 años.

<sup>7</sup>Las tintas HP Latex se sometieron a las pruebas de contaminantes peligrosos para el aire, según se definen en la Ley de Aire Limpio, mediante el Método 311 de la EPA (pruebas realizadas en 2013). No se detectaron contaminantes peligrosos.

<sup>8</sup>Las tintas HP 832, HP 872, HP 873 y 882, certificadas por UL ECOLOGO<sup>®</sup>, FS50 y FS60 las tintas Latex de las series de impresoras cumplen una amplia gama de consideraciones estrictas de salud humana y medioambientales. Para más información sobre las certificaciones, consulte <http://www.ul.com/EL> y <http://www.ul.com/gg>.

<sup>9</sup>Aplicable a tintas HP Latex. La certificación UL GREENGUARD Gold para UL 2818 demuestra que los productos están certificados según las normas GREENGUARD de UL por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Habitación de tamaño ilimitado: totalmente decorada; 33,4 m<sup>2</sup> (360 ft<sup>2</sup>) en un entorno de oficina; 94,6 m<sup>2</sup> (1,018 ft<sup>2</sup>) en un entorno escolar. Para obtener más información, visite <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>. Para más información sobre las certificaciones, consulte <http://www.greenguard.org>.

<sup>10</sup>Visite <http://www.hp.com/recycle> para saber cómo participar y conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que el programa no esté disponible en su región. Consulte con las autoridades de residuos locales en los casos en que este programa no esté disponible y para otros insumos que no se incluyen en el programa, para conocer la manera adecuada de desecharlos.

<sup>11</sup>Los expertos en aplicaciones de HP han evaluado el catálogo de materiales que aparecen en el localizador de materiales de HP basándose en criterios internos para identificar aquellos que ofrecen soluciones alternativas con ciertos beneficios medioambientales en comparación con los materiales típicos del mismo tipo de aplicación. La información en el buscador de materiales es proporcionada por los proveedores de los materiales. HP no se responsabiliza de la veracidad de la información que publican empresas independientes en el sitio web de HP. Véase <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

Para mayor información, por favor visite <http://www.hp.com/go/latex-fs50-series> Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con expertos. Visite el HP Latex Knowledge Center en <https://kcc.hp.com/>



# Especificaciones técnicas

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimir                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocidad de impresión                        | 121 m²/h (2 pasadas); 89 m²/h (3 pasadas); 69 m²/h (4 pasadas); 49 m²/h (6 pasadas); 38 m²/h (8 pasadas); 29 m²/h (10 pasadas); 54 m²/h - impresión directa en blanco (60 %); 17 m²/h - recubrimiento extra en blanco (100 %); 10 m²/h - 3 capas (60%); 3,3 m²/h - 5 capas; |
| Resolución de impresión                       | Hasta 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología                                    | Tecnologías de impresión HP Latex                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipos de tinta                                | Tintas con base de agua HP Latex                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número de botella/cartuchos de impresión      | 9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)                                                                                                                                                                        |
| Volumen de cartucho/botella de impresión      | 5 L (color) ampliable a 10 L con B3SG0A; 3 L (blanco)                                                                                                                                                                                                                       |
| Cabezales de impresión                        | 9 (6 HP Latex universal, 2 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex blanco)                                                                                                                                                                                                           |
| Repetibilidad entre impresiones a largo plazo | Diferencia máxima de color (95 % de los colores) = 2 dE2000                                                                                                                                                                                                                 |
| Soportes de impresión                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aplicaciones                                  | Gráficos para eventos y exhibiciones; Decoración; Expositores; Carteles para exteriores; Pósters para interiores; Pancartas; Cajas de luz - película; Puntos de compra/venta; Textiles; Rotulación de vehículos; Papel de pared; Gráficos para ventanas                     |
| Manipulación                                  | Rollo a rollo, bloqueo de luz a doble cara, doble rollo (opcional), rollo a caída libre (opcional), recolector de tinta (opcional)                                                                                                                                          |
| Rollos de soportes                            | 1 m (2 m con kit de rollo doble opcional)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tamaño del rollo                              | Hasta 3,2 m (rollo individual); Hasta 2 x 1,6 m (rollo doble opcional); Hasta 2 x 1,53 m (rollo doble gigante opcional);                                                                                                                                                    |
| Peso máximo de rollo                          | Hasta 160 kg (rollo individual); Hasta 300 kg (con rodillo direccionador opcional); Hasta 2 x 70 kg (con kit opcional de rollo doble); Hasta 2 x 200 kg (con kit de rollo doble gigante opcional);                                                                          |
| Diámetro máximo del rollo                     | 30 cm (40 cm con rodillo direccionador opcional);                                                                                                                                                                                                                           |
| Ancho máximo del papel                        | 3,2 m (rollo único); 2 x 1,60 m (rollo doble opcional); 2 x 1,53 m (rollo doble gigante opcional);                                                                                                                                                                          |
| Grosor                                        | Hasta 0,4 mm (predeterminado); Hasta 2,0 mm (con ajuste de altura de carro personalizado);                                                                                                                                                                                  |

## Información sobre pedidos

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Producto                               |                                                              |
| 9T923C                                 | Impresora HP Latex FS50 W                                    |
| Accesorios                             |                                                              |
| 3Y0K4A                                 | HP Latex 2700/FS Ink Collector Kit                           |
| 474X9A                                 | HP Latex 2700/FS Jumbo Dual Roll Kit                         |
| 474Y0A                                 | HP Latex 2700/FS Ink Collector Foams Kit                     |
| 4J0X0A                                 | Kit de rollo doble HP de 126 pulgadas                        |
| 4R4W4A                                 | Eje de 126 pulgadas HP                                       |
| 4R4W5A                                 | HP Latex 126-in Roll Freefall Kit                            |
| 55P20A                                 | HP Latex 2700/FS Standard Uptime Kit                         |
| 55P22A                                 | HP Latex 2700/FS User Maintenance Kit                        |
| 79D06A                                 | HP Latex 2700/FS Edge Holder Kit                             |
| B3SG0A                                 | HP Latex FS Series High Capacity Ink Upg                     |
| G1K80B                                 | Eje de rollo doble HP de 126 pulgadas                        |
| L2E28A                                 | Ejes divididos para doble rollo HP Latex Jumbo               |
| M2J33A                                 | HP Latex In-Line Slitters                                    |
| T4E58B                                 | Kit Economizador de soportes de látex HP                     |
| Consumibles originales de impresión HP |                                                              |
| G0Z21A                                 | Cabezal de impresión HP Latex 886, blanco                    |
| G0Z22A                                 | Cabezal de impresión HP Latex 886, optimizador               |
| G0Z24A                                 | Cabezal de impresión HP Latex 886                            |
| G0Z28A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, cian             |
| G0Z29A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, magenta          |
| G0Z30A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, amarillo         |
| G0Z31A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, negro            |
| G0Z32A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, cian claro       |
| G0Z33A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 5 litros, magenta claro    |
| G0Z34A                                 | Cartucho de tinta optimizadora HP Latex 883 de 5 litros      |
| G0Z35A                                 | Cartucho de tinta para segunda mano HP Latex 883 de 5 litros |
| G0Z44A                                 | Cartucho de tinta HP Latex 883 de 3 litros, blanco           |
| G0Z45A                                 | Kit de limpieza de cabezal de impresión HP Latex 883         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipos de soportes                  | Banners, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, sintéticos, mallas, textiles <sup>1</sup>                                                                                                           |
| Conectividad                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfaces                         | Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producto                           | 574 x 138 x 167 cm;                                                                                                                                                                                                                           |
| Envío                              | 586 x 181 x 191 cm;                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producto                           | 1323 kg;                                                                                                                                                                                                                                      |
| Envío                              | 2110 kg;                                                                                                                                                                                                                                      |
| Incluido                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenido de la caja               | HP Latex FS50 W Printer, printheads, 126-in spindles (x2), HP Internal Print Server, touch monitor, documentation software, user manual, media edge holders, Original HP sample media, cleaning supplies, pneumatic gun, User Maintenance Kit |
| Rangos ambientales                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura operativa              | 15 a 30 °C ;                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad operativa                  | 20 a 70 % de HR (sin condensación)                                                                                                                                                                                                            |
| Acústica                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presión sonora                     | Impresión: 71 dB(A) (en funcionamiento), 58 dB(A) (inactiva)                                                                                                                                                                                  |
| Alimentación                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo                            | 12-13 kW (imprimiendo), 510 W (lista), 110 W (modo de bajo consumo), 100 W (apagada)                                                                                                                                                          |
| Requisitos                         | Voltaje de entrada 200-240/380-415 V Delta/Wye trifásico y PE; 50/60 Hz; 56/35 A                                                                                                                                                              |
| Certificación                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seguridad                          | Conforme a IEC 62368-1; Estados Unidos y Canadá (lista CSA); UE (en conformidad con MD, EN60204-1, EN12100, EN13849-1, EN1010-1); Ucrania (UA)                                                                                                |
| Electromagnético                   | Cumple con los requisitos de Clase A: EE. UU. (Normas de FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), Corea (KCC)                                                                                          |
| Ambiental                          | WEEE, RoHS (UE, China, Ucrania), REACH, cumple con la marca CE                                                                                                                                                                                |
| Garantía                           | Un año de garantía limitada para el hardware                                                                                                                                                                                                  |

Utilice tintas, cabezales y materiales de impresión de HP en gran formato para disfrutar siempre de la máxima calidad y rendimiento, y de menores tiempos de inactividad. Estos componentes críticos se diseñaron y fabricaron juntos como un sistema de impresión optimizado, y las tintas HP originales se diseñaron para maximizar la vida útil de los cabezales de impresión HP. Proteja la inversión de su impresora HP con las tintas HP originales que le permiten obtener la protección total de la garantía de HP. Para obtener más información, visite <https://hp.com/go/OriginalHPinks>

**Material de impresión de formato grande HP original**

Papel fotográfico realista para póster HP  
HP Optimal Gloss Air GRP (REACH Compliant<sup>2</sup>)  
Tejido adhesivo extraíble HP (cumple con REACH<sup>2</sup>)  
Banner HP con bloqueo de luz de 15 onzas a doble cara prime (cumple con REACH<sup>2</sup>)

Para ver la cartera completa de materiales de impresión en formato grande de HP, visite [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

**Servicio y soporte**

**U95SKE** 2 años de asistencia de hardware HP con plan de servicio Plus y DMR para HP Latex FS50 con tinta blanca (en garantía)  
**U95SLE** 3 años de asistencia de hardware HP con plan de servicio Plus y DMR para HP Latex FS50 con tinta blanca (en garantía)  
**U95SME** 4 años de asistencia de hardware HP con plan de servicio Plus y DMR para HP Latex FS50 con tinta blanca (en garantía)  
**U95SNE** 5 años de asistencia de hardware HP con plan de servicio Plus y DMR para HP Latex FS50 con tinta blanca (en garantía)

Los servicios desoporteHP ofrecen servicios de instalación y soporteextendido (p. ej., 2, 3, 4 y 5 años). Paraobtenermás información visite<http://www.hp.com/go/cpc>

## Notas a pie de página

<sup>1</sup> El rendimiento puede variar según el soporte. Para encontrar más información, consulte <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Para obtener los mejores resultados use textiles que no se estiren. Para textiles porosos se necesita el recolector de tinta opcional.

<sup>2</sup> Este producto no contiene sustancias listadas como SVHC (155) según el Anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014, en concentraciones superiores a 0,1 %. Para determinar el estatus de SVHC en los productos HP, vea la Declaración HP REACH publicada en Productos y consumibles de impresión HP.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

