

Moniteur Dell E2725H/SE2725H

Guide de l'utilisateur

Remarques, avertissements et mises en garde

- ① **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
- △ **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et indique comment éviter le problème.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	5
À propos de votre moniteur	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques du produit	7
Systèmes d'exploitation compatibles	9
Identifier les pièces et les commandes	10
Vue de devant	10
Vue de côté et vue arrière	10
Vue de dessous	11
Spécifications du moniteur	12
*Dell Display Manager	13
Spécifications de la résolution	13
Modes vidéo pris en charge	13
Modes d'affichage prédéfinis	14
Spécifications électriques	15
Caractéristiques physiques	16
Caractéristiques environnementales	17
Affectation des broches	18
Connecteur D-sub 15 broches	18
Connecteur DP 20-broches	19
Connecteur HDMI 19-broches	20
Fonctionnalité Plug and Play	21
Qualité du moniteur LCD et politique des pixels	21
Ergonomie	22
Manipulation et déplacement de votre moniteur	23
Instructions d'entretien	24
Nettoyage de votre moniteur	24
Installation du moniteur	25
Attacher le socle	25
Connecter votre moniteur	28
Organisation des câbles	29
Sécuriser votre moniteur avec le verrou de sécurité Kensington (optionnel)	30
Retrait du support du moniteur	30
Pour retirer le capot VESA	31
Montage mural (optionnel)	31
Utiliser l'inclinaison	32
Fonctionnement du moniteur	33
Allumer le moniteur	33
Utilisation des boutons de commande	33
Contrôles OSD	34
Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)	35
Accéder au menu OSD	35
Utilisation de la fonction de verrouillage OSD	42
Utilisez le menu Verrouillage pour verrouiller les boutons	42
Utilisez le bouton de commande du panneau frontal pour verrouiller les boutons	42
Pour déverrouiller les boutons	43

Messages d'avertissement de l'OSD	44
Régler la résolution au maximum	46
Guide de dépannage	47
Test auto	47
Diagnostiques intégrés	48
Problèmes courants	49
Problèmes spécifiques au produit.	50
Informations relatives à la réglementation	51
Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires.	51
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit	51
Contacteur Dell	51

Instructions de sécurité

Lisez et respectez les instructions de sécurité suivantes afin de protéger votre moniteur contre des dommages et pour votre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures figurant dans ce document supposent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

- ① **REMARQUE** : Avant d'utiliser ce moniteur, lisez les informations de sécurité qui ont été fournies avec ce moniteur et celles imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : **L'utilisation de touches de réglages, d'ajustements ou de procédures différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : **L'effet possible à long terme de l'écoute d'un son à fort volume avec un casque (sur les moniteurs qui le supportent) peut endommager votre capacité auditive.**
- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
 - L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
 - Assurez-vous toujours que votre moniteur est électriquement conçu pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
 - Conservez le moniteur à température ambiante. Des conditions trop froides ou trop chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
 - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise électrique proche et facilement accessible. Voir Connexion de votre moniteur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents. Évitez par exemple de placer le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur si vous prévoyez de le laisser inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le couvercle et ne touchez jamais l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions marqués sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés sur un mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA appropriées, comme indiqué dans la section sur le montage mural dans le Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les instructions de sécurité, veuillez consulter le document Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI) qui est livré avec votre moniteur.

À propos de votre moniteur

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre moniteur. Si l'un des composants est manquant, contactez Dell. Pour plus d'informations, consultez [Contacter Dell](#).

REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants du moniteur et descriptions.

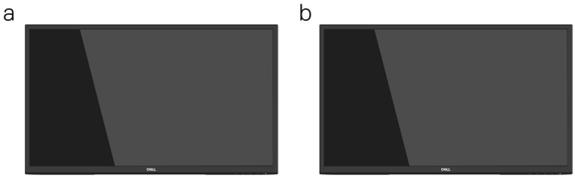



Image du composant	Description du composant
	Moniteur a : E2725H b : SE2725H
	Colonne du support : a : E2725H b : SE2725H
	Base du support : a : E2725H b : SE2725H
	Couvercle VESA a : E2725H b : SE2725H
	Un câble DisplayPort vers DisplayPort - 1,80 m (E2725H)
	Un câble VGA - 1,50 m (E2725H région EMEA et Japon)
	Un câble HDMI - 1,80 m (SE2725H)

Image du composant	Description du composant
	Cordon d'alimentation (varie en fonction du pays)
	<ul style="list-style-type: none"> • Guide de démarrage rapide • Informations de sécurité, de l'environnement et réglementaires

Caractéristiques du produit

Le moniteur Dell E2725H/SE2725H dispose d'un écran à cristaux liquides (LCD) antistatique à matrice active, de transistors à couches minces (TFT) et d'un rétroéclairage DEL. Le moniteur présente les caractéristiques suivantes :

- Zone d'affichage visible de 685,99 mm (27,00 pouces) (mesurée en diagonale).
- Résolution de 1920 x 1080 avec support plein écran pour les résolutions inférieures.
- Grands angles de vision de 178 degrés dans les directions verticale et horizontale.
- Rapport de contraste statique (3000:1).
- **E2725H** : Connectivité facile et simple avec les ordinateurs existants et nouveaux grâce à DisplayPort.
- **SE2725H** : Connectivité facile et simple avec les systèmes existants et nouveaux via HDMI.
- Prend en charge les signaux de 48 Hz à 75 Hz.
- Fonctionnalité Plug and Play si votre ordinateur est compatible.
- Menu de réglage affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) et pied amovible.
- Fente de verrouillage de sécurité.
- $\leq 0,3$ W en mode Veille.
- Compatible avec Dell Display Manager.
- Prend en charge la fonction Dell ComfortView Plus.
Dell ComfortView Plus est une fonction d'écran intégrée de faible lumière bleue qui améliore le confort des yeux en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre les couleurs. Avec la technologie ComfortView Plus, Dell a réduit l'exposition nocive à la lumière bleue de $\leq 50\%$.
- Ce moniteur est certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une classement 3 étoiles. Il intègre des technologies clés qui permettent également d'obtenir un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement de jusqu'à 75 Hz et une gamme de couleurs NTSC Min. 72 % (CIE 1931) ou sRGB Min 95 % (CIE 1931). La fonction Dell ComfortView Plus est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Lorsque le moniteur est réinitialisé aux réglages d'usine ou aux réglages par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland pour les équipements à faible lumière bleue*.
Rapport de lumière bleue :
Le rapport de la lumière dans la plage de 415 nm-455 nm par rapport à 400 nm-500 nm doit être inférieur à 50 %.

Tableau 2. Rapport de lumière bleue

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Ce moniteur est équipé de la fonction Dell ComfortView Plus. ComfortView Plus est une fonction d'écran intégrée de faible lumière bleue toujours active qui améliore le confort des yeux en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre les couleurs.
- Avec la technologie ComfortView Plus, Dell a réduit l'exposition nocive à la lumière bleue de $\leq 50\%$. Pour obtenir la certification **TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0** avec une note de **3 étoiles**, ce moniteur a intégré des technologies clés qui offrent un taux de rafraîchissement de 75 Hz sans scintillement.

* Ce moniteur est conforme à la catégorie 3 de la certification TÜV Rheinland pour les équipements à faible lumière bleue.

À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie des écrans, qui encourage le bien-être des yeux, de la sécurité aux soins oculaires. Par rapport aux certifications existantes, le programme 5 étoiles ajoute des exigences de test rigoureuses sur les attributs globaux de soin des yeux tels que la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, le taux de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et la performance du capteur de lumière ambiante. Il définit les critères d'exigence et évalue les performances du produit sur cinq niveaux, et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à évaluer.



Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les exigences pour les différents nombre d'étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les exigences sont strictes. Le tableau ci-dessous liste les principales exigences en matière de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de base (telles que la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur, et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations sur la **certification TÜV Eye Comfort**, veuillez vous référer à :

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>

Tableau 3. Eye Comfort 3.0 - Exigences et système de classification par étoiles pour les moniteurs

Catégorie	Élément de test	Système de classification par étoiles		
		3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Protection des yeux	Faible lumière bleue	TÜV Hardware LBL Catégorie III ($\leq 50\%$) ou logiciel de solution LBL ¹	TÜV Hardware LBL Catégorie II ($\leq 35\%$) ou Catégorie I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL Catégorie II ($\leq 35\%$) ou Catégorie I ($\leq 20\%$)
	Sans scintillement	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	Sans scintillement
Gestion de la lumière ambiante	Performances du capteur de lumière ambiante	Pas de capteur	Pas de capteur	Capteur de lumière ambiante
	Contrôle intelligent CCT	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
Qualité d'image	Taux de rafraîchissement	$\geq 60\text{Hz}$	$\geq 75\text{Hz}$	$\geq 120\text{Hz}$
	Uniformité de la luminance	Uniformité de la luminance $\geq 75\%$		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Liberté de mouvement	Les changements de luminance doivent être inférieurs à 50 % ; Le changement de couleur doit être inférieur à 0,01.		
	Différence de gamma	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$
	Gamme de couleurs étendue ²	NTSC ³ Min. 72% (CIE 1931) ou sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95% (CIE 1976) et sRGB ⁴ Min.95% (CIE 1931) ou Adobe RGB ⁶ Min.95% (CIE 1931) et sRGB ⁴ Min.95% (CIE 1931)
Guide de l'utilisateur de Eye Comfort	Guide de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui

Catégorie	Élément de test	Système de classification par étoiles		
		3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Remarque	<p>¹ Le logiciel contrôle l'émission de lumière bleue en réduisant l'excès de lumière bleue, ce qui donne un ton plus jaune.</p> <p>² La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs sur l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet défini dans la norme.</p> <p>³ NTSC est l'abréviation de National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis.</p> <p>⁴ sRGB est un espace colorimétrique standard pour le rouge, le vert et le bleu, utilisé par les écrans, les imprimantes et le World Wide Web.</p> <p>⁵ DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique utilisé dans le cinéma numérique qui a une plage de couleurs plus large que le modèle colorimétrique RGB standard.</p> <p>⁶ Adobe RGB est un espace colorimétrique créé par Adobe Systems qui a une plage de couleurs plus large que le modèle colorimétrique RGB standard, en particulier dans les cyans et les verts.</p>			

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 10 et ultérieur*
*La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell et Alienware peut varier en fonction de facteurs tels que :
- Date spécifique de sortie des versions du système d'exploitation, des patchs ou des mises à jour.
- Date spécifique de sortie des mises à jour du firmware, de l'application logicielle ou du pilote des moniteurs Dell et Alienware disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

Identifier les pièces et les commandes

Vue de devant

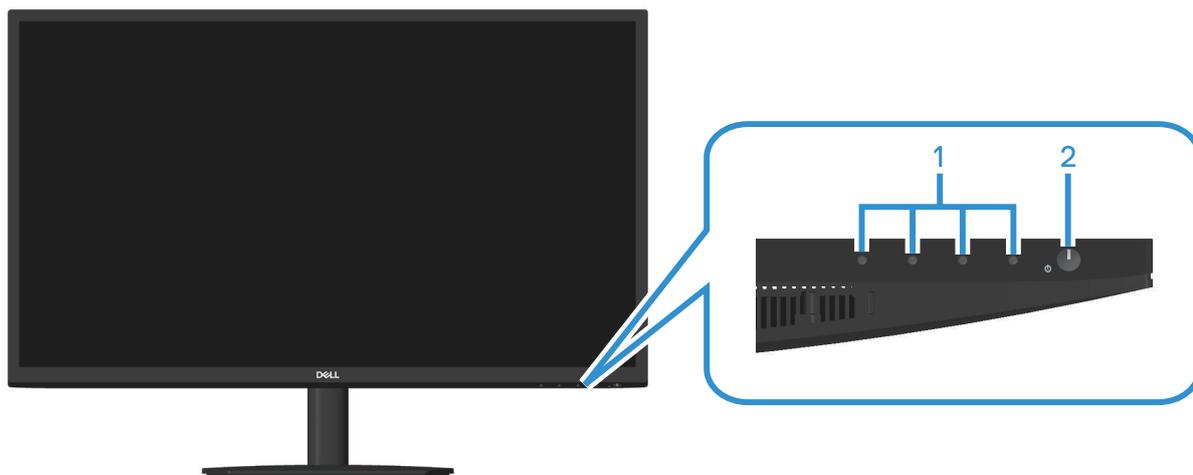


Figure 1. Vue de devant du moniteur

Tableau 4. Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Boutons de fonction	Pour accéder au menu de l'affichage sur écran (OSD) (Pour plus d'informations, voir Utilisation des boutons de commande)
2	Bouton d'alimentation (indicateur LED)	Pour allumer ou éteindre le moniteur. Une couleur blanche fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne. Une couleur blanche clignotante indique que le moniteur est en mode veille.

Vue de côté et vue arrière

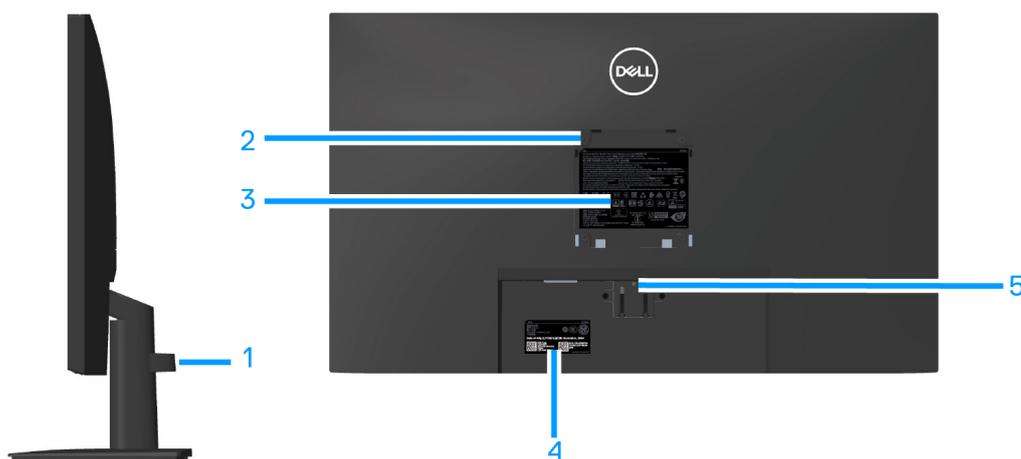


Figure 2. Vue latérale et de derrière du moniteur

Tableau 5. Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Clip de gestion des câbles	Organise les câbles si les câbles sont acheminés par la fente.
2	Trous de montage VESA (100mm x 100mm - derrière le couvercle VESA)	Montage mural (optionnel) du moniteur avec le kit de montage mural compatible VESA (100 mm x 100 mm). i REMARQUE : Le kit de montage mural n'est pas livré avec votre moniteur et est vendu séparément.
3	Étiquette d'informations réglementaires	Liste les certifications réglementaires.
4	Étiquettes réglementaires (y compris le numéro de série par codes à barres et l'étiquette de service)	Liste les certifications réglementaires. Consultez cette étiquette si vous avez besoin de contacter le support technique de Dell. L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de service Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.
5	Bouton d'ouverture du socle	Appuyez ici pour retirer le socle du moniteur.

Vue de dessous**Figure 3.** Vue de dessous du moniteur (E2725H)**Tableau 6.** Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Fente de verrouillage de sécurité (basé sur une fente de sécurité Kensington)	Fixez votre moniteur avec un verrou de sécurité (vendu séparément) pour empêcher les mouvements non autorisés de votre moniteur.
2	Port d'alimentation	Pour brancher le cordon d'alimentation.
3	Port DP	Pour connecter votre ordinateur avec un câble DP.
4	Port VGA	Pour connecter votre ordinateur avec un câble VGA.

**Figure 4.** Vue de dessous du moniteur (SE2725H)**Tableau 7.** Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Fente de verrouillage de sécurité (basé sur une fente de sécurité Kensington)	Fixez votre moniteur avec un verrou de sécurité (vendu séparément) pour empêcher les mouvements non autorisés de votre moniteur.
2	Port d'alimentation	Pour brancher le cordon d'alimentation.
3	Port HDMI	Utilisez le câble HDMI pour connecter votre ordinateur.
4	Port VGA	Pour connecter votre ordinateur avec un câble VGA.

Spécifications du moniteur

Tableau 8. Spécifications du moniteur.

	E2725H	SE2725H
Description	Valeur	Valeur
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT	Matrice active - LCD TFT
Type de panneau	Technologie d'alignement vertical (VA)	Technologie d'alignement vertical (VA)
Dimensions d'image visibles		
Diagonale	685,99 mm (27,00 po.)	685,99 mm (27,00 po.)
Zone active		
Horizontale, zone active	597,89 mm (23,54 po.)	597,89 mm (23,54 po.)
Verticale, zone active	336,31 mm (13,24 po.)	336,31 mm (13,24 po.)
Zone	2010,77 cm ² (311,67 po. ²)	2010,77 cm ² (311,67 po. ²)
Résolution native et taux de rafraîchissement	1920 x 1080 à 60 Hz (DP1.2/VGA)	1920 x 1080 à 60 Hz (HDMI 1.4/VGA)
Taille des pixels	0,3114 mm x 0,3114 mm	0,3114 mm x 0,3114 mm
Pixel par pouce (PPP)	81	81
Angle de vue		
Horizontale	178° (typique)	178° (typique)
Verticale	178° (typique)	178° (typique)
Luminosité	300 cd/m ² (typique)	300 cd/m ² (typique)
Rapport de contraste	3000:1 (typique)	3000:1 (typique)
Revêtement de la surface	Antireflet avec revêtement dur 3H	Antireflet avec revêtement dur 3H
Rétroéclairage	Système LED Edgelight	Système LED Edgelight
Temps de réponse (gris à gris)	8 millisecondes (mode Normal) 5 millisecondes (mode Rapide)	8 millisecondes (mode Normal) 5 millisecondes (mode Rapide)
Profondeur des couleurs	16,70 millions de couleurs	16,70 millions de couleurs
Gamme de couleurs	NTSC 72% (CIE 1931), NTSC 83% (CIE 1976)	NTSC 72% (CIE 1931), NTSC 83% (CIE 1976)
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> Un connecteur DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (supporte jusqu'à FHD 1920 x 1080, 75 Hz) Un connecteur VGA 	<ul style="list-style-type: none"> Un port HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (supporte jusqu'à FHD 1920 x 1080, 75 Hz) Un connecteur VGA
Largeur du cadre (bord du moniteur jusqu'à la zone active)		
Haut	12,90 mm	12,89 mm
Gauche ou Droite	12,71 mm	12,71 mm
Bas	15,67 mm	16,11 mm
Capacité de réglage		
Inclinaison	-5°/+21°	-5°/+21°
Compatibilité Dell display manager	Oui	Oui
Sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

*Dell Display Manager

Dell Display Manager est un logiciel d'application qui améliore votre expérience avec votre moniteur Dell - assurant une plus grande productivité et une facilité de personnalisation.

Avec cette application, vous pouvez :

1. Régler facilement les paramètres d'affichage de l'écran (OSD) du moniteur, tels que la luminosité, le contraste, le réglage de la source entrée, etc. Utiliser le logiciel DDM au lieu du joystick du moniteur pour passer d'une option à une autre.
2. Organiser plusieurs applications sur votre écran, en les insérant dans un modèle de votre choix grâce à la fonction Easy Arrange.
3. Attribuer des applications ou des fichiers aux partitions Easy Arrange, enregistrer la disposition en tant que profil et la restaurer automatiquement avec Easy Arrange Memory.
4. Connecter votre moniteur Dell à plusieurs sources d'entrée et gérer ces entrées vidéo multiples avec la Source entrée.
5. Personnaliser chaque application avec un mode de couleur différent avec Couleur prédéfinie.
6. Transférer les paramètres de l'application Dell Display Manager entre les moniteurs du même modèle avec la fonction **Importer/exporter** les paramètres de l'application.

En outre, ce modèle est doté de fonctions de gestion à distance avancées pour les administrateurs informatiques.

Pour plus d'informations sur Dell Display Manager, veuillez visiter <https://www.dell.com/support/ddm>

Vous pouvez télécharger le logiciel à partir de ce lien et trouver un guide d'utilisation détaillé du logiciel et un article de la base de connaissances sous l'onglet documentation.

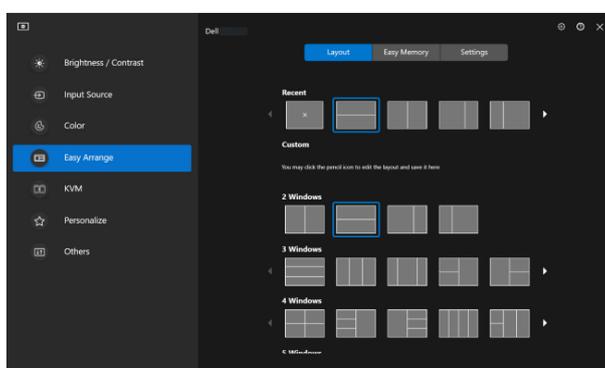


Figure 5. Interface de l'utilisateur de Dell Display Manager

Spécifications de la résolution

Tableau 9. Spécifications de la résolution

	E2725H	SE2725H
Description	Valeur	Valeur
Limites de balayage horizontal	30 kHz-85 kHz (automatique)	30 kHz-85 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	56 Hz-75 Hz (VGA) 48 Hz-75 Hz (DP)(automatique)	56 Hz-75 Hz (VGA) 48 Hz-75 Hz (HDMI)(automatique)
Résolution optimale préréglée	1920 x 1080 à 75 Hz (DP) 1920 x 1080 à 60 Hz (VGA)	1920 x 1080 à 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 à 60 Hz (VGA)

Modes vidéo pris en charge

Tableau 10. Modes vidéo pris en charge

Description	Valeur
Fonctions d'affichage vidéo (HDMI (SE2725H) ou DisplayPort (E2725H))	480p à 60 Hz, 576p à 50 Hz, 720p à 50 Hz, 720p à 60 Hz, 1080p à 50 Hz, 1080p à 60 Hz.

Modes d'affichage prédéfinis

Tableau 11. Modes d'affichage prédéfinis

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge pixel (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080 (E2725H DP/SE2725H HDMI)	83,89	74,97	174,50	-/+
VESA, 1280x720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA, 1280x720	56,46	74,78	95,75	-/+

Spécifications électriques

Tableau 12. Spécifications électriques

	E2725H	SE2725H
Description	Valeur	Valeur
Signaux d'entrée vidéo	RVB analogique, 0,7 V \pm 5 %, impédance d'entrée de 75 Ω DisplayPort 1.2, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle	RVB analogique, 0,7 V \pm 5 %, impédance d'entrée de 75 Ω HDMI 1.4, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle
Voltage d'entrée CA / fréquence / courant	100 VCA-240 VCA/50 Hz ou 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A	100 VCA-240 VCA/50 Hz ou 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A
Courant d'appel	120 V : 30 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid) 240 V : 60 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid)	120 V : 30 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid) 240 V : 60 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid)
Consommation électrique	0,3 W (mode Éteint) ¹ 0,3 W (mode Veille) ¹ 17 W (mode Allumé) ¹ 30 W (maximum) ² 16 W (Pon) ³ 50,76 kWh (TEC) ³	0,3 W (mode Éteint) ¹ 0,3 W (mode Veille) ¹ 17 W (mode Allumé) ¹ 30 W (maximum) ² 16 W (Pon) ³ 50,76 kWh (TEC) ³

¹ Tel que défini dans UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

² Réglage de la luminosité et du contraste maximum.

³ P_{on} : Consommation électrique du mode Allumé telle que définie dans Energy Star version 8.0.

TEC : Consommation d'énergie totale en kWh telle que définie dans Energy Star version 8.0.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Les clients ne doivent pas fonder leurs décisions en matière de tolérance électrique sur ces informations uniquement. Il n'y a aucune garantie, explicite ou implicite, concernant leur exactitude ou leur exhaustivité.

REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

ENERGY STAR est un programme géré par l'Environmental Protection Agency (EPA) et le Département de l'Énergie (DOE) des États-Unis, assurant la promotion de l'efficacité énergétique.

Ce produit répond aux exigences ENERGY STAR dans ses réglages « d'usine par défaut ». Les économies d'énergie seront obtenues avec cette configuration.

La modification des réglages d'usine par défaut pour l'image ou l'activation d'autres fonctions augmente la consommation électrique, qui pourra dépasser les limites nécessaires pour répondre aux exigences ENERGY STAR.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, veuillez consulter <https://www.energystar.gov>.



Caractéristiques physiques

Tableau 13. Caractéristiques physiques

	E2725H	SE2725H
Description	Valeur	Valeur
Type du câble de signal	Numérique : Détachable, DP, 20 broches Analogique : détachable, D-Sub, 15 broches	Numérique : Détachable, HDMI, 19 broches Analogique : détachable, D-Sub, 15 broches
<p>REMARQUE : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo qui sont livrés avec votre moniteur. Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas fournis avec votre moniteur Dell, car nous n'avons aucun contrôle sur les fournisseurs, les matériaux, les connecteurs et les processus de fabrication de ceux-ci.</p>		
Dimensions (avec le socle)		
Hauteur	458,90 mm (18,07 po.)	459,21 mm (18,08 po.)
Largeur	623,30 mm (24,54 po.)	623,30 mm (24,54 po.)
Profondeur	188,29 mm (7,41 po.)	199,87 mm (7,87 po.)
Dimensions (sans le socle)		
Hauteur	370,87 mm (14,60 po.)	369,61 mm (14,55 po.)
Largeur	623,30 mm (24,54 po.)	623,30 mm (24,54 po.)
Profondeur	50,41 mm (1,98 po.)	55,56 mm (2,19 po.)
Dimensions du socle		
Hauteur	189,86 mm (7,47 po.)	173,83 mm (6,84 po.)
Largeur	245,19 mm (9,65 po.)	290,07 mm (11,42 po.)
Profondeur	188,29 mm (7,41 po.)	199,87 mm (7,87 po.)
Poids		
Poids avec l'emballage	6,80 kg (14,99 lb)	6,58 kg (14,51 lb)
Poids avec l'ensemble du socle et des câbles	4,84 kg (10,67 lb)	4,59 kg (10,12 lb)
Poids sans l'ensemble du socle (sans câbles)	3,76 kg (8,29 lb)	3,74 kg (8,25 lb)
Poids de l'ensemble du socle	0,72 kg (1,59 lb)	0,57 kg (1,26 lb)
Cadre frontal brillant	Cadre noir 2 à 4 unités de brillance	Cadre noir 2 à 4 unités de brillance

Caractéristiques environnementales

Tableau 14. Caractéristiques environnementales

	E2725H	SE2725H
Description	Valeur	Valeur
Normes de conformité	<ul style="list-style-type: none"> • Moniteur certifié ENERGY STAR • Enregistrement EPEAT si applicable. L'enregistrement EPEAT varie d'un pays à l'autre. Consultez www.epeat.net pour l'état de l'enregistrement par pays ou région. • Conforme RoHS • Certifié TCO et TCO Certified Edge. • Moniteur RFB/PVC réduit (les circuits imprimés sont fabriqués à partir de laminés sans RFB/PVC). • Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement • Conforme aux exigences de courant de fuite NFPA 99. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moniteur certifié ENERGY STAR • Conforme RoHS • Moniteur RFB/PVC réduit (les circuits imprimés sont fabriqués à partir de laminés sans RFB/PVC). • Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement • Conforme aux exigences de courant de fuite NFPA 99.
Température		
Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
A l'arrêt	Stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) Transport : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)	Stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) Transport : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité		
Fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)	10% à 80% (sans condensation)
A l'arrêt	Stockage 5 % à 90 % (sans condensation) Expédition 5 % à 90 % (sans condensation)	Stockage 10 % à 90 % (sans condensation) Expédition 10 % à 90 % (sans condensation)
Altitude		
Fonctionnement (maximum)	5 000 m (16 400 pieds)	5 000 m (16 400 pieds)
Non fonctionnement (maximum)	12 191 m (40 000 pieds)	12 191 m (40 000 pieds)
Dissipation thermique	102,36 BTU/heure (maximum) 58,00 BTU/heure (mode Allumé)	102,36 BTU/heure (maximum) 58,00 BTU/heure (mode Allumé)

Affectation des broches

Connecteur D-sub 15 broches

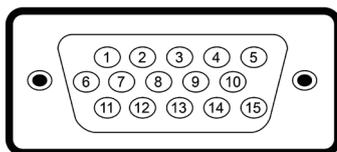


Figure 6. Connecteur D-sub 15 broches

Tableau 15. Connecteur D-sub 15 broches

Numéro de broche	Côté Moniteur du câble de signal latéral 15 broches
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	MASSE
5	Test auto
6	MASSE-R
7	MASSE-V
8	MASSE-B
9	DDC +5V
10	MASSE-sync
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync H
14	Sync V
15	Horloge DDC

Connecteur DP 20-broches




Figure 7. Connecteur DP 20-broches

Tableau 16. Connecteur DP 20-broches

Numéro de broche	Côté à 20 broches du câble de signal connecté
1	ML3 (n)
2	MASSE
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	MASSE
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	MASSE
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	MASSE
12	ML0 (p)
13	MASSE
14	MASSE
15	AUX (p)
16	MASSE
17	AUX (n)
18	Détection connexion à chaud
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Connecteur HDMI 19-broches




Figure 8. Connecteur HDMI 19-broches

Tableau 17. Connecteur HDMI 19-broches

Numéro de broche	Côté à 19 broches du câble de signal connecté
1	DONNÉES 2+ TMDS
2	PROT. DONNÉES 2 TMDS
3	DONNÉES 2- TMDS
4	DONNÉES 1+ TMDS
5	PROT. DONNÉES 1 TMDS
6	DONNÉES 1- TMDS
7	DONNÉES 0+ TMDS
8	PROT. DONNÉES 0 TMDS
9	DONNÉES 0- TMDS
10	HORLOGE TMDS+
11	PROT HORLOGE TMDS
12	HORLOGE TMDS -
13	CEC
14	Réservé (pas connecté sur appareil)
15	HORLOGE DDC (SCL)
16	DONNÉES DDC (SDA)
17	DDC/CEC terre
18	ALIMENTATION +5 V
19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD

Fonctionnalité Plug and Play

Vous pouvez connecter ce moniteur à tout ordinateur compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que l'ordinateur puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique ; vous pouvez changer des réglages selon le besoin. Pour plus d'informations sur les réglages du moniteur, consultez [Fonctionnement du moniteur](#).

Qualité du moniteur LCD et politique des pixels

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur LCD, il n'est pas anormal que un ou plusieurs pixels deviennent fixe et difficile à voir mais cela n'affecte pas la qualité ou l'utilisation de l'affichage. Pour plus d'informations sur la Politique de qualité et des pixels des moniteurs Dell, veuillez consulter www.dell.com/pixelguidelines.

Ergonomie

△ **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.

△ **AVERTISSEMENT** : Regarder un écran ou un moniteur externe pendant de longues périodes peut entraîner une fatigue oculaire.

Pour le confort et l'efficacité, observez les directives suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de votre poste de travail informatique :

- Placez votre ordinateur de manière à ce que l'écran et le clavier soient directement devant vous lorsque vous travaillez. Des supports spéciaux sont disponibles dans le commerce pour vous aider à positionner correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de tension oculaire et de douleur au cou/aux bras/au dos/aux épaules du fait de l'utilisation du moniteur pendant une période prolongée. Il est recommandé de :
 1. Régler la distance de l'écran entre 20 et 28 pouces (50 - 70 cm) par rapport à vos yeux.
 2. Cligner fréquemment pour hydrater vos yeux ou humidifier vos yeux avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
 3. Faire des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
 4. Détourner le regard au loin et regarder fixement un objet à 20 pieds (6 mètres) pendant au moins 20 secondes durant les pauses.
 5. Faire des étirements pour libérer la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules durant les pauses.
- Veiller à ce que l'écran du moniteur soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas lorsque vous êtes assis devant le moniteur.
- Ajuster l'inclinaison du moniteur, son contraste et sa luminosité.
- Ajuster la lumière ambiante autour de vous (comme les lampes de plafond, les lampes de bureau et les rideaux ou les stores des fenêtres voisines) pour minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien pour le bas du dos.
- Gardez vos avant-bras horizontaux et vos poignets dans une position neutre et confortable lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez toujours de l'espace pour reposer vos mains lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez le haut de vos bras reposer naturellement des deux côtés.
- Veillez à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol.
- Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que le poids de vos jambes repose sur vos pieds et non sur la partie avant de votre siège. Ajuster la hauteur du siège ou utilisez un repose-pieds si nécessaire pour maintenir une bonne posture.
- Varier vos activités quotidiennes. Essayer d'organiser votre travail de manière à ne pas devoir rester assis/travailler pendant de longues périodes. Essayer de vous lever et de marcher à intervalles réguliers.
- Garder la zone sous votre bureau libre de tout obstacle et de tout câble ou cordon d'alimentation qui pourrait gêner votre confort ou présenter un risque potentiel de trébuchement.

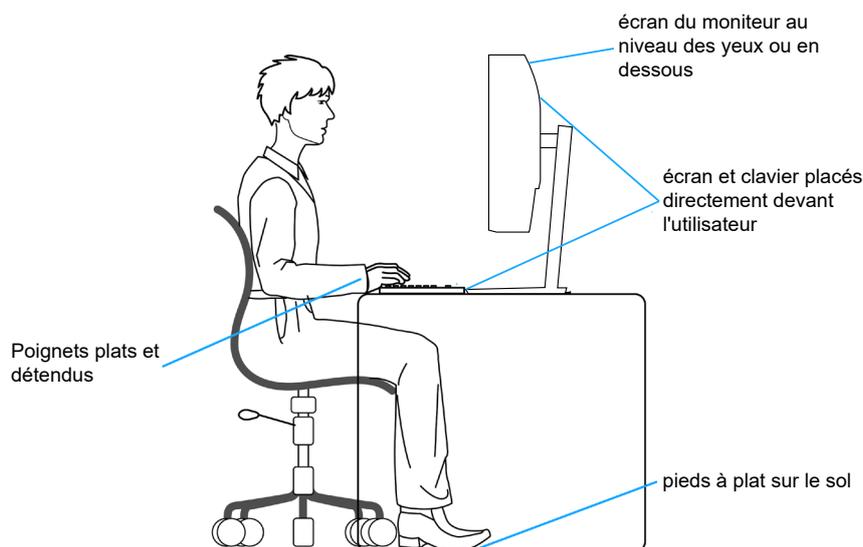


Figure 9. Ergonomie

Manipulation et déplacement de votre moniteur

Pour vous assurer que le moniteur est manipulé en toute sécurité lorsque vous le soulevez ou le déplacez, respectez les instructions suivantes :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et le bord du moniteur sans appliquer de pression excessive pour le soulever ou le déplacer.




Figure 10. Manipulation de l'écran

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, assurez-vous que l'écran est tourné vers l'extérieur. N'appuyez pas sur la zone de l'écran pour éviter de la rayer ou de l'endommager.




Figure 11. L'écran est orienté dans la direction opposée à vous

- Lorsque vous transportez le moniteur, évitez tout choc ou vibration soudains.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le retournez pas en tenant le socle ou la colonne montante du moniteur. Cela pourrait endommager le moniteur ou causer des blessures.




Figure 12. Ne pas retourner le moniteur.

Instructions d'entretien

Nettoyage de votre moniteur

⚠ MISE EN GARDE : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez et suivez les [Instructions de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer le support, l'écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage d'écran ou une solution de nettoyage d'écran spéciale adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu'elle est bien sèche et exempte d'humidité ou de traces de produit de nettoyage avant de placer votre moniteur Dell.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser de détergents ni d'autres produits chimiques à base de benzène, de diluant, d'ammoniac, de nettoyeurs abrasifs ou d'air comprimé.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage peut entraîner des changements dans l'apparence du moniteur, tels que la décoloration des couleurs, l'apparition d'un film laiteux sur le moniteur, une déformation, une teinte foncée inégale et un décollement de la surface de l'écran.
- ⚠ MISE EN GARDE :** Ne vaporisez pas la solution de nettoyage ou même de l'eau directement sur la surface de l'écran. Cela permet à des liquides de s'accumuler et de couler vers le bas de l'écran et endommagera les composants électroniques, avec des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution de nettoyage ou de l'eau sur un chiffon doux, puis nettoyez le moniteur.
- ⓘ REMARQUE :** Les dommages au moniteur causés par des méthodes de nettoyage incorrectes et le Utilisation de benzène, de diluant, d'ammoniac, de nettoyeurs abrasifs, d'alcool, d'air comprimé ou de détergent de toute sorte causent des dommages induits par le client (DIC). Les DIC ne sont pas couverts par la garantie Dell standard.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
- Pour aider à conserver une qualité d'image optimale sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

Installation du moniteur

Attacher le socle

① **REMARQUE :** Le support n'est pas installé à l'usine lorsqu'il est expédié.

① **REMARQUE :** Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au support livré avec votre moniteur. Si vous fixez un support acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le support.

Pour attacher le socle du moniteur :

1. Assemblez le socle de support sur la base.
 1. Placez le moniteur sur une surface plane et stable.
 2. Faites glisser le corps du support du moniteur dans la bonne direction vers le bas sur la base du support.
 3. Serrez la vis à main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment serrée (E2725H).


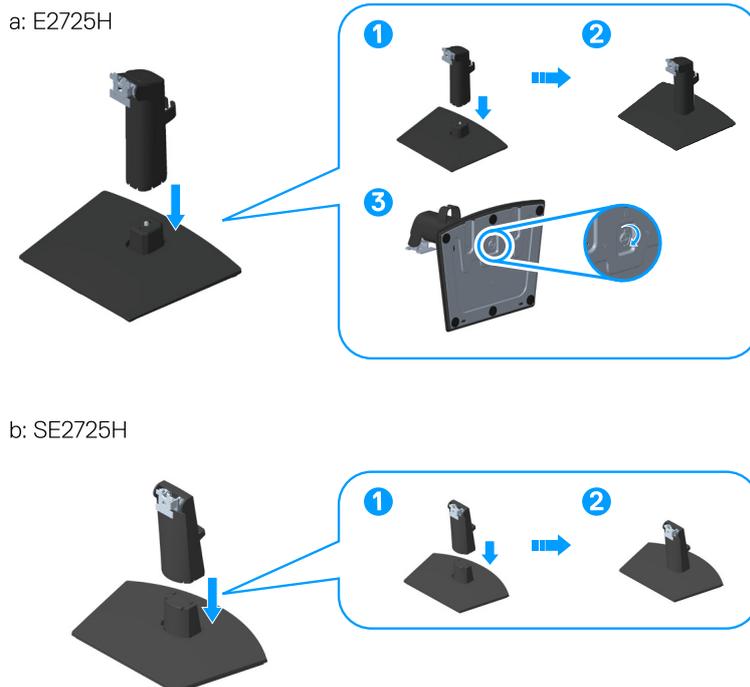


Figure 13. Assemblez le socle de support sur la base.

2. Glissez les languettes du support dans les fentes du moniteur et appuyez sur le support pour le fixer.

a: E2725H

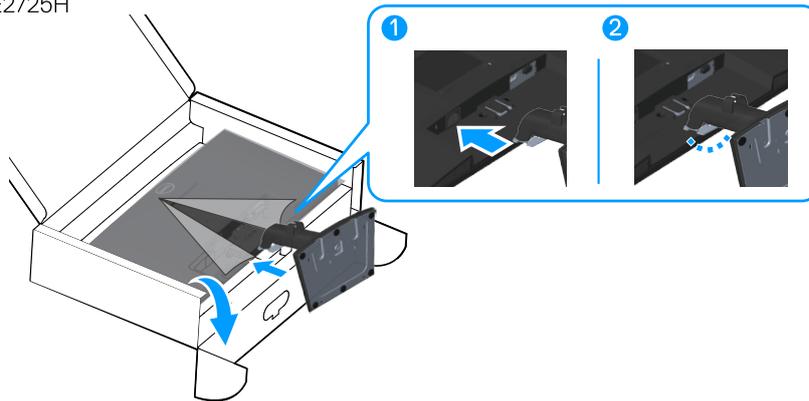

b: SE2725H


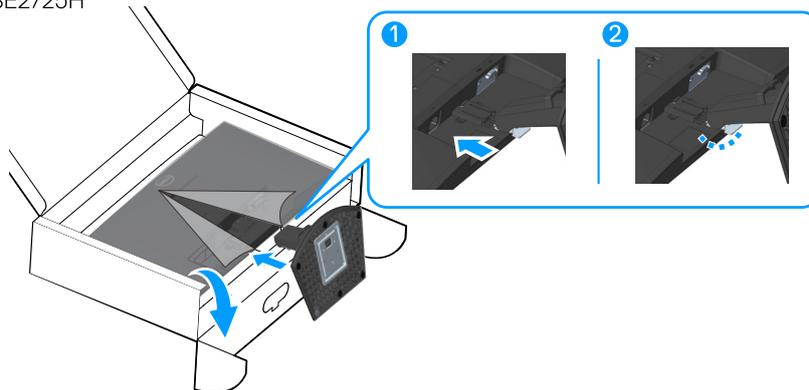


Figure 14. Attachez l'ensemble socle au moniteur.

3. Retirez la couverture de protection du moniteur; installez le couvercle à vis VESA.

a: E2725H

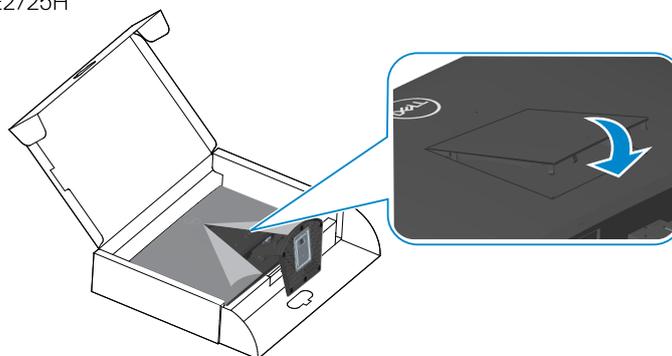

b: SE2725H


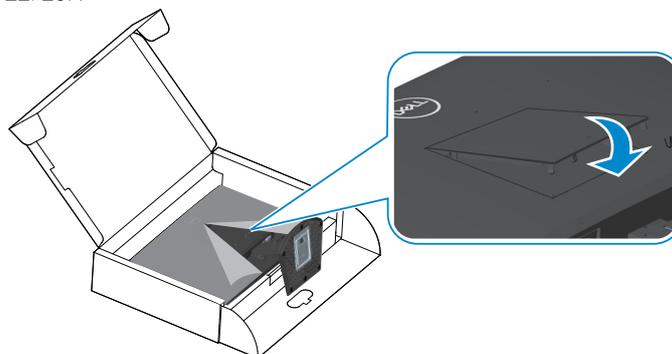


Figure 15. Installez le cache-vis VESA

4. Placez le moniteur en position verticale.

a: E2725H

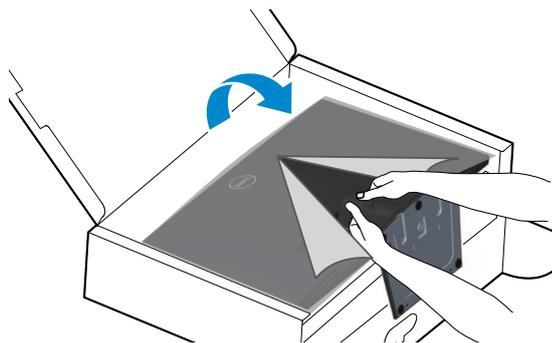

b: SE2725H

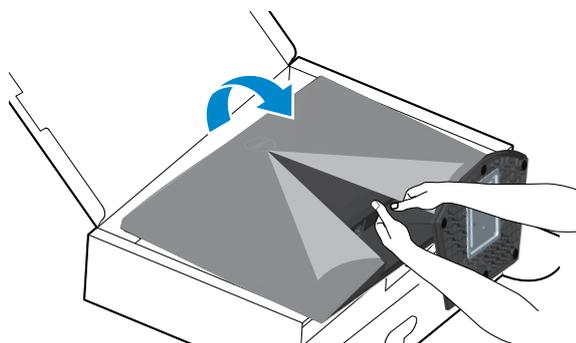


Figure 16. Placez le moniteur en position verticale

Connecter votre moniteur

⚠ MISE EN GARDE : Avant de débuter les procédures de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).

ℹ REMARQUE : Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo qui sont livrés avec votre moniteur. Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas fournis avec votre moniteur Dell, car nous n'avons aucun contrôle sur les fournisseurs, les matériaux, les connecteurs et les processus de fabrication de ceux-ci.

ℹ REMARQUE : Faites passer les câbles à travers l'emplacement de gestion des câbles avant de les brancher.

ℹ REMARQUE : Ne branchez pas tous les câbles de l'ordinateur en même temps.

ℹ REMARQUE : Les images sont à titre d'illustration uniquement. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble VGA ou le câble DP ou le câble HDMI de votre moniteur à l'ordinateur.

Branchement du câble VGA et du câble DP (E2725H)

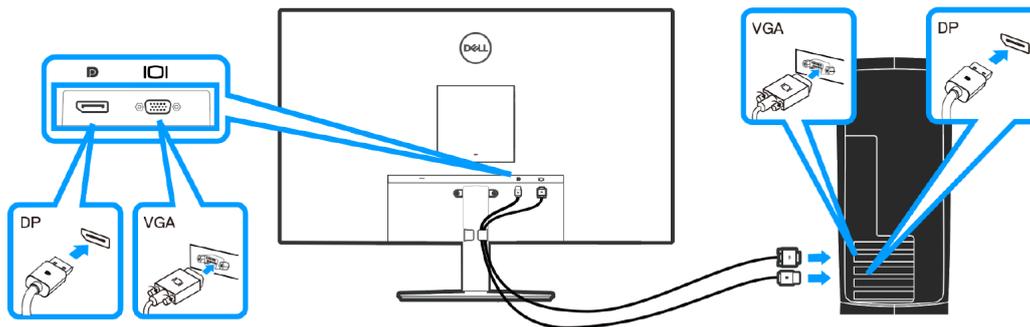


Figure 17. Branchement du câble VGA et du câble DP (E2725H)

Branchement du câble VGA (en option) et du câble HDMI (SE2725H)

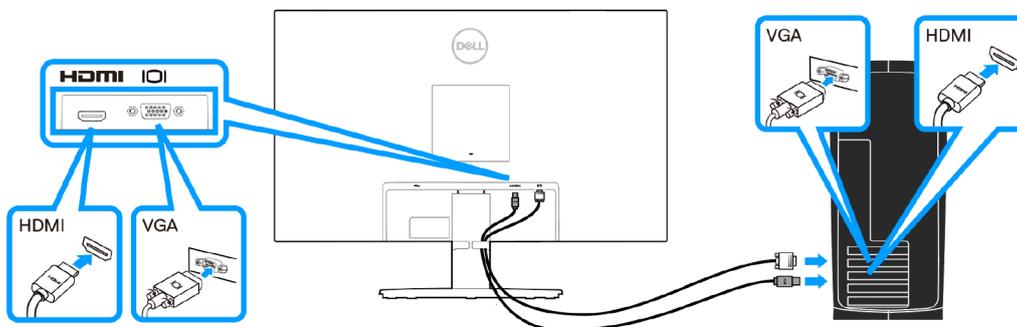


Figure 18. Branchement du câble VGA et du câble HDMI (SE2725H)

3. Branchement des cordons d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur sur une prise de courant murale.

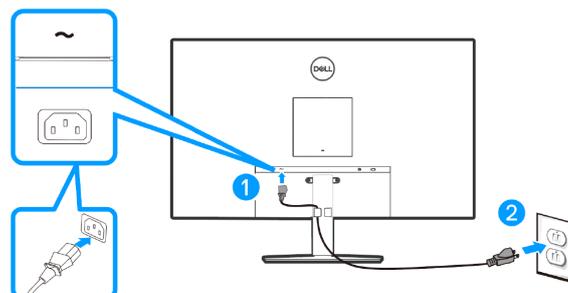


Figure 19. Connectez les câbles d'alimentation.

Organisation des câbles

Utilisez le clip de gestion des câbles sur le support pour acheminer les câbles connectés à votre moniteur.

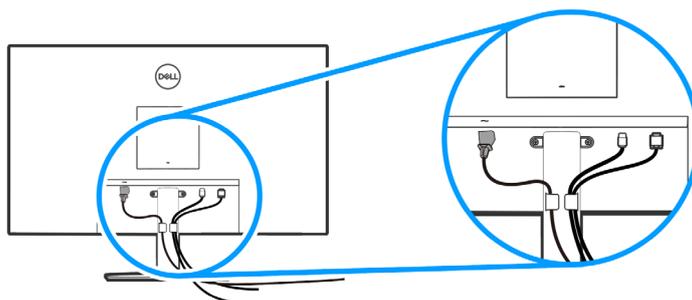


Figure 20. Organisation des câbles

4. Allumez le moniteur.



Figure 21. Allumer le moniteur

Sécuriser votre moniteur avec le verrou de sécurité Kensington (optionnel)

La fente de verrouillage de sécurité est au dessous du moniteur. (voir [Fente de verrouillage de sécurité.](#)) Fixez votre moniteur à une table en utilisant le verrou de sécurité Kensington.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du verrou Kensington (vendu séparément), consultez la documentation fournie avec le verrou.

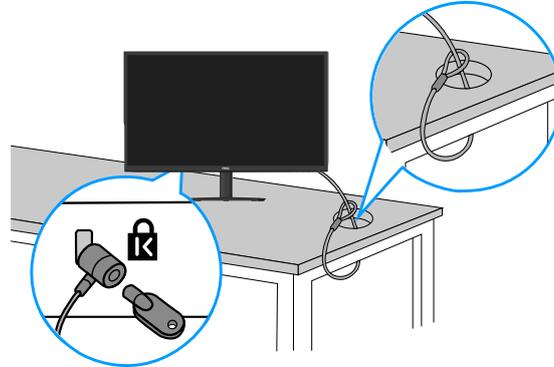


Figure 22. Utilisation du verrou Kensington

REMARQUE : L'image est à titre d'illustration uniquement. L'apparence du verrou peut varier.

Retrait du support du moniteur

REMARQUE : Pour éviter de rayer l'écran LCD lorsque vous enlevez le socle, assurez-vous que le moniteur est posé sur une surface douce et manipulez-le avec précaution.

REMARQUE : Les étapes suivantes concernent le retrait du support livré avec votre moniteur. Si vous retirez un support acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec ce support.

Pour enlever le socle :

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord d'un bureau.



Figure 23. Placez le moniteur sur une surface douce.

2. Avec un tournevis long, appuyez sur le bouton d'ouverture.

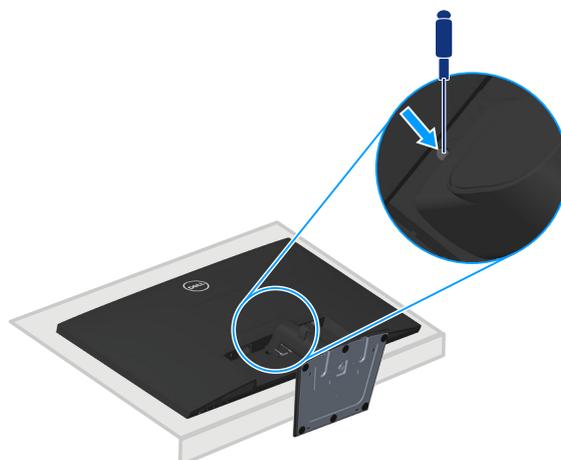


Figure 24. Avec un tournevis long, appuyez sur le bouton d'ouverture.

3. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, tirez le support vers l'extérieur.



Figure 25. Retirez le socle.

Pour retirer le capot VESA

Appuyez sur le trou de la couverture VESA pour la détacher de l'arrière du moniteur.



Figure 26. Retirez le couvercle VESA.

Montage mural (optionnel)

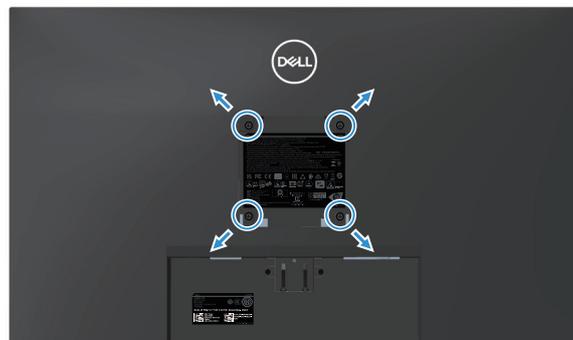


Figure 27. Installation sur un mur

(Dimension des vis : M4 x 10 mm).

Référez-vous à la documentation fournie avec le kit de montage mural compatible VESA.

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord d'un bureau.
 2. Retirez le socle. Voir [Retrait du support du moniteur](#).
 3. Enlevez le couvercle VESA.
 4. Enlevez les quatre vis tenant le couvercle arrière du moniteur.
 5. Fixez le support de montage du kit de montage mural sur le moniteur.
 6. Pour fixer le moniteur sur le mur, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.
- ❗ **REMARQUE :** À utiliser uniquement avec des supports de montage mural agréé UL, CSA ou GS avec une capacité de support de poids ou une charge minimum de 15,04 kg (E2725H) / 14,96 kg (SE2725H).
- ❗ **REMARQUE :** Lors de l'utilisation de l'écran, accrochez le LCD à un mur avec une corde ou une chaîne pouvant supporter le poids du moniteur afin d'empêcher le moniteur de tomber. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié, veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations.

Utiliser l'inclinaison

Vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir un angle de vue plus confortable.

REMARQUE : Ces valeurs s'appliquent au support qui a été livré avec votre moniteur uniquement. Pour une installation avec un autre socle, consultez la documentation fournie avec le socle.

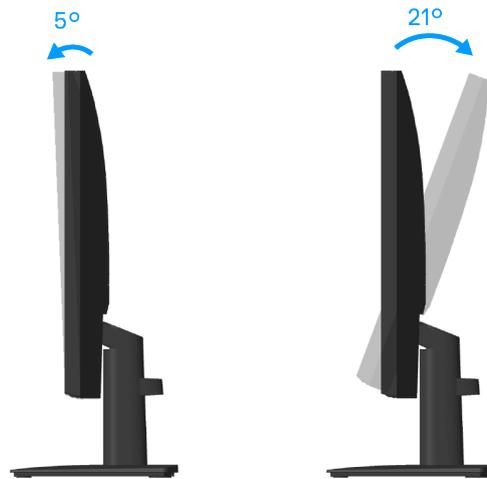


Figure 28. Utiliser l'inclinaison

Fonctionnement du moniteur

Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton  pour allumer le moniteur.



Figure 29. Allumer le moniteur

Utilisation des boutons de commande

Utilisez les boutons de commande sur le bord inférieur du moniteur pour régler l'image affichée.



Figure 30. Boutons de commande

Tableau 18. Boutons de contrôle et descriptions.

Nom	Boutons de commande	Description
1	 Touche raccourci/Modes de préréglage	Utilisez ce bouton pour choisir à partir d'une liste de modes préréglés.
2	 Touche raccourci/Luminosité/Contraste	Utilisez ce bouton pour accéder au menu de réglage Luminosité et Contraste.
3	 Menu	Utilisez le bouton Menu pour ouvrir le menu de l'écran (OSD). Voir Accéder au menu OSD .
4	 Quitter	Utilisez ce bouton pour retourner au menu principal ou pour quitter le menu OSD principal.
5	 Bouton d'alimentation (avec voyant d'état de marche)	Pour allumer ou éteindre le moniteur. Une couleur blanche fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne. Une couleur blanche clignotante indique que le moniteur est en mode veille.

Contrôles OSD

Utilisez les boutons de commande en bas du moniteur pour ajuster les paramètres de l'image.



Figure 31. Boutons de commande

Tableau 19. Boutons de contrôle et descriptions.


Nom	Boutons de commande	Description
1	 Haut	Utilisez le bouton Haut pour augmenter les valeurs ou vous déplacer vers le haut dans un menu.
2	 Bas	Utilisez le bouton Bas pour réduire les valeurs ou vous déplacer vers le bas dans un menu.
3	 OK	Utilisez le bouton OK pour confirmer votre sélection dans un menu.
4	 Retour	Utilisez le bouton Retour pour retourner au menu précédent.

Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)

Accéder au menu OSD


REMARQUE : Toute modification apportée en utilisant le menu OSD est automatiquement enregistrée lorsque vous accédez à une autre section du menu OSD, lorsque vous quittez le menu OSD ou lorsque vous attendez que le menu OSD se ferme automatiquement.


1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu OSD principal.

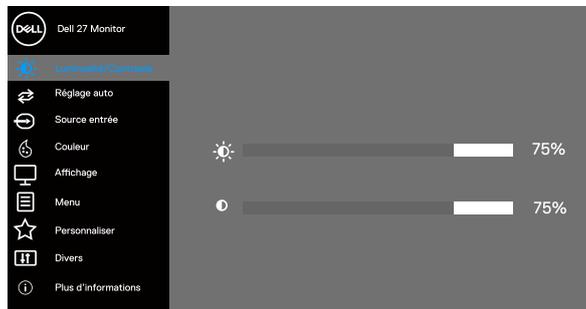


2. Appuyez sur les boutons  et  pour vous déplacer entre les différentes options de réglage. Lorsque vous allez d'une icône à une autre, l'option est mise en surbrillance.
3. Appuyez sur le bouton  ou  ou  une fois pour activer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner le paramètre désiré.
5. Appuyez sur  puis utilisez les boutons  et  pour effectuer vos modifications en fonction des indicateurs dans le menu.
6. Appuyez sur le bouton  pour retourner au menu précédent ou appuyez sur le bouton  pour confirmer et retourner au menu précédent.




Tableau 20. Menu OSD



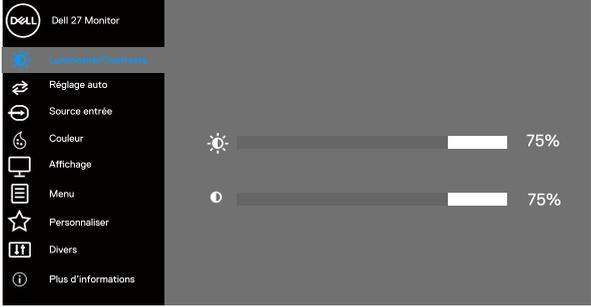
Icône	Menu et Sous-menus	Description
	Luminosité/Contraste	<p>Utilisez cette option pour ajuster le réglage de la luminosité ou du contraste.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	Luminosité	<p>Luminosité permet de régler la luminosité du rétroéclairage.</p> <p>Appuyez sur le bouton  pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton  pour baisser la luminosité (minimum 0/maximum 100).</p>
	Contraste	<p>Réglez d'abord la Luminosité, ensuite réglez le Contraste seulement si un réglage supplémentaire est nécessaire.</p> <p>Appuyez sur le bouton  pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton  pour baisser le contraste (minimum 0/maximum 100).</p> <p>La fonction Contraste permet de régler le degré de différence entre les points sombres et les points lumineux sur le moniteur.</p>
	Réglage auto	<p>Utilisez cette option pour utiliser la fonction de réglage et d'ajustement automatique.</p>  <p style="text-align: right;">     </p> <p>Le message suivant s'affichera sur un écran noir lorsque le moniteur est en train de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu :</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Ajustement Auto en Cours... </div> <p>Réglage auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé la fonction Réglage auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge pixel (gros réglage) et Phase (Réglage précis) dans Affichage.</p> <p>i REMARQUE : La fonction Réglage auto n'est pas active lorsque vous appuyez sur le bouton alors qu'il n'y a aucun signal d'entrée vidéo actif ou de câbles branchés. Cette option n'est disponible que lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA).</p>

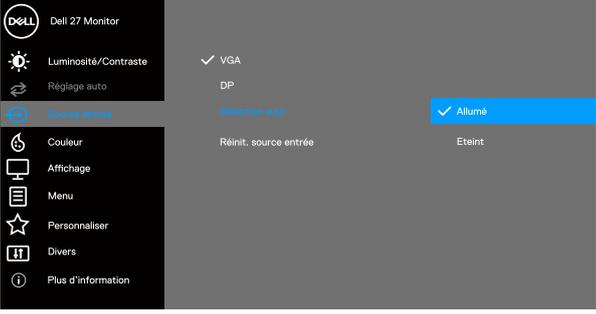Icône	Menu et Sous-menus	Description
	Source entrée	<p>Utilisez le menu source entrée pour choisir entre les différents signaux vidéo qui sont connectés à votre moniteur.</p>  
	VGA	Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée VGA lors de l'utilisation du connecteur VGA.
	DP (E2725H)	Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée VGA lorsque vous utilisez le connecteur DP.
	HDMI (SE2725H)	Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée HDMI lors de l'utilisation du connecteur HDMI.
	Sélection auto	Sélectionnez Sélection auto pour rechercher les signaux d'entrée disponibles.
	Réinit. source entrée	Sélectionnez cette option pour restaurer la source d'entrée par défaut.

Icône	Menu et Sous-menus	Description
	<p>Couleur</p>	<p>Utilisez Couleur pour régler l'intensité des couleurs.</p>  <p style="text-align: right;">  </p>
	<p>Modes de pré réglage</p>	<p>Lorsque vous sélectionnez Modes de pré réglage, vous pouvez choisir Standard, Chaud, Froid, ou Couleur Perso dans la liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard: Charge les paramètres par défaut de votre moniteur. Ce mode est le mode pré réglé par défaut. • Chaud: Augmente la température des couleurs. L'écran apparaîtra plus 'chaud' avec une teinte rougeâtre/jaunâtre. • Froid: Baisse la température des couleurs. L'écran apparaîtra plus 'froid' avec une teinte bleuâtre. • Couleur Perso: Pour régler manuellement la température des couleurs. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ pour ajuster les valeurs des trois couleurs (R, V, B) et créer votre propre mode de couleur personnalisé.
	<p>Format entrée couleurs</p>	<p>Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RVB : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia prenant en charge la sortie RVB. • YCbCr/YPbPr* : Sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend seulement en charge la sortie YCbCr/YPbPr. <p>*Lorsque l'entrée VGA est sélectionnée.</p>
	<p>Réinit. couleur</p>	<p>Réinitialise les réglages de couleurs de votre moniteur et restaure les réglages d'origine.</p>

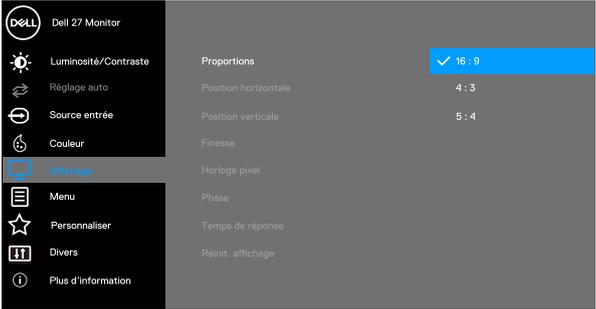Icône	Menu et Sous-menus	Description
	<p>Affichage</p>	<p>Utilisez le menu Affichage pour ajuster l'image.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	<p>Proportions</p>	<p>Permet d'ajuster le rapport d'aspect de l'image sur 16:9, 4:3, ou 5:4.</p>
	<p>Position horizontale (Entrée VGA uniquement)</p>	<p>Utilisez les boutons  ou  pour déplacer l'image vers la gauche ou la droite. Le minimum est « 0 » (-). Le maximum est « 100 » (+).</p>
	<p>Position verticale (Entrée VGA uniquement)</p>	<p>Utilisez les boutons  ou  pour déplacer l'image vers le haut ou le bas. Le minimum est « 0 » (-). Le maximum est « 100 » (+).</p>
	<p>Finesse</p>	<p>Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Utilisez les boutons  ou  pour régler la netteté de « 0 » à « 100 ».</p>
	<p>Horloge pixel (Entrée VGA uniquement)</p>	<p>La fonction Horloge pixel permet de régler la qualité de l'image sur votre moniteur en fonction de vos préférences. Utilisez les boutons  ou  pour régler la meilleure qualité d'image.</p>
	<p>Phase (Entrée VGA uniquement)</p>	<p>Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la phase, effectuez le réglage de l'Horloge pixel (grossier) puis réglez de nouveau la Phase (fin).</p>
	<p>Temps de réponse</p>	<p>Permet de choisir entre Normal (8 ms), Rapide (5 ms).</p>
	<p>Réinit. affichage</p>	<p>Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages d'affichage par défaut.</p>
	<p>Menu</p>	<p>Sélectionnez cette option pour ajuster les réglages de l'OSD, tels que la langue du menu OSD, la durée d'affichage du menu sur l'écran, et ainsi de suite.</p>  <p style="text-align: right;">     </p>
	<p>Langue</p>	<p>L'option Langue permet de régler l'affichage de l'OSD dans l'une des huit langues disponibles (English, Español, Français, Deutsch, Portuguais (Brasil), Русский, 简体中文 ou 日本語).</p>
	<p>Transparence</p>	<p>Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en appuyant sur les boutons  et  de 0 à 100.</p>
	<p>Minuterie</p>	<p>Temps d'affichage OSD : Pour régler la durée d'affichage de l'OSD après le dernier appui sur un bouton. Utilisez les boutons  et  pour ajuster le curseur en incrément de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.</p>

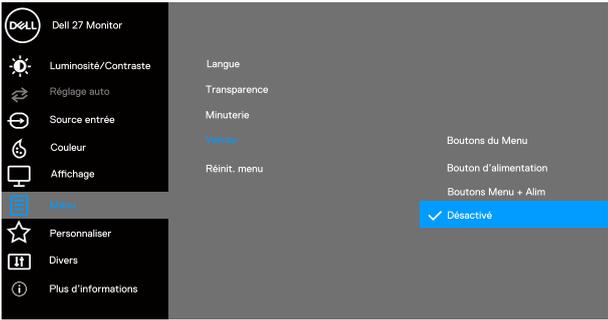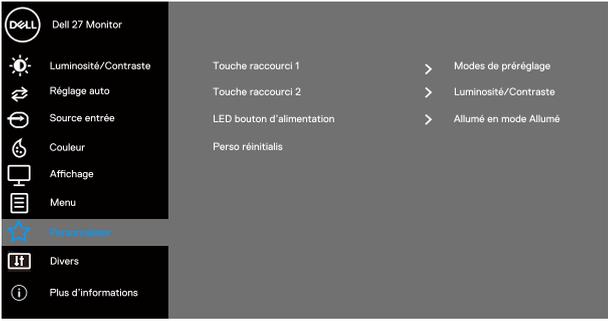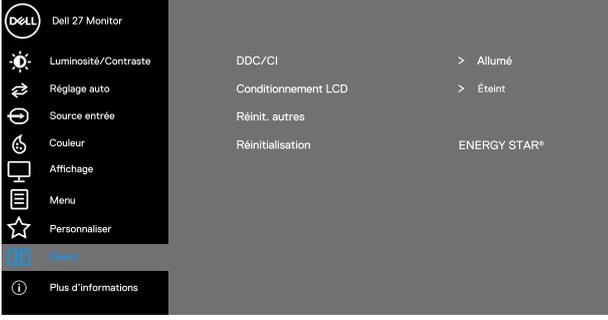Icône	Menu et Sous-menus	Description
	<p align="center">Verrou</p>	<p>Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages. Tous les boutons sont verrouillés.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Boutons du Menu: Via le menu OSD pour verrouiller les boutons de menu. • Bouton d'alimentation: Via le menu OSD pour verrouiller le bouton d'alimentation. • Boutons Menu + Alim: Via le menu OSD pour verrouiller les boutons Menu et Alimentation. • Désactivé: Appuyez et maintenez le bouton  à gauche du bouton d'alimentation pendant 4 secondes.
	<p align="center">Réinit. menu</p>	<p>Pour réinitialiser tous les réglages du menu OSD sur les valeurs d'usine par défaut.</p>
	<p align="center">Personnaliser</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Touche raccourci 1 Permet de sélectionner l'une des fonctions suivantes : Modes de préréglage, Luminosité/Contraste, Réglage auto, Proportions, pour définir la touche raccourci 1. Touche raccourci 2 Permet de sélectionner l'une des fonctions suivantes : Modes de préréglage, Luminosité/Contraste, Réglage auto, Proportions, pour définir la touche raccourci 2. LED bouton d'alimentation Permet de régler pour que le voyant LED d'alimentation soit allumé Allumé en mode Allumé ou éteint Éteint en mode Allumé pour économiser de l'énergie. Perso réinitialis Restaurez les touches de raccourci à leurs paramètres par défaut.
	<p align="center">Divers</p>	<p>Permet de modifier les paramètres de l'OSD, tels que DDC/CI, Conditionnement LCD etc.</p> 

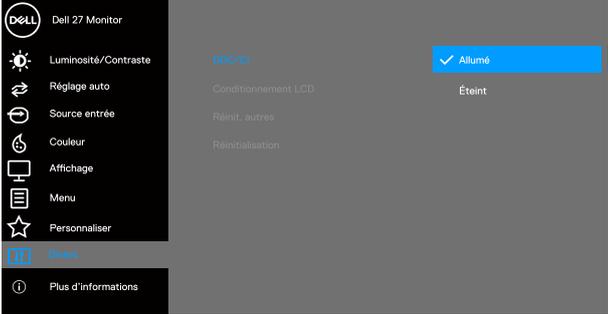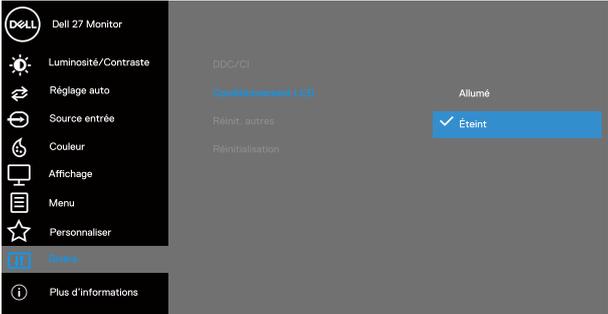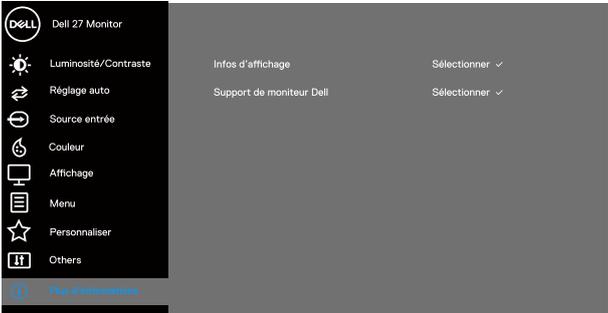
Icône	Menu et Sous-menus	Description
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) vous permet d'ajuster les paramètres du moniteur en utilisant le logiciel de votre ordinateur. Choisissez Éteint pour désactiver cette fonction.</p> <p>Activez cette fonction en choisissant Activé pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.</p> 
	Conditionnement LCD	<p>Aide à réduire les cas mineurs de rétention d'image. Selon le degré de rétention d'image, le programme peut prendre du temps à se mettre en opération. Pour commencer le conditionnement LCD, sélectionnez Activé.</p> 
	Réinit. autres	Pour réinitialiser tous les réglages du menu Divers réglages et restaurer les réglages originaux.
	Réinitialisation	Réinitialise tous les réglages du menu OSD aux valeurs prédéfinies en usine. Ce sont également les réglages des tests ENERGY STAR.
	Plus d'informations	<p>Sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'affichage et l'assistance du moniteur Dell.</p> 

Utilisation de la fonction de verrouillage OSD



Vous pouvez verrouiller les boutons de commande du panneau frontal afin d'empêcher l'accès au menu OSD et/ou au bouton d'alimentation.

Utilisez le menu Verrouillage pour verrouiller les boutons.

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

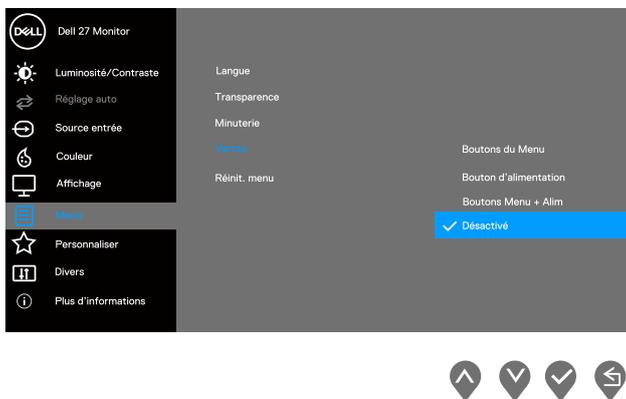


2. Le message suivant apparaît.

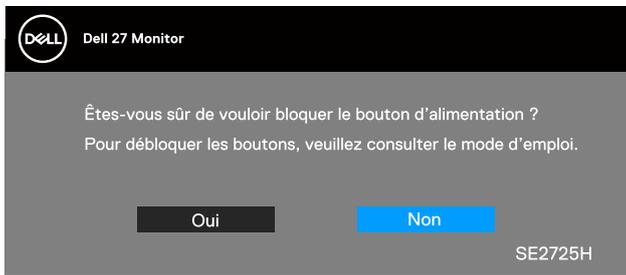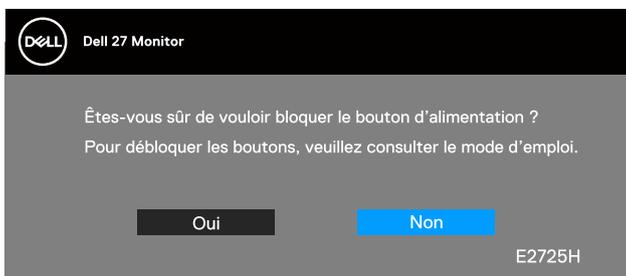


3. Sélectionnez **Oui** pour verrouiller les boutons. Une fois qu'ils sont verrouillés, l'icône de verrouillage  s'affiche lorsque les boutons de commande sont appuyés.

Utilisez le bouton de commande du panneau frontal pour verrouiller les boutons.

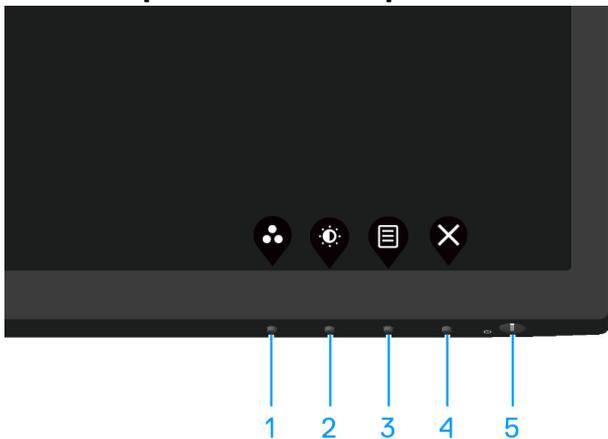

1. Appuyez et maintenez le bouton 4 enfoncé pendant quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur l'écran.

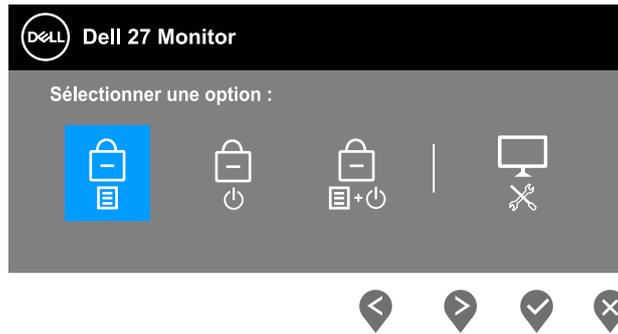

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Tableau 21. Verrouillage et description des boutons.

	Boutons de commande	Description
1	 Verrouillage des boutons de menu	Sélectionnez cette option pour verrouiller la fonction de menu OSD.
2	 Verrouillage du bouton d'alimentation	Utilisez cette option pour verrouiller le bouton d'alimentation. Cela empêche d'utiliser le bouton d'alimentation pour éteindre le moniteur.
3	 Verrouillage du bouton Menu + Alim	Utilisez cette option pour verrouiller le menu OSD et le bouton d'alimentation pour éteindre le moniteur.
4	 Diagnostics intégrés	Utilisez cette option pour exécuter les diagnostics intégrés, consultez Diagnostics intégrés .

Pour déverrouiller les boutons.

Appuyez et maintenez le bouton de diagnostics intégrés (bouton 4) enfoncé pendant quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur l'écran. Le tableau suivant décrit les options de déverrouillage des boutons de commande du panneau frontal.


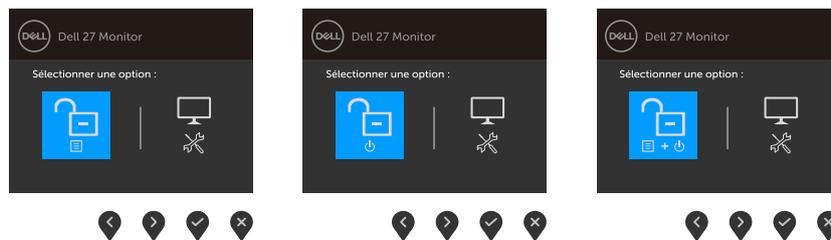


Tableau 22. Verrouillage des boutons et description.


	Boutons de commande	Description
1	 Déverrouillage des boutons du menu	Sélectionnez cette option pour déverrouiller la fonction de menu OSD.
2	 Déverrouillage du bouton d'alimentation	Utilisez cette option pour déverrouiller le bouton d'alimentation pour éteindre le moniteur.
3	 Déverrouillage des boutons Menu + Alim	Utilisez cette option pour déverrouiller le menu OSD et le bouton d'alimentation.
4	 Diagnostics intégrés	Utilisez cette option pour exécuter les diagnostics intégrés, consultez Diagnostics intégrés .

Messages d'avertissement de l'OSD


Avant que la fonction DDC/CI soit désactivée, vous verrez le message suivant :

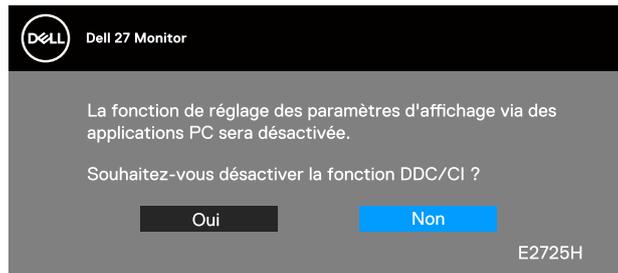


Ou

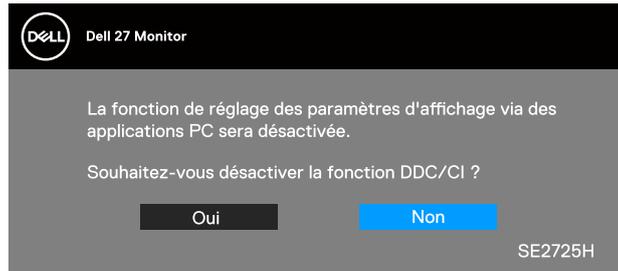


Lorsque le moniteur passe en mode veille, le message suivant apparaît :

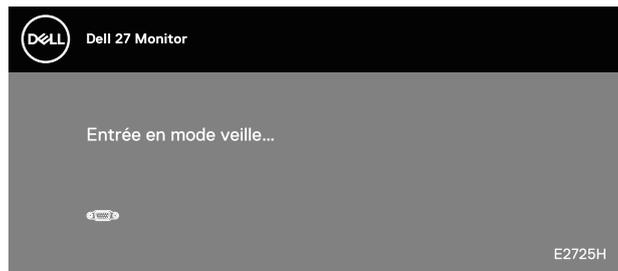


Ou

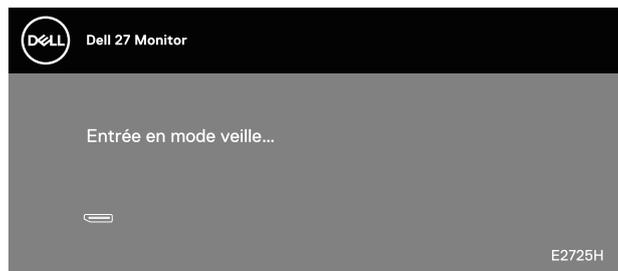


Ou

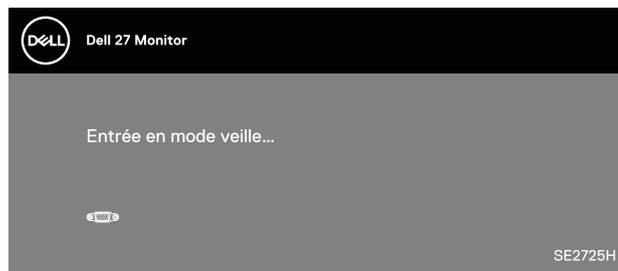


Ou

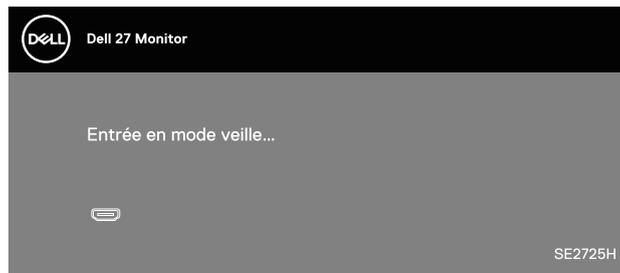


Si aucun câble VGA ou DP (E2725H) ou HDMI (SE2725H) n'est branché, une boîte de dialogue s'affichera, indiquée ci-dessous. Le moniteur entrera en Mode Veille après 4 minutes s'il n'est pas utilisé.

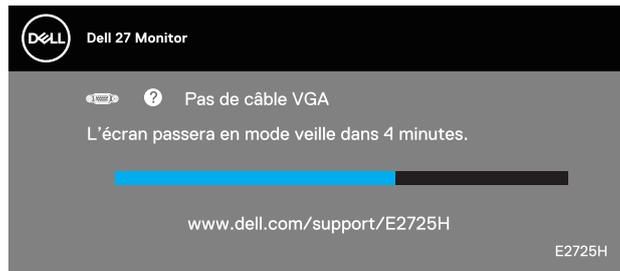


Ou

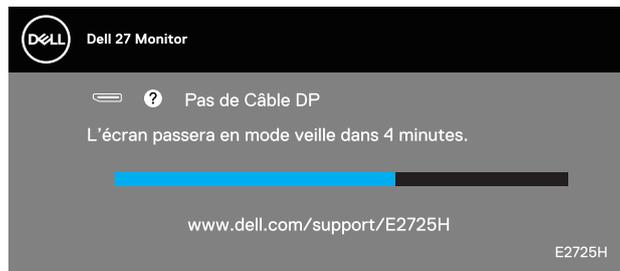

Ou

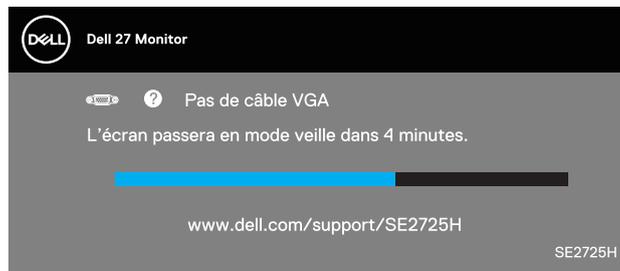

Ou

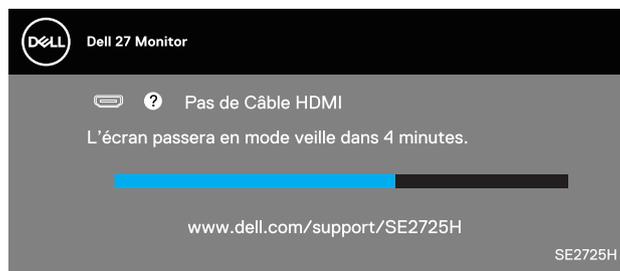

Régler la résolution au maximum

REMARQUE : Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows que vous avez.

Pour régler le moniteur sur la résolution maximale :

Dans Windows® 10 et Windows 11 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Display settings (Paramètres d'affichage)**.
2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, assurez-vous de bien sélectionner **E2725H/SE2725H**.
3. Cliquez sur la liste déroulante Résolution d'affichage et sélectionnez **1920 x 1080**.
4. Cliquez sur **Keep changes (Garder les modifications)**.

Si vous ne voyez pas l'option **1920 x 1080**, vous devez mettre à jour votre pilote graphique à la dernière version. Selon votre ordinateur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable de Dell :

- Allez sur le site <https://www.dell.com/support>, entrez l'identifiant de dépannage, et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous n'utilisez pas un ordinateur Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site de support de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- Allez sur le site de support de votre carte et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

Guide de dépannage


⚠ MISE EN GARDE : Avant de débiter les procédures de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).

Test auto


Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Déconnectez tous les câbles vidéo reliés au moniteur. De cette façon, l'ordinateur n'a pas à être impliqué.
3. Allumez le moniteur.


Si le moniteur fonctionne correctement, il détecte qu'il n'y a pas de signal et un des messages suivants s'affiche. En mode de test automatique, le témoin d'alimentation DEL reste en blanc.

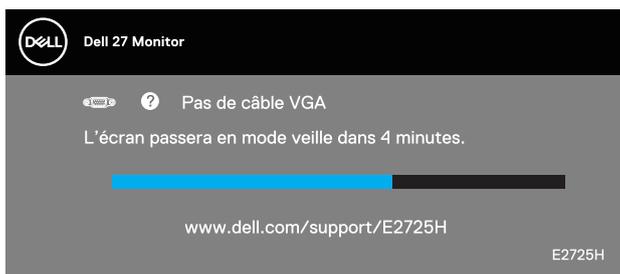


Ou

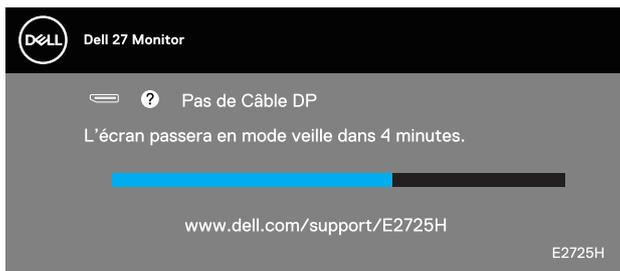

Ou

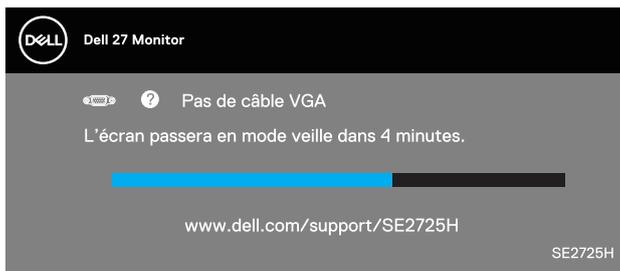

Ou

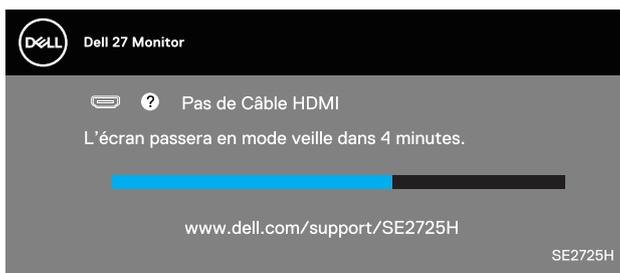

ⓘ REMARQUE : Cette boîte apparaît également sur l'écran du moniteur si le câble vidéo est débranché ou endommagé.


4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si votre moniteur reste sombre après avoir rebranché les câbles, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur.

Diagnostiques intégrés



Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent à votre moniteur ou à vos ordinateur et carte graphique.

REMARQUE : Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le moniteur est en mode de test automatique.

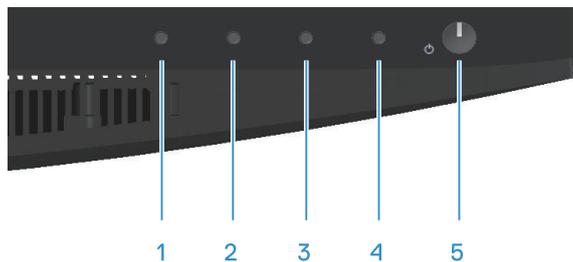

Pour exécuter le diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Débranchez les câbles vidéos à l'arrière de l'ordinateur. Le moniteur alors va dans le mode de test automatique.
3. Appuyez et maintenez le bouton Quitter (bouton 4) enfoncée pendant quatre secondes pour afficher le menu de verrouillage/déverrouillage de l'OSD.

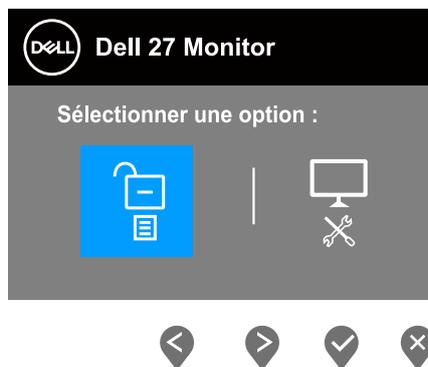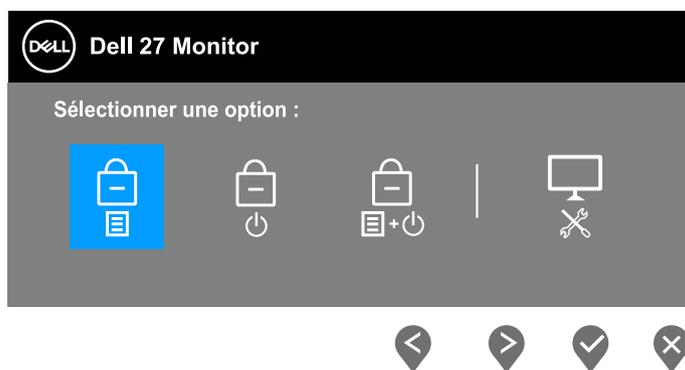

4. Sélectionnez l'icône  pour exécuter les diagnostics intégrés.
5. Examinez soigneusement l'écran pour déterminer la présence d'anomalies.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton Haut (bouton 1) sur le couvercle arrière. La couleur de l'écran devient grise.
7. Examinez l'écran pour des anomalies quelconques.
8. Répétez les étapes 6 et 7 pour examiner l'affichage dans les écrans de couleur rouge, verte, bleue, noire, blanche et de motifs de texte. Le test est terminé quand l'écran de motifs de texte apparaît. Pour quitter, appuyez à nouveau sur le bouton Haut (bouton 1).

Si vous ne détectez pas d'anomalies à l'écran lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes les plus courants avec le moniteur et des solutions :

Tableau 23. Problèmes courants

Symptômes courants	Solutions possibles
Pas de vidéo / Voyant DEL d'alimentation éteint	<p>Vérifiez l'intégrité de la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur et qu'elle est correctement faite.</p> <p>Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.</p> <p>Vérifiez que le bouton d'alimentation est enfoncé.</p> <p>Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée dans le menu Source entrée.</p>
Pas de vidéo / Voyant DEL d'alimentation allumé	<p>Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste depuis le menu OSD.</p> <p>Utilisez la fonction de test automatique du moniteur.</p> <p>Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.</p> <p>Exécutez le diagnostic intégré.</p> <p>Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée dans le menu Source entrée.</p>
Mauvaise mise au point	<p>Enlevez les câbles de rallonge vidéo.</p> <p>Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).</p> <p>Changez la résolution vidéo sur le rapport d'aspect correct.</p>
Vidéo tremblante/vacillante	<p>Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).</p> <p>Vérifiez les facteurs environnementaux.</p> <p>Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.</p>
Pixels manquants	<p>Éteignez et rallumez l'écran.</p> <p>Un pixel qui est éteint d'une manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD.</p> <p>Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : www.dell.com/pixelguidelines.</p>
Pixels allumés en permanence	<p>Éteignez et rallumez l'écran.</p> <p>Un pixel qui est éteint d'une manière permanente est un défaut naturel de la technologie LCD.</p> <p>Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des moniteurs Dell, visitez le site de support de Dell : www.dell.com/pixelguidelines.</p>
Problèmes de luminosité	<p>Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).</p> <p>Ajustez la luminosité et le contraste avec le menu OSD.</p>
Déformation géométrique	<p>Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).</p> <p>Ajustez les contrôles horizontaux et verticaux via l'OSD.</p>
Lignes horizontales ou verticales	<p>Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).</p> <p>Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.</p> <p>Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.</p> <p>Exécutez le diagnostic intégré.</p>

Symptômes courants	Solutions possibles
Problèmes de synchronisation	Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation). Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. Redémarrez l'ordinateur en mode de sécurité.
Problèmes liés à la sécurité	N'effectuez aucun dépannage. Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation). Utilisez la fonction de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Couleur absente	Utilisez la fonction de test automatique du moniteur. Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	Essayez d'autres réglages Modes de pré-réglage dans les paramètres OSD Couleur . Ajustez les valeurs R/V/B dans Couleur Perso dans les paramètres OSD Couleur . Changez Format entrée couleurs sur RGB ou YCbCr/YPbPr dans les paramètres OSD Couleur . Exécutez le diagnostic intégré.
Rémanence d'image à cause d'une image statique laissée sur le moniteur pendant une longue période	Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ces paramètres peuvent être réglés dans Options d'alimentation de Windows ou dans Économie d'énergie de Mac. Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement.
Effet d'image fantôme ou dépassement	Réglez Temps de réponse dans le menu OSD Affichage sur Normal ou Rapide en fonction de votre application et de votre utilisation.

Problèmes spécifiques au produit

Tableau 24. Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Solutions possibles
L'image de l'écran est trop petite	Vérifiez le réglage de Proportions dans les paramètres OSD Affichage . Réinitialisez le moniteur aux réglages d'usine. (Réinitialisation).
Impossible de régler le moniteur avec les boutons dans la partie inférieure du panneau	Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur. Vérifiez si le menu OSD est verrouillé. Si oui, appuyez pendant quatre secondes sur le bouton Quitter (bouton 4) pour le déverrouiller.
Pas de signal d'entrée lorsque les contrôles de l'utilisateur sont utilisés.	Vérifiez la source de signal. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode veille en bougeant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier. Vérifiez que le câble vidéo est correctement branché. Débranchez et rebranchez le câble vidéo si nécessaire. Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas l'écran entier	A cause des différents formats vidéo (Proportions) des DVD, le moniteur peut afficher l'image en plein écran. Exécutez le diagnostic intégré.

Informations relatives à la réglementation

Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour l'avis de la FCC et d'autres informations réglementaires, consultez le site Web de conformité réglementaire sur www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

E2725H : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1950745>

SE2725H : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1993867>

Contactez Dell

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, veuillez consulter www.dell.com/contactdell.

- ① **REMARQUE** : Leur disponibilité est différente suivant le pays, la région ou le produit, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE** : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.