

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

AW3000

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
2	إشعار
4	2 مكبر صوت Hi-Fi اللاسلكي
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
4	ما الذي تحتاج إليه أيضًا
4	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
6	3 التحضير
6	توصيل الطاقة والتشغيل
7	4 توصيل AW3000 بشبكة Wi-Fi المنزلية
7	الخيار 1: إعداد اتصال سلكي
7	الخيار 2: إعداد اتصال لاسلكي
10	5 تشغيل
10	قم بتشغيل دفق الصوت إلى AW3000
11	استمع إلى محطات راديو على الإنترنت عبر AW3000
12	تشغيل صوت من جهاز خارجي
13	6 ترقية البرنامج الثابت
14	7 معلومات عن المنتج
14	المواصفات
15	8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأمان

معلومات خاصة بأوروبا:
التعرف على رموز السلامة هذه



تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها بتأني لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل. يشير رمز 'الصاعقة' إلى المكونات غير المعزولة الموجودة ضمن المنتج والتي يمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية. لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض المنتج للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام ختوي على سوائيل، مثل أواني الزهور.

① اقرأ هذه الإرشادات.

② حافظ على هذه التعليمات.

③ انتبه إلى كل التحذيرات.

④ اتبع كل الإرشادات.

⑤ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه.

⑥ نظف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.

⑦ لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.

⑧ لا تقم بإزالة غلاف هذا المنتج.

⑨ لا تعرض هذا المنتج للتقطير / البلل أو الأمطار أو الرطوبة العالية.

⑩ اعمل دائمًا على إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.

⑪ لا تقم بتثبيت هذا المنتج بالقرب من مصادر الحرارة كممثل المشعاعات وفتحات التحكم بالحرارة والأفران أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات إشارة الصوت).

⑫ لا تضع أي معدات كهربائية على هذا المنتج.

⑬ لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على المنتج (على سبيل المثال، أجسام ختوي على سوائيل، الشموع المضاءة).

⑭ يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحقل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

خطر حدوث فرط الإحماء! لا تثبت هذا الجهاز أبدًا في مكان محصور. احرص على ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي السناائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا الجهاز.

إشعار

CE0560

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التوجيه EC/5/1999.

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

التعديلات

قد تؤدي أي تعديلات على هذا الجهاز لم تخوّلها الشركة المصنّعة إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية، لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إن Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc. يخضع استخدام هذه العلامة التجارية لأذونات Google.

رمز الأجهزة من الفئة II:



جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفير التأريض الواقية.

2 مكبر صوت Hi-Fi اللاسلكي


- جهاز iOS أو Android، كـ iPod touch/iPhone/iPad أو هاتف أو جهاز لوحي Android: أو كمبيوتر شخصي/ Mac يمكن لاستخدام شبكة Wi-Fi يتوفر التطبيق Philips AirStudio على App Store Apple (لأجهزة iOS) أو على Google Play Store (لأجهزة Android)

يجب أن يكون AW3000 متصلاً بالشبكة المحلية نفسها التي يتصل بها جهاز iOS/Android أو الكمبيوتر الشخصي/ Mac عبر موجّه Wi-Fi.

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

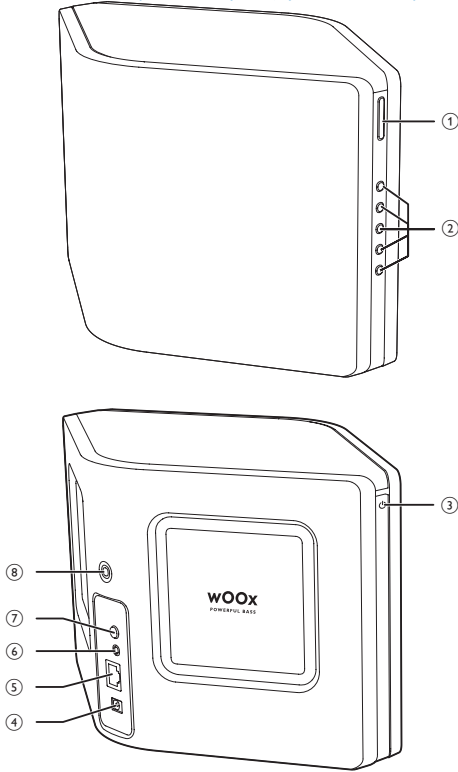

① +/-

- ضبط مستوى الصوت.

② المفاتيح الرقمية (1 إلى 5)

- تحديد محطة راديو على الإنترنت.

مقدمة

بفضل مكبر صوت Hi-Fi اللاسلكي، يمكنك القيام بما يلي:

- تشغيل دفق الصوت من جهاز iOS أو Android.
- الاستماع إلى محطات راديو إنترنت.
- تشغيل دفق الصوت من كمبيوتر شخصي/ Mac تم تثبيته مع برنامج Media Manager (إدارة الوسائط) التي تم تنزيلها من www.philips.com/mediamanager.
- تشغيل الموسيقى من أجهزة صوتية أخرى عبر مأخذ MP3-LINK.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- مكبر صوت Hi-Fi اللاسلكي مع شبكة Wi-Fi مضمنة
- سلك طاقة تيار متناوب واحد
- دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة

ما الذي تحتاج إليه أيضًا

- لتشغيل دفق الصوت لاسلكيًا إلى AW3000، تحتاج إلى:
- موجّه شبكة Wi-Fi معتمد

- ③ مؤنشر/زر الطاقة
 - إظهار حالة الوحدة الحالية.
 - اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
- ④ DC IN
 - توصيل محوّل الطاقة.
- ⑤ ETHERNET
 - (اختياري) قم بتوصيل موجّه لاسلكي عبر كبل Ethernet (غير متوفر).
- ⑥ MP3-LINK
 - توصيل مشقّل صوت خارجي عبر كابل وصلة MP3 المتوفر.
- ⑦ الزر WI-FI SETUP
 - توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi.
- ⑧ فتحة البرغي للتثبيت على الحائط

تلميح



- يمكنك تثبيت الجهاز على الحائط بالقرب من مأخذ التيار المتناوب عبر فتحة 4/1 بوصة (6.35 م) (العمق: 9 م) موجودة في الجهة الخلفية من AW3000. قبل البدء بعملية التثبيت على الحائط، عليك تحضير الملحقات التالية (غير متوفرة): (1) دعامة ملائمة للتثبيت على الحائط؛ (2) صمولة برغي بمواصفات 4/1 بوصة 20UNF-2 (1.27 x M6.35)؛ (3) برغي (الطول: 15 م على الأقل) متطابق مع صمولة البرغي المحددة.
- لتسهيل عملية توصيل الكبل، أترك مسافة أكثر من 35 م بين دعامة التثبيت بالحائط والجهة الخلفية من AW3000.

3 التحضير


- لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد العادي أو وضع استعداد البطارية للبيئة. اضغط مجددًا على زر/مؤشر الطاقة  أعلاه.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل حسب تسلسلها.

توصيل الطاقة والتشغيل

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

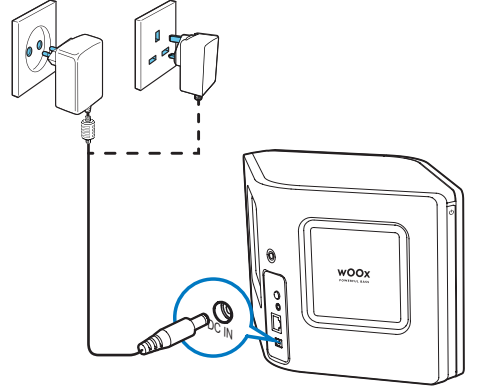

- قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتناوب بما يلي:
- مقبس DC IN في الجهة الخلفية للوحدة.
- مقبس الطاقة على الحائط.
- لبدء تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- لبدء تشغيل الوحدة بلون كهربائي. وبعد مرور فترة من الوقت يتحول إلى كهربائي ساطع.
- لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد العادي.
- اضغط على زر/مؤشر الطاقة  أعلاه.
- ليصبح لون مؤشر الطاقة أخضر.
- لتحويل الوحدة إلى وضع استعداد البطارية للبيئة. اضغط باستمرار على زر/مؤشر الطاقة  أعلاه.

4 توصيل AW3000 بشبكة Wi-Fi المنزلية

قبل توصيل AW3000 بشبكة Wi-Fi المنزلية، تأكد من ما يلي:


- ① تشغيل موجّه Wi-Fi وعمله بشكل صحيح.
- ② تشغيل AW3000 وبقاء لون مؤشر الطاقة مضاءً باللون الكهرماني بشكل ثابت.

يوجد خياران لإعداد التوصيل بين AW3000 وشبكة Wi-Fi المنزلية الموجودة.


• الاتصال السلكي

استخدم كبل Ethernet (غير متوفر) لتوصيل AW3000 بموجه شبكة Wi-Fi المنزلية مباشرةً. بعد نجاح التوصيل، يمكنك الاستمتاع بدفق الصوت اللاسلكي إلى AW3000 عبر شبكة Wi-Fi المنزلية.

الخيار 1: إعداد اتصال سلكي

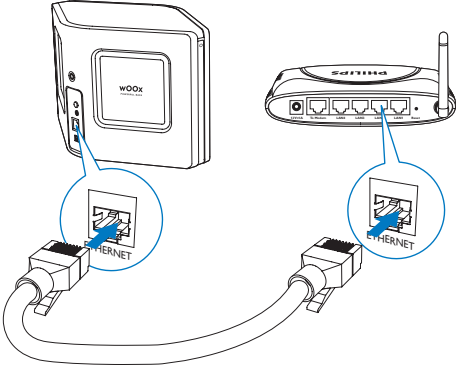

- قم بتوصيل كبل Ethernet (غير متوفر) بما يلي:
- مقبس ETHERNET في الجهة الخلفية للوحدة
- أحد منافذ Ethernet على موجّه شبكة Wi-Fi المنزلية

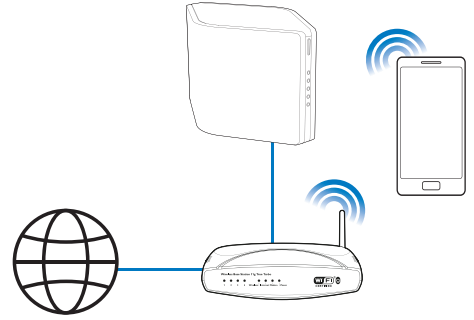



• اتصال لاسلكي

تطبيق إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية على AW3000 من جهاز iOS أو Android. بعد الانتهاء من توصيل الجهاز بالشبكة بشكل ناجح، سيتذكّر AW3000 إعدادات شبكة Wi-Fi المنزلية، ويمكنك عندئذٍ الاستمتاع بدفق الصوت اللاسلكي كلما تم تشغيل AW3000 وتوصيله بشبكة Wi-Fi المنزلية تلقائيًا.

الخيار 2: إعداد اتصال لاسلكي

- 1 (بالنسبة إلى مستخدم جهاز iPod touch/iPhone/iPad قم بتنصيب Philips AirStudio من Apple App Store وقم بتشغيل التطبيق).

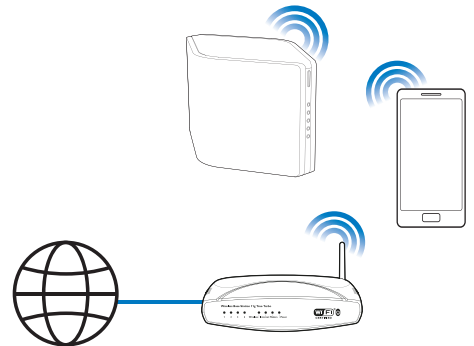


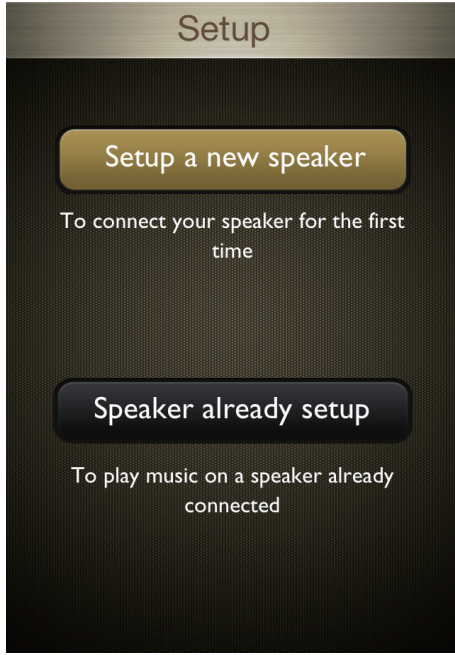

- (بالنسبة إلى مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية Android) قم بتنصيب Android من Philips AirStudio Market وقم بتشغيل التطبيق.




3 تحقق من حالة تشغيل الطاقة على AW3000 وفقاً لما هو مبين. ثم اضغط على Next (التالي) للمتابعة.

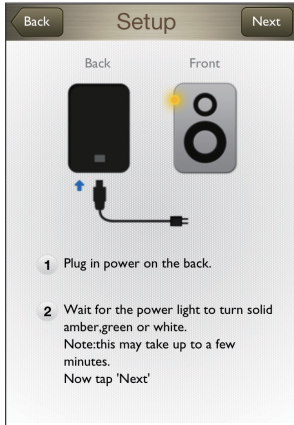

- 2 اضغط على Setup a new speaker (إعداد مكبر صوت جديد) واقرأ خطوات الإعداد العامة ثم اضغط على Next (التالي) للمتابعة.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى
يتم إعداد اتصال Wi-Fi بنجاح بين
وشبكة Wi-Fi المنزلية.

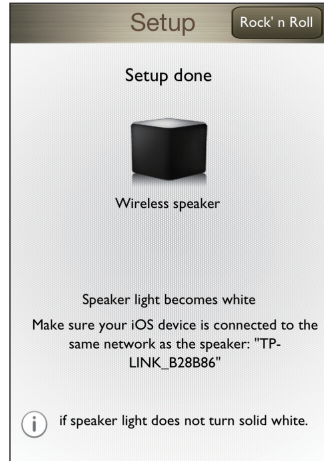


5 تشغيل

قم بتشغيل دفق الصوت إلى AW3000

ملاحظة

- تأكد من توصيل جهاز iOS/Android أو الكمبيوتر الشخصي / Mac بشبكة Wi-Fi نفسها التي تم توصيل AW3000 بها.

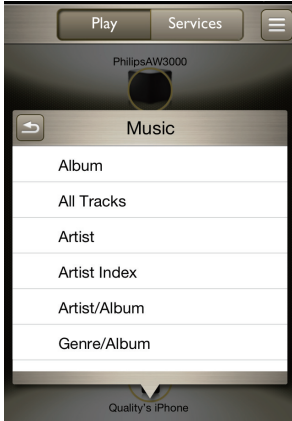


4 حدد أغنية من القائمة لبدء التشغيل.



قم بتشغيل الدفق من الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android

- 1 قم بتشغيل Philips AirStudio على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android.
- 2 اضغط على رمز الجهاز باستمرار واسجبه باتجاه مكبر الصوت لإعداد اتصال Wi-Fi.

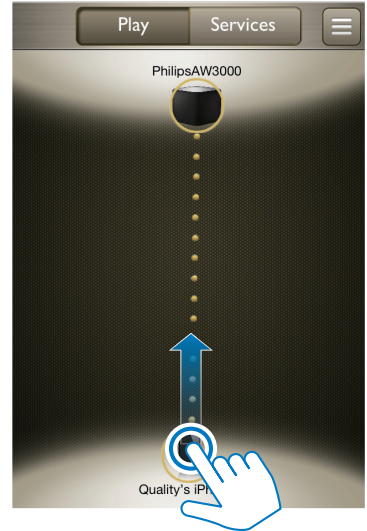


- 3 اضغط على رمز الجهاز لعرض الموسيقى المتوفرة للدفق.




- يمكنك أيضًا التحكم بتشغيل الموسيقى من برنامج مشاركة الوسائط على الكمبيوتر الشخصي/Mac.

استمع إلى محطات راديو على الإنترنت عبر AW3000

- 1 قم بتشغيل Philips AirStudio على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android.
- 2 اضغط على Services (الخدمات) -> AW3000 من Philips.

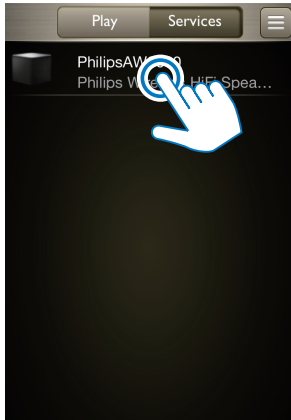


- 3 اضغط على Internet radio (راديو إنترنت) لتحديد مصدر الراديو على الإنترنت.

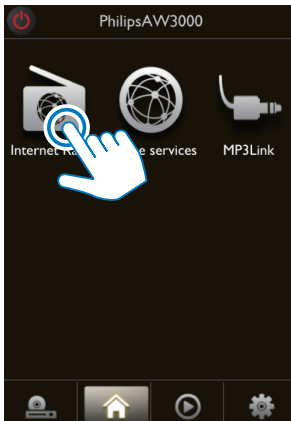


تنشغيل دفق الصوت من جهاز كمبيوتر شخصي/MAC

- 1 لتنشغيل دفق الموسيقى من الكمبيوتر الشخصي/Mac إلى AW3000، عليك تثبيت برنامج مشاركة الوسائط (كبرنامج Media Manager (إدارة الوسائط) المتوفر على الموقع www.philips.com/mediamanager) على الكمبيوتر الشخصي/Mac. بهذه الطريقة، يستطيع الكمبيوتر الشخصي/Mac العمل كخادم مشاركة وسائط من شأنه تشغيل دفق الصوت إلى المشغلات المتوافقة.
- 2 قم بتنزيل Media Manager (إدارة الوسائط) من www.philips.com/mediamanager.
- 3 قم بتثبيت Media Manager (إدارة الوسائط) على الكمبيوتر الشخصي/Mac وتأكد من توفر مفتاح الترخيص على دليل البدء السريع.
- 4 قم بتشغيل Philips AirStudio على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android. اضغط على رمز الكمبيوتر الشخصي/Mac باستمرار واسحبه باتجاه مكبر الصوت لإعداد اتصال Wi-Fi.

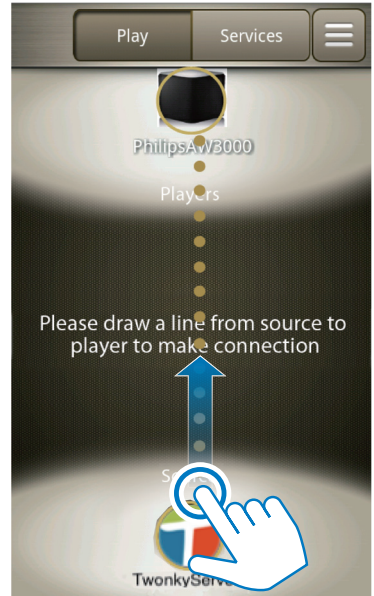


- 5 اضغط على رمز الكمبيوتر الشخصي/Mac لعرض الموسيقى المتوفرة للدفق.
- 6 حدد أغنية من القائمة لبدء التشغيل.

- 2 قم بتشغيل Philips AirStudio على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android.
- 3 اضغط على Services (الخدمات) <- Philips من AW3000.

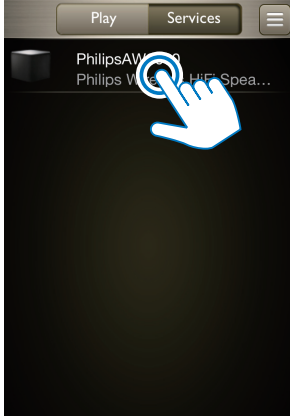


- 4 اضغط على MP3 link لتحديد مصدر MP3 link.

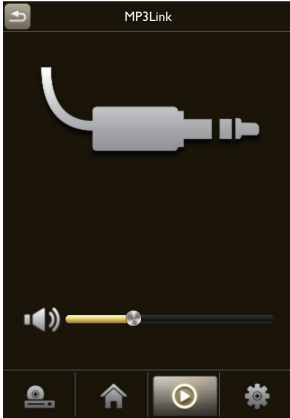

- 5 استخدم عناصر التحكم على مشغل الصوت للتحكم بتشغيل الموسيقى.

- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط محطات الراديو المفضلة.

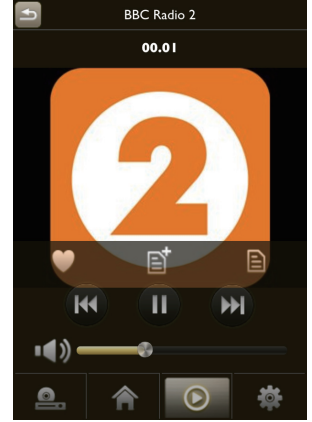


تلميح

- يمكنك إضافة المحطات المفضلة إلى القائمة المعبئة مسبقًا وفقًا للإرشادات المذكورة في التطبيق. ثم يمكنك الضغط على المفاتيح الرقمية (1-5) على AW3000 مباشرة لضبط محطة الراديو المناسبة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى مشغل صوت خارجي عبر الوحدة.

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link (غير متوفر مع الجهاز) بما يلي:
- مقبس MP3-LINK على الجهة الخلفية للوحدة.
 - مأخذ سماعة الرأس على مشغل الصوت الخارجي.

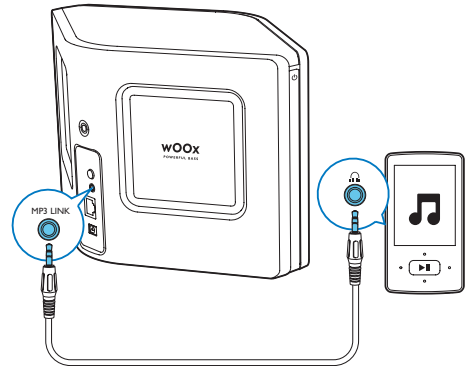


6 ترقية البرنامج الثابت

لتحسين أداء AW3000، قد توفر Philips برنامجًا ثابتًا جديدًا لترقية AW3000.


تحذير




- لتنفيذ عملية ترقية البرنامج الثابت، يجب توصيل AW3000 دائمًا بطاقة تيار متناوب. لا توقف تشغيل AW3000 إطلاقًا أثناء عملية ترقية البرنامج الثابت.

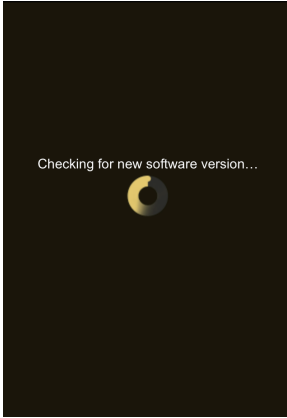

5 في حال توفر برنامج ثابت جديد، اضغط على OK (موافق) لبدء تنزيل البرنامج الثابت الجديد وتثبيته لحين اكتمال العملية.

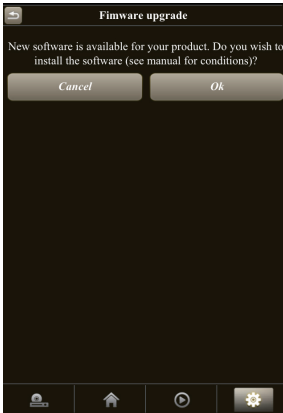

- 1 تأكد من تشغيل AW3000 وتوصيله بشبكة Wi-Fi نفسها التي تم توصيل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بها.
- 2 قم بتشغيل Philips AirStudio على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي iOS أو Android.
- 3 اضغط على Services (الخدمات) <- AW3000 من Philips.

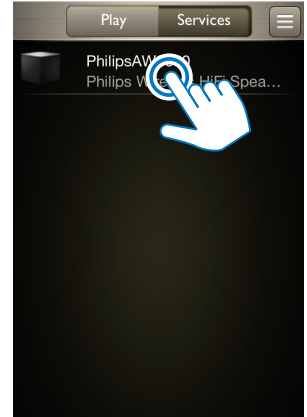

- 4 اضغط على Firmware upgrade (ترقية البرنامج الثابت) <- Check Online (التحقق عبر الإنترنت) للتحقق من وجود برنامج ثابت جديد.

7 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	RMS 18 × 2 واط
استجابة التردد	80 هرتز - 18 كيلوهرتز، ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 86 ديسيبل
وصلة MP3	800 مللي فولت RMS 20 كيلو أوم

مكبرات الصوت

معاوقة مكبر الصوت	8 أوم
مضخمات مكبرات الصوت	66 مم كامل النطاق
الحساسية	82 ديسيبل/متر/واط

اللاسلكية

معيّار	802.11b/g
اللاسلكية	WEP (64 أو 128 بت)، WPA/WPA2 (8-63 حرفاً)
أمان	2412 - 2462 ميغاهرتز (CH1-11)
نطاق التردد	2412 - 2472 ميغاهرتز (CH1-13)
PBC	نعم
ضغط زر	واحدة

معلومات عامة

الإدخال: 100	طاقة التيار المتناوب
~ 240 فولت.	PHILIPS
60/50 هرتز 2	طراز وحدة التزويد بالطاقة للتبديل:
أمبير	EFS05001800250 CE
الإخراج: 18 فولت	
== 2.5 أمبير	
40 واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
> 0.5 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
358 × 137 × 203 مم	الأبعاد
	- الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)
3.05 كجم	الوزن
2.1 كجم	- مع التعبئة
	- الوحدة الرئيسية

8 استكشاف

الأخطاء وإصلاحها



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

الطاقة غير متوفرة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- اضبط مستوى الصوت في التطبيق Philips AirStudio أو على AW3000 مباشرة.
- إذا اخترت الاتصال السلكي، تأكد من توصيل كبل Ethernet بشكل صحيح ومحكم (7 الصفحة 'الخيار 1: إعداد اتصال سلكي' راجع).
- تحقق من اتصال شبكة Wi-Fi. قم بإعداد الشبكة من جديد. إذا لزم الأمر (7 الصفحة 'الخيار 2: إعداد اتصال لاسلكي' راجع).
- إذا كان مصدر الصوت مشغل صوت خارجي، اضبط مستوى الصوت على مشغل الصوت مباشرة.

لا استجابة من الوحدة

- أعد تشغيل AW3000 ثم قم بإعداد شبكة Wi-Fi لـ AW3000 مجددًا (7 الصفحة 'الخيار 2: إعداد اتصال لاسلكي' راجع).
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاد توصيله.
- ثم شغل الجهاز من جديد.

فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi

- تأكد من أن موجّه شبكة Wi-Fi معتمد قبل العيار Wi-Fi 802.11b/g. هذا الجهاز

متوافق فقط مع الموجّهات المعتمدة من قبل العيار Wi-Fi 802.11b/g.

- إذا كان موجّه شبكة Wi-Fi معتمدًا من قبل العيار Wi-Fi 802.11n، فتأكد من تمكين وضع 802.11b/g. لا يدعم AW3000 الاتصال بموجّهات ذات المعيار 802.11n فقط.

- لا يدعم هذا الجهاز طريقة WPS-PIN.
- مكّن بث SSID على موجّه شبكة Wi-Fi.
- أبعد الجهاز عن مصادر التشويش المحتملة التي من شأنها التأثير في إشارة Wi-Fi. كإفراّن الميكروويف مثلًا.

- تأكد من أن اسم SSID الخاص بموجّه الشبكة المنزلية يتألف من أحرف أبجدية رقمية بدون إدراج أي مسافات أو أحرف خاصة مثل %/!/*.
- إذا قمت بإعادة تسمية AW3000 يدويًا في التطبيق Philips AirStudio، لا تستخدم أحرفًا أو رموزًا خاصة.

- بالنسبة إلى بعض أنواع موجّهات Wi-Fi الجديدة، قد يتم بشكل تلقائي إنشاء اسم شبكة (SSID) عندما تستخدم WPS للاتصال. غير دائمًا اسم الشبكة الافتراضي (SSID) إلى اسم بسيط يتألف من الأحرف الأبجدية الرقمية. كما غير دائمًا وضع أمان Wi-Fi لحماية الشبكة.

انقطاع عرضي لدفق الموسيقى

نفذ إجراء واحدًا أو كل الإجراءات التالية:

- انقل AW3000 ليكون على مقربة من موجّه شبكة Wi-Fi.
- أزل أي حواجز بين AW3000 وموجّه شبكة Wi-Fi.
- جثّب استخدام قناة Wi-Fi التي تتداخل معها شبكة Wi-Fi القريبة.
- تأكد ما إذا كانت سرعة الشبكة كافية (قد يتأثر الأداء الاتصال اللاسلكي عندما تشارك أجهزة عدة الموجه نفسه). أوقف تشغيل الأجهزة الأخرى الموصولة بموجّه الشبكة المنزلية.
- مكّن خيار جودة الخدمة Quality of Service (إذا كان متوفرًا على موجّه Wi-Fi).
- أوقف تشغيل موجّهات Wi-Fi الأخرى.

فشل دفق الموسيقى مع الكمبيوتر الشخصي Mac

- قم بتعطيل جدار الحماية وبرنامج الأمان بشكل مؤقت لمعرفة ما إذا كانا يحظران المنافذ التي يستخدمها برنامج مشاركة الوسائط (Media Manager (إدارة الوسائط)) لتشغيل دفق المحتوى. راجع وثائق مستند التعليمات الخاص

بجدار الحماية وبرنامج الأمان لمعرفة كيفية إلغاء
حظر المنافذ التي تُستخدم في مشاركة الوسائط
لاسلكيًا.

- في حال كنت تستخدم iPod Touch/iPhone/iPad كمبيوتر شخصي/Mac لتشغيل دفق الموسيقى وانقطع هذا التشغيل أو توقف، حاول إعادة تشغيل جهاز iPod Touch/iPhone/iPad أو برنامج مشاركة الوسائط أو AV3000.
- قد يؤدي دفق ملفات الفيديو أو التنزيلات من FTP إلى زيادة حمولة الموجه، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث انقطاع أثناء تشغيل دفق الموسيقى. حاول تخفيض حمولة الموجه.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AW3000_10_UM_V1.0

