

CS533

Tap (USB to Bluetooth KM Switch)
User Guide

Simply Better Connections

© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.

ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1285-460G Printing Date: 05/2012



CS533 Tap (USB to Bluetooth KM Switch) User Guide

www.aten.com

Requirements

Keyboard/Mouse

1 USB Keyboard
1 USB Mouse

*The CS533 does not support Bluetooth keyboard or mouse devices.

Computer

Type A USB Port

Devices

Up to 2 Bluetooth HID devices

*Mouse does not function on iOS and some Bluetooth devices

USB Power Adapter (optional)

The CS533 is powered by the computers USB port connection. Alternatively a USB Power Adapter may be used, which can be purchased from your local dealer.

Hardware Review A

Front view

- Port 1 LED (USB / Power Supply)
- Port 2 LED (Bluetooth)
- Port 3 LED (Bluetooth)

Rear view

- USB Keyboard Port
- USB Mouse Port

Top View

- Plastic Stand
- Cradle

Installation B

To use your CS533 Tap you must setup the hardware, and pair your Bluetooth connections.

Hardware Setup

To setup the hardware use the diagram above, and do the following:

- Plug the CS533's USB Cable into your computers USB port

Adaptateur CS533 (Commutateur USB > Bluetooth) – Manuel d'utilisation

www.aten.com

Configuration minimale

Clavier / Souris

1 clavier USB
1 souris USB

* L'adaptateur CS533 ne prend pas en charge les claviers ou souris Bluetooth.

Ordinateur

Port USB type A

Périphériques

2 périphériques HID Bluetooth maximum

* La souris ne fonctionne pas sur iOS et certains périphériques Bluetooth

Adaptateur d'alimentation USB (en option)

L'adaptateur CS533 est alimenté par le port USB de l'ordinateur. Il est également possible d'utiliser un adaptateur d'alimentation USB auprès de votre revendeur local.

Description de l'appareil A

Vue avant

- LED port 1 (USB / alimentation)
- LED port 2 (Bluetooth)
- LED port 3 (Bluetooth)

Vue arrière

- Port clavier USB
- Port souris USB

Vue inférieure

- Pied en plastique
- Support

Instructions B

Pour utiliser l'adaptateur CS533, vous devez configurer le matériel et coupler les appareils Bluetooth.


Configuration matérielle

Pour configurer le matériel, veuillez vous reporter à la figure ci-dessus et procéder comme suit :


- Branchez le câble USB de l'adaptateur CS533 sur le port USB de votre ordinateur.
- Branchez une souris USB sur le port souris USB.
- Branchez un clavier USB sur le port clavier USB.

A Hardware Review


Front view



Top view

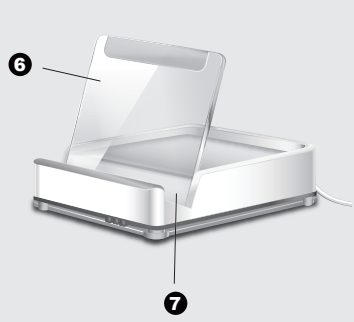

Rear view



- Plug a USB mouse into the USB Mouse port
- Plug a USB keyboard into the USB Keyboard Port
- Place the Plastic Stand in the cradle's slot and adjust it according to your preference.
- Place your Bluetooth device on or near the cradle.

Bluetooth Setup

With the hardware setup, the CS533 Tap can establish two Bluetooth connections to share keyboard and mouse use with your computer.

To establish a paired Bluetooth connection with the CS533, do the following:

- From your USB keyboard use Hotkey [Alt]+[F2] to switch to: Port 2 Bluetooth
- Enable Bluetooth discovery mode on your HID device.
- Discover and pair a Bluetooth connection with: **CS533**
- Enter the password provided by your HID device*
- Once the Bluetooth connection is paired, the CS533 is ready to use.
- To pair a second HID device: repeat step 1 using Hotkey [Alt]+[F3] to switch to: Port 3 Bluetooth, and continue.

* The HID device will generate and display a password to establish paired connections.

Using the CS533

Port Selection

To switch keyboard and mouse use between your computer and HID devices, you switch ports using the Hotkeys from the Hotkey Table. Each port indicates a device; Port 1 USB Computer, Port 2 Bluetooth, and Port 3 Bluetooth. The port selected for use is indicated by the blue LED lights on the front panel, and has exclusive use of the keyboard and mouse when lit.

To switch ports: hold the [Alt] key, then press a Hotkey to activate its function.

Example:

Hotkey: [Alt]+[F 1] switches to Port 1 (USB)

Hotkey: [Alt]+[F2] switches to Port 2 (Bluetooth)

Hotkey: [Alt]+[F3] switches to Port 3 (Bluetooth)

Mouse Usage

To use a mouse on an HID Bluetooth device depends on if the manufacturer installs mouse capabilities with it. Some manufacturers do not include mouse capabilities with their device. Please consult your devices user manual for more information on mouse functionality, and to see whether it has been installed.

The full CS533 user manual is available for download from the ATEN website (www.aten.com)

Adaptateur CS533 (Commutateur USB > Bluetooth) – Manuel d'utilisation

- Placez le pied en plastique dans la fente du support et réglez-le à votre convenance.
- Placez votre périphérique Bluetooth sur ou à proximité du support.

Configuration Bluetooth

Avec la configuration matérielle, l'adaptateur CS533 peut établir deux connexions Bluetooth pour partager le clavier et la souris avec votre ordinateur.

Pour établir une connexion Bluetooth avec le CS533, procédez comme suit :

To establish a paired Bluetooth connection with the CS533, do the following:

- Sur votre clavier USB, appuyez simultanément sur les touches de raccourci [Alt]+[F2] pour basculer vers le Port 2 Bluetooth
- Activez le mode de détection Bluetooth sur votre périphérique HID.
- Détectez et établissez une connexion Bluetooth avec le CS533
- Entrez la clé d'accès fournie par votre périphérique HID*
- Lorsque la connexion Bluetooth est établie, l'adaptateur CS533 est prêt pour l'utilisation.
- Pour connecter un deuxième périphérique HID : recommencez l'opération 1 en appuyant simultanément sur les touches de raccourci [Alt]+[F3] pour basculer vers le Port 3 Bluetooth et effectuez les autres étapes.

* Le périphérique HID crée et affiche un mot de passe pour établir les connexions.

Utilisation de l'adaptateur CS533

Sélection des ports

Pour basculer le clavier et la souris entre votre ordinateur et les périphériques HID, utilisez les touches de raccourci afin de passer d'un port à un autre. Chaque port indique un périphérique : Port 1 USB ordinateur, Port 2 Bluetooth et Port 3 Bluetooth. Le port sélectionné pour l'utilisation est indiqué par les LED bleues sur la face avant ; il est le seul à utiliser le clavier et la souris lorsque la LED est allumée.

Pour basculer d'un port à un autre : maintenez enfoncée la touche [Alt] et appuyez sur une touche de raccourci pour activer sa fonction.

Exemple :

Raccourci clavier : [Alt]+[F 1] bascule vers le Port 1 (USB)

Raccourci clavier : [Alt]+[F2] bascule vers le Port 2 (Bluetooth)

Raccourci clavier : [Alt]+[F3] bascule vers le Port 3 (Bluetooth)

Utilisation de la souris

L'utilisation d'une souris sur un périphérique HID Bluetooth dépend des fonctions de souris installées par le fabricant. Certains fabricants n'incluent pas de fonctions de souris avec leur périphérique. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de vos périphériques pour en savoir plus sur les fonctionnalités de souris et savoir si elles sont installées.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet de l'adaptateur CS533 sur le site Internet d'ATEN (www.aten.com)


Package Contents

1 CS533 Tap (USB to Bluetooth KM Switch)

1 Hotkey Stickers

1 User Instructions

B Installation

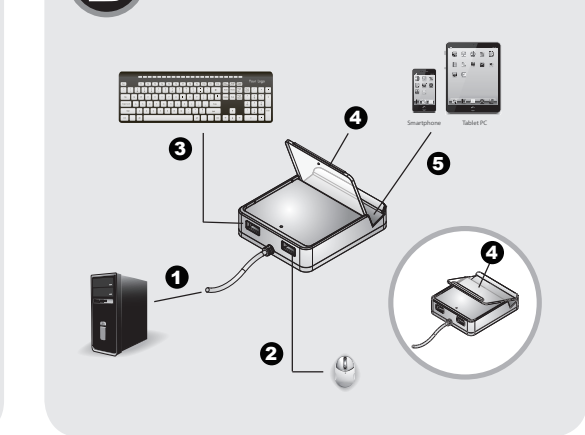

CS533 USB-auf-Bluetooth KM-Switch Benutzerhandbuch

www.aten.com

Voraussetzungen

Tastatur/Maus

Eine USB-Tastatur

Eine USB-Maus

*Der CS533 unterstützt keine Bluetooth-Tastaturen oder –Mäuse.

Computer

USB-Anschluss Typ A

Geräte

Bis zu 2 Bluetooth-HID-Geräte

*Bei einigen Geräten, die mit iOS arbeiten, kann es vorkommen, dass die Maus nicht funktioniert

USB-Netzteil (Optional)

Normalerweise wird der CS533 über den USB-Port des Computers mit Strom versorgt. Alternativ dazu können Sie ein USB-Netzteil verwenden, dass Sie bei Ihrem Fachhändler erwerben können.

Hardwareübersicht A

Vorderseitige Ansicht

- LED-Anzeige Port 1 (USB / Stromversorgung)
- LED-Anzeige Port 2 (Bluetooth)
- LED-Anzeige Port 3 (Bluetooth)

Rückseitige Ansicht

- USB-Tastaturanschluss
- USB-Mausanschluss

Draufsicht

- Standhalterung
- Geräteablage

Anleitung B

Um Ihren CS533 zu verwenden, müssen Sie die Hardware anschließen und die Bluetooth-Geräte miteinander verknüpfen.

Hardware installieren

Zur Installation der Hardware, siehe das obige Diagramm, und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verbinden Sie das USB-Kabel vom CS533 mit dem USB-Port Ihres Computers.
- Verbinden Sie eine USB-Maus mit dem USB-Mausport.
- Verbinden Sie eine USB-Tastatur mit dem USB-Tastaturport.

CS533 Conmutador KM de USB a Bluetooth Manual del usuario

Requisitos

Teclado / mouse

Un teclado USB
Un mouse USB

*El CS533 no admite teclados ni mouses Bluetooth.

Computadora

Puerto USB de tipo A

Dispositivos

Hasta 2 dispositivos HID (de interfaz humana) Bluetooth

*Algunos dispositivos Bluetooth no admiten la funcionalidad de mouse

Adaptador de alimentación USB (opcional)

El CS533 se alimenta de la energía suministrada por el puerto USB de la computadora. Como alternativa, puede emplear un adaptador de alimentación USB, que puede adquirir en la tienda de su revendedor habitual.

Presentación del hardware A

Vista frontal

- Indicador LED del Puerto 1 (USB / alimentación)
- Indicador LED del Puerto 2 (Bluetooth)
- Indicador LED del Puerto 3 (Bluetooth)

Vista posterior

- Puerto USB para teclado
- Puerto USB para mouse

Vista superior

- Respaldo de plástico
- Bandeja

Instrucciones B

Para utilizar el conmutador CS533, primero tiene que instalar el hardware y luego emparejar las conexiones Bluetooth.

Instalar el hardware

Para instalar el hardware, véase el diagrama anterior y efectúe los pasos listados a continuación:

- Conecte el cable USB del CS533 al puerto USB de su computadora.
- Conecte un mouse USB al puerto USB para mouse.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected;
- Consult the dealer/an experienced radio/television technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condition: (1) this device may not cause harmful interference and 92) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: JYX-CS533

NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Online Registration

International:

http://support.aten.com

North America:

http://www.aten-usa.com/product_registration

Technical Phone Support

International:

886-2-86926959

North America:

1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:

44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

	有毒有害物質或元素						
部件名稱	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚	
電路部件	●	○	○	○	○	○	<p>○ 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006規定的限量要求之下。</p> <p>● 表示符合歐盟的豁免條款，包括有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。</p> <p>× 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。</p>
機構部件	○	○	○	○	○	○	

All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

