

**Dell**  
**מקלדת אלחוטית**  
**KB500**

מדריך למשתמש



דגם המקלדת: KB500  
דגם רגולטורי: KB3121W/SD-8160  
KB3121Wק/DGRFEO

# הערה, זהירות ואזהרה

---

שים לב: 'הערה' מציינת מידע חשוב שמסייע לשיפור השימוש במחשב. 

זהירות: אזהרה מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות. 

אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות. 

© 2022 Dell Inc. או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. Dell, EMC והסימנים המסחריים האחרים של Dell Inc. או של חברות הבת שלה. הסימנים המסחריים האחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.



06–2022

Rev. A00

# תוכן

2	הערה, זיהור וזרה
4	תכולת הקופסה
5	מאפייני המקלדת
6	Dell Peripheral Manager
7	התקנת המקלדת האלחוטית
9	צימוד של המקלדת האלחוטית
9	צימוד המקלדת האלחוטית באמצעות מקלט USB
11	מפרטי המקלדת
11	כללי
11	חשמל
11	מאפיינים פיזיים
12	סביבה
12	אלחוט
13	פתרון בעיות
15	מידע רגולטורי


# תכולת הקופסה

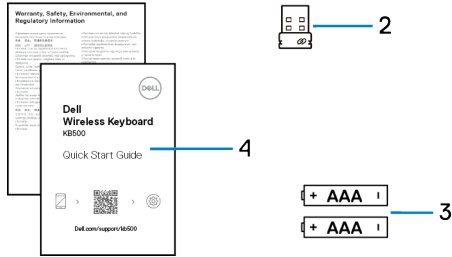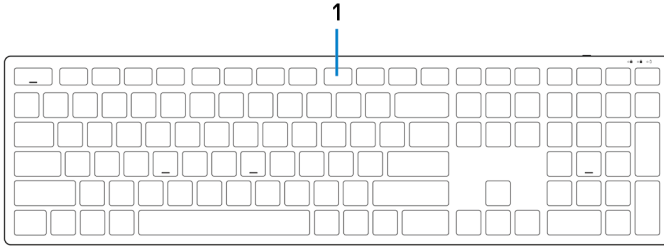

מקלט USB 2  
מסמכים 4

מקלדת 1  
סוללות (2 סוללות AAA) 3

# מאפייני המקלדת

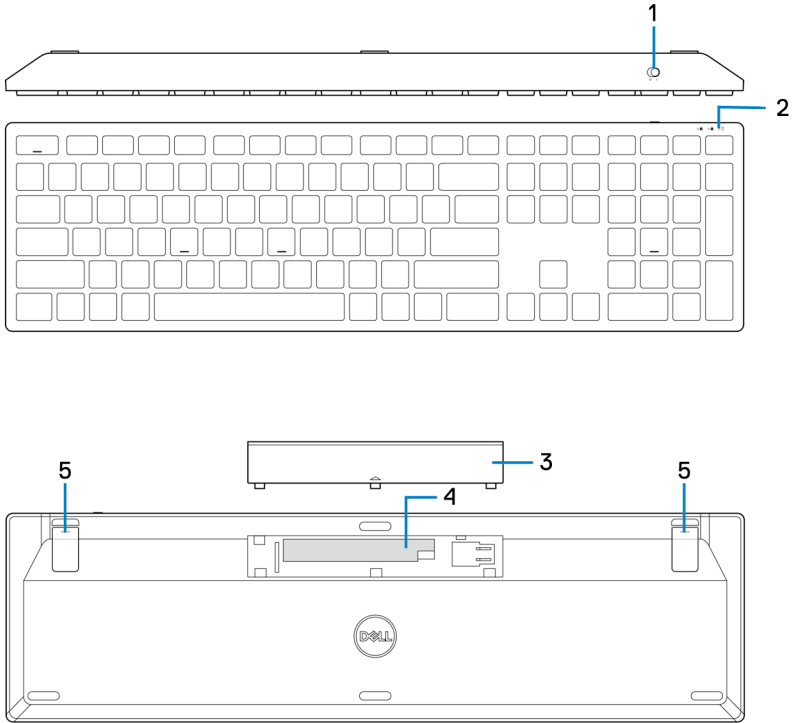

2 חיווי מצב סוללה

4 תא הסוללה

1 מתג הפעלה

3 מכסה תא הסוללות

5 רגליות המקלדת

# Dell Peripheral Manager

---


התוכנה Dell Peripheral Manager מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

- להציג את פרטי הוצר, כמו גרסת הקושחה ומצב הסוללה דרך הכרטיסייה Info (מידע).
- להתקין את עדכוני הקושחה החדשים ביותר במוצרים.


למידע נוסף על Dell Peripheral Manager, מומלץ לעיין במסד הידע בכתובת [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

# התקנת המקלדת האלחוטית


1 באמצעות הציפורן, פתח את כיסוי תא הסוללות.

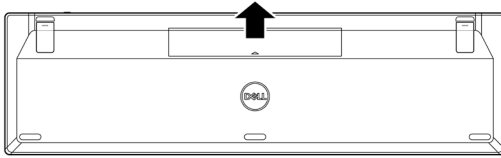


2 הכנס את סוללות ה-AAA לתא הסוללות.

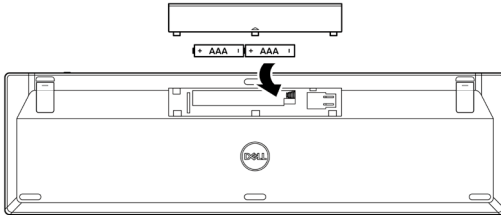


3 חזר את מכסה תא הסוללות למקומו.

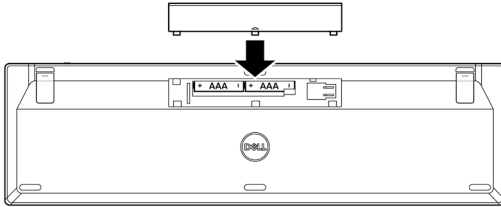

4 פתח את רגליות המקלדת.

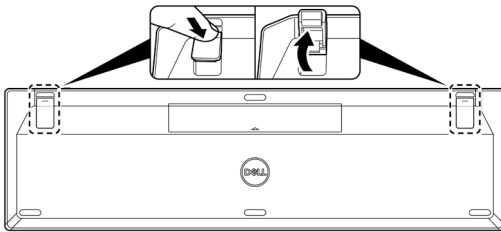

5 הסט את מתג ההדלקה כלפי מטה כדי להדליק את המקלדת.

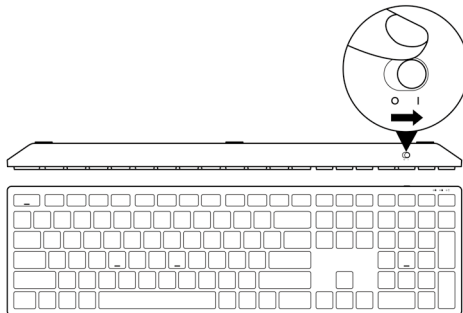

שים לב: ודא שהמרחק בין המחשב למקלדת לא עולה על חצי מטר.






# צימוד של המקלדת האלחוטית

ניתן לצמד את המקלדת האלחוטית של Dell למכשירים אחרים באמצעות מקלט ה-USB. ניתן לצמד ולעבור בין מחשב נייד, מחשב שולחני וכל מכשיר נייד תואם.


## צימוד המקלדת האלחוטית באמצעות מקלט USB


שים לב: ניתן לחבר למקלדת האלחוטית התקן באמצעות צימוד בשיטת Dell Universal או מנהל האביזרים של Dell.

1 חבר את מקלט ה-USB האוניברסלי של Dell ליציאת ה-USB במחשב.

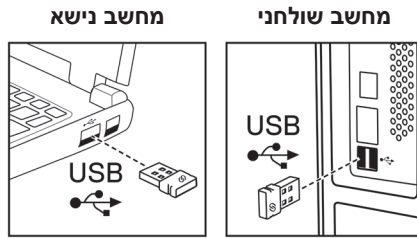

2 הסט את מתג ההדלקה כלפי מטה כדי להדליק את המקלדת.

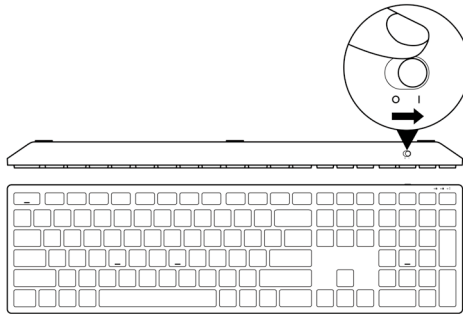

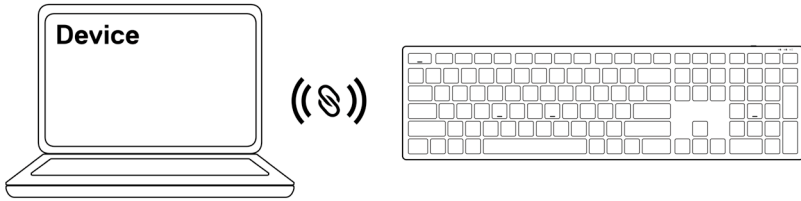

# מפרטי המקלדת

## כללי

KB500	מספר דגם
אלחוטי (2.4GHz עם מקלט בנו)	סוג חיבור
• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (מקלט ת"ר בלבד)	מערכות הפעלה נתמכות
• Windows 8, 32/64-bit	
• Windows 10, 32/64-bit	
• Windows 11	
• Android	
• Chrome	
• Linux 6.x, Ubuntu	
• Free-DOS (מקלט ת"ר בלבד)	

## חשמל

2.0V - 3.2V	מתח פעולה
בערך 36 חודשים	חיי סוללה
סוללות AAA (1200mAh)	סוג סוללה

## מאפיינים פיזיים

421 ג'	משקל (עם סוללה)
400 ג'	משקל (ללא סוללה)
	מידות:
433 מ"מ	אורך
123 מ"מ	רוחב
34 מ"מ	גובה

## סביבה

טמפרטורה:

שימוש

אחסון

לחות באחסון

-10°C-50°C

-40°C-65°C

95% לחות יחסית מרבית;

ללא התעבות

## אלחוט

פרוטוקול ת"ר

טווח

ת"ר של 2.4 GHz

- טווח רדיו של עד 10 מ'.
- ללא ירידה בביצועים בתוך טווח הרדיו המרבי (10 מ')

# פתרון בעיות

פתרונות אפשריים	בעיות
1 בדוק אם הסוללות מוכנסות בכיוון הנכון. קצות הסוללות "+" ו-"-". צריכים להיות בהתאם לסימונים שבתא הסוללות.	המקלדת לא פועלת
2 בדוק את רמת הטעינה של הסוללה. • אם נעשה שימוש בסוללות נטענות, ודא שהסוללות טעונות במלואן. • אם הסוללות התרוקנו, החלף אותן בסוללות חדשות.	
3 כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש. בדוק אם נורית החיווי של מצב הסוללה מהבהבת בכתום 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. אם הסוללות התרוקנו לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.	
4 הפעל מחדש את המחשב.	
5 ודא שמקלט ה-USB מחובר ישירות אל המחשב. • אין להשתמש במפצלי USB ובמוצרים דומים. • חבר את מקלט ה-USB ליציאת USB שונה במחשב.	
6 ודא שהמרחק בין המחשב למקלדת לא עולה על חצי מטר.	

1	בדוק את רמת הטעינה של הסוללה. • אם נעשה שימוש בסוללות נטענות, ודא שהסוללות טעונות במלואן. • אם הסוללות התרוקנו, החלף אותן בסוללות חדשות.	לא ניתן לצמד את המקלדת למחשב
2	כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש. בדוק אם נורית החיווי של מצב הסוללה מהבהבת בכתום 10 פעמים, לציון סוללה חלשה. אם הסוללות התרוקנו לגמרי, נורית החיווי של מצב הסוללה לא תידלק.	לחצני המקלדת לא עובדים
3	הפעל מחדש את המחשב.	
4	ודא שמקלט ה-USB מחובר ישירות אל המחשב. אין להשתמש במפצלי USB ובמוצרים דומים.	
5	חבר את מקלט ה-USB ליציאת USB שונה במחשב.	
6	ודא שהמרחק בין המחשב למקלדת לא עולה על חצי מטר.	החיבור האלחוטי התנתק

# מידע רגולטורי

## אחריות

### אחריות מוגבלת ומדיניות החזרה

מוצרים מתוצרת Dell כוללים אחריות מוגבלת של שלוש שנים לחומרה. במידה והמוצר נרכש יחד עם מערכת מתוצרת Dell, האחריות עליו תהיה זהה לאחריות המוענקת למערכת.

### עבור לקוחות בארה"ב:

רכישה זו והשימוש שלך במוצר כפופים להסכם משתמש הקצה של Dell, שניתן למצוא בכתובת **Dell.com/terms**. מסמך זה מכיל פסקת בוררות מחייבת.

### עבור לקוחות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי הסכם משתמש הקצה של Dell.

Dell עשויה אף לספק אחריות נוספת לחומרה – ניתן למצוא את הפרטים המלאים של הסכם משתמש הקצה ותנאי האחריות בכתובת **Dell.com/terms**. בחר את המדינה מהרשימה בתחתית הדף "home" (בית) ולאחר מכן לחץ על הקישור "terms and conditions" (תנאים והתניות) עבור התנאים למשתמש הקצה או על הקישור "support" (תמיכה) עבור תנאי האחריות.

### עבור לקוחות מחוץ לארה"ב:

מוצרי Dell הנמכרים ונמצאים בשימוש כפופים לזכויות משפטיות של הצרכן כקבוע בארץ הרלבנטית, לתנאים של כל הסכם קמעונאי לו הנך מתחייב (אשר יחולו בינך לבין המשווק) ולתנאי האחריות של Dell. Dell עשויה אף לספק אחריות נוספת לחומרה – ניתן למצוא את הפרטים המלאים של תנאי האחריות של Dell בכתובת **Dell.com**. בחר את המדינה מהרשימה בתחתית הדף "home" (בית) ולאחר מכן לחץ על הקישור "terms and conditions" (תנאים והתניות) או על הקישור "support" (תמיכה) עבור תנאי האחריות.