

Souris sans fil pleine taille Dell MS300

Guide de l'utilisateur

Modèle de la souris : MS300
Modèle réglementaire : MS3121Wt/SD-8160
MS3121Wp/DGRFEO



Remarques, Précautions et Avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **PRÉCAUTION** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages à l'appareil ou de pertes de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, un risque de blessures corporelles ou de mort.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.


2022-06

Rév. A00

Sommaire

| | |
|---|----|
| Remarques, Précautions et Avertissements..... | 2 |
| Contenu de la boîte | 4 |
| Fonctions | 5 |
| Gestionnaire de périphériques Dell | 6 |
| Configuration de votre souris sans fil..... | 7 |
| Appairage de votre souris sans fil | 10 |
| Appairage de votre souris via le dongle USB | 10 |
| Spécifications de la souris | 12 |
| Général..... | 12 |
| Électrique | 12 |
| Caractéristiques physiques | 12 |
| Environnement | 13 |
| Sans fil | 13 |
| Dépannage | 14 |
| Informations réglementaires | 16 |
| Garantie..... | 16 |
| Garantie limitée et politiques de retour | 16 |
| Pour les clients aux États-Unis : | 16 |
| Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique : | 16 |
| Pour les clients hors des États-Unis : | 16 |

Contenu de la boîte

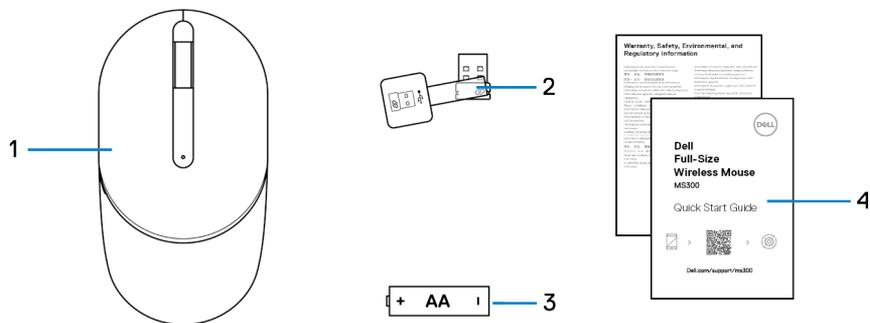



1 Souris

2 Dongle USB

3 Pile (type AA)

4 Documents

Fonctions

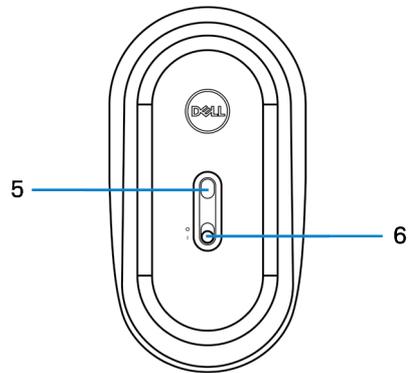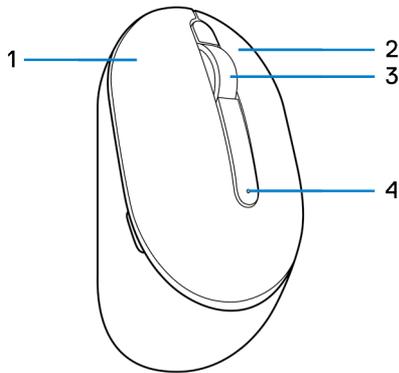

1 Bouton gauche

3 Molette de défilement

5 Capteur optique

2 Bouton droit

4 Voyant d'état de la pile

6 Bouton d'alimentation

Gestionnaire de périphériques Dell


Le logiciel Gestionnaire de périphériques Dell vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les informations du périphérique, telles que la version du firmware et l'état des piles via l'onglet Info.
- Mettre à jour la version du firmware de vos périphériques.


Pour plus d'informations sur l'utilisation du Gestionnaire de périphériques Dell, effectuez une recherche dans la Base de connaissances à l'adresse www.dell.com/support.

Configuration de votre souris sans fil


- 1 Repérez la fente sur le côté du couvercle de la souris. Utilisez un doigt pour ouvrir et retirer le couvercle de la souris.

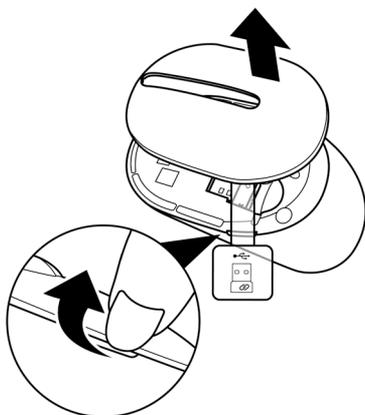


- 2 Retirez le dongle USB sans fil du compartiment.

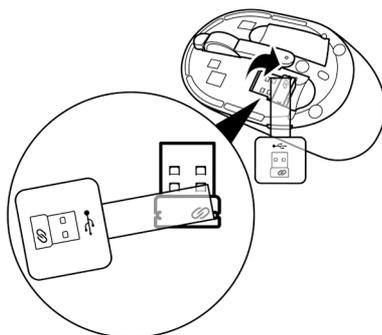


3 Insérez la pile AA dans le compartiment de la pile.

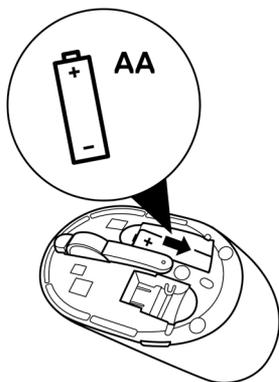

4 Remettez le couvercle de la souris.

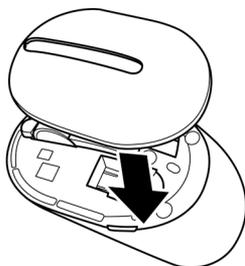

5 Poussez le bouton d'alimentation pour allumer la souris.

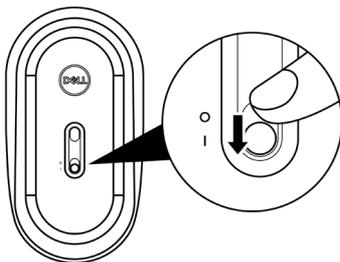


Appairage de votre souris sans fil

Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec des appareils à l'aide d'un dongle USB. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.


Appairage de votre souris via le dongle USB

REMARQUE : La procédure suivante décrit comment connecter votre souris à votre ordinateur avec le dongle USB. Vous pouvez également la connecter à l'aide du Gestionnaire de périphériques Dell.


- 1 Détachez l'étiquette du dongle du dongle USB.
- 2 Connectez le récepteur USB sur le port USB de votre ordinateur.

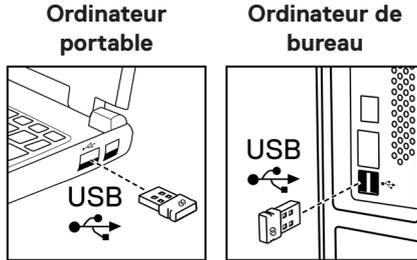

3 Poussez le bouton d'alimentation pour allumer la souris.

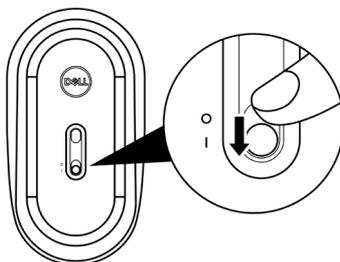

La souris a été appairée avec votre ordinateur.

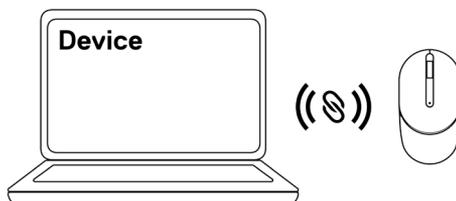

REMARQUE : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 0,5 m (1,64 pieds).

Spécifications de la souris

Général

| | |
|-------------------------------|---|
| Numéro du modèle | MS3320W |
| Type de connexion | Sans fil (2,4 GHz avec nano dongle) |
| Configuration système requise | <ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (récepteur RF uniquement)• Windows 8, 32/64-bit• Windows 10, 32/64-bit• Windows 11• Android• Chrome• Linux 6.x, Ubuntu• Free-DOS (dongle RF uniquement) |

Électrique

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tension de fonctionnement | 1,6 V - 0,9 V |
| Durée de la pile | Environ 36 mois |
| Type de pile | Pile AA (2850 mAh) |

Caractéristiques physiques

| | |
|------------------------|------------------|
| Poids (avec la pile) | 92 g (0,21 lb) |
| Poids (sans les piles) | 65 g (0,15 lb) |
| Dimensions : | |
| Longueur | 115 mm (4,52 po) |
| Largeur | 62 mm (2,44 po) |
| Hauteur | 39 mm (1,53 po) |

Environnement

Température :

Fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

Stockage -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité de stockage Humidité relative de 95 % maximum ; sans condensation

Sans fil

Protocole RF • 2,4 GHz RF

Portée Portée radio jusqu'à 10 m (32,8 pieds).

Aucune dégradation des performances jusqu'à la portée radio maximale.

Dépannage

| Problèmes | Solutions possibles |
|--|--|
| Impossible d'appairer la souris et l'ordinateur/ la souris ne fonctionne pas | <ol style="list-style-type: none">1 Vérifiez si les piles sont insérées dans le bon sens. Les extrémités « + » et « - » des piles doivent être placées comme indiqué dans le compartiment.2 Vérifiez le niveau de la pile.<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.• Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves.3 Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la pile clignote 10 fois en ambre, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, l'indicateur lumineux du statut des piles ne s'allume pas.4 Redémarrez votre ordinateur.5 Assurez-vous que le dongle USB est directement connecté à votre ordinateur.<ul style="list-style-type: none">• Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.• Essayez d'utiliser un autre port USB.6 Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier/la souris est inférieure à 0,5 mètres (1,64 pieds). |

Le pointeur de la souris ne bouge pas/les boutons de la souris ne fonctionnent pas/ la connexion sans fil est interrompue.

Les boutons du clavier ne fonctionnent pas

Sans fil connexion perdue

Pointeur à déplacement lent

- 1 Vérifiez le niveau de la pile.
 - Si l'appareil utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.
 - Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves.
- 2 Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la pile clignote 10 fois en ambre, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, l'indicateur lumineux du statut des piles ne s'allume pas.
- 3 Redémarrez votre ordinateur.
- 4 Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier/la souris est inférieure à 0,5 mètres (1,64 pieds).
- 5 Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale.
- 6 Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne conviennent pas au capteur de la souris pour détecter les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris.
- 7 Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur.

Cliquez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur portable/de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres.

 - a. Dans la zone **Recherche**, saisissez `main.cpl`. La boîte de dialogue **Propriétés de la souris** s'affiche.
 - B. Cliquez ou pressez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - c. Cliquez sur l'onglet **Options de pointeur**. Dans la section **Mouvement**, déplacez le curseur pour ajuster la vitesse du pointeur à la vitesse désirée.
 - d. Cliquez ou pressez sur **OK**.

Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si vous l'avez obtenu en achetant un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions du contrat d'utilisateur final et de la garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions de garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site [Dell.com](https://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou le lien « support » pour les conditions de garantie.