

msi

MAG SHIELD 110R

MAG SHIELD 110A

User Guide
使用手冊
Manuel d'utilisation

English

繁體中文

Français



msi

MAG SHIELD 110R

MAG SHIELD 110A

User Guide
使用手冊

Contents / 目錄

Accessories / 配件 3

Specification / 產品規格 4

Case Features / 機殼特色 5

Side & Front View/ 側面和前面 6

IO Panel / IO 面板 7

SSD , HDD Installation/ SSD 和硬碟安裝方式 8

2.5" SSD , HDD Installation/ 2.5" SSD 和硬碟安裝方式 9

Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板 10


Motherboard Installation / 安裝主機板 11

ARGB Fan Connection / 連接 ARGB 風扇 12

Graphics Card Installation / 安裝顯示卡 14

PSU Installation / 安裝電源供應器 15


Accessories / 配件

Item 項目	Name 名稱 / Q'ty 數量	Used for 用途
	Cable ties 束綫帶 x5	Cable management 整線
	PCI slot cover PCI 插槽擋片 x2	PCI slot protection 保護 PCI 插槽
	Fan screws 風扇長螺絲 x2	Front 120/140mm fan 前置 120/140mm 風扇
	Screw #6-32 10mm 手轉螺絲 x2	Securing drive tray 固定硬碟托架
	Screw #6-32 6.5mm x4	Motherboard Stud 主機板螺柱
	Screw M3 5mm x17	Motherboard / SSD 主機板 / SSD
	Screw #6-32 6mm 六角螺絲 x6	PSU / PCIe Card 電源供應器 / PCIe 卡
	Screw #6-32 5mm 圓頭螺絲 x4	3.5" HDD 3.5" 硬碟
	Screw #6-32 4mm 硬碟導軌螺絲 x3	3.5" HDD 3.5" 硬碟


Specification / 產品規格


	MAG SHIELD 110R	MAG SHIELD 110A
Pre-installed	Front: 1x 120 mm ARGB fan Rear: 1x 120 mm ARGB fan With ARGB control board	Front: 1x 120 mm Auto RGB fan Rear: 1x 120 mm Auto RGB fan
Case Dimensions (mm)	390(D) x 205(W) x 457(H)	
Motherboard Support	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX	
Drive Bays	2x 3.5" Inclued (1x compatible with 2.5") 2x 2.5" Inclued	
IO Panel	1x LED switch button 2x USB 2.0 Type-A ports 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A port 1x Mic in jack 1x Audio out jack 1x Reset button 1x Power button	
Clearance	CPU Cooler Hight: Max 160 mm Graphics Card Length: Max 300 mm PSU Length: Standard ATX 160 mm	
Fan Support	Front: Up to 3x 120 mm or 2x 140 mm Top: Up to 2x 120 mm Rear: Up to 1x 120 mm	
Radiator Support	Front: Up to 240 mm Rear: Up to 120mm	
Material	Left Side: Tempered Glass Right Side: Metel Front: Mesh Top: Metel	

Case Features / 機殼特色

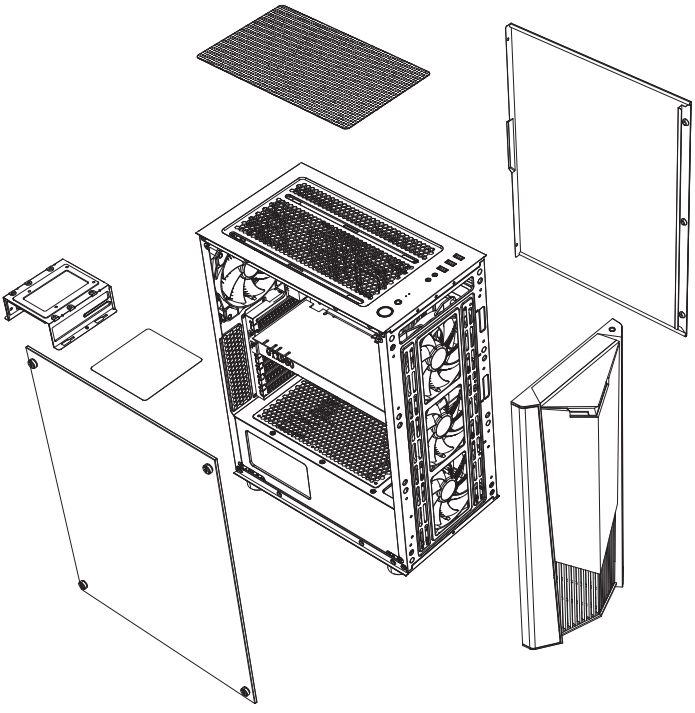


Side & Front View/ 側面和前面

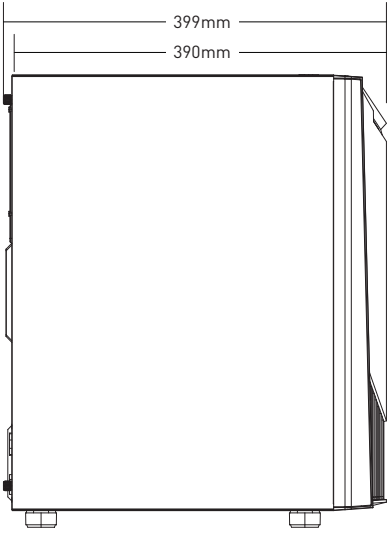

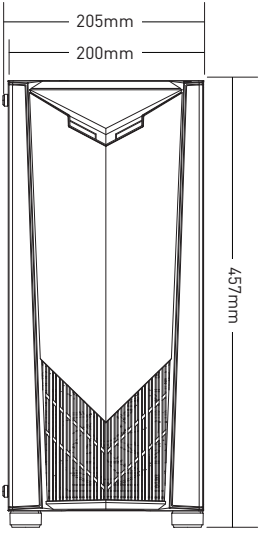


IO Panel / IO 面板

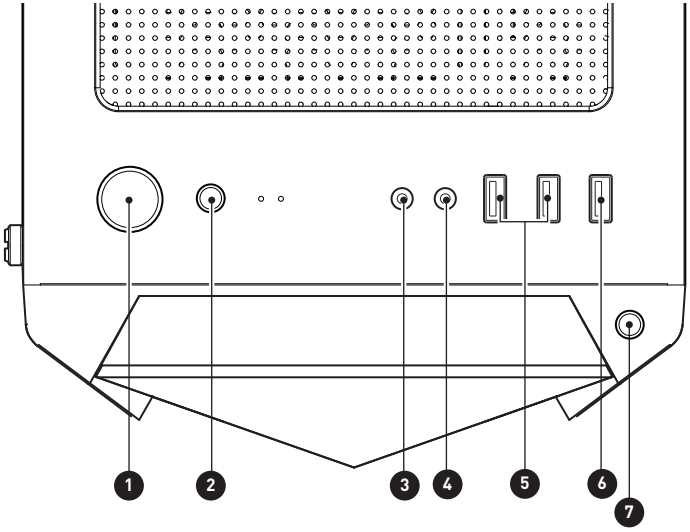


1. Power button / 電源按鈕
2. Reset button / 重新開機按鈕
3. Mic in / 音訊輸入
4. Audio out / 音訊輸出
5. USB 2.0 Type-A
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A
7. LED switch button / LED 切換按鈕


SSD , HDD Installation/ SSD 和硬碟安裝方式

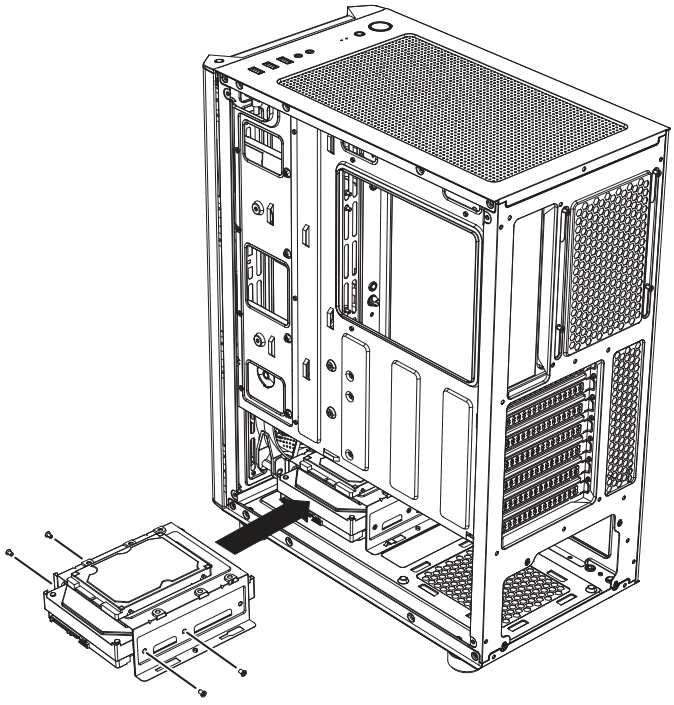


2.5" SSD , HDD Installation/ 2.5" SSD 和硬碟安裝方式

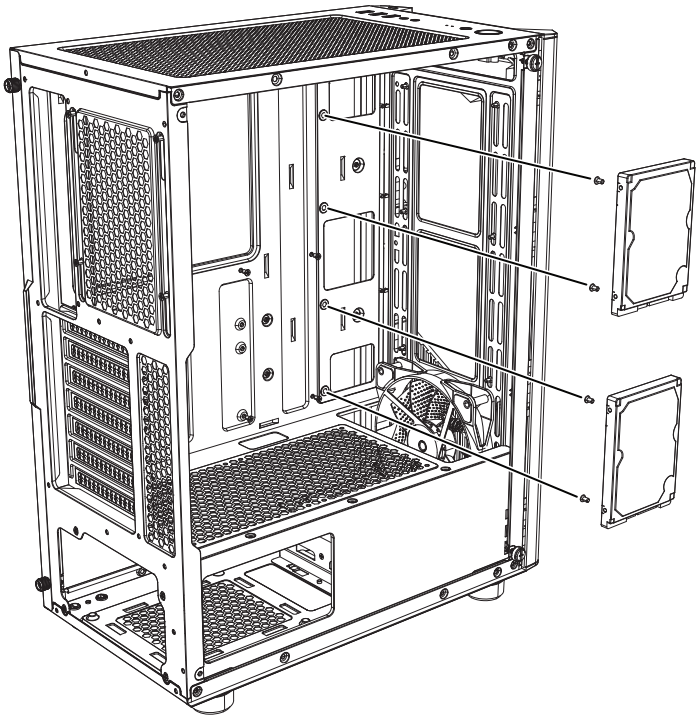

Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板

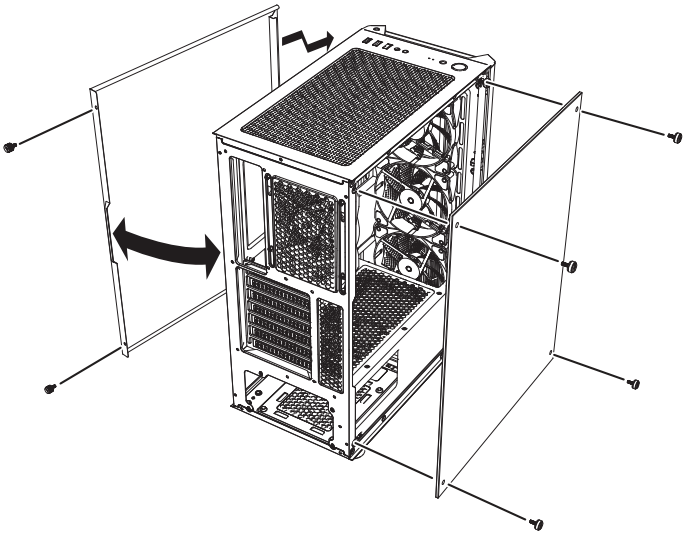


Motherboard Installation / 安裝主機板

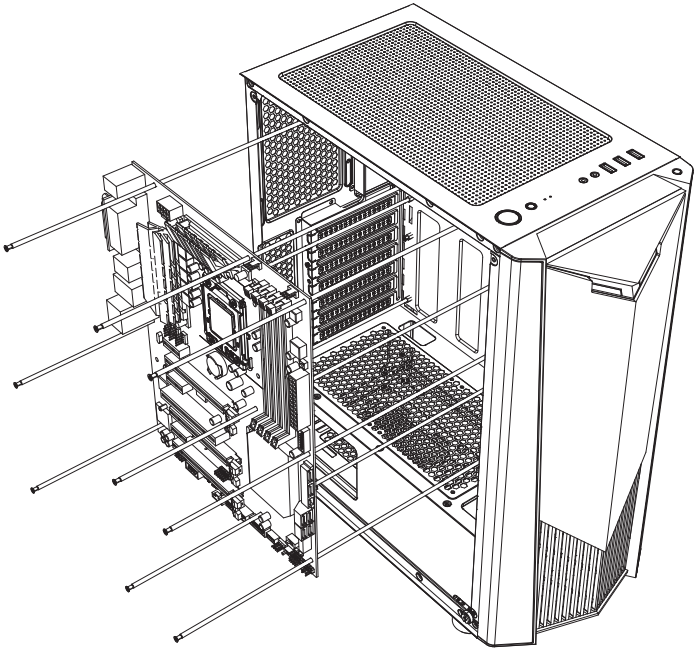


ARGB Fan Connection / 連接 ARGB 風扇 (MAG SHIELD 110R)


LED switch control description:

1. Short press the LED switch once to switch the LED effect
2. Press and hold the LED switch for 3 seconds the LED flash white light once, and then into the MSI motherboard Mystic Light synchronization mode. Short press once to back to the Hub control mode.
3. Press and hold the LED switch for 6 seconds to turn off the LED.

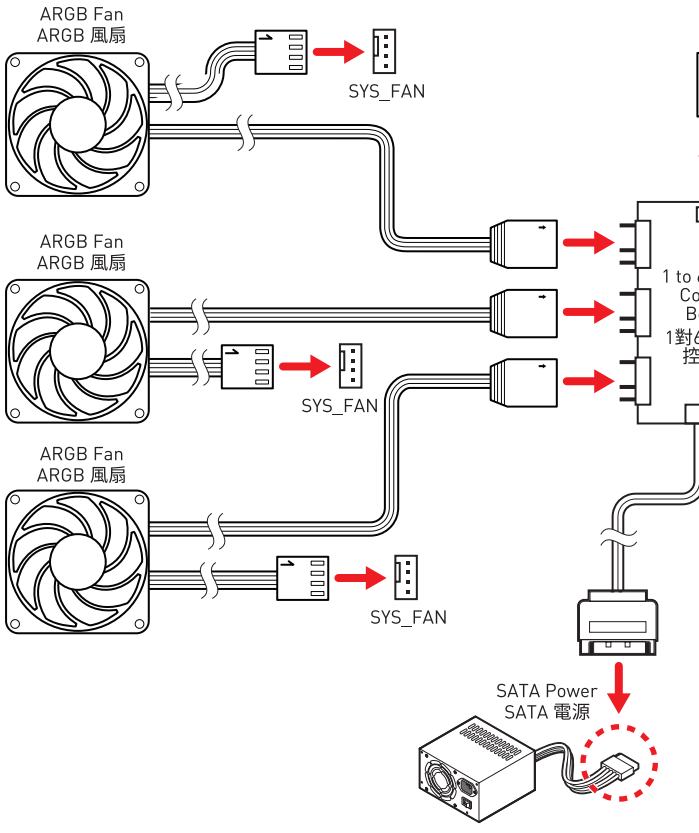


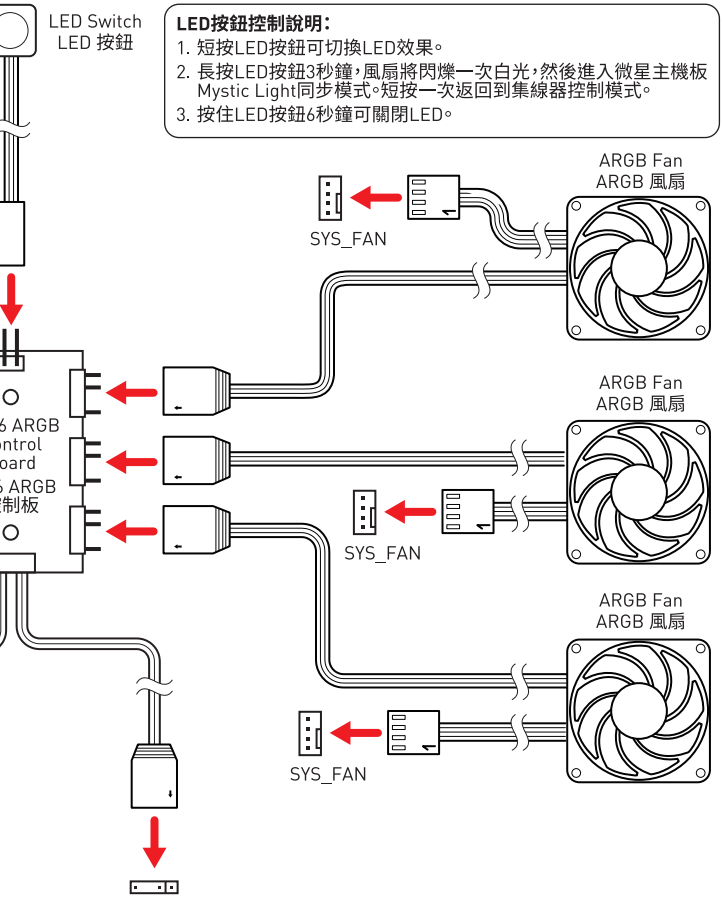
LED Switch
LED 按鈕
LED按鈕控制說明：
1. 短按LED按鈕可切換LED效果。
2. 長按LED按鈕3秒鐘，風扇將閃爍一次白光，然後進入微星主機板 Mystic Light同步模式。短按一次返回到集線器控制模式。
3. 按住LED按鈕6秒鐘可關閉LED。
ARGB Fan
ARGB 風扇
SYS_FAN
ARGB Fan
ARGB 風扇
SYS_FAN
ARGB Fan
ARGB 風扇
SYS_FAN
Connect to the MSI motherboard JRAINBOW connector
連接到微星主機板 JRAINBOW 接頭

Graphics Card Installation / 安裝顯示卡

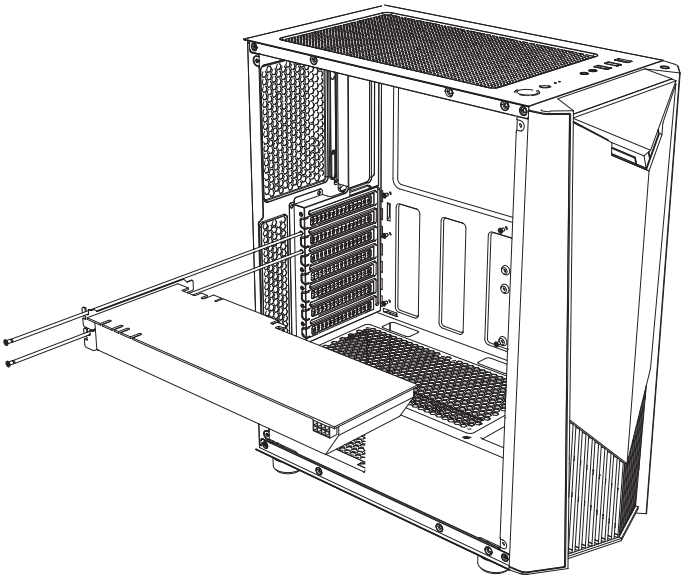

PSU Installation / 安裝電源供應器

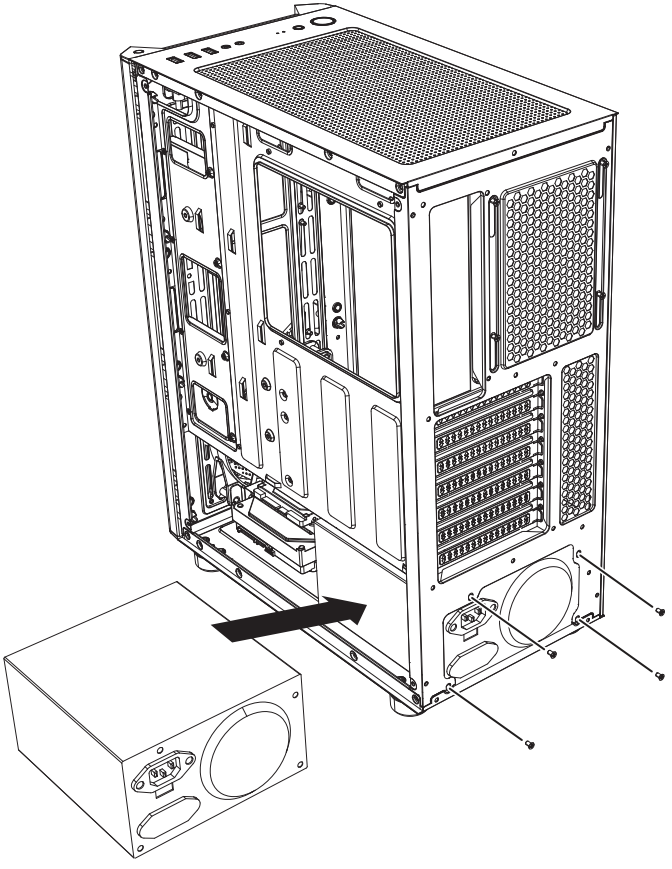



msi

MAG SHIELD 110R



MAG SHIELD 110A

Guide d'utilisation

Table des matières

Accessoires....3
Caractéristiques....4
Caractéristiques du boîtier....5
Vue de côté et de face....6
Panneau E/S....7
Installation du SSD et du disque dur....8
Installation du SSD et du disque dur 2,5"....9
Ouverture du panneau latéral gauche et droit....10
Installation de la carte mère....11
Connexion du ventilateur ARGB (MAG SHIELD 110R)....12
Installation de la carte graphique....13
Installation du bloc d'alimentation....14


Accessoires

Élément	Nom / Quantité	Utilisé pour
	Attaches de câble x5	Gestion des câbles
	Couvercles du slot PCI x2	Protection du slot PCI
	Vis de ventilateur x2	Ventilateur avant 120/140 mm
	Vis #6-32 10 mm x2	Fixation du plateau de lecteur
	Vis #6-32 6,5 mm x4	Boulon de la carte mère
	Vis M3 5 mm x17	Carte mère / SSD
	Vis #6-32 6 mm x6	PSU / Carte PCIe
	Vis #6-32 5 mm x4	HDD 3,5"
	Vis #6-32 4 mm x3	HDD 3,5"


Caractéristiques


	MAG SHIELD 110R	MAG SHIELD 110A
Pré-installé	Avant : 1 x ventilateur ARGB de 120 mm Arrière : 1 x ventilateur ARGB de 120 mm Avec panneau de contrôle ARGB	Avant : 1 x ventilateur RGB automatique de 120 mm Arrière : 1 x ventilateur RGB automatique de 120 mm
Dimensions (mm)	390 (P) x 205 (L) x 457 (H)	
Cartes mères supportées	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX	
Baies de stockage	2 x 3,5" inclus (1 x compatible avec 2,5") 2 x 2,5" inclus	
Panneau E/S	1 x bouton interrupteur LED 2 x ports USB 2.0 Type-A 1 x port USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x prise d'entrée microphone 1 x prise de sortie audio 1 x bouton de réinitialisation 1 x bouton d'alimentation	
Positionnement des composants	Hauteur du refroidisseur de processur : Max 160 mm Longueur de la carte graphique : Max 300 mm Longueur du bloc d'alimentation : Standard ATX 160 mm	
Ventilateurs supportés	Avant : Jusqu'à 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Haut : Jusqu'à 2 x 120 mm Arrière : Jusqu'à 1 x 120 mm	
Radiateurs supportés	Avant : Jusqu'à 240 mm Arrière : Jusqu'à 120 mm	
Matériau	Côté gauche : Verre trempé Côté droit : Métal Avant : Maille fine Haut : Métal	

Caractéristiques du boîtier

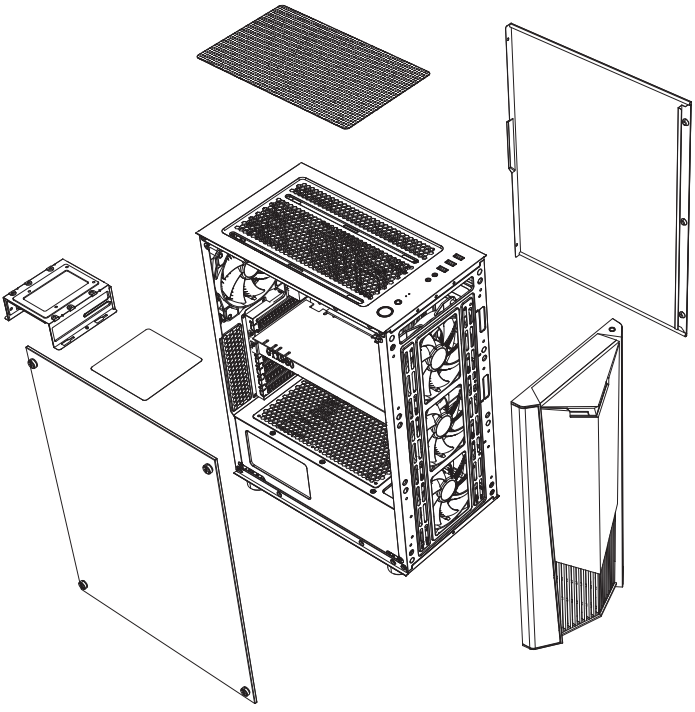


Vue de côté et de face

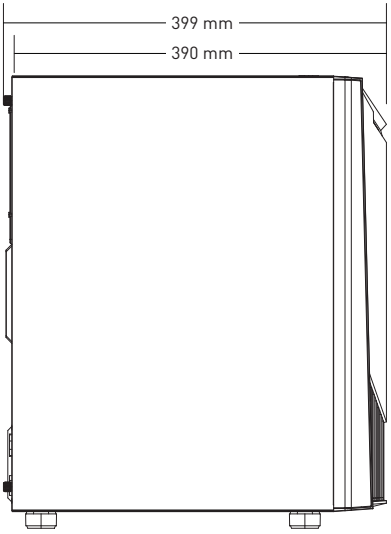

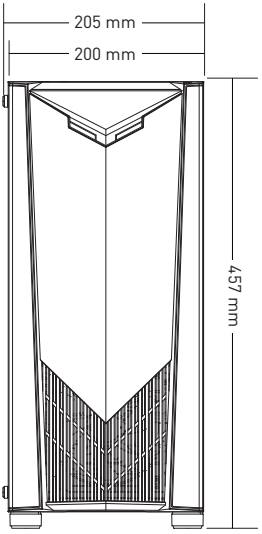

Panneau E/S

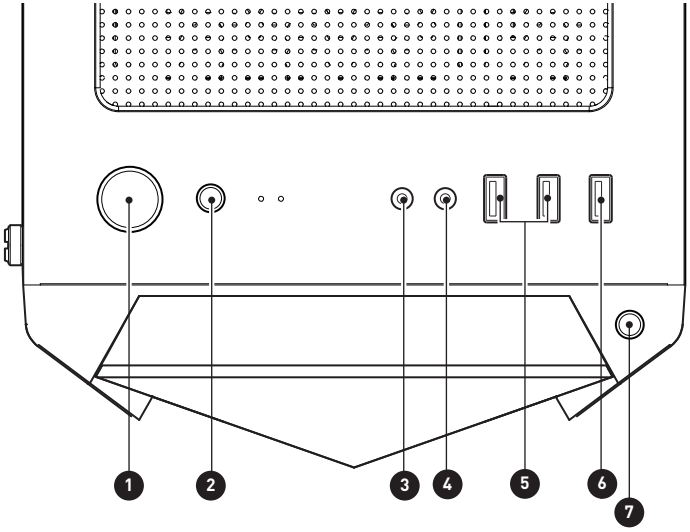


1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de réinitialisation
3. Entrée microphone
4. Sortie audio
5. USB 2.0 Type-A
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A
7. Bouton interrupteur LED


Description du contrôle de l'interrupteur LED :

1. Appuyez brièvement une fois sur l'interrupteur LED pour changer l'effet de LED.
2. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur LED et maintenez-le pendant 3 secondes, la LED clignotera une fois en blanc, puis le mode de synchronisation Mystic Light de la carte mère MSI sera activé. Appuyez brièvement une fois pour revenir au mode de contrôle Hub.
3. Pour éteindre la LED, appuyez sur l'interrupteur LED et maintenez-le pendant 6 secondes jusqu'à ce que la LED clignote deux fois en blanc.


Installation du SSD et du disque dur

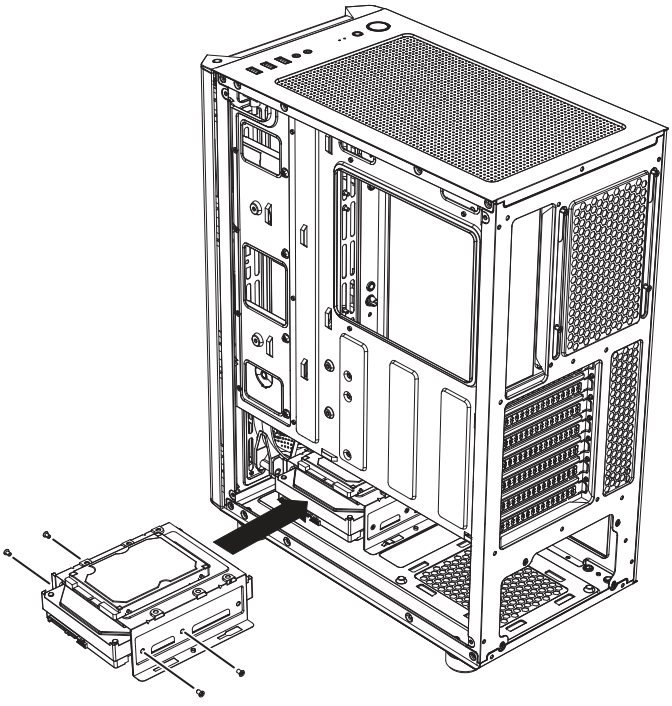


Installation du SSD et du disque dur 2,5”

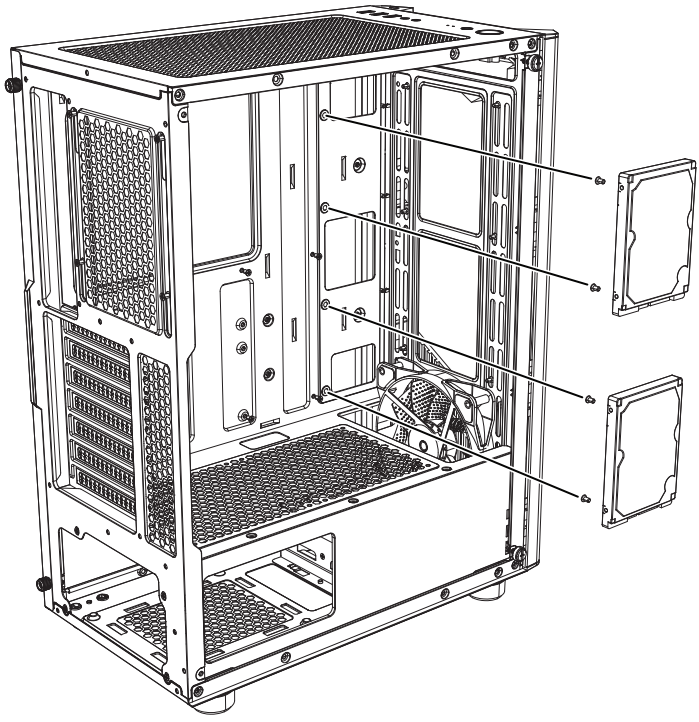


Ouverture du panneau latéral gauche et droit

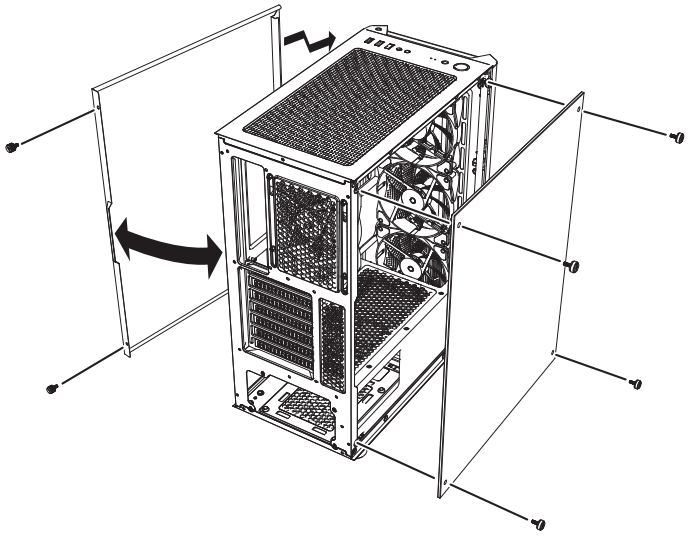

Installation de la carte mère

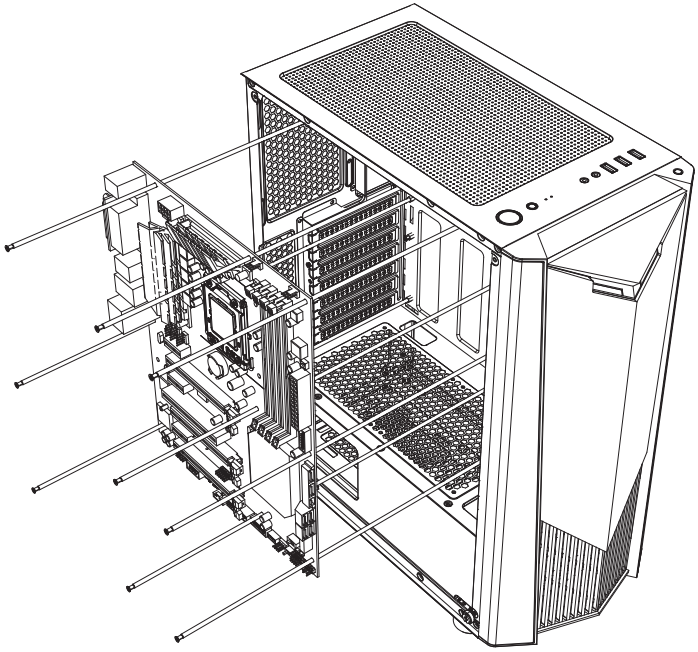


Connexion du ventilateur ARGB (MAG SHIELD 110R)

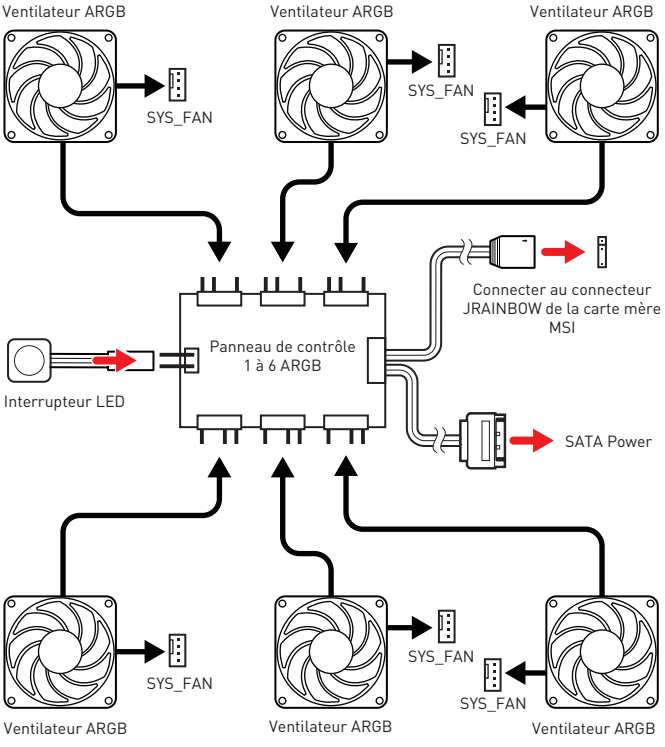

Remarque

- *Support jusqu'à 128 LED. Le dépassement de cette limite entraînera une surchauffe, une couleur anormale ou l'absence de lumière.*

Installation de la carte graphique

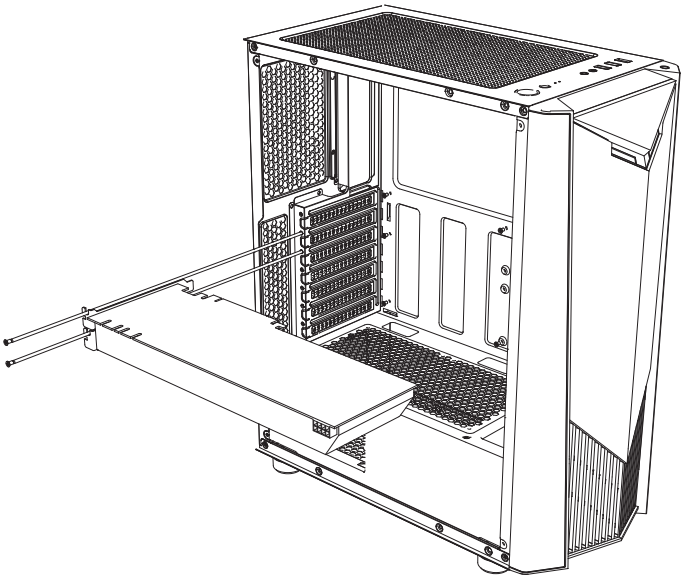

Installation du bloc d'alimentation

