


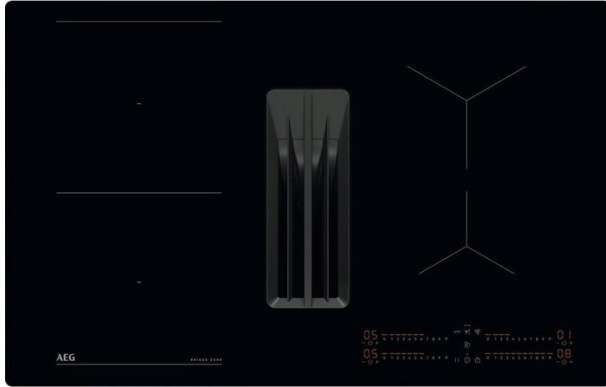

Plus de liberté dans la cuisine

La plaque de cuisson avec hotte intégrée Série 6000 Bridge combine une plaque à induction qui tient dans un encastrément de 60 cm, avec une puissante hotte intégrée pour un flux d'air optimal. Elle dispose également d'une fonction Bridge permettant de combiner deux zones de cuisson en une seule.

6000 / ComboHob / Bridge / 80 cm / 4 zones / Récirculation ou évacuation / Bords arrondis - Encastrable standard et affleurante

Avantages et spécifications

La plaque de cuisson Bridge avec hotte intégrée. Une plus grande liberté en cuisine

La plaque de cuisson Bridge avec hotte intégrée combine une plaque à induction compatible avec un encastrément de 60 cm, à une puissante hotte intégrée pour un flux d'air optimal. Elle dispose également d'une fonction Bridge permettant de combiner deux zones de cuisson en une



Filtre à charbon OdourClean Plus. Se nettoie et se réutilise plusieurs fois.

Les filtres à graisse et à charbon OdourClean Plus peuvent être nettoyés au lave-vaisselle, maintenant l'air frais dans la cuisine et prolongeant la performance du ventilateur. Après nettoyage, les filtres à charbon peuvent être réutilisés jusqu'à 8 fois, pour une durée de vie



*La durée de vie indiquée est une estimation réalisée sur base de tests internes. Les performances peuvent varier en fonction des habitudes et des conditions d'usage individuelles ; la durée de vie réelle peut être plus courte ou plus longue.

Une cuisson flexible avec la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de connecter deux zones de cuissons distinctes pour créer une zone de cuisson étendue et unifiée. Une distribution uniforme de la chaleur est ainsi permise sur l'ensemble de la surface, idéal pour les casseroles ou les grils de plancha plus



4 commandes de zone individuelles. Des options de cuisson illimitées

Les 4 commandes de zone individuelles, avec 9 niveaux de puissance, vous permettent de commander 4 zones différentes et de régler des minuteurs distincts. Parmi les autres fonctions : le booster de puissance, la touche active, la sécurité enfants et le contrôle automatique de la



Contrôle automatique de la hotte. Se règle pendant que vous cuisinez

Le contrôle automatique de la hotte vous permet de vous concentrer sur ce qui compte : vos plats. La plaque de cuisson s'allumera automatiquement et ajustera le niveau d'aspiration en fonction de vos activités de cuisson, gardant l'air de votre cuisine frais et vos mains libres.



- Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
- Convient pour recirculation, équipé d'un filtre à charbon. Convient pour évacuation après le retrait du filtre à charbon.
- Peut être encastré dans un meuble de 60 cm
- Commandes tactiles Direct Touch
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction sécurité enfants
- Arrêt automatique
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Avant gauche: 2300/3200W/210mm
- Arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Avant droite : 1400/2500W/145mm
- Arrière droite : 1800/2800W/180mm
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Moteur Inverter
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Filtre à graisse : 2 Odour Clean Carbon Filter
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.

Caractéristiques techniques

Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	225x750-780x490
Valeur de raccordement (W)	7350
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	220
Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Table de cuisson	induction avec hotte intégrée
Puissance d'aspiration (évacuation), intensif/max./min (m³/h)	650/550/270
Niveau sonore (évacuation), intensif/max./min. (dB(A))	69/66/50
Puissance d'aspiration (recirculation), intensif/max./min. (m³/h)	585/480/250
Niveau sonore (recirculation), max./min. (dB(A))	71/55
Type de filtre à graisse	Odour Clean Carbon Filter
Voltage (V)	220-240V/400V2N
Longueur de cordon (m)	1.5
Garantie moteur de 10 ans	Oui
Poids net appareil avec accessoires (kg)	17.8

Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	21.7
Code produit (PNC)	949 598 447
Code EAN	7333394073484
Connectivité	Non
Couleur	Noir

