

Jabra GN

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PANACAST 50 VBS

Technologia dla życia w każdym rytmie

© 2023 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

Wyprodukowano w Chinach

MODEL: VSM040, VTD040



Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.jabra.pl/doc

1. Witamy.....	5	6.3 Panoramiczny Widok	
2. Informacje ogólne	6	6.4 Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji	
2.1 Omówienie Jabra PanaCast 50 VBS		6.5 Inteligentna Galeria - Wielostrumieniowa - tylko dla Zoom Rooms	
2.2 Omówienie kontrolera Jabra PanaCast Control		6.6 Pole widzenia	
2.3 Dołączone akcesoria – Jabra PanaCast 50 VBS		6.7 Ustawienia wstępne Obrót, pochylenie, przybliżenie – dostępne w aplikacji Zoom Rooms	
2.4 Dołączone akcesoria – kontroler Jabra PanaCast Control		6.8 Ustawienia jakości obrazu	
2.5 Opcjonalne akcesoria		6.9 Migotanie wideo	
3. Omówienie konfiguracji sprzętu	13	6.10 Ulepszone tłumienie hałasu	
4. Wskaźniki optyczne.....	16	6.11 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna	
5. Zarządzanie ustawieniami.....	17	7. Tryb BYOD (Bring Your Own Device).....	28
6. Ustawienia wideo	19	8. Udostępnianie treści	29
6.1 Inteligentny Zoom		8.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści	
6.2 Wirtualny reżyser		8.2 Przewodowe udostępnianie treści	

9. Przysłona kamery	31
10. Informacje o bezpiecznych limitach osób	32
11. Wzmacnianie słuchu za pomocą urządzeń wspomagających słyszenie	33
12. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	34
13. Ponownie uruchom oba urządzenia	36
14. Przywracanie ustawień fabrycznych	39
15. Języki	42
16. Pomoc	43
16.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne	
16.2 Konserwacja urządzenia Jabra	

1. Witamy

Dziękujemy za korzystanie z urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS. Życzymy przyjemnego użytkowania!


Oto niektóre z kluczowych cech oferowanych przez urządzenie Jabra PanaCast 50 VBS:

- Światowej klasy jakość dźwięku z pełnym dupleksem oraz potężne głośniki stereo
- Wyjątkowa widoczność pokoju w zakresie 180° i panoramiczny obraz 4K, gwarantujący bardziej naturalny widok pomieszczenia konferencyjnego.
- Dostęp do łatwiejszej obsługi spotkań dzięki kontrolerowi z ekranem dotykowym PanaCast Control
- Certyfikat zgodności z surowymi standardami usług Microsoft Teams Rooms i Zoom Rooms, by łączenie, udostępnianie danych i współpraca przebiegały bezproblemowo i bezpiecznie
- Wbudowane AI odpowiada za szereg inteligentnych funkcji, aby spotkania wirtualne były bardziej wciągające i naturalne


2. Informacje ogólne

2.1 Omówienie Jabra PanaCast 50 VBS

STRONA PRZEDNIA

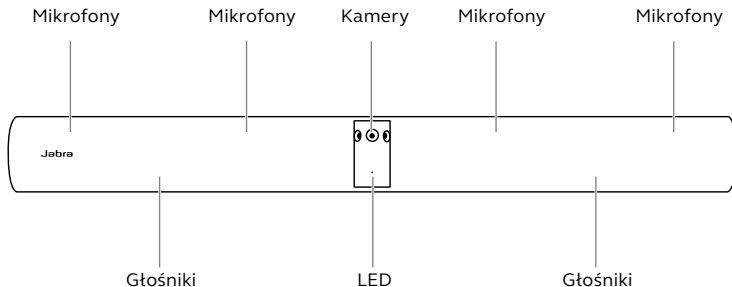


STRONA TYLNA

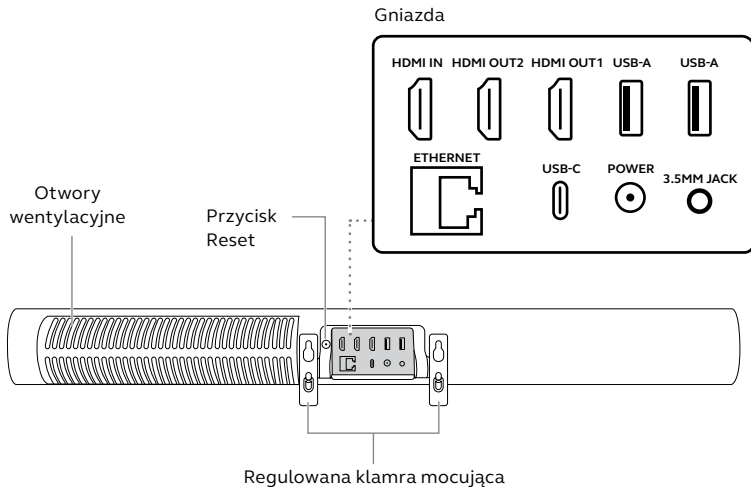


2.2 Omówienie kontrolera Jabra PanaCast Control

STRONA PRZEDNIA





STRONA TYLNA

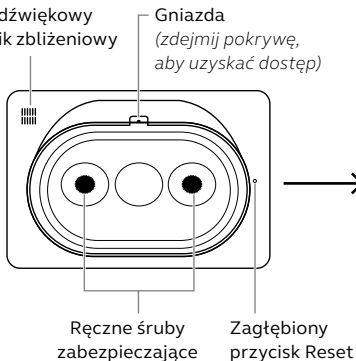


Gniazdo Ethernet (PoE)


Gniazdo USB-C




2.3 Dołączone akcesoria – Jabra PanaCast 50 VBS




Zasilacz (1,83 m)




Przewód zasilania
(1 m)



Przewód HDMI
(1,83 m)




Przewód Ethernet RJ45
(4,57 m)



Uchwyt naścienny




Przystona kamery



Pokrywa przedziału przewodowego (2 szt.)
z wbudowanymi śrubami i śrubokrętem

Akcesoria dodatkowe można kupić w witrynie jabra.pl/accessories.

2.4 Dołączone akcesoria – kontroler Jabra PanaCast Control




Kontroler Jabra PanaCast




Przewód Ethernet RJ45
(4,57 m)

ZESTAW POWER OVER ETHERNET (PoE)

Zestaw zasilania urządzeń sieciowych za pośrednictwem przewodu LAN (PoE)



Wtryskiwacz PoE



Przewód zasilania
(1 m)




Przewód Ethernet RJ45
(4,57 m)


Akcesoria dodatkowe można kupić w witrynie jabra.pl/accessories.

2.5 Opcjonalne akcesoria

Akcesoria można kupić na stronie jabra.pl/accessories.

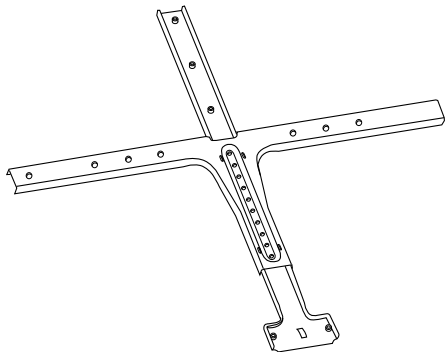


Uchwyt ekranowy

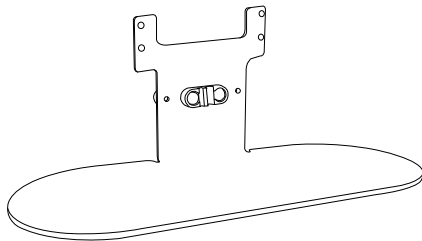


Stojak


Akcesoria można kupić na stronie jabra.pl/accessories.




**Przewód zasilania
(zgodnie
z lokalizacją) (1 m)**



**Przewód HDMI
(1,83 m)**



**Przewód
wejściowy HDMI
(4,57 m)**



**Przewód
Ethernet RJ45
(4,57 m)**



**Przewód USB-A na C
(4,57 m)**



**Przewód USB-A na B
(1,83 m)**



**Stojak na stół
kontrolera Jabra
PanaCast**

3. Omówienie konfiguracji sprzętu

Omówienie kroków niezbędnych do konfiguracji urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS.

1. Zamontuj video bar.

Zapoznaj się z filmami instruktażowymi lub instrukcjami dostępnymi na stronie jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

2. Podłącz przewody.

Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą okablowania, znajdującą się w instrukcji instalacji.

3. Skonfiguruj kontroler dotykowy.

Po uruchomieniu urządzenia postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji wyświetlonym w kontrolerze dotykowym. Podczas wykonywania ostatniego kroku konfiguracji należy zalogować się na konto dostawcy usług wideokonferencji.

4. Zarządzanie lokalne ustawieniami i urządzeniami przy użyciu kontrolera dotykowego lub zdalnie, korzystając z konsoli internetowej.

Aby zarządzać ustawieniami i urządzeniami przy użyciu kontrolera dotykowego, przejdź do menu **More** (Więcej) w aplikacji do wideokonferencji, wybierz **Settings** (Ustawienia), a następnie **Device settings** (Ustawienia urządzenia). Zostanie wyświetlony ekran ustawień urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS. Przejdź do menu **Admin** (Administrator) i zaloguj się jako administrator. Jeśli logujesz po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego kontrolera dotykowego**.


Aby zarządzać ustawieniami i urządzeniami za pomocą konsoli internetowej, wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej. Jeśli korzystasz z konsoli internetowej po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej**.

Aby zarządzać ustawieniami i urządzeniami za pomocą Jabra+, zaloguj się na swoje konto Jabra+.Przejdź do menu **Meeting rooms** > **Room inventory** (Pomieszczenia konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz odpowiednie pomieszczenie konferencyjne i zestaw Jabra PanaCast 50 VBS.


Aby uzyskać dostęp do podręczników użytkownika, filmów instruktażowych i instrukcji dotyczących urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS, przejdź na stronę jabra.com/support lub jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

Aby uzyskać więcej informacji na temat Jabra+, odwiedź stronę jabra.com/support

4. Wskaźniki optyczne

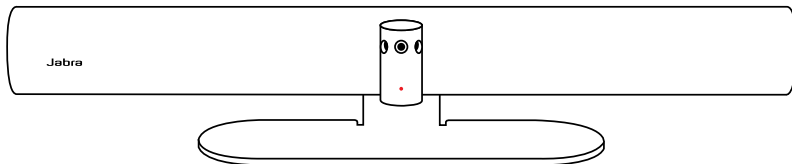

STATUS DIODY LED



Urządzenie wyłączone lub przesyłanie
strumieniowe nie jest aktywne

(DIODA LED wyłączona)

Uruchamianie ○ (miga na biało)

Połączono ○ (włączona przez 3 sekundy)

W trakcie połączenia lub przesyłania
video/treści multimedialnych ○

W trakcie połączenia, dźwięk wyciszony ●


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ● (miga na różowo)

5. Zarządzanie ustawieniami

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS kontroler dotykowy wyświetli aplikację do wideokonferencji dostawcy usług.

Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS, przejdź do menu **More** (Więcej) w aplikacji do wideokonferencji, wybierz **Settings** (Ustawienia), a następnie **Device settings** (Ustawienia urządzenia).

Zostaną wyświetlone **ustawienia podstawowe i informacje ogólne** kontrolera dotykowego.

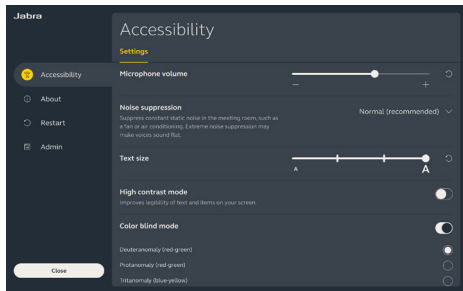

Ustawienia zaawansowane zostaną udostępnione po zalogowaniu się jako administrator. Jeśli logujesz po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego kontrolera dotykowego**.

Wszystkie ustawienia urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS można łatwo konfigurować korzystając z konsoli internetowej lub aplikacji Jabra+.

Dostęp do konsoli internetowej można uzyskać, wprowadzając w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego. Adres IP jest wyświetlany na ekranie instalacji podczas procesu konfiguracji Jabra PanaCast 50 VBS. Adres IP jest również dostępny w sekcji **About** (Informacje) w menu **Device settings** (Ustawienia urządzenia) na kontrolerze dotykowym.

Jeśli korzystasz z konsoli internetowej po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej**.


Aby uzyskać dostęp do Jabra+, zaloguj się przy użyciu konta Jabra+. Przejdź do menu **Meeting rooms > Room inventory** (Pomieszczenia konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Wybierz zestaw Jabra PanaCast 50 VBS, aby uzyskać dostęp do jego ustawień.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Jabra+, odwiedź stronę jabra.com/support

6. Ustawienia wideo

Administratorzy mogą zdalnie konfigurować ustawienia wideokonferencji za pomocą konsoli internetowej, Jabra+ lub bezpośrednio w kontrolerze dotykowym.

Aby uzyskać dostęp do ustawień wideokonferencyjnych przy użyciu kontrolera dotykowego, przejdź do menu **More** (Więcej) w aplikacji do wideokonferencji, wybierz **Settings** (Ustawienia), a następnie **Device settings** (Ustawienia urządzenia). Zostanie wyświetlony ekran ustawień urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS. Przejdź do menu **Admin** (Administrator) i zaloguj się jako administrator.

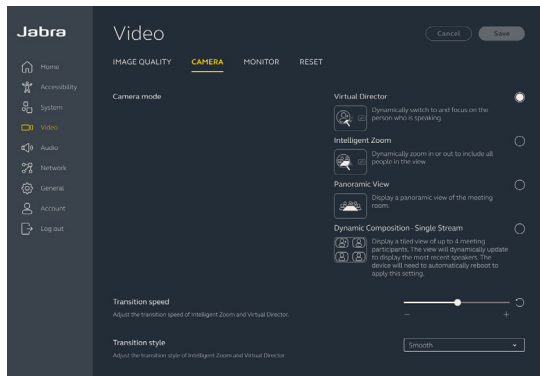

Aby przejść do ustawień wideokonferencyjnych za pomocą konsoli internetowej, wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej. Adres IP jest wyświetlany na ekranie instalacji podczas procesu konfiguracji Jabra PanaCast 50 VBS. Adres IP jest również dostępny w sekcji **About** (Informacje) w menu **Device settings** (Ustawienia urządzenia) na kontrolerze dotykowym.

Aby uzyskać dostęp do Jabra+, zaloguj się przy użyciu konta Jabra+. Przejdź do menu **Meeting rooms > Room inventory** (Pomieszczenie konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Wybierz zestaw Jabra PanaCast 50 VBS, aby uzyskać dostęp do jego ustawień wideo.

6.1 Inteligentny Zoom

Inteligentny Zoom (Intelligent Zoom) jest trybem kamery, który dynamicznie obejmuje kadrem wszystkie widziane osoby, znajdujące się w zasięgu 6 metrów.

W danym momencie może być aktywny tylko jeden tryb kamery. Domyślnie tryb kamery jest ustawiony na Inteligentny Zoom (Intelligent Zoom).

6.2 Wirtualny reżyser

Wirtualny reżyser (Virtual Director) jest trybem kamery, który dynamicznie przełącza się i reguluje ostrość na osobę, która zabiera głos.

6.3 Panoramiczny Widok

Panoramiczny Widok (Panoramic View) jest trybem kamery, który wyświetla panoramiczny widok pomieszczenia konferencyjnego.

6.4 Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji

Pojedynczy strumień Dynamicznej Kompozycji to zaawansowany tryb kamery, który wyświetla kafelkowy widok do czterech mówców i pełny widok pomieszczenia. Widok kafelków będzie dynamicznie aktualizowany, aby wyświetlić uczestników prezentacji, którzy zabierają głos.

6.5 Inteligentna Galeria - Wielostrumieniowa - tylko dla Zoom Rooms

Jabra PanaCast 50 VBS tworzy indywidualne strumienie uczestników w pomieszczeniu, a także pełny widok pomieszczenia, dzięki czemu każdy uczestnik w pomieszczeniu otrzymuje własny strumień podczas spotkania Zoom. Jeśli w pokoju znajduje się więcej niż 5 osób, każdy strumień wideo zostanie podzielony na widok kafelkowy, aby pokazać więcej osób.

Aby wybrać ten tryb wideo, przejdź do ustawień Zoom Room i wybierz opcję Multi-Stream.

Aby ukryć widok panoramiczny i wyświetlać tylko poszczególne strumienie wideo, przejdź do ustawień Zoom Room (Pomieszczenie Zoom) i wybierz opcję Hide Room View (Ukryj widok pomieszczenia).

6.6 Pole widzenia

Kąt kamery jest ustawiony na 180° widok pomieszczenia konferencyjnego.

6.7 Ustawienia wstępne Obrót, pochylenie, przybliżenie – dostępne w aplikacji Zoom Rooms

Ustawienia wstępne obrotu, pochylenia, przybliżenia umożliwiają użytkownikom dostosowanie i zapisanie widoku kamery, korzystając z kontrolera dotykowego. Zapisane ustawienia wstępne nie zastępują domyślnych ustawień obrotu, pochylenia ani przybliżenia. Użytkownicy mogą wybrać zapisane ustawienia wstępne rozpoczynając nowe spotkanie.

6.8 Ustawienia jakości obrazu

Jasność obrazu, kontrast, nasycenie, ostrość i balans bieli można skonfigurować poprzez konsolę internetową lub przez kontroler dotykowy, korzystając z ustawień administratora urządzenia.

Można również włączyć ustawienie Vivid HDR i automatycznego balansu bieli. Ustawienia kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości nie mogą być dostosowane ręcznie w przypadku, gdy włączono Vivid HDR. Ustawienia balansu bieli nie można dostosować ręcznie w przypadku, gdy włączono automatyczny balans bieli.

6.9 Migotanie wideo

Migotanie wideo może się pojawić, jeśli w urządzeniu Jabra PanaCast 50 VBS nie skonfigurowano właściwego regionu geograficznego. Aby zapobiec migotaniu wideo, wybierz ustawienie Auto (50 Hz/60 Hz) w przypadku regionów, które wspierają format NTSC, lub 50 Hz w przypadku regionów, w których obsługiwany jest standard PAL.

Domyślnie **Migotanie wideo** jest ustawione na Auto.

6.10 Ulepszone tłumienie hałasu

Zestaw Jabra PanaCast 50 VBS zapewnia tłumienie szumów, eliminację echa i tłumienie ciągłych szumów statycznych, takich jak wentylator lub klimatyzacja.

W zależności od warunków w pomieszczeniu konferencyjnym, możesz wybrać opcję Extreme Noise Suppression (Maksymalne tłumienie hałasu), aby wyciszyć wszystkie hałasy w tle. Maksymalne tłumienie hałasu może sprawić, że głos będzie brzmiał płasko.

6.11 Inteligentna Przestrzeń Konferencyjna

Zdefiniuj niestandardową granicę, którą można zastosować do przestrzeni spotkań. Zapewni to, że tylko osoby znajdujące się w tej granicy będą uważane za uczestników pomieszczenia konferencyjnego.

Inteligentna przestrzeń konferencyjna jest szczególnie przydatna w przypadku pomieszczeń konferencyjnych ze szklanymi ścianami.



7. Tryb BYOD (Bring Your Own Device)

Aby włączyć tryb BYOD, zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła administratora. Przejdź do menu **System**, wybierz **Bring Your Own Device** i włącz **Enable BYOD** (Włącz tryb BYOD). Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą w razie potrzeby uruchamiać i wyłączać tryb BYOD z poziomu kontrolera dotykowego.

Po włączeniu trybu BYOD będzie on automatycznie dostępny po podłączeniu komputera do urządzenia video bar za pośrednictwem złącza USB-C. Kamera, mikrofon i głośniki z video bar będą używane podczas spotkania. Aby wyświetlić ekran komputera na monitorze w pomieszczeniu konferencyjnym, podłącz przewód HDMI między urządzeniem video bar a komputerem.

8. Udostępnianie treści

8.1 Bezprzewodowe udostępnianie treści

Kontroler dotykowy jest wyposażony w technologię Bluetooth® oraz w ultradźwiękowy nadajnik, który umożliwia użytkownikom współdzielenie treści bezpośrednio z własnych komputerów lub urządzeń mobilnych.

Podczas udostępniania treści za pomocą sieci bezprzewodowej, urządzenie mobilne musi znajdować się z zasięgu 10 m od kontrolera dotykowego, a przesyłane treści musi być włączone w aplikacji do wideokonferencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezprzewodowego udostępniania treści, przejdź na stronę wsparcia dostawcy usług wideokonferencyjnych.

8.2 Przewodowe udostępnianie treści

Podłącz komputer przewodem HDMI do gniazda **HDMI IN**, znajdującego się w tylnej części urządzenia video bar. Treści z komputera zostaną wyświetlone podczas spotkania na monitorze podłączonym do urządzenia video bar.

Dodatkowe przewody HDMI nie stanowią części zestawu i można je zakupić w witrynie jabra.com/accessories

9. Przysłona kamery

Przysłona kamery może zostać użyta do zastąpienia obiektywu kamery, gdy urządzenie video bar nie jest używane.

Nie zaleca się stosowania przysłony kamery podczas korzystania z urządzenia video bar do prowadzenia spotkania, ponieważ może to spowodować migotanie obrazu z kamery, co może być szkodliwe dla osób wrażliwych na światło.

Aby wyłączyć strumień wideo podczas spotkania, użytkownicy mogą wykorzystać elementy sterujące spotkaniem w aplikacji do wideokonferencji.

10. Informacje o bezpiecznych limitach osób


Urządzenie Jabra PanaCast 50 VBS współpracuje z aplikacją do obsługi wideokonferencji, aby monitorować bezpieczny limit osób w pomieszczeniu konferencyjnym.

Te ustawienia oferują możliwość konfiguracji i można nimi zarządzać bezpośrednio w portalu administracyjnym dostawcy usług wideokonferencyjnych.

11. Wzmacnianie słuchu za pomocą urządzeń wspomagających słyszenie

Wyjście aux-out w Jabra PanaCast 50 VBS umożliwia podłączenie aparatów słuchowych w celu poprawy dostępności w pomieszczeniach konferencyjnych dla osób niedosłyszących. Głośność i wyciszenie dźwięku mają zastosowanie do głośników urządzenia video bar i dźwięku aux-out.

Aby włączyć to ustawienie, przejdź do menu **Audio** (Dźwięk) i włącz **AUX port** (Gniazdo AUX).

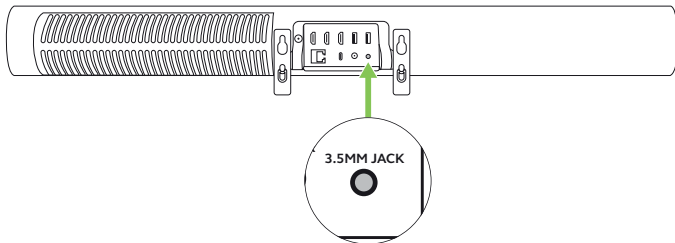

12. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra. Aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS można przeprowadzić:

- Lokalnie na video bar (wymagana mysz lub monitor z ekranem dotykowym).
- Lokalnie na sparowanym kontrolerze dotykowym.
- Zdalnie korzystając z konsoli internetowej urządzenia video bar i kontrolera dotykowego.
- Zdalnie korzystając z portalu administracyjnego wybranego dostawcy usług wideokonferencyjnych
- Zdalnie korzystając z aplikacji Jabra+

Aby przeprowadzić lokalną aktualizację oprogramowania sprzętowego, uzyskaj dostęp do menu **Device Settings** (Ustawienia urządzenia) na kontrolerze dotykowym i urządzeniu video bar, a następnie przejdź do sekcji **System** i wybierz **Update** (Zaktualizuj).

W przypadku aktualizacji zdalnej, uzyskaj dostęp do konsoli internetowej urządzenia video bar i do konsoli internetowej kontrolera dotykowego. Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia video bar i odrębny adres kontrolera dotykowego. Jeśli korzystasz z konsoli internetowej po raz pierwszy, domyślną nazwą użytkownika jest **admin**, a hasłem jest **6 ostatnich cyfr numeru seryjnego urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do konsoli internetowej**.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego w aplikacji Jabra+ będą zgodne z zasadami oprogramowania sprzętowego przypisanymi do konfiguracji pomieszczenia konferencyjnego.

Przejdź do menu **Meeting rooms > Room configurations** (Pomieszczenia konferencyjne > Konfiguracje pomieszczeń) i wybierz opcję Firmware policy (Zasady oprogramowania sprzętowego).

13. Ponownie uruchom oba urządzenia

Można zrestartować video bar i kontroler dotykowy, korzystając z jednej z następujących opcji:

Kontroler dotykowy – wybierz menu **Device settings** (Ustawienia urządzenia) i przejdź do sekcji **Restart** (Ponowne uruchomienie). Video bar i kontroler dotykowy zostaną uruchomione ponownie.

Konsola internetowa – wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej i przejdź do menu **System Reset** (Resetowanie systemu).


Jabra+ - zaloguj się przy użyciu konta Jabra+. Przejdź do menu **Meeting room > Room inventory** (Pomieszczenie konferencyjne > Wyposażenie pomieszczeń), wybierz swoją organizację i odpowiednie pomieszczenie konferencyjne. Przejdź do menu w urządzeniu video bar Jabra PanaCast 50 lub kontrolerze dotykowym i wybierz Reboot device (Uruchom ponownie urządzenie).

Portal administracyjny dostawcy usług wideokonferencyjnych.

Ponowne uruchamianie urządzenia video bar

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Reset** znajdujący się w tylnej części urządzenia video bar. Zwolnij przycisk po 5 sekundach. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Restarting” (Restartowanie).


Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

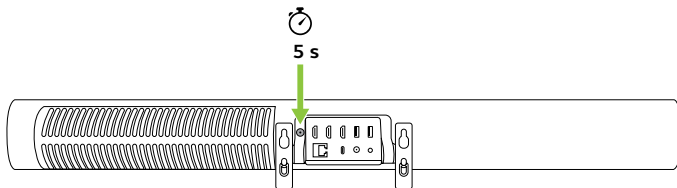

Ponowne uruchamianie kontrolera dotykowego

Skorzystaj ze spinacza do papieru, aby nacisnąć i przytrzymać **zagłębiony przycisk Reset** znajdujący się w tylnej części kontrolera dotykowego. Zwolnij przycisk po 5 sekundach. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Restarting” (Restartowanie).

Kontroler dotykowy zamiga na zielono, po czym się zrestartuje. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

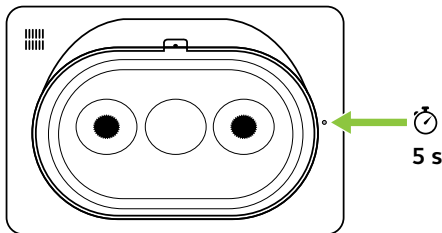

14. Przywracanie ustawień fabrycznych

Można zresetować video bar i kontroler dotykowy do ustawień fabrycznych, korzystając z jednej z następujących opcji:

Kontroler dotykowy – wybierz menu **Device settings** (Ustawienia urządzenia), przejdź do sekcji **Restart** (Ponowne uruchomienie) i wybierz opcję **Factory reset** (Przywracanie do ustawień fabrycznych). Video bar i kontroler dotykowy zostaną zresetowane.

Konsola internetowa – wprowadź adres IP urządzenia video bar lub kontrolera dotykowego do przeglądarki internetowej i przejdź do menu **System Reset** (Resetowanie systemu).

Portal administracyjny dostawcy usług wideokonferencyjnych.


Są to zalecane metody przywracania ustawień fabrycznych zamiast indywidualnego resetowania urządzenia video bar i kontrolera dotykowego.

Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia video bar

Indywidualne resetowanie przywróci video bar do ustawień domyślnych i konieczne będzie ponowne sparowanie urządzenia video bar i kontrolera dotykowego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, znajdujący się w tylnej części urządzenia video bar przez 20 sekund, aż dioda zacznie błyskać na różowo, a na wyświetlaczu monitora pojawi się komunikat „factory data reset” (reset do ustawień fabrycznych).

Urządzenie video bar uruchomi się ponownie i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy. Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

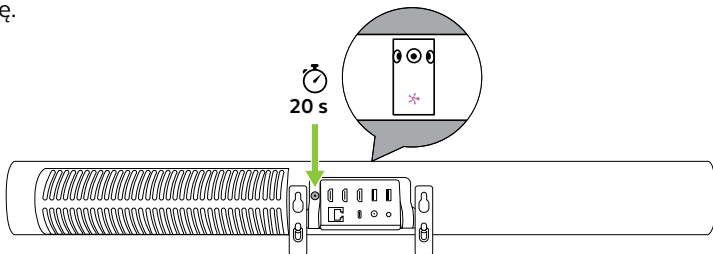


Przywracanie ustawień fabrycznych kontrolera dotykowego

Resetowanie przywróci urządzenie kontrolera dotykowego do ustawień fabrycznych.

Korzystając ze spinacza do papieru, naciśnij i przytrzymaj zagłębiony przycisk Reset, znajdujący się w tylnej części kontrolera dotykowego przez 20 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „factory data reset” (reset do ustawień fabrycznych).

Ponowne uruchomienie potrwa około 1 minutę.

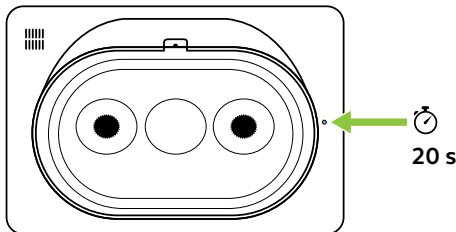

15. Języki

PanaCast 50 VBS jest dostępny w następujących językach:

- | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| -chiński | -fiński | -norweski | -turecki |
| -czeski | -francuski | -polski | -japoński |
| -duński | -niemiecki | -rosyjski | -koreański |
| -holenderski | -węgierski | -hiszpański | |
| -angielski | -włoski | -szwedzki | |

16. Pomoc

16.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne

Najczęściej zadawane pytania, certyfikaty i dane techniczne są dostępne w witrynie jabra.pl/help/panacast50vbs

16.2 Konserwacja urządzenia Jabra

Z urządzenia Jabra PanaCast 50 VBS można korzystać tylko w pomieszczeniach.

- Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i temperatur powyżej 40°C lub poniżej 0°C.
- Nie należy narażać kamery ani przewodów na działanie deszczu ani innych płynów.
- Nie należy ustawiać urządzeń w pobliżu otworów wentylacyjnych monitora lub telewizora, ponieważ może to prowadzić do ich przegrzania i uszkodzenia.
- Oczyszczyć powierzchnię ściereczką nawilżoną delikatnym roztworem mydlanym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia
Jabra PanaCast 50 VBS, przejdź na stronę
jabra.pl/help/panacast50vbs/getstarted