LFD - SIGNAGE DISPLAYS

65“ profesionální displej Digital Signage s rozlišením 4K UHD a dobou provozu 24/7

Model iiyama LH6541UHS-B1AG, zasazený do tenkého rámečku, je profesionální digitální displej, který nabízí nepřetržitý provoz v orientaci na výšku i na šířku.

Tento VA panel s vysokým jasem 500 cd/m² a rozlišením 4K UHD (3840 × 2160) poskytuje výjimečný barevný a obrazový výkon. Díky vestavěnému přehrávači médií můžete přehrávat oblíbenou hudbu a zobrazovat nejkrásnější videa, fotografie a obrázky přímo na obrazovce.

4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.

LAN Control

Ovládání LAN umožňuje provádění úprav v OSD menu pomocí sítě (software není součástí).

VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

AG Coating

Anti Glare vrstva se používá v úrovni profesionálních displejů, aby nedocházelo k problémům s odrazy světelných zdrojů, které mají vliv na reprodukci barev, kontrast a ostrost. Dělá to také obrazovku méně náchylnou k prachu, mastnotám a stopám nečistot.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	64.5", 164cm
Panel	VA, Antireflexní skleněná vrstva, matnou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m²
Kontrast	5000:1
Čas rekace (GTG)	6.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Velikost bodů	0.372mm
Barva rámečku	černá, lesklá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Řídíci vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 10W
Řidící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	2.2
USB ports	x1 (2.0, USB Media Player)

03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	24/7
Přehrávání médií	Ano (není podporováno v pivotu)

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Kontrolní tlačítka	Power

Nastavitelné parametry	obraz (formát obrazu, barevná teplota., redukce šumu, dynamický kontrast, gama, jas, úroveň černé, kontrast, barva, odstín, ostrost, rozsah RGB, reset), zvuk (výšky, basy, vyvážení, reproduktor, zvukový výstup, reset), obecná nastavení (jazyk, hodiny, plán, propojení HDMI CEC, režimy HDMI, nastavení komunikace, obrazovka (automatické nastavení, hodiny, fáze, H. pozice, V. pozice, reset), automatické vypnutí, pohotovostní režim sítě, správa napájení, automatická detekce signálu, automatické přehrávání, místní zámek KB, zámek RC, ID monitoru, LED, posun pixelů, informace, reset do továrního nastavení).

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	500 x 500mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Dodávaný s držákem pro montáž na stěnu VESA 500x500
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	115W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (RoHS2.0, PFOS)
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1456.5 x 831.5 x 69mm
Rozměry balení Š x V x D	1640 x 990 x 164mm
Váha (bez balení)	17.7kg
Váha (s balením)	25.7kg

EAN code	4948570124558

10 KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WIFI collaboration accessories	MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1

11 SOUVÍSEJÍCÍ INFORMACE

Související produkty	ProLite LH4341UHS-B2, ProLite LH5541UHS-B2, ProLite LH5041UHS-B2AG

PROLITE LH6541UHS-B1AG

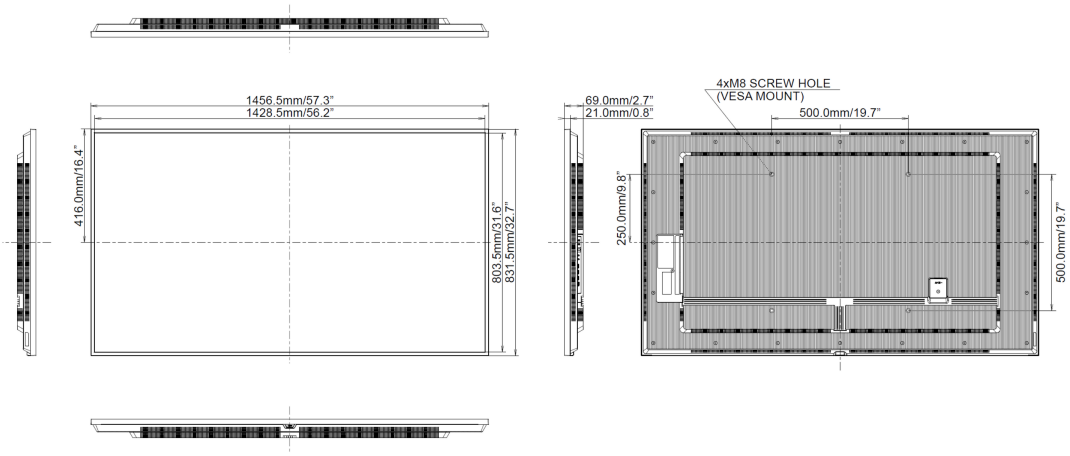

GALERIE

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**