

Jabra Pro 930



Kullanma Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1. HOŞ GELDİNİZ	4
2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	5
2.1 PAKET İÇERİĞİ.....	5
2.2 KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ.....	6
2.3 KULAKLIK ATAŞMANLARI	7
2.4 BAZ İSTASYONUNA GENEL BAKIŞ.....	9
2.5 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR.....	10
3. BİLGİSAYARA BAĞLANMASI	11
3.1 KATLANABİLİR BAZ İSTASYONU STANDI	11
3.2 BİLGİSAYARA BAĞLANMASI	11
3.3 GÜÇ KAYNAĞININ BAZ İSTASYONUNA TAKILMASI	12
3.4 KULAKLIĞIN BAZ İSTASYONUNA YERLEŞTİRİLMESİ.....	12
4. JABRA DIRECT	13
4.1 JABRA DIRECT'İN KURULUMU	13
4.2 JABRA PRO 930'UN HOPARLÖR VE MİKROFON OLARAK AYARLANMASI	13
4.3 AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEŞTİRMELERİ	13
5. JABRA PRO 930'UN ÖZELLİKLERİ.....	14
5.1 KULAKLIĞIN ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMESİ.....	14
5.2 KULAKLIK HOPARLÖRÜ SES DÜĞMELERİ	14
5.3 KULAKLIK SESSİZ DÜĞMESİ.....	15
5.4 KULAKLIĞIN LED GÖSTERGESİ	15
5.5 KULAKLIĞIN SESLİ GÖSTERGELERİ	16
5.6 BAZ İSTASYONU GÖRSEL GÖSTERGELERİ	16
5.7 BAZ İSTASYONU SESLİ GÖSTERGELERİ.....	17
6. TEMEL ARAMA YÖNETİMİ.....	18
6.1 ARAMALARIN YAPILMASI, ARAMALARIN CEVAPLANMASI VE ARAMALARIN SONLANDIRILMASI (YALNIZCA DESTEKLEYEN YAZILIM TELEFONLARINDA).....	18

6.2	ARAMA BEKLETME (YALNIZCA DESTEKLENEN YAZILIM TELEFONLARINDA)	18
6.3	BİRDEN FAZLA KULAKLIKLA KONFERANS GÖRÜŞME.....	19
7.	GELİŞMİŞ JABRA PRO 930 ÖZELLİKLERİ.....	20
7.1	SAFETONET™ SES KORUMASI	20
7.2	KABLOSUZ KAPSAMA ALANI.....	20
7.3	ZİL SESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ	20
7.4	GÜÇ YÖNETİMİ	21
7.5	PC SES ALGILAMA.....	21
7.6	MÜZİK DİNLEME	21
7.7	GELİŞMİŞ AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	22
7.8	GELİŞMİŞ AYARLARIN SIFIRLANMASI	23
7.9	AYARLARIN BİRDEN FAZLA JABRA PRO 930 BAZ İSTASYONUNA KOPYALANMASI	24
7.10	ZORLANMIŞ EŞLEŞTİRME (YENİ BİR BİRİNCİL KULAKLIĞIN EŞLEŞTİRİLMESİ).....	24
8.	DESTEK.....	25
8.1	SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME	25
9.	TEKNİK ÖZELLİKLER	27
9.1	JABRA PRO 930 KULAKLIK	27
9.2	KULAKLIK PİLİ.....	28
9.3	KULAKLIK MALZEMELERİ VE ALERJİK ETKİLER.....	28
9.4	JABRA PRO 930 BAZ İSTASYONU	29
9.5	ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI.....	29
9.6	BELGELENDİRME VE GÜVENLİK ONAYLARI	30

1. HOŞ GELDİNİZ


Yeni Jabra PRO 930'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kulaklığın sahip olduğu çok sayıda fonksiyonu beğeneceğinizden ve kullanımını rahat ve kolay bulacağınızdan eminiz.

Jabra PRO 930 kulaklığın özellikleri

- PC ve Mac ile uyumludur.
- Olağanüstü ses kalitesi için geniş bant ses.
- Ses seviyesi ve sessiz kontrolleri.
- Kolay arama yönetimi için kulaklık üzerinde pratik çok fonksiyonlu düğme.
- LED ve ses göstergeleri.
- SafeTone™ ile gelişmiş işitme koruması.
- Gürültü önleyici mikrofon.
- Enerji tasarrufu için otomatik uyku modu.
- Kafa bandı ve kulak kancasıyla takma şekilleri (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez).

Jabra PRO 930 baz istasyonunun özellikleri

- Kulaklık şarj beşiği.
- Görsel ve sesli arama durumu göstergeleri.
- Pil göstergesi.
- Sesli komutlarla yapılandırma.

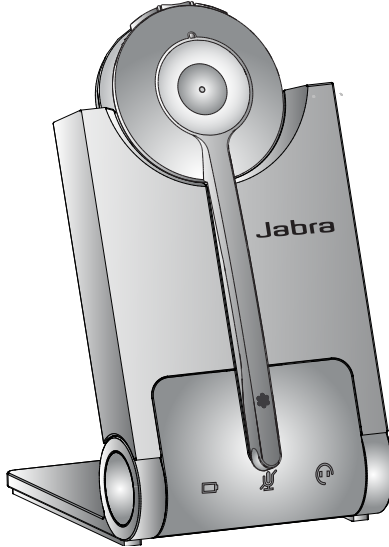

2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ


2.1 PAKET İÇERİĞİ



Kulaklık



Kafa bandı ataşmanı

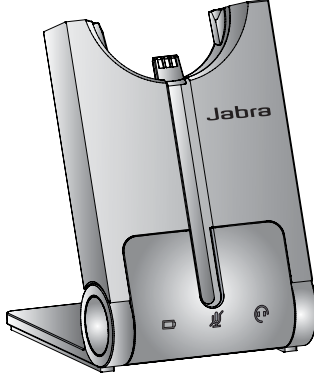


Baz İstasyonu



Güç adaptörü



USB kablosu




Kulak kancası ataşmanı
(bütün bölgelerde ürüne birlikte
verilmez)

2.2 KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ

Hoparlör ses açma
düğmesi

Sessiz düğmesi


Hoparlör ses kısma
düğmesi

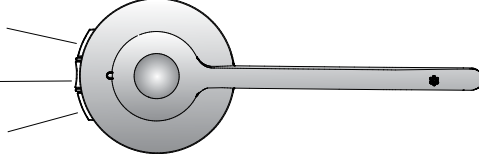

LED göstergesi

Çok fonksiyonlu düğme

Mikrofon çubuğu

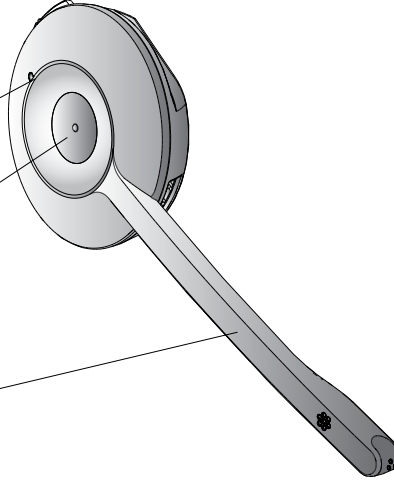


Hoparlör

Takma
ataşmanları için
bağlantı yeri

Şarj bağlantısı

Gürültü önleyici
mikrofon

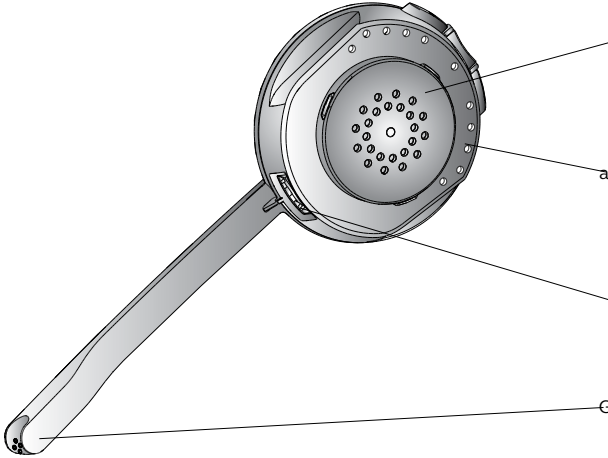

2.3 KULAKLIK ATAŞMANLARI


Jabra PRO 930 kulaklık üç farklı şekilde takılabilir: kafa bandı, kulak kancası veya boyun bandı. Kafa bandı ve kulak kancası ataşmanları (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez) Jabra PRO 930 ile birlikte verilir. Boyun bandı ataşmanı ayrı olarak satın alınabilir.

Bütün takma şekilleri birbiriyle değiştirilebilir ve sol ya da sağ kulağa takılabilir.


Takma şekli ne olursa olsun gürültü önleme etkisini maksimuma çıkarmak için mikrofonu ağzınıza olabildiğince yakın şekilde konumlandırın.




Kafa bandının takılması

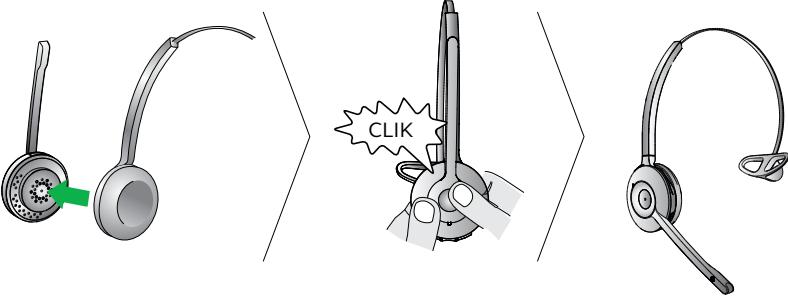



Kulak kancasının takılması (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez)

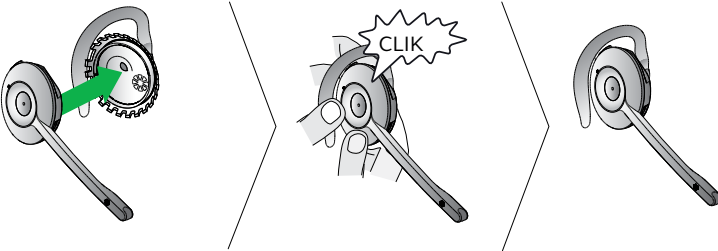

Boyun bandının takılması (isteğe bağlı aksesuar)

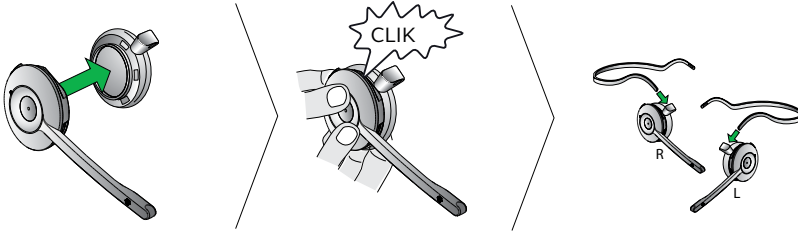


2.4 BAZ İSTASYONUNA GENEL BAKIŞ

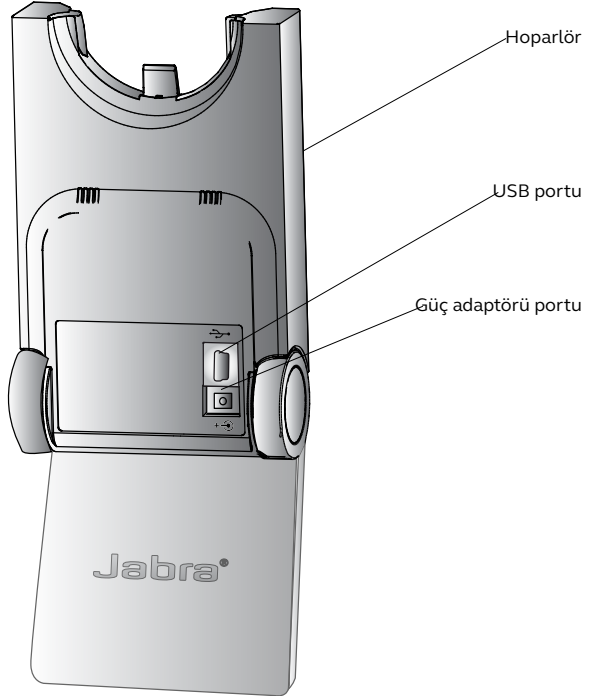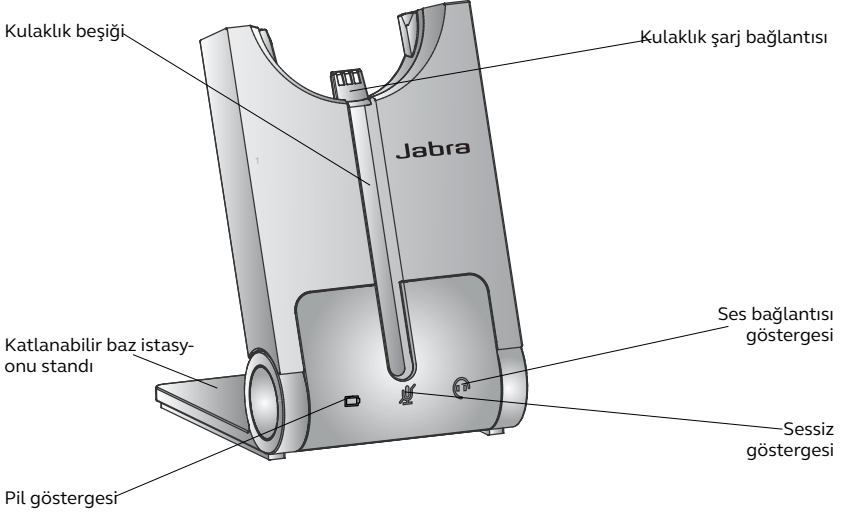


2.5 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR


Aşağıdaki Jabra PRO aksesuarları ayrı olarak satılır. Aksesuarların tümü hakkında bilgi için jabra.com adresini ziyaret ediniz.

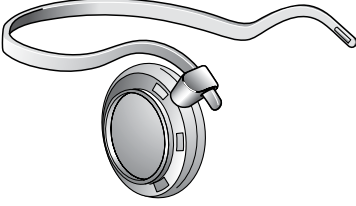


Boyun bandı
ataşmanı



Yedek kafa bandı
ataşmanı



Yedek kulak kancası,
kulaklık başlıkları ile




Yedek kulak yastıkları

3. BİLGİSAYARA BAĞLANMASI

Jabra PRO 930'u kurup kullanmadan önce güvenlikle ilgili önemli bilgiler için Uyarı ve Beyan kılavuzuna bakınız.


3.1 KATLANABİLİR BAZ İSTASYONU STANDI

Jabra PRO 930 baz istasyonu standı üç konumda katlanabilir: şekilde gösterildiği gibi, açık, kapalı ve dik konum.

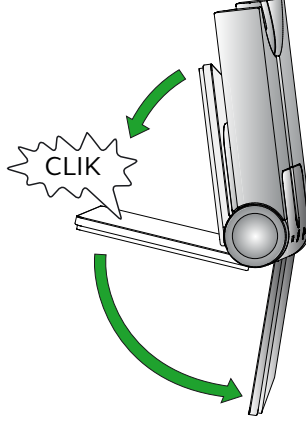


3.2 BİLGİSAYARA BAĞLANMASI

1. USB kablosunu baz istasyonundaki  işaretli porta takın.
2. USB kablosunu bilgisayardaki boş bir USB portuna takın.

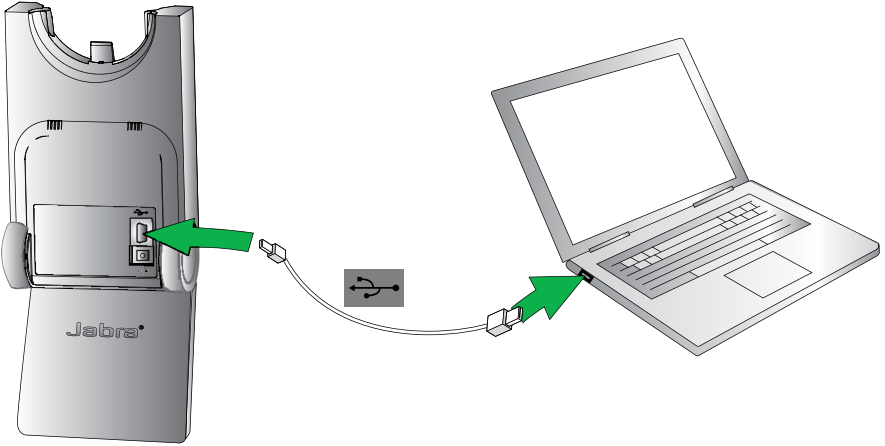


3.3 GÜÇ KAYNAĞININ BAZ İSTASYONUNA TAKILMASI

1. Güç adaptörünü baz istasyonu üzerindeki  işaretli porta takın.
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

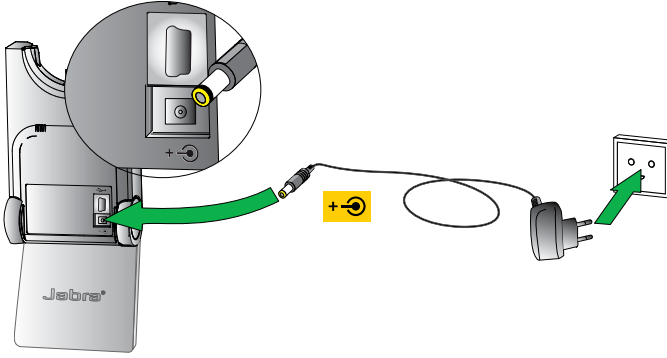

3.4 KULAKLIĞIN BAZ İSTASYONUNA YERLEŞTİRİLMESİ

Kulaklığın baz istasyonuna yerleştirilmesi

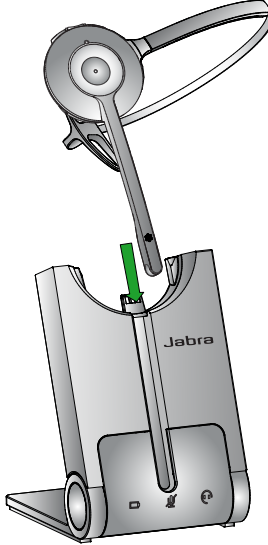

Mikrofonlu kulaklığı baz istasyonuna oturtun. Kulaklığın şarj seviyesi düşük ise, baz istasyonuna doğru biçimde oturtulduğunda şarj olmaya başlayacaktır. 20 dakika boyunca veya alttaki şarj göstergesi  sürekli olarak yeşil yanana kadar şarj edin.

4. JABRA DIRECT

Jabra Direct, Jabra PRO 930'u desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır. Jabra PRO 930'un fonksiyonlarından en iyi şekilde yararlanmak ve cihazı optimal biçimde yönetmek için Jabra Direct'i kurmanız önemle tavsiye edilir.

Jabra Direct çeşitli yazılım telefonları için sürücüler içerir. Desteklenen yazılım telefonlarının listesi için www.jabra.com/direct adresini ziyaret edin.

4.1 JABRA DIRECT'İN KURULUMU

Direct'in kurulumunu yapmak için programın son sürümünü Jabra'nın www.jabra.com/direct adresinden indiriniz.

4.2 JABRA PRO 930'UN HOPARLÖR VE MİKROFON OLARAK AYARLANMASI

Jabra PRO 930'u ilk kez kullanmadan önce yazılım telefonu yazılımının (örn. Skype) ses yapılandırması bölümünde Jabra PRO 930 hoparlör ve mikrofon olarak ayarlanmalıdır. Ses yapılandırması ayarlarıyla ilgili yardım için yazılım telefonunun kullanma kılavuzuna bakınız.

4.3 AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEŞTİRMELERİ

Aygıt yazılımı güncelleştirmeleri Jabra PRO 930'un performansını iyileştirir veya cihaza yeni fonksiyonlar katar.

Aygıt yazılımının güncelleştirilmesi

Jabra Direct ile tüm cihazlarınız için en son aygıt yazılımlarını manuel olarak denetleyebileceğiniz gibi, yeni bir aygıt yazılımı mevcut olduğunda Jabra Direct size bunu otomatik olarak bildirebilir.


Dikkat: Jabra Direct eğer Jabra Express ile topluca dağıtıldıysa, Jabra Direct aygıt yazılımı güncelleştiricisine sahip olmaz.

Baz istasyonu yazılım güncelleme modundayken pil simgesi mor olacaktır.

5. JABRA PRO 930'UN ÖZELLİKLERİ

5.1 KULAKLIĞIN ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMESİ


Çok fonksiyonlu düğme; dokunma, iki kez dokunma veya basma gibi kombinasyonlar ile arama cevaplama ve arama sonlandırma fonksiyonları için kullanılabilir.

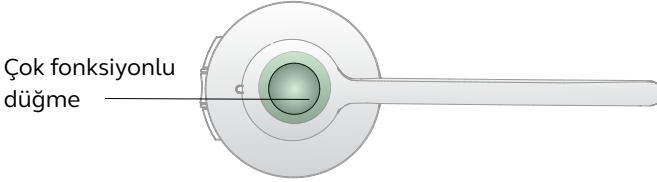

Fonksiyon	Dokunun	İki kez dokunun	Basılı tutun (1-3 saniye)
Gelen aramayı cevaplama	✓		
Mevcut aramayı sonlandırma	✓		
Gelen aramayı reddetme		✓	
Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı kabul etme (bütün telefonlar tarafından desteklenmez)			✓
Kulaklık açık	✓		
Kulaklık kapalı			✓ (5 sn.)


5.2 KULAKLIK HOPARLÖRÜ SES DÜĞMELERİ

Hoparlör ses düğmeleri kulaklık hoparlörünün ses seviyesini ayarlar.

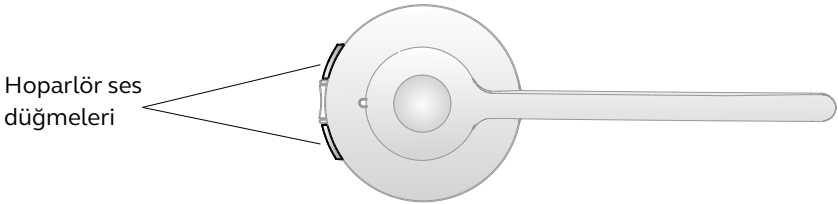


5.3 KULAKLIK SESSİZ DÜĞMESİ

Sessiz düğmesi kulaklığın mikrofonunun sessize alır veya sesini açar.

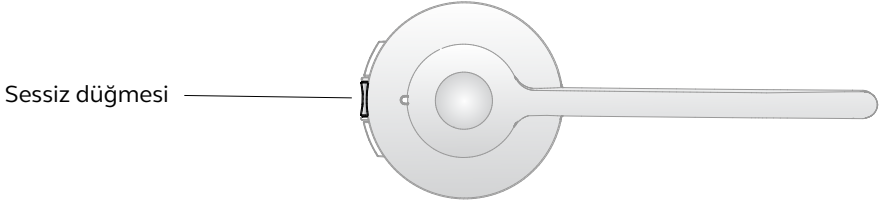

5.4 KULAKLIĞIN LED GÖSTERGESİ

LED göstergesi arama durumunu gösterir.

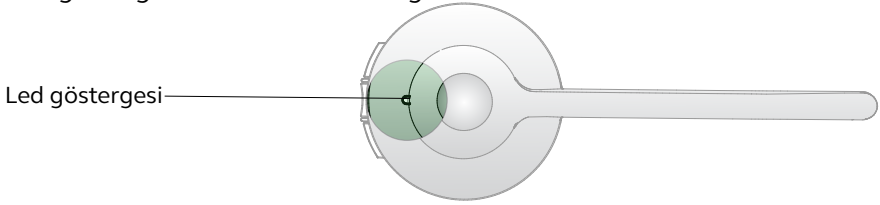

Kulaklık durumu	LED	Kulaklık durumu	LED
Bağlandı	Yavaş yanıp sönüyor (60 saniye)	Kulaklık baz istasyonuna yerleştirildi	Sabit yanıyor
Bağlı değil	Hızlı yanıp sönüyor (3 kez)	Kulaklık şarj cihazına yerleştirildi	Çok yavaş yanıp sönüyor
Etkin arama	Hızlı yanıp sönüyor	Kulaklık bilinmeyen bir baz istasyonuna yerleştirildi	Yavaş yanıp sönme
Gelen arama	Hızlı yanıp sönüyor	Mikrofonlu kulaklık baz ünitesinden çıkarıldı	Yavaş yanıp sönme
Kulaklık açık	Hızlı yanıp sönüyor (4 kez)		
Kulaklık kapalı	Hızlı yanıp sönüyor (4 kez)		
Eşleştiriliyor	Hızlı yanıp sönüyor		


5.5 KULAKLIĞIN SESLİ GÖSTERGELERİ

Kulaklık durumunu ve eylemlerini belirtmek için kulaklıktan çeşitli uyarılar ve ses tonları duyulur.

Ses tonları	Ses tonları
Kulaklık açık	Mikrofon sessize alındı
Kulaklık kapalı	Arama sonlandırıldı
Düğmeye dokunuldu	Pil seviyesi düşük
Düğmeye iki kez dokunuldu	Konferans başladı
Düğmeye basıldı	Konferans sonlandırıldı
Maksimum hoparlör ses seviyesine ulaşıldı	Kapsama alanı dışında
Minimum hoparlör ses seviyesine ulaşıldı	Gelen arama kabul edildi

5.6 BAZ İSTASYONU GÖRSEL GÖSTERGELERİ

Jabra PRO 930 baz istasyonunda pil seviyesi, arama durumu ve olayları belirtmek için üç LED bulunmaktadır.

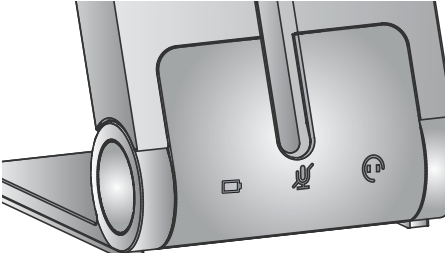

Simge	Olay
	Pil şarj oluyor (yavaş yanıp sönme)
	Pil dolu
	Pil seviyesi orta
	Pil seviyesi düşük
	Pil seviyesi çok düşük (hızlı yanıp sönme)
	Uyku modu (yavaş yanıp sönme)
	Pil durumu bilinmiyor
	Mikrofon sessize alındı
	Kulaklık ve baz istasyonu arasındaki ses bağlantısı etkin
	Kulaklık aranıyor

5.7 BAZ İSTASYONU SESLİ GÖSTERGELERİ

Baz istasyonu hoparlörü baz istasyonunun arkasında bulunur ve baz istasyonun açıldığını ve gelen arama olduğunu belirtmek için ses tonları çalar. Gelen arama zil sesi seviyesi varsayılan olarak orta seviyeye ayarlıdır ve Jabra Control Center kullanılarak değiştirilebilir.

6. TEMEL ARAMA YÖNETİMİ

6.1 ARAMALARIN YAPILMASI, ARAMALARIN CEVAPLANMASI VE ARAMALARIN SONLANDIRILMASI (YALNIZCA DESTEKLEYEN YAZILIM TELEFONLARINDA)

İşlemlerin nasıl yapıldığı	
Arama yapma	1. Kulaklığı şarj beşiğinden alın veya çok fonksiyonlu düğmeye dokunun. 2. Yazılım telefonu uygulamasını kullanarak numarayı arayın.
Arama cevaplama	Kulaklığı şarj beşiğinden alın veya çok fonksiyonlu düğmeye dokunun.
Arama reddetme	Kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine iki kez dokunun.
Arama sonlandırma	Kulaklığı şarj beşiğine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmeye dokunun.

6.2 ARAMA BEKLETME (YALNIZCA DESTEKLENEN YAZILIM TELEFONLARINDA)

Arama bekletme fonksiyonu, mevcut bir yazılım telefonu görüşmesini beklemeye almanızı ve gelen bir yazılım telefonu aramasını cevaplamanızı sağlar. Arama bekletme uyumu için yazılım telefonunun kullanma kılavuzuna bakınız.

Arama bekletme fonksiyonu kulaklık veya baz istasyonundan yönetilebilir.

Çok fonksiyonlu düğme	
Gelen aramayı kabul etme ve mevcut aramayı beklemeye alma.	Basın (1-2 sn.).
Gelen aramayı kabul etme ve mevcut aramayı sonlandırma.	Dokunun.
Gelen aramayı reddetme ve mevcut aramada kalma.	İki kez dokunun.
Mevcut arama ile bekleyen arama arasında geçiş yapma.	Basın (1-2 sn.).

6.3 BİRDEN FAZLA KULAKLIKLA KONFERANS GÖRÜŞME

Jabra PRO 930 konferans görüşme için toplam dört kulaklıkla eşleştirilebilir: bir birincil ve üç ikincil kulaklık (sadece dar bant).

İkincil kulaklığa bağlanma

1. Birincil kulaklık şarj beşiğinden alınmış ve onunla görüşme yapılırken ikincil kulaklığı görüşmenin yapıldığı baz istasyonuna yerleştirin. Kulaklıklar eşleştğinde birincil kulaklıkta iki tonlu bir ses duyulacaktır.
2. İkincil kulaklığı kabul etmek için birincil kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz. Ses artık kulaklıklar arasında paylaşılır.

Konferansı sonlandırma veya konferanstan ayrılma

Birincil kulaklık kullanıcısı telefonu kapatarak konferansı sonlandırabilir. Görüşme bütün kulaklıklar için sonlandırılır.

Konuklar kulaklıklarındaki çok fonksiyonlu düğmeye basarak veya kulaklığı baz istasyonuna yerleştirerek konferanstan ayrılabilir. Konferans görüşme diğer kulaklık(lar) için hâlâ etkindir.

7. GELİŞMİŞ JABRA PRO 930 ÖZELLİKLERİ

7.1 SAFETONET™ SES KORUMASI

SafeTone™ akustik şok ve gürültü gibi potansiyel risklere karşı etkili işitme koruması sağlar. SafeTone™, PeakStop™ ve IntelliTone™ olmak üzere iki bileşenden oluşur ve Jabra Control Center veya Jabra PRO 930 kulaklığı üzerinden ayarlanabilir (bkz. Bölüm 7.7).

PeakStop™ akustik şok koruması

PeakStop™ 118dB(A)'nın üzerindeki sesleri otomatik olarak bastırarak akustik şoka karşı işitme koruması sağlar.

IntelliTone™ gürültüye karşı koruma

IntelliTone™, günlük olarak 8 saat konuşma süresine kadar akustik şok ve 85dB(A) üzeri gürültüye karşı koruma sağlar.

7.2 KABLOSUZ KAPSAMA ALANI

Jabra PRO 930 maksimum 120 metrelik kablosuz kapsama alanını destekler. Fiziksel engeller ve elektromanyetik parazit nedeniyle bu alan daralabilir. Diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanan paraziti önlemek için kablosuz kapsama alanı ayarlanabilir (bkz. Bölüm 7.7).

Kulaklığın ses kalitesi kulaklık baz istasyonundan uzaklaştıkça bozulabilir ve baz istasyonuna yaklaştıkça düzelebilir. Kulaklık kapsama alanından tamamen çıktığında, kulaklıktan her birkaç saniyede bir özel sesli bir ton duyulacaktır.

Kapsama alanı dışına çıktığında kulaklıkla görüşme yapılıyorsa ses kesilir; ancak baz istasyonunda arama 120 saniye etkin kalacaktır. Aramanın ses bağlantısını yeniden kurmak için baz istasyonunun kapsama alanına dönün.

Kulaklık baz istasyonunun kapsama alanı dışında bir saatten fazla kalırsa kulaklık pili korumak için kapanacaktır.

7.3 ZİL SESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Jabra PRO 930, seçebileceğiniz 5 zil sesine sahiptir. Zil sesleri, hem baz istasyonunda hem kulaklıkta çalar. Zil sesini değiştirmek için, bölüm 7.7'ye bakınız.

7.4 GÜÇ YÖNETİMİ

Jabra PRO 930 enerji tasarrufu için çeşitli dâhili güç yönetimi özelliklerine sahiptir.

Otomatik uyku modu

Otomatik uyku modu Jabra PRO 930 baz istasyonundan etkinleştirilebilir (bkz. Bölüm 7.7). Otomatik uyku modu varsayılan olarak kapalıdır. Bu mod etkinleştirildiğinde ve Jabra PRO 930 ile 8 saat boyunca işlem yapılmazsa (pil göstergesinin mavi renkte yavaş olarak yanıp sönmesinden anlaşılır) otomatik olarak uyku moduna geçer. Kulaklık baz istasyonuna yerleştirildiğinde veya baz istasyonundan alındığında uyku modu sonlandırılır.

NOT: USB kablosu bilgisayardan çıkarılırsa veya bilgisayar uyku moduna geçerse baz istasyonu otomatik olarak uyku moduna geçecektir.

Kulaklığın otomatik olarak kapanması

Kulaklık ve baz istasyonu arasında 60 dakika boyunca ses bağlantısı olmazsa kulaklık otomatik olarak kapanır. Kulaklığı açmak için çok fonksiyonlu düğmeye dokununuz.

7.5 PC SES ALGILAMA

Jabra PRO 930, ses bilgisayarda algılandığında kulaklık ve bilgisayar arasında otomatik olarak ses bağlantısı kurmak için yapılandırılabilir. Otomatik PC ses algılama varsayılan olarak etkindir.

PC ses algılama fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

1. Jabra Direct'i başlatın ve "Yazılım telefonu" (Softphone) sekmesini seçin.
2. 'PC audio control' [PC ses kontrolü] seçeneği altında uygun kutuyu işaretleyin ve ardından 'Apply' [Uygula] üzerine tıklayın.

7.6 MÜZİK DİNLEME

Jabra PRO 930'a bağlı bir bilgisayarda çalan müzik otomatik olarak kulaklıkta çalacaktır. Ayrıca, çok fonksiyonlu düğmeye dokunarak ses bağlantısını canlı tutabilirsiniz.

7.7 GELİŞMİŞ AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Baz istasyonunu kullanarak altı gelişmiş ayar yapabilirsiniz. Mevcut ayar ve değerler, sesli komutlar ile bildirilir. Yapabileceğiniz altı ayar aşağıdakilerdir:

- Sessiz mod hatırlatma sesi.
- Zil sesi.
- Baz istasyonu zil sesi seviyesi.
- Ses koruması.
- Kablosuz kapsama alanı.
- Otomatik uyku modu.



1 Ayar modunun başlatılması

- Kulaklığı takın.
- Kulaklığın her iki ses düğmesine aynı anda basın, “Setup” (Ayarlar) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.



2 Ayar modu

- Kulaklık düğmeleri ayarlar ve değerler arasında geçiş yapmak için kullanılır.
- Baz istasyonu ışıkları   (veya sesli komutlar) o an seçilen ayar ve değerleri belirtmek için kullanılır.


Ayarlar		Değerler	
			
Baz istasyonu ışığı	Ayar	Baz istasyonu ışığı	Değer
 1 kez yanıp sönme	Sessiz mod hatırlatma sesi		Açık (varsayılan)
			Kapalı
 2 kez yanıp sönme	Zil sesi		Zil sesi 1 (varsayılan)
			Zil sesi 2
			Zil sesi 3
			Zil sesi 4
			Zil sesi 5
 3 kez yanıp sönme	Baz istasyonu zil sesi seviyesi		Yüksek
			Orta (varsayılan)
			Düşük
			Kapalı

 4 kez yanıp sönme Ses koruması	 Peakstop (varsayılan)
	 Peakstop ve Intellitone
 5 kez yanıp sönme Kablosuz kapsama alanı	 Kapsama alanı normal (varsayılan)
	 Kapsama alanı düşük
	 Kapsama alanı çok düşük
 6 kez yanıp sönme Otomatik uyku modu	 Kapalı (varsayılan)
	 Açık

3 Ayar modunun sonlandırılması

İşlem bittiğinde kulaklığın ses düğmelerinin her ikisine de aynı anda basın, “Goodbye” (Bitti) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.


Baz istasyonu yeniden başlatılacak ve ayarlar güncellenecektir, ayarların güncellendiği baz istasyonundaki beyaz pil simgesi  ile anlaşılabilir.

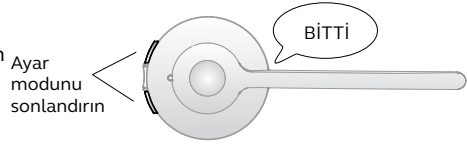

7.8 GELİŞMİŞ AYARLARIN SIFIRLANMASI

- Kulaklığı takın.
- Sessiz düğmesine ve kulaklığın ses düğmelerinin her ikisine de aynı anda basın, “Factory default” (Fabrika ayarı) sesli komutu duyulana kadar basılı tutun ve ardından düğmeleri bırakın.

Baz istasyonu yeniden başlatılacak ve ayarlar sıfırlanacaktır, ayarların sıfırlandığı baz istasyonundaki beyaz pil simgesi  ile anlaşılabilir.

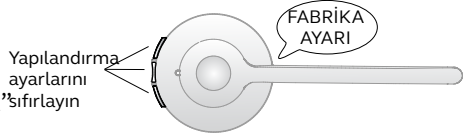

7.9 AYARLARIN BİRDEN FAZLA JABRA PRO 930 BAZ İSTASYONUNA KOPYALANMASI

Jabra PRO 930 ayarları diğer Jabra PRO 930 baz istasyonlarına manuel olarak kopyalanabilir.

1. Kulaklığı baz istasyonuna yerleştirin.
2. Kulaklık LED'i yanıp sönene kadar kulaklığın sessiz düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın. Ayarlar kopyalandığında kulaklığın LED göstergesi sabit beyaza dönecektir.
3. Kulaklığı baz istasyonundan alın ve ayarların kopyalanacağı yeni baz istasyonuna yerleştirin. Kulaklığın LED göstergesi yeni ayarların kopyalandığını belirtmek için için 5 kez yanıp sönecek ve yeni baz istasyonuna kopyalandığında sabit beyaza dönecektir.
4. Ayarları birden fazla baz istasyonuna kopyalamak için 3. adımı tekrarlayın.
5. Ayarları kopyalama işlemi bittiğinde kulaklığı orijinal (birincil) baz istasyonuna yerleştirin veya kulaklığın LED göstergesi yanıp sönene kadar kulaklığın sessiz düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın.

7.10 ZORLANMIŞ EŞLEŞTİRME (YENİ BİR BİRİNCİL KULAKLIĞIN EŞLEŞTİRİLMESİ)

Jabra PRO 920'u, şu anda bir başka kulaklık ile eşleşmiş durumda olsa da, yeni bir kulaklık ile de eşleştirmek mümkündür.

1. Yeni kulaklığı baz istasyonuna yerleştirin.
2. Çok fonksiyonlu düğmeye 1-2 saniye boyunca basın. Kulaklığın LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır. Zorlanmış eşleştirme işlemi, 10 saniye ile 2 dakika arasında sürecektir.
3. Eşleştirme işlemi başarılı olduğunda, şarj göstergesi yeşile (veya kulaklığın şarj seviyesi düşük ise kırmızıya) dönecektir.

8. DESTEK

8.1 SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME

S: Kulaklığımı PRO 930 baz istasyonu ile nasıl eşleştireceğim?

C: Eşleştirme işlemini başlatmak için kulaklığı baz istasyonuna yerleştirin. Baz istasyonu o anda birincil bir kulaklıkla (baz istasyonu ile eşleştirilmiş bir kulaklık) bağlantılı değilse eşleştirme otomatik olarak yapılacaktır. Bunun dışında, eğer baz istasyonu ile eşleştirilmiş olan bir birincil kulaklık zaten mevcut ise, yeni bir birincil kulaklığın zorlanmış eşleştirmesini de yapabilirsiniz.

S: Kulaklığımı üçüncü şahıslara ait bir DECT telefonla ya da baz istasyonu ile doğrudan eşleştirebilir miyim?

C: Hayır. Kulaklık sadece bir Jabra PRO 930 baz istasyonu ile eşleştirilebilir.

S: Bilgisayarım neden Jabra PRO 930'u algılamıyor?

C: Baz istasyonunu bilgisayarın başka bir USB portuna bağlamayı deneyin. Baz istasyonu ile USB portu arasında doğrudan bağlantı olması tavsiye edilir (USB hub olmadan). Eğer mevcut ise, yazılım telefonunun ses sihirbazını çalıştırın.

S: Kulaklığım neden yazılım telefonuyla çalışmıyor?

C: Aşağıdakileri kontrol edin:

- Kulaklık pilinin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Baz istasyonundaki pil simgesi şarj olurken yeşil yanıp sönecek veya şarj olduğunda sabit yeşil olacaktır.
- Kulaklığın baz istasyonunun kapsama alanında olduğundan emin olun. Kapsama alanı çevresel koşullara bağlı olarak maksimum 120 metredir.
- Kulaklık ve baz istasyonunun eşleştirildiğinden emin olun. Eşleştirme işlemini başlatmak için kulaklığı baz istasyonuna yerleştirin.
- Yazılım telefonunuzun ayarlarında Jabra 930'un seçili ve yapılandırılmış olduğundan emin olun.

S: Bilgisayardan gelen sesi veya müziği kulaklığımdan neden duyamıyorum?

C: Aşağıdakileri kontrol edin

- Jabra PRO 930'un Windows Ses ve Ses Aygıtları kontrol panelinde ve yazılım telefonu yazılımında mevcut ses aygıtı olarak seçildiğinden emin olun.
- Bilgisayarınıza olan ses bağlantısının etkin olduğundan emin olun. Windows araç çubuğundaki Jabra Device simgesine sağ tıklayıp Open

Audio Link seçeneğini tıklatın. Bunun yerine, kulaklığın üstündeki çok fonksiyonu düğmeye de çift dokunabilirsiniz.

S: Kulaklığımı şarj beşiğinden aldığımda yazılım telefonum için otomatik arama sesi ayarlanabilir mi?

C: Evet, desteklenmekte olan yazılım telefonları ile, Jabra 930'u, kulaklık baz istasyonundan alındığı zaman otomatik olarak çevir sesi alabileceğiniz şekilde yapılandırmak mümkündür.

1. Jabra Direct'i başlatın ve "Yazılım telefonu" (Softphone) sekmesini seçin.
2. 'Open link when headset is undocked' [Kulaklık şarj beşiğinden alındığında bağlantı kur] ayarını seçin / seçimi kaldırın ve ardından 'Apply' [Uygula] üzerine tıklayın.

S: Jabra PRO 930'un kapsama alanı nedir?

C: Jabra PRO 930'un kapsamı alanı maksimum 120 metredir (baz istasyonu ile kulaklık arasındaki mesafe). Kapsama alanı kulaklığın kullanıldığı ortam koşullarına bağlı olarak değişecektir.

S: Birden fazla kulaklıkla konferans görüşme yapabilir miyim?

C: Evet, Jabra PRO 930 konferans için toplam dört kulaklıkla eşleştirilebilir: Bir birincil ile üç ikincil kulaklık (dar bant) veya bir ikincil kulaklık (geniş bant) eşleştirilebilir.

S: Ayarlarımı şifre ile koruyabilir miyim?

C: Evet, Jabra Direct'te ayarlarınızı parolayla koruyabilirsiniz. Şifre koruması açıksa gelişmiş ayarlarınızı değiştiremez veya Jabra PRO 930'u fabrika ayarlarına sıfırlayamazsınız.

S: Baz istasyonundan uzaktayken enerji tasarrufu için kulaklığımı kapatabilir miyim?

C: Evet. Kulaklığı kapatmak için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine beş saniye basılı tutun. Kulaklığı tekrar açmak için baz istasyonuna yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmeye dokunun.

S: Sesi geniş banttan dar banda veya dar banttan geniş banda nasıl geçiririm?

C: Jabra Direct'te geniş bant ve dar bant ses arasında geçiş yapabilirsiniz.

S: Jabra PRO 930 kulaklıkla konuşma süresi nedir?

C: Konuşma süresi, geniş bantta 6 ve dar bantta 8 saate kadardır.

S: Kafa bandım / kulak kancam / boyun bandım kırıldı. Yenisini nasıl satın alabilirim?

C: Lütfen yerel Jabra satıcınıza başvurun.

9. TEKNİK ÖZELLİKLER

9.1 JABRA PRO 930 KULAKLIK

Çalışma ortamı:

0°C ila +40°C; Yoğunlaşmayan maksimum bağıl nem oranı %95.

Arama kontrolü:

Arama cevaplama, arama sonlandırma, arama reddetme özellikli çok fonksiyonlu düğme; ayrıca baz istasyonuna yerleştirilerek arama sonlandırılabilir, baz istasyonundan alınarak arama cevaplanabilir.

Ses kontrolü ve mikrofonun sessize alınması:

Kulaklıktaki düğme kontrolleri.

Görsel gösterge:

LED; arama durumu, eşleştirme durumu ve diğer olayları belirtir.

Sesli göstergeler:

Gelen arama, düşük pil, ses seviyesi, mikrofonun sessize alınması ve diğer olayları belirten tonlar.

Ses kalitesi:

DSP gürültü azaltma; yankı önleme; ton kontrolü; geniş bant ses.

Şarj:

Jabra PRO 930 baz istasyonundayken.

Kablosuz standart:

(CAT - iq) Avrupa DECT ve ABD DECT standardı.

DECT kapsama alanı:

Avrupa DECT için; Jabra PRO 930 baz istasyonu ile kulaklık arasında maksimum 120 metre.

ABD DECT için; Jabra PRO 930 baz istasyonu ile kulaklık arasında maksimum 105 metre.

DECT frekansları:

ABD DECT: 1,92 - 1,93 GHz.

AB DECT: 1,88 - 1,90 GHz.

Takma şekilleri:

Kafa bandı ve kulak kancası (kulak kancası bütün bölgelerde ürünle birlikte verilmez). Boyun bandı aksesuar olarak ayrı satılır.

Mikrofon çubuğu şekli:

Midi.

Hoparlör(ler):

Geniş bant hoparlör.

Mikrofon:

Gürültü önleyici mikrofon.

9.2 KULAKLIK PİLİ

Pil tipi:

Lityum iyon polimer.

Pil kapasitesi:

295 mA/h, tipik.

Pille konuşma süresi:

Maksimum 8 saat.

Pil ömrü:

Minimum 1000 şarj döngüsü.

Pil bekleme süresi:

En az 36 saat.

Çalışma sıcaklığı aralığı:

-20°C ila +60°C.

Kulaklık sıcaklığa bağlı şarj algoritması kullanır. Bu özellik, çok sıcak ya da çok soğuk havalarda (0°C'nin altında ve 45°C'nin üzerinde) pilin şarj edilmesini önler.

Pil şarj süresi:

20 dakikadan kısa bir sürede %20.

45 dakikadan kısa bir sürede %50.

3 saatten kısa bir sürede %100.

Pil raf ömrü:

Kulaklık kapalıyken en az 6 ay şarjını korur; bu süre zarfında tekrar şarj edilmesi gerekmez.

9.3 KULAKLIK MALZEMELERİ VE ALERJİK ETKİLER

Kafa bandı ataşmanı paslanmaz çelikten yapılmıştır ve yüzey kaplaması nikel içermez. Kafa bandından çevreye yayılan nikel miktarı haftada 0,02 µg/cm²'dir. 94/27/EF sayılı AB Direktifine göre bu miktar haftada 0,50 µg/cm² olmalıdır. Paslanmaz çelik alaşımından çevreye yayılan nikel miktarı EN 1811:1998 sayılı Avrupa standardına göre test edilmiştir.

Diğer takma ataşmanları plastikten yapılmıştır ve bilinen herhangi bir alerjen içermez. Kulak yastıkları vinil içermez. Ürünler kullanıcının cildine temas edebilecek herhangi bir nikel, krom ya da doğal lastik içermez.

9.4 JABRA PRO 930 BAZ İSTASYONU

Jabra PRO 930 baz istasyonu aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir.

Boyutlar:

118 mm x 76 mm x 29 mm.

Kablosuz standart:

(CAT - iq) Avrupa DECT ve ABD DECT standardı.

Çalışma ortamı:

0°C ila +40°C; Yoğunlaşmayan maksimum bağıl nem oranı %95.

Şarj beşiği:

Ürünle birlikte verilen Jabra PRO 900 serisi kulaklıkla uyumludur.

Ses:

Tuş takımı kullanıldığında dâhili hoparlörden zil sesi ve/veya sesli uyarı duyulur.

PC konnektörü:

Mini USB.

Yazılım güncellemesi:

İnternet veya Jabra Direct üzerinden indirilebilir.

PC tabanlı yapılandırma:

Bütün ayarlar kaydedilebilir ve yedekleme ve çoklu kurulum işlemleri için bilgisayardan yüklenebilir.

Yazılım telefonu desteği:

Skype, Microsoft Office Communicator ve Cisco IP Communicator için tam arama yönetimi özelliği sunar; diğer yazılım telefonları kulaklığı standart bir ses kartı olarak görür; PC için sürücü güncelleştirmeleri yoluyla başka yazılım telefonları eklenebilir. En son güncelleştirmeler için jabra.com/direct adresini ziyaret edin.

9.5 ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Uygulanabilen yerlerde, ürünü yerel yönetmeliklere ve geri dönüşüm prosedürlerine uygun şekilde elden çıkarın. Evsel atıkla aynı şekilde elden çıkarmayın. Kulaklığı ateşe atarak elden çıkarmayın aksi takdirde pil patlayabilir. Piller zarar gördüğünde de patlayabilir.

9.6 BELGELENDİRME VE GÜVENLİK ONAYLARI

CE

Bu ürün R & TTE Direktifi (99/5/EC) hükümlerine göre CE işareti taşımaktadır. GN işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC Direktifinin temel şartları ve diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.jabra.com> adresini ziyaret ediniz.

Bu aygıt AB kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) kapsamında İsviçre, İzlanda ve Norveç'te kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FCC

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere

her türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır.

Kullanıcı kesinlikle cihazda değişiklik ya da modifikasyon yapmamalıdır. Jabra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümünde belirtilen koşullara uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, cihazın yerleşim alanlarında kullanımı için zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, çevredeki radyo ve televizyon sinyallerinde parazit oluşmasına neden olabilir. Ancak belli bir yerde kurulduğunda parazit oluşmasına neden olmayacağı garanti edilemez. Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenebileceği üzere bu cihaz, radyo ya da televizyon alıcısına gelen sinyallerde zararlı parazit oluşmasına neden olursa kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden biri ya da birkaçıyla bu paraziti ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin ya da anteni yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlı bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kullanıcı, FCC RF maruziyet yönetmelikleri gereğince baz istasyonunu çevredeki personelden 8 inç (20 cm) ya da daha uzağa yerleştirmelidir.

Industry Canada

Kullanımı ařağıdaki iki kořula bağılıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere her türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır. “IC” terimi: Onay/kayıt numarasından önceki “IC” terimi, kaydın Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını belirten Uyum Beyanı baz alınarak yapıldığını göstermektedir. Bu, Industry Canada'nın cihazı onayladığı anlamına gelmez.

Uluslararası patent ve tasarım tescili başvuruları yapılmıştır

© 2024 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. İşbu belgede belirtilen diğer bütün ticari markalar kendi hak sahiplerine aittir. (Tasarım ve teknik özellikler bildirilmeden değiştirilebilir.)

Çin'de üretilmiştir
MODEL: WHB003



Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity