


Spécifications

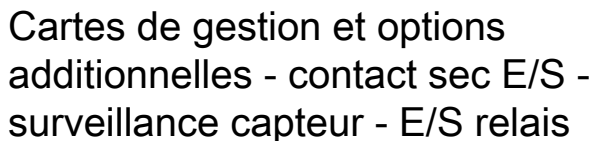

AP9614

Statut commercial: Commercialisé

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Lead time

Généralement disponible en stock

Gamme de produit	Management Options and Cables
Type de produit ou équipement	Dry contact
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	0,159 m
Équipement fournis	Manuel utilisateur Câble USB
Tension nominale	24 V
[In] courant assigné d'emploi	0...200 mA

Gamme de produit

Management Options and Cables

Type de produit ou équipement

Dry contact

Nombre d'unité de rack

OU

Longueur de câble

0.159 m

Equipement fournis

Manuel utilisateur
Câble USB

Tension nominale

24 V

[In] courant assigné d'emploi

0...200 mA

Hauteur	3,8 cm
Largeur	12,1 cm
Profondeur	12,8 cm
Poids du produit	0,20 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Hauteur

3.8 cm

Largeur

12,1 cm

Profondeur

12,8 cm

Poids du produit

0,20 kg

Mode d'installation

Non montable en rack

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC partie 15 classe A FCC CFR 47 part 15 EN 61000-6-3 (2007) BS EN 61000-6-3 EN 55032 BS EN 55032 VCCI classe A CISPR 32 EN/CEI 61000-3-2 AS/NZS CISPR 32 EN 61000-6-1 (2007) EN 55035 BS EN 55024 CEI 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 BS EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55035 EN 62040-2 ICES-003 class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-3-2 BS EN 61000-3-3 AS/NZS EN 61000-3-2:2023 AS/NZS EN 61000-3-3:2023
--------	--

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft 0...50000 ft
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,8 cm
Poids de l'emballage 1	440 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	270
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No