



PANACAST 50

Video Bar Sistemi

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2023 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalar olup bu marka ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: VSM040; VTD040



Uygunluk Beyanı www.jabra.com/doc adresinde bulunabilir

1. Hoş Geldiniz	5	6.3 Panoramik Görünüm	
2. Genel Bakış.....	6	6.4 Dinamik Kompozisyon - Tek Akış - yalnızca MS Teams Odaları için	
2.1 Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi Baz Ünitesine genel bakış		6.5 Görüş alanı	
2.2 Jabra PanaCast Control'e genel bakış		6.6 Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarları - yalnızca Zoom Rooms için	
2.3 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi Baz Ünitesi		6.7 Görüntü kalitesi ayarları	
2.4 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast Control		6.8 Görüntüde titreme	
2.5 Tercihe bağlı aksesuarlar		7. İçerik paylaşma.....	24
3. Donanım kurulumuna genel bakış	13	7.1 Kablosuz olarak içerik paylaşma	
4. Görsel göstergeler.....	15	7.2 Kablolu olarak içerik paylaşma	
5. Ayarlar yönetimi.....	16	8. Gizlilik kapağı	26
6. Video ayarları.....	18	9. Güvenlik kapasitesi ayarları.....	27
6.1 Intelligent Zoom		10.Sürüm güncellemesi	28
6.2 Sanal Yönetmen		11.Cihazları yeniden başlatma.....	29
		12.Fabrika ayarlarına sıfırlama.....	32

13. Destek..... 35

13.1 SSS ve teknik özellikler

13.2 Jabra cihazınızın bakımı

1. Hoş Geldiniz

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi'nin yararlanabileceğiniz bazı temel özellikleri şunlardır:

- Tam çift yönlü ve güçlü stereo hoparlörlerle birlikte birinci sınıf ses
- Toplantı odasına daha doğal bir görünüm katan benzersiz, 180° açıyla tüm odayı kapsama özellikli ve yüksek çözünürlüklü Panoramik 4K video
- Dokunmatik ekran ile etkinleştirilen PanaCast Control sayesinde daha kolay bir toplantı deneyimi elde etme
- Sorunsuz ve güvenli bir şekilde bağlanmak, paylaşmak ve iş birliği yapmak için Microsoft Teams Odaları ve Zoom Rooms'un katı gereksinimlerini karşılama
- Etkileyici ve doğal sanal iş birliği için çeşitli akıllı özelliklere güç veren cihaz üstü yapay zekâ


2. Genel Bakış

2.1 Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi Baz Ünitesine genel bakış

ÖN TARAF

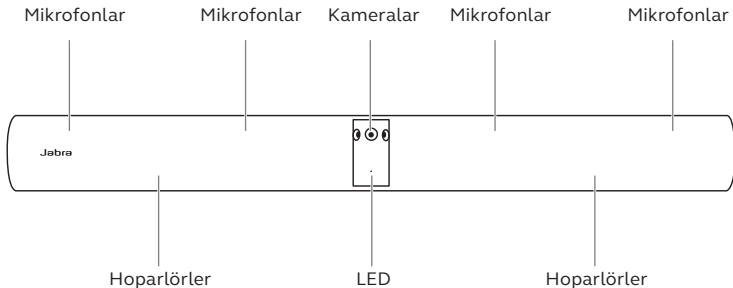


ARKA TARAF

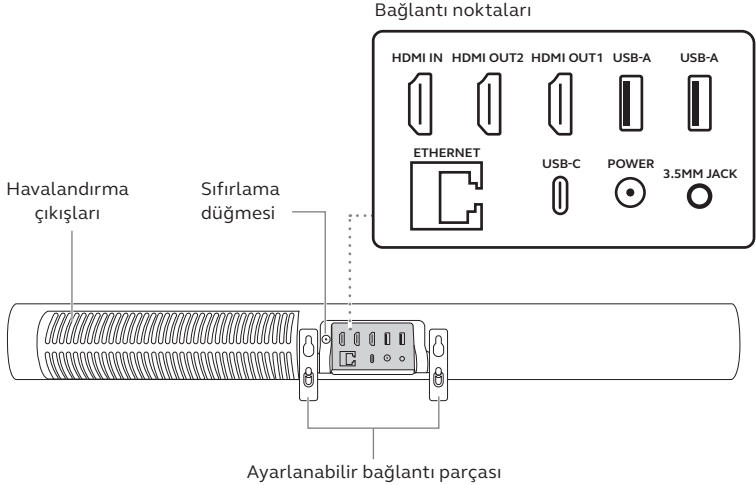


2.2 Jabra PanaCast Control'e genel bakış

ÖN TARAF





ARKA TARAF

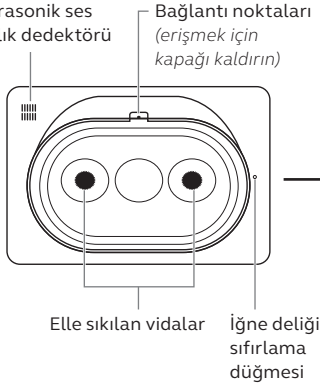


Ethernet bağlantı noktası (PoE)


USB-C bağlantı noktası




2.3 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi Baz Ünitesi




AC güç adaptörü (1,83 m)




AC güç kablosu
(1 m)



HDMI kablosu
(1,83 m)




RJ45 Ethernet kablosu (4,57 m)



Duvar Montaj Aparatı




Kamera gizlilik kapağı



Kablo kapağı bölmesi (2 parça) ve yerleştirilmiş vidalar ile tornavida


Ek aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

2.4 Ürünle gelen aksesuarlar - Jabra PanaCast Control




Jabra PanaCast Control

ETHERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRMA (PoE) KITI



PoE enjektörü



AC güç kablosu
(1 m)




RJ45 Ethernet kablosu
(2 adet) (4,57 m)


Ek aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

2.5 Tercihe baęlı aksesuarlar

Aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

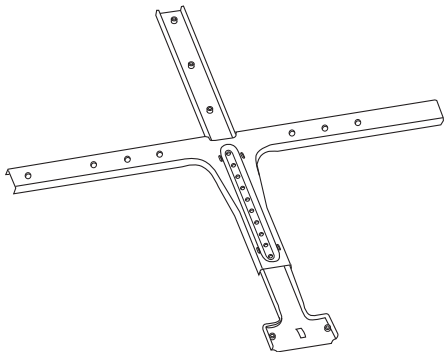

Ekran montaj aparatı

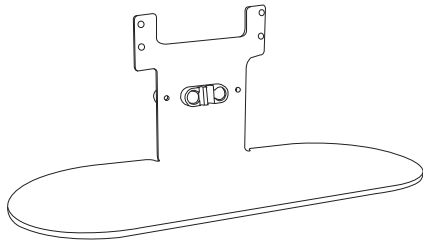


Masa standı


Aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.



Bölgesel güç kabloları (1 m)



HDMI kablosu (1,83 m)




HDMI alıcı kablosu (4,57 m)



RJ45 Ethernet kablosu (4,57 m)



USB-A - USB-C kablosu (4,57 m)



USB-A - USB-B kablosu (1,83 m)



Jabra PanaCast Control masa montaj aparatı

3. Donanım kurulumuna genel bakış

Bu, Jabra PanaCast 50 Video Bar Sisteminin kurulumu için gereken adımlara yönelik bir genel bakıştır.

1. Video çubuğunu monte edin.

jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted adresinde mevcut olan kurulum videoları veya kurulum talimatlarına başvurun.

2. Kabloları bağlayın.

Kurulum kılavuzunda bulunan kablolama talimatlarına bakın.

3. Dokunmatik kontrolü ayarlayın.

Cihaz açıldıktan sonra dokunmatik kontrolde görüntülenen kurulum sihirbazını takip edin. Yapılandırma işleminin son aşamasında, hizmet sağlayıcınızın video konferans hesabına giriş yapmanız gerekir.


4. Dokunmatik kontrol ile veya uzaktan Web Konsolunu kullanarak ayarları ve cihazları yönetin.

Dokunmatik kontrolü kullanarak ayarları ve cihazları yönetmek için video konferans uygulamasındaki *More* (Daha Fazla) menüsüne gidip *Settings*'i (Ayarlar), ardından *Device settings*'i (Cihaz ayarları) seçin. Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi ayarlar ekranı görüntülenecektir. *Admin* (Yönetici) menüsüne gidip yönetici olarak oturum açın. İlk defa oturum açılıyorsa varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **dokunmatik kontrolün seri numarasının son 6 rakamıdır**.


Web Konsolunu kullanarak ayarları ve cihazları yönetmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girin. Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır**.

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi kılavuzlarına, kurulum videolarına ve yönergelerine erişmek için jabra.com/support veya jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted adreslerine gidin.

4. Görsel göstergeler

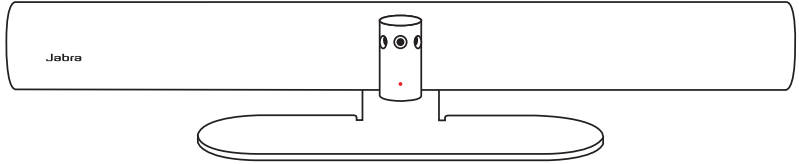

LED DURUMU




Kapalı veya yayın yok	(LED kapalı)
Başlatılıyor	○ (yanıp sönen beyaz ışık)
Bağlı	○ (3 saniye boyunca yanar)
Görüşmede veya video/medya yayını yapıyor	○
Aramada, sessiz	●
Üretici yazılımı güncelleştiriliyor	● (yanıp sönen pembe ışık)

5. Ayarlar yönetimi

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi'nin yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra dokunmatik kontrol üzerinde hizmet sağlayıcınızın video konferans uygulaması görünür.

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi ayarlarına erişmek için video konferans uygulamasındaki *More* (Daha Fazla) menüsüne gidip *Settings*'i (Ayarlar), ardından *Device settings*'i (Cihaz ayarları) seçin.

Dokunmatik ekrana ilişkin **temel ayarlar** ve **genel bilgiler** görüntülenir.

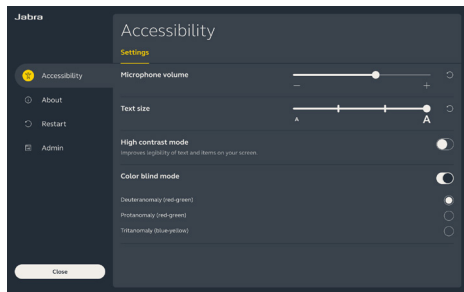


Yönetici olarak oturum açıldığında **gelişmiş ayarlara** erişilebilir. İlk defa oturum açılıyorsa varsayılan kullanıcı adı admin ve parola **dokunmatik kontrolün seri numarasının son 6 rakamıdır**.

Tüm Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi ayarları yalnızca Web Konsolu kullanılarak yapılandırılabilir.

Web Konsoluna erişmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin. IP adresi, Jabra PanaCast 50 Video Bar Sisteminin yapılandırma süreci sırasında kurulum ekranında görüntülenir. IP adresi ayrıca dokunmatik kontroldeki *Device settings* (Cihaz ayarları) menüsünün *About* (Hakkında) bölümünde de bulunabilir.

Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır**.

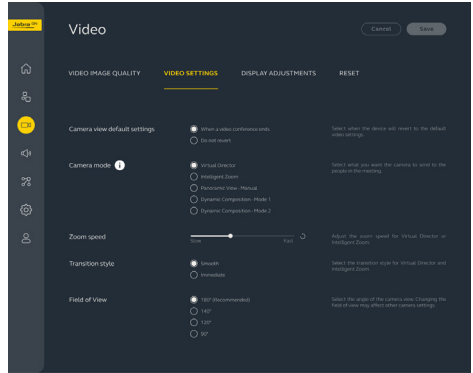

6. Video ayarları

Yöneticiler video konferans ayarlarını Web Konsolunu ile uzaktan olacak şekilde veya doğrudan dokunmatik kontrol ile yapılandırabilir.

Dokunmatik kontrolü kullanarak video konferans ayarlarına erişmek için video konferans uygulamasındaki *More* (Daha Fazla) menüsüne gidip *Settings*'i (Ayarlar), ardından *Device settings*'i (Cihaz ayarları) seçin. Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi ayarlar ekranı görüntülenecektir. *Admin* (Yönetici) menüsüne gidip yönetici olarak oturum açın.

Web Konsolu ile video konferans ayarlarına erişmek için video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girin. IP adresi, Jabra PanaCast 50 Video Bar Sisteminin yapılandırma süreci sırasında kurulum ekranında görüntülenir. IP adresi ayrıca dokunmatik kontroldeki *Device settings* (Cihaz ayarları) menüsünün *About* (Hakkında) bölümünde de bulunabilir.

6.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom, 6 metre dahilindeki kamera görüş alanında görünen herkesi dinamik olarak kadrja dâhil eden bir kamera modudur.

Aynı anda yalnızca bir Kamera modu aktif olabilir. Varsayılan olarak Kamera modu Intelligent Zoom'a ayarlıdır.

6.2 Sanal Yönetmen

Sanal Yönetmen, konuşan kişiye dinamik olarak geçen ve odaklanan bir kamera modudur.

6.3 Panoramik Görünüm

Panoramik Görünüm, toplantı odasının panoramik görünümünü sunan bir kamera modudur.

6.4 Dinamik Kompozisyon - Tek Akış - yalnızca MS Teams Odaları için

Dinamik Kompozisyon - Tek Akış, toplantı odasında bölmeli bir görünümde 4'e kadar katılımcıyı görüntüleyen gelişmiş bir kamera modudur. Bölünmüş görüntü, o sırada konuşan katılımcıları görüntülemek için dinamik olarak güncellenir.

Bu kamera modu seçilirse cihazın yeniden başlatılması gerekir.



6.5 Görüş alanı

Toplantı odasının daha geniş veya daha dar bir görüntüsü için kameranın açısı optik olarak ayarlanabilir.

Varsayılan olarak **Görüş alanı** 180°'ye ayarlanmıştır.

6.6 Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarları - yalnızca Zoom Rooms için

Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ön ayarları yöneticilerin dokunmatik ekranı kullanarak kamera görünümünü ayarlayıp kaydetmesine olanak tanır. Kaydedilen ön ayarlar, varsayılan Kaydırma, Eğme, Yakınlaştırma ayarlarını iptal etmez. Kullanıcılar, yeni bir toplantı başladığında kayıtlı ön ayarları seçebilir.

6.7 Görüntü kalitesi ayarları

Görüntü parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve beyaz dengesi; Web Konsolundan veya dokunmatik kontrol kullanılarak yönetici cihazı ayarlarından ayarlanabilir.

Ek olarak, Vivid HDR ve Otomatik beyaz dengesi etkinleştirilebilir. Vivid HDR etkinleştirildiği takdirde kontrast, doygunluk ve keskinlik manuel olarak ayarlanamaz. Otomatik beyaz dengesi etkinleştirildiğinde, beyaz dengesi manuel olarak ayarlanamaz.

6.8 Görüntüde titreme

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi doğru coğrafi bölgeye ayarlanmadığında görüntüde titreme meydana gelebilir. Videodaki titremeyi engellemek için, NTSC biçimini destekleyen bölgelerde Otomatik (50Hz/60Hz) veya PAL biçimini destekleyen bölgelerde 50Hz'i seçin.

Varsayılan olarak **Video titremesi** otomatikçe ayarlanmıştır.

7. içerik paylaşma

7.1 Kablosuz olarak içerik paylaşma

Dokunmatik kontrolde hem Bluetooth® teknolojisi hem de ultrasonik verici bulunur, böylece kullanıcılar doğrudan bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından içerik paylaşabilir.


Kablosuz bir sinyal kullanılarak içerik paylaşıldığında mobil cihaz, dokunmatik kontrolün 10 metre yakınında olmalıdır ve video konferans uygulamasında *içerik paylaşma* özelliği etkinleştirilmelidir.

Kablosuz olarak nasıl içerik paylaşılacağı hakkında daha fazla bilgi için video konferans servis sağlayıcınızın destek sayfasına gidin.

7.2 Kablolu olarak içerik paylaşma

Bilgisayardan, video çubuğunun arkasındaki **HDMI IN** bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayın. Bilgisayardan gelen içerikler toplantıda ve video çubuğuna bağlı oda monitöründe görüntülenir.

Ek HDMI kabloları sağlanmamıştır ve jabra.com/accessories adresinden satın alınabilir.

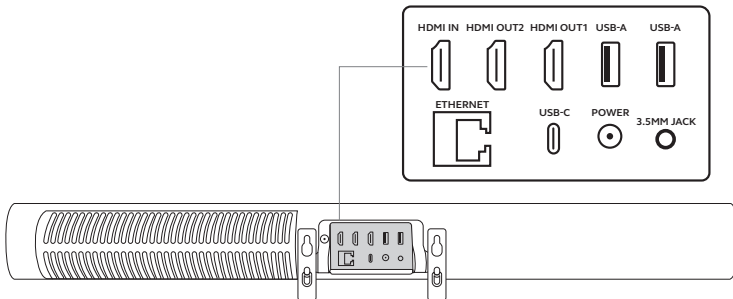

8. Gizlilik kapağı

Video çubuğu kullanılmıyorken kamera lenslerini kapamak için gizlilik kapağı kullanılabilir.

Kameradan gelen görüntülerde titremeye neden olabileceğinden, video çubuğu bir toplantıdayken gizlilik kapağının kullanılması önerilmez. Bu tür titremeler ışığa duyarlı kişiler için tetikleyici olabilir.

Toplantı sırasında video akışını durdurmak için kullanıcılar, video konferans uygulamasındaki toplantı içi denetimleri kullanabilir.

9. Güvenlik kapasitesi ayarları

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi, bir toplantı odasının güvenlik kapasitesi sınırını izlemek için video konferans uygulamasıyla birlikte çalışır.

Bu ayarlar, doğrudan video konferans hizmet sağlayıcınızın web portalında yapılandırılır ve yönetilir.

10.Sürüm güncellemesi

Sürüm güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır. Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi üretici yazılımı güncellemeleri şu şekillerde gerçekleştirilebilir:

- Yerel olarak video çubuğu (fare gerekir) ve dokunmatik kontrol üzerinden
- Video çubuğu ve dokunmatik kontrol için uzaktan Web Konsolu kullanılarak
- Video konferans servis sağlayıcınızın web portalı uzaktan kullanılarak

Yerel güncellemeler için, dokunmatik kontrol ve video çubuğundaki *Device settings* (Cihaz seçenekleri) menüsüne erişip *System*'a (Sistem), ardından *Update*'e (Güncelleme) gidin. Bu süreç her iki cihaz için de ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir.

Uzaktan güncellemeler için, video çubuğunun ve dokunmatik kontrolün Web Konsoluna ayrı ayrı erişin. Video çubuğunun veya dokunmatik kontrolün IP adresini tarayıcıya girin. Bu, Web Konsoluna ilk erişiminiz ise varsayılan kullanıcı adı **admin** ve parola **Web Konsoluna erişmek için kullanılan cihazın seri numarasının son 6 rakamıdır.**

11.Cihazları yeniden başlatma


Video çubuğu ve dokunmatik kontrolü yeniden başlatmak için dokunmatik kontroldeki *Device settings* (Cihaz ayarları) menüsüne erişip *Restart* (Yeniden başlatma) bölümüne gidin. Her iki cihaz da yeniden başlatılacaktır.

Ayrıca, video çubuğu veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girip *System Reset* (Sistem Sıfırlama) menüsüne giderek de Web Konsoluna erişebilirsiniz.

Video çubuğunu tek başına yeniden başlatma

Video çubuğunun arka tarafındaki **Reset** düğmesini basılı tutun. 5 saniye sonra düğmeyi bırakın. Bunun ardından monitörde “Restarting” (Yeniden başlatılıyor) mesajı görüntülenecektir.


Video çubuğu yeniden başlatılacak ve kullanıma hazır olduğunda sesli bir bildirim çalınacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

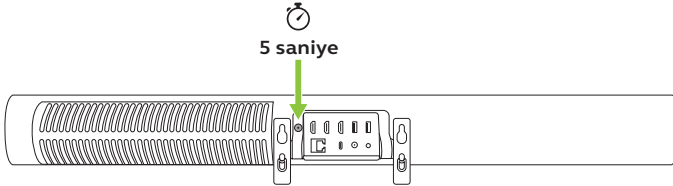

Dokunmatik kontrolü tek başına yeniden başlatma

Dokunmatik kontrolün arka tarafındaki **İğne deliği sıfırlama** düğmesini bir ataş yardımıyla basılı tutun. 5 saniye sonra düğmeyi bırakın. Bunun ardından monitörde “Restarting” (Yeniden başlatılıyor) mesajı görüntülenecektir.

Dokunmatik kontrol yeşil renkte yanıp sönecek ve yeniden başlayacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

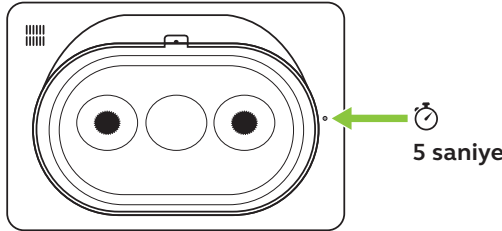

12.Fabrika ayarlarına sıfırlama

Video çubuğu ve dokunmatik kontrolü fabrika ayarlarına sıfırlamak için dokunmatik kontroldeki *Device settings*'e (Cihaz ayarları) erişin ve *Restart*'a (Yeniden başlatma) bölümüne gidip *Factory reset*'i (Fabrika ayarlarına sıfırlama) seçin. Her iki cihaz da sıfırlanacaktır.

Ayrıca, video çubuğu veya dokunmatik kontrolün IP adresini bir tarayıcıya girip *System Reset* (Sistem Sıfırlama) menüsüne giderek de Web Konsoluna erişebilirsiniz.


Video çubuğunu veya dokunmatik kontrolü tek tek fabrika ayarlarına sıfırlarken, tüm sistemin varsayılan fabrika ayarlarına tamamen sıfırlandığından emin olmak için diğer cihazı da sıfırlamak gereklidir.

Video çubuğunun tek başına fabrika ayarlarına sıfırlanması

Sıfırlama işlemi, video çubuğunu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

Video çubuğunun arkasındaki Reset düğmesini, LED pembe yanıp sönene ve monitörde “factory data reset” (fabrika verilerine sıfırlama) görüntülenene kadar 20 saniye boyunca basılı tutun.

Video çubuğu yeniden başlatılacak ve kullanıma hazır olduğunda sesli bir bildirim çalınacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

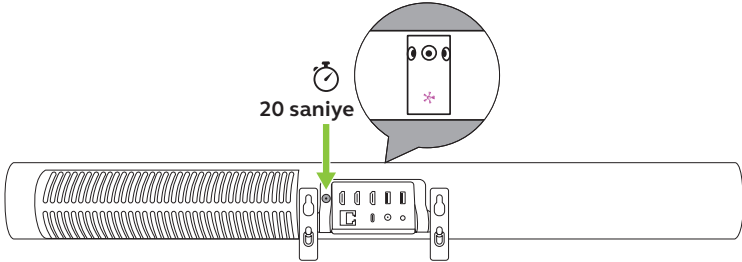


Dokunmatik kontrolün tek başına fabrika ayarlarına sıfırlanması

Sıfırlama işlemi, dokunmatik kontrolü varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

Dokunmatik kontrolün arkasındaki iğne deliği sıfırlama düğmesini, ekranda “factory data reset” (fabrika verilerine sıfırlama) mesajı görüntülenene kadar 20 saniye basılı tutmak için bir ataş kullanın.

Yeniden başlatma işlemi yaklaşık olarak 1 dakika sürer.

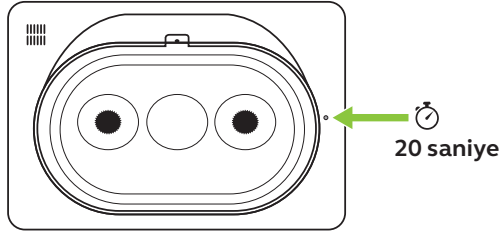

13. Destek

13.1 SSS ve teknik özellikler

SSS'leri, sertifikaları ve teknik özellikleri incelemek için jabra.com/help/panacast50vbs adresini ziyaret edin.

13.2 Jabra cihazınızın bakımı

Jabra Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

- Direkt güneş ışığına ve aşırı sıcaklıklara (40 °C üstü ve 0 °C altı) maruz bırakmayın.
- Kamerayı veya kabloları yağmura ya da başka sıvılara maruz bırakmayın.
- Aşırı ısınmalarına ve arızalanmalarına neden olabileceğinden, cihazları monitör veya televizyon havalandırmalarının yakınına yerleştirmeyin.
- Yüzeyi, yumuşak sabun çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Jabra PanaCast 50 Video Bar Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted** adresini ziyaret edin.