
Placa de inducción Serie 6000 MultiBridge de 90 cm

TK95IN00FB

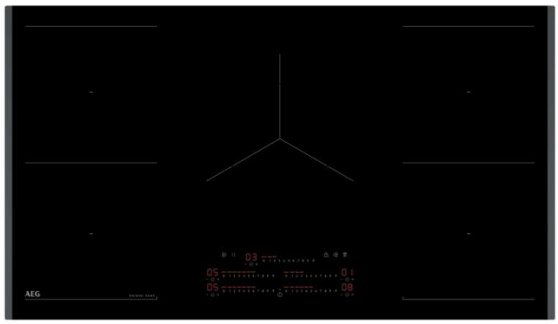

Serie 6000 Puente, más espacio, más sabor, en un instante
Las placas de inducción de la Serie 6000 Puente te facilitan la cocción con sartenes de gran tamaño o planchas. La función Puente combina dos zonas de cocción en una más grande. La zona puente comparte los mismos ajustes de temperatura y temporizador.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex MultiBridge de 90 cm de 5 zonas (28 cm 2 x 21 cm y 2 x 21 cm), función Doble Puente, con controles deslizantes individuales (0-9) con 5 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

Ventajas y características



Función Puente Doble, aprovecha al máximo tu placa de inducción
Las placas de inducción con función Puente Doble te ofrecen, dos veces, la posibilidad de combinar dos zonas de cocción en una más grande. Son perfectas para trabajar con dos planchas grandes a la vez. Puedes activar una otra, o las dos a la vez.




5 zonas individuales de control para una mayor versatilidad
La interfaz de usuario de las 5 zonas individuales de control permite controlar las 5 zonas por separado para mayor flexibilidad. Cada zona cuenta con 9 niveles de potencia, una función PowerBoost y una función Hob2Hood®.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión
El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Biselada
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro


Placa de inducción Serie 6000 MultiBridge de 90 cm

TK95IN00FB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	90
Panel de control	Táctil deslizante
Estética	Doble biselado
Dimensiones	910x520
Ancho hueco (mm)	880
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 210 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción trasera central	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
Zona cocción posterior dcho.	2300-3200W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm

Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Doble Puente
Función Pausa	Sí
Cronómetro	Sí
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	18.16
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	15.76
Suministro de gas	No
Profundidad del embalaje	620

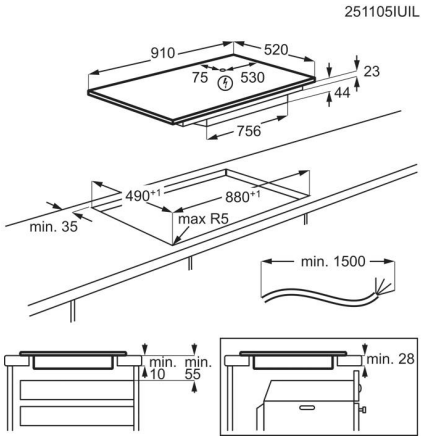

Placa de inducción Serie 6000 MultiBridge de 90 cm

TK95IN00FB