


iQ700, 30 cm, Vetroceramica,
Nero
ER3A6BI40



Piano cottura a gas domino in vetroceramica con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto:Vario/Domino piano a gas inter
Design:Da incasso
Alimentazione:Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 270-272 x 490-502 mm
Larghezza: 302 mm
Dimensioni (AxLxP): 49x302x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 163 x 361 x 578 mm
Peso netto:7.5 kg
Peso lordo:8.4 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN:4242003963098
Dati nominali collegamento gas: 4750 W
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz

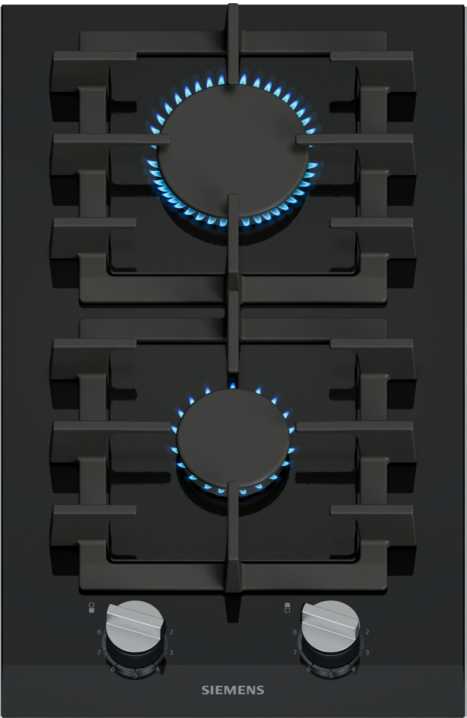

- HZ298105 Piastra per cotture lente
- HZ298114 Anello per pentole picc.dim. (no domino)
- HZ32WA00 Termosonda wireless
- HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI
- HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI

iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero ER3A6BI40

- ER3A6BI40
- Piano cottura a gas, indipendente

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Superficie in vetroceramica, Nero
- Finitura topClass con profili laterali inox

Design

Bruciatori e potenza

- 2 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Assorbimento: 4.75 kW

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 49 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

**iQ700, 30 cm, Vetroceramica,
Nero
ER3A6BI40**

